

A photograph of a modern infinity pool with a brick house in the background. The pool's edge is a dark, flat surface that blends into the water, creating a seamless transition. The water is clear and blue, reflecting the sky and the surrounding landscape. In the background, a brick house with a gabled roof and a chimney is visible, surrounded by lush greenery and trees. The overall scene is a serene and luxurious outdoor setting.

CATALOGUE

2025



Les prix (hors TVA et départ usine) sont valables pour une durée d'un an à partir du 1er février 2025. Toutes les commandes, reçues et confirmées au cours de cette année, seront considérées aux prix indiqués dans le catalogue. Toutefois, PPG se réserve le droit de corriger ou d'adapter proportionnellement le prix du catalogue en cas d'erreur d'impression ou si le prix de la marchandise achetée par PPG auprès d'un tiers devait augmenter. Dans ce cas, PPG contactera le client immédiatement suivant la commande et le client aura le droit d'annuler sa commande.



- 01 Filtres
- 02 Médias filtrants
- 03 Pompes
- 04 Pièces à sceller
- 05 Automatisation piscine et dosage
- 06 Produits chimiques
- 07 Chauffage
- 08 Éclairage
- 09 Nages à contre-courant
- 10 Liners
- 11 Blocs coffrants en polystyrène
- 12 Accessoires
- 13 Équipement de maintenance
- 14 Robots automatiques et nettoyeurs
- 15 Couvertures
- 16 PVC
- 17 Daisy+



POLLET POOL GROUP

Être proche de nos clients piscinistes, proposer les meilleurs produits en tant que fournisseur indépendant et être pleinement engagé dans le service? Ce sont les valeurs que défend Pollet Pool Group au quotidien. Grâce à notre structure solide qui comprend 9 sociétés de distribution, nous accompagnons les marchés locaux avec une gamme de produits de haute qualité, un support technique, des formations, une plateforme de commande en ligne, etc. Notre expérience historique de la distribution s'est également renforcée ces dernières années grâce à l'intégration des connaissances de 2 de nos fabricants propres: Aquadeck et Niveko. Aquadeck est un fabricant reconnu de couvertures de piscine automatisées. Niveko tire la carte des «monopools sur mesure».

L'emprunte locale des sociétés PPG, notre promesse de toujours considérer le constructeur de piscines comme notre partenaire privilégié dans chaque pays et la force de nos fabricants: C'est ainsi que nous faisons la différence. Pollet Pool Group: Supporting Pool Builders.

www.polletpoolgroup.com

DISTRIBUTION

9 DISTRIBUTION COMPANIES

The most complete range of pool components

PPG BELGIUM

PPG GERMANY

PPG SPAIN

PPG ANGOLA

PPG PORTUGAL

GOLDEN COAST

pouřaz

welldana

allforpools.be

MANUFACTURING

2 MANUFACTURERS

Custom Built Monopools
& Pool Covers

niveko
CUSTOM BUILT MONOPOOLS

AQUADECK®
POOLCOVERS



NOTRE MISSION ET NOTRE VISION SUR LA DURABILITÉ

Avec un portefeuille diversifié d'entreprises opérant dans le domaine de la piscine, Pollet Pool Group reconnaît l'importance vitale des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) pour favoriser un changement positif. « The Green Wave » est notre déclaration ESG qui reflète notre engagement à promouvoir des pratiques durables, à améliorer le bien-être social et à maintenir des principes de gouvernance solides dans tous les aspects de nos opérations.

Nous sommes dévoués au développement et à la mise en œuvre de solutions innovantes qui privilégient la conservation de l'eau, l'efficacité énergétique et la réduction de notre empreinte

carbone. Nous reconnaissons l'importance de la responsabilité sociale pour construire des communautés fortes et inclusives. Nous nous engageons à favoriser une main-d'œuvre diversifiée et inclusive, à garantir des conditions de travail sûres et à soutenir le bien-être de nos employés, clients et des communautés que nous servons.

« The Green Wave » incarne notre dévouement inébranlable aux principes ESG et guide nos actions alors que nous affrontons les défis et saisissons les opportunités à venir. Ensemble, nous pouvons surfer sur la vague verte vers un avenir durable et prospère.



PLANÈTE

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Nous nous engageons activement à réduire notre empreinte carbone dans le cadre de nos efforts pour la durabilité environnementale.

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'EAU

Notre objectif principal est de réduire notre consommation d'eau globale. Nous nous engageons à atteindre cet objectif en surveillant l'utilisation de l'eau grâce à des audits et en mettant en place des stratégies de conservation de l'eau.



LES PERSONNES

SÉCURITÉ DES PERSONNES

Pollet Pool Group, ainsi que toutes les entreprises sœurs, accorde une importance primordiale à la sécurité et au bien-être de ses XPRTS.

ÉVOLUER EN TANT QUE XPRT

La culture familiale de Pollet Pool Group XPRT repose également sur la possibilité de grandir, d'apprendre et de se sentir partie intégrante de la famille. Nous souhaitons soutenir nos XPRTS et leur développement personnel grâce à des formations externes et sur le terrain.



PRODUIT

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS DURABLES

Nous intégrons des paramètres ESG dans le développement des produits, en prenant en compte le potentiel du marché, l'adéquation et la compétitivité des coûts. Nous nous concentrons sur la sélection de technologies à fort impact, notamment en matière d'efficacité énergétique et hydrique.

ÉTABLIR UNE CHAÎNE DE VALEUR DURABLE

Il est crucial de construire des relations à long terme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Nous nous engageons à élaborer un code de conduite pour les fournisseurs basé sur les réglementations de durabilité de l'UE.

Découvrez notre programme ESG complet sur
greenwave.polletgroup.com

PPG BELGIUM

 Pollet Pool Group



PPG Belgium est votre partenaire en Belgique pour les **matériaux et les conseils relatifs aux piscines**. Au siège de Waregem, nous mettons chaque jour tout en œuvre pour vous offrir, en tant que constructeur de piscines, **un assortiment de qualité** et **un service irréprochable**. Besoin de conseils ou d'aide sur le chantier ? Sous la devise "**Supporting pool builders**", nos collègues de la vente et de PPG Technics se rendent volontiers chez vous.



Nos atouts en bref



Gamme de qualité élaborée par nos experts : un mélange de produits propres et de marques renommées dans l'industrie de la piscine.



Garantie prolongée sur les pompes à chaleur, les filtres, les pompes, l'éclairage, ...



Contact personnel avec votre responsable des ventes, le service clientèle et PPG Technics.



Accessible rapidement et facilement via différents canaux pour obtenir des conseils techniques ou **commerciaux**, des informations sur l'état des **commandes** ou **une assistance sur place**.



Vous avez passé votre commande avant 11 heures ? **Nous livrons le jour ouvrable suivant.**



À Waregem, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Notre service "**Point de retrait**" vous permet également de venir chercher votre commande en dehors **des heures de travail**.



Notre service après-vente très élaboré vous assiste pour les réparations, **l'entretien préventif** et les interventions.



Dans notre **PPG Academy**, vous bénéficierez de formations sectorielles ciblées.

info@polletpoolgroup.be
+32 56 78 20 57

PPG TECHNICS

Pollet Pool Group

Besoin d'une assistance technique ? PPG Technics vous soutient ! Notre équipe est à votre disposition tous les jours ouvrables. Vous pouvez nous joindre à technics@polletpoolgroup.be, WhatsApp +32 490 019 866 ou Messenger PPG Technics, nous vous répondrons dans les 48h. Une urgence à résoudre ?

N'hésitez pas à nous appeler au +32 56 78 20 56.



Demandez votre intervention sur place pour les pompes à chaleur.

Inscrivez une intervention via polletpoolgroup.be et PPG Technics contactera votre client final dans les 48 heures. L'un de nos techniciens de refroidissement spécialisés effectuera l'intervention dans le BeLux dans les 5 jours ouvrables.

Vous serez informé de la date prévue. Grâce à nos fourgonnettes de service équipées, les techniciens ont la plupart des pièces de rechange à portée de main. Après l'intervention, vous recevrez gratuitement un diagnostic détaillé.



Interventions sur Aquadeck chez le client final

Assistance lors d'une première installation ou en cas de problème technique. Après l'intervention, vous recevrez un diagnostic approfondi et des conseils gratuits.

Envoyez votre demande d'assistance à : technics@polletpoolgroup.be.



Entretien annuel des pompes et des robots.

Collectez les robots Dolphin, les pompes PPG (VS), les pompes PPG Deluxe (VS), ainsi que InverPro entre novembre et mars. Enregistrez votre entretien annuel via polletpoolgroup.be et envoyez les produits à PPG Belgium ou laissez-nous récupérer vos articles. Avec ce service, vous assurez à vos clients un été sans souci. Un bon service garantit la fidélité de la clientèle. Contactez votre Area Manager pour connaître nos conditions.

PPG ACADEMY

Pollet Pool Group

Avec l'Académie PPG, le groupe Pollet Pool et le département PPG Technics proposent des cours de formation pour les constructeurs de piscines. Notre objectif est de vous fournir une formation technique utile, des informations sur les nouveaux produits et des cours de remise à niveau sur des sujets spécifiques.



Rendez-vous sur academy.polletpoolgroup.fr et consultez notre calendrier de formations ou laissez votre suggestion sur des sujets de formation spécifiques.




MY PPG

Le partenaire digital de chaque constructeur de piscines

MY PPG est notre toute nouvelle plateforme destinée à soutenir les constructeurs de piscines professionnels dans leurs activités quotidiennes. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin : de la boutique en ligne au suivi des commandes, en passant par les services après-vente et d'assistance. MY PPG vous offre une expérience personnelle et conviviale, entièrement adaptée aux besoins du constructeur de piscines moderne.

Connectez-vous ou inscrivez-vous via myppg.eu

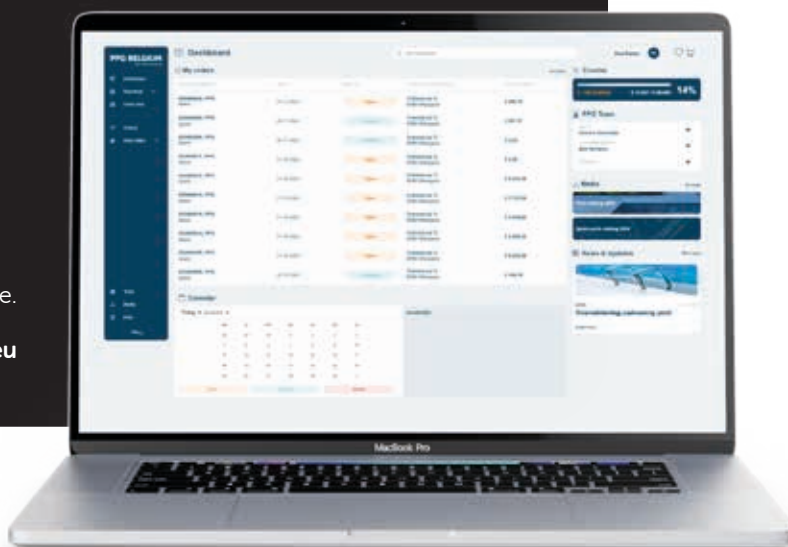

De nombreux avantages



Tout en un seul endroit :

gérez vos achats, suivez vos commandes et accédez à l'assistance et aux services après-vente, le tout à partir d'un seul endroit facile à utiliser. Vous aurez ainsi plus de temps à consacrer à ce qui compte vraiment : satisfaire vos clients.



Contact et assistance :

Restez toujours au courant des dernières nouvelles, innovations et mises à jour des services.



Personnalisé et adapté :

MY PPG est conçu pour les constructeurs de piscines, en collaboration avec les constructeurs de piscines. La plateforme fournit des informations et une assistance pertinentes, exactement au moment où vous en avez besoin.



Simple et efficace :

MY PPG rend la gestion de vos projets plus facile que jamais. Commandez des matériaux, gérez vos commandes et planifiez votre travail en quelques clics.



Téléchargez notre application PPG Belgium !

Disponible sur Google Play Store et Apple App Store.



Nouveaux produits

NEW



Filtre PPG
p. 18



Filtre PPG Plus
p. 19



Filtre PPG Montage Top
p. 21



Filtre PPG Premium
p. 20



MultiCyclone Duo
p. 42



InverMaster
p. 74

Nouveaux produits

NEW



FlowSonic
p. 93



X-Pro 600
p. 108




X20
p. 194



Aquarite NG
p. 137



Cyrano 2.0
p. 152

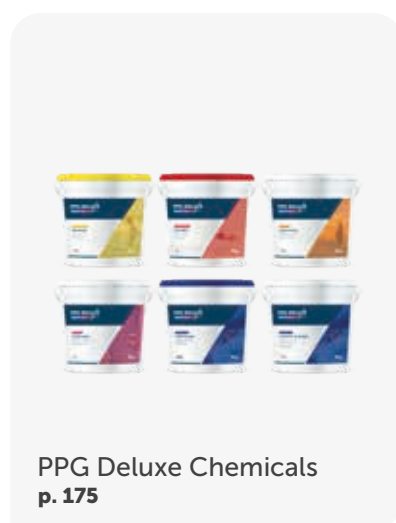

PPG Deluxe Chemicals
p. 175

Nouveaux produits

NEW



Black Perfect Pro
p. 208



Ultra Flat
p. 259



StoneFlex
p. 294



Pool Power Package
p. 211



StoneTile
p. 296



JEE-O Bloom
p. 310

Nouveaux produits

NEW



Jet Vag NIXI-R
p. 278



Jet Vag Nixi-D
p. 279



EVAstream Next
p. 271



EVAstream Move
p. 268



Wave 90i
p. 347




X-Warrior Air
p. 333

Nouveaux produits

NEW


Numériser et configurer
votre couverture via
MY AQUADECK!

Aquadeck
p. 408

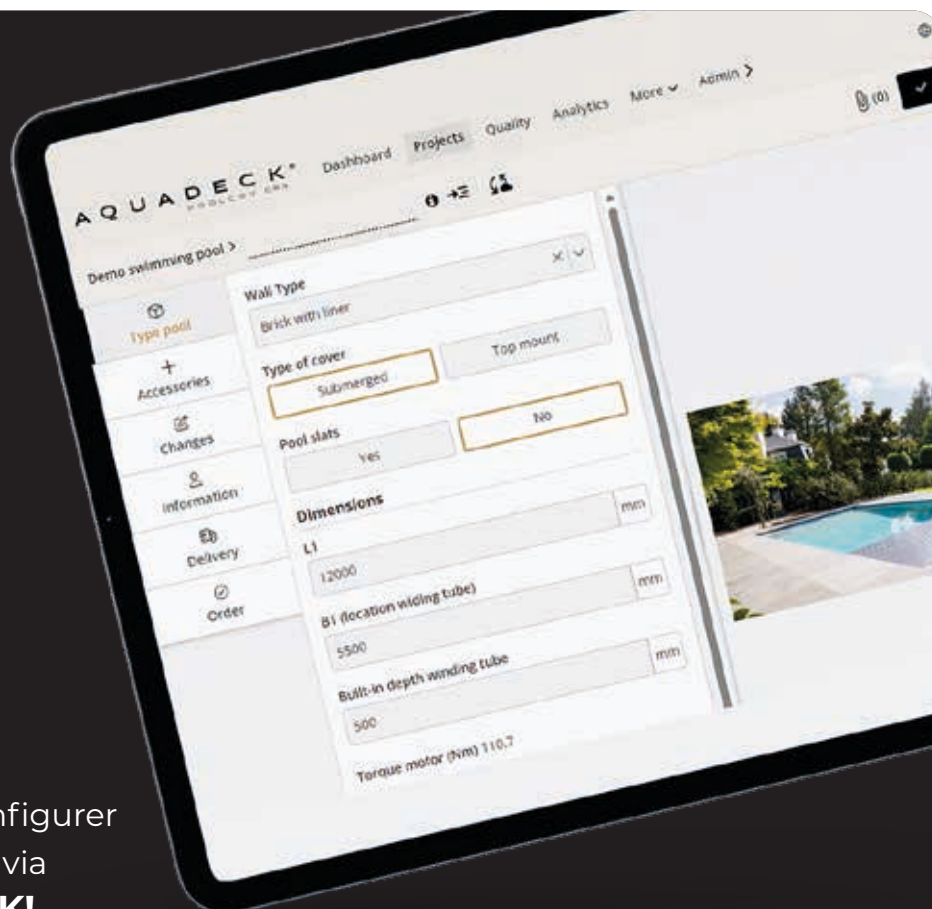

Liberty 600
p. 337



Ultimate Easy
p. 339



Ultimate Deluxe
p. 341

Filtre PPG Deluxe



01 Filtres

Piscines privées **18**

Filtre PPG montage latéral	18
Filtre PPG PLUS montage latéral	19
Filtre PPG Premium montage latéral	20
Filtre PPG montage top	21
Filtre PPG Deluxe	22
Filtre CALPLAS® FA	26
Filtre CALPLAS® HFS	27
TRITON NEO Clear Pro - montage top	28
TRITON NEO Clear Pro - montage latéral	29
Filtre ONDA à montage top	30
Filtre ONDA à montage latéral	31
Kit de filtration ONDA	32

Piscines publiques **36**

PPG filtre Public	36
Filtre CALPLAS AFM	38

Multicyclone et cartouches **40**

Vannes à 6 voies Besgo **46**



Scannez et
découvrez notre
Spareparts catalogue

Filtres

01

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

Chauffage

Éclairage

Nages à contre-courant

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

Équipement de maintenance

Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures

PVC

Daisy+

Aquadeck





FILTRES PISCINES PRIVÉES

PISCINES PRIVÉES

FILTRE PPG MONTAGE LATÉRAL

IMPROVED



Vanne 6 voies incluse

Caractéristiques

- Filtre en polyester renforcé, composé de deux sections, conçu dans une élégante teinte blanche contemporaine, proposé à un prix compétitif.
- Equipé d'un couvercle transparent ø295mm avec raccord à vis, bouchon de vidange 1/4".
- Pression de service maximale 2,5 bars.
- Fourni avec une vanne manuelle à 6 voies (praher) et un évent à l'intérieur du filtre pour permettre la ventilation des tuyaux du filtre
- Diffuseur pliable pour faciliter le chargement des médias filtrants et l'accès aux parties intérieures.
- Pression d'essai 3,75 bar.

Garantie 5 ans sur la cuve

	510	620	750	900
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m³/h/m² (capacité du backwash)	10.2	15.1	22	31.8
- 30 m³/h/m²	6	9	13,2	19,2
Spécifications du filtre				
- Dimension de la connexion en F"	1,5"	1,5"	2"	2"
- Surface du filtre en m²	0,2	0,3	0,44	0,64
- Hauteur en mm	790	860	1020	1020
- Distance du sol en mm (bas de la connexion)	350	400	455	455
- Diamètre en mm	510	620	750	900
- Poids en kg	20	25	35	44
- port size in mm	125	125	140	140

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/GRAVIER SAC 25KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 SAC 21KG	€
3022050044	Filtre PPG montage latéral D510	3/1	2/2	€658
3022050045	Filtre PPG montage latéral D620	5/1	3/3	€753
3022050046	Filtre PPG montage latéral D750	7/2	5/4	€1.011
3022050047	Filtre PPG montage latéral D900	11/3	7/4/3	€1.231



PISCINES PRIVÉES

FILTRE PPG PLUS MONTAGE LATÉRAL

IMPROVED



Caractéristiques

- Lit de filtration plus élevé pour une meilleure performance de filtration.
- Filtre en polyester renforcé, composé de deux sections, conçu dans une élégante teinte blanche contemporaine, proposé à un prix compétitif.
- Pression de service maximale 2,5 bars
- Fourni avec une vanne manuelle à 6 voies et un évent à l'intérieur du filtre pour permettre la ventilation des tuyaux du filtre
- Diffuseur pliable pour faciliter le chargement des médias filtrants et l'accès aux parties intérieures.
- Pression d'essai 3,75 bar.

 Garantie 5 ans sur la cuve

	510	620	750	900
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m ³ /h/m ² (capacité du backwash)	10	15	22	32
- 30 m ³ /h/m ²	6	9	13.2	19.2
Spécifications du filtre				
- Dimension de la connexion en F"	1,5"	1,5"	2"	2"
- Surface du filtre en m ²	0,2	0,3	0,44	0,64
- Hauteur en mm	950	1025	1160	1163
- Distance du sol en mm (bas de la connexion)	350	400	455	455
- Diamètre en mm	510	620	750	900
- Poids en kg	26,5	35	40	55
- port size in mm	125	125	140	140

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/GRAVIER SAC 25KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 SAC 21KG	€
3022050048	Filtre PPG Plus montage latéral D510	4/2	3/3	€984
3022050049	Filtre PPG Plus montage latéral D620	7/2	5/4	€1.095
3022050050	Filtre PPG Plus montage latéral D750	10/3	7/6	€1.526
3022050051	Filtre PPG Plus montage latéral D900	17/6	12/6/5	€1.773

PISCINES PRIVÉES

FILTRE PPG PREMIUM MONTAGE LATÉRAL

NEW

Grand couvercle transparent de 400 mm



Vanne 6 voies incluse

Caractéristiques

- Grand couvercle en méthacrylate de 400 mm.
- Filtre renforcé en polyester en deux parties, réalisé en blanc moderne, avec un prix attractif.
- Équipé d'un couvercle transparent ø400 mm avec raccord vissé, bouchon de vidange 1/4".
- Pression de travail maximale 2,5 bar.
- Livré avec vanne manuelle 6 voies (Praher). Inclut une ventilation interne pour ventiler les tuyaux du filtre.
- Diffuseur pliable pour faciliter le chargement des médias et l'accès aux parties internes.
- Pression de test 3,75 bar.

Garantie de 5 ans sur la cuve

	510	620
Capacité du filtre en m³/h à		
- 50 m ³ /h/m ² (capacité du backwash)	10.2	15.1
- 30 m ³ /h/m ²	6	9
Spécifications du filtre		
- Dimension de la connexion en F"	1,5"	1,5"
- Surface du filtre en m ²	0,2	0,3
- Hauteur en mm	792	862
- Distance du sol en mm (bas de la connexion)	350	475
- Diamètre en mm	510	620
- Poids en kg	21	26
- Entraxe en mm	125	125

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/GRAVIER SAC 25KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 SAC 21KG	€
3022050056	Filtre PPG Side Premium avec couvercle de 400 mm - D510	3/1	2/2	€1.089
3022050057	Filtre PPG Side Premium avec couvercle de 400 mm - D620	5/1	3/3	€1.167

PISCINES PRIVÉES

FILTRE PPG MONTAGE TOP

IMPROVED



Vanne 6 voies incluse

Caractéristiques

- Filtre en polyester renforcé, composé de deux sections, conçu dans une élégante teinte blanche contemporaine, proposé à un prix compétitif.
- Pression de service maximale de 2,5 bar.
- Fourni avec une vanne manuelle à 6 voies (praher) et un évent à l'intérieur du filtre pour permettre la ventilation des tuyaux du filtre.
- Pression d'essai 3,75 bar.
- Diffuseur pivotable pour faciliter le chargement des médias filtrants et l'accès aux parties intérieures.

 Garantie de 5 ans sur la cuve

	510	620	750	900
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m ³ /h/m ² (capacité du backwash)	10	15	22	32
- 30 m ³ /h/m ²	6	9	13,2	19,2
Spécifications du filtre				
- Dimension de la connexion en F"	1,5"	1,5"	2"	2"
- Surface du filtre en m ²	0,2	0,3	0,44	0,64
- Hauteur en mm	1020	1090	1350	1350
- Diamètre en mm	510	620	750	900
- Poids en kg	18,5	23,5	33,5	42,5

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/GRAVIER SAC 25KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 SAC 21KG	€
3022050052	Filtre PPG montage top D510	3/1	2/2	€589
3022050053	Filtre PPG montage top D620	5/1	3/3	€664
3022050054	Filtre PPG montage top D750	7/2	5/4	€996
3022050055	Filtre PPG montage top D900	11/3	7/4/3	€1.219

PISCINES PRIVÉES

FILTRE PPG DELUXE

IMPROVED



Couvercle plus grand - 10"

Vanne 6 voies incluse

Caractéristiques

- Un filtre renforcé en polyester développé en combinant les propriétés de résistance de 2 fabricants de filtres bien connus. Cette combinaison fournit un filtre avec la fiabilité et les propriétés qui s'appliquent normalement aux filtres utilisés dans le secteur public.
- Le réservoir du filtre est renforcé à tous les points critiques.
- Le système intelligent de distribution du filtre « en arête de poisson » au bas du filtre est unique et évite les "zones mortes" grâce à un débit optimal.
- Le double bouchon de vidange en bas offre la possibilité de vidanger uniquement l'eau ou l'eau et le média filtrant en même temps.
- Fourni avec un couvercle transparent ø250mm avec une valve de décompression et un manomètre, et un anneau solide à fermeture rapide.
- Pression de service maximale 2,5 bars.
- Livré avec vanne 6 voies manuelle, facile à mettre en œuvre (en option avec vanne automatique Besgo).

Garantie 10 ans sur la cuve

	DELUXE 20"	DELUXE 24"	DELUXE 24"	DELUXE 30"	DELUXE 36"
Capacité du filtre en m³/h à					
- 50 m ³ /h/m ² (capacité du backwash)	10	15	15	23	30
- 30 m ³ /h/m ²	6	9	9	14	18
Spécifications du filtre					
- Diamètre en mm	520	620	620	790	920
- Connexions	1½"	1½"	2"	2"	2"
- Surface du filtre en m ²	0,2	0,3	0,3	0,44	0,64
- Hauteur en mm	830	860	860	910	1065
- Distance du sol en mm (bas de la connexion)	265	295	295	290	370
- Distance entre les connexions	204	204	204	215	204
- Poids en kg	24	27	27	35	43

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/SILEX SAC DE 25KG	AFM GRADE 1/GRADE 2/GRADE 3 SAC DE 21KG	€
3073010040	Filtre PPG Deluxe 20"	3/1	2/2	€1.052
3073010041	Filtre PPG Deluxe 24"	4/1	3/3	€1.128
3073010093	Filtre PPG Deluxe 24" avec connexions 2"	4/1	3/3	€1.217
3073010042	Filtre PPG Deluxe 30"	7/2	5/4	€1.813
3073010051	Filtre PPG Deluxe 36"	14/4	9/5/4	€2.708
3073010094	Couvercle du filtre PPG Deluxe avec lumière LED			€138

POINTS FORTS



Grand couvercle transparent de 10 pouces, incluant une soupape de décharge et un manomètre, avec une bague de verrouillage rapide robuste, renforcé en fibre de verre pour une durabilité maximale.



Purge extra large ... possibilité d'évacuer uniquement l'eau, ou l'eau avec le média filtrant.




Base très stable.




Large diffuseur et système facile de purge d'air.

Lumière dans le couvercle

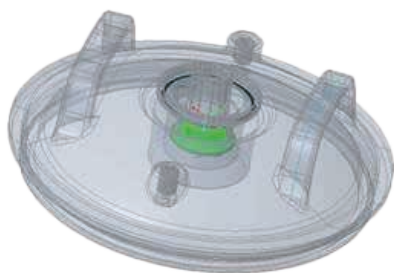

Le couvercle transparent est désormais équipé d'une petite lumière. Cela permet de surveiller le processus de contre-lavage et de vérifier facilement si le filtre est propre.

Crépines Waterco en "arête de poisson"

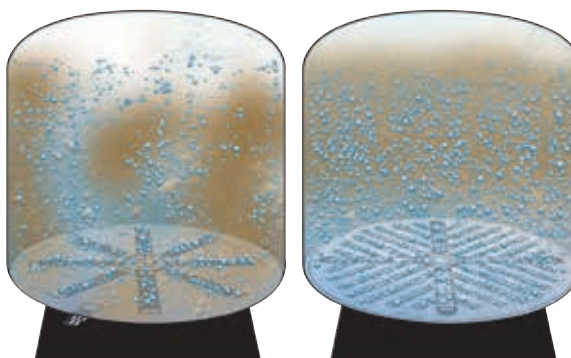

Des « zones mortes » peuvent apparaître entre les bras de distribution, empêchant l'eau de circuler de manière optimale à travers le lit filtrant. Le système intelligent de Waterco, avec des bras de distribution en arête de poisson, prévient ces « zones mortes » en assurant un flux optimal dans le lit filtrant.

FILTRES CALPLAS®

CALPLAS® fabrique des filtres pour les applications industrielles et pour l'industrie de la piscine. Fondée en 1970 à Saint-Sébastien, CALPLAS® a acquis au fil des années une expérience solide et un savoir-faire unique. Grâce à leur robustesse inégalée et à leur efficacité supérieure par rapport à la moyenne du marché, les produits CALPLAS® ont rapidement connu un succès mondial.



POURQUOI CHOISIR CALPLAS®?



Experts depuis 1970

- CALPLAS® vend les filtres les plus fiables au monde depuis plus de 50 ans.
- Nos ingénieurs utilisent un calcul strict pour chaque diamètre et conception de filtre.
- Chacun de nos filtres est soumis à un contrôle qualité et à des tests de pression avant la livraison.



Construit pour durer

- Glass Reinforced Polyester (GRP) pour une étanchéité totale et une résistance à la corrosion.
- Renforcement en acier pour tous les points où le filtre est soumis à une contrainte supplémentaire.
- Revêtement supplémentaire de tous les équipements avec de la résine orthophtalique pour une résistance optimale à la chaleur et aux produits chimiques.



Attention particulière aux détails

- Raccords filetés moulés pour une sécurité totale.
- Grands couvercles supérieurs transparents, verre de regard supplémentaire et trappe d'accès disponibles pour un entretien facile.
- Pieds fermés intégrés dans la structure du filtre pour une meilleure stabilité et durabilité.
- Belle finition utilisant une résistance aux UV.



Meilleure efficacité

- Diffuseurs supérieurs spéciaux, latéraux et tuyauterie interne conçus pour offrir une distribution optimale du débit d'eau à l'intérieur du filtre. Cela, pour une meilleure filtration et un meilleur backwash.
- Plusieurs hauteurs de lit de média filtrant possibles: plus la filtration est élevée, meilleure en sera la filtration.
- Utilisation d' AFM® pour une performance de filtration imbattable.



PISCINES PRIVÉES

FILTRE CALPLAS® FA



Caractéristiques

- Filtre en polyester de qualité industrielle, couleur bleu RAL 5015.
 - Équipé d'un diffuseur spécial AFM pour une distribution idéale de l'eau sur le lit filtrant qui empêche la formation de canaux.
 - Pression de service maximale 2,5 bar, pression d'essai 3,75 bar (disponible sur demande avec une pression de service jusqu'à 7 bar). Résistant à la température jusqu'à 40 °C.
 - Manomètre 1/4", purgeur d'air et couvercle transparent inclus.
 - Vanne 6 voies exclue, vanne automatique ou manuelle en option. La vanne de backwash automatique Besgo s'adapte de série sur le filtre, kit de couplage requis indiqué séparément.
- Voir la vanne à 6 voies à la fin de ce chapitre.**

 Garantie 5 ans sur la cuve

Vanne 6 voies non incluse

	FA 10	FA 15	FA 20	FA 30
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m³/h/m² (capacité du backwash)	10	15,6	19,5	26
- 30 m³/h/m²	6	9,3	11,7	15,6
Spécifications du filtre				
- Diamètre en mm	520	640	720	840
- Connexions	2"	2"	2"	2"
- Surface du filtre en m²	0,20	0,31	0,39	0,52
- Ouverture du filtre au-dessus ø en mm (M)	ø 190	ø 190	ø 190	ø 190
- Hauteur en mm	800	830	930	950
- Distance du sol en mm (bas de la connexion)	310	310	360	360
- Distance connexions en mm	190	190	190	190
- Poids en kg	17	38	46	55

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/SILEX SAC DE 25KG	AFM GRADE 1/GRADE 2/GRADE 3 SAC DE 21KG	€
3034100390	Calplas série FA-10	4/1	3/2	€1.195
3034100391	Calplas série FA-15	5/2	3/3	€1.380
3034100392	Calplas série FA-20	9/2	5/5	€1.630
3034100173	Calplas série FA-30	13/3	7/4/3	€1.935

PISCINES PRIVÉES

FILTRE CALPLAS® HFS



HFS 15 à 35

Caractéristiques

- Filtre en polyester de qualité industrielle, couleur bleu RAL 5015.
- Le filtre HFS est considérablement plus haut de gamme que le filtre FA. Plus de temps de contact grâce à un lit filtrant plus élevé et donc une meilleure filtration et procédé de floculation.
- Le filtre HFS 15 et les modèles au-dessus sont équipés d'un couvercle de filtre transparent plus grand et contiennent environ 20 % de média filtrant en plus.
- Équipé d'un diffuseur spécial AFM pour une répartition idéale de l'eau sur le lit filtrant, qui empêche la formation de canaux.
- Pression de service maximale 2,5 bar, pression d'essai 3,75 bar (disponible sur demande avec pression de service jusqu'à 7 bars). Résistant à la température jusqu'à 40 °C.
- Comprend un manomètre, une purge et un couvercle transparent.
- Vanne 6 voies exclue, sélection automatique ou manuelle en option. La vanne Besgo s'adapte de manière standard sur le filtre, kit de couplage requis indiqué séparément. **Voir la vanne à 6 voies à la fin de ce chapitre.**

 Garantie 5 ans sur la cuve

Vanne 6 voies non incluse

	HFS 6	HFS 10	HFS 15	HFS 20	HFS 30	HFS 35
Capacité du filtre en m³/h à						
- 50 m³/h/m² (capacité du backwash)	6,5	10	15,5	19,5	26	35
- 30 m³/h/m²	3,9	6	9,3	11,7	15,6	21
Spécifications du filtre						
- Diamètre en mm	415	520	640	720	840	960
- Connexions	2"	2"	2"	2"	2"	2½"
- Surface du filtre en m²	0,13	0,20	0,31	0,39	0,52	0,70
- Ouverture du filtre au-dessus ø en mm (M)	ø 190	ø 190	ø 305	ø 305	ø 355	ø 355
- Hauteur en mm	861	931	1090	1140	1190	1240
- Distance du sol en mm (bas de la connexion)	260	310	310	360	360	360
- Distance connexions en mm	190	190	190	190	190	250
- Poids en kg	15	20	42	51	60	75

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/SILEX SAC DE 25KG	AFM GRADE 1/GRADE 2/GRADE 3 SAC DE 21KG	€
3034100385	Calplas série HFS-6	3/1	3/2	€1.020
3034100387	Calplas série HFS-10	5/2	3/3	€1.355
3034100388	Calplas série HFS-15	10/2	6/6	€1.880
3034100389	Calplas série HFS-20	13/3	8/8	€2.165
3034100178	Calplas série HFS-30	19/4	10/5/5	€2.500
3034100179	Calplas série HFS-35	28/6	15/8/7	€3.255

PISCINES PRIVÉES

TRITON NEO CLEAR PRO - MONTAGE TOP



Vanne 6 voies incluse

Caracteristiques

- La construction composite sans soudure élimine les possibilités de fuites.
- Valve avec un diffuseur 360 ° intégré pour garder le lit de sable à plat
- Siphon d’eau facile à utiliser pour un service simplifié et hivériser
- Vanne multi-port à 6 positions avec voyant, manomètre et soupape de sécurité. Il est également équipé de connexions et de sacues de serrage afin de réaliser une inspection ou une maintenance rapide et efficace
- Les filtres ont une connexion à baïonnette pour faciliter l’entretien
- Disponible avec la technologie ClearPro

 Garantie 12 ans sur la cuve

	480 CP	610 CP	762 CP
Capacité du filtre en m³/h à			
- 50 m³/h/m² (capacité du backwash)	19,5	26	35
- 30 m³/h/m²	11,7	15,6	21
Spécifications du filtre			
- Connexions	2"	2"	2½"
- Surface du filtre en m²	0,39	0,52	0,70
- Hauteur en mm	878	1009	1170
- Diamètre extérieur	480-19"	610-24"	762-30"
- Poids en kg	11	16.3	28.3

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/SILEX SAC DE 25KG	AFM GRADE 1/GRADE 2 SAC DE 21KG	€
3003010125	Triton Neo Top Clear Pro, 480mm	3/1	3/3	€858
3003010126	Triton Neo Top Clear Pro, 610mm	6/1	4/3	€995
3003010127	Triton Neo Top Clear Pro, 762mm	9/2	6/5	€1.308

PISCINES PRIVÉES

TRITON NEO CLEAR PRO - MONTAGE LATÉRAL



Vanne 6 voies incluse

Caracteristiques

- Réservoir monobloc en fibre de verre renforcé aux UV revêtement résistant
- Un diffuseur à 360 ° pour garder le lit de sable à plat filtration optimale, a un design "swing-away" pour accès instantané au sable
- Siphon d'eau facile à utiliser pour un service simplifié et hivériser
- Tous les raccords de filtre sont filetés pour faciliter l'entretien
- Disponible avec la technologie ClearPro



Garantie 12 ans sur la cuve

	480 CP	610 CP	762 CP	914 CP
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m³/h/m² (capacité du backwash)	8.5	14	22	32
- 30 m³/h/m²	5.1	8.4	13.2	19.2
Spécifications du filtre				
- Connexions	1" 1/2	1" 1/2	2"	2"
- Surface du filtre en m²	0.18	0.29	0.45	0.65
- Hauteur en mm	785	915	1055	1160
- Diamètre extérieur	480-19"	610-24"	762-30"	914-36"
- Poids en kg	13.4	18.4	29.8	35.5

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/SILEX SAC DE 25KG	AFM GRADE 1/GRADE 2/GRADE 3 SAC DE 21KG	€
3003010117	Triton Neo Side Clear Pro, 480mm	2/1	2/1	€1.031
3003010118	Triton Neo Side Clear Pro, 610mm	4/2	3/3	€1.174
3003010119	Triton Neo Side Clear Pro, 762mm	8/3	6/5	€1.661
3003010120	Triton Neo Side Clear Pro, 914mm	12/5	9/5/4	€2.400

PISCINES PRIVÉES

FILTRE ONDA À MONTAGE TOP



Vanne 6 voies incluse

Caractéristiques

- Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Compact et léger
- Vanne TOP à 6 voies avec fermeture pratique d'utilisation avec manomètre de pression en bars
- Fermeture "Clamp" de manière à obtenir une position de la vanne à 360°C pour simplifier l'installation
- Base pour filtre
- Filtre avec purge
- Pression Flux maximum de service : 2,5 Bar
- Pression d'essai : 3,75 Bar
- T° Flux maximum : 40°C
- Vitesse Flux maximum de filtration : 50m³/h/m²

 Garantie 2 ans sur la cuve

	FT6	FT11	FT15	FT20
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m ³ /h/m ² (capacité du backwash)	6.12	10.8	15.3	19.2
- 30 m ³ /h/m ²	3.67	6.48	9.18	11.52
Spécifications du filtre				
- Connexions	1½"	1½"	1½"	1½"
- Surface du filtre en m ²	0.16	0.21	0.30	0.38
- Hauteur en mm	757	845	950	1020
- Diamètre extérieur	400	527	627	703
- Poids en kg	9.6	14.8	22	24

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE KG	€
3023030005	Filtre ONDA à montage top FT6	35	€167
3023030006	Filtre ONDA à montage top FT11	85	€214
3023030007	Filtre ONDA à montage top FT15	145	€284
3023030008	Filtre ONDA à montage top FT20	210	€307

PISCINES PRIVÉES

FILTRE ONDA À MONTAGE LATÉRAL



Vanne 6 voies incluse

Caractéristiques

- Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Couvercle transparent pour un contrôle aisé du lit de sable
- Diffuseurs par le haut du filtre
- Vanne à 6 voies
- Manomètre en bars
- Pression Flux maximum de service : 2,5 Bar
- Pression d'essai : 3,75 Bar
- T° Flux maximum : 40°C
- Vitesse Flux maximum de filtration : 50m³/h/m²

 Garantie 2 ans sur la cuve

	FS8	FS11	FS15	FS20
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m ³ /h/m ² (capacité du backwash)	7.80	10.8	15.3	19.2
- 30 m ³ /h/m ²	4.68	6.48	9.18	11.52
Spécifications du filtre				
- Connexions	1½"	1½"	1½"	1½"
- Surface du filtre en m ²	0.16	0.21	0.30	0.38
- Hauteur en mm	360	390	430	450
- Diamètre extérieur	449	527	627	703
- Poids en kg	10.28	16.3	22	24

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE KG	€
3023030009	Filtre ONDA à montage latéral FS8	45	€249
3023030010	Filtre ONDA à montage latéral FS11	85	€276
3023030011	Filtre ONDA à montage latéral FS15	145	€349
3023030190	Filtre ONDA à montage latéral FS20	210	€448

PISCINES PRIVÉES

KIT DE FILTRATION ONDA



Caractéristiques

- Plaque de base pour pompe et filtre
- Connexion pompe / filtre fournie et assemblée (50mm diamètre)
- Vanne TOP 4 directions
- Manomètre (bar)
- Filtres moulés par soufflage en polyéthylène de haute densité
- Pression de service : 2,5 bars
- Pression d'essai : 3,75 Bar

 Garantie 2 ans sur la cuve

	KIT 4 M³/H	KIT 6 M³/H	KIT 10 M³/H	KIT 15 M³/H
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m³/h/m² (capacité du backwash)	4.32	6.12	10.8	13.9
- 30 m³/h/m²	2.59	3.67	6.48	8.34
Spécifications du filtre				
- Connexions	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
- Surface du filtre en m²	0.09	0.12	0.21	0.30
- Hauteur en mm	580	625	724	832
- Diamètre extérieur	350 - 14"	400 - 16"	527 - 21"	627 - 25"
- Poids en kg	17.9	20.7	29.7	30

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE KG	€
3023030001	Kit de Filtration Onda 4 m³/h	20	€350
3023030002	Kit de Filtration Onda 6 m³/h	35	€397
3023030003	Kit de Filtration Onda 10 m³/h	85	€492
3023030004	Kit de Filtration Onda 15 m³/h	145	€560





FILTRES PISCINES PUBLIQUES



PISCINES PUBLIQUES

PPG FILTRE PUBLIC



Caractéristiques

- Filtre pour Piscines publiques, fabriqué selon les normes industrielles, cuve en fibre de verre renforcée. Avec orifice latéral et regard. Connexion 2".
- Livré avec manomètre et vanne 6 voies multiport 2".
- Avec conduites secondaires.
- Ouverture facile du couvercle supérieur.
- Diffuseur pliable pour faciliter le chargement du média filtrant.
- Orifice latéral pour faciliter la vidange du média filtrant et l'accès aux parties intérieures.
- Ensemble de vidange conçu pour faciliter l'évacuation de l'eau et du sable.
- Purge d'air interne pour éviter la formation de bulles d'air à l'intérieur du filtre.

 Garantie de 5 ans sur la cuve

Vanne 6 voies incluse

	PPP 6201L	PPP 7501L	PPP 9001L	PPP 6202L	PPP 7502L	PPP 9002L
Capacité du filtre en m³/h à						
- 50 m ³ /h/m ² (capacité de backwash)	15	22	32	15	22	32
- 30 m ³ /h/m ²	9.4	13.8	19.9	9.4	13.8	19.9
Spécifications du filtre						
- ø externe en mm bord inclus	620	750	900	620	750	900
- Taille de connexion	2"	2"	2"	2"	2"	2"
- Conduites secondaires	oui	oui	oui	oui	oui	oui
- Surface du filtre en m ²	0,30	0,44	0,64	0,30	0,44	0,64
- Hauteur en mm	1645	1645	1645	1845	1845	1845
- Hauteur du lit de filtration en mm	1000	1000	1000	1200	1200	1200
- Distance du sol en mm (haut de la connexion)	868	868	868	868	868	868
- Distance du sol en mm (bas de la connexion)	728	728	728	728	728	728
- Distance entre les connexions	140	140	140	140	140	140
- ø Trappe en mm	220	220	220	220	220	220


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3022050061	PPG Filtre public 1M D620	€1.754
3022050062	PPG Filtre public 1M D750	€2.066
3022050063	PPG Filtre public 1M D900	€2.404
3022050064	PPG Filtre public 1.2M D620	€2.229
3022050065	PPG Filtre public 1.2M D750	€2.714
3022050066	PPG Filtre public 1.2M D900	€3.202

Plan de remplissage sable et AFM sur demande.

Intéressé par d'autres filtres pour Piscines publiques ? Contactez notre équipe de vente !

PISCINES PUBLIQUES

PPG FILTRE PUBLIC

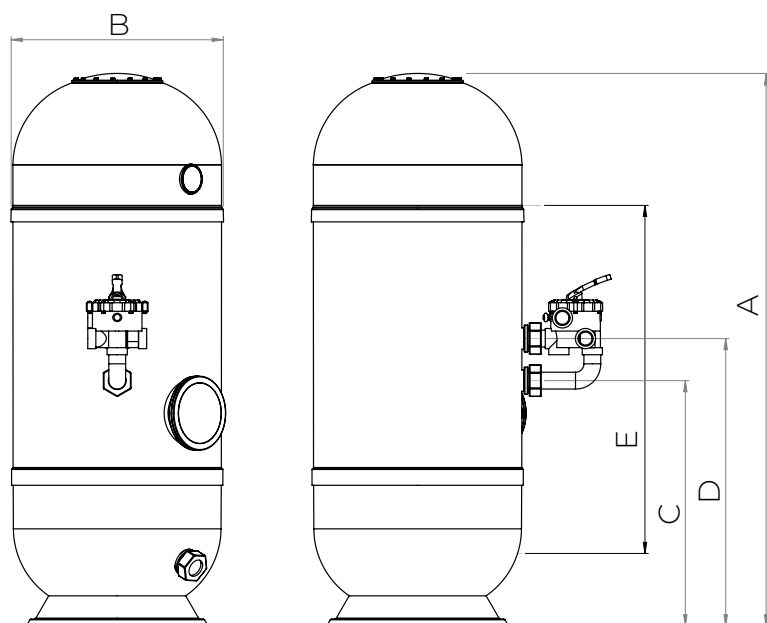

	PPP 6202B	PPP 7502B	PPP 9002B
Capacité du filtre en m³/h à			
- 50 m ³ /h/m ² (capacité de backwash)	15	22	32
- 30 m ³ /h/m ²	9.4	13.8	19.9
Spécifications du filtre			
- ø externe en mm bord inclus	620	750	900
- Taille de connexion	2"	2"	2"
- Plaque de fond	oui	oui	oui
- Surface du filtre en m ²	0,30	0,44	0,64
- Hauteur en mm	1845	1845	1845
- Hauteur du lit de filtration en mm	1200	1200	1200
- Distance du sol en mm (bas de la connexion)	868	868	868
- Distance connexions en mm	728	728	728
- Distance entre les connexions	140	140	140
- ø Trappe en mm	220	220	220

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3022050067	Filtre public PPG D620 avec plaque à buse	€3.521
3022050068	Filtre public PPG D750 avec plaque à buse	€3.939
3022050069	Filtre public PPG D900 avec plaque à buse	€4.782

PISCINES PUBLIQUES

FILTRE CALPLAS AFM



Laterals

Caractéristiques

- Filtre AFM à lit semi-haut avec croix filtrante, hauteur du lit filtrant 900 mm.
- Regard de service avec couvercle en acrylique transparent.
- Équipé d'un voyant.
- Équipé d'un diffuseur spécial AFM pour une répartition idéale de l'eau sur le lit du filtre, ce qui empêche la formation de canaux.
- Pression de service maximale 2,5 bar, pression d'essai 3,75 bar (disponible sur demande avec une pression de service jusqu'à 7 bar). Résistant à la température jusqu'à 40°C.
- Comprend un couvercle transparent, un manomètre, un bouchon de vidange et une purge.
- Vanne backwash exclue, sélection automatique ou manuelle en option. La vanne Besgo (conseils de montage mural) s'adapte en standard sur le filtre, nécessaire kit d'accouplement indiqué séparément.

Voir la vanne à 6 voies à la fin de ce chapitre.

5 Ans de garantie sur la cuve

	AFM 520MM	AFM 640MM	AFM 720MM	AFM 840MM	AFM 960MM
Capacité du filtre eⁿ m³/h à					
- 50 m ³ /h/m ² (capacité du backwash)	10	15,5	19,5	26	35
- 30 m ³ /h/m ²	6	9,3	11,7	15,6	21
Spécifications du filtre					
- Diamètre en mm	520	640	720	840	960
- Connexions en F"	2"	2"	2"	2"	2½"
- Surface du filtre en m ²	0,20	0,31	0,39	0,52	0,70
- Ouverture supérieure en mm	ø 190	ø 190	ø 190	ø 190	ø 215
- Hauteur en mm	1400	1440	1440	1460	1520
- Distance du sol en mm (bas de la connexion)	405	420	420	440	405
- Dimension des connexions en mm	190	190	190	190	250
- Trou d'homme en mm (M ²)	ø 215	ø 305	ø 305	ø 305	ø 355
- Ouverture latérale	2½"	3"	3"	3"	4"
- Poids en kg	58	75	88	99	125

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	AFM AFM 1/AFM 2/AFM3 SAC 21KG	€
3034100180	Calplas série AFM-520	6/5	€2.275
3034100181	Calplas série AFM-640	9/8	€2.670
3034100182	Calplas série AFM-720	11/11	€3.060
3034100183	Calplas série AFM-840	15/8/8	€3.400
3034100184	Calplas série AFM-960	22/11/11	€4.360

Intéressé par d'autres filtres pour Piscines publiques ? Contactez notre équipe de vente !



MULTICYCLONE ET CARTOUCHES

MULTICYCLONE



Caractéristiques

- Pas de charge filtrante à nettoyer ou remplacer
- Pas de pièces mobiles
- Réduction de la charge de maintenance
- Réduit le besoin de backwash
- Convient pour les nouvelles installations et les projets de rénovation
- Fourni avec des raccords (métrique et impérial) et une valve de vidange
- 16 hydro-cyclones répartissent la saleté de la manière la plus efficace

2 Ans de garantie

Recommandé en combinaison avec un filtre

Comment fonctionne le MultiCyclone ?

Le MultiCyclone est le nouvel appareil qui excelle sur le marché actuellement. Il vous permet d'économiser des milliers de litres d'eau par an tout en réduisant l'entretien du filtre. Le MultiCyclone est un préfiltre permettant d'économiser l'eau et de réduire l'entretien du filtre.

- L'eau entre tangentiellement dans les 12/16 hydrocyclones, créant un effet centrifuge puissant.
- Les sédiments sont projetés vers les parois de l'hydrocyclone pour ensuite descendre en spirale vers le réservoir à sédiments *.
- L'eau filtrée migre vers le centre de l'hydrocyclone où l'écoulement s'inverse et s'écoule en spirale par la sortie.
- L'accumulation des sédiments est visible à travers les parois transparentes du réservoir à sédiments du MultiCyclone et peut être surveillée.
- Le nettoyage du MultiCyclone est facile à effectuer en ouvrant la valve de vidange et ne refoule que 15 litres d'eau.

NB: Le MultiCyclone est conçu pour filtrer les sédiments plus lourds que l'eau, les débris flottants ne peuvent pas être filtrés par filtration centrifuge.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONN.	DÉBIT ADMISSIBLE M ³ /H	DIMENSIONS PISCINE MAX. M ³	PRESSION DE SERVICE BAR	€
3073030001	MultiCyclone 12	1 1/2 / 50 mm	2,4 - 18	55	3.5	€363
3073030007	MultiCyclone 16	2" / 63 mm	3 - 30	80	3.5	€467

MULTICYCLONE ET CARTOUCHES

MULTICYCLONE PLUS & ULTRA



MultiCyclone 12 Plus
40 ft² / 3,7 m²

Caractéristiques

- MultiCyclone Plus 12 : Raccords rapides 50 mm
- Indicateur de pression
- Filtre à plis de 3.7m² (Ultra: 6.9m²)
- Thermoplastique renforcé de fibres de verre
- Modèle hydrauliquement efficace
- 12 / 16 hydrocyclones
- Réservoir à sédiments en polycarbonate transparent
- Valve de vidange 1" (32 mm UE)

Recommandé en combinaison avec un filtre

Quelle est la différence entre le MultiCyclone, le MultiCyclone Plus et le MultiCyclone Ultra ?

Le MultiCyclone standard, le MultiCyclone Plus et le MultiCyclone Ultra de Waterco se distinguent principalement par leur capacité de filtration et leur technologie. Le MultiCyclone standard fonctionne comme un pré-filtre qui utilise des forces centrifuges pour éliminer les particules de saleté plus grosses de l'eau. Cela permet de réduire la charge sur le filtre principal et de prolonger sa durée de vie, sans utiliser de cartouches filtrantes remplaçables.

Les MultiCyclone Plus et Ultra sont les modèles les plus avancés. Ce système combine la technologie centrifuge du MultiCyclone standard avec un filtre à cartouche intégré. Cette combinaison offre une filtration plus profonde et plus complète, éliminant efficacement les grosses et petites particules de saleté. Le modèle Ultra offre ainsi la solution de traitement de l'eau la plus complète de la gamme avec un filtre à cartouche allant jusqu'à 6,9 m².

La seule différence entre le MultiCyclone Plus et Ultra est la taille du filtre à cartouche.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONN.	DÉBIT ADMISSIBLE M ³ /H	DIMENSIONS PISCINE MAX. M ³	€
MULTICYCLOON PLUS					
3073030004	MultiCyclone 12 PLUS	1 1/2" / 50 mm	2,4 - 9	55	€693
3073030003	MultiCyclone 16 PLUS	2" / 63 mm	3 - 13,5	80	€825
MULTICYCLOON ULTRA					
3073030006	MultiCyclone 12 ULTRA	1 1/2" / 50 mm	2,4 - 13,5	100	€814
3073030005	MultiCyclone 16 ULTRA	2" / 63 mm	3 - 16,8	100	€896
3073030009	MultiCyclone Base MKII version				€94,90

MULTICYCLONE ET CARTOUCHES

MULTICYCLONE DUO

NEW



Caractéristiques :

- Prise d'eau intelligente : L'eau entre dans les 16 hydrocyclones, créant un fort mouvement de rotation.
- Élimination des salissures : Les particules lourdes sont expulsées vers l'extérieur et collectées dans une chambre facile à nettoyer.
- Eau propre : L'eau filtrée sort par le centre du multi-cyclone.
- Durée de vie prolongée du filtre : Moins de salissures prolonge la durée de vie du filtre.
- Entretien réduit : Moins de nettoyage et de pièces à remplacer.
- Économie d'eau : Moins d'eau utilisée grâce à une filtration efficace et un lavage à contre-courant réduit.

	MULTICYCLONE DUO 200SQFT	MULTICYCLONE DUO 250SQFT
Connexion	63mm/2"	63mm/2"
Surface	18,5m ²	23,2m ²
Débit maximal	30,6 m ³ /h	30,6 m ³ /h
Débit minimal	3 m ³ /h	3 m ³ /h
Pression	50 PSI	50 PSI
Température maximale	40 °C	40 °C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	
3073000172	MultiCyclone Duo 18.5m ²	€1.170
3073000173	MultiCyclone Duo 23.2m ²	€1.223
3073000174	Cartouche de remplacement pour Multicyclone Duo	€408
3073000175	Cartouche de remplacement pour Multicyclone Duo	€522




MULTICYCLONE ET CARTOUCHES

FLOW VORTEX



Caractéristiques

- Préfiltre, filtre jusqu'à 80% de la charge de saleté de la piscine en amont du filtre de la piscine
- Compact et léger
- Consommation d'eau limitée pour le nettoyage
- 22 cyclones hydro
- Sans média filtrant
- Convient aux installations neuves et existantes
- Connexions 50-63 incluses

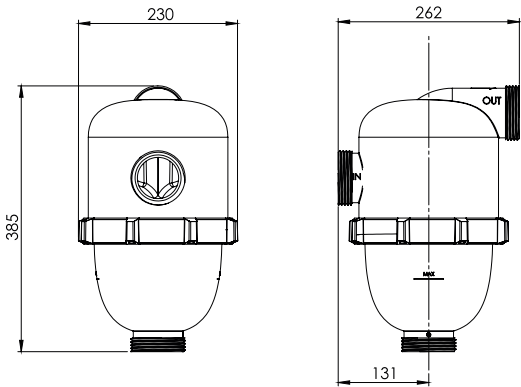

Combinaison de filtre à cartouche pour écoulement + vortex



	FLOW VORTEX
Taille minimale de particule	40 µm
Débit minimum	4 m3/h
Débit maximum	32 m3/h
Raccordements	Unions Quick Fit 50-63 entrée/sortie
Raccordement de décharge	Union Quick Fit 50
Pression maximale	3,5 bar
Multicyclones	22
Perte de charge	1,4m @ 15m3/h
Garantie (années)	2

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3052030279	Flow Vortex	€379

MULTICYCLONE ET CARTOUCHES

FILTRE À CARTOUCHES FLOW



Caractéristiques

- Filtration jusqu'à 20/25 microns.
- En comparaison, les filtres à sable filtrent 95 % de toutes les particules jusqu'à 20 microns.
- Le filtre à cartouche fonctionne par filtration en surface et non en profondeur.
- La performance du filtre dépend beaucoup moins du débit que les filtres à sable traditionnels.
- Nous recommandons d'utiliser ce filtre en combinaison avec le filtre multi-cyclone pour une préfiltration optimale.
- Les cartouches sont traitées avec un revêtement antibactérien pour empêcher la formation de biofilm.
- Les connexions côté filtre sont en 63 mm pour une performance optimale.

	DFC-039	DFC-049
Raccord	63 mm	63 mm
Superficie maximale	39,5 m ²	48,8 m ²
Débit domestique	24 m ³ /h	32 m ³ /h
Pression de service	3,4 bar	3,4 bar
Poids total	13 kg	15 kg

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3052030272	Filtre à cartouches Flow 39,5m ²	€1.212
3052030273	Filtre à cartouches Flow 48,8m ²	€1.414
3052030280	Cartouche de remplacement pour DFC-039	€146
3052030281	Cartouche de remplacement pour DFC-049	€157

VANNES À 6 VOIES BESGO

BESGO SYSTÈME DE LAVAGE AUTOMATIQUE


BESGO
 SWISS QUALITY

Vannes de lavage automatiques fabriquées en suisse

Fabriquée en Suisse depuis 1980, la vanne 5 voies Besgo est une vanne pneumatique qui automatise vos backwash de manière efficace, simple et sûre. Grâce à une vitesse plus élevée que les vannes à 6 voies traditionnelles, la vanne à 5 voies Besgo garantit des résultats de backwash supérieurs, tout en vous permettant de profiter pleinement de votre piscine en réduisant le temps consacré à l'entretien.



Grâce à des backwash réguliers et puissants, Besgo crée les conditions pour une eau cristalline de la plus haute qualité. Besgo est compatible avec tous les types de traitements de l'eau de piscine, y compris les systèmes d'électrolyse au sel.

AVANTAGES DE LA VANNE BESGO



Débit de backwash et performances supérieurs à ceux des vannes traditionnelles à 6 voies

Grâce à des backwash réguliers et puissants, Besgo crée les conditions idéales pour une eau cristalline de la plus haute qualité. Besgo est compatible avec tous les types de traitements de l'eau de piscine, y compris les systèmes d'électrolyse au sel.



Changement de mode

Le mode filtration est commutable sans arrêter la pompe de filtration.



Flexibilité d'installation

Peut être montée directement sur le filtre ou sur le mur (raccords rotatifs à 90°).



Qualité suisse

Produit de haute qualité offrant une excellente fiabilité opérationnelle. Certifié par TÜV Rheinland / marque GS (sécurité prouvée).



Sécurité

En cas de panne de courant ou de défaillance, la vanne bascule automatiquement en mode filtration.



Compatibilité et disponibilité



Utilisable sur tous les filtres jusqu'à 2 m de diamètre. Vannes disponibles avec des diamètres de DN40 (50 mm) à DN125 (140 mm).

VANNES À 6 VOIES BESGO


BESGO SYSTÈME DE LAVAGE AUTOMATIQUE

La vanne 5 voies Besgo fonctionne automatiquement et peut être actionnée par pression d'eau ou d'air. Un raccordement au réseau d'eau ou à un petit compresseur d'air fournit la pression nécessaire de 3,5 bar.

Un contrôleur/minuteur ordinaire alimenté en 230V est suffisant pour programmer et activer la vanne électromagnétique. La vanne électromagnétique est alors alimentée et ouverte. La pression d'entrée comprime le ressort de la vanne Besgo pour déclencher le cycle de backwash. Le cycle de backwash se poursuit tant que l'alimentation électrique est fournie à la vanne électromagnétique. En cas de panne de courant ou de défaillance, la vanne Besgo passe automatiquement en mode filtration, ce qui empêche la piscine de se vider de manière inattendue.

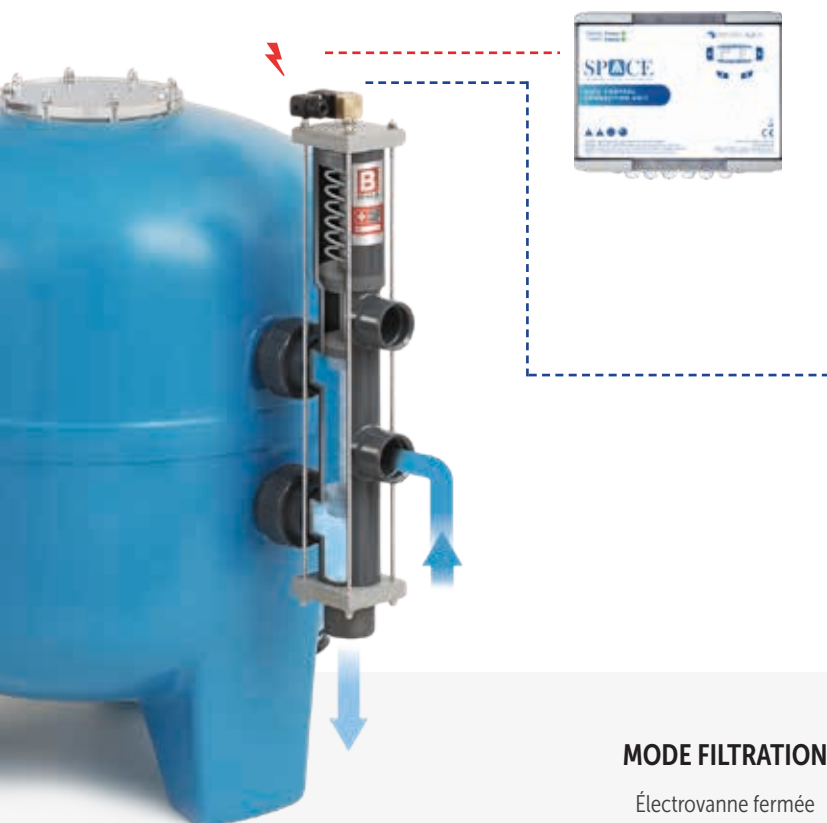

Raccordement à un compresseur d'air

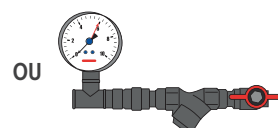

Raccordement au réseau d'eau. (unité d'installation de préfiltre requise)

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Pression de commande
3,5 à 6 bars


(eau sous pression ou air comprimé)

Raccordement électrique:
230V/50Hz

La pompe de circulation ne doit pas être arrêtée pour le processus de commutation

MODE FILTRATION

Électrovanne fermée

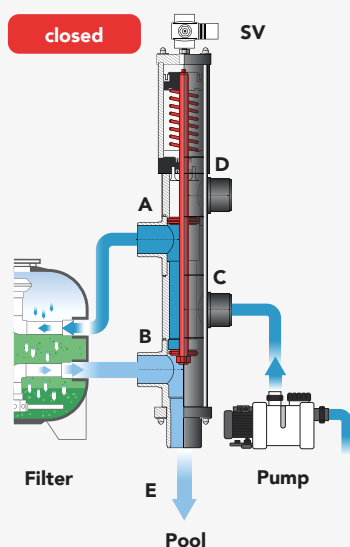

SV Électrovanne


A Raccord de filtre (entrée)

B Raccord filtre (sortie)

C Raccordement à la pompe de filtration

MODE BACKWASH

Électrovanne ouverte

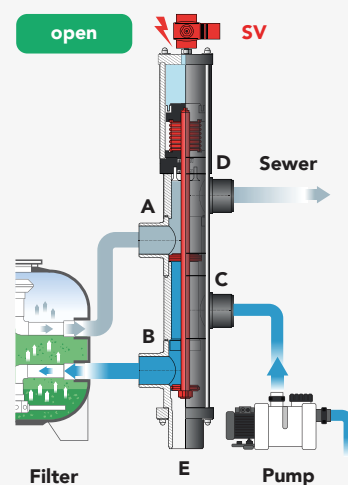

D Raccordement au tuyau de backwash (égout)

E Raccordement à la piscine (eau filtrée)

VANNES À 6 VOIES BESGO

VANNES BESGO



Caractéristiques

- La vanne Besgo est une vanne de backwash automatique mécanique fiable, fabriquée par la société Besgo en Suisse.
- Elle fonctionne grâce à la pression d'eau ou d'air via une vanne électromagnétique de 230 V, l'air étant préféré.
- En position de repos, la vanne est en position de filtration, donc en cas de panne de courant, la piscine ne se vide pas, offrant une sécurité optimale. Lorsque la vanne électromagnétique est alimentée, le backwash est effectué.
- Très faible perte de pression, possibilité de changement de mode sans arrêter l'installation.
- L'intérieur est en acier inoxydable 316 (peut également être utilisé pour l'électrolyse au sel), les joints sont résistants à l'ozone et fabriqués en Viton/PTFE.
- Applicable tant dans des installations privées que publiques.

SCAN ME



Voir la vidéo
d'installation

ÉTAPE 1: CHOISISSEZ VOTRE VANNE BESGO À 5 VOIES

RÉFÉRENCE	CONNEXIONS	FLUX MAXIMUM EN M ³ /H	DIMENSION DES RACCORDS EN MM	COMPATIBILITÉ PAR MARQUE DE FILTRE	€
3034100058	DN40 / ø 50mm	17	125	Astral, Behncke, PPG	€820
3034100061	DN40 / ø 50mm	17	152	Hayward	€820
3034100062	DN40 / ø 50mm	17	190	Calplas, Fiberplast, Triton	€820
3034100063	DN40 / ø 50mm	17	204	Lacron, PPG Deluxe	€820
AUTRES DIMENSIONS DE RACCORDS DN40 DISPONIBLES SUR DEMANDE, SI ELLES SONT COMPRISES ENTRE 125 ET 250 MM.					
3034100065	DN50 / ø 63mm	28	140	Astral, Behncke, Kripsol, PPG	€895
3034100069	DN50 / ø 63mm	28	230	Astral, PPG	€895
3034100066	DN50 / ø 63mm	28	152	Hayward	€895
3034100067	DN50 / ø 63mm	28	190	Calplas, Fiberplast, Triton	€895
3034100068	DN50 / ø 63mm	28	215	Lacron, PPG Deluxe	€895
3016070131	DN50 / ø 63mm	28	220	Fiberplast	€895
AUTRES DIMENSIONS DE RACCORDS DN50 DISPONIBLES SUR DEMANDE, SI CELLES-CI SONT ENTRE 140 ET 300 MM.					
3034100070	DN65 / ø 75mm	42	250	Calplas, Fiberplast	€1.180
3034100071	DN65 / ø 75mm	42	270	Astral	€1.180
3034100072	DN80 / ø 90mm	70	300		€1.850
3034100073	DN100 / ø 110mm	90	360		€2.590
3034100074	DN100 / ø 110mm	90	400		€2.590
3034100075	DN125 / ø 140mm	130	450		€4.490

VANNES À 6 VOIES BESGO

VANNES BESGO

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE KIT DE CONNEXION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3026020014	Besgo set adaptateur pour filtre PPG 520/640 à coller	€37,74
3026020013	Besgo set adaptateur pour filtre PPG 760/900 à coller	€69,05
3073010048	Besgo set adaptateur pour filtre PPG Deluxe 20"/24"	€43,49
3073010049	Besgo set adaptateur pour filtre PPG Deluxe 30"	€52,55
3073000001	Besgo set adaptateur pour filtre PPG Deluxe 36" (x2)	€13,23
3022010226	Besgo set adaptateur pour STK/STKO 1,5"	€45,83
3022010227	Besgo set adaptateur pour STK/STKO 2"	€101
3022010228	Besgo set adaptateur pour STK/STKO 2,5"	€55,72
3034100396	Besgo set adaptateur 50x1.5" (Calplas)	€33,00
3034100397	Besgo set adaptateur 63x2" (Calplas)	€44,30
3034100086	Besgo set adaptateur pour Triton 2"	€115

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE KIT DE RACCORDEMENT



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100089	Kit de raccordement (filetage intérieur 1/4") pour 1 vanne Besgo (1 vanne à bille + 2 pièces de raccordement et 10 mètres de tuyau PE 4x6mm)	€60,00
3034100090	Kit de raccordement (filetage intérieur 1/4") pour 2 vannes Besgo (1 vanne à boisseau sphérique + 3 pièces de raccordement, pièce en T et 10 mètres de tuyau PE 4x6mm)	€70,00
3034100091	Kit de raccordement (filetage intérieur 1/4") pour 3 vannes Besgo (1 vanne à boisseau sphérique + 4 pièces de raccordement, 2 pièces en T et 10 mètres de tuyau PE 4x6mm)	€80,00

ÉTAPE 4 : CHOISISSEZ VOTRE COMPRESSEUR



Caractéristiques

- Un compresseur silencieux, peu bruyant (57dB) et sans huile (peu d'entretien).
- Avec cuve de stockage, capacité 6 litres, poids seulement 14,5 kg.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100087	Compresseur Einhell, 0,5kW, 230V	€244

ACCESSOIRES



3034100453



3034100454

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100296	Raccord instantané laiton droit - 6mm x 1/8\"F pour kit de raccordement compresseur	€15,30
3034100453	Robinet à tournant sphérique en laiton/chromé 1/4\"F x 1/4\"M pour un éventuel remplacement de la vanne en plastique sur le compresseur	€9,70
3034100454	Raccord à vis Serto PVDF - 1/4\" 4x6mm pour vanne Aqua Easy/Besgo	€13,35
3019030478	Adaptateur pour raccordement 1/4\"F	€13,00

VANNE BESGO 3 VOIES



- En combinaison avec la vanne de backwash Besgo, la vanne à 3 voies permet le rétrolavage et le rinçage.
- Une vanne de purge est obligatoire dans une application publique.
- La vanne de rinçage peut également être utilisée comme vanne de commutation entre piscine/bain à remous (2 pièces nécessaires), entre 2 jeux d'eau sur 1 pompe, entre bac tampon et vidange principale et comme vanne solaire pour collecteurs.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100077	Vanne Besgo à 3 voies DN40 / 50 mm, avec électrovanne 230 V	€680
3034100078	Vanne Besgo à 3 voies DN50 / 63 mm, avec électrovanne 230 V	€750
3034100079	Vanne Besgo à 3 voies DN65 / 75 mm, avec électrovanne 230 V	€990
3034100080	Vanne Besgo à 3 voies DN80 / 90 mm, avec électrovanne 230 V	€1.590

VANNE BESGO 2 VOIES



- Peut être utilisé pour protéger les installations placées sous le niveau de l'eau.
- En appliquant une tension continue à cette vanne, elle restera ouverte.
- Lorsque la tension chute, la vanne se ferme automatiquement.
- Peut également être utilisé pour l'aération automatique des filtres.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIONW	€
3034100105	Vanne Besgo à 2 voies DN40 / Ø50mm, avec électrovanne 230 V	€680
3034100106	Vanne Besgo à 2 voies DN50 / Ø63mm, avec électrovanne 230 V	€750
3034100107	Vanne Besgo à 2 voies DN65 / Ø75mm, avec électrovanne 230 V	€990



VANNES À 6 VOIES SÉPARÉES



FILTRE PPG TOP (VERSION APRÈS 06/2024)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073000135	Vanne 1 1/2" filtre PPG dessus (nouveau)	€46,22
3073000139	Vanne 2" filtre PPG dessus (nouveau)	€298



PPG FILTER (PLUS) MONTAGE LATÉRALE (VERSION APRÈS 06/2024)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073000136	Vanne 1 1/2" filtre PPG côté (nouveau)	€154
3073000137	Vanne 2" filtre PPG côté (nouveau)	€245



FILTRE PPG (VERSION AVANT 06/2024)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3022052021	Vanne 1,5" Filtre PPG montage latéral	€130
3022052004	Vanne 2" Filtre PPG montage latéral	€242



FILTRE PPG TOP (VERSION AVANT 06/2024)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3022050020	Vanne 1,5" Filtre PPG montage top	€91,27
3022050021	Vanne 2" Filtre PPG montage top	€161



FILTRE PPG DELUXE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073010046	Vanne 1,5 " rigide / PPG Filtre Deluxe	€113
3073010047	Vanne 2" rigide / PPG Filtre Deluxe 30"	€184
3073010061	Vanne 2" rigide / PPG Filtre Deluxe 36"	€184



ACIS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023030122	Vanne 6-voies latérale 1,5"	€265
3023030101	vanne 6-voies top 1,5" Filtres PT	€389

VANNES À 6 VOIES SÉPARÉES



STK & STKO

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3022010070	Vanne 6-voies 1,5" avec connexions	€136
3022010071	Vanne 6-voies 2" avec connexions	€154
3022010072	Vanne 6-voies 2,5" avec connexions	€512
3022010073	Vanne 6-voies 3" sans connexions	€787



VANNE LATÉRALE CALPLAS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100356	Vanne latérale Calplas 1 1/2", complète avec raccords 2"M	€210
3034100357	Vanne latérale Calplas 2", complète avec raccords 2"M	€320
3034100247	Vanne latérale Calplas 3", complet avec matériel de connexion 3" et 90mm	€860



VANNE LATÉRALE HAYWARD

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007000137	Vanne latérale Hayward universel 1 1/2" SP0710XCALL, avec 2 prises 1 1/2" (également universelles sally applicable)	€186
3007000146	Vanne latérale Hayward universel 2" SP0715EALL à l'exclusion des bouchons (également applicable universellement)	€276
3007000145	Vanne latérale Hayward universel 2" SP0715X62E pour filtre S310S (port taille centre à centre 150mm)	€159



VANNE TOP HAYWARD

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007000144	Vanne Top Hayward 1 1/2" SP0714TE pour filtres S166T/S210T/S244T/S246T	€322



VANNE LATÉRALE ASTRAL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100456	Couvercle latéral Astral 1 1/2" avec bouchon à vis et raccords	€168
3037110149	Couvercle latéral Astral 1 1/2" avec couvercle à baïonnette et raccords	€136
3037110150	Couvercle latéral Astral 2" avec couvercle à vis et raccords	€190
3034100457	Couvercle latéral Astral 2 1/2" avec bouchon à vis	€558
3034100458	Couvercle latéral Astral 2 1/2" avec bouchon à vis et raccords	€613
3034100459	Cache latéral Astral 3" universel, y compris 2 prises 3" (également universellement applicable)	€995



AFM Glass Filtration Media

02

Médias filtrants


AFM® NG	56
Verre PGFM	58
Sable	59
Silex	59
Hydro-Anthracite	59
Charbon Actif	59

AFM® NG

Le meilleur media filtrant

Résultat de 35 ans de recherche et de développement, l'AFM® ng (Activated Filter Media) est un substitut au sable et peut être installé dans tous les types de filtres à sable sans modifications.

Fabriqué à partir de verre vert et brun, l'AFM® ng est exposé à un processus d'activation unique pour devenir auto-stérilisant et acquérir des performances de filtration mécanique et électrostatique supérieures.

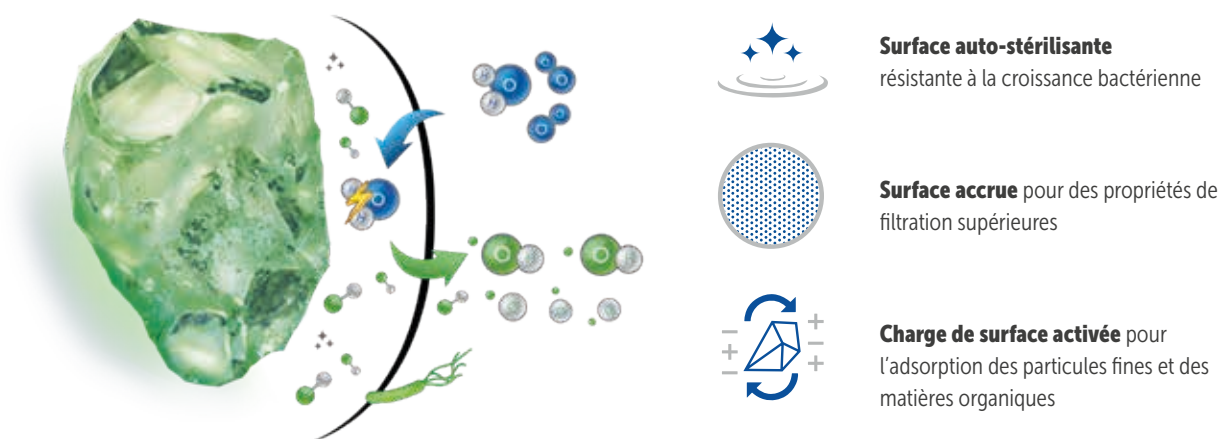


AFM® ng offre la meilleur des filtrations

AFM® ng filtre beaucoup plus finement que le sable de quartz ou le verre. Un laboratoire européen indépendant, et reconnu pour ses tests de filtration IFTS (www.ifts-sls.com), a testé l'AFM® ng, le sable de quartz et divers sables de verre. Les tests ont été réalisés avec un média filtrant frais sans aucun biofilm.

AFM® ng: A certified 1 micron filtration rate

Particle size removal performance à 20m/h

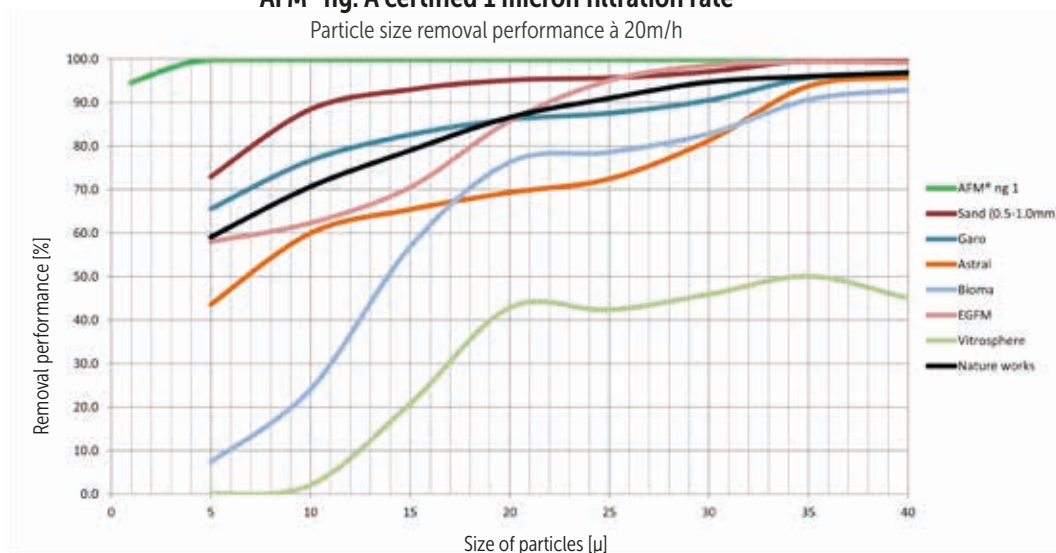

Sable: Filtre 95% de toutes les particules jusqu'à 20 microns.



Glassand: Filtre 95% de toutes les particules > 25 microns.



AFM® ng: Filtre 95% de toutes les particules jusqu'à 1 micron.
AFM®: Filtre 95% de toutes les particules jusqu'à 4 microns.

AFM® NG


Pourquoi choisir AFM® ng ?



SCAN ME



Vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de l'AFM® NG ?
Scannez le code QR



1. FILTRATION INCONSISTANTE ET NON FIABLE

Les performances de filtration avec AFM® ng sont prévisibles, fiables et restent stables au fil des ans. Il n'y a aucune possibilité que de l'eau non filtrée atteigne la piscine.

2. PATHOGENES

L'AFM® ng empêche la croissance et la transmission de ces agents pathogènes. L'eau de la piscine est donc beaucoup plus sûre.

3. TRICHLORAMINE - ODEUR DE CHLORE

Avec l'AFM® ng, il n'y a pas de conversion biologique de l'urée en ammoniac à l'intérieur de votre filtre: pas de biofilm, pas de trichloramine, pas d'odeur de chlore!

Avantages

Jusqu'à 50% d'eau de lavage en moins

L'AFM® ng n'a besoin que d'une vitesse de backwash de 40 à 50 m / h.

Maintenance du filtre

AFM® ng surpasse tous les autres médias filtrants et offre un retour sur investissement garanti.

Réduction de la consommation de chlore

Les économies de produits chimiques sont d'environ 20% à 30%.

Une eau cristalline et la meilleure qualité d'air

L'AFM® ng réduit jusqu'à 50% la formation de chloroforme et d'autres THM.

L'AFM® ng est un élément crucial du système Daisy

Daisy® signifie « Dryden Aqua Integrated System », une solution écologique et durable pour le traitement de l'eau des piscines publiques et privées contre la croissance bactérienne. Daisy® peut réduire considérablement les coûts de traitement de l'eau, améliorer la clarté de l'eau et donner l'expérience de natation la plus saine. Lisez tout à ce sujet dans le chapitre Daisy.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRADE MM	EMBALLAGE	€
3034100012	AFM® ng grade 1	0,4 - 0,8	21kg	sac palette (40 sacs) €45,00 €43,00
3034100013	AFM® ng grade 2	0,7 - 2,0	21kg	sac palette (40 sacs) €45,00 €43,00
3034100014	AFM® grade 3	2,0 - 4,0	21kg	sac palette (40 sacs) €45,00 €43,00

VERRE PGFM



PGFM (PPG Media Filtrant en Verre) est un média filtrant en verre de haute qualité produit par Dryden Aqua. Il surpasse le sable et résiste à la croissance biologique. Le PGFM n'est pas soumis au processus d'activation breveté et est fabriqué à partir de verre mixte sans tri du verre blanc. Il n'est donc pas bio-résistant comme l'AFM® ng (Média Filtrant Activé). L'AFM® ng offre des performances et une bio-résistance supérieures, tandis que le PGFM est une option moins chère pour les clients qui recherchent de meilleures performances de filtration que le sable, mais qui ne souhaitent pas investir dans l'AFM® ng.

Avantages

- Eau plus claire
- Moins de consommation de désinfectant
- Moins d'odeur de chlore

Remplissage de filtre

- 70 % PGFM 1
- 15 % PGFM 2
- 15 % PGFM 3*

* Pour les filtres de petite taille (diamètre <1000 mm) et pour tous les filtres avec plaque à buses, quelle que soit la taille du filtre, il est recommandé d'utiliser 70 % de PGFM 1 et 30 % de PGFM 2. Le PGFM 3 est destiné aux filtres de grand diamètre afin de garantir une filtration adéquate.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRADE MM	EMBALLAGE	€
3035030001	Grade 1	0.3-1.0	25 kg sac palettes (40 sacs)	€30,00 €28,00
3035030002	Grade 2	0.8-2.5	25 kg sac palettes (40 sacs)	€30,00 €28,00
3035030003	Grade 3	2.5-5.0	25 kg pcs palettes (40 sacs)	€30,00 €28,00

SABLE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRADE MM	EMBALLAGE	€
0901016142	Sable	0.4-0.8	25 kg sac 2 palettes (80 sacs)	€12,40 €11,30
0901010002	Sable	0.5-1 (Grade 16/30)	25 kg sac 2 palette (80 sacs)	€12,40 €11,30
0901016148	Sable	0.8-1.25	25 kg sac 2 palette (80 sacs)	€12,40 €11,30

SILEX



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRADE MM	EMBALLAGE	€
0901016151	Silex	1.7-2.5	25 kg sac 2 palettes (80 sacs)	€12,40 €11,30
0901011420	Silex	2-3.15	25 kg sac 2 palettes (80 sacs)	€12,40 €11,30
0901016153	Silex	3.15-5.6	25 kg sac 2 palettes (80 sacs)	€12,40 €11,30
0901016155	Silex	5-8	25 kg sac 2 palettes (80 sacs)	€12,40 €11,30

HYDRO-ANTHRACITE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	Q/PALLET	€
0903040001	Hydro-anthracite (0.8 - 1.6 mm)	35 kg	24	€101

CHARBON ACTIF



Favorise l'absorption de chloramines.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	Q/PALLET	€
0905104900	Charbon actif (organosorb 10)	25 kg	20	€245

InverMaster



03 Pompes

Pompes à vitesse variable 66

Pompe PPG Deluxe VS	66
PPG Compact Eco Soft	68
Profi Eco VS	69
Delta Eco VS	70
Prime Eco VS	71
InverMaster	74
InverPro	75
InverEco	76
Pompe PPG VS	77
Intelliflo 3	78

Pompes traditionnelles 82

Pompe PPG Deluxe	82
Pompe PPG	83
Pompe PPG Compact	84
Delta	85

Divers 87

NCC	88
Pompe submersible DAB	89
Blowers professionnels	90
ITT Genesis Blowers	90
FlowVis	92
FlowSonic	93



Scannez et
découvrez notre
Spareparts catalogue

Filtres

Médias filtrants

Pompes

03

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

Chauffage

Éclairage

Nages à contre-courant

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

Équipement de maintenance

Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures

PVC

Daisy+

Aquadeck



POMPES À VITESSE VARIABLE





POMPES SPECK

03

Speck est une marque allemande de confiance, réputée pour ses pompes de piscine fiables et de haute qualité. Depuis 1909, Speck conçoit des pompes efficaces et économes en énergie, adaptées aussi bien aux piscines privées qu'aux piscines commerciales. L'entreprise est célèbre pour sa durabilité et ses performances constantes, ce qui en fait un choix de premier plan dans l'industrie de la piscine. Avec un fort accent sur la durabilité et une expertise technologique, Speck garantit que ses pompes améliorent votre expérience de piscine.



En bref

- Marque allemande de confiance, reconnue pour ses pompes de piscine fiables et de haute qualité
- Des solutions efficaces et économes en énergie depuis 1909
- Renommée pour sa durabilité et ses performances constantes
- Idéale pour les piscines privées et commerciales



Une perspective unique sur la philosophie de Speck



	PPG DELUXE VS	PPG COMPACT ECOSOFT	PROFI EVO VS
Capteur de pression	Non	Non	Non
Wifi	Non	Non	Non
Mode Skimmer	Non	Non	Non
Entrée numérique	Oui	Oui	Oui
Modbus	RS485	Non	Non
Mode auto-amorçant	Auto-amorçant	Auto-amorçant	Auto-amorçant
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Minuterie	Non	Non	Non
Affichage à l'écran	Sans écran tactile	Sans écran tactile	Sans écran tactile
Entrée analogique	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore Lpa (1m)	36,6 - 64,6 dB(A)	36,7 - 64,1 dB(A)	40,0 - 69,7 dB(A)
Débit disponible à 8m (max. m³/h)	30 m³/h	15,5 m³/h	34 m³/h
Débit disponible à 10m (max. m³/h)	27 m³/h	14 m³/h	31 m³/h
Puissance (kW) P2	0,01 - 01,10 kW	0,03 - 0,75 kW	0,05 - 1,40 kW
Puissance (hp)	1,6	0,75	1,9
Connexion	63 / 63	50 / 50	75 / 75 (63/63)
Câble d'alimentation (m)	Câble de 3 m avec prise	Câble de 3 m avec prise	Câble de 3 m avec prise

POMPES À VITESSE VARIABLE

POMPE PPG DELUXE VS




Connexion RS-485

Rendement Amélioré

Couvercle Équipé d'une led

Garantie 3 ans

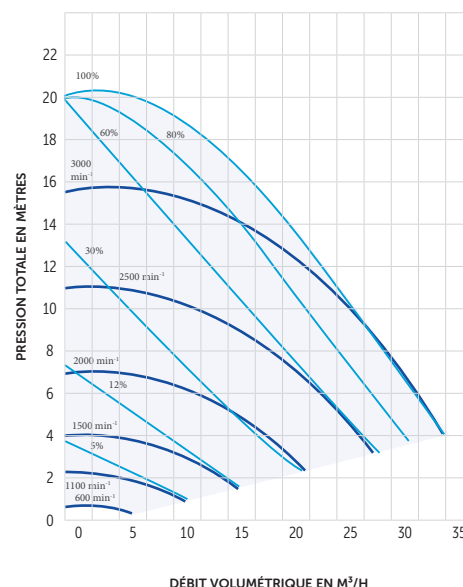

Caractéristiques

- Rendement amélioré ! La nouvelle roue et le nouveau diffuseur permettent d'améliorer le rendement et d'augmenter le débit.
- Pompe auto-amorçante très silencieuse avec un moteur à aimants permanents, pré-filtre 3 litres.
- Le moteur dépasse la classe d'efficacité énergétique actuelle la plus élevée IE3, devant la classe IE4.
- Temps d'aspiration (OFF, 1-10min) et vitesse d'aspiration (1000-3000rpm) ajustable.
- Lampe LED dans le couvercle en standard.
- Peut être placée à maximum 3 mètres au-dessus ou 3 mètres en dessous du niveau d'eau.
- Équipée d'un câble à 10 fils pour la commande externe de la vitesse et de la fonction d'arrêt, par le biais de contacts secs.
- Compatible avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration en sel de 0,5 % (5 grammes/litre).
- Connexion RS-485

	POMPE PPG DELUXE VS
Capacité en m³/h (à 8 mwc/3000 rpm)	30
Puissance en kW (à 3000 rpm)	
- inclus (P1)	1,40
- émis (P2)	1,10
HP	1,60
Voltage	230
Courant en Ampères (à 3000 rpm)	6,1 (max)
Taille du raccordement aspiration/refoulement (collé) mm	63F/63F
Poids en kg	14

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3087010501	Pompe PPG Deluxe VS	€1.699

PPG Belgium propose un entretien hivernal préventif sur cette pompe.

POMPES À VITESSE VARIABLE

POMPE PPG DELUXE VS

03



La PPG Eco Check App

L'application pour calculer l'efficacité énergétique de la pompe de circulation BADU GREEN.



Corps de pompe Exclusif

Speck a développé un corps de pompe exclusif pour Pollet Pool Group. Lors de la conception, l'accent a été mis sur les 2 enjeux actuels majeurs de l'industrie de la piscine. D'une part, le rendement hydraulique pour optimiser la consommation électrique. De l'autre, le son de fonctionnement le plus silencieux possible.

Ces deux caractéristiques sont habituellement améliorées en utilisant une entrée asynchrone par rapport à la sortie. Pour la facilité d'installation de nos constructeurs de piscines, nous avons néanmoins insisté sur l'alignement de l'entrée et la sortie. Grâce à cette solution, nous sommes convaincus que dans cette partie de la pompe, Speck a réconcilié le meilleur des deux mondes.

La nouvelle aube et le nouveau diffuseur permettent d'améliorer le rendement de 5 % et d'augmenter les débits de 17 % comparativement à la précédente pompe PPG Deluxe VS.



Lampe LED dans le préfiltre


Le préfiltre de notre pompe PPG Deluxe est maintenant équipé d'une lampe LED. Ceci permet de plus facilement contrôler l'encrassement du panier de la pompe.

POMPES À VITESSE VARIABLE

PPG COMPACT ECO SOFT



 Garantie 3 ans

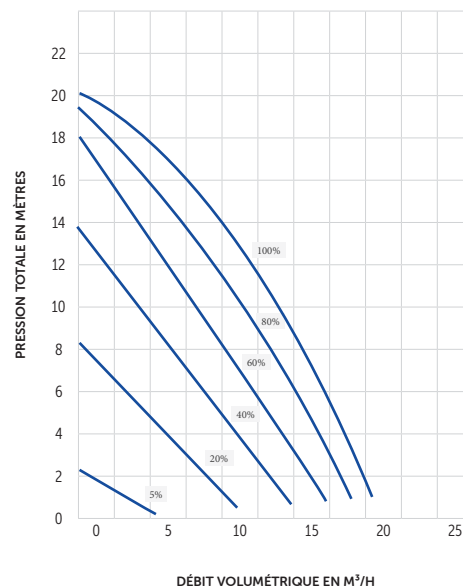

Caractéristiques

- Auto-amorçante et à fréquence contrôlée, basée sur la maquette de la Badu Compact.
- Tailles de connexion similaires aux séries Badu Magic et Alpha, interchangeable.
- Optimisé hydrauliquement pour les petites piscines (hors sol), extrêmement économe en énergie.
- Couvercle transparent et préfiltre 0,5 litre.
- 3 vitesses librement réglables. La vitesse et la fonction d'arrêt peuvent être commandées de l'extérieur via des contacts sans potentiel.

Equippée d'un câble à 5 fils pour le contrôle externe de la vitesse et de l'arrêt, fonctionnement via des contacts sans secs.

- La partie électrique est entièrement isolée.
- Peut être placée à maximum 2 mètres au-dessus ou 3 mètres en dessous du niveau d'eau.
- Compatible avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration de 0,5% (5 grammes/litre).

	PPG COMPACT ECO SOFT
Capacité en m³/h (à 8 mwc/3000 rpm)	15
Puissance en kW (à 3000 rpm)	
- inclus (P1)	1,1
- émis (P2)	0,75
HP	0,75
Voltage	230V
Courant en Ampères (à 3000 rpm)	3,2 (max)
Taille du raccordement aspiration/refoulement (collé) mm	50F/50F
Poids en kg	7

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3087010723	PPG Compact Eco Soft	€1.114


POMPES À VITESSE VARIABLE

PROFI ECO VS

03



Garantie 3 ans

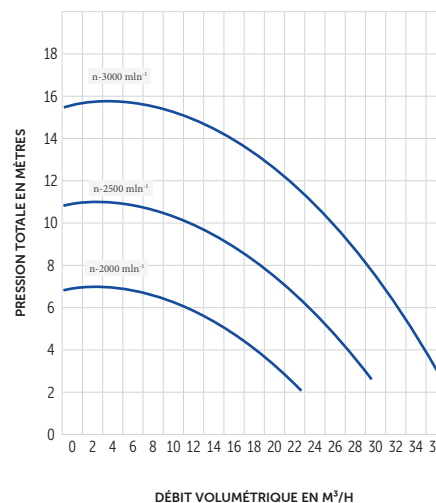

Caractéristiques

- Pompe en polypropylène auto-amorçante avec pompe à fréquence régulée et moteur à aimant permanent, pour les grandes piscines.
- Temps d'aspiration (OFF, 1-10 min) et vitesse d'aspiration (1000-3000 tr/min) ajustable. Bouton Info pour afficher la consommation d'énergie.
- Équipé d'un couvercle de pompe transparent avec éclairage LED (pivotant et la clé est incluse), douilles de collier en PVC et bouchons de vidange encastrés (pas de risque de casse).
- Équipé d'un câble à 5 fils pour contrôler la vitesse et la fonction d'arrêt externe au moyen de contacts secs.
- Peut être placé à un maximum de 3 mètres au-dessus ou au-dessous du niveau de l'eau
- Applicable en combinaison avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration de 0,5 % (5 grammes/litre), pour des concentrations plus élevées (AK versions) sur demande.

	PROFI ECO VS
Capacité en m³/h (à 8 mwc/3000 rpm)	38
Puissance en kW (à 3000 rpm)	
- inclus (P1)	1,70
- émis (P2)	1,40
HP	1,90
Voltage	230V
Courant en Ampères (à 3000 rpm)	7,8 (max)
Taille du raccordement aspiration/refoulement (colle) mm	75M/63F
Poids en kg	17,0


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3087010680	Badu Profi Eco VS	€1.820

POMPES À VITESSE VARIABLE

DELTA ECO VS



 Garantie 3 ans

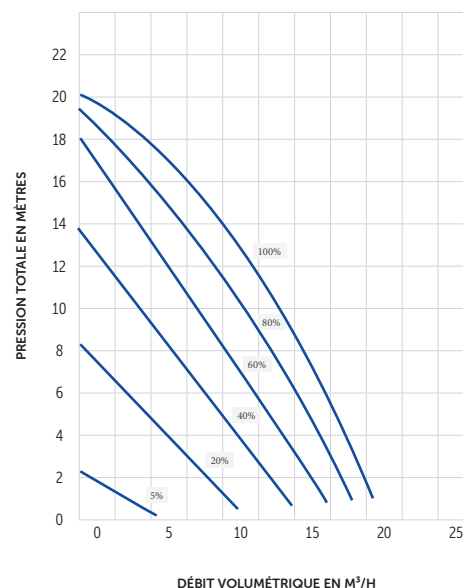

Caractéristiques

- Extrêmement silencieuse et efficace, grâce à un ventilateur de refroidissement spécial et à une configuration hydraulique optimisée. Grandes capacités avec une consommation d'énergie réduite.
- Temps d'aspiration (OFF, 1-10 min) et vitesse d'aspiration (1000-3000 tr/min) réglables.
- Équipée d'un câble à 5 fils pour contrôler la vitesse et la fonction d'arrêt à distance via des contacts secs.
- Grand carter de pompe d'un volume d'environ 4

litres avec un couvercle transparent et un éclairage LED (clé pour presse-étoupe incluse).

- Équipée en standard de raccords PVC avec colliers et bouchons de vidange encastrés, sans risque de casse.
- Peut être placée jusqu'à 3 mètres au-dessus ou en dessous du niveau de l'eau.
- Compatible avec les systèmes d'électrolyse au sel, avec une concentration de sel de 0,5 % (5 grammes/litre).

	DELTA ECO VS
Capacité en m ³ /h (à 8 mwc/3000 rpm)	30
Puissance en kW (à 3000 rpm)	
- inclus (P1)	1,40
- émis (P2)	1,10
HP	1,40
Voltage	230V
Courant en Ampères (à 3000 rpm)	6,1 (max)
Taille du raccordement aspiration/refoulement (colle) mm	63F/63F
Poids en kg	14

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3087010713	Badu Delta Eco VS	€1.899


POMPES À VITESSE VARIABLE

PRIME ECO VS

03



Garantie 3 ans

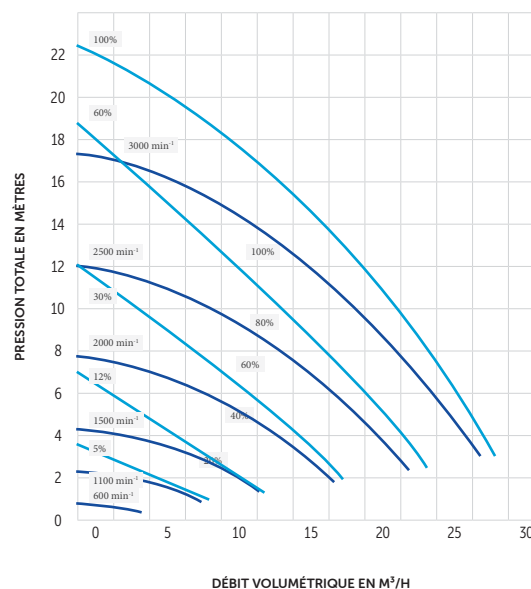

Caractéristiques

- Pompe auto-amorçante très silencieuse qui combine les avantages du modèle Badu Prime avec une fréquence régulée du moteur à aimant permanent.
- Préfiltre 3 litres.
- Temps d'aspiration (OFF, 1-10min) et vitesse d'aspiration (1000-3000rpm) ajustable.
- Peut être placé à un maximum de 3 mètres au-dessus ou au-dessous du niveau de l'eau.
- Équipé d'un câble à 5 fils pour contrôler la vitesse et la fonction d'arrêt externe au moyen de contacts secs.
- Compatible avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration 0,5 % (5 grammes/litre).

	PRIME ECO VS
Capacité en m ³ /h (à 8 mwc/3000 rpm)	24
Puissance en kW (à 3000 rpm)	
- inclus (P1)	1,40
- émis (P2)	1,10
HP	1,60
Voltage	230V
Courant en Ampères (à 3000 rpm)	6,1 (max)
Taille du raccordement aspiration/refoulement (colle)	2" F/1½" F
Poids en kg	11

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3087010661	Badu Prime Eco VS	€1.688



POMPES AQUAGEM

Aquagem est une marque ultra-moderne, reconnue pour ses pompes de piscine de pointe. L'entreprise se concentre sur l'innovation, offrant des pompes écoénergétiques et haute performance pour les piscines privées. Avec une réputation de technologie de pointe, Aquagem est un choix privilégié des professionnels de la piscine.

En bref

- Marque innovante de pompes de piscine
- Aquagem fait partie du groupe Fairland et est connecté dans la même application
- Des designs révolutionnaires pour le marché de la piscine
- Spécialisée dans les pompes écoénergétiques et haute performance
- Conçues pour les piscines privées
- Normes élevées de contrôle de qualité



SCAN ME



Découvrez la production des pompes de piscine Inverter



	INVERMASTER	INVERPRO	INVERECO
Capteur de pression	2	1	Non
Réglages	m ³ /h et %	m ³ /h et %	%
Wifi	Oui	Oui	Non
Mode Skimmer	Oui	Oui	Non
Entrée numérique	Oui	Oui	Oui
Entrée analogique	Oui	Non	Non
Modbus	Oui	Oui	Non
Mode auto-amorçant	Oui	Oui	Oui
Garantie	5 ans	3 ans	2 ans
Minuterie	Oui	Oui	Oui
Affichage à l'écran	Grand écran tactile	Écran tactile moyen	Petit écran tactile
Refroidissement à l'eau	Oui	Non	Non
Silence db (1m)	30dBA~55dBA	32~56dBA	36~57dBA
Débit disponible à 8m (m ³ /h)	25/30	25/30/40	15/19/23
Débit disponible à 10m (m ³ /h)	21,52/26,7	21/26,5/34	11/14,5/20
Puissance (kW)	1,10/1,40	1,05/1,40/1,75	0,66/0,80/1,10
Puissance (hp)	1,50/1,90	1,40/1,90/2,35	0,90/1,10/1,50
Connexion	F2"/F2"	F2"/F2"	F63mm/F63mm
Câble d'alimentation (m)	5	5	3

POMPES À VITESSE VARIABLE

INVERMASTER


NEW

IP25 IP30



5 années de garantie

5 ans de garantie sur le moteur

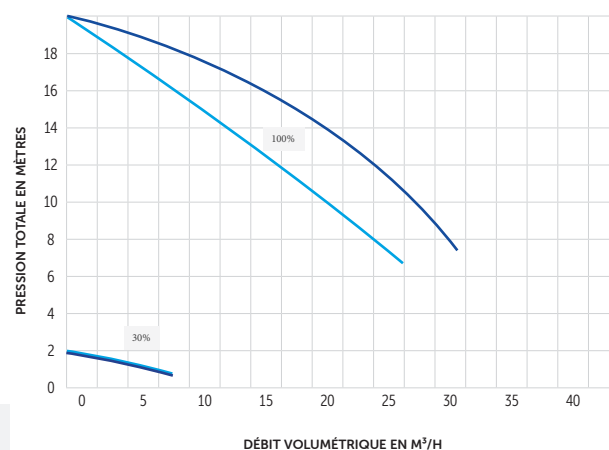

Refroidissement à eau

La combinaison des technologies Inversilence et de refroidissement à eau fait de cette pompe la plus silencieuse du monde. Ses deux capteurs de pression lui permettent de réagir à tout changement de pression et d'adapter sa vitesse en conséquence.

Caractéristiques

- Système de refroidissement à eau : Conception sans ventilateur réduisant le bruit opérationnel à 30 dBA à 1 m, ce qui la rend 40 fois plus silencieuse que les pompes à vitesse unique traditionnelles.
- Technologie Inverter : L'inverter intelligent surveille la pression des tuyauteries et ajuste automatiquement le débit, garantissant des performances optimales.
- Contrôleur à écran tactile complet : Surveille facilement la capacité de fonctionnement, le débit et la consommation d'énergie. Comprend une fonction de backwash en un clic et un contrôle Wi-Fi.
- Contrôle externe : RS 485, analogique et digital
- Fonctionnalité de démarrage en douceur : Augmente progressivement la puissance de 0 à l'ampérage nominal pour protéger les systèmes électriques domestiques.
- Protection contre le manque d'eau : Protège la pompe contre les conditions de fonctionnement à sec.
- Mode skimmer : Fournit une puissance supplémentaire pour le nettoyage de la surface de l'eau.
- 4 plages horaires dans la pompe et un nombre illimité dans l'app


	IM25	IM30
Capacité en m³/h (à 8 mwc/3000 rpm)	25	30
Puissance en kW (à 2830 tr/min)	1.08	1.17
- inclus (P1)	1.1	1.4
- délivré (P2)	0.9	1.2
HP	1.50	1.90
Tension	230V	230V
Courant en ampères (à 2830 tr/min)	4.7	5.1
Taille du raccord d'aspiration/refoulement (filetage interne)	2" F/ 2" F	2" F/ 2" F
Poids en kg	20.6	20.6

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023070166	InverMaster (IM) 25	€1.523
3023070238	InverMaster (IM) 30	€1.693

POMPES À VITESSE VARIABLE

INVERPRO

03

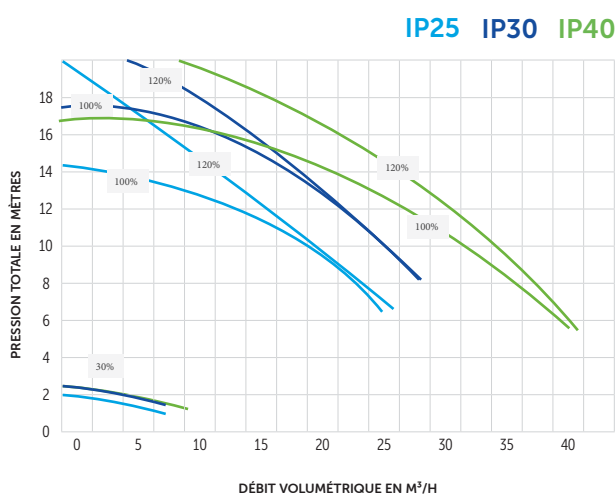

Garantie 3 ans

Garantie 6 ans sur le moteur

Technologie inverter

La technologie InverSilence, développée par Aquagem, propose des solutions de pompes ultra-silencieuses et économes en énergie. Elle combine la technologie full inverter, un système hydraulique optimisé, et un moteur à aimants permanents (DC brushless motor), réduisant ainsi le niveau sonore de plus de 30 fois et permettant des économies d'énergie pouvant atteindre 90 %. Un total de 4 vitesses peut être programmé.

Caractéristiques

- Débit réglable, l'un des plus grands avantages de cette pompe. Débit garanti, même en cas de contre-pression due à un filtre encrassé.
- Backwash d'une simple pression sur un bouton.
- Wifi intégré, contrôlable dans l'app Fairland.
- La consommation électrique en temps réel peut être lue sur l'écran.
- Contrôle externe (modbus RS485).
- Démarrage progressif (soft start) et protection contre la marche à sec avec message d'erreur.
- Équipée d'un câble à 7 fils pour contrôler la vitesse et la fonction d'arrêt à l'aide de contacts secs.
- Raccords en deux parties inclus (2" - 63 mm).
- La pompe est équipée d'un moteur à aimant permanent.
- 4 plages horaires dans la pompe et un nombre illimité dans l'app.

	INVERPRO IP25	INVERPRO IP30	INVERPRO IP40
Capacité en m³/h (à 8 mwc/3000 rpm)	24.5	29.5	40.3
Puissance en kW (à 2830 rpm)	1.03	1.17	1.65
- inclus (P1)	1.05	1.4	1.75
- émis (P2)	0.89	1.19	1.50
HP	1.4	1.9	2.35
Voltage	230V	230V	230V
Courant en Ampères (à 2830 rpm)	4.56	6.08	7.2
Taille du raccordement aspiration/refoulement (filetage intérieur)	2"F/ 2"F	2"F/ 2"F	2"F/ 2"F
Poids en kg	17.5	17.5	18.5

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023070052	InverPro IP25	€1.035
3023070053	InverPro IP30	€1.146
3023070237	InverPro IP40	€1.309

PPG Belgium propose un entretien hivernal préventif sur cette pompe.


POMPES À VITESSE VARIABLE

INVERECO



Garantie de 2 ans

4 ans de garantie sur le moteur

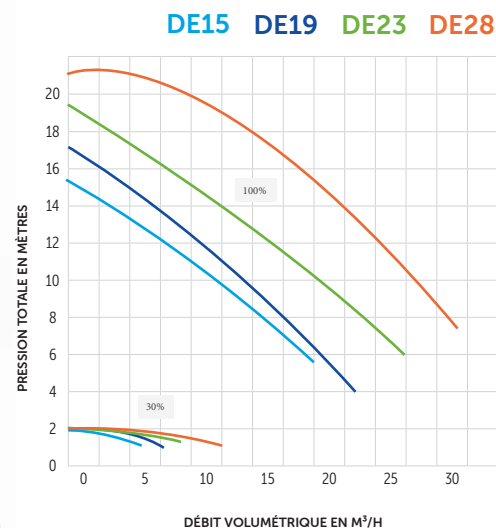

Caractéristiques

- 4 minuteries de filtration pour un fonctionnement quotidien
- Backwash par simple pression d'un bouton
- Capacité de fonctionnement de 30 à 100 %
- La consommation électrique instantanée peut être lue sur l'écran
- Entrée numérique avec câble de 2,5m
- Équipée d'une protection de démarrage progressif.
- Câble d'alimentation inclus (2 m)


	INVERECO DE15	INVERECO DE19	INVERECO DE23	INVERECO DE28
Capacité en m ³ /h (pour 8 mwc/3000 t/min)	15	19	22	28
Puissance en kW (à 2830 t/min)				
- propre (P1)	0,60	0,75	1,00	1,50
- délivrée (P2)	0,53	0,64	0,80	1,2
CV	0,80	1,00	1,35	2
Tension	230V	230V	230V	230
Courant en Ampère (à 2830 t/min)	2,8	3,5	4,3	5,6
Dimension du raccordement d'aspiration/d'évacuation (filetage intérieur)	63mmF/63mm F	63mmF/63mm F	63mmF/63mm F	63mmF/63mm F
Poids en kg	13	13	13	15

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023070247	InverEco DE15	€639
3023070250	InverEco DE19	€765
3023070248	InverEco DE23	€888
3023070251	InverEco DE28	€1.003

POMPES À VITESSE VARIABLE

POMPE PPG VS

03

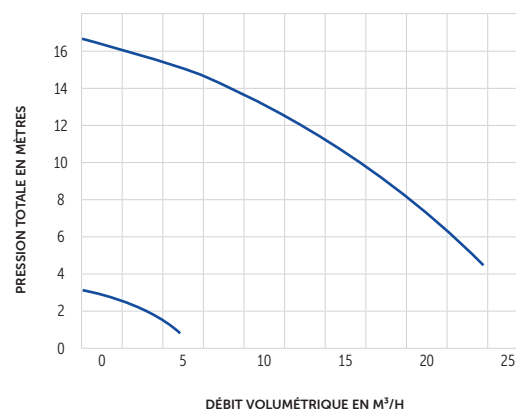
 Garantie 3 ans
Panier de pompe inclus
3023030286

Caractéristiques

- Après fabrication, toutes les pompes sont testées à l'air libre (garantie étanchéité) et immergée dans l'eau pendant au moins 10 minutes pour vérifier les performances hydrauliques et électriques.
- Équipé d'un panier de pompe souple.
- Équipé d'un câble à 5 fils pour le contrôle externe de la vitesse et de l'arrêt, fonctionnement via des contacts sans potentiel.
- Pompe économe en énergie à vitesse réglable.

	PPG PUMP VS
Capacité en m³/h (à 8 mwc/3000 rpm)	21.5
Puissance en kW (à 3000 rpm)	
- inclus (P1)	850W
- émis (P2)	765W
HP	-
Voltage	230V
Courant en Ampères (à 3000 rpm)	3.6
Taille du raccordement aspiration/refoulement (colle) mm	50F/50F
Poids en kg	17

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023030482	Pompe PPG VS	€1.246


PPG Belgium propose un entretien hivernal préventif sur cette pompe.

POMPES À VITESSE VARIABLE

INTELLIFLO 3



Garantie 3 ans

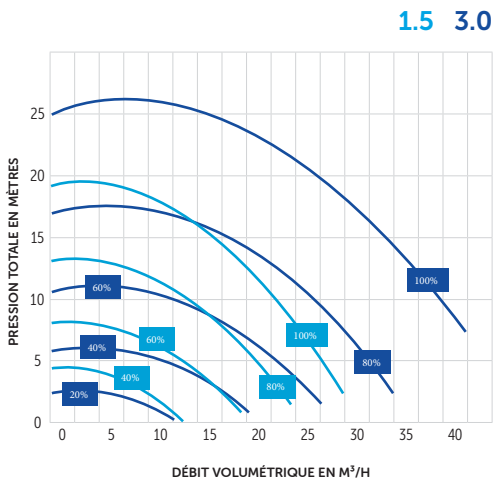

Caractéristiques

- Connectivité Bluetooth et Wifi
- Gestion du débit
- Carte relais avec deux relais programmables
- 8 vitesses/durées programmables – menus simplifiés
- Nouveau moteur à aimants permanents fabriqué en Italie
- Protocole de communication IntelliComm (RS485)

	INTELLIFLO 1.5	INTELLIFLO 3.0
Capacité en m³/h (à 8 mwc/3000 rpm)	24	38
- inclus (P1)	1237W	2370W
HP	1.5	3.0
Voltage	230V	230V
Aspiration/refoulement (adhésif)	50/63mm	63/75mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034030011	Intelliflo 1.5 VSF	€2.383
3004030030	Intelliflo 3 VSF	€3.270







POMPES
TRADITIONNELLES


POMPES TRADITIONNELLES

POMPE PPG DELUXE

03



Garantie 3 ans

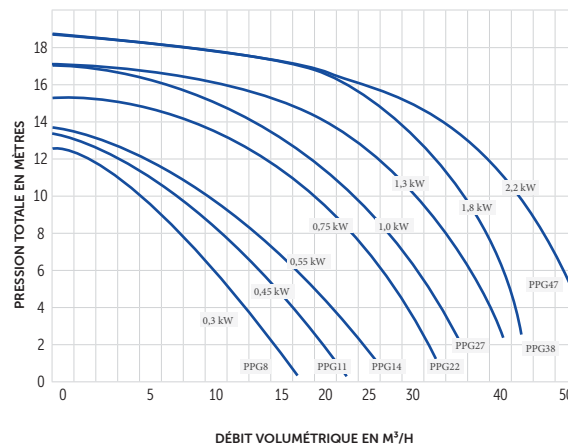

Caractéristiques

- Successeur de la Badu 90, qui fut pendant des années la norme dans l'industrie de la piscine en matière de fiabilité, d'efficacité et de niveau de bruit.
- Combine la technologie existante et éprouvée avec les dernières technologies.
- Une pompe moderne et élégante avec des performances hydrauliques plus efficaces et un fonctionnement silencieux.
- Peut être placé à un maximum de 3 mètres au-dessus ou 3 mètres en dessous du niveau d'eau.
- Compatible avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration en sel de 0,5 % (5 grammes/litre).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	KW	PHASE	DÉBIT EN M³/H À 8 MWC	RACCORDE- MENT (MM) ASPIRATION/PRESSE	€
3087010487	Pompe PPG Deluxe 8 Mono	0.3	I	8	63F/63F	€741
3087010488	Pompe PPG Deluxe 8 Tri	0.3	III	8	63F/63F	€741
3087010489	Pompe PPG Deluxe 11 Mono	0.45	I	11	63F/63F	€783
3087010490	Pompe PPG Deluxe 11 Tri	0.45	III	11	63F/63F	€783
3087010491	Pompe PPG Deluxe 14 Mono	0.55	I	14	63F/63F	€825
3087010492	Pompe PPG Deluxe 14 Tri	0.55	III	14	63F/63F	€825
3087010493	Pompe PPG Deluxe 22 Mono	0.75	I	22	63F/63F	€862
3087010494	Pompe PPG Deluxe 22 Tri	0.75	III	22	63F/63F	€862
3087010495	Pompe PPG Deluxe 27 Mono	1	I	27	63F/63F	€985
3087010496	Pompe PPG Deluxe 27 Tri	1	III	27	63F/63F	€985
3087010497	Pompe PPG Deluxe 38 Mono	1.5	I	38	75F/75F	€1.433
3087010498	Pompe PPG Deluxe 38 Tri	1.5	III	38	75F/75F	€1.433
3087010499	Pompe PPG Deluxe 47 Mono	2.2	I	47	75F/75F	€1.579
3087010500	Pompe PPG Deluxe 47 Tri	2.2	III	47	75F/75F	€1.579
3087010705	Couvercle transparent avec lumière					€78,78


POMPES TRADITIONNELLES

POMPE PPG

03



 Garantie 5 ans moteur

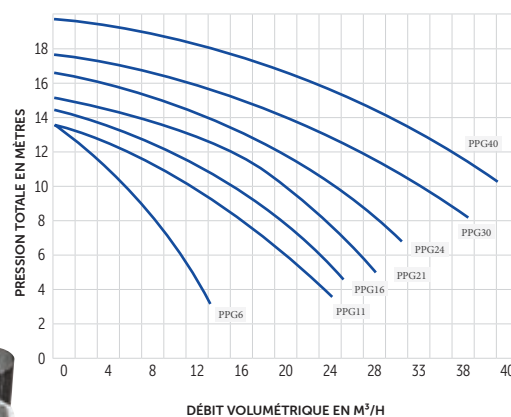

Caractéristiques

- Nous utilisons une garniture mécanique avec une face carbone et une face carbure, et joints en Viton
- Roulements: dans ce domaine nous faisons aussi évoluer la technique avec de série sur toutes nos pompes des roulements 2RS C3 haute température classe H
- Boulonnerie et visserie 100 % inox 304
- Arbre en friction/fusion inox 316 L, entièrement recouvert par la queue de turbine donc aucun contact avec le liquide pompé
- Intensité très basse donc consommation d'énergie faible
- Compatible eau de mer et traitement au sel
- Extrêmement silencieuse
- Equipped with a flexible filterbasket.


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DÉBIT EN M ³ /H À 8 MWC	HP	KW	PHASE	RACCORDEMENT (MM) ASPIRATION/PRESSE	€
3023030411	PPG 6 mono	6	0.5	0.37	I	50F/50F	€494
3023030412	PPG 6 tri	6	0.5	0.37	III	50F/50F	€494
3023030413	PPG 11 mono	17	0.75	0.55	I	50F/50F	€510
3023030414	PPG 11 tri	17	0.75	0.55	III	50F/50F	€510
3023030415	PPG 16 mono	21	1	0.75	I	50F/50F	€527
3023030416	PPG 16 tri	21	1	0.75	III	50F/50F	€527
3023030417	PPG 21 mono	25	1.5	1.1	I	63F/63F	€576
3023030418	PPG 21 tri	25	1.5	1.1	III	63F/63F	€576
3023030419	PPG 24 mono	30	2	1.5	I	63F/63F	€619
3023030420	PPG 24 tri	30	2	1.5	III	63F/63F	€619
3023030421	PPG 30 mono	39	2.5	1.8	I	63F/63F	€702
3023030422	PPG 30 tri	39	2.5	1.8	III	63F/63F	€702
3023030423	PPG 36 mono	43	3	2.2	I	63F/63F	€718
3023030424	PPG 36 tri	43	3	2.2	III	63F/63F	€718

POMPES TRADITIONNELLES

POMPE PPG COMPACT



Garantie 3 ans

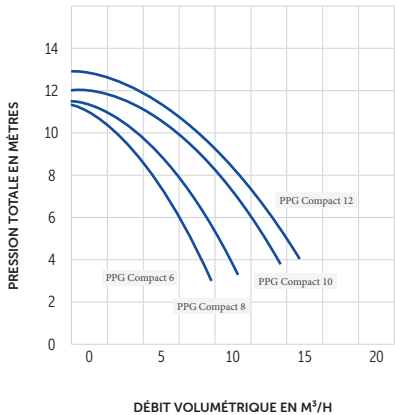

Caractéristiques


- Auto-amorçante, hydrauliquement optimisée pour les petites piscines.
- Tailles de connexion similaires aux séries Badu Magic et Alpha, interchangeable.
- Couvercle transparent et préfiltre 0,5 litre.
- La partie électrique est entièrement isolée galvaniquement.
- Peut être placé à un maximum de 2 mètres au-dessus ou 3 mètres en dessous du niveau d'eau.
- Applicable en combinaison avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration de 0,5 % (5 grammes/litre).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DÉBIT EN M³/H À 8 MWC	KW	HP	PHASE	RACCORDEMENT (MM) ASPIRATION/PRESSE	€
3087010719	PPG Compact 6	6	0.18	0,25	I	50F/50F	€489
3087010720	PPG Compact 8	8	0.25	0,34	I	50F/50F	€507
3087010721	PPG Compact 10	10	0.40	0,55	I	50F/50F	€526
3087010722	PPG Compact 12	12	0.45	0,60	I	50F/50F	€544

POMPES TRADITIONNELLES

DELTA

03

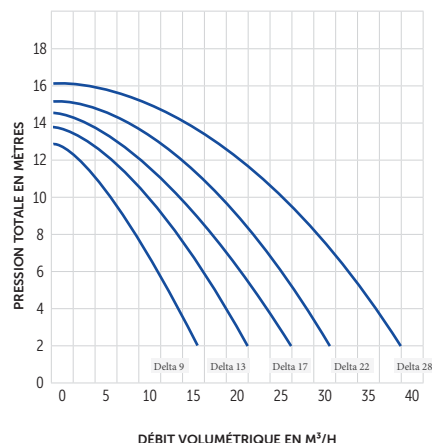
 Garantie 3 ans


Caractéristiques

- Modèle haut de gamme et standard attendu en termes de qualité technique pour les installations de piscines. Ce modèle n'est distribué en Europe qu'exclusivement par les fournisseurs spécialisés.
- Extrêmement silencieux et efficace, grâce à un ventilateur de refroidissement spécial et l'hydraulique configurée. Capacités élevées avec moins de consommation d'énergie.
- Grand corps de pompe d'un volume d'environ 4 litres et couvercle transparent avec éclairage LED (la clé pour presse-étoupe est incluse).
- Le moteur électrique est sans entretien, équipé d'un moteur en inox arbre en acier, roulements à billes.
- Équipé en standard de douilles à collet en PVC et d'un bouchons drain encastré, pas de risque de casse.
- Peut être placé à un maximum de 3 mètres au-dessus ou 3 mètres en dessous du niveau d'eau.
- Applicable en combinaison avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration de 0,5 % (5 grammes/litre).

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	DÉBIT EN M³/H À 8 MWC	HP	KW	PHASE	RACCORDEMENT (MM) ASPIRATION/PRESSE	€
3087010714	Badu Delta 9 Mono	9	0,4	0,3	I	50F/50F	€909
3087010813	Badu Delta 9 Tri	9	0,4	0,3	III	50F/50F	€909
3087010715	Badu Delta 13 Mono	13	0,6	0,45	I	50F/50F	€944
3087010814	Badu Delta 13 Tri	13	0,6	0,45	III	50F/50F	€944
3087010716	Badu Delta 17 Mono	17	0,75	0,55	I	63F/63F	€975
3087010815	Badu Delta 17 Tri	17	0,75	0,55	III	63F/63F	€975
3087010717	Badu Delta 22 Mono	22	1,0	0,75	I	63F/63F	€1.144
3087010816	Badu Delta 22 Tri	22	1,0	0,75	III	63F/63F	€1.144
3087010718	Badu Delta 28 Mono	28	1,4	1,0	I	63F/63F	€1.416
3087010817	Badu Delta 28 Tri	28	1,4	1,0	III	63F/63F	€1.416



DIVERS



POMPE DE MASSAGE

NCC

03

**Caractéristiques**

- Très utile pour les ruisseaux, cascades, douche de massage et autres attractions.
- Sans préfiltre/piège à cheveux
- Raccord de pression et d'aspiration 2 ¾ inclus
- Raccords Ø 63F mm

 **2 ans de garantie**

	NCC 155T	NCC 175M	NCC 215M	NCC 255T	NCC 295T	NCC405T
Capacité en m ³ /h à 8 mwc	40	40	60	70	83	90
HP	2,00	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50
Puissance inclus en kW (P1)	2	2	2,60	2,75	3,60	3,85
Voltage, étoile/triangle	400/230	230	230	400/230	400/230	400/230
Courant en Ampères	3,2/5,5	8,8	11,5	4,8/8,3	6,3/10,9	6,6/11,4

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	€
3023030275	Contre-courant NCC 155T - 3,2A	€1.514
3023030263	Contre-courant NCC 175M - 8,8A	€1.563
3023030166	Contre-courant NCC 215M - 11,5A	€1.758
3023030276	Contre-courant NCC 255T - 4,8A	€1.816
3023030196	Contre-courant NCC 295T - 6,3A	€1.865
3023030277	Contre-courant NCC 405T - 6,6A	€1.958

POMPE SUBMERSIBLE

POMPE SUBMERSIBLE DAB

03



Caractéristiques

- Avec clapet anti-retour et grille de fond amovible, donc également utilisable comme aspirateur nettoyant à plat
- A utiliser avec de l'eau propre.
- Corps de pompe, roue, capot et grille en techno-polymère.
- Lorsqu'il est entièrement immergé, adapté à une utilisation continue, via le raccord supérieur 1 1/4 po, le liquide refroidit le moteur.
- Équipé de 10 mètres de câble et prise.
- Classe de boîtier IP68, 230 V.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3027030034	Pompe submersible DAB NOVA UP 300 MA - 0,38 kW, 8m ³ /h à 2 mètres de hauteur	€338
3027030035	Pompe submersible DAB NOVA UP 600 MA - 0,77 kW, 12m ³ /h à 2 mètres de hauteur	€483

BLOWERS

BLOWERS PROFESSIONNELS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007160034	Souffleur Vacom 0,85 kW - 230 V	€563
3007160035	Souffleur Vacom 0,85 kW - 230/400 V	€553
3007160036	Souffleur Vacom 1,50 kW - 230 V	€851
3007160037	Souffleur Vacom 1,50 kW - 230/400 V	€829
3007160038	Souffleur Vacom 2,20 kW - 230/400 V	€1.285
3007160039	Souffleur Vacom 3,00 kW - 230/400 V	€1.634


3007160040
3007160041

3007160043
3007160044

Accessoires

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	€
3007160040	Valve de sécurité 1 1/2" Vacom blowers	€125
3007160041	Valve de sécurité 2" Vacom Blowers	€169
3007160043	Filtre d'aspiration 1 1/2" Vacom blowers (0,85kW)	€166
3007160044	Filtre d'aspiration 2" Vacom blowers (1,50/2,20/3,00kW)	€232
3007160045	Silencieux 1 1/2" Vacom blowers (0,85kW)	€82,70
3007160046	Silencieux 2" Vacom blowers (1,50/2,20/3,00kW)	€121
3007160042	Manomètre 1/4" Vacom blowers 0 - 1,0 bar	€104

ITT GENESIS BLOWERS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007160032	Genesis 900 Watt - 230 V	€404
3007160033	Genesis 500 Watt - 230 V	€365

BLOWERS

COMMENT CALCULER LA CAPACITÉ DU VENTILATEUR?

03

Comptez le nombre de trous et multipliez-le par, par exemple, le débit requis (m³/h). Ensuite, voyez quelle hauteur (profondeur d'eau) doit être surmontée et ajoutez 0,3 mètre à cela, de sorte que l'air s'échappe avec une vitesse suffisante.

Exemple de calcul

- Niveau d'eau environ 80 cm.
- Banc d'écchymoses et plaque à bulles à raccorder à 1 soufflerie.
- La fontaine a 80 trous de ø 2,5 mm
- La plaque à bulles a 26 trous de ø 2,5 mm et 56 trous de ø 3,0 mm.

Details

Déplacement d'air maximal :

- $80 \times 1,28 \text{ m}^3/\text{h} + 26 \times 1,28 \text{ m}^3/\text{h} + 56 \times 1,70 \text{ m}^3/\text{h} = 230,88 \text{ m}^3/\text{h}$
- La hauteur à contourner est de $80 + 30 \text{ cm}$ (extra) = 110 cm.
- 110 cm de colonne d'eau équivaut à une pression de 110 mbar. Le blower doit donc déplacer 230,88 m³/h avec une pression de 110 mbar.

TROU DIAMÈTRE	SURFACE	FLUX/MIN	FLUX REQUIS
ø 2.0 mm	3.14 mm ²	13.7 l/min	0.50 - 0.82 m ³ /h
ø 2.2 mm	3.80 mm ²	16.5 l/min	0.60 - 0.99 m ³ /h
ø 2.5 mm	4.90 mm ²	21.4 l/min	0.75 - 1.28 m ³ /h
ø 2.8 mm	6.15 mm ²	26.8 l/min	1.00 - 1.61 m ³ /h
ø 3.0 mm	7.10 mm ²	31.0 l/min	1.10 - 1.70 m ³ /h
ø 3.2 mm	7.55 mm ²	33.0 l/min	1.20 - 1.98 m ³ /h
ø 3.5 mm	9.62 mm ²	42.0 l/min	1.50 - 2.52 m ³ /h
ø 3.8 mm	11.34 mm ²	49.5 l/min	1.80 - 2.97 m ³ /h
ø 4.0 mm	12.56 mm ²	55.0 l/min	2.00 - 3.30 m ³ /h
ø 5.0 mm	19.63 mm ²	85.0 l/min	3.00 - 5.10 m ³ /h

DÉBITMÈTRES



FLOWVIS



FlowVis
Digital Vidéo
d'installation

Caractéristiques

FlowVis est le mètre débit le plus avancé, abordable et fiable, conçu spécialement pour les piscines, spas, fontaines et jeux d'eaus. Ingénieux dans le concept et sans faille dans le fonctionnement. FlowVis est révolutionnaire pour la mesure précise ! FlowVis vous permet de régler correctement les vitesses de votre pompe, afin d'optimiser les performances de filtration, la consommation d'eau de backwash et de garantir des économies d'énergie maximales.

Lecture claire et stable en m³/h

Pas de flotteurs "rebondissants", pas de roues à aubes, FlowVis ne collera pas et ne fournira pas de lectures inexactes. Maintient la précision même avec de l'air dans le système.

Conception unique et brevetée
2 en 1 : débitmètre + clapet anti-retour

FlowVis est plus qu'un simple débitmètre, c'est également un clapet anti-retour (modèles DN40 / d50mm & DN50 / d63mm) !

Vous ne pouvez pas l'installer de manière incorrecte!

S'installe rapidement et facilement sans nécessiter de calibrage. S'installe sans avoir besoin d'un tuyau droit avant ou après. Peut être installé juste à côté d'autres raccords. Peut être installé horizontalement, verticalement ou à l'envers ; tête en bas !

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PLAGE DE DÉBIT	€
ANALOGIQUE			
3016070125	Débitmètre FlowVis Ø50 mm	2.4- 21 m ³ /h	€230
3016070126	Débitmètre FlowVis Ø63 mm	2.4- 24 m ³ /h	€230
3016070165	Débitmètre FlowVis Ø75 mm (intérieur/extérieur 63/75 mm)	7 - 45 m ³ /h	€230
3016070127	Débitmètre FlowVis Ø90 mm	16 - 54 m ³ /h	€690
3016070128	Débitmètre FlowVis Ø110 mm	27 - 102 m ³ /h	€705
NUMÉRIQUE			
3016070221	Débitmètre digitale FlowVis Ø63 mm *		€270
3016070222	Débitmètre digitale FlowVis Ø75 mm (intérieur/extérieur 63/75 mm)*		€270
3016070168	FlowVis affichage numérique *		€990
ACCESSOIRES			
3034070010	Kit de conversion FlowVis retrofit en digital Ø50 - Ø75 mm indicateur, valve et aimant		€40,00
3016070169	Câble d'extension FlowVis Display 8m		€255
3034000027	Kit de service FlowVis D50mm/D63mm/D75mm (nouveau joint, ressorts, clapet)		€99,00

* Pour la conversion des FlowVis analogiques Ø50/63/75 mm existants en numérique, y compris l'affichage, et pour compléter les FlowVis numériques pour une lecture numérique.

DÉBITMÈTRES

FLOWSONIC

NEW

03



FlowSonic
FlowSonic (sans affichage, à
utiliser avec Space ou Wattr)



FlowSonic +

Caractéristiques

- Les débitmètres ultrasoniques sont idéaux pour mesurer le volume de débit. Grâce à la mesure ultrasonique, ils offrent un moyen précis, sans perte et sans étalonnage pour mesurer le volume de débit.
- Avec une plage de mesure de 0 à 54 m³/h et la capacité de gérer jusqu'à 3 % de teneur en sel dans l'eau de piscine, ils sont particulièrement adaptés à la surveillance et à l'affichage du débit dans les systèmes de piscines.
- Le FlowSonic+ peut être utilisé comme solution autonome, permettant une évaluation manuelle et un ajustement individuel du débit.
- Le FlowSonic communique avec Dryden Aqua Space et Wattr, mais aussi avec d'autres solutions de contrôle de piscine capables de traiter un signal numérique (signal d'impulsion) et un signal analogique (4-20 mA).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3087010885	BADU FlowSonic sans affichage	€591
3087010886	BADU FlowSonic+ avec affichage	€715

Skimmer A800

03



04

Pièces à sceller

Weltico Design	96
Hayward	108
Hugo Lahme	114
Behncke	116

Filtres

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

04

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

Chauffage

Éclairage

Nages à contre-courant

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

Équipement de maintenance

Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures

PVC




Daisy+

Aquadeck

WELTICO DESIGN

SKIMMER A800 DESIGN

04

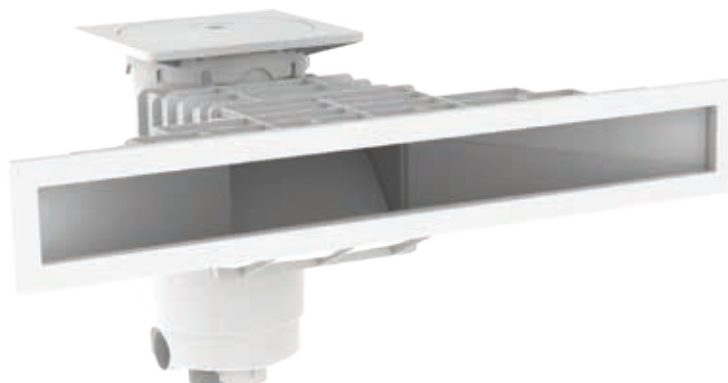

Débits de skimmer

Environ 7 m³/h (à une vitesse de 1,5 m/s) si raccordé à la sortie 1" 1/2 avec un tuyau Ø50

Environ 10 m³/h (à une vitesse de 1,5 m/s) si raccordé à la sortie 2" avec un tuyau Ø63

Le modèle permet une mise à niveau élégante au plus près de la margelle (jusqu'à 4 cm de l'arase du bassin). Avec son design novateur et sa finition excellente, le skimmer A800 convient à tous les types de piscines.

Connexions : G 2" M / G 1"1/2 F / manchon de 50 mm



Blanc



Anthracite



Gris



Sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150067	Skimmer A800 piscine béton/liner - blanc	€324
3007150068	Skimmer A800 piscine panneau - blanc	€337
3007150030	Skimmer A800 piscine béton/liner - coloré	€361
3007150031	Skimmer A800 piscine panneau - coloré	€373

RÉGULATEUR DE NIVEAU POUR SKIMMER A800 (IMPERATIF)



L'A800 offre un design ultime avec le plus haut niveau d'eau possible.

Cette conception de pointe nécessite un contrôle méticuleux du niveau d'eau.



Nous conseillons donc fortement d'ajouter le contrôleur de niveau avec ce skimmer.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150032	Régulateur de niveau skimmer A500/A600/A800	€163

WELTICO DESIGN

NEW

SKIMMER A500 DESIGN



Ce nouvel enjoliveur exclusif PPG permet au volet de ne pas se bloquer lors de sa sortie. Il est livré de série dans la couleur du skimmer.

Le skimmer A500 a un design simple mais fonctionnel. Différentes options sont disponibles pour les piscines en béton, les piscines avec revêtement et les piscines préfabriquées avec liners.

Connexions : G 2" M / G 1½" F / 50 mm



Blanc



Anthracite



Gris



Sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150282	Skimmer Design A500 NHL/Béton-liner/Blanc	€236
3007150284	Skimmer Design A500 NHL/Béton-liner/Anthracite	€283
3007150286	Skimmer Design A500 NHL/Béton-liner/Gris	€283
3007150288	Skimmer Design A500 NHL/Béton-liner/Sable	€283

RÉGULATEUR DE NIVEAU POUR SKIMMER A500 (IMPERATIF)



L'A500 offre le meilleur du design avec le niveau le plus élevé possible.

Ce design de pointe nécessite un contrôle méticuleux du niveau de l'eau.

Nous conseillons donc vivement d'ajouter toujours le contrôleur de niveau avec ce skimmer.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150032	Régulateur de niveau skimmer A500/A600/A800	€163

WELTICO DESIGN

SKIMMER A400 DESIGN

Le skimmer Design A400 est simple et fonctionnel. Il est équipé d'une grande meurtrière (ouverture 200 x 400mm) et est disponible en version parois béton, parois béton + liner, parois panneaux + liner. Pour les montages avec liner, la meurtrière peut être équipée en option d'inserts laiton pour un montage/démontage plus sûr de la bride d'étanchéité.

Connexions : G 2" M / G 1^{1/2} F / 50 mm socket



Blanc

Anthracite

Gris

Sable

Débites de skimmer

Environ 7 m³/h (à une vitesse de 1,5 m/s) si raccordé à la sortie 1" 1/2 avec un tuyau Ø50

Environ 10 m³/h (à une vitesse de 1,5 m/s) si raccordé à la sortie 2" avec un tuyau Ø63

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150026	Skimmer A400 piscine béton/liner - blanc	€127
3007150027	Skimmer A400 piscine béton/liner - coloré	€148
3007150028	Skimmer A400 piscine liner/panneau - coloré	€153
3007150065	Skimmer A400 piscine béton/liner - blanc	€133
3007150066	Skimmer A400 piscine liner/panneau - blanc	€140

SKIMMER A200 DESIGN

Le modèle A200 est une version compacte sans meurtrière (ouverture 200 x 200mm). Il est disponible en versions paroi béton, Béton - Liner / Coque, panneaux + liner.

Connexions : G 2" M / G 1^{1/2} F / 50 mm socket

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150023	Skimmer A200 piscine béton- blanc	€88,06
3007150024	Skimmer A200 piscine béton/liner - blanc	€119
3007150025	Skimmer A200 piscine liner/panneau - blanc	€145



RÉGULATEUR DE NIVEAU POUR A200 ET A400 (IMPERATIF)



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150029	Régulateur de niveau skimmer A200/A400	€163

WELTICO DESIGN

BONDE DE FOND

Notre conception de la bonde de fond allie fonctionnalité et esthétique moderne. Fabriquées en ABS résistant aux UV, elles garantissent durabilité et performance.

04



Elle joue plusieurs rôles dans une piscine :

- **Nettoyage**
Aspire les débris qui ont échappé aux filtres des skimmers.
- **Filtration**
Récupère l'eau du bas du bassin et génère une circulation efficace de l'eau.
- **Vidange**
Facilite la vidange du bassin (partielle ou complète).

Cette grille en ABS de couleur, s'intègre aussi sur toute autre bonde de fond Weltico pour une petite touche colorée. Elle existe en 4 coloris, teintés dans la masse.



Blanc



Anthracite



Gris



Sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150058	Bonde de fond béton/liner	€32,92
3007150059	Grille de fond couleur	€26,55

WELTICO DESIGN

BONDE DE FOND

04

Notre conception de la bonde de fond allie fonctionnalité et esthétique moderne. Fabriquées en ABS résistant aux UV, elles garantissent durabilité et performance.



Elle joue plusieurs rôles dans une piscine :

- **Nettoyage**
Aspire les débris qui ont échappé aux filtres des skimmers.
- **Filtration**
Récupère l'eau du bas du bassin et génère une circulation efficace de l'eau.
- **Vidange**
Facilite la vidange du bassin (partielle ou complète).

La grille en ABS de couleur, s'intègre aussi sur toute autre bonde de fond Weltico. Elle existe en plusieurs coloris.

Forme ronde anti-tourbillons



Blanc



Anthracite



Gris



Sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150266	Kit anti-vortex - blanc	€22,17
3007150267	Kit anti-vortex - anthracite	€40,17
3007150268	Kit anti-vortex - gris	€40,17
3007150269	Kit anti-vortex - sable	€40,17

Forme ronde



Blanc



Anthracite



Gris



Sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150163	Kit grille et bride - Blanc	€20,96
3007150275	Kit grille et bride - Anthracite	€25,61
3007150276	Kit grille et bride - Gris	€25,61
3007150278	Kit grille et bride - Sable	€25,61

WELTICO DESIGN

OPTIONS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150112	Collerette d'extension 48 mm	€13,56
3007150108	Plaque d'aspiration avec coude	€13,55

Couvercle de couleur pour skimmers, compatible avec tous les skimmers Weltico



Blanc



Anthracite



Gris



Sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150202	Couvercle de skimmer et cadre - Blanc	€46,10
3007150199	Couvercle de skimmer et cadre - Anthracite	€48,58
3007150200	Couvercle de skimmer et cadre - Gris	€48,58
3007150201	Couvercle de skimmer et cadre - Sable	€48,58

Boîte de jonction électrique de couleur



Blanc



Anthracite



Gris



Sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150022	Boîte de jonction électrique - Blanc	€19,93
3007150270	Boîte de jonction électrique - Anthracite	€31,63
3007150271	Boîte de jonction électrique - Gris	€31,63
3007150272	Boîte de jonction électrique - Sable	€33,21

WELTICO DESIGN

- Montage : à visser 1" 1/2, 2" extérieur (ou à coller Ø 50 mm sur demande).
- Disponibles pour piscines en béton, piscines en béton et en panneaux avec liner et coques.
- Fabriquées en ABS.

ÉTAPE 1: CHOISISSEZ VOTRE TRAVERSE DE PAROI



- Longueur 300 mm à couper.
- 2" M 50mmF
- Fabriquées en ABS.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150060	Traverse de paroi panneau béton 300mm	€14,99
3007150061	Traverse de paroi piscine béton liner 300mm	€15,52

ÉTAPE 2: CHOISISSEZ VOS FINITIONS

WALL INLETS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
Version blanche		
3007150041	Bouche de refoulement Design 1 1/2 - Béton	€9,59
3007150042	Bouche de refoulement Design 1 1/2 - Béton/liner	€16,88
3007150043	Bouche de refoulement réglable 1 1/2 panneau	€14,08
Colle en option		
3007150044	Bouche de refoulement réglable 50mm béton	€10,10
3007150050	Prise balai 50mm béton	€6,65
Version colorée (uniquement pour les liners)		
3007150171	Refoulement orientable 1 1/2 béton liner - coloré	€40,38
3007150172	Refoulement orientable 50mm béton liner - coloré	€40,38

WELTICO DESIGN

PRISE BALAI



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150047	Prise balai 1"1/2 béton	€6,65
3007150048	Prise balai liner 1"1/2 piscine en béton/liner	€12,35
3007150049	Prise balai 1"1/2 - Panneau	€11,24


FINITIONS

A) GRILLE DESIGN



REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007150070	Grille triangulaire blanc	€7,04
3007150054	Grille triangulaire coloré	€7,72

B) CACHE BALAI



REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007150071	Bouchon prise balai triangulaire - blanc	€8,82
3007150055	Bouchon prise balai triangulaire - coloré	€10,86

OPTION POUR LES CACHES VIS DESIGN COLORÉS A & B



REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007150072	Cache vis pour buse béton et coque	€4,84
3007150073	Cache vis pour buse liner /panneau et béton	€5,18
3007150056	Cache vis coloré pour buse béton et coque	€5,43
3007150057	Cache vis coloré pour buse liner /panneau et béton	€5,77

WELTICO ELEGANCE

- Montage : à visser 1" 1/2, 2" extérieur (ou à coller Ø 50 mm sur demande).
- Disponibles pour parois : piscines en béton, piscines en béton et en panneaux avec liner et baignoires de piscine.
- Fabriquées en ABS.

ÉTAPE 1: CHOISISSEZ VOTRE TRAVERSE DE PAROI



- Longueur 300 mm à couper.
- 2" M 50mmF
- Fabriquées en ABS.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150060	Traverse de paroi panneau béton 300mm	€14,99
3007150061	Traverse de paroi piscine béton liner 300mm	€15,52

ÉTAPE 2: CHOISISSEZ VOS FINITIONS

ENTRÉES MURALES ELEGANCE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150209	Bouche de refoulement Elégance 1"1/2 - Béton	€9,24
3007150210	Bouche de refoulement Elégance 1"1/2 - Béton/liner	€15,05
3007150211	Jet orientable Elegance 1"1/2 - Panel/liner	€16,28
3007150212	Jet orientable Elegance 1"1/2 - Shell	€13,58
3007150213	Jet orientable 1"1/2 - concrete/liner - Anthracite	€52,30
3007150214	Jet orientable 1"1/2 - concrete/liner - Grey	€52,30
3007150215	Jet orientable 1"1/2 - concret/liner - Sand	€55,17
3007150217	Jet orientable 1"1/2 - Shell/liner - Anthracite	€55,17
3007150218	Jet orientable 1"1/2 - Shell/liner - Grey	€55,17
3007150219	Jet orientable 1"1/2 - Shell/liner - Sand	€52,30

WELTICO ELEGANCE

PRISE BALAI ELEGANCE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023030642	Prise balai Elégance 1 1/2 - Béton	€4,57
3023030643	Prise balai Elégance liner 1 1/2 piscine en beton/liner	€11,84
3023030644	Elegance screw-in vacuum ports-panel-liner	€13,34

FINITIONS

A) GRILLE DESIGN ELEGANCE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150250	Grille Elegance - Blanc	€6,14
3007150251	Grille Elegance - Anthracite	€8,26
3007150252	Grille Elegance - Gris	€8,26
3007150253	Grille Elegance - Sable	€8,26

B) CACHE BALAI ELEGANCE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150255	Bouchon Elegance prise balai - Blanc	€6,14
3007150256	Bouchon Elegance prise balai - Anthracite	€8,26
3007150257	Bouchon Elegance prise balai - Gris	€8,26
3007150258	Bouchon Elegance prise balai - Sable	€8,26

OPTION POUR LES CACHES VIS DESIGN COLORÉS A & B ELEGANCE




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150260	Cache vis Elegance - Anthracite	€8,38
3007150261	Cache vis Elegance - Gris	€8,38
3007150262	Cache vis Elegance - Sable	€8,38

WELTICO INOX

DESIGN EN ACIER INOXYDABLE


04

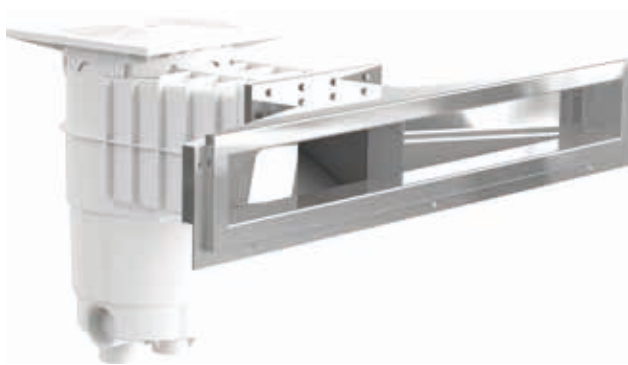

Avec leur design élégant et leur finition exceptionnelle (en acier inoxydable AISI 316), les skimmers en acier inoxydable Weltico Design sont conçus pour tous types de piscines (liner, béton, acrylique et autres). Ils apportent une touche de raffinement supplémentaire à la piscine. Découvrez dans cette gamme trois modèles : le A600, les tout derniers skimmers au design moderne, ainsi que le profil A800 au design encore plus épuré. Ce skimmer particulier permet de rehausser le niveau d'eau, jusqu'à seulement 4 cm en dessous du niveau de la plage environnante. Il offre également la connexion indispensable à un régulateur de niveau.

Effet miroir garanti !

Skimmer A800

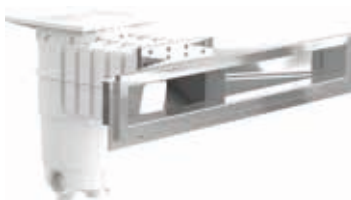

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150034	Skimmer inox A800	€1.451
3098020212	Finition volet automatique skimmer A800	€370



Skimmer A600



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150151	Skimmer A600 Design SS - Béton et panneau	€1.253

Skimmer A400



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150033	Insert inox skimmer A400	€909


WELTICO INOX

DESIGN EN ACIER INOXYDABLE

Accessoires pour buses

04

Une gamme d'accessoires pour donner une finition inox parfaite et finaliser le look de votre piscine.



00000

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150074	Jet orientable inox + cache pour piscine beton	€433
3007150075	Jet orientable inox + cache pour piscine liner	€433

Accessoires pour raccords de retour - acier inoxydable 316



REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007150273	Cache vis + buse en acier inoxydable - béton/liner	€117



Grille de bonde de fond INOX Design



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150040	Grille de fond inox	€208

HAYWARD**NEW****X-PRO 600 SKIMMER**

04

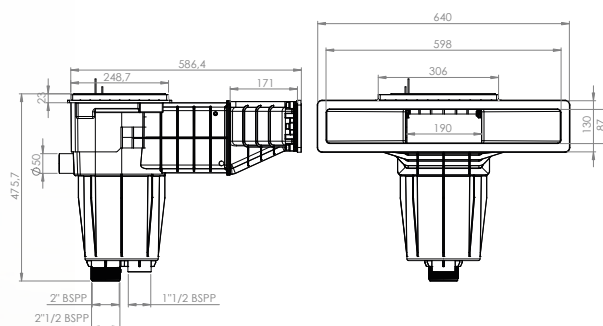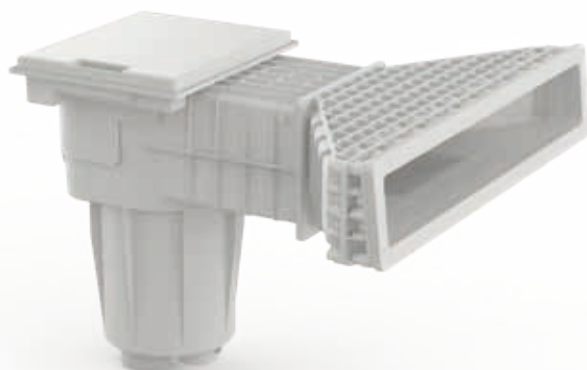

Le skimmer offre un élégant effet d'infini, avec un profil discret de seulement 5,5 cm entre la margelle et la ligne d'eau, pour un aspect raffiné et ininterrompu. Il est conçu pour une intégration harmonieuse dans le jardin, disponible en plusieurs couleurs, et équipé d'un couvercle remplissable doté d'une fermeture de sécurité fiable.

Effet Miroir Réaliste - Ligne d'eau de 55 mm atteignable



Anthracite



Gris



Sable



Entièrement intégré dans l'aménagement/jardin : couvercle remplissable, gamme de quatre couleurs, design minimaliste.




Espace dédié pour capteur de niveau, température, etc. Support de capteur amovible pour une installation et un réglage faciles



Système de tampon et de stabilisation pour éviter les débordements lors d'une utilisation normale



Couvercle remplissable avec serrure pour éviter toute ouverture accidentelle



Cadre de couverture avec collier d'extension à couper à la longueur souhaitée, avec repères pré-découpés


Corps en ABS de haute qualité avec traitement anti-UV. Conception robuste

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140176	Skimmer béton blanc - X-Pro 600	€233
3007140177	Skimmer liner blanc - X-Pro 600	€261
3007140179	Skimmer liner gris foncé - X-Pro 600	€282
3007140181	Skimmer liner gris clair - X-Pro 600	€282
3007140183	Skimmer liner sable - X-Pro 600	€282

HAYWARD

SKIMMER STANDARD

Sans cesse sollicité, que ce soit en bouche d'aspiration ou du fait de leur exposition au soleil et aux produits de traitement, Hayward® accorde la plus grande importance à la résistance de ses skimmers, pièces incontournables de votre bassin.

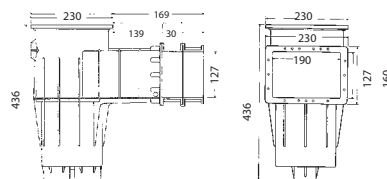

04



Blanc



Gris anthracite



Gris



Sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EXTENSION MM	€
3007140031	Skimmer standard pour piscine liner	139	€145
3007140030	Skimmer standard pour piscine béton	139	€112
3007140032	Skimmer standard pour piscine liner - coloré	139	€176
3007140055	Extensions liner premium skimmer		€28,51

SKIMMERS LARGE MEURTRIÈRE



Blanc




Gris anthracite



Gris



Sable

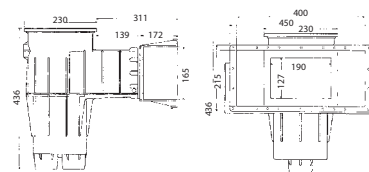

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EXTENSION MM	€
3007140034	Skimmer grande meurtrière pour piscine liner	311	€163
3007140033	Skimmer grande meurtrière pour piscine béton	311	€142
3007140035	Skimmer Premium - coloré	311	€211

HAYWARD


BONDE DE FOND

04


Située au point le plus profond du bassin, la bonde de fond a pour fonction de récupérer l'eau du fond, plus froide, pour la brasser avec l'eau de surface et assurer ainsi l'homogénéité thermique et la bonne répartition du traitement chimique dans le bassin. Elle permet également de le vider. Conformément aux normes de sécurité américaines, les bondes de fonds Hayward® présentent les garanties d'efficacité et de sécurité les plus exigeantes du marché.



3007140022



3007140043



Un choix de couleurs est disponible dans cette gamme :



Blanc



Gris anthracite



Gris



Sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140022	Bonde de fond 2" pour piscine liner	€60,60
3007140043	Bonde de fond 63mm pour piscine liner	€58,29
3007140042	Bonde de fond 63mm pour piscine béton	€45,51
3007140023	Bonde de fond 2" - coloré	€60,60
3007140152	Bonde de fond, Liner, Anti Vortex D196	€70,26
3007140136	Anti-vortex D168mm incl.	€75,85

Option - Finition pour pièces à sceller en acier inoxydable




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140019	Bonde de fond Cofies pour 3007140022 / 3007140023 / 3007140043	€145

HAYWARD

TRAVERSE DE PAROI LINER

Caractéristiques

- Raccordement : 2" - 50 mm
- Matière : ABS 250 mm ou 200 mm
- Utilisable avec : Projecteurs halogènes béton 75 W, projecteurs halogènes béton et liner 100 W, buses et prises balai

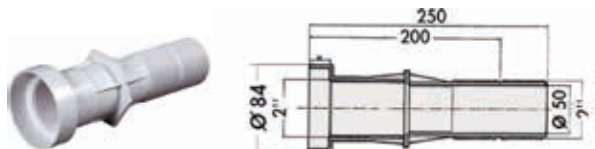

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140036	Traverse de paroi 250 mm	€15,82

TRAVERSE DE PAROI BETON

Caractéristiques


- Raccordement : 2" - 50 mm
- Matière : ABS 250 mm ou 200 mm
- Utilisable avec : Buses et prises balai béton



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140037	Traverse de paroi 250 mm	€12,87

Caractéristiques

- Raccordement : 63 - 50 mm
- Matière : ABS
- Utilisable avec : Buses et prises balai béton

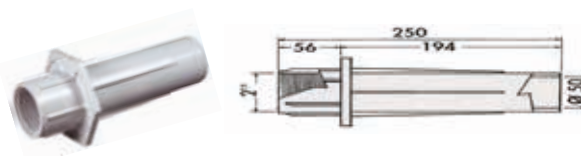

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140039	Traverse de paroi 250 mm	€17,98


BUSES DE REFOULEMENT

3007140041 3007140129

- Matière : ABS
- Débit admissible : 5 à 6m³/h



BUSES DE REFOULEMENT ORIENTABLE

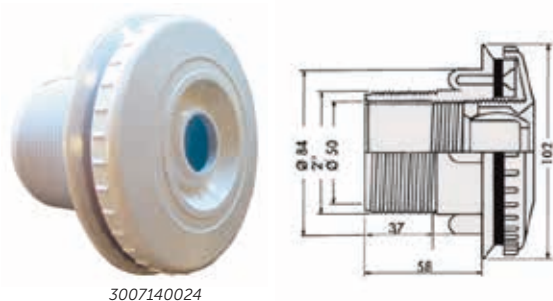

- Matière : ABS
- Équipements : Rotule orientable Ø 22 /
Bride / Joints autocollants / Vis
- Débit admissible : 5 à 6m³/h

Option - finition pour pièces à sceller en acier inoxydable Attention, les injecteurs ne sont plus directionnels avec cet insert.

112


HAYWARD

ACCESSOIRES - HAYWARD POUR PISCINE LINER & BÉTON

04

Skim-Vac pour Skimmer


- Matière : Polypropylène
- Fonction : Permet le raccordement du tuyau d'aspirateur sur le skimmer, en l'absence de prise balai



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140047	Skim-Vac	€17,64

Réhausse pour skimmer

- Matière : ABS
- Fonction : Permet de récupérer la différence de niveau de la plage
- Hauteur utile : 50 ou 150mm, recoupable

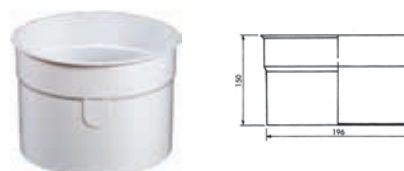

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140010	Réhausse pour skimmer Hayward Premium (150mm)	€17,57
3007140163	Réhausse pour skimmer Hayward (50mm)	€29,52

Régulateur de niveau


- Matière : ABS
- Raccordement : Arrivée d'eau 3/8" sortie inférieure 50 à coller



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140011	Régulateur de niveau	€121

Brides

- Matériau : ABS
- Remplacement de skimmers



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140106	Bride skimmer (small track) - SP1082	€35,96
3007140107	Bride skimmer (wide track) - SP1082	€40,93

HUGO LAHME

SKIMMER



3007020019



3007020020



3007020071



3007020070



3007020072

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007020019	Skimmer de surface	€1.211
3007020020	Kit bride	€205
3007020071	Extension grande meurtrière	€507
3007020070	Kit Bride pour large facade	€255
3007020072	Façade pour grande meurtrière	€395

BONDE DE FOND



3007020023



3007020074



3007020024

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007020023	Pièces de fond 90° - 2" F	€248
3007020074	Bond de fond sortie verticale 2" M	€201
3007020024	Kit bride	€69,78

REFOULEMENT DE FOND



3007020029



3007020030

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007020029	Refolement pour sol, ajustable et possibilité de fermer, couverture 316 L	€195
3007020030	Refolement pour sol, bride	€72,43

HUGO LAHME

TRAVERSE DE PAROI



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007020025	Traverse de paroi pour piscine béton et liner	€174
3007020069	Adaptateurs kit de brides pour parois Hayward et Procopi	€79,49

REFOULEMENTS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
INJECTEUR		
3007020027	Refolement pour piscine liner	€119
3007020075	Refolement 40 mm pour Béton / Carrelage	€138
3007020015	Refolement pour piscine de béton et piscine préfabriquée - 2" M	€286
3007020073	Buse liner et jet orientable avec kit brides	€265
3007020031	Refolement pour piscine de béton et piscine préfabriquée - 2" M	€160
3007020016	Refolement pour piscine liner	€139
3007020014	Refolement pour piscine béton et piscine préfabriquée - 2" M	€169
3007020094	Raccord d'entrée 1 1/2 "M - 40mm - bille 4x8	€134
3007020095	Raccord d'entrée 2 "M - 40mm - bille 4x8	€161
3007020096	Raccord d'entrée 2 "M - 70mm Acier inoxydable	€186
3082000061	Buse de jet complète Jet Swim Motion	€155
3082000062	Raccord d'entrée avec buse 4x8mm Allfit	€220
GRILLE		
3007140164	Raccord d'entrée Allfit bronze pour piscines en béton	€131
3007140165	Grille d'entrée réglable Allfit bronze pour piscines liner	€142

PRISE BALAI



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007020062	Prise balai pour les piscines liner 2 "M - Longueur 40MM + kit bride	€158
3007020063	Prise balai 2"M - Longueur 40MM	€107
3007020139	Raccord d'aspiration RVS 2" m x 70mm	€125
3007020140	Ecrou 2 "F préfabriqué	€24,25
3007020064	Fermeture pour prise balai	€69,78
3082000063	Adaptateur de tuyau avec joint torique	€57,89
3007140166	Adaptateur de tuyau avec joint torique Allfit	€51,70

BEHNCKE

SKIMMERS AVEC UNITÉ COULISSANTE

04

Unité coulissante avant pour une bordure de piscine impeccable.

Avec sa grande ouverture d'écumage et son design exclusif, ce skimmer est particulièrement utile dans les piscines confortables. Son panier de crépine intégré à l'avant élimine le besoin d'une ouverture de service dans la bordure de la piscine.



3098020123



3098020156

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020156	Skimmer de surface type B 500 EVO	€1.657
3098020164	Skimmer de surface type B 600 EVO	€1.790
3098020123	Skimmer de surface type B 280	€829


ACCESSOIRES



3098020124



3098020125

3098020159
3098020167

3098020006

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020124	Passeoire filtrante pour type B 280	€427
3098020125	Raccord d'aspiration pour type B 280	€68,35
3098020159	Passeoire filtrante pour skimmer type B 500 EVO	€1.001
3098020167	Passeoire filtrante pour skimmer type B 600 EVO	€1.150
3098020006	Bride de liner	€139

BEHNCKE

SKIMMER À HAUT NIVEAU

Les B500 Slim et B600 Slim permettent des niveaux d'eau élevés dans la piscine. Le B500 Ultimate établit une nouvelle norme pour les niveaux d'eau. Le résultat ? Une ligne d'eau très proche de la piscine à débordement en cas de sortie de circulation maximale. Choose a decorative flange for each application. For a liner bath, also choose a liner flange set.

04



3069010001



3069010003



3098020183

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3069010001	Skimmer à haut niveau d'eau Inox B500 SLIM	€1.896
3069010003	Skimmer à haut niveau d'eau à grande bouche Inox B600	€2.180
3098020183	B 500 Ultimate	€1.953

ACCESSOIRES



3069010002



3098020157



3098020224



3098020225

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3069010002	Jeu de brides de doublure B500 SLIM	€243
3069010004	Jeu de brides de doublure B600	€283
3098020157	Bride décorative vis B 500 Slim - liner	€265
3098020158	Bride décorative vis B 500 Slim - béton	€203
3098020165	Bride décorative vis B 600 Slim - liner	€247
3098020166	Bride décorative vis B 600 Slim - béton	€242
3098020184	Jeu de brides en feuille B500 Ultimate	€268
3098020179	Plaque frontale pour B500 Ultimate	€262
3098020224	Jeu de brides B600 Ultimate skimmer	€273
3098020225	Bride ornementale RSV Design Ultimate skimmer	€380

BEHNCKE

PASSE PAROIES

04



3098020085



3098020103

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020085	Traverse de paroi 250mm, 1 1/2"	€164
3098020086	Traverse de paroi 300mm, 1 1/2"	€171
3098020103	Traverse de paroi liner, 250mm, 1 1/2"	€175
3098020105	Traverse de paroi liner, 300mm, 1 1/2"	€181

BUSES D'ENTRÉES



3098020099



3098020091



3098020097



3098020121

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020099	Injecteur rond 1 1/2, 4x7,9mm	€101
3098020091	Injecteur M45x1,5 bille fileté 4x7,9mm	€123
3098020097	Buse d'arrivée M45x1,5 m. 4x7,9mm, bride	€220
3098020121	Bride pour injecteur (liner)	€45,45

BEHNCKE

PIÈCES DE FOND

04



3098020061

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020060	Bonde de fond ronde type 150	€385
3098020032	Bride pour piscine liner SS316 pour type 150	€103
3098020064	Bonde de fond type 190	€514
3098020072	Bonde de fond 190 CUBE line 2015, béton/liner	€517
3098020046	Bride pour piscine liner SS316 pour type 190	€117
3098020061	Bonde de fond type 150	€371
3098020069	Bonde de fond 150 CUBE line 2015	€389

ENTRÉE BASSE



3098020040



3098020039



3098020044



3098020033



3098020045

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020040	Injecteur de sol	€102
3098020042	Jeu de bride pour piscine liner	€58,59
3098020039	Façade injecteur de sol	€140
3098020044	Façade à visser	€133
3098020033	Injecteur de sol CUBE Line, 90mm	€152
3098020036	Enjoliveur injecteur de sol, 90 mm	€291
3098020043	Protection de PVC	€43,48
3098020045	Clé d'installation	€75,48

BEHNCKE

BLACK LINE

Donnez à votre piscine une élégance contemporaine avec ces accessoires noirs. Disponible pour skimmers B500 Slim et B280. Bride décorative pour lampes Subaqua (for niche 3098020143), raccords d'entrée et bride pour évacuation inférieure modèle 150. Donnez à votre piscine une élégance contemporaine avec ces accessoires noirs en acier inoxydable.



309802226



3098020227



3098020231



3098020232



3098020229



3098020228



3098020230

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020226	Enjoliveur Black line pour skimmer B500 Slim	€269
3098020227	Enjoliveur Black line pour skimmer B280	€439
3098020231	Plaque frontale Black Line EVAstream	€1.178
3098020232	Plaque de couverture Black Line EVA avec lumières	€219
3098020229	Enjoliveur Black line pour projecteur power LED	€219
3098020228	Enjoliveur Black line pour refouleur	€135
3098020230	Enjoliveur Black line pour bonde de fond	€176



Alkorplan Touch Origin



Alkorplan Vogue Urban



Alkorplan Touch Vanity



WaterSens

04



05 Automatisation piscine & dosage

WATTR	124
Watersens Controllers	128
Watersens	130
Watersens Home	132
Watersens Salt	133
Mr. Pure	134
Oxilife NG	136
Aquarite NG	137
Pool Relax	144
Pool Manager	145
Pool Dose Double	146
Pool Dose	147
Aqua Easy Station - pH/Redox	148
PoolSquad	150
Coffret électrique Cyrano	152
Coffret électrique Cyrano 2.0	152
Contrôle du bac tampon Aqua Easy 2	153
Régulateur de niveau automatique	154
Contrôle pour bac tampon	154
Stenner Econ LD	155
Stenner Econ FX	155
Stenner Econ VS	155
Pompe de dosage PoolOne	156
Pompe de dosage MicroDos	156
Stérilisateurs blue lagoon uv-c tech	157
Blue Lagoon UV-C Saltwater	158
Blue Lagoon Stérilisateur UV-C avec timer	159
Blue Lagoon UV-C Xpert	160
Aqua Easy Pool UV-C	161



Scannez et
découvrez notre
Spareparts catalogue

Filtres

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

05

Produits chimiques

Chauffage

Éclairage

Nages à contre-courant

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

Équipement de maintenance

Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures

PVC

Daisy+

Aquadeck

WATTR

IMPROVED

LE CONTRÔLEUR DE PISCINE DERNIÈRE GÉNÉRATION

05



Contrôle de la pompe	✓
Contrôle du chauffage	✓
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du contre-lavage	✓
Contrôle du volet	✓
Relais supplémentaires	✓
Connexion LAN	✓
Hors-gel	Optionnel
Sonde de température	Optionnel
Régulation de niveau	Optionnel
Ecran	✗

Caractéristiques

- Gestion de la pompe à chaleur
- Gestion de la pompe de filtration
- Gestion du traitement d'eau
- Backwash automatique
- Régulation de niveau

- Contrôle du trop-plein
- Contacts multifonctionnels (minuterie, marche/arrêt, impulsions)
- Contrôle de l'éclairage (marche/arrêt, impulsions)
- Intégrations externes

Nouvelles caractéristiques

- Roulette de couleur pour l'éclairage
- Gestion de la couverture
- Notifications
- Comptes installateurs

Une piscine efficiente gérée selon vos besoins

Wattr est un contrôleur de piscine à la pointe de la technologie, très simple d'utilisation et qui profite d'une technologie d'auto-apprentissage. Il interagit de manière transparente avec tous les appareils essentiels de votre installation de piscine. Pensez par exemple à la pompe à chaleur, la pompe de filtration, au traitement de l'eau, à l'éclairage et à la couverture. Wattr réunit l'ensemble de ces équipements de votre piscine dans une seule et même application. Le logiciel comprend la consommation d'énergie quotidienne de votre piscine, connaît les préférences de l'utilisateur final et lance automatiquement le scénario idéal grâce à des modèles thermiques/énergétiques. Cela vous permet de réaliser 30 % d'économies d'énergie et de bénéficier d'un niveau de confort optimal. Vous préférez intervenir vous-même ? C'est possible. Grâce à l'application, vous gardez le contrôle à tout moment.

INSTALLATION SIMPLE

Personnalisez votre application en deux étapes simples.


ETAPE 1

Sélectionnez votre température idéale et celle de confort



ETAPE 2

Indiquez quelles sont vos habitudes de nage.



REFERENCE	DESCRIPTION	€
3016160084	Wattr	€1.699

WATTR

PUISSANTE INTELLIGENCE POUR PISCINE

LAISSEZ S'OPÉRER LA MAGIE DE WATTR !

Wattr optimise votre installation de piscine



Wattr s'adapte automatiquement aux habitudes du propriétaire de la piscine



Wattr tient compte des conditions météo



NOUVEAU

Connectez Wattr à votre système EMS en toute simplicité et maximisez vos économies d'énergie !



05

LE RÉSULTAT


Par un bel après-midi, lorsque la pompe à chaleur est en plein soleil, Wattr la fait fonctionner à sa puissance maximale pour obtenir le COP le plus élevé.

Par une matinée fraîche, la pompe à chaleur étant à l'ombre, Wattr attend que les conditions soient plus favorables afin de maximiser le COP.

La pompe à chaleur ne tourne pas inutilement. L'eau de la piscine est bien au-dessus de la température de confort, et il n'y a pas de baignade.

Le système de gestion de l'énergie détecte un pic de consommation en début de soirée. Wattr arrête la pompe à chaleur pendant un certain temps.

* Seulement si Wattr est raccordé au système de gestion de l'énergie (EMS)

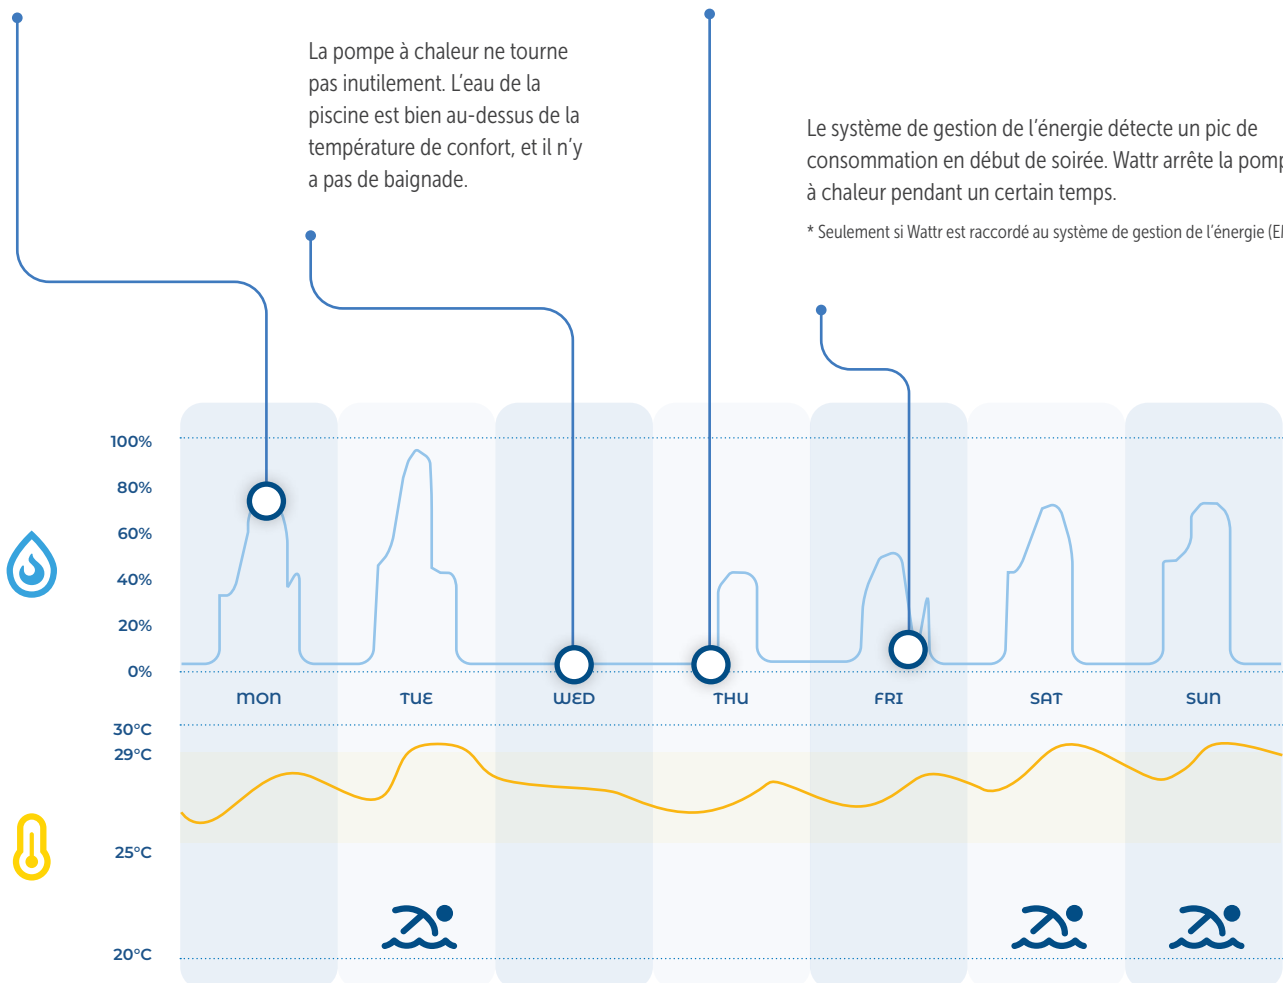

WATTR

UNE SEULE APPLICATION POUR GÉRER ET COMMANDER L'ENSEMBLE DE VOTRE INSTALLATION DE PISCINE

05

Le système de contrôle de piscine Wattr utilise un modèle énergétique avancé pour gérer efficacement votre installation de piscine. L'appareil prédit et optimise la consommation d'énergie en fonction d'un algorithme d'auto-apprentissage, de vos préférences et des prévisions météorologiques. Outre l'algorithme, Wattr se compose d'un contrôleur physique qui connecte tous vos appareils de piscine à une application mobile facile à utiliser qui vous permet de contrôler entièrement votre piscine et votre consommation d'énergie.

Vous voulez en savoir plus sur les économies d'énergie et sur Wattr ? **Rendez-vous sur www.sempl.energy**



WATTR

Example 1



05

Example 2



Example 3



WATERSENS CONTROLLERS

Watersens est le meilleur de sa catégorie en matière de contrôleurs de piscine, vous offrant la palette la plus complète de fonctionnalités. Watersens rend le contrôle de votre piscine simple et facile ! Cette gamme de contrôleurs de piscine se démarque en « simplicité », vous offrant, à vous et à votre client final, une superbe expérience utilisateur. Watersens propose une large gamme de possibilités pour le client final, un contrôle total sur la piscine et une tranquillité d'esprit pour vous en tant que constructeur de piscine. Watersens? Contrôle complet simplifié !

05

APPLICATION POOL LIVE - WATERSENS HOME

L'application iPool Live affiche les données de la piscine en temps réel à l'écran d'un appareil iOS/Android. Elle peut non seulement afficher l'historique et les paramètres actifs mais aussi générer une alarme en cas de dépassement de ceux-ci.


Application web pour une surveillance détaillée de la qualité de l'eau avec des graphiques très lisibles. En temps réel, avec un historique de 30 jours.



POOL.ASEKO.COM

Application web pour la surveillance en temps réel des paramètres de l'eau et des activités technologiques. Des graphiques détaillés montrent toutes les données mesurées et les actions jusqu'à 30 jours en arrière.

<https://pool.aseko.com>

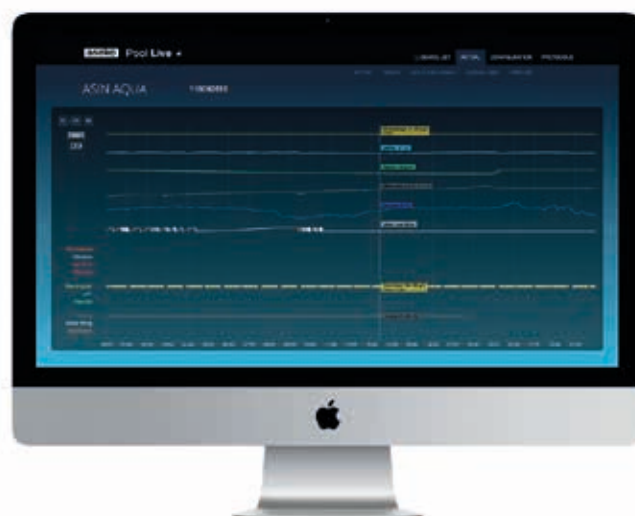

WATERSENS CONTROLLERS

Watersens est disponible en deux versions : Watersens Home et Watersens Salt. Chacune de ces versions vous offre une large gamme de fonctionnalités ainsi qu'une interface utilisateur conviviale. Choisissez le modèle Watersens qui vous convient le mieux et profitez d'un contrôle simplifié et complet

TRAITEMENT D'EAU DE PISCINE & GESTION DE LA TECHNOLOGIE DE PISCINE

05



WATERSENS

Watersens simplifie la gestion des piscines avec son système de dosage compact conçu pour le traitement automatique de l'eau des piscines.

- × Gestion complète de la piscine
- × Remote control (Watersens NET)
- ✓ Désinfection
- ✓ pH control
- ✓ Dosage du chlore
- × Floculant



WATERSENS Home

La haute précision du système de gestion de l'eau de piscine combiné à une technologie de désinfection approuvée avec des mesures précises.

- ✓ Gestion complète de la piscine
- × Remote control
- ✓ Désinfection
- ✓ pH control
- ✓ Dosage du chlore
- ✓ Floculant



WATERSENS Salt

Le système de gestion et de désinfection de l'eau de piscine de haute précision de classe supérieure. Il combine le traitement de l'eau par électrolyse, une des méthodes les plus populaires au monde.

- ✓ Gestion complète de la piscine
- × Remote control
- ✓ Désinfection
- ✓ pH control
- ✓ Hydro-Electrolysis
- ✓ Floculant



WATERSENS



2 ans de garantie sur les sondes

MODÈLE	WATERSENS
Type d'affichage	Écran tactile
Volume max. de la piscine en m ³	250
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓
Mesure du chlore libre	✓
Mesure de la température	✓ (pour les modèles Internet)
Contacts supplémentaires	✗
Surveillance du débit	✓
Notifications d'alarme	✓
Débit des pompes de dosage	60 ml/min
Classe d'étanchéité	IP50
Module Internet	LAN (pour les modèles Internet)
Plate-forme Web	✓ (pour les modèles Internet)
Application disponible	✓ (pour les modèles Internet)
Contrôle total	✗
Surveillance uniquement	✓

Caractéristiques

- **Design compact**
Conception "tout-en-un" incluant des portes sondes et pompes doseuses
- **Installation facile**
Pour une piscine nouvelle ou existante, on raccorde le Watersens à la tuyauterie par des connecteurs rapides
- **Facile à utiliser**
Grâce à l'interface intuitive de commande
- **Menu multilingue**
Anglais, néerlandais, français, allemand, russe et plus
- **Connecteur LAN pour Internet**
Permet la surveillance en ligne et l'utilisation de l'application PoolLive app
- **Pompes péristaltiques durables**
Qualité exceptionnelle et exigences minimales en matière de maintenance.
- **Débitmètre électronique**
Arrête automatiquement le dosage lorsqu'il n'y a pas de flux vers les sondes
- **Fonctions de sécurité avancées**
Prévention du surdosage de produits chimiques dans l'eau de la piscine. Surveillance de la dose horaire maximale, des variations trop rapides du pH et du nombre maximal de doses sans réponse de la sonde.
- **Watersens NET**
La version NET du Watersens permet de surveiller les valeurs de l'eau à distance via une connexion LAN.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010245	Watersens pH/Rx (Sondes inclus)	€1.735
3016010246	Watersens NET pH / Redox (Sondes inclus)	€2.024
3016010159	Watersens Chlore libre (Sondes inclus)	€2.460
3016010165	Watersens NET Chlore libre (Sondes inclus)	€2.619
3016010055	Rx Sonde Watersens	€178
3016010056	Sonde pH Watersens	€178
3016010074	Sonde CLF (chlore libre)	€950
3016010066	Kit de remplacement de tube PP60 Watersens	€33,71

WATERSENS KITS D'ENTRETIEN



05

Avantages

- Réduction des coûts Un kit est plus économique que des composants individuels.
- Facilité d'utilisation Toutes les pièces sont à portée de main.
- Complet Tous les accessoires sont inclus.
- Compatibilité Les différents composants sont compatibles à 100 % et conviennent aussi bien aux anciens qu'aux nouveaux modèles.
- Support technique La notice jointe vous guide dans la procédure et PPG Technics se tient à votre disposition pour vous assister à distance.
- Professionnalisme Grâce à la maintenance préventive, vous évitez certains dysfonctionnements et vous prolongez la satisfaction du client final. Qu'on se le dise...

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010251	Kit d'entretien annuel Watersens NET pH/CLF	€224
3016010252	Kit d'entretien annuel Watersens Home pH/CLF	€288
3016010253	Kit d'entretien annuel Watersens Home pH/redox	€138
3016010254	Kit d'entretien annuel Watersens NET pH/redox	€73,91
3016010255	Kit d'entretien biennal Watersens Home pH/CLF	€570
3016010256	Kit d'entretien biennal Watersens NET pH/CLF	€450
3016010257	Kit d'entretien biennal Watersens NET/Home pH/redox	€532
3016010258	Kit biennal d'entretien et de réparation Watersens NET/Home pH/CLF incl. CLF probe	€1.728
3016010259	Kit biennal d'entretien et de réparation Watersens NET/Home pH/redox	€791
3016010260	Kit de réparation Watersens NET/Home pH/redox & pH/CLF	€259

WATERSENS HOME



MODÈLE	WATERSENS HOME
Contrôle de pompes	✓
Contrôle du chauffage	✓
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du backwash	✓
Relais supplémentaire	✓
Dosage du chlore	✓
Connexion LAN	✓
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓ (selon la version)
Mesure de la température	✓ (selon la version)
Mesure du chlore libre	Option
Contrôle du niveau d'eau	Option
Affichage	Écran tactile
Volume de la piscine en m ³ (max.)	250 (piscine privée)

Caractéristiques

- Contrôle total haut de gamme pour les applications privées et (semi-)publiques
- Disponible en version Redox ou Chlore Libre
- La connexion LAN standard permet de surveiller la régulation en ligne et d'utiliser l'application iPool Live. L'application web affiche tous les processus en temps réel à l'aide de graphiques clairs
- Plage de mesure : pH 4,0-9,0 - Redox/ORP 0-1000 mV - Chlore libre 0-9,9 mg/litre
- Surveillance électronique du débit (le dosage s'arrête en l'absence de débit détecté)
- Divers paramètres de sécurité inclus ; prévention du surdosage de produits chimiques, dosage et délai du dosage ph/chlore maximum
- Équipé de 3 pompes de dosage (capacité maximale 60 ml/min) avec possibilité de doser le chlore, l'acide et l'ACO. 1 pompe doseuse (capacité maximale de 10ml/min) pour distribuer l'APF.
- Lecture des données de la pompe VSP, du backwash Besgo et de la vanne de commutation, contrôle du réservoir tampon, contact de chauffage, remplissage, température de l'eau et de l'air extérieur. Remarque : pas de contrôle à distance, uniquement la lecture des informations.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010105	Watersens Home VS Redox	€4.050
3016010195	Watersens Home VS Chlore libre	€4.490

Accessoires

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010176	Ecran externe	€905
3016010175	Support de thermomètre	€23,13
3016010117	Manomètre de profondeur	€843
3016010202	Sonde de température eau/air/solaire PT1000 Watersens	€27,15

WATERSSENS SALT



MODÈLE	WATERSSENS SALT
Contrôle de pompes	✓
Contrôle du chauffage	✓
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du détassage	✓
Relais supplémentaire	✓
Hydrolyse - Électrolyse au sel (mg/l)	✓
Connexion LAN	✓
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓ (selon la version)
Mesure du chlore libre	✓ (selon la version)
Mesure de la température	Option
Contrôle du niveau d'eau	Option
Affichage	Écran tactile
Volume de la piscine en m ³ (max.)	60 (60 outdoor & 90 indoor)

05

Caractéristiques

- Contrôle total haut de gamme pour les applications privées et (semi-)publiques
- Disponible en version Redox ou Chlore Libre
- La connexion LAN standard permet de surveiller la régulation en ligne et d'utiliser l'application iPool Live. L'application web affiche tous les processus en temps réel à l'aide de graphiques clairs
- Plage de mesure : pH 4,0-9,0 - Redox/ORP 0-1000 mV - Chlore libre 0-9,9 mg/litre
- Surveillance électronique du débit (le dosage s'arrête en l'absence de débit détecté)
- Divers paramètres de sécurité inclus ; prévention du surdosage de produits chimiques, dosage et délai du dosage pH/chlore maximum
- Équipé de 2 pompes de dosage (capacité maximale 60 ml/min)
- Lecture des données de la pompe VSP, du backwash Besgo et de la vanne de commutation, contrôle du réservoir tampon, contact de chauffage, remplissage, température de l'eau et de l'air extérieur. Remarque : pas de contrôle à distance, uniquement la lecture des informations.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010196	Watersens Salt VS Redox	€3.931
3016010189	Watersens Salt VS Chlore libre	€4.118

Accessoires

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010176	Ecran externe	€905
3016010175	Support de thermomètre	€23,13
3016010117	Manomètre de profondeur	€843
3016010202	Sonde de température eau/air/solaire PT1000 Watersens	€27,15
3016010194	RL modul pro ASIN pool RS485	€150
3000029710	Poolset 25kg	€16,50
	sac palette (40 sacs)	€15,50

MR. PURE

IMPROVED




MODÈLE	MR. PURE 22	MR. PURE 34
Type d'affichage	LED	LED
Volume max. de la piscine en m ³	35/90 (3000 ppm)	50/130 (3000 ppm)
Mesure du pH	✓	✓
Mesure du potentiel Redox	✓	✓
Mesure du chlore libre	✗	✗
Mesure de la température	✓	✓
Contacts supplémentaires	✗	✗
Surveillance du débit	✓	✓
Notifications d'alarme	✓	✓
Débit des pompes de dosage	260 ml/min.	260 ml/min.
Classe d'étanchéité	IP44	IP44
Module Internet	✓ WiFi	✓ WiFi
Application disponible	✓	✓
Contrôle total	✓	✓
Surveillance uniquement	✗	✗



Caractéristiques

- Design très élégant
- Équipé d'une pompe doseuse pH intégrée d'une capacité de 260 ml/min
- Équipé d'un module Wi-Fi intégré et d'une connexion Modbus RS485, il est ainsi compatible avec Watr et Space
- Les capteurs sont soigneusement masqués par le couvercle fourni
- Longue durée de vie de la cellule d'hydrolyse/électrolyse : plus de 10 000 heures
- Fonctionne avec une teneur en sel variant de 1 à 5 grammes par litre
- Équipé d'un écran tactile d'usage intuitif
- Electrolyseur au sel tout inox avec technologie INVERTURBO et mode turbo 130%
- Auto-régulation de 0% à 130% de la production. La production de 130 % permet d'obtenir rapidement une piscine bien désinfectée, par exemple pour une évènement
- Connecté dans la même application que les pompes de filtration et les pompes à chaleur Fairland

WATER TEMP. < 28°C

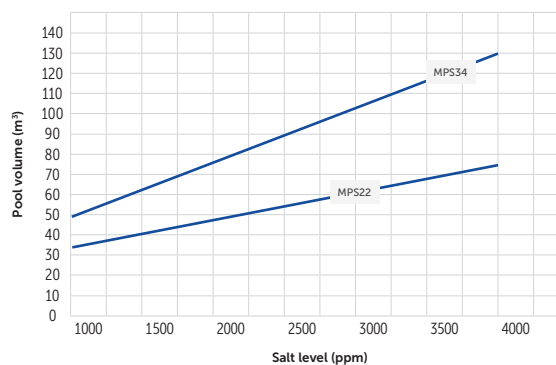

Remarque : La capacité de production diminue à des températures d'eau plus élevées.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023070147	Mr. Pure - 22g/h	€1.855
3023070148	Mr. Pure - 34g/h	€2.133
3023070197	Câble RS485 pour Mr. Pure	€10,80
3000029710	Poolsel 25kg	€16,50
	sac palette (40 sacs)	€15,50



OXILIFE NG

IMPROVED



Contact de niveau supplémentaire

Transformateur 50W

Carte de circuit imprimé entièrement nouvelle

MODÈLE	OXILIFE
Contrôle de pompes	✓
Contrôle du chauffage	Option
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du backwash	✓
Relais supplémentaire	✓
Hydrolyse - Électrolyse au sel (mg/l)	✓
Délais du dosage de chlore	✗
Wi-Fi	Option
Mesure du pH	Option
Mesure du potentiel RedOx	Option
Mesure du chlore libre	Option
Mesure de la température	Option
Affichage	Afficheur TFT
Volume de la piscine en m ³ (max.)	60/120/200

2 ans de garantie

Caractéristiques

- Désinfection maximale avec production de chlore minimale en combinant l'hydrolyse et l'électrolyse au sel en un contrôle automatique intelligent.
- Oxydation par hydrolyse sans sous-produits de désinfection (voir les caractéristiques pour en savoir plus). Réglage possible de l'intensité de l'hydrolyse de 0 à 100 %.
- Production minimale de chlore pour la désinfection grâce à l'électrolyse au sel (dosage du chlore avec hypochlorite de sodium (NaClO) inutile).
- Fonctions de gestion de la piscine pour les délais de filtration/ backwash, vitesses des pompes, éclairage, chauffage, etc.
- Avec surveillance du débit, capteur de gaz et gestion des alarmes.
- Contrôle modulaire, ajout de fonctions possible selon les besoins
- Module WiFi en option pour pouvoir surveiller la qualité de l'eau et l'ajuster à distance 24h/24 et 7j/7 (par l'utilisateur et l'installateur).
- Surveillance du débit par flowswitch (en option).
- Message d'erreur en cas d'absence de débit, volume de sel trop bas et délai de dosage pH maximum.
- Cellule équipée de 4 ou 5 plaques en titane monopolaires, avec pour avantage une efficacité élevée à une tension faible et un ampérage élevé.
- Durée de fonctionnement exceptionnelle.
- 3 relais à contrôle de courant 110-230 V et 4 relais sans potentiel à sorties programmables.

QU'EST-CE QUE L'HYDROLYSE ?

L'hydrolyse peut être considérée comme l'inverse d'une réaction de condensation. Elle repose sur un système de conduction de tension électrique dans l'eau qui permet de scinder le composé chimique de l'eau (molécules) en hydrogène et oxygène. Le procédé crée divers composés oxigénés qui perdent des électrons. Le plus important d'entre eux est le radical hydroxyle (OH), un radical libre et un oxydant ultraefficace qui désinfecte l'eau en quelques secondes, sans sous-produits de désinfection.

AQUARITE NG

NEW

Contact de niveau supplémentaire
Transformateur éclairage 50W
Carte de circuit imprimé entièrement nouvelle

MODÈLE	AQUARITE NG
Contrôle de la pompe	✓
Contrôle du chauffage	Option
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du backwash	✓
Relais supplémentaires	✓
Hydrolyse - électrolyseur au sel	✓
Dosage de chlore	✗
Wi-Fi	Option
Mesure du pH	Option
Mesure du redox	Option
Mesure du chlore libre	Option
Température	Option
Ecran	tactile
Volume de la piscine m3 (max)	60/120/150


2 ans de garantie

Caractéristiques

- Désinfection maximale avec une production minimale de chlore, en combinant l'hydrolyse et l'électrolyse du sel en un seul boîtier intelligent
- L'hydrolyse permet une oxydation sans sous-produits de désinfection (voir les caractéristiques pour une explication). L'intensité de l'hydrolyse est réglable de 0 à 100 %.
- L'électrolyse du sel fournit une petite quantité de chlore pour la désinfection (le dosage du chlore avec l'hypochlorite de sodium (NaClO) est superflu).
- Comprend des fonctions de gestion de la piscine pour les durées de filtration et de lavage à contre-courant, la vitesse de la pompe, l'éclairage, le chauffage, etc.
- Équipé d'une surveillance du débit, d'un capteur de gaz et d'une gestion des alarmes.
- Contrôle modulaire, les fonctions peuvent être assemblées à volonté.
- Module WiFi en option permettant de surveiller et d'ajuster la qualité de l'eau à distance 24/7 (par l'utilisateur et l'installateur).
- Message d'alarme en cas de manque de débit, de teneur en sel trop faible et de problème de dosage du pH
- Cellule équipée de 4 ou 5 plaques de titane monopolaires, dont l'avantage est qu'elles délivrent un rendement élevé sous une faible tension et un ampérage élevé.
- Enregistre le nombre d'heures de fonctionnement.
- 3 relais commandés en courant 110-230 V et 4 sorties programmables libres de potentiel.

QU'EST-CE QUE L'HYDROLYSE?

L'hydrolyse peut être considérée comme l'inverse d'une réaction de condensation. En conduisant une tension électrique à travers l'eau, le composé chimique (molécules) de l'eau est divisé en hydrogène et en oxygène. Cela crée divers composés d'oxygène qui perdent des électrons. Le plus important d'entre eux est le radical OH, le radical libre, un oxydant très efficace qui désinfecte l'eau en quelques secondes, sans sous-produits de désinfection.

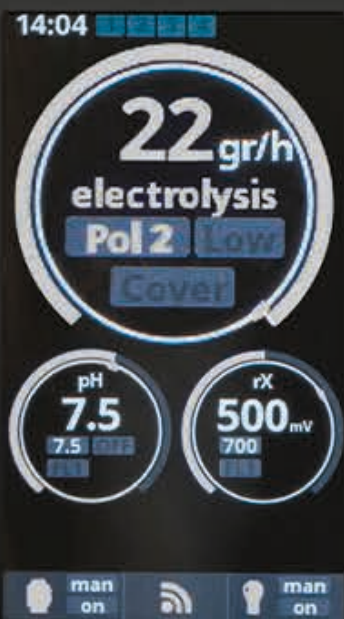

OXILIFE NG ET AQUARITE NG

Vous pouvez facilement assembler votre Oxilife NG et Aquarite NG en suivant les étapes ci-dessous. L'Oxilife NG et l'Aquarite NG sont livrés en standard sans options. Vous recevez le boîtier de commande et la cellule d'hydro-électrolyse et vous pouvez étendre le boîtier de commande en fonction des besoins de votre client.

MODULE PH

Cette option vous permet de mesurer le pH de l'eau et de contrôler une pompe de dosage (en option). Le kit contient une puce pH destinée à la mesure et un pH-mètre.

MODULE CHLORE LIBRE

Cette option vous permet de mesurer le chlore libre disponible dans l'eau de la piscine et de configurer la réaction de la cellule d'électrolyse/hydrolyse en fonction de cette mesure.

05

MODULE TEMPÉRATURE

Cette option vous permet de mesurer la température de l'eau de la piscine et d'attribuer un relais du boîtier de contrôle à cette mesure pour contrôler une source de chauffage.

MODULE REDOX

Cette option vous permet de mesurer le RedOx de l'eau et de configurer la réaction de la cellule d'électrolyse/hydrolyse en fonction de la valeur RedOx mesurée.

FLWSWITCH


Nous recommandons de toujours commander un flowswitch, lequel permet de désactiver la cellule d'électrolyse/hydrolyse en cas d'absence de débit dans le circuit afin d'éviter tout dosage imprévu.

MODULE LAN OU WI-FI

Ce module vous permet de gérer le boîtier de contrôle et les options sélectionnées à distance et de lire les valeurs.

Quelle est la différence avec l'électrolyse du sel ?

- Teneur en sel beaucoup plus faible (TDS) => plus de radicaux libres en raison de cellules spéciales
- TDS <1200mg / l = chlorure sous 600mg / l => pas ou faible risque de corrosion
- MgCl₂ comme activateur au lieu de sel (NaCl) => meilleure floculation, pas de phosphates
- Pas de compromis - solution parfaite : Pas de compromis
- solution parfaite : régulation du pH, régulation du chlore, avec APF et avec Wi-Fi

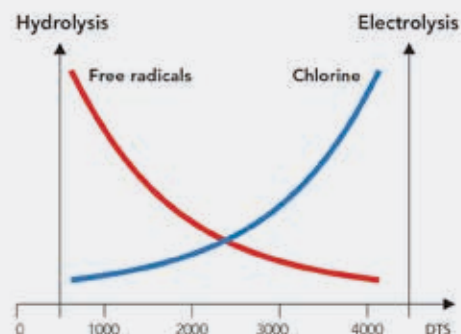

OXILIFE NG

SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES ET CRÉEZ VOTRE OXILIFE NG

Étape 1 : Choisissez votre Oxilife NG



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070272	Oxilife NG jusqu'à 25m ³	€1.745
3016070273	Oxilife NG jusqu'à 60m ³	€1.865
3016070274	Oxilife NG jusqu'à 120m ³	€2.898
3016070275	Oxilife NG jusqu'à 200m ³	€4.137

Étape 2 : Choisissez votre système de mesure



3016070023



3016070027



3016070028



3016070019



3016070021

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070023	Kit DA-GEN - contrôle pH	€480
3016070027	Kit DA-GEN - Redox	€615
3016070028	Kit DA-GEN - Chlore libre	€2.115
3016070079	Kit d'installation chlore libre DA-GEN	€165
3016070019	Module température	€105
3016070021	Détecteur de débit	€105

OXILIFE NG

Étape 3 : Choisissez votre/vos pompes de dosage



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070083	Pompe doseuse VS 0.3 - 2.2 l/h pour pH & ACO®	€380
3016010221	PoolOne Dosing Pump	€210
3016150001	Pompe doseuse Microdos capacité 1,50 litres/heure, 230 V	€145
3016090012	Tuyau d'aspiration universel, fourni avec clapet anti-retour, capuchon et câble Cette lance d'aspiration est équipée d'un contact avec indication de niveau. En connectant la lance d'aspiration au boîtier de commande, vous recevrez une notification lorsque le jerrican sera vide.	€154

Étape 4 : Choisissez votre module de communication



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070119	DA-GEN Module WIFI	€570
3016070124	DA-GEN Module Lan	€580

Étape 5 : Choisissez votre matériel de raccordement



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070081	Kit de mise à la terre pour tuyau Ø 50mm (sans support)	€144
3016090020	Kit de mise à la terre pour tuyau Ø 63mm (sans support)	€180
3016070123	Sonde de dérivation pour pH et Rx DA-GEN	€150
3016070085	Porte sonde pour 2 sondes 1/2"	€32,00
3006191482	Collier de prise en charge Ø50 x 1/2" F	€2,75
3037180012	Zelia Pod	€146
3000029710	Poolsel 25kg	sac €16,50 palette (40 sacs) €15,50

AQUARITE NG

SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES ET CRÉEZ VOTRE OXILIFE

Étape 1 : Choisissez votre Aquarite NG



Contact de niveau supplémentaire

Transformateur éclairage 50W

Nouvelle PCB

Inclus



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3025030097	Aquarite HC LS 25m ³	€1.699
3025030098	Aquarite HC LS 60m ³	€1.865
3025030099	Aquarite HC LS 120m ³	€2.822
3025030100	Aquarite HC LS 200m ³	€4.028

Étape 2 : Choisissez votre système de mesure



3016070023



3016070027



3016070028



3016070019



3016070021

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070023	pH Contrôle Kit	€480
3016070027	Redox Kit	€615
3016070028	Chlore libre Kit	€2.115
3016070079	Kit d'installation chlore libre	€165
3016070019	Module température	€105
3016070021	Détecteur de débit	€105

AQUARITE NG

Étape 3 : Choisissez votre/vos pompes de dosage



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070083	Pompe doseuse VS 0.3 - 2.2 l/h pour pH & ACO®	€380
3016010221	PoolOne Dosing Pump	€210
3016150001	Pompe doseuse Microdos capacité 1,50 litres/heure, 230 V	€145
3016090012	Tuyau d'aspiration universel, fourni avec clapet anti-retour, capuchon et câble Cette lance d'aspiration est équipée d'un contact avec indication de niveau. En connectant la lance d'aspiration au boîtier de commande, vous recevrez une notification lorsque le jerrican sera vide.	€154

Étape 4 : Choisissez votre module de communication




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070119	DA-GEN Module WIFI	€570
3016070124	DA-GEN Module Lan	€580

Étape 5 : Choisissez votre matériel de raccordement



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070081	Kit de mise à la terre pour tuyau Ø 50mm (sans support)	€144
3016090020	Kit de mise à la terre pour tuyau Ø 63mm (sans support)	€180
3016070123	Sonde de dérivation pour pH et Rx DA-GEN	€150
3016070085	Porte sonde pour 2 sondes 1/2"	€32,00
3006191482	Collier de prise en charge Ø50 x 1/2" F	€2,75
3037180012	Zelia Pod	€146

POOL RELAX

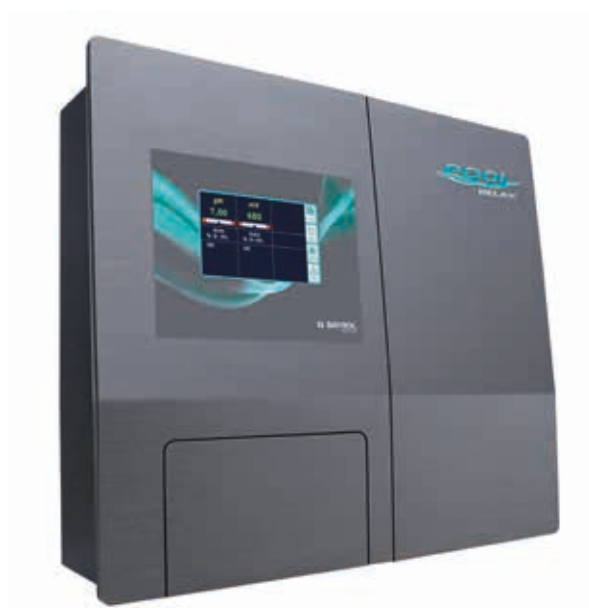

MODÈLE	POOL RELAX
Type d'affichage	Écran tactile
Volume max. de la piscine en m ³	100
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓
Mesure du chlore libre	✗
Mesure de la température	✗
Contacts supplémentaires	✓
Surveillance du débit	✓
Notifications d'alarme	✓
Débit des pompes de dosage	1.5 l/h
Classe d'étanchéité	IP54
Module Internet	LAN (en option)
Plate-forme Web	✓ (en option)
Application disponible	✗
Contrôle total	✓

Caractéristiques

- Fonctionnalités de sécurité avancées**

Elles permettent d'éviter le surdosage des produits chimiques dans l'eau et de surveiller le dosage horaire maximal, le changement trop rapide du pH et le nombre maximal de doses sans réponse de la sonde.

- Traitement sûr de l'eau**

Pool Relax garantit un contrôle fiable et précis des valeurs définies pour un traitement optimal de l'eau. La fonction d'alarme de Pool Relax est activée en cas de fluctuations des valeurs définies ou de conteneurs de produits vides, avec des signaux visuels et sonores sur l'appareil.

- Fonctionnement simple**

En dépit des diverses options de paramétrage, Pool Relax est très simple à utiliser. Toutes les fonctions sont intuitives et peuvent être définies facilement via l'écran tactile. L'affichage sur 4 lignes est clair et facile à lire.

- Fiabilité optimisée**

L'utilisation de composants de haute qualité, alliée à une conception technique sophistiquée permet à Pool Relax d'effectuer ses différentes tâches de façon fiable, sans perturbation.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016050164	Pool Relax Chlorine & pH	€3.691
3016050032	Electrode Redox avec câble et connecteur BNC	€194
3016050025	Electrode pH avec câble et connecteur BNC	€194
3016050298	Web Module Pool Relax III	€709

POOL MANAGER



MODÈLE	POOL MANAGER 5
Type d'affichage	Écran tactile
Volume max. de la piscine en m ³	250
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓ (Pool Manager)
Mesure du chlore libre	✓ (Pool Manager Pro)
Mesure de la température	✓
Contacts supplémentaires	✓
Surveillance du débit	✓
Notifications d'alarme	✓
Débit des pompes de dosage	1,5 l/h
Classe d'étanchéité	IP54
Module Internet	LAN
Plate-forme Web	✓
Application disponible	✗
Contrôle total	✓

05

Caractéristiques

• Un traitement de l'eau sûr

Le PoolManager® assure toutes ses fonctions avec fiabilité et précision. Le système d'alarme du PoolManager® se déclenche dès que des écarts par rapport aux valeurs limites sont détectés. Les anomalies sont signalées sur l'écran et par un signal sonore. Vous pouvez également recevoir un e-mail pour vous alerter.

• Une aide directe

L'icône « aide » reste à votre disposition à tout moment. Si vous appuyez sur le bouton « aide », une assistance en relation directe avec le menu que vous utilisez s'affichera. Le PoolManager® est ainsi toujours opérationnel même si vous n'avez pas de manuel d'utilisation sous la main.

• Mesure précise

Alors que le PoolManager® mesure le potentiel rédox grâce à son principe de mesure potentiostatique, le PoolManager® PRO mesure précisément la teneur réelle en chlore de l'eau de piscine et affiche la quantité de chlore en mg/L.

• Maintenance facile

Le procédé de mesure du chlore libre avec le PoolManager® PRO nécessite peu d'entretien, est autonettoyant et donc durable. Grâce à cette technologie sophistiquée, vous pouvez continuer à ne penser qu'au plaisir de la baignade dans votre piscine.

• Accès à distance au système

Une fois le PoolManager® connecté à Internet à un réseau local, l'écran est accessible depuis n'importe quel appareil compatible en temps réel. Vous pouvez ainsi vérifier et réguler toutes les fonctions de votre piscine à tout moment, où que vous soyez. Par exemple, par télécommande depuis l'abri de la piscine.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016050009	Pool Manager - pH & Redox	€6.759
3016050012	Pool Manager Pro - pH & Chlore libre	€8.060
3016050032	Electrode Redox avec câble et connecteur BNC	€194
3016050025	Electrode pH avec câble et connecteur BNC	€194

POOL DOSE DOUBLE



MODÈLE	DOUBLE	DOUBLE SPA
Type d'affichage	Afficheur TFT	TFT
Volume max. de la piscine en m ³	110	25
Mesure du pH	✓	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓	✓
Mesure du chlore libre	✗	✗
Mesure de la température	✓	✓
Contacts supplémentaires	✓	✓
Surveillance du débit	✓	✓
Notifications d'alarme	✓	✓
Débit des pompes de dosage	1.5 l/h	0.4 l/h
Classe d'étanchéité	IP65	IP65
Module Internet	WIFI	WIFI
Plate-forme Web	✓	✓
Application disponible	✓	✓
Contrôle total	✗	✗
Surveillance uniquement	✓	✓

Caractéristiques

- Niveau de la sonde entrée
- Détecteur de l'entrée du flux
- Signal du flux d'entrée (à 230 V voltage pour connexion à une pompe circulaire)
- PT100 détecteur de température entrée
- Relais de contrôle pour indiquer quand la pompe de dosage fonctionne (contacts 230 V)
- Niveau d'alarme fin de produit
- Pompe « on hold » pour calibration ou statut alarme
- OFA (Over Feed Alarm) sur le cycle de dosage
- Conteneur en plastique avec une protection niveau IP 65
- Display LED (pH et version Redox)
- Protection contre des interférences non autorisées
- Display digital (double version)
- Electrode auto calibrée et contrôle qualité
- Lecture immédiate du point défini
- Programmation et régulation simple et facile du point défini
- Alimentation d'électricité 230 Vac (115 Vac sur demande)
- Dosage proportionnel automatique
- Kit d'installation fourni
- Flow switch included in PSS8

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010224	Pool Dose Double	€1.123
3016010273	Pool Dose Double Spa	€1.121
3016018106	Sonde de terre inox 304A	€57,63
3016010732	PSS8 Porte sonde	€270

POOL DOSE



MODEL	POOL DOSE PH	POOL DOSE RX
Type d'affichage	TFT	TFT
Volume max. de la piscine en m ³	110	110
Mesure du pH	✓	✗
Mesure du potentiel RedOx	✗	✓
Mesure du chlore libre	✗	✗
Mesure de la température	✓	✗
Contacts supplémentaires	✓	✓
Surveillance du débit	✓	✓
Notifications d'alarme	✓	✓
Débit des pompes de dosage	1.5 l/h	1.5 l/h
Classe d'étanchéité	IP65	IP65
Module Internet	✓	✓
Plate-forme Web	✓	✓
Application disponible	✓	✓
Contrôle total	✗	✗
Surveillance uniquement	✓	✓

05

Caractéristiques

- Installation facile et rapide
- Système sûr et efficace
- Calibration facile
- Indication des performances des sondes
- Maintenance minimale
- Pompe péristaltique
- IP65
- Connexion électrique simple
- Kit d'installation fourni
- 230v
- Connexion pour sonde de niveau produit – détecteur de débit – sonde température PT 100
- Alarme niveau produit

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010226	Pool Dose pH	€687
3016010225	Pool Dose Redox	€687
4702020026	Sonde pH échelle 0 - 14, 60°C, 7 bar, câble 6m	€160
3016040002	Sonde Redox échelle +/- 2000mV, 60°C, 7 bar, câble 5m	€118

AQUA EASY STATION - PH/REDOX



MODÈLE	STATION PH/RX
Contrôle de pompes	✓
Contrôle du chauffage	✓
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du détassage	✓
Relais supplémentaire	✓
Hydrolyse - Électrolyse au sel (mg/l)	✗
Dosage du chlore	✓
Wi-Fi	✓
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓
Mesure du chlore libre	✗
Mesure du chlore libre	✓
Affichage	Écran tactile
Pool volume m ³ (max)	130 (piscine privée)

 2 ans de garantie

Caractéristiques

- Contrôle plug-and-play complètement automatique pour la mesure et le contrôle du pH/RedOx, y compris pool management fonctions de gestion de la piscine pour les délais de filtration/détassage, vitesses des pompes, éclairage, chauffage, etc..
- Surveillance du débit avec système d'indication par LED
- Module WiFi inclus pour pouvoir surveiller la qualité de l'eau et l'ajuster à distance 24h/24 et 7j/7 (par l'utilisateur et l'installateur)
- Message d'erreur pour les délais de dosage maximum et les erreurs.
- Électrodes (verre, de fabrication suisse, haute qualité) avec raccordement de connecteur BNC
- Avec un tuyau d'eau de mesure de 10 m de 8x10 mm, nipples de raccordement 1/4" M, cannes d'aspiration, solution du tampon et tuyau de dosage de recharge. Peut être raccordé à l'aide de bagues 1/2"
- Capteur de température pour mesurer la température de l'eau
- Cellule de mesure/ boîtier d'électrodes, avec robinets et préfiltration, faciles à démonter pour l'entretien et le nettoyage
- Équipé de deux pompes de dosage Stenner (capacité maximum de 3,15 litres/heure), contrôlé par des contacts relais 230 V
- Toutes les fonctions sont préprogrammées : contrôle de la pompe à fréquence contrôlée, vanne de détassage automatique Besgo, éclairage, contact de chauffage (sans potentiel)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016090005	Aqua Easy Station, complète, pour la régulation et le contrôle pH / rédox	€3.713



POOLSQUAD

IMPROVED


MODÈLE	POOLSQUAD
Type d'affichage	Afficheur TFT
Volume max. de la piscine en m ³	60/80/120
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓
Mesure du chlore libre	on demand
Mesure de la température	✓
Contacts supplémentaires	✗
Surveillance du débit	✓
Notifications d'alarme	✓
Débit des pompes de dosage	1.8l/h
Classe d'étanchéité	IP50
Module Internet	✗
App disponible	✓ (bluetooth)

🛡 2 ans de garantie sur le boîtier et le réacteur

🛡 2 + 2 ans sur la cellule

🛡 3 ans sur la sonde pH Black

🛡 1 an sur la sonde ORP Gold

Cette solution offre tous les avantages de l'électrolyse au sel sans ajouter de sel à la piscine.

Qu'est-ce que l'électrolyse in situ ?

Les générateurs de chlore in situ vous permettent de produire votre chlore sur place à partir de sel et d'eau adoucie, de manière économique et en toute autonomie. Cette solution offre tous les avantages de l'électrolyse du sel sans ajout de sel dans la piscine. La cellule d'électrolyse n'est pas intégrée au circuit hydraulique mais logée dans un réacteur installé dans le local technique. Seule une solution de chlore est produite et directement dosée dans la tuyauterie. La teneur en sel des eaux usées est donc négligeable. L'eau de votre piscine ne contient donc pas de sel"



POOLSQUAD

Caractéristiques

- Contrôle du pH prédictif et proportionnel en mode acide (pH-) ou basique (pH+) selon l'historique d'injection
- Contrôle de la distribution de chlore par la sonde ORP
- Cellule auto-nettoyante avec inversion de polarité réglable
- Interface de communication multilingue
- Volume du réservoir de sel (l): 70
- Dimensions du réacteur (mm): W 450 x H 785 x D 490
- Poids du réacteur (kg): 15
- Connexion RS485 compatible avec Wattr
- Integrated PH dosing pump in the control box
- Teneur en sel négligeable dans les eaux usées
- Application via bluetooth pour configurer facilement l'appareil et recevoir des notifications d'alarme

05




Pas de sel dans
votre piscine



Chlore à faible
valeur de pH



1 à 2x remplissage
par saison

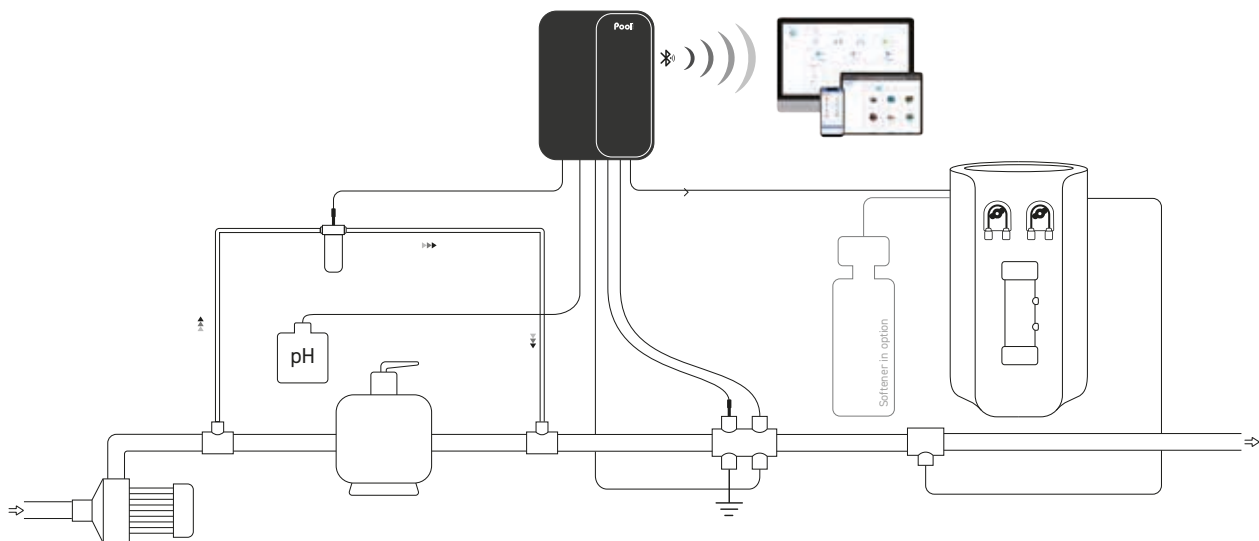

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	VOLUME DE LA PISCINE	€
3016160001	PoolSquad Ipo ORP 12 - BLACK	60 m ³	€4.655
3016160002	PoolSquad Ipo ORP 16 - BLACK	80 m ³	€4.875
3016160003	PoolSquad Ipo ORP 23 - BLACK	120 m ³	€5.095
4201010001	Adoucisseur Eva Fleck 5600SXT Mini 10L		€722
1001060003	Sel en pastilles - sac de 25 kg		€15,66

COFFRET ÉLECTRIQUE CYRANO



CFH
(210 x 310 x 120 MM)



CFPH 300 / 600
(410 x 310 x 150 MM)



CFPH 300 D / 600 D
(510 x 410 x 150 MM)

05

Caractéristiques

- Coffret étanche IP55
- Porte bombée et fumée en façade à ouverture latérale
- Capot avec charnières
- Interrupteurs étanches sur le côté du coffret
- Câblé en monophasé ou triphasé (monophasé sur demande)
- Possibilités d'options : Interrupteur Différentiel 30mA, départ protégé et (ou non) asservi, départ PAC (disjoncteur courbe D), etc...
- Horloge pour pompe de filtration et pompe booster
- Inverseur "Auto/Off/Manu" pour pompe de filtration et pompe de surpression
- Disjoncteur magnéto thermique pour pompe de filtration et pompe de surpression (10A max, 16A sur option)
- Transformateur de sécurité 12V pour éclairage (conforme à la norme CEI/IEC 61558-2-6)
- Interrupteur "Marche/Arrêt"

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
Sans différentiel		
3057010009	Coffret électrique Cyrano Filtration	€205
Avec différentiel monophasé		
3057010041	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 100W + 30mA Diff. Mono	€369
3057010042	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 300W + 30mA Diff. Mono	€391

* Vac : minuterie supplémentaire sur 230V pour démarrer un aspirateur de sol.

COFFRET ÉLECTRIQUE CYRANO 2.0


NEW


Caractéristiques

- Horloges et éclairage contrôlés via Bluetooth 5.0 (longue portée) dans l'application On.e
- Boîtier premium IP55
- Ouverture latérale avec charnières
- Interrupteurs waterproof sur le flanc pour le contrôle de la pompe et de l'éclairage
- Espaces supplémentaires libres sur le rail DIN inférieur

Composition

- Disjoncteur différentiel 30 mA
- Disjoncteurs bipolaires pour être aux normes belges
- Transformateur 100W pour l'éclairage
- Disjoncteur 16A pour la pompe à chaleur
- Disjoncteur 10 A supplémentaire
- Protection thermique pour la pompe de filtration (4-6 ou 6-10A)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3057010163	Cyrano 2.0 - 6 AMP	€465
3057010164	Cyrano 2.0 - 10 AMP	€465

CONTRÔLE DU BAC TAMPON AQUA EASY 2



Caractéristiques

- Options pour niveau minimum/maximum
- Protection contre la marche à sec
- Commutation forcée de la pompe en cas de dépassement du niveau maximum
- Hors électrodes

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016090044	Aqua Easy Balance Tank Control 2	€498

Accessoires



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016100017	Electrode Speck avec manchon de protection en plastique et câble de sonde de 5 mètres (extensible jusqu'à un maximum de 25 mètres)	€97,50
3016100003	Electrovanne en laiton Bürkert 1/2 "2 voies, 230 V	€99,00
3016100002	Électrovanne en laiton 3/4 "2 voies, 230 V	€264

4 électrodes sont nécessaires pour le contrôle du bac tampon Aqua Easy (masse, protection contre la vidange et niveau minimum/maximum).
Avec un 5E électrode, si le niveau d'eau du bac tampon est trop élevé, un circuit peut être réalisé pour le pompage vers l'égout.

05

RÉGULATEUR DE NIVEAU AUTOMATIQUE



Caractéristiques

- Ajuste automatiquement le niveau d'eau de la piscine
- Assure le remplissage du bac tampon avec de l'eau neuve
- Régulateur d'eau électronique
- 2 électrodes pour une régulation du niveau d'eau

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
Complet		
3057020011	Regulateur de niveau automatique	€394
Pièces détachées		
3057020012	Capteurs pour regulateur (2 pcs)	€88,32
3057020013	Regulateur de niveau	€294
Option		
1927010002	Vanne Magnétique 2/2, NC, Brass G1" NBR	€257

* 3057020011 = 3057020012 + 3057020013

CONTRÔLE POUR BAC TAMPON

Contrôle d'hauteur d'eau électronique pour bac tampon avec sécurité pour hauteur minimale et démarrage de la pompe. Coffret 5 électrodes. Longueur câble: 5m (**prolongable jusqu'à 25 m**). IP 65



Caractéristiques

- Contrôle pour bac tampon
- Électrode pour panneau de contrôle bac tampon (5 unités nécessaires)
- Support d'électrode pour bac tampon avec 5 écrous (option)



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3057020006	Panneau de contrôle Meiblu pour bac tampon	€517
3057020007	Electrode pour bac tampon contrôle (5 unités nécessaires)	€72,00
3057020008	Support électrode pour contrôle bac tampon	€41,22
1927010002	Vanne Magnétique 2/2, NC, Brass G1" NBR	€257

STENNER ECON LD

 2 ans de garantie



Caractéristiques

- Surtout pour le dosage des produits liquides APF® et ACO® de Dryden Aqua, Stenner offre des pompes de floculant de qualité exceptionnelle, capables de distribuer de très petites quantités
- Plage de contrôle de 3,2 à 160 ml/heure (avec tube standard)
- Peut être utilisée avec un tuyau de remplacement en option d'une capacité de dosage de 1,3 à 70 ml/heure
- Pression maximum de 5,5 bars, 0,17 A, câble de raccordement de 1,7 mètre avec fiche européenne.
- Tuyau de dosage de rechange, clapet de pied, tuyau PE de 5 mètres 4x6 mm et vanne d'injection inclus

05

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070084	Pompe doseuse floculation 3.2-240 ml pour APF®	€550
3034100034	Tube de remplacement 3,2-160ml/h floc-dos-pump	€25,00
3034100035	Tube de remplacement 1,3-70ml/h floc-dos-pump	€25,00

STENNER ECON FX

 2 ans de garantie



Caractéristiques

- Pompe de dosage robuste et fiable d'une capacité de 3,15 litres/heure
- Tuyau de dosage facile à remplacer
- Pression maximum de 1,7 bar, 0,17 A, câble de raccordement de 1,7 mètre avec fiche européenne
- Tuyau de dosage de rechange, clapet de pied, tuyau PE de 5 mètres 4x6 mm et vanne d'injection inclus
- Montage mural avec deux vis de fixation

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016090011	Pompe doseuse Stenner Mini Econ FX, 3,15 litres / heure, 230 V	€361
3016090010	Tuyau de dosage Stenner	€25,00

STENNER ECON VS

 2 ans de garantie



Caractéristiques

- Idéale pour le dosage d'acide mais aussi de l'ACO®
- Plage de contrôle de 0,30 à 2,2 litres/heure (avec tuyau standard)
- Peut être utilisée avec un tuyau de remplacement en option d'une capacité de dosage de 0,15 à 1,20 litre/heure
- Pression maximum de 1,7 bar, 0,17 A, câble de raccordement de 1,7 mètre avec fiche européenne
- Tuyau de dosage de rechange, clapet de pied, tuyau PE de 5 mètres 4x6 mm et vanne d'injection inclus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070083	Pompe doseuse VS 0.3 - 2.2 l/h pour pH & ACO®	€380
3016070098	Tube de remplacement A pour Econ VS 0.15 - 1.2l/h	€25,00
3016070099	Tube de remplacement B pour Econ VS 0.3 - 2.2l/h	€24,00

POMPE DE DOSAGE POOLONE

2 ans de garantie



Caractéristiques

- Indice de protection IP65 et isolation électrique de classe II
- Interrupteur ON/OFF
- Nouveau couvercle frontal en PC avec ouverture simple et arrêt en position ouverte qui permet de remplacer le tuyau sans outil
- 3 rouleaux et roulement à billes sur l'arbre du moteur pour prolonger la durée de vie du tuyau et du moteur de 20 %
- Les rouleaux de compression à bord arrondi permettent de remplacer plus facilement le tube, en toute sécurité
- Le nouveau support modulaire de mêmes dimensions que la pompe et le levier de dégagement facilitent l'installation des pompes selon un alignement parfait
- Débit réglable 1,3-4 l/h

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010221	PoolOne Dosing Pump	€210

POMPE DE DOSAGE MICRODOS

2 ans de garantie



Caractéristiques

- Pompe péristaltique éprouvée et économique
- 8 W, classe d'étanchéité IP65
- Comprend le matériel de raccordement et la visserie pour le montage mural
- Capacité de 1,5 litre/heure

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016150001	Pompe doseuse Microdos capacité 1,50 litres/heure, 230 V	€145
3016150002	Microdos tuyau dosage 1.50 litres/hour	€22,45

STÉRILISATEURS BLUE LAGOON UV-C TECH



Caractéristiques

- Garantit un eau de piscine/jacuzzi propre et claire avec une méthode efficace, écologique et économique
- Cette lampe a été spécialement conçue par Philips et convient parfaitement aux températures d'eau jusqu'à 40°C
- Hébergée dans un boîtier RVS316L (ø 70 mm), la lampe émet un rayonnement (réfléchissant) avec une longueur d'onde de 253,7 nm. Elle a un effet bactéricide puissant (y compris pour les légionelles)
- Le modèle Tech 130W est équipé d'une lampe à amalgame, la lampe UV-C la plus puissante dont l'efficacité est affectée par les fluctuations de température. Elle est équipée d'un fluxostat qui éteint la lampe quand le débit est trop faible. Une mise à la terre correcte est importante
- Pression maximale de fonctionnement de 2 bars
- Le rayonnement UV-C neutralise les bactéries, les virus et d'autres organismes et empêche leur multiplication. Il permet de réduire l'utilisation de chlore et d'autres produits chimiques de près de 80 %. Aucun risque de surdosage

 **Garantie du fabricant de 2 ans**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3003066352	Stérilisateur Blue Lagoon UV-C Tech 75W	€439
3003066353	Stérilisateur Blue Lagoon UV-C Amalgam 130W	€838
3003060002	Lampe 75 Watt pour Blue Lagoon UV-C Tech rouge	€75,36
3003066478	Lampe TUV 130 Watt 4P-SE Amalgam blanc	€295

BLUE LAGOON UV-C SALTWATER



Caractéristiques

- Spécialement développée pour une utilisation en piscines d'eau salée
- Boîtier de contrôle avec transformateur haute fréquence
- Le rayonnement UV-C neutralise les bactéries, les virus et d'autres organismes et empêche leur multiplication. Il permet de réduire l'utilisation de chlore et d'autres produits chimiques de près de 80 %. Aucun risque de surdosage
- Boîtier en PVC durable, résistant à la corrosion
- Lampe Philips T5 SmartCap spéciale
- Pression maximale de fonctionnement de 2 bars

	40 W	40 W MODÈLE COURT	75 W
Type	40.000/40 W	40.000/40 W	75.000/75 W
Débit recommandé	9 m ³ /u	8 m ³ /u	14 m ³ /u
Efficacité au débit recommandé	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²
Pression max. de fonctionnement	2 bar	2 bar	2 bar
Dimensions	L = 100 cm	L = 48 cm	L = 100 cm
Raccordements	Entrée/sortie: 50 or 63 mm	Entrée/sortie: 50 or 63 mm	Entrée/sortie: 50 or 63 mm
Ballast électronique	230 Vca	50/60 Hz, 230 V	230 Vca, 50/60 Hz
Maximum current	0.42 A	0.8 A	0.8 A
Pression max. de fonctionnement	2 bar	2 bar	2 bar
Débit maximum	23 m ³ /h	23 m ³ /h	23 m ³ /h
Puissance de la lampe	40 W	40 W	75 W

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3003060074	Blue Lagoon Saltwater UV-C 40Watt	€450
3003060076	Blue Lagoon Saltwater UV-C 40W Short	€354
3003060075	Blue Lagoon Saltwater UV-C 75Watt	€429
3003060106	Lampe 40W 4P-SE, longueur 365mm (court)	€38,62
3003060119	Philips Smart Cap Lamp 40 Watt	€103
3003060120	Philips Smart Cap Lamp 75 Watt	€115

BLUE LAGOON STÉRILISATEUR UV-C AVEC TIMER



Caractéristiques

- Minuteur pour indiquer la durée de vie restante de la lampe
- Ballast électronique intégré pour une alimentation électrique sans interférence
- Jusqu'à 35 % de rendement lumineux UV-C en plus grâce à la réflectivité du boîtier en acier inoxydable
- Boîtier en acier inoxydable 316L
- Facile à installer et à entretenir
- Le rayonnement UV-C neutralise les bactéries, les virus et d'autres organismes et empêche leur multiplication. Il permet de réduire l'utilisation de chlore et d'autres produits chimiques de près de 80 %. Aucun risque de surdosage
- Pression maximale de fonctionnement de 2 bars

05

	40 W	75 W
Débit recommandé	11 m ³ /h	16 m ³ /h
Efficacité au débit recommandé	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²
Débit maximum	23 m ³ /u	23 m ³ /u
Dimensions	L = 100 cm	L = 100 cm
Raccordements	Entrée/sortie: 50 or 63 mm	Entrée/sortie: 50 or 63 mm
Matériau	Acier inoxydable 316	Acier inoxydable 316
Ballast électronique	230 Vca, 50/60 Hz	230 Vca, 50/60 Hz
Courant maximum	0.29 A	0.57 A
Puissance de la lampe	40 W	75 W

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3003060045	Blue Lagoon UV-C Timer 40 Watt	€584
3003060042	Blue Lagoon UV-C Timer 75 Watt	€604
3003069994	Lampe TUV 36T5 4P-SE (40 Watt) blanc	€43,51
3003069995	Lampe TUV 36T5 HO 4P-SE (75 Watt) blanc	€52,00
3003066478	Lampe TUV 130 Watt 4P-SE Amalgam blanc	€295

BLUE LAGOON UV-C XPERT



Caractéristiques

- Spécialement développé pour les fabricants de piscines professionnelles
- Utilisable dans toutes les piscines, y compris celles avec électrolyseur au sel
- Équipée d'un boîtier de contrôle pratique et professionnel avec ballast électronique intégré et voyant LED pour la surveillance et l'affichage de la durée de vie de la lampe
- Boîtier de contrôle avec un long câble pour une installation flexible
- Partie supérieure de la lampe transparente pour une inspection visuelle facile de la lampe
- À l'intérieur du boîtier Duplex en acier inoxydable (ø 70mm), le rayonnement (réfléchissant) est amplifié de près de 35 %
- Le modèle Xpert 140W est équipé d'une lampe à amalgame, la lampe UV-C la plus puissante dont l'efficacité est affectée par les fluctuations de température. Elle est dotée d'un flowswitch qui éteint la lampe quand le débit est trop faible. Une mise à la terre correcte est importante
- Montage horizontal et vertical possible (supports interchangeables)
- Pression maximale de fonctionnement de 2 bars
- Le rayonnement UV-C neutralise les bactéries, les virus et d'autres organismes et empêche leur multiplication. Il permet de réduire l'utilisation de chlore et d'autres produits chimiques de près de 80 %. Aucun risque de surdosage

	DUPLEX UV-C 80W	DUPLEX UV-C 140W
Capacité de circulation (en m ³ /heure)		
- recommandée	17	23
- maximum	25	25
Volume maximal de piscine (en m ³ (indication, selon les facteurs)	75	150
Consommation électrique (en watts)	82	144
Durée de vie de la lampe (heures de fonctionnement)	9000	16000
Lampe à amalgame	✗	✓
Indicateur de fonctionnement/efficacité de la lampe	✓	✓
Alarme de remplacement de la lampe	✓	✓
Flowswitch	✗	✓
Dimensions des raccords (union à coller)	50F/63M	50F/63M
Dimensions/longueur	100	100
Poids (kg)	5.5	5.6

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3003060109	Blue Lagoon Xpert series Duplex UV-C 80W	€687
3003060110	Blue Lagoon Xpert series Duplex UV-C 140W	€1.147

AQUA EASY POOL UV-C



 Garantie du fabricant de 2 ans (pas pour la lampe)

Caractéristiques

- Méthode simple et la plus écologique pour traiter l'eau des piscines et des jacuzzi. Désinfection très efficace et responsable
- Fabriquée aux Pays-Bas par Van Remmen UV-techniek, une entreprise qui fabrique les produits UV les plus écoénergétiques au monde
- Système UV basse pression avec lampes de qualité élevée pour une désinfection optimale de l'eau des piscines
- Longue durée de vie de la lampe - 9 000 heures de fonctionnement (modèle 30+/40+ jusqu'à 16 000) - en partie grâce à un système d'allumage progressif
- La lampe peut être remplacée pendant le fonctionnement de l'installation
- Elle est équipée d'une bride intermédiaire perforée pour une distribution optimale de l'eau. Solution intelligente et efficace au fonctionnement optimal pour un meilleur rendement. Perte de pression minimale
- Boîtier en acier inoxydable 316-L d'une épaisseur de 2 mm et surface extérieure sablée
- Montage horizontal et vertical possible (pas le modèle 30+ / 40+)
- Équipée d'un boîtier de contrôle numérique avec un compteur numérique décomptant les heures et un raccordement supplémentaire pour l'équipement périphérique

05

	UV+10	UV+15	UV+20	UV+30	UV+40
Capacité de circulation maximum (en m ³ /heure)	10	15	20	30	40
Volume maximal de piscine (en m ³)	45	70	90	140	180
Consommation électrique (en watts)	60	90	135	230	360
Dimensions du raccordement	2 x 1½" M	2 x 2" M	2 x 2" M	2 x 2½" M	2 x 3" M
Dimensions en mm (hauteur x profondeur)	657x167	1155x167	1155x174	1455x174	1738x184

(*) Convient également aux jacuzzis et autres piscines avec une température de l'eau supérieure à 30°C (lampe UV à amalgame).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3037330016	UV-Reactor UV+10 Sweet & Soft 10 m ³ /h	€1.688
3037330017	UV-Reactor UV+15 Sweet & Soft 15 m ³ /h	€2.069
3037330013	UV-Reactor UV+20 Sweet & Soft 20 m ³ /h	€2.844
2526000121	UV-Reactor UV+30 Sweet & Soft 30 m ³ /h	€7.298
2526000122	UV-Reactor UV+40 Sweet & Soft 40 m ³ /h	€10.500
3006090009	Connexion PVC 50F x 1 1/2" F	€12,25
3006090016	Adapteur union pour UV 15+ et 20+ (63mmF x 2" F)	€20,35



06 Produits chimiques

BAYROL

166

PPG Deluxe Chemicals

176

Filtres

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

06

Chauffage

Éclairage

Nages à contre-courant

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

Équipement de maintenance

Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures

PVC

Daisy+

Aquadeck

ENREGISTREMENT DES BIOCIDES

Les personnes qui vendent des biocides en circuit fermé doivent s'enregistrer sur le site www.biocide.be. C'est une obligation si vous proposez du Chloriliquide, du Chlorilong et des produits apparentés. Le SPF Santé publique et Environnement effectue des contrôles à ce sujet et ceux qui ne sont pas enregistrés sont passibles d'une amende.

Voici un aperçu de nos produits et de nos numéros d'enregistrement :

PPG REF	NUMÉRO D'ENREGISTREMENT	DESCRIPTION
3034040062	BE-REG-01962	BC Natrium hypochloriet 21L
3034040061	BE-REG-01962	BC Natrium hypochloriet
3034040094	BE-REG-01962	BC Natrium hypochloriet
3034040035	BE-REG-00257	Chloorstabil
3034080249	12007B	Chloriliquide
3034080009	BE-REG-00314	Chlorilong Power 5
3034080250	13615B	Desalgine 1L
3034080251	13615B	Desalgine 3L
3034080252	13615B	Desalgine 6L

ATTENTION : notre gamme ainsi que la législation évoluent en permanence.
Vous trouverez à tout moment les dernières informations sur www.biocide.be.



BAYROL

LE TRAITEMENT DE L'EAU DES PISCINES PRIVÉES.

L'offre BAYROL pour les piscines privées a été spécialement conçue pour des bassins à grands volumes d'eau, équipées d'un système de filtration. Le dosage des produits se fait dans le skimmer ou dans le bassin.



Indispensable

Parce que l'entretien de l'eau de piscine s'appuie sur 3 types de produits indispensables, BAYROL regroupe dans cette catégorie les produits essentiels à un traitement de base régulier. Soit,

- la régulation du pH avec pH-Minus ou pH-Plus
- la désinfection permanente au chlore lent type galets Chlorilong®
- l'analyse de l'eau simple grâce aux bandelettes d'analyse

Confort

Une eau simplement désinfectée ne suffit pas. Les propriétaires de piscines attendent une eau de belle qualité, claire et agréable. Ils souhaitent du confort à l'utilisation des produits, de la simplicité de traitement et apprécient la garantie d'une eau plus facile à entretenir. C'est la raison pour laquelle BAYROL rassemble dans la catégorie Confort :

- la désinfection «Plus» tels que les chlores multifonction
- la lutte contre les algues avec Desalgine® ou Desalgine® Jet
- la floculation par le biais de Superflock Plus

Solutions aux problèmes

Pour permettre à l'utilisateur d'accéder rapidement aux produits curatifs, BAYROL a choisi de regrouper dans une seule catégorie les produits qui résolvent efficacement les problèmes de qualité d'eau : eau trouble, eau verte, pH instable...

La catégorie "Solutions aux problèmes" regroupe notamment les produits choc...

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

INDISPENSABLE AJUSTEMENT DU PH

BAYROL

L'ajustement du pH est la première étape permettant d'obtenir une eau saine et le meilleur confort de baignade possible. Un ajustement correct du pH entre 7,0 et 7,4* est la base essentielle de l'entretien de l'eau d'une piscine.

Si le pH est en dehors de la zone recommandée, la baignade est moins confortable et les traitements des étapes suivantes sont moins efficaces.

Le pH doit donc être contrôlé au minimum une fois par semaine et, si nécessaire, ajusté.

*7,4 - 7,6 en cas de traitement au brome

PH-Plus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
<i>Avec cuillère-mesure pour doser</i>			
3034080303	pH-Plus granules 1kg Palette	1 kg 420 x 1 kg	€7,58 €7,00
3034080265	pH-Plus granules 5kg Palette	5 kg 84 x 5 kg	€27,88 €25,00
<i>Liquide pour le dosage automatique</i>			
3034080266	pH-Plus liquide 25kg	25 kg	€75,75



PH-Minus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
<i>Avec cuillère-mesure pour doser</i>			
3034080302	pH-Minus granules 1,5kg Palette	1,5 kg 420 x 1,5 kg	€8,48 €8,00
3034080259	pH-Minus granules 6kg Palette	6 kg 84 x 6 kg	€29,69 €27,00
<i>Liquide pour le dosage automatique</i>			
3034080362	pH-Minus liquide domestic 14,9%	20 L	€48,48
3034080367	pH-Minus liquide Professionnel 45%	25 kg	€52,72



Alca-Plus

Granulés purs pour corriger l'instabilité du pH causée par une alcalinité faible (TAC inférieur à 80 mg/L).

Prévient des fluctuations du pH et renforce l'équilibre de l'eau.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080262	Alca-Plus 5kg Palette	5 kg 84 x 5 kg	€43,00 €39,00



06

DÉSINFECTION

BAYROL

En complément de la régulation du pH de l'eau, la désinfection est une étape essentielle du traitement d'une piscine. Sans ajout de désinfectant, l'eau devient très rapidement trouble et inesthétique. Le niveau d'hygiène du bassin est alors insuffisant et la baignade est déconseillée. Il existe 3 méthodes de désinfection de l'eau : le chlore et les méthodes sans chlore telles que l'oxygène actif ou le brome.

Chlorilong® 250

Galets de 250 g de chlore à dissolution lente et régulière pour une désinfection permanente. Libération de chlore uniforme (Technologie A.P.O.™).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080246	Chlorilong 250g - 1,25kg Palette	1,25 kg 420 x 1,25 kg	€20,91 €19,00
3034080247	Chlorilong 250g - 5kg Palette	5 kg 84 x 5 kg	€57,27 €55,00
3034080248	Chlorilong 250g - 10kg	10 kg	€103



Chlorifix

Microbilles de chlore pour un traitement choc en cas de problème d'eau. Apport intensif et rapide de chlore actif. Moins de poussières grâce à la forme microbille.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080243	Chlorifix 1kg Palette	1 kg 420 x 1 kg	€13,94 €12,00
3034080244	Chlorifix 5kg Palette	5 kg 84 x 5 kg	€50,60 €50,00
3034080245	Chlorifix 10kg	10 kg	€92,11



Dosage automatique

Liquide concentré à base de chlore non-stabilisé pour la désinfection permanente. Idéal pour les systèmes de régulation automatique. Evite la formation de tartre dans le système d'injection.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080249	Chloriliquide C 25kg	25 kg	€73,93
3034080367	pH-Minus liquide Professionnel 45%	25 kg	€52,72
3034080362	pH-Minus liquide domestic 14,9%	20 L	€48,48
3034080266	pH-Plus liquide	25 kg	€75,75
3037080001	Retenue pour bidon chimique	PCS	€131



DÉSINFECTION

BAYROL**Chlorilong® POWER5**

Galets de chlore 5 fonctions à dissolution lente et régulière. Assurent une eau saine, cristalline et respectent les revêtements.

**UTILISATION****Fonction du produit : désinfection..**

Le galet Chlorilong® POWER 5 assure désinfection, prévention des algues, des dépôts de calcaire, floculation continue et stabilisation du chlore. Il est produit selon une méthode de compression innovante, la technologie A.P.O.®. Ce procédé permet d'obtenir des galets de très haute qualité pour une libération uniforme du chlore et le maintien d'un niveau de désinfectant constant dans l'eau de la piscine. Sans sulfate de cuivre : ne tache pas les revêtements

06

DESCRIPTION DU PRODUIT**Galets de 250 g à dissolution lente**

Contient : Symclosène (845 mg/g), Sulfate d'aluminium de 14 hydraté.

AVANTAGES


- Traitement 5 fonctions pratique en un seul geste
- Dissolution lente et régulière pour une chloration uniforme
- Sans sulfate de cuivre : ne tache pas les revêtements
- N'occasionne aucun dépôt, ne trouble pas l'eau
- Produit stabilisé : limite la dégradation du chlore actif par les UV

MODE D'EMPLOI

- Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.
- Déposer la quantité adéquate de galets dans le skimmer.
- Valeur optimale de chlore : entre 0,5 et 1 mg/L (1,5 mg/l en cas de forte fréquentation ou températures élevées).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080009	Chlorilong Power 5 (tablettes de chlore multifonctionnelles de 250 g)		€58,18

BAYROL

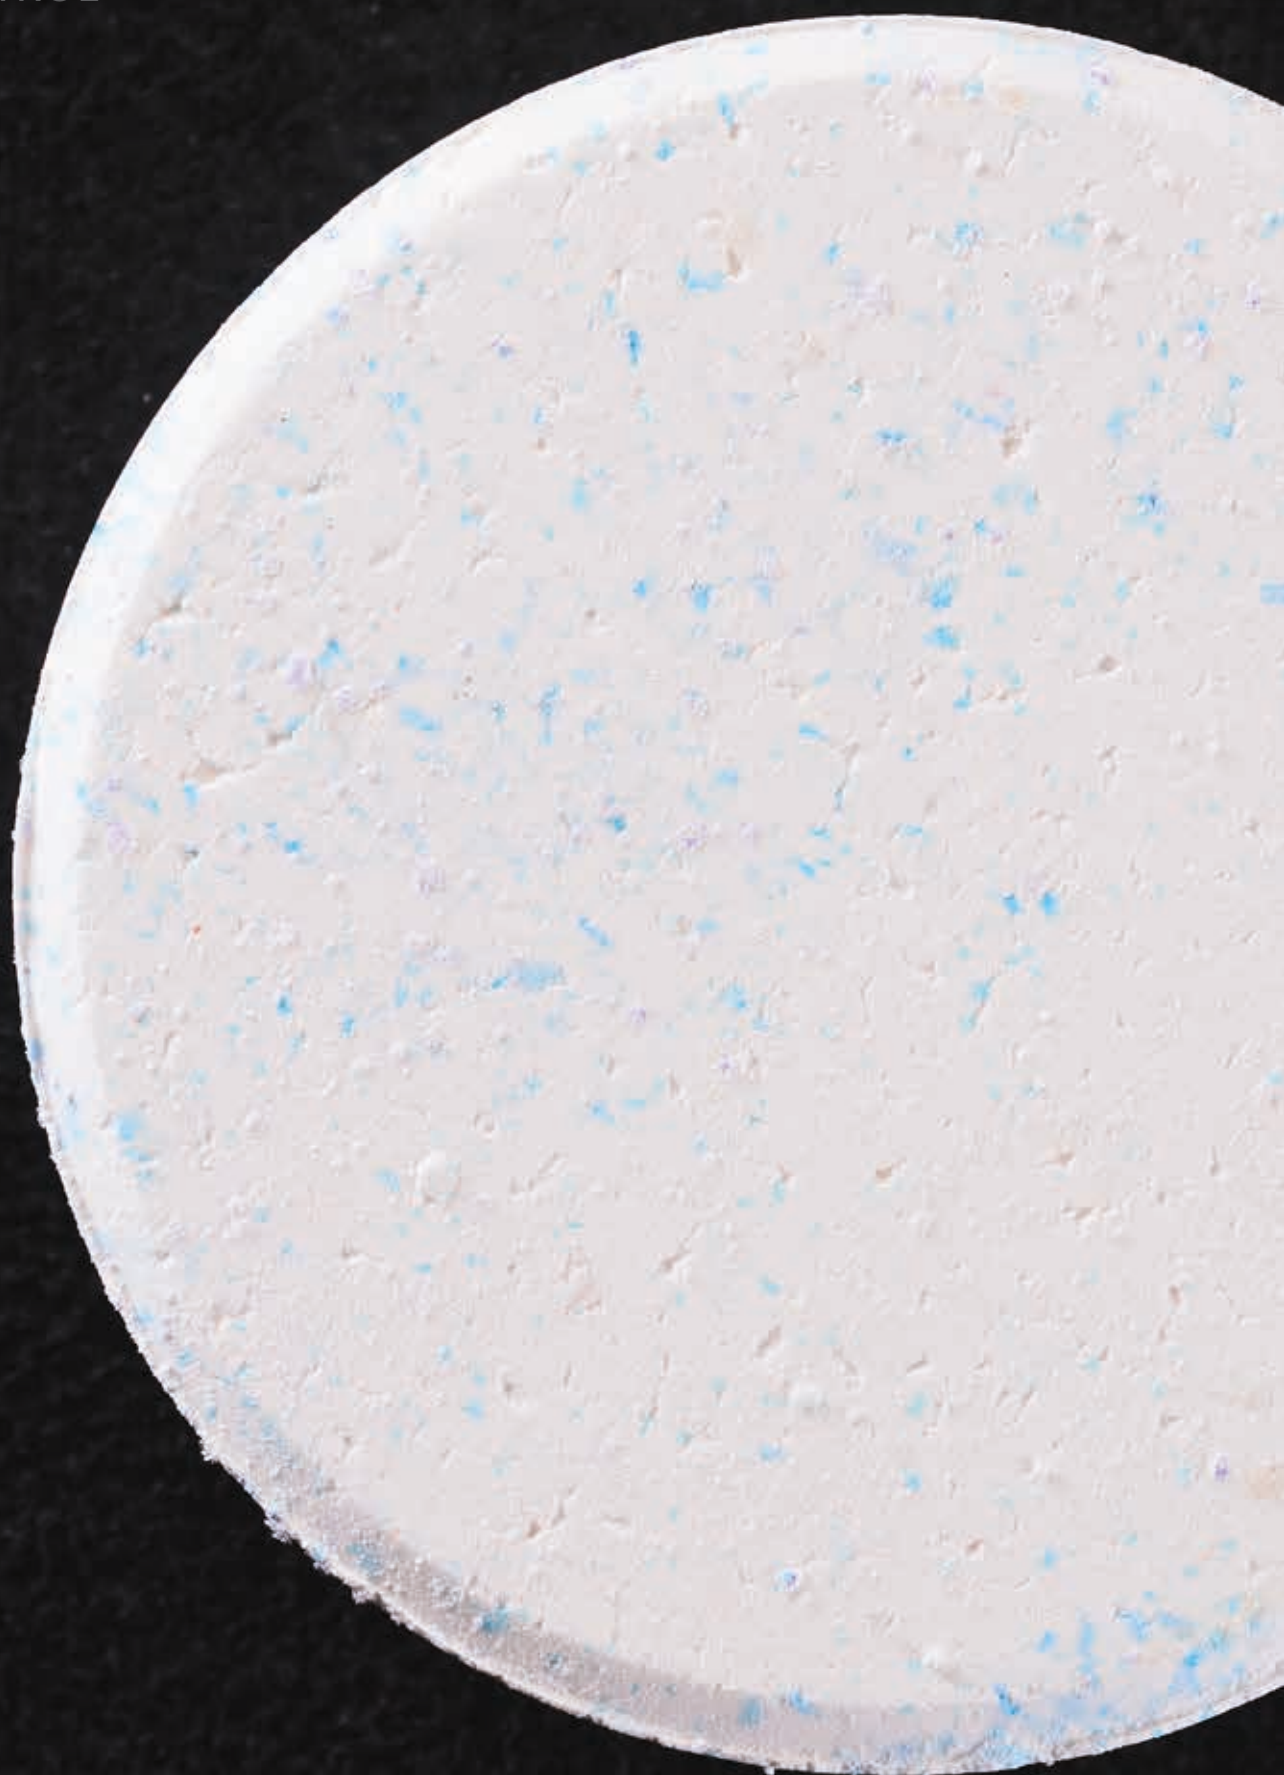

FLOCCULATION

BAYROL

La floculation garantit une eau limpide. Elle permet aux très fines particules en suspension d'être retenues dans les filtres à sable, évitant ainsi qu'elles ne retournent dans le bassin. Ces matières sont éliminées lors des lavages à contre-courant du filtre. Pour les piscines équipées de filtres à cartouche, BAYROL propose un clarifiant.

Superflock Plus

Cartouche souple de floculant spécial filtres à sable pour lutter efficacement et en continu contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet longue durée. Elimination des métaux et phosphates.

06

Avantages

- Cartouches pré-dosées, faciles d'utilisation
- Dissolution lente à action prolongée pour une eau cristalline en permanence
- En usage régulier, permet une économie de produits désinfectants
- Élimine les colorations dues au cuivre et au fer et prévient l'apparition des taches.
- Limite la prolifération des algues



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080273	Superflock Plus 1kg Palette	1 kg 384 x 1 kg	€38,78 €36,00

Quickflock

Floculant liquide à effet clarifiant rapide, en particulier pour les filtres à sable. La solution idéale pour l'eau fortement assombrie. Quickflock Automatic Plus est destiné au dosage automatique.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080029	Quickflock Automatic Plus	20 kg	€126



Superklar

Liquide concentré à effet clarifiant rapide. Compatible avec les filtres à cartouche. Usage pratique, dosage facile.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080268	Superklar 0,5L	0,5 L	€13,03



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

BAYROL

Desalgine®

Les formules BAYROL de prévention des algues ont un large spectre d'actions et ont un effet contre tous les types d'algues. Elles sont hautement concentrées et sont donc extrêmement efficaces, même à faible dose. Tous les produits Desalgine® sont sans chlore et sans métaux lourds (notamment sans sulfate de cuivre).

Liquide concentré anti-algues pour éviter le développement et la prolifération des algues. Effet clarifiant intégré.



EFFICACITÉ

- Longue durée (formule concentrée).
- Effet clarifiant intégré.

ÉCONOMIQUE

- 3 euros par semaine pour une eau sans algue tout au long de la saison.

SANS RISQUE POUR LES SURFACES

- Sans sulfate de cuivre.

Avantages

- Très concentré : effet prolongé contre les algues
- Effet clarifiant
- Ne contient pas de métaux (cuivre...)
- Sans danger pour les revêtements

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080250	Desalgine 1L Palette	1 L 456 x 1 L	€14,85 €13,00
3034080251	Desalgine 3L Palette	3 L 240 x 3 L	€43,03 €39,00
3034080252	Desalgine 6L Palette	6 L 84 x 6 L	€73,63 €67,00

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

BAYROL

Puripool® Super

Liquide concentré non moussant, pour l'hivernage des piscines. Stable en présence de chlore, prévient des dépôts de calcaire et lutte contre la prolifération des algues. Facilite l'ouverture du bassin au printemps.



Utilisation

FONCTION DU PRODUIT : HIVERNAGE.

Puripool® Super est un produit dédié aux piscines restant en eau l'hiver. Il minimise la formation de dépôts calcaires, prévient l'adhérence des saletés et la prolifération des algues, pour une ouverture du bassin plus facile au printemps.

Description du produit

LIQUIDE CONCENTRÉ.

Compatible avec tous les traitements (chlore, brome, Oxygène actif...) et tous les systèmes de filtration.

Contient : Polymère de N-méthylméthanamine avec (chlorométhyl)oxirane (170 mg/g)

Avantages

- Facilite l'ouverture du bassin au printemps
- Effet prolongé contre les algues (formule brevetée)
- Évite la formation de tartre
- Non moussant
- Ne contient pas de métaux (cuivre...)
- N'influence pas le pH

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080255	Puripool Super 3L	3L	€48,18

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

BAYROL

L'entretien d'une piscine nécessite aussi des produits complémentaires comme des produits de nettoyage, de lutte contre le calcaire ou encore d'hivernage.

PRÉVENTION DU CALCAIRE

Calcinex®

Le Calcinex® est un liquide stable au chlore qui empêche l'accumulation de précipitation de calcium et de dépôts métalliques sur les surfaces des piscines.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080239	Calcinex 1L	1 L	€22,73





OFFRIR L'EXCELLENCE DANS LE TRAITEMENT DE L'EAU

Pollet Pool Group présente fièrement sa propre gamme de produits chimiques pour piscines : les produits PPG Deluxe Chemicals.

Des désinfectants puissants et des régulateurs de pH aux équilibrateurs et floculants : cette gamme complète maintient tous vos paramètres d'eau parfaitement équilibrés. Découvrez notre nouvel assortiment et faites l'expérience de la qualité reconnue de nos produits Deluxe PPG.



RÉGULATEURS PH

PPG DELUXE CHEMICALS

PH-Plus (Liquide)

- Produit liquide dans un flacon jetable
- Augmente la valeur du pH de l'eau de la piscine si elle est trop faible.
- Valeur de pH idéale : entre 7,0 et 7,6



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040148	WCH1000905_PPG	pH-Plus Deluxe 5L	5L	144 pièces	€13,03
LABEL PRIVÉ					
3034040076	WCH1000905	pH-plus (liquide) - label privé	5L	144 pièces	€16,86

PH-Plus (Granulés)

- Produit en poudre (granulés), augmente la valeur du pH de l'eau de la piscine si elle est trop faible.
- Valeur de pH idéale : entre 7,0 et 7,6



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040144	EUR10089A_PPG	pH-plus Deluxe 90x5kg	5kg	90 pièces	€18,12
3034040156	EUR10138A_PPG	pH-plus Deluxe 6x1kg	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€6,80
LABEL PRIVÉ					
3034040070	EUR10089A	pH-plus (granulé) - label privé	5kg	90 pièces	€18,12
3034040085	EUR10138A	pH-plus (granulé) - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€6,80

RÉGULATEURS PH

PPG DELUXE CHEMICALS

PH-Min (Granulés)

- Produit en poudre, réduit la valeur du pH de l'eau de la piscine si elle est trop haute.
- Valeur de pH idéale : entre 7,0 et 7,6



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040154	EUR10143A_PPG	pH-min Deluxe 5kg	5kg	90 pièces	€14,99
3034040155	EUR10137A_PPG	pH-min Deluxe 6x1kg	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€6,88
LABEL PRIVÉ					
3034040083	EUR10143A	pH-min (granulé) - label privé	5kg	90 pièces	€16,81
3034040084	EUR10137A	pH-min (granulé) - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€6,88

BALANCERS

Alka-Plus

- Produit en poudre, est utilisé pour augmenter l'alcalinité de l'eau. Une bonne eau de piscine contient un tampon (TAC) qui garantit que le pH de l'eau soit stable. La valeur d'alcalinité de l'eau doit être comprise entre 80 et 120 ppm pour un fonctionnement optimal. Avec une valeur d'alcalinité différente, une petite perturbation (tempête de pluie, ajout de chlore,...) peut faire en sorte que le pH sorte de la zone idéale de 7,2 à 7,6.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040149	EUR10131A_PPG	Tac+ Deluxe 5kg	5kg	90 pièces	€16,57
LABEL PRIVÉ					
3034040077	EUR10131A	TAC + - label privé	5kg	90 pièces	€16,57

Alka-Min

- Produit sous forme de poudre, diminue l'alcalinité.
- Le pouvoir tampon de l'eau correct assure que le pH de l'eau reste stable. La capacité de ce tampon est affichée par l'alcalinité. La valeur de l'alcalinité de l'eau doit être entre 80 et 120 ppm pour un fonctionnement optimal. Un dérèglement de l'alcalinité peut engendrer un dérèglement du pH hors de sa zone idéale: 7.2 à 7.6.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040168	EUR10128A_PPG	Alka- Deluxe 5kg	5kg	90 pièces	€15,74

DISINFECTION

PPG DELUXE CHEMICALS

Tabs Slow

- Produit sous forme de comprimés, pour la purification continue de l'eau. Produit à dissolution lente pour la désinfection de l'eau de la piscine. Peut être utilisé manuellement ou via le skimmer. Les comprimés de 20g sont idéaux pour les bains à remous et les petits bains.
- Utilisez les biocides de façon sécurisée, lisez l'étiquette et les renseignements sur le produit avant de les utiliser.



06

RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040142	EUR10012A_PPG	Tablettes Chlore Lent Deluxe 200gr 5kg	5kg	90 pièces	€42,98
3034040153	EUR10010A_PPG	Tablettes Chlore Lent Deluxe 200gr 1kg	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€10,76
3034040143	EUR10098A_PPG	Tablettes Chlore Lent Deluxe 20gr 1kg	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€10,44
LABEL PRIVÉ					
3034040068	EUR10012A	Eur-O-Tabs 200gr action lente - label privé	5kg	90 pièces	€51,36
3034040082	EUR10010A	Eur-O-Tabs 200gr action lente - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€10,76
3034040069	EUR10098A	Eur-O-Tabs 20gr action lente - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€12,85

Choc Rapide

- Produit en poudre (granulés), pour une utilisation dans l'eau dure et douce. Produit à dissolution rapide pour la désinfection de l'eau de la piscine, à appliquer pour le traitement choc.
- Utilisez les biocides de façon sécurisée, lisez l'étiquette et les renseignements sur le produit avant de les utiliser.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040139	EUR10006A_PPG	Chlore Rapide Deluxe 5kg	5kg	90 pièces	€31,42
3034040151	EUR10005A_PPG	Chlore Rapide Deluxe 1kg	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€9,74
3034040141	EUR10031A_PPG	Chlore Rapide Deluxe pastilles 20gr	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€10,09
LABEL PRIVÉ					
3034040065	EUR10006A	Eur-O-Choc rapide (granulé) - label privé	5kg	90 pièces	€58,35
3034040080	EUR10005A	Eur-O-Choc rapide (granulé) - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€9,74
3034040067	EUR10031A	Eur-O-Choc rapide tabs 20gr - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€11,64

DISINFECTION

PPG DELUXE CHEMICALS

CalHyp-O-Tabs (Briquette)

- Chlore non stabilisé : un désinfectant rapide et efficace pour l'eau de piscine.
- Les briquettes se dissolvent plus lentement, maintenant les niveaux de chlore en équilibre.
- Idéal pour les traitements choc et la désinfection de longue durée.
- Tue les bactéries, les virus, les moisissures et les algues.
- Ne contient pas d'agent stabilisant tel que l'acide iso-cyanurique, adapté pour une utilisation avec des systèmes de dosage automatique.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040131	TBC 1	CalHyp-o-tabs 7gr Briquettes 1kg	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€17,00
3034040132	TBC 2	CalHyp-o-tabs 7gr Briquettes 2,5kg	2,5kg	128 pièces	€42,34

06

CalHyp-O-Tabs (Tabs)

- Chlore non stabilisé : un désinfectant rapide et efficace pour l'eau de piscine.
- A les mêmes propriétés que CalHyp-O-Tabs Briquettes, mais les pastilles se dissolvent plus lentement, maintenant les niveaux de chlore.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040133	TBC 3	CalHyp-o-tabs 10 gr pastilles 1kg	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€16,59
3034040134	TBC 4	CalHyp-o-tabs 10 gr pastilles 2,5 kg	2,5kg	128 pièces	€39,13

DISINFECTION

PPG DELUXE CHEMICALS

CalHyp-O-Choc (Granulés)

- Chlore non stabilisé : un désinfectant rapide et efficace pour l'eau de piscine.
- A les mêmes propriétés que CalHyp-O-Tabs Briquettes, mais le granulat se dissout rapidement et fonctionne immédiatement.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040135	TBC 5	CalHyp-o-choc Calcium Hypochlorite granulé 70% 1kg	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€19,22
3034040136	TBC 6	CalHyp-o-choc Calcium Hypochlorite granulé 70% 1kg	5kg	90 pièces	€63,17

CalHyp-O-Sticks (Sticks)

- Chlore non stabilisé : un désinfectant rapide et efficace pour l'eau de piscine.
- A les mêmes propriétés que CalHyp-O-Tabs Briquettes, mais les bâtonnets se dissolvent lentement et maintiennent les niveaux de chlore accumulés.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040137	TBC 7	CalHyp-o-sticks 300gr bâton 900gr	900gr	72 boîtes de 6 pièces	€19,89
3034040138	TBC 8	CalHyp-o-sticks 300gr bâton 4,5 kg	4,5kg	90 pièces	€75,93

FLOCCULATION

PPG DELUXE CHEMICALS

Floc (Granulés)

- Produit sous forme de poudre ou de comprimés ; il provoque l'agglomération des petites particules de saleté, permettant ainsi une meilleure filtration.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040158	WCH10002905_PPG	Floc Deluxe 5kg	5kg	90 pièces	€17,53
3034040159	EUR10144A_PPG	Floc Deluxe 60gr - 1kg	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€9,50
3034040169	EUR10104A_PPG	Floculant Tabs Deluxe 1kg	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€11,62
LABEL PRIVÉ					
3034040087	WCH10002905	Floculant (granulé) - label privé	5kg	90 pièces	€17,53
3034040088	EUR10144A	Floculant en tablette de 60gr - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€9,50
3034040074	EUR10104A	Tablette de floculant - 8 sachets de 5x25gr - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€11,62

06

Floc (Liquide)

- Produit liquide, permet une floculation des particules suspendues pour une meilleure filtration.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040145	WCH1001505_PPG	O-Clear Floc Deluxe 5L	5L	144 pièces	€12,93
3034040157	WCH1001501_PPG	O-Clear Floc Deluxe 1L	1L	72 boîtes de 6 pièces	€5,27
LABEL PRIVÉ					
3034040071	WCH1001505	O-Clear floculant (liquide) - private label	5L	144 pièces	€12,93
3034040086	WCH1001501	O-Clear floculant (liquide) - private label	1L	72 boîtes de 6 pièces	€5,27

WATER TREATMENT

PPG DELUXE CHEMICALS

O-Clear & Winter

- Produit liquide, garantit que l'eau de la piscine ne deviennent pas verte. Combat également les problèmes de calcaire. La version 'Winter' est spécialement adaptée à une utilisation pendant la saison hivernale.
- Dosage volume: 1L = 50m³



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040147	EUR10115A_PPG	O-Clear Deluxe 5L	5L	144 pièces	€10,60
3034040146	EUR10114A_PPG	O-Clear Deluxe 1L	1L	72 boîtes de 6 pièces	€3,91
3034040166	EUR10151A_PPG	Winter Deluxe 5L	5L	144 pièces	€10,60
3034040167	EUR10150A_PPG	Winter Deluxe 1L	1L	72 boîtes de 6 pièces	€3,91
LABEL PRIVÉ					
3034040073	EUR10115A	O-Clear - label privé	5L	144 pièces	€11,13
3034040072	EUR10114A	O-Clear - label privé	1L	72 boîtes de 6 pièces	€3,91
3034040097	EUR10151A	Winter - label privé	5L	144 pièces	€11,13
3034040099	EUR10150A	Winter - label privé	1L	72 boîtes de 6 pièces	€5,47

Dégraissant de la ligne de flottaison

- Produit liquide, nettoyant alcalin concentré pour nettoyer le bord de la piscine. Il élimine rapidement et très efficacement le bord de graisse au-dessus de la ligne de flottaison.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040161	EUR10102A01_PPG	Dégraissant ligne d'eau Deluxe 1L	1L	72 boîtes de 6 pièces	€7,17
LABEL PRIVÉ					
3034040090	EUR10102A01	Dégraissant ligne d'eau - label privé	1L	72 boîtes de 6 pièces	€8,46

WATER TREATMENT

PPG DELUXE CHEMICALS

Anticalcium (Liquid)

- L'Anticalcaire prévient les problèmes causés par l'eau dure ou par la présence de particules métalliques perturbatrices. Antical empêche les dépôts de calcaire sur les murs. N'augmente pas la quantité de minéraux et laisse le pH inchangé. Sans phosphates ni azote. Ajoutez la quantité correcte d'anticalcaire manuellement, de préférence dans le skimmer.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040150	EUR10017A05_PPG	Anticalcium Deluxe 5L	5L	144 pièces	€20,48
3034040160	EUR10017A01_PPG	Anticalcium Deluxe 1L	1L	72 boîtes de 6 pièces	€5,46
LABEL PRIVÉ					
3034040078	EUR10017A05	Anticalcaire (liquide) - label privé	5L	144 pièces	€20,48
3034040089	EUR10017A01	Anticalcaire (liquide) - label privé	1L	72 boîtes de 6 pièces	€5,46

06

Filter Plus

- Améliore et nettoie les filtres à sable.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040162	EUR10121A_PPG	Nettoyant Filtre Deluxe 3kg	3kg	144 pièces	€17,85
LABEL PRIVÉ					
3034040091	EUR10121A	Filter Plus - label privé	3kg	144 pièces	€17,85

Mini-Pool

- Le produit d'entretien idéal pour les petites piscines de baignade et de barbotage.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040163	EUR10118A_PPG	Mini Pool Deluxe 3kg	3kg	144 pièces	€19,30
3034040164	EUR10117A_PPG	Mini Pool Deluxe 1kg	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€9,02
LABEL PRIVÉ					
3034040092	EUR10118A	Mini-pool - private label	3kg	144 pièces	€19,30
3034040093	EUR10117A	Mini-pool - private label	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€9,02

Un label privé

Une étiquette personnalisée?
Le choix vous appartient!



Vous souhaitez votre logo sur notre gamme PPG Deluxe Chemicals ?
Cela est une possibilité sans coût supplémentaire si vous achetez une palette complète.
Nous avons répertorié les possibilités pour vous.

DISPONIBLE POUR TOUTE NOTRE GAMME PPG DELUXE CHEMICALS



COMMENT PUIS-JE PERSONNALISER MON ÉTIQUETTE ET QUELLES INFORMATIONS DOIS-JE MENTIONNER?

Votre étiquette doit légalement remplir un certain nombre de conditions : une dénomination sociale, un sous-titre, le poids de l'emballage, etc. Nous vous aiderons toujours pour la réalisation et vous fournissons toutes les informations obligatoires pour chaque personnalisation. Vous pouvez personnaliser votre label de 2 manières:



Modèle PPG Deluxe Chemicals

Vous nous fournissez vos coordonnées , éventuellement un code barres et votre logo dans un format vectoriel (EPS ou AI). Nous plaçons vos informations dans un format standard pour les « marques privées ». Nous vous transmettons un échantillon imprimé. Après approbation, votre étiquette sera imprimée et appliquée sur les produits. Il faut tenir compte d'un délai d'environ 10 à 14 jours ouvrables.



Conception personnalisée

Vous concevez vous-même l'étiquette selon les spécifications techniques que nous vous fournissons par produit. Vous avez une liberté totale dans le style et la mise en page et nous transmettez un PDF haute résolution. Les textes obligatoires se trouvent sur un exemple d'étiquette que nous vous fournissons.

Les couleurs des couvercles et des bouteilles?

Vous êtes entièrement libre, mais nous vous conseillons toujours de suivre les couleurs des couvercles dans les étiquettes. Par défaut, nous utilisons les visuels suivants:

- Tabs en bleu
 - Choc en vert
 - pH-Plus en jaune
 - pH-Min en rouge
 - Alka-Plus en orange
 - Alka-Min en violet
- Pour les bouteilles, vous obtenez:
- L'hypochlorite en bleu
 - L'acide sulfurique en rouge
 - Ph plus liquide en jaune



Y a-t-il un coût supplémentaire?

La personnalisation est gratuite lors de la commande d'une palette entière.

Intéressé?

Contactez votre gestionnaire de compte PPG. Nous vous présenterons les possibilités qui s'offrent à vous.

Bidons

Bidons jetables ou réutilisables

06



Envie de faire figurer votre logo personnalisé sur notre gamme
PPG Deluxe Chemicals ?

C'est possible, sur les bidons réutilisables comme sur les jetables.
Contactez votre PPG Account Manager pour de plus amples informations.

BIDONS RÉUTILISABLES OU JETABLES ? À VOUS DE CHOISIR !



BIDONS RÉUTILISABLES

Les bidons restent la propriété du vendeur. Ils doivent nous être restitués fermés, propres (intérieur et extérieur) et en bon état, dans les 4 mois suivant la livraison. Les bidons doivent être complètement vidés et ne peuvent pas contenir de résidus ou de produits étrangers. Si c'est le cas, des frais seront facturés par bidon. En pareil cas, le vendeur est en droit de refuser la reprise et de ne pas créditer la consigne.

06



REPRISE DES BIDONS RÉUTILISABLES

L'emballage sera repris gratuitement à la livraison d'une nouvelle commande équivalente de bidons dans les 2 mois suivant la livraison.

Les contenants vides doivent être rassemblés sous film ou sur caisses-palettes au lieu de chargement. La pile fera minimum 4 bidons de haut (48 bidons) et maximum 6 bidons de haut (72 bidons). Les contenants/bidons isolés et sans bouchon ne seront pas emportés, conformément à la législation environnementale et à l'ADR.

Les bidons sales, abîmés, périmés (voir date sur le bidon), n'appartenant pas à PPG Deluxe Chemicals, sans bouchon ou sans étiquette seront refusés. Ces emballages ne seront ni emportés ni crédités. Les bidons et les bacs de rétention présentant des résidus ou des produits étrangers ne seront pas emportés.



MARQUE DE DISTRIBUTEUR

Envie de faire figurer votre logo personnalisé sur notre gamme PPG Deluxe Chemicals ? C'est possible, sur les bidons réutilisables comme jetables. Pour ce faire, utilisez le modèle PPG Deluxe Chemicals ou fournissez votre visuel conforme à nos caractéristiques techniques.

BIDONS RECYCLABLES

PPG DELUXE CHEMICALS

pH-Plus

- Produit liquide à base d'hydroxyde de sodium.
- Augmente la valeur du pH de l'eau de la piscine si elle est trop faible.
- Valeur de pH idéale : entre 7,0 et 7,6



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034040043	WCH1000920	pH-plus (liquide) - 20L (Caution) - label privé	20L	€47,40

06

pH-Min

- Produit liquide, est utilisé pour réduire la valeur du pH, à base d'acide sulfurique.
- La valeur du pH ou de l'acidité de l'eau de la piscine est très importante pour une eau de baignade propre et claire.
- La valeur du pH doit être comprise entre 7,2 et 7,6 pour que le chlore fonctionne correctement.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034040063	WCH1000320	pH-min 15% (liquide) - 20L (Caution) - label privé	20L	€19,00

Hypochlorite de sodium

- Le chlore liquide est utilisé comme désinfectant et agent nettoyant pour les piscines. Extrêmement adapté aux systèmes de dosage automatique. Utilisez ces biocides de façon sécurisée, lisez l'étiquette et les renseignements sur le produit avant de les utiliser.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034040061	WCH1000120	Hypochlorite de sodium 47/50 - 20L (Caution) - label privé	20L	€27,76

BIDONS JETTABLES

PPG DELUXE CHEMICALS

pH-Plus

- Produit liquide à base d'hydroxyde de sodium.
- Augmente la valeur du pH de l'eau de la piscine si il est trop faible.
- Valeur de pH idéale : entre 7,0 et 7,6



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040170	WCH2000920_PPG	pH-plus Liquide Deluxe 20L	20L	24 pièces	€39,13
LABEL PRIVÉ					
3034040079	WCH2000920	pH-plus (liquide) - label privé	20L	24 pièces	€42,69

06

pH-Min

- Produit liquide, est utilisé pour réduire la valeur du pH, à base d'acide sulfurique.
- La valeur du pH ou de l'acidité de l'eau de la piscine est très importante pour une eau de baignade propre et claire.
- La valeur du pH doit être comprise entre 7,2 et 7,6 pour que le chlore fonctionne correctement.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040165	WCH2000320_PPG	pH-min 15% Deluxe 20L	20L	24 pièces	€22,88
LABEL PRIVÉ					
3034040095	WCH2000320	pH-min 15% (liquide) - label privé	20L	24 pièces	€30,78

Hypochlorite de sodium

- Le chlore liquide est utilisé comme désinfectant et agent nettoyant pour les piscines. Extrêmement adapté aux systèmes de dosage automatique. Utilisez ces biocides de façon sécurisée, lisez l'étiquette et les renseignements sur le produit avant de les utiliser.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040171	WCH2000120_PPG	Natrium Hypochloriet 47/50 Deluxe 20L	20L	24 pièces	€32,79
LABEL PRIVÉ					
3034040094	WCH2000120	Hypochlorite de sodium 47/50 - label privé	20L	24 pièces	€35,09

x20

06



07 Chauffage

Pompes à chaleur 193

FAIRLAND 193

X20	194
InverX	198
InverX Horizontal	200
InverX Vertical	201
Inverter+	202

AQUARK 207

Black Perfect Pro	208
-------------------	-----

PHNIX 211

Performance	212
Premium	214
Prime	218

DURATECH 220

DURA-Hi	220
---------	-----

Échangeurs de chaleur 223

Sondex	223
Bowman	224
Pahlen	226
Aqua Mex Complete	226
Pahlen ABS - Hi-Temp	227

Échangeurs de chaleur électrique 228

Échangeurs de chaleur Pahlen - titane	228
Pahlen HL Line 3-15,0 kW	228
Pahlen 3-18,0 kW	229
Échangeurs de chaleur Pahlen - RVS	229



Scannez et
découvrez notre
Spareparts catalogue

Filtres

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

Chauffage

07

Éclairage

Nages à contre-courant

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

Équipement de maintenance



Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures

PVC

Daisy+

Aquadeck

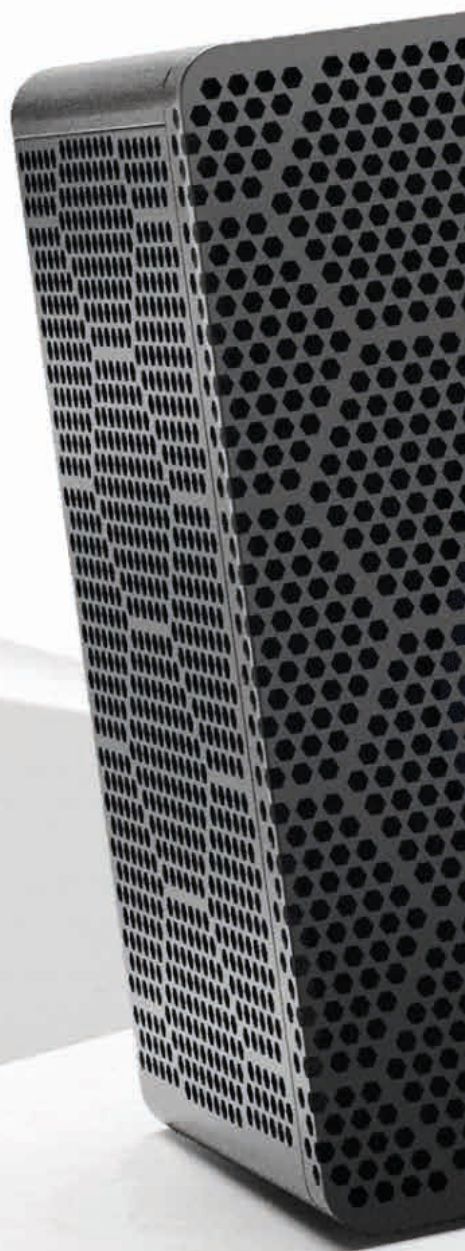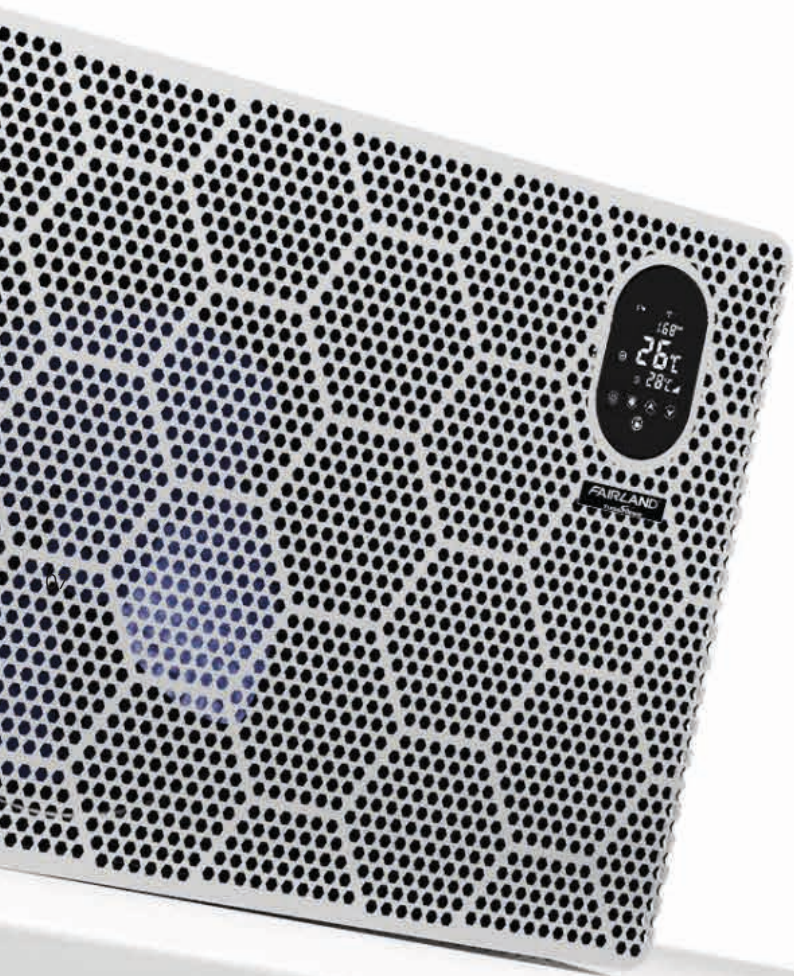

PRODUITS FAIRLAND

Le fabricant de pompes à chaleur Fairland est connu pour combiner des designs élégants avec une efficacité énergétique exceptionnelle. Leurs pompes à chaleur se distinguent par un coefficient de performance (COP) élevé, qui permet de réaliser des économies d'énergie optimales tout en assurant des performances de chauffage de haut niveau. Fairland propose trois modèles innovants : les X20, InverX et InverterPlus, chacun apportant des caractéristiques uniques conçues pour répondre aux divers besoins de chauffage des piscines.

07



X20

- Technologie® TurboSilence® Full-Inverter pour un chauffage silencieux et performant.
- Chauffage rapide par tous les temps.
- COP supérieur de 30 %, économisant l'énergie.
- Mode Booster permettant d'augmenter de 20 % la puissance calorifique.
- Chauffage rapide sans consommation d'énergie élevée.



InverX

- Technologie TurboSilence® et commande Inverter pour un chauffage rapide et des économies d'énergie.
- Équilibre entre performances du turbo et fonctionnement silencieux.
- Offre de hautes performances et une grande efficacité énergétique.
- Des résultats de premier ordre sans compromis.



Inverter +

- Réduit de moitié les coûts d'exploitation grâce à la technologie Full-Inverter®.
- Fonctionne silencieusement pendant toute la saison de baignade.
- Chauffe initialement la piscine à 100 % de sa puissance pour un réchauffement rapide.
- La température de la piscine est maintenue par la suite à 50 % de sa puissance.

POMPES À CHALEUR

NEW

x20



Découvrez notre toute nouvelle pompe à chaleur X20 de Fairland, conçue pour réchauffer votre piscine rapidement et efficacement, même par temps très froid. Grâce à la technologie TurboSilence® Full-Inverter, le X20 assure un chauffage puissant tout en consommant un minimum d'énergie et en fonctionnant silencieusement. Commandé par le système de gestion avancé de Fairland, le X20 optimise les performances du compresseur à onduleur et de l'échangeur de chaleur hyper réactif. Cette pompe à chaleur est 30 % plus efficace que les modèles standard et offre un coefficient de performance (COP) plus élevé de 30 %. Cette innovation garantit des économies d'énergie exceptionnelles et des performances remarquables, même à basse température.

Garantie de 7 ans

15 ans de garantie sur le compresseur

15 ans de garantie sur l'échangeur de chaleur



Jusqu'à -20 °C



Système de gestion développé en interne



Wi-Fi intégré dans l'application Fairland




Économies grâce à un COP élevé



Faible niveau de bruit du compresseur

Excellentes performances à basse température

Exemple pour le modèle X20 - 16

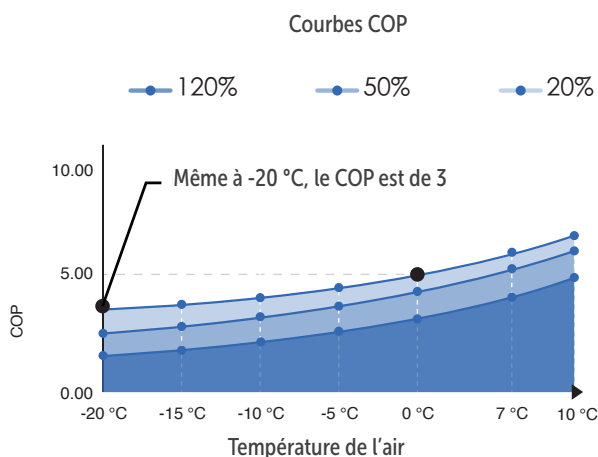

Réchauffez votre piscine même à -20 °C

Fonctionne à des températures extrêmes (-20 °C)





07

L'EXCELLENCE DANS L'INNOVATION

Le dernier-né de Fairland redéfinit les contraintes physiques en adaptant les gains marginaux dans tous les aspects de son fonctionnement. Le meilleur de sa catégorie en termes d'efficacité et de silence. Pour les clients les plus exigeants, l'avenir est déjà là.

Chauffage 120 % plus rapide

En plus du système exclusif de commande par onduleur, le compresseur à onduleur hautes performances amélioré permet à l'utilisateur final d'augmenter la puissance calorifique jusqu'à 120 %, d'une simple pression.

20x plus silencieux

Le compresseur bi-rotatif de Mitsubishi minimise les vibrations et assure un fonctionnement avec un faible niveau de bruit : la pression acoustique est 20 fois inférieure à celle d'une pompe à chaleur « On/Off » traditionnelle.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096010775	X20 Horizontal 14,0kW - 230V	€3.274
3096010776	X20 Horizontal 16,5kW - 230V	€3.719
3096010777	X20 Horizontal 18,5kW - 230V	€4.208
3096010778	X20 Horizontal 22,0kW - 230V	€4.910
3096010779	X20 Horizontal 26kW - 230V	€5.685
3096010780	X20 Horizontal 26kW - 3x380V	€6.061
3096010781	X20 Horizontal 32kW - 230V	€6.481
3096010782	X20 Horizontal 32kW - 3x380V	€6.822
3096010783	X20 Horizontal 40kW - 3x380V	€7.533

POMPES À CHALEUR

x20



07

	X20-14	X20-16	X20-18	X20-22	X20-26
Volume de piscine conseillé (m³)	30~50	35~60	40~65	45~75	55~90
Température de l'air de fonctionnement (° C)	-20~43				
Condition de performance: Air 26 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 80%					
Puissance calorifique (kW) en mode Smart	12,0	14,0	15,4	18,0	22,5
Puissance calorifique (kW) en mode Turbo	14,0	16,5	18,5	22,0	26,5
COP en mode Smart	20.0~9.2	20.5~9.0	19.6~8.8	21~9.0	20.7~9.0
COP	20.0~7.8	20.5~7.4	19.6~7.2	21~7.4	20.7~7.5
COP à 50% de capacité	15,2	15,1	14,8	15,3	15,2
Condition de performance: Air 15 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 70%					
Puissance calorifique (kW) en mode Smart	7,5	9,2	10,4	12,5	15,0
Puissance calorifique (kW) en mode Turbo	9,2	11,0	12,5	14,8	18,2
COP en mode Smart	8.1~6.0	9.0~6.0	8.2~5.8	9.0~6.0	9.5~6.1
COP	8.1~5.4	9.0~5.3	8.2~5.1	9.0~5.4	9.5~5.5
COP à 50% de capacité	7,3	7,7	7,3	7,6	8,0
Pression sonore à 1m dB (A)	37.8~45.9	41.0~46.7	41.5~47.3	41.9~49.5	39.7~49.8
Pression sonore à 10m dB (A)	17.8~25.9	21.0~26.7	21.5~27.3	21.9~29.5	19.7~29.8
Alimentation	230V~/1Ph/50Hz				
Puissance d'entrée nominale à l'air 15 ° C (kW)	0.19~1.7	0.20~2.08	0.25~2.45	0.27~2.74	0.32~3.31
Courant d'entrée nominal à l'air 15 ° C (A)	0.83~7.39	0.87~9.04	1.09~10.65	1.17~11.9	1.39~14.4
Flux d'eau conseillé (m³ / h)	3~4	4~6	4~6	6.5~8.5	8~10
Taille d'entrée-sortie du tuyau d'eau (mm)	50				
Dimension nette LxIxh (mm)	945x432x660	1045x432x660	1045x432x660	1195x432x760	1072x536x956
Poids net (kg)	65	72	73	82	100

(1) L = température de l'air extérieur en °C / W = température de l'eau en °C / RH= humidité relative en %.

- Les valeurs indiquées sont valables dans des conditions idéales : couverture isolante de la piscine présente, filtration au moins 15 heures par jour.

- Les paramètres ci-dessus correspondent aux données indiquées sur la plaque signalétique de la pompe à chaleur.

- Lors du choix d'une pompe à chaleur, vérifiez toujours ce qui est électriquement possible sur place ; le manuel indique les raccordements électriques recommandés par le fabricant.

POMPES À CHALEUR

x20



	X20-26T	X20-32	X20-32T	X20-40
Volume de piscine conseillé (m³)	55~90	65~105	65~105	75~120
Température de l'air de fonctionnement (° C)	-20~43			
Condition de performance: Air 26 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 80%				
Puissance calorifique (kW) en mode Smart	22,5	27,5	27,5	35,0
Puissance calorifique (kW) en mode Turbo	26,5	32,0	32,0	40,0
COP en mode Smart	19.3~8.9	20.0~9.0	19.8~9.0	20.1~8.5
COP	19.3~7.4	20.0~7.3	19.8~7.3	20.1~7.3
COP à 50% de capacité	15,2	15,1	15,1	15,0
Condition de performance: Air 15 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 70%				
Puissance calorifique (kW) en mode Smart	15,0	18,5	18,5	24,0
Puissance calorifique (kW) en mode Turbo	18,2	22,3	22,3	28,5
COP en mode Smart	9.3~6.1	8.3~6.0	8.3~6.0	8.2~5.7
COP	9.3~5.5	8.3~5.4	8.3~5.4	8.2~5.0
COP à 50% de capacité	8,0	7,6	7,6	7,5
Pression sonore à 1m dB (A)	39.7~49.8	42.1~50.3	42.1~50.3	41.5~50.5
Pression sonore à 10m dB (A)	19.7~29.8	22.1~30.3	22.1~30.3	21.5~30.5
Alimentation	400V 3N~, 50Hz	230V~/1Ph/50Hz	400V 3N~, 50Hz	230V~/1Ph/50Hz
Puissance d'entrée nominale à l'air 15 ° C (kW)	0.32~3.31	0.46~4.1	0.46~4.1	0.60~5.7
Courant d'entrée nominal à l'air 15 ° C (A)	0.46~4.78	2.01~17.8	0.66~5.91	2.6~24.8
Flux d'eau conseillé (m³ / h)	8~10	10~12	10~12	12~18
Taille d'entrée-sortie du tuyau d'eau (mm)	50			
Dimension nette LxIxh (mm)	1072x536x956	1264x536x956	1264x536x956	1364x536x956
Poids net (kg)	111	122	132	133

(1) L = température de l'air extérieur en °C / W = température de l'eau en °C / RH= humidité relative en %.

- Les valeurs indiquées sont valables dans des conditions idéales : couverture isolante de la piscine présente, filtration au moins 15 heures par jour.

- Les paramètres ci-dessus correspondent aux données indiquées sur la plaque signalétique de la pompe à chaleur.

- Lors du choix d'une pompe à chaleur, vérifiez toujours ce qui est électriquement possible sur place ; le manuel indique les raccordements électriques recommandés par le fabricant.

POMPES À CHALEUR

INVERX

FAIRLAND®
20X Saving iGarden




L'InverX est sans aucun doute la pompe à chaleur la plus révolutionnaire de ces dernières années. InverX combine un niveau sonore très bas à une performance turbo puissante. Bien que cela semble impossible, nous y sommes arrivés! La commande brevetée TurboSilence® Tech équilibre parfaitement le compresseur Inverter avec la technologie d'échange de chaleur. Le résultat? Chauffage plus rapide, facture d'électricité réduite et ... le silence.

🛡️ 3 ans de garantie

🛡️ 10 ans de garantie sur le compresseur

🛡️ 12 ans de garantie sur l'échangeur de chaleur



Hexagon breveté

Hexagone original breveté en nid d'abeille, le plus grand espace combiné.



Écran tactile intelligent

L'écran tactile bien conçu vous donne à tout moment des informations sur l'état de votre InverX.



Wifi intégré gratuit

Contrôlez votre InverX à tout moment, n'importe où.

✓ **TURBO.**
✓ **POWERFUL.**
✓ **SSSS...ILENT.**



POMPES À CHALEUR

INVERX**FAIRLAND®**
Saving iGarden

LA TAILLE IMPORTE.

Pensez plus grand et choisissez une pompe à chaleur plus grande pour bénéficier d'un système de fonctionnement plus silencieux, d'économies supplémentaires et d'une saison de piscine plus longue. Voir les deux comparaisons ci-dessous pour étayer cette recommandation.

TYPE	INVERX 22kW	INVERX 13kW	On/Off 13kW
Pression sonore à 1m dB (A)	41.3 dB(A) at 30% vitesse	43.7 dB(A) at 50% vitesse 46.9 dB(A) at 80% vitesse	59 dB(A) at 100% vitesse
COP à l'air 26°C	15 at 30% vitesse	11.5 at 100% vitesse	5 at 100% vitesse
Saison	Disponible pendant 6 ~ 10 mois par an	Disponible pendant 3 ~ 5 mois par an	Disponible pendant 3 ~ 5 mois par an
15 fois plus silencieux COP 3 fois plus élevé Plus grande efficacité			

07


MODE BOOSTER

20% de capacité de chauffage supplémentaire avec une faible consommation d'énergie

D'une simple pression sur un bouton, grâce à notre technologie TurboSilence®, vous pouvez utiliser 20 % de puissance supplémentaire dès le début en saison pour chauffer plus rapidement la piscine à la température souhaitée.



120%

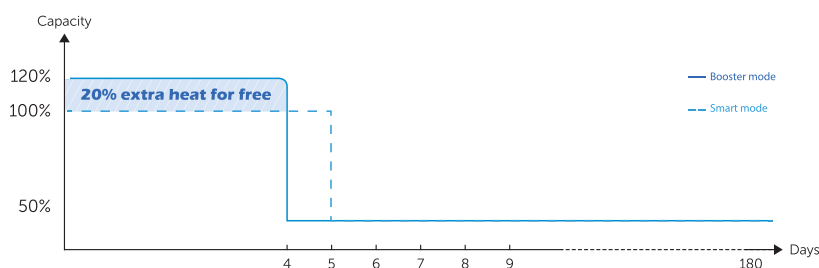

POMPES À CHALEUR

INVERX HORIZONTAL



07

	IXH13	IXH17	IXH21	IXH26	IXH32	IXH32T	IXH40T
Volume de piscine conseillé (m³)	25~50	30~60	40~75	55~100	65~120	65~120	90~160
Température de l'air de fonctionnement (° C)	-15~43						
Condition de performance: Air 26 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 80%							
Puissance calorifique (kW) en mode Smart	11.3	14.0	18.0	22.0	27.5	27.5	35.0
Puissance calorifique (kW) en mode Turbo	13.0	17.0	21.5	26.0	32.0	32.0	40.0
COP en mode Smart	8.5	7.7	7.5	8.0	7.6	7.6	7.5
COP	15.5~7.5	16.0~6.6	15.5~6.5	16.5~7.0	16.3~6.5	16.3~6.5	16.3~6.6
COP à 50% de capacité	12.0	11.5	11.5	11.6	11.5	11.5	11.4
Condition de performance: Air 15 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 70%							
Puissance calorifique (kW) en mode Smart	7,5	9.5	12.0	15.0	18.5	18.5	24.5
Puissance calorifique (kW) en mode Turbo	9.0	11.5	14.5	18.0	22.0	22.0	28.5
COP en mode Smart	5.5	5.2	5.2	5.6	5.5	5.5	5.3
COP	7.0~5.0	7.5~4.5	8.0~4.7	8.0~5.1	8.0~5.0	8.0~5.0	8.1~4.8
COP à 50% de capacité	6.7	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9
Pression sonore à 1m dB (A)	38.6~46.9	42.0~47.7	42.9~50.8	40.8~51.2	43.3~51.9	43.3~51.9	42.5~51.7
Pression sonore à 10m dB (A)	18.6~26.9	22.0~27.7	22.9~30.8	20.8~31.2	23.3~31.9	23.3~31.9	22.5~31.7
Alimentation	230V/1 Ph/50Hz					400V/3 Ph/50Hz	
Puissance d'entrée nominale à l'air 15 ° C (kW)	0.22~1.8	0.26~2.56	0.31~3.08	0.38~3.53	0.46~4.4	0.46~4.4	0.60~5.94
Courant d'entrée nominal à l'air 15 ° C (A)	0.96~7.82	1.14~11.3	1.35~13.4	1.65~15.3	2.01~19.1	0.66~6.35	0.87~8.57
Flux d'eau conseillé (m³ / h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
Taille d'entrée-sortie du tuyau d'eau (mm)	50						
Dimension nette LxIxh (mm)	893x432x 650	939x432x 650	995x432x 750	1125x429x 952	1074x539x 947	1074x539x 947	1260x539x 947
Poids net (kg)	61	63	70	90	99	99	120

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096030035	InverX Horizontal 13,0 kW-230 V	€2.793
3096030036	InverX Horizontal 17,0 kW-230 V	€3.589
3096030037	InverX Horizontal 21,5 kW-230 V	€4.190
3096030038	InverX Horizontal 26,0 kW-230 V	€4.850
3096030039	InverX Horizontal 32,0 kW-230 V	€5.529
3096030040	InverX Horizontal 32,0 kW-400 V	€5.820
3096030041	InverX Horizontal 40,0 kW-400 V	€6.427

(1) L = température de l'air extérieur en °C / W = température de l'eau en °C / RH= humidité relative en %.

- Les valeurs indiquées sont valables dans des conditions idéales : couverture isolante de la piscine présente, filtration au moins 15 heures par jour.

- Les paramètres ci-dessus correspondent aux données indiquées sur la plaque signalétique de la pompe à chaleur.

- Lors du choix d'une pompe à chaleur, vérifiez toujours ce qui est électriquement possible sur place ; le manuel indique les raccordements électriques recommandés par le fabricant.

POMPES À CHALEUR

INVERX
VERTICAL


	IXV13	IXV17.5	IXV21.5	IXV27	IXV32	IXV32T	IXV40T
Volume de piscine conseillé (m³)	25~50	30~60	40~75	50~100	65~120	65~120	90~160
Température de l'air de fonctionnement (° C)	-15~43						
Condition de performance: Air 26 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 80%							
Puissance calorifique (kW) en mode Smart	11,3	14,5	18,0	22,0	27,5	27,5	35,0
Puissance calorifique (kW) en mode Turbo	13,5	17,5	21,5	27,0	32,0	32,0	40,0
COP en mode Smart	7,9	8,0	7,5	8,0	7,6	7,6	7,5
COP	15.6~7.0	16.1~6.7	16.0~6.5	15.3~7.1	16.3~6.5	16.3~6.5	16.0~6.6
COP à 50% de capacité	11,8	12,1	12,0	11,6	11,5	11,5	11,4
Condition de performance: Air 15 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 70%							
Puissance calorifique (kW) en mode Smart	7,5	10,0	12,0	15,0	18,5	18,5	24,5
Puissance calorifique (kW) en mode Turbo	9,0	12,0	14,5	18,0	22,0	22,0	28,5
COP en mode Smart	5,1	5,0	5,0	5,1	5,5	5,5	5,3
COP	7.5~4.6	8.0~4.6	7.6~4.5	7.5~4.9	8.0~5.0	8.0~5.0	7.9~4.8
COP à 50% de capacité	6,7	6,9	7,0	6,5	7,0	7,0	6,9
Pression sonore à 1m dB (A)	38.8~47.9	42.2~48.6	43.1~52.1	41.0~52.9	43.6~53.8	43.6~53.8	42.8~54.0
Pression sonore à 10m dB (A)	18.8~27.9	22.2~28.6	23.1~32.1	21.0~32.9	23.6~33.8	23.6~33.8	22.8~34.0
Alimentation		230V/1 Ph/50Hz				400V/3 Ph/50Hz	
Puissance d'entrée nominale à l'air 15 ° C (kW)	0.21~1.95	0.26~2.51	0.33~3.08	0.42~3.67	0.46~4.4	0.46~4.4	0.60~5.94
Courant d'entrée nominal à l'air 15 ° C (A)	0.91~8.48	1.14~10.9	1.43~13.4	1.82~15.9	2.01~19.1	0.66~6.35	0.87~8.57
Flux d'eau conseillé (m³ / h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
Taille d'entrée-sortie du tuyau d'eau (mm)	50						
Dimension nette LxIxh (mm)	710x775x693	710x775x693	710x775x693	710x775x743	804x709x942	804x709x942	904x809x942
Poids net (kg)	59	71	77	99	104	113	126

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096030050	InverX Vertical 13,5 kW-230 V	€2.960
3096030030	InverX Vertical 17,5 kW-230 V	€3.805
3096030032	InverX Vertical 21,5 kW-230 V	€4.442
3096030033	InverX Vertical 27,0 kW-230 V	€5.141
3096030052	InverX Vertical 32,0 kW-230 V	€5.862
3096030053	InverX Vertical 32,0 kW-400 V	€6.170
3096030054	InverX Vertical 40,0 kW-400 V	€6.810

(1) L = température de l'air extérieur en °C / W = température de l'eau en °C / RH= humidité relative en %.

- Les valeurs indiquées sont valables dans des conditions idéales : couverture isolante de la piscine présente, filtration au moins 15 heures par jour.

- Les paramètres ci-dessus correspondent aux données indiquées sur la plaque signalétique de la pompe à chaleur.

- Lors du choix d'une pompe à chaleur, vérifiez toujours ce qui est électriquement possible sur place ; le manuel indique les raccordements électriques recommandés par le fabricant.

POMPES À CHALEUR

INVERTER+



La technologie Full-Inverter HP vous apporte un environnement de baignade 10 fois plus calme (sur base de la performance moyenne) tout en diminuant de moitié la consommation d'énergie.

Au début de la saison, le système Full-Inverter HP fonctionne à 100% pour chauffer la piscine durant les premiers jours de beau temps. Après cela, il va fonctionner à une capacité MOYENNE de 50%, tout au long de la saison, pour maintenir la piscine à la température souhaitée.

Équipé d'un module Wi-Fi

La gestion à distance de la pompe à chaleur est possible grâce au module WiFi intégré et à l'application utilisateur intelligente.

3 ans de garantie


10 ans de garantie sur le compresseur

10 ans de garantie sur l'échangeur de chaleur

1 En moyenne, 10 fois plus silencieuse

Tous les modèles Inverter-Plus sont équipés d'un compresseur à double rotation pour minimiser les vibrations.


Fonctionnant à une capacité moyenne de 50% pour maintenir la température de la piscine, l'Inverter-Plus procure un environnement de baignade 10 fois plus calme pour vous et vos voisins.

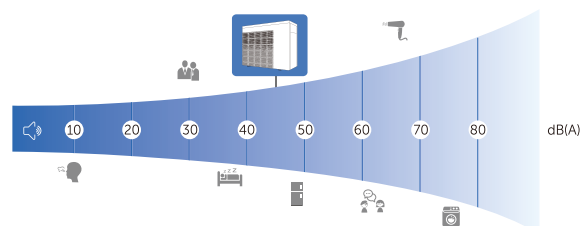

2 Système de démarrage progressif

Lorsque l'Inverter-Plus est allumé, le courant démarre de 0 et monte lentement jusqu'au courant nominal en 2 minutes.

Cela n'affecte pas le système d'électricité de la maison, tandis que les systèmes de démarrage fréquents, tels que On / Off, demandent 5 fois la puissance du courant nominal. Ils deviennent dès lors un fardeau pour le système électrique de la maison.

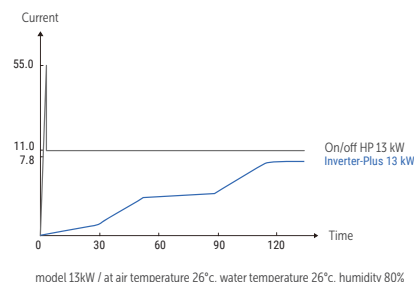

model 13kW / at air temperature 26°C, water temperature 26°C, humidity 80%

3 Pensez plus grand

Lorsque vous choisissez une Inverter-Plus, nous vous suggérons de choisir un modèle plus grand pour que la pompe à chaleur fonctionne à vitesse inférieure la plupart du temps. Cela vous apportera plus avantages.



Un environnement de nage plus silencieux



Une économie d'énergie accrue.

POMPES À CHALEUR

INVERTER+



Capacité

Réglage de la température

Mode

Minuterie

Chauffage

On/off



Wi-Fi app

	INV+11	INV+13	INV+18	INV+21	INV+28	INV+28T	INV+36T
Volume recommandé de piscine (m³)	25~45	30~55	40~75	50~95	65~120	65~120	90~160
Température de l'air de fonctionnement (C)	-7~43						
Condition de performance: Air 26 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 80 %							
Capacité de chauffage (kW)	10.5	13.0	17.5	20.5	27.5	27.3	35.8
COP	15.0~7.4	15.4~7.3	15.8~6.2	15.3~6.0	15.4~6.5	15.3~6.5	15.6~5.8
COP à 50 % de capacité	11.0	11.0	11.1	10.7	11.2	11.2	10.9
Condition de performance: Air 15 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 70 %							
Capacité de chauffage (kW)	7.3	9.0	11.5	14.0	18.0	18.0	24.5
COP	7.7~4.8	7.7~4.8	7.8~4.5	7.7~4.4	8.1~4.8	8.1~4.8	8.0~4.7
COP à 50 % de capacité	6.8	6.8	6.4	6.3	6.8	6.8	7.0
Pression acoustique à 1m dB (A)	38.6~49.9	42.1~50.7	43.1~53.8	40.9~54.2	43.5~54.9	43.5~54.9	42.6~54.7
Pression sonore de 50 % à 1m dB (A)	43.3	45.7	46.5	46.4	48.4	48.4	45.8
Pression sonore à 10 m dB (A)	18.6~29.9	22.1~30.7	23.1~33.8	20.9~34.2	23.5~34.9	23.5~34.9	22.6~34.7
Alimentation	230V/1 Ph/50Hz					400V / 3 Ph/50Hz	
Puissance d'entrée nominale à l'air 15 ° C (kW)	0.19~1.5	0.23~1.81	0.30~2.6	0.36~3.18	0.55~3.8	0.55~3.9	0.61~5.2
Courant nominal d'entrée à l'air 15 ° C (A)	0.83~6.5	1.00~7.87	1.3~11.3	1.57~13.8	2.4~16.5	0.79~5.6	0.88~7.4
Flux d'eau conseillé (m³ / h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
Taille de sortie de l'eau (mm)	50						
Dimension nette LxWxH (mm)	894 x 359 x 648	954 x 359 x 648	954 x 429 x 648	954 x 429 x 755	1084 x 429 x 948	1084 x 429 x 948	1154 x 539 x 948
Poids net (kg)	49	50	63	68	90	93	120

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096030007	Inverter+ 10.5kW	€2.077
3096030001	Inverter+ 13kW	€2.624
3096030002	Inverter+ 17.5kW	€3.389
3096030003	Inverter+ 20.5kW	€3.847
3096030004	Inverter+ 27.5kW	€4.937
3096030005	Inverter+ 27.3kW tri	€5.205
3096030008	Inverter+ 35.8kW tri	€5.481
3096030018	Module Wifi Inverter+	€58,71

(1) L = température de l'air extérieur en °C / W = température de l'eau en °C / RH= humidité relative en %.

- Les valeurs indiquées sont valables dans des conditions idéales : couverture isolante de la piscine présente, filtration au moins 15 heures par jour.

- Les paramètres ci-dessus correspondent aux données indiquées sur la plaque signalétique de la pompe à chaleur.

- Lors du choix d'une pompe à chaleur, vérifiez toujours ce qui est électriquement possible sur place ; le manuel indique les raccordements électriques recommandés par le fabricant.

POMPES À CHALEUR

INVERTER+ POUR PISCINE PUBLIQUES



- La plus grande pompe à chaleur Full-Inverter®+ de notre gamme, efficacité et fiabilité optimales, pour les grandes piscines publiques.
- Livré sans housse d'hivernage.
- Au-delà de la technologie Full-Inverter®, le fonctionnement fiable et efficace, plusieurs caractéristiques distinguent ce modèle.
- Module WiFi intégré standard pour la lecture/le réglage à distance de la température et capacité, commutation entre les modes, réglage de la minuterie et allumage et extinction.

3 ans de garantie

10 ans de garantie sur le compresseur

10 ans de garantie sur l'échangeur de chaleur

	IPH60T	IPH120T
Volume recommandé de piscine (m³)	130~260	260~520
Température de l'air de fonctionnement (C)	-7~43	
Condition de performance: Air 26 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 80 %		
Capacité de chauffage (kW)	60.0	110
COP	6.2~16.1	6.0~16.2
COP à 50 % de capacité	10.1	10
Condition de performance: Air 15° C / Eau 26 ° C / Humidité 70 %		
Capacité de chauffage (kW)	40.0	81.0
COP	4.6~8.1	4.8~8.1
COP à 50 % de capacité	6.8	6.8
Pression acoustique à 1m dB (A)	54.0~62.0	56.0~65.0
Pression sonore à 10 m dB (A)	34.0~42.0	36.0~45.0
Alimentation	400V/3 Ph/50Hz	
Puissance d'entrée nominale à l'air 15 ° C (kW)	2.20~8.05	4.69~17.5
Courant nominal d'entrée à l'air 15 ° C (A)	3.17~12.0	6.77~25.4
Courant d'entrée maximum (A)	20.0	40.0
Disjoncteur (A)	25	48.0
Flux d'eau conseillé (m³ / h)	20~25	40~50
Taille de sortie de l'eau (mm)	75	110
Dimension nette LxWxH (mm)	1000x1110x1260	2100x1090x1280
Poids net (kg)	212	459

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096030016	Inverter Plus 60KW tri	€10.328
3096030017	Inverter Plus 110KW tri	€20.629

* Le volume recommandé pour la piscine s'applique dans les conditions suivantes : la piscine est recouverte de manière sécurisée, et le système fonctionne au moins 15 heures par jour.

* Ces spécifications sont susceptibles de modification sans notification préalable. (1) L = température de l'air extérieur en °C / W = température de l'eau en °C / RH= humidité relative en %.

- Les valeurs indiquées sont valables dans des conditions idéales : couverture isolante de la piscine présente, filtration au moins 15 heures par jour.

- Les paramètres ci-dessus correspondent aux données indiquées sur la plaque signalétique de la pompe à chaleur.

- Lors du choix d'une pompe à chaleur, vérifiez toujours ce qui est électriquement possible sur place ; le manuel indique les raccordements électriques recommandés par le fabricant.

- Les modèles ci-dessus comportent l'obligation d'une inspection annuelle conformément au règlement de l'UE n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ; ces unités ont également l'obligation d'un cahier d'enregistrement.








AQUARK

Aquark est connu pour avoir introduit la pompe à chaleur innovante Black Perfect Pro et avoir été le pionnier de la conception de l'évacuation latérale. Réputées pour leur fonctionnement extrêmement silencieux, les pompes à chaleur Aquark allient technologie de pointe et efficacité énergétique, établissant de nouvelles normes dans le secteur en matière de design et de confort.

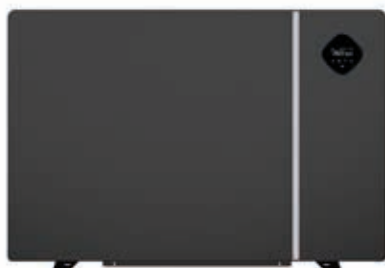

Black Perfect Pro

- Première pompe à chaleur équipée d'une turbine Turbofan innovante optimisant les flux d'air
- Fonctionnement ultrasilencieux : La version 14 kW émet 44 dB, moins qu'un réfrigérateur.
- Conception efficace de l'évacuation latérale : Air aspiré par l'arrière, expulsé par les côtés
- COP de 22, offrant une efficacité exceptionnelle et une faible consommation d'énergie
- Design élégant en aluminium

POMPES À CHALEUR

BLACK PERFECT PRO

NEW



Black Perfect Pro est la première pompe à chaleur équipée d'une turbine Turbofan innovante. L'air est efficacement aspiré par l'arrière et expulsé par les côtés, ce qui se traduit par une efficacité exceptionnelle et une consommation d'énergie réduite par rapport à d'autres modèles.

5 ans de garantie

10 ans de garantie sur le compresseur

Extraordinairement silencieuse

Avec un COP maximum de 22, la Black Perfect Pro est non seulement efficace mais aussi extrêmement silencieuse. La version 14 kW ne génère que 46 dB à 1 mètre, à 100 % de sa capacité ; c'est plus silencieux qu'un réfrigérateur !

Application Fairland et module Wi-Fi

Gérez facilement votre pompe à chaleur à distance grâce à l'application conviviale et au module Wi-Fi intégré. Cette pompe à chaleur chauffe et refroidit votre piscine tout au long de l'année, même à des températures allant jusqu'à -20 °C. Profitez d'un rendement exceptionnel, même à basse température.

Haut rendement

Grâce à sa technologie Inverter unique, au compresseur Mitsubishi et sa turbine exclusive, la Black Perfect Pro offre des performances exceptionnelles.

Réduisez votre empreinte carbone

Grâce à ses excellentes performances et à l'utilisation du gaz R32, vous pouvez réduire votre empreinte CO2 et vos émissions de gaz à effet de serre.

Design élégant et discret

Le design épuré et moderne de la Black Perfect Pro lui procure un atout esthétique pour tout jardin.

Avec housse d'hiver luxueuse

La pompe à chaleur est livrée avec une housse d'hiver de grand luxe, un kit de condensation et quatre silentbloks pour une meilleure isolation acoustique.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096040209	Black Perfect Pro 15kW	€3.696
3096040210	Black Perfect Pro 17kW	€4.161
3096040211	Black Perfect Pro 22.5kW	€5.415
3096040212	Black Perfect Pro 27kW	€6.202
3096040213	Black Perfect Pro 32kW TRI	€7.381
3096040214	Black Perfect Pro 41kW TRI	€8.120

POMPES À CHALEUR

BLACK PERFECT PRO



Écran tactile intuitif

L'écran tactile de la Black Perfect Pro vous donne un aperçu en temps réel de la température d'entrée et de sortie de votre eau, ce qui vous permet d'ajuster le By-Pass de manière optimale. Il vous donne également un aperçu en temps réel de la consommation d'électricité de la pompe à chaleur.

07

	BPP14.5	BPP17	BPP22.5	BPP27	BPP32T	BPP41T
Volume de piscine conseillé (m³)	30-55	35-65	45-80	60-90	66-110	75-120
Température de l'air de fonctionnement (° C)	-20 - 43°C	-20 - 43°C	-20 - 43°C	-20 - 43°C	-20 - 43°C	-20 - 43°C
Condition de performance: Air 26 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 80%						
Puissance calorifique (kW) en mode Smart	11,6	13,6	18,0	21,6	26,0	32,5
Puissance calorifique (kW) en mode Turbo	14,5	17,0	22,5	27,0	32,5	41,0
COP en mode Smart	19.8~7.8	20~7.8	20~7.9	19.8~7.7	19.3~7.7	18.8~7.6
COP	8,0	7,5	8,3	7,5	7,4	7,0
COP à 50% de capacité	14,8	14,9	15,3	14,7	14,4	14,2
Condition de performance: Air 15 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 70%						
Puissance calorifique (kW) en mode Smart	7,8	9,5	12,0	15,0	18,8	23,5
Puissance calorifique (kW) en mode Turbo	9,6	11,5	15,0	18,5	22,7	29,0
COP en mode Smart	8.2~5.5	8.8~5.6	9.4~5.9	8.7~5.6	7.8~5.5	7.7~5.4
COP						
COP à 50% de capacité	7,6	7,7	8,1	7,6	7,1	7,0
Pression sonore à 1m dB (A)	36,3-43,9	37,2-45,5	37,6-46,8	37,9-48,2	38,3-48,8	38,8-49,3
Pression sonore à 10m dB (A)	16,3-23,9	17,3-25,5	17,6-26,8	17,9-28,2	18,3-28,8	18,8-29,3
Alimentation	230V	230V	230V	230V	400V 3Ph	400V 3Ph
Puissance d'entrée nominale à l'air 15 ° C (kW)	0.22~1.81	0.27~2.26	0.32~2.70	0.43~3.58	0.52~4.37	0.70~5.85
Courant d'entrée nominal à l'air 15 ° C (A)	1,5-12,5	1,92-16	2,22-18,5	2,46-20,5	1,13-9,4	1,5-12,5
Flux d'eau conseillé (m³ / h)	3-4	4-6	6-9	8-10	10-12	12-18
Taille d'entrée-sortie du tuyau d'eau (mm)	50	50	50	50	50	50
Dimension nette LxIxH (mm)	936*494*655	1036*494*655	1104*494*757	1129*514*945	1310*514*945	1405*514*1070
Poids net (kg)	83	90	100	125	154	186





POOL POWER PACKAGE

La série Pool Power Package est une gamme de pompes à chaleur de haute qualité offrant un excellent rapport qualité-prix. Conçues pour les piscines résidentielles, ces pompes à chaleur offrent un rendement élevé et un fonctionnement silencieux. Avec trois modèles adaptés à différentes tailles de piscine, elles sont dotées de technologies avancées pour des performances optimales, d'une commande à distance pratique et de niveaux de bruit adaptables pour une expérience personnalisée.



Performance

- Fonctionne avec le gaz écologique R290
- Rendement élevé, même à des températures extérieures très basses
- Fonctionnalité « PV Ready » pour le chauffage avec une production solaire excédentaire
- Connexion 4G, pas besoin de Wi-Fi



Premium

- Offre une valeur exceptionnelle pour votre investissement.
- Un chauffage impressionnant tout en minimisant la consommation d'énergie.
- Fonctionnement silencieux.
- Un design qui s'harmonise avec n'importe quel aménagement extérieur ou environnement de piscine.



Prime

- Expulse efficacement la chaleur sur le côté.
- Assure un flux d'air optimal et un fonctionnement silencieux.
- Offre de hautes performances avec une faible consommation d'énergie.

POMPES À CHALEUR

PERFORMANCE

IMPROVED

PPP POOL POWER PACKAGE
A brand of *Poliet* Pool Group



 3 ans de garantie

Ce produit, qui bénéficie d'un label énergétique A+, est conçu pour être efficient même lorsque les températures extérieures sont extrêmement basses, grâce à l'utilisation du gaz réfrigérant R290. Il est doté d'un boîtier métallique robuste et comprend un module Wi-Fi, une housse d'hivernage et un fonctionnement à faible bruit pour plus de commodité et de confort. Le système est équipé d'un écran LCD convivial et d'un écran tactile couleur de 5 pouces, permettant une commande intuitive. Avec une commande par bus RS485, un fonctionnement géré par PID et une fonction « PV Ready » pour la compatibilité solaire, il garantit des performances optimales et une facilité d'utilisation pour l'utilisateur moderne et soucieux de l'énergie.

Les avantages du gaz R290

Le R290, également connu sous le nom de propane, est un réfrigérant écologique de plus en plus utilisé dans les pompes à chaleur. Son potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est très faible, ce qui signifie qu'il contribue beaucoup moins au réchauffement de la planète que les réfrigérants traditionnels. En outre, le R290 offre une grande efficacité énergétique grâce à ses excellentes propriétés thermodynamiques, ce qui peut entraîner une réduction des coûts énergétiques. Le gaz peut fonctionner efficacement dans une large plage de températures, améliorant ainsi les performances des pompes à chaleur en matière de chauffage et de refroidissement.

Fonction PV Ready

La série Pool Power Package est dotée d'une fonction PV Ready. Cette fonction permet d'utiliser le surplus de production solaire pour chauffer la piscine. Le logiciel est installé de manière à démarrer la pompe à chaleur par l'intermédiaire d'un contact d'entrée, et à augmenter si besoin le point de consigne de la température de l'eau souhaitée.



Connectivité 4G et Wi-Fi

DTU (unité de transfert de données) de série
La pompe à chaleur est équipée de série d'une DTU, permettant une connexion via le Wi-Fi et la 4G. Cela permet de surveiller et de commander la pompe à chaleur à distance, même dans les zones dépourvues de couverture Wi-Fi.

La situation idéale.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096040206	PPP Performance full Inverter 24kW - 400V	€6.585
3096040207	PPP Performance full Inverter 28kW - 400V	€6.840
3096040208	PPP Performance full Inverter 35kW - 400V	€8.199

La valeur COP est une efficacité théorique pondérée par rapport aux variables indiquées, tout comme le volume de bain maximal recommandé. Chaque piscine et chaque situation est différente, les circonstances (ex. couverture/emplacement/isolation/design/capacité) ne sont jamais les mêmes. Le conseil est donc de toujours surdimensionner et d'en discuter avec le client pour des attentes réalistes. Si vous le souhaitez, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de discuter des pompe à chaleur adaptées à la situation concernée. Aucun droit ne peut être dérivé des valeurs ci-dessus.

POMPES À CHALEUR

PERFORMANCE



5 Inch full colour touchscreen

Écran tactile de 5 pouces. Il vous permet de contrôler facilement votre pompe à chaleur à l'aide des fonctions suivantes :

- Affichage/réglages de la température
- Minuteries pour les réglages marche/arrêt et le mode silencieux
- Graphiques de consommation d'énergie et de température
- Historique de fonctionnement pour la maintenance technique
- Mode Smart
- Mode Boost



Application Aqua Temp
pour iOS et Android

	PERFORMANCE 24T	PERFORMANCE 28T	PERFORMANCE 35T
Évacuation	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Volume max., piscine intérieure (1-3-6-8) m ³	120	140	160
Saison de baignade prolongée (2-3-6-7-8) m ³	100	120	140
Puissance calorifique, air à 27 °C (9) kW	8,2~24,0	8,5~28,0	8,7~30,0
Consommation électrique (2-4) kW	0,41~3,20	0,425~3,89	0,435~4,28
Intensité de courant de fonctionnement pour chauffage (2) A	0,62~4,86	0,65~5,91	0,66~6,51
COP max. à -10 °C (4)	20,0~7,5	20~7,2	20~7,0
Puissance calorifique, air à 15 °C (9) kW	5,9~20,0	6,2~24,0	6,5~26,0
Puissance absorbée (2-4) kW	0,59~3,64	0,62~4,62	0,65~5,20
Intensité de courant de fonctionnement pour chauffage (2) A	0,90~5,53	0,94~7,02	0,99~7,90
COP max. à 15 °C (4)	10~5,5	10~5,2	10~5,0
Puissance absorbée max. (5) kW	6,0	6,0	6,0
Intensité max. du courant de fonctionnement (5) A	10,8	10,8	10,8
Fréquence max. du compresseur Hz	70	80	80
Alimentation électrique V / Ph / Hz	380-415V / 3F / 50	380-415V / 3F / 50	380-415V / 3F / 50
Pression acoustique à 1 m dB (A)	36-51	37-52	38-53
Pression acoustique à 10 m dB (A)	22-31	23-32	24-33
Niveau de pression acoustique en mode silencieux, à 1 m dB (A)	36	37	38
Niveau de pression acoustique en mode silencieux, à 10 m dB (A)	22	23	24
Plage de temp. fonctionnement min./max. °C	-25 / 43	-25 / 43	-25 / 43
Débit d'eau m ³ /h	10,3	12,0	12,8
Dimensions (L x l x H) mm	1139x490x1270	1139x490x1270	1139x490x1270
Poids kg	145	145	145

1) Piscine équipée d'une couverture à lamelles, saison de baignade fin avril – fin septembre

2) Eau à 26 °C / air à 27 °C / HR 80 %.

3) Eau à 26 °C / air à 15 °C / HR 70 %.

4) La pompe de la piscine doit fonctionner 24 heures par jour au printemps et en automne.

5) Température de l'air min. 15 °C

POMPES À CHALEUR

PREMIUM

IMPROVED

PPP POOL
POWER
PACKAGE
A brand of *Poliet* Pool Group



 3 ans de garantie

Application sur smartphone pour la gestion de la pompe à chaleur Full-Inverter®

La pompe à chaleur Full-Inverter® est équipée d'un module Wi-Fi. Grâce à l'application spécifique pour smartphone du Full-Inverter®, il est possible de commander et de gérer à distance votre pompe à chaleur de tout point de la planète, à condition qu'une connexion internet soit disponible.

- Installation aisée
- Interface conviviale
- Convient pour smartphones Android et iOS
- Possibilité d'intervention à distance par l'installateur



Application Aqua Temp
pour iOS et Android



En option : connectivité 4G et Wi-Fi

DTU (Data Transfer Unit) intégré

La pompe à chaleur est équipée de série d'un DTU, permettant une connexion via Wi-Fi et 4G. Cela vous permet de surveiller et de contrôler la pompe à chaleur à distance, même dans les zones dépourvues de Wi-Fi.



POMPES À CHALEUR

PREMIUM



Rendement très élevé

Les pompes à chaleur de la série Premium sont équipées d'un compresseur Mitsubishi à onduleur, très puissant et économe en énergie. La combinaison de la conception technique optimale de la série Premium et de la technologie de gestion intelligente fait de la série Premium l'une des pompes à chaleur pour piscine les plus économiques du marché.



Applications de pompe à chaleur toutes saisons

- Convient également pour les piscines intérieures, demandez les possibilités.
- Saison de baignade en plein air étendue, de mars à novembre
- Les pompes à chaleur toutes saisons sont équipées de série d'un système de traçage thermique visant à protéger l'échangeur de chaleur en cas de températures inférieures à 4 degrés.
- Il faut veiller à ce que l'eau circule en permanence dans la pompe à chaleur, et à ce que celle-ci soit toujours alimentée en électricité.

Écran tactile couleur 5 pouces

Écran tactile de 5 pouces. Il vous permet de contrôler facilement votre pompe à chaleur à l'aide des fonctions suivantes :

- Affichage/réglages de la température
- Minuteries pour les réglages marche/arrêt et le mode silencieux
- Graphiques de consommation d'énergie et de température
- Historique de fonctionnement pour la maintenance technique
- Mode Smart
- Mode Boost



PV Ready

La série Pool Power Package est dotée d'une fonction PV Ready. Cette fonction permet d'utiliser le surplus de production solaire pour chauffer la piscine. Le logiciel est installé de manière à démarrer la pompe à chaleur par l'intermédiaire d'un contact d'entrée, et à augmenter si besoin le point de consigne de la température de l'eau souhaitée.



Faible niveau de bruit

La série de pompes à chaleur Pool Power Package est l'une des plus silencieuses du marché. Bien entendu, la production de bruit dépend de la capacité de la pompe à chaleur ainsi que de l'endroit et de la manière dont elle est installée. Tous les modèles de pompes à chaleur Pool Power Package sont dotés d'un mode dit silencieux. Il est également possible, en concertation avec nos distributeurs hautement qualifiés, de procéder à des ajustements logiciels de la vitesse de la pompe à chaleur. Cela vous permet de réduire le bruit tant en mode standard qu'en mode silencieux. La réduction de la vitesse entraîne évidemment une réduction de la capacité. Le choix du type et de la capacité est très important.



POMPES À CHALEUR

PREMIUM



07

	PREMIUM 8	PREMIUM 10	PREMIUM 13	PREMIUM 17
Décharge	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Volume piscine max (1-5) m ³	30	40	60	80
Capacité de chauffage (2-6) kW	2,3-7,6	2,8-10,2	3,2-13,3	5,25-17,0
Consommation électrique (2-4) kW	0,115~1,03	0,140~1,40	0,160~1,77	0,26~2,33
Courant de chauffage (2) A	1 fase / 9,8A	1 fase / 9,8A	1 fase / 12,6A	1 fase / 14,6A
COP (2-4)	20-7,4	20-7,3	20-7,5	20-7,3
Capacité de chauffage (3-6) kW	1,8-6,0	2,1-7,8	2,5-10,3	3,89-12,9
Puissance absorbée (3) kW	0,180~1,10	0,210~1,50	0,250~1,98	0,39~2,53
Courant de fonctionnement chauffage (3) A	0,9~4,7	1,1~6,8	1,2~8,7	1,2~11,4
COP (3-4)	10~5,4	10~5,2	10~5,2	10-5,1
Fréquence maximale Hz	65	85	70	85
Alimentation V/Ph/Hz	220-240/ 1 / 50	220-240/ 1 / 50	220-240/ 1 / 50	220-240/ 1 / 50
Niveau de pression sonore 1m dB(A)	34-46	35-47	35-47	36-49
Niveau de pression acoustique 10m dB(A)	17-29	18-30	18-30	19-32
Niveau de pression acoustique 1m mode silence dB(A)	34	35	35	36
Niveau de pression acoustique 10m mode silence dB(A)	17	18	18	19
Plage de fonctionnement min - max °C	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
Débit d'eau m ³ /h	4,5	4,5	5,6	7,3
Dimensions lxlxh mm	1034x453x780	1034x453x780	1034x453x780	1152x490x860
Poids kg	75	75	81	99

1) Piscine équipée d'un volet, saison de baignade de fin avril à fin septembre

2) Eau 26°C / air 27°C / HR 80%

3) Eau 26°C / air 15°C / HR 70%

4) Graphique COP disponible

5) Température de l'air min 15°C

6) Capacité de débordement de la piscine de 10 à 15 % d'augmentation

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096040197	PPP Premium full Inverter 7,6kW - 230V	€2.695
3096040198	PPP Premium full Inverter 10kW - 230V	€2.846
3096040199	PPP Premium full Inverter 13kW - 230V	€3.315
3096040200	PPP Premium full Inverter 17kW - 230V	€3.800

La valeur COP est une efficacité théorique pondérée par rapport aux variables indiquées, tout comme le volume de bain maximal recommandé. Chaque piscine et chaque situation est différente, les circonstances (ex. couverture/emplacement/isolation/design/capacité) ne sont jamais les mêmes. Le conseil est donc de toujours surdimensionner et d'en discuter avec le client pour des attentes réalistes. Si vous le souhaitez, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de discuter des pompe à chaleur adaptées à la situation concernée. Aucun droit ne peut être dérivé des valeurs ci-dessus.

POMPES À CHALEUR

PREMIUM



	PREMIUM 22	PREMIUM 22T	PREMIUM 26T	PREMIUM 30T	PREMIUM 35T
Décharge	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Volume piscine max (1-5) m ³	100	100	120	140	160
Capacité de chauffage (2-6) kW	6,80-21,7	6,80-21,7	7,60-26,0	8,20-30,0	8,20-35,0
Consommation électrique (2-4) kW	0,34~3,00	0,34~3,00	0,38~3,56	0,41~4,17	0,41~5,00
Courant de chauffage (2) A	1 fase / 16,8A	3 fase / 8,3A	3 fase / 11,95A	3 fase / 11,95A	3 fase / 11,95A
COP (2-4)	20-7,2	20-7,2	20-7,3	20-7,2	20-7,0
Capacité de chauffage (3-6) kW	4,97-16,0	4,97-16,0	5,16-18,7	5,32-22,5	5,32-27,5
Puissance absorbée (3) kW	0,497~3,20	0,497~3,20	0,516~3,67	0,532~4,5	0,532~5,5
Courant de fonctionnement chauffage (3) A	3,0~14,1	0,9~5,3	0,82~5,87	0,85~7,20	0,85~8,80
COP (3-4)	10-5,0	10-5,0	10-5,1	10-5,0	10-5,0
Fréquence maximale Hz	80	80	70	78	85
Alimentation V/Ph/Hz	220-240/ 1 / 50	380-415V / 3 / 50	380-415V / 3 / 50	380-415V / 3 / 50	380-415V / 3 / 50
Niveau de pression sonore 1m dB(A)	36-50	36-50	38-53	39-53	39-54
Niveau de pression acoustique 10m dB(A)	20-34	20-34	22-37	23-37	23-38
Niveau de pression acoustique 1m mode silence dB(A)	36	36	38	39	39
Niveau de pression acoustique 10m mode silence dB(A)	20	20	22	23	23
Plage de fonctionnement min - max °C	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
Débit d'eau m ³ /h	10,0	10,0	12,3	12,3	12,3
Dimensions lxlxh mm	1152x490x860	1152x490x860	1152x490x860	1152x490x860	1152x490x860
Poids kg	113	126	130	130	130

1) Piscine équipée d'un volet, saison de baignade de fin avril à fin septembre

2) Eau 26°C / air 27°C / HR 80%

3) Eau 26°C / air 15°C / HR 70%

4) Graphique COP disponible

5) Température de l'air min 15°C

6) Capacité de débordement de la piscine de 10 à 15 % d'augmentation

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096040201	PPP Premium full Inverter 22,5kW - 230V	€4.580
3096040202	PPP Premium full Inverter 22,5kW - 400V	€4.672
3096040203	PPP Premium full Inverter 25,2kW - 400V	€5.580
3096040204	PPP Premium full Inverter 28,1kW - 400V	€6.008
3096040205	PPP Premium full Inverter 35kW - 400V	€7.436

La valeur COP est une efficacité théorique pondérée par rapport aux variables indiquées, tout comme le volume de bain maximal recommandé. Chaque piscine et chaque situation est différente, les circonstances (ex. couverture/emplacement/isolation/design/capacité) ne sont jamais les mêmes. Le conseil est donc de toujours surdimensionner et d'en discuter avec le client pour des attentes réalistes. Si vous le souhaitez, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de discuter des pompe à chaleur adaptées à la situation concernée. Aucun droit ne peut être dérivé des valeurs ci-dessus.

POMPES À CHALEUR

PRIME



IMPROVED

PPP POOL POWER PACKAGE
A brand of *Poliet* Pool Group

Cette pompe à chaleur économe en énergie possède un label énergétique A et est conçue pour les piscines de 35 à 75 m³. Construit avec un boîtier en métal avec revêtement en poudre, elle est dotée d'une technologie d'air brevetée unique et d'un compresseur Mitsubishi, pour des performances élevées. Elle fonctionne à faible niveau de bruit sans pour autant sacrifier le rendement, et comprend un module Wi-Fi et une housse d'hivernage pour plus de commodité.

Sa conception peu encombrante permet des options d'agencement polyvalentes, et sa gestion Full-Inverter® ajuste la puissance de sortie entre 25 et 100 %, maximisant ainsi l'efficacité économique. Ce produit de haute qualité, prêt pour le photovoltaïque, offre un contrôle convivial grâce à une interface de contrôle avancée.

3 ans de garantie



PV Ready

La série Pool Power Package est dotée d'une fonction PV Ready. Cette fonction permet d'utiliser le surplus de production solaire pour chauffer la piscine. Le logiciel est installé de manière à démarrer la pompe à chaleur par l'intermédiaire d'un contact d'entrée, et à augmenter si besoin le point de consigne de la température de l'eau souhaitée.



Application Aqua Temp
pour iOS et Android

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096040193	PPP Prime full Inverter 10 kW - 230 V	€2.190
3096040194	PPP Prime full Inverter 13 kW - 230 V	€2.650
3096040195	PPP Prime full Inverter 18 kW - 230 V	€3.200
3096040196	PPP Prime full Inverter 20 kW - 230 V	€3.750

La valeur COP est une efficacité théorique pondérée par rapport aux variables indiquées, tout comme le volume de bain maximal recommandé. Chaque piscine et chaque situation est différente, les circonstances (ex. couverture/emplacement/isolation/design/capacité) ne sont jamais les mêmes. Le conseil est donc de toujours surdimensionner et d'en discuter avec le client pour des attentes réalistes. Si vous le souhaitez, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de discuter des pompe à chaleur est adaptée à la situation concernée. Aucun droit ne peut être dérivé des valeurs ci-dessus.

POMPES À CHALEUR

PRIME



Faible encombrement d'installation

Le Prime peut être installé à seulement 30 cm d'un mur. Grâce à la conception unique de la technologie de circulation d'air, l'air est soufflé sur le côté de la pompe à chaleur. En fonction de la capacité du type d'appareil, vous devez respecter une distance variant de 50 cm pour le modèle Prime 10, à 70 cm pour le modèle Prime 20.

Bien entendu, vous devez tenir compte dès le départ de l'accessibilité de la pompe à chaleur pour l'entretien.



07

	PRIME 10	PRIME 13	PRIME 18	PRIME 20
Volume piscine max (1-4-5) m ³	30-55m ³	40-70m ³	50-85m ³	60-100m ³
Capacité de chauffage (2) kW	1,9~9,5	2,4~13	2,5~17,8	3,5~20
Consommation électrique (2) kW	0,5~6,0	0,6~8,5	0,7~12,1	0,9~13,4
Consommation de chauffage A (2)	9,5	10,3	14,0	14,2
COP (2)	16,1~6,8	16,5~6,6	16,5~6,4	16,3~6,5
Capacité de chauffage (3) kW	1,4~7,0	1,6~9,1	2,3~12,8	2,5~14,7
Consommation électrique(3) kW	0,205~1,48	0,238~1,89	0,353~2,66	0,357~3,19
COP (3)	6,8~4,7	6,7~4,8	6,5~4,8	7~4,6
Fréquence maximale Hz	80	90	85	95
Alimentation V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Niveau de pression sonore 1m dB(A)	36-46	37-47	40-50	41-51
Niveau de pression acoustique 10m dB(A)	16,5-27	19-28,5	20-30	21-31
Niveau de pression acoustique 1m mode silence dB(A)	36	37	40	41
Niveau de pression acoustique 10m mode silence dB(A)	20	22	25	26
Plage de fonctionnement min - max °C	-10 / 43	-10 / 43	-10 / 43	-10 / 43
Débit d'eau m ³ /h	3,2	4,1	5,2	5,6
Dimensions lxlxh mm	1030*455*635	1030*455*635	1130*500*800	1210*530*900
Poids kg	66	66	87	99

1) Piscine équipée d'un volet, saison de baignade fin avril / fin septembre

2) Eau 26°C / air 27°C / HR 80%

3) Eau 26°C / air 15°C / HR 70%

4) Graphique COP disponible

5) Température de l'air min 15°C

POMPES À CHALEUR

DURA-HI

NEW



3 ans de garantie

Caractéristiques


- Solution éco-énergétique pour prolonger la saison de baignade, avec un COP jusqu'à 26,4 et un SCOP jusqu'à 11,76.
- Connexion Bluetooth avec l'application DURACLOUD.
- Installation compacte et peu encombrante.
- Mode Spa pour le DURA-H11i, ajustant tous les paramètres nécessaires pour optimiser les performances pour une utilisation avec des spas.
- Idéal pour une utilisation en toutes saisons, avec un plateau inférieur chauffant pour éviter la formation de glace.
- Fonctionnement ultra-silencieux jusqu'à seulement 19,2 dB(A).
- Chauffage, refroidissement ou les deux en mode automatique.
- Échangeur de chaleur en titane, compatible avec l'électrolyse au sel.
- NoFrost™, empêche le gel de la pompe à chaleur pendant l'hiver.
- FullFlow™, assure un débit d'eau maximal à travers la pompe à chaleur.
- Compatible avec le LINK Master, utilisant la technologie de communication avancée DuraNet.
- Compatible avec le LINK Controller via une connexion RS485.

Instructions d'installation

Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour de la pompe à chaleur :

- Devant : au moins 0,5 mètre
- Côtés : au moins 1,5 mètre
- Arrière : au moins 1,5 mètre
- Dessus : au moins 0,5 mètre

Cela garantit un fonctionnement efficace et sans problème.

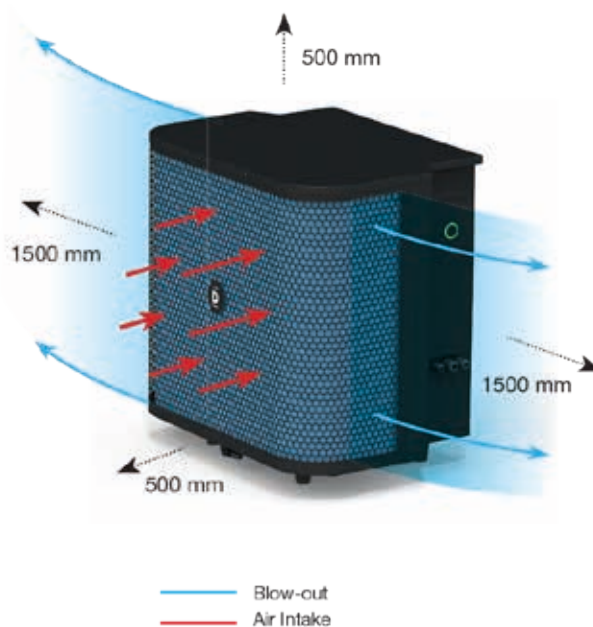

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3009060014	Pompe à chaleur DURA-Hi11i	€2.540
3009060015	Pompe à chaleur DURA-Hi17i	€3.203
3009060016	Pompe à chaleur DURA-Hi22i	€4.086

POMPES À CHALEUR

DURA-HI

CODE PRODUIT	DURA-H11I	DURA-H17I	DURA-H22I
Volume de piscine jusqu'à* (m³)	30-50	40-70	60-100
Température d'air de fonctionnement (°C)	-10 / 43	-10 / 43	-10 / 43
Mode de fonctionnement disponible	Chauffage & Refroidissement	Chauffage & Refroidissement	Chauffage & Refroidissement
Condition de performance 1 : air 27°C / eau 26°C / humidité 80%			
Mode	Bas - Nominal - Boost	Bas - Nominal - Boost	Bas - Nominal - Boost
Capacité de chauffage (kW)	2,64 - 10,03 - 10,59	3,91 - 15,35 - 16,7	5,03 - 20,88 - 21,56
Consommation électrique (kW)	0,10 - 1,18 - 1,41	0,15 - 1,90 - 2,40	0,19 - 2,51 - 2,79
COP	26,4 - 8,5 - 7,51	25,58 - 8,06 - 6,96	25,87 - 8,32 - 7,72
Condition de performance 2 : air 15°C / eau 26°C / humidité 70%			
Mode	Bas - Nominal - Boost	Bas - Nominal - Boost	Bas - Nominal - Boost
Capacité de chauffage (kW)	1,9 - 7,43 - 7,65	2,5 - 11,29 - 12,53	3,56 - 15,18 - 15,49
Consommation électrique (kW)	0,21 - 1,34 - 1,42	0,28 - 2,27 - 2,78	0,41 - 3,3 - 3,4
COP	9,05 - 5,55 - 5,39	8,93 - 4,97 - 4,51	8,68 - 4,6 - 4,56
Condition de performance 3 : air 10°C / eau 26°C / humidité 64%			
Mode	Bas - Nominal - Boost	Bas - Nominal - Boost	Bas - Nominal - Boost
Capacité de chauffage (kW)	1,8 - 6,48 - 6,89	2,5 - 10,64 - 11,18	3,15 - 14 - 14,41
Consommation électrique (kW)	0,23 - 1,30 - 1,40	0,32 - 2,13 - 2,7	0,45 - 2,88 - 3,06
COP	7,83 - 4,98 - 4,89	7,81 - 5 - 4,14	7 - 4,85 - 4,70
Courant nominal (A)	5,61	10,37	14,05
Courant maximal (A)	7,5	12	17
Alimentation électrique	230V/50Hz/1 Phase	230V/50Hz/1 Phase	230V/50Hz/1 Phase
Type de boîtier	Acier Premium avec revêtement supérieur résistant aux rayures		
Type de compresseur	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Réfrigérant	R32	R32	R32
Direction du ventilateur	Horizontal des deux côtés	Horizontal des deux côtés	Horizontal des deux côtés
Niveau sonore à 10 m dB(A)	20,2 - 35,5	20,5 - 36,3	19,2 - 34,6
Connexion d'eau (mm)	50/63	50/63	50/63
Dimensions nettes de l'unité (L*P*H) (mm)	590 x 490 x 590	590 x 490 x 590	760 x 565 x 780
Dimensions d'expédition (L*P*H) (mm)	600 x 506 x 772	600 x 506 x 772	770 x 581 x 910
Poids net (kg)	44	49	71
Poids d'expédition (kg)	60	68	93
Garantie	3	3	3
SCOP	11,76	10,45	9,89

* Volume de piscine basé sur une piscine entièrement isolée avec couverture, à l'abri du vent et exposée au soleil.



ÉCHANGEURS DE CHALEUR

SONDEX

Échangeurs de chaleur à plaques muraux (utilisation avec eau chaude à basse température)



Caractéristiques

- Les plaques ne comportent aucun contact métallique entre elles.
- Peuvent être utilisées pour des produits visqueux et fibreux.
- Peuvent être nettoyées avec le liquide CIP.
- Très grande puissance thermique.
- Construction forte et stable des plaques.
- Les plaques et les joints ont été développés conformément aux normes sanitaire 3A.
- Les Échangeurs de chaleur sont approuvés par BELGAQUA.


07

Forme plate

La construction de la partie d'entrée fait une parfaite répartition des liquides à travers la surface de chauffage surface. La partie d'entrée est augmentée et fournie avec chaînes qui préviennent des «zones mortes» de bactéries dans l'échangeur de chaleur à plaques. L'entrée aux chaînes assure une forte partie d'entrée avec un minimum de points de contact.

Des plaques libres de circulation

Plaques de libre circulation sont conçues pour des liquides contenant fibres ou d'autres particules qui peuvent obstruer un échangeur de chaleur à plaques classiques. Sondex Plaques d'écoulement sont conçues sans contact métallique entre les plaques dans la zone de liquide donnant une haute turbulence et donc une transmission de chaleur à haut coefficient et surtout un temps de fonctionnement prolongé.

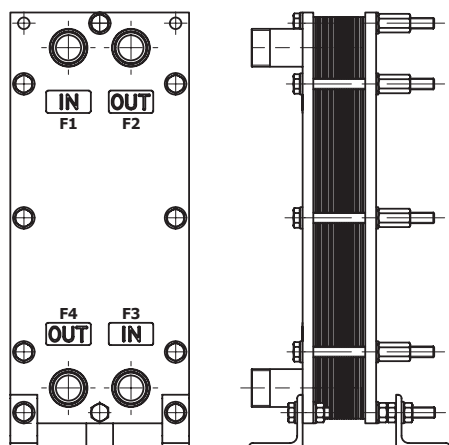

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	TRANSFERT DE CHALEUR À 60 ° C ENTRÉE		€
		KW	BTU/H	
3092010020	Echangeur de chaleur à double paroi 12pl/40kW Titanium	40	136000	€2.038
3092010022	Echangeur de chaleur à double paroi 20pl/80kW Titanium	80	272000	€2.769
3092010024	Echangeur de chaleur à double paroi 30pl/120kW Titanium	120	409000	€3.935

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

BOWMAN

À UTILISER AVEC DE L'EAU CHAUDE À BASSE TEMPÉRATURE (LTHW)



🛡 Garantie constructeur 2 ans sur la version cuivre nickel

🛡 Garantie constructeur de 10 ans sur la version titane


07

Caractéristiques

- Un nom bien connu dans le domaine des Échangeurs de chaleur depuis des années.
- Le concept et la technologie uniques garantissent le meilleur et le transfert de chaleur souhaité.
- Très efficace et fiable pour chauffer l'eau de piscine et spas, à usage privé et public.
- Équipé de plus de tubes que la plupart des autres modèles produisant de la chaleur transfert plus efficace et plus rapide.
- Fonctionnement plus rapide et plus efficace, ce qui a un effet positif sur l'environnement, des coûts énergétiques inférieurs et donc moins de CO2 émissions.
- Disponible en version titane ou cupronickel, il peut donc être utilisé dans n'importe quel type de piscine.
- Extrêmement fiable, fabriqué selon la norme BS EN ISO 9001-2008.

TYPE	EC80 5113-1C & T	EC120 5113-3C & T	EC160 5113-5C & T	FC100 5114-2C & T	FC160 5114-5C & T
A	368	545	765	570	942
B	60	226	452	202	574
C	N/A	190	416	190	434
D	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP
E	130	130	130	160	160
F	55	55	55	68	68
G	55	55	55	67	67
H	50	50	50	63	63
K	7	7	7	7	7
L	48	48	48	60	60

Toutes les dimensions en mm sauf *

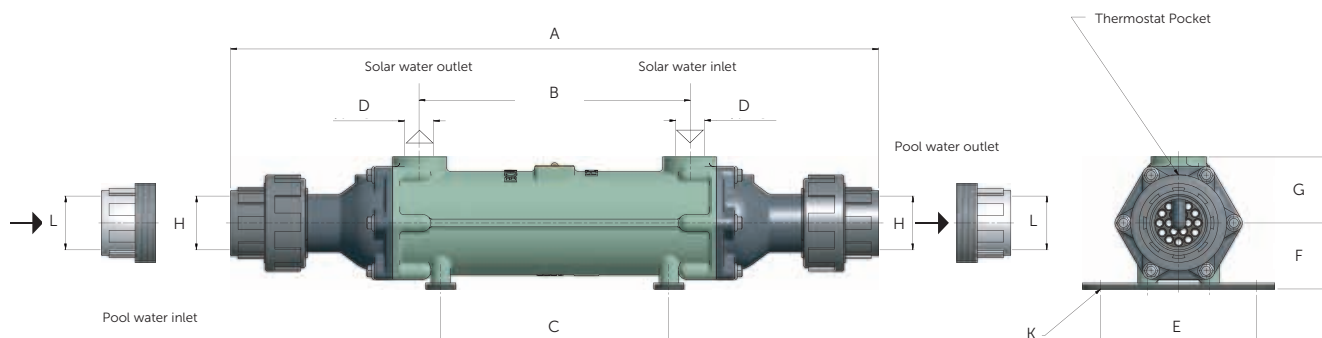



Avantages

Matériaux résistants à la corrosion

Les Échangeurs de chaleur en titane, cupronickel et acier inoxydable conviennent pour tout type d'installation de piscine.

Plus efficace

Incorporant plus de tubes de transfert thermique que beaucoup d'Échangeurs de chaleur fabriqués par nos concurrents. Les échangeurs Bowman peuvent chauffer votre piscine plus rapidement, réduisant considérablement les coûts du chauffage.

Facile à installer

Les Échangeurs de chaleur modèles 5113 et 5114 sont livrés avec des adaptateurs "solvant weld" impériaux et métriques permettant une installation facile avec la tuyauterie de piscine.

Facile à entretenir

Les couvercles d'extrémités et le faisceau de tubes peuvent être enlevés pour un nettoyage facile.

07

Bowman pour utilisation avec de chaudières - entrée d'eau à 60°C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE LA PISCINE BOILER M ³	FLUX BOILER M ³ /H	TRANSFERT DE CHALEUR KW BTU/H	FLUX DE LA PISCINE MAXIMUM M ³ /H	€
3055010037	Bowman 5113-1 - Cu/Ni	40	2.1	12 41,000	9.0	€401
3055010039	Bowman 5113-1 - Titanium	50	3.0	16 55,000	12.0	€565
3055010040	Bowman 5113-2 - Cu/Ni	80	2.4	40 135,000	10.2	€489
3055010010	Bowman 5113-2 - Titanium	90	3.0	50 170,000	10.2	€677
3055010011	Bowman 5113-3 - Cu/Ni	120	3.6	40 135,000	13.5	€614
3055010012	Bowman 5113-3 - Titanium	130	4.0	46 157,000	15.0	€871
3055010013	Bowman 5114-2 - Cu/Ni	170	5.4	55 190,000	21.0	€1.100
3055010024	Bowman 5114-2 - Titanium	180	6.0	60 205,000	22.8	€1.436

Bowman pour utilisation avec des panneaux solaires / pompe à chaleur - entrée de l'eau à 45 °C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE LA PISCINE BOILER M ³	FLUX BOILER M ³ /H	TRANSFERT DE CHALEUR KW BTU/H	FLUX DE LA PISCINE MAXIMUM M ³ /H	€
3055010011	Bowman 5113-3 - Cu/Ni	20	1.5	10 34,000	6.2	€614
3055010012	Bowman 5113-3 - Titanium	20	1.5	10 34,000	6.2	€871
3055010016	Bowman 5113-5 - Cu/Ni	52	3.0	27 92,000	15.0	€947
3055010017	Bowman 5113-5 - Titanium	52	3.0	27 92,000	15.0	€1.359
3055010018	Bowman 5114-5 - Cu/Ni	94	4.5	47 160,000	23.0	€1.796
3055010036	Bowman 5114-5 - Titanium	94	4.5	47 160,000	23.0	€2.593

THERMOSTAT

Le thermostat LAE digital, programmable entre -50 et +150°C, pour un montage mural 230 VAC, 5 amp., 240 VAC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3078000601	Thermostat LAE	€175
3078000602	Sonde LAE 2 m	€11,00



ÉCHANGEURS DE CHALEUR

PAHLEN

À utiliser avec l'eau chaude à basse température (LTHW)



Characteristics

- 3 capacités : 40 – 70 – 100 kW
- Disponible en 2 versions : acier inoxydable ou titane
- Boîtier en polypropylène renforcé de fibres de verre (30 %)
- Corps en une seule pièce
- Pression de service maximale du circuit primaire : 6 bar
- Pression de service minimale du circuit primaire : 0,3 bar
- Pression maximum de service : 2,5 Bar

07

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023040067	Aqua Mex Standard 40 kW Incoloy	€1.083
3023040068	Aqua Mex Standard 70 kW Incoloy	€1.260
3023040071	Aqua Mex Standard 70 kW Titanium	€1.767
3023040069	Aqua Mex Standard 100 kW Incoloy	€1.461
3023040072	Aqua Mex Standard 100 kW Titanium	€2.293

AQUA MEX COMPLETE

Échangeurs de chaleur LTHW avec pompe intégrée pour le circuit primaire (eau chaude)



Characteristics

- Panneau de contrôle digital
- Le dispositif de sécurité intégré met la pompe hors service à 45°C.
- Optimisé pour une basse consommation d'électricité
- Réglage facile de la température désirée de la piscine
- Affichage clair de la température de la piscine et de la température réglée
- Indication de l'activation du chauffage

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007030002	Aqua mex totalement équipé 40 kW Incoloy	€2.542
3007030003	Aqua mex totalement équipé 40 kW Titanium	€2.910
3007030005	Aqua mex totalement équipé 70 kW Titanium	€3.356

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

PAHLEN ABS - HI-TEMP



Characteristics

- Échangeur vertical avec élément en titane ou en acier inoxydable 316.
- Pression de service primaire 5 bar et secondaire 4 bar.
- L'élément en titane est extrêmement adapté aux eaux et/ou applications agressives dans les piscines avec des systèmes d'électrolyse au sel.
- Connexions incluses, dimensions 50 mm/1" (piscine/chauffage central)

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007030025	Echangeur de Chaleur Hi-Temp HT40	€485
3007030026	Echangeur de Chaleur Hi-Temp HT40 Titane	€890

07

ACCESSOIRES

Pour une isolation optimale, adaptée au modèle d'échangeur à plaques.

Peut être démonté à l'aide d'attaches à dégagement rapide, de laine minérale de 45 mm et d'un placage en stuc d'aluminium de 1 mm.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
POOL THERMOSTATS		
3000000056	Sonde de température <40 °C	€154
3000000057	Sonde de température <60 °C	€154
FLOW SWITCHES		
3007030045	Détecteur de débit Pahlen 1/2" M, 10 Ampères - 230 V	€127
ACCESSOIRES		
3000000058	Raccord 2" M x 2" M laiton	€144

ÉCHANGEURS DE CHALEUR ELECTRIQUE

ÉCHANGEURS DE CHALEUR PAHLEN - TITANE



Caractéristiques

- Chauffage électrique avec boîtier en titane, équipé de résistances de haute qualité "Incoloy 825" et également traité avec un élément chauffant "Nic-Tech".
- Ce modèle est parfaitement adapté aux eaux agressives et/ou à une utilisation en piscines avec système d'électrolyse au sel.
- Équipé d'un thermostat maximum, thermostat de contrôle (0 à 45°C) et interrupteur de débit, 230/400Vh.
- Débit minimum requis 90 litres/minute.
- Livré en pièces détachées, à monter soi-même.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007030050	Échangeurs de chaleur Pahlen titane - 6 kW - 5160 kcal/h	€1.296
3007030051	Échangeurs de chaleur Pahlen titane - 9 kW - 7740 kcal/h	€1.319
3007030052	Échangeurs de chaleur Pahlen titane - 12 kW - 10320 kcal/h	€1.341
3007030053	Échangeurs de chaleur Pahlen titane - 15 kW - 12900 kcal/h	€1.349
3007030054	Échangeurs de chaleur Pahlen titane - 18 kW - 15500 kcal/h	€1.359

PAHLEN HL LINE 3-15,0 KW



Characteristics

- Commande numérique pour régler la température désirée.
- La température de l'eau est indiquée sur un écran LED.
- Protection contre la surchauffe.
- Interrupteur de débit.
- Contacteur intégré (relais).
- L'élément chauffant est en Incoloy 825.
- Le boîtier du réchauffeur est en polypropylène renforcé de fibre de verre.
- Livré avec raccords, dimension 50F mm.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	KW	AMP 3-PHASE 400V	€
3074028935	Réchauffeur électrique Aqua Line HL 3kW	3.0	5	€981
3074028936	Réchauffeur électrique Aqua Line HL 6kW	6.0	9	€995
3074028937	Réchauffeur électrique Aqua Line HL 9kW	9.0	14	€1.009
3074028938	Réchauffeur électrique Aqua Line HL 12kW	12.0	18	€1.045
3074028939	Réchauffeur électrique Aqua Line HL 15kW	15.0	22	€1.058

ÉCHANGEURS DE CHALEUR ELECTRIQUE

PAHLEN 3-18,0 KW



Caractéristiques

- Une puissance de 3,0 à 18,0 kW.
- Très compacte.
- La gaine extérieure et la boîte à câbles sont en plastique, tandis que l'élément chauffant est en alliage nickel/fer/chrome.
- Livré avec raccords, dimension 50F mm.
- Toutes les unités sont équipées d'un thermostat 0-45°C.
- Protection contre la surchauffe 60°C et interrupteur de débit (flow switch).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	KW	AMP 3-PHASE 400V	€
3074018929	Réchauffeur électrique Pahlen 3kW	3.0	5	€408
3074018930	Réchauffeur électrique Pahlen 6kW	6.0	9	€416
3074018931	Réchauffeur électrique Pahlen 9kW	9.0	14	€429
3074018932	Réchauffeur électrique Pahlen 12kW	12.0	18	€447
3074018933	Réchauffeur électrique Pahlen 15kW	15.0	22	€456
3074018934	Réchauffeur électrique Pahlen 18kW	18.0	27	€466

07

ÉCHANGEURS DE CHALEUR PAHLEN - RVS



Characteristics

- Chauffage électrique avec boîtier en titane, équipé de résistances de haute qualité "Incoloy 825"
- Équipé d'un thermostat maximum, thermostat de contrôle (0 à 45°C) et interrupteur de débit, 230/400Vh.
- Débit minimum requis 90 litres/minute.
- Livré en pièces détachées, à monter soi-même.
- Pour les installations avec de l'eau agressive et donc plus de risque de corrosion, nous recommandons un réchauffeur avec un boîtier en titane et un élément chauffant traité Nic-Tech.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007030040	Échangeurs de chaleur Pahlen RVS - 6 kW - 5160 kcal/h	€946
3007030041	Échangeurs de chaleur Pahlen RVS - 9 kW - 7740 kcal/h	€954
3007030042	Échangeurs de chaleur Pahlen RVS - 12 kW - 10320 kcal/h	€975
3007030043	Échangeurs de chaleur Pahlen RVS - 15 kW - 12900 kcal/h	€983
3007030044	Échangeurs de chaleur Pahlen RVS - 18 kW - 15500 kcal/h	€993

EVA OPTIC

07



EVA

08 Éclairage

EVA OPTIC SubAqua 233

EVA OPTIC SubAqua	233
EVA OPTIC SubAqua XS	240

DURAVISION 244

Vision Pro	246
Allegro	248
Adagio Pro	250
Spectra DVS	252
Spectra DVM	254
Passe parois Vision	256
Enjoliveurs Vision	258
Link Driver	260
Link Controller	261
Link Touch	262
Solution pour piscine existante	263
Solutions pour retrofit Par56	264
Transformateurs	265

Filtres

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

Chauffage

Éclairage 08

Nages à contre-courant

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

Équipement de maintenance

Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures

PVC


Daisy+

Aquadeck



EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA

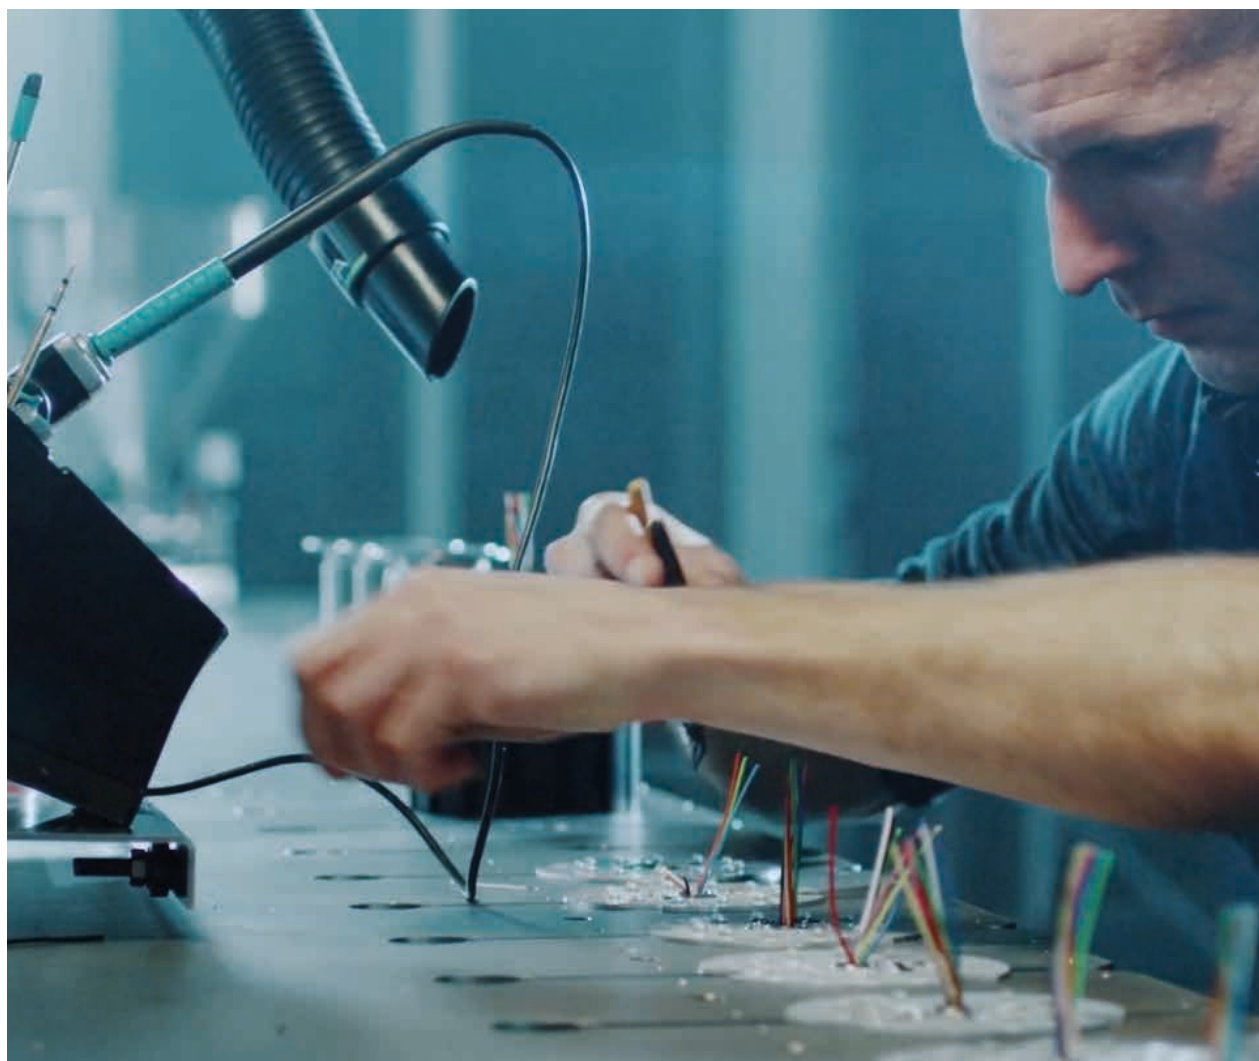

08

Les experts de l'expérience en piscine

Chez EVA Optic, les développeurs de produits possèdent une compréhension inégalée du monde des piscines. Ils combinent leur expertise en matière de technologie LED, de science des matériaux et d'électronique avec des années d'expérience dans les piscines et les parcs aquatiques. Ces connaissances leur permettent de concevoir des produits innovants et d'améliorer continuellement les offres actuelles. EVA Optic aspire à la perfection et se consacre à la production de solutions d'éclairage à LED les plus fines, les plus durables et les plus pérennes.



EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA

ÉCLAIRAGE SUBAQUATIQUE EVA LED



Quels diamètres de câble utiliser pour rallonger les câbles de l'éclairage LED EVA Optic?

Rallongez jusqu'à 100 mètres (max) avec :

- 2,5 mm² x nombre de conducteurs de la lampe

Les lampes livrées d'usine avec un câble plus long peuvent être rallongées jusqu'à 50 mètres:

- 2,5 mm² x nombre de conducteurs de la lampe

SubAqua 25W MONO (couverture satinée)

Lampe EVA LED SubAqua + PSU

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010125	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 10m cable	€660
3097010126	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 20m cable	€715
3097010127	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 30m cable	€769
3097010128	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 10m cable	€660
3097010129	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 20m cable	€715
3097010130	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 30m cable	€769
3097010131	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 10m cable	€660
3097010132	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 20m cable	€715
3097010133	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 30m cable	€769



SubAqua 25W RGBW (couverture satinée)

Lampe EVA LED SubAqua + PSU

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010134	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 10m cable	€1.215
3097010135	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 20m cable	€1.269
3097010136	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 30m cable	€1.324
3097010137	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 10m cable	€1.215
3097010138	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 20m cable	€1.269
3097010139	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 30m cable	€1.324

EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA

ÉCLAIRAGE SUBAQUATIQUE EVA LED



SubAqua 40W MONO (couverture microprisme)

Lampe EVA LED SubAqua + PSU

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010140	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 10m cable	€1.162
3097010141	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 20m cable	€1.216
3097010142	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 30m cable	€1.271
3097010143	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 10m cable	€1.162
3097010144	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 20m cable	€1.216
3097010145	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 30m cable	€1.271
3097010146	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 10m cable	€1.162
3097010147	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 20m cable	€1.216
3097010148	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 30m cable	€1.271



SubAqua 50W RGBW (couverture microprisme)

Lampe EVA LED SubAqua + PSU



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010149	SubAqua 50W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 10m cable	€1.742
3097010150	SubAqua 50W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 20m cable	€1.797
3097010151	SubAqua 50W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 30m cable	€1.852
3097010152	SubAqua 50W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 10m cable	€1.742
3097010153	SubAqua 50W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 20m cable	€1.797
3097010154	SubAqua 50W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 30m cable	€1.852

EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA

UNITÉ D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



	SUBAQUA 25 W MONO	SUBAQUA 25 W RGBW
Type de couverture	Couverture satinée	Couverture satinée
Type de LED	6 LED mono de haute puissance	6 LED multiprocesseurs haute puissance
Mesures luminaire		
Wattage	25W	25W
Efficacité lumineuse LED	Blanc chaud : 115 Lm/W/2700K Blanc clair : 135 Lm/W/6500K	Blanc chaud : 115 Lm/W/2700K Blanc clair : 135 Lm/W/6500K
Températures de couleur	Blanc chaud Blanc clair Méditerranéen	RGBW Blanc clair RGBWW Blanc chaud
Température maximale de l'eau	40°C	40°C
Refroidissement par eau	Nécessaire à l'arrière du luminaire	Nécessaire à l'arrière du luminaire
Applications	Piscines résidentielles	Piscines résidentielles
Entrée/sortie du driver	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie de driver	0-10 Vdc (variation)	DMX 512

08



EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA

UNITÉ D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



	SUBAQUA 40 W MONO	SUBAQUA 40 W RGBW
Type de couverture	Couverture microprisme	Couverture microprisme
Type de LED	12 LED multiprocesseurs haute puissance	12 LED mono de haute puissance
Mesures luminaire		
Wattage	40W	50W
Efficacité lumineuse LED	Blanc chaud : 115 Lm/W/2700K Blanc clair : 135 Lm/W/6500K	Blanc chaud : 115 Lm/W/2700K Blanc clair : 135 Lm/W/6500K
Températures de couleur	Blanc chaud Blanc clair Méditerranéen	RGBW Blanc clair RGBWW Blanc chaud
Température maximale de l'eau	40°C	40°C
Refroidissement par eau	Nécessaire à l'arrière du luminaire	Nécessaire à l'arrière du luminaire
Applications	Piscines de compétition, de loisirs, d'instruction	Piscines de compétition, de loisirs, d'instruction
Entrée/sortie du driver	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie de driver	0-10 Vdc (variation)	DMX 512

08



EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Niche encastrée en acier inoxydable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010030	EVA Optic ABS recessed housing, including gasket set	€223
3097010027	Installation Housing ABS for concrete pools	€178

Disque de montage pour renforcement en ABS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010031	SS mounting plate for ABS recessed housing for liner/prefab pools, flange diameter ø 174 mm	€178
3097010028	SS mounting plate for ABS recessed housing for concrete/tile pools, flange diameter ø 194 mm	€178
3097010121	Cover plate eva SS D194	€165
3097010215	EVA Led Cover Plate SubAqua ABS-Anthracite	€51,00
3097010216	EVA Led Cover Plate SubAqua ABS-Grey	€51,00
3097010217	EVA Led Cover Plate SubAqua ABS-White	€51,00



Les disques de montage pour les évidements en ABS ou en acier inoxydable ne sont pas interchangeables.

Niche encastrée en acier inoxydable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020143	EVA Optic SS recessed housing for concrete and liner pools	€404
3098020144	EVA Optic SS flange set for liner pool	€99,49
3098020145	EVA Optic SS recessed housing for prefab pools	€429

EVA Optic SS boîtier encastré pour piscines préfabriquées

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097020106	Mounting plate RVS standard, flat Ø192mm	€120
3097020107	Mounting plate RVS Deluxe, Ø204mm	€215
3098020149	Cube Line square SS mounting plate (flanged) for liner/prefab pools (210x210 mm) for A6 and A12	€247
3098020150	Cubic Line square SS mounting plate (flat) for concrete and tile pools (210x210 mm) for A6 and A12	€200

EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA


ACCESSOIRES DE MONTAGE




Montage en surface

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010035	Surface-mount installation set for A6 and A12 with extension kit (pour béton)	€428
3097010036	Surface-mount installation set for A6 and A12, ring diameter ø 139 mm (pour préfabriqué/liner)	€317
3097010089	SS extension tube 122mm set polyester/liner	€111
3097010088	SS extension tube 330mm set polyester/liner	€111


08




3098020002




3098020210



3098020003



3098020209



3098020211

Disques de montage pour lampes de remplacement

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020002	Faceplates for LED UWS, round, wibre	€97,65
3098020210	ø 265 mm, centre-to-centre screw hole spacing 169 mm, flanged, for replacement	€151
3098020003	ø 265 mm, centre-to-centre screw hole spacing 234 mm, for replacement of Bega fixtures	€100
3098020209	ø 265 mm, flanged, for replacement of Bega fixtures	€179
3098020211	ø 265 mm, centre-to-centre screw hole spacing 213.5 mm, flanged, for replacement	€151

EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA XS

POWER SUPPLY UNIT



	SUBAQUA 25 W MONO	SUBAQUA 25 W RGBW
Type de couverture	Couverture satinée	Couverture satinée
Type de LED	5x LED mono de haute puissance	5x LED mono de haute puissance
Mesures luminaire		
Wattage	10W	10W
Efficacité lumineuse LED	Blanc chaud : 115 Lm/W/2700K Blanc clair : 135 Lm/W/6500K	Blanc chaud : 115 Lm/W/2700K Blanc clair : 135 Lm/W/6500K
Températures de couleur	Blanc chaud Blanc clair Méditerranéen	RGBW Blanc clair RGBWW Blanc chaud
Température maximale de l'eau	40°C	40°C
Refroidissement par eau	Nécessaire à l'arrière du luminaire	Nécessaire à l'arrière du luminaire
Applications	Piscines résidentielles	Piscines résidentielles
Entrée/sortie du driver	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie de driver	0-10 Vdc (variation)	DMX 512

08



EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA XS

INSERT SUBAQUA XS MONOCOLORE



Caractéristique

- Idéal pour l'éclairage d'ambiance des petits piscines peu profondes, des piscines encastrées et des escaliers.
- Équipé de 6 LED multipuces RGBW à haute puissance (puissance maximum 5 W).
- Fourni de série avec un câble de 10 mètres à 7 fils, connexion 4 fils grâce à la sonde CTN.
- Dimmable via un variateur 1-10 CCV en option.
- Boîtier d'alimentation en plastique.
- Disponible en 2 versions : LED multipuces blanc froid (6500K) ou blanc chaud (2700K).
- Couleur mono fixe, réglable par le boîtier de câblage, options : blanc, bleu, vert, rouge, bleu ciel, bleu méditerranéen.

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3097010178	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Warm White - 10m cable (sans PSU)	€650
3097010181	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Clear White - 10m cable (sans PSU)	€650
3097010184	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Mediterranean - 10m cable (sans PSU)	€650
3097010194	SubAqua XS Led MONO - Warm White - 10m cable (sans PSU)	€443
3097010197	SubAqua XS Led MONO - Clear White - 10m cable (sans PSU)	€443
3097010200	SubAqua XS Led MONO - Mediterranean - 10m cable (sans PSU)	€443

20m and 30m are available on request.

EVA OPTIC SUBAQUA XS

INSERT SUBAQUA XS MULTICOLORE RGBW



Caractéristique

- Équipé d'un système de contrôle intelligent de la puissance (IPC, Intelligent Power Control).
- Dimmable (uniquement via contrôleur DMX en option).
- Compatible DMX (fourni avec pilote DMX), contrôleur nécessaire disponible en option.
- Peut également être commandé par bouton-poussoir optionnel. Choix parmi 7 couleurs fixes et 2 scènes préprogrammées, la gradation n'est pas possible.
- Fourni de série avec un câble de 10 mètres à 7 fils.
- Boîtier d'alimentation en plastique avec couvercle transparent.

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3097010187	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Warm White - 10m cable	€1.204
3097010190	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Clear White - 10m cable	€1.204
3097010203	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Warm White - 10m cable	€550
3097010206	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Clear White - 10m cable	€550

20m and 30m are available on request.

EVA OPTIC SUBAQUA XS

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Caractéristique

- Idéal pour l'éclairage d'ambiance des petits bassins, des escaliers à l'italienne et des bains à remous.
- Entièrement en acier inoxydable, il peut être intégré dans un boîtier de lampe en acier inoxydable.
- Disponible en monochrome ou en RGBW.
- Le Subaqua xs peut être combiné dans la piscine avec l'EVA SubAqua RGBW.
- 4 ans de garantie.



3097010044



3097010193

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010044	SS316 installation housing for Q lights	€352
3097010046	Packing set for EVA-QA-10 for polyester/liner	€85,50
3097020001	Cable Joint Set Q-series lights	€72,50
3097010193	Cover Plate SS316	€172
3097010218	Cover Plate SS316 Flanged (194mm)	€189
3097010031	SS mounting plate for ABS recessed housing for liner/prefab pools, flange diameter ø 174 mm	€178
3097010215	EVA Led Cover Plate SubAqua ABS-Anthracite	€51,00
3097010217	EVA Led Cover Plate SubAqua ABS-White	€51,00
3097010216	EVA Led Cover Plate SubAqua ABS-Grey	€51,00
3097010155	Grande bride pour boîtier d'installation EVA-AA-09 en ABS	€160

EVA OPTIC SUBAQUA

CONTRÔLEURS

Commande EVA Optic RGB/DMX Architech

- Écran tactile avec préprogrammation des couleurs, ambiances et gradation progressive de l'éclairage.
- La commande à distance n'est pas possible.



Commande EVA Optic RGB/DMX Architech PRO

- Écran tactile couleurs avec molette de défilement.
- Commande aisée de couleurs préprogrammées, de scènes, de la gradation progressive et de l'ajustement de la vitesse d'un programme.
- La molette de défilement permet de passer d'une couleur à l'autre en continu.
- Possibilité de connexion au réseau, commande via iPhone / iPad.



08

Variateur optique EVA

- À utiliser avec des lampes monochromes. Tourner pour faire varier l'intensité lumineuse,
- appuyer pour allumer/éteindre.




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097020050	Contrôle EVA Optic ArchiTech RGB / DMX	€670
3097010094	Contrôle EVA Optic ArchiTech Pro RGB / DMX	€1.700
3097010095	EVA Optic touchscreen control panel RGBW DMX	€217
3097020048	EVA Optic dimmer	€143
3097010214	IP67 télécommande 3CH pour PCB LED RGBW et ECA PCB	€740
3097020054	Câble DMX EVA Optic, prix au mètre	€5,50
3097020057	Eveye cable 2x 0,25mm2+minicoax 0.05mm4	€5,00

DURAVISION

DURAVISION

DURAVISION est une gamme complète de produits d'éclairage de piscine intelligemment conçus. Les solutions d'éclairages LED innovantes sont assemblées avec des composants et des matériaux de haute qualité, ce qui les rend très puissants, efficaces et économiques en cours d'utilisation. Tous les produits DURAVISION sont adaptés les uns aux autres pour une installation et un montage facile.

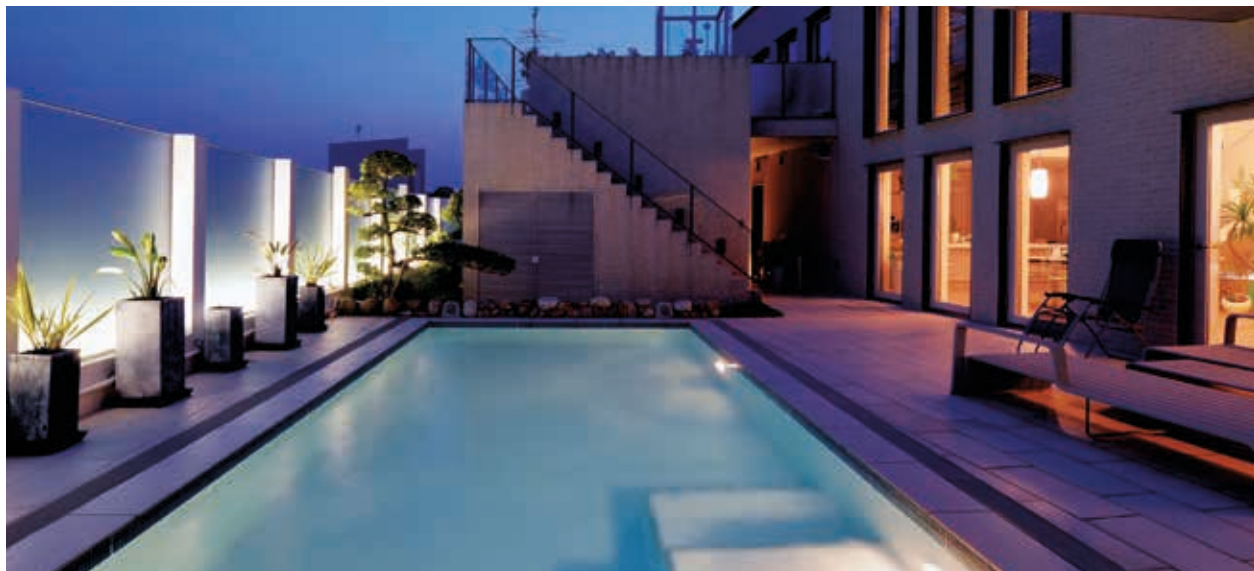

Quick Connect™

Connecteur extrêmement fiable et facile à monter, avec des contacts plaqués or. Les fils de la ligne électrique peuvent être insérés sans avoir besoin d'être dénudés et sont fixés à l'aide de vis de contact auto-perforantes.



PressFit™

La maison DURATECH a inventé ce système d'éclairage réglable qui permet d'installer l'éclairage de la piscine sans soudure au mur, même si les conduits muraux ont été montés de manière non perpendiculaire.



Ultra Flat Shape

Grâce à sa forme ultra plate, la lampe ne peut pas être utilisée comme marchepied. Ce qui signifie qu'aucun dommage ne peut se produire.



NoAir™

La maison DURATECH est la maison pionnière dans le domaine des spots pour la piscine rempli de résine. Ce procédé unique est breveté et garantit de nombreuses années d'étanchéité ainsi qu'une économie d'énergie. Par la même occasion, la réflexion interne est éliminée, ce qui se traduit par un meilleur rendement lumineux.



ClickOn™

La maison DURATECH présente ce concept innovant d'enjoliveur facilement interchangeable. Un large choix d'enjoliveurs est disponible, permettant une personnalisation détaillée.



Part of the DuraLink™

Compatible avec la gamme des produits connectés DuraLink™.

DURAVISION

Aperçu de la gamme

VISION PRO

VISION Pro est la gamme d'éclairage de piscine magnifiquement conçue, avec des performances lumineuses supérieures. Lampes tout-en-un avec des blancs réglables et des couleurs fixes, ainsi que des scénarios dynamiques. Les conduits muraux VISION dédiés permettent un montage ultraplat.



Allegro

La gamme Allegro est conçue sur la même plateforme que le VISION Pro. La The lamp has a very good light output and is available in RGBW.



Adagio Pro

Les éclairages VISION Adagio Pro vous offrent une gamme de couleurs fixes et de scénarios dynamiques. En un seul clic sur la télécommande, vous pouvez donner à votre piscine un look totalement différent.



Spectra DVS

VISION Spectra vous propose la gamme de lampes DVS avec des niveaux de flux lumineux élevés pour les piscines entièrement éclairées. Disponible dans les blancs et les couleurs fixes, y compris les scénarios dynamiques. En éteignant les lampes et en les rallumant rapidement, vous pouvez donner à votre piscine un aspect totalement différent.



Spectra DVM

VISION Spectra vous propose la gamme de lampes DVM avec des niveaux de lumen moyens pour les piscines partiellement éclairées. Disponible en blanc et en couleurs fixes, y compris des scénarios dynamiques. En éteignant les lampes et en les rallumant rapidement, vous pouvez donner à votre piscine un aspect totalement différent.




DURAVISION

VISION PRO



VISION Pro est une gamme d'éclairage de piscine magnifiquement conçue avec des performances lumineuses supérieures. Lampes tout-en-un avec des blancs réglables et des couleurs fixes, ainsi que des scénarios dynamiques.

 **3 Ans de garantie**

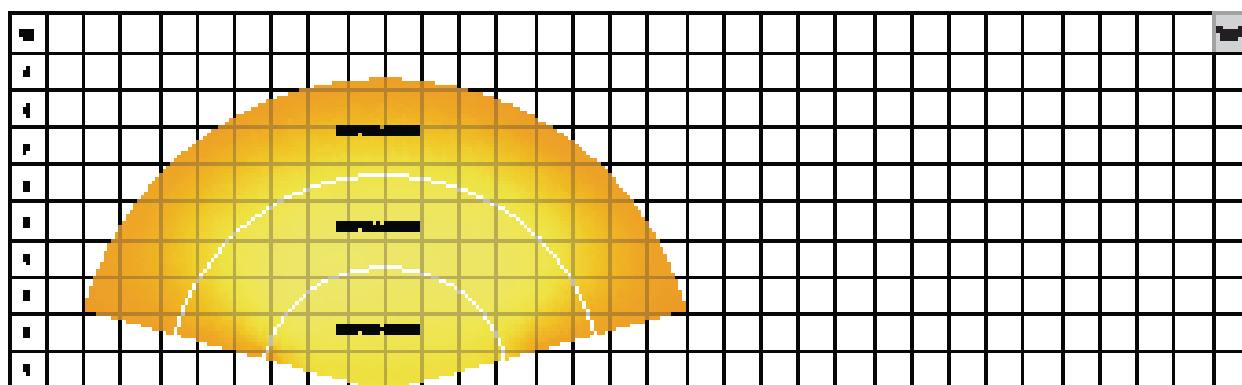

Caractéristique standards

- 3 diamètres disponibles: 50, 100 et 170 mm
- Peut être installé dans la plupart des conduits muraux 1 1/2"
- La version 170 mm est entièrement compatible avec les niches PAR56
- Boîtier NoAir™ rempli de résine: l'eau ne peut s'infiltrer dans la lampe
- L'utilisation de polymères de haute qualité rend la lumière compatible avec l'électrolyse au sel
- 12 VCA / 2 fils
- Un large choix d'enjoliveurs VISION disponibles pour la personnalisation
- Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles que QuickConnect™, PressFit™ et ClickOn™

Particularités Vision PRO

- Durée de vie des LED jusqu'à 50.000 heures
- Lampes tout-en-un avec RVB programmables avec des transitions douces
- Possibilité de gradation
- Domotica RS485 ou DMX512 avec LINK Controller ou LINK Master
- Les lumières VISION Pro RGBW font partie de la gamme des produits connectés DuraLink™
- Angle de faisceau très large pour éviter les zones ombragées dans la piscine

DURAVISION

VISION PRO



COMPATIBLE AVEC DURALINK™

Fait partie de la gamme de produits connectés DuraLink™.

VISION PRO Ø 50MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030183	DVP050-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø50mm	1200	20W	RGBW	€407
3094030266	DVP050-WH	Vision Pro WH, Ø50mm	2000	24W	White	€335

VISION PRO Ø 100MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030184	DVP100-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø100mm	3500	80W	RGBW	€707
3094030267	DVP100-WH	Vision Pro WH, Ø100mm	5500	59W	White	€510

VISION PRO Ø 170MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030185	DVP170-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø170mm	7000	115W	RGBW	€924
3094030268	DVP170-WH	Vision Pro WH, Ø170mm	11000	108W	White	€819

DURAVISION


ALLEGRO



La gamme Allegro est conçue sur la même plateforme que le VISION Pro. La lampe offre un très bon rendement lumineux et est disponible en version RGBW.

 **3 Ans de garantie**

08

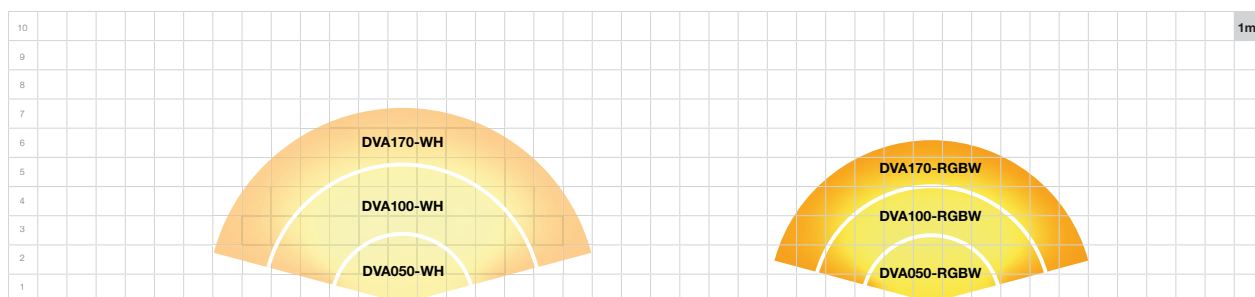

Caractéristique standards

- 3 diamètres 50/100/170 mm
- Disponible en RGBW et en blanc
- RGBW : 14 programmes prédéfinis de couleur et variations de blanc, commande via MARCHE/ARRÊT ou communication API
- Fonction de variation via commande API
- 12 Vca / 2 fils
- Boîtier polymère
- Inclus dans l'emballage : Lampe Allegro, câble à 2 fils, 3 mètres, kit QuickConnect™ avec Magic Nut, kit rétrofit pour niche PAR56 (170 mm uniquement)
- Toujours à utiliser en combinaison avec un transformateur torique

Spécificités pour Allegro

- Grand angle d'éclairage
- Boîtier waterproof NoAir™
- Solution de rétrofit pour niche PAR56 (170 mm uniquement)
- Compatible avec électrolyse de sel
- Installation rapide et aisée grâce aux composants: QuickConnect™, PressFit™, ClickOn™
- Personnalisable avec faces VISION
- Choix de couleur libre en combinaison avec la télécommande LINK Touch
- Commande domotique possible via RS485 / DMX512, uniquement en combinaison avec contrôleur LINK ou LINK Master

DURAVISION

ALLEGRO



COMPATIBLE AVEC DURALINK™

Fait partie de la gamme de produits connectés DuraLink™.

ALLEGRO Ø 50MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030216	DVA050-RGBW	Allegro DVA RGBW, Ø50mm	650	10W	RGBW	€290
3094030237	DVA050-WH	Allegro DVA WH, Ø50mm	800	10W	White	€197
3094030238	DVA050-WW	Allegro DVA WW, Ø50mm	750	10W	Warm White	€197

ALLEGRO Ø 100MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030217	DVA100-RGBW	Allegro DVA RGBW, Ø100mm	1900	25W	RGBW	€453
3094030239	DVA100-WH	Allegro DVA WH, Ø100mm	2600	25W	White	€304
3094030240	DVA100-WW	Allegro DVA WW, Ø100mm	2450	25W	Warm White	€304

ALLEGRO Ø 170MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030218	DVA170-RGBW	Allegro DVA RGBW, Ø170mm	3800	50W	RGBW	€624
3094030241	DVA170-WH	Allegro DVA WH, Ø170mm	5500	50W	White	€411
3094030242	DVA170-WW	Allegro DVA WW, Ø170mm	5100	50W	Warm White	€411


DURAVISION

ADAGIO PRO



Les éclairages VISION Adagio Pro vous offrent une gamme de couleurs fixes et des scénarios dynamiques. En un seul clic sur la télécommande, vous pouvez donner à votre piscine un look totalement différent.

 **3 Ans de garantie**

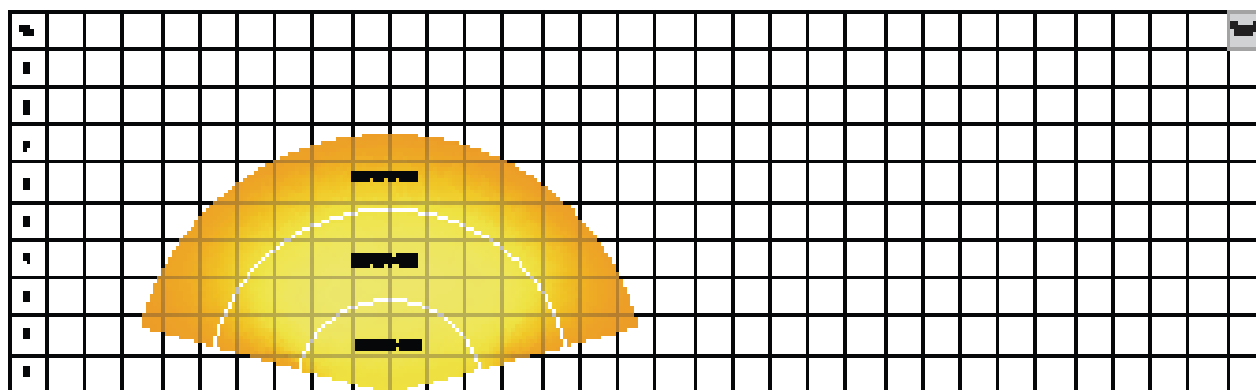

Caractéristique standards

- 3 diamètres disponibles: 50, 100 et 170 mm
- Peut être installé dans la plupart des conduits muraux 1 1/2"
- La version 170 mm est entièrement compatible avec les niches PAR56
- Boîtier NoAir™ rempli de résine: impossible pour l'eau de s'infiltrer dans la lampe
- L'utilisation de polymères de haute qualité rend la lumière compatible avec l'électrolyse au sel
- 12 VCA / 2 fils
- Un large choix de plaques frontales VISION disponibles pour la personnalisation
- Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles que QuickConnect™, PressFit™ et ClickOn™

Particularités Adagio PRO

- Durée de vie des LED jusqu'à 50.000 heures
- Câble détachable en caoutchouc de 4 m inclus
- Domotica RS485 ou DMX512 avec contrôleur LINK ou LINK Master

DURAVISION

ADAGIO PRO



COMPATIBLE AVEC DURALINK™

Fait partie de la gamme de produits connectés DuraLink™.

ADAGIO PRO Ø 50MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030140	PLP050-WH	Adagio Pro Blanc, Ø50mm	750	8W	Blanc	€187
3094030143	PLP050-WW	Adagio Pro Blanc Chaud, Ø50mm	700	8W	Blanc Chaud	€187
3094030154	PLP050-BL	Adagio Pro Bleu, Ø50mm	170	8W	Bleu	€240

ADAGIO PRO Ø 100MM

08



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030141	PLP100-WH	Adagio Pro Blanc, Ø100mm	2600	25W	Blanc	€255
3094030144	PLP100-WW	Adagio Pro Blanc Chaud, Ø100mm	2400	23W	Blanc Chaud	€255
3094030155	PLP100-BL	Adagio Pro Bleu, Ø100mm	480	25W	Bleu	€357

ADAGIO PRO Ø 170MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030142	PLP170-WH	Adagio Pro Blanc, Ø170mm	5500	57W	Blanc	€348
3094030145	PLP170-WW	Adagio Pro Blanc Chaud, Ø170mm	4950	55W	Blanc Chaud	€348
3094030156	PLP170-BL	Adagio Pro Bleu, Ø170mm	1450	46W	Bleu	€507


DURAVISION

SPECTRA DVS



VISION Spectra vous propose la gamme de lampes DVS avec des niveaux de flux lumineux élevés pour les piscines entièrement éclairées. Disponible dans les blancs et les couleurs fixes, y compris des scénarios dynamiques. En éteignant les lampes et en les rallumant rapidement, vous pouvez donner à votre piscine un aspect totalement différent grâce à la télécommande.

 2 Ans de garantie

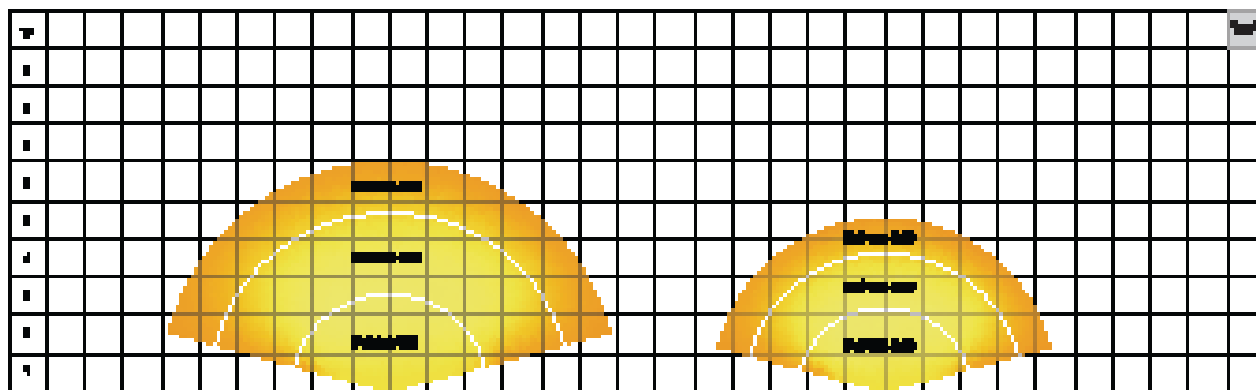

Caractéristique standards

- 3 diamètres disponibles: 50, 100 et 170 mm
- Peut être installé dans la plupart des conduits muraux 1 1/2"
- La version 170 mm est entièrement compatible avec les niches PAR56
- Boîtier NoAir™ rempli de résine: impossible à l'eau de s'infiltrer dans la lampe
- L'utilisation de polymères de haute qualité rend la lumière compatible avec l'électrolyse au sel
- 12 VCA / 2 fils
- Un large choix de plaques frontales VISION disponibles pour la personnalisation
- Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles que QuickConnect™, PressFit™ et ClickOn™

Particularités Spectra DVS

- Durée de vie des LED jusqu'à: 30 000 heures
- Câble en caoutchouc détachable de 2 m inclus
- 12 VCA / 2 fils
- Modes de couleur blanc et RVB réglables avec des transitions douces.

DURAVISION

SPECTRA DVS

SPECTRA DVS Ø 50MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUM	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030170	DVS050-RGB	Spectra DVS RGB, Ø50mm	450	8W	RGB	€206
3094030171	DVS050-TW	Spectra DVS Accordable Blanc, Ø50mm	550	8W	Acc. Blanc.	€188
3094030188	DVS050-WH	Spectra DVS Blanc, Ø50mm	700	10W	Blanc	€169

SPECTRA DVS Ø 100MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUM	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030172	DVS100-RGB	Spectra DVS RGB, Ø100mm	1550	20W	RGB	€277
3094030173	DVS100-TW	Spectra DVS Accordable Blanc, Ø100mm	1500	20W	Acc. Blanc.	€261
3094030189	DVS100-WH	Spectra DVS Blanc, Ø100mm	2300	26W	Blanc	€212

SPECTRA DVS Ø 170MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUM	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030174	DVS170-RGB	Spectra DVS RGB, Ø170mm	2450	32W	RGB	€373
3094030175	DVS170-TW	Spectra DVS Accordable Blanc, Ø170mm	2400	32W	Acc. Blanc.	€352
3094030190	DVS170-WH	Spectra DVS Blanc, Ø170mm	3950	40W	Blanc	€288

08


DURAVISION

SPECTRA DVM



VISION Spectra vous propose la gamme de lampes DVM avec des niveaux moyens de flux lumineux pour les piscines partiellement éclairées. Disponible dans les blancs et les couleurs fixes, y compris les scénarios dynamiques. En éteignant les lampes et en les rallumant rapidement, vous pouvez donner à votre piscine un aspect totalement différent. Idéal pour utiliser avec les pilotes LINK.

08

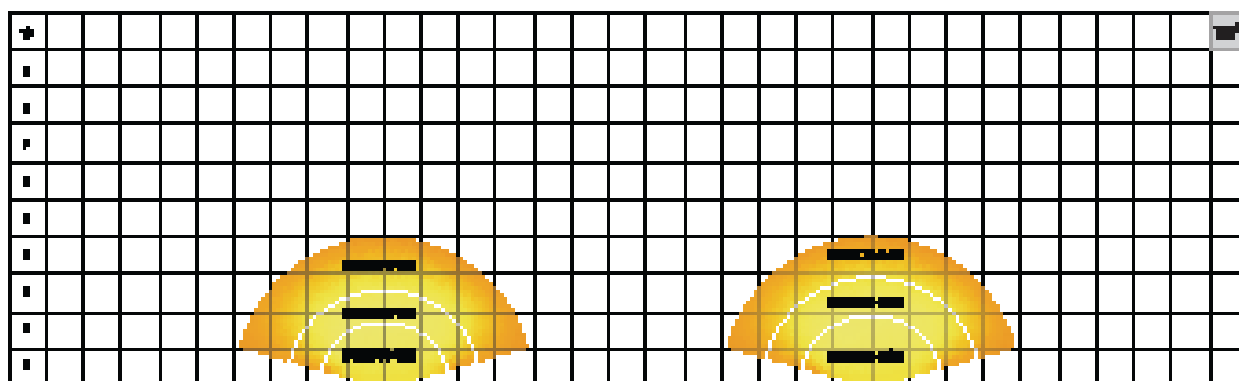

Caractéristique standards

- 3 diamètres disponibles: 50, 100 et 170 mm
- Peut être installé dans la plupart des conduits muraux 1 1/2"
- La version 170 mm est entièrement compatible avec les niches PAR56
- Boîtier NoAir™ rempli de résine: impossible à l'eau de s'infiltrer dans la lampe
- L'utilisation de polymères de haute qualité rend la lumière compatible avec l'électrolyse au sel
- 12 VCA / 2 fils
- Un large choix de plaques frontales VISION disponibles pour la personnalisation
- Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles que QuickConnect™, PressFit™ et ClickOn™

Particularités Spectra DVM

- Durée de vie de la LED jusqu'à 10 000 heures
- Câble en caoutchouc détachable de 2 m inclus
- 12 VCA / 2 fils
- Modes de couleur blanc et RVB avec des transitions douces

DURAVISION

SPECTRA DVM

SPECTRA DVM Ø 50MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030186	DVM050-WH	Spectra DVM Blanc, Ø50mm	375	5W	Blanc	€98,24

08

SPECTRA DVM Ø 100MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030187	DVM100-WH	Spectra DVM Blanc, Ø100mm	875	9W	Blanc	€124

SPECTRA DVM Ø 170MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030176	DVM170-RGB	Spectra DVM RGB, Ø170mm	1600	20W	RGB	€192
3094030177	DVM170-WH	Spectra DVM Blanc, Ø170mm	1675	17W	Blanc	€144

PASSE PAROIS VISION

Du fait de l'existence d'un grand nombre de types de piscines et de matériaux, la famille DURAVISION vous propose une large gamme de passe paroi VISION. Dans la plupart des conduits, le presse-étoupe interne maintient le tube du câble au sec et permet son remplacement au besoin. L'intérieur de nos conduits peut contenir un câble suffisamment long que pour atteindre le dessus de la surface de l'eau, changer une lumière n'a jamais été aussi facile. Découvrez le conduit en acier inoxydable robuste et indestructible.

Les passages standard ne sont plus fournis avec les tuyaux flexibles en pvc. Commande facultative par le biais de la référence ci-dessous.

PISCINES BÉTON OU PIERRE, LINER, PISCINES EN MOSAÏQUE




RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030221	PZA-WC-NG	Traverse de paroi vers D50/63 mm	€48,05



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030222	PZA-WCS-NG	Traverse de mur Ø50 - 63mm. Seulement pour Adagio Pro et Spectra	€42,67

POUR PISCINES PRÉFABRIQUÉES



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030224	PZA-WTM-NG	Traversée de paroi vers D50/63 mm	€48,05



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030136	PZA-WTM-SS	Conduit de mur en acier inoxydable de Ø 50mm - 63mm, sortie cablage à 90°. Seulement pour Adagio Pro et Spectra	€192

TUBE FLEXIBLE



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030219	PZA-FLEX-NG	Traverse de paroi Vision - tube flexible et coude à 90	€12,90

PASSE PAROIS VISION

INSTALLATION ULTRA PLATE POUR VISION PRO 50MM

Ces passes parois VISION sont uniquement destinés aux lampes DVP050. Une bride blanche est incluse. Cette bride en acier inoxydable peut être commandée en option.

Inclus




Option




RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030191	PZA-WG-RSS	Enjoliveur en acier inoxydable pour DVP050	€83,28

KIT D'INSTALLATION POUR CARREAUX/MOSAÏQUE

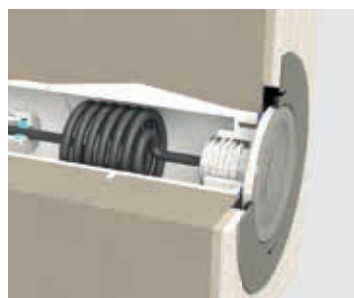


Vissez la bride en acier inoxydable sur le conduit mural VISION 1,5". Placez les carreaux contre le bord de la bride de niche. Placez la lumière dans la plaque frontale ultra plate et poussez-la dans le conduit mural.



08


RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030248	PZA050-CT	Kit de montage enjoliveur VISION ultra plat	€17,53
3094030249	PZA100-CT	Kit de montage enjoliveur VISION ultra plat	€25,76
3094030250	PZA170-CT	Kit de montage enjoliveur VISION ultra plat	€42,25

KIT D'INSTALLATION POUR LINER

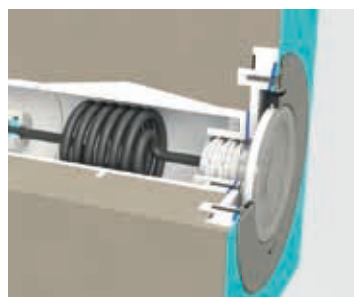

Prenez le conduit mural VISION 1,5", placez le joint et la bride de niche en polymère par-dessus, puis vissez l'ensemble. Terminez la construction de la piscine et installez le revêtement. Placez l'anneau de montage en acier inoxydable sur le revêtement avec un joint entre les deux.

Vissez l'ensemble dans la bride de niche en polymère pour garantir une finition étanche. Placez la lumière dans la plaque frontale ultra plate et poussez-la dans le conduit mural.



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030251	PZA050-CL	Kit de montage enjoliveur VISION ultra plat	€48,44
3094030252	PZA100-CL	Kit de montage enjoliveur VISION ultra plat	€79,38
3094030253	PZA170-CL	Kit de montage enjoliveur VISION ultra plat	€159

ENJOLIVEURS VISION

Une large sélection d'enjoliveurs VISION est disponible pour les VISION Spectra, VISION Adagio Pro et VISION Pro afin de vous offrir la possibilité de donner une touche personnelle à votre piscine.

TYPE RA/RN - POUR TOUS LES TYPES DE PISCINE



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
<i>Enjoliveur standard - Pour tous les types de piscine</i>			
3094030065	PZA100-RA*	PZA 100mm)	€34,22
3094030066	PZA170-RA*	PZA 170mm)	€40,61
3094030057	PZA170-RA-SS	PZA 170mm en acier inoxydable	€108
<i>Enjoliveur ultra fin - Pour piscine béton</i>			
3094030060	PZA100-RN*	PZA 100mm	€34,22
3094030062	PZA100-RN-SS	PZA 100mm en acier inoxydable	€90,72
3094030059	PZA170-RN*	PZA 170mm	€40,61
3094030061	PZA170-RN-SS	PZA 170mm en acier inoxydable	€108

TYPE RF/RO - SOLIDE, CHAUD ET AU LOOK MODERNE



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
<i>Enjoliveur standard - Pour tous les types de piscine</i>			
3094030146	PZA050-RF-*	PZA 50 mm	€23,50
3094030147	PZA050-RF-SS	PZA 50 mm en acier inoxydable	€67,31
3094030086	PZA100-RF-SS	ZEN PZA 100mm en acier inoxydable	€114
3094030084	PZA170-RF-SS	ZEN PZA 170mm en acier inoxydable	€140
3094030182	PZA100-RF-*	ZEN 100mm RF Coloré	€34,22
3094030181	PZA170-RF-*	ZEN 170mm RF Coloré	€40,61
<i>Enjoliveur ultra fin - Pour piscine béton</i>			
3094030148	PZA050-RO-*	PZA 50 mm	€23,50
3094030149	PZA050-RO-SS	PZA 50 mm en acier inoxydable	€67,31
3094030087	PZA100-RO-SS	ZEN PZA 100mm en acier inoxydable	€114
3094030085	PZA170-RO-SS	ZEN PZA 170mm en acier inoxydable	€140

TYPE RP - POUR ÉCLAIRAGE D'ESCALIERS



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030122	PZA100-RP-SS	Enjoliveur pour l'éclairage de l'escalier pour Ø100 Pro	€104

ENJOLIVEURS VISION

Avec l'excellence comme leitmotiv, cette gamme d'enjoliveur VISION en acier inoxydable a été exclusivement créée pour la lampe DVP050-RGB.

ULTRA PLAT - POUR TOUS LES MODELES 50MM, 100MM ET 170MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030254	PZA050-FLAT-SS	Enjoliveur VISION ultra plat - taille 50 - Inox	€54,64
3094030255	PZA100-FLAT-SS	Enjoliveur VISION ultra plat - taille 100 - Inox	€73,19
3094030256	PZA170-FLAT-SS	Enjoliveur VISION ultra plat - taille 170 - Inox	€108
3094030257	PZA050-FLAT-WH	Enjoliveur VISION ultra plat - taille 50 - Inox	€17,53
3094030258	PZA100-FLAT-WH	Enjoliveur VISION ultra plat - taille 100 - Inox	€27,83
3094030259	PZA170-FLAT-WH	Enjoliveur VISION ultra plat - taille 170 - Blanc	€34,02
3094030260	PZA050-FLAT-LG	Enjoliveur VISION ultra plat - taille 50 - Gris clair	€17,53
3094030261	PZA100-FLAT-LG	Enjoliveur VISION ultra plat - taille 100 - Gris clair	€27,83
3094030262	PZA170-FLAT-LG	Enjoliveur VISION ultra plat - taille 170 - Gris clair	€34,02
3094030263	PZA050-FLAT-DG	Enjoliveur VISION ultra plat - taille 50 - Gris foncé	€17,53
3094030264	PZA100-FLAT-DG	Enjoliveur VISION ultra plat - taille 100 - Gris foncé	€27,83
3094030265	PZA170-FLAT-DG	Enjoliveur VISION ultra plat - taille 170 - Gris foncé	€34,02

RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030243	PZA-WM-PP	Conduit mural VISION PP - pour piscines PP	€36,09
3094030244	PZA-WM-PE	Conduit mural VISION PE - pour piscines PE	€37,10
3094030245	PZA-FLEX-800	Flexible PVC VISION - longueur 800mm	€12,36
3094030246	PZA-WM-FLUSH	Kit de montage conduit mural VISION PP/PE	€16,49
3094030247	PZA-WM-FLAT	Kit de montage conduit mural VISION PP/PE	€16,49



DURAVISION

LINK DRIVER



COMPATIBLE AVEC DURALINK™
Fait partie de la gamme de produits
connectés DuraLink™.

Toutes les lampes DURAVISION sont alimentées en 12 Vca. Nos pilotes LINK sont livrés avec un émetteur portable gratuit. Des unités supplémentaires sont disponibles en option. Une solution prête à l'emploi est proposée avec les drivers LINK qui contiennent un transformateur intégré. Nous proposons également des drivers LINK et des transformateurs séparés pour ceux qui souhaitent créer leur propre configuration.

Caractéristiques

- 12 VCA
- Sortie auxiliaire A&B pour contrôler d'autres appareils, éclairage de jardin
- Allumer / Éteindre les lumières VISION Moonlight ou VISION Spectra, ou changer leur couleur
- Mode à bascule ou impulsion sélectionnable pour les relais A&B

Compatible avec

- Vision Moonlight
- Vision Spectra

TYPE PL-REM



- Télécommande pour transformateur externe
- Commande intelligente pour VISION Moonlight & VISION Spectra
- 2 sorties auxiliaires
- 1 émetteur portable inclus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030042	Commande à distance avec bouton on/off	€191
3094030202	Link Handheld PL-Rem	€73,70

TYPE PL-REM-60



- Avec transformateur intégré 60 VA
- Commande intelligente pour VISION Moonlight & VISION Spectra
- Pas de sortie auxiliaire
- 1 émetteur portable inclus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030121	Commande à distance avec transfo 60VA	€201

TYPE PL-REM-200



- Avec transformateur intégré 200 VA
- Commande intelligente pour VISION Moonlight & VISION Spectra
- Pas de sortie auxiliaire
- 1 émetteur portable inclus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030039	Commande à distance avec transfo 200VA	€332

DURAVISION

LINK CONTROLLER



COMPATIBLE AVEC DURALINK™
Fait partie de la gamme de produits
connectés DuraLink™.

Tous les contrôleurs LINK font partie de la gamme des produits connectés DuraLink™. Nos contrôleurs LINK sont livrés avec un émetteur portable gratuit. Une solution prête à l'emploi est proposée avec les contrôleurs LINK qui contiennent un transformateur intégré. Tous les contrôleurs LINK fonctionnent avec la télécommande LINK Touch en option.

Caractéristiques

- 12 VCA
- Sortie auxiliaire A&B pour contrôler d'autres appareils, éclairage de jardin
- Mode à bascule ou impulsion sélectionnable pour les relais A&B
- Assombrir les lumières VISION Adagio Pro ou VISION Pro, ou changer leur couleur
- Interrupteur DIP pour sélectionner les fonctionnalités du contrôleur
- Emplacement pour carte SD pour futures mises à jour du logiciel
- RS-485 pour connecter votre système domotique
- DMX 512

Compatible avec

- Vision Adagio Pro
- Vision Pro
- Vision Spectra
- Link Touch

08

TYPE PLP-REM



- Sans transformateur
- Commande intelligente pour VISION Adagio Pro et VISION Pro
- Connectivité DMX512 et RS-485
- 2 sorties auxiliaires
- 1 émetteur portable inclus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030150	Contrôle intelligent pour Adagio Pro RGB	€393
3094030202	Link Handheld PL-Rem	€73,70

TYPE PLP-REM-350



- Avec transformateur intégré 350 VA
- Commande intelligente pour VISION Adagio Pro & VISION Pro
- Connectivité DMX512 et RS-485
- 2 sorties auxiliaires
- 1 émetteur portable inclus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030151	Contrôle intelligent pour Adagio Pro RGB avec 350 VA	€600
3094030202	Link Handheld PL-Rem	€73,70

DURAVISION

LINK TOUCH



COMPATIBLE AVEC DURALINK™
Fait partie de la gamme de produits
connectés DuraLink™.



Caractéristiques

- Fait fonctionner la pompe à chaleur, l'éclairage de la piscine et la couverture
- Technologie sans fil longue portée stable
- Autonome ou fixé au mur
- Portable avec batterie longue durée
- Rechargeable via le port USB
- Design élégant et moderne
- Affichage clair

Compatible avec

- VISION Adagio Pro VISION Pro
- LINK Controller
- LINK Master
- HEAT Dura V & Vi
- HEAT Dura+i
- HEAT Dura Pro
- COVER System Products

LINK Touch est bien plus qu'une télécommande. Faire fonctionner à distance les lampes, la pompe à chaleur et le volet devient un jeu d'enfant avec cette fantastique tablette de contrôle. Vous pouvez lire et régler la température de l'eau en un coup d'œil.

Ouvrez ou fermez facilement votre volet d'une simple pression. LINK Touch contrôle tous les programmes de couleur et l'intensité de l'éclairage de votre piscine en basculant entre les différents programmes de couleur ou simplement en faisant glisser votre doigt sur l'écran. Il peut également être utilisé dans l'obscurité, car l'écran est équipé de lumières LED qui affichent clairement les différents paramètres. Il peut fonctionner sur batterie grâce à l'adaptateur USB fourni avec.

Cette télécommande innovante est facile à ranger car elle peut être installée n'importe où grâce au support mural prévu à cet effet.

DLT10-TW



- Modèle d'éclairage de piscine: TW - Tuneable White
- Autonomie en veille: 30 jours
- Support mural et chargeur de batterie inclus
- Indice de protection IP: IP 20
- Dimensions de l'unité (L * L * H): 186 * 88 * 17 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030168	Link Touch White	€315

DLT10-RGB



- Modèle d'éclairage de piscine: RVB - Toutes les couleurs
- Autonomie en veille: 30 jours
- Support mural et chargeur de batterie inclus
- Indice de protection IP: IP 20
- Dimensions de l'unité (L * L * H): 186 * 88 * 17 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030169	Link Touch RGB	€315


SOLUTION POUR PISCINE EXISTANTE

MOONLIGHT



Caractéristiques

- Niche de haute qualité, anti corrosion, en polymère
- Éclairage led ultra brillante en blanc ou multicolore (rgb)
- Longévité > 25.000 Heures
- Température d'opération -5°C jusqu'à 40°C
- Protection : IP68
- 16 Modes de couleur: transitions agréables et couleurs fixes
- Contrôle des couleurs: interrupteur on/off
- Câble 4 m (2 fils) inclus
- À utiliser de préférence dans piscines panneaux + béton
- Moonlight peut être modifié selon niche




MOONLIGHT LEDS COLORES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030104	Moonlight RGB - 575 lm, 15W (12 VAC)	€230
3094030070	Moonlight RGB - 1450lm, 25W (12 VAC)	€360

MOONLIGHT LEDS BLANCS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030105	Moonlight blanche - 575 lm, 15W (12 VAC)	€230
3094030072	Moonlight blanche - 2100lm, 28W (12 VAC)	€360

ANNEAU DE FINITION (OPTION)



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030103	Acier inoxydable (316) enjoliveur	€180

SOLUTIONS POUR RETROFIT PAR56

MOONLIGHT



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030106	Ultra plat, 575 lm, 15W, lumière colorée	€210
3094030032	Ultra plat, 925 lm, 21W, lumière colorée	€255
3094030033	Ultra plat, 1450 lm, 25W, lumière colorée	€348
3094030107	Ultra plat, 1250 lm, 16W, lumière blanche	€210
3094030036	Ultra plat, 1850 lm, 19W, lumière blanche	€255
3094030037	Ultra plat, 2100 lm, 28W, lumière blanche	€348

08

NICHE AQUA DELIGHT



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030152	Adaptateur pour adagio Pro white	€57,63

TRANSFORMATEURS

Il existe des transformateurs toriques séparés. Les transformateurs sont plus légers, développent plus d'énergie, sont plus sûrs et robustes que des transformateurs stratifiés empilés conventionnels. Nous proposons deux versions, dans trois dimensions différentes. Les transformateurs peuvent être montés sur un RAIL DIN classe IP64. Les modèles sont résistants aux éclaboussures.

Pour l'installation des LED, il est fortement recommandé d'utiliser un transformateur torique..

Caractéristiques

- Des transformateurs toroidals stables
- Facile à montée sur un RAIL DIN
- Facile à connecter les câbles des lampes
- 220 V ou 230V énergie
- 12 VAC puissance



MODEL	TR150-DIN	TR350-DIN	TR700-DIN
TRANSFO	150W	350W	700W
IN	220-230V IN	220-230V IN	220-230V IN
OUT	12VAC OUT	12VAC OUT	12VAC OUT
INSTALLATION	DIN rail	DIN rail	DIN rail

08

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030157	Transformateur toroidal 150VA 230V/12V DIN-rail	€118
3094030158	Transformateur toroidal 350VA 230V/12V DIN-rail	€145
3094030159	Transformateur toroidal 700VA 230V/12V DIN-rail	€207



MODEL	TR150-IP64	TR350-IP64	TR700-IP64
TRANSFO	150W	350W	700W
IN	220-230V IN	220-230V IN	220-230V IN
OUT	12VAC OUT	12VAC OUT	12VAC OUT
INSTALLATION	IP64	IP64	IP64

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030160	Transformateur toroidal 150VA 230V/12V IP64	€145
3094030161	Transformateur toroidal 350VA 230V/12V IP64	€188
3094030162	Transformateur toroidal 700VA 230V/12V IP64	€284

EVastream Move

08



09 Nages à contre-courant

EVAstream Move	268
EVAstream Next	272
Jet Vag NIXI-R	278
Jet Vag NIXI-D	279
Evolution	280



Scannez et
découvrez notre
Spareparts catalogue

Filtres

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

Chauffage

Éclairage

Nages à contre-courant

09

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

Équipement de maintenance

Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures

PVC

Daisy+

Aquadeck

EVASTREAM MOVE

NEW

L'ultime nage à contre-courant sans fil plug & play

Transformez votre piscine standard en un centre d'entraînement de pointe, votre environnement personnel de remise en forme ! Profitez des avantages de la natation d'une piscine de 25 mètres, dans votre propre jardin, sans avoir à modifier votre piscine.

L'EVAstream Move est un appareil de natation sans fil conçu pour transformer complètement votre expérience de la natation. Avec cet appareil plug & play, vous pouvez transformer votre piscine en un lieu unique. Sa puissance, sa stabilité et son efficacité énergétique le rendent unique. Même les nageurs les plus assidus peuvent s'engager dans un entraînement intensif, directement dans leur propre piscine. Améliorez votre technique de natation, améliorer votre condition physique et augmenter votre endurance avec l'EVAstream.

L'EVAstream Move convient également aux nageurs moins expérimentés. Avec son courant calme, stable et réglable, cet appareil est parfait pour toute la famille. Que vous aimiez la natation d'endurance détendue, des séances d'entraînement revigorantes, des séances d'aqua-jogging ou même des exercices de kinésithérapie, cet appareil polyvalent peut s'adapter à toutes les situations.

Placement des turbines

Nous recommandons de placer la turbine à environ 25 centimètres sous la surface de l'eau. L'éolienne peut être réglée à l'aide des boulons latérale, avec une inclinaison maximale de 2 degrés vers le bas ou de 3 degrés vers le haut. Ce réglage garantit une expérience de natation optimale pour chaque client.



L'application Web de l'expérience EVA

Vous avez un contrôle total sur votre EVAstream Move grâce à l'application web EVA Experience. Avec cette vous pouvez optimiser votre séance de natation en ajustant la vitesse de nage et la durée, tout en suivant le temps écoulé et l'intensité en temps réel.

Gestion du temps de natation

Sélectionnez la durée souhaitée de votre séance de natation, allant d'un minimum de 5 minutes à un maximum de 120 minutes. L'application affiche le temps restant en temps réel, ce qui vous permet de suivre facilement vos progrès pendant la séance.

Contrôle de l'intensité

Réglez l'intensité de la nage en sélectionnant un pourcentage de la capacité maximale de l'EVAstream Move. L'application garde en mémoire le dernier réglage d'intensité utilisé, ce qui facilite la gestion des futures séances de natation.

Suivi des sessions en temps réel


Suivez la progression de votre séance de natation en temps réel. En cliquant sur l'icône « play », une barre de progression apparaît, indiquant le temps écoulé et l'intensité à laquelle vous nagez.




Positionnement optimal

Pour obtenir la meilleure expérience de nage, il faut placer l'EVAstream Move avec soin, en particulier par rapport à des éléments tels que des marches et des plates-formes. Lorsque la turbine n'est pas positionnée de manière symétrique dans la piscine, la circulation du courant est inégalement répartie dans la piscine. Bien que la puissance de l'EVAstream ne soit pas affectée, elle crée un effet de vortex au centre de la piscine. En le positionnant de manière symétrique, vous assurez un flux harmonieux dans toute la piscine, ce qui se traduit par une expérience de natation optimale pour tous les utilisateurs.

« L'EVAstream offre une synergie parfaite entre un débit d'eau efficace et une vitesse d'écoulement élevée, vous offrant une expérience de natation inégalée.

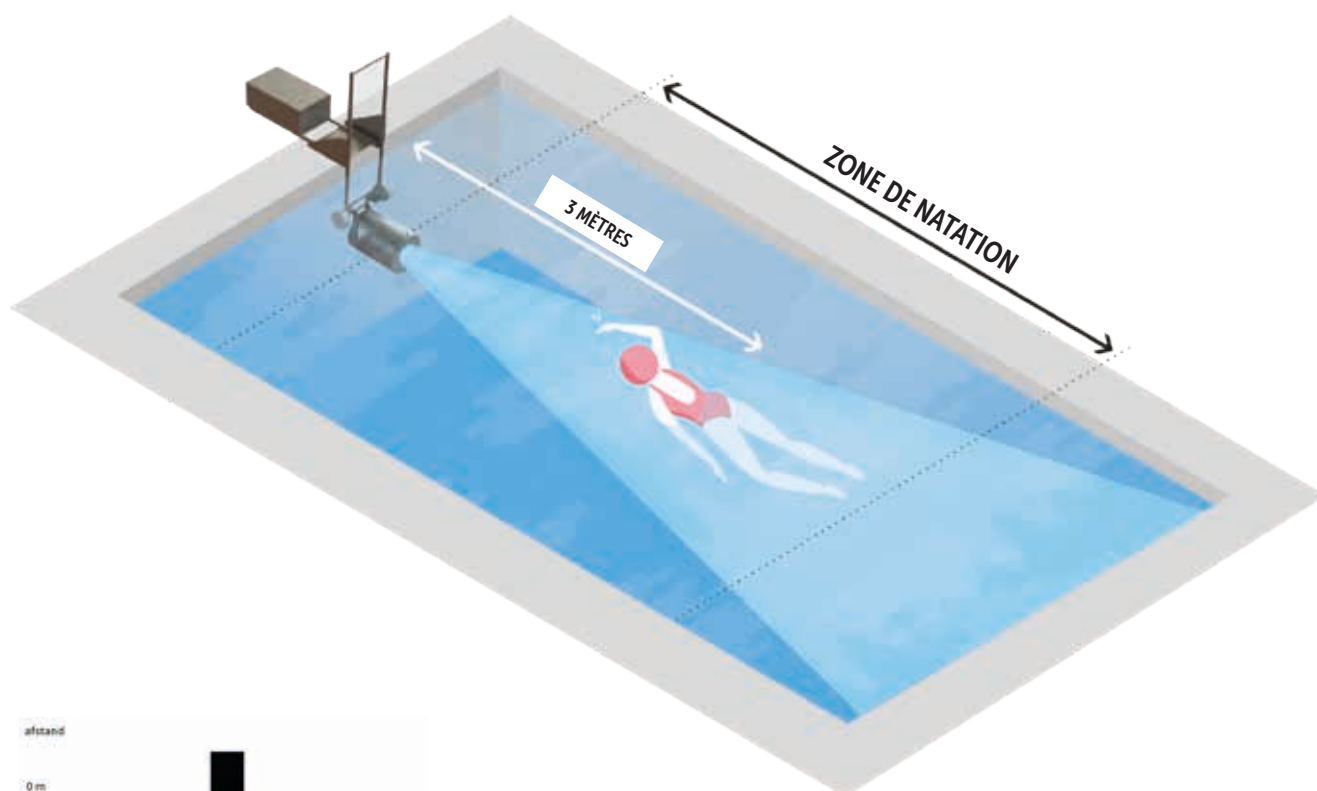

09

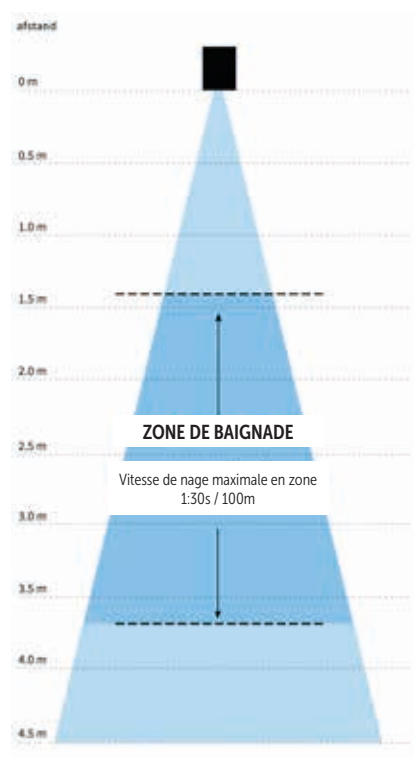

Déterminer la zone de natation

Commencez par déterminer la zone de natation de l'utilisateur. Après avoir affiné l'emplacement de la turbine, le flux doit être dirigé vers la zone de baignade. L'emplacement de la turbine, le flux doit être dirigé vers le torse du nageur et non vers la tête. Pendant la nage, la personne doit respirer sans restriction et bénéficier d'un courant large et constant qui entoure l'ensemble du corps. En se plaçant à une certaine distance de l'appareil, la zone de nage effective s'élargit, ce qui permet une plus grande liberté de mouvement.

EVASTREAM MOVE



	EVAstreaM Move 225	EVAstreaM Move 275
Configuration	Un seul moteur	Un seul moteur
Taille minimale de la piscine	4,5 x 2,5m	4,5 x 2,5m
Température de l'eau	5 à 33°C	5 à 33°C
Indice d'étanchéité	IPX8	IPX8
Garantie	2 ans	2 ans
Utilisation recommandée	Nageur amateur	Nageur professionnel
Flux	45 à 225m ³ /h (ajustable)	55 à 275m ³ /h (ajustable)
Vitesse de sortie d'eau	1,1-5,5 m/s	1,3-6,7 m/s
Vitesse maximum du nageur	1:40 min pour 100m	1:25 min pour 100m
Poids (batterie incluse)	37 kg	37 kg

* (MCU) motor control unit.

Normes de sécurité des turbines EVAstreaM

EVAstreaM est conçu pour la vitesse et la sécurité. Des mesures de sécurité ont été prises pour protéger les doigts, les orteils et les cheveux. EVAstreaM est conforme aux normes de sécurité DIN EN16582-1/2/3, EN16713-2 (piscines privées) et EN134561-1/3 (piscines commerciales).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097030147	EVAstreaM Move 225 Anthracite	€9.495
3097030148	EVAstreaM Move 225 Blanc	€9.495
3097030149	EVAstreaM Move 275 Anthracite	€10.995
3097030150	EVAstreaM Move 275 Blanc	€10.995

Veuillez noter que l'EVAstreaM Move n'est pas en stock et n'est disponible que sur demande.

EVASTREAM NEXT

IMPROVED

Système de nage à contre-courant

Découvrez le système EVAstream Next. L'EVAstream Next transforme instantanément n'importe quelle piscine en piscine d'entraînement professionnel, espace de remise en forme à la maison et attraction aquatique unique. Nagez comme vous le feriez dans une piscine normale de 25 mètres, mais chez vous, dans votre piscine.


L'EVAstream Next est un système de nage révolutionnaire grâce auquel vous pouvez transformer la plus petite piscine (au minimum 4,5 mètres de long sur 3 mètres de large) en un véritable espace de d'entraînement. Ultrapuissant et très stable, le système est également écoénergétique. Grâce à ce système à contre-courant, même les nageurs professionnels peuvent suivre un entraînement exigeant, dans leur propre piscine. Perfectionnez vos techniques de nage, améliorez votre condition physique et votre endurance.

Quand la puissance l'emporte sur le volume !

Grâce à cette approche novatrice, le système EVAstream Next garantit un courant puissant qui se propage plus loin dans la piscine. La zone de nage est plus large et offre une expérience exceptionnelle. En vous plaçant à une plus grande distance du système, vous avez plus d'espace pour nager et pour accélérer sans heurter la paroi de la piscine. Le système EVAstream Next offre une expérience de nage très naturelle. En résumé, vous pouvez nager comme dans une piscine publique mais dans l'intimité de votre piscine.

QUELQUES CHIFFRES À PROPOS DE L'EVASTREAM NEXT

- Vitesse en sortie : max. 2x 6.7 m/sec
- Zone de nage : 1:05 s per 100 m
- Débit: max. 550 m³

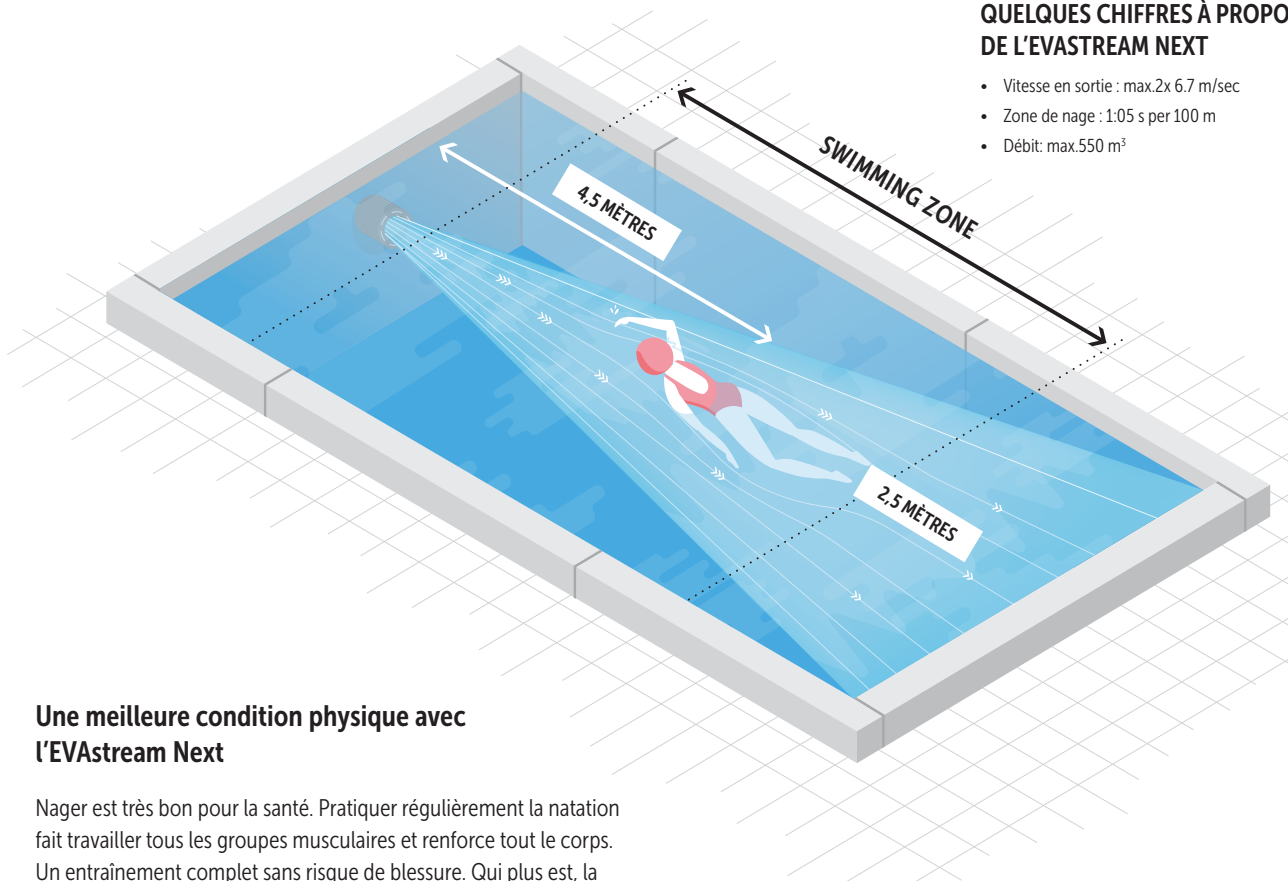


Une meilleure condition physique avec l'EVAstream Next

Nager est très bon pour la santé. Pratiquer régulièrement la natation fait travailler tous les groupes musculaires et renforce tout le corps. Un entraînement complet sans risque de blessure. Qui plus est, la natation contribue également à une bonne santé mentale. Le silence dans l'eau et les mouvements de nage répétitifs, alliés à l'éclairage submersible EVA multicolore et synchronisé, vous apportent une parfaite tranquillité d'esprit. Nager dans l'EVAstream Next est presque méditatif : la relaxation par l'effort physique. C'est bon pour votre cœur et vos poumons, votre force musculaire et votre endurance. La nage réduit le stress, améliore la qualité du sommeil et vous apporte de l'énergie. C'est pourquoi l'EVAstream Next fait partie intégrante de l'équipement de chaque piscine. Avec EVAstream Next, votre forme physique atteint de nouveaux sommets !

« Le système EVAstream Next offre la combinaison idéale d'un débit efficace et d'un courant rapide, pour une expérience de nage exceptionnelle. »

EVASTREAM NEXT

KIT COMPLET

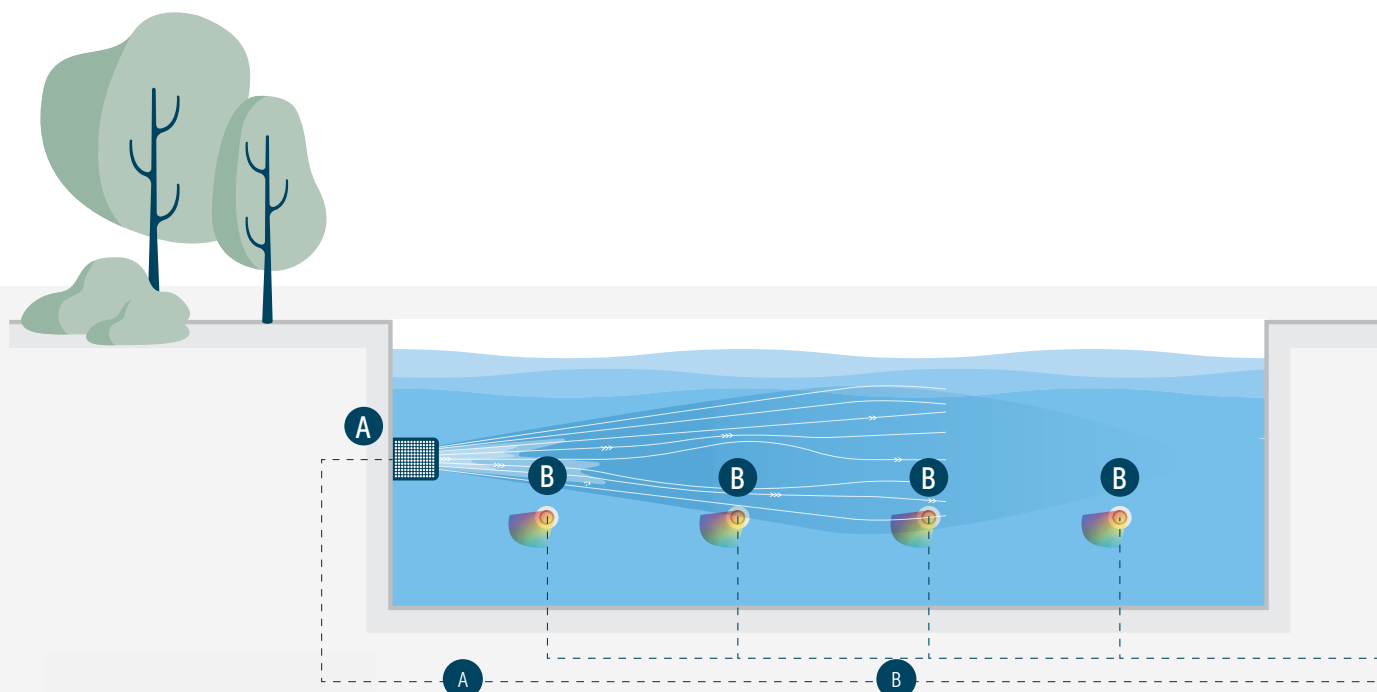


EVASTREAM NEXT


Voir la page suivante pour l'EVASTREAM NEXT

Éclairage submersible EVA LED SubAqua


L'éclairage submersible EVA LED SubAqua complète l'expérience EVASTREAM NEXT. L'éclairage submersible vous guide pendant l'entraînement. Les couleurs changeantes de l'éclairage vous permettent de vous orienter au cours de l'exercice en plus de vous motiver.



 EVASTREAM NEXT Web App Set-up Network



 EVASTREAM NEXT Installation (Electrical Connections)



 EVASTREAM NEXT Mounting



09

Côté technique

L'unité de commande de moteur (MCU) de l'EVAstream Next et les blocs d'alimentation (PSU) de l'éclairage submersible sont installés dans le local technique proche de la piscine. Vérifiez que l'unité de commande du moteur et les blocs d'alimentation sont installés avec le presse-étoupe vers le bas.

L'EVA Stream Next est livré avec une télécommande en standard.

Marche/Arrêt

Durcissement/Adoucissement

Par incréments de 5 % et en continu de 0 à 100 %.



Application web EVA Experience

L'EVAstream Next est fourni en standard avec le contrôleur ECA, qui permet aux utilisateurs d'accéder à l'application web EVA Experience. Dans l'application web, vous pouvez choisir la vitesse à laquelle vous souhaitez nager, ainsi que la durée. Vous pouvez aussi sélectionner l'un des entraînements prédéfinis pour repousser encore plus vos limites. Si vous possédez un EVAstream Next avec un éclairage submersible EVA, il est possible de synchroniser l'éclairage au cours d'un entraînement de natation sélectionné, afin de vous guider pendant les exercices.

Une application web pour contrôler l'éclairage EVA

L'application web EVA Experience vous permet aussi de contrôler les lampes EVA. Définissez différentes zones pour synchroniser les lampes par zone, diminuer leur intensité, sélectionner une couleur prédéfinie ou opter pour un éclairage aux couleurs changeantes. Si votre piscine est uniquement équipée de l'éclairage EVA —sans l'EVAstream Next—, vous devrez acheter séparément le contrôleur EVA Experience (EVA-ECA-PRO) pour pouvoir utiliser l'application web.

Kit tablette EVA Experience pour un contrôle encore simplifié

Il est possible d'accéder à l'application web EVA Experience via une tablette (référez-vous aux exigences techniques pour voir les tablettes prises en charge). Nous recommandons un iPad de 9^e génération pour améliorer votre expérience. Utilisable également sur un téléphone.

Si vous souhaitez exploiter pleinement toutes les fonctionnalités de l'application Eva Experience, nous pouvons vous proposer une session de formation. Cette formation vous permettra de tirer parti du potentiel complet de l'application et d'utiliser toutes ses fonctions de manière optimale. Seriez-vous intéressé(e) par la planification d'une session de formation ?

EVASTREAM NEXT EN 4 ÉTAPES


Composez votre EVAstream en 4 étapes

Le modèle EVAstream Next est un système de nage à contre-courant intégré, à monter dans une niche dans le mur de la piscine.


Voici les 4 étapes pour la composer :

- Etape 1 : Choisissez votre niche en fonction de l'étanchéité de votre piscine
- Etape 2 : Sélectionnez votre turbine et son boîtier de contrôle
- Etape 3 : Sélectionnez la manière de commander votre EVAstream
- Etape 4 : Choisissez votre facade

Etape 1 : Choisissez votre niche en fonction de l'étanchéité de votre piscine

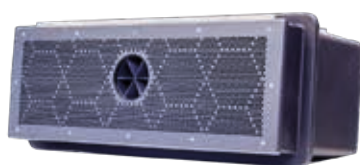

Installation niche
Pour piscines liner et béton

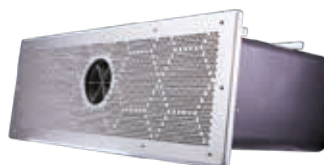

Installation niche
Pour piscines polyester

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097030034	EVAstream Niche d'installation WideX1 PP	€1.735
3097030067	Niche en PP UNIQUEMENT pour la piscine en PP, y compris l'emballage	€1.735

Etape 2 : Sélectionnez votre turbine et son boîtier de contrôle



EVAstream
NEXT 175



EVAstream
NEXT 255



EVAstream
NEXT 275



EVAstream
NEXT 350



EVAstream
NEXT 450



EVAstream
NEXT 550

- EVAstream Next 175 : Modèle d'entrée de gamme pour les nageurs de loisir axés sur la santé et la détente.
- EVAstream Next 225 (anciennement FIT) : Idéal pour la natation de détente.
- EVAstream Next 275 : Conçu pour les nageurs expérimentés afin d'améliorer leur condition physique et leur endurance.
- EVAstream Next 350 (anciennement PRO) : Le choix des nageurs professionnels pour des séances puissantes et stimulantes.
- EVAstream Next 450 (anciennement MAX) : Double turbine pour les nageurs expérimentés à la recherche de puissance et de confort, parfaite pour les entraînements d'endurance.
- EVAstream Next 550 : Modèle ultime à double turbine pour les athlètes professionnels à la recherche de performances optimales.

MODEL	USER	VOLUME DISPLACEMENT	FLOW SPEED	NUMBER OF TURBINES
EVASTREAM NEXT 175	Recreational	35 – 175 m ³ /h	0.8 – 4.3 m/s	1 turbine
EVASTREAM NEXT 225	Recreational	45 – 225 m ³ /h	1.1 – 5.5 m/s	1 turbine
EVASTREAM NEXT 275	Experienced	55 – 275 m ³ /h	1.3 – 6.7 m/s	1 turbine
EVASTREAM NEXT 350	Professional	65 – 350 m ³ /h	1.7 – 8.6 m/s	1 turbine
EVASTREAM NEXT 450	Experienced	90 – 450 m ³ /h	2x 1.1 – 5.5 m/s	2 turbines
EVASTREAM NEXT 550	Professional	110 – 550 m ³ /h	2x 1.3 – 6.7 m/s	2 turbines

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097030133	EVAsream NEXT 175	€5.995
3097030134	EVAsream NEXT 225	€7.695
3097030135	EVAsream NEXT 275	€9.295
3097030136	EVAsream NEXT 350	€10.595
3097030137	EVAsream NEXT 450	€14.995
3097030138	EVAsream NEXT 550	€16.995

Etape 3 : Sélectionnez la manière de commander votre EVAsream

09



(seulement pour EVAsream Next 175)

- Eva Control Eco pour EVAsream Next 175) : Commande de l'EVAsream Next via l'application Web EVA. Les fonctions comprennent le démarrage/arrêt, la vitesse et la minuterie. Pas d'entraînement de natation ni d'éclairage sous-marin EVA en option. Télécommande IP67 incluse.
- EVA Control Essential : Commandez l'EVAsream Next via l'application Web EVA sur votre smartphone ou votre tablette. Comprend les fonctions marche/arrêt, vitesse et minuterie. Pas de programmes d'entraînement prédéfinis. Connexion à l'éclairage sous-marin EVA en option. Télécommande IP67 incluse.
- EVA Control Trainer : Ajoute 3 programmes d'entraînement à la natation prédéfinis aux fonctions essentielles. Connexion optionnelle à l'éclairage sous-marin EVA. Télécommande IP67 incluse.
- EVA Control ProTrainer : Comprend 3 programmes d'entraînement complets avec plus de 20 séances de natation préréglées en plus des fonctions essentielles. Connexion optionnelle à l'éclairage sous-marin EVA. Télécommande IP67 incluse.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097030143	Unité de contrôle EVA Eco-ECA avec application EVA	€1.290
3097030144	Unité de contrôle EVA 1 Essential ECA avec application EVA	€1.390
3097030145	Unité de contrôle EVA 2 Trainer ECA avec application EVA	€2.085
3097030146	Unité de contrôle EVA 2 Trainer Pro ECA avec application EVA	€1.790

Etape 4 : Choisissez votre façade



Façade ABS Anthracite
pour 1x turbine EVAstream



Façade ABS Gris Argenté
pour 1x turbine EVAstream



Façade ABS Blanc
pour 1x turbine EVAstream



Façade ASS316
pour 1x turbine EVAstream



Façade ABS Anthracite
pour 2x turbine EVAstream



Façade ABS Gris Argenté
pour 2x turbine EVAstream



Façade ABS Blanc
pour 2x turbine EVAstream



Façade ASS316
pour 2x turbine EVAstream

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097030036	EVAstream Front plate WideX1 ABS HEX Anthracite	€595
3097030118	EVAstream Front plate WideX1 ABS HEX Gris	€595
3097030045	EVAstream Front plate WideX1 ABS HEX Blanc	€595
3097030038	EVAstream Front plate WideX1 SS HEX	€1.150
3097030037	EVAstream Front plate WideX2 ABS HEX Anthracite	€595
3097030140	EVAstream Front plate ABS - Gris argenté	€595
3097030044	EVAstream Front plate WideX2 ABS HEX Blanc	€595
3097030039	EVAstream Front plate WideX2 SS HEX	€1.150

Options

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097020050	Contrôle EVA Optic ArchiTech RGB / DMX	€670
3097010094	Contrôle EVA Optic ArchiTech Pro RGB / DMX	€1.700
3097010095	EVA Optic touchscreen control panel RGBW DMX	€217
3097020048	EVA Optic dimmer	€143
3097010214	IP67 télécommande 3CH pour PCB LED RGBW et ECA PCB	€740
3097020054	Câble DMX EVA Optic, prix au mètre	€5,50
3097020055	EVA Optic Aquacable RGBW 7x 0 5mm2 - par mètre	€6,00



JET VAG NIXI-R

IMPROVED



Caractéristiques

- Série NCC, pompe monophasée ou triphasée
- Buse centrale Ø 40 mm avec réglage des débits d'air et d'eau sur la buse.
- Pièce à sceller Ø 63/75 mm en 2 choix possibles
- Muni d'un piezo inox de série.



blanc



anthracite



gris



sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DÉBIT À 1 BAR	CV	PHASE	€
3023030652	Nixi-R 2 CV Mono - Blanc	60	2	1	€2.647
3023030665	Nixi-R 2 CV Mono - Anthracite	60	2	1	€2.647
3023030664	Nixi-R 2 CV Mono - Gris	60	2	1	€2.647
3023030666	Nixi-R 2 CV Mono - Sable	60	2	1	€2.647
3023030653	Nixi-R 3 CV Mono - Blanc	70	3	1	€2.487
3023030668	Nixi-R 3 CV Mono - Anthracite	70	3	1	€2.736
3023030667	Nixi-R 3 CV Mono - Gris	70	3	1	€2.736
3023030669	Nixi-R 3 CV Mono - Sable	70	3	1	€2.736
3023030654	Nixi-R 4 CV Tri - Blanc	80	4	3	€2.941
3023030671	Nixi-R 4 CV Tri - Anthracite	80	4	3	€2.941
3023030670	Nixi-R 4 CV Tri - Gris	80	4	3	€2.941
3023030672	Nixi-R 4 CV Tri - Sable	80	4	3	€2.941
3023030278	Pièce d'étanchéité sur la fixation murale D63				€531

JET VAG NIXI-D

IMPROVED


Caractéristiques

- Pompe série NCC 300 Mono ou Tri
- Pièce à sceller liner, béton ou coque
- Façade monobloc avec buse centrale Ø 40 mm et bouton poussoir
- Coffret électrique
- 2 vannes ¼ de tour Ø 63 mm
- Tuyau d'aspiration prise d'air



blanc



anthracite



grey



sable

09

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DÉBIT À 1 BAR	CV	PHASE	€
3023030649	Nixi-D 2 CV Mono - blanc	1	1	1	€2.647
3023030656	Nixi-D 2 CV Mono - Anthracite	1	1	1	€2.647
3023030655	Nixi-D 2 CV Mono - Gris	1	1	1	€2.647
3023030657	Nixi-D 2 CV Mono - Sable	1	1	1	€2.647
3023030650	Nixi-D 3 CV Mono - blanc	1	1	1	€2.736
3023030659	Nixi-D 3 CV Mono - Anthracite	1	1	1	€2.736
3023030658	Nixi-D 3 CV Mono - Gris	1	1	1	€2.736
3023030660	Nixi-D 3 CV Mono - Sable	1	1	1	€2.736
3023030651	Nixi-D 4 CV Tri - blanc	3	3	3	€2.941
3023030662	Nixi-D 4 CV Tri - Anthracite	3	3	3	€2.941
3023030661	Nixi-D 4 CV Tri - Gris	3	3	3	€2.941
3023030663	Nixi-D 4 CV Tri - Sable	3	3	3	€2.941

EVOLUTION



Caractéristiques

- Design plat, dynamique et élégant
- Entrée sécurisée par 2 grilles Ø 280 mm, conçues selon les normes DIN
- L'utilisation de 2 grilles d'entrée séparées améliore la circulation de l'eau dans la piscine et augmente sa capacité.

Puissance du moteur	<i>P1 = 3,4 kW</i>	Capacité de la pompe	<i>max 60 m³/h</i>
Tension du moteur	<i>3~230/400 V</i>	Raccordement de la tuyauterie	<i>pièce moulée 2 x 2 1/2« à l'aspiration et 2 x 2 » à la pression</i>
Ampères 230/400	<i>8,7/5,0A</i>	Matériau	<i>Finition en bronze (rotguss) et en acier inoxydable 316 dans la piscine.</i>



3082000015

3082000016
3082000017

3082000018

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3082000015	<i>Fitting kit Evolution</i>	€4.327
3082000016	<i>Pack Mur Evolution pour piscines mosaïques</i>	€1.554
3082000017	<i>Pack Mur pour piscines liner</i>	€2.162
3082010029	<i>Set de finition jetstream Aqua Easy Evolution</i>	€3.520
3082000018	<i>Set de joints Evolution</i>	€196



Alkorplan Touch Elegance

10 Liners

Alkorplan **284**

Alkorplan 2000	284
Alkorplan Relief	285
Alkorplan Touch	286
Alkorplan Tile	288
Alkorplan Vogue	290

Haogenplast **292**

Haogenplast CLASSIC	293
Haogenplast StoneFlex	294
Haogenplast StoneTile	296

Divers **298**

Géotextile fongicide AlkorPlus	298
Sous-couche	298
Liners pour étangs	299
Accessoires	299
Toles colaminées	299
Isolation pour piscines	300

Filtres

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

Chauffage

Éclairage

Nages à contre-courant

Liners 10

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

Équipement de maintenance

Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures





PVC

Daisy+

Aquadeck

ALKORPLAN 2000

Les membranes renforcées pour piscine sont les plus utilisées dans le monde du fait de leur aspect attrayant, de leurs prix raisonnables, de la facilité et de la rapidité d'installation et de leurs étanchéité absolue. La garantie de 10 ans en plus de leurs nombreux avantages en font le système le plus largement utilisé en étanchéité de piscine.

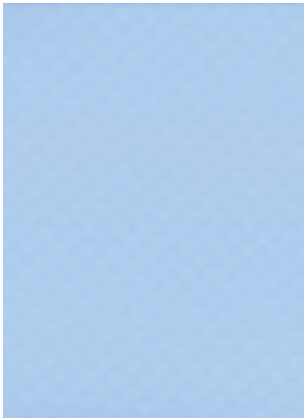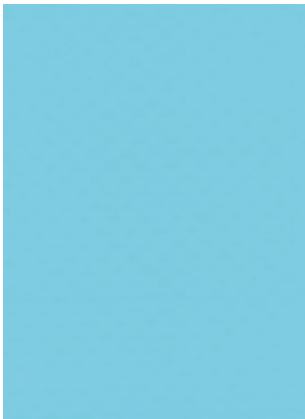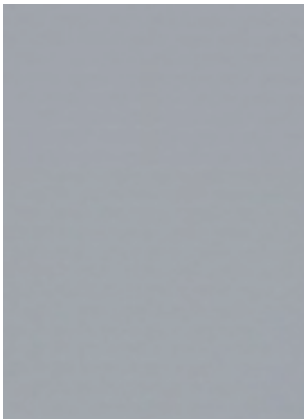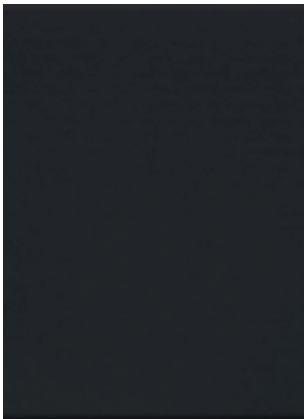			
White ± Ral 9016	Sand ± Ral 1015	Light Blue ± Ral 5024	Adriatic Blue ± Ral 5012
			
Caribbean Green ± Ral 6027	Light Grey ± Ral 7004	Dark Grey ± Ral 7012/7017	Black (uniquement en 1,65m) ± Ral 9017

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROLL/PALLET	RIX
3024012267	Alkorplan 2000 - 1.65	1.5 mm	1.65 m	25 m	8	m ² / rouleau €33,80 €1.395
3024012273	Alkorplan 2000 - 2.05	1.5 mm	2.05 m	25 m	8	m ² / rouleau €33,80 €1.733

Pvc liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	RIX
3024022285	PVC liquide Alkorplan 2000 - 1L	€57,28

ALKORPLAN RELIEF

Les membranes renforcées pour piscine sont les plus utilisées dans le monde du fait de leurs aspect attrayant, de leurs prix raisonnables, de la facilité et de la rapidité d'installation et de leurs étanchéité absolue. La garantie de 10 ans en plus de leurs nombreux avantages en font le système le plus largement utilisé en étanchéité de piscine.



White
± Ral 9016



Sand
± Ral 1015



Light Blue
± Ral 5024



Adriatic Blue
± Ral 5012




Caribbean Green
± Ral 6027



Light Grey
± Ral 7004



Dark Grey
± Ral 7012/7017

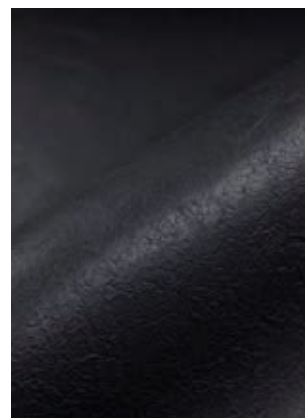

Black
± Ral 9017

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROLL/PALLET	PRIX
3024010042	Alkorplan Relief - White	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06
3024010046	Alkorplan Relief - Sand	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06
3024010045	Alkorplan Relief - Light Blue	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06
3024010043	Alkorplan Relief - Adria Blue	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06
3024010044	Alkorplan Relief - Carribbean green	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06
3024010047	Alkorplan Relief - Grey	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06
3024010048	Alkorplan Relief - Dark Grey	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06
3024010049	Alkorplan Relief - Black	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06

ALKORPLAN TOUCH

Liner renforcé avec des designs et des impressions 3D exclusifs, inspirés par la nature ! Vous pouvez transformer votre maison en un véritable havre de design et de caractère. RENOLIT ALKORPLAN TOUCH est la première membrane renforcée avec une finition en pierre fortement striée. Avec une épaisseur de 2 mm, c'est le liner le plus solide et le plus résistant sur le marché. Les liners TOUCH imitent la nature en ajoutant une finition en pierre simulée à des piscines exotiques, apportant personnalité et individualité aux piscines dans lesquelles ils sont utilisés, rendant chaque piscine unique. Vous aurez une piscine unique et exclusive !



Authentic



Relax



Elegance



Vanity



Sublime



Prestige



Origin

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROLL/ PALLET		PRIX
3024010007	Alkorplan Touch	2 mm	1.65 m	21 m	4	m ² / rouleau	€60,73 €2.104

Pvc liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024020010	PVC liquide Touch 1L	€82,86

ALKORPLAN TILE

La nouvelle collection de RENOLIT ALKORPLAN TILE offre deux finitions exquises : Jade et Quartz, qui confèrent chacune un caractère unique à l'environnement de la piscine. Jade met en avant un sens inégalé du luxe et de la sophistication, ce qui en fait l'incarnation de l'élégance. Quant à la finition Quartz, elle dégage un charme raffiné et minimaliste qui s'intègre parfaitement dans un environnement urbain. À vous de choisir !



Quartz



Jade

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	ROULEAU / PALETTE	PRIX
3024010038	Alkorplan Tile - Quartz Gris	2mm	1.65m	21m	4	€2.104
3024010039	Alkorplan Tile - Jade Vert	2mm	1.65m	21m	4	€2.104

PVC LIQUIDE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024010040	PVC liquide Alkorplan Tile - Quartz Gris	€82,86
3024010041	PVC liquide Alkorplan Tile - Jade Vert	€82,86



ALKORPLAN VOGUE

La collection RENOLIT ALKORPLAN VOGUE est la gamme de membranes de piscine 2 mm, de haute qualité, avec les mêmes caractéristiques techniques que la gamme TOUCH. Cette gamme s'inspire du design d'intérieur et des tendances. VOGUE a 4 modèles de membranes renforcées, imprimés et en relief, avec des propriétés antidérapantes de classe C, ainsi que leurs PVC liquides correspondants.



Vintage



Urban



Summer



Tropical

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	ROULEAU / PALETTE	PRIX
3024010019	Alkorplan Vogue	2mm	1.65m	21m	4	m ² / rouleau €72,30 €2.505


Pvc liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024020024	PVC liquide Alkorplan Vogue	€82,86



Haogenplast Pools App

Discover your favorite Haogenplast pool lining designs with ease!

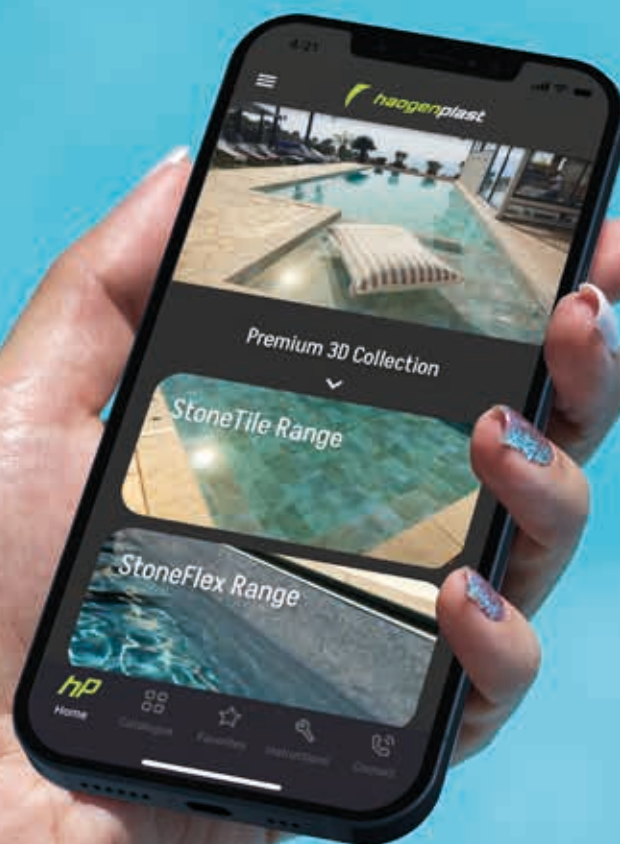


GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

HAOGENPLAST CLASSIC

Le revêtement Haogenplast est conçu pour protéger la structure de la piscine des dommages causés par l'eau, les produits chimiques et l'usure quotidienne. Il se compose d'une combinaison de matériaux, tels que le PVC renforcé ou le polyéthylène, qui offrent une excellente résistance aux rayons UV, à l'abrasion et aux perforations. Le liner contient une couche de renforcement, généralement en polyester ou en fibre de verre, qui renforce la structure globale et améliore sa capacité à résister à la pression et aux contraintes. Grâce à son vernis de surface, ce liner résiste à une eau jusqu'à 32°C.

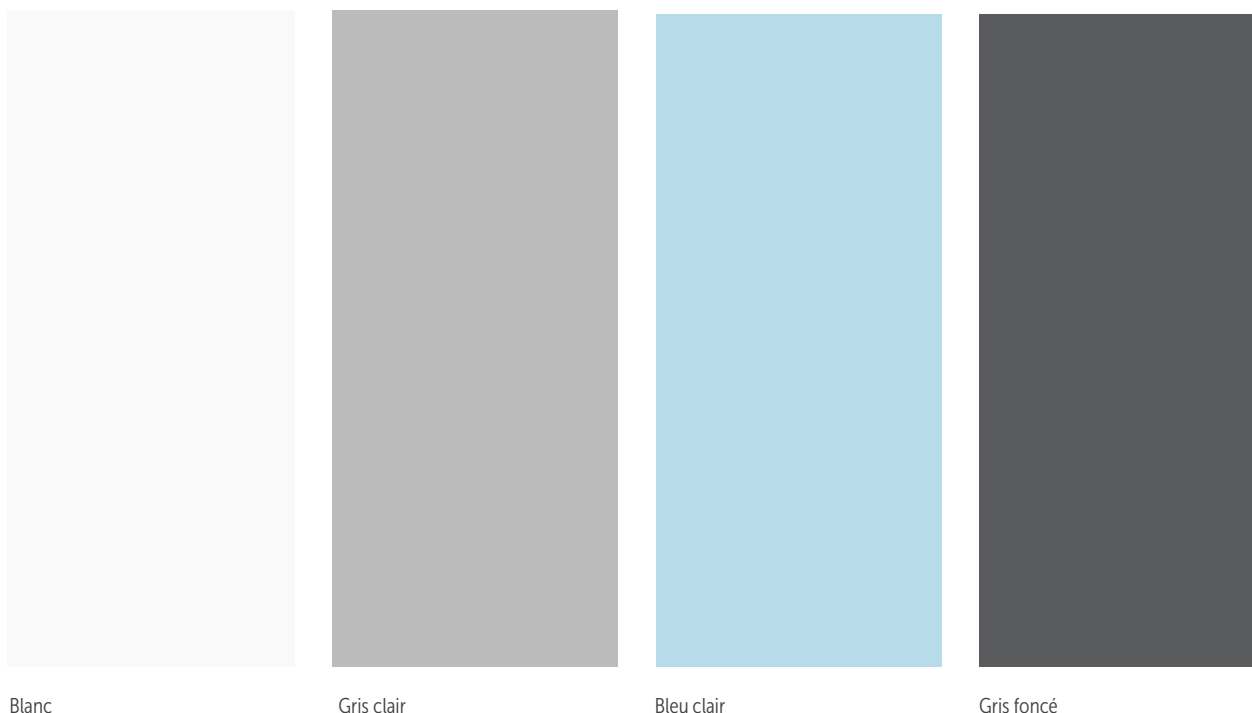

Blanc

Gris clair

Bleu clair

Gris foncé

10

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE 1,65M		PRIX	RÉFÉRENCE 2,05M		PRIX
Haogenplast Uni color - Blanc	3024010020	m ² / rouleau	€25,38 €1.047	3024010023	m ² / rouleau	€25,38 €1.301
Haogenplast Uni color - Bleu clair	3024010021	m ² / rouleau	€25,38 €1.047	3024010024	m ² / rouleau	€25,38 €1.301
Haogenplast Uni color - Gris	3024010022	m ² / rouleau	€25,38 €1.047	3024010025	m ² / rouleau	€25,38 €1.301
Haogenplast Uni color - Anthracite	3024010051	m ² / rouleau	€25,38 €1.104	3024010052	m ² / rouleau	€25,38 €1.301

Épaisseur: 1,5mm

Longueur: 25M

Rouleau / palette: 12

PVC liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024010058	PVC Liquide Classic - Blanc 1L	€48,80
3024010057	PVC Liquide Classic - Bleu clair 1L	€48,80
3024010059	PVC Liquide Classic - Gris clair 1L	€48,80
3024010055	PVC Liquide Classic - Anthracite 1L	€48,80

HAOGENPLAST STONEFLEX

NEW

Les designs exclusifs StoneFlex permettent de construire ou de rénover une piscine en utilisant une membrane étanche avec une surface 3D imitant la pierre naturelle. Les membranes StoneFlex sont formulées avec un revêtement de surface amélioré qui assure une résistance supérieure aux taches, un nettoyage facile et une résistance exceptionnelle aux UV, tout en offrant un toucher pierre sèche et une adhérence antidérapante. Les surfaces StoneFlex sont protégées par 6 couches de revêtement acrylique. Cette membrane résiste à une eau jusqu'à 32°C et possède une garantie de 5 ans contre les taches et décolorations.



Ivory

Concrete

Bazelet

Pearl

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROLL/PALLET	PRIX
3024010027	Haogenplast StoneFlex - Ivory	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rouleau	€1.801
3024010026	Haogenplast StoneFlex - Concrete	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rouleau	€1.801
3024010028	Haogenplast StoneFlex - Bazelet	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rouleau	€1.801
3024010072	Haogenplast StoneFlex - Perle	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rouleau	€1.801

PVC Liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024010060	PVC liquide StoneFlex - Ivory 1L	€48,80
3024010061	PVC liquide StoneFlex - Concrete 1L	€48,80
3024010062	PVC liquide StoneFlex - Bazelet 1L	€48,80
3024010076	PVC liquide StoneFlex - Perle 1L	€48,80

Nous vous recommandons de conserver vos numéros de lot dans vos dossiers.

HAOGENPLAST STONEFLEX



NEW

Sable



NEW

Royal



NEW

Ardoise



NEW

Forest

10

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROLL/PALLET	PRIX
3024010073	Haogenplast StoneFlex - Sable	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rouleau	€1.801
3024010074	Haogenplast StoneFlex - Royal	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rouleau	€1.801
3024010075	Haogenplast StoneFlex - Ardoise	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rouleau	€1.801
3024010080	Haogenplast StoneFlex - Forest	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rouleau	€1.801

PVC Liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024010077	PVC liquide StoneFlex - Sable 1L	€48,80
3024010078	PVC liquide StoneFlex - Royal 1L	€48,80
3024010079	PVC liquide StoneFlex - Ardoise 1L	€48,80
3024010093	PVC Liquide StoneFlex - Forest 1L	€48,25

Nous vous recommandons de conserver vos numéros de lot dans vos dossiers.

HAOGENPLAST STONETILE

NEW


Les designs StoneTile de Haogenplast offrent une solution d'étanchéité exceptionnelle pour la construction ou la rénovation de piscines privées. Conçue avec des matériaux haut de gamme, la gamme StoneTile dispose d'un revêtement de surface avancé offrant une excellente résistance aux taches, une protection UV supérieure, ainsi qu'une texture antidérapante pour une sécurité accrue. Les dimensions des carreaux sont généralement d'environ 40 cm par 20 cm. Cette membrane résiste à une eau jusqu'à 32°C et possède une garantie de 5 ans contre les taches et décolorations.



Emerald



Golden

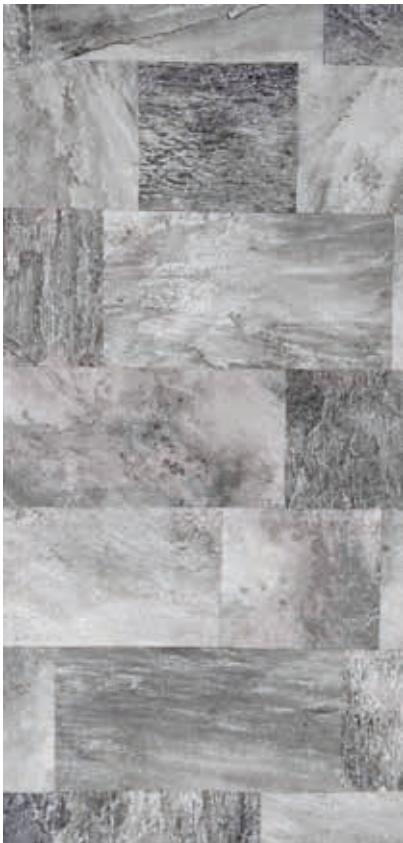

Grey

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROLL/PALLET	PRIX
3024010083	Haogenplast StoneTile - Émeraude	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	€1.801
3024010090	Haogenplast StoneTile - Doré	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	€1.801
3024010091	Haogenplast StoneTile - Gris	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	€1.801

PVC Liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024010087	PVC liquide StoneTile - Émeraude 1L	€48,80
3024010086	PVC liquide StoneTile - Doré 1L	€48,80
3024010085	PVC liquide StoneTile - Gris 1L	€48,80

Nous vous recommandons de conserver vos numéros de lot dans vos dossiers.


HAOGENPLAST STONETILE



Elegance



Marine

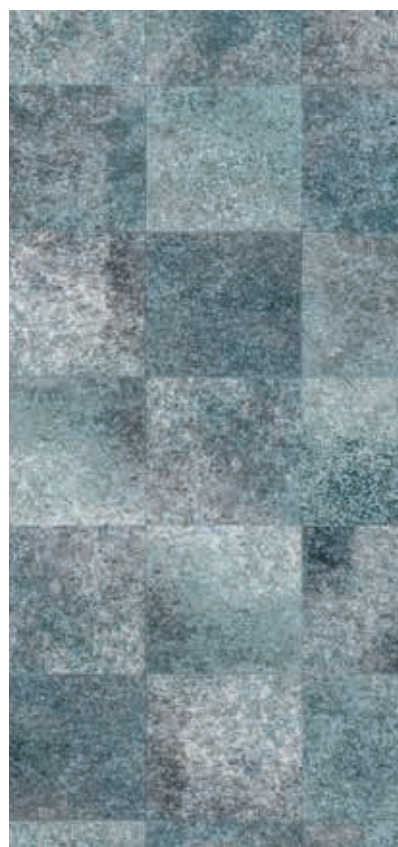

Tropic

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROLL/PALLET	PRIX
3024010092	Haogenplast StoneTile - Éléance	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	€1.801
3024010081	Haogenplast StoneTile - Marine	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	€1.801
3024010082	Haogenplast StoneTile - Tropical	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	€1.801

PVC Liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024010084	PVC liquide StoneTile - Éléance 1L	€48,80
3024010094	PVC liquide StoneTile - Marine 1L	€48,25
3024010095	PVC liquide StoneTile - Tropic 1L	€48,25

Nous vous recommandons de conserver vos numéros de lot dans vos dossiers.

GÉOTEXTILE FUNGICIDE ALKORPLUS

Le géotextile RENOLIT ALKORPLAN est un polypropylène bleu inoffensif de 400 g/m², exclusif à RENOLIT. Il est composé de fibres synthétiques traitées aux fongicides et dont la principale valeur est la résistance mécanique à la perforation et à l'abrasion.



CARACTÉRISTIQUES

- Grâce à son traitement fongique, il évite la prolifération des champignons microorganismes entre la membrane renforcée et la coque de la piscine causé par l'humidité du sol ou la préexistence de matières organiques et donc le risque de transfert dans l'eau de la piscine.
- Adoucit visuellement les éventuelles irrégularités du support.
- Ajoute du confort aux marches du baigneur.
- Agit comme isolant thermique en gardant le froid ou la chaleur dans la piscine pour plus long, gagnant jusqu'à 2 degrés.


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS G/M2	LARGEUR	LONGUEUR	ROULEAU / PALETTE	PRIX
3024020016	Feutre de polyester fungicide - 1,5m	400	1.50 m	50 m	6 rouleau	€753
3024020016	Feutre de polyester fungicide - 1,65m	400	1.65 m	50 m	6 rouleau	€828
3024020016	Feutre de polyester fungicide - 2m	400	2.00 m	50 m	6 rouleau	€1.004

10

SOUS-COUCHE



3024020027




3024020028 / 3024020029

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS G/M2	LARGEUR	LONGUEUR	PRIX
3024020027	Non-tissé de séparation en polyester 400gr/m ²	400	2.00 m	50 m	rouleau €310
3024020028	Voile de séparation HACOloft® en polypropylène couleur blanc, traité antibactérien, résistant au perçage	400	2.00 m	50 m	rouleau €940
3024020029	Voile de séparation HACOloft® PES7893 en polyester couleur blanc, résistant au perçage	400	2.00 m	50 m	rouleau €710

Avec une Sous-couche en polyester, il faut éviter tout contact avec le béton qui n'est pas complètement durci afin d'éviter toute détérioration.

LINERS POUR ÉTANGS

Les étangs de natation prennent une part de plus en plus importante de l'activité de piscine. Ceux-ci méritent également la qualité Alkor! La membrane est plus épaisse et disponible en 3 couleurs différentes. Nous vous recommandons celle-ci pour plus de modernité dans la conception de votre étang de nage. La membrane pour étang a 1,35 mm d'épaisseur sans renfort. Disponible en noir. Ce produit est idéal pour les étangs de forme libre.

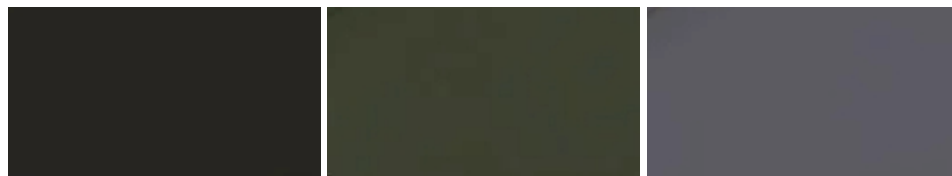

Zwart

Groen

Donkergrijs

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROULEAU / PALETTE	PRIX
3024028637	Liner piscine naturelle - noir ou vert ou gris foncé	1.5 mm	2.05 m	20 m	9 m ² roll	€24,38 €999
3024010012	Liner étang Jardin - noir	1.35 mm	2.10 m	15 m	11 m ² roll	€17,81 €561

Ne jamais utiliser avec de l'eau chlorée

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024022277	Panneau de revêtement (largeur 2m, longueur 1 m, épaisseur 1,5 mm)	pcs €157
3024020015	Bande de soudage Stomplas TOUCH, 0,15x20m, 1,5mm	pcs €141
3024022289	Bandelette (largeur 9 mm, longueur 25 m, épaisseur 1,5 mm) - environ: 15m ²	roll €33,75
3024022286	Colle de contact - 5kg	pcs €162
3024020019	Rivets - 100 pièces	box 100 €74,81
3024022291	Produit anti-taches 1L	pcs €91,81
3024022292	Ensemble de 5 bouteilles applicateur 1L	box 5 €132
3024022293	Pinceau	pcs €48,19
3024022294	Équipement de soudage	pcs €1.360
3024020002	Alkorclean Waterline 6x1ltr	pcs €23,28


TOLES COLAMINÉES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3047002179	Bande plate, 50 mm (longueur 2000 mm)	pcs €9,03
3047002180	Bande plate, 100 mm (longueur 2000 mm)	pcs €16,04
3047002181	Latte avec côté renversé 60 x 10 mm (longueur 2000 mm)	pcs €16,07
3047002182	Angle extérieur 20 x 50 mm (longueur 20000 mm)	pcs €14,05
3047002184	Angle extérieur 20 x 80 mm (longueur 2000 mm)	pcs €18,06
3047002183	Angle extérieur 30 x 40 mm (longueur 2000 mm)	pcs €14,05
3047002186	Angle extérieur 30 x 70 mm (longueur 2000 mm)	pcs €18,06
3047002189	Angle extérieur 30 x 90 mm (longueur 2000 mm)	pcs €21,57
3047002188	Angle extérieur 50 x 50 mm (longueur 2000 mm)	pcs €18,06
3047004250	Angle extérieur 50 x 90 mm (longueur 2000 mm)	pcs €24,07

ISOLATION POUR PISCINES

MOUSSE POUR REVÊTEMENT DE PISCINE

Cette mousse est le choix idéal pour les piscines à liner. Elle remplace le cimentage et le feutre. Le résultat : une solution plus économique, rapide et facile à installer, offrant une meilleure isolation et, bien sûr, un confort optimal pour votre client.

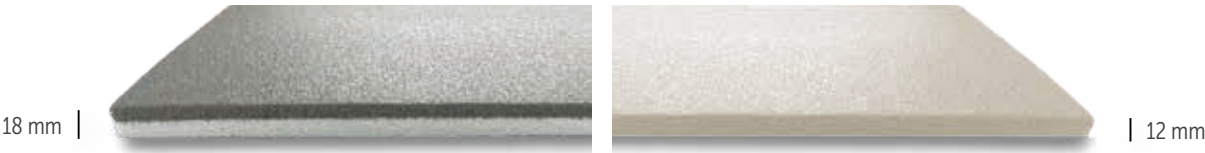

Caractéristiques

- Remplace le géotextile et le cimentage pour les piscines Liner
- Très appréciée par les clients pour sa sécurité et son confort.
- Puissant pouvoir isolant
- La mousse 18mm dispose d’une double densité : la couche moins dense se place contre la paroi pour lisser les imperfections.
- Mousse à cellules fermées sans mémoire de forme
- Traitements anti-bactériens et anti-fongiques
- Résistance au chlore et au sel
- Utilisable sur le fond, les parois et les escaliers de la piscine.
- Peut être collée avec un pistolet et de la colle Dasa.



Qualité reconnue



Résiste à des années de pression



Toucher et sensation uniques et doux



Installation sur site, livré en rouleau



Résistant au chlore et au sel



Économie d’énergie



Économie d’énergie



Matériau stable, ne vieillit pas

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024010064	Mousse isolante ISOPOOL - 25X18 mm - 1,5 m	€784
3024010065	Mousse isolante ISOPOOL - 25X18 mm - 2 m	€977
3024010088	Mousse isolante ISOPOOL - 50X12 mm - 1,5 m	€839
3024010089	Mousse isolante ISOPOOL - 50X12 mm - 2 m	€1.200

ISOLATION POUR PISCINES

DASA 808 COLLE



DASA 808 est une colle de contact sans chlore. L'absence de chlore réduit le risque pour la santé. DASA 808 est facile à utiliser, a un séchage rapide, une faible odeur et lie une grande variété de substrats aux sous-planchers.

Le DASA 808 est conçu pour coller le polystyrène sur lui-même et sur divers substrats, notamment le MDF, les panneaux de particules, le contreplaqué et d'autres matériaux en feuilles de bois.

Type	DASA 808
Solides	± 28%
Résistance thermique	jusqu'à 75°C
Plage de pulvérisation	max. 160 mÇ (unilatéral)
Forme de pulvérisation	webspray
Couleur	blue

Type	DASA 808
Temps de séchage	4-5 min.
Temps d'ouverture	jusqu'à 120 min.
Solvant	hydrocarbure, d'acétone
Propulseur	éther
Durée de conservation	12 mois maximum.

10



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3006000053	Dasa 808 Glue - 21,1L	€370
3006000035	Spray gun acier inoxydable	€122
3006000036	Spray gun acier inoxydable avec extension de 40 cm	€153
3006000037	Goodyear tuyau 5,5m	€99,57
3006000034	Aerosol Supercolle DS-204 500ml	€8,00
3006000076	Pistolet aérosol	€7,98

Cet adhésif ne doit pas entrer en contact avec le liner de la piscine.

Blocs coffrants en polystyrène



11 Blocs coffrants en polystyrène

Thermostone

304

Filtres

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

Chauffage

Éclairage

Nages à contre-courant

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

11

Accessoires

Équipement de maintenance

Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures

PVC



Daisy+

Aquadeck

THERMOSTONE

Construire avec les **Thermostones**? Rapide, durable et un jeu d'enfant !

Une construction solide est essentielle pour une piscine de qualité. Avec les Thermostones, vous construisez une piscine durable rapidement et efficacement. Ça sonne comme de la musique à vos oreilles ? Si nous ajoutons à cela le fait que ces blocs de construction permettent également de réduire considérablement votre facture d'énergie, vous serez convaincu.

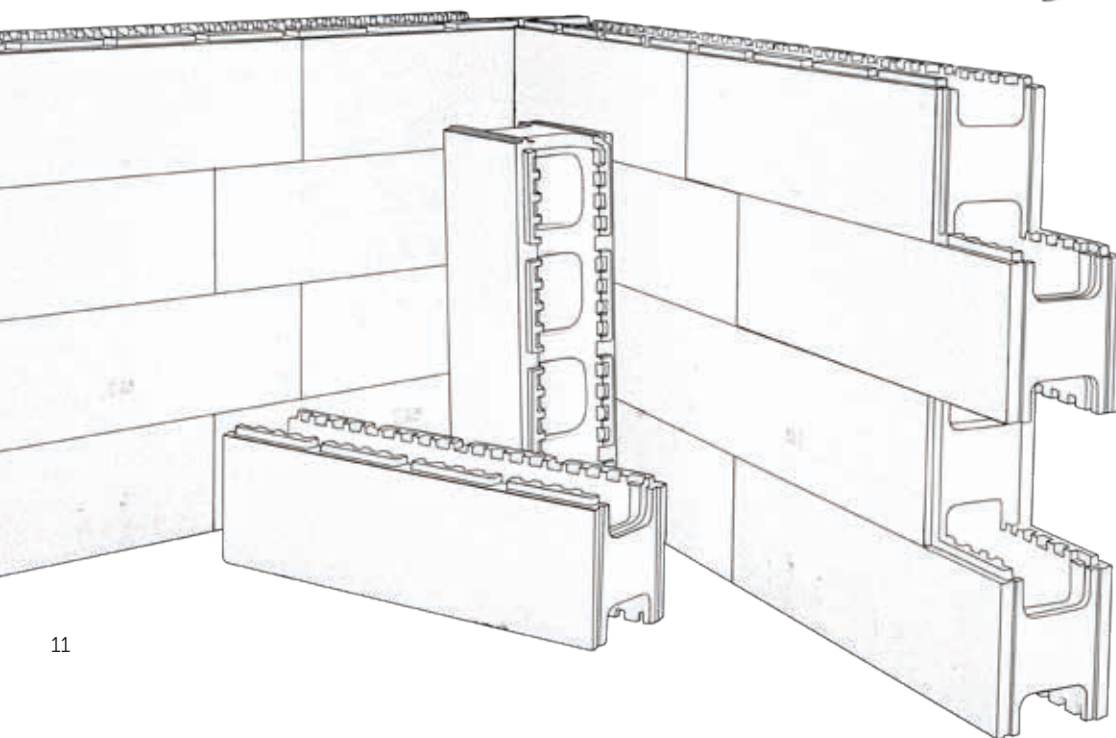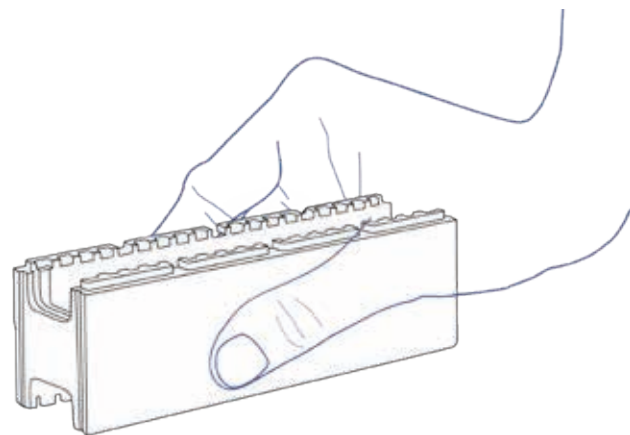

11

Thermostones : construire rapidement et durablement devient un jeu d'enfant !

- Rapide et facile à installer
- Excellente isolation
- Fabrication sur mesure selon les spécifications du client
- Aucun traitement supplémentaire requis pour la paroi intérieure grâce à la finition lisse
- Solidité supplémentaire avec la variante PS80




THERMOSTONE





Blocs de construction en Polystyrène



Rapidité de construction




Facile à couper à mesure



Isolation thermique importante



Couche extrêmement dense côté piscine (PS80)



Evite de devoir cimenter

Spécifications techniques

- Double densité (PS40/PS80)
- 3,33 par m2 (10 blocs pour 3m²)
- Coefficient d'isolation (valeur U) 0,32W/m2k
- 0,14m³ de béton pour remplir 1m² de blocs
- Peut être coulé jusqu'à une hauteur de 175cm.

L: 100 cm - H: 30 cm - L: 25 cm

11

EXEMPLES DU NOMBRE DE BLOCS NÉCESSAIRES AINSI QUE DE LA QUANTITÉ DE BÉTON EN M³

DIMENSIONS (LXLXP)	THERMOSTONE	DIMENSIONS (LXLXP)	THERMOSTONE
2,5 x 5 x 1,5m	80 pièces / 3,5 m³	4 x 10 x 1,5m	145 pièces / 6,5 m³
3 x 6 x 1,5m	95 pièces / 4,2 m³	4,5 x 9 x 1,5m	140 pièces / 6,0 m³
3,5 x 7 x 1,5m	110 pièces / 5,0 m³	5 x 10 x 1,5m	160 pièces / 7,0 m³
4, x 8 x 1,5m	125 pièces / 5,5 m³	6 x 12 x 1,5m	185 pièces / 8,0 m³

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3017050012	Thermostone Plus 80/40	€23,39
3017050014	Thermostone Plus 40/40	€18,36
3017050013	Embout Thermostone Plus	€0,80

JEE-O Original



12 Accessoires

Douches de luxe	309
Echelles	312
Mains courantes	314
Jeux d'eau	315

Filtres

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

Chauffage

Éclairage

Nages à contre-courant

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

12

Équipement de maintenance


Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures

PVC

Daisy+

Aquadeck

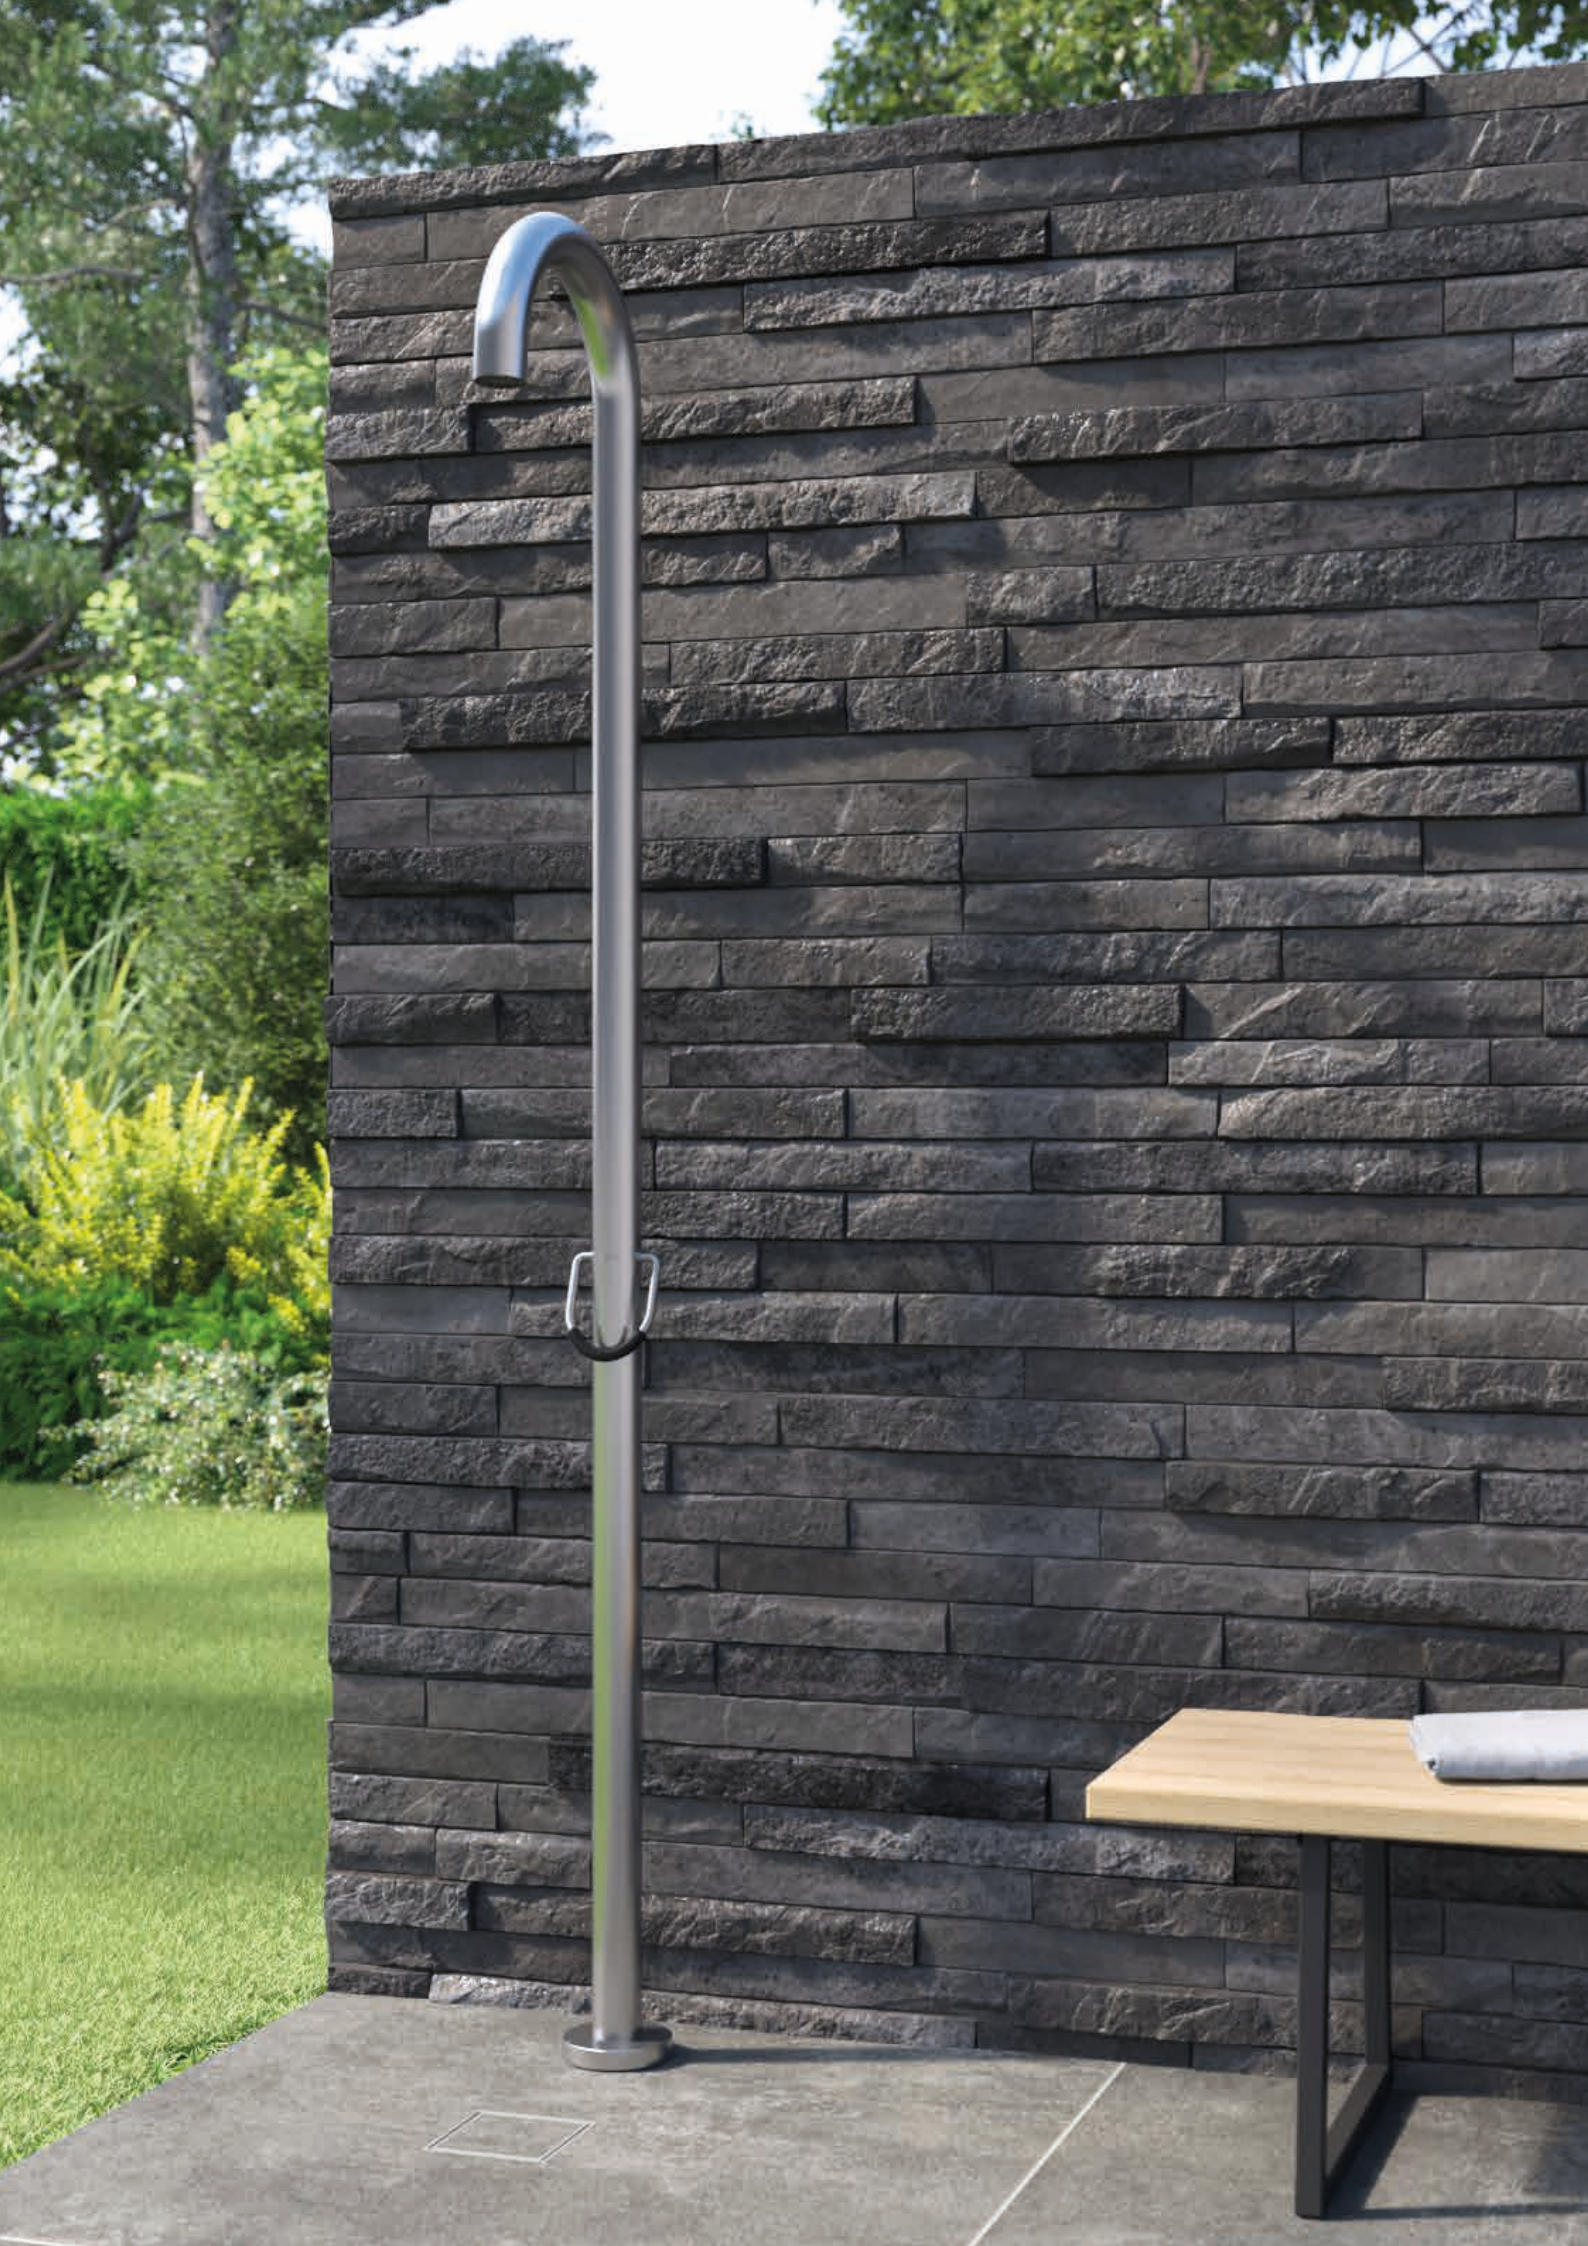

DOUCHES DE LUXE

SÉRIE JEE-O ORIGINAL

Cette douche est unique grâce à son design magnifique et exclusif. Plusieurs modèles sont exécutés avec un robinet à sens unique typique, facile à utiliser (ouverture-fermeture / chaud-froid). Acier inoxydable brossé en standard avec une garantie de 2 ans.



Close up
ss brossé



3059080002



3059080006



3059080004

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
 3059080002	JEE-O douche original 01 - ss brossé	€1.912
3059080006	JEE-O douche original 04 - ss brossé	€1.953
3059080004	JEE-O douche original push - ss brossé	€1.953

12

Option : sans gel en tout temps

L'option « sans givre toutes saisons » est un thermostrip intégré et un interrupteur qui rend votre douche prête à être utilisée toute l'année. Cette option ne peut être placée sur des installations existantes.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
 3059080045	JEE-O douche original 01 - ss brossé + 365	€3.177
3059080046	JEE-O douche original 04 - ss brossé + 365	€3.217
3059080047	JEE-O douche original push - ss brossé + 365	€3.217



La douche est équipée d'un mitigeur.

DOUCHES DE LUXE

SÉRIE JEE-O FATLINE

Les douches d'extérieur indépendantes de JEE-O combinent un design durable avec luxe et fonctionnalité. Ils font un élément de jardin idéal que vous pouvez utiliser pour vous rafraîchir dans la chaleur de l'été et fournir une hygiène essentielle aux utilisateurs de votre piscine ou sauna. Une douche chaude est aussi le moyen idéal pour se rincer après une détente dans un bain à remous extérieur en hiver.



Close up
ss brossé



3059080008

3059080012

3059080010

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
Standard		
3059080008	JEE-O douche fatline 01 - ss brossé	€2.538
3059080012	JEE-O douche fatline 04 - ss brossé	€2.461
3059080010	JEE-O douche fatline push - ss brossé	€2.487
Option: Sans gel en tout temps		
3059080048	JEE-O douche fatline 01 - ss brossé + 365	€3.802
3059080049	JEE-O douche fatline 04 - ss brossé + 365	€3.726
3059080050	JEE-O douche push fatline - ss brossé + 365	€3.751

JEE-O BLOOM

NEW

Cette collection élégante s'inspire à la fois de la nature et des formes géométriques. Les formes hexagonales des têtes de robinets et des poignées renforcent le thème géométrique, tandis que la tête de douche est magnifiquement inspirée par le design naturel du tournesol.



Close up
gun-metal



3059080081

3059080082

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059080081	Douche JEE-O Bloom gun-metal	€7.213
3059080082	Douche JEE-O Bloom gun-metal avec douchette à main	€8.658



La douche est équipée d'un mitigeur.

DOUCHES DE LUXE

SÉRIE JEE-O SOHO

Douche de piscine en acier inoxydable, avec revêtement noir ou brossé, acier inoxydable thermolaqué vert mat ou gris - ø 89 mm, hauteur de 2300 mm. Le revêtement doit être nettoyé à l'eau savonneuse ou à l'alcool. Les rayons UV et les températures extrêmes peuvent altérer la surface de la douche.

Close up
ss brosséClose up
noir mat

3059080016



3059080017

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
Standard		
 3059080016	JEE-O soho douche 01 - SS brossé RAW	€3.250
 3059080017	JEE-O soho douche 01 - noir mat	€3.250
Option: Sans gel en tout temps		
 3059080051	JEE-O soho douche 01 - SS brossé RAW + 365	€4.514
 3059080052	JEE-O soho douche 01 - noir mat + 365	€4.514

SÉRIE JEE-O CONE

Close up
ss brosséClose up
gun metal

3059080075



3059080076

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
Standard		
 3059080075	JEE-O cone shower 01 - SS - Brushed	€2.543
 3059080076	JEE-O cone shower 01 - SS - Gun metal	€2.950
 3059080077	JEE-O cone shower 02 - SS - Brushed - handshower	€2.950
 3059080078	JEE-O cone shower 02 - SS - Gun Metal - handshower	€3.509

Accessoires



3059080020



3059080021



3059080022



3059080023

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059080020	JEE-O RVS nettoyant et protège, 400ml	€40,68
3059080021	Pommeau de douche Original 01, 76 trous de 1mm	€198
3059080022	Pommeau de douche Original 02, 76 trous de 2mm	€198
3059080023	Pommeau de douche Original 03, 20 trous de 2mm	€198



La douche est équipée d'un mitigeur.

ECHELLES

Échelles pour piscines privées et publiques en acier inoxydable (AISI 316) Ø 43. Disponible avec marches anatomiques, antidérapantes et/ou de sécurité à double échelon. Fournie avec des douilles d'ancrage, mise à la terre, rosaces et tampons en caoutchouc.


STANDARD AISI 316, MARCHES ANTI-DÉRAPANTES



	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
1	3059026554	Modèle standard aisi 316, marches anti-dérapantes, 2 marches	€409
2	3059026555	Modèle standard aisi 316, marches anti-dérapantes, 3 marches	€461
3	3059026556	Modèle standard aisi 316, marches anti-dérapantes, 4 marches	€527
4	3059026557	Modèle standard aisi 316, marches anti-dérapantes, 5 marches	€598
	3059020631	Supplément par pièce: 1 double marche de sécurité AISI 316	€210

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	664	610	250	696	200	500	-	10,0
2	664	610	250	946	200	500	-	11,8
3	664	610	250	1196	200	500	-	13,2
4	664	610	250	1446	200	500	-	14,0

*mm




MODÈLE MUR AISI 316, MARCHES ANTI-DÉRAPANTES



	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
1	3059026558	Modèle mur aisi 316, marches anti-dérapantes, 2 marches	€408
2	3059026559	Modèle mur aisi 316, marches anti-dérapantes, 3 marches	€488
3	3059026560	Modèle mur aisi 316, marches anti-dérapantes, 4 marches	€546
4	3059026561	Modèle mur aisi 316, marches anti-dérapantes, 5 marches	€612
	3059020631	Supplément par pièce: 1 double marche de sécurité AISI 316	€210

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	357	610	250	696	200	500	-	10,0
2	357	610	250	946	200	500	-	11,8
3	357	610	250	1196	200	500	-	13,2
4	357	610	250	1446	200	500	-	14,0

*mm




ÉCHELLE PARALLÈLE SÉRIE



	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
1	3059024494	Échelle parallèle série AISI 316, 3 étapes	€488
2	3059024495	Échelle parallèle série AISI 316, 4 étapes	€546
	3059020631	Supplément par pièce: 1 double marche de sécurité AISI 316	€210

#	a	b	c	d	e	f
1	561	610	250	946	207	500
2	561	610	250	1136	207	500

*mm



ECHELLES

MODÈLE DEUX PIÈCES AISI 316, MARCHES ANTI-DÉRAPANTES


Modèle deux pièces aisi 316, marches anti-dérapantes. Fournie avec des douilles d'ancrage, kits pour liner, prise de mise à la terre, rosaces et tampons en caoutchouc.



	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
1	3059026563	Modèle deux pièces aisi 316, marches anti-dérapantes, 3 marches	€1.088
2	3059026564	Modèle deux pièces aisi 316, marches anti-dérapantes, 4 marches	€1.213
3	3059026565	Modèle deux pièces aisi 316, marches anti-dérapantes, 5 marches	€1.301
	3059020631	Supplément par pièce: 1 double marche de sécurité AISI 316	€210

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	440	778	250	765	200	500	225	22,5
2	440	778	250	1015	200	500	225	23,5
3	440	778	250	1265	200	500	225	24,5

*mm



Selon la norme européenne



DOUBLE MARCHÉ DE SÉCURITÉ AISI 316

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3059020631	Supplément par pièce: 1 double marche de sécurité AISI 316	€210

ACCESSOIRES

12

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS KG	€
1	3059024515	Paire d'ancrages	0.08	€23,54
2	3059021035	Paire d'ancrages à brides	0.19	€51,48
3	3059021037	Paire d'ancrages à charnières	3	€229
4	3059028017	Paire Tampon en caoutchouc	0.05	€7,97
5	3059020600	Paire Tampon en caoutchouc ajustable	0.18	€9,68
6	3059024516	Paire Enjoliveur AISI 316	0.7	€7,78



1



2



3



4



5




6

MAINS COURANTES

Des choses bien faites se retrouvent également dans la vaste gamme des mains courantes, avec ancrages ou avec brides. Tous en acier inoxydable AISI-316L, avec un design ergonomique et brillant, finition polie, vendu avec tous les accessoires nécessaires à l'installation.

Caractéristiques

- Mains courantes avec ancrages ou brides
- Tube X 43mm qualité AISI 316 – ergonomique et poli
- Livré avec tous les accessoires nécessaires pour l'installation

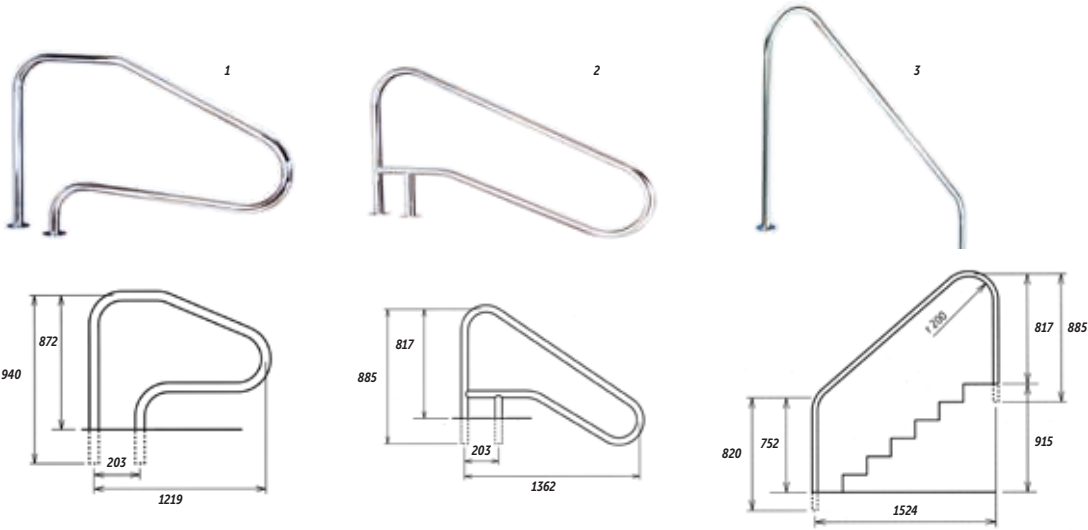

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
1 3059029041	Monture de terrasse, Stair Rail FX-01, Weld. Flan	€338
2 3059025538	Bride soudée type FX-02	€468
3 3059010337	Manivelle 2 Bend FX-05 avec bride soudée	€395


MAINS COURANTES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	LONGUEUR MM	POIDS KG	€
3059020597	Main courante 0,5m	500	1.5	€158
3059020517	Main courante 1m	1000	2.2	€201
3059020598	Main courante 1,5m	1500	2.8	€222
3059020599	Main courante 2m	2000	3.4	€289



JEUX D'EAU

RIDEAU D'EAU MAUI

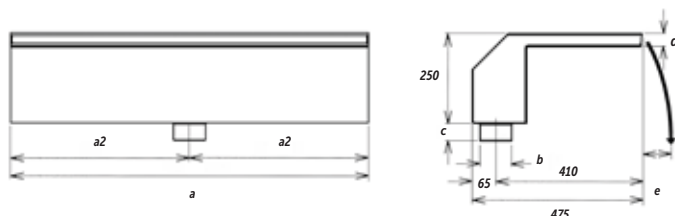


Caractéristiques

- B = connexion femelle
- Débit: 10 m³ / h (300 mm) - 20 m³ / h (500 mm) - 40 m³ / h (1000 mm)
- Pompe recommandée: 0,33 kW (300 mm), 0,55 kW (500 mm), 2,2 kW (1000 mm)

COD.	a	b	c	d	e
3059038941	300	2"	42	25	270
3059036570	500	2"	42	25	250
3059030003	1000	3"	48	35	260

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS KG	€
3059038941	Rideau d'eau Maui - 300mm	10.5	€922
3059036570	Rideau d'eau Maui - 500mm	15.8	€1.338
3059030003	Rideau d'eau Maui - 1000mm	29.5	€2.032

RIDEAU D'EAU MINI BALI

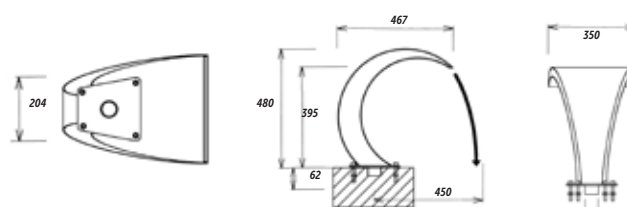


Caractéristiques

- Ancrage optionnel non inclus
- Connexion femelle: 1 1/2"
- Débit: 20 m³/h
- Pompe recommandée: 0.75kW

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS KG	€
3059039809	Rideau d'eau mini Bali AISI 304	14	€985
3059030004	Rideau d'eau mini Bali	14	€1.869
3059030005	Ancrage pour mini bali	2.5	€438

JEUX D'EAU

RIDEAU D'EAU BALI

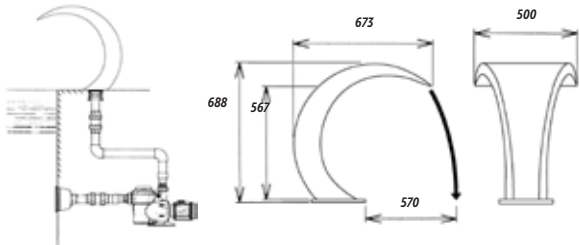

Caractéristiques

- Un ancrage est requis, non inclus
- Débit: 30 m³/h
- Pompe recommandée: 1.5kW

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS KG	€
3059036567	Rideau d'eau Bali poli	24.8	€2.803
3059036569	Rideau d'eau Bali poli à la brosse	24.8	€2.988
3059033139	Anchor	4.25	€635
3059036171	Polie	2	€313
3059036172	Mate	2	€325

12



Water Curtain Maui



Water Curtain Mini Bali



Water Curtain Bali

JEUX D'EAU

CANON JET TAHITI



Caractéristiques

- Aucun ancrage nécessaire
- Connexion mâle: 1 1/2" Ø43 mm
- Débit: 6 m³/h
- Pompe recommandée: 0,33 KW
- Buse non incluse

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059030083	Cannon Jet Tahiti	€290

BUSE A



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059030009	Buse de Tahiti MOD. AA-316	€172

BUSE C



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059030007	Buse de Tahiti MOD. CA-316	€202

BUSE B



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059030736	Buse de Tahiti MOD. BA-316	€143

BUSE D



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059030008	Buse de Tahiti MOD. DA-316	€132



13

Équipement de maintenance

Deluxe Pro	320
Tuyau flottant avec embout rotatif	323
Fairlocks	323
Scuba III	324
Pool Lab 2.0	325
Kit de test - bandelettes	326

Filtres

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

Chauffage

Éclairage

Nages à contre-courant

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

Équipement de maintenance 13

Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures

PVC

Daisy+

Aquadeck



DELUXE **pro**

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN DE PISCINE


Pollet Pool Group a conçu et fabriqué, en coopération avec Waterco, une collection haut de gamme d'outils d'entretiens de la piscine. Grâce à notre expérience combinée, nous avons cherché une gamme esthétiquement très agréable tout en respectant l'environnement.

Haute qualité? Bien sûr! Beaucoup de gamme d'outils de nettoyage pour piscine ne sont pas conçues pour durer très longtemps. nous avons sélectionné un matériau plus solide et non jetable, qui a été soigneusement testé pour une utilisation fréquente. En plus de cela, nous avons focalisé notre attention sur l'aspect environnemental «vert».

Les outils d'entretiens de la piscine Deluxe Pro sont également emballés dans un carton recyclé spécial

Avantages

- Entretenez facilement votre piscine.
- Un pack avec tous les accessoires de nettoyage pour soulager l'esprit des propriétaires de piscine.
- Une gamme design et de qualité.
- Solide comme un roc! Conçu pour un usage fréquent.
- Produit et emballé de manière écologique.

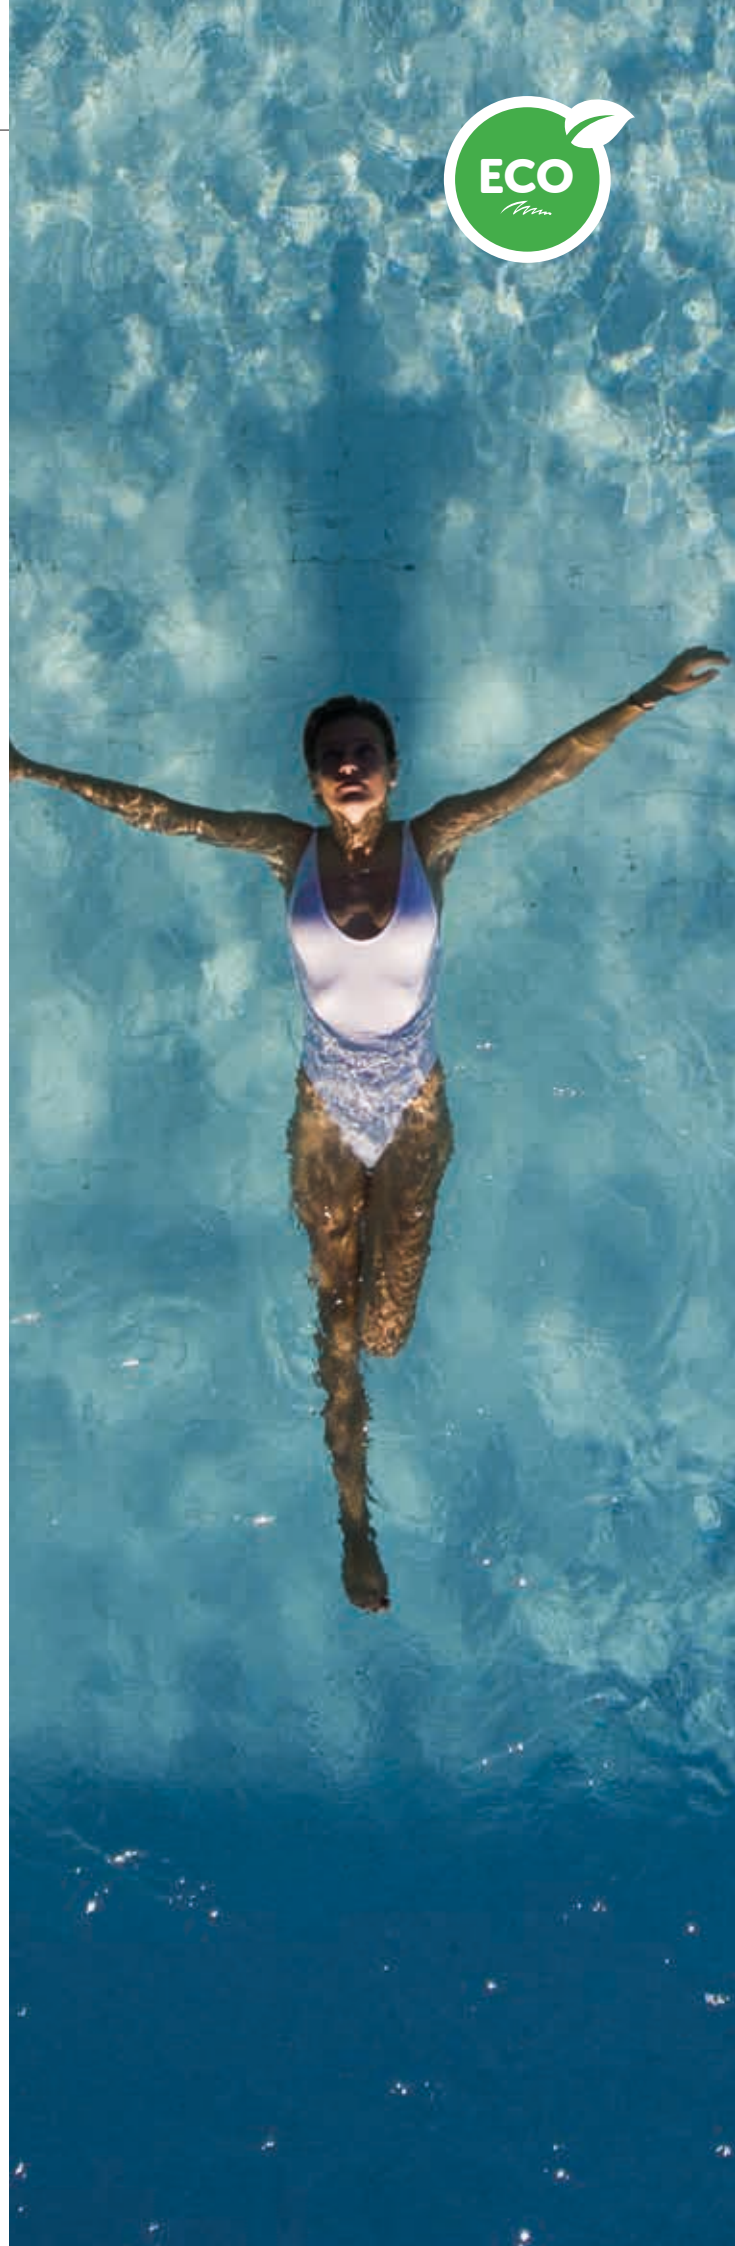

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE DELUXE PRO

DELUXE **pro**

TÊTE D'ASPIRATEUR FLEXIBLE



Caractéristiques

- La tête d'aspiration flexible a une capacité hydraulique optimale et équilibrée
- Fabriqué à partir d'éthylène-acétate de vinyle souple (eVa)
- Cette tête d'aspiration résistante facilite le nettoyage des coins et courbes, les crêtes, les crevasses et les marches
- Convient à toutes les piscines

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073040002	Tête d'aspirateur flexible	€62,35

DELUXE **pro**

TÊTE D'ASPIRATEUR DE BROSSÉ



Caractéristiques

- Le nettoyage des feuilles et des débris du fond de la piscine est facile avec ce design épuré
- La tête d'aspiration de la brosse manœuvre librement, déloge les particules des espaces restreints et des endroits difficiles à atteindre
- Convient à toutes les piscines

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073040001	Tête d'aspirateur à brosse	€35,36

DELUXE **pro**

RÂTEAU À FEUILLES



Caractéristiques

- Idéal pour ramasser la saleté et les débris de la surface et du sol de la piscine
- Le bord d'attaque du râteau soulève les débris pour les jeter facilement dans le filet
- Convient à toutes les piscines
- Le râteau à feuilles peut également être utilisé pour nettoyer la surface des débris de plans d'eau et des étangs

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073040005	Râteau à feuilles Deluxe	€26,35
3073040003	Skimmer feuille PRO	€29,12

DELUXE **pro**

BALAI DE PISCINE EN MICROFIBRE POLYVALENTE



Caractéristiques

- Ce balai de piscine en microfibre polyvalent est le premier balai spécialement conçu pour la fibre de verre, le carrelage et piscines et couvertures de piscine liner
- Attachement en microfibre haute densité qui permet de nettoyer les piscines à surface lisse plus facilement et plus rapidement
- Il comprend un corps souple et un ventre bombé qui veille à ce qu'aucun coin ou recoin ne soit oublié

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073040011	Aquafinger Complete	€52,82
3073040012	Aquafinger housse / chaussette de remplacement	€36,35

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN DE PISCINE DELUXE PRO

DELUXE **pro** BROSSE À ALGUES



Caractéristiques

- Grâce aux poils en nylon robustes, vous pouvez casser les membranes dures des algues pour permettre le bon fonctionnement des algicides
- Convient à toutes les surfaces dures de la piscine
- Non recommandé pour le vinyle, la fibre de verre ou surfaces peintes de la piscine

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073040008	Brosse à algues	€23,09

DELUXE **pro** BALAI DE PISCINE




Caractéristiques

- Conçu pour déloger les algues et la saleté des murs de la piscine
- Les extrémités incurvées du balai et les poils en nylon facilitent le nettoyage des courbes de la piscine
- Convient à toutes les piscines, y compris les piscines liner

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073040006	Balai de piscine de luxe	€36,52

DELUXE **pro** MANCHE TÉLESCOPIQUE

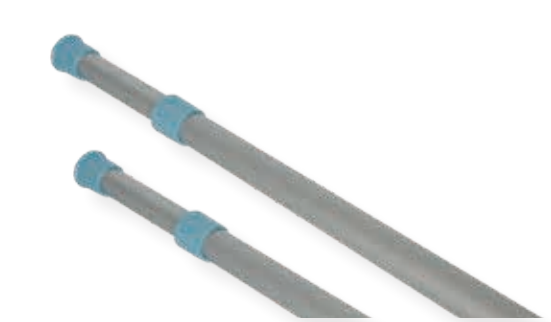

Caractéristiques

- Une perche télescopique en aluminium haut de gamme pouvant être utilisée pour tous les outils d'entretien de la piscine Deluxe Pro
- Le manche télescopique est disponible en 2 versions. Un plus court version avec une longueur de 1,2 à 2,4m & une version longue avec un longueur de 2,4 à 4,8m.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073040009	Manche télescopique - 1,2 - 2,4m	€30,29
3073040010	Manche télescopique - 2,4 - 4,8m	€37,46



TUYAU FLOTTANT AVEC EMBOUT ROTATIF



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3036001029	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 7.5 m	€36,13
3036001030	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 9 m	€44,16
3036001031	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 10 m	€45,50
3036001032	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 12 m	€52,19
3036001034	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 15 m	€66,91
3036001035	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 18 m	€84,31
3036001036	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 20 m	€88,32
3036001038	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 25 m	€93,68

13

FAIRLOCKS



"The fairlocks " est le nettoyeur le plus performant et le plus efficace dans sa gamme. Convient pour des piscines avec une pompe de filtration à partir de 1/2 CV. Idéal pour tout type de revêtement. Il vous procurera des années de plaisir pendant le nettoyage de votre piscine.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3000007024	Nettoyeur Fairlocks	€182
3000001808	Adaptateur de poignée Fairlocks	€28,79

SCUBA III




Contrôle de l'eau de la piscine sans effort

Le Scuba est un outil indispensable pour toutes les piscines. La nouvelle génération du populaire testeur électronique de piscine rend le contrôle de l'hygiène de la piscine encore plus rapide, plus polyvalent, plus pratique et plus facile.

Gestion de l'analyse mobile incluse !

NFC : Transfert de données via la puce

La puce NFC passive du Scuba3s assure un transfert de données sans fil vers un appareil externe doté d'un lecteur NFC actif (comme les smartphones). Le principe de fonctionnement est aussi simple que le paiement par NFC avec votre carte de débit ou votre appareil intelligent : Il suffit d'ouvrir l'application Pool-App et de placer votre smartphone au-dessus de Scuba3s. Toutes les données sont transférées simultanément et sont immédiatement disponibles dans l'application Pool-App pour évaluation. Un ensemble de données comprend le numéro de série et la version du micrologiciel de l'appareil, le nom et le numéro de la méthode, les dates et heures de la mesure, les résultats et les unités.

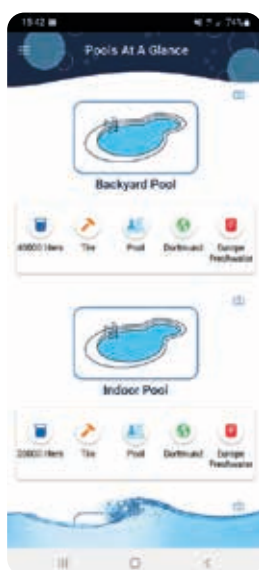

La nouvelle application Pool

Avec la nouvelle application Pool-App, le contrôle de la qualité de l'eau devient très facile. Les utilisateurs peuvent créer leur propre profil de piscine en sélectionnant la forme, la taille, le volume, et la structure de la piscine. Pour chaque profil de piscine, les utilisateurs peuvent planifier les actions d'entretien de la piscine et le dosage des produits chimiques.

L'application Pool fournit également :

- Transfert de données vers des appareils intelligents via NFC
- Outils pour la gestion de la piscine comme l'entretien et la qualité de l'eau
- FAQ et description de la méthode
- Connectivité avec un nuage pour le stockage des données
- Classification des résultats par code couleur (rouge, vert)
- Affichage graphique des données
- Accès avec 3 comptes utilisateurs
- Données basées sur des profils d'eau spécifiques tels que l'eau de mer ou l'eau douce

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040210	Testeur de piscine électronique Scuba III	€150
3010040003	Tablettes de rechange Scuba II & Scuba III	€13,57

POOL LAB 2.0



PoolLAB

Le PoolLab® 2.0 est la solution idéale pour l'analyse professionnelle de l'eau des piscines et des spas.

La triple cuvette de mesure fixe mais interchangeable permet un échantillonnage rapide en plongeant simplement le PoolLab®, étanche conformément à la norme IP68, dans l'eau.

Kit de base :

- 1 PoolLab® 2.0 avec Bluetooth® et Wi-Fi
- Étanchéité IP68
- 1 cuvette de mesure triple (échangeable)
- 1 capuchon de protection de la lumière
- 3 tiges d'agitation en plastique
- 1 seringue 10ml
- 3 piles AAA
- 1 mode d'emploi imprimé
- 1 sac de collecte
- Logiciel LabCOM® gratuit
- App LabCOM® gratuite
- Service LabCOM® Cloud gratuit



PH	plage 6.50 - 8.40 pH
CHLORE (LIBRE/COMBINÉ/TOTAL)	plage 0.00 - 8.00 mg/l (ppm)
ALCALINITÉ (CAPACITÉ ACIDE)	plage 0 - 200 mg/l (ppm) CaCO ₃
ACIDE CYANURIQUE (STABILISATEUR)	plage 0 - 160 mg/l (ppm)
OXYGÈNE ACTIF (MPS)	plage 0.0 - 30.0 mg/l (ppm)
BROME	plage 0.0 - 18.0 mg/l (ppm)
DIOXYDE DE CHLORE	plage 0.0 - 15.0 mg/l (ppm)
OZONE	plage 0.00 - 5.40 mg/l (ppm)
PEROXYDE D'HYDROGÈNE (LR)	plage 0.00 - 2.90 mg/l (ppm)
PEROXYDE D'HYDROGÈNE (HR)	plage 0 - 200 mg/l (ppm)
DURETÉ CALCIUM	plage 0 - 500 mg/l (ppm) CaCO ₃
DURETÉ TOTALE	plage 0 - 500 mg/l (ppm) CaCO ₃
UREA	plage 0.10 - 2.50 mg/l (ppm)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3031030011	Poollab 2.0 photomètre	€201
3031030002	DPD 1 chloor - poollab	€11,75
3031030003	DPD 2 chloor - poollab	€11,75
3031030004	Mesure Ph (6,4 - 8,4)	€11,75
3031030005	Tablette de Cyanure	€19,24
3031030006	Tablette d'alcalinité	€16,35
3031030007	Kit de recharge Poollab	€13,70
3031030010	Kit réactifs de dureté calcique	€27,43

KIT DE TEST - BANDELETTES

AQUACHEK JAUNE

Testeur pour: chlore libre, pH, alcalinité total, acide cyanurique (stabilisateur)

- Idéal pour clients qui utilisent du chlore dans leur piscine ou spa
- Inclus: test pour stabilisant, qui est important pour les piscines extérieures ou spas, réduisant la rémanence du chlore à cause des rayons UV
- 4 résultats immédiats en 1 test
- Pour maintenir votre eau de piscine/spa propre, saine et claire, testez votre eau des deux côtés de la piscine 2 fois par semaine.
- Bouteille avec couvercle facile d'accès pour les bandelettes

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040018	Aquachek Yellow 4-en-1	€13,05
3010040017	Aquachek Yellow 4-en-1 pack pour display - 12 pcs	€166



SYSTÈME DE TEST DU SEL

Rapide, facile et test détaillé

- Le système va tester l'eau de votre piscine, traité par un électrolyseur de sel
- Testeur pour : chlore libre, pH, alcalinité totale, acide cyanurique et sel. Duo pack pour tester toutes les valeurs de façon simple
- Pour maintenir votre eau de piscine/spa propre, saine et claire, testez votre eau des deux côtés de la piscine 2 fois par semaine

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040024	Système de test pour sel	€20,21
3010040023	White Salt Titrators	€16,58
3010040022	White Salt Titrators exhibition package - 12 pcs	€203



AQUACHEK 7

Testeur pour les 7 valeurs importantes en quelques secondes

- Testeur pour les 7 valeurs importantes : dureté totale, chlore totale, brome total, chlore libre, alcalinité totale, pH, acide cyanurique
- Aquacheck Select est idéal pour les clients qui veulent une analyse totale de l'eau de leur piscine ou spa
- Mettez-le testeur dans votre piscine pendant une seconde et regardez immédiatement le résultat

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040021	AquaChek 7	€24,01





Dolphin Liberty 600



14 Robots automatiques et nettoyeurs

Fairland 330

X-Warrior	332
X-Warrior Air	333

Maytronics 334

Dolphin Liberty series	334
Dolphin Ultimate series	338
Dolphin Scoop series	342
Dolphin wave series	346



Scannez et
découvrez notre
Spareparts catalogue

Filtres

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

Chauffage

Éclairage

Nages à contre-courant

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

Équipement de maintenance

Robots automatiques et nettoyeurs 14

Couvertures

PVC

Daisy+

Aquadeck

X-WARRIOR

Un clic suffit.

Grâce à la technologie révolutionnaire AI-Wireless, l'algorithme intelligent auto-apprenant permet au X-Warrior de fonctionner automatiquement de la manière la plus efficace pendant 8 heures par charge, vous offrant ainsi une meilleure expérience de baignade.



8 Heures

Nettoyage minimal 16m³/h

Le X-Warrior offre une agilité optimale en choisissant la meilleure trajectoire. Avec son autonomie incroyable de 8h, il permet de garder votre piscine propre pendant deux semaines sans devoir remonter ni recharger ton robot.

Une technologie de pointe, une liberté de pointe

Il suffit de définir la tâche et le mode de nettoyage sur l'application du X-Warrior, et le robot nettoyeur de piscine sans fil offrant la plus longue endurance promet de garder votre piscine propre pendant près de 2 semaines avec 1 seule charge.



X-WARRIOR



Gestion optimisée du débit

Le robot est conçu pour maintenir une capacité de nettoyage constante. Lorsque le filtre est obstrué par des débris, le moteur de la pompe tourne plus vite pour garantir une capacité de nettoyage identique en toutes circonstances.

Trajet intelligent en S dans les 3 dimensions

Grâce à son système de gestion avancé, XWarrior analyse l'environnement de la piscine et planifie la trajectoire de nettoyage la plus efficace, ce qui vous permet d'économiser 60% de temps de nettoyage !

Une expérience de nettoyage ultime

Panneau de commande



Moteurs de déplacement et pompe à eau

Chenille en PVC

Brosses en PVC

X-WARRIOR

Le X-Warrior offre une agilité et une efficacité exceptionnelles, avec une autonomie de batterie puissante allant jusqu'à 8 heures par charge. Cette endurance impressionnante permet de nettoyer votre piscine jusqu'à 2 semaines avec une seule charge. Qu'il s'agisse d'un simple nettoyage du fond ou d'un nettoyage complet du fond, des parois et de la ligne d'eau, le X-Warrior s'en charge sans effort.



	X30	X80
Autonomie fond/mur/ligne d'eau	2h	4,5h
Mode Fond	3h	8h
Temps de charge	3h	8h
Taille suggérée de la piscine	12m x 10m	12m x 10m
Mode de Nettoyage	Fond/mur/ligne d'eau	Fond/mur/ligne d'eau
Connexion avec App	OUI	OUI
Capacité du filtre	3.2L	3.2L
Précision de filtration	100µm	100µm
Débit d'aspiration minimal	16.5 m³/h	16.5 m³/h
Nombre de moteurs	3	3
Poids	10.4kg	11.5kg
Garantie	2 ans pour le robot, 3 ans pour la batterie	

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096030063	Robot sans fil X-Warrior X30	€999
3096030064	Robot sans fil X-Warrior X80	€1.541
3096010808	Panier filtrant (sans couvercle supérieur) 180µm	€49,17

X-WARRIOR AIR

NEW

Le X-Warrior Air est un petit nettoyeur de piscine sans fil qui offre une autonomie de 3,5 heures par charge. Avec ses quatre cycles de nettoyage (1h, 1,5h, 2h et Max), il nettoie efficacement toutes les tailles de piscine.



	XA28	XA44
Temps d'endurance en mode fond	2.8h	4.4h
Temps de charge	3.5h	3.5h
Cycle de nettoyage	1h / 1.5h / 2h max	1h / 1.5h / 2h max
Taille de piscine suggérée	6m x 10m	6m x 10m
Mode de nettoyage	Fond uniquement	Fond uniquement
Connexion à l'application	-	-
Capacité du filtre	3.2L	3.2L
Précision de la filtration	120µm	120µm
Débit de la pompe	20-15 (m³/h)	20-15 (m³/h)
Nombre de moteurs	3	3
Poids	6.5kg	7kg
Garantie	2 ans	2 ans

14

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096030069	Robot sans fil X-Warrior Air XA28	€682
3096030070	Robot sans fil X-Warrior Air XA44	€897

DOLPHIN LIBERTY SERIES

La nouvelle génération de nettoyeurs de piscines sans fil

La gamme Dolphin LIBERTY inaugure une nouvelle ère du nettoyage de piscine, alliant l'efficacité éprouvée des nettoyeurs Dolphin à un design moderne et sans fil qui améliore la mobilité et la simplicité d'utilisation. Ces nettoyeurs de piscine avancés intègrent des fonctionnalités innovantes, telles que la charge inductive "Magnetic-Connect", permettant une connexion par simple enclenchement pour une recharge facile et sans effort. Conçus pour s'adapter aux besoins spécifiques de votre piscine, les nettoyeurs LIBERTY proposent un "Cycle Selector" personnalisable, offrant des modes de nettoyage ciblés : choisissez entre le nettoyage du fond uniquement ou celui du fond et des parois. Le mode "Eco Mode" maintient votre piscine étincelante toute la semaine grâce à des cycles rapides et efficaces, économisant à la fois énergie et temps.



	LIBERTY 200	LIBERTY 400	LIBERTY 600
Taille maximum de la piscine	10x5 m	10x5 m	15x5m
Durée du cycle	2,5 h	2,5 h	4.5 h
Nettoyage	Sol, murs et ligne d'eau	Sol, murs, ligne d'eau et plage immergée	Sol, murs, ligne d'eau, plage immergée, marches et nettoyage ultra
Nombre de brosses	1	1	2
Brosses actives	no	no	no
Type de brosse (Matériau)	PVC	PVC	PVC
Type de filtre	Combinaison (filets fins + cartouches ultra-fines) + 2 cartouches ultra-fines supplémentaires	Combinaison (filets fins + cartouches ultra-fines) + 2 cartouches ultra-fines supplémentaires	Système multi-couches avec 2 cartouches ultra-fines supplémentaires Capacité : 4,5 litres Filets à mailles de 110 µm
Aspiration (max)	15 m ³ /h	15 m ³ /h	15 m ³ /h
Capacité de la batterie	5000 mAh	5000 mAh	9800mAh
Type de batterie	Li-Ion, 25.2V@5Ah/126Wh, 7 cells (7S1P)	Li-Ion, 25.2V@5Ah/126Wh, 7 cells (7S1P)	Li-Ion 25,2V@9800mAh/247Wh, 14 Cells (7S2P)
Voltage	100-240 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC / Output 29V/2.5A
Nombre de moteurs	1 moteur	1 moteur	1 moteur
Garantie (batterie incluse)	2 ans	3 ans	3 ans
Poids	8.1 kg (17.86 lbs)	8.1 kg (17.86 lbs)	12 kg (26,45 lbs)
Lampe LED	On/Off, Statut de la batterie, erreurs	On/Off, Statut de la batterie, erreurs	ON/OFF, Statut de la batterie, Sélection du mode, erreurs, Bluetooth & wifi indicateurs
Durée de charge	Jusqu'à 6h dans une zone ombragée	Jusqu'à 6h dans une zone ombragée	Jusqu'à 4,5 heures dans une zone ombragée
Forme de la piscine	Tous types	Tous types	Tous types
Type de piscine	Enterrées ou hors-sol	Enterrées ou hors-sol	Enterrées ou hors-sol
Fonctionnalités supplémentaires	Mode éco, crochet de prise	Marche/Arrêt, Mode Éco, Sélecteur de cycles, Clicker, outil de sécurité, crochet de prise	Marche/Arrêt, Mode Éco, Sélecteur de cycles, Clicker, outil de sécurité, crochet de prise
Profondeur minimum	0,4 / 3 mètres	0,4 / 3 mètres	0,4 / 3 mètres
Retour maison	non	non	oui
App	non	oui	oui

DOLPHIN LIBERTY 200



 2 ans de garantie

Caractéristiques

- Conception sans fil pour une plus grande agilité et un chargement par induction
- « Magnetic-Connect » pour un chargement facile par encliquetage
- Nettoyage puissant et système de filtration supérieur
- Même fiabilité et service que les autres produits Dolphin, désormais sans fils



Charge par induction

Magnetic Connect pour une recharge ultra-simple par branchement magnétique.



Récurage actif

Performance de nettoyage puissante et inégalée



Escalade des parois

Offre une couverture du sol et des parois, rendant votre piscine exceptionnellement propre.



Libération rapide de l'eau

Libère l'eau rapidement pour un retrait facile de votre piscine

Taille de piscine idéale	Piscines résidentielles de taille moyenne, enterrées et hors-sol
Couverture de nettoyage	Fond et parois
Brossage	Récurage actif puissant, avec un récurage intense pour une propreté inégalée
Durée du cycle de nettoyage	2 heure
Filtration	Filtration avancée des débris fins pour un nettoyage exceptionnel
Batterie	Lithium-ion 4,800mAh
Poids du robot	8.1 kg
Garantie	2 ans
Débit d'aspiration (max)	15 m³/h
Capacité de la batterie	4,800 mAh

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010102	Dolphin Liberty 200	€999

DOLPHIN LIBERTY 400



 **3 ans de garantie**

Caractéristiques

- Conception sans fil pour l'agilité et le chargement par induction
- « Mode Eco » pour un nettoyage hebdomadaire de la piscine avec des cycles courts
- « Sélecteur de cycle » pour un nettoyage du sol uniquement ou du sol et des parois
- « Click-Up » pour un retrait facile de la piscine
- Application MyDolphin™ Plus pour le contrôle et la configuration
- Système de récurage puissant et de filtration supérieure.



Charge par induction

Magnetic Connect pour une recharge ultra-simple par branchement magnétique.



Mode éco

Maintient votre piscine propre grâce à 3 cycles de 30 minutes par semaine

* uniquement pour le fond



Click-Up

Grâce au capteur à cliquet, le Dolphin grimpera jusqu'à vous, ce qui vous permet de le retirer facilement de la piscine



App Plus

Il est désormais plus facile de définir des programmes de nettoyage personnalisés à l'aide de votre appareil mobile

Taille de piscine idéale	Piscines résidentielles de taille moyenne, enterrées et hors-sol
Couverture de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Brossage	Récurage actif puissant, avec un récurage intense pour une propreté inégalée
Durée du cycle de nettoyage	2 hours
Filtration	Options de filtres interchangeable pour s'attaquer à tous les niveaux de saleté, de poussière et de débris
Batterie	Lithium-ion 5,000mAh
Poids du robot	8.1 kg
Garantie	3 ans
Débit d'aspiration (max)	15 m³/h
Fonctions avancées	Mode éco : Maintient votre piscine propre grâce à 3 cycles de 30 minutes par semaine (uniquement pour le fond) App MyDolphin™ Plus : Définition de programmes de nettoyage personnalisés Sélecteur de cycle : Optez pour le nettoyage du fond uniquement ou du fond et des parois Click-Up : Grâce au cliquet, le Dolphin grimpera jusqu'à vous, ce qui vous permet de le retirer facilement de la piscine

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010104	Dolphin Liberty 400	€1.395

DOLPHIN LIBERTY 600

NEW


3 ans de garantie

Caractéristiques

- Autonomie de 4,5 heures
- Deux semaines de nettoyage de piscine sans recharge
- Nettoyage du fond, des parois, de la ligne d'eau, de la plage immergée, des marches et nettoyage ultra
- Nouveau mode Eco avec 6 options
- Filtre multicouches avec filtres fins et ultra-fins
- Nettoyage des marches et de la plage immergée par jets
- Retour automatique intelligent
- Clicker incluant l'option "clic pour arrêter"
- Nouvelle application mobile via Bluetooth et Wi-Fi



Nettoyage des marches par jet

Conçu pour offrir une couverture complète de la piscine, y compris les marches de la piscine.



Mode Éco

Profitez d'une piscine impeccable pendant jusqu'à 2 semaines avec une seule charge.



Ramassage facile

Profitez d'un contrôle sans effort avec une prise en main facile et un stationnement personnalisé. Allez plus loin avec la fonction de pause instantanée.



Application MyDolphin Plus

Utilisez l'application MyDolphin™ Plus pour définir des programmes de nettoyage personnalisés.

Taille de piscine idéale	15m
Couverture de nettoyage	Fond, murs, ligne d'eau, plage solaire, marches et ultra propre
Brossage	Brossage actif puissant, avec un grattage intense pour un nettoyage inégalé
Durée du cycle de nettoyage	4.5 heures
Filtration	Filtration multicouche avec 2 panneaux ultra-fins supplémentaires
Batterie	Lithium-ion 9.800mAh
Poids du robot	12 kg
Garantie	3 ans
Débit d'aspiration (max)	15 m3/h
Fonctions avancées	Marche/arrêt, mode Eco, sélecteur de cycle, Clicker, outil de sécurité, crochet de saisie

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010143	Dolphin Liberty 600	€1.649

DOLPHIN ULTIMATE SERIES



	ULTIMATE EASY	ULTIMATE SMART	ULTIMATE DELUXE
Spécifications techniques			
Poids (kg)	11,5	11,5	11,5
Puissance d'aspiration (m ³ /h)	20	19	17
Moteur d'entraînement 24 Volt/DC	✓	✓	✓
Longueur du câble (mètres)	18	18	18
Type de brosses	PVC	combi	combi
Système de filtration	cartouche	cartouche	cartouche
Type de filtres	fin/ultrafin	fin/ultrafin	fin/ultrafin
Accès à la cartouche filtrante (accès par le haut)	✓	✓	✓
Indication LED de cartouche filtrante pleine	✗	✗	✓
Système de navigation par gyroscope	✓	✓	✓
Entrée plage	✗	✓	✓
Profondeur minimale de l'eau	50 cm	80 cm	80cm
Fonctionnalités			
Longueur idéale de la piscine (en mètres)	15	15	15
Programmes de nettoyage (en heures)	2 (1h mode rapide)	2 (1h mode rapide)	1,5/2/2,5
Nettoie le fond	✓	✓	✓
Nettoie les parois	✓	✓	✓
Nettoie la ligne d'eau	✓	✓	✓
Brossage actif	✓	✓	✓
General			
Class	supérieure	supérieure	supérieure
Garantie (mois)	36	36	48
Réparations par bricoleur	✓	✓	✓
Accessoires			
Caddy	✗	pro	pro
Télécommande	en option	en option	✓
Commande intelligente	✓	✓	✓
App My Dolphin	✓	✓	✓
Pivot (évite l'enroulement du câble)	✓	✓	✓

DOLPHIN ULTIMATE EASY



Caractéristiques

- Un modèle moderne et attrayant de la série Active
- La bande d'aspiration sur le dessous assure une meilleure aspiration des saletés et un nettoyage parfait de la ligne d'eau
- Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau et convient aux piscines d'une longueur maximale de 15 m
- 4 programmes (Régulier, Rapide, Sol et Ligne d'eau), durée des cycles 2 heures, avec option de temporisation et de minuteur (hebdomadaire)
- Équipé de série de brosses Combi
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 18 mètres

 **Garantie de 3 ans**

Composants



Accès par le haut, le système de filtration peut être rapidement retiré par le haut.



Cartouche filtrante Multicouche, 4 filtres et panier filtrant fermé pour les saletés de grande taille.



Brossage actif ; la brosse avant tourne deux fois plus vite et déloge davantage de saletés.



Longueur du câble 18 mètres avec pivot qui empêche le câble de s'enrouler.



Quick Water Release, la libération rapide de l'eau rend le robot léger.



Poids 10,2 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



4 programmes, durée du cycle 2 heures



Puissance d'aspiration 19m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, tourne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide et aisé par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur, avec option de temporisation et de minuteur.



Fonction My Dolphin, utilisation manuelle possible via l'app.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	
3019010144	Dolphin Ultimate Easy	€1.495

DOLPHIN ULTIMATE SMART



 Garantie de 3 ans

Caractéristiques

- Un modèle moderne et attrayant de la série Active
- Toutes les fonctionnalités requises, une commande moderne et une navigation intelligente réunies en 1 modèle
- Indicateur LED en façade pour l'affichage du mode de fonctionnement
- La bande d'aspiration sur le dessous assure une meilleure aspiration des saletés et un nettoyage parfait de la ligne d'eau
- Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau et convient aux piscines d'une longueur maximale de 15 m
- 4 programmes (Régulier, Rapide, Sol et Ligne d'eau), durée des cycles 2 heures, avec option de temporisation et de minuteur (hebdomadaire)
- Équipé de série de brosses Combi, convient à toutes les surfaces
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 18 mètres

Composants



Accès par le haut, le système de filtration peut être rapidement retiré par le haut.



Cartouche filtrante Multicouche, 4 filtres et panier filtrant fermé pour les saletés de grande taille.



Brossage actif ; la brosse avant tourne deux fois plus vite et déloge davantage de saletés.



Longueur du câble 18 mètres avec pivot qui empêche le câble de s'enrouler.



Quick Water Release, la libération rapide de l'eau rend le robot léger.



Poids 11,5 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



4 programmes, durée du cycle 2 heures



Puissance d'aspiration 19m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, tourne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide et aisé par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur, avec option de temporisation et de minuteur.



Fonction My Dolphin, utilisation manuelle possible via l'app.



Caddy mobile de luxe.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010129	Dolphin Ultimate Smart	€1.649

DOLPHIN ULTIMATE DELUXE



 **Garantie de 4 ans**

Caractéristiques

- Un modèle aussi moderne qu'attrayant. Le modèle supérieur de la série
- Toutes les fonctionnalités requises, une commande moderne et une navigation intelligente réunies en 1 modèle
- Indicateur LED en façade pour l'affichage du mode de fonctionnement
- Capteur d'entrée et sortie d'eau
- Bande d'aspiration sur le dessous pour une meilleure aspiration des saletés et un nettoyage parfait de la ligne d'eau
- Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau et convient aux piscines d'une longueur maximale de 15 m.
- 5 programmes (Regular, Fast, Floor, Ultraclean et Waterline)
- Brosses Combi installées en standard, conviennent à toutes les surfaces
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 18 mètres
- Capteur exclusif qui indique la température de l'eau et indique en 5 étapes le degré de saleté du filtre

Composants



Accès par le haut, le système de filtration peut être rapidement retiré par le haut.



Cartouche filtrante Multicouche, 4 filtres et panier filtrant fermé pour les saletés de grande taille.



Brossage actif ; la brosse avant tourne deux fois plus vite et déloge davantage de saletés.



Longueur du câble 18 mètres avec pivot qui empêche l'enroulement.



Quick Water Release, la libération rapide de l'eau rend le robot plus léger.



Poids 11,5 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



5 programmes, durée du cycle 1,5/2/2,5 heures



Puissance d'aspiration 17m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, tourne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide et facile par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur, avec option de temporisation et de minuteur.



Fonction My Dolphin, utilisation manuelle possible via l'app.



Caddy mobile de luxe.



Télécommande pour sélection et durée de programme manuelles ou automatiques.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010133	Dolphin Ultimate Deluxe	€2.275

DOLPHIN SCOOP SERIES



	IZZY CLIMB	SCOOP SMART	SCOOP DELUXE
Spécifications techniques			
Poids (kg)	6,5	7,5	7,5
Puissance d'aspiration (m ³ /h)	15	15	15
Moteur d'entraînement 24 Volt/DC	✓	✓	✓
Longueur du câble (mètres)	15	18	18
Type de brosses	PVC	PVC	PVC
Système de filtration	Panier filtrant	cartouche	cartouche
Type de filter(s)	fin	fin/ultrafin	fin/ultrafin
Accès à la cartouche filtrante (accès par le haut)	✓	✓	✓
Indication LED de cartouche filtrante pleine	✗	✗	✗
Système de navigation par gyroscope	✗	✗	✗
Entrée plage	✓	✓	✓
Profondeur minimale de l'eau	40 cm	40 cm	40 cm
Fonctionnalités			
Longueur idéale de la piscine (en mètres)	10	12	12
Programmes de nettoyage (en heures)	2	2	1 / 1,5 / 2 / 2,5
Nettoie le fond	✓	✓	✓
Nettoie les parois	✓	✓	✓
Nettoie la ligne d'eau	✗	✓	✓
Brossage actif	✓	✓	✓
General			
Class	de base	classique	classique
Garantie (mois)	24	36	36
Réparations par bricoleur	✓	✓	✓
Accessoires			
Caddy	✗	✗	pro
Télécommande	✗	✗	My Dolphin plus
Commande intelligente	✗	✗	✓
App My Dolphin	✗	✗	✓
Pivot (évite l'enroulement du câble)	✗	✗	✓

DOLPHIN IZZY CLIMB



 Garantie de 2 ans

Caractéristiques

- Le modèle d'entrée de gamme, pour un nettoyage simple et de bonne qualité du fond de la piscine
- Idéal pour les petites piscines d'une longueur maximale de 10 m
- 1 programme, durée du cycle 2 heures
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 15 mètres
- Livré sans caddy et sans télécommande

Composants



Accès par le haut, le système de filtration peut être rapidement retiré par le haut.



Système de filtration
Cartouche, standard avec filtre grossier et ultrafin.



Brosses : Brossage actif.



Poids 6,5 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



Durée du programme 2 heures.



Puissance d'aspiration
15m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, tourne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide et facile par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur Basic 2015.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010066	Dolphin Izzy Climb (brosses en PVC)	€934

DOLPHIN SCOOP SMART



 **Garantie de 3 ans**

Caractéristiques

- Un aspirateur de fond moderne et ergonomique, le modèle d'entrée de gamme de la série Scoop
- Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau et convient aux piscines d'une longueur maximale de 12 mètres
- Livré sans caddy et sans télécommande
- 1 programme, durée du cycle 2 heures
- Équipé de brosses PVC en standard ; convient donc à pratiquement toutes les surfaces
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 18 mètres

Composants



Accès par le haut, le système de filtration peut être rapidement retiré par le haut.



Cartouche filtrante Multicouche, 4 filtres et panier filtrant fermé pour les saletés de grande taille.



Brossage actif ; la brosse avant tourne deux fois plus vite et déloge davantage de saletés.



Longueur de câble de 18 mètres, avec une technologie innovante pour empêcher l'enroulement du câble.



Quick Water Release, la libération rapide de l'eau rend le robot plus léger.



Poids 7,5 kg


Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



Durée du cycle : 1 programme, 2 heures.



Puissance d'aspiration 15m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, tourne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide et facile par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur marche/arrêt.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010064	Dolphin Scoop Smart (brosses en PVC)	€1.310

DOLPHIN SCOOP DELUXE



 Garantie de 3 ans

Caractéristiques

- Un modèle d'aspirateur de fond moderne et ergonomique
- Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau et convient aux piscines d'une longueur maximale de 12 mètres
- Indicateur LED en façade
- La bande d'aspiration sur le dessous assure une meilleure aspiration des saletés et un nettoyage parfait de la ligne d'eau ; le piston s'élève hors de l'eau
- 5 programmes (Régulier, Rapide, Sol, Nettoyage Ultra et Ligne d'eau), durée des cycles 1/1,5/2/2,5 heures, avec option de temporisation et de minuteur (hebdomadaire)
- Équipé de brosses PVC en standard ; convient donc à pratiquement toutes les surfaces
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 18 mètres

Composants



Accès par le haut, le système de filtration peut être rapidement retiré par le haut.



Cartouche filtrante Multicouche, 4 filtres et panier filtrant fermé pour les saletés de grande taille.



Brossage actif ; la brosse avant tourne deux fois plus vite et déloge davantage de saletés.



Quick Water Release, la libération rapide de l'eau rend le robot plus léger.



Poids 7,5 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



5 programmes, durée du cycle 1/1,5/2/2,5 heures



Puissance d'aspiration 15m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, tourne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide et facile par un constructeur de piscines.



Longueur du câble 18 mètres avec pivot qui empêche le câble de s'enrouler.

Accessoires



Transformateur, avec option de temporisation et de minuteur.



My Dolphin function, opération manuelle possible via l'application.



Caddy mobile de luxe.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010063	Dolphin Scoop Deluxe	€1.695

DOLPHIN WAVE SERIES

Aspireurs de fond pour piscines publiques

Dolphin Wave est un nettoyeur industriel. Convivial et conçu pour les piscines de tous types, tailles et formes. Idéal pour les piscines publiques, les hôtels et les centres de villégiature.



	WAVE 90I
Spécifications techniques	
Poids (kg)	11
Puissance d'aspiration (m ³ /h)	19
Longueur du câble (mètres)	24
Type de brosses	Cartouche, sac filtrant en option
Type de filtre	Combi + rotation active
Accès au filtre	Partie supérieure
Indication de filtre plein sur le transformateur	✓
Profondeur minimale de l'eau	40 cm
Performance	
Surface du fond en m ² (max)	200
Durée de nettoyage (en heures)	2 / 3 / 4
Nettoie le fond	✓
Nettoie les parois	✓
Nettoie la ligne d'eau	✓
Caractéristiques supplémentaires	
Caddy2	✓
Télécommande	✓
Pivot	✓
Période de garantie (en mois)	24 ou 2 500 heures de fonctionnement

DOLPHIN WAVE 90I



 2 jaar garantie

Caractéristiques

- Le modèle idéal pour les petites piscines professionnelles, comme les piscines d'hôtel et de thérapie.
- Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau, et convient aux piscines avec une surface au sol allant jusqu'à 200 m².
- Livré avec un chariot.
- 1 programme, durée du cycle 2 / 3 / 4 heures.
- Équipé de brosses Combi en standard, ce qui le rend adapté à presque toutes les surfaces.
- Alimentation 230 V, tension du moteur 24 V CC, câble de 24 mètres.
- Garantie de 2 ans ou 2 500 heures de fonctionnement.

Le nettoyeur de piscine ne doit jamais fonctionner dans la même piscine en présence de nageurs.

Composants



Système de filtration duo, cartouches filtrantes de 50 et 110 microns, remplaçables par le haut.



Brosses Combi + brossage actif et signal de filtre plein.



Longueur de câble de 24 mètres avec pivot pour éviter l'enchevêtrement du câble.



Poids 11 kg.

Fonctions



Convient aux bassins avec une surface au sol allant jusqu'à 200 m² et une profondeur minimale de 40 cm.



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



Temps de cycle de 2, 3 ou 4 heures.



Capacité d'aspiration de 19 m³/h.



Accessoires



Transformateur marche/arrêt.



Chariot mobile de luxe.



Télécommande pour :
- Manual or automatic operation
- Sélection et durée du programme
- Temps de retard

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010130	Dolphin Wave 90I	€2.750



15 Couvertures

Radiguet 350

Couvercle à bulles	350
Couvertures en mousse	351
Systèmes d'enroulement	352
Leaf Net Blizzard Super Luxe	353
Couverture opaque d'hiver (Artic et Artic Deluxe)	354
Couverture à barres	355
Couverture Nova pour lames de volets	356
Accessoires	357

DuraTech 358

DuraCover	358
-----------	-----

HeatCover 362



Commandez votre couverture Radiguet
via MY PPG Tools

Filtres

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

Chauffage

Éclairage

Nages à contre-courant

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

Équipement de maintenance

Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures

15

PVC

Daisy+

Aquadeck


COUVERCLE À BULLES



Sol+Guard



Energyguard



Raeguard

Caractéristiques

- Équipé de Geobubble pour une durée de vie plus longue et une valeur d'isolation supérieure prouvée par la recherche.
- Ourlé sur tout le pourtour avec du ruban de masquage PE (double couture).
- Façade équipée de 2 œillets ovales en laiton nickelé aux angles, cordon de serrage en option pour tirer la couverture sur la piscine (non inclus en standard).
- Dos équipé d'œillets en laiton nickelé tous les 50 cm, pour attacher des sangles d'enroulement (non inclus en standard). Couleur : noir, Longueur : 1,50 mètres).
- Housse de protection fournie avec 3 élastiques.




3044030109

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3044030059	Couverture d'été - SOL+ GUARD/Geobubble	par m2	€25,42
3044030060	Couverture d'été - Energyguard/Geobubble	par m2	€25,42
3044030161	Couverture d'été - RaeGuard Geobubble 500µm	par m2	€25,42

Iverbul - filet gris sur tout le pourtour

Couverture Geobubble EnergyGuard, équipée d'un filet enveloppant qui transforme votre couverture d'été en couverture d'hiver. Le filet enveloppant empêche la saleté de tomber dans la piscine et permet à l'eau de s'écouler.

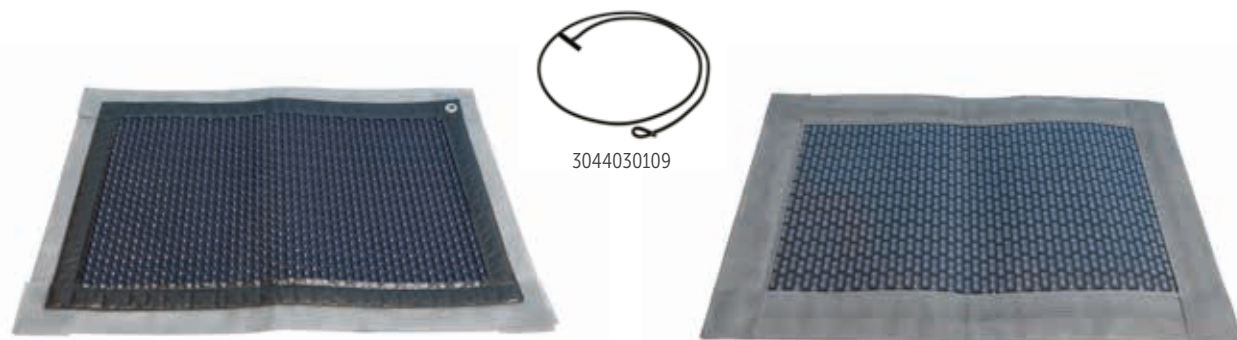

3044030109

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3044030073	IVERBUL Energy Guard/Geobubble	par m2	€34,61

Attention: calculation cover size = pool length size -/- 2 cm + pool width size -/- 3 cm

Note : Ne pas inclure la maille autour (7 cm) dans le calcul !

COUVERTURES EN MOUSSE


Couverture isolante en PE, épaisseur 6 mm et 8 mm. Disponible en bleu, gris clair et blanc. La mousse PE sélectionnée assure une bonne isolation et une bonne flottaison. La couche supérieure est laminée sur une mousse PE de haute qualité. En raison de la finition, elle ne convient qu'aux piscines rectangulaires. Convient pour des températures allant jusqu'à 29 degrés. Convient uniquement aux piscines, pas aux spas.



3044030109



Mousse bleue

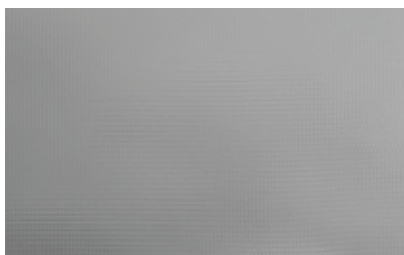

Mousse grise



Mousse blanche

Caractéristiques

- Renforcé sur tout le pourtour avec du ruban PE sur la face inférieure (thermosoudé).
- Façade équipée de 2 œillets ovales en laiton nickelé dans les coins, en option pour la fixation d'un cordon de traction (non fourni en standard).
- Dos équipé d'œillets en laiton nickelé tous les 50 cm, pour attacher des sangles d'enroulement (standard inclus. Couleur : noir, Longueur 1,50 mètres).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3044030172	Superfoam 6 mm renforcé Bleu	par m2	€62,80
3044030173	Superfoam 6 mm renforcé Blanc	par m2	€62,80
3044030174	Superfoam 6 mm renforcé Gris	par m2	€62,80
3044030175	Superfoam 8 mm renforcé Bleu	par m2	€72,97
3044030176	Superfoam 8 mm renforcé Blanc	par m2	€72,97
3044030177	Superfoam 8 mm renforcé Gris	par m2	€72,97

Attention: calculation cover size = pool length size -/- 2 cm + pool width size -/- 3 cm

Note : 6 m² seront facturés pour les dimensions inférieures à 6 m².

SYSTÈMES D'ENROULEMENT

Convient aux couvertures Geobubble et Superfoam

Des applications mobiles et fixes sont disponibles. Fabriqué en France. Axe hexagonale en aluminium anodisé Ø 100mm avec supports en acier inoxydable, équipé d'un frein de serrage et d'une poignée pivotante. Convient aux couvertures GeoBubble et SuperFoam. Disponible pour les grandes piscines en version télescopique et jusqu'à 6,70 mètres. Des solutions personnalisées pour les piscines plus petites peuvent également être fournies sur demande jusqu'à 3,90 mètres.



Enrouleurs mobiles et télescopiques

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€	€
3044030126	Mini télescopique Hawaï jusqu'à 3,90 m	€834	
3044030127	Mini télescopique Bahama jusqu'à 3,90 m	€994	
3044030128	Mini télescopique Caraïbes jusqu'à 3,90 m	€1.080	
3044030122	Télescopique Hawaï 3,90 m - 6,70 m	€1.034	
3044030123	Télescopique Bahama 3,90 m - 6,70 m	€1.194	
3044030124	Télescopique Caraïbes 3,90 m - 6,70 m	€1.194	

LEAF NET BLIZZARD SUPER LUXE



Caractéristiques

- Pour empêcher les feuilles et autres débris de pénétrer dans la piscine pendant la période d'hivernage.
- Fabriqué en filet polypropylène, résistant aux UV, environ 135 g/m2.
- Sangles tous les 1,35 mètres (longueur) et 1,50 mètres (largeur). Sur la face inférieure, protection périphérique en PVC.
- Disponible en 3 couleurs : vert, bleu et gris.
- Fourni avec des pitons de gazon.

Filet à lames - livré avec les chevilles et les ressorts de tension

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3044030182	Bâche d'hivernage Blizzard verte avec ressorts	par m2	€27,69
3044030183	Bâche d'hivernage Blizzard bleue avec ressorts	par m2	€27,69
3044030113	Bâche d'hivernage Blizzard grise avec ressorts	par m2	€27,69
3044030193	Bâche d'hivernage Blizzard Luxe verte avec tendeurs	par m2	€27,69
3044030194	Bâche d'hivernage Blizzard Luxe bleue avec tendeurs	par m2	€27,69
3044030195	Bâche d'hivernage Blizzard Luxe grise avec tendeurs	par m2	€27,69

Inclus




Attention : calcul de la taille de la couverture =

<70m² : longueur de la piscine + largeur de la piscine + 70 cm

>70m² : longueur de la piscine + largeur de la piscine + 80 cm

COUVERTURE OPAQUE D'HIVER (ARTIC ET ARTIC DELUXE)

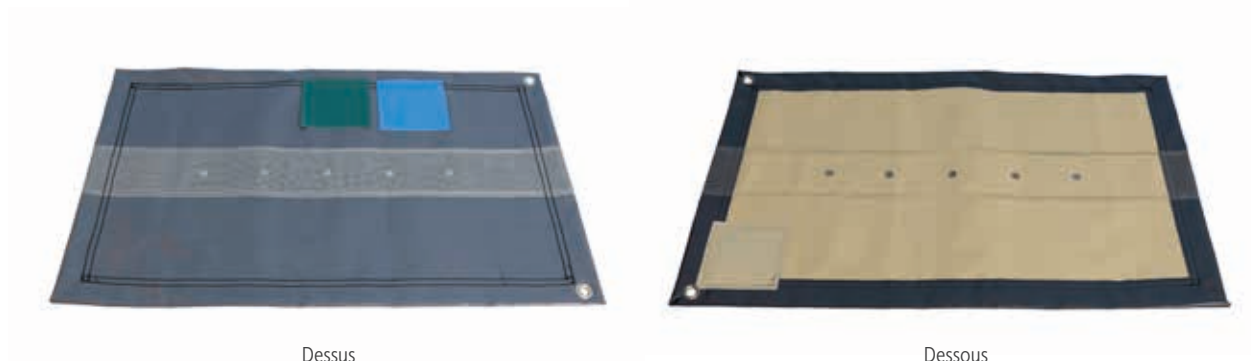

Caractéristiques

- Pour empêcher les feuilles et autres débris de pénétrer dans la piscine pendant la période d'hivernage.
- Fabriquée en voile de polyester opaque avec renfort PVC, environ 550 g/m².
- Avec renfort à chaque coin
- Disponible en 4 couleurs : vert, bleu, gris et sable.
- Fabriqué sur mesure, équipé d'œillets en laiton nickelé tous les 100 cm, placés dans un ourlet renforcé (cousu) pour éviter les déchirures.
- Au centre de la bâche, une bande de filet drainante est soudée sur toute la longueur pour veiller à la bonne évacuation des eaux.
- Différence entre Artic et Artic Deluxe : l'Artic est conçu pour être installé sur l'herbe, tandis qu l'Artic Deluxe est destiné à être installée sur une terrasse.

Artic - Fournie avec des pitons gazons et des doubles élastiques

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3044030089	Couverture ARTIC - Gris <i>par m2</i>	€21,42
3044030090	Couverture ARTIC - Bleu <i>par m2</i>	€21,42
3044030091	Couverture ARTIC - Vert <i>par m2</i>	€21,42
3044030092	Couverture ARTIC - Sable <i>par m2</i>	€21,42

Inclus



Artic Luxe - Fournie avec des pitons escamotables et des doubles élastiques

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3044030196	Couverture ARTIC Luxe - Gris <i>per m2</i>	€27,99
3044030148	Couverture ARTIC Luxe - Bleu <i>par m2</i>	€27,99
3044030149	Couverture ARTIC Luxe - Vert <i>par m2</i>	€27,99
3044030150	Couverture ARTIC Luxe - Sable <i>par m2</i>	€27,99

Inclus



Attention : Calcul de la couverture = Longueur et largeur de la piscine + 70 cm

COUVERTURE À BARRES



Caractéristiques

- Empêche les feuilles et autres débris de pénétrer dans la piscine pendant la période d'hivernage.
- Fabriqué en voile PVC de haute qualité, résistant aux UV, environ 600 g/m2.
- Équipé d'axes triangulaires en aluminium renforcé tous les 120 cm.
- Disponible en 4 couleurs : bleu, gris, vert et sable.

Couverture 4 saisons - fourni avec des ancrages au sol, des sangles et une manivelle pour l'enroulement

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3044030097	Couverture Tout-temps - Bleu	par m2	€76,28
3044030098	Couverture Tout-temps - Gris	par m2	€76,28
3044030099	Couverture Tout-temps - Vert	par m2	€76,28
3044030100	Couverture Tout-temps - Sable	par m2	€76,28

Matériau de fixation



Inclus



Inclus



3044030104




3044030144

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3044030104	Kit d'hivernage anti-neige Composé de : câble en acier inoxydable, 2 crochets et sangles de tension. Convient pour des piscines de plus de 8,50 x 4,50 mètres (L x l) ou pour des chutes de neige extrêmes.	€218
3044030144	RAPID'EAU Manivelle (carré 14)	€780

Attention : Calcul de la couverture = Longueur et largeur de la piscine + 50 cm

COUVERTURE NOVA POUR LAMES DE VOLETS

Les Bâches Nova sont la parfaite solution pour les piscines équipées de volet lors d'un hivernage actif. Son système de crochet Novaclip, qui se fixe dans les bouchons du volet est breveté. C'est une manière très rapide, esthétique et économique de transformer votre volet en couverture d'hivernage. Son filet périphérique empêche toutes les crasses de rentrer dans la piscine. Très léger, très compact, elle se fixe environ tous les 2m grâce des petit élastiques équipés d'un crochet.



3044030184

Caractéristiques

- Couverture d'hiver en polyéthylène tissé vernis des deux côtés 260 g/m2.
- Oeillets en laiton nickelé tous les 2 m.
- Se fixe directement sur la couverture à l'aide d'élastiques NOVAclip.
- Couleurs : bleu, sable, gris, vert, blanc et gris/aluminium.
- Il est possible d'ajouter des œillets supplémentaires à la housse. Cela permet de renforcer la sécurité lorsque la housse est utilisée dans un environnement venteux.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3044030080	Couverture NOVA - Gris	par m2	€22,45
3044030081	Couverture NOVA - Bleu	par m2	€22,45
3044030082	Couverture NOVA - Vert	par m2	€22,45
3044030083	Couverture NOVA - Sable	par m2	€22,45
3044030164	Couverture NOVA Evolution Blanc	par m2	€22,45
3044030197	Couverture NOVA Evolution Aluminium Gris	par m2	€22,45

Note : Facture minimum de 15m²

Attention:

- N'incluez pas le filet PVC (7cm) dans votre calcul de mesure
- Pour les lames de volet en PVC solaire, seule la Nova Evolution peut être utilisée.

ACCESSOIRES



3044030184



3044030109



3044030129



3044030188



3044030192



3044030191



3044030191




3044030190

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3044030184	Novaclip (Breveté) Gris	pcs	€4,23
3044030109	Sandow noir 1,50 m pour enrouleur Radiguet	pcs	€6,43
3044030129	Ancrage pour Blizzard - Patio	pcs	€10,08
3044030188	Ancrage pour Blizzard - Terrasse	pcs	€9,85
3044030192	Piquet pour couvertures	pcs	€8,28
3044030191	Double sandow élastique pour couverture Artic	pcs	€5,28
3044030189	Tendeur à cliquet	pcs	€53,69
3044030190	Ressort de tension pour couvertures	pcs	€6,94

DURACOVER

SYSTÈMES DE COUVERTURE PRÊTS À L'EMPLOI

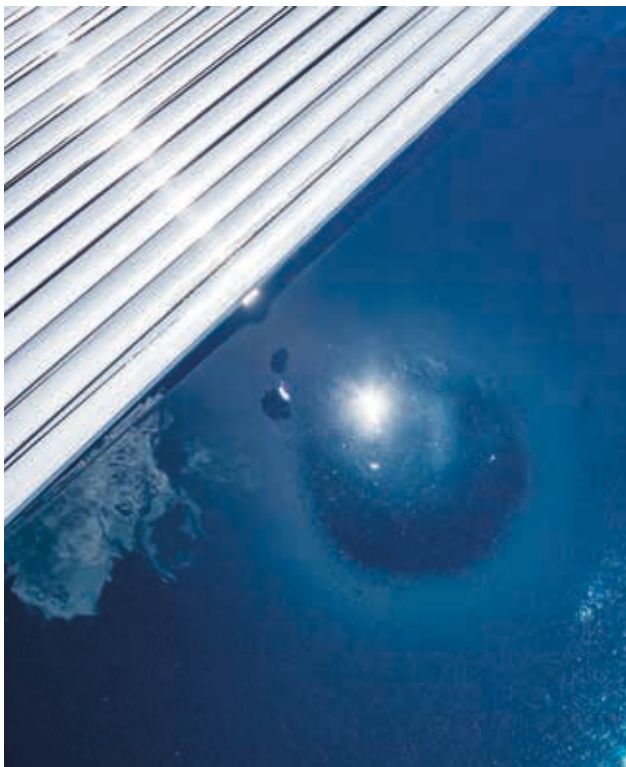


Couverture prête à l'emploi

Systèmes de couverture prêts à l'emploi conçus pour installations simples. Vous donner la flexibilité du travail pour s'adapter à la dimension spécifique de la piscine.

Dimensionné pour une manipulation et un transport faciles. Une partie du DuraLink™ connecté vous permettant un contrôle sans fil sur toutes les fonctions de votre système de couverture.

DuraCover


La couverture prête à l'emploi DURACOVER Les produits du système sont uniques. Un gain de temps d'installation précieux car aucune personnalisation n'est nécessaire. Commander la solution qui correspond à votre type de piscine est tout ce qui est nécessaire. L'ensemble des tubes télescopiques s'adaptent à la taille de votre piscine. Connectez la couverture de votre choix avec LINK Cover ou LINK Master.

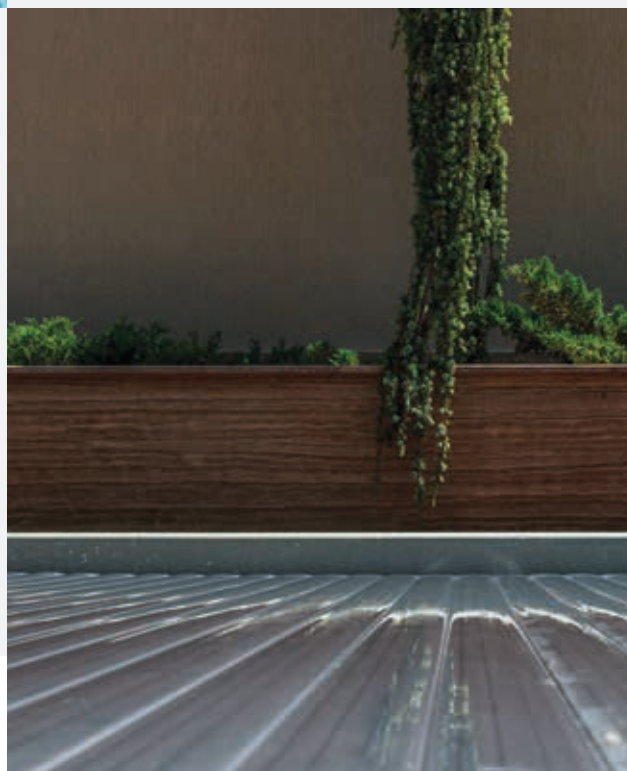

DURACOVER

Tube de couverture

- Passage mural Passe-câbles
- Système de suspension
- Pour les piscines d'une largeur comprise entre 3,3 et 5,5 mètres
- Fabriqué en verre renforcé vinylester
- Conception robuste
- Installation par UN SEUL HOMME, sur site

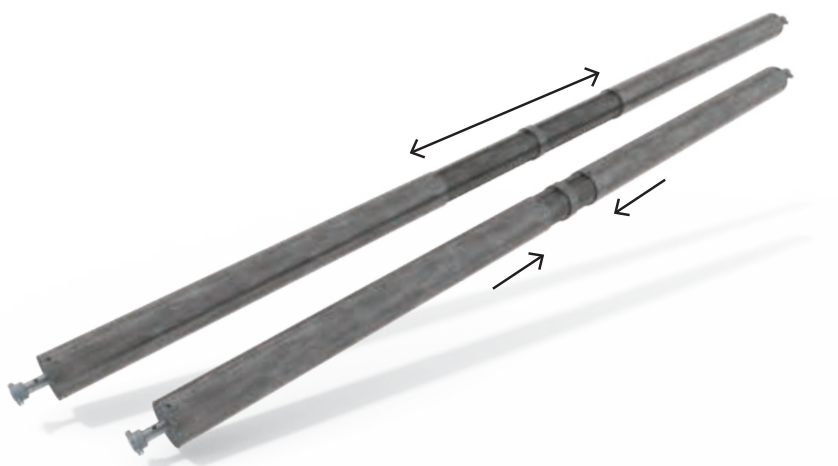

Couvercle moteur

- 24 V CC
- 250 Nm
- Max. profondeur 100cm
- Une partie du DuraLink™ connecté gamme de produits




Passe paroi




- Brides et joints pour installation étanche dans différents types de piscine
- Roulement à billes de pointe le système permet ONE-MAN l'installation et permet ajustements détaillés à contrer le désalignement
- Encastré et en surface interrupteur à clé
- Tout le matériel d'installation inclus

Conduit pour câble

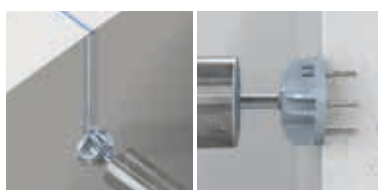

- Solution de rénovation pour le béton piscines sans liner
- Passe-câbles en acier inoxydable 316L
- Roulement à billes de pointe le système permet ONE-MAN l'installation et permet ajustements détaillés à contrer le désalignement
- Encastré et en surface interrupteur à clé
- Tout le matériel d'installation inclus


Système suspendu

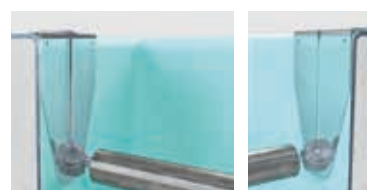

- Système de suspension pour installation dans tous types de piscines
- Plaques suspendues en acier inoxydable 316L
- Roulement à billes de pointe le système permet ONE-MAN l'installation et permet ajustements détaillés à contrer le désalignement
- Encastré et en surface interrupteur à clé
- Tout le matériel d'installation inclus

DURACOVER

STEP 1 : CHOISISSEZ VOTRE TUBE

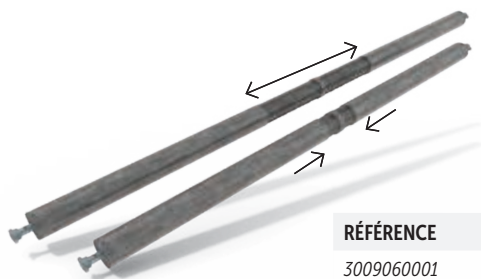

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3009060001	DuraCover Tube Télescopique 3,3-4,5m	€790
3009060002	DuraCover Tube Télescopique 4,3-5,5m	€852

STEP 2 : AJOUTEZ LE MOTEUR



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3009060003	DuraCover Moteur tubulaire 24VDC, 250Nm	€1.537

STEP 3 : CHOISISSEZ LE TYPE D'INSTALLATION



TRAVERSÉE DE PAROI

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3009060004	DuraCover passe paroi	€982



GAINE DE CÂBLE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3009060007	Couvercle du conduit de câble DCC-010	€637



SYSTÈME SUSPENDU

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3009060006	DuraCover système suspendu	€1.328

DURACOVER

STEP 4 : CHOISISSEZ L'UNITÉ DE CONTRÔLE



LINK COVER

- Utilisation sûre de DURACOVER
- Relais pour pompe de filtration
- Étalonnage facile
- Connectable avec LINK Controller et LINK Master

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3057040001	DuraLink Cover Controlleur	€600



LINK MASTER 600

- Un maître LINK pour contrôler votre piscine
- Installation facile, armoire pré-câblée
- Plusieurs connexions d'entrée et de sortie « intelligentes »
- Fait partie de la gamme de produits connectés DuraLink™
- Se connecte avec des produits « Multi-Markes » (capteur, purification, ...)
- Compatible LINK Touch
- Application et portail DURA Cloud

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3057040002	DuraLink Master incl 450VA Transfo	€1.949
3057040003	DuraLink Master incl 600VA Transfo	€2.714



HEATCOVER®

L'option écologique pour économiser l'eau, l'énergie et les coûts.

HEATCOVER®

HeatCover® offre des solutions durables pour les piscines. Les produits sont faciles à installer et à doser. Contrairement à la plupart des autres produits de couverture liquide, HeatCover® peut être utilisé immédiatement, sans devoir être agité au préalable.

Il est donc approprié et conseillé pour un dosage à l'aide d'une pompe doseuse automatique.

Comment fonctionne le dosage ?

Le dosage est automatiquement contrôlé par la pompe doseuse HeatCover® (Basic ou Pro), que vous installez sur les conduites d'eau de la piscine ou du bassin de baignade. Cela garantit un dosage précis et adapté à la situation spécifique..

Dosage par type de piscine ou de bassin :

- Piscines/bassins avec skimmers (sans réservoir de stockage) : 1 - 1,2 ml par m² par 24 heures
- Piscines/bassins à débordement (avec réservoir tampon) : 1 - 1,5 ml par m² par 24 heures

Caractéristiques

1. Piscine durable grâce à la réduction de la consommation de :

- Eau (potable)
- Gaz
- Électricité (piscine intérieure)

2. Réduction des coûts

3. Avantages supplémentaires :

- Profitez plus longtemps de la piscine ouverte (7h00 - 22h00)
- Moins de produits chimiques
- Moins d'entretien et moins de frais



PISCINES EXTÉRIEURES

Pendant les saisons chaudes, HeatCover® réduit l'évaporation solaire de l'eau jusqu'à 50%. Pendant les saisons et les nuits fraîches, les propriétaires de piscines extérieures pourront également réduire les pertes de chaleur et donc économiser de l'énergie.

PISCINES INTÉRIEURES

En plus d'éviter les pertes d'eau et d'énergie, les propriétaires de piscines intérieures bénéficient d'un avantage supplémentaire de HeatCover® : il réduit considérablement l'humidité dans le local de la piscine. Les systèmes de ventilation consomment donc beaucoup moins d'énergie.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

La couverture liquide HeatCover® est disponible en différents conditionnements. Vous pouvez la choisir en fonction du type de piscine ou de bassin, du dosage, de la taille de la piscine ou du bassin et de la durée de la saison de baignade. L'emballage contient des explications claires.

La couverture liquide HeatCover® se compose de molécules intelligentes qui :

- sont plus légères que l'eau et flottent donc à la surface
- se répartissent sur toute la surface
- ont un point d'ébullition plus élevé que l'eau, ce qui ralentit l'évaporation de l'eau

Les molécules HeatCover® sont très petites (2 millions de fois plus petites que 1 ml) et transparentes. Elles sont injectées dans l'eau par une pompe doseuse par l'intermédiaire du système d'alimentation en eau de la piscine. En arrivant dans la piscine, les molécules HeatCover® flottent à la surface ; elles se dispersent et se lient pour former une monocouche uniforme. Comme elle couvre la totalité de la surface de l'eau et grâce à son point d'ébullition plus élevé que celui de l'eau, HeatCover® réduit l'évaporation de l'eau d'environ 50%.

HeatCover® est 100% biodégradable.

Elle fonctionne en continu, mais s'évapore naturellement après 50 heures sous forme de H₂O et de CO₂.

Elle ne laisse aucun résidu.

HEATCOVER®

L'option écologique pour économiser l'eau, l'énergie et les coûts.

LE PROBLÈME MAJEUR DES PISCINES : LES PERTES D'EAU ET D'ÉNERGIE

10%

causées par le contact de l'eau avec la paroi et le fond de la piscine (transfert de chaleur)

20%


transfert de chaleur dans l'air

5%

eau ajoutée après évaporation


65%

évaporation

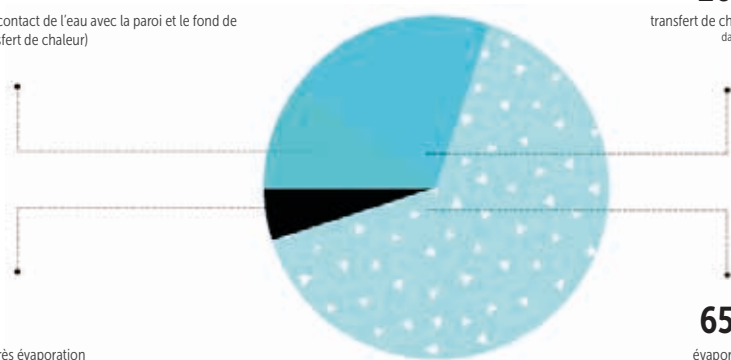


La solution heatcover®

Water consumption without vs with HeatCover® in m³ per week

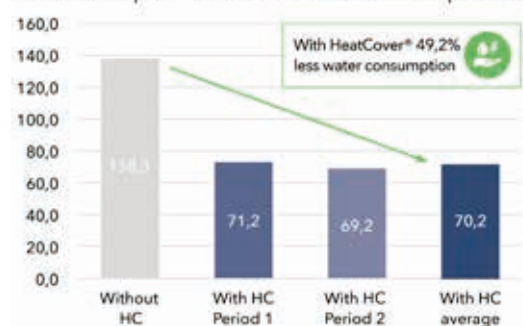

Gas consumption without vs with HeatCover® in m³ per week

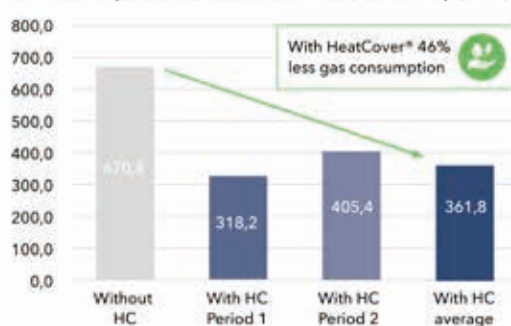

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3009060013	HeatCover Liquid Pool Cover 1L	€25,19
3009060008	HeatCover Liquid Pool Cover 5L	€127
3009060009	HeatCover Liquid Pool Cover 25L	€661
3016070084	Pompe doseuse floculation 3.2-240 ml pour APF®	€550

*** POUR DOSER LE HEATCOVER®, REPORTEZ-VOUS AU CHAPITRE DOSAGE ET CONTRÔLE CHIMIQUE AFIN DE DÉCOUVRIR NOTRE GAMME AUTOMATISATION PISCINE & DOSAGE.**

The image shows a close-up, low-angle view of several large rolls of blue corrugated material, likely a flexible barrier or liner. The rolls are stacked and curve from the bottom left towards the top right, creating a strong sense of depth and repetition. The surface of the material is highly reflective, with bright highlights and deep shadows that emphasize its wavy, ribbed texture. The color is a consistent, vibrant blue. In the upper left area, the text "Barrier Flex" is printed in a clean, white, sans-serif font.

Barrier Flex

16 PVC

FITT B-Active Flex	366
FITT Revix	366
Aquastar	367
Pièces PVC Astore	368
Outils	373
Griffon	374
InnoTec	376

Filtres

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

Chauffage

Éclairage

Nages à contre-courant

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

Équipement de maintenance

Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures

PVC

16

Daisy+

Aquadeck

FITT B-ACTIVE FLEX

FITT B-Active Flex est le tuyau en spirale en PVC avec un film protecteur intérieur anti-chlore Système de défense), une spirale rigide de renforcement en PVC anti-écrasement (brevet en forme de D) et doublure extérieure en spirale anti-fissuration (brevet Spiral Protection Barrier). Idéal pour les piscines intégrées et SPAs, FITT B-Active Flex est le tuyau d'aspiration et de refoulement entièrement fabriqué en Italie.



ø Diam. extérieure mm	Pression d'éclatement bar	Evacuation bar	Rayon de courbure mH,O	Pression de travail mm
50	6	18	9	125
63	4	12	9	165

Conformément au règlement européen Reg. (UE) 10/2011 pour les simulants A. Des tests de performances (mécaniques et chimiques) ont été effectués interne et en collaboration avec l'Université de Padoue - Laboratoire DTG. Test certifié par TÜV (rapport de test n° MEC16173.00). Travail température: -10°C / +60°C.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006180016	FITT B-ACTIVE Ø50 - 25m	€188
3006180017	FITT B-ACTIVE Ø50 - 50m	€376
3006180019	FITT B-ACTIVE Ø63 - 25m	€235

FITT REVIX

NEW

Sustainability

-30% = -10%

Post-industrial recycled plastics CO2e emission

100%

Performance



- Fabriqu    partir de 30 % de mat  riaux recycl  s pour une r  duction de 10 % des   missions de CO2
- Ext  rieurement calibr   pour un collage parfait pour les raccords standard.
- Section en forme de D offrant une grande r  sistance    l'  crasement
- Haute flexibilit  
- Tuyau en spirale en PVC lisse int  rieur et ext  rieur.
- Temp  rature de travail de -5   C    + 60   C

R��F��RENCE	DESCRIPTION	��
3006180025	FITT REVIX ��50 5BAR 25m	��107
3006180026	FITT REVIX ��50 5BAR 50m	��214
3006180024	FITT REVIX ��63 4BAR 25m	��167

TUYAU PVC SEMI-FLEXIBLE AQUASTAR

NEW

L'Aquastar est un tuyau à enterrer, pour piscine et spa, de fabrication belge et très apprécié des professionnels.

- Tuyau en PVC plastifié super élastique renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc
- Pression maximale 5 bar.
- Surface intérieure lisse
- Grande flexibilité même à basse température
- Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service
- L'Aquastar+ est conseillé pour les installations avec fortes concentrations de chlore.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
BLEU		
3006180027	Aquastar+ Bleu 50mm (25m)	€173
3006180028	Aquastar+ Bleu 50mm (50m)	€346
3006180029	Aquastar+ Bleu 63mm (25m)	€225
3006180030	Aquastar+ Bleu 63mm (50m)	€449
GRIS		
3006180031	Aquastar Gris 50mm (25m)	€148
3006180032	Aquastar Gris 50mm (50m)	€296
3006180033	Aquastar Gris 63mm (50m)	€208
3006180035	Aquastar Gris 63mm (25m)	€415

PIÈCES PVC ASTORE

TUBE RIGIDE EN PVC 5M

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006011347	Tube rigide 5 m, Ø50	pcs	€16,35
3006011348	Tube rigide 5 m, Ø63	pcs	€20,02



MANCHON À COLLER EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006071379	Manchon Ø50	pcs box 100	€1,25 €0,96
3006071381	Manchon Ø63	pcs box 90	€2,07 €1,60



BOUCHON FEMELLES EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006111408	Bouchon PVC Ø50 PN16	pcs box 150	€1,36 €1,05
3006111409	Bouchon PVC Ø63 PN16	pcs box 90	€1,75 €1,34



COUDE 90° EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006031356	Coude 90° - à coller Ø50	pcs box 60	€1,96 €1,51
3006031357	Coude 90° - à coller Ø63	pcs box 60	€2,89 €2,23



COUDE 45° EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006031361	Coude 45° - à coller Ø50	pcs box 150	€2,57 €1,98
3006031362	Coude 45° - à coller Ø63	pcs box 65	€3,25 €2,51



TÉ 90° EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006051368	Té 90° - à coller Ø50	pcs box 80	€2,11 €1,63
3006051367	Té 90° - à coller Ø63	pcs box 45	€2,89 €2,22



PIÈCES PVC ASTORE


TÉ 45° EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006051375	Té 45° - à coller Ø50	pcs	€6,25
		box 20	€4,82
3006051376	Té 45° - à coller Ø63	pcs	€8,57
		box 15	€6,61



RÉDUCTION TÉ 90°T EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006061372	Réduction Té Ø50 x Ø32 x Ø50	pcs	€4,00
		box 90	€3,09
3006061374	Réduction Té Ø63 x Ø32 x Ø63	pcs	€6,00
		box 50	€4,62



RÉDUCTION EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006101401	Réduction à coller Ø50 x Ø32	pcs	€1,75
		box 300	€1,35
3006101404	Réduction à coller Ø63 x Ø50	pcs	€1,71
		box 150	€1,32
3006100008	Réduction à coller Ø75 x Ø50	pcs	€2,96
		box 100	€2,29
3006101405	Réduction à coller Ø75 x Ø63	pcs	€2,96
		box 100	€2,29



MANCHONS REDUITS EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006070008	Réduction Manchon Ø63 x Ø50	pcs	€1,96
		box 60	€1,51
3006070009	Réduction Manchon Ø75 x Ø63	pcs	€3,78
		box 80	€3,25



CROIX EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006050001	Croix en PVC Ø50	pcs	€6,71
		box 20	€5,20
5534019059	Croix en PVC Ø63	pcs	€10,10
		box 12	€7,79



PIÈCES PVC ASTORE


EMBOUTS FILETES MALE EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006130002	Embouts Filetes Male a coller Ø50/Ø63 x M 1 1/2	pcs box 80	€2,64 €2,04
3006141422	Embouts Filetes Male a coller Ø50/Ø63 x M 2"	pcs box 75	€2,64 €2,04
3006145180	Embouts Filetes Male a coller Ø63/Ø75 x M 1 1/2	pcs box 70	€3,68 €2,84
3006130003	Embouts Filetes Male a coller Ø63/Ø75 x M 2"	pcs box 60	€3,68 €2,83




ADAPTATEURS FEMELLE EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006100009	Embouts Filetes Femelle a coller Ø50 x F 1 1/2	pcs box 100	€3,14 €2,42
3006100010	Embouts Filetes Femelle a coller Ø50 x F 2"	pcs box 100	€4,46 €3,44
3006100011	Embouts Filetes Femelle a coller Ø63 x F 1 1/2	pcs box 80	€8,25 €6,36
3006100012	Embouts Filetes Femelle a coller Ø63 x F 2"	pcs box 60	€5,36 €4,13



MANCHONS EN PVC - À COLLER/À VISSER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006120001	Socket F Ø50 x F 1 1/2	pcs box 100	€3,25 €2,51
3006120002	Socket F Ø63 x F 2"	pcs box 50	€5,43 €4,18



TÉS 90° ADAPTATEUR FLOW SWITCH EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006060002	TES 90° adaptateur flow switch Ø50	pcs box 80	€12,53 €12,53
3006060001	TES 90° adaptateur flow switch Ø63	pcs box 45	€18,78 €18,78



PIÈCES PVC ASTORE

UNIONS 3 PIÈCES EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006081384	Union 3 pièces Ø50	pcs box 50	€5,82 €4,48
3006081385	Union 3 Pièces Ø63	pcs box 30	€7,78 €6,00



UNIONS 3 PIÈCES EN PVC - EMBOUT TARAUDÉ AVEC JOINT

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006090006	Union 3 pièces Ø50 x 1" 1/2	pcs box 60	€14,61 €13,80
3006090007	Union 3 pièces Ø50 x 2"	pcs box 40	€16,75 €15,60
3006090008	Union 3 pièces Ø63 x 2"	pcs box 35	€19,49 €18,20



VANNE À DEUX VOIES EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006211495	Vanne à deux voies Ø50	pcs box 15	€28,27 €21,80
3006211496	Vanne à deux voies Ø63	pcs box 8	€40,38 €31,13



VANNE À TROIS VOIES EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006231509	Vanne à deux voies Ø50	pcs	€101
3006230021	TKD Raccord 3 voies-T ISO D63 PVCU EPDM	pcs	€322



VANNES ÉLECTRIQUES 230 V (T-BALL) EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3026020562	Valve 2-voies électrique S6 Ø50 PVC 230V-ECO	pcs	€522
3026020563	Valve 2-voies électrique S6 Ø63 PVC 230V-ECO	pcs	€571
3026020012	Valve 3-voies électrique S4 Ø50 PVC 230V-ECO	pcs	€703



PIÈCES PVC ASTORE

CLAPET ANTI-RETOUR EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006211500	Clapet anti-retour Ø50	pcs box 20	€30,17 €23,25
3006211501	Clapet anti-retour Ø63	pcs box 10	€39,91 €30,80



COLLIER DE PRISE EN CHARGE EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006191482	Collier de prise en charge Ø50 x 1/2" F	pcs box 50	€2,75 €2,12
3006191483	Collier de prise en charge Ø50 x 3/4"	pcs box 50	€2,78 €2,14
3006191486	Collier de prise en charge Ø63 x 1/2"	pcs box 75	€4,93 €3,80



FIXATION POUR TUBE EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006201491	Fixation pour tube Ø50	pcs box 10	€1,73 €1,53
3006201492	Fixation pour tube Ø63	pcs box 10	€2,53 €2,24
3006002000	Bloc séparation mur Ø50	pcs box 10	€0,99 €0,87
3006200003	Bloc séparation mur Ø63	pcs box 10	€1,36 €1,20



COUDE LONG EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006030019	PVC 90° Coude long Ø50	pcs	€10,78
3006030020	PVC 90° Coude long Ø63	pcs	€18,14



OUTILS

SCIE À FIL

Pour scier les tuyaux en pvc et pp. Idéal pour les endroits difficiles.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006170008	Scie à fil	pcs	€25,65



VERRE TRANSPARENT

Caractéristiques

- 2 connexions à coller
- construction audacieuse et vissée
- Renfort en acier inoxydable
- PN10

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006000078	Verre transparent Ø50		€35,76
3006000079	Verre transparent Ø63		€43,93
3006000080	Verre transparent Ø75		€114



KOLMAT

Pour rendre étanche les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le LPG, le glycol, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006170016	Rouleau de joint en fibre Kolmat 14 mm x 15 m	pcs	€7,31



SFT-101 REPAIR

Ruban d'étanchéité instantané pour la réparation rapide de fuites et d'endommagements. SFT-1001 Repair est un ruban de réparation auto-fusionnant, isolant et rendant étanche. Une solution rapide pour application temporaire ou permanente.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3006170017	Self fusing Tape SFT-101	pcs	€17,65



GRIFFON

Griffon offre une gamme étendue de produits de haute qualité, conçus spécialement pour le professionnel. Ainsi, Griffon garantit une sélection complète pour le secteur sanitaire et le secteur d'installation, par exemple, d'irrigation, d'horticulture, la construction de piscines, le bâtiment et la technologie d'infrastructure

UNI-100® XT

Domaine d'application : Pour coller des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient pour des diamètres ≤ 315 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient e.a. pour les installations de conduites conformes aux normes EN1329, 1452, 1453, 1455 et ISO15493 (PVC).



Caractéristiques

- Avec brosse spéciale
- Avec capuchon à ouverture rapide
- Sans THF
- Thixotrope
- Comblement des écarts
- Temps de séchage/durcissement (voir tableau)

Ø	16-63 mm		75 - 110 mm		125 - 400 mm	
°C	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR
+5°C - +10°C	12 Hours	24 Hours	24 Hours	48 Hours	36 Hours	72 Hours
> +10°C	4 Hours	8 Hours	8 Hours	16 Hours	12 Hours	24 Hours

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006170007	Griffon UNI-100 XT - 1000 ml	Boîte 8 €37,13
3006170006	Griffon UNI-100 XT - 250 ml	Boîte 24 €12,53

UNI-100®

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006171430	Colle pour PVC-U Griffon UNI 100-250 ml	Boîte 12 €12,69
3006170002	Colle pour PVC-U Griffon UNI 100-500 ml	Boîte 12 €22,10
3006171432	Colle pour PVC-U Griffon UNI 100-1000 ml	Boîte 8 €37,13



WDF-05®

Colle PVC rigide très rapide, bleue et thixotrope, pour l'assemblage de tuyaux flexibles et de tuyaux PVC rigides, manchons et raccords avec ajustement serré et ajustement lâche (comblement des écarts) dans les systèmes sous pression et de drainage. Excellente pour des applications telles que les piscines, spas et les utilisations dans des conditions humides. Convient pour des diamètres ≤ 160 mm. Pression maximale : 16 bar (PN 16). Tolérance maximale : jeu diamétral de 0,8 mm (tuyaux flexibles 0,3 mm) / 0,2 mm pour un ajustement par pression.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006170001	Griffon WDF-05, 250 ml	Boîte 12 €11,69
3006170005	Griffon WDF-05, 500 ml	Boîte 12 €20,59



GRIFFON

DÉCAPANT

Le produit pour nettoyer et dégraisser le PVC rigide, PVC-c et conduites ABS, plomberie et installations prête à être jointes. Approprié pour enlever le résidu de ciment récent et nettoyer des brosses et des Outils.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006171440	Décapant pour PVC-U Griffon 0,5 l Boîte 12	€16,72
3006171441	Décapant pour PVC-U Griffon 1 l Boîte 6	€27,67



AQUA MAX

Pour le collage, la fixation et l'étanchéité de presque tous les matériaux sur presque toutes les surfaces. Extrêmement adapté à la construction de piscines, aux bassins et à l'agriculture. Convient pour divers types d'applications autour des piscines, comme les skimmers, les margelles, les carreaux, les drains, les toitures, les tuyaux d'évacuation et les joints de dilatation. De plus, il est approprié pour des applications autour des bassins, telles que les drains, les conduits et les bords de bassin. Non adapté pour le PE, le PP, le PTFE, le PA (nylon), le bitume, le plâtre pur et le verre acrylique.

Caractéristiques

- Résistant à l'eau (chlore/sel)
- Résistant aux UV
- Force d'adhérence finale extrêmement élevée
- Élasticité permanente extrêmement élevée
- Capacité de remplissage extrêmement élevée
- Bonne stabilité
- Non-rétractable ; 100 % adhésif
- Sans solvant
- Pas de salissure des bords des joints
- Résistant aux températures de -40°C à +100°C
- Peut être peint
- Existe en gris et en blanc



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006170015	Aqua Max cartouche - Blanc Boîte 12	€19,77
3006170022	Cartouche Aqua Max - Gris Boîte 12	€19,77

CAOUTCHOUC LIQUIDE

Pour rendre étanche et protéger de nombreux matériaux, comme le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC, l'EPDM (tester au préalable), etc. Pour les sols, parois, murs, joints, fentes, traversées et éléments de construction. Convient pour des applications intérieures et extérieures (salles de bains, caves, balcons, toits, etc.) telles que les gouttières, bondes et bacs de douche, traversées de tuyaux, joints entre mur et sol, joints de dilatation, raccordement de châssis et détails de construction au niveau du sol. Convient également pour l'aménagement de jardins et d'étangs et pour la construction de piscines.

Caractéristiques

- Étanche et imperméable à la vapeur
- Élasticité permanente très élevée (900%)
- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- Protège contre la corrosion et l'érosion
- Facile à mettre en oeuvre
- Résiste aux intempéries et aux UV
- Résiste au sel et aux produits chimiques
- Peut être peint

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006170014	Caoutchouc liquide 16L HBS-200 Boîte 1	€496
3006170012	Caoutchouc liquide 1L HBS-200 Boîte 6	€40,39
3006170013	Caoutchouc liquide 5L HBS-200 Boîte 1	€164



INNOTEK

KIT SOUS-MARIN INNOTEK

Pour le scellement/la réparation de pièces humides, peut également être utilisé sous l'eau. Le meilleur kit imaginable.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006170019	Innotec kit waterproof 290ml - blanc	€34,10
3006170020	Innotec kit waterproof 290ml - noir	€34,10
3006170021	Innotec kit waterproof 290ml - gris	€34,10



Le kit Innotec peut également être utilisé, par exemple, pour le montage de capteurs solaires.



Da-Gen



DRYDE
AQU

17 Daisy+

Filtres

Médias filtrants

Pompes

Pièces à sceller

Automatisation piscine et dosage

Produits chimiques

Chauffage

Éclairage

Nages à contre-courant

Liners

Blocs coffrants en polystyrène

Accessoires

Équipement de maintenance

Robots automatiques et nettoyeurs

Couvertures

PVC

Daisy+

17

Aquadeck

DAISY+

NAGER DANS UNE QUALITÉ D'EAU POTABLE

Qu'est ce que le système Daisy+ ?

DAISY® (Dryden Aqua Integrated System) est une solution de traitement de l'eau écologique et durable qui empêche la croissance bactérienne dans toutes les piscines privées et publiques. DAISY® peut réduire considérablement le coût du traitement de l'eau, améliore sa clarté et offre l'expérience de natation la plus saine.


DAISY® peut être utilisé avec tous les types de traitements d'eau de piscine.



AFM® le meilleur médium de filtration pour votre piscine



Daisy, ou comment réduire le coût de fonctionnement de votre piscine en 3 étapes simples

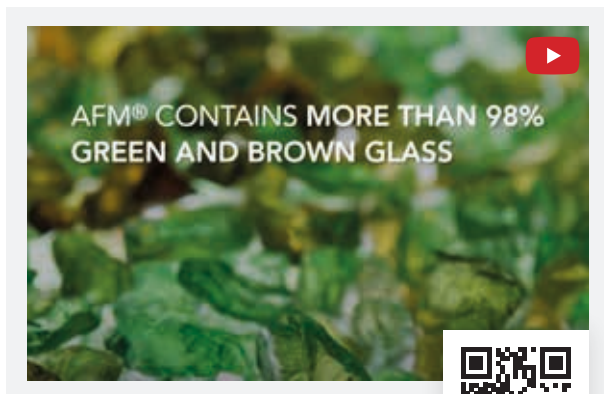

Comment est fabriqué un AFM® ?



DAISY®, profitez d'une expérience de baignade des plus saines !



Avantages uniques du système daisy®

- Filtration > 0,1 micron. Réduit la demande d'oxydation jusqu'à 80%
- Empêche la formation de sous-produits de désinfection toxiques (DBP)
- Offre la meilleure qualité d'air - sans odeurs de chlore
- Fournit une eau plus claire et plus sûre - sans bactéries pathogènes
- Réduit les coûts d'exploitation (eau), produits chimiques et économies d'énergie
- A un impact environnemental positif

DAISY+

NOTRE CONCEPT REPOSE SUR 4 ÉTAPES CRUCIALES

SCAN ME



1

Optimisez votre filtration

Au cœur de toutes les piscines en bonne santé, vous pouvez trouver un système de filtration parfaitement dimensionné. Même le système de traitement de d'eau le plus sophistiqué et coûteux ne pourra pas garder votre eau saine si les bases ne sont pas respectées.

2

Média filtrant AFM

Les qualités particulières de l'AFM en font des supports de filtre le plus efficace sur le marché.

3


Améliorer avec ACO et avec l'APF utilisant ZPM

Pour aider les processus de la nature, nous ajoutons deux produits uniques; APF et ACO. Le ZPM amplifie la coagulation et les réactions de floculation pour la conversion et la précipitation des composants dissous dans de petites particules.

4

DA-GEN

Les 3 premières étapes veillent de ce fait à la désinfection l'hydrolyse est la solution idéale pour nager dans de l'eau aux même caractéristiques que l'eau potable. Offrir une regulation parfaite, et donc un contrôle parfait.

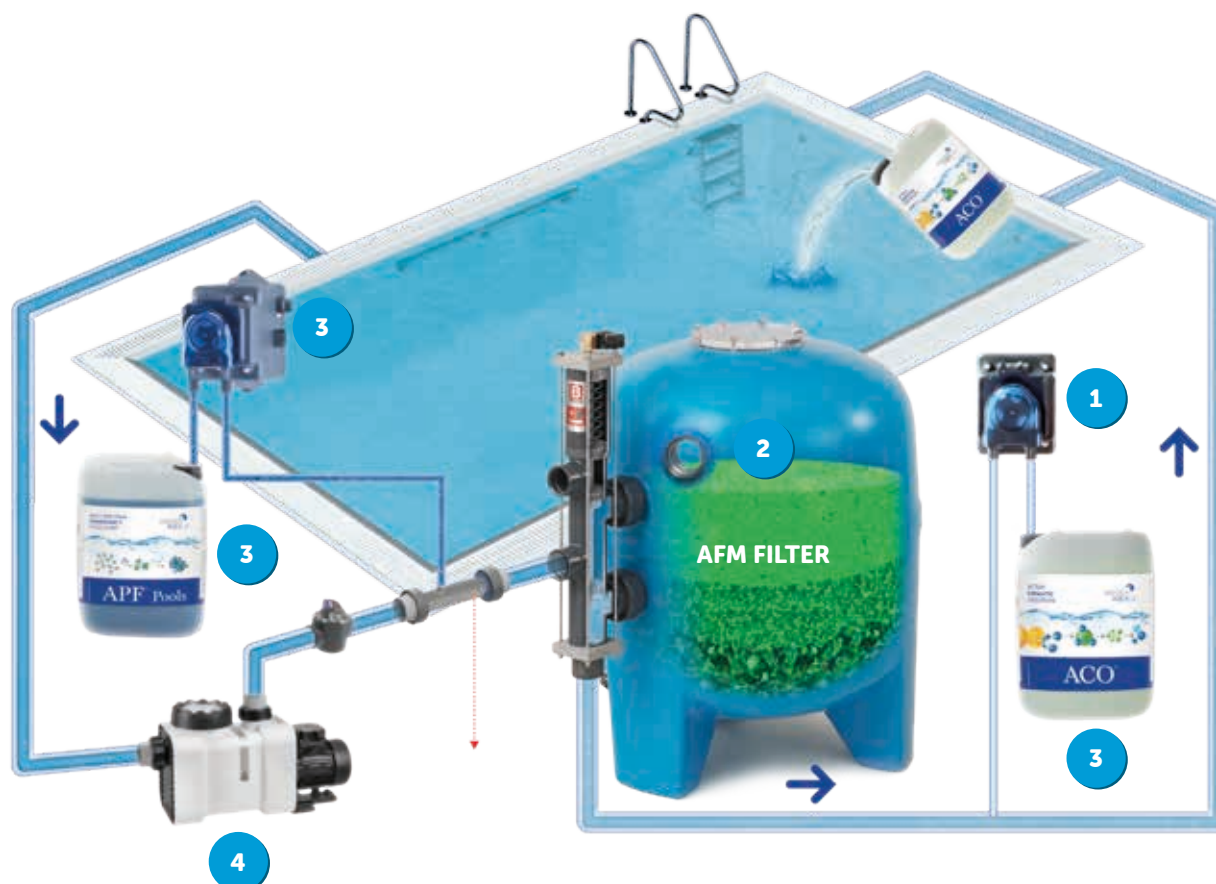

1

OPTIMISEZ VOTRE FILTRATION


Au cœur de toutes les piscines en bon état, vous pouvez trouver un système de filtration dimensionné parfaitement. Même le système de traitement de l'eau le plus sophistiqué et coûteux ne peut pas garder votre eau saine si les bases ne sont pas respectées.

Notre priorité est prévenir des bactéries au lieu de les tuer!



Performance du filtre / vitesse de filtration

La performance des filtres à sable ou avec de l'AFM®, est fonction de la vitesse de filtration. plus l'eau passe lentement dans le filtre, plus les performances de filtrations en sont accrues. Cependant, la relation n'est pas linéaire: En effet, si la vitesse de filtration passe de 30 m / h à 15 m / h, les performances de floculation et filtration s'améliorent d'un facteur x4. Pour cette raison, nous recommandons une vitesse de filtration de 15 à 25 m / h.

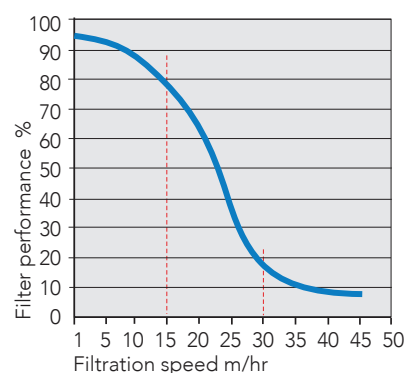

En réduisant la vitesse de filtration de 30 m / h à 15 m / h, la performance augmente d'un facteur de 4.

1

OPTIMISEZ VOTRE FILTRATION

Les paramètres suivants sont cruciaux pour une filtration parfaite

Vitesse de filtration

- **Vitesse de filtration:** La vitesse (s) de filtration est la quantité d'eau (V) qui passe dans votre lit filtrant par heure (h) et par mètre carré (A) $s = V / A = m^3 / h / m^2 = m / h$
- **Pour la filtration:** max. **30 m / h** (plus c'est lent, mieux c'est : sans compromettre la circulation)
- **Pour le backwash:** min. **45 m / h** avec média AFM

Débit

Le débit est la vitesse (v) qu'un certain débit (Q) traverse la tuyauterie (A) $v = Q / A = m / s$

- Pour le **côté aspiration** de la pompe: **1 à 1,5 m / s**
- Pour le **côté refoulement** de la pompe: **1,5 à 2 m / s**

Tableau de débit pour tuyau PVC

(Ø IN MM)	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140
V=m/sec							
0,5	3,0	4,8	6,7	9,5	15,0	19,0	23,0
0,6	3,6	5,7	8,0	11,5	18,0	22,0	28,0
0,7	4,2	6,7	9,4	13,5	21,0	26,0	33,0
0,8	4,8	7,6	10,8	15,5	24,0	30,0	38,0
0,9	5,2	8,6	12,1	17,5	27,0	34,0	42,0
1,0	6,0	9,5	13,5	19,5	30,0	37,0	47,0
1,1	6,6	10,4	14,9	21,5	33,0	41,0	52,0
1,2	7,2	11,4	16,2	23,5	36,0	45,0	56,0
1,3	7,8	12,3	17,6	25,5	39,0	49,0	61,0
1,4	8,4	13,3	18,9	27,5	42,0	52,0	66,0
1,5	9,0	14,3	20,2	29,0	45,0	56,0	70,0
1,6	9,6	15,2	21,6	31,0	48,0	60,0	75,0
1,7	10,2	16,2	22,9	33,0	51,0	64,0	80,0
1,8	10,8	17,1	24,3	35,0	54,0	67,0	85,0
1,9	11,4	18,1	25,6	37,0	57,0	71,0	89,0
2,0	12,0	19,1	27,0	39,0	60,0	75,0	94,0
2,1	12,6	20,0	28,4	41,0	63,0	78,0	99,0
2,2	13,2	21,0	29,7	43,0	66,0	82,0	103,0
2,3	13,8	21,9	31,1	45,0	69,0	86,0	108,0
2,4	14,6	22,9	32,4	47,0	72,0	90,0	113,0
2,5	15,0	23,8	33,7	48,5	75,0	93,0	118,0
2,6	15,6	24,7	35,1	50,5	78,0	97,0	122,0
2,7	16,2	25,7	36,4	52,5	81,0	100,0	127,0
2,8	16,8	26,6	37,8	54,5	84,0	105,0	132,0
2,9	17,4	27,6	39,1	56,5	87,0	108,0	136,0
3,0	18,0	28,5	40,5	58,5	90,0	112,0	141,0

2


FILTRE MÉDIA AFM® NG

AFM® NG


Le meilleur media filtrant

Résultat de 35 ans de recherche et de développement, l'AFM® ng (Activated Filter Media) est un substitut au sable et peut être installé dans tous les types de filtres à sable sans modifications.

Fabriqué à partir de verre vert et brun, l'AFM® ng est exposé à un processus d'activation unique pour devenir auto-stérilisant et acquérir des performances de filtration mécanique et électrostatique supérieures.

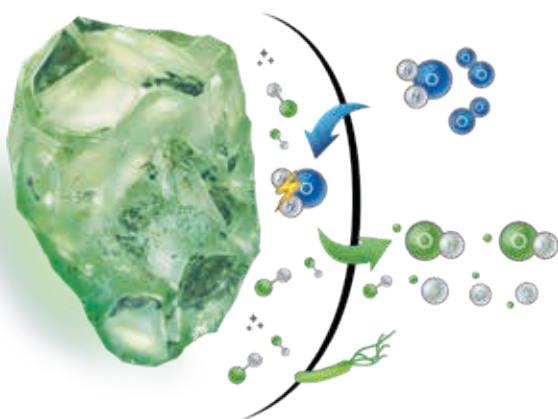

Surface auto-stérilisante
résistante à la croissance bactérienne



Surface accrue pour des propriétés de filtration supérieures




Charge de surface activée pour l'adsorption des particules fines et des matières organiques

AFM® ng offre la meilleur des filtrations

AFM® ng filtre beaucoup plus finement que le sable de quartz ou le verre. Un laboratoire européen indépendant, et reconnu pour ses tests de filtration IFTS (www.ifts-sls.com), a testé l'AFM® ng, le sable de quartz et divers sables de verre. Les tests ont été réalisés avec un média filtrant frais sans aucun biofilm.

AFM® ng: A certified 1 micron filtration rate

Particle size removal performance

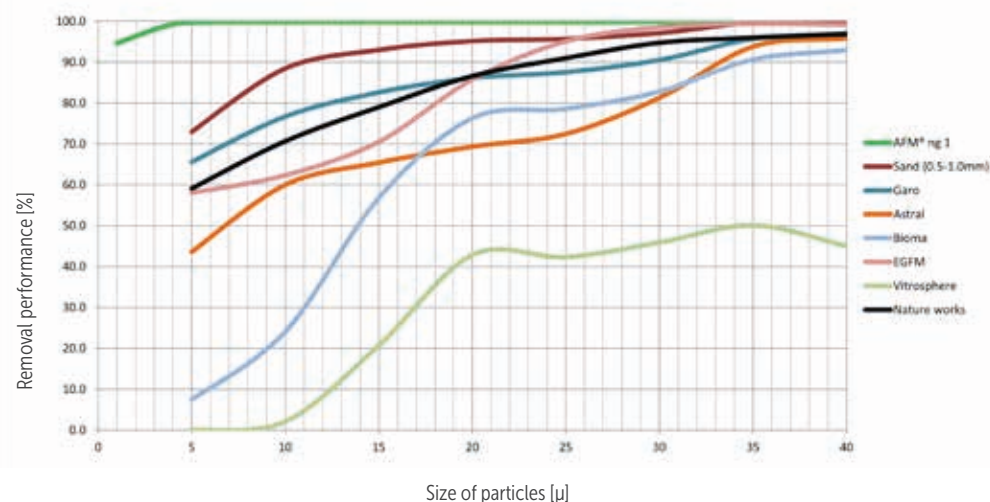

Glassand: Filtre 95% de toutes les particules > 25 microns.



Sable: Filtre 95% de toutes les particules jusqu'à 20 microns.



AFM®: Filtre 95% de toutes les particules jusqu'à 4 microns.
AFM® ng: Filtre 95% de toutes les particules jusqu'à 1 micron.

2

FILTRE MÉDIA AFM® NG

AFM® NG

Pourquoi choisir AFM® ng ?



SCAN ME



Vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de AFM® NG ? Scannez le code QR



Performances stables



Eau sûr



Aucunes odeurs de chlore

1. FILTRATION INCONSISTANTE ET NON FIABLE

Les performances de filtration avec AFM® ng sont prévisibles, fiables et restent stables au fil des ans. Il n'y a aucune possibilité que de l'eau non filtrée atteigne la piscine.

2. PATHOGENES

L'AFM® ng empêche la croissance et la transmission de ces agents pathogènes. L'eau de la piscine est donc beaucoup plus sûre.

3. TRICHLORAMINE - ODEUR DE CHLORE

Avec l'AFM® ng, il n'y a pas de conversion biologique de l'urée en ammoniac à l'intérieur de votre filtre: pas de biofilm, pas de trichloramine, pas d'odeur de chlore!

Avantages

Jusqu'à 50% d'eau de lavage en moins

L'AFM® ng n'a besoin que d'une vitesse de backwash de 40 à 50 m / h..

Maintenance du filtre

AFM® ng surpasse tous les autres médias filtrants et offre un retour sur investissement garanti.

Réduction de la consommation de chlore

Les économies de produits chimiques sont d'environ 20% à 30%.

Une eau cristalline et la meilleure qualité d'air

L'AFM® ng réduit jusqu'à 50% la formation de chloroforme et d'autres THM.

L'AFM® ng est un élément crucial du système Daisy

Daisy+ signifie « Dryden Aqua Integrated System », une solution écologique et durable pour le traitement de l'eau des piscines publiques et privées contre la croissance bactérienne. Daisy+ peut réduire considérablement les coûts de traitement de l'eau, améliorer la clarté de l'eau et donner l'expérience de natation la plus saine.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRADE MM	EMBALLAGE	€
3034100012	AFM® ng grade 1	0,4 - 0,8	21kg sac palette (40 sacs)	€45,00 €43,00
3034100013	AFM® ng grade 2	0,7 - 2,0	21kg sac palette (40 sacs)	€45,00 €43,00
3034100014	AFM® grade 3	2,0 - 4,0	21kg sac palette (40 sacs)	€45,00 €43,00

3

AMÉLIOREZ ENCORE LE SYSTÈME AVEC L'ACO ET L'APF GRÂCE AU ZPM



Améliore la filtration

APF® est un produit liquide hautement concentré contenant une combinaison précise de coagulants et de floculants pour un large spectre d'actions. APF® - lorsqu'il est utilisé avec l'AFM® - est capable d'éliminer toutes les particules jusqu'à 0,1 micron. La consommation de produits chimiques est réduite au niveau le plus bas possible.




Assure une sécurité optimale de baignade

APF® rend votre piscine plus sûre et plus saine en éliminant les polluants et les substances organiques de l'eau. La formation de sous-produits de désinfection nocifs - tels que les THM - est considérablement réduite. Avec l'APF®, plus d'agents pathogènes peuvent être filtrés, y compris les parasites résistants au chlore tels que Cryptosporidium et Giardia.



Prévient l'apparition d'algues

APF® contient du NoPhos, un coagulant écologique qui élimine les phosphates de l'eau pour empêcher la croissance des algues de manière naturelle et durable. Dosage: Utiliser une pompe péristaltique à débit constant et injecter dans un mélangeur statique ZPM 0,3 à 1 ml d'APF® / m3 d'eau circulant à travers le filtre.

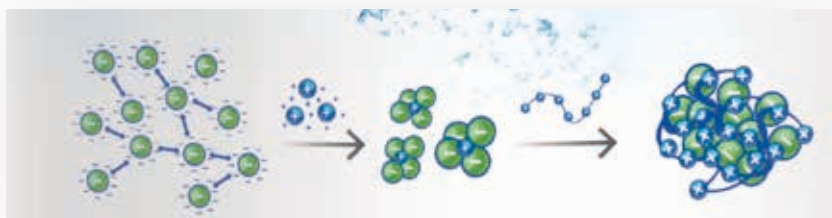

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100004	APF piscines 20 kg	€100
3034100005	APF piscines publiques 20 kg	€110

3

AMÉLIOREZ ENCORE LE SYSTÈME AVEC L'ACO ET L'APF GRÂCE AU ZPM



Le meilleur stabilisateur de chlore

ACO® filtre la lumière UV pour protéger le chlore contre la photoréduction solaire, sans réduire son efficacité ! Contrairement à l'acide cyanurique, l'ACO® n'entraîne pas de blocage du chlore, ne s'accumule pas au fil du temps dans votre piscine et évite donc le gaspillage de chlore, d'eau et d'énergie ! Dans les piscines d'eau salée, ACO® augmente la durée de vie des cellules d'électrolyse.



Produit naturel respectueux de l'environnement

ACO® est compatible avec tous les types de traitements (chlore, brome, oxygène actif, électrolyseur de sel, etc.) et tous les types de filtres. ACO® ne forme pas de sous-produits de désinfection nocifs.




Dosage aisé

Verser directement dans la piscine 1 à 2 litres pour 100 m³ / semaine.

Ou 5 à 10 litres pour 100 m³ / mois.

Bien agiter avant utilisation. Appliquer une double dose au début de la saison de baignade.

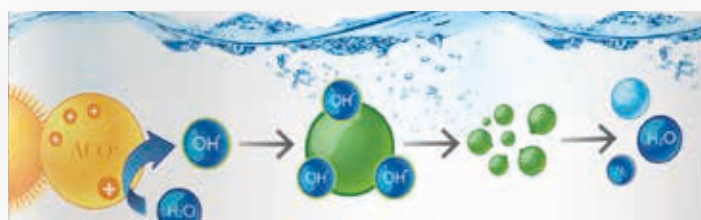

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100006	ACO 5 KG	€35,00
3034100007	ACO 20 KG	€90,00

3

AMÉLIOREZ ENCORE LE SYSTÈME AVEC L'ACO ET L'APF GRÂCE AU ZPM

Qu'est-ce qu'un ZPM ?


Le cavitateur ZPM développé par Dryden Aqua signifie «Zeta potentiel Mixer». Les ZPM sont à la fois des mélangeurs statiques pour l'injection de produits tels que l'APF et l'ACO et des cavitateurs apportant une grande quantité d'énergie dans l'eau. Ils sont fabriqués en acier inoxydable pour l'eau douce et en titane ou en plastique pour les applications marines. Ils sont disponibles pour des diamètres allant de DN40 à DN300.

Les ZPM sont composés de plusieurs brides permettant la cavitation recherchée, sans aucune pièce mobile. Un mélange optimal des produits allié à la cavitation, hautement destructive pour les parasites, contribue à la gestion sanitaire de la piscine. Les ZPM permettent également de faire chuter le potentiel zêta de l'eau, provoquant ainsi la floculation des matières en suspension et l'augmentation du potentiel redox d'oxydation dans le même temps (niveau de désinfection).

La cavitation apporte une dépression si forte que les molécules d'eau sont vaporisées et implosent sous la forme de nano-bulles. Plus la perte de charge à travers un ZPM est forte, plus les réactions de cavitation sont importantes. Aucune énergie n'est perdue dans cette réaction car elle est remise dans le système sous forme de chaleur.



Nano-bubble implosion process

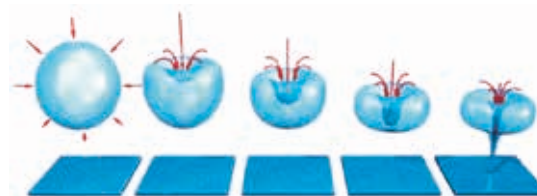

Caractéristiques

- **Une meilleure qualité d'eau**
Les ZPM amplifient les réactions de coagulation et de floculation pour une eau plus propre tout en réduisant la consommation en chlore et en floculant.
- **Barrière de sécurité contre les pathogènes**
Les ZPM cassent les cystes de Cryptosporidium, les bactéries et les floccs bactériens. L'eau subit ainsi une désinfection mécanique qui décuple les performances du chlore.
- **Faible investissement – hautes performances – longue durée de vie**
Les ZPM possèdent une durée de vie quasi illimitée. Les pertes de charge occasionnées représentent une faible consommation énergétique tandis qu'aucune maintenance particulière n'est nécessaire.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100017	Cavitateur ZPM DN 40 2 pales APF 1 1/2 ext	€210
3034100019	Cavitateur ZPM DN 50 2 pales APF 2" ext	€255
3034100021	Cavitateur ZPM DN 80 3 pales ACO brides 3"	€825
3034100022	Cavitateur ZPM DN 100 3 pales ACO brides 4"	€920

3

PRODUITS ADDITIONNELS

NOPHOS



Caractéristiques

- **Élimine les phosphate**
Empêche la croissance des algues et des bactéries
- **Est un produit naturel**
NoPhos peut être utilisé dans les piscines et les étangs
- **Offre une eau cristalline**
NoPhos est un coagulant améliorant les performances de filtration de l'AFM® et des filtres à sable


Dosage : Ajoutez chaque semaine 1-2 ml par m³ d'eau (p.ex. : une piscine de 50 m³ = 50-100 ml)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100008	NoPhos 1L - 1,2 kg	€34,00
3034100009	NoPhos 5L - 6,0 kg	€115
3034100010	NoPhos 20L - 24,5 kg	€384

4

DA-GEN

SOLUTION ET RÉGULATION PARFAITES



La meilleure désinfection avec des radicaux libres

DA-GEN est un hydrolyseur qui utilise une technologie d'oxydation avancée pour générer des radicaux libres et de petites quantités de chlore. Nous utilisons le système avec une très faible quantité de sel (NaCl ou MgCl₂) car plus la concentration de sel est faible, plus il y a de radicaux libres et moins de chlore est produit. Ces radicaux libres hautement réactifs (OH • et O •) oxydent complètement les substances organiques et, contrairement au chlore, ne forment aucun sous-produit de désinfection nocif (DBP).



Une qualité d'eau potable

DA-GEN complète Dryden DAISY® avec une étape de désinfection. Avec un DAISY® correctement dimensionné, seulement 0,1 mg / litre de chlore libre est nécessaire pour assurer une désinfection adéquate dans les piscines privées. L'eau de piscine désinfectée de cette manière est de qualité d'eau potable - limpide et sans odeur de chlore!

Nagez dans de l'eau potable

DA-GEN est une solution de désinfection innovante pour votre piscine. Il s'agit d'un hydrolyseur qui utilise une technologie d'oxydation avancée pour générer des radicaux libres (OH • et O •). Les radicaux libres sont des oxydants très efficaces avec le grand avantage qu'ils ne forment aucun sous-produit de désinfection nocif. En combinaison avec notre Dryden DAISY®, vous obtenez une eau de piscine de qualité eau potable - limpide et sans odeur de chlore!



Électrodes très efficaces


Seules nos électrodes monopolaires à haut ampérage spécialement revêtues peuvent produire des radicaux libres tout en fonctionnant à des niveaux de conductivité aussi bas (1,0 à 1,5 mS). Seulement 1 g / litre de sel est nécessaire! DA-GEN peut travailler avec une concentration de TDS* inférieure à 1200 mg / l afin de maintenir la concentration de chlorures sous 600 mg / l - la limite de corrosion pour l'acier inoxydable V4A (316).

TDS* = Total Desolved Solids



Gestion complète de la piscine

- Chlore libre, Redox, pH, conductivité.
- Vitesse de filtration et contrôle du backwash.
- Dosage automatique pour APF® et ACO®.
- Couverture de piscine, chauffage, éclairage et plus.

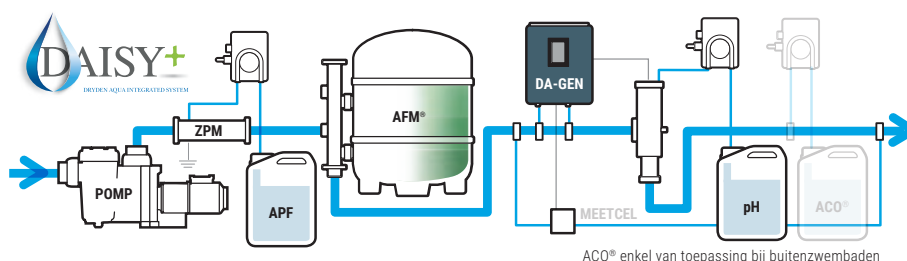

ACO® enkel van toepassing bij buitenzwembaden


4

DA-GEN

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CLÉS DU PRODUIT



QUELLE EST LA DIFFÉRENCE AVEC ELECTROLYSE DU SEL ?

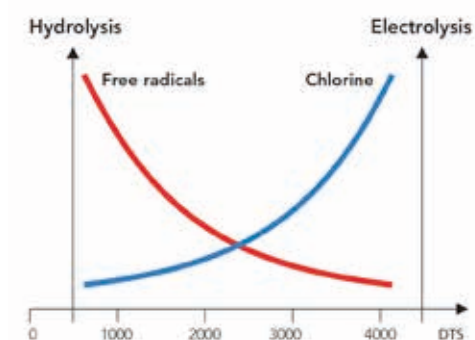

Teneur en sel beaucoup plus faible (TDS) => de plus de radicaux libres en raison de cellules spéciales
 TDS < 1200mg / l = chlorure sous 600mg / l => pas ou faible risque de corrosion
 MgCl₂ comme activateur au lieu de sel (NaCl) => meilleure floculation, No Phosphates
 Pas de compromis - solution parfaite : Toujours avec pHRegulation, toujours avec chlore-régulation, toujours avec l'APF et toujours avec WiF

DA-GEN

DA-GEN COMPLET CHLORE LIBRE

DA-GEN SYSTÈME COMPLET PRÉ-MONTÉ



3 RAISONS POUR LE DA-GEN :

- Électrodes à haut rendement : nécessitent très peu d'électrodes
conductivité : Seulement 1.0kg NaCl ou 1.5kg MgCl₂ est nécessaire => faible risque de corrosion et production élevée de radicaux libres
- Mesure et contrôle automatiques de la température
chlore, pH et APF® : Garantit une clarté cristalline de l'eau
et une désinfection sûre sans odeur de chlore
- Contrôle total 24h/24 et 7j/7 avec module Wi-Fi intégré
- Wifi
- Contrôle du chlore libre
- Détecteur de débit
- Module de température
- Lance d'aspiration
- Analyseur TDS
- Contrôle du pH
- Pompe de dosage de pH
- Pompe de floculation pour APF®

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE PRODUCTION		VOLUME MAXIMUM DE LA PISCINE	€
		TDS 1200	TDS 2400	PRIVATE	
3016070002	DA-GEN Complet 45m ³ /h	7g	15g	45 m ³	€7.730
3016070003	DA-GEN Complet 90 m ³ /h	15g	30g	90 m ³	€8.535
3016070004	DA-GEN Complet 150 m ³ /h	25g	50g	150 m ³	€9.575

Tout est monté et prêt à l'emploi sur un panneau (75x75cm)

DA-GEN SYSTÈME COMPLET NON MONTÉ



Les ensembles non montés DA-GEN comprennent les mêmes pièces que le kit complet, mais non monté, sans les tubes et le panneau :

- Wifi
- Kit de contrôle du chlore libre
- Détecteur de débit
- Module de température
- Lance d'aspiration
- Analyseur TDS
- Contrôle du pH
- Pompe de dosage de pH
- Pompe de floculation pour APF®

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE PRODUCTION TDS 1200 / 2400	VOLUME MAXIMUM DE LA PISCINE	€
3016070088	DA-GEN Modulaire 45m ³ /h	7g / 15g	45 m ³	€6.925
3016070089	DA-GEN Modulaire 90m ³ /h	15g / 30g	90 m ³	€7.725
3016070090	DA-GEN Modulaire 150m ³ /h	25g / 50g	150 m ³	€8.765

DA-GEN

DA-GEN COMPLET REDOX

DA-GEN SYSTÈME COMPLET PRÉ-MONTÉ



Tout est monté et prêt à l'emploi sur un panneau (75x75cm).
Cette configuration ne peut garantir un taux de chlore libre de seulement 0,1 mg / l

- Wifi
- Contrôle redox
- Détecteur de débit
- Module de température
- Lance d'aspiration
- Analyseur TDS
- Contrôle du pH
- Pompe de dosage de pH
- Pompe de floculation pour APF®

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE PRODUCTION		VOLUME MAXIMUM DE LA PISCINE	€
		TDS 1200	TDS 2400		
3016070006	DA-GEN Complète 45-RX	7g	15g	45 m ³	€5.865
3016070007	DA-GEN Complète 90-Rx	15g	30g	90 m ³	€6.615
3016070008	DA-GEN Complète 150-RX	25g	50g	150 m ³	€7.650

DA-GEN SYSTÈME COMPLET NON MONTÉ



Les ensembles non montés DA-GEN comprennent les mêmes pièces que le kit complet, mais non monté, sans les tubes et le panneau :

- Wifi
- Contrôle redox
- Détecteur de débit
- Module de température
- Lance d'aspiration
- Analyseur TDS
- Contrôle du pH
- Pompe de dosage de pH
- Pompe de floculation pour APF®
- Test kit for pH/free chlorine/alkalinity

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE PRODUCTION	VOLUME MAXIMUM DE LA PISCINE	€
		TDS 1200 / 2400		
3016070092	DA-GEN modulaire 45-RX-NM	7g / 15g	45 m ³	€5.170
3016070093	DA-GEN modulaire 90-RX-NM	15g / 30g	90 m ³	€5.920
3016070094	DA-GEN modulaire 150-RX-NM	25g / 50g	150 m ³	€6.960

DA-GEN

DA-GEN MODULAIRE (SANS WIFI)

Avec DA-GEN modulaire, vous pouvez personnaliser votre propre DA-GEN. **SANS Wi-Fi!**



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRODUCTION CAPACITY		MAX POOL VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400		
3016070010	DA-GEN Modulaire 45	7g	15g	45 m ³	€1.950
3016070011	DA-GEN Modulaire 90	15g	30g	90 m ³	€2.695
3016070012	DA-GEN Modulaire 150	25g	50g	150 m ³	€3.740
3016070013	DA-GEN modular 240	40g	80g	240 m ³	€7.090
3016070014	DA-GEN modular 360	60g	120g	360 m ³	€10.460
3016070015	DA-GEN modular 500	88g	175g	500 m ³	€13.840

ÉQUIPEMENT

1. Choisissez les options



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070023	pH Contrôl Kit DA-GEN	€480
3016070027	Redox Kit DA-GEN	€615
3016070079	Kit d'installation chlore libre DA-GEN	€165
3016070080	Connection tube PE 10/8 mm (50 m)	€69,00
3016070019	Module température	€105
3016070020	Contrôleur de salinité	€640
3016070021	Détecteur de débit	€105
3016070081	Kit de mise à la terre pour tuyau ø 50mm (sans support)	€144

2. Choisissez le porte sondes



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070085	Porte sonde pour 2 sondes 1/2"	€32,00
3016070123	Sonde de dérivation pour pH et Rx DA-GEN	€150

3. Autres



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070119	DA-GEN Module WIFI	€570
3016070124	DA-GEN Module Lan	€580
3016070082	Analyseur manuel de TDS	€68,00
3016070026	Canne d'aspiration	€140
3016070083	Pompe doseuse VS 0.3 - 2.2 l/h pour pH & ACO®	€380
3016070084	Pompe doseuse floculation 3.2-240 ml pour APF®	€550
3016070056	Probe pH, 1M avec connection BNC	€112
3016070059	Probe Redox en or, 1m avec connection BNC	€144
3016090021	Câble de capteur BNC 2 mètres - noir	€26,55

DA-GEN

DA-GEN ACTIVATEUR

Notre activateur spécial, fabriqué à partir de chlorure de magnésium ($MgCl_2$), aide à augmenter les performances de filtration pour une eau cristalline. Pour les meilleurs résultats, nous recommandons de le mélanger avec du sel normal avec un rapport de

1: 3 ($MgCl_2$: NaCl)

Dosage : ~ 1.5 kg Activateur spécial ou ~ 1 kg Activateur standard par m^3 de l'eau de la piscine (pour TDS ~ 1200)



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3034100108	DA-GEN Activateur 25kg	sac	€44,00
3000029710	Poolsel 25kg	sac	€16,50
		palette (40 sacs)	€15,50

Activateur DA-GEN, sel (NaCl) ou chlorure de magnésium ($MgCl_2$)

Pour que le DA-GEN puisse faire son travail, l'eau doit être rendue conductrice, ce qui peut être fait en ajoutant des minéraux/sels à l'eau sous forme de sel (NaCl) ou de chlorure de magnésium ($MgCl_2$). Avec le DA-GEN, une faible conductivité suffit. Le principe est d'atteindre une conductivité de 1200 ppm (= environ 2150 mS). C'est précisément à cette faible conductivité que la cellule d'hydrolyse produira principalement des radicaux libres. Pour obtenir une conductivité de 1200 ppm, il faut commencer par ajouter environ 1 kg de sel (NaCl) par m^3 de bain.

Commencer par ajouter l'activateur :

$NaCl = 0,75 \text{ kg}/m^3$ / ou $MgCl_2 = 1 \text{ kg}/m^3$. Vérifier ensuite la valeur des TDS. Nous recommandons une valeur TDS de 1200 ppm (= environ 2150 mS). Le chlorure de magnésium est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe l'humidité de l'air. Pour éviter qu'il ne se liquéfie, il convient de bien refermer le sachet après ouverture.

DA-GEN et le risque de corrosion.

Toute piscine présente un risque théorique de corrosion. Toute piscine comportant des composants en acier inoxydable doit faire l'objet d'un entretien et être nettoyée régulièrement. Les propriétaires de piscine doivent le savoir et cela commence par une explication adéquate aux consommateurs.

Les éléments suivants jouent également un rôle :

- Matériaux en acier inoxydable de qualité inférieure
- Endommagement de pièces en acier inoxydable
- Utilisation d'outils inadaptés (n'utilisez que des outils utilisés uniquement pour l'acier inoxydable et jamais pour d'autres types de métaux).
- Qualité de l'eau (cuivre ou fer dans l'eau, eau non équilibrée/à faible pH, faible alcalinité, température trop élevée).
- Teneur en sel trop élevée (plus la valeur TDS est élevée, plus le risque de corrosion est important).
- Corrosion due à une tension présente dans l'eau de la piscine. La mise à la terre est donc très importante.
- Corrosion par crevasses (presque toutes les pièces en acier inoxydable présentent des crevasses, souvent invisibles, qui sont susceptibles de se corroder).

Ce ne sont pas toutes les facettes, mais ce sont les plus importantes. Lorsque l'on utilise les bons matériaux, le bon traitement/la bonne mise à la terre et la bonne teneur en sel (faible teneur en sel, maximum 1200 ppm), le risque de corrosion est extrêmement faible, mais toujours présent.

Chaque piscine, dans son propre environnement, a ses propriétés spécifiques

DA-GEN

DA-GEN CELLULES DE REMPLACEMENT

La durée de vie d'une cellule est de 5 000 à 8 000 heures. Habituellement, elles doivent être remplacée tous les 3 à 5 ans.

Livré sans boîtier, seule la cellule.




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	MODEL DA-GEN	€
3016070030	Cellule de remplacement DA-GEN 15 amp OX1	DA-GEN 45	€580
3016070031	Cellule de remplacement DA-GEN 30 amp OX2	DA-GEN 90	€910
3016070032	Cellule de remplacement DA-GEN 50 amp OX3	DA-GEN 150	€1.670
3016070033	Cellule de remplacement DA-GEN 80 amp	DA-GEN 240	€2.745
3016070034	Cellule de remplacement DA-GEN 120 amp	DA-GEN 360	€3.550
3016070035	Cellule de remplacement DA-GEN 175 amp	DA-GEN 500	€5.045
3016070036	Cellule de remplacement DA-GEN 250 amp	DA-GEN 750	€7.315
3016070096	Cellule de remplacement DA-GEN 1000	DA-GEN 1000	€10.090
3016070097	Cellule de remplacement DA-GEN 1500	DA-GEN 1500	€14.625

DRYDEN AQUA POMPE DOSEUSE FLOCULANT



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070084	Pompe doseuse floculation 3.2-240 ml pour APF®	€550
3016070083	Pompe doseuse VS 0.3 - 2.2 l/h pour pH & ACO®	€380

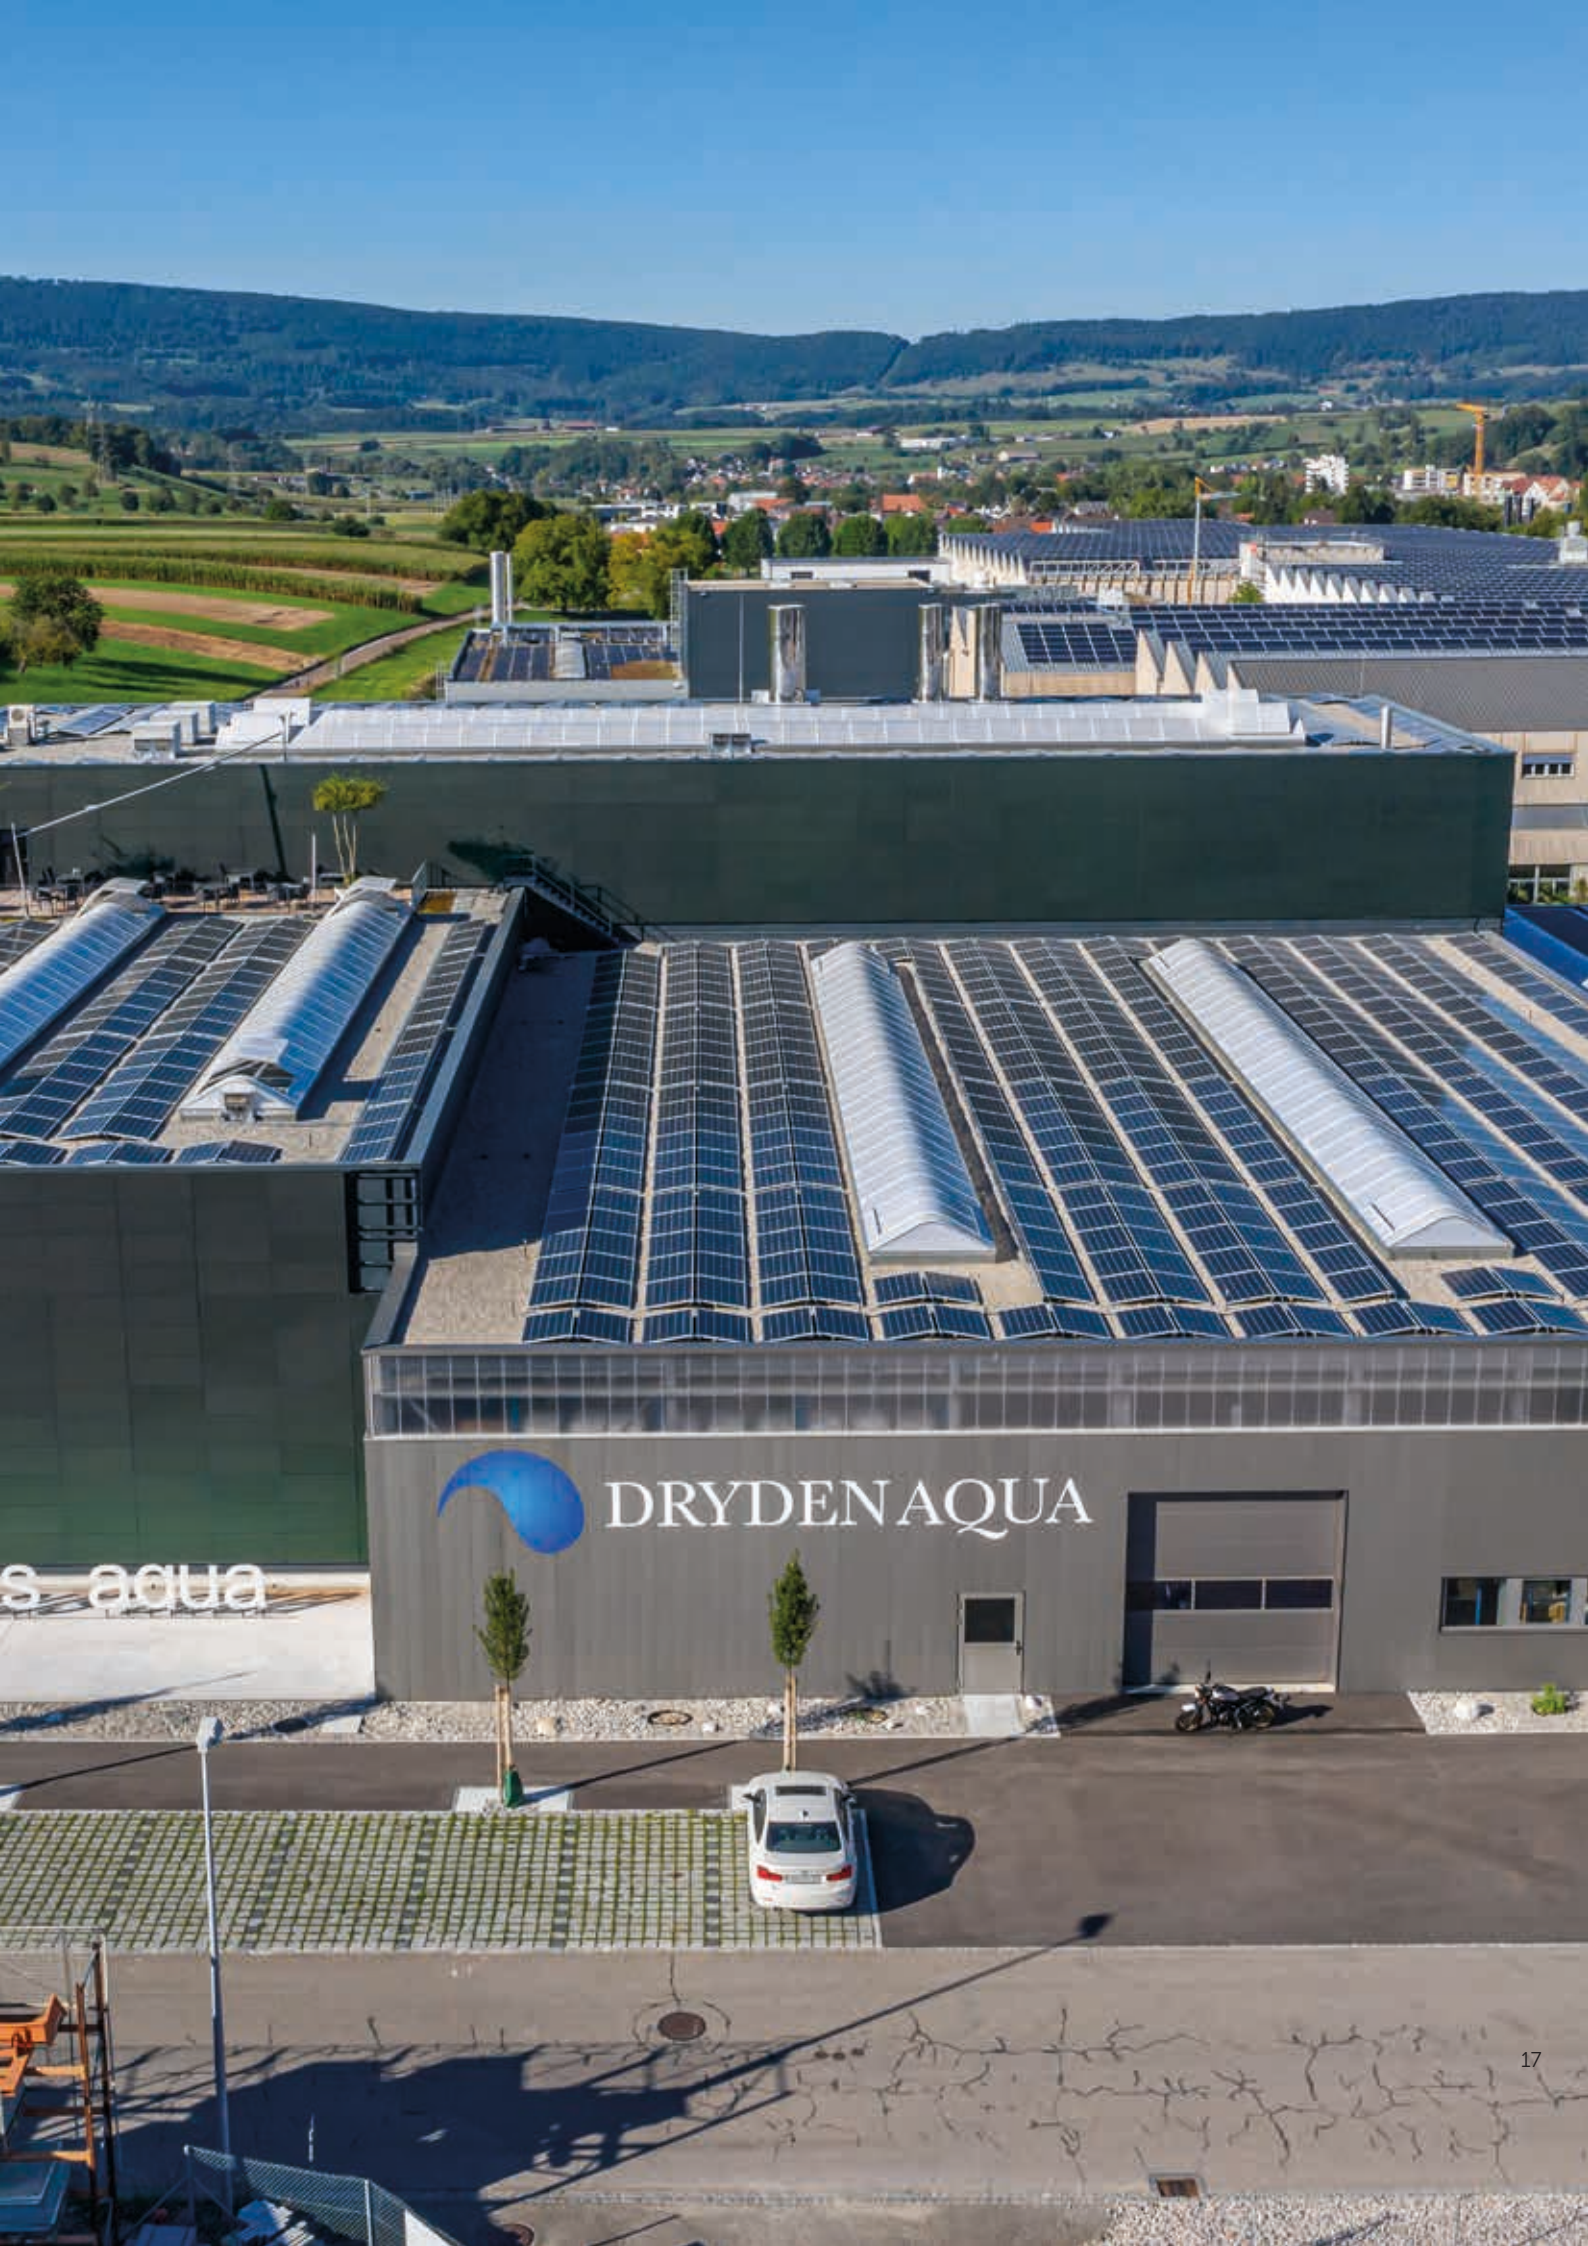

SPACE

QUAND LA PISCINE DEVIENT INTELLIGENTE



Regardez la vidéo de formation en ligne sur SPACE

Qu'est-ce que SPACE ?

Plus qu'un système d'automatisation de piscine classique, SPACE est un dispositif qui vous permet de surveiller votre piscine en temps réel et de la contrôler à distance. Grâce à l'intelligence artificielle (IA)* embarquée, SPACE analyse et surveille en permanence tous les paramètres de votre piscine pour améliorer ses propres performances, limiter les coûts de fonctionnement, éliminer le gaspillage et la rendre véritablement autonome !

AVEC SPACE, VOTRE PISCINE DEVIENT CHAQUE JOUR...



- ...plus intelligente
- ...plus efficace
- ...plus personnelle
- ...plus économique
- ...plus écologique

Un piscine sans cesse optimisée

Plus vous collectez de données, plus le système peut « apprendre » et le fonctionnement de la piscine être optimisé.

En plus, grâce aux mises à jour automatiques, vous bénéficiez de nouvelles fonctionnalités et avantages intéressants.



SPACE collecte, analyse et traite les données de la piscine à l'aide d'algorithmes complexes pour :

- Améliorer continuellement la qualité de l'eau
- Maximise l'efficacité énergétique, l'utilisation de produits chimiques et les économies d'eau
- Améliorer sa sécurité
- Effectuer une maintenance proactivePropose solutions & recommandations



Réellement autonome et intelligente, votre piscine tend vers la perfection jour après jour.

Elle redevient ludique et facile à vivre !
Parfaitement sous contrôle, vous vivez une nouvelle expérience de la piscine et n'avez plus qu'à profiter !



Qualité de service de premier ordre !

Avec SPACE et son interface web, vous pouvez partager l'accès à votre piscine et déléguer sa gestion.

Par exemple, votre pisciniste pourra suivre l'état de votre piscine en quelques clics, être averti lorsqu'une maintenance est nécessaire et identifier le type de maintenance requis.

SPACE

QUAND LA PISCINE DEVIENT INTELLIGENTE

Au-delà de l'automatisation pour plus d'autonomie et de performance !

Avec SPACE, les algorithmes fonctionnent de concert pour apprendre à toujours mieux connaître votre piscine et son comportement (apprentissage automatique) et optimiser tous les processus. Votre piscine gère ses besoins quotidiens de façon efficace, durable et en toute autonomie.

Intelligent et écologique

Finis le surdosage de produits chimiques, ainsi que le gaspillage d'eau et d'énergie. Avec SPACE, tout est calculé, régulé et optimisé :

- Les injections de produits chimiques sont effectuées de manière intelligente
- Les temps de fonctionnement de l'équipement de la piscine sont continuellement ajustés pour limiter la facture d'énergie
- Le remplissage de la piscine est adapté en fonction des conditions météorologiques
- Les fuites d'eau sont immédiatement détectées pour éviter la surconsommation


La meilleure technologie

Une technologie de pointe est au cœur du système. SPACE offre des capteurs uniques de nouvelle génération qui garantissent une fiabilité hors pair des mesures (pH/RedOx, température, pression, niveau d'eau, salinité, etc.). Cette technologie, alliée à l'intelligence artificielle, permet d'obtenir les niveaux de précision les plus élevés et de garantir l'optimisation et l'amélioration continues de votre piscine.

CONTRÔLE ET SURVEILLANCE INTELLIGENTS

Via l'application SPACE de Dryden, toutes les installations de piscine peuvent être surveillées à distance. Il est possible d'ajuster les paramètres et de surveiller et analyser de nombreux éléments.

- **Protection renforcée avec notifications :** protection des pompes, surpression, antigel, température élevée, contrôle de l'alcalinité en cas de pH instable, détection de niveau faible de consommables, etc.
- **Surveillance de la consommation énergétique (en option).**
- **Mises à jour et enregistrement de données graphiques automatiques.**

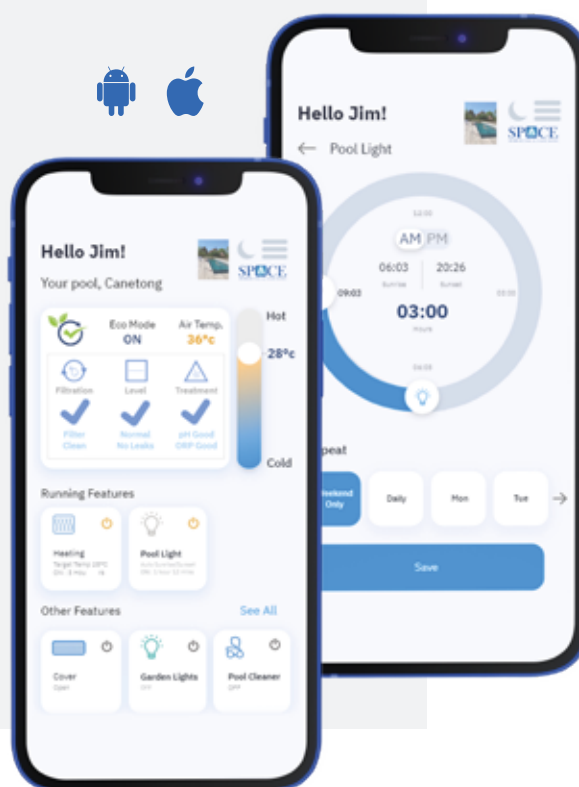

* L'intelligence artificielle désigne des systèmes ou des machines qui imitent l'intelligence humaine pour effectuer des tâches. Le domaine de l'intelligence artificielle inclut l'apprentissage automatique, qui vise à donner aux machines la capacité d'apprendre par expérience et d'acquérir des compétences sans intervention humaine.

SPACE

GESTION COMPLÈTE ET OPTIMALE DE VOTRE PISCINE



Toujours connectée



Filtration

Contrôle et gestion automatiques du système de filtration avec notifications.

+ Surveillance et contrôle de la pompe à vitesse variable



Traitement de l'eau

Contrôle et optimisation de l'équilibre hydrique et de la désinfection.

Compatible avec tous types de traitements (chlore, brome, oxygène actif, UV, électrolyseurs au sel ou DA-GEN®).



Détassage

Contrôle du détassage du filtre automatique avec la vanne Besgo à 5 voies.

Également compatible avec les vannes Besgo à 3 voies (rinçage automatique du filtre et mode économique pour les piscines à débordement).



Floculation automatique APF® et dosage ACO®.



Connecté à la météo!

Contrôle intelligent du niveau d'eau

Intelligent et responsable, SPACE offre un contrôle ultraprécis du niveau d'eau grâce à un système exclusif de 4 capteurs et étudie la météo pour maximiser les économies d'eau.

En cas de précipitations, SPACE régule le niveau en utilisant l'excédent d'eau pour détasser le filtre. Il peut également retarder un remplissage si des pluies sont prévues.



Couvertures de piscine et autres équipements

Commande de la couverture de piscine automatique, gestion des attractions aquatiques (jet à contre-courant, cascades, systèmes de massage, etc.), contrôle du débit (avec le débitmètre FlowVis®) et tout autre équipement (éclairage, chauffage, etc.)



SPACE

PANNEAUX SPACE

Étape 1 : Choix de votre panneau SPACE

SPACE COMPLETE DAISY+ (AVEC DA-GEN) POUR LES PISCINES À DÉBORDEMENT ET AVEC SKIMMER

Comprend : Unité de raccordement au système de contrôle des données SPACE + module d'extension (16 sorties + 10 entrées), boîtier de raccordement rapide (pour FlowVis, compteur énergétique), capteur numérique et câble de 8 m FlowVis, hydrolyseur DA-GEN, détecteur de débit, capteurs de pH / RedOx / pression / température d'eau avec porte-capteurs, capteur de la température d'air, 1 Stenner Floc-Dos pour APF, 1 Stenner Econ VX pour pH Minus, 1 canne d'aspiration avec capteur de niveau, préassemblés sur le panneau en PVC. Prise en charge d'Ethernet/ LAN.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRODUCTION DE CHLORE		VOLUME MAX. DE LA PISCINE	€
		TDS 1200	TDS 2400	PRIVÉ	
3016070223	SPACE 45-RX complet Redox regulation	7g	15g	45 m ³	€7.695
3016070224	SPACE 90-RX complet Redox regulation	15g	30g	90 m ³	€7.995
3016070225	SPACE 150-RX complet Redox regulation	25g	50g	150 m ³	€8.695

SPACE Station DAISY (avec chlore liquide) pour les piscines à débordement et avec skimmer

Unité de raccordement au système de contrôle des données SPACE + module d'extension (16 sorties + 10 entrées), boîtier de raccordement rapide (pour FlowVis, compteur énergétique), capteur numérique et câble de 8 m FlowVis, capteurs de pH / RedOx / pression / température d'eau avec porte-capteurs, capteur de la température d'air, 1x Stenner Econ VX pour le chlore liquide, 1 Stenner Floc-Dos pour APF, 1 Stenner Econ VX pour pH Minus, 2 cannes d'aspiration avec capteur de niveau. Préassemblage sur le panneau en PVC. Prise en charge d'Ethernet/ LAN.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070226	Régulation Redox de la station SPACE	€6.320

SPACE

PANNEAUX SPACE

Étape 2 : Ajout des capteurs de niveau d'eau en fonction du type de piscine



3016070227



3016070228



3016070234

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070227	Capteurs de niveau d'eau pour réservoir tampon	€240
3016070228	Capteurs de niveau d'eau pour les bassins Skimmer	€150
3016070234	Vanne magnétique pour la régulation du niveau d'eau	€162

Étape 3 : Choix de vos options



3016070221 - 3016070222 - 3016070169



3016070231



3016070238



3016070083



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070231	Routeur GSM SPACE., Carte SIM + Antenne Hi-Gain : connexion sécurisée, dédiée et indépendante au réseau local. Plug & Play : Préconfiguré avec la carte de données SIM. Une option indispensable si la connexion RJ45 n'est pas possible.	€450
3016070168	FlowVis affichage numérique	€990
3016070221	Débitmètre digitale FlowVis Ø63 mm	€270
3016070222	Débitmètre digitale FlowVis Ø75 mm	€270
3016070169	Câble d'extension FlowVis Display 8m	€255
3016070237	Contrôleur énergétique mono-phase IoT	€270
3016070238	Contrôleur énergétique tri-phase IoT	€340
3016070083	Pompe doseuse VS 0.3 - 2.2 l/h pour pH & ACO®	€380
3016070026	Canne d'aspiration	€140
3016070020	Contrôleur de salinité	€640
3016070085	Porte sonde pour 2 sondes 1/2"	€32,00
3087010885	BADU FlowSonic sans affichage	€591
3016070270	Carte PCB Digital Flow	€150
3016070271	Alimentation 24VAC pour Space	€30,00

SPACE

SPACE MODULAIRE

UNITÉ DE RACCORDEMENT AU SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DONNÉES SPACE ET MODULE D'EXTENSION



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070229	Unité de connexion de contrôle des données SPACE 8 relais, 2 entrées, boîte de connexion rapide (pour FlowVis Flowmeter, Energymeter, DA-GEN Hydrolyser), capteur numérique FlowVis avec câble de 8 m, capteur de température de l'air, capteurs de pression et de température de l'eau, 2 bouchons de cellules de débit. Prêt pour Ethernet/LAN.	€2.950
3016070230	Module d'extension SPACE pour 8 sorties supplémentaires + 8 entrées	€550

ÉQUIPEMENT SPACE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
ROUTEUR GSM SPACE		
3016070231	Routeur GSM SPACE, carte SIM + Antenne Hi-Gain : connexion sécurisée, dédiée et indépendante au réseau local. Plug & Play : Préconfiguré avec la carte de données SIM. Une option indispensable si la connexion RJ45 n'est pas possible.	€450

SPACE SMART SENSORS

3016070232	Kit de sondes pH + ORP SPACE	€325
3016070233	Détecteur de chlore libre SPACE	€2.995

SPACE CAPTEURS DE NIVEAU D'EAU

3016070227	Capteurs de niveau d'eau pour réservoir tampon	€240
3016070228	Capteurs de niveau d'eau pour les bassins Skimmer	€150
3016070234	Vanne magnétique pour la régulation du niveau d'eau	€162

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRODUCTION DE CHLORE			VOLUME MAX. DE LA PISCINE	€
		TDS 1200	TDS 2400	PRIVÉ		
3016070249	DA-GEN SPACE 45	7g	15g	45 m ³		€1.615
3016070250	DA-GEN SPACE 90	15g	30g	90 m ³		€1.965
3016070251	DA-GEN SPACE 150	25g	50g	150 m ³		€2.655
3016070020	Contrôleur de salinité					€640
3016070021	Détecteur de débit					€105
3016070235	DA-GEN Anode sacrificielle DN50 / d.63mm					€190
3000029710	Poolset 25kg		sac palette (40 sacs)			€16,50 €15,50


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
POMPE DOSEUSE		
3016070083	Pompe doseuse VS 0.3 - 2.2 l/h pour pH & ACO®	€380
3016070084	Pompe doseuse floculation 3.2-240 ml pour APF®	€550
3016070026	Canne d'aspiration	€140
3016070236	Bac de sécurité Dryden Aqua pour les bouteilles de produits chimiques	€99,00

SPACE


SPACE MODULAIRE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
CONTROLLEUR ÉNERGÉTIQUE		
3016070237	Controlleur énergétique mono-phase IoT	€270
3016070238	Controlleur énergétique tri-phase IoT	€340
VANNES BESGO		
	Vannes Besgo à 5 voies à contre-courant automatique	
	Vannes Besgo à 3 voies (aspiration et rinçage)	
DÉBITMÈTRE FLOWVIS		
3016070168	FlowVis affichage numérique	€990
3016070221	Débitmètre digitale FlowVis Ø63 mm	€270
3016070222	Débitmètre digitale FlowVis Ø75 mm	€270
3016070169	Câble d'extension FlowVis Display 8m	€255
FLOWSONIC		
3087010885	BADU FlowSonic sans affichage	€591
3016070270	Carte PCB Digital Flow	€150
3016070271	Alimentation 24VAC pour Space	€30,00

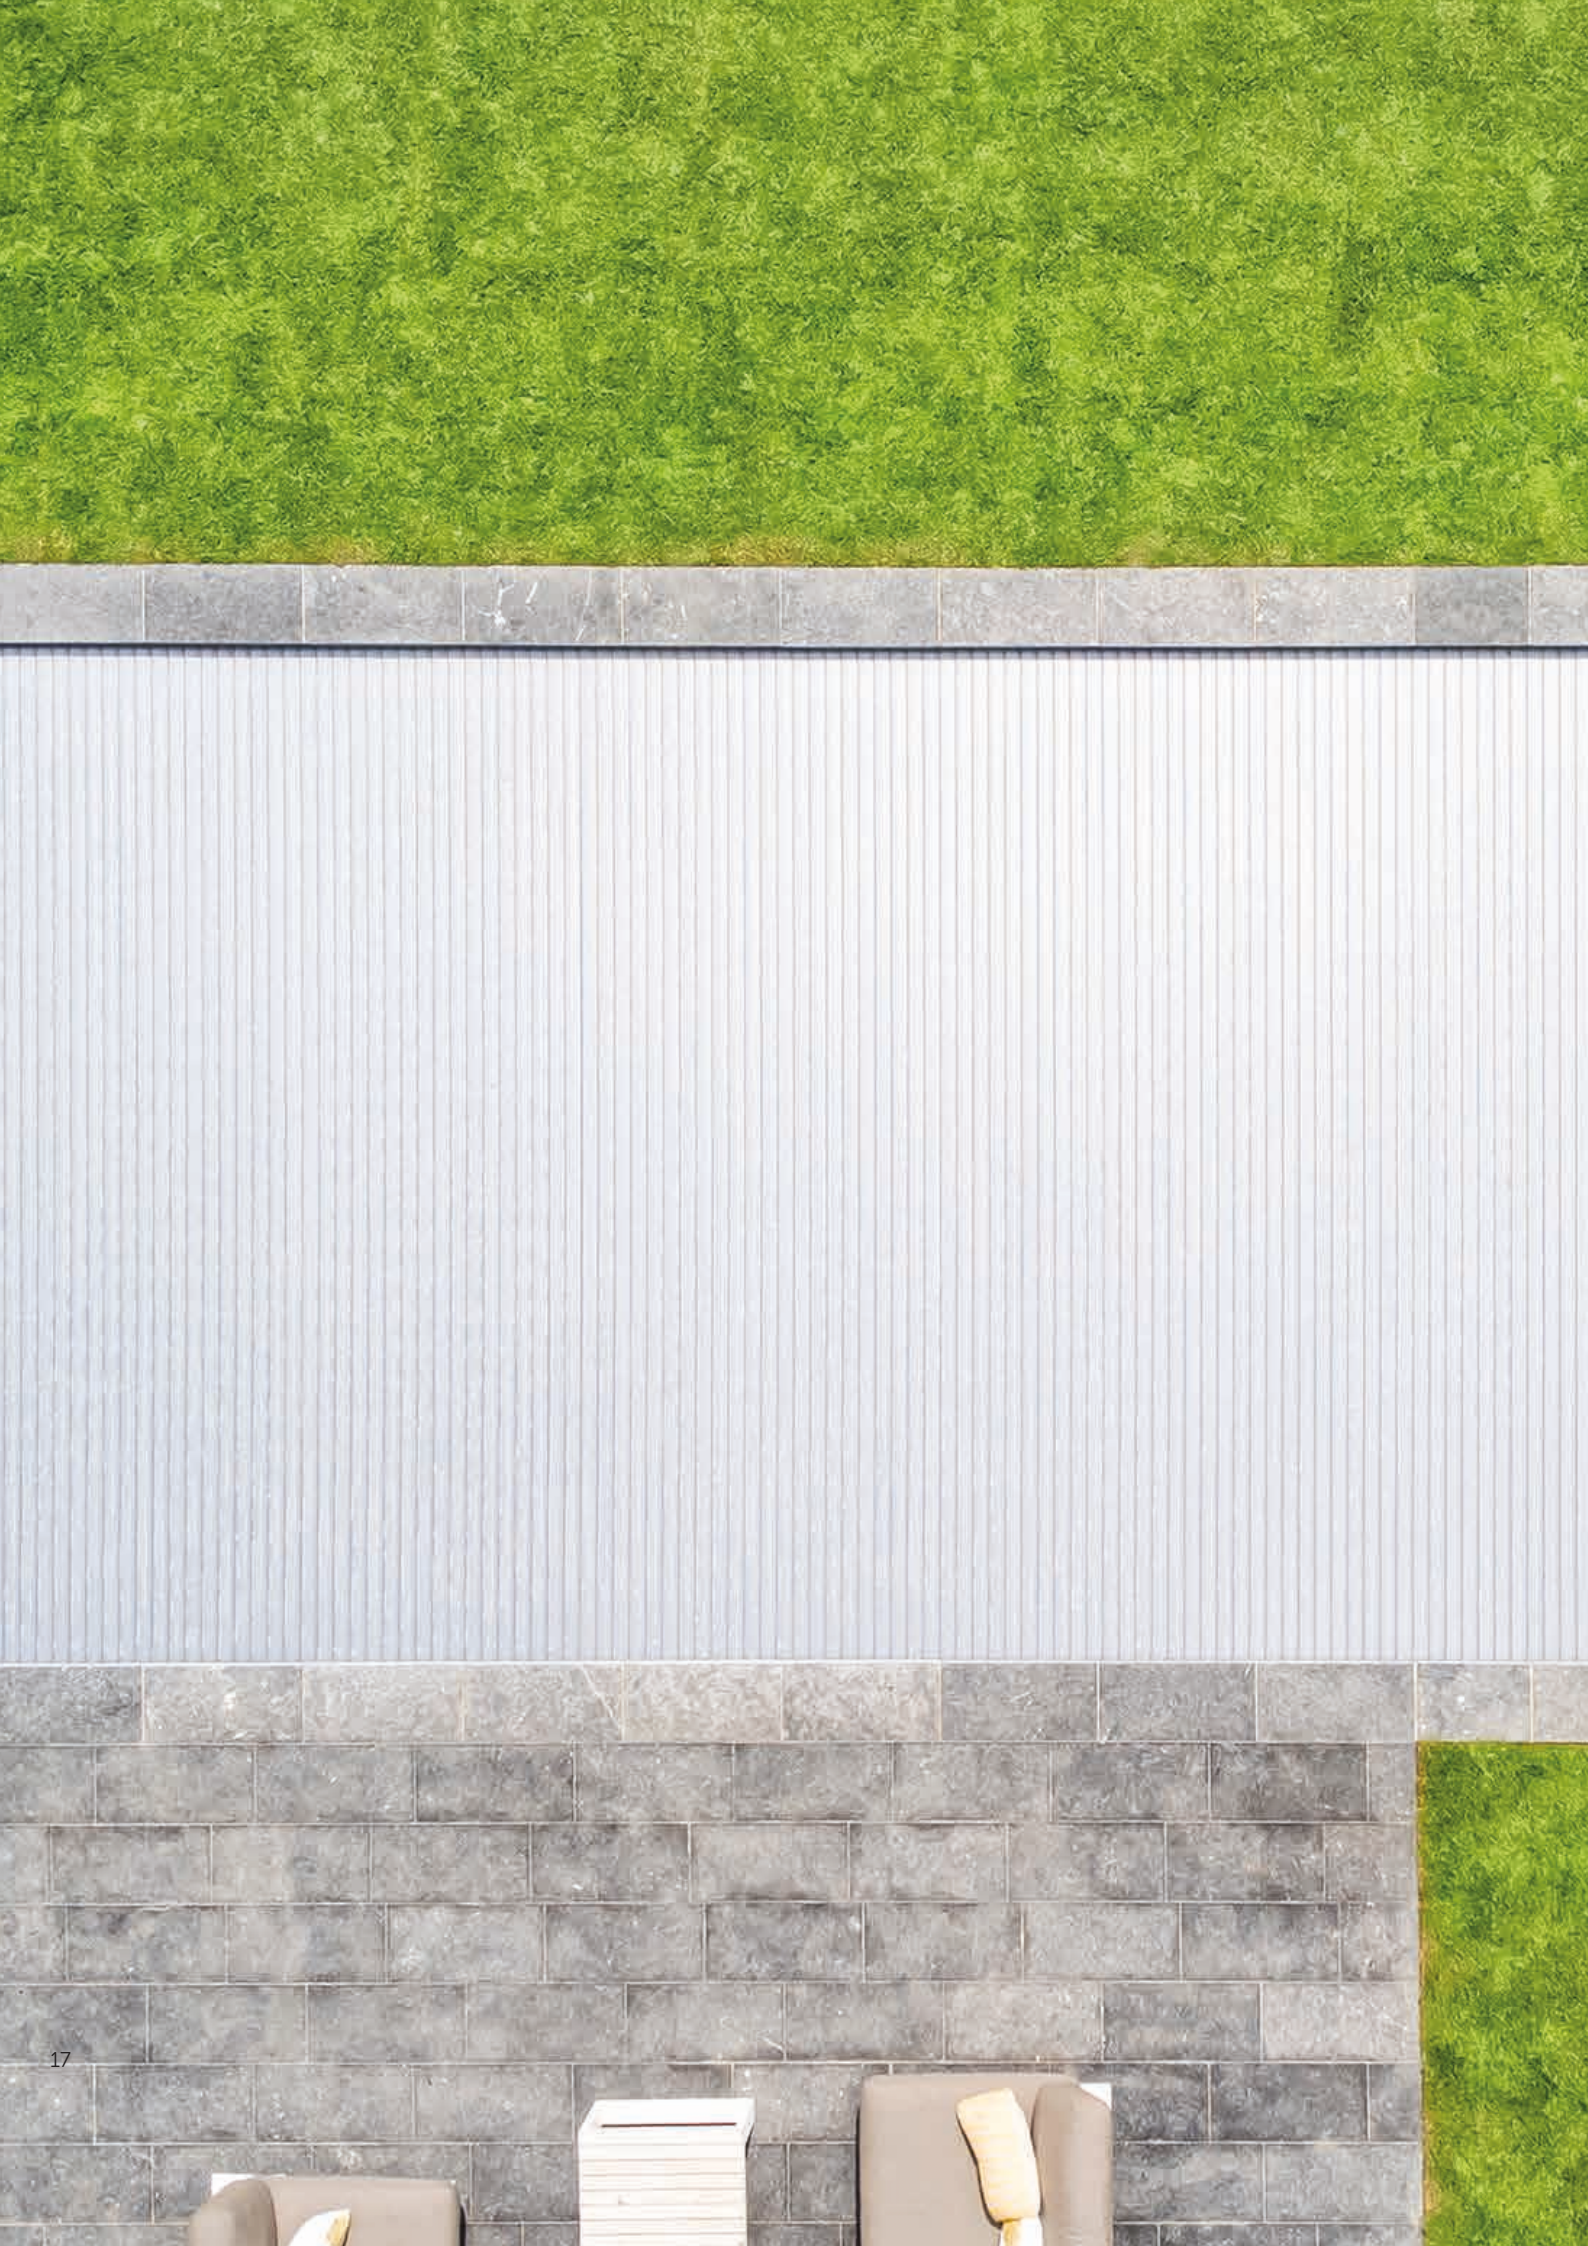

AQUADECK®
POOLCOVERS

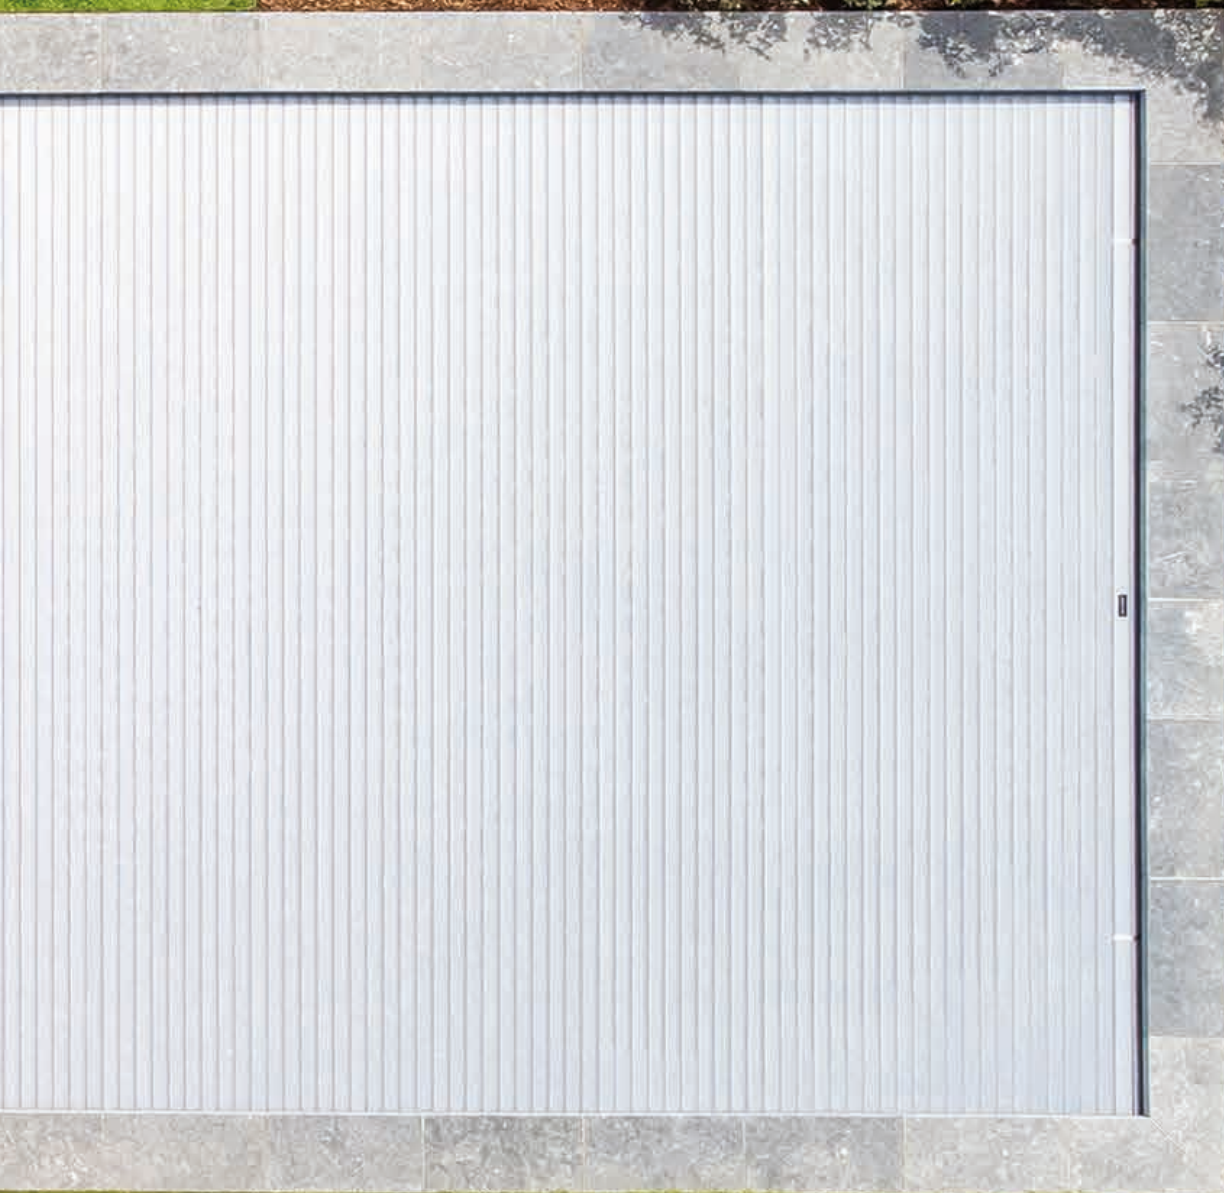

AQUADECK®

POOLCOVERS

Une piscine reflète le luxe, du temps en famille, l'exercice et la détente. Chaque composant de la piscine doit contribuer à cette attente. Chez Aquadeck®, nous considérons la couverture comme la partie la plus déterminante de votre piscine. La couverture ouvre et ferme votre journée à la piscine. Une couverture Aquadeck® n'ouvre et ne ferme pas seulement votre piscine en toute sécurité, mais offre également de nombreux avantages qui en font un investissement précieux.

Cette couverture automatisée vous aide à économiser de l'énergie, réduit l'évaporation de l'eau et fournit même une source de chauffage naturelle. Avec une large gamme d'options de lattes, il y a un ajustement parfait pour chaque jardin. Nous combinons fonctionnalité, qualité et design dans chaque détail. En choisissant Aquadeck®, vous optez pour un produit à la pointe de la technologie, conçu avec un engagement envers la perfection.

Nos lames



BASIC

PVC Blanc
Bouchon blanc



EXCLUSIVE

PC Solar
Bouchon noir




EXCLUSIVE

PC Metallic Solar
Bouchon transparent



EXCLUSIVE

PC Graphite Solar
Bouchon fumé



EDITION LIMITÉE

PC Emerald Solar
Bouchon noir



BASIC

PVC Gris
Bouchon gris




EXCLUSIVE

PC Transparent
Bouchon transparent



EXCLUSIVE

PC Platinum Solar
Bouchon transparent



EXCLUSIVE

PC Cobalt Solar
Bouchon noir



EDITION LIMITÉE

PC Gold Solar
Bouchon fumé



Intensité solaire : Cela indique à quel point les lames absorbent efficacement la lumière du soleil et la convertissent en chaleur pour l'eau de la piscine. Plus l'intensité solaire est élevée, mieux les lames réchauffent la piscine, ce qui entraîne des coûts d'énergie réduits et une saison de baignade prolongée.



Qu'est-ce qui rend Aquadeck® si unique ?

1 Concept anti-algues

Notre concept unique anti-algues empêche la formation d'algues dans les chambres des charnières du volet, le maintenant propre et facile d'entretien.

2 Garantie de 5 Ans

Aquadeck® offre une garantie de 5 ans sur toutes les lames et, par extension, sur tous les produits Aquadeck®.

3 Production de Pointe

Nos lames de volet sont produites de manière entièrement automatisée avec des machines de pointe, garantissant une qualité constante et une production rapide.

4 Design Élégant et Moderne

Fort de plus de 25 ans d'expertise en design, nos volets offrent un ajustement précis et élégant, s'approchant de la perfection ultime.

5 Valeur d'Isolation Élevée

Les lames Aquadeck® possèdent de larges chambres à air, assurant une excellente isolation pour maintenir des températures de piscine stables.

6 Double Étanchéité

Nos lames sont doublement scellées, soudées par ultrasons, et scellées avec du silicone pour une étanchéité supérieure.

7 Technologie de Tri-Extrusion

Grâce à la tri-extrusion, nous ajoutons une couche de protection anti-UV sur le dessus de la lame, offrant une durabilité accrue face à l'exposition au soleil.



Découvrez également notre
large sélection d'options
immersées et hors-sol.

MY**AQUADECK**

Inspire. Facilite. Informe.

Configurez la couverture de piscine parfaite

Aquadeck® travaille activement sur un nouvel outil de commande : MY AQUADECK. Nous en sommes fiers, car le nouveau configurateur Aquadeck est "close... to be perfect". Que pouvez-vous attendre de MY AQUADECK ? Avec ce nouveau configurateur, nous allons plus loin : notre objectif est d'inspirer, de faciliter et d'informer !



Inspire

MY AQUADECK vous aide, en tant que constructeur de piscines, à créer la couverture parfaite, entièrement adaptée aux souhaits de vos clients finaux. Grâce à une superbe visualisation 3D, vous pouvez configurer la couverture idéale en un instant. Inspirez vos clients avec des rendus attractifs, ajoutez des options, choisissez les couleurs et explorez les possibilités d'installation. Ainsi, vous créez facilement et rapidement une présentation visuelle parfaite.



Facilite


MY AQUADECK est synonyme de simplicité d'utilisation. En seulement quelques étapes claires, créez la couverture idéale. Vous bénéficiez d'un aperçu immédiat du prix grâce au calcul automatique. Plus besoin d'attendre un retour ou un devis, MY AQUADECK travaille pour vous. Votre compte vous donne un accès direct à vos commandes en cours et à votre historique. Pour Aquadeck®, ce nouveau configurateur représente également un véritable progrès. Vos commandes sont traitées plus rapidement, et l'outil permet de piloter nos machines à la pointe de la technologie pour encore plus d'efficacité. Facilitation au maximum et un pas de plus vers la perfection.



Informe

MY AQUADECK est une ressource complète, remplie d'informations utiles. Vous y trouverez fiches techniques et manuels, ainsi que des données détaillées sur l'intensité solaire, les dimensions d'installation et les diamètres d'enroulement. Toujours à jour, MY AQUADECK devient votre centre de référence pour Aquadeck®, avec tout facilement accessible. Véritable boussole numérique, il vous guide et informe vos clients de manière optimale. Aquadeck® s'engage à offrir le meilleur soutien et la meilleure expérience à vos clients de piscines. Avec MY AQUADECK, nous avançons ensemble vers cet objectif. Grâce à notre automatisation complète, nous produisons et livrons vos couvertures automatiques de manière plus rapide, plus simple et plus efficace.

C'est ce que nous entendons par "close..to be perfect" !

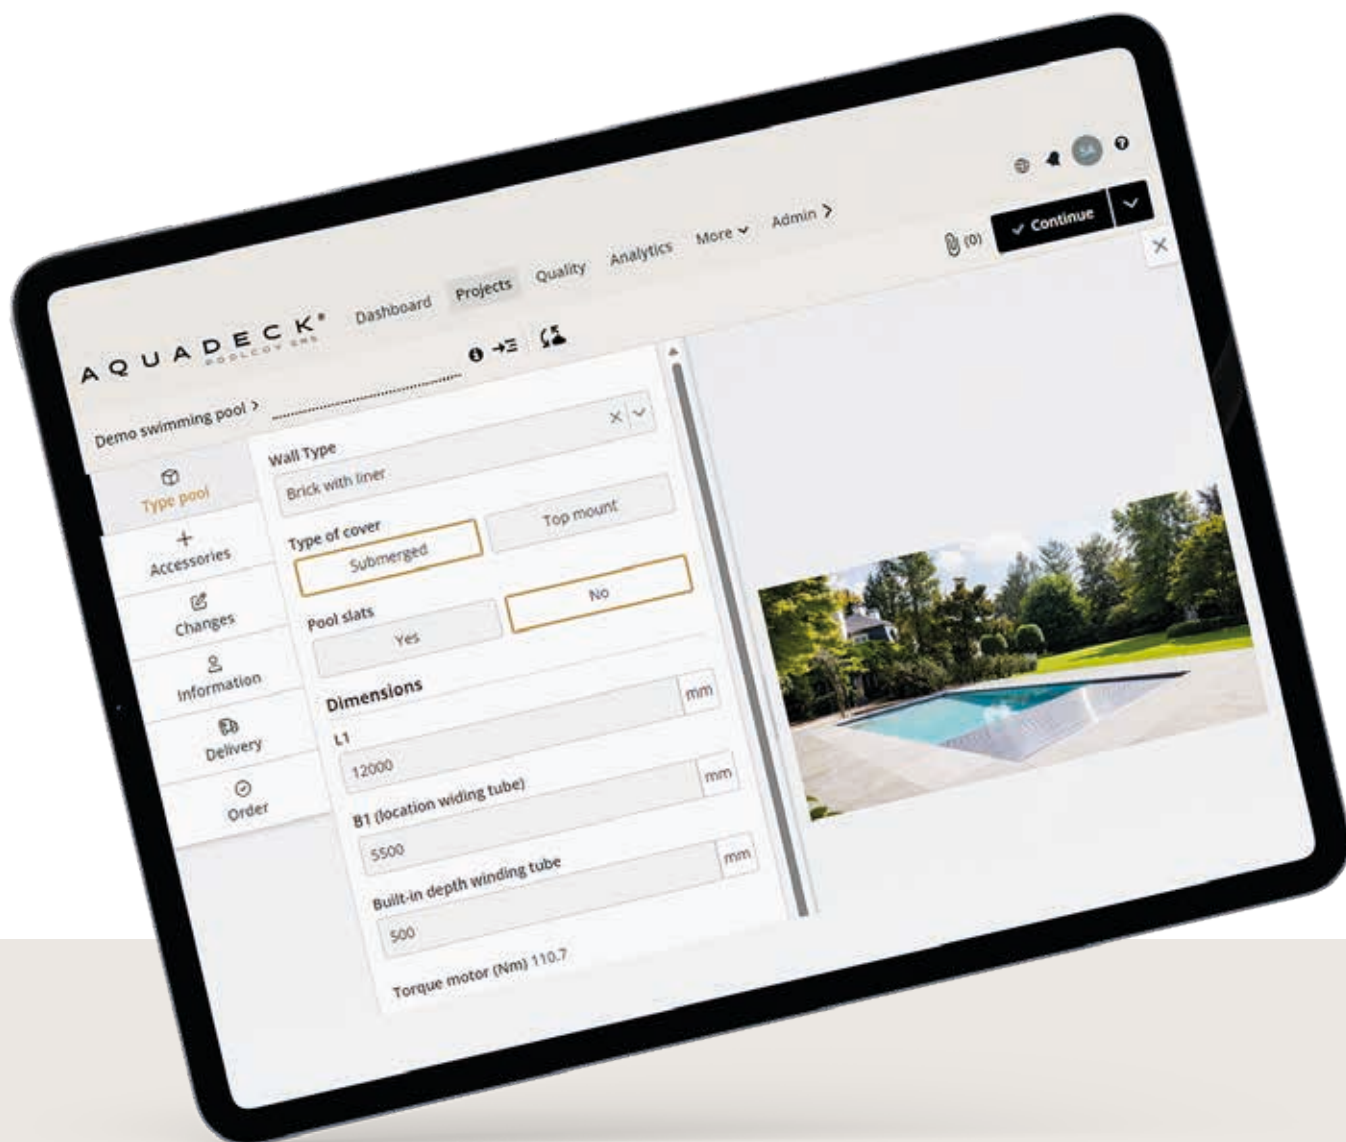

My Aquadeck l'essentiel

- ~ Configurez facilement votre couverture Aquadeck® en 3D
- ~ Ajoutez des options sans effort
- ~ Travaillez efficacement grâce au calcul automatique des prix
- ~ Mode sans prix : inspirez vos clients finaux en configurant leur couverture idéale en direct
- ~ Inspirez vos clients avec un large choix de couleurs, des rendus 3D et des réalisations astucieuses
- ~ Visualisez toutes vos commandes et votre historique d'un seul coup d'œil
- ~ Accédez à une mine d'informations techniques : manuels, diamètres d'enroulement, dimensions d'installation et détails sur l'énergie solaire de vos lames
- ~ MY AQUADECK inspire, facilite et informe
- ~ **Disponible dès le printemps 2025**

Scannez et configurez
votre couverture avec
MY AQUADECK!



INDEX

A

ACCESSOIRES	307
ACIDE SULFURIQUE	167, 177
ADAGIO PRO	250
AFM® NG	56
ALKA+	167, 177
ALKORPLAN 2000	284
ALKORPLAN RELIEF	285
ALKORPLAN TILE	288
ALKORPLAN TOUCH	286
ALKORPLAN VOGUE	290
ALLEGRO	248
ANTI-PHOSPHATE (NO PHOS)	389
AQUA EASY POOL UV-C	161
AQUA EASY STATION - PH/REDOX	148
AQUA MEX COMPLETE	226
AQUADECK	407
AQUARITE NG	137
AQUARK (CHAUFFAGE)	207
AUTOMATISATION PISCINE & DOSAGE	123

B

BAC DE RÉTENTION	168
BAYROL	166
BEHNCKE	116
BLACK PERFECT PRO	208
BLOCS COFFRANTS EN POLYSTYRÈNE	304
BLOCS DE CONSTRUCTION	304
BLOWERS PROFESSIONNELS	90
BLUE LAGOON STÉRILISATEUR UV-C AVEC TIMER	159
BLUE LAGOON UV-C SALTWATER	158
BLUE LAGOON UV-C XPRT	160
BOWMAN	224

C

CHARBON ACTIF	59
CHAUFFAGE	191
CHLORE LIQUIDE	168
COFFRET DE COMMANDE	152
COFFRET ÉLECTRIQUE CYRANO	152
COFFRET ÉLECTRIQUE CYRANO 2.0	152
COLLE	374
COLLIER DE TUBE	372

CONTRÔLE DU BAC TAMPON AQUA EASY 2	153
CONTRÔLE POUR BAC TAMPON	154
COUDE	368
COUVERCLE À BULLES	350
COUVERTURE À BARRES	355
COUVERTURE NOVA POUR LAMES DE VOILETS	356
COUVERTURE OPAQUE D'HIVER (ARTIC ET ARTIC DELUXE)	354
COUVERTURES	349
COUVERTURES EN MOUSSE	351

D

DAISY+	380
DELTA	85
DELTA ECO VS	70
DELUXE PRO	320
DOLPHIN LIBERTY SERIES	334
DOLPHIN SCOOP SERIES	342
DOLPHIN ULTIMATE SERIES	338
DOLPHIN WAVE SERIES	346
DOUCHES DE LUXE	309
DURA-HI	220
DURACOVER	358
DURAVISION	244

E

ÉCHANGEURS DE CHALEUR	223
ÉCHANGEURS DE CHALEUR ELECTRIQUE	228
ÉCHANGEURS DE CHALEUR PAHLEN - RVS	229
ÉCHANGEURS DE CHALEUR PAHLEN - TITANE	228
ECHELLES	312
ÉCLAIRAGE	231
EMBOUT	370
ENJOLIVEURS VISION	258
ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE	319
EVA OPTIC SUBAQUA	233
EVA OPTIC SUBAQUA XS	240
EVASTREAM MOVE	268
EVASTREAM NEXT	272
EVOLUTION	280

F

FAIRLAND (CHAUFFAGE)	193
FAIRLAND (NETTOYEURS)	330
FEUTRE	298

INDEX

FILTRE À CARTOUCHE	45		
FILTRE À CARTOUCHE	45		
FILTRE CALPLAS AFM	38		
FILTRE CALPLAS® FA	26		
FILTRE CALPLAS® HFS	27		
FILTRE ONDA À MONTAGE LATÉRAL	31		
FILTRE ONDA À MONTAGE TOP	30		
FILTRE PENTAIR	28,29		
FILTRE PPG DELUXE	22		
FILTRE PPG MONTAGE LATÉRAL	18		
FILTRE PPG MONTAGE TOP	21		
FILTRE PPG PLUS MONTAGE LATÉRAL	19		
FILTRE PPG PREMIUM MONTAGE LATÉRAL	20		
FILTRE PPG PUBLIC	36		
FILTRES	18		
FITT B-ACTIVE FLEX	366		
FITT REVIX	366		
FLOWSONIC	93		
FLOWVIS	92		
G			
GÉOTEXTILE FUNGICIDE ALKORPLUS	298		
GRIFFON	374		
H			
HAOGENPLAST	292		
HAOGENPLAST CLASSIC	293		
HAOGENPLAST STONEFLEX	294		
HAOGENPLAST STONETILE	296		
HAYWARD	108		
HEATCOVER	362		
HUGO LAHME	114		
HYDRO-ANTHRACITE	59		
I			
INNOTECH	376		
INTELLIFLO 3	78		
INVERECO	76		
INVERMASTER	74		
INVERPRO	75		
INVERTER+	202		
INVERX	198		
INVERX HORIZONTAL	200		
INVERX VERTICAL	201		
ISOLATION POUR PISCINES	300		
ITT GENESIS BLOWERS	90		
J			
JET VAG NIXI-D	279		
JET VAG NIXI-R	278		
JEUX D'EAU	315		
K			
KIT DE FILTRATION ONDA	32		
KIT DE TEST - BANDELETES	326		
L			
LEAF NET BLIZZARD SUPER LUXE	353		
LIBERTY	334-337		
LINERS	283		
LINERS POUR ÉTANGS	299		
LINK CONTROLLER	261		
LINK DRIVER	260		
LINK TOUCH	262		
M			
MAINS COURANTES	314		
MANCHON	368-370		
MAYTRONICS (NETTOYEURS)	334		
MÉDIAS FILTRANTS	55		
MICRODOS POMPE DE DOSAGE	156		
MR. PURE	134		
MULTICYCLONE ET CARTOUCHES	40		
N			
NAGES À CONTRE-COURANT	267		
NCC	88		
NETTOYEURS	329		
O			
OUTILS	373		
OXILIFE NG	136		
P			
PAHLEN	226		
PAHLEN 3-18,0 KW	229		
PAHLEN ABS - HI-TEMP	227		
PAHLEN HL LINE 3-15,0 KW	228		
PASSE PAROIS VISION	256		
PERFORMANCE (POOL POWER PACKAGE)	212		
PH-	167,177		
PH+	167,176		
PHNIX (CHAUFFAGE)	211		

INDEX

PIÈCES À SCELLER	95	SKIMMERS	96-116
PIÈCES PVC ASTORE	368	SODIUM	188,189
POMPE PPG	83	SOLUTION POUR PISCINE EXISTANTE	263
POMPE PPG COMPACT	84	SOLUTIONS POUR RETROFIT PAR56	264
POMPE PPG DELUXE	82	SONDEX	223
POMPE SUBMERSIBLE DAB	89	SOUS-COUCHE	298
POMPES	61	SPACE	398
POMPES À CHALEUR	193	SPECTRA DVM	254
POMPES À VITESSE VARIABLE	63	SPECTRA DVS	252
POMPES TRADITIONNELLES	81	STENNER ECON FX	155
POOL DOSE	147	STENNER ECON LD	155
POOL DOSE DOUBLE	146	STENNER ECON VS	155
POOL LAB 2.0	325	STÉRILISATEURS BLUE LAGOON UV-C TECH	157
POOL MANAGER	145	SYSTÈMES D'ENROULEMENT	352
POOL RELAX	144	T	
POOLONE POMPE DE DOSAGE	156	THERMOSTONES	304
POOLSQUAD	150	TOLES COLAMINÉES	299
PPG COMPACT ECO SOFT	68	TRANSFORMATEURS	265
PPG DELUXE CHEMICALS	176	TRITON NEO CLEAR PRO - MONTAGE LATÉRAL	29
PPG DELUXE VS	66	TRITON NEO CLEAR PRO - MONTAGE TOP	28
PPG VS	77	TUYAU PVC SEMI-FLEXIBLE AQUASTAR	367
PREMIUM (POOL POWER PACKAGE)	214	V	
PRIME (POOL POWER PACKAGE)	218	VANNES À 6 VOIES BESGO	46
PRIME ECO VS	71	VANNES À BILLE	371
PRODUITS CHIMIQUES	163	VERRE	57
PROFI ECO VS	69	VERRE PGFM	58
PVC	365	VISION PRO	246
R		W	
RACCORD COUDÉ	368	WATERSENS	130
RACCORDS	371	WATERSENS HOME	132
RADIGUET	350	WATERSENS SALT	133
RÉDUCTEUR	369,370	WATTR	124
RÉGULATEUR DE NIVEAU AUTOMATIQUE	154	WELTICO	96
ROBOTS AUTOMATIQUES	329	X	
S		X-WARRIOR	330
SABLE	59	X-WARRIOR AIR	333
SCUBA III	324	X20	194
SEL	395		
SEL POUR PISCINE	395		
SILEX	59		
SILICONE	375,376		

POLLET POOL GROUP

DISTRIBUTION



PPG BELGIUM

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+32 56 78 20 57

www.polletpoolgroup.be



ALLFORPOOLS

Avenue Zénobe Gramme 25
1300 Wavre
Belgium

+32 10 24 39 29

www.allforpools.be



POMAZ

Spaarpot 5
5667 KV Geldrop
The Netherlands

+31 40 285 66 58

www.pomaz.nl



PPG SPAIN

Avda. del Vallés, 728 Poligono Industrial Can
Petit - 08227 Terrassa (Barcelona)
Spain

+34 93 783 26 66

www.polletpoolgroup.es



GOLDEN COAST

Fishleigh Road, Roundswell Commercial
Park West, Barnstaple, Devon EX31 3UA
United Kingdom

+44 1271 378 100

www.goldenc.com



HEADQUARTERS

POLLET POOL GROUP

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+32 56 78 20 57

www.polletpoolgroup.com



PPG GERMANY

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+49 61 817 063 775

www.polletpoolgroup.de



PPG ANGOLA

Centro de Logistica de Talatona, Armazém E09
Talatona - Luanda
Angola

+244 926 591 183

www.pwgangola.com



WELLDANA

Randersvej 6
6700 Esbjerg
Denmark

+45 75 272 333

www.welldana.dk



PPG PORTUGAL

Estrada Octávio Pato,
Penedo Park, Armazém F14
2785-723 S. Domingos de Rana
Portugal

+35 121 910 85 70

www.polletpoolgroup.pt

PPG BELGIUM
Pollet Pool Group

powiaz
Pollet Pool Group

GOLDEN COAST
Pollet Pool Group

PPG PORTUGAL
Pollet Pool Group

allforpools.be
Pollet Pool Group

PPG SPAIN
Pollet Pool Group

PPG ANGOLA
Pollet Pool Group

PPG GERMANY
Pollet Pool Group

welldana
Pollet Pool Group

POLLET POOL GROUP

MANUFACTURING



AQUADECK

De la Minestraat 2
6021 PJ Budel
The Netherlands
+31 495 43 03 17
www.aquadeck.nl



NIVEKO

Nivnická 2716
688 01 Uherský Brod
Czech Republic
+420 572 693 246
www.niveko-pools.com

AQUADECK
POOLCOVERS

niveko
CUSTOM BUILT MONOPOOLS