

Pallas⁺ CK

Valves

SAUMURAGE PROPORTIONNEL
QUI PERMET D'ÉCONOMISER DU SEL.



MANAGE MY
SOFTENER

mm

Pallas® **CK**

Vannes

Le Pallas CK est équipé d'un système de saumurage proportionnel qui permet d'économiser du sel. Il est disponible en 7 langues européennes, une alarme de niveau de sel basée sur un calcul automatique et une alarme de service programmée avec votre numéro de téléphone et le nom de votre société.

Pour : Vannes **1", 1,25", 1,5", 2"**

Disponible pour les **vannes Twin** et pour une utilisation en combinaison avec le **contrôleur de système**. Fonction de débit progressif en option.



Avantages

- + Choix de différentes **langues** : Anglais, français, espagnol, italien, allemand, polonais, turc
- + **Informations de maintenance** avec affichage du nom et du numéro de téléphone de la personne à contacter
- + L'écran change de couleur pour **indiquer** rapidement **l'état d'installation**.
- + Fonction de **saumurage proportionnel** pour une réduction significative de la consommation de sel
- + Alerte de **niveau de sel** bas calculée
- + Fonction de **double détassage** pour une efficacité optimale
- + Solutions WIFI **Manage my softener** en option



**MANAGE MY
SOFTENER**

Manage My Softener est une application cloud qui permet aux clients et aux installateurs de surveiller l'adoucisseur d'eau à distance.

Régénération

Nombre de cycles de rég.	jusqu'à 9
Séquence des cycles de rég.	Réglage libre
Durée des cycles de rég.	Réglage libre
Pression de service	1,4 - 8,6 bars

Caractéristiques

- Écran matriciel couleur rétroéclairé
- Fonction d'**économie d'énergie**
- Petit label de couvercle **personnalisable**
- Différents écrans indiquant les jours et la capacité avant la prochaine **régénération, l'heure et le débit**.
- **Indicateur de batterie** faible
- 2 **sorties** TOR libres **programmables**
- **Double sortie** pour vanne by-pass (NHWB) et/ou vanne d'alternance
- Prêt à fonctionner avec le contrôleur système - peut piloter jusqu'à **6 unités**
- **Régénération** à co-courant ou à contre-courant
- Conteneur de sel **sec** ou **humide**
- **Remplissage** de régénérant **d'eau traitée** pour un récipient de sel propre
- Option de **régénération retardée** avec contournement de la sécurité
- Calcul de **réserve intelligent** avec contournement de la sécurité
- Mémoire des informations de diagnostic avec **historique** d'utilisation de **63 jours**
- **Mémoire** d'informations d'historique
- **Régénération** à commande électronique avec alarme en cas de défaillance de la séquence
- Signal d'alarme afin d'**éviter tout dommage mécanique** en cours de fonctionnement
- Vanne **certifiée KTW** disponible sur demande

Pallas® VALVES



Solutions

Vanne d'adoucissement et de filtration pour des applications domestiques, hôtelières, commerciales et industrielles

Couleurs disponibles

Gris




Noir



Dimensions

187- 287 mm H

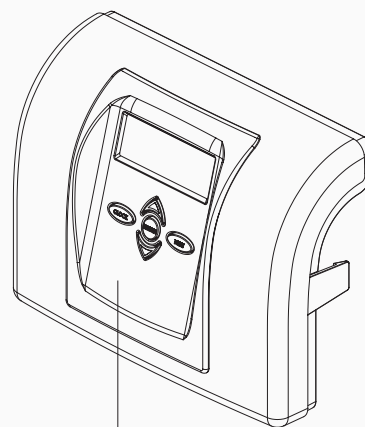

option pour label personnalisé



Aperçu technique

MODÈLE	Pallas CK 1"	Pallas CK 1,25"	Pallas CK 1,5" P	Pallas CK 1,5"	Pallas CK 2"	Pallas CK 2" QC
MATÉRIAU DE LA VANNE	Noryl			Laiton sans plomb		
ENTRÉE / SORTIE	3/4" - 1.25"	1,25"	1,5"	1,5"	2"	2"
DÉBITS* - PRESSION D'ENTRÉE DE 4 BARS						
Débit de service - Δp 1 bar	6,1 m ³ /h	7,7 m ³ /h	13,6 m ³ /h	15,9 m ³ /h	26,1 m ³ /h	28,4 m ³ /h
Détassage- Δp 1,7 bar	6,1 m ³ /h	7,3 m ³ /h	9,8 m ³ /h	11,8 m ³ /h	18,2 m ³ /h	19,3 m ³ /h
DIMENSIONS						
Pilote distributeur	1.050" OD	32 mm	50 mm	50 mm	50 mm	63 mm
Raccordement de la conduite de mise à l'égout	3/4"	3/4"	1"	1,25"	1,5"	1,5"
Raccordement de la conduite de mise à l'égout en option	1"	1"	1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"
Raccordement de la conduite de saumure	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1" mâle	1" mâle
Raccordement de la conduite de saumure en option	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Option base de montage	2 1/2"	2 1/2"	4"	4"	4"	QC - 4" - 6"
Hauteur à partir du haut du réservoir	187 mm	187 mm	272 mm	191 mm	216 mm	287 mm
Poids à l'expédition	2 kg	2 kg	4,1 kg	9,5 kg	13 kg	14 kg
COMPTEUR D'EAU						
Plage de débit	0,95 - 102 l/min	0,95 - 129 l/min	2 - 284 l/min	2 - 284 l/min	5,7 - 568 l/min	5,7 - 568 l/min
Plage de volume - m ³	0,02 - 5700m ³	0,02 - 5700m ³	0,02 - 5700m ³	0,02 - 5700m ³	0,02 - 5700m ³	0,02 - 5700m ³
Totaliseur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÉLECTRICITÉ						
Tension d'alimentation	230 Vca	230 Vca	230 Vca	230 Vca	230 Vca	230 Vca
Fréquence d'alimentation	50 Hz	50 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tension de sortie	15V DC	15V DC	15V DC	15V DC	15V DC	15V DC
Courant de sortie	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA

* Tous les débits ne concernent que les vannes sans distributeur supérieur ou inférieur.