

A photograph of outdoor furniture, including a large pinkish-red armchair and a grey sofa, situated on a wooden deck next to a calm pond. The furniture is reflected in the water. In the background, there is a field of tall, dry grass and some trees under a blue sky with clouds.

CATALOGUS

2023



De prijzen (exclusief BTW en af fabriek) zijn geldig voor een periode van één jaar met ingang van 1 februari 2023. Alle in de loop van dit jaar door PPG ontvangen en bevestigde bestellingen zullen aan de in de catalogus vermelde prijzen worden uitgevoerd. PPG behoudt zich evenwel het recht voor om, in geval van een drukfout of indien de prijs van de goederen die PPG bij derden aankoopt zou verhogen, de in de catalogus vermelde prijs te corrigeren of in evenredigheid aan te passen. In een dergelijk geval zal PPG de klant hiervan op de hoogte brengen onmiddellijk na de bestelling, en heeft de klant het recht om zijn bestelling te annuleren.



1	Filters
2	Filtermedia
3	Pompen
4	Inbouwstukken
5	Pool automation
6	Dosering & Waterbehandeling
7	Chemicaliën
8	Verwarming
9	Verlichting
10	Tegenstroomsystemen
11	Liners
12	Polystyreen kits
13	Randstenen
14	Accessoires
15	Onderhoudsproducten
16	Reinigers
17	Afdekkingen
18	PVC
19	Daisy

A photograph of a modern, two-story house with a large glass facade and a swimming pool. The house has a minimalist design with a flat roof and a large overhang. The pool is rectangular and reflects the sky and the house. The surrounding landscape includes green grass, trees, and a clear blue sky with scattered clouds. The text "Mm" is written in a cursive font in the top left corner.

Mm

SUPPORTING POOL BUILDERS

POLLET POOL GROUP

Dicht bij onze zwembadbouwers staan, de beste producten aanbieden als onafhankelijk leverancier en alles op alles zetten om service en kwaliteit te leveren. Dit zijn de krachtlijnen die centraal staan in alle activiteiten van Pollet Pool Group. Met de hulp van 8 gerenommeerde distributiebedrijven ondersteunen wij lokale marktspelers door niet alleen kwalitatief hoogwaardige producten aan te bieden, maar ook technische assistentie, opleidingscursussen, een online bestelplatform enz. Onze ruime ervaringskennis als distributeur is recent uitgebreid met de deskundigheid van twee eigen fabrikanten: Aquadeck en Niveko. Aquadeck is toonaangevend fabrikant van automatische zwembadafdekkingen. Niveko ontwerpt monoblok zwembaden op maat.

Wij willen het verschil maken door de lokale uitstraling van PPG-bedrijven te stimuleren, voort te bouwen op de prestatiekracht van onze fabrikanten en onze visie waar te maken van een partnerschap waarin de zwembadbouwer centraal staat. Pollet Pool Group: supporting pool builders!

www.polletpoolgroup.com

DISTRIBUTION

8 DISTRIBUTION COMPANIES

The most complete range of pool components

PPG BELGIUM

Pollet Pool Group

PPG GERMANY

Pollet Pool Group

PPG SPAIN

Pollet Pool Group

PPG ANGOLA

Pollet Pool Group

PPG PORTUGAL

Pollet Pool Group

Golden Coast

Stronger with PPG UK Pollet Pool Group

powiaz

Pollet Pool Group

welldana

Pollet Pool Group

MANUFACTURING

2 MANUFACTURERS

Custom Built Monopools
& Pool Covers

niveko
CUSTOM BUILT MONOPOOLS

AQUADECK
POOLCOVERS




SUPPORTING POOL BUILDERS ONLINE

Pollet Pool Group ondersteunt je ook online! Onze b2b (business-to-business) webshop is de snelste en eenvoudigste manier om een bestelling te plaatsen, prijzen te checken en informatie over beschikbare producten te raadplegen. Een eerder gekocht product opnieuw bestellen? Eén klik op de knop en klaar! Snel alle producten vinden voor een perfect zwembad? Gebruik onze kant-en-klare sjablonen. Je vindt zelfs alle bestellingen van het afgelopen jaar terug, ook per mail verzuurde of telefonisch doorgegeven bestellingen. Ga naar <https://shop.polletpoolgroup.eu> voor meer informatie!

ONTDEK JOUW VOORDELEN

- + Technische specificaties van alle producten
- + Bestel 24 uur per dag, 7 dagen per week
- + Jouw besteloverzicht
- + Overzicht van huidige voorraad
- + Jouw brutoprijzen en kortingen

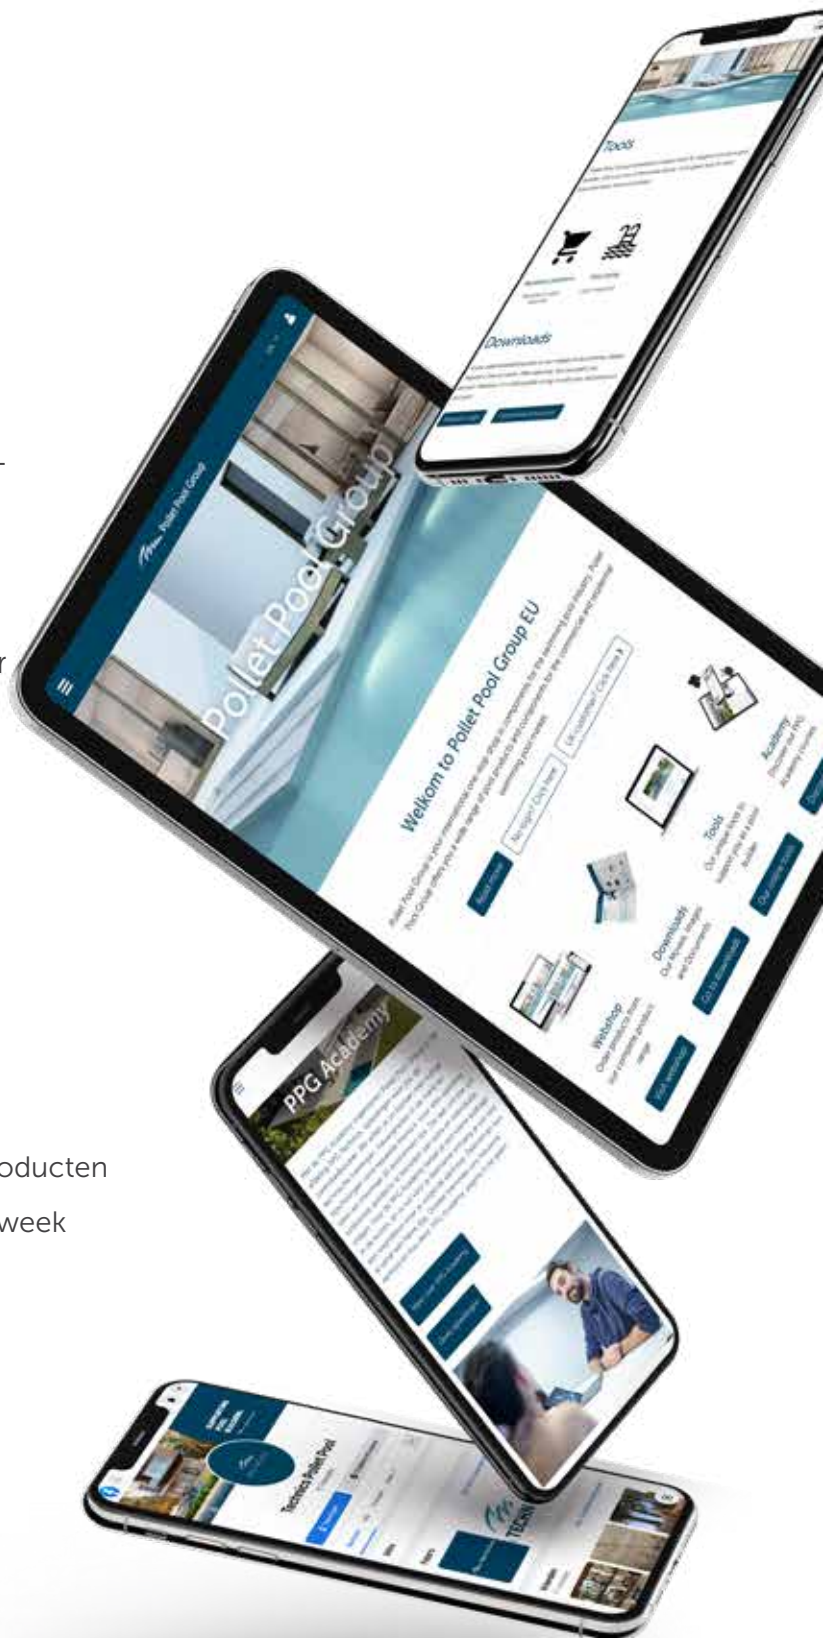



✉ technics@polletpoolgroup.com

☎ +32(0)56 78 20 56

ONDERSTEUNING VOOR JOUW ZWEMBADPROJECT

Onze technische afdeling PPG Technics heeft enkele handige onlinetools ontwikkeld waarmee u klanten nuttig advies kunt verlenen om een perfect zwembad te bouwen. Via onze webshop kunnen wij u snel en efficiënt begeleiden om van jouw volgende zwembadproject een succes te maken.

Bent u professionele zwembadbouwer?

Profiteer van onze online tools via jouw unieke klantaccount.



Pool Sizing Tool

Bereken eenvoudig de watertechnische gegevens, filtratie, verwarming en verlichting met onze online rekentool.



Aquadeck Ordertool

Dankzij onze tool om online te bestellen kan je tijd besparen en fouten tot een minimum beperken.



FAQ

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde technische vragen.



Downloads

Installatievideo's, 3D animaties, productbrochures en onze laatste catalogus.



PPG ACADEMY

Pollet Pool Group

Met de PPG Academy organiseren Pollet Pool Group en de afdeling PPG Technics, opleidingen voor jou, de zwembadbouwer. We willen je zo bijstaan met nuttige technische trainingen, nieuwigheden in de markt en bijscholing rond bepaalde thema's.

🎓 Ga naar academy.polletpoolgroup.eu en bekijk ons opleidingsaanbod



Nieuwe producten

NEW

CALPLAS AFM



26

SPACE



118

INVERSTAR



67

VBIV



204

Nieuwe producten

NEW
EVA OPTIC SUB AQUA


223

ACTIVE DELUXE


335

E20


329

IZZY CLIMB


338

Nieuwe producten

NEW


SCOOP SMART




SCOOP DELUXE



BIO SUPREME M5

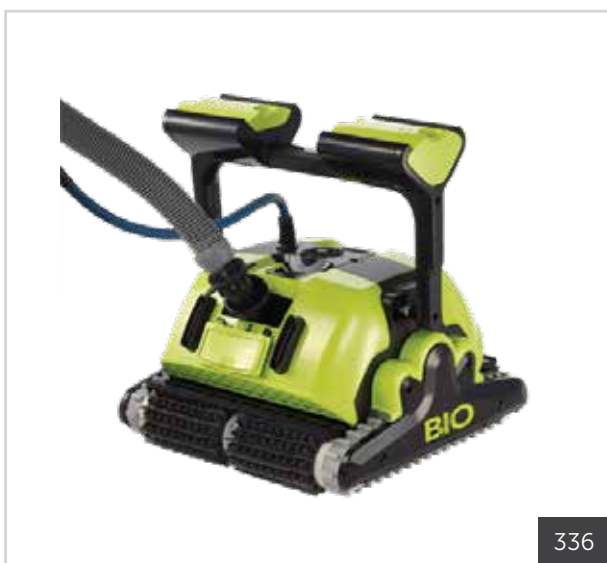

POOLSQUAD

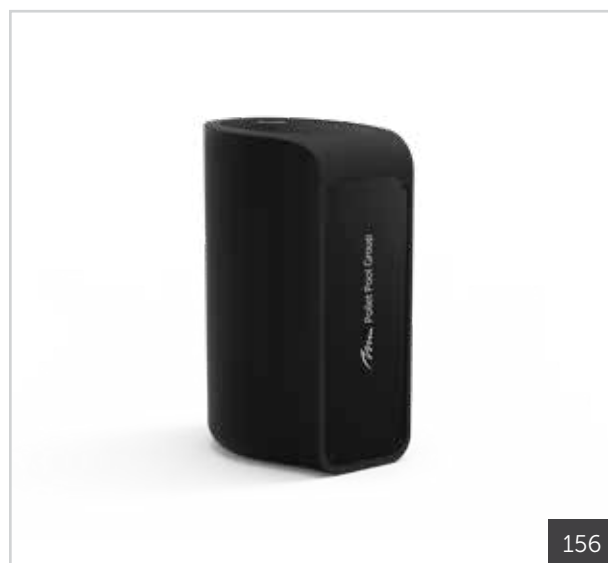



PPG Filter Deluxe
Pollet Pool Group



01

FILTERS

12 PRIVÉ FILTER

12 PPG FILTER

14 PPG FILTER DELUXE

16 CALPLAS FILTER

20 TRITON

22 ONDA

26 FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

26 CALPLAS

30 WATERCO

34 MULTICYCLOON EN CARTRIDGES

38 BESGO VENTIELEN

44 6-WEGKLEPPEN

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK

PRIVÉ FILTERS

PPG FILTER - TOPMONTAGE



Eigenschappen

- Polyester versterkte filter uit twee delen, uitgevoerd in moderne witte kleur, met interessante prijsstelling.
- Maximale werkdruk 2,5 bar.
- Wordt geleverd met handmatige Praher 6-wegklep en ontluuchting binnenin de filter om de filterpijpjes te kunnen ontluuchten.

+ 10 jaar garantie op tank

Inclusief 6-wegklep

	520	640	760	900
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10,5	16	22,5	32
- 30 m ³ /h/m ²	6	10	13,5	19
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1½"	1½"	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0,21	0,32	0,45	0,64
- hoogte in mm	1045	1115	1275	1285
- buitendiameter	520	640	760	900
- gewicht in kg	25	30	43	55

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3022050022	PPG Top Mount Filter 520	4/1	3/2	€580
3022050023	PPG Top Mount Filter 640	7/2	5/4	€660
3022050024	PPG Top Mount Filter 760	11/3	8/7	€895
3022050025	PPG Top Mount Filter 900	16/6	11/6/5	€1.120

Opmerking: Filtermedia is nooit inbegrepen in de prijs van de filters.

PRIVÉ FILTERS

PPG FILTER - ZIJMONTAGE



Eigenschappen

- Polyester versterkte filter uit twee delen, uitgevoerd in moderne witte kleur, met interessante prijsstelling.
- Voorzien van transparant deksel ø200mm met schroefverbinding, aftapplug 1/4".
- Maximale werkdruk 2,5 bar.
- Wordt geleverd met een handmatige Praher 6-wegklep. Inclusief ontluchting binnenin de filter om de filterpijpjes te kunnen ontluichten.

+ 10 jaar garantie op tank

Inclusief 6-wegklep

	520	640	760	900
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10,5	16	22,5	32
- 30 m ³ /h/m ²	6	10	13,5	19
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1½"	1½"	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0,21	0,32	0,45	0,64
- hoogte in mm	850	915	1070	1110
- buitendiameter	520	640	760	900
- gewicht in kg	25	30	43	55

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3022059784	PPG Side Mount Filter 520	4/1	3/2	€615
3022059785	PPG Side Mount Filter 640	7/2	5/4	€690
3022059786	PPG Side Mount Filter 760	11/3	8/7	€980
3022059787	PPG Side Mount Filter 900	16/6	11/6/5	€1.200

PRIVÉ FILTERS

PPG FILTER DELUXE



Eigenschappen

- Een polyester versterkte filter ontwikkeld door het combineren van sterke eigenschappen van een 2-tal gekende filterfabrikanten. Deze combinatie levert een filter op met de betrouwbaarheid en eigenschappen die normaliter van toepassing zijn op filters welke toegepast worden in de openbare (veeleisende) sector.
- De filtertank is extra verstevigd op alle kritieke punten.
- Het slimme 'visgraat' filterverdeelsysteem onderin de filter is uniek en voorkomt 'dode plekken' door optimale doorstroming.
- De dubbele leegloopstop onderin biedt de mogelijkheid om alleen het water of het water en het filtermedium tegelijk af te laten.
- Voorzien van transparant deksel ø200mm, inclusief ontluichtingsventiel en manometer, met degelijke snel-sluitring.
- Maximale werkdruk 2,5 bar.
- Wordt geleverd met handmatige 6-wegklep, optioneel eenvoudig uit te voeren met Besgo automatische 6-wegklep.

+ 10 jaar garantie op tank

Inclusief 6-wegklep

	DELUXE 20"	DELUXE 24"	DELUXE 30"	DELUXE 36"
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10	15	23	30
- 30 m ³ /h/m ²	6	9	14	18
Filterspecificaties				
- diameter mm	500	600	760	914
- aansluitmaat in duim F"	1½"	1½"	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0,2	0,3	0,44	0,64
- hoogte in mm	700	760	780	1001
- afstand vanaf grond in mm	265	295	290	370
- afstand aansluitingen in mm	204	204	215	204
- gewicht in kg	30	30	37	46

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3073010040	PPG Filter Deluxe 20"	3/1	2/2	€945
3073010041	PPG Filter Deluxe 24"	4/1	3/3	€1.014
3073010042	PPG Filter Deluxe 30"	7/2	5/4	€1.696
3073010051	PPG Filter Deluxe 36"	14/4	9/5/4	€2.415

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



Groot transparant deksel van 8" inclusief ontluuchtingsventiel en manometer met degelijke snelsluiting, glasvezelversterkt voor maximale duurzaamheid.



Grote dubbele leegloopstop om alleen water of water én filtermedia tegelijk af te laten.




Groot, stevig onderstel van industriekwaliteit voor stabiele vloermontage.




Diffusor met ruime instroomopening en gemakkelijk bereikbaar ontluuchtingssysteem.

6-wegklep

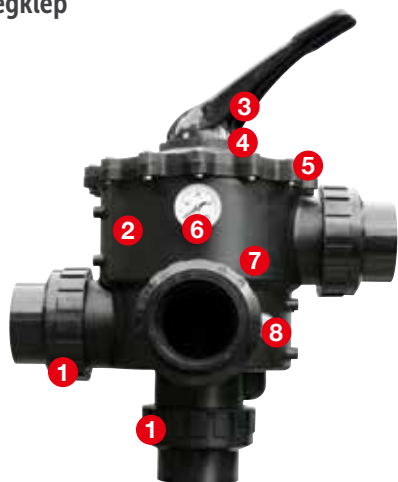

1. Metrische en imperiale snelkoppelingen
2. Robuuste constructie uit ABS
3. Duurzaam handvat met hefboomwerking
4. 6-wegklep met meerdere klepstanden
5. Componenten uit hoogwaardig roestvrij staal
6. Manometer
7. Slijtvaste rotor
8. Transparant kijkglas voor controle terugspoelcyclus

Verdeelarmen in visgraatverband

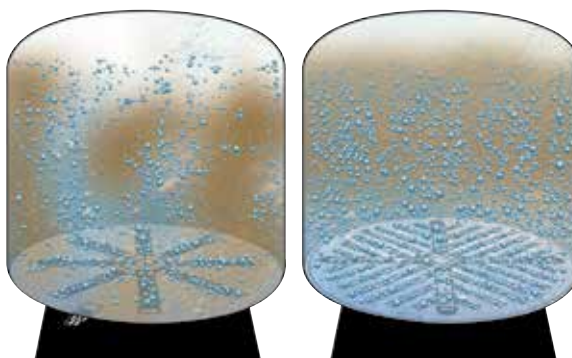

Tussen de verdeelarmen kunnen "dode plekken" ontstaan waardoor het water niet optimaal door het filterbed kan stromen. Het slimme systeem met verdeelarmen in visgraatverband van Waterco voorkomt "dode plekken" door te zorgen voor een optimale doorstroming in het filterbed.

CALPLAS® FILTER

CALPLAS maakt filters voor industriële toepassingen en voor de zwembadindustrie. Dit bedrijf is in 1970 opgericht in San Sebastian (Spanje) en heeft mettertijd onder de merknaam CALPLAS® een solide ervaring en unieke knowhow weten op te bouwen. CALPLAS® producten kennen wereldwijd een groot succes omdat hun duurzaamheid en prestaties veel hoger liggen dan de marktnormen.



WAAROM KIEZEN VOOR CALPLAS®?



Vakmanschap sinds 1970

- Al ruim een halve eeuw produceert en verkoopt CALPLAS wereldwijd de meest betrouwbare filters.
- Onze ingenieurs voeren voor elke filterdiameter en elk ontwerp uiterst nauwkeurige berekeningen uit.
- Al onze filters ondergaan kwaliteitscontroles en worden vóór levering aan druktests onderworpen.



Industriële kwaliteit

- Glasvezelversterkt polyester (GRP) voor totale waterdichtheid en corrosieweerstand.
- Versterkt met staal op alle punten waar de filter extra belast wordt.
- Alle onderdelen zijn extra bekleed met orthoftaalhars voor optimale weerstand tegen hitte en chemicaliën.



Oog voor detail

- Ingegoten schroefdraadaansluitingen voor 100% veilige verbindingen.
- Grote transparante deksels, extra kijkglas en toegangsluik beschikbaar voor meer onderhoudsgemak.
- Massieve steunvoeten aangegoten op hoofdframe voor ongeëvenaarde stabiliteit en duurzaamheid.
- Fraai afgewerkt met UV-bestendige gelcoating aan buitenzijde.



Optimale efficiëntie

- Beste filtratie- en terugspoelprestaties dankzij speciale bovendiffusors, verdeelarmen en inwendige leidingen die zorgen voor een optimale waterstroming in de filter.
- Leverbaar met diverse filterbedhoogtes: hoe hoger het filterbed, des te beter het filtratierendement.
- Exclusieve AFM® filter voor ongeëvenaarde filtratieprestaties.



PRIVÉ FILTERS

CALPLAS® FA FILTER**NEW****Eigenschappen**

- Polyester filter van industriële kwaliteit, kleur blauw RAL 5015.
- Voorzien van speciale AFM diffusor voor ideale waterspreiding op het filterbed, waardoor er geen kratervorming ontstaat.
- Werkdruk maximaal 2,5 bar, testdruk 3,75 bar (op aanvraag leverbaar met werkdruk tot 7 bar). Temperatuurbestendig tot 40°C.
- Inclusief manometer 1/4", ontluchter en transparant deksel.
- Exclusief 6-wegklep, optioneel automatisch of handmatig te kiezen. Besgo terugspoelventiel past standaard op de filter, benodigd koppelingsset los vermeld.

+ 5 jaar garantie op tank**Exclusief 6-wegklep**

	FA 10	FA 15	FA 20	FA 30
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10	15,6	19,5	26
- 30 m ³ /h/m ²	6	9,3	11,7	15,6
Filterspecificaties				
- diameter in mm	520	640	720	840
- aansluitmaat in duim F"	2"	2"	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0,20	0,31	0,39	0,52
- filteropening boven ø in mm	ø 190	ø 190	ø 190	ø 190
- hoogte in mm (H)	800	830	930	950
- afstand vanaf grond in mm	310	310	360	360
- afstand aansluitingen in mm	190	190	190	190
- gewicht in kg	17	38	46	55

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3034100390	Calplas serie FA-10	4/1	3/2	€1.135
3034100391	Calplas serie FA-15	5/2	3/3	€1.315
3034100392	Calplas serie FA-20	9/2	5/5	€1.550
3034100173	Calplas serie FA-30	13/3	7/4/3	€1.845

PRIVÉ FILTERS

CALPLAS® HFS FILTER



HFS 15 tot 35

Eigenschappen

- Polyester filter van industriële kwaliteit, kleur blauw RAL 5015.
- De HFS filter is aanzienlijk hoger dan de FA filter en bevat bijna 50% meer filtermedium, meer contacttijd door een hoger filterbed wat resulteert in een beter filter- en vlokingsproces.
- Het HFS 15 filter en de modellen daarboven zijn uitgevoerd met groter transparant filterdeksel en bevatten circa 20% meer filtermedium.
- Voorzien van speciale AFM diffusor voor ideale waterspreiding op het filterbed, waardoor er geen kratervorming ontstaat.
- Werkdruk maximaal 2,5 bar, testdruk 3,75 bar (op aanvraag leverbaar met werkdruk tot 7 bar). Temperatuurbestendig tot 40°C
- Inclusief manometer, ontluchter en transparant deksel.
- Exclusief 6-wegklep, optioneel automatisch of handmatig te kiezen. Besgo terugspoelventiel past standaard op de filter, benodigd koppelingsset los vermeld.

+ 5 jaar garantie

Exclusief 6-wegklep

	HFS 6	HFS 10	HFS 15	HFS 20	HFS 30	HFS 35
Filtercapaciteit in m³/h bij						
- 50 m³/h/m² (terugspoelcapaciteit)	6,5	10	15,5	19,5	26	35
- 30 m³/h/m²	3,9	6	9,3	11,7	15,6	21
Filterspecificaties						
- diameter in mm	415	520	640	720	840	960
- aansluitmaat in duim F"	2"	2"	2"	2"	2"	2½"
- filteroppervlak in m²	0,13	0,20	0,31	0,39	0,52	0,70
- filteropening boven ø in mm	ø 190	ø 190	ø 305	ø 305	ø 355	ø 355
- hoogte in mm (H)	861	931	1090	1140	1190	1240
- afstand vanaf grond in mm	260	310	310	360	360	360
- afstand aansluitingen in mm	190	190	190	190	190	250
- gewicht in kg	15	20	42	51	60	75

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3034100385	Calplas serie HFS-6	3/1	3/2	€970
3034100387	Calplas serie HFS-10	5/2	3/3	€1.290
3034100388	Calplas serie HFS-15	10/2	6/6	€1.790
3034100389	Calplas serie HFS-20	13/3	8/8	€1.870
3034100178	Calplas serie HFS-30	19/4	10/5/5	€2.380
3034100179	Calplas serie HFS-35	28/6	15/8/7	€3.100

PRIVÉ FILTERS

TRITON NEO - TOPMONTAGE



Eigenschappen

- Naadloze composietconstructie sluit lekkage uit.
- Klep met ingebouwde 360° draaibare diffusor om het zandbed vlak te houden.
- Handige waterafvoer vereenvoudigt onderhoud en overwintering.
- Bovenaan gemonteerde 6-wegklep met kijkglas, ingebouwde manometer, handbediend ontluchtingsventiel, flensverbindingen en klemring om inspectie en onderhoud snel, veilig en eenvoudig uit te voeren.
- Verdeelsysteem met bajonetaansluiting voor optimaal onderhoudsgemak.
- Beschikbaar met ClearPro® technologie. ClearPro® is een gepatenteerde technologie van Pentair om een zeer fijn filtratieniveau te bereiken. Het filtratieniveau ligt ongeveer 4 keer hoger dan bij een conventionele zandfilter (ongeveer 10µ vs 40µ). Deze zuiverheid wordt bereikt dankzij filter kaarsen die als extra filters werken en een extra barrière vormen tegen de fijnste deeltjes.

+ 12 jaar garantie

Inclusief 6-wegklep

*activering verlengde garantie via Pentair app

	480	610	762	480 CP	610 CP	762 CP
Filtercapaciteit in m³/h bij						
- 50 m³/h/m² (terugspoelcapaciteit)	8.5	14	22	8.5	14	22
- 30 m³/h/m²	5.1	8.4	13.2	5.1	8.4	13.2
Filterspecificaties						
- aansluitmaat in duim F"	1" 1/2	1" 1/2	2"	1" 1/2	1" 1/2	2"
- filteroppervlak in m²	0.18	0.29	0.45	0.18	0.29	0.45
- hoogte in mm	878	1009	1170	878	1009	1170
- buitendiameter	480-19"	610-24"	762-30"	480-19"	610-24"	762-30"
- gewicht in kg	11	16.3	28.3	11	16.3	28.3

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2 ZAK 21 KG	€
3003020001	Triton Neo Top, 480mm	3/1	3/3	€720
3003020002	Triton Neo Top, 610mm	6/1	4/3	€825
3003020003	Triton Neo Top, 762mm	9/2	6/5	€1.095
3003010125	Triton Neo Top Clear Pro, 480mm	3/1	3/3	€840
3003010126	Triton Neo Top Clear Pro, 610mm	6/1	4/3	€972
3003010127	Triton Neo Top Clear Pro, 762mm	9/2	6/5	€1.280

PRIVÉ FILTERS

TRITON NEO - ZIJMONTAGE



Eigenschappen

- Glasvezelversterkte tank uit één stuk met UV-bestendige coating.
- 360° draaibare verdeler om het zandbed vlak te houden voor een optimale filtratie. Wegklapbaar ontwerp om direct toegang te krijgen tot het zand.
- Handige waterafvoer vereenvoudigt onderhoud en overwintering.
- Alle filteraansluitingen voorzien van schroefdraad voor optimaal onderhoudsgemak.
- Beschikbaar met ClearPro® technologie. ClearPro® is een gepatenteerde technologie van Pentair om een zeer fijn filtratieniveau te bereiken. Het filtratieniveau ligt ongeveer 4 keer hoger dan bij een conventionele zandfilter (ongeveer 10µ vs 40µ). Deze zuiverheid wordt bereikt dankzij nieuwe filterkaarsen die als extra filters werken en een extra barrière vormen tegen de fijnste deeltjes.

+ 12 jaar garantie

Inclusief 6-wegklep

*activering verlengde garantie via Pentair app

	480	610	762	914	480 CP	610 CP	762 CP	914 CP
Filtercapaciteit in m³/h bij								
- 50 m³/h/m² (terugspoelcapaciteit)	8.5	14	22	32	8.5	14	22	32
- 30 m³/h/m²	5.1	8.4	13.2	19.2	5.1	8.4	13.2	19.2
Filterspecificaties								
- aansluitmaat in duim F"	1" 1/2	1" 1/2	2"	2"	1" 1/2	1½"	2"	2"
- filteroppervlak in m²	0.18	0.29	0.45	0.65	0.18	0.29	0.45	0.65
- hoogte in mm	785	915	1055	1160	785	915	1055	1160
- buitendiameter	480-19"	610-24"	762-30"	914-36"	480-19"	610-24"	762-30"	914-36"
- gewicht in kg	13.4	18.4	29.8	35.5	13.4	18.4	29.8	35.5

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM3 ZAK 21 KG	€
3003010121	Triton Neo Side, 480mm	2/1	2/1	€906
3003010122	Triton Neo Side, 610mm	4/2	3/3	€1.035
3003010123	Triton Neo Side, 762mm	8/3	6/5	€1.460
3003010124	Triton Neo Side, 914mm	12/5	9/5/4	€1.610
3003010117	Triton Neo Side Clear Pro, 480mm	2/1	2/1	€1.010
3003010118	Triton Neo Side Clear Pro, 610mm	4/2	3/3	€1.050
3003010119	Triton Neo Side Clear Pro, 762mm	8/3	6/5	€1.625
3003010120	Triton Neo Side Clear Pro, 914mm	12/5	9/5/4	€2.020

PRIVÉ FILTERS

ONDA FILTER - TOPMONTAGE



Eigenschappen

- Uit hogedichtheidspolyethyleen (HDPE).
- Compact en licht.
- 6-wegklep voor bovenaansluiting, compleet met bevestigingsklem en manometer.
- Bevestigingsklem maakt klep draaibaar voor optimale aansluitflexibiliteit.
- Voetplaat filter.
- Filter met aftapplug.
- Maximale bedrijfsdruk: 2,5 bar.
- Testdruk: 3,75 bar.
- Maximumtemperatuur: 40°C.
- Maximale filtratiesnelheid: 50 m³/h/m².

+ 2 jaar garantie op filter

Inclusief 6-wegklep

	FT6	FT11	FT15	FT20
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	6.12	10.8	15.3	19.2
- 30 m ³ /h/m ²	3.67	6.48	9.18	11.52
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1½"	1½"	1½"	1½"
- filteroppervlak in m ²	0.16	0.21	0.30	0.38
- hoogte in mm	757	845	950	1020
- buitendiameter	400	527	627	703
- gewicht in kg	9.6	14.8	22	24

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND KG	€
3023030005	Onda Top Mount Filter FT6	35	€178
3023030006	Onda Top Mount Filter FT11	85	€228
3023030007	Onda Top Mount Filter FT15	145	€283
3023030008	Onda Top Mount Filter FT20	210	€327

PRIVÉ FILTERS

ONDA FILTER - ZIJMONTAGE



Eigenschappen

- Uit hogedichtheidspolyethyleen (HDPE).
- Transparant deksel om eenvoudig zandniveau te controleren.
- Bovenverdelers.
- 6-wegklep.
- Manometer (bar).
- Maximale bedrijfsdruk: 2,5 bar.
- Testdruk: 3,75 bar.
- Maximumtemperatuur: 40°C.
- Maximale filtratiesnelheid: 50 m³/h/m²

+ 2 jaar garantie op filter

Inclusief 6-wegklep

	FS8	FS11	FS15	FS20
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	7.80	10.8	15.3	19.2
- 30 m ³ /h/m ²	4.68	6.48	9.18	11.52
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1½"	1½"	1½"	1½"
- filteroppervlak in m ²	0.16	0.21	0.30	0.38
- hoogte in mm	60	390	430	450
- buitendiameter	449	527	627	703
- gewicht in kg	10.28	16.3	22	24

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND KG	€
3023030009	Onda Side Mount Filter FS8	45	€296
3023030010	Onda Side Mount Filter FS11	85	€334
3023030011	Onda Side Mount Filter FS15	145	€395
3023030190	Onda Side Mount Filter FS20	210	€441

PRIVÉ FILTERS

ONDA FILTER SET



Eigenschappen

- Voetplaat voor pomp en filter
- Pomp/filteraansluiting bijgeleverd en gemonteerd (diameter 50 mm)
- 4-ventiel voor bovenaansluiting
- Manometer (bar)
- Filter uit blaasgegoten HDPE (hogedichtheidspolyethyleen)
- Bedrijfsdruk: 2,5 bar
- Testdruk: 3,75 bar

+ 2 jaar garantie op filter

Inclusief 6-wegklep

	KIT 4 M ³ /H	KIT 6 M ³ /H	KIT 10 M ³ /H	KIT 15 M ³ /H
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	4.32	6.12	10.8	13.9
- 30 m ³ /h/m ²	2.59	3.67	6.48	8.34
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
- filteroppervlak in m ²	0.09	0.12	0.21	0.30
- hoogte in mm	580	625	724	832
- buitendiameter	350 - 14"	400 - 16"	527 - 21"	627 - 25"
- gewicht in kg	17.9	20.7	29.7	30

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND KG	€
3023030001	Onda Filtration Kit 4 m ³ /h	20	€373
3023030002	Onda Filtration Kit 6 m ³ /h	35	€423
3023030003	Onda Filtration Kit 10 m ³ /h	85	€524
3023030004	Onda Filtration Kit 15 m ³ /h	145	€595



FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

CALPLAS® AFM FILTER**NEW****Eigenschappen**

- Halfhoogbed AFM filter met filterkruis, hoogte filterbed 900mm.
- Servicemangat met transparant acrylaat deksel.
- Voorzien van zichtglas.
- Voorzien van speciale AFM diffusor voor ideale waterspreiding op het filterbed, waardoor er geen kratervorming ontstaat.
- Werkdruk maximaal 2,5 bar, testdruk 3,75 bar (op aanvraag leverbaar met werkdruk tot 7 bar). Temperatuurbestendig tot 40°C.
- Inclusief transparant deksel, manometer, aftapplug en ontluchting.
- Exclusief terugspoelventiel, optioneel automatisch of handmatig te kiezen. Besgo terugspoelventiel (advies wandmontage) past standaard op de filter, benodigd koppelingsset los vermeld.

+ 5 jaar garantie

	AFM 520	AFM 640	AFM 720	AFM 840	AFM 960
Filtercapaciteit in m³/h bij					
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10	15,5	19,5	26	35
- 30 m ³ /h/m ²	6	9,3	11,7	15,6	21
Filterspecificaties					
- diameter in mm	520	640	720	840	960
- aansluitmaat in duim F"	2"	2"	2"	2"	2½"
- filteroppervlak in m ²	0,20	0,31	0,39	0,52	0,70
- filteropening boven in mm	ø 190	ø 190	ø 190	ø 190	ø 215
- hoogte in mm	1400	1440	1440	1460	1520
- afstand vanaf grond in mm	405	420	420	440	405
- afstand aansluitingen in mm	190	190	190	190	250
- mangat in mm ø	ø 215	ø 305	ø 305	ø 305	ø 355
- zichtglas	2½"	3"	3"	3"	4"
- gewicht in kg	58	75	88	99	125

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3034100180	Calplas serie AFM-520	6/5	€2.165
3034100181	Calplas serie AFM-640	9/8	€2.310
3034100182	Calplas serie AFM-720	11/11	€2.915
3034100183	Calplas serie AFM-840	15/8/8	€2.945
3034100184	Calplas serie AFM-960	22/11/11	€3.770

FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

CALPLAS® DCH/P FILTER**Eigenschappen**

- Polyester filter van industriële kwaliteit, kleur blauw RAL 5015.
- Hoogbed AFM filter met doppenbodem, hoogte filterbed 1200mm (op aanvraag met hoogte filterbed 1500mm leverbaar).
- Servicemangat met metalen deksel, transparant deksel optioneel.
- Voorzien van zichtglas.
- Temperatuurbestendig tot 40°C, ozonbestendigheid op aanvraag.
- Op aanvraag leverbaar met onderste aansluitpoort onder de doppenbodem (volgens DIN-norm, type 2).
- Werkdruk maximaal 2,5 bar, testdruk 3,75 bar. Temperatuurbestendig tot 40°C.
- Inclusief transparant deksel met 3/4F t.b.v. ontluuchting.
- Exclusief manometer en ontluuchter.
- Exclusief terugspoelventiel/frontbuisstelsysteem, optioneel automatisch of handmatig te kiezen.

+ 10 Jaar garantie

	DCH/P 415	DCH/P 460	DCH/P 520	DCH/P 640
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	6,5	8	10	15,5
- 30 m ³ /h/m ²	3,9	4,8	6	9,3
Filterspecificaties				
- diameter in mm	415	460	520	640
- aansluitmaat in duim	2"	2"	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0,13	0,16	0,20	0,30
- filteropening boven in mm ø	ø 190	ø 190	ø 190	ø 190
- hoogte in mm (H)	1751	1762	1782	1836
- afstand vanaf grond in mm	260	260	300	338
- afstand aansluitingen in mm	1261	1272	1237	1229
- mangat in mm ø	ø 305	ø 305	ø 305	ø 355
- aantal doppen in bodemplaat	12	12	15	20
- zichtglas	2½"	2½"	2½"	3"
- gewicht in kg	61	66	76	97

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100378	Calplas serie DCH/P - 415mm	€2.940
3034100379	Calplas serie DCH/P - 460mm	€3.145
3034100279	Calplas serie DCH/P - 520mm	€3.465
3034100280	Calplas serie DCH/P - 640mm	€4.300

Dit model filter is standaard niet voorradig, houd rekening met een levertijd van 4 tot 6 weken.

Vulschema zand en AFM op aanvraag.

FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

CALPLAS® FILTER DPS**Eigenschappen**

- Polyester filter van industriële kwaliteit, kleur blauw RAL 5015.
- Hoogbed AFM filter met doppenbodem, hoogte filterbed 1200mm.
- Servicemangat ø 420mm (positie 7) en zichtglas (positie 2), gemonteerd in filter.
- Werkdruk maximaal 2,5 bar, testdruk 3,75 bar.
(op aanvraag leverbaar met werkdruk tot 6 bar)
- Temperatuurbestendig tot 40°C, ozonbestendigheid op aanvraag.
- Op aanvraag leverbaar met onderste aansluitpoort onder de doppenbodem (volgens DIN-norm, type 2).
- Voorzien van staal gecoat deksel, exclusief manometer en ontluchting 1" F. (aansluiting in filter voorzien)
- Exclusief terugspoelventiel/frontbuisstelsysteem.
(optioneel automatisch of handmatig te kiezen)
- Voorzien van een hijssoog voor verantwoorde plaatsing.
- Interesse? Neem contact met ons op voor vragen of begeleiding bij het bestelproces.

+ 10 Jaar garantie

	DPS 1260	DPS 1440	DPS 1640	DPS 1840	DPS 2040
Filtercapaciteit in m³/h bij					
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	60,5	77,5	102	126	158,5
- 30 m ³ /h/m ²	36,3	46,5	61,2	75,6	95,1
Filterspecificaties					
- diameter in mm	1260	1440	1640	1840	2040
- aansluitmaat kraagbus 'kaal'	DN100	DN125	DN125	DN125	DN150
- filteroppervlak in m ²	1,21	1,55	2,04	2,52	3,17
- hoogte in mm	2305	2380	2500	2560	2660
- afstand vanaf grond in mm	620	670	760	790	820
- afstand aansluitingen in mm	1285	1265	1240	1200	1245
- vrije ruimte onder filter in mm	100	100	100	100	100
- mangat ø in mm	ø 420	ø 420	ø 420	ø 420	ø 420
- aantal doppen in bodemplaat	84	96	132	172	212
- zichtglas	4"	4"	5"	5"	6"
- gewicht in kg	400	580	610	745	925

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100236	Calplas filter AFM/Vertical DPS 420-1260 Multilayer met nozzles	€13.170
3034100237	Calplas filter AFM/Vertical DPS 420-1440 Multilayer met nozzles	€15.500
3034100238	Calplas filter AFM/Vertical DPS 420-1640 Multilayer met nozzles	€19.635
3034100239	Calplas filter AFM/Vertical DPS 420-1840 Multilayer met nozzles	€23.310
3034100240	Calplas filter AFM/Vertical DPS 420-2040 Multilayer met nozzles	€28.120

Vulschema zand en AFM op aanvraag.

FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

CALPLAS® FILTER DPS 420**Eigenschappen**

- Polyester filter van industriële kwaliteit, kleur blauw RAL 5015.
- Hoogbed AFM filter met doppenbodem, hoogte filterbed 1200mm.
- Servicemangat ø 420mm (positie 7) en zichtglas (positie 2), gemonteerd in filter.
- Werkdruk maximaal 2,5 bar, testdruk 3,75 bar (op aanvraag leverbaar met werkdruk tot 6 bar).
- Temperatuurbestendig tot 40°C, ozonbestendig op aanvraag.
- Op aanvraag leverbaar met onderste aansluitpoort onder de doppenbodem (volgens DIN-norm, type 2).
- Voorzien van staal gecoat deksel, exclusief manometer en ontluchting 1" F (aansluiting in filter voorzien).
- Exclusief terugspoelventiel/frontbuisstelsysteem, optioneel automatisch of handmatig te kiezen.
- Voorzien van een hyscoog voor verantwoorde plaatsing.
- Interesse? Neem contact met ons op voor vragen of begeleiding bij het bestelproces.

+ 10 Jaar garantie

	DPS 2210	DPS 2340	DPS 2550	DPS 2800	DPS 3000
Filtercapaciteit in m³/h bij					
- 50 m³/h/m² (terugspoelcapaciteit)	188,5	203	245,5	298,5	345
- 30 m³/h/m²	113,1	121,8	147,3	179,1	207
Filterspecificaties					
- diameter in mm	2210	2340	2550	2800	3000
- aansluitmaat kraagbus 'kaal'	DN150	DN200	DN250	DN250	DN250
- filteroppervlak in m²	3,77	4,06	4,91	5,97	6,90
- hoogte in mm (H)	2840	2790	2920	3040	3070
- afstand vanaf grond in mm	850	900	925	910	890
- afstand aansluitingen in mm	1365	1235	1315	1480	1460
- vrije ruimte onder filter in mm	100	100	100	100	100
- mangat ø in mm	ø 420	ø 420	ø 420	ø 420	ø 420
- aantal nozzles	235	284	336	419	484
- zichtglas	6"	6"	6"	6"	6"
- gewicht in kg	1145	1300	1435	1510	1660

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100192	Calplas filter AFM/Vertical DPS 420-2210 transparant luik	€33.110
3034100193	Calplas filter AFM/Vertical DPS 420-2340 transparant luik	€35.555
3034100194	Calplas filter AFM/Vertical DPS 420-2550 transparant luik	€41.230
3034100195	Calplas filter AFM/Vertical DPS 420-2800 transparant luik	€46.740
3034100196	Calplas filter AFM/Vertical DPS 420-3000 transparant luik	€53.210

Vulschema zand en AFM op aanvraag.

FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

WATERCO SPDD POLYESTER FILTERS



+ 10 Jaar garantie

	SPDD1200	SPDD1400	SPDD1600	SPDD1800
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	56	77	100	127
- 30 m ³ /h/m ²	34	46	60	76
Filterspecificaties				
- ø uitwendig in mm met rand (B)	ø 1229	ø 1442	ø 1644	ø 1839
- aansluitmaat lijn, boven/onder	90mmF	110mmF	110mmF	160mmF
- filteroppervlak in m ²	1,13	1,54	2,01	2,54
- hoogte filter in mm (X)	2158	2228	2200	2175
- hoogte filterbed in mm	1200	1200	1200	1200
- afstand vanaf grond in mm (T)	749	814	829	789
- afstand aansluitingen in mm (S)	1449	1514	1529	1489
- mangat in mm	420x320	420x320	420x320	420x320
- filterdoppen	75	99	133	167
- gewicht in kg	200	280	350	660

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073010031	SPDDØ1200/48" - 3"/90mm - 2,5 Bar - 34m ³ /h	€11.050
3073010032	SPDDØ1400/56" - 4"/110mm - 2,5 Bar - 46m ³ /h	€13.615
3073010033	SPDDØ1600/64" - 4"/110mm - 2,5 Bar - 60m ³ /h	€16.395
3073010034	SPDDØ1800/70" - 6"/160mm - 2,5 Bar - 76m ³ /h	€20.240

Vulschema zand en AFM op aanvraag.

FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

WATERCO SPDD POLYESTER FILTERS



Eigenschappen

- Waterco filtertank, naadloos vat uit één stuk. Waterco's Micron Commercieel Glasvezel Filters zijn gemaakt van doorlopende strengen van hoge kwaliteit glasvezel filament gewikkeld onder gecontroleerde spanning om een naadloos, ondoordringbaar drukvat te realiseren. Dit geeft een filter dat vrij is van lassen of naden. Waterco's revolutionaire wikkelttechnologie versterkt de glasvezelstructuur verder zodat het bestand is tegen een werkdruk van maximaal 4 bar.
- Geschikt voor toepassing bij openbare zwembaden, uitgevoerd met filterdoppen, filterbedhoogte 1200mm.
- Extra hoog uitgevoerd voor meer contacttijd en dus een beter filter- en vlokingsproces.
- Werkdruk maximaal 4 bar (op aanvraag leverbaar met werkdruk 6 bar, 8 bar en 10 bar). Temperatuurbestendig tot 50°C.
- Inclusief zichtglas, zijdelingse opening (mangat).
- Exclusief terugspoelventiel, optioneel automatisch of handmatig te kiezen.
- 10 jaar garantie op de filtertank en 2 jaar op andere delen.

	SPDD2000	SPDD2200	SPDD2350	SPDD2500
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	157	190	216	245
- 30 m ³ /h/m ²	94	114	130	147
Filterspecificaties				
- ø uitwendig in mm met rand	ø 2042	ø 2245	ø 2390	ø 2575
- aansluitmaat lijn, boven/onder	160mmF	160mmF	160mmF	160mmF
- filteroppervlak in m ²	3,14	3,80	4,34	4,91
- hoogte filter in mm (X)	2313	2330	2330	2405
- hoogte filterbed in mm	1200	1200	1200	1200
- afstand vanaf grond in mm (T)	789	903	950	1011
- afstand aansluitingen in mm (S)	1489	1386	1550	1494
- mangat in mm	420x320	420x320	420x320	420x320
- filterdoppen	189	263	247	263
- gewicht in kg	940	1000	1100	1150

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073010035	SPDDØ2000/79" - 6"/160mm - 2,5 Bar - 94m ³ /h	€23.875
3073010080	SPDDØ2200/87" - 6"/160mm - 2,5 Bar - 114m ³ /h	€30.252
3073010075	SPDDØ2350/93" - 6"/160mm - 2,5 Bar - 130m ³ /h	€38.675
3073010076	SPDDØ2500/95" - 6"/160mm - 2,5 Bar - 147m ³ /h	€41.750

Vulschema zand en AFM op aanvraag.

FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

WATERCO SMDD



Eigenschappen

- Waterco filtertank, naadloos vat uit één stuk. Waterco's Micron Commercieel Glasvezel Filters zijn gemaakt van doorlopende strengen van hoge kwaliteit glasvezel filament gewikkeld onder gecontroleerde spanning om een naadloos, ondoordringbaar drukvat te realiseren. Dit geeft een filter dat vrij is van lassen of naden. Waterco's revolutionaire wikkeltechnologie versterkt de glasvezelstructuur verder zodat het bestand is tegen een werkdruk van maximaal 4 bar.
- Geschikt voor toepassing bij openbare zwembaden, uitgevoerd met filterkruis, filterbedhoogte 1200mm.
- Extra hoog uitgevoerd met voor meer contacttijd en dus een beter filter- en vlokingsproces.
- Werkdruk maximaal 4 bar (op aanvraag leverbaar met werkdruk 6 bar, 8 bar en 10 bar). Temperatuurbestendig tot 50°C.
- Inclusief zichtglas, zijdelingse opening (mangat).
- Exclusief terugspoelventiel, optioneel automatisch of handmatig te kiezen.

+ 10 Jaar garantie

	SMDD1200	SMDD1400	SMDD1600	SMDD1800	SMDD2000	SMDD2200	SMDD2350
Filtercapaciteit in m³/h bij							
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	56	77	100	127	157	190	216
- 30 m ³ /h/m ²	34	46	60	76	94	114	130
Filterspecificaties							
- ø uitwendig in mm met rand	ø 1229	ø 1442	ø 1644	ø 1839	ø 2042	ø 2245	ø 2390
- aansluitmaat lijn, boven/onder	90mmF	110mmF	110mmF	160mm	160mm	160mmF	160mmF
- filteroppervlak in m ²	1,13	1,54	2,01	2,54	3,14	3,80	4,34
- hoogte filter in mm	2158	2228	2200	2175	2313	2330	2330
- hoogte filterbed in mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
- afstand vanaf grond in mm	1309	898	989	900	827	903	1017
- afstand aansluitingen in mm	1665	1330	1421	1383	1310	1386	1550
- mangat in mm	420x320	420x320	420x320	420x320	420x320	420x320	420x320
- gewicht in kg	220	280	360	430	610	580	920


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073010026	SMDDØ1200/48" - 3"/90mm - 4 Bar - 34m ³ /h	€7.580
3073010027	SMDDØ1400/56" - 3"/90mm - 4 Bar - 46m ³ /h	€9.550
3073010028	SMDDØ1600/64" - 4"/110mm - 4 Bar - 60m ³ /h	€12.500
3073010029	SMDDØ1800/70" - 6"/160mm - 4 Bar - 76m ³ /h	€15.630
3073010077	SMDDØ2000/79" - 6"/160mm - 4 Bar - 94m ³ /h	€18.836
3073010078	SMDDØ2200/87" - 6"/160mm - 4 Bar - 114m ³ /h	€21.325
3073010079	SMDDØ2350/93" - 6"/160mm - 4 Bar - 130m ³ /h	€29.980
3073010084	Waterco automatisch be-/ontluchtingsventiel PP1" M	€299

Vulschema zand en AFM op aanvraag.



MULTICYCLOON EN CARTRIDGES

MULTICYCLONE

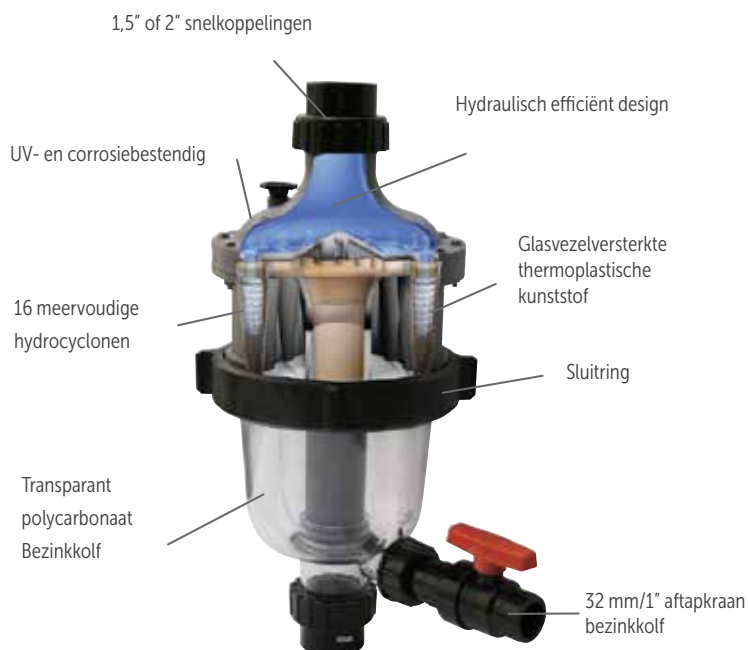

Eigenschappen

- Geen filtermedia te reinigen of te vervangen.
- Geen bewegende delen.
- Niet onnodig terugspoelen.
- Vermindert filteronderhoud.
- Geschikt voor zowel nieuwe als bestaande installaties.
- 2 jaar productgarantie.
- Geleverd met aftapkraan, metrische en imperiale snelkoppelingen.

Hoe werkt MultiCyclone?


De MultiCyclone is een centrifugaal filtratietoestel dat water bespaart en zorgt voor minder onderhoud aan de filter. De MultiCyclone werkt op basis van de centrifugale waterfiltratie. Er zijn geen bewegende delen met als voordeel geen slijtage en geen filtermedia om te reinigen of te vervangen.

- Water stroomt in 16 hydrocyclonen die een krachtig centrifugaal effect genereren.
- Hierdoor worden vuildeeltjes tegen de hydrocycloonwand geslingerd, waarna ze spiraalsgewijs bezinken in de vuilvanger.
- Het gefiltreerde water beweegt naar het midden van de hydrocycloon waar de stroming wordt omgekeerd en het water naar boven wervelt door de uitlaat.
- De ophoping van vuil (bezinksel) is eenvoudig te controleren via de transparante vuilvanger van de MultiCyclone.
- De MultiCyclone is gemakkelijk schoon te maken door de aftapkraan open te draaien. Er wordt slechts 15 l water afgevoerd om de MultiCyclone schoon te spoelen.
- Er is geen filtermedia om te reinigen of te vervangen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	CONNECTION	TOELAATBARE DOORSTROMING M ³ /H	MAXIMUM ZWEMBAD- VOLUME M ³	WERKDRUK BAR (MAX)	€
3073030001	MultiCyclone 12	1 1/2 / 50 mm	2,4 - 18	55	3.5	€448
3073030007	MultiCyclone 16	2" / 63 mm	3 - 30	80	3.5	€595

MULTICYCLOON EN CARTRIDGES

MULTICYCLONE PLUS EN ULTRA

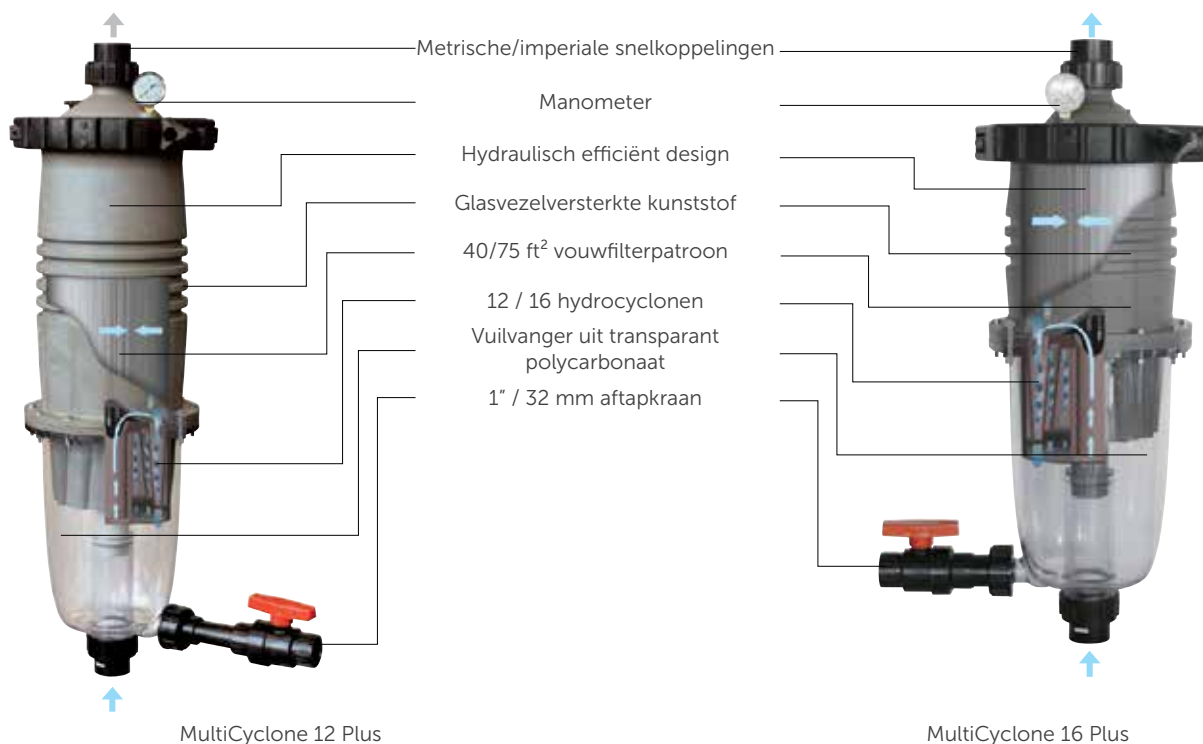Plus = 40 ft² / 3,7 m²Ultra = 75 ft² / 6,9 m²

MultiCyclone 12 Plus

MultiCyclone 16 Plus

Hoe werkt MultiCyclone met cartridgefilter?

Naast alle voordelen van de populaire MultiCyclone heeft de MultiCyclone Plus een cartridgefilter van 40 ft² / 75 ft² of 3,7 m² / 6,9 m² aan de bovenkant. Water stroomt in een tangentiële beweging in de hydrocyclonen die een krachtig centrifugaal effect genereren. Hierdoor worden vuildeeltjes tegen de hydrocycloonwand geslingerd, waarna ze spiraalsgewijs bezinken in de vuilvanger.

Het gefiltereerde water beweegt naar het midden van de hydrocycloon waar de stroming wordt omgekeerd en het water naar boven wervelt door een filterpatroon van 40 ft² / 75 ft² of 3,7 m² / 6,9 m² en vervolgens uit de MultiCyclone Plus stroomt. Door deze cartridgefilter toe te voegen, wordt een optimaal filtratierendement gegarandeerd terwijl de filter nauwelijks gereinigd moet worden. De meeste vuildeeltjes worden uitgefilterd door de hydrocyclonen. De hoeveelheid bezinsel is eenvoudig te controleren via de transparante bezinkkolf van de MultiCyclone. De manometer aan de bovenzijde van de filter geeft aan wanneer je de cartridgefilter moet reinigen. De cartridgefilter is eenvoudig uitneembaar door de sluitring los te maken.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	CONNECTION	TOELAATBARE DOORSTROMING M ³ /H	MAXIMUM ZWEMBAD-VOLUME M ³	€
MULTICYCLOON PLUS					
3073030004	MultiCyclone 12 PLUS	1 1/2" / 50 mm	2,4 - 9	55	€706
3073030003	MultiCyclone 16 PLUS	2" / 63 mm	3-9	80	€855
MULTICYCLOON ULTRA					
3073030006	MultiCyclone 12 ULTRA	1 1/2" / 50 mm	2,4 - 13,5	81	€790
3073030005	MultiCyclone 16 ULTRA	2" / 63 mm	3 - 16,8	100	€930

MULTICYCLOON EN CARTRIDGES

WATERCO TRIMLINE



Eigenschappen

- Trimline cartridge filters zijn compacte, efficiënte filters ontworpen om vervuiling uit het zwembadwater te filteren.
- De filters gebruiken een speciaal behandelde synthetische stof die in een patroon is geplooid.
- Ideaal voor toepassingen waar terugspoelen met grote hoeveelheden water niet mogelijk is.
- Bedrijfstemperatuur: 4 °C tot 50 °C.
- Het filterpatroon is eenvoudig te reinigen door de plooien af te spuiten met een standaard tuinslang.
- Gemakkelijk af te lezen manometer.
- Handmatige dekselvergrendeling, waardoor het patroon gemakkelijk kan worden verwijderd en vervangen.
- Geleverd met koppelingen.

	CC50	CC75	CC100
aansluitmaat mm	50 mm/1 1/2"	50 mm/1 1/2"	50 mm/1 1/2"
filteroppervlak m ²	4.6 m ²	6.9 m ²	9.3 m ²
maximale flow m ³ /h	11.4 m ³ /h	16.5 m ³ /h	22.88 m ³ /h
maximale werkdruk bar	3.5 bar	3.5 bar	3.5 bar
gewicht kg	8.6 kg	10.5 kg	14 kg

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
TRIMLINE MET KOPPELINGEN EN PATROONFILTERS		
3073010081	Trimline CC50	€340
3073010082	Trimline CC75	€423
3073010083	Trimline CC100	€525

MULTICYCLOON EN CARTRIDGES

WATERCO TRIMLINE



Stevige constructie

Gebouwd uit polypropyleen en ontworpen voor eenvoudig onderhoud. Trimline cartridge filters geven jaren van probleemloos onderhoud.



Trimline geplooid filterpatroon

Trimline geplooide filterpatronen zijn vervaardigd uit geplooid herbruikbaar polyester stof. Het medium is zo geplooid dat het een oppervlakte heeft van 4,6 tot 9,3 m² om de vuilopnamecapaciteit van de cartridge te maximaliseren en de tijd tussen twee reinigingsbeurten te verlengen.

Materiaal:

Polyester weefsel, Vinyl Plastisol eindkappen en een Polypropyleen kern.

Bedrijfstemperatuur:



4°C tot 50°C

Maximale drukval:

20 kPa

Eenvoudig onderhoud

Het filterpatroon is eenvoudig te reinigen door de plooiën af te spuiten met een standaard tuinslang.

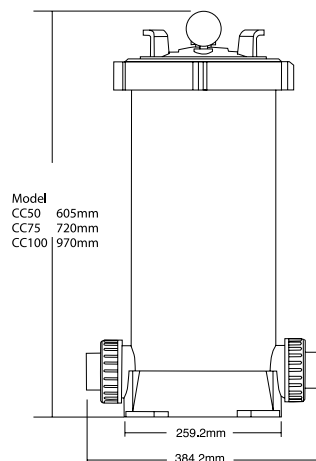

BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN

BESGO AUTOMATISCH TERUGSPOELSYSTEEM

BESGO
 + SWISS QUALITY

Automatische terugspoelventielen, made in Switzerland

Het Besgo terugspoelventiel wordt sinds 1980 in Zwitserland geproduceerd en is een pneumatisch ventiel die uw zandfilter efficiënt, eenvoudig en veilig terugspoelt. Het Besgo 5-weg ventiel heeft een hogere terugspoelsnelheid dan de traditionele 6-wegklep en levert bijgevolg superieure terugspoelresultaten.



Dankzij de regelmatige en krachtige terugspoelcycli zorgt Besgo voor kristalhelder water van topkwaliteit. Besgo is compatibel met alle soorten behandeling van zwembadwater, ook zoutelektrolyse.

EIGENSCHAPPEN VAN BESGO VENTIELEN**Laag drukverlies**

Hogere terugspoelsnelheid en prestaties dan traditionele 6-wegkleppen.

**Schakelen**

De filtratiestand is omschakelbaar zonder de filtratiepomp te stoppen.

**Installatieflexibiliteit**

Direct monteerbaar op filter of aan wand (90° draaibare aansluitingen).

**Zwitserse kwaliteit**

Hoogwaardig product met uitstekende bedrijfszekerheid. Gecertificeerd door TÜV Rheinland / GS-keurmerk (beproefde veiligheid).

**Veilig**

Bij stroomstoring/-uitval schakelt de klep automatisch in filtratiestand.

**Bruikbaar op alle filters tot 2m diameter**

Ventielen leverbaar met diameter DN40 (50 mm) tot DN125 (140 mm).



BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN

BESGO AUTOMATISCH TERUGSPOELSYSTEEM


Het Besgo terugspoelventiel werkt automatisch en kan zowel met water als met luchtdruk worden bediend. Een aansluiting op het waternet of een kleine luchtcompressor zorgt voor de nodige 3,5 bar.

Een gewone op 230 V gevoede controller/timer is voldoende om het elektromagnetische ventiel te activeren (er wordt namelijk niets geprogrammeerd).

Het elektromagnetische ventiel wordt onder stroom gezet en open gestuurd. De inlaatdruk drukt de veer in het Besgo ventiel samen zodat de terugspoelcyclus wordt gestart. De terugspoelcyclus duurt zolang elektrische stroom naar het elektromagnetische ventiel wordt toegevoerd. Bij stroomstoring/-uitval schakelt het Besgo ventiel automatisch in filtratiestand. Dit verhindert dat het zwembad ongewild leegloopt.

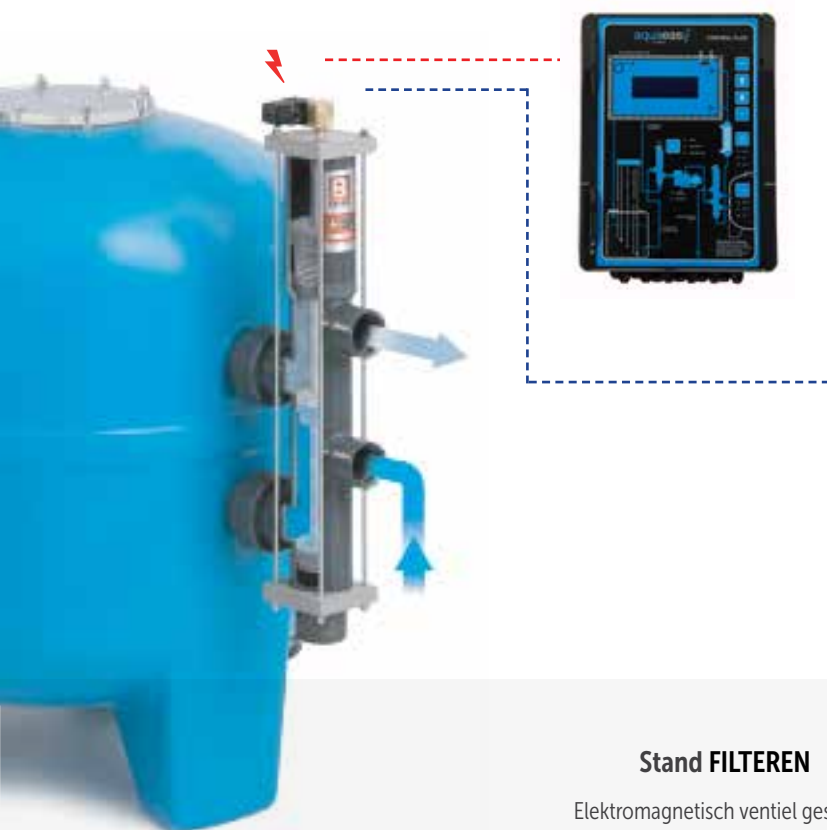

Aansluiting op
luchtcompressor




OF

Aansluiting op waterleidingnet.
(voorfilter op installatie vereist)

Stand FILTEREN


Elektromagnetisch ventiel gesloten

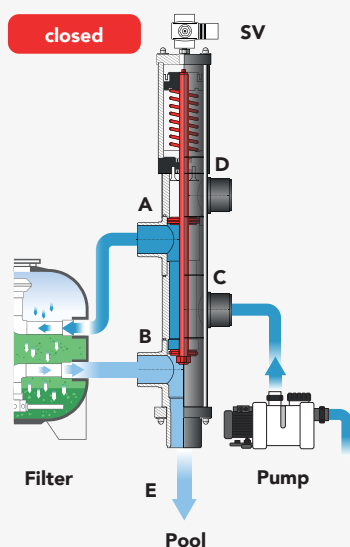

- | | | | |
|----|----------------------------|---|------------------------------|
| SV | Elektromagnetisch ventiel | B | Filteraansluiting (uitlaat) |
| A | Filteraansluiting (inlaat) | C | Aansluiting op filtratiepomp |

Stand TERUGSPOELEN

Elektromagnetisch ventiel geopend

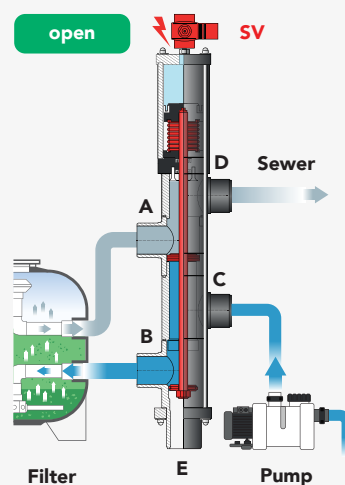

- | | |
|---|--|
| D | Aansluiting op terugspoelleiding (riool) |
| E | Aansluiting op zwembad (gefiltreerd water) |

Technische gegevens:

Regeldruk
3,5 tot 6 bar
(water onder druk of perslucht)

Elektrische aansluiting:
230 V / 50 Hz

De filtratiestand is omschakelbaar zonder de circulatiepomp te stoppen.

BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN

BESGO VENTIELEN



Eigenschappen

- Een goede waterbehandeling is niet mogelijk zonder dat er met regelmaat en goed teruggespoeld wordt, een absolute must.
- Het Besgo ventiel is een betrouwbaar mechanisch automatisch terugspoelventiel, gefabriceerd door de firma Besgo in Zwitserland.
- Bediend d.m.v water- of luchtdruk via een 230 V magneetventiel, lucht geniet de voorkeur.
- In ruststand staat het ventiel in de stand filteren, bij eventuele stroomstoring wordt het bad dus niet leeggeheveld, optimale veiligheid. Als het magneetventiel bekrachtigd is wordt er teruggespoeld.
- Zeer gering drukverlies, tevens om te schakelen zonder de installatie stop te zetten.
- Het binnenwerk is uitgevoerd in RVS316 (ook bij zout-elektrolyse inzetbaar), dichtingen zijn ozonbestendig en uitgevoerd in Viton/ PTFE.
- Toepasbaar in zowel een privé als in een openbare installatie.



Bekijk de
installatievideo

STAP 1: KIES JE BESGO TERUGSPOELVENTIEL

REFERENTIE	AANSLUITMAAT LIJNVERBINDING M	MAXIMALE DOORSTROOM IN M ³ /H	POORTMAAT IN MM	VOOR AANSLUITING OP MERK FILTER	€
3034100058	DN40 / ø 50mm	17	125	Astral, Behncke, PPG	€820
3034100061	DN40 / ø 50mm	17	152	Hayward	€820
3034100062	DN40 / ø 50mm	17	190	Calplas, Fiberplast, Triton	€820
3034100063	DN40 / ø 50mm	17	204	Lacron, PPG Deluxe	€820

ANDERE DN40 POORTMATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR, INDIEN DEZE TUSSEN DE 125 EN 250MM ZITTEN.

3034100065	DN50 / ø 63mm	28	140	Astral, Behncke, Kripsol	€895
3034100069	DN50 / ø 63mm	28	230	Astral, PPG	€895
3034100066	DN50 / ø 63mm	28	152	Hayward	€895
3034100067	DN50 / ø 63mm	28	190	Calplas, Fiberplast, Triton	€895
3034100068	DN50 / ø 63mm	28	215	Lacron, PPG Deluxe	€895
3016070220	DN50 / ø 63mm	28	290	Fiberplast	€650
3016070131	DN50 / ø 63mm	28	220	Fiberplast	€650

ANDERE DN50 POORTMATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR, INDIEN DEZE TUSSEN DE 140 EN 300MM ZITTEN.

3034100070	DN65 / ø 75mm	42	250	Calplas, Fiberplast	€1.180
3034100071	DN65 / ø 75mm	42	270	Astral	€1.180
3034100072	DN80 / ø 90mm	70	300		€1.790
3034100073	DN100 / ø 110mm	90	360		€2.590
3034100074	DN100 / ø 110mm	90	400		€2.590
3034100075	DN125 / ø 140mm	130	450		€4.820

BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN

BESGO VENTIELEN



STAP 2: KIES JE KOPPELSTUKKEN

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3026020014	Besgo aanpassingsset voor PPG filter 520/640 lijmverbinding	€34,00
3026020013	Besgo aanpassingsset voor PPG filter 760/900 lijmverbinding	€59,00
3073010048	Besgo aanpassingsset voor PPG filter Deluxe 20"/24"	€40,00
3073010049	Besgo aanpassingsset voor PPG filter Deluxe 30"	€42,00
3073000001	Besgo aanpassingsset voor PPG filter Deluxe 36" (x2)	€12,00
3022010226	Besgo aanpassingsset voor STK/STKO 1,5"	€46,00
3022010227	Besgo aanpassingsset voor STK/STKO 2"	€58,00
3022010228	Besgo aanpassingsset voor STK/STKO 2,5"	€55,00
3034100396	Besgo aanpassingsset 50x1.5"	€25,00
3034100397	Besgo aanpassingsset 63x2"	€27,00

BESGO 3-WEGVENTIELEN



- In combinatie met het Besgo terugspoelventiel kan met het 3-wegventiel terug- en nagespoeld worden.
- In een openbare toepassing is een naspoelventiel verplicht.
- Het naspoelventiel is tevens in te zetten als omschakelventiel tussen zwembad/whirlpool (2 stuks nodig), tussen 2 waterattracties op 1 pomp, tussen buffertank en bodemput en als solarklep ten behoeve van zonnecollectoren.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100077	Besgo 3-wegventiel DN40 / 50 mm, inclusief magneetventiel 230 V	€680
3034100078	Besgo 3-wegventiel DN50 / 63 mm, inclusief magneetventiel 230 V	€750
3034100079	Besgo 3-wegventiel DN65 / 75 mm, inclusief magneetventiel 230 V	€990
3034100080	Besgo 3-wegventiel DN80 / 90 mm, inclusief magneetventiel 230 V	€1.490

BESGO 2-WEGVENTIELEN



- In te zetten voor beveiliging van de filterinstallatie welke onder waterniveau geplaatst is.
- Door dit ventiel continue onder spanning te zetten zal deze open blijven staan.
- Bij het wegvallen van de spanning zal het ventiel zich automatisch sluiten.
- Tevens in te zetten voor het automatisch beluchten van filters.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100105	Besgo 2-wegventiel DN40 / Ø50mm, inclusief magneetventiel 230 V	€680
3034100106	Besgo 2-wegventiel DN50 / Ø63mm, inclusief magneetventiel 230 V	€750
3034100107	Besgo 2-wegventiel DN65 / Ø75mm, inclusief magneetventiel 230 V	€990

COMPRESSOR 6 LITER



Eigenschappen

- Een fluisterstille compressor, geluidsarm (57dB) en olie-vrij (onderhoudsarm).
- Met voorraadvat, inhoud 6 liter, gewicht slechts 14,5kg.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100087	Compressor Einhell, 0,5kW, 230V	€372

ACCESSOIRES



3034100089



3034100090



3034100091




3034100453



3034100454

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100089	Aansluitset (binnendraad 1/4") voor 1 Besgo ventiel (1 kogelventiel + 2 koppelstukken en 10 meter PE slang 4x6mm)	€42,00
3034100090	Aansluitset (binnendraad 1/4") voor 2 Besgo ventielen (1 kogelventiel + 3 koppelstukken, T-stuk en 10 meter PE slang 4x6mm)	€54,00
3034100091	Aansluitset (binnendraad 1/4") voor 3 Besgo ventielen (1 kogelventiel + 4 koppelstukken, 2 T-stukken en 10 meter PE slang 4x6mm)	€68,00
3034100296	Push-in koppeling messing recht - 6mm x 1/8" F tbv aansluitset compressor	€14,00
3034100453	Kogelkraan messing/verchroomd 1/4" F x 1/4" M ter eventuele vervanging van kunststofkraan op de compressor	€9,00
3034100454	Inschroefkoppeling Serto PVDF - 1/4" 4x6mm tbv Aqua Easy/Besgo ventiel	€16,00

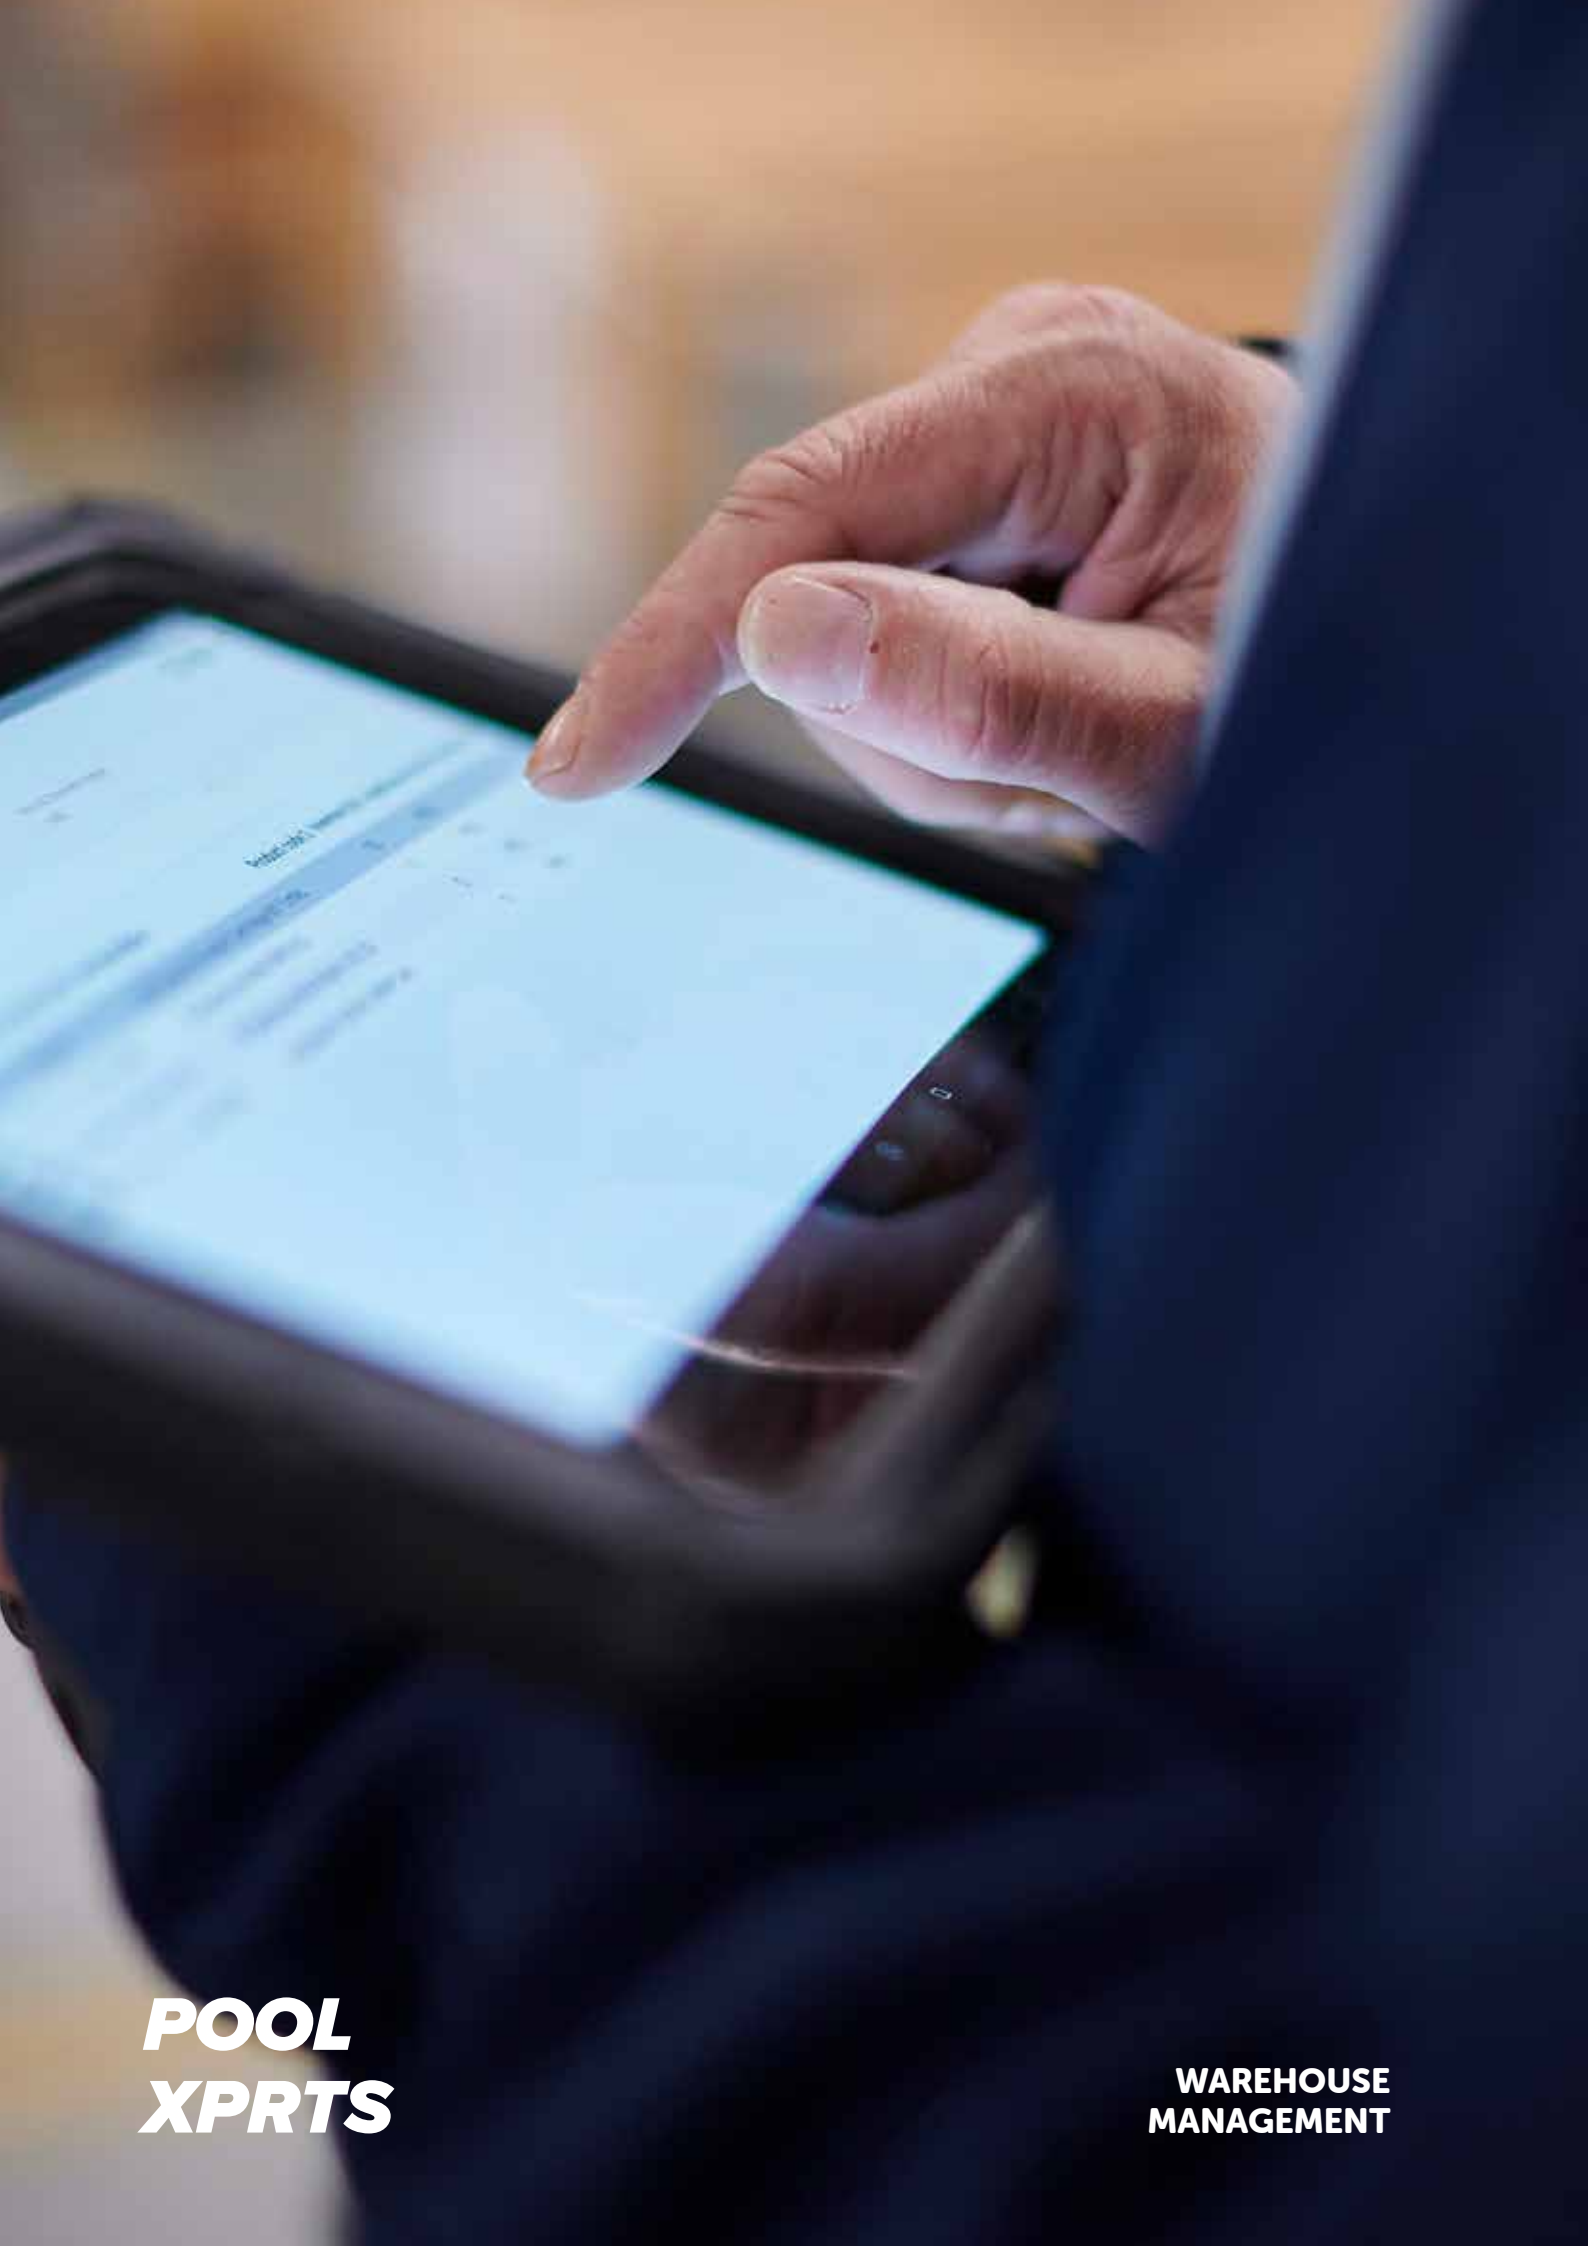

**POOL
XPRTS**

**WAREHOUSE
MANAGEMENT**

APARTE 6-WEGKLEPPEN



PPG DELUXE FILTER

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073010046	Klep 1,5" MPV PPG Deluxe Filter	€97,00
3073010047	Klep 2"/63mm MPV PPG Deluxe Filter	€150



PPG FILTER

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3022052021	Kleppen 1,5" voor gelamineerde polyester filter	€112
3022052004	Kleppen 2" voor gelamineerde polyester filter	€215



PPG TOP FILTER

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3022050020	Top 6-wegklep 1,5" - zwart	€92,00
3022050021	Top 6-wegklep 2" - zwart	€150



TRITON

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003051315	Klep 1,5" voor F-24S8-TRV & F-19S8-TRV	€215
3003051316	Klep 2" voor F-30S8-TRV & F-36S8-TRV	€310



TAGELUS

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003051331	6-wegklep voor Azur Filter Top Aansluiting	€179
3003051326	Klep Tagelus 2" voor TA101	€305



6-WEGKLEP VOOR TRITON

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003010048	Pro klep met zijdelingse montage	€1.305
3003050008	Pro klep Compressor	€325
3003010049	Aanpassingsset STD Triton	€295



ACIS

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030122	Zijdelingse klep 1,5"	€260
3023030101	Topklep 1,5" PT Filters	€145

APARTE 6-WEGKLEPPEN



STK & STKO

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3022010070	6-wegklep 1,5" met aansluitingen	€110
3022010071	6-wegklep 2" met aansluitingen	€159
3022010072	6-wegklep 2,5" met aansluitingen	€449
3022010073	6-wegklep 3" met aansluitingen	€752



CALPLAS ZIJVENTIEL

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100356	Calplas zijventiel 1½", compleet inclusief koppelingen 2"M	€185
3034100357	Calplas zijventiel 2", compleet inclusief koppelingen 2"M	€305
3034100247	Calplas zijventiel 3", compleet inclusief aansluitmateriaal 3" en 90mm	€860



HAYWARD ZIJVENTIEL

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007000137	Hayward zijventiel universeel 1 1/2" SP0710XCALL inclusief 2 x 1½" pluggen (tevens universeel toe te passen)	€173
3007000146	Hayward zijventiel universeel 2" SP0715EALL exclusief pluggen (tevens universeel toe te passen)	€255
3007000145	Hayward zijventiel 2" SP0715X62E voor filter S310S (poortmaat hoh 150mm)	€148



HAYWARD TOPVENTIEL

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007000144	Hayward topventiel 1½" SP0714TE voor filters S166T/S210T/S244T/S246T	€299

ASTRAL ZIJVENTIEL

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100456	Astral zijventiel 1½" met schroefdeksel en koppelstukken	€144
3037110149	Astral zijventiel 1½" met bajonetdeksel en koppelstukken	€135
3037110150	Astral zijventiel 2" met schroefdeksel en koppelstukken	€210
3034100457	Astral zijventiel 2½" met schroefdeksel	€550
3034100458	Astral zijventiel 2½" met schroefdeksel en koppelstukken	€555
3034100459	Astral zijventiel 3" universeel, inclusief 2 x 3" pluggen (tevens universeel toe te passen)	€977





AFM Glass Filtration Media
Pollet Pool Group

02

FILTERMEDIA


- 48** AFM ® NG
- 50** PPG GLASFILTERMEDIA
- 51** ZAND
- 51** GRIND
- 51** HYDRO-ANTRACIET
- 51** ACTIEVE KOOL

AFM® NG

Filtermedia van topkwaliteit


AFM®^{ng} (Activated Filter Media) is het resultaat van 35 jaar onderzoek en ontwikkeling. Dit filtermedium vervangt zand en kan zonder aanpassingen in alle soorten zandfilters worden geplaatst.

AFM®^{ng} is gemaakt op basis van groen en bruin glas en ondergaat een uniek activeringsproces waardoor het zelfsteriliserend wordt en superieure mechanische en elektrostatische filtratie-eigenschappen krijgt.

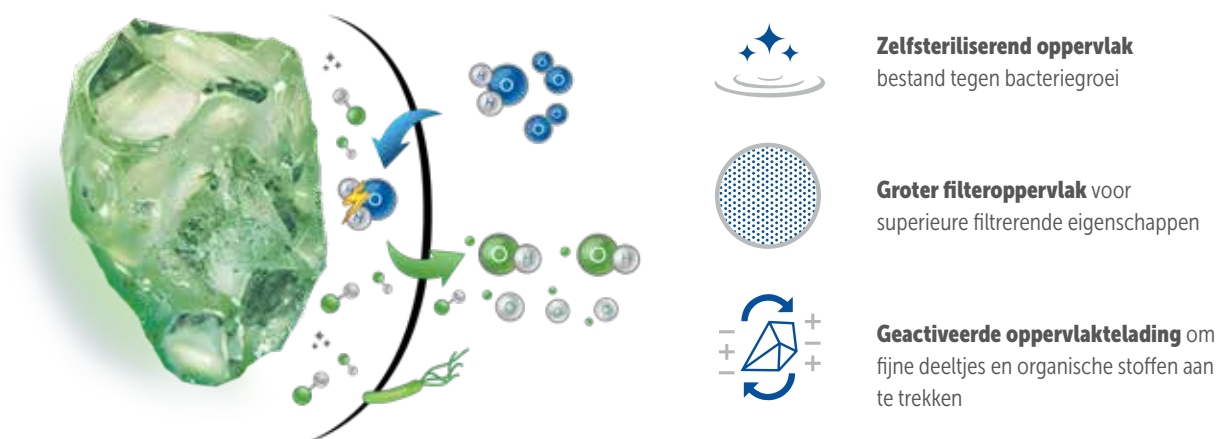

AFM® ng biedt het beste filtratierendement

AFM®^{ng} filtreert fijner dan kwarts- of glaszand. Het onafhankelijke en bekendste Europese laboratorium voor filtratietests IFTS (www.ifts-sls.com) heeft AFM®^{ng}, kwartszand en andere soorten glaszand getest. De tests werden uitgevoerd met schoon filtermedia zonder biofilm.

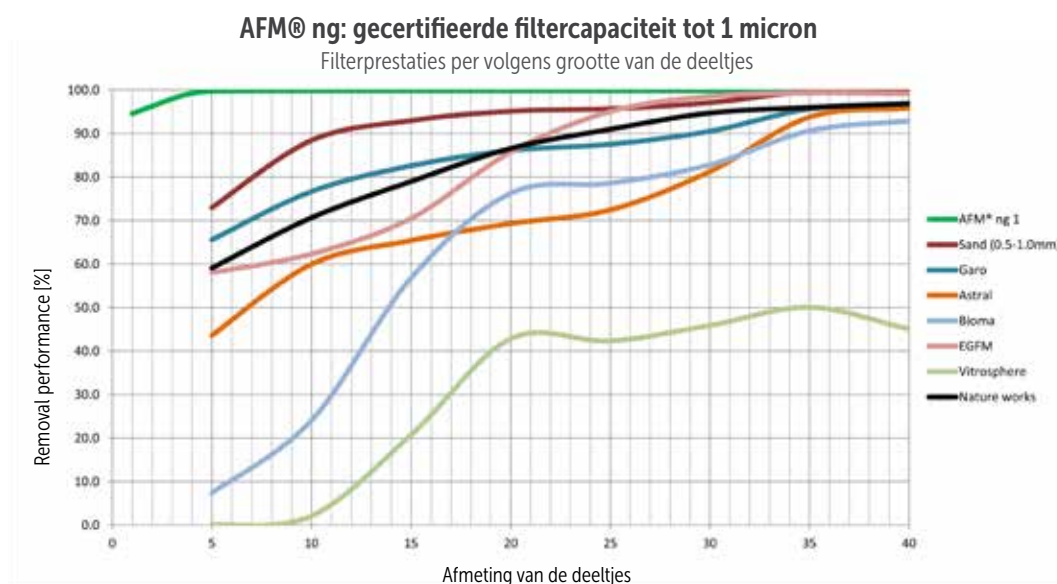

Zand: filtert 95% van alle deeltjes tot 20 micron groot.



Glaszand: filtert 95% van alle deeltjes groter dan 25 micron.



AFM® NG: filtert 95% van alle deeltjes tot 1 micron groot.
AFM®: filtert 95% van alle deeltjes tot 4 micron groot.

AFM® NG

Waarom kiezen voor AFM® NG?



Meer weten over de werking van AFM® NG? Scan de QR-code




1. EFFICIËNTE FILTRATIE

AFM® garandeert een voorspelbaar en betrouwbaar filtratierendement dat stabiel blijft in de tijd. Zo komt er nooit ongefiltreerd water in het zwembad.



2. BESTRIJD ZIEKTEVERWEKKERS

AFM® voorkomt de groei en overdracht van ziekteverwekkende stoffen. Dit maakt het zwembadwater veel veiliger om in te zwemmen.



3. GEEN CHLOORGEUR

Met AFM® in jouw filter wordt ureum niet biologisch omgezet in ammoniak: geen biofilm = geen trichlooramines = geen chloorgeur!

Voordelen

Tot 50% minder terugspoelwater

AFM® heeft een terugspoeldebiet van slechts 40 tot 50 m/h nodig.

Filteronderhoud

AFM® gaat veel langer mee dan alle andere filtermedia en biedt een gegarandeerd rendement op jouw investering.

Verminderd chloorverbruik

Ongeveer 20% tot 30% minder chemicaliën.

Kristalhelder water en de beste luchtkwaliteit

Met AFM® wordt de vorming van chloroform en andere trihalomethanen (THM's) vrijwel gehalveerd.

AFM® NG is een cruciaal element van het Daisy systeem

Daisy® staat voor "Dryden Aqua Integrated System", een ecologische en duurzame oplossing om water in openbare en privézwembaden te behandelen tegen bacteriëngroei. Daisy® kan de kosten van de waterbehandeling fors verlagen, de helderheid van het water verbeteren en de gezondste zwembeleving bieden. Lees er alles over in het hoofdstuk Daisy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	Q/PALLET	€
3034100012	AFM NG graad 1	0,4 - 0,8	21kg	40	€45,00
3034100013	AFM NG graad 2	0,7 - 2,0	21kg	40	€45,00
3034100014	AFM graad 3	2,0 - 4,0	21kg	40	€45,00

PPG GLASFILTERMEDIA



PGFM (*PPG Glass Filter Media*) is één van de beste glasfiltermedia op de markt. Dit filtermedia wordt gemaakt door Dryden Aqua in eigen fabrieken die strikt voldoen aan ons ISO-gecertificeerde productieproces. Het glas wordt eerst gewassen en ontsmet en daarna voorzichtig gebroken tot glasscherven van de gewenste vorm en afmetingen. Er wordt in het bijzonder op gelet dat er geen gevaarlijke glasscherven in het filtermateriaal terechtkomen en dat het gehalte aan organische stoffen beneden 400g per ton blijft. Maar PGFM is niet hetzelfde als AFM®. PGFM wordt niet onderworpen aan ons gepatenteerde activeringsproces en wordt gemaakt van gemengd glas. Het witte glas wordt niet uitgesorteerd.

Niettemin is PGFM een beter filtermedia dan zand omdat het beter bestand is tegen biologische aangroeiorganismen, ook al is het niet bioresistent zoals AFM®. PGFM is ideaal om te voldoen aan de marktvraag naar generieke filtermedia op basis van glaszand, en vormt de geschikte oplossing voor prijsbewuste klanten die zich in mindere mate laten leiden door topprestaties.

Glaszand gemaakt door Dryden Aqua: vergelijkbare prijsklasse als andere filtermedia op basis van glaszand, maar van betere kwaliteit.

Eigenschappen

- Helderder water
- Minder verbruik van desinfectiemiddel
- Minder desinfectie bijproducten

* Gebruik 70% PGFM 1 en 30% PGFM 2 voor kleinere filters (diameter < 1000 mm) en voor alle filters met doppenbodem ongeacht de filterdiameter. PGFM 3 is voor filters met een grotere diameter om voor een goede filtratie te zorgen.

Filtervulling

- 70% PGFM 1
- 15% PGFM 2
- 15% PGFM 3*



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	Q/PALLET	€
3035030001	PGFM graad 1	0.3-1.0	25 kg	40	€30,00
3035030002	PGFM graad 2	0.8-2.5	25 kg	40	€30,00
3035030003	PGFM graad 3	2.5-5.0	25 kg	40	€30,00

ZAND



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	Q/PALLET	€
0901016142	Zand	0.4-0.8	25 kg	40	€12,00
0901010002	Zand (Grade 16/30)	0.5-1	25 kg	40	€12,00
0901016148	Zand	0.8-1.25	25 kg	40	€12,00

GRIND



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	Q/PALLET	€
0901016151	Grind	1.7-2.5	25 kg	40	€11,11
0901011420	Grind	2-3.15	25 kg	40	€11,11
0901016153	Grind	3.15-5.6	25 kg	40	€11,11
0901016155	Grind	5-8	25 kg	40	€11,11

HYDRO-ANTRACIET



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	Q/PALLET	€
0903040001	Hydro-antraciet (0.8 - 1.6 mm)	35 kg	40	€97,57

ACTIEVE KOOL



Actieve kool voor betere absorptie van chlooramines

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	Q/PALLET	€
0905104900	Actieve kool (organosorb 10)	25 kg	40	€238

PPG Pump Deluxe

Pollet Pool Group



03

POMPEN

55 **POMPEN MET VARIABLELE SNELHEID**

- 56 PPG POMP DELUXE VS
- 58 PPG POMP VS
- 59 PPG COMPACT ECO SOFT
- 60 ECO TOUCH
- 61 PRIME ECO VS
- 62 DELTA ECO VS
- 63 PROFI ECO VS
- 64 ECO FLEX
- 65 E.SWIM WATERGEKOELD
- 66 INVERPRO
- 67 INVERSTAR
- 68 INTELLIFLO VSFD
- 69 SUPERFLO VS2

71 **TRADITIONELE POMPEN**

- 72 PPG POMP DELUXE
- 73 PPG POMP
- 74 PPG COMPACT
- 75 PRIME
- 76 DELTA
- 77 MCB

79 **DIVERSE**

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK



POMPEN MET VARIABELE SNELHEID



PPG POMP DELUXE VS


POWERED BY SPECK



+ 3 jaar garantie

PPG Eco Check app

App om de energie-efficiëntie van BADU GREEN circulatiepompen te berekenen.



Eigenschappen

- Zeer stille, zelfaanzuigende pomp met een frequentie geregelde permanent magneetmotor, voorfilter 3 liter.
- Motor overtreft de actueel hoogste energie-efficiëntie klasse IE3, vooruitlopend op klasse IE4.
- Aanzuigtijd (OFF, 1-10min) en aanzuigsnelheid (1000-3000rpm) instelbaar.
- Maximaal 3 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Toe te passen bij zwembaden met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

	PPG POMP DELUXE VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 rpm)	24
Vermogen in kW (bij 3000 rpm)	
- opgenomen (P1)	1,40
- afgegeven (P2)	1,10
Pk	1,60
Voltage	230
Stroom in Ampère (bij 3000 rpm)	6,1 (max)
Aansluitmaat zuig/pers in mm (lijm)	63F/63F
Gewicht in kg	14

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010501	PPG Pomp Deluxe VS	€1.752
3087010705	Transparant deksel met verlichting	€79,00

POMPEN MET VARIABLELE SNELHEID (VS)

PPG POMP DELUXE VS



Exclusief wet-end.

Speck heeft een wet-end ontwikkeld dat exclusief is voor Pollet Pool Group. Bij de ontwikkeling werd de klemtoon gelegd op de twee grote uitdagingen in de huidige zwembadindustrie: enerzijds de hydraulische efficiëntie om het elektriciteitsverbruik te optimaliseren; anderzijds een zo stil mogelijke werking.

Beide eigenschappen worden gewoonlijk verbeterd door gebruik te maken van een asynchrone inlaat en uitlaat op het pomphuis. Voor het installatiegemak van onze zwembadbouwers hebben wij er echter op aangedrongen dat de inlaat en de uitlaat in lijn zijn. Met deze oplossing zijn wij ervan overtuigd dat Speck met dit wet-end het beste van beide werelden heeft bedacht.

Kwaliteitsmanagement

Het kwaliteitsmanagement systeem van SPECK is gebaseerd op de ISO 9001 normen. Dit zorgt ervoor dat alle binnenkomende goederen worden gecontroleerd, dat de werkinstructies worden nageleefd, dat alle goederen nog eens worden gecontroleerd vooraleer ze verstuurd worden, dat alle goederen/onderdelen gemakkelijk traceerbaar zijn, enz... Door gebruik te maken van een digitaal kwaliteitsmanagementboek zorgen 2 hiervoor opgeleide kwaliteitsmanagers ervoor dat de gestelde normen worden gehandhaafd.



Een unieke kijk
in de Speck
filosofie



PPG POMP VS



+ 3 jaar garantie

+ 5 jaar garantie op de motor

Eigenschappen

- Na fabricage worden alle pompen getest (gegarandeerde afdichting) en minstens 10 minuten in water ondergedompeld om de hydraulische en elektrische prestaties te controleren.
- Voorzien van een flexibele pompmant.
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Energie-efficiënte pomp met naar wens verstelbaar toerental.

	PPG POMP VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/2850 rpm)	21.5
Vermogen in kW (bij 2850 rpm)	
- opgenomen (P1)	850W
- afgegeven (P2)	765W
Pk	-
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 rpm)	3.6
Aansluitmaat zuig/pers in mm (lijm)	50F/50F
Gewicht in kg	17

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030482	PPG Pomp VS	€1.271

POMPEN MET VARIABLELE SNELHEID (VS)

PPG COMPACT ECO SOFT



+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Zelfaanzuigend en frequentiegestuurd, gebaseerd op het model Badu Compact.
- Aansluitmaten gelijk aan Badu Magic en Alpha serie, uitwisselbaar.
- Hydraulisch geoptimaliseerd voor kleine (opzet) zwembaden, uiterst energie-efficiënt.
- 3 vrij instelbare snelheden/toerentallen. Zowel het toerental als de stopfunctie zijn over potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Transparant deksel en voorfilter 0,5 liter, exclusief voedingskabel.
- Het elektrische gedeelte is volledig galvanisch gescheiden.
- Maximaal 2 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

	PPG COMPACT ECO SOFT
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 rpm)	15
Vermogen in kW (bij 3000 rpm) :	
- opgenomen (P1)	0,75
- afgegeven (P2)	0,50
Pk	0,75
Voltage	230
Stroom in Ampère (bij 3000 rpm)	3,2 (max)
Aansluitmaat zuig/pers in mm (lijm)	50F/50F
Gewicht in kg	7

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010723	PPG Compact Eco Soft	€1.078

ECO TOUCH

SPECK X
pumps


+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Zelfaanzuigende pomp die energieverbruik en waterkwaliteit naar een hoger plan tilt met een frequentie geregelde permanent magneetmotor, voorfilter 3 liter.
- Aanzuigtijd (0-10 min) en aanzuigsnelheid (1000-2830 rpm) instelbaar.
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Het start/stop relais van deze pomp is standaard NO. Middels een apart te bestellen relais te wijzigen naar NC.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).
- 3 vrij instelbare toerentallen (1000-2830 rpm).

	ECO TOUCH
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/2830 rpm)	20
Vermogen in kW (bij 2830 rpm)	
- opgenomen (P1)	1,05
- afgegeven (P2)	0,75
Pk	1,40
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 2830 rpm)	7,2 (max)
Aansluitmaat zuig/pers in mm (lijm)	63F/50F
Gewicht in kg	9,0

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010416	Badu Eco Touch	€1.295

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

PRIME ECO VS

SPECK X
 pumps


+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Zeer stille, zelfaanzuigende pomp die de beproefde constructie van model Badu Prime combineert met een frequentie geregelde permanent magneetmotor.
- Voorfilter 3 liter.
- Aanzuigtijd (OFF,1-10min) en aanzuigsnelheid (1000-3000rpm) instelbaar.
- Maximaal 3 meter boven of onder waterniveau te plaatsen.
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter)

	PRIME ECO VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 rpm)	24
Vermogen in kW (bij 3000 rpm)	
- opgenomen (P1)	1,40
- afgegeven (P2)	1,10
Pk	1,60
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 rpm)	6,1 (max)
Aansluitmaat zuig/pers in duim	2"F/1½"F
Gewicht in kg	11

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010661	Badu Prime Eco VS	€1.690

DELTA ECO VS

SPECK X
pumps


+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Extreem stil en efficiënt, door speciale koelingsventilator en geconfigureerde hydrauliek. Hoge capaciteit met minder energieverbruik.
- Aanzuigtijd (OFF, 1-10min) en aanzuigsnelheid (1000-3000rpm) instelbaar.
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Groot pomphuis met een inhoud van circa 4 liter en transparant deksel met LED verlichting (sleutel voor wartel wordt meegeleverd).
- Standaard uitgevoerd met PVC kraagbussen en verdiepte aftappluggen, geen breukgevaar.
- Maximaal 3 meter boven of onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

	DELTA ECO VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 rpm)	30
Vermogen in kW (bij 3000 rpm) :	
- opgenomen (P1)	1,40
- afgegeven (P2)	1,10
Pk	1,40
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 rpm)	6,1 (max)
Aansluitmaat zuig/pers in mm (lijm)	63F/63F
Gewicht in kg	7-14

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010713	Badu Delta Eco VS	€1.899

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

PROFI ECO VS

SPECK X
 pumps


+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Zelfaanzuigende polypropyleen pomp met een frequentie geregelde permanente magneetmotor, voor de grotere zwembaden.
- Aanzuigtijd (OFF, 1-10 min) en aanzuigsnelheid (1000-3000rpm) zijn instelbaar. Info-toets voor weergave energieverbruik.
- Voorzien van transparant pompdekseel met LED verlichting (wartelsleutel wordt meegeleverd), PVC kraagbussen en verdiepte aftappluggen (geen breukgevaar).
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Maximaal 3 meter boven of onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met cv zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter), hogere concentraties (AK uitvoering) op aanvraag.

	PROFI ECO VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 rpm)	38
Vermogen in kW (bij 3000 rpm)	
- opgenomen (P1)	1,70
- afgegeven (P2)	1,40
Pk	1,90
Voltage	230
Stroom in Ampère (bij 3000 rpm)	7,8 (max)
Aansluitmaat zuig/pers in mm (lijmverbinding)	75M/63F
Gewicht in kg	17,0

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010680	Badu Profi Eco VS	€1.820

ECO FLEX

SPECK X
pumps


+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Zelfaanzuigende, uiterst efficiënte pomp met een frequentie geregelde Synchrone Reluctantie (SynRM) motor voor wanneer een grotere capaciteit nodig is (privé en openbaar), voorfilter 6 liter.
- Motor overtreft de actueel hoogste energie-efficiëntie klasse IE3, vooruitlopend op klasse IE4.
- Toerentallen vrij instelbaar, vele mogelijkheden instellen filtertijden.
- Folie toetsenbord met display, eenvoudige menu-navigatie.
- Aanzuigtijd en aanzuigsnelheid instelbaar.
- Tevens extern aan te sturen met RS485, CAN, USB via PC.
- Maximaal 3 meter boven of onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

	ECO FLEX
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3400 rpm)	40
Vermogen in kW (bij 3400 rpm)	
- opgenomen (P1)	2,70
- afgegeven (P2)	2,20
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 3400 rpm)	12,0 (max)
Aansluitmaat zuig/pers in mm (lijm)	90F/90F
Gewicht in kg	24,5

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010450	Badu Eco Flex	€2.237

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

E.SWIM - WATERGEKOELD

+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Revolutionair stil, efficiënt en watergekoeld.
- Zelfaanzuigende variabele snelheidspomp die efficiëntie perfect combineert met extreem stille werking door de watergekoelde permanent magneetmotor, mechanische ruis is verleden tijd. Koeling geschiedt buiten de stator om en dus niet tussen stator en rotor. Hierdoor is vervuiling in de pomp geen probleem en geen risico.
- Op flow instelbaar, één van de grootste voordelen van deze pomp.
- De geselecteerde modellen zijn nagenoeg gelijk met als duidelijk verschil de speciaal ontwikkelde en geïntegreerde SVRS-software (Safety Vacuum Release System) die ervoor zorgt dat de pomp direct stopt wanneer een lichaam of een ander voorwerp vastgezogen wordt. Veiligheid ten top.
- Stand-alone in te zetten, filtertijden en diverse extra standen zijn instelbaar via handige instellingen in het menu.
- Gegarandeerde flow, ook bij tegendruk door een vervuilde filter.

	E.SWIM 150M	E.SWIM 150M SVRS	E.SWIM 300M
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/2830 rpm)	24	24	42
Vermogen in kW (bij 2830 rpm)			
- opgenomen (P1)	1,25	1,25	2,25
- afgegeven (P2)	1,10	1,10	1,90
Pk	1,50	1,50	2,6
Voltage	230	230	230
Stroom in Ampère (bij 2830 rpm)	5,6	5,6	10,0
Aansluitmaat zuig/pers in duim	2"F/2"F	2"F/2"F	2"F/2"F
Gewicht in kg	19	19	21,3

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3000000029	E.SWIM 150M	€1.959
3000000036	E.SWIM 150M SVRS	€2.096
3000000054	E.SWIM 300M	€2.505
3000000060	E.SWIM aansluitkabel 16m - Kit	€138

INVERPRO


POWERED BY AQUAGEM



INVERSILENCE TECHNOLOGY

InverSilence technologie is ontwikkeld door Aquagem voor de meest stille en energiebesparende pompoplossingen. Het combineert volledige invertertechnologie, een hydraulisch systeem en een DC borstelloze motor, waardoor het geluidsniveau meer dan 30 keer vermindert en de pomp tot 90% energie bespaart.

+ 3 jaar garantie

+ 6 jaar garantie op motor

Eigenschappen

- Op flow instelbaar, één van de grootste voordelen van deze pomp. Gegarandeerde flow, ook bij tegendruk door een vervuilde filter.
- Terugspoelen met 1 druk op de knop.
- Standaard ingebouwde WiFi module.
- Actueel stroomverbruik af te lezen op display.
- Extern aanstuurbaar (RS485 modbus).
- Voorzien van soft start bescherming.

	INVERPRO	INVERPRO
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 rpm)	25.6	31
Vermogen in kW (bij 3000 rpm) :		
- opgenomen (P1)	1.05	1.4
- afgegeven (P2)	0.89	1.19
Pk	-	-
Voltage	230V	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 rpm)	4.56	6.08
Aansluitmaat zuig/pers in inch (binnendraad)	2"F/ 2"F	2"F/ 2"F
Gewicht in kg	19	19

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023070052	Inverpro 26m ³ /h	€1.208
3023070053	Inverpro 32m ³ /h	€1.359

POMPEN MET VARIABLELE SNELHEID (VS)

INVERSTAR**NEW**


POWERED BY AQUAGEM


+ 2 jaar garantie

+ 4 jaar garantie op motor

Eigenschappen

- Op flow instelbaar, een van de grootste voordelen van deze pomp. Gegarandeerde flow, ook bij tegendruk door een vervuilde filter.
- Terugspoelen met 1 druk op de knop.
- Actueel stroomverbruik af te lezen op display.
- Extern aanstuurbaar (RS485 modbus).

	INVERSTAR IA18	INVERSTAR IA23
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/2340/2600 rpm)	23	26
Vermogen in kW (bij 2340/2600 rpm) :		
- opgenomen (P1)	0,77	1.10
- afgegeven (P2)	-	-
Pk		
Voltage	230V	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 rpm)	-	-
Aansluitmaat zuig/pers in mm (lijm)	2"F/2"F	2"F/2"F
Gewicht in kg	17,5	17,5

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023070079	InverStar - 0.7 KW	€860
3023070080	InverStar - 1.05KW	€952

INTELLIFLO VSFD



+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Variabele snelheid en verstelbaar debiet (VSFD).
- Intelligente interactieve elektronische aandrijving.
- Geen pompcurves en hydraulische berekeningen nodig.
- Beschermt tegen verlies van aanzuigkracht of blokkering van waterstroming.
- Lcd-display met aanduiding van debiet, toerental (rpm) en opgenomen vermogen (W).
- Draaibaar keypad.

	INTELLIFLO VSFD
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3450 rpm)	31
Vermogen in kW (bij 3450 rpm) :	
- opgenomen (P1)	2.4
- afgegeven (P2)	2.2
Pk	3
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 2830 rpm)	10.44
Aansluitmaat zuig/pers in mm (lijm)	63F/63F
Gewicht in kg	23

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3004030020	Intelliflo VSFD	€2.263

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

SUPERFLO VS2

+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Overgedimensioneerde asynchrone motor van 3 pk tot 1,5 pk levert een hoge efficiëntie, zelfs bij hoge snelheid.
- 3 programmeerbare snelheids-/tijdsinstellingen + overbrugging.
- Eenvoudige en intuïtieve lcd-display met vermogen in watt (W), toerental (rpm) en tijdinformatie.
- Realtime klok met 24-uurs weergave.
- 4 digitale ingangen voor externe besturing (optionele communicatiekabel).

	SUPERFLO VS2
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 rpm)	22
Vermogen in kW (bij 3450 rpm) :	
- opgenomen (P1)	1.2
- afgegeven (P2)	1.1
Pk	1.5
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 rpm)	5.22
Aansluitmaat zuig/pers in mm (lijm)	50F/50F
Gewicht in kg	21.6

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3004070017	Superflo VS II	€1.417
3004030024	Externe communicatiekabel	€100





**TRADITIONELE
POMPEN**

PPG POMP DELUXE



+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Opvolger van de Badu 90, die jaren dé norm was in de zwembadbranche als het gaat om betrouwbaarheid, efficiëntie en geluidsniveau.
- Combineert de bestaande en bewezen technologie met de nieuwste moderne technologieën
- Een moderne, fraaie pomp met efficiëntere hydraulische prestaties en een fluisterstille werking.
- Maximaal 3 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Toe te passen bij zwembaden met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	KW	FASE	DEBIET IN M ³ /H BIJ 8 MWK	AANSLUITING ZUIG/PERS	€
3087010487	PPG Pomp Deluxe 8 Mono	0.3	I	8	63F/63F	€745
3087010488	PPG Pomp Deluxe 8 Tri	0.3	III	8	63F/63F	€745
3087010489	PPG Pomp Deluxe 11 Mono	0.45	I	11	63F/63F	€785
3087010490	PPG Pomp Deluxe 11 Tri	0.45	III	11	63F/63F	€785
3087010491	PPG Pomp Deluxe 14 Mono	0.55	I	14	63F/63F	€825
3087010492	PPG Pomp Deluxe 14 Tri	0.55	III	14	63F/63F	€825
3087010493	PPG Pomp Deluxe 22 Mono	0.75	I	22	63F/63F	€865
3087010494	PPG Pomp Deluxe 22 Tri	0.75	III	22	63F/63F	€865
3087010495	PPG Pomp Deluxe 27 Mono	1	I	27	63F/63F	€985
3087010496	PPG Pomp Deluxe 27 Tri	1	III	27	63F/63F	€985
3087010497	PPG Pomp Deluxe 38 Mono	1.5	I	38	75F/75F	€1.433
3087010498	PPG Pomp Deluxe 38 Tri	1.5	III	38	75F/75F	€1.433
3087010499	PPG Pomp Deluxe 47 Mono	2.2	I	47	75F/75F	€1.580
3087010500	PPG Pomp Deluxe 47 Tri	2.2	III	47	75F/75F	€1.580
3087010705	Transparant deksel met verlichting					€79,00

TRADITIONELE POMPEN

PPG POMP



+ 5 jaar garantie op de motor

Eigenschappen

- Dubbelzijdige mechanische afdichting uit carbide. Afdichtingen gemaakt van Viton (fluorelastomeer rubber).
- Kogellagers: ook hier hebben wij baanbrekende technologie ontwikkeld door al onze pompen standaard uit te rusten met temperatuurbestendige 2RS C3, klasse H-lagers.
- Alle bouten en schroeven zijn 100% gemaakt van roestvrij staal 304.
- Roestvrij staal 316 L, volledig bedekt door staartsectie turbine zodat er geen contact is met verpompte vloeistof.
- Zeer lage stroomsterkte voor energiezuinige werking.
- Zeewaterbestendig en geschikt voor systemen met zoutelektrolyse
- Fluisterstille werking.
- Voorzien van een flexibele pompmand.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	HP	KW	FASE	DEBIET IN M ³ /H BIJ 8 MWK	AANSLUITING ZUIG/PERS	€
3023030411	PPG 6 mono	0.5	0.37	I	6	50F/50F	€488
3023030412	PPG 6 tri	0.5	0.37	III	6	50F/50F	€488
3023030413	PPG 11 mono	0.75	0.55	I	17	50F/50F	€505
3023030414	PPG 11 tri	0.75	0.55	III	17	50F/50F	€505
3023030415	PPG 16 mono	1	0.75	I	21	50F/50F	€521
3023030416	PPG 16 tri	1	0.75	III	21	50F/50F	€521
3023030417	PPG 21 mono	1.5	1.1	I	25	63F/63F	€570
3023030418	PPG 21 tri	1.5	1.1	III	25	63F/63F	€570
3023030419	PPG 24 mono	2	1.5	I	30	63F/63F	€612
3023030420	PPG 24 tri	2	1.5	III	30	63F/63F	€612
3023030421	PPG 30 mono	2.5	1.8	I	39	63F/63F	€694
3023030422	PPG 30 tri	2.5	1.8	III	39	63F/63F	€694
3023030423	PPG 36 mono	3	2.2	I	43	63F/63F	€710
3023030424	PPG 36 tri	3	2.2	III	43	63F/63F	€710

PPG COMPACT



+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Zelfaanzuigend, hydraulisch geoptimaliseerd voor kleine (opzet)zwembaden.
- Aansluitmaten gelijk aan Badu Magic en Alpha serie, uitwisselbaar.
- Transparant deksel en voorfilter 0,5 liter, exclusief voedingskabel.
- Het elektrische gedeelte is volledig galvanisch gescheiden.
- Maximaal 2 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	KW	HP	FASE	DEBIET IN M ³ /H BIJ 8 MWK	AANSLUITING ZUIG/PERS	€
3087010719	PPG Compact 6	0.18	0,25	I	6	50F/50F	€490
3087010720	PPG Compact 8	0.25	0,34	I	8	50F/50F	€490
3087010721	PPG Compact 10	0.40	0,55	I	10	50F/50F	€527
3087010722	PPG Compact 12	0.45	0,60	I	12	50F/50F	€545

TRADITIONELE POMPEN

PRIME

SPECK X
pumps

+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Het van oudsher populairste model van Speck, bekend en gelijk aan de oranje Badu 90 serie.
- Zeer stille, zelfaanzuigende polypropyleen zwembadpomp.
- Standaard geleverd met ingebouwd thermisch relais.
- Het elektrische gedeelte is volledig galvanisch gescheiden.
- Grote voorfilter van 3 liter is voorzien van transparant deksel (wartelsleutel meegeleverd).
- Maximaal 3 meter boven of onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	KW	FASE	DEBIET IN M ³ /H BIJ 8 MWK	AANSLUITING ZUIG/PERS	€
3087010662	Badu Prime 7 Mono	0.3	I	7	1½"F/1½"F	€875
3087010663	Badu Prime 7 Tri	0.3	III	7	1½"F/1½"F	€837
3087010664	Badu Prime 11 Mono	0.45	I	11	1½"F/1½"F	€935
3087010665	Badu Prime 11 Tri	0.45	III	11	1½"F/1½"F	€885
3087010666	Badu Prime 13 Mono	0.55	I	13	2"F/1½"F	€965
3087010667	Badu Prime 13 Tri	0.55	III	13	2"F/1½"F	€965
3087010668	Badu Prime 15 Mono	0.75	I	15	2"F/1½"F	€1.045
3087010669	Badu Prime 15 Tri	0.75	III	15	2"F/1½"F	€985
3087010670	Badu Prime 20 Mono	1	I	20	2"F/1½"F	€1.117
3087010671	Badu Prime 20 Tri	1	III	20	2"F/1½"F	€999

DELTA

SPECK X
pumps


+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Het topmodel en de te verwachten standaard in kwalitatief hoogstaande technische zwembadinstallaties, wordt in Europa exclusief via de vakhandel verdeeld.
- Extreem stil en efficiënt, door speciale koelingsventilator en geconfigureerde hydrauliek. Hoge capaciteit met minder energieverbruik.
- Groot pomphuis met een inhoud van circa 4 liter en transparant deksel met LED verlichting (sleutel voor wartel wordt meegeleverd).
- De elektromotor is onderhoudsvrij, voorzien van RVS as, 'high performance' kogellagers en tevens galvanisch gescheiden van het water.
- Standaard uitgevoerd met PVC kraagbussen en verdiepte aftappluggen, geen breukgevaar.
- Maximaal 3 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	HP	KW	FASE	DEBIET IN M ³ /H BIJ 8 MWK	AANSLUITING ZUIG/PERS	€
3087010714	Badu Delta 9 Mono	0,04	0,3	I	9	50F/50F	€910
3087010813	Badu Delta 9 tri	0,4	0,3	III	9	50F/50F	€910
3087010715	Badu Delta 13 Mono	0,6	0,45	I	13	63F/63 F	€945
3087010814	Badu Delta 13 tri	0,6	0,45	III	13	63F/63 F	€945
3087010716	Badu Delta 17 Mono	0,75	0,55	I	17	63F/63F	€975
3087010815	Badu Delta 17 tri	0,75	0,55	III	17	63F/63F	€975
3087010717	Badu Delta 22 Mono	1,0	0,75	I	22	63F/63F	€1.145
3087010816	Badu Delta 22 tri	1,0	0,75	III	22	63F/63F	€1.145
3087010718	Badu Delta 28 Mono	1,4	1,0	I	28	63F/63F	€1.417
3087010817	Badu Delta 28 tri	1,4	1,0	III	28	63F/63F	€1.417

TRADITIONELE POMPEN

MCB



+ 5 jaar garantie op de motor

Eigenschappen

- Zeer hoog hydraulisch rendement.
- Stille werking.
- Transparant deksel vastgemaakt met bouten.
- Harsmotor met beschermingsgraad IP55, isolatieklasse F.
- S1-motor (continu in bedrijf).
- Schroeven uit 100% roestvrij staal 304.
- Bestand tegen zeewater.
- Éénfasig met thermische beveiliging.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	HP	KW	FASE	DEBIET IN M ³ /H BIJ 8 MWK	AANSLUITING ZUIG/PERS	€
3023030012	MCB 4-6 mono	0.25	0.33	I	6	50F/50F	€440
3023030480	MCB 6-8 mono	0.33	0.45	I	6	50F/50F	€440
3023030013	MCB 6-8 tri	0.33	0.45	III	6	50F/50F	€440
3023030014	MCB 8-10 mono	0.5	0.45	I	8	50F/50F	€455
3023030015	MCB 8-10 tri	0.5	0.45	III	8	50F/50F	€455
3023030016	MCB 10-12 mono	0.75	0.65	I	10	50F/50F	€478
3023030017	MCB 10-12 tri	0.75	0.65	III	10	50F/50F	€478
3023030018	MCB 13-15 mono	1	0.7	I	13	50F/50F	€517
3023030019	MCB 13-15 tri	1	0.7	III	13	50F/50F	€517
3023030020	MCB 14-16 mono	1.5	1.1	I	14	50F/50F	€562
3023030021	MCB 14-16 tri	1.5	1.1	III	14	50F/50F	€562





MASSAGEPOMPEN

NCC



Eigenschappen

- Zeer goed inzetbaar voor stroomversnellingen, watervallen, massagedouches en diverse andere attracties.
- Zonder voorfilter/haarfanger.
- Inclusief pers- en zuigaansluiting 2 3/4".
- Koppelingen ø 63F.

+ 2 jaar garantie

	NCC 155T	NCC 175M	NCC 215M	NCC 255T	NCC 295T	NCC405T
Capaciteit in m ³ /h bij 8 mwk	40	40	60	70	83	90
Pk	2,00	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50
Opgenomen vermogen in kW (P1)	2	2	2,60	2,75	3,60	3,85
Voltage, ster/driehoek	400/230	230	230	400/230	400/230	400/230
Stroom in Ampere	3,2/5,5	8,8	11,5	4,8/8,3	6,3/10,9	6,6/11,4

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030275	Tegenstroomsysteem pomp NCC 155T - 3,2A	€1.485
3023030263	Tegenstroomsysteem pomp NCC 175M - 8,8A	€1.530
3023030166	Tegenstroomsysteem pomp NCC 215M - 11,5A	€1.725
3023030276	Tegenstroomsysteem pomp NCC 255T - 4,8A	€1.780
3023030196	Tegenstroomsysteem pomp NCC 295T - 6,3A	€1.825
3023030277	Tegenstroomsysteem pomp NCC 405T - 6,6A	€1.916

POMPEN VOOR OPENBARE ZWEMBADEN

BADU PRIME /25-48 POMP

SPECK X
 pumps


Eigenschappen

- Zeer stille, zelfaanzuigende polypropyleen zwembadpomp.
- Standaard geleverd met ingebouwd thermisch relais.
- Grote voorfilter van 6 liter is voorzien van transparant deksel (wartelsleutel meegeleverd).
- Het elektrische gedeelte is volledig galvanisch gescheiden.
- Maximaal 3 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

+ 2 jaar garantie

SPECIFICATIES / 1 FASE	PRIME 25-1F	PRIME 30-1F	PRIME 40-1F	PRIME 48-1F
Capaciteit in m ³ /h bij 8 mwk	25	30	40	48
Opgenomen vermogen in kW (P1)	1,85	2,00	2,90	3,45
Afgegeven vermogen in kW (P2)	1,30	1,50	2,20	2,60
Pk	1,75	2,00	3,00	3,50
Voltage	230	230	230	230
Stroom in Ampère	7,9	8,8	13,0	15,0
Aansluitmaat zuig/pers (lijmverbinding)	75F/75F	75F/75F	90F/90F	90F/90F
Gewicht in kg	22	22	24	30

SPECIFICATIES / 3 FASEN	PRIME 25-3F	PRIME 30-3F	PRIME 40-3F	PRIME 48-3F
Capaciteit in m ³ /h bij 8 mwk	25	30	40	48
Opgenomen vermogen in kW (P1)	1,65	1,85	2,70	3,30
Afgegeven vermogen in kW (P2)	1,30	1,50	2,20	2,60
Pk	1,75	2,00	3,00	3,10
Voltage ster/driehoek	400/230	400/230	400/230	400/230
Stroom in Ampère ster/driehoek	2,80/4,80	3,20/5,55	4,60/8,00	5,50/9,50
Aansluitmaat zuig/pers (lijmverbinding)	75F/75F	75F/75F	90F/90F	90F/90F
Gewicht in kg	21	21	24	26

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010672	Badu Prime 25 Mono	€1.560
3087010673	Badu Prime 25 Tri	€1.440
3087010674	Badu Prime 30 Mono	€1.700
3087010675	Badu Prime 30 Tri	€1.600
3087010676	Badu Prime 40 Mono	€1.990
3087010677	Badu Prime 40 Tri	€1.835
3087010678	Badu Prime 48 Mono	€2.590
3087010679	Badu Prime 48 Tri	€2.030

BADU RESORT POMP

SPECK X
pumps


Eigenschappen

- Stille polypropyleen zelfaanzuigende zwembadpomp voor veeleisende filterinstallaties met grote capaciteiten. Uitermate geschikt voor openbare (WHVBZ/Vlarem) zwembaden.
- Grote voorfilter van 10 liter is voorzien van transparant deksel (wartelsleutel meegeleverd).
- Het elektrische gedeelte is volledig galvanisch gescheiden.
- Maximaal 3 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

+ 2 jaar garantie

SPECIFICATIES	RESORT 30	RESORT 40	RESORT 45	RESORT 50	RESORT 55
Capaciteit in m ³ /h bij 8 mwk	37	45	48	52	55
Opgenomen vermogen in kW (P1)	1,90	2,70	3,10	3,55	4,66
Afgegeven vermogen in kW (P2)	1,50	2,20	2,60	3,00	4,00
Pk	2,00	3,00	3,50	4,20	5,50
Voltage ster/driehoek	400/230	400/230	400/230	400/230	690/400
Stroom in Ampère ster/driehoek	3,20/5,55	4,60/8,00	5,50/9,50	6,20/10,70	4,60/7,90
Aansluitmaat zuig/pers (lijmverbinding)	75F/75F	90F/90F	90F/90F	110F/110F	110F/110F
Gewicht in kg	23	26	40	38	34

SPECIFICATIES	RESORT 60	RESORT 70	RESORT 80	RESORT 110
Capaciteit in m ³ /h bij 8 mwk	68	75	88	113
Opgenomen vermogen in kW (P1)	3,10	3,55	4,66	6,35
Afgegeven vermogen in kW (P2)	2,60	3,00	4,00	5,50
Pk	3,50	4,20	5,50	7,50
Voltage ster/driehoek	400/230	400/230	690/400	690/400
Stroom in Ampère ster/driehoek	5,50/9,50	6,20/10,70	4,60/7,90	6,00/10,40
Aansluitmaat zuig/pers (lijmverbinding)	110F/110F	110F/110F	110F/110F	110F/110F
Gewicht in kg	35,5	36	39	41

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010042	Badu Resort 30	€1.972
3087010505	Badu Resort 40	€2.195
3087010506	Badu Resort 45	€2.250
3087010043	Badu Resort 50	€2.485
3087010507	Badu Resort 55	€3.075
3087010508	Badu Resort 60	€2.365
3087010509	Badu Resort 70	€2.610
3087010044	Badu Resort 80	€3.125
3087010510	Badu Resort 110	€3.540

POMPEN VOOR OPENBARE ZWEMBADEN

MAGNUS



Toepassingen: fluisterstille pomp

Zelfaanzuigende pomp met hoog volume, leverbaar in uitvoering met 1450 rpm en 2850 rpm, ideaal voor grotere filtratiesystemen. Met grote voorfilter aan zuigzijde voor ultrahoge filtratiecapaciteit en uitstekende hydraulische prestaties.

- Filter met deksel uit polycarbonaat om gemakkelijk inhoud van voorfiltermand te controleren.
- Uitgerust met standaard verbindingsflenzen die samen met het brede onderstel zorgen voor een bijzonder robuust systeem.
- Flensaansluitingen niet standaard bijgeleverd (beschikbaar op aanvraag).
- Noryl turbine.
- Geschikt voor zeewater indien uitgerust met mechanische afdichting AISI 316 (leverbaar op aanvraag).

Eigenschappen

- Voorfilterhuis, pomphuis, pomponderstel en deksel vervaardigd uit glasvezelversterkt polypropyleen, bestand tegen zwembadchemicaliën.
- Voorfilter uit polyethyleen.
- Voorfilterdeksel uit polycarbonaat met vierpuntssluiting
- Noryl schoepenrad (waaier).
- Mechanische afdichting uit keramisch koolstof en roestvrij staal AISI 304.
- Schroeven en as uit roestvrij staal AISI 304.
- Ingekapelde asynchrone motor met uitwendige ventilatie.
- Beschermingsgraad IP 55.
- Isolatieklasse F.
- 1.450 rpm.
- Dubbele frequentie (50 Hz en 60 Hz).
- Levenslang gesmeerde motorlagers voor lange levensduur en geluidsarme werking.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	KW	HP	FASE	DEBIET OP 10M IN M ³ /H	AANSLUITING IN	€
3023040009	Magnus-4 300	2.2	3	III	43	110 mm	€1.515
3023040010	Magnus-4 400	3	4	III	56	110 mm	€1.552
3023040011	Magnus-4 550	4	5.5	III	84	110 mm	€1.732
3023040014	Magnus-4 750	5.5	7.5	III	107	110 mm	€2.345
3023040016	Magnus-4 1000	7.5	10	III	126	110 mm	€2.412
3023040004	Saci Prefilter F 125/125						€1.215
3023040008	Flens aansluiting						€150

FREQUENTIEREGELAARS

ISAVAR **NEW****Eigenschappen**

- Voorzien van glazen touchscreen.
- 4 timers voor 24 uur werking.
- Gebruiksvriendelijke interface met aanduiding van het energieverbruik.
- Toerental instelbaar tussen 1200-2900 toeren per minuut. Instelbaar met stappen van 50 toeren per minuut.
- Potentiaal vrije contacten gereserveerd voor verschillende soorten externe bediening.

MODEL	ISAVAR 1.1 MONO	ISAVAR 1.1 TRI	ISAVAR 2.2 MONO	ISAVAR 2.2 TRI
Werkingsvoorwaarden	-10 ~ 40°C	-10 ~ 40°C	-10 ~ 40°C	-10 ~ 40°C
Ingangsvermogen	1ph AC	1ph AC	1ph AC	1ph AC
Ingangsspanning	220V~240V	220V~240V	220V~240V	220V~240V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Uitgangsspanning	1ph, 0~240V	3ph, 0~240V	1ph, 0~240V	3ph, 0~240V
Uitgangsvermogen	Max 1.1kW	Max 1.1kW	Max 2.2kW	Max 2.2kW
Uitgangsstroom	Max 6A	Max 4.5A	Max 12A	Max 8A
Pomptype	1-fase	3-fase	1-fase	3-fase
Snelheidsbereik	1200~2900rpm			

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023070092	ISaver 1.1 Mono	€392
3023070094	ISaver 1.1 Tri	€392
3023070093	ISaver 2.2 Mono	€429
3023070095	ISaver 2.2 Tri	€429

DOMPELPOMPEN

DAB DOMPELPOMP



Eigenschappen

- Met terugslagklep en afneembaar bodemrooster, daardoor ook als vlakzuiger in te zetten (maakt zwembad/spa 'dweildroog').
- Toe te passen bij schoon water.
- Pomphuis, waaier, kap en rooster vervaardigd uit techno-polymeer.
- Bij volledige onderdompeling geschikt voor continue gebruik, via bovenaansluiting 1 1/4" koelt de verpompte vloeistof de motor.
- Voorzien van 10 meter kabel en stekker.
- Dichtheidsklasse IP68, 230 V.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3027030034	Dompelpomp DAB NOVA UP 300 MA - 0,38 kW, 8m ³ /uur bij 2 meter opvoerhoogte	€691
3027030035	Dompelpomp DAB NOVA UP 600 MA - 0,77 kW, 12m ³ /uur bij 2 meter opvoerhoogte	€988

FLOWVIS®



Eigenschappen

FlowVis® is de meest geavanceerde, betaalbare en betrouwbare debietmeter, speciaal ontworpen voor zwembaden, spa's, fontein, en waterpartijen. Ingenieur in concept en feilloos in werking, FlowVis® is een revolutie in betrouwbare debietmeting!

Met FlowVis® kunt u de snelheid van uw pomp correct instellen, om de filtratieprestaties en het waterverbruik te optimaliseren en maximale energiebesparing te garanderen.





Duidelijke, stabiele aflezing in m³/h

Geen "stuijterende" drijvers, geen schoepenwielen, FlowVis® blijft niet hangen en geeft geen onnauwkeurige metingen. Behoudt de nauwkeurigheid, zelfs met lucht in het systeem.

Uniek gepatenteerd ontwerp 2 in 1: debietmeter + terugslagklep

FlowVis® is meer dan alleen een debietmeter, het is ook een volledig werkende terugslagklep (modellen DN40 / d50mm & DN50 / d63mm)

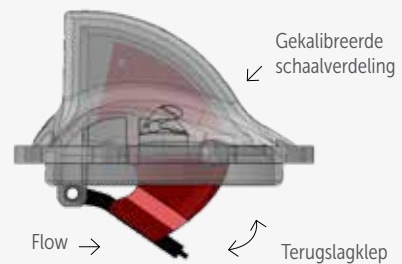

U kunt het niet verkeerd installeren!

Installeert snel en gemakkelijk zonder kalibratie. Installeert zonder de noodzaak van rechte leiding voor of na de FlowVis. Kan direct naast andere fittingen worden geïnstalleerd.

Kan horizontaal, verticaal of ondersteboven geïnstalleerd worden!

FLOWVIS®



De FlowVis® digitale debietmeter is ontworpen met het oog op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, maar zijn indrukwekkende >98% nauwkeurigheid en ongeëvenaarde betrouwbaarheid zijn slechts een uitgangspunt.



FlowVis® Digital
Installatie video

Flowvis onderscheidt zich door een breed scala aan geavanceerde functies en functionaliteit, het vermogen om te communiceren met andere apparatuur en een compromisloze bouwkwiteit.

Turnover in uren

Zorgt ervoor dat u de minimale turnover voor uw zwembad of spa realiseert. FlowVis® Digital is de eerste en enige debietmeter die de huidige turnover weergeeft.

Uitlezing op afstand

Elimineert problemen om toegang te krijgen tot de debietmeter in krappe ruimtes.

Debiet alarmen

Stel minimum- en maximum debietalarmen in om ervoor te zorgen dat uw systeem werkt zoals gewenst.



Nauwkeurig debiet

In de fabriek gekalibreerd om een nauwkeurigheid van 0,02% te realiseren. In tegenstelling tot andere digitale debietmeters, wordt FlowVis® geprogrammeerd met een eenvoudige selectie van 4 DIP-schakelaars.

Achteraf in te bouwen

De FlowVis® Digital voor wandmontage kan achteraf worden gemonteerd op nieuwe of bestaande FlowVis® installaties voor eenvoudige toegang tot een nauwkeurige debietmeting.

Aanpasbare weergave van het debiet

Digitale en grafische weergave van het debiet met verschillende meeteenheden (m³/h, liter/minuut, US gpm)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
ANALOOG		
3016070125	FlowVis debietmeter D50	€245
3016070126	FlowVis debietmeter D63	€245
3016070127	FlowVis debietmeter D90	€690
3016070128	FlowVis debietmeter D110	€705
DIGITAAL		
3016070221	FlowVis digitale debietmeter D63	€250
3016070222	FlowVis digitale debietmeter D75	€250

3

Skimmer A800

Pollet Pool Group



04

INBOUW STUKKEN

90	WELTICO DESIGN
98	HAYWARD
104	HUGO LAHME
106	BEHNCKE

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY



AQUADECK

WELTICO DESIGN

SKIMMER A800 DESIGN



Dimensioneer jouw zwembad



Aansluitingen: G 2" buitendraad / G 1 1/2" binnendraad / fitting 50 mm

De nieuwste generatie hoogwaterskimmers, verkrijgbaar in ABS en roestvrij staal. Geschikt voor elk type zwembad. Dit model zorgt ervoor dat het waterniveau zo dicht mogelijk tegen de tegelrand zit. Met zijn innovatieve ontwerp en onberispelijke afwerking is de skimmer A800 geschikt voor elk zwembad (liner, beton, acryl e.a.).

Via de zijuitlaat van deze skimmer kan je een niveauregelaar aansluiten om de werking te optimaliseren. De skimmer is verkrijgbaar in uv-bestendig ABS in meerdere kleuren of in roestvrij staal.




Antraciet



Grijs



Zandgeel



Blauw

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150067	Skimmer A800 Wit - Beton liner	€328
3007150068	Skimmer A800 Wit - Paneel liner	€341
3007150030	Skimmer A800 gekleurd - Beton liner	€364
3007150031	Skimmer A800 gekleurd - Paneel liner	€375

NIVEAUREGELAAR VOOR SKIMMER A800 (ONMISBAAR)





De skimmer A800 heeft een ongeëvenaard ontwerp met het hoogst mogelijke waterniveau. De geavanceerde vormgeving vereist een nauwkeurige regeling van het waterniveau.

Daarom raden wij ten zeerste aan deze skimmer altijd te gebruiken met de los verkrijgbare waterniveauregelaar.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150032	Waterniveauregelaar voor skimmer A800 + A600	€159

WELTICO DESIGN

SKIMMER A600 DESIGN



Dit profiel heeft een grotere opening dan standaardskimmers, waardoor een hoger waterniveau mogelijk wordt. Skimmers uit deze Weltico-serie zijn leverbaar in een ruime keuze aan gekleurde voorzijden.

Eigenschappen:

- UV-bestendig ABS
- Aansluitingen 1 1/2" en 2", fitting 50 mm
- Afwerking naar wens personaliseerbaar in diverse kleuren of roestvrij staal
- Uitgerust met dezelfde onderdelen als de andere skimmers



Antraciet



Grijs



Zandgeel



Blauw

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150147	Skimmer A600 Design Wit - Beton liner	€268
3007150148	Skimmer A600 Design Wit - Paneel liner	€279
3007150149	Skimmer A600 Design Gekleurd - Beton liner	€304
3007150150	Skimmer A600 Design Gekleurd - Paneel liner	€316

NIVEAUREGELAAR VOOR SKIMMER A600



Skimmer A600 vereist een nauwkeurige regeling van het waterniveau.

Daarom raden wij ten zeerste aan deze skimmer altijd te gebruiken met de los verkrijgbare waterniveauregelaar.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150032	Waterniveauregelaar voor skimmer A800 + A600	€159

WELTICO DESIGN

4

SKIMMER A400 DESIGN

De skimmer A400 heeft een eenvoudig maar functioneel ontwerp. De skimmer beschikt over een ruim bemeten opening van 200 x 400mm. Diverse opties zijn leverbaar voor betonzwembaden, linerzwembaden en paneelzwembaden met liner. Op het model voor linerzwembaden kan de opening voorzien worden van messing inzetstukken om de afdichtflens steviger vast te maken.

Aansluitingen: G 2" buitendraad / G 1 1/2" binnendraad / fitting 50 mm



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150026	Skimmer A400 Wit - Beton	€129
3007150027	Skimmer A400 gekleurd - Beton liner	€150
3007150028	Skimmer A400 gekleurd - Paneel liner	€155
3007150065	Skimmer A400 Wit - Beton liner	€137
3007150066	Skimmer A400 Wit - paneel liner	€143

SKIMMER A200 DESIGN

Het model A200 is een compacte versie zonder verlenging (opening 200 x 200 mm). Dit is beschikbaar als wanddoorvoer voor betonzwembaden, beton- en paneelzwembaden met liner, en zwembadkuipen.

Aansluitingen: G 2" buitendraad / G 1 1/2" binnendraad / fitting 50 mm

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150023	Skimmer A200 Wit - Beton	€86,00
3007150024	Skimmer A200 Wit - Beton liner	€116
3007150025	Skimmer A200 Wit - Paneel liner	€141



NIVEAUREGELAAR VOOR SKIMMER A200 EN A400



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150029	Waterniveauregelaar voor skimmer A200 + A400	€159

WELTICO DESIGN

BODEMAFVOER

Ontwerp dat functionaliteit combineert met een moderne uitstraling.
UV-bestendig ABS.

4



Een bodemafvoer vervult diverse functies in het zwembad:

- Reinigen
het - niet door de skimmer
uitgefilterd - vuil opvangen
- Filtreren
zuiveren van de onderste
watermassa door het water
in circulatie te brengen
- Ledigen
het zwembad eenvoudiger (volledig
of gedeeltelijk) laten leeglopen

Het rooster uit gekleurd ABS is geschikt voor alle bodemafvoeren uit de Weltico-serie. Ruime keuze aan kleuren:



Antraciet



Grijs



Zandgeel



Blauw

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150058	Bodempuut voor alle inbouwwormen	€34,00
3007150059	Afwerking Bodempuut - gekleurd	€26,00

WELTICO DESIGN

4

- Aansluitingen maat 1 ½" en 2" (of lijmverbinding 50 mm op aanvraag)
- Beschikbaar als wanddoorvoer voor betonzwembaden, beton- en paneelzwembaden met liner, en zwembadkuipen
- Vervaardigd uit ABS

STAP 1: KIES JOUW DOORVOEREN



- Op juiste lengte snijden (300 mm)
- Vervaardigd uit ABS

	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3007150060	Wanddoorvoer Beton 300mm	€15,00
2	3007150061	Wanddoorvoer Beton liner 300mm	€16,00

STAP 2: KIES DE INSPUITERS

INSPUITERS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Witte uitvoering		
3007150041	Richtbare inspuiter 1 1/2 beton	€10,00
3007150042	Richtbare inspuiter 1 1/2 beton liner	€18,00
3007150043	Richtbare inspuiter 1 1/2 paneel	€15,00
Om te verlijmen		
3007150044	Richtbare inspuiter 50mm beton	€10,00
3007150050	Stofzuigeraansluiting 50mm beton	€7,00
Gekleurde versie (enkel voor liners)		
3007150171	Richtbare inspuiter 1 1/2 beton liner - gekleurd	€41,00
3007150172	Richtbare inspuiter 50mm beton liner - gekleurd	€41,00

WELTICO DESIGN

STOFZUIGERAANSLUITING



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150047	Stofzuigeraansluiting 1*1/2 Beton	€7,00
3007150048	Stofzuigeraansluiting 1*1/2 Beton liner	€13,00
3007150049	Stofzuigeraansluiting 1*1/2 paneel	€12,00


MOGELIJKE AFWERKING

A) DESIGNROOSTER



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150070	Driehoekige inlaat met rooster - Wit	€7,00
3007150054	Driehoekige inlaat met rooster - gekleurd	€8,00

B) AFSLUITPLUGGEN VOOR STOFZUIGERAANSLUITING



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150071	Afsluitpluggen Driehoekig - Wit	€9,00
3007150055	Afsluitpluggen Driehoekig - gekleurd	€11,00


GEKLEURDE SIERFLENS (OPTIE) VOOR MODEL DESIGN A EN B



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150072	Voorflens Inspuiter, Wit - Beton	€5,00
3007150073	Voorflens Inspuiter, Wit - Paneel liner	€5,00
3007150056	Voorflens Inspuiter, gekleurd - Beton	€6,00
3007150057	Voorflens Inspuiter, gekleurd - Paneel liner	€6,00

WELTICO DESIGN

4 WELTICO ROESTVRIJ STAAL DESIGN

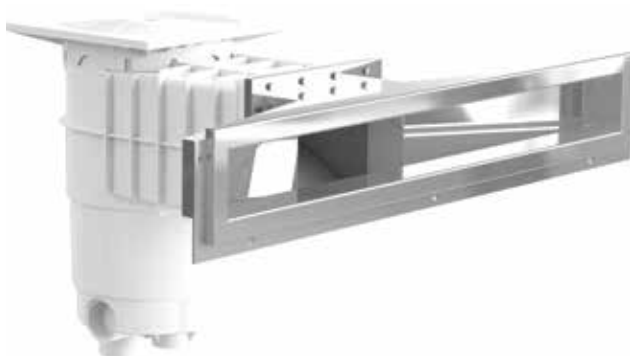

Weltico Design skimmers uit roestvrij staal hebben een gestroomlijnd ontwerp met hoogwaardige afwerking (RVS AISI 316) en zijn geschikt voor alle soorten zwembaden (liner, beton, acryl enz.). Ze geven elk zwembad een geraffineerde toets. In deze serie heeft u de keuze uit drie modellen: de skimmer A600, de laatste nieuwe skimmers en de skimmer A800 met een nog strakker profiel.

Met deze speciale skimmer kan je de waterlijn tot op 4 cm van de randsteen brengen. Met mogelijkheid tot aansluiting van de essentiële niveauregelaar.

Spiegeleffect gegarandeerd!

Skimmer A800



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150034	Skimmer A800 Inox	€1.409
3098020212	Afgeschuinde afwerking voor A800 skimmer	€363

Skimmer A600



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150151	Skimmer A600 Design SS - Beton & Paneel Liner	€1.217

Skimmer A400



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150033	Inox insert voor A400	€913


WELTICO DESIGN

WELTICO ROESTVRIJ STAAL DESIGN

4

Accessoires voor inspuiter

Ruime keuze aan accessoires om jouw zwembad perfect af te werken met een roestvrijstalen look.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150074	Verstelbare Inspuiter Inox + flens - Beton	€408
3007150075	Verstelbare Inspuiter Inox + flens - Beton Liner	€431

Rooster voor de inox Design bodemput




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150040	Flens bodemput, Inox	€196

HAYWARD

4

SKIMMERS

Skimmers zijn een essentieel onderdeel van jouw zwembad. Ze staan continu onder inlaatdruk en worden bovendien voortdurend op de proef gesteld door chemicaliën, zonlicht en water. Hayward® skimmers staan bekend voor hun duurzaamheid en kwaliteit.

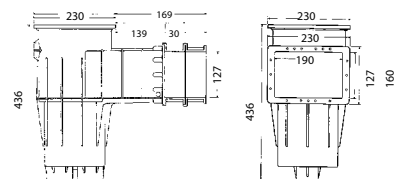

3007140031



Antraciet (zwartgrijs)



Grijs



Zandgeel

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	VERLENGING MM	€
3007140031	Kleine skimmer voor linerbaden	139	€142
3007140030	Standaard skimmer voor betonbaden	139	€110
3007140032	Standaard skimmer - gekleurd voor betonbaden	139	€171
3007140055	Extensions liner premium skimmer		€27,00

BREDE MOND SKIMMER



3007140034




Antraciet (zwartgrijs)



Grijs



Zandgeel

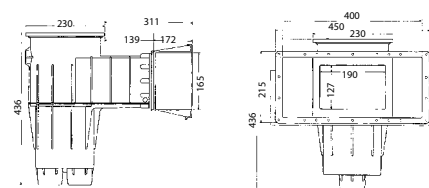

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	VERLENGING MM	€
3007140034	Brede mond skimmer voor linerbaden	311	€159
3007140033	Brede mond skimmer voor betonbaden	311	€138
3007140035	Brede mond skimmer voor linerbaden - gekleurd	311	€205

HAYWARD


BODEMAFVOER

4


Een bodemafvoer wordt op het diepste punt van het zwembad geplaatst om het koude water op de zwembadbodem op te vangen en te mengen met het warmere oppervlaktewater en zo een uniforme temperatuur en optimale verdeling van chemische behandelingsproducten te waarborgen. Je kan de bodemafvoer ook gebruiken om het zwembad te laten leeglopen. Hayward® bodemafvoeren zijn in overeenstemming met de Amerikaanse veiligheidsnormen en voldoen aan de hoogste eisen wat efficiëntie en veiligheid betreft.



3007140022



3007140043



Volgende kleuren zijn beschikbaar:



Antraciet



Grijs



Zandgeel

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140022	Bodempot 2" voor linerbaden	€58,00
3007140043	Bodempot 63mm voor linerbaden	€56,00
3007140042	Bodempot 63mm voor betonbaden	€44,00
3007140023	Bodempot 2" voor linerbaden - gekleurd	€60,00
3007140152	Bodempot voor linerbaden, Anti Vortex D196	€67,00
3007140136	Anti-vortex D168mm incl.	€72,00

Opties: Inzetroosters uit roestvrij staal AISI 316L




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140019	Inzetstuk RVS 316L voor 3007140022 / 3007140023 / 3007140043	€138

HAYWARD

WANDDOORVOEREN VOOR LINERZWEMBAD

Eigenschappen

- Aansluiting: 2" – 50 mm
- Materiaal: ABS 250 mm of 200 mm
- Te gebruiken met 75 W halogeenlampen, 100 W halogeenlampen voor beton- en vinylzwembaden, inspuisers en stofzuigeraansluitingen




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140036	Wanddoorvoer 250 mm	€15,00

WANDDOORVOEREN VOOR BETONZWEMBAD

Eigenschappen


- Aansluiting: 2" – 50 mm
- Materiaal: ABS 250 mm of 200 mm
- Te gebruiken met stofzuigeraansluitingen en inspuisers voor betonzwembaden



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140037	Wanddoorvoer 250 mm	€13,00

Eigenschappen

- Aansluiting: 63 tot 50 mm
- Materiaal: ABS
- Te gebruiken met stofzuigeraansluitingen en inspuisers voor betonzwembaden



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140039	Wanddoorvoer 250 mm	€18,00

HAYWARD

INSUITERS

Insuiters 2" – 1½" / schroeffitting 50 – Vinyl- en paneelzwembaden



3007140041



3007140129

Eigenschappen

- Materiaal: ABS
- Debietbereik: 5 tot 6 m³/h




Grijs anthraciet | Grijs | Zand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140041	Vacuüm fitting voor liner baden	€19,00
3007140096	Wartelmoer voor paneelbad	€10,00
3007140041	Vacuüm fitting voor liner baden - gekleurd	€26,00
3007140129	Afsluitstop met o ring / draad 33mm	€11,00
3007140134	Afsluitstop met o ring / draad 33mm gekleurd	€16,00
3007140155	Swivel nozzle drive 1 1/2"	€29,00
3007140049	Vacuüm fitting voor betonbaden	€10,00
3007140128	Afsluitstop met platte flens / draad 10mm	€8,00
3007140162	Union Econo 1.5" MIPX 38 Canelle	€19,00

RICHTBARE INSUITERS



3007140024



3007140025 Grijs anthraciet | Grijs | Zand

Eigenschappen

- Materiaal: ABS
- Uitrusting: Verstelbare spuitkop 22 mm / Zelfklevende verbindingen / Schroeven
- Debietbereik: 5 tot 6 m³/h

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140024	Richtbare inspuiter voor linerbaden	€21,00
3007140025	Richtbare inspuiter voor linerbaden - gekleurd	€28,00
3007140045	Inspuiter voor betonbaden	€12,00
3007140040	Vacuüm fitting voor paneelbad	€20,00
3007140046	Richtbare inspuiter + borgmoer voor paneelbaden 2" - 50mm	€33,00

Opties: inzetstukken uit roestvrij staal AISI 316L



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140016	Inzetstuk 1 1/2" RVS 316L voor 3007140024 / 3007140025 / 3007140046	€136


HAYWARD

4

ACCESSOIRES – HAYWARD® VOOR LINER- EN BETONZWEMBADEN

Skimvac voor modellen Premium en Design

- Materiaal: Polypropyleen
- Functie: dient om de zuigbuis te verbinden met de skimmer als er geen stofzuigeraansluiting is



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140047	Skim-Vac	€17,00

Verhoging voor skimmer


- Materiaal: ABS
- Functie: verlengt de skimmerkraag
- Effectieve hoogte: 50 of 150 mm, verstelbaar



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140010	Verhoging voor Hayward Premium skimmer (150mm)	€17,00
3007140163	Verhoging voor Hayward skimmer (50mm)	€28,00

Automatische niveauregeling

- Materiaal: ABS
- Aansluiting: waterinlaat 3/8" onderste uitlaatfitting 50 mm



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140011	Niveauregeling mechanisch	€115

Flenzen

- Materiaal: ABS
- Vervanging voor skimmers



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140106	Small track cover plate - SP1082	€34,00
3007140107	Wide track cover plate - SP1082	€39,00



**POOL
XPRTS**

TRAININGS

HUGO LAHME

4

SKIMMERS



3007020019



3007020020



3007020071



3007020070



3007020072

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020019	Smalle mond skimmer 2"	€1.086
3007020020	Flens kit + sierring smalle mond	€184
3007020071	Verlenging 100mm naar brede mond skimmer 350mm	€455
3007020070	Flensset brede mond skimmer	€229
3007020072	Afwerkplaat brede mond skimmer	€355

BODEMPUTTEN



3007020023



3007020074



3007020024

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020023	Bodemput 90° - 2"F	€222
3007020074	Bodemput onderaansluiting 2"M	€181
3007020024	Flens kit	€63,00

BODEMINSPUITERS



3007020029



3007020030

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020029	Bodeminspuiters 1 1/2"	€175
3007020030	Flensset voor bodeminlaat	€65,00

HUGO LAHME

WANDDOORVOEREN



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020025	Wanddoorvoer voor beton en liner zwembaden	€157
3007020069	Aanpassingsflenskit voor Hayward en Procopi wanddoorvoeren	€71,00

INSPUITERS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
INLET		
3007020027	Inspuiter rond voor liner zwembaden	€107
3007020075	Inspuiter rond voor beton zwembaden - 2"	€124
3007020015	Inlaatrooster voor beton zwembaden- 2" M	€257
3007020073	Inlaatrooster voor liner zwembaden	€238
3007020031	Inspuiter voor beton zwembaden - 2" M	€143
3007020016	Inspuiter vierkant voor liner zwembaden	€125
3007020014	Inspuiter 'schelpvormig' voor beton zwembaden- 2" M	€152
3007020094	Toevoeraansluiting 1 1/2" M - 40mm - kogel 4x8	€121
3007020095	Toevoeraansluiting 2" M - 40mm - kogel 4x8	€145
3007020096	Toevoeraansluiting 2" M - 70mm RVS	€167
3082000061	Jet nozzle compleet Jet Swim Motion	€128
3082000062	Inletfitting with nozzle 4x8mm Allfit	€198
GRILLE		
3007140164	Inlaatschelp Allfit brons voor betonbaden	€134
3007140165	Inlaatrooster verstelbaar Allfit brons foliebaden	€249

AANSLUITINGEN VOOR BODEMZUIGER



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020062	Vacuumpunt voor liner zwembaden 2" + flenskit	€142
3007020063	Vacuumpunt voor beton zwembaden - 2"	€96,00
3007020139	Zuigaansluiting RVS 2" m x 70mm	€143
3007020140	Moer 2"F prefab	€29,00
3007020064	Afsluitstop voor vacuüm fitting	€63,00
3082000063	Slangtule met O-ring	€52,00
3007140166	Slangtule met O-ring Allfit	€55,00

BEHNCKE

SKIMMERS MET SLIDE-IN UNIT

Slide-in unit voor een perfecte poolrand.

Met zijn grote skimmeropening en exclusieve ontwerp wordt deze skimmer vooral gebruikt in luxe zwembaden. De geïntegreerde frontale voorfilter maakt een serviceopening overbodig.



3098020123



3098020156

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020156	Drijfskimmer type B 500 EVO	€1.561
3098020164	Drijfskimmer type B 600 EVO	€1.670
3098020123	Drijfskimmer type B 280	€814


ACCESSOIRES



3098020124



3098020125

3098020159
3098020167

3098020006

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020124	Filterinzetstuk voor type B 280	€392
3098020125	Zuigaansluiting voor type B 280	€68,00
3098020159	Filterinzetstuk voor skimmer type B 500 EVO	€971
3098020167	Filterinzetstuk voor skimmer type B 600 EVO	€1.128
3098020006	Folie flens	€134

BEHNCKE

HOOGWATERLIJNSKIMMERS

4

Nieuwe maatstaf voor waterniveau's

B500 Slim en B600 Slim maken hoge waterniveaus in het zwembad mogelijk. B500 Ultimate zet een nieuwe standaard voor water niveaus. Het resultaat? Een waterlijn die zeer dicht bij het overloopbad ligt bij maximale circulatie-output.



3069010001



3069010003



3098020183

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3069010001	Hoog waterlijn skimmer Inox B500 SLIM	€1.753
3069010003	Brede mond hoog waterlijnskimmer Inox B600	€1.941
3098020183	B 500 Ultimate	€1.807

ACCESSOIRES



3069010002



3098020157



3098020224



3098020225

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3069010002	Liner flensset B500 SLIM	€234
3069010004	Liner flensset B600	€264
3098020157	Sierflens B 500 Slank - folie	€240
3098020158	Sierflens B 500 Slank - beton	€199
3098020165	Sierflens B 600 Slank - folie	€240
3098020166	Sierflens B 600 Slank - beton	€238
3098020184	Folie-flensset B500 Ultimate	€264
3098020179	Frontplaat voor B500 Ultimate	€223
3098020224	Flensset B600 Ultimate skimmer	€269
3098020225	Sierflens RSV Design Ultimate skimmer	€373

BEHNCKE

WANDDOORVOEREN



3098020085



3098020103

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020085	Wanddoorvoer 250mm, 1 1/2"	€152
3098020086	Wanddoorvoer 300mm, 1 1/2"	€158
3098020103	Wanddoorvoer, folie, 250mm, 1 1/2"	€164
3098020105	Wanddoorvoer, folie, 300mm, 1 1/2"	€141

INSPUITERS



3098020099



3098020091



3098020097



3098020121

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020099	Ronde inspuiter 1 1/2, 4x7,9mm	€96,00
3098020091	Inspuiter M45x1,5 draadkogel 4x7,9mm	€121
3098020097	Inspuiter M45x1,5 m. 4x7,9 mm, flens	€188
3098020121	Flens voor inspuiter (liner)	€41,00

BEHNCKE

BODEMPUTTEN

4



3098020060



3098020068



3098020061



3098020069

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020060	Ronde bodemput type 150	€378
3098020068	Bodemput 150 CUBE lijn 2015, beton/folie	€352
3098020032	Folie-flens SS316	€102
3098020064	Bodemput type 190	€490
3098020072	Bodemput 190 CUBE lijn 2015, beton/folie	€493
3098020046	Folie-flens SS316	€112
3098020061	Bodemput type 150	€354
3098020069	Bodemput 150 CUBE lijn 2015	€371

BODEMINLATEN



3098020040



3098020039



3098020044



3098020033



3098020045

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020040	Vloerinlaat basiselement	€99,00
3098020042	Folie-flensset	€48,00
3098020039	Frontplaat voor ronde vloerinlaat	€107
3098020044	Ingeschroefde frontplaat	€120
3098020033	Vloerinlaat CUBE Line, 90mm, 90mm	€123
3098020036	Frontplaat van de vloerinlaatmondstuk, 90 mm	€211
3098020043	PVC-bescherming	€41,00
3098020045	Montagesleutel	€69,00

WaterSens

Pollet Pool Group

4



05

POOL AUTOMATION

112	WATERSENS
118	SPACE
126	AQUARITE +
128	SUGAR VALLEY OXILIFE
132	AQUA EASY POOL CONTROL 4
134	AQUA EASY POOL CONTROL PLUS 2
135	AQUA EASY STATION
136	CYRANO

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC


DAISY

AQUADECK

WATERSENS CONTROLLERS

Watersens is de beste in zijn klasse op het gebied van zwembadcontrollers en biedt u het meest uitgebreide pallet van functionaliteiten aan. Watersens maakt de besturing van jouw zwembad eenvoudig en gemakkelijk! Dit gamma zwembadcontrollers blinkt uit in gemak en biedt jou en jouw eindklant een sublieme ervaring. Watersens biedt een brede waaier aan mogelijkheden voor de eindklant, volledige controle over het zwembad en gemoedsrust voor u als zwembadbouwer. Watersens? Volledige controle vereenvoudigd!

5

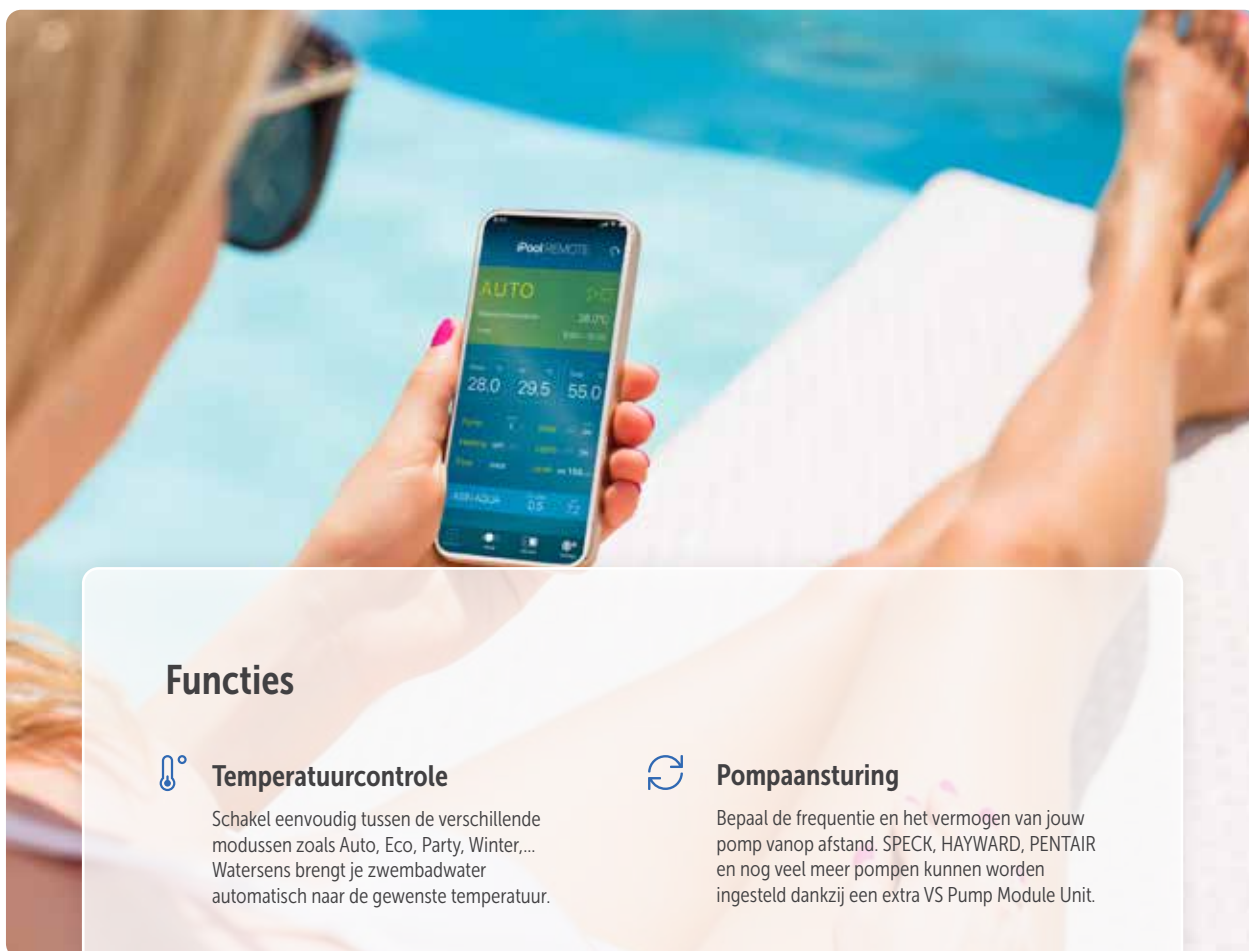

Functies



Temperatuurcontrole

Schakel eenvoudig tussen de verschillende modussen zoals Auto, Eco, Party, Winter,... Watersens brengt je zwembadwater automatisch naar de gewenste temperatuur.



Pompaansturing

Bepaal de frequentie en het vermogen van jouw pomp vanop afstand. SPECK, HAYWARD, PENTAIR en nog veel meer pompen kunnen worden ingesteld dankzij een extra VS Pump Module Unit.



Filtratietijden

Stel 4 filtratietijden in per dag en kies daarbij aan welke snelheid je filtratie aanslaat.



Zonnecollectoren

De Watersens Pool meet de omgevingstemperatuur en beslist om het water al dan niet door de zonnecollectoren te leiden.



Auto filter backwash

Stel je automatische backwash in en bepaal de duurtijd, frequentie en het moment in de dag.



Waterniveau

Controleer eenvoudig het waterniveau van jouw zwembad en pas aan wanneer nodig.



Cover/Verlichting

Met de Watersens bedien je vanop afstand je afdekking en de lichten van je zwembad.



Switch overflow/bottom

Beheer en reduceer je stroomverbruik en overtollig geluid wanneer nodig.

WATERSENS CONTROLLERS

Watersens is verkrijgbaar in drie types: Watersens Home, Watersens Salt en Watersens Pool. Al deze types bieden u een uitgebreid pallet aan functionaliteiten en hebben een geweldige gebruikersinterface. Kies de Watersens die het beste bij u past en geniet van vereenvoudigde volledige controle.

BEHEER VAN ZWEMBADWATERBEHANDELING & ZWEMBADTECHNOLOGIE



WATERSENS Home

Het high-end hoge precisie zwembad managementsysteem. Combineert de traditionele ontsmettingstechnologie met nauwkeurige metingen.

- ✓ Complete zwembadcontrole
- ✗ Remote control
- ✓ Desinfectie
- ✓ pH-meting
- ✓ Chloor dosering
- ✓ Flocculatie



WATERSENS Salt

Het high-end hoge precisie zwembad management- en desinfectiesysteem. Combinatie van 's werelds populaire waterbehandeling door middel van elektrolyse.

- ✓ Complete zwembadcontrole
- ✗ Remote control
- ✓ Desinfectie
- ✓ pH-meting
- ✓ Hydro-Electrolyse
- ✗ Flocculatie



WATERSENS Pool

Intelligente LAN-controller met technologische elementen als systeemintegratie en controle via smartphone.

- ✓ Complete zwembadcontrole
- ✓ Remote control
- ✗ Desinfectie
- ✗ pH-meting
- ✗ Dosering
- ✗ Flocculatie

IPool remote

Verbind met het internet via de app 'iPool remote' of de webpagina 'ipool.aseko.com'. Deze biedt je het voordeel van het controleren en het lezen van de geschiedenis van jouw zwembad waar u zich ook online bevindt.



WATERSENS HOME



MODEL	WATERSENSE HOME
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Chloor dosering	✓
LAN aansluiting	✓
pH meting	✓
Redox meting	✓ (afhankelijk van uitvoering)
Vrij chloor meting	✓ (afhankelijk van uitvoering)
Temperatuur meting	Optie
Niveauregeling	Optie
Display	Touchscreen
Zwembadvolume m3 (max)	250 (prive zwembad)

Eigenschappen

- Complete high-end totaalsturing voor prive en (semi-) openbare toepassing
- Verkrijgbaar in Redox- of Vrij Chloor uitvoering
- De standaard LAN aansluiting maakt het mogelijk om de regeling online te monitoren én gebruik te maken van de iPool Live App. De webapplicatie geeft alle processen realtime weer en met behulp van overzichtelijke grafieken
- Meetbereik: pH 4,0-9,0 - Redox/ORP 0-1000mV - Vrij Chloor 0-9,9 mg/liter
- Elektronische flowbewaking
- Voorzien van diverse veiligheidsinstellingen; voorkomt overdosering van chemicaliën, maximale dosering en doseertijd pH/chloor
- Voorzien van 4 doseerpompen (maximale capaciteit 60ml/min) met de mogelijkheid om chloor, zuur, APF en ACO te doseren
- Uitlezing van VSP-pomp, Besgo terugspoel- en omschakelventiel, buffertankregeling, verwarmingscontact, suppletie, water- en buitenluchttemperatuur. Let op: geen bediening op afstand, enkel uitlezing

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010105	Watersens Home VS Redox	€3.765
3016010195	Watersens Home VS Vrije Chloor	€4.175

Accessoires

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010176	Extern Display	€840
3016010175	Thermometerhouder	€22,00
3016010117	Druksensor voor niveauregeling	€785
3016010202	Water/lucht/zonnetemperatuursonde PT1000 Watersense	€35,00

WATERSENS SALT



MODEL	WATERSENSE SALT
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelectrolyse (mg/l)	✓
LAN aansluiting	✓
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	✓
Temperatuur meting	Optie
Niveauregeling	Optie
Display	touchscreen
Zwembadvolume m3 (max)	90 (optie: 120 & 200)

5

Eigenschappen

- Complete high-end totaalsturing voor prive en (semi-) openbare toepassing
- Verkrijgbaar in Redox- of Vrij Chloor uitvoering
- De standaard LAN aansluiting maakt het mogelijk om de regeling online te monitoren én gebruik te maken van de iPool Live App. De webapplicatie geeft alle processen realtime weer en met behulp van overzichtelijke grafieken
- Meetbereik: pH 4,0-9,0 - Redox/ORP 0-1000mV - Vrij Chloor 0-9,9 mg/liter
- Elektronische flowbewaking
- Voorzien van diverse veiligheidsinstellingen; voorkomt overdosering van chemicaliën, maximale dosering en doseertijd pH/chloor
- Voorzien van 2 doseerpompen (maximale capaciteit 60ml/min)
- Uitlezing van VSP-pomp, Besgo terugspoel- en omschakelventiel, buffertankregeling, verwarmingscontact, suppletie, water- en buitenluchttemperatuur. Let op: geen bediening op afstand, enkel uitlezing

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010196	Watersens Salt VS Redox	€2.950
3016010189	Watersens Salt VS Vrije Chloor	€3.825

Accessoires

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010176	Extern Display	€840
3016010175	Thermometerhouder	€22,00
3016010117	Druksensor voor niveauregeling	€785
3016010202	Water/lucht/zonnetemperatuursonde PT1000 Watersense	€35,00

TOUCHSCREEN

5



WATERSENS HOME POOL LIVE APP

De iPool Live App toont de gegevens van het zwembad in realtime, op het scherm van een iOS/Android apparaat. Niet alleen kunnen de historie en actuele parameters, maar ook de overschrijding ervan als alarm weergegeven worden.

Webtoepassing voor het gedetailleerd kunnen controleren van de waterkwaliteit met behulp van overzichtelijke grafieken. In realtime en tot 30 dagen terug.



WATERSENS POOL



MODEL	WATERSENSE POOL
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelectrolyse (mg/l)	✗
Chloor dosering	✗
LAN aansluiting	✓
Temperatuurmeting	✓
Display	Geen
Aansturing overloop/bodem	✓
Aansturing afdekking	✓
Aansturing zonnecollectoren	✓

5

Eigenschappen

- Er zijn 5 verschillende filtratieprogramma's beschikbaar. Party, Auto, Eco en Winter. Om met 1 druk op de knop het zwembad aan te passen aan de juiste gebruiksmodus
- De standaard LAN aansluiting maakt het mogelijk om de regeling online te monitoren én gebruik te maken van de iPool Live App. De webapplicatie geeft alle processen realtime weer en met behulp van overzichtelijke grafieken
- Uitlezing van VSP-pomp, Besgo terugspoel- en omschakelventiel, buffertankregeling, verwarmingscontact, suppletie, water- en buitenluchttemperatuur. Let op: geen bediening op afstand, enkel uitlezing

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010160	Watersens Pool Net Controller	€795
3016010161	Watersens Pool VS Module	€150

Accessoires

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010176	Extern Display	€840
3016010175	Thermometerhouder	€22,00
3016010117	Druksensor voor niveauregeling	€785
3016010202	Water/lucht/zonnetemperatuursonde PT1000 Watersense	€35,00

SPACE

INTELLIGENTIE GEBRACHT NAAR UW ZWEMBAD

5



Wat is Space

Meer dan bij een klassiek zwembadautomatiseringssysteem, is SPACE een tool waarmee u uw zwembad kan bewaken, in real time en te controleren vanop afstand. Dankzij de ingebouwde intelligentie (A.I.), analyseert en controleert SPACE voortdurend alle parameters van uw zwembad om zijn eigen prestaties te verbeteren, de kosten te verminderen, afval te elimineren en echt autonoom te functioneren.



 **BEKIJK DE SPACE
E-LEARNING
VIDEO**



**Zorgt voor meer
plezier en sereniteit**



**Beschermt uw
investering**



**Behoudt
het milieu**



**Vermindert de
operationele kosten**

SPACE

INTELLIGENTIE NAAR UW ZWEMBAD GEBRACHT

De automatisering: Naar autonomie & prestatie!

Met Space werken algoritmen samen en leren uw zwembad steeds beter kennen om alle processen te optimaliseren. Uw zwembad beheert zijn dagelijkse behoeften, efficiëntie, duurzaamheid en autonomie.

Slim en milieuvriendelijk

Geen chemische overdosering meer, geen water- en energieverspilling. Met SPACE wordt alles berekend, geregeld en geoptimaliseerd:

- Chemische injecties gebeuren op een intelligente manier
- Bedrijfstijden van zwembadapparatuur worden voortdurend aangepast voor minimaal energieverbruik

De beste technologie:


Geavanceerde technologie vormt het hart van het systeem. SPACE biedt unieke sensoren van de volgende generatie die een ongeëvenaarde betrouwbaarheid biedt op basis van de metingen (ph/redox, temperatuur, druk, waterniveau, zoutgehalte, ...) Deze technologie, gecombineerd met A.I., maakt de hoogste nauwkeurighedsniveau's mogelijk en zorgt voor de voortdurende optimalisering en verbetering van uw zwembad.

5

INTELLIGENTE CONTROLE EN MONITORING

Via de Dryden Space applicatie, is elke zwembadinstallatie van op afstand zichtbaar. Parameters kunnen worden aangepast en vele elementen kunnen worden gecontroleerd en geanalyseerd.

- **Verbeterde bescherming met meldingen:** Pompbeveiliging, overdruk, antivries, hoge temperatuur, alkaliteitscontrole in geval van onstabiele pH, detectie van laag verbruiksniveau, enz.
- **Bewaking van het energieverbruik (optioneel).**
- **Automatische updates en grafische gegevensregistratie.**

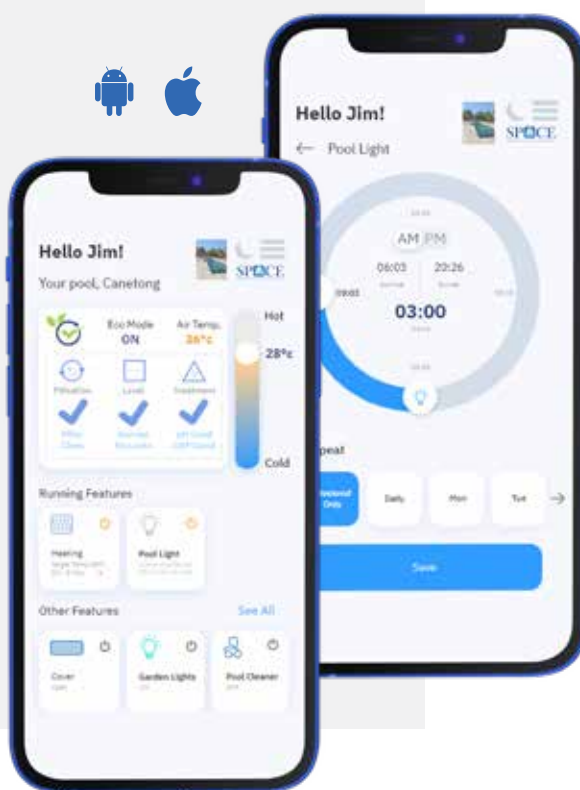

* Artificiële intelligentie is wanneer machines taken doen die menselijke intelligentie vereisen. Het gebied van artificiële intelligentie omvat machinaal leren, waarbij machines kunnen leren door en vaardigheden verwerven zonder menselijke tussenkomst.

SPACE

VOLLEDIG EN OPTIMAAL BEHEER VAN UW ZWEMBAD

5




Altijd verbonden



Filtratie

Automatische controle en beheer van het filtratiesysteem met meldingen.

**+ Pomp met variabele snelheid
bewaking en controle**



Backwash

Automatische filterterugspoelregeling met Besgo 5-weg klep.

Ook compatibel met Besgo 3-wegkleppen (automatische filterspoeling en Eco Mode voor overloopbaden)



Verbonden met de
weersvoorspellingen

Intelligente waterniveauregeling

Slim en verantwoord, SPACE biedt ultranauwkeurige regeling van het waterniveau dankzij een exclusief 4-sensorsysteem en bestudeert het weer om maximaal water te besparen.

In geval van regen , regelt SPACE het niveau door het overtollige water te gebruiken bij het backwashen van de filter. Hij kan het bijvullen ook uitstellen als regen wordt voorspeld.



Waterbehandeling

**Controle en optimalisatie van de
waterbalans en desinfectie.**

Compatibel met alle behandelingen (chloor, broom, actieve zuurstof, UV, zoutwater, chloorinstallaties of Dagen®).



**APF® automatische flocculatie en
ACO®-dosering.**



Zwembadafdekking & andere apparatuur

Beheer van de automatische zwembadafdekking, beheer van de waterattracties (tegenstroom stromingsstraal, watervallen, massagesystemen, enz, debietregeling (met FlowVis® debietmeter) en alle andere apparatuur (verlichting, verwarming, enz.)

SPACE

MET SPACE WORDT UW ZWEMBAD ELKE DAG ...

- ... intelligenter
- ... efficiënter
- ... persoonlijker
- ... zuiniger
- ... ecologischer



Verzamelt, analyseert en verwerkt gegevens van uw zwembad met behulp van complexe algoritmen om:

- De waterkwaliteit voortdurend te verbeteren,
- De energie-efficiëntie, het chemicaliëngebruik en de waterbesparingen te maximaliseren
- De veiligheid te verbeteren,
- Proactief onderhoud te verzekeren,
- Oplossingen en aanbevelingen voor te stellen

UW ZWEMBAD ALTIJD BETER!

Hoe meer gegevens er worden verzameld, hoe meer het systeem kan "leren" en uw zwembad kan verbeteren.

Bovendien krijgt u nieuwe functies en voordelen voor u en uw zwembad met automatische updaten!



Echt autonoom en intelligent, uw zwembad streeft dag na dag naar perfectie.

Perfect onder controle, leuk en gebruiksvriendelijk - U beleeft een nieuwe zwembadervaring en hoeft alleen maar te genieten!



Superieure servicekwaliteit!

Met SPACE en zijn webinterface kunt u de toegang tot uw zwembad delen en laten beheren.

Zo kan uw zwembadspecialist de toestand van uw zwembad in enkele in een paar klikken volgen, op de hoogte worden gebracht wanneer het zwembad onderhoud nodig heeft en weten welk type onderhoud nodig is.

In geval van een probleem zal hij de oorzaak van het probleem kunnen kennen en de urgentie van de situatie om op het juiste moment in te grijpen en voorbereid te zijn met de juiste producten en gereedschappen.

Ten slotte zal hij, door van tevoren te weten wat werkt, zich kunnen concentreren op het essentiële en zo zijn efficiëntie verbeteren.

Uw zwembad wordt in de best mogelijke staat onderhouden, met de laagst mogelijk verbruiks- en servicekosten.

www.dryden-space.com

SPACE

SPACE PANELS

5

Stap 1: kies uw SPACE paneel / module?

SPACE COMPLETE DAISY+ (MET DA-GEN) VOOR SKIMMER- EN OVERLOOPBADEN

Omvat: SPACE Data Control Connection Unit + Uitbreidingsmodule (16 uitgangen + 10 ingangen), Quick connect box (voor FlowVis, Energymeter), FlowVis 8m kabel & digitale sensor, DA-GEN hydrolyser, flow detector, pH / Redox / druk / watertemperatuur sensoren met houders, Luchttemperatuur sensor, 1x Stenner Floc-Dos voor APF, 1x Stenner Econ VX voor pH Minus, 1x zuigglans met niveausensor, voormonteerd op PVC paneel. Ethernet/ LAN klaar.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	CHLOORPRODUCTIE		MAX. ZWEMBAD-VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400		
3016070223	SPACE 45-RX compleet Redox regulation	7g	15g	45 m3	€7.610
3016070224	SPACE 90-RX compleet Redox regulation	15g	30g	90 m3	€8.330
3016070225	SPACE 150-RX compleet Redox regulation	25g	50g	150 m3	€9.320

SPACE Station DAISY (vloeibaar chloor) voor skimmer- en overloopbaden C

Omvat: SPACE Data Control Connection Unit + Uitbreidingsmodule (16 uitgangen + 10 ingangen), Quick connect box (voor FlowVis, Energymeter), FlowVis 8m kabel & digitale sensor, pH / Redox / druk / watertemperatuur probes met houders, Luchttemperatuursensor, 1x Stenner Econ VX voor vloeibaar chloor, 1x Stenner Floc-Dos voor APF, 1x Stenner Econ VX voor pH Minus, 2x zuigglansen met niveausensor. Voormonteerd op PVC paneel. Aansluiting voor Ethernet/LAN.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070226	SPACE Station Redox-regeling	€6.210

SPACE

SPACE PANELS

Stap 2: voeg uw waterpeilsensoren toe volgens het zwembadtype

5



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070227	Waterniveausensoren voor buffertanks	€255
3016070228	Waterniveausensoren voor Skimmer-pools	€100
3016070234	Magneetklep voor waterniveauregeling	€162

Stap 3: kies uw opties



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070231	SPACE GSM Router,, SIM-kaart + Hi-Gain Antenne: Veilige Dedicated & Onafhankelijke verbinding met lokaal netwerk. Plug & Play: Vooraf geconfigureerd met SIM-gegevenskaart. Must-have optie indien RJ45 verbinding niet mogelijk is.	€590
3016070221	FlowVis digitale debietmeter D63	€250
3016070222	FlowVis digitale debietmeter D75	€250
3016070169	FlowVis Display verlengkabel 8m	€200
3016070237	Energiemeter monofase IoT	€250
3016070238	Energiemeter trifase IoT	€350
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€455
3016070026	Aanzuiglans	€128
3016070020	Zoutmeter = Conductiviteitsmeter (Automatisch)	€640
3016070085	Sondehouder voor 2 modules (1/2" aansluiting)	€32,00
	Besgo 5-weg automatische terugspoelkleppen	
	Besgo 3-weg ventiel (zuigen en spoelen)	

SPACE

SPACE MODULAR

SPACE DATA CONTROL CONNECTION UNIT & UITBREIDINGSMODULE



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070229	SPACE Data Control Connection Unit incl. 8 relais, 2 ingangen, Quick connect box (voor FlowVis Flowmeter, Energymeter, DA-GEN Hydrolyser), FlowVis Digitale Sensor met 8m kabel, Luchttemperatuursensor, Waterdruk- & Temperatuursensoren, 2 Flowcellen kappen. Klaar voor Ethernet/LAN.	€3.190
3016070230	SPACE Uitbreidingsmodule voor 8 extra uitgangen + 8 ingangen	€490

SPACE UITRUSTING



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
SPACE GSM ROUTER		
3016070231	SPACE GSM Router, SIM-kaart + Hi-Gain Antenne: Veilige Dedicated & Onafhankelijke verbinding met lokaal netwerk. Plug & Play: Vooraf geconfigureerd met SIM-gegevenskaart. Must-have optie indien RJ45 verbinding niet mogelijk is.	€590
SPACE SMART SENSORS		
3016070232	SPACE pH + ORP Sensor kit	€330
3016070233	SPACE vrije chloorsensor	€3.950
SPACE WATERNIVEAUSENSOREN		
3016070227	Waterniveausensoren voor buffertanks	€255
3016070228	Waterniveausensoren voor Skimmer-pools	€100
3016070234	Magneetklep voor waterniveau regeling	€162



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	CHLOORPRODUCTIE			€
		TDS 1200	TDS 2400	MAX. ZWEMBAD-VOLUME PRIVATE	
3016070249	DA-GEN SPACE 45	7g	15g	45 m ³	€1.810
3016070250	DA-GEN SPACE 90	15g	30g	90 m ³	€2.510
3016070251	DA-GEN SPACE 150	25g	50g	150 m ³	€3.480
3016070020	Zoutmeter = Conductiviteitsmeter (Automatisch)				€640
3016070021	Debiet detector				€100
3016070235	DA-GEN Offeranode DN50 / d.63mm				€152



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
DOSEERPOMP		
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€455
3016070084	Floculant Doseerpomp 3.2-240 ml/u voor APF	€593
3016070026	Aanzuiglans	€128
3016070236	Dryden Aqua veiligheidsbak voor chemische flessen	€83,00

SPACE

SPACE MODULAR



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
ENERGIE METER		
3016070237	Energiemeter monofase IoT	€250
3016070238	Energiemeter trifase IoT	€350
BESGO VALVES		
	Besgo 5-weg automatische terugspoelkleppen	
	Besgo 3-weg ventiel(zuigen en spoelen)	
FLOWVIS METERS		
3016070221	FlowVis digitale debietmeter D63	€250
3016070222	FlowVis digitale debietmeter D75	€250
3016070169	FlowVis Display verlengkabel 8m	€200

SPACE EVOLUTION - ALLEEN MET AUTOMATISCHE 6-WEGKLEP



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070239	SPACE Evolution 1,3"	€2.900
3016070240	SPACE Evolution 2,0"	€3.100
3016070241	SPACE Evolution pH+ORP sensor Kit	€270
AANSLUITSET VOOR SPACE EVOLUTION 1.5"(D50MM)		
3016080007	Aansluitset voor Hayward filter 1½"	€117
3016080015	Aansluitset voor Pentair filter 1½"	€261
3016080019	Aansluitset voor Calplas/Fiberplast filter 1½"	€49,00
3016080008	Aansluitset voor Astral filter 1½"	€119
3016070242	Aansluitset voor Behncke 1½"	€20,00
AANSLUITSET VOOR SPACE EVOLUTION 2.0" (D63MM)		
3016080023	Aansluitset voor Hayward filter 2"	€205
3016080030	Aansluitset voor Pentair filter 2"	€279
3016080034	Aansluitset voor Calplas/Fiberplast filter 2"	€69,00
3016080024	Aansluitset voor Astral filter 2"	€125
3016070243	Aansluitset voor Behncke 2"	€70,00

5

AQUARITE® +



MODEL	AQUARITE +
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelectrolyse (mg/l)	✓
Chloor dosering	✗
Wifi	Optie
pH meting	✓
Redox module	Optie
Vrij chloor module	Optie
Temperatuur module	Optie
Display	TFT
Zwembadvolume m3 (max)	60/90/150

Eigenschappen

- Maximale desinfectie bij minimale chloorproductie, door combinatie hydrolyse en zoutelectrolyse in 1 intelligente automatische sturing
- Hydrolyse zorgt voor oxidatie zonder desinfectie bijproducten (zie kenmerken voor uitleg). Intensiteit hydrolyse van 0-100% instelbaar
- Zoutelectrolyse zorgt voor kleine hoeveelheid chloor voor desinfectie (maakt chloordosering natrium hypochloriet (NaClO) overbodig)
- Inclusief Pool Management functies voor filter-/terugspoeltijden, pompsnelheden, verlichting, verwarming etc.
- Voorzien van flowbewaking, gassensor en alarm management
- Gebruikt een TurboCell® om kalkaanslag tegen te gaan en een duurzaam rendement te garanderen
- Regelt tot 7 apparaten. 5 filterfuncties beschikbaar (handmatig, automatisch, intelligent, slim en verwarming) voor meer flexibiliteit



Regelt filtratieperioden



Regelt verlichting



Regelt zoutchlorering



Regelt zuurheidsgraad (pH)



Regelt verwarmingsinstallatie



Regelt extra apparatuur



Regelt redoxpotential (ORP)

AQUARITE® +



Standaardsonde

pH-sonde (bijgeleverd) en
ORP-sonde (optie) – GoldlineAfneembaar scherm
(optie)

Download vandaag de app Hayward® Poolwatch om uw AquaRite® + zoutchlorinator (of die van uw klant) op afstand te beheren.



	T3	T9	T15	AQR-PLUS-LSE GOLDLINE SONDE
Wifi-module	Optie			
Belangrijkste regeluittangen	Filtratietijd / Verlichting / Temperatuur			
Extra regeluittangen	4 extra door gebruiker instelbare uitgangen			
Zoutconcentratie	3,2 g/l	3,2 g/l	3,2 g/l	1,5 g/l
Chloorproductie	10 g/u	20 g/u	30 g/u	15 g/u
Zwembadvolume	60 m ³	95 m ³	150 m ³	60 tot 90 m ³ *
pH-regeling	Ja			
ORP-regeling	Optie			Bijgeleverd
Display	2,8" TFT			
Voeding	230 V, 50/60 Hz			
Afmetingen	270 x 220 x 115 mm			
Automatische reiniging	Door polariteitsomkering			
Test op saliniteit (zoutgehalte)	Gemeten in g/l (± 10% nauwkeurig)			
Productieregeling afhankelijk van zwembadafdekking	Productie programmeerbaar van 0 tot 100% naargelang zwembadafdekking geopend of gesloten is			

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3025030034	Aquarite+ tot 60m ³ (pH incl)	€3.290
3025030035	Aquarite+ tot 95m ³ (pH incl)	€3.560
3025030036	Aquarite+ tot 150m ³ (pH incl)	€3.915
3025030037	Aquarite Plus Low Salt + pH/ORP	€4.750
3025030038	ORP KIT voor Aquarite Plus/LT	€615
3025030039	Paneel Aquarite+	€66,00
3025030040	Aanzuigstang voor Aquarite+	€97,00
3025030041	Vrije chloor module voor Aquarite+	€1.815
3025030042	Wifi module voor Aquarite+ E2	€478

5

SUGAR VALLEY OXILIFE



MODEL	OXILIFE
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	Optie
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelectrolyse (mg/l)	✓
Chloor dosering	✗
Wifi	Optie
pH meting	Optie
Redox meting	Optie
Vrij chloor meting	Optie
Temperatuurmeting	Optie
Display	TFT
Zwembadvolume m ³ (max)	60/120/200

+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Maximale desinfectie bij minimale chloorproductie, door combinatie hydrolyse en zoutelectrolyse in 1 intelligente automatische sturing
- Hydrolyse zorgt voor oxidatie zonder desinfectie bijproducten (zie kenmerken voor uitleg). Intensiteit hydrolyse van 0-100% instelbaar
- Zoutelectrolyse zorgt voor kleine hoeveelheid chloor voor desinfectie (maakt chloordosering natrium hypochloriet (NaClO) overbodig)
- Inclusief Pool Management functies voor filter-/terugspoeltijden, pompsnelheden, verlichting, verwarming etc.
- Voorzien van flowbewaking, gassensor en alarm management
- Modulaire regeling, functies naar wens samen te stellen
- Wifi-module optioneel zodat de waterkwaliteit 24/7 op afstand gemonitord en bijgestuurd kan worden (door gebruiker en installateur)
- Flowbewaking via flow switch (optie)
- Alarmmelding op ontbreken flow, te laag zoutgehalte en maximale doseertijd pH
- Cel voorzien van 4 of 5 titanium platen mono polair, met als voordeel dat deze bij een laag voltage en een hoog ampère een hoog rendement leveren
- Registreert het aantal bedrijfsuren
- 3 stroomgestuurde relais 110-230 V en 4 potentiaal vrije programmeerbare uitgangen
- Hydrolyse kan gezien worden als het omgekeerde van een condensatiereactie. Door een elektrische spanning door het water te leiden wordt de chemische verbinding (moleculen) van water gesplitst, opgedeeld in waterstof en zuurstof. Zo ontstaan diverse zuurstofverbindingen die elektronen verliezen. De belangrijkste hierbij is de OH-radicaal, de vrije radicaal; een zeer effectieve oxidant welke water in seconden desinfecteert, zonder desinfectie bijproducten

SUGAR VALLEY OXILIFE

Via onderstaande stappen stelt u eenvoudig uw Oxilife samen. De Sugar Valley Oxilife wordt standaard geleverd zonder opties. Je ontvangt de Besturingskast en Hydro/Electrolyse cel en kunt de besturingskast uitbreiden naar de behoefte van uw klant.

PH MODULE

Deze optie stelt u in staat om de pH waarde van het water te meten en een (optie) doseerpomp aan te sturen. Inhoud van de verpakking bestaat uit een pH-chip die de meting mogelijk maakt en een pH-sensor.

VRIJCHLOOR MODULE

Deze optie stelt u in staat om de vrij beschikbare chloor in het zwembadwater te meten en de Hydro/Electrolyse cel hierop te laten reageren.

TEMPERATUUR MODULE

Deze optie stelt u in staat om de temperatuur van het zwembadwater te meten en een relais van de besturingskast toe te wijzen aan deze meting voor controle van een verwarmingsbron.

REDOX MODULE

Deze optie stelt u in staat om de Redox waarde van het water te meten en de Hydro/Electrolyse cel te laten reageren op de gemeten Redox waarde.

FLWSWITCH


Ons advies is om altijd een flowswitch mee te bestellen, de flowswitch laat de Hydro/Electrolyse cel afschakelen indien er geen flow aanwezig is in het circuit om ongewenste dosering te voorkomen.

WIFI OF LAN MODULE

Deze module stelt u in staat om de besturingskast en de gekozen opties op afstand te bedienen en waarden uit te lezen.

Wat is het verschil met zoutelectrolyse?

1. Veel lager zoutgehalte (TDS) => meer vrije radicalen door speciale cellen
2. TDS < 1200 mg/l = chloorgehalte < 600 mg/l => weinig of geen risico op corrosie
3. MgCl₂ als activator in plaats van zout (NaCl) => beter uitvlokking, geen fosfaten
4. Perfecte, compromisloze oplossing: Altijd met pH-regeling, met chloorregeling, met APF® en met wifi

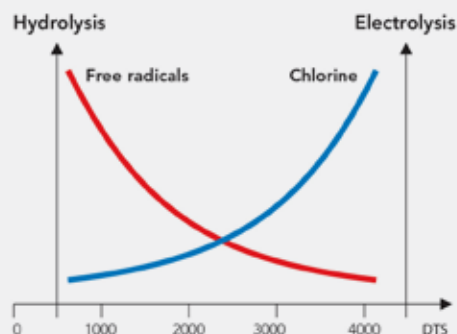

SUGAR VALLEY OXILIFE

DOORLOOP VOLGEND STAPPENPLAN EN STEL JE OXILIFE SAMEN

5

Stap 1: Kies uw Oxilife



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070148	Oxilife tot 60m ³ (private zwembaden)	€1.700
3016070151	Oxilife tot 120m ³ (private zwembaden)	€2.438
3016070152	Oxilife tot 200m ³ (private zwembaden)	€3.476

Stap 2: Kies uw meting



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070019	Temperatuur module	€110
3016070027	Redox Kit DA-GEN	€615
3016070023	pH Controle Kit DA-GEN	€480
3016070021	Debiet detector	€100
3016070079	DA-GEN Installatie set Vrij Chloor compleet	€145

SUGAR VALLEY OXILIFE

Stap 3: Kies uw doseerpomp(en)



3016070083



3016015534



3016150001



3016090012

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€455
3016015534	Peristaltische pomp PR4 - 1,5l/h	€185
3016150001	Microdos doseerpomp capaciteit 1,50 liter/uur, 230 V	€142
3016090012	Zuiglans universeel, voorzien van terugslagklep, deksel en kabel Deze aanzuiglans is voorzien van een contact met niveaumelding. Door de zuiglans te verbinden met de besturingskast ontvangt u een melding als de jerrycan leeg is.	€153

Stap 4: Kies uw communicatie module



3016070119



3016070124

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070119	DA-GEN Wifi module	€580
3016070124	DA-GEN LAN module	€580

Stap 5: Kies uw aansluitmaterialen

3016070081
3016090020

3016070123



3016070085



3006191482

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070081	Aardingsset voor buis ø 50mm	€144
3016090020	Aardingsset voor buis ø 63mm	€155
3016070123	By-pass sondehouder voor pH & Rx DA-GEN (dubbele versie met 1 prefilter)	€150
3016070085	Sondehouder voor 2 modules (1/2" aansluiting)	€32,00
3006191482	Aanboorzadels, versterkt D50 x 1/2"	€4,00

5

AQUA EASY POOL CONTROL 4



+ 2 jaar garantie

MODEL	POOLCONTROL 4
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Aansturing zonnecollectoren	Optie
Extra relais	✓
Aansturing 3 -wegventiel	✓
Wifi	✗
Temperatuur Meting	Optie
Display	TFT
Niveauregeling	Optie

Eigenschappen

- Constante digitale uitlezing voor tijd, watertemperatuur (optie), solartemperatuur (optie) en filtersnelheid
- Mogelijkheid om via de skimmer of bodemput een backwash uit te voeren. Via de bodemput is een groot praktisch voordeel indien het bad is uitgevoerd met 'ondiepe' hoogwaterskimmers
- Snelkeuze toets voor het direct inschakelen van de backwash
- 3 programmeerbare AUX uitgangen
- Mogelijkheid om eenvoudig 1 vaste filtertijd te selecteren
- Thermische beveiliging filterpomp 0,7-9,9 Ampère met stappen van 100 mA instelbaar
- Naspoelfunctie
- Temperatuur voor verwarming en solarverwarming instelbaar met stappen van 1°C
- Mogelijkheid voor solarkoelen
- Vorstbeveiliging met instelbare temperatuur
- De niveauregeling werkt met verschillende sensoren
- Ingebouwde sturing voor frequentieregelaar of VSP pomp (mits extern aan te sturen)
- Automatisch terugspoelen bij gebruik van het Besgo terugspoelventiel
- Aansturing voor compressor (maximaal 500 Watt) via extra uitgang

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016100016	Aqua Easy Pool Control 4	€978

Aansluiting voor

- Voeding 230 V/1 fase of 400 V/3 fasen, afhankelijk van toegepaste filterpomp
- Verwarming 230 V (maximaal 500 Watt)
- Frequentieregelaar of VSP pomp middels potentiaalvrije contacten
- APF / ACO pomp
- Motorventiel 24 V voor solar gebruik
- Buffertankbesturing / Droogloopbeveiliging
- Doseertechniek 230 V of potentiaal vrij (maximaal 500 Watt)
- Terugspoelventielen of terugspoelautomaat
- Aansturing voor compressor (maximaal 500 Watt)
- Potentiaalvrije contacten voor dosering, verwarming en alarm
- Suppletieklep (Bürkert magneetventiel)

AQUA EASY POOL CONTROL 4

Accessoires

5



3016100015



3016100006



3016100003



3016100009



3016100002



3016100004



3016100013

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016100015	Watersensor, met 4 meter kabel	€60,00
3016100014	Warmtegeleidende pasta Voor een nauwkeurige meting van de watertemperatuur warmte-geleidende pasta aan te brengen tussen de sensor en de dompelbuis.	€9,00
3016110005	Dompelbuis Pvc 1/2" voor watersensor	€3,00
3016100011	Aanboorzadel 50 x 1/2"F + O-ring (tbv watersensor)	€5,00
3016100012	Aanboorzadel 63 x 1/2"F + O-ring (tbv watersensor)	€7,00
TBV NIVEAUREGELING		
3016100004	Capacitieve aanlegsensor (plaksensor), 2.5 meter kabel	€325
3016100006	Vlotter niveau schakelaar, 5 meter kabel	€170
3016100007	Bevestigingsrail voor niveauregeling	€18,00
3016100003	Bürkert messing magneetventiel 1/2" - 2 weg 230 V	€120
3016100002	Messing magneetventiel 3/4" - 2 weg 230 V	€275
TBV SOLARREGELING		
3016100009	Pvc kogelafsluiter met servomotor 2-weg ø 50mm - 24 V, exclusief solarsensor	€710
3016100010	Pvc kogelafsluiter met servomotor 2-weg ø 63mm - 24 V, exclusief solarsensor	€721
3016100013	Solarsensor, 10 meter kabel Om de vorstbeveiliging te gebruiken is een solarsensor noodzakelijk, ook als de solarfunctie niet wordt gebruikt	€60,00

AQUA EASY CONTROL PLUS 2



MODEL	CONTROL PLUS 2
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Aansturing 3 -wegventiel	✓
Extra relais	✓
Wifi	✗
Temperatuur meting	Optie
Display	TFT

+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Uitlezing van water- en luchttemperatuur en overzicht van verschillende bedrijfstoestanden
- Programmering van filtertijden en voorzien van thermische beveiliging tot maximaal 8,0 A
- Programma voor terug- en naspoelen
- Aansturing voor verwarming, met voorrangschakeling, naloop en vorstgevaar beveiliging
- Aansluiting voor druksensor tbv automatische terugspoeling bij oplopende druk in het filter
- Buffertankbesturing met behulp van 5 elektroden
- Overloopgoot besturing (terugspoelen direct uit het bad of uit de buffertank)
- Eco-mode, filtratie over de goot of over de bodemput wat aanzienlijke besparingen oplevert
- Externe aansluiting voor zwembadafdekking
- Externe aansluiting voor extra schakeling (bv omschakeling bodemput of buffertank)
- Uitgang voor meet- en regeltechniek

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016110001	Aqua Easy Control Plus 2	€1.562

Accessoires

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016110009	Temperatuurvoeler (lucht) waterdicht gegoten met 10 meter kabel	€76,00
3016110010	Temperatuurvoeler (water) t.b.v. dompelbuis	€67,00
3016110006	Dompelbuis RVS ½" voor watersensor	€67,00
3016110005	Dompelbuis Pvc ½" voor watersensor	€3,00
3016110002	Elektroden set (5 stuks) inclusief bevestiging	€314
3016100002	Messing magneetventiel ¾" - 2 weg 230 V	€275
3016110007	Drukschakelaar, instelbaar van 0,5 – 1,5 bar	€186

AQUA EASY STATION - PH/REDOX



MODEL	STATION PH/RX
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelectrolyse (mg/l)	✗
Chloor dosering	✓
Wifi	✓
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	✗
Temperatuur meting	inclusief
Display	Touchscreen
Zwembadvolume m ³ (max)	130 (prive zwembad)

+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Een complete automatische Plug and Play sturing voor het meten en regelen van pH/Redox inclusief Pool Management functies voor filter-/terugspoeltijden, pompsnelheden, verlichting, verwarming etc.
- Flowbewaking met LED indicatie
- Uitgevoerd met Wifi-module zodat de waterkwaliteit 24/7 op afstand gemonitord/bijgestuurd kan worden (door gebruiker en installateur)
- Alarmmelding voor maximale doseertijd en foutmeldingen
- Elektroden (glas, zwitsers fabrikaat, hoge kwaliteit) met BNC connector aansluiting
- Met 10 meter meetwaterslang 8x10mm, aansluitnippel ¼" M, zuiglanzen, buffervloeistof en reserveslang doseerpomp. Aan te sluiten middels 2 aanboorzadels ½"
- Voorzien van temperatuursensor voor meting watertemperatuur
- Elektrodehuis/meetcel, voorzien van voorfilter en kraantjes, is zeer eenvoudig te demonteren voor onderhoud en reiniging
- Voorzien van twee Stenner doseerpompen (maximale capaciteit 3,15 liter/uur) welke door 230 V relaiscontacten worden aangestuurd
- Alle functies zijn voorgeprogrammeerd; aansturing frequentiegestuurde pomp, Besgo automatisch terugspoelventiel, verlichting, verwarmingscontact (potentiaal vrij)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016090005	Aqua Easy Station pH/Redox regeling en sturing compleet	€4.268

CYRANO SCHAKELKAST



CFH
(210 x 310 x 120 mm)



CFPH 300 / 600
(410 x 310 x 150 mm)



CFPH 300 D / 600 D
(510 x 410 x 150 mm)

Eigenschappen

- Kast met beschermingsgraad IP55
- Zijdelings opengaande deur, afgerond en gevlamd
- Scharnierende deur
- Waterdichte schakelaars aan de zijkant van de schakelkast
- Bekabeld voor eenfasige of driefasige aansluiting (eenfasig op aanvraag)
- Opties: aardlekschakelaar 30 mA, beveiligde en (of niet) aangestuurde uitgang, uitgang warmtepomp (zekering D-curve) enz.
- Dagtimer voor filtratie- en opvoerpomp
- Schakelaar "auto/uit/manueel" voor filtratie- en opvoerpomp
- Magnetothermische stroomonderbreker voor filtratie- en opvoerpomp (max. 10 A, 16 A als optie)
- 12 V-beveiligingstransformator voor verlichting (conform CEI/IEC 61558-2-6)
- Aan/uit-schakelaar

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Zonder differentieel (aardlekschakelaar)		
3057010009	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie	€189
3057010010	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 100V	€271
3057010011	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300V	€291
3057010012	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600V	€332
3057010013	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo + Vac 300V	€454
3057010014	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo + Vac 600V	€495
Met enkelfasig differentieel (aardlekschakelaar)		
3057010040	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + 30mA aardlekschakelaar - Mono	€257
3057010041	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 100W + 30mA aardlekschakelaar - Mono	€339
3057010042	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W + 30mA aardlekschakelaar - Mono	€359
3057010043	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600W + 30mA aardlekschakelaar - Mono	€400
3057010044	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W + Vac + 30mA aardlekschakelaar - Mono	€521
3057010045	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600W + Vac + 30mA aardlekschakelaar - Mono	€563
Met driefasig differentieel (aardlekschakelaar)		
3057010046	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + 30mA aardlekschakelaar - Tri	€288
3057010047	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 100W + 30mA aardlekschakelaar - Tri	€370
3057010048	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W + 30mA aardlekschakelaar - Tri	€390
3057010049	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600W + 30mA aardlekschakelaar - Tri	€431
3057010050	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W + Vac* + 30mA aardlekschakelaar - Tri	€553
3057010051	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600W + Vac* + 30mA aardlekschakelaar - Tri	€594

* Vac: extra tijds klok op 230V om een bodemzuiger te starten.

NIVEAUREGELAAR VOOR BUFFERTANK

Elektronische niveauregelaar voor buffertank met extra beveiliging minimale waterstand en inschakelniveau pomp. Het bedieningspaneel werkt met 5 elektroden. Lengte elektrodekabels: 5 m (**verlengbaar tot 25 m**). Met de elektrodesteun kan de elektrode op de gewenste hoogte vastgemaakt worden. (Beschermingsgraad IP65).

5



Eigenschappen

- Niveauregelaar voor buffertank
- Elektrode voor niveauregelaar buffertank (5 stuks nodig)
- Elektrodesteun voor niveauregelaar buffertank met 5 PG schroeven (optie)



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3057020006	Buffertank sturing	€488
3057020007	Elektrode (5 units vereist)	€64,00
3057020008	Elektrode bevestiging met 5 PG schroeven (optioneel)	€39,00
1927010002	Magneetventiel 2/2, NC, Brass G1" NBR	€214

AQUA EASY BUFFERTANKBESTURING



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016090037	Aqua Easy balance tank control (exclusief elektroden), mogelijkheden voor minimaal/maximaal niveau, droogloopbeveiliging, gedwongen pompschakeling bij maximum niveau-overschreiding	€475

Accessoires

Er zijn 4 elektroden nodig voor de Aqua Easy buffertankbesturing (massa, leegloopbeveiliging en minimaal/maximaal niveau). Middels een 5e elektrode kan, indien sprake is van een te hoog waterniveau in de buffertank, een schakeling gemaakt worden voor het (weg)pompen richting riool.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016100017	Electrode Speck met plastic beschermhoes en 5 meter sondekabel (kan worden verlengd tot maximaal 25 meter)	€99,00
3016100003	Bürkert messing magneetventiel ½" - 2 weg 230 V	€120
3016100002	Messing magneetventiel ¾" - 2 weg 230 V	€275

AUTOMATISCHE WATERNIVEAUREGELAAR



Eigenschappen

- Regelt automatisch het waterniveau in jouw zwembad
- Zorgt dat schoon water bijgevuld wordt tot op het gewenste niveau
- Elektronische waterniveauregelaar
- 2 elektroden voor waterniveauregeling

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Complete systemen		
3057020011	Automatische Niveau Regelaar	€360
Losse stukken		
3057020012	Capacitive sonden (2 Stuks)	€83,00
3057020013	Waterniveauregelaar	€278
Optie		
1927010002	Magneetventiel 2/2, NC, Brass G1" NBR	€214

* 3057020011 = 3057020012 + 3057020013

WaterSens

Pollet Pool Group

5



06

DOSERING & WATERBEHANDELING

142	WATERSENS
144	POOL RELAX
145	POOLMANAGER
146	POOL DOSE
147	POOL DOSE DOUBLE
148	ONDA
149	HAYWARD SALT & SWIM
150	BLUE LAGOON
154	STENNER FLOC
155	STENNER ECON
156	POOLSQUAD
158	POOLONE
159	AQUARITE PRO
160	AQUARITE PRO LS

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK

WATERSENS



MODEL	WATERSENS
Type display	Touchscreen
Inhoud zwembad tot m ³	250
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	✓
Temperatuur meting	✗
Extra contacten	✗
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Doseerpompen debiet	60 ml/min
Dichtheidsklasse	IP50
Internet module	LAN (voor NET modellen)
Web platform	✓
APP beschikbaar	✓
Volledige controle	✗
Enkel monitoring	✓


Eigenschappen

- Compact ontwerp**
 All-in-one ontwerp met ingebouwde sondehouders en doseerpompen
- Eenvoudig te installeren**
 Voor nieuwe of bestaande zwembaden met snelkoppelingen: compleet pakket met alle montagebenodigdheden
- Optimaal gebruiksgemak**
 Dankzij intuïtieve interface
- Meertalig menu**
 Beschikbaar in Engels, Nederlands, Frans, Duits, Russisch en andere talen
- LAN-aansluiting voor internet**
 Maakt online monitoring en gebruik mogelijk van app Aseko pool live
- Duurzame peristaltische pompen**
 Hoogwaardige kwaliteit met minimaal onderhoud
- Elektronische detectie**
 Stopt met doseren wanneer geen debiet naar sondes wordt gedetecteerd
- Geavanceerde beveiligingsvoorzieningen**
 Voorkomt overdosering van chemicaliën in zwembadwater en bewaakt maximale uurdosis, te snelle verandering van pH-waarde en maximum aantal doseringen zonder reactie van sonde



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010057	Watersens pH/Rx (inclusief sondes)	€1.735
3016010137	Watersens NET pH/Redox (inclusief sondes)	€1.995
3016010159	Watersens Vrije Chloor (inclusief sondes)	€2.465
3016010165	Watersens NET Vrije Chloor (inclusief sondes)	€2.625
3016010194	RL modul pro ASIN pool RS485	€149
3016010055	Rx Sonde Watersens	€175
3016010056	pH Sonde Watersens	€175
3016010074	Vrije chloor sonde	€950
3016010066	PP60 tube Vervangset Watersens	€35,00

WATERSENS

Dosering

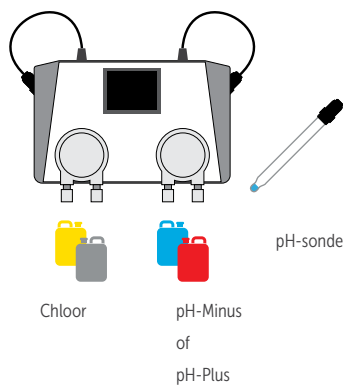

Kies het type meting



6

ASIN POOL LIVE



* Alleen voor Watersens NET

De app Asin Pool Live

Deze app toont de gegevens van het zwembad in realtime op het scherm van jouw iOS- of Android-apparaat. Met instelbare meldingen bij overschrijding van ingestelde parameters. Toont huidige parameters met geschiedenis.

Webapplicatie

Webapplicatie om waterkwaliteit nauwkeurig te bewaken via overzichtelijke grafieken. Toont alle meetgegevens en interventies tot 30 dagen geleden. Alle acties worden in realtime gemonitord.

VRIJE CHLOORSENSOR

Vrij-chloorsonde met hoge precisie, lange levensduur en optimaal onderhoudsgemak.



POOL RELAX



MODEL	POOL RELAX
Type display	Touchscreen
inhoud zwembad tot m3	100
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	✗
Temperatuur meting	✗
Extra contacten	✓
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Doseerpompen debiet	1,5 l/h
Dichtheidsklasse	IP54
Internet module	LAN (optie)
Web platform	✓
APP beschikbaar	✗
Volledige controle	✓

Eigenschappen

- Geavanceerde beveiligingsvoorzieningen**

Voorkomt overdosering van chemicaliën in zwembadwater en bewaakt maximale uurdosis, te snelle verandering van pH-waarde en maximum aantal doseringen zonder reactie van sonde

- Betrouwbare waterbehandeling**

De Pool Relax regelt betrouwbaar en nauwkeurig alle instelwaarden die nodig zijn om water optimaal te behandelen. Zodra er van instellingen wordt afgeweken of producten opgebruikt zijn, geeft de Pool Relax een akoestisch en visueel alarmsignaal

- Eenvoudige bediening**

Ondanks de vele instelmogelijkheden is de Pool Relax uiterst eenvoudig te bedienen. Alle relevante functies worden intuïtief bediend en zijn instelbaar via het touchscreen. Het grote 4,3" touchdisplay met achtergrondverlichting maakt een gemakkelijke aflezing en een bijzonder eenvoudige bediening van de PoolRelax® mogelijk

- Maximale betrouwbaarheid**

De kwalitatief hoogstaande componenten, gecombineerd met het doordachte technische ontwerp, zorgen ervoor dat de Pool Relax elke taak betrouwbaar en foutloos uitvoert

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016050164	Pool Relax pH & Redox	€3.695
3016050032	Redox elektrode met kabel en BNC-connector	€195
3016050025	pH-elektrode met kabel en BNC-connector	€195
3016050298	Web Module Pool Relax III	€662

POOLMANAGER®



MODEL	POOL MANAGER 5
Type display	Touchscreen
inhoud zwembad tot m3	250
pH meting	✓
Redox meting	✓ (Pool Manager)
Vrij chloor meting	✓ (Pool Manager Pro)
Temperatuur meting	✓
Extra contacten	✓
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Doseerpompen debiet	1,5 l/h
Dichtheidsklasse	IP54
Internet module	LAN
Web platform	✓
APP beschikbaar	✗
Volledige controle	✓

6

Eigenschappen

• Betrouwbare waterbehandeling

De PoolManager® voert alle taken nauwkeurig en betrouwbaar uit. Bij overschrijding van de grenswaarden treedt de alarmfunctie van de PoolManager® in werking. U wordt attent gemaakt op onregelmatigheden door een geluidssignaal en door de weergave op de display. Bij een alarm kan de PoolManager® ook een e-mail verzenden

• Directe hulp

Op elk moment kan je gebruikmaken van de hotkey voor help-informatie. Als u op deze sneltoets drukt, krijg je direct relevante help-informatie te zien, ongeacht het menu dat actief is. Zo kan je de PoolManager® altijd probleemloos bedienen

• Onderhoudsvriendelijk

Om het vrij chloor gehalte te meten, maakt de PoolManager® PRO gebruik van een methode die niet alleen onderhoudsarm is, maar ook zelfreinigend en dus uiterst duurzaam

• Nauwkeurige meting

De PoolManager® meet de redoxpotentiaal terwijl de PoolManager® PRO werkt volgens het potentiostatische meetprincipe. De PoolManager® PRO meet nauwkeurig het huidige vrije chloorgehalte in het zwembadwater en geeft dit weer in mg/l

• Externe toegang tot het systeem

Door jouw PoolManager® op het internet via een LAN aansluiting aan te sluiten, kan je alle functies altijd en overal op afstand regelen via een smartphone, tablet of ander apparaat met internettoegang via de webomgeving

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016050009	Pool Manager - pH & Redox	€5.635
3016050012	Pool Manager Pro - pH & Vrije Chloor	€7.735
3016050032	Redox/Cl ref-elektrode met kabel en BNC-connector	€195
3016050025	pH-elektrode met kabel en BNC-connector	€195

POOL DOSE

6



MODEL	POOL BASIC PH/RX
Type display	TFT
inhoud zwembad tot m ³	110
pH meting	✓ (Pool Dose pH)
Redox meting	✓ (Pool Dose Redox)
Vrij chloor meting	✗
Temperatuur meting	Optie
Extra contacten	✓
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Doseerpompen debiet	1,5 l/h
Dichtheidsklasse	IP65
Internet module	✓
Web platform	✓
APP beschikbaar	✗
Volledige controle	✗
Enkel monitoring	✓

Eigenschappen

- Eenvoudig en snel te installeren
- Veilig en betrouwbaar systeem
- Automatische kalibratie
- Aanduiding elektroderendement
- Minimaal onderhoud
- Peristaltische pomp
- Beschermingsgraad IP65
- Eenvoudige elektrische aansluiting
- Inclusief complete installatieset
- Voeding 230 VAC
- Ingangen: niveausonde – debietsensor – debietsignaal – PT100-temperatuursensor
- Alarm bij lege tank

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010226	Pool Dose pH	€588
3016010225	Pool Dose Redox	€588
4702020026	pH sonde, schaal 0-14, 60°C, 7 bar. Aansluiting 6m	€149
3016040002	Redox sonde, schaal + 200 mV, 60°C, 7 bar. Aansluiting 5m	€112

POOL DOSE DOUBLE



MODEL	POOLBASIC EVO DUPLEX
Type display	TFT
inhoud zwembad tot m ³	110
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	✗
Temperatuur meting	OPTIE
Extra contacten	✓
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Doseerpompen debiet	1,5 l/h
Dichtheidsklasse	IP65
Internet module	WIFI
Web platform	✓
APP beschikbaar	✗
Volledige controle	✗
Enkel monitoring	✓

6

Eigenschappen

- Ingang laag-niveausonde
- Ingang debietsensor
- Ingang debietsignaal (230 V-voeding voor aansluiting op circulatiepomp)
- Ingang PT100-temperatuursensor (sensor als optie)
- Controlerelais om aan te duiden dat de doseerpomp in bedrijf is (230 V-contacten)
- Laag-niveaularm
- Pomp in stand-by voor kalibratie of alarmstatus
- Overdosering alarm
- Kunststof behuizing met beschermingsgraad IP65
- Led-display (uitvoering pH en redox)
- Manipulatiebestendig
- Digitale display (dubbele versie)
- Automatisch gekalibreerde elektrode en kwaliteitscontrole
- Direct afleesbaar instelpunt
- Eenvoudig en snel programmeerbare instelpunten en regelacties
- Voeding 230 VAC (115 VAC op aanvraag)
- Automatische proportionele dosering
- Complete installatieset

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010224	Pool Dose Double	€970
3016018106	Aardingsonde in roestvrij staal 304A	€55,00
3016010732	PSS8 Sondehouder	€250

ONDA ZOUTCHLORINATOR



MODEL	ONDA ZOUTCHLORINATOR
Type display	LED
inhoud zwembad tot m3	45/70/110
pH meting	✗
Redox meting	✗
Vrij chloor meting	✗
Temperatuur meting	✗
Extra contacten	✗
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Dichtheidsklasse	IPX4
Internet module	✗

Eigenschappen

- ONDA zoutchlorinators passen een alternatieve methode toe om zwembaden elektrolytisch te ontsmetten.
- Elektrolyseplaten met groot oppervlak uit titanium, actief bij een laag zoutniveau
- Grote opening voor eenvoudige toegang
- Cel behuizing met grote opening voor het eenvoudig vervangen van de cel
- Het zwembad wordt automatisch ontsmet
- Er wordt minder chloor opgeslagen en verbruikt
- Het zwembadwater blijft schoon en helder
- Chlooramines worden verwijderd, dus geen geïrriteerde ogen, noch uitgedroogde huid

Zout-elektrolyse is geen chloorvrij zwemmen.

Een zout-elektrolyse chlorinator desinfecteert zonder de soms nare bijwerkingen van chloor, zoals geur-, huid- en oogirritaties, waardoor de conditie van het zwembadwater aangenameer wordt.

Het grote voordeel is dat (licht) zout water heel erg gezond is voor de huid. Een voorwaarde voor het goed functioneren van een zout-elektrolyse systeem is een stabiele en juiste pH-waarde. Vandaar dat het advies is om altijd een pH-regeling toe te passen in combinatie met een zout-elektrolyse chlorinator. Uitsluitend in te zetten bij privé-zwembaden.

Aan het begin van het zwemseizoen dient het voorgeschreven aantal gram zout (afhankelijk van type dosering) per liter badinhoud gedoseerd te worden. Vervolgens dient slechts minimaal zout toegevoegd te worden om het verloren water te compenseren (bv. verlies door terugspoelen). Als het zout water door de elektrolyse cel stroomt, zorgt de chlorinator ervoor dat het zout wordt omgezet in een desinfectant (natriumhypochloriet). Vervolgens wordt de desinfectant weer omgezet in zout en kan de cyclus opnieuw beginnen, zonder verlies van zout. De dosering kan zelf ingesteld worden.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZOUTCONCENTRATIE (GR/L)	PRODUCTIE (GR/H)	ZWEMBADVOLUME (M³)	€
3025040001	Onda zout Chlorinator 15g/h	4	15	50	€1.025
3025040002	Onda zout Chlorinator 25g/h	4	25	75	€1.296
3025040003	Onda zout Chlorinator 45g/h	4	45	120	€1.402

HAYWARD SALT & SWIM 2.0 ZOUT-ELEKTROLYSE



MODEL	
Type display	LED
inhoud zwembad tot m3	20/50/90/150
pH meting	✗
Redox meting	✗
Vrij chloor meting	✗
Temperatuur meting	✗
Extra contacten	✓
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Dichtheidsklasse	IP65
Internet module	✗

6

Eigenschappen

- Het instapmodel voor toepassing zoutelektrolyse in privé zwembaden, door fabrikanten Sugar Valley en Hayward in samenwerking ontwikkeld
- Chloorproductie in 5 stappen instelbaar, monitoring is belangrijk
- Chloorproductie te verlagen zodra de afdekking is gesloten
- Alarmmanagement voor (te laag) zoutgehalte en op flow
- Met LED display voor gebruiksvriendelijke installatie en controle
- De voorgeprogrammeerde LED's en kleuren geven de status van het apparaat en de actuele chloorproductie direct visueel weer
- Interne gasdetectie, geïntegreerd in de cel
- Behuizing met dichtheidsklasse van IP65
- Leverbaar in 4 modellen met chloorproducties van 8 tot 33 gram/uur

Zout-elektrolyse is geen chloorvrij zwemmen.

Een zout-elektrolyse chlorinator desinfecteert zonder de soms nare bijwerkingen van chloor, zoals geur-, huid- en oogirritaties, waardoor de conditie van het zwembadwater aangenamer wordt.

Het grote voordeel is dat (licht) zout water heel erg gezond is voor de huid. Een voorwaarde voor het goed functioneren van een zout-elektrolyse systeem is een stabiele en juiste pH-waarde. Vandaar dat het advies is om altijd een pH-regeling toe te passen in combinatie met een zout-elektrolyse chlorinator. Uitsluitend in te zetten bij privé-zwembaden.

Aan het begin van het zwemseizoen dient het voorgeschreven aantal gram zout (afhankelijk van type dosering) per liter badinhoud gedoseerd te worden. Vervolgens dient slechts minimaal zout toegevoegd te worden om het verloren water te compenseren (bv. verlies door terugspoelen). Als het zout water door de elektrolyse cel stroomt, zorgt de chlorinator ervoor dat het zout wordt omgezet in een desinfectant (natriumhypochloriet). Vervolgens wordt de desinfectant weer omgezet in zout en kan de cyclus opnieuw beginnen, zonder verlies van zout. De dosering kan zelf ingesteld worden.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3025030079	Salt & Swim 2.0 - SV08	€1.025
3025030067	Salt & Swim 2.0 - SV16	€886
3025030068	Salt & Swim 2.0 - SV22	€1.531
3025030069	Salt & Swim 2.0 - SV33	€1.355

BLUE LAGOON UV-C TECH STERILISATOREN



Eigenschappen

- Zorgt ervoor dat het zwembad- en/of spa-water zuiver, fris en helder is op een efficiënte, milieu- en budgetvriendelijke manier
- Deze lamp werd speciaal ontworpen door Philips en is ideaal voor water temperaturen tot 40°C
- Binnen in de RVS316L behuizing (ø 70mm) wordt een (reflecterende) straling met een golfbreedte van 253,7nm gegenereerd, een sterk bacteriedodend effect (ook voor de Legionella bacterie)
- Model Tech 130W is uitgerust met een amalgaam lamp, het sterkste UV-C licht waarvan het rendement beïnvloed wordt door temperatuurschommelingen. Uitgevoerd met flowswitch welke de lamp uitschakelt bij een te lage flow. Een juiste aarding is belangrijk
- Maximale werkdruk 2 bar
- UV-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere organismen en stopt hen zich te vermenigvuldigen. Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% verminderen. Geen risico op overdosering

+ 2 jaar fabrieksgarantie

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003066352	Sterilisator Blue Lagoon UV-C Tech 75W	€435
3003066353	Sterilisator Blue Lagoon UV-C Amalgaam 130W	€810
3003060002	Lamp 75 Watt voor Blue Lagoon UV-C Tech rood	€75,00
3003066478	Lamp TUV 130 Watt 4P-SE Amalgam wit	€290

BLUE LAGOON UV-C SALTWATER



Eigenschappen

- Speciaal ontwikkeld voor toepassing in zwembaden met zoutwater
- Sturingskast voorzien van Hoogfrequente transformator
- Uv-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere organismen en stopt hen zich te vermenigvuldigen. Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% verminderen. Geen risico op overdosering
- Duurzame, corrosiebestendige behuizing uit PVC
- Voorzien van speciale Philips T5 smartcap lamp
- Maximale werkdruk 2 bar

6

	40 W	40 W KORT MODEL	75 W
Type	40.000/40 W	40.000/40 W	75.000/75 W
Aanbevolen debiet	9 m ³ /u	8 m ³ /u	14 m ³ /u
Rendement bij aanbevolen debiet	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²
Max. bedrijfsdruk	2 bar	2 bar	2 bar
Afmetingen	L = 100 cm	L = 48 cm	L = 100 cm
Aansluitingen	In/uit: 50 of 63 mm	In/uit: 50 of 63 mm	In/uit: 50 of 63 mm
Elektronisch voorschakelapparaat	230 VAC	50/60 Hz, 230 V	230 VAC, 50/60 Hz
Maximale stroom	0,42 A	0,8 A	0,8 A
Max. bedrijfsdruk	2 bar	2 bar	2 bar
Maximumdebiet	23 m ³ /h	23 m ³ /h	23 m ³ /h
Lampvermogen	40 W	40 W	75 W

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003060074	Blue Lagoon Saltwater UV-C 40Watt	€406
3003060076	Blue Lagoon Saltwater UV-C 40W Short	€341
3003060075	Blue Lagoon Saltwater UV-C 75Watt	€421
3003060106	Lamp 40W 4P-SE, length 365mm (short)	€38,00
3003060119	Philips Smart Cap Lamp 40 Watt	€101
3003060120	Philips Smart Cap Lamp 75 Watt	€113

BLUE LAGOON UV-C STERILISATOR MET TIMER



Eigenschappen

- Timerfunctie die de resterende levensduur van de lamp aangeeft
- Ingebouwd elektronisch voorschakelapparaat voor storingvrije stroomvoorziening
- Tot 35% meer UV C-lichtopbrengst dankzij reflectie door roestvrijstalen behuizing
- Behuizing uit roestvrij staal 316L
- Eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Uv-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere organismen en stopt hen zich te vermenigvuldigen. Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% verminderen. Geen risico op overdosering
- Maximale werkdruk 2 bar

	40 W	75 W	130 W
Aanbevolen debiet	11 m ³ /h	16 m ³ /h	22 m ³ /h
Rendement bij aanbevolen debiet	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²
Maximumdebiet	23 m ³ /u	23 m ³ /u	23 m ³ /u
Afmetingen	L = 100 cm	L = 100 cm	L = 100 cm
Aansluitingen	In/uit: 50 of 63 mm	In/uit: 50 of 63 mm	In/uit: 50 of 63 mm
Materiaal	Roestvrij staal 316	Roestvrij staal 316	Roestvrij staal 316
Elektronisch voorschakelapparaat	230 VAC, 50/60 Hz	230 VAC, 50/60 Hz	230 VAC, 50/60 Hz
Maximale stroom	0,29 A	0,57 A	1,1 A
Lampvermogen	40 W	75 W	130 W

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003060045	Blue Lagoon UV-C Timer 40 Watt	€563
3003060042	Blue Lagoon UV-C Timer 75 Watt	€582
3003060046	Blue Lagoon UV-C Timer Amalgam 130 Watt	€984
3003069994	Lamp TUV 36T5 4P-SE (40 Watt) white	€45,00
3003069995	Lamp TUV 36T5 HO 4P-SE (75 Watt) wit	€70,00
3003066478	Lamp TUV 130 Watt 4P-SE Amalgam wit	€290

BLUE LAGOON UV-C XPERT



Eigenschappen

- Speciaal ontwikkeld voor de professionele zwembadbouwer
- Toepasbaar in alle zwembaden, ook zout-elektrolyse
- Uitgevoerd met een praktische en professionele sturingskast met geïntegreerd elektronisch ballast (voorschakelapparaat) en LED-indicator voor monitoring en weergave levensduur van de lamp
- Sturingskast voorzien van extra lange kabel voor flexibele plaatsing
- Transparante bovenzijde lamp voor eenvoudige visuele lampinspectie
- Binnen in de RVS Duplex behuizing (ø 70mm) wordt de (reflecterende) straling tot 35% versterkt
- Model Xpert 140W is uitgerust met een amalgaam lamp, het sterkste UV-C licht waarvan het rendement beïnvloed wordt door temperatuurschommelingen. Uitgevoerd met flowswitch welke de lamp uitschakelt bij een te lage flow. Een juiste aarding is belangrijk
- Montage horizontaal en verticaal mogelijk (steunen uitwisselbaar)
- Maximale werkdruk 2 bar
- UV-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere organismen en stopt hen zich te vermenigvuldigen. Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% verminderen. Geen risico op overdosering

	DUPLEX UV-C 80W	DUPLEX UV-C 140W
Circulatiecapaciteit (in m ³ /uur)		
- aanbevolen	17	23
- maximaal	25	25
Tot maximale inhoud (in m ³)(indicatie, afhankelijk van factoren)	75	150
Opgenomen vermogen (Watt)	82	144
Levensduur lamp (branduren)	9000	16000
Amalgaam lamp	✗	✓
Indicator werking/efficiëntie lamp	✓	✓
Alarm voor vervanging lamp	✓	✓
Flowswitch	✗	✓
Aansluitmaten (lijmverbinding)	50F/63M	50F/63M
Afmetingen/lengthe (in cm)	100	100
Gewicht (kg)	5,5	5,6

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003060109	Blue Lagoon Xpert series Duplex UV-C 80W	€674
3003060110	Blue Lagoon Xpert series Duplex UV-C 140W	€1.126

6

STENNER FLOC-DOS ECON LD VLOKPOMP REGELEBAAR



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Speciaal voor de dosering van Dryden Aqua's vloeibare producten APF® en ACO® biedt Stenner topkwaliteit vlokpompen die om kunnen gaan met kleinere doseerhoeveelheden
- Maakt continue-dosering APF® en ACO® gedurende 24 uur per dag (bij 24 uursfiltratie) in zeer kleine hoeveelheden mogelijk
- Regelbaar via een handige draaiknop aan de zijkant
- Regelbereik van 3,2 tot 160 ml/uur (met standaard slang)
- Met optionele vervangingslang inzetbaar met doseercapaciteit van 1,3 tot 70 ml/uur
- Maximale druk 5,5 bar, 0,17 Ampère, aansluitsnoer 1,7 meter met Euro stekker
- Inclusief reserve doseerslang, voetventiel, 5 meter PE slang 4x6mm en injectieventiel
- Wandmontage mogelijk door twee schroefbevestigingen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070084	Floculant Doseerpomp 3,2-240 ml/u voor APF	€593
3034100034	Replacement-tube 3,2-160ml/h floc-dos-pump	€24,00
3034100035	Replacement-tube 1,3-70ml/h floc-dos-pump	€24,00

STENNER MINI ECON FX DOSEERPOMP



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Een robuuste en betrouwbare doseerpomp met een capaciteit van 3,15 liter/uur
- Bij onderhoud is de doseerslang zeer eenvoudig uit te wisselen
- Maximale druk 1,7 bar, 0,17 Ampère, aansluitsnoer 1,7 meter met Euro stekker
- Inclusief reserve doseerslang, voetventiel, 5 meter PE slang 4x6mm en injectieventiel
- Wandmontage middels twee schroefbevestigingen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016090011	Stenner Mini Econ FX doseerpomp 3,15 liter/uur, 230 V	€382
3016090010	Stenner doseerslang	€20,00

STENNER ECON VS DOSEERPOMP REGELBAAR



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Een robuuste en betrouwbare doseerpomp met een regelbare capaciteit
- Ideaal voor het doseren van zuur, maar ook voor ACO®
- Tevens in te zetten bij pH-regelingen welke geen proportioneel bereik instelling hebben zodat de snelheid van de pomp toch geregeld kan worden
- Regelbereik van 0,30 tot 2,20 liter/uur (met standaard slang) met optionele vervangings slang inzetbaar met doseercapaciteit van 0,15 tot 1,20 liter/uur
- Instelbaar met draaiknop
- Maximale druk 1,7 bar, 0,17 Ampère, aansluitsnoer 1,7 meter met Euro stekker
- Inclusief reserve doseerslang, voetventiel, 5 meter PE slang 4x6mm en injectieventiel
- Wandmontage middels twee schroefbevestigingen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€455
3016070098	Replacement Tube A for Econ VS 0.15 - 1.2l/h	€24,00
3016070099	Replacement Tube B for Econ VS 0.3 - 2.2l/h	€24,00

NEW

MICRODOS DOSEERPOMP



Eigenschappen

- Een prijsvriendelijk beproefd model peristaltische doseerpomp
- 8 Watt, dichtheidsklasse IP65
- Wordt geleverd inclusief aansluitmaterialen en bevestigingsmaterialen voor wandmontage
- Capaciteit 1.5 liter/uur

+ 2 jaar garantie

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016150001	Microdos doseerpomp capaciteit 1,50 liter/uur, 230 V	€142
3016150002	Microdos dosing hose 1.50 litres/hour	€25,00

POOLSQUAD NEW



MODEL	POOLSQUAD
Type display	TFT
inhoud zwembad tot m3	60/80/120
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	on demand
Temperatuur meting	✗
Extra contacten	✗
Flowbewaking	option
Alarm meldingen	✓
Doseerpomp debiet	1.8l/h
Dichtheidsklasse	IP50
Internet module	✗

+ 2 jaar garantie op behuizing + reactor

+ 2+2 jaar op de cel

+ 3 jaar op Probe pH Black

+ 1 jaar op Probe ORP Gold

Eigenschappen

- Smart Power: stroombewaking voor een stabiele productie
- Voorspellende en proportionele pH-regeling in zure (pH-) of basische (pH+) modus volgens de injectiegeschiedenis
- Controle van chloortoevoer door ORP-sonde
- Zelfreinigende cel met instelbare polariteitinversie
- Modus om de chloorproductie te verminderen met geïnstalleerde afdekking of belafdekking
- Boost-modus : 100% superchlorering gedurende maximaal 24 uur om een verhoogde behoefte aan ontsmettingsmiddel op te vangen
- Automatische overwintering en herstart vanaf 15°C
- Meertalige communicatie-interface
- Weergave van watertemperatuur en levensduur van de cellen
- Logboek van gebeurtenissen
- Zelfdiagnoseprogramma voor eenvoudig onderhoud
- Volume zoutreservoir (l): 70
- Afmetingen reactor (mm): B 450 x H 785 x D 490
- Afmetingen bedieningspaneel (mm): B 267 x H 363 x D 166
- Gewicht reactor (kg): 15

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016160001	POOLSQUAD Ipo ORP 12 - BLACK	€4.655
3016160002	POOLSQUAD Ipo ORP 16 - BLACK	€4.875
3016160003	POOLSQUAD Ipo ORP 23 - BLACK	€5.095

POOLSQUAD

Voordelen

- In-situ-technologie: chloorproductie zonder toevoeging van zout aan het zwembad
- Directe injectie van de natriumhydrochlorietoplossing in de leiding
- Gemakkelijk te installeren en te onderhouden: reactor voorbekabeld, klaar voor aansluiting op het hydraulische systeem
- Reactor met één unit: zouttank, onthard watertank, pekeltank, productiecel
- Economisch zoutverbruik : slechts één zoutvulling per seizoen
- Toestellen voor grotere zwembaden beschikbaar, ook vrije chloormeting is mogelijk. Vraag ons naar de mogelijkheden.
- Verwaarloosbare zoutconcentratie in het afvalwater
- Waarschuwingen: watertekort, te weinig zout, celstoring, pompstoring, Ph instelpunt overschrijding en overvoeding, watertemperatuur, hoge en lage ORP waarde : oorzaak van storing aangegeven door geschreven boodschap




6

Inhoud

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Regelkast | • Temperatuursensor |
| • Reactor | • Pool Terre aardelektrode |
| • pH probe Black | • Analysekit voor zout en waterhardheid |
| • Kalibratieoplossing pH 7 & pH 10 | • Stroomkabel (2 m) |
| • ORP probe Gold | • Verloopstuk 63/50 mm x2 |
| • Kalibratieoplossing 475 mV | • Muursteun (met schroeven) |
| • Sondehouder, injectieaansluiting | • Gebruiksaanwijzing |
| • Accessoires houder met stekkers | |

Opties

- Onafhankelijke stromingsschakelaar
- Sensor voor lege pH-bussen

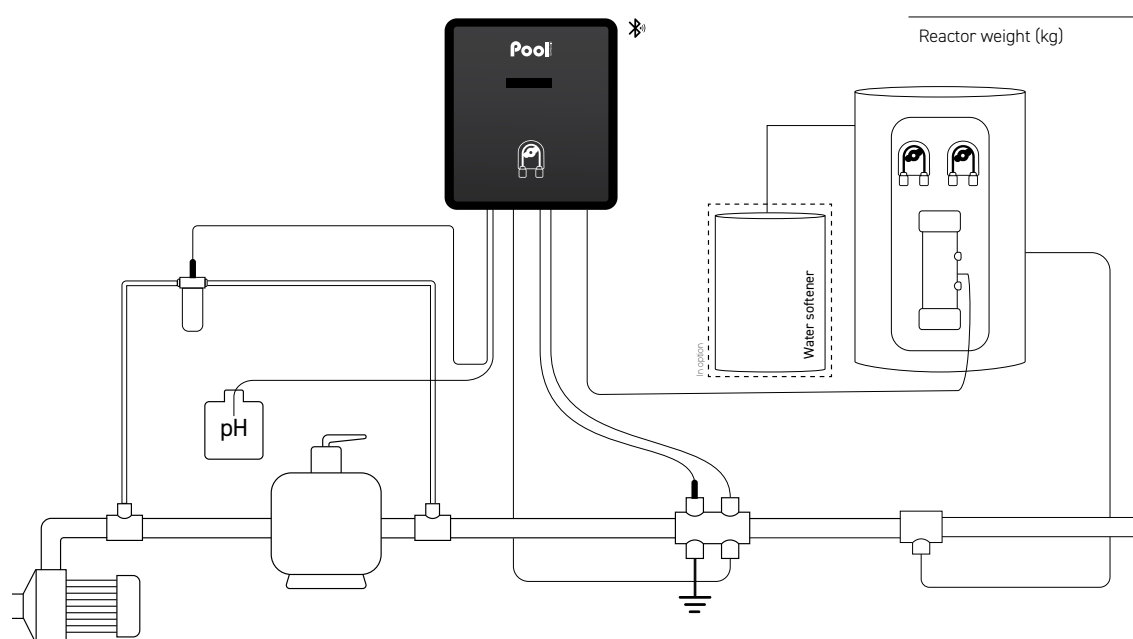

6

POOLONE DOSEERPOMP



Eigenschappen

- Beschermingsgraad IP65 en elektrische isolatie klasse II
- Constant doserende pomp
- Aan/uit schakelaar
- Voorzien van nieuw PC-voordekseel met gemakkelijke opening en stop in open positie waardoor de slang zonder gereedschap kan worden vervangen
- 3 rollen en kogellagers op de motoras zorgen voor een 20% hogere levensduur van slang en motor
- Dankzij randloze knijpprollen is het vervangen van de slang veiliger en eenvoudiger
- Nieuwe modulaire houder met dezelfde afmetingen als de pomp en ontgrendelingshendel maakt installeren van de pomp gemakkelijker en zorgt voor een perfecte modulaire uitlijning.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010221	PoolOne Dosing Pump	€194

AQUARITE® PRO

Complete meet- en doseermodule voor ORP (chloor) en pH verdeelt chloor alleen indien nodig.



6

Eigenschappen

- Zoutchloreersysteem**

AquaRite® Pro gebruikt gewoon zout om het zwembad volledig te ontsmetten. De uiterst veilige elektrolysetechnologie gebruikt laagspanning om een kleine hoeveelheid zout om te zetten in een vrijwel eindeloze aanvoer van zuiver, vers chloor. Als het zwembad eenmaal gereinigd is, wordt het zout voor een nieuwe cyclus gebruikt, wat wil zeggen dat er geen zout wordt verbruikt

- Eenvoudig in montage en gebruik:**

Cellen leverbaar in 3 maten voor zwembaden van diverse afmetingen. Snel en eenvoudig te monteren in bestaande of nieuwe zwembaden

- Zelfreinigende TurboCell®:**

De elektroden met polariteitsomkering beperken kalkaanslag, waardoor het onderhoud tot een minimum beperkt blijft

- Sense & Dispense:**

Technologie die werkt met een proportioneel regelalgoritme om het water doorlopend te testen, de pH te meten en de concentratie aan ontsmettingsmiddel uit te balanceren. De oxidatie-reductiepotentiaal (ORP, ook bekend als redoxpotentiaal) in het water wordt gemeten om de hoge kwaliteitsnormen van openbare zwembaden toe te passen op privézwembaden en tegelijk te profiteren van de automatische regeling en kostenefficiëntie

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZWEMBADVOLUME	AANSLUITING	€
3025030002	Aqua Rite™ Pro 60 + Meet en doseer	60 m ³	1" 1/2	€3.675
3025030003	Aqua Rite™ Pro 95 + Meet en doseer	95 m ³	1" 1/2	€3.930
3025030001	Aqua Rite™ Pro 150 + Meet en doseer	150 m ³	2"	€4.285
3025030005	Meet en doseer D50	60/95 m ³	1" 1/2	€1.200
3025030007	Reinigingsunit voor turbocellen			€76,00
3025030008	ORP sonde			€297
3025030009	pH sonde			€297

AQUARITE® PRO LS

Deze zoutelektrolysator van de laatste generatie is ontworpen om zo weinig mogelijk zout te verbruiken.



Elektrolytische cel ontwikkeld voor gebruik met verlaagd zoutgehalte (saliniteit)

Sense & Dispense-module (optie)

Peristaltische pomp

Eigenschappen

- Geschikt voor corrosiegevoelige zwembaden:**

Profiteer van de voordelen van deze zoutelektrolysator van de laatste generatie, ontworpen om zo weinig mogelijk zout te verbruiken. Bijzonder geschikt voor corrosiegevoelige zwembaden (roestvrijstalen zwembaden, witmetalen inbouwlementen enz.)

- Zoutchloereersysteem:**

AquaRite® Pro gebruikt gewoon zout om het zwembad volledig te ontsmetten. De chloorproductie wordt automatisch geregeld door de Sense & Dispense-module van AquaRite® Pro LS

- Vergulde ORP-sonde:**

Garandeert een betrouwbare meting zonder verstoring door omgevingsinvloeden

- Snel monteerbaar:**

Gemakkelijk te installeren in nieuwe zwembaden en eenvoudig aan te passen voor bestaande zwembaden

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZWEMBADVOLUME	AANSLUITING	€
3025030030	AquaRite®Pro LS + Meet en doseer	50 m ³	1" 1/2	€3.715
3025030004	AquaRite®Pro LS + Meet en doseer	75 m ³	1" 1/2	€4.195
3025030007	Reinigingsunit voor turbocellen			€76,00
3025030008	ORP sonde			€297
3025030009	pH sonde			€297

NOTITIES

Aquarite® +
Pollet Pool Group

6



07

CHEMICALIËN

164 BAYROL

174 B-CARE

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK

BAYROL

WATERBEHANDELING VOOR PRIVÉZWEMBADEN

De BAYROL-serie is speciaal ontworpen voor privézwembaden met een groot volume, uitgerust met een filtratiesysteem. De producten worden in de skimmer of rechtstreeks in het zwembad gedoseerd.



De essentie

Drie producten zijn onmisbaar voor de basisbehandeling van zwembadwater. BAYROL bundelt de producten die van essentieel belang zijn om het water op reguliere basis te behandelen:

- pH-Minus en pH-Plus om de zuurheidsgraad (pH) te regelen.
- Chlorilong® om het water continu te ontsmetten met langzaam oplossend chloor.
- Teststrips om de waterkwaliteit eenvoudig te analyseren.

Comfort

Er is meer nodig dan alleen ontsmet water. Zwembadeigenaren willen helder water van goede kwaliteit, waarin het aangenaam zwemmen is. Ze willen producten met een optimaal gebruiksgemak om het zwembadwater eenvoudig te behandelen en de kwaliteit op peil te houden. Daarom combineert BAYROL in de categorie Comfort de volgende producten:

- Het ontsmettingsmiddel "Plus", zoals multifunctionele chloortabletten van het type Varitab®
- Desalgine® Jet als algenverwijderingsmiddel
- Superflock Plus als vlokmiddel

Probleemoplossing

Met het doel zwembadeigenaren snel aan de slag te laten gaan met curatieve producten, heeft BAYROL alle producten gegroepeerd om problemen met de waterkwaliteit, zoals troebel water, groen water, onstabiele pH-waarde, efficiënt aan te pakken.

In de categorie probleemoplossing vindt je de producten voor shockbehandeling.

Gevaar – Lees de veiligheidsvoorschriften. Ga voorzichtig om met biociden. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie.

PH-REGELAARS

BAYROL

pH-regeling is de eerste stap in het proces om gezond water te krijgen dat een optimaal zwemcomfort biedt. Voor een goed onderhoud van zwembadwater is het van essentieel belang de pH-waarde te handhaven tussen 7,0 en 7,4*. Als deze aanbevolen pH-waarde niet wordt aangehouden, is het water minder aangenaam om in te zwemmen en verliezen de vervolgstappen in het behandlingsproces aan effectiviteit. Dit wil zeggen dat je de pH-waarde minstens één keer per week moet controleren en zo nodig moet aanpassen.

*7,4 en 7,6 bij gebruik van broom

PH-Plus

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
<i>doseerlepel inbegrepen</i>			
3034080303	pH-plus granulaat 1kg	1 kg 420 x 1 kg	€8,00 €7,00
3034080265	pH-plus granulaat 5kg	5 kg 84 x 5 kg	€28,00 €25,00
<i>Vloeibare pH+ voor automatische dosering</i>			
3034080266	Vloeibare pH-Plus 25L	25 kg	€76,00



PH-Minus

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
<i>doseerlepel inbegrepen</i>			
3034080302	pH-min granulaat 1,5kg	1,5 kg 420 x 1,5 kg	€9,00 €8,00
3034080259	pH-min granulaat 6kg	6 kg 84 x 6 kg	€30,00 €27,00
<i>Vloeibare pH min voor automatische dosering</i>			
3034080362	pH-Minus vloeibaar domestic 14,9%	20L	€49,00
3034080367	pH Minus vloeibaar Professional 45%	25kg	€53,00



Alca-Plus

Granulaat om instabiliteit in pH-waarde als gevolg van een laag zoutgehalte (totale alkaliteit kleiner dan 80 mg/l) te corrigeren. Voorkomt pH-schommelingen en versterkt zo het natuurlijke evenwicht in het water.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080262	Alca-Plus 5kg	5 kg 84 x 5 kg	€43,00 €38,00



ONTSMETTING

BAYROL

Naast pH-aanpassing is ontsmetting een essentiële stap in de behandeling van zwembadwater. Zonder toevoeging van ontsmettingsmiddel wordt het water snel troebel en onhygiënisch.

Er bestaan drie methoden om zwembadwater te ontsmetten: de eerste met chloor en de twee andere zonder chloor, namelijk met actieve zuurstof of broom.

Chlorilong® 250

Langzaam oplossend chloor in tabletvorm (250 g) voor continue ontsmetting. Uniforme chloorafgifte.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080246	Chlorilong tabletten 250g - 1,25kg	1,25 kg 420 x 1,25 kg	€21,00 €19,00
3034080247	Chlorilong tabletten 250g - 5kg	5 kg 84 x 5 kg	€61,00 €54,00
3034080248	Chlorilong tabletten 250g - 10kg	10 kg	€109



Chlorifix

Snel oplossend gestabiliseerd chloor in microkorrels.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080243	Chlorifix granulaat	1 kg 420 x 1 kg	€16,00 €17,00
3034080244	Chlorifix granulaat	5 kg 84 x 5 kg	€55,00 €49,00
3034080245	Chlorifix granulaat	10 kg	€100



Automatische dosering

Geconcentreerde vloeistof op basis van anorganisch, niet-gestabiliseerd chloor voor continue ontsmetting. Ideaal voor automatische meet-, regel- en doseersystemen. Bevat een hardheidsstabilisator om kalkaanslag ter hoogte van de injectiepunten tegen te gaan.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080249	Chloriliquide C vloeibaar	25 kg	€74,00
3034080367	pH Minus vloeibaar Professional 45%	25kg	€53,00
3034080362	pH-Minus vloeibaar domestic 14,9%	20L	€49,00
3034080266	pH-Plus	25 kg	€76,00
3037080001	Lekbak Bayrol wit	PCS	€124



ONTSMETTING

BAYROL**Chlorilong® POWER 5**

Langzaam oplopende chloortabletten met vijf functies om continu onzuiverheden uit het zwembadwater te verwijderen.

**GEBRUIK:****Productfunctie: desinfectie**

Chlorilong Power 5 wordt gebruikt voor het desinfecteren en verwijderen van bacteriën, troebel zwembadwater te vermijden & algen tegen te gaan. Het heeft ook een functie als vlokingsmiddel, verlaagt kalkafzetting en zorgt voor chloorstabilisatie. Chlorilong® POWER 5 zijn hoogwaardige chloortabletten, geproduceerd op basis van een innovatieve methode: de A.P.O.™ technologie. Dit zorgt ervoor dat de tablet gelijkmatig oplost en een constante hoeveelheid chloor vrijgeeft in het water. Dit zorgt voor een betere desinfectie van het water en biedt daarom extra zekerheid voor schoon en veilig zwembadwater.

PRODUCTBESCHRIJVING:**Tablet van 250g om langzaam op te lossen**

Bevat: symcloseen (845mg/g) & aluminiumsulfaat 14 hydraat

EIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige chloortabletten met vijf functies
- A.P.O.™ technologie garandeert uniforme chloorafgifte tijdens het hele oplossingsproces
- Continue ontsmetting, wat extra zekerheid biedt voor schoon en veilig zwembadwater
- Altijd kristalhelder water
- Bevat geen kopersulfaat en veroorzaakt dus geen schade aan de zwembadbekleding

INSTRUCTIES

- Pas de pH aan tussen 7,0 en 7,4.
- Voeg de juiste hoeveelheid tabletten toe in de skimmer.
- Optimaal chloorgehalte: 0,5 tot 1 mg/l (1,5 mg/l bij intensief gebruik of hoge temperatuur).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080009	Chlorilong Power 5 (multifunctioneel 250g chlorine tabletten)	5kg	€62,00

ONTSMETTING

BAYROL**Varitab® zonder kopersulfaat**

BAYROL heeft talloze producten ontwikkeld om water efficiënter, eenvoudiger en grondiger te ontsmetten. Met deze multifunctionele producten kan je in één handeling diverse fasen van het waterbehandelingsproces voltooien. Dit vereenvoudigt het onderhoud van zwembadwater. Een goed voorbeeld hiervan is Varitab® met ingebouwde functie voor filterontsmetting.



Multifunctionele chloortabletten van 300 g om het water in twee stappen te ontsmetten:

Shockbehandeling van de zandfilter en continue ontsmetting van het zwembadwater.

Superieure waterkwaliteit dankzij unieke samenstelling.

Eigenschappen

- Gepatenteerde tweelagige tabletvorm voor multifunctionele waterbehandeling
- Intense desinfectie van filtermedia
- Ontsmetting in twee fasen: eerst de filtermedia en daarna het zwembadwater
- Voorkomt kalkaanslag en biofilmvorming in de filter
- Gestabiliseerd chloor beschermt tegen uv-straling van zonlicht

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080281	Varitab Multi-actie tabletten 5,4kg	5,4 kg 88 x 5,4 kg	€81,00 €72,00

Waarom PPG kiest voor....**Bayrol**

- BAYROL gebruikt altijd hoogwaardige materialen voor jouw veiligheid en comfort
- Uitgebreid assortiment producten voor een complete waterbehandeling
- Duidelijke en gebruiksvriendelijke doseerinstructies om optimale resultaten te behalen met jouw producten

FLOCCULATIE (UITVLOKKING)

BAYROL

Flocculatie zorgt ervoor dat het water helder blijft. Bij dit proces worden uiterst fijne deeltjes in de filtermedia opgevangen zodat ze niet opnieuw in het water terechtkomen. Deze verontreinigingen worden verwijderd door de filter terug te spoelen. Voor zwembaden met cassettefilter adviseert BAYROL een klaringsmiddel te gebruiken.

Superflock Plus

Flexibele patroon vlokmiddel, speciaal ontworpen voor zand-/glasfilters om troebel water efficiënt aan te pakken. Exclusief geformuleerd om lang mee te gaan. Elimineert metalen en fosfaten.

Eigenschappen

- Gebruiksvriendelijke voorgedoseerde patronen
- Langzaam oplossend vlokmiddel met langdurige werking voor blijvend kristalhelder water.
- Bij regelmatig gebruik kan je besparen op ontsmettingsmiddelen.
- Gaat verkleuring door koper of ijzer tegen en voorkomt de vorming van vlekken.
- Houdt algengroei tegen.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080273	Superflock Plus 1kg - 8 kaarsen	1 kg 384 x 1 kg	€44,00 €39,00

Quickflock

Vloeibaar vlokmiddel met snelzuiverende werking, met name voor zandfilters. De Ideale oplossing voor erg troebel water. Quickflock Automatic Plus is bestemd voor automatische dosering.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080029	Quickflock Automatic Plus	20 kg	€127



Superklar

Geconcentreerde vloeistof met snelzuiverend effect. Geschikt voor gebruik met cassettefilters. Gemakkelijk in gebruik en dosering.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080268	Superklar 0,5L	0,5 L	€14,00



ALGENBESTRIJDING

BAYROL**Desalgine®**

BAYROL producten voor algenbestrijding hebben een breed werkingsspectrum en zijn effectief tegen alle soorten algen. De hoge concentratie maakt ze bijzonder effectief, zelfs in kleine dosissen. Alle Desalgine® producten zijn vrij van chloor en zware metalen (in het bijzonder kopersulfaat).

Geconcentreerde niet-schuimende vloeistof tegen algengroei. Klarende werking.

**EFFECTIEVE WERKING**

- Langdurige werking (geconcentreerde formule)
- Klarende werking

VOORDELIG IN GEBRUIK

- Voor slechts 3 euro per week hebt u het hele seizoen zwembadwater zonder algen.

TAST DE ZWEMBADBEKLEDING NIET AAN

- Zonder kopersulfaat

Eigenschappen

- Sterk geconcentreerd: langdurig effectief tegen algen
- Klarend effect
- Vrij van metalen (koper...)
- Schuimt niet. Ideaal voor zwembaden met waterattracties en/of waterglijbanen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080250	Desalgine 1L	1 L	€15,00
		456 x 1 L	€13,00
3034080251	Desalgine 3L	3 L	€44,00
		240 x 3 L	€39,00
3034080252	Desalgine 6L	6 L	€74,00
		84 x 6 L	€66,00

ALGENBESTRIJDING

BAYROL**Puripool® Super**

Puripool® Super is een geconcentreerde, chloorstabele en niet-schuimende vloeistof om buitenzwembaden winterklaar te maken.

**Gebruik**

Door aan het einde van het seizoen Puripool® Super in het zwembadwater toe te voegen, blijft dit beschermd tegen algengroei en andere afzettingen. Zo kan je het zwembad in het voorjaar eenvoudiger schoonmaken.

Geconcentreerde vloeistof

Geschikt voor alle behandelingsmethoden (met chloor, broom, actieve zuurstof...) en alle filtratiesystemen. Bevat: N-methylmethaanaminepolymeer met (chloormethyl) oxiraan (170 mg/g)

Eigenschappen

- Voor een snellere ingebruikname van het zwembad in het voorjaar
- Langdurige werking tegen algen dankzij gepatenteerde formule
- Voorkomt kalkaanslag
- Schuimt niet
- Bevat geen metalen (koper enz.)
- Heeft geen invloed op de pH-waarde

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080255	Puripool Super 3L	3L	€49,00

AANVULLENDE PRODUCTEN

BAYROL

Voor het zwembadonderhoud heb je aanvullende producten nodig, zoals reinigingsmiddelen, middelen tegen kalkaanslag of overwinteringsproducten.

VOORKOMEN VAN KALKAANSLAG**Calcinex®**

Calcinex® is een chloorstabele vloeistof om kalkaanslag en metaalafzetting op zwembadoppervlakken te voorkomen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080239	Calcinex 1L	1 L	€23,00



B-CARE

7



POLLET POOL GROUP

PH-REGELAARS

B-CARE

Met het B-Care & Euro Tabs gamma levert Pollet Pool Group betaalbare en kwalitatief hoogwaardige onderhouds-en waterbehandelingsproducten. De producten zijn speciaal ontworpen voor zwembaden.

PH-plus (vloeibaar)

- Product in vloeibare vorm in een wegwerpbidon.
- Verhoogt de pH-waarde van het zwembadwater indien te laag.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040025	WCH1000905	pH-plus (vloeibaar)	5L	144 stuks	€14,00
PRIVATE LABEL					
3034040076	WCH1000905	pH-plus (vloeibaar) - private label	5L	144 stuks	€14,00

PH-plus (granulaat)

- Product in poedervorm (granulaat).
- Verhoogt de pH-waarde van het zwembadwater indien te laag.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040010	EUR10089A	pH-plus (granulaat)	5kg	90 stuks	€14,00
3034040051	EUR10138A	pH-plus (granulaat)	1kg	72 dozen van 6 stuks	€7,00
PRIVATE LABEL					
3034040070	EUR10089A	pH-plus (granulaat) - private label	5kg	90 stuks	€14,00
3034040085	EUR10138A	pH-plus (granulaat) - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€7,00

PH-REGELAARS

B-CARE**PH-min (granulaat)**

- Product in poedervorm, verlaagt de pH-waarde van het zwembadwater indien te hoog.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040049	EUR10143A	pH-min (granulaat)	5kg	90 stuks	€14,00
3034040050	EUR10137A	pH-min (granulaat)	1kg	72 dozen van 6 stuks	€7,00
PRIVATE LABEL					
3034040083	EUR10143A	pH-min (granulaat) - private label	5kg	90 stuks	€14,00
3034040084	EUR10137A	pH-min (granulaat) - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€7,00

TAC+

- Product in poedervorm, wordt gebruikt om alkaliniteit te verhogen.
- Goed zwembadwater bevat een buffer die ervoor zorgt dat de pH van het water stabiel blijft. De kracht van deze buffer wordt weergegeven door de alkaliniteit. De alkaliniteitswaarde van het water moet tussen 80 en 120 ppm liggen voor een optimale werking. Bij een afwijkende alkaliniteitswaarde kan een kleine verstoring (regenbui, toevoeging van chloor,...) ervoor zorgen dat de pH buiten het ideale gebied van 7,2 - 7,6 treedt.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040026	EUR10131A	TAC +	5kg	90 stuks	€13,00
PRIVATE LABEL					
3034040077	EUR10131A	TAC + - private label	5kg	90 stuks	€13,00

Alka-

- Product in poedervorm, wordt gebruikt om alkaliniteit te verlagen.
- Goed zwembadwater bevat een buffer die ervoor zorgt dat de pH van het water stabiel blijft. De kracht van deze buffer wordt weergegeven door de alkaliniteit. De alkaliniteitswaarde van het water moet tussen 80 en 120 ppm liggen voor een optimale werking. Bij een afwijkende alkaliniteitswaarde kan een kleine verstoring (regenbui, toevoeging van chloor,...) ervoor zorgen dat de pH buiten het ideale gebied van 7,2 - 7,6 treedt.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040101	EUR10128A	Alka down	5kg	90 stuks	€14,00

ONTSMETTING

B-CARE**Eur-O-Tabs slow**

- Product in tabletvorm, voor het continu zuiveren van het water. Traag oplozend product voor de desinfectie van het zwembadwater. Te gebruiken via doseerdrijver of via de skimmer.
- Tabletten 20 g zijn ideaal voor whirlpools en kleine baden.
- Gebruik biocides veilig, lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040047	EUR10097A	Eur-O-Tabs 200gr slow	10kg	48 stuks	€95,00
3034040006	EUR10012A	Eur-O-Tabs 200gr slow	5kg	90 stuks	€55,00
3034040048	EUR10010A	Eur-O-Tabs 200gr slow	1kg	72 dozen van 6 stuks	€17,00
3034040008	EUR10098A	Eur-O-Tabs 20gr slow	1kg	72 dozen van 6 stuks	€14,00
PRIVATE LABEL					
3034040081	EUR10097A	Eur-O-Tabs 200gr slow - private label	10kg	48 stuks	€95,00
3034040068	EUR10012A	Eur-O-Tabs 200gr slow - private label	5kg	90 stuks	€55,00
3034040082	EUR10010A	Eur-O-Tabs 200gr slow - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€17,00
3034040069	EUR10098A	Eur-O-Tabs 20gr slow - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€14,00

Eur-O-Choc rapid

- Product in poedervorm (granulaat), voor toepassing in hard en zacht water.
- Snel oplozend product voor de desinfectie van het zwembadwater, toe te passen voor een shockbehandeling.
- Gebruik biocides veilig, lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040003	EUR10007A	Eur-O-Choc rapid (granulaat)	10kg	48 stuks	€122
3034040002	EUR10006A	Eur-O-Choc rapid (granulaat)	5kg	90 stuks	€62,00
3034040046	EUR10005A	Eur-O-Choc rapid (granulaat)	1kg	72 dozen van 6 stuks	€17,00
3034040004	EUR10031A	Eur-O-Choc rapid tabs 20gr	1kg	72 dozen van 6 stuks	€18,00
PRIVATE LABEL					
3034040066	EUR10007A	Eur-O-Choc rapid (granulaat) - private label	10kg	48 stuks	€122
3034040065	EUR10006A	Eur-O-Choc rapid (granulaat) - private label	5kg	90 stuks	€62,00
3034040080	EUR10005A	Eur-O-Choc rapid (granulaat) - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€17,00
3034040067	EUR10031A	Eur-O-Choc rapid tabs 20gr - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€19,00

FLOCCULATIE (UITVLOKKING)

B-CARE**B-Care Flocc (granulaat)**

Product in poedervorm of tabletvorm, zorgt ervoor dat de kleine, vuile deeltjes bij mekaar vlokken en beter gefilterd kunnen worden.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040053	WCH10002905	Floculant (granulaat)	5kg	90 stuks	€19,00
3034040054	EUR10144A	Floculant tablets of 60g	1kg	72 dozen van 6 stuks	€12,00
3034040018	EUR10104A	Floculant Tabs - 8 sockets of 5x25gr	1kg	72 dozen van 6 stuks	€9,00
PRIVATE LABEL					
3034040087	WCH10002905	Floculant (granulaat) - private label	5kg	90 stuks	€19,00
3034040088	EUR10144A	Floculant tablets of 60g - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€12,00
3034040074	EUR10104A	Floculant Tabs - 8 sockets of 5x25gr - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€9,00

B-Care Flocc (vloeibaar)

Vloeibaar product, zorgt ervoor dat de kleine, vuile deeltjes bij mekaar vlokken en beter gefilterd kunnen worden.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040012	WCH1001505	O-Clear (vloeibaar) floculant	5L	144 stuks	€13,00
3034040052	WCH1001501	O-Clear (vloeibaar) floculant	1L	72 dozen van 6 stuks	€6,00
PRIVATE LABEL					
3034040071	WCH1001505	O-Clear (vloeibaar) floculant - private label	5L	144 stuks	€13,00
3034040086	WCH1001501	O-Clear (vloeibaar) floculant - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€6,00

ALGENBESTRIJDING

B-CARE

O-Clear & winter

Vloeibaar product, zorgt ervoor dat het zwembadwater niet groen wordt en beschermd is tegen algen. Gaat eveneens kalkaanslag tegen. De Winter-versie is speciaal aangepast voor gebruik in het winterseizoen.



7

REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040014	EUR10115A	O-Clear	5L	144 stuks	€15,00
3034040013	EUR10114A	O-Clear	1L	72 dozen van 6 stuks	€5,00
3034040096	EUR10151A	Winter	5L	144 stuks	€12,00
3034040098	EUR10150A	Winter	1L	72 dozen van 6 stuks	€5,00
PRIVATE LABEL					
3034040073	EUR10115A	O-Clear - private label	5L	144 stuks	€15,00
3034040072	EUR10114A	O-Clear - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€5,00
3034040097	EUR10151A	Winter - private label	5L	144 stuks	€12,00
3034040099	EUR10150A	Winter - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€5,00

AANVULLENDE PRODUCTEN

B-CARE

Vetrandreiniger

- Vloeibaar product, geconcentreerde alkalische reiniger voor het reinigen van de zwembadrand. Het verwijdt snel en heel efficiënt de vetrand boven de waterlijn.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040056	EUR10102A01	Vetrandreiniger	1L	72 dozen van 6 stuks	€8,00
PRIVATE LABEL					
3034040090	EUR10102A01	Vetrandreiniger - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€8,00

AANVULLENDE PRODUCTEN

B-CARE

Anticalcium (vloeibaar)

- Anticalcium voorkomt problemen veroorzaakt door hard water of door aanwezigheid van storende metaaldeeltjes. Anticalcium voorkomt kalkafzetting op de wanden. Verhoogt de hoeveelheid mineralen niet en laat de pH ongewijzigd.
- Zonder fosfaten of stikstof.
- De juiste hoeveelheid Anticalcium manueel toevoegen, bij voorkeur in de skimmer.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040029	EUR10017A05	Anticalcium (vloeibaar)	5L	144 stuks	€22,00
3034040055	EUR10017A01	Anticalcium (vloeibaar)	1L	72 dozen van 6 stuks	€7,00
PRIVATE LABEL					
3034040078	EUR10017A05	Anticalcium (vloeibaar) - private label	5L	144 stuks	€22,00
3034040089	EUR10017A01	Anticalcium (vloeibaar) - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€7,00

Filter Plus

Booster en reinigen van zandfilters



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040057	EUR10121A	Filter Plus	3kg	144 stuks	€18,00
PRIVATE LABEL					
3034040091	EUR10121A	Filter Plus - private label	3kg	144 stuks	€18,00

Mini-pool

Het ideale onderhoudsproduct voor kleine zwem- en plonsbaden.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040058	EUR10118A	Mini-pool	3kg	144 stuks	€17,00
3034040059	EUR10117A	Mini-pool	1kg	72 dozen van 6 stuks	€9,00
PRIVATE LABEL					
3034040092	EUR10118A	Mini-pool - private label	3kg	144 stuks	€17,00
3034040093	EUR10117A	Mini-pool - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€9,00

Private label

Een standaard of een gepersonaliseerd etiket?
De keuze is aan jou!

7




Wil je graag je eigen gepersonaliseerd logo op ons B-Care gamma?
Dat kan zonder meerprijs bij de aankoop per pallet.
We zetten de mogelijkheden netjes voor je op een rij.

BESCHIKBAAR VOOR ONS VOLLEDIGE B-CARE AANBOD



HOE KAN IK MIJN ETIKET PERSONALISEREN EN WELKE INFO MOET IK VERMELDEN?

Je etiket moet wettelijk voldoen aan een aantal voorwaarden: een geregistreerde naam, een ondertitel, het gewicht van de verpakking, etc. We helpen je steeds op weg en bezorgen je voor elke personalisatie alle verplichte info. Je etiket kan je op 2 manieren personaliseren:

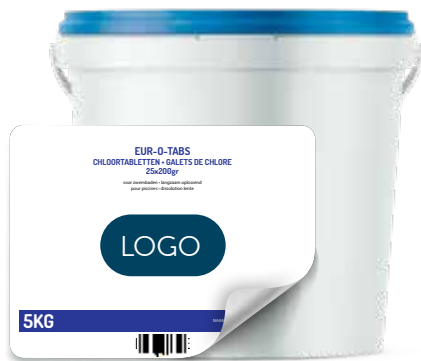

B-Care template

Je levert je adresgegevens, eventueel een barcode en je logo in een vectorieel formaat (EPS of AI) bij ons aan. Wij plaatsen je info in een standaard opmaak voor 'private labels'. We bezorgen je een 'goed voor druk'. Na goedkeuring wordt je label gedrukt en op de producten aangebracht. Hou rekening met een doorlooptijd van circa 10 tot 14 werkdagen.



Eigen ontwerp

Je ontwerpt zelf het etiket volgens de technische specificaties die wij je per product aanleveren. Je hebt volledige vrijheid qua stijl & lay-out en bezorgt ons een hoge resolutie pdf. De verplichte teksten vind je op een voorbeeld etiket die we je bezorgen.

De kleuren van deksels en bidons?

Het staat je volledig vrij, maar we adviseren je toch om de kleuren van de deksels door te trekken in de etiketten. Standaard hanteren we volgende kleuren:

- Tabs is Blauw
- Choc is groen
- Ph plus is geel
- Ph min is rood
- Alka up is oranje
- Alka down is paars
- Hypochloriet is blauw
- Zwavelzuur is rood
- Ph plus vloeibaar is geel



Wel of geen meerprijs?

De personalisatie komt zonder meerprijs als je volledige pallet dezelfde uitvoering krijgt.

Interesse?

Contacteer je PPG Account Manager.
We bekijken graag met jou de mogelijkheden.

Bidons

Recuperatie- of wegwerpbidons

7



Wil je graag je eigen gepersonaliseerd logo op ons B-Care gamma?
Ook dit is mogelijk voor zowel de recuperatie- als de wegwerpbidons!
Contacteer je PPG Account Manager voor meer informatie!

RECUPERATIE- OF WEGWERPBIDONS? DE KEUZE IS AAN JOU!



RECUPERATIEBIDONS

De bidons blijven eigendom van de verkoper. Ze dienen gesloten, zuiver (zowel binnen- als buitenkant) en in goede staat te worden terugbezorgd binnen 4 maanden na levering. De bidons moeten volledig leeg zijn en mogen geen restant of vreemde producten bevatten. Indien dit wel het geval is zullen er kosten aangerekend worden per bidon. In dit geval heeft de verkoper het recht de terugname te weigeren en deze niet te crediteren.

7



TERUGNAME VAN RECUPERATIEBIDONS

De verpakking wordt gratis teruggenomen bij aflevering van een nieuwe, evenwaardige bestelling bidons binnen 2 maanden na leveringsdatum.

Lege verpakkingen moeten samen in een folie en/of in palet bakken of lekbakken op de losplaats staan. Minstens 4 bidons hoog (48 bidons) en maximum 6 bidons hoog (72 bidons). Losse verpakkingen/bidons zonder dop zullen dan ook niet worden meegenomen conform MILIEU EN ADR wetgeving.

Bidons die vuil, beschadigd, vervallen (zie datum op de bus), geen eigendom zijn van B-Care Chemicals, zonder stop of zonder etiket, worden afgekeurd. Deze verpakkingen worden niet meegenomen en/of gecrediteerd. Kannen vaten en lekbakken met restanten of vreemde producten worden ook niet teruggenomen.



PRIVATE LABEL

Wil je graag je eigen gepersonaliseerd logo op ons B-Care gamma? Dit is mogelijk voor zowel de recuperatie- als wegwerpbidons. Hiervoor kan je gebruik maken van de B-Care template of een eigen ontwerp aanleveren dat voldoet aan onze technische specificaties.

RECUPERATIEBIDONS

B-CARE

PH-Plus

- Vloeibaar product op basis van natriumhydroxide.
- Verhoogt de pH-waarde van het zwembadwater indien te laag.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040043	WCH1000920	pH-plus (vloeibaar) - 20L (Waarborg) - private label	20L	24 stuks	€33,00

PH-Min / Zwavelzuur 15%

- Vloeibaar product, wordt gebruikt om pH-waarde te verlagen, op basis van zwavelzuur.
- De pH-waarde of de zuurtegraad van het zwembadwater is zeer belangrijk voor schoon en helder zwembadwater.
- De pH-waarde moet tussen 7,0 en 7,6 liggen om het zwembadchloor goed te laten functioneren.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040063	WCH1000320	pH-min 15% (vloeibaar) - 20L (Waarborg) - private label	20L	24 stuks	€21,00

Natriumhypochloriet

- Vloeibare chloor, wordt gebruikt als ontsmettings- en reinigingsmiddel voor zwembaden.
- Uiterst geschikt voor automatische doseersystemen.
- Gebruik biocides veilig, lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040061	WCH1000120	Natrium Hypochloriet 47/50 - 20L (Waarborg) - private label	20L	24 stuks	€27,00

WEGWERPBIDONS

B-CARE

PH-Plus

- Vloeibaar product op basis van natriumhydroxide.
- Verhoogt de pH-waarde van het zwembadwater indien te laag.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040044	WCH2000920	pH-plus (vloeibaar)	20L	24 stuks	€43,00
PRIVATE LABEL					
3034040079	WCH2000920	pH-plus (vloeibaar) - private label	20L	24 stuks	€43,00

PH-Min / Zwavelzuur 15%

- Vloeibaar product, wordt gebruikt om pH-waarde te verlagen, op basis van zwavelzuur.
- De pH-waarde of de zuurtegraad van het zwembadwater is zeer belangrijk voor schoon en helder zwembadwater.
- De pH-waarde moet tussen 7,0 en 7,6 liggen om het zwembadchloor goed te laten functioneren.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040064	WCH2000320	pH-min 15% (vloeibaar)	20L	24 stuks	€28,00
PRIVATE LABEL					
3034040095	WCH2000320	pH-min 15% (vloeibaar) - private label	20L	24 stuks	€28,00

Natriumhypochloriet

- Vloeibare chloor, wordt gebruikt als ontsmettings- en reinigingsmiddel voor zwembaden.
- Uiterst geschikt voor automatische doseersystemen.
- Gebruik biocides veilig, lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040062	WCH2000120	Natrium Hypochloriet 47/50	20L	24 stuks	€36,00
PRIVATE LABEL					
3034040094	WCH2000120	Natrium Hypochloriet 47/50 - private label	20L	24 stuks	€36,00



08

VERWARMING

188 WARMTEPOMPEN

- 188 INVERX
- 190 INVERX HORIZONTAL
- 191 INVERX VERTICAL
- 192 INVERX MET KOELFUNCTIE
- 194 INVERTER+
- 198 COMFORTLINE
- 200 VBIV FULL-INVERTER
- 204 VBIV-AS FULL-INVERTER
- 206 VBEX FULL-INVERTER
- 208 ENERGY ECO FULL-INVERTER
- 210 ONDA MINI HEATER

211 WARMTIEWISSELAARS

218 ELEKTRISCHE WARMTIEWISSELAARS

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK

WARMTEPOMPEN

INVERX

FAIRLAND
2X Saving iGarden



De InverX is zonder twijfel de meest revolutionaire warmtepomp van de afgelopen jaren. InverX combineert een stille werking met krachtige turboprestaties. De gepatenteerde TurboSilence® Tech regeling zorgt voor een perfecte balans tussen de invertercompressorregeling en warmte-uitwisselingstechnologie. Het resultaat? Zwembad sneller opgewarmd, lager energieverbruik en... superstille werking. Kortom, alles waar intelligente zwembadtechnologie om draait.

+ 3 jaar garantie

+ 10 jaar garantie op de compressor

+ 12 jaar garantie op de warmtewisselaar



Gepatenteerde zeshoek

Originele gepatenteerde zeshoek met honingraat, de grootste gecombineerde ruimte.



Intelligent touchscreen

Fraai en intelligent touchscreen voor uitlezing actuele status



Voorzien van Wifi module

Beheer van de warmtepomp is op afstand mogelijk dankzij de ingebouwde Wifi-module en slimme gebruikersapp.

 **TURBO**
 **KRACHTIG.**
 **FLUISTER...STIL**



WARMTEPOMPEN

INVERX**FAIRLAND®**
Saving iGarden

SIZE DOES MATTER.

Denk groter: kies een grotere warmtepomp om te profiteren van een stillere werking, extra besparing en een langer zwembadseizoen. Met de volgende twee vergelijkingen kan je de proef op de som nemen.

TYPE	INVERX 22 kW	INVERX 13 kW	AAN/UIT 13 kW
Geluidsdruk niveau op 1 m in dB(A)	41,3 dB(A) op 30% snelheid	43,7 dB(A) op 50% snelheid 46,9 dB(A) op 80% snelheid	59 dB(A) op 100% snelheid
Prestatiecoëfficiënt met 26°C buitenlucht	15 op 30% snelheid	11,5 op 100% snelheid	5 op 100% snelheid
Seizoen	Beschikbaar 6 tot 10 maanden per jaar	Beschikbaar 3 tot 5 maanden per jaar	Beschikbaar 3 tot 5 maanden per jaar

15 keer minder geluid
3 keer grotere prestatiecoëfficiënt
Hoger rendement

8


BOOSTERMODUS

20% extra verwarmingsvermogen met laag stroomverbruik

Met één druk op de knop kan je dankzij onze TurboSilence® technologie in het begin van het seizoen gebruik maken van 20% extra vermogen om het zwembad sneller te verwarmen tot de gewenste temperatuur.



120%

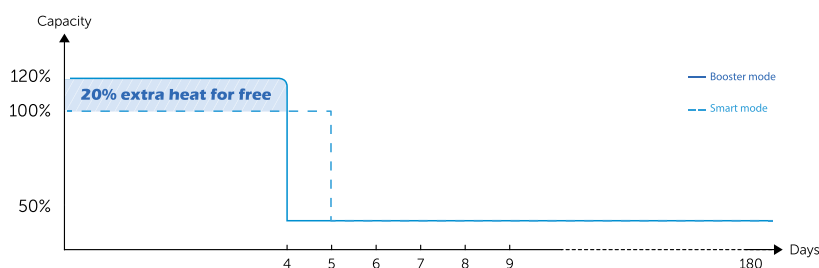

WARMTEPOMPEN

INVERX HORIZONTAL



8

	IXH11	IXH13	IXH18	IXH21	IXH28	IXH28T	IXH35T
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	25~50	30~60	40~75	55~100	65~120	65~120	90~160
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-15~43						
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%							
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	11.3	14.0	18.0	22.0	27.5	27.5	35.0
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	13.0	17.0	21.5	26.0	32.0	32.0	40.0
Prestatiecoëfficiënt in Smart Mode	8.5	7.7	7.5	8.0	7.6	7.6	7.5
Prestatiecoëfficiënt Turbo Mode	15.5~7.5	16.0~6.6	15.5~6.5	16.5~7.0	16.3~6.5	16.3~6.5	16.3~6.6
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	12.0	11.5	11.5	11.6	11.5	11.5	11.4
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%							
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	7,5	9,5	12,0	15,0	18,5	18,5	24,5
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	9,0	11,5	14,5	18,0	22,0	22,0	28,5
Prestatiecoëfficiënt in Smart Mode	5,5	5,2	5,2	5,6	5,5	5,5	5,3
Prestatiecoëfficiënt Turbo Mode	7,0~5,0	7,5~4,5	8,0~4,7	8,0~5,1	8,0~5,0	8,0~5,0	8,1~4,8
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6,7	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9
Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A)	38.6~46.9	42.0~47.7	42.9~50.8	40.8~51.2	43.3~51.9	43.3~51.9	42.5~51.7
Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A)	18.6~26.9	22.0~27.7	22.9~30.8	20.8~31.2	23.3~31.9	23.3~31.9	22.5~31.7
Voeding	230V/1 Ph/50Hz					400V/3 Ph/50Hz	
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0.22~1.8	0.26~2.56	0.31~3.08	0.38~3.53	0.46~4.4	0.46~4.4	0.60~5.94
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	0.96~7.82	1.14~11.3	1.35~13.4	1.65~15.3	2.01~19.1	0.66~6.35	0.87~8.57
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50						
Netto afmetingen (l x b x h) (mm)	893x432x 650	939x432x 650	995x432x 750	1125x429x 952	1074x539x 947	1074x539x 947	1260x539x 947
Netto gewicht (kg)	61	63	70	90	99	99	120

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030035	InverX Horizontal 11kW	€3.105
3096030036	InverX Horizontal 14kW	€3.830
3096030037	InverX Horizontal 18kW	€4.585
3096030038	InverX Horizontal 22kW	€5.440
3096030039	InverX Horizontal 27,5kW	€6.025
3096030040	InverX Horizontal 27,5kW tri	€6.025
3096030041	InverX Horizontal 35kW tri	€7.235

WARMTEPOMPEN

INVERX VERTICAL



	IXV10.5	IXV13	IXV17.5	IXV21	IXV28	IXV28T	IXV35T
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	25~50	30~60	40~75	50~100	65~120	65~120	90~160
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-15~43						
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%							
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	11,3	14,5	18,0	22,0	27,5	27,5	35,0
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	13,5	17,5	21,5	27,0	32,0	32,0	40,0
Prestatiecoëfficiënt in slimme modus	7,9	8,0	7,5	8,0	7,6	7,6	7,5
Prestatiecoëfficiënt in turbomodus	15.6~7.0	16.1~6.7	16.0~6.5	15.3~7.1	16.3~6.5	16.3~6.5	16.0~6.6
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	11,8	12,1	12,0	11,6	11,5	11,5	11,4
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%							
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	7,5	10,0	12,0	15,0	18,5	18,5	24,5
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	9,0	12,0	14,5	18,0	22,0	22,0	28,5
Prestatiecoëfficiënt in slimme modus	5,1	5,0	5,0	5,1	5,5	5,5	5,3
Prestatiecoëfficiënt in turbomodus	7.5~4.6	8.0~4.6	7.6~4.5	7.5~4.9	8.0~5.0	8.0~5.0	7.9~4.8
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6,7	6,9	7,0	6,5	7,0	7,0	6,9
Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A)	38.8~47.9	42.2~48.6	43.1~52.1	41.0~52.9	43.6~53.8	43.6~53.8	42.8~54.0
Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A)	18.8~27.9	22.2~28.6	23.1~32.1	21.0~32.9	23.6~33.8	23.6~33.8	22.8~34.0
Voeding	230V/1-fasig/50Hz					400V/3-fasig/50Hz	
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0.21~1.95	0.26~2.51	0.33~3.08	0.42~3.67	0.46~4.4	0.46~4.4	0.60~5.94
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	0.91~8.48	1.14~10.9	1.43~13.4	1.82~15.9	2.01~19.1	0.66~6.35	0.87~8.57
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50						
Netto afmetingen (l x b x h) (mm)	710x775x693	710x775x693	710x775x693	710x775x743	804x709x942	804x709x942	904x809x942
Netto gewicht (kg)	59	71	77	99	104	113	126

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030050	InverX Vertical 11,3kW	€3.300
3096030030	InverX Vertical 14,5kW	€4.070
3096030032	InverX Vertical 18kW	€4.875
3096030033	InverX Vertical 23kW	€5.780
3096030052	InverX Vertical 27,5kW	€6.405
3096030053	InverX Vertical 27,5kW tri	€6.405
3096030054	InverX Vertical 35kW tri	€7.686

WARMTEPOMPEN

INVERX MET KOELFUNCTIE

FAIRLAND
Saving iGarden



Deze versie van de InverX is voorzien van een koelfunctie. Dit is bijzonder handig op warme zomerdagen: het zwembadwater is altijd lekker fris, je bespaart kosten door verdamping tegen te gaan en vermijdt dat de lamellenafdekking oververhit raakt.

+ 3 jaar garantie

+ 10 jaar garantie op de compressor


+ 12 jaar garantie op de warmtewisselaar

	IXCR14	IXCR18	IXCR22	IXCR27.5
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	30~60	40~75	55~100	65~120
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-15 tot 43			
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%				
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	14,0	18,0	22,0	27,5
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	17,0	21,5	26,0	32,0
Prestatiecoëfficiënt in slimme modus	7,7	7,5	8,0	7,6
Prestatiecoëfficiënt in turbomodus	16,0~6,6	15,5~6,5	16,5~7,0	16,3~6,5
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	11,5	11,5	11,6	11,5
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%				
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	9,5	12,0	15,0	18,5
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	11,5	14,5	18,0	22,0
Prestatiecoëfficiënt in slimme modus	5,2	5,2	5,6	5,5
Prestatiecoëfficiënt in turbomodus	7,5~4,5	8,0~4,7	8,0~5,1	8,0~5,0
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6,8	7,0	7,0	7,0
Bedrijfsomstandigheden: lucht 35°C, water 28°C, vochtigheidsgraad 80%				
Koelvermogen (kW)	6,7	8,2	12,0	14,0
Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A)	22,0~27,7	22,9~30,8	20,8~31,2	23,3~31,9
Voeding	230 V/1-fasig/50 Hz			
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0 26~2,56	0,31~3,08	0,38~3,53	0,46~4,4
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	1,14~11,3	1,35~13,4	1,65~15,3	2,01~19,1
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	4~6	6,5~8,5	8~10	10~12
Nettoafmetingen (l x b x h) (mm)	939 x 432 x 650	995 x 432 x 750	1125 x 429 x 952	1074 x 539 x 947

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030056	InverX Cooling 14Kw	€3.850
3096030057	InverX Cooling 18Kw	€4.610
3096030058	InverX Cooling 22Kw	€5.470
3096030059	InverX Cooling 27,5Kw	€6.050

* Het aanbevolen zwembadvolume geldt onder de volgende omstandigheden: zwembad goed afgedekt en systeem minstens 15 uur per dag in bedrijf.

* Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

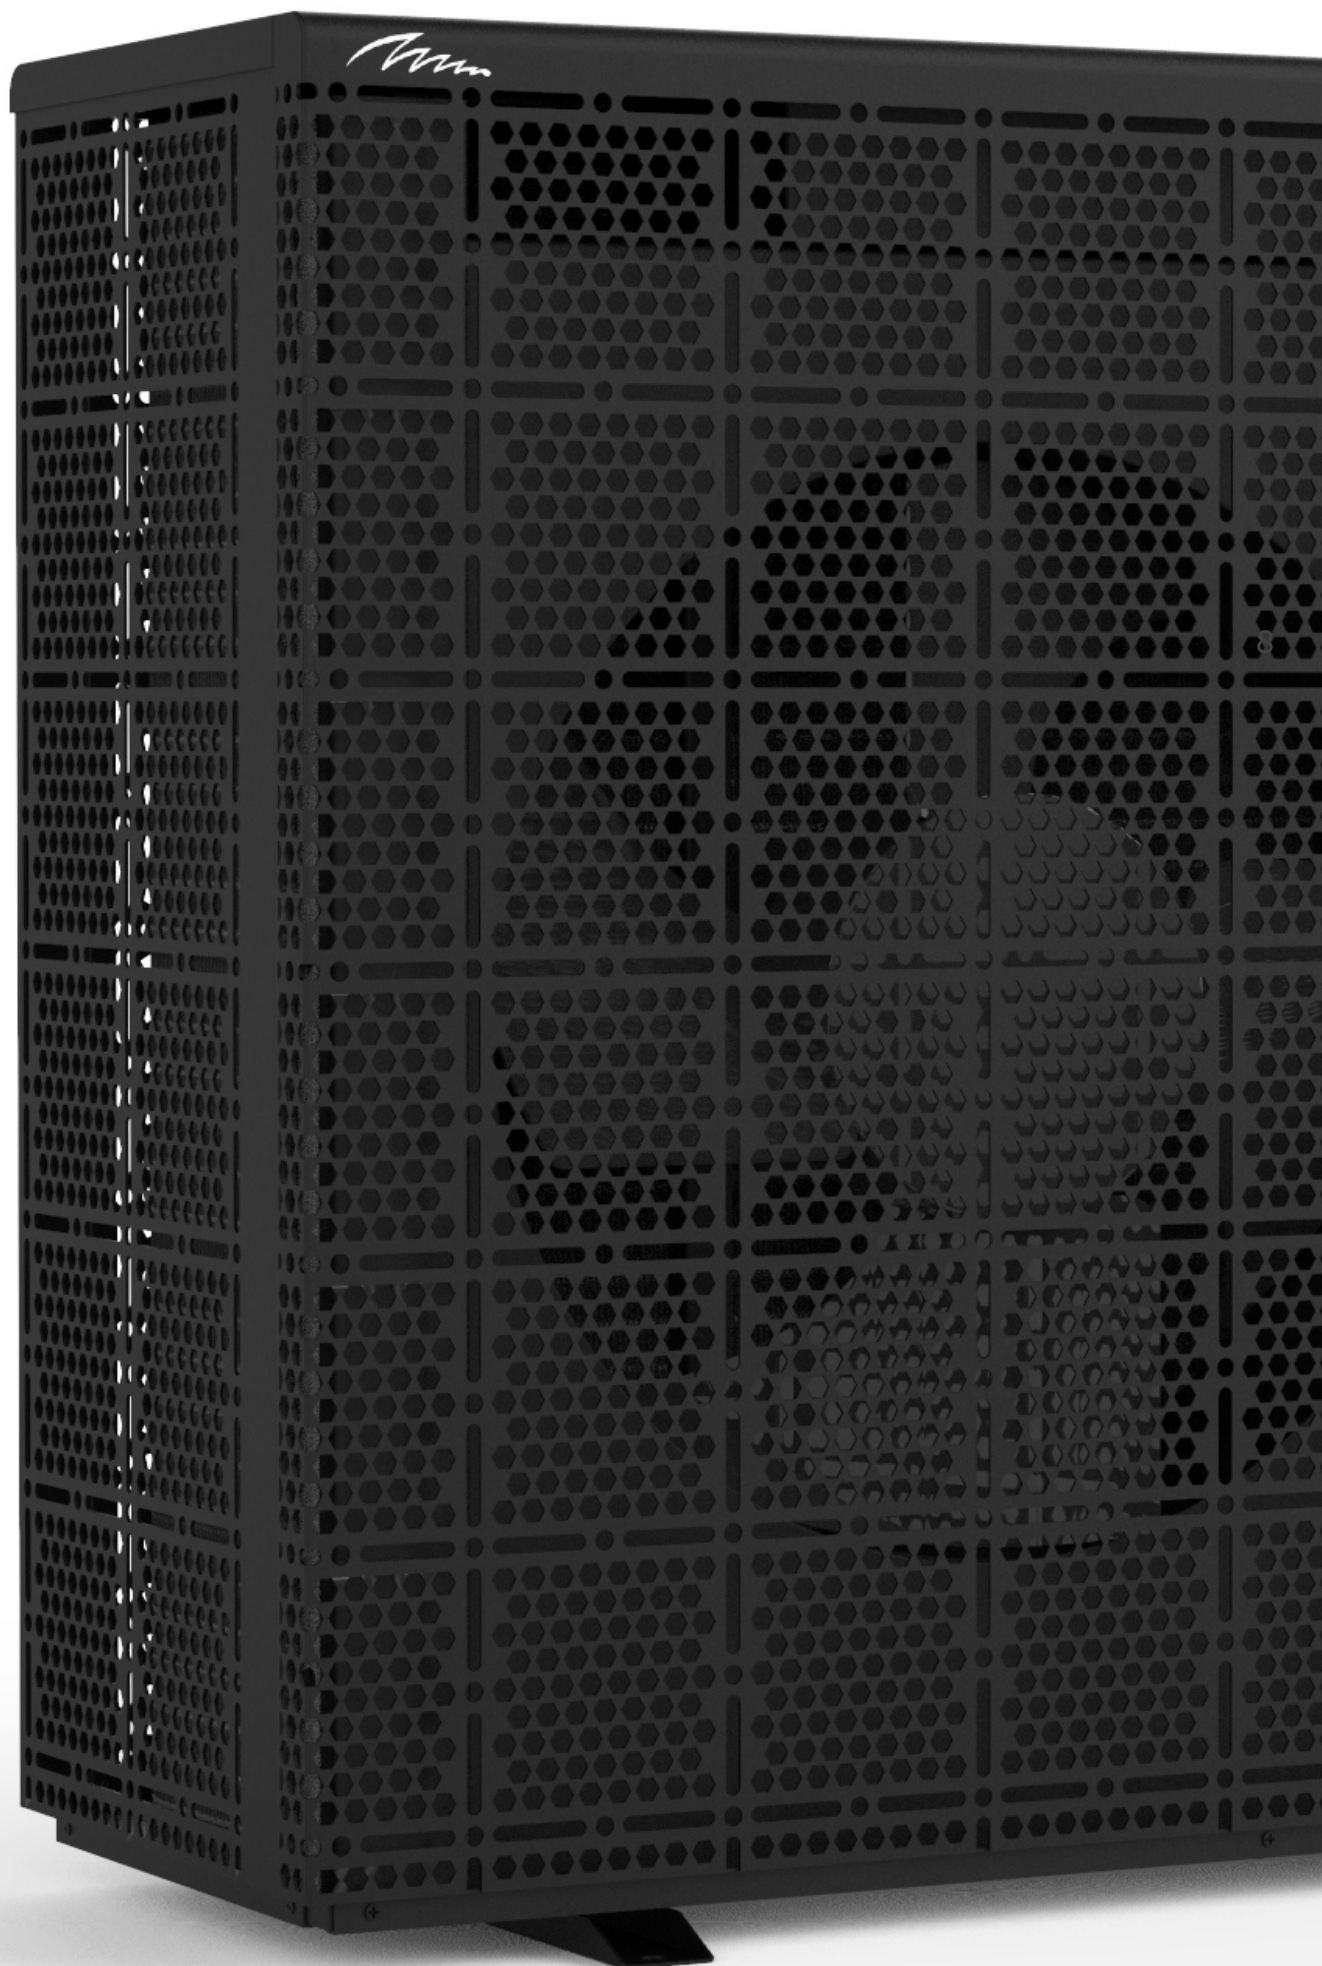

WARMTEPOMPEN

INVERTER+



+ 3 jaar garantie

+ 10 jaar garantie op de compressor

+ 10 jaar garantie op de warmtewisselaar

De full-inverter-warmtepomp halveert de gebruikskosten en werkt stiller het hele zwemseizoen door op basis van het gemiddelde vermogen. Bij aanvang van het seizoen werkt de warmtepomp op 100% van het vermogen om het zwembad tijdens de eerste dagen zo snel mogelijk op te warmen. Daarna draait de full-inverter-warmtepomp op gemiddeld 50% van het vermogen om de gewenste zwembadtemperatuur op peil te houden.


Voorzien van Wifi-module

Beheer van de warmtepomp is op afstand mogelijk dankzij de ingebouwde Wifi-module en slimme gebruikersapp.

1 Aanzienlijk stiller


Gemiddeld 10 keer stiller doordat alle modellen uitgerust zijn met twin-rotary Full-Inverter® DC compressoren (van Mitsubishi) welke de trillingen tot een absoluut minimum beperken.

Deze compressoren werken na opwarming van het zwembad bovendien op een lagere snelheid om de temperatuur van het zwembad stabiel te houden. Dit zorgt voor een 10x stillere omgeving t.o.v. veel andere merken.

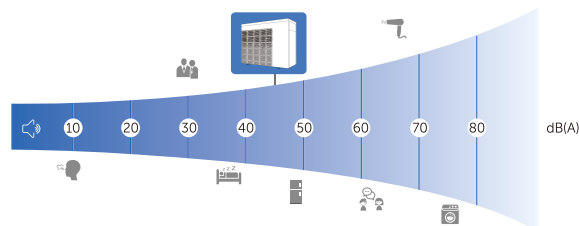

2 Soft start-functie

Soft Starter. Zodra de Inverter+ warmtepomp opstart, zal deze starten bij 0 Ampère en zal deze in circa 2 minuten langzaam oplopen naar de nominale aanloopspanning. Dit zal geen effect hebben op de andere elektrische toestellen in en rondom de woning. In vergelijking met een gewone AAN/UIT warmtepomp trekt de Inverter+ Full-Inverter® warmte- pomp 5 keer minder startstroom.

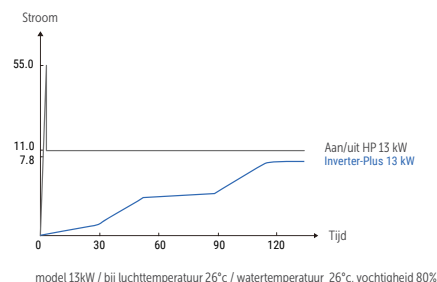

3 Denk groter

Wij adviseren een Inverter+ warmtepomp met de juiste grootte te kiezen zodat de warmtepomp meestal op lagere snelheid kan draaien. Dit levert de volgende voordelen op:



Minder geluid



Extra energiebesparing

WARMTEPOMPEN

INVERTER+



Wi-Fi app

	INV+11	INV+13	INV+18	INV+21	INV+28	INV+28T	INV+36T
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	25~45	30~55	40~75	50~95	65~120	65~120	90~160
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-7~43						
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 80%							
Verwarmingsvermogen (kW)	10.5	13.0	17.5	20.5	27.5	27.3	35.8
Prestatiecoëfficiënt	15.0~7.4	15.4~7.3	15.8~6.2	15.3~6.0	15.4~6.5	15.3~6.5	15.6~5.8
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	11.0	11.0	11.1	10.7	11.2	11.2	10.9
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 70%							
Verwarmingsvermogen (kW)	7.3	9.0	11.5	14.0	18.0	18.0	24.5
Prestatiecoëfficiënt	7.7~4.8	7.7~4.8	7.8~4.5	7.7~4.4	8.1~4.8	8.1~4.8	8.0~4.7
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6.8	6.8	6.4	6.3	6.8	6.8	7.0
Geluidsdruk niveau op 1 m in dB(A)	38.6~49.9	42.1~50.7	43.1~53.8	40.9~54.2	43.5~54.9	43.5~54.9	42.6~54.7
Geluidsdruk niveau op 50% vermogen op 1 m in dB(A)	43.3	45.7	46.5	46.4	48.4	48.4	45.8
Geluidsdruk niveau op 10 m in dB(A)	18.6~29.9	22.1~30.7	23.1~33.8	20.9~34.2	23.5~34.9	23.5~34.9	22.6~34.7
Voeding	230V/1 Ph/50Hz					400V /3 Ph/50Hz	
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0.19~1.5	0.23~1.81	0.30~2.6	0.36~3.18	0.55~3.8	0.55~3.9	0.61~5.2
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	0.83~6.5	1.00~7.87	1.3~11.3	1.57~13.8	2.4~16.5	0.79~5.6	0.88~7.4
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50						
Nettoafmetingen (l x b x h) (mm)	894 x 359 x 648	954 x 359 x 648	954 x 429 x 648	954 x 429 x 755	1084 x 429 x 948	1084 x 429 x 948	1154 x 539 x 948
Nettogewicht (kg)	49	50	63	68	90	93	120

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030007	Inverter+ 10.5kW	€2.270
3096030001	Inverter+ 13kW	€2.870
3096030002	Inverter+ 17.5kW	€3.710
3096030003	Inverter+ 20.5kW	€4.210
3096030004	Inverter+ 27.5kW	€5.410
3096030005	Inverter+ 27.3kW tri	€5.410
3096030008	Inverter+ 35.8kW tri	€5.830
3096030018	Wifi module Inverter+	€47,00

WARMTEPOMPEN

INVERTER+ VOOR OPENBARE ZWEMBADEN



- De grootste Full-Inverter®+ warmtepomp uit ons assortiment, optimale efficiëntie en betrouwbaarheid, voor de grotere openbare zwembaden.
- Wordt geleverd zonder winterhoes.
- Buiten de Full-Inverter® Technology, de betrouwbare en efficiënte werking, onderscheidt dit model zich door meerdere kenmerken.
- Standaard ingebouwde Wifi module voor het op afstand uitlezen/aanpassen van de temperatuur en capaciteit, wisselen tussen modi, timer-instelling en in- en uitschakelen.

+ 3 jaar garantie

+ 10 jaar garantie op de compressor

+ 10 jaar garantie op de warmtewisselaar

	IPH60T	IPH120T
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	130~260	260~520
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-7 tot 43	
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%		
Nominaal verwarmingsvermogen (kW)	60,0	110
Prestatiecoëfficiënt	6,2~16,1	6,0~16,2
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	10,1	10
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%		
Nominaal verwarmingsvermogen (kW)	40,0	81,0
Prestatiecoëfficiënt	4,6~8,1	4,8~8,1
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6,8	6,8
Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A)	54,0~62,0	56,0~65,0
Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A)	34,0 tot 42,0	36,0~45,0
Ventilatorrichting	Verticaal	
Voeding	400 V/3-fasig/50 Hz	
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	2,20~8,05	4,69~17,5
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	3,17~12,0	6,77~25,4
Max. ingangsstroom (A)	20,0	40,0
Stroomonderbreker (A)	25	48,0
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	20~25	40~50
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	75	110
Nettoafmetingen (l x b x h) (mm)	1000 x 1110 x 1260	2100 x 1090 x 1280
Nettogewicht (kg)	212	459

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030016	Inverter Plus 60KW tri	€10.800
3096030017	Inverter Plus 110KW tri	€21.600

* Het aanbevolen zwembadvolume geldt onder de volgende omstandigheden: zwembad goed afgedekt en systeem minstens 15 uur per dag in bedrijf.

* Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (I) L = luchttemperatuur buiten in °C / W = watertemperatuur in °C / RV= relatieve luchtvochtigheid in %

- De opgegeven waarden zijn van toepassing bij ideale omstandigheden: isolerende afdekking op het zwembad aanwezig, filtratie minimaal 15 uur per dag.

- Bovenstaande parameters sluiten aan bij de gegevens zoals op het typeplaatje van de warmtepomp vermeld.

- Kijk bij de keuze voor een warmtepomp altijd naar wat er op locatie elektrotechnisch mogelijk is, in de handleiding worden de door de fabrikant geadviseerde elektrische aansluitingen vermeld.



WARMTEPOMPEN

COMFORTLINE INVERTER

FAIRLAND®
 20 Saving iGarden


Comfortline Inverter wordt aangedreven door een invertercompressor om het verwarmingsvermogen intelligent te moduleren van 20% tot 100% afhankelijk van de warmtevraag.

Bij aanvang van het seizoen als de warmtevraag hoog is, draait de Comfortline Inverter op 100% van het compressor- en ventilatorvermogen om het zwembad snel op te warmen.

Om de zwembadtemperatuur op peil te houden, draait de Comfortline op lagere snelheid zodat u energie bespaart en een hogere prestatiecoëfficiënt (rendementsfactor) krijgt.

+ 2 jaar garantie


+ 5 jaar garantie op de compressor

+ 5 jaar garantie op de warmtewisselaar


Gemiddelde prestatiecoëfficiënt 9,9

Comfortline Inverter heeft een GEMIDDELTE prestatiecoëfficiënt van 9,9 (lucht 26°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 80%), wat wil zeggen dat je door 1 kW stroom te verbruiken tot 9,9 kW aan warmte krijgt. Dit terwijl een gewone warmtepomp met aan/uit-regeling een prestatiecoëfficiënt van circa 5 heeft en dus minder elektriciteit verbruikt om een bepaalde hoeveelheid warmte te leveren.

	BPNR07	BPNR09	BPNR013	BPNR17	BPNR21
20% vermogen	10,3	10,6	11,6	11,2	11,8
GEMIDDELD 50% van het vermogen	9,3	9,6	10,1	9,7	10,2
100% van het vermogen	6,6	6,8	7,0	7,1	6,5

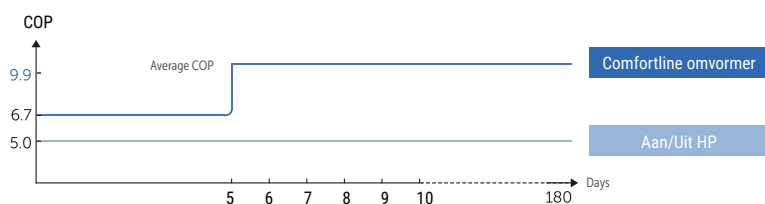

7 keer minder geluid

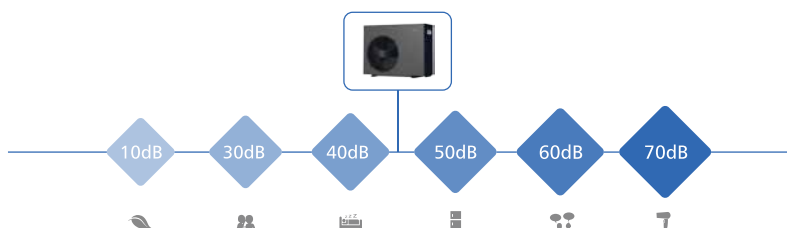

WARMTEPOMPEN

COMFORTLINE INVERTER



	BPNR07	BPNR09	BPNR13	BPNR17	BPNR21
Aanbevolen zwembadvolume (m ³)	15~30	20~35	30~50	35~65	45~80
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)			0~43		
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%					
Verwarmingsvermogen (kW)	6,5	9,0	12,5	16,0	20,0
Prestatiecoëfficiënt	10,3~6,6	10,6~6,8	11,6~7,0	11,2~7,1	11,8~6,5
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	9,3	9,6	10,1	9,7	10,2
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%					
Verwarmingsvermogen (kW)	5,0	6,3	8,5	11	14
Prestatiecoëfficiënt	6,0~4,8	6,1~4,5	6,3~4,8	6,4~4,7	6,5~4,6
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	5,8	5,7	6,1	5,9	6,1
Geluidsdruk niveau op 1 m in dB(A)	38,8~50,2	40,6~52,5	42,9~53,0	45,2~56,3	45,3~57,1
Geluidsdruk niveau op 50% vermogen op 1 m in dB(A)	42,8	45,8	48,5	48,7	49,6
Geluidsdruk niveau op 10 m in dB(A)	18,8~30,2	20,6~32,5	22,9~33,0	25,2~36,3	25,3~37,1
Voeding	230 V/1-fasig/50 Hz				
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0,29-1,04	0,36-1,40	0,47~1,78	0,59~2,34	0,75-3,04
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	1,26-4,52	1,57-6,09	2,02-7,74	2,52-10,17	3,26-13,21
Aanbevolen waterdebiet (m ³ /h)	2~4	3~4	4~6	5~8,5	8~10
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50				
Nettoafmetingen (l x b x h) (mm)	744 x 359 x 648	864 x 359 x 648	864 x 359 x 648	954 x 359 x 648	954 x 359 x 748
Nettogewicht (kg)	42	46	49	60	68
Aantal per 20'FT / 40'HQ (sets)	114/252	102/216	102/216	90/198	60/198

* Het aanbevolen zwembadvolume geldt onder de volgende omstandigheden: zwembad goed afgedekt en systeem minstens 15 uur per dag in bedrijf.

* De uiteindelijke technische gegevens stemmen overeen met de productspecificaties.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030011	Comfortline Inverter 6.5kW	€1.140
3096030013	Comfortline Inverter 9kW	€1.575
3096030014	Comfortline Inverter 12.5kW	€2.215
3096030015	Comfortline Inverter 16kW	€2.690
3096030020	Comfortline Inverter 20kW	€3.145

WARMTEPOMPEN

VBIV FULL-INVERTER®



+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Energie label A+
- Laag geluidsniveau (28dB(A), ECO silence)
- Zwembaden van 35-150 m³
- Mitsubishi compressor
- Wifi module
- Winter cover
- RS485 bus-sturing
- Verwarmen van uw zwembad tegen de laagste kosten
- Warmtepomp met het laagste geluidsniveau in de markt
- Regeling PID gestuurd
- De meest moderne zelflerende regeltechniek voor warmtepompen
- 5 Inch full color touchscreen
- Hoogste rendement (COP max. 20)

5 Inch full colour touchscreen

Als enige in de markt heeft de Full-Inverter® warmtepomp een 5 inch touchscreen waarmee u uw warmtepomp eenvoudig kunt bedienen middels de volgende functies:

- Temperatuur uitlezing/instellingen
- Timers voor aan/uit instellingen en silence mode
- Grafieken met stroomverbruik en temperatuur
- Historie werking toestel voor technisch onderhoud
- Smart mode
- Boost mode





Smartphone applicatie voor het beheer van de Full-Inverter® warmtepomp:

De Full-Inverter® warmtepomp kan optioneel uitgerust worden met een WiFi module. Met de speciale smartphone-applicatie voor de Full-Inverter® is het mogelijk om uw warmtepomp op afstand te bedienen en overal ter wereld te beheeren als er internetverbinding beschikbaar is.

- Eenvoudige installatie
- Gebruiksvriendelijke interface
- Geschikt voor Android- en iOS-smartphones
- Service op afstand mogelijk door de installateur



Aqua Temp app voor
IOS en Android



Zeer hoog rendement

De VBIV serie warmtepompen zijn uitgerust met een zeer krachtige en energie zuinige Mitsubishi inverter compressor. De combinatie van het optimale technisch ontwerp van de VBIV serie en de intelligente regeltechniek maken dat de VBIV serie behoort tot de aller zuinigste zwembadwarmtepompen welke verkrijgbaar zijn in de markt.

De rendement grafieken (COP), welke dit energie label A of A+ onderstrepen zijn te downloaden via:

- zwembadwarmtepomp.nl en
- zwembadwarmtepomp.be.

De Pool Power Package range warmtepompen modellen VBIV 17, 20 en 29 in zowel standaard uitvoering als All Seasons uitvoering zijn de enige in de markt verkrijgbare warmtepompen met een ErP energy label A+ volgens de Europese norm EN 14825

De testcertificaten zijn te downloaden via:
zwembadwarmtepomp.nl en zwembadwarmtepomp.be



Laag geluidsniveau

De Pool Power Package warmtepomp serie behoort tot de aller stilste in de markt. Uiteraard is de geluidsproductie afhankelijk van de capaciteit van de warmtepomp en de plaats waar en hoe de warmtepomp is opgesteld.

Alle modellen VBIV en VBPP warmtepompen zijn voorzien van een zgn. stille (silence) mode. Verder bestaat de mogelijkheid om, in overleg met onze hoog gekwalificeerde dealers, software aanpassingen op het toerental van de warmtepomp uit te voeren.

Hiermee kan men met zowel de standaard als de stille mode het geluid verminderen. Het toerental verlagen houdt uiteraard wel in dat de capaciteit wordt verlaagd. Een juiste keuze van het type en de capaciteit is hierbij van groot belang.

WARMTEPOMPEN

VBIV FULL-INVERTER®



8

	VBIV 9/1F H8	VBIV 12/1F H8	VBIV 17/1F H8	VBIV 20/1F V8
Uitblaas	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Verticaal
Zwembadvolume max (1-5) m ³	35	45	60	75
Verwarmingscapaciteit (2-6) kW	2,15 - 9	2,85 - 12	3,77 - 17	4,6 - 20,7
Opgenomen vermogen (2-4) kW	0,16 - 1,6	0,21 - 2,12	0,3 - 3,03	0,37 - 3,94
Bedrijfsstroom verwarmen stroom (2) A	7	9,2	13,1	17,1
COP (2-4)	6 - 13,4	6 - 13,6	6 - 12,5	5 - 12,5
Verwarmingscapaciteit (3-6) kW	1,75 - 7,4	2,25 - 9,7	2,9 - 12,4	3,8 - 15,4
Opgenomen vermogen (3) kW	0,25 - 2,15	0,3 - 2,77	0,44 - 3,55	0,6 - 3,38
Bedrijfsstroom verwarmen (3) A	9,33	12,08	15,2	17,9
COP (3-4)	5 - 8	5 - 8	5 - 8	5 - 8
Maximale frequentie Hz	85	65	85	65
Voeding V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Geluidsdruk 1m dB(A)	40 - 50	42 - 52	44 - 53	45 - 56
Geluidsdruk 10m dB(A)	30	36	38	37
Geluidsdruk 1m silence mode dB(A)	40	42	44	45
Geluidsdruk 10m silence mode dB(A)	28	30	32	29
Werkingsgebied min - max °C	-15 / 43	-15 / 44	-15 / 45	-15 / 46
Waterflow m ³ /h	3,5	4,7	5,3	6,8
Afmetingen lxbxh mm	1046x453x768	1046x453x768	1161x470x868	770x987x966
Gewicht kg	56	64	75	90

1) Bad voorzien van lamellenafdekking, zwemseizoen eind april / eind september

2) Water 26°C / lucht 27°C / RV 80%

3) Water 26°C / lucht 15°C / RV 70%

4) COP grafiek beschikbaar

5) Luchttemperatuur min. 15°C

6) Overloopbaden capaciteit met 10-15% verhogen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096040001	VBIV Full Inverter 9/1F H	Op aanvraag
3096040002	VBIV Full Inverter 12/1F H	Op aanvraag
3096040003	VBIV Full Inverter 17/1F H	Op aanvraag
3096040022	VBIV Full Inverter 20/1F V	Op aanvraag

De COP waarde is een theoretisch rendement afgewogen tov de daarbij vermelde variabelen, net als de aanbevolen maximale badinhoud. Elk zwembad en elke situatie is anders, de omstan[1]digheden (bv afdekking/ligging/isolatie/uitvoering/capaciteit) zijn nooit gelijk. Het advies is daarom om altijd te overdimensioneren en dit met de klant te bespreken voor een reëel verwachtingspatroon. Indien gewenst adviseren en overleggen wij graag welke warmtepomp geschikt is in de desbetreffende situatie. Aan bovenstaande waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

WARMTEPOMPEN

VBIV FULL-INVERTER®



	VBIV 20/1F H8	VBIV 20/3F H8	VBIV 24/3F H8	VBIV 29/3F H8	VBIV 35/3F V8
Uitblaas	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Verticaal
Zwembadvolume max (1-5) m ³	75	75	90	115	135
Verwarmingscapaciteit (2-6) kW	4,6 - 19,5	4,6 - 19,5	5,7 - 24,2	6,7 - 28,3	7,3 - 34,7
Opgenomen vermogen (2-4) kW	0,37 - 3,94	0,37 - 3,94	0,46 - 4,8	0,54 - 5,57	0,66 - 6,9
Bedrijfsstroom verwarmen stroom (2) A	1F / 20A	3F / 9,5A	8,13	9,2	13,1
COP (2-4)	5 - 12,4	5 - 12,4	5 - 12,3	5 - 12,4	5 - 12,4
Verwarmingscapaciteit (3-6) kW	3,8 - 15,4	3,8 - 15,4	4,7 - 20	5,4 - 24	5,6 - 27,6
Opgenomen vermogen (3) kW	0,6 - 4,2	0,6 - 4,2	0,7 - 4,78	0,8 - 6,87	0,8 - 7,01
Bedrijfsstroom verwarmen (3) A	1F/ 18,72	3F/ 9,13	10,61	11,68	11,96
COP (3-4)	5 - 8	5 - 8	5 - 8	5 - 8	5 - 8
Maximale frequentie Hz	65	65	70	80	85
Voeding V/Ph/Hz	1F/220-240/1/50	3F/380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
Geluidsdruk 1m dB(A)	44 - 55	44 - 55	46 - 57	48 - 58	50 - 61
Geluidsdruk 10m dB(A)	37	37	40	43	45
Geluidsdruk 1m silence mode dB(A)	44	44	46	48	53
Geluidsdruk 10m silence mode dB(A)	29	29	33	36	40
Werkingsgebied min - max °C	-15 / 47	-15 / 47	-15 / 48	-15 / 43	-15 / 43
Waterflow m ³ /h	6,7	6,7	8,5	10	11,5
Afmetingen lxbxh mm	1161x470 x868	1161x470 x868	1161x470 x1274	1161x470 x1274	920x960 x1025
Gewicht kg	90	90	114	120	135

1) Bad voorzien van lamellenafdekking, zwemseizoenen eind april / eind september

2) Water 26°C / lucht 27°C / RV 80%

3) Water 26°C / lucht 15°C / RV 70%

4) COP grafiek beschikbaar

5) Luchttemperatuur min. 15°C

6) Overloopbaden capaciteit met 10-15% verhogen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096040004	VBIV Full Inverter 20/1F H	Op aanvraag
3096040005	VBIV Full Inverter 20/3F H	Op aanvraag
3096040006	VBIV Full Inverter 24/3F H	Op aanvraag
3096040007	VBIV Full Inverter 29/3F H	Op aanvraag
3096040008	VBIV Full Inverter 35/3F V	Op aanvraag
3096040029	Wifi module VBIV	Op aanvraag

De COP waarde is een theoretisch rendement afgewogen tov de daarbij vermelde variabelen, net als de aanbevolen maximale badinhoud. Elk zwembad en elke situatie is anders, de omstandigheden (bv afdekking/ligging/isolatie/uitvoering/capaciteit) zijn nooit gelijk. Het advies is daarom om altijd te overdimensioneren en dit met de klant te bespreken voor een reëel verwachtingspatroon. Indien gewenst adviseren en overleggen wij graag welke warmtepomp geschikt is in de desbetreffende situatie. Aan bovenstaande waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

NEW

WARMTEPOMPEN

VBIV-AS FULL-INVERTER®



8



+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Energie label A+
- Laag geluidsniveau (28dB(A), ECO silence)
- Zwembaden van 35-150 m³
- Mitsubishi compressor
- Wifi module
- Winter cover
- RS485 bus-sturing
- Verwarmen van uw zwembad tegen de laagste kosten
- Warmtepomp met het laagste geluidsniveau in de markt
- Regeling PID gestuurd
- De meest moderne zelflerende regeltechniek voor warmtepompen
- 5 Inch full color touchscreen
- Hoogste rendement (COP max. 20)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096040023	VBIV-AS Full Inverter 20/1F H8-AS	Op aanvraag
3096040024	VBIV-AS Full Inverter 20/3F H8-AS	Op aanvraag
3096040025	VBIV-AS Full Inverter 24/3F H8-AS	Op aanvraag
3096040026	VBIV-AS Full Inverter 29/3F H8-AS	Op aanvraag
3096040027	VBIV-AS Full Inverter 35/3F V8-AS	Op aanvraag

De COP waarde is een theoretisch rendement afgewogen t.o.v de daarbij vermelde variabelen, net als de aanbevolen maximale badinhoud. Elk zwembad en elke situatie is anders, de omstandigheden (bv afdekking/ligging/isolatie/uitvoering/capaciteit) zijn nooit gelijk. Het advies is daarom om altijd te overdimensioneren en dit met de klant te bespreken voor een reëel verwachtingspatroon. Indien gewenst adviseren en overleggen wij graag welke warmtepomp geschikt is in de desbetreffende situatie. Aan bovenstaande waardes kunnen geen rechten worden ontleend.



Toepassingen all seasons Warmtepomp

- Ook geschikt voor toepassing op binnenbaden, vraag naar de mogelijkheden.
- Verlengd zwemseizoenen buitenbaden van maart t/m november
- De All Season warmtepompen zijn standaard voorzien van warmtelinten, ten behoeve van de bescherming van de warmtewisselaar bij omstandigheden onder 4 graden.
- Men dient ervoor te zorgen dat er een continue waterflow door de warmtepomp loopt, tevens dient er altijd voeding op de warmtepomp te staan.

8

	VBIV 20/1F H8-AS*	VBIV 20/3F H8-AS*	VBIV 24/3F H8-AS*	VBIV 29/3F H8-AS*	VBIV 35/3F V8-AS*
Uitblaas	HORIZONTAAL	HORIZONTAAL	HORIZONTAAL	HORIZONTAAL	VERTICAAL
Binnenzwembadvolume max (1-3-6-7-8) m ³	45	45	60	80	100
Verlengd zwemseizoen (2-3-6-7-8) m ³	35	35	50	65	85
Verwarmingscapaciteit -10°C lucht (9) kW	7,8	7,8	9,4	11	16
Max. COP -10°C (4)	3,4	3,4	3,7	3,7	4,1
Verwarmingscapaciteit 0°C lucht (9) kW	9,5	9,5	9,4	13,9	
Max. COP 0°C (4)	4,4	4,4	3,7	4,5	4,8
Verwarmingscapaciteit 7°C lucht (9)kW	12	12	11,8	17,2	25
Max. COP 7°C (4)	5,5	5,5	4,6	5,6	5,8
Verwarmingscapaciteit 15°C lucht (9)kW	15	15	14,8	22,5	27,6
Max. COP 15°C	6,6	6,6	5,6	6,7	8
Max. opgenomen vermogen (5)kW	4,44	4,5	5,12	6,89	7,1
Max. bedrijfsstroom (5) A	19	9,9	10,81	11,88	12,16
Maximale frequentie Hz	65	65	70	80	85
Voeding V/Ph/Hz	220-240/1/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
Geluidsdruk 1m dB(A)	45 - 56	44 - 55	46 - 57	48 - 58	50 - 61
Geluidsdruk 10m dB(A)	37	37	40	43	45
Geluidsdruk 1m silence mode dB(A)	45	44	46	48	53
Geluidsdruk 10 m silence mode dB(A)	29	29	33	36	40
Werkingsgebied min - max °C	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
Waterflow m ³ /h	6,6	6,6	8,6	10	11,5
Afmetingen lxbxh mm	1161x470x868	1161x470x868	1161x470x1274	1161x470x1274	920x960x1025
Gewicht KG	90	90	114	120	135

(1) Binnenbad 365 dagen / jaar 28°C / Binnenbad voorzien van afdekking
Ruimtetemperatuur 2°C boven watertemperatuur / Continu waterflow
door warmte pomp eventueel gestuurd via hoog/laag regeling van uw
zwembadpomp.

(2) Verleng het zwemseizoen van uw buitenbad naar 9 maanden. Bad vzw
lamellenafdekking en/of overkapping.

(3) Advies waterleidingen zo kort mogelijk buiten en isoleren meegeleverde
tracing aanbrengen.

(4) Meetconditie RV=70% | Watertemperatuur 26°C

(5) Uitgebreide capaciteits en COP grafieken beschikbaar

(6) inimale opstart en instelling watertemperatuur 10°C

(7) Alleen prive baden welke max. 2uur p/d onafgedekt zijn.

* Exclusief Wifi module en remote kit t.b.v. touchscreen

(8) Wij adviseren om de PVC piping ook in de grond te isoleren.

(9) Overloopbaden capaciteit met 10-15% verhogen.


NEW

WARMTEPOMPEN

VBEX FULL-INVERTER®



8

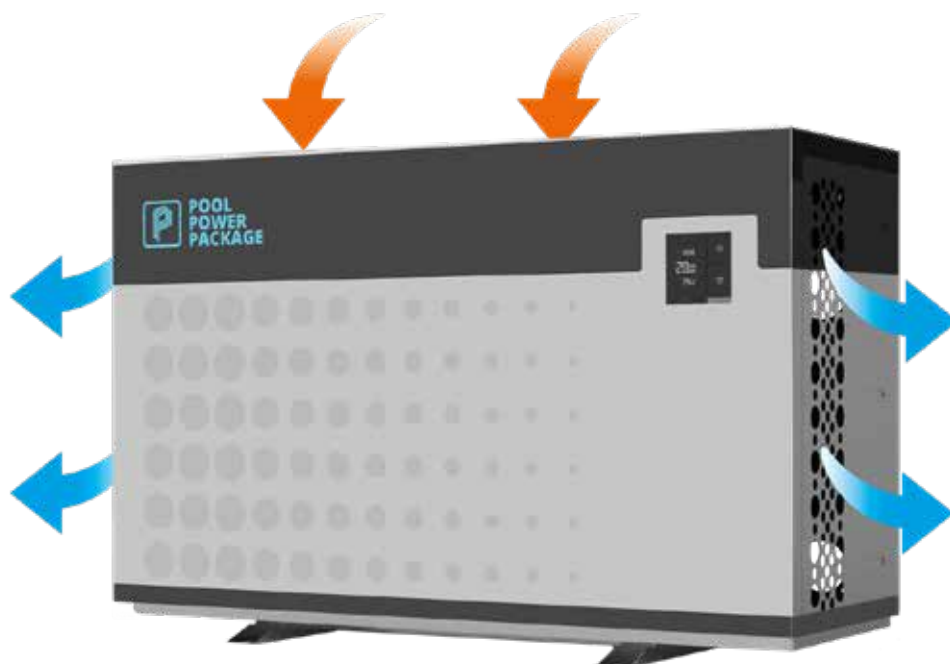

Aqua Temp app voor
IOS en Android

+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Energie label A
- Zwembaden van 35-75 m³
- Poedergecoat metalen omkasting
- Uniek gepatenteerd luchttechnisch design
- Mitsubishi compressor
- Wifi module
- Winter cover
- Ruimtebesparend qua opstelling
- Verwarmen van uw zwembad met economisch gezien het hoogste rendement in de markt
- Lage geluidsproductie icm hoog rendement
- Gebruiksvriendelijke, High Tech besturing via gebruiksvriendelijke controller
- Kwalitatief hoogwaardig product
- Regelbaar tussen 25 en 100 % met een Full-Inverter® regeling

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096040009	VBEX Full Inverter 10/1F H8	Op aanvraag
3096040010	VBEX Full Inverter 13/1F H8	Op aanvraag
3096040011	VBEX Full Inverter 18/1F H8	Op aanvraag
3096040012	VBEX Full Inverter 20/1F H8	Op aanvraag

De COP waarde is een theoretisch rendement afgewogen tov de daarbij vermelde variabelen, net als de aanbevolen maximale badinhoud. Elk zwembad en elke situatie is anders, de omstan[1]digheden (bv afdekking/ligging/isolatie/uitvoering/capaciteit) zijn nooit gelijk. Het advies is daarom om altijd te overdimensioneren en dit met de klant te bespreken voor een reël verwachtingspatroon. Indien gewenst adviseren en overleggen wij graag welke warmtepomp geschikt is in de desbetreffende situatie. Aan bovenstaande waardes kunnen geen rechten worden ontleend.


WARMTEPOMPEN

VBEX FULL-INVERTER®



Ruimtebesparend qua opstelling

De warmtepomp model VBEX kan worden opgesteld op slechts 30 cm van een wand. Door het unieke luchttechnisch ontwerp wordt de lucht aan de zijkant van de warmtepomp uitgeblazen. Afhankelijk van de capaciteit van het type toestel moet je hiervoor een afstand in acht nemen variërend van 50 cm voor het model VBEX 10 tot 70 cm voor het model VBEX 20. Uiteraard dien je aan de voorzijde rekening te houden met servicetoegankelijkheid van de warmtepomp.

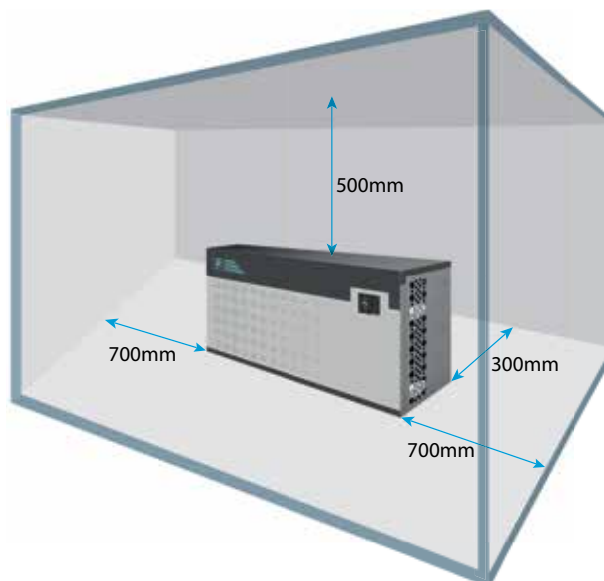

8

	VBEX 10/1F H8	VBEX 13/1F H8	VBEX 18/1F H8	VBEX 20/1F H8
Zwembadvolume max (1-4-5) m ³	35	45	60	75
Verwarmingscapaciteit (2) kW	1,9-9,5	2,4-13	2,5-17,8	3,5-20
Opgenomen vermogen (2) kW	0,2-1,39	0,15-1,96	0,15-2,80	0,2-3,3
Bedrijfsstroom verwarmen A x stroom (2)	6,5	9	13	16
COP (2)	16,1-6,8	16,5-6,6	16,5-6,4	16,3-6,5
Verwarmingscapaciteit (3) kW	1,4-7	1,6-9,1	2,3-12,8	2,5-14,7
Opgenomen vermogen (3) kW	0,2-1,5	0,2-1,9	0,35-2,7	0,36-3,2
COP (3) 5-8	6,8-4,7	6,7-4,8	6,5-4,8	7-4,6
Maximale frequentie Hz	80	90	85	95
Voeding V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Geluidsdruk 1m dB (A)	36 - 47	39 - 47	40 - 50	41-51
Geluidsdruk 10m dB (A)	27	28,5	30	31
Geluidsdruk 1m silence mode dB (A)	36	39	40	41
Geluidsdruk 10m silence mode dB (A)	32	34	37	37
Werkingsgebied min-max °C	-7 / 43	-7 / 43	-7 / 43	-7 / 43
Waterflow m ³ /h	3,2	4,1	5,2	5,6
Afmetingen lxbxh mm	1000x430x622	1000x430x622	1020x480x768	1151x500x860
Gewicht kg	61	61	87	99

- 1) Bad voorzien van lamellenafdekking, zwemseizoen eind april / eind september
- 2) Water 26°C / lucht 27°C / RV 80%
- 3) Water 26°C / lucht 15°C / RV 70%
- 4) Zwembadpomp dient in voor- en najaar 24 uur per dag actief te zijn
- 5) Luchttemperatuur min. 15°C

WARMTEPOMPEN

ENERGY ECO FULL-INVERTER®

8



+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- 4 types, 7 tot 16kW zwembadvolume tot 50m³
- Kunststof design omkasting
- Zeer hoog rendement
- Laag geluidsniveau
- Gebruiksvriendelijk LCD display
- Controller 3 toetsbediening
- Werkzaam vanaf -2°C

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096040013	Energy Eco 7kW	Op aanvraag
3096040014	Energy Eco 9kW	Op aanvraag
3096040015	Energy Eco 11kW	Op aanvraag
3096040016	Energy Eco 16kW	Op aanvraag

De COP waarde is een theoretisch rendement afgewogen tov de daarbij vermelde variabelen, net als de aanbevolen maximale badinhoud. Elk zwembad en elke situatie is anders, de omstandigheden (bv afdekking/ligging/isolatie/uitvoering/capaciteit) zijn nooit gelijk. Het advies is daarom om altijd te overdimensioneren en dit met de klant te bespreken voor een reëel verwachtingspatroon. Indien gewenst adviseren en overleggen wij graag welke warmtepomp geschikt is in de desbetreffende situatie. Aan bovenstaande waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

ENERGY ECO FULL-INVERTER®

Energy ECO Full-Inverter® regeling

De Full-Inverter® warmtepomp regeling werkt volledig traploos tussen 25 en 95 Hz. Het optimale toerental van de compressor en ventilator wordt bepaald door de afwijking t.o.v. de gevraagde temperatuur. Hoe groter de afwijking hoe hoger het geleverde vermogen. De Energy ECO Full-Inverter® warmtepomp zal trachten met een zo laag mogelijk toerental van de compressor (en dus een zo laag mogelijk elektrisch verbruik) het zwembad op temperatuur te houden. In deze situatie is het rendement van de warmtepomp het hoogst en de geluidsproductie het laagst.

De ideale situatie

ZEER HOOG RENDEMENT

De Energy ECO Full-Inverter® warmtepomp is voorzien van een unieke, lineaire regeling.

Door deze lineaire, traploze regeling, van de compressor tussen 25 en 95 Hz zijn rendementen (COP) te behalen tot 12! Dat wil zeggen dat de warmtepomp een opgenomen vermogen heeft van 1 kW elektriciteit en een afgegeven vermogen aan het zwembadwater van max. 12 kW aan warmte.



LAAG GELUIDSNIVEAU!

Doordat de Full-Inverter® warmtepomp zelden op 100 % van zijn vermogen draait ligt het geluidsniveau van deze traploos geregelde Full-Inverter® warmtepomp, zeer laag.

Voor de nacht situatie kan het geluidsniveau middels de silence mode worden teruggebracht tot wel 28 dB(A). Hetzelfde geluidsniveau als fluisteren.

	Energy Eco 7kW	Energy Eco 9kW	Energy Eco 11kW	Energy Eco 16kW
Zwembadvolume max (1-4-5) m ³	25	30	40	50
Verwarmingscapaciteit (2) kW	1,4 - 6,8	1,9 - 8,7	2,4 - 10,9	2,5 - 15,8
Opgenomen vermogen (2) kW	0,14 - 1,51	0,19 - 1,82	0,24 - 2,37	0,25 - 3,33
Bedrijfsstroom verwarmen	3,4	3,7	3,7	
A x stroom (2) A	6,5	8,4	10,3	14,4
COP (2)	7,0 - 4,5	7,0 - 4,4	7,0 - 4,6	7,0 - 4,5
Verwarmingscapaciteit (3) kW	1,1 - 5,2	1,4 - 6,3	1,6 - 8,4	2,3 - 11,0
Opgenomen vermogen (3) kW	0,21 - 1,24	0,28 - 1,5	0,31 - 1,95	0,44 - 2,56
Bedrijfsstroom verwarmen (3) A	5,4	6,5	8,4	11,1
COP (3) 5 - 8	5,2 - 4,2	5,0 - 4,2	5,1 - 4,3	5,2 - 4,3
Maximale frequentie Hz	85	85	90	95
Voeding V/Ph/Hz	230-240/1/50	231-240/1/50	232-240/1/50	233-240/1/50
Geluidsdruk 1m dB(A)	38 - 50	39 - 51	42 - 53	43 - 54
Geluidsdruk 10m dB(A)	19 - 29	20 - 30	22 - 32	24 - 33
Geluidsdruk 1m silence mode dB(A)	39	40	43	44
Geluidsdruk 10m silence mode dB(A)	19	20	22	24
Werkingsgebied min - max °C	-2 / 40	-2 / 40	-2 / 40	-2 / 40
Waterflow m ³ /h	2,4	3,2	4,1	5,6
Afmetingen lxbxh mm	1003x403x603	1003x403x603	1003x403x603	1160x490x862
Gewicht kg	43	47	51	66

1) Bad voorzien van lamellenafdekking, zwemseizoen eind april / eind september

2) Water 26°C / lucht 27°C / RV 80%

3) Water 26°C / lucht 15°C / RV 70%

4) Zwembadpomp dient in voor- en najaar 24 uur per dag actief te zijn

5) Luchttemperatuur min. 15°C

WARMTEPOMPEN

ONDA MINI HEATER



De miniwarmtepomp is licht, eenvoudig te installeren en draagbaar. Deze pomp is geschikt voor bovengrondse zwembaden.

- Uitermate geschikt en betaalbaar als model voor bovengrondse kleine zwembaden, van een vertrouwd fabrikant. Plug & Play.
- Lichtgewicht, eenvoudig te installeren en indien gewenst makkelijk te verplaatsen.
- Het stijlvolle design en de goede prestaties staan garant voor optimaal zwemplezier.

+ 2 jaar garantie

	OMH3.5	OMH5	OMH7
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	< 20	< 28	< 35
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	10~43		
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 80%			
Verwarmingsvermogen (kW)	3,5	5,8	7,0
Prestatiecoëfficiënt	5,5	6,5	6,6
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 70%			
Verwarmingsvermogen (kW)	2,2	3,8	4,8
Prestatiecoëfficiënt	4,1	4,5	4,7
Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A)	56	57	59
Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A)	36	37	39
Voeding	230 V/1-fasig/50 Hz		
Opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0,54	0,84	1,02
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	2,35	3,65	4,43
Max. ingangsstroom (A)	3,75	6,5	7,5
Stroomonderbreker (A)	4,5	8,0	9,0
Stroomkabel (mm2)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	1-2	2-3	3-4
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	32/38		
Nettoafmetingen (l x b x h) (mm)	412 x 367 x 425	484 x 445 x 503	484 x 445 x 503
Nettogewicht (kg)	24	34	38

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030060	Onda Mini 3,5kW	€606
3096030061	Onda Mini 5kW	€797
3096030062	Onda Mini 7kW	€896

WARMTEWISSELAARS

SONDEX


Platenwarmtewisselaars voor wandmontage (gebruik met lage temperatuur heet water)

PLATENONTWERP

De constructie van de inlaat maakt een perfecte verdeling mogelijk van de vloeistof over de te verwarmen oppervlakte. Het inlaatdeel is verhoogd en voorzien van kanalen die voorkomen dat bacteriën ontstaan in "dode plekken" van de platenwarmtewisselaar. De inlaat met kanalen zorgt voor een sterke inlaatdeel met weinig contactpunten.

PLATEN MET VRIJE DOORSTROMING

De platen zijn ontworpen om een vrije doorstroming te verkrijgen van vloeistoffen die vezels of andere deeltjes bevatten waardoor die traditionele warmtewisselaars verstopt kunnen raken. SONDEX® platen met vrije doorstroming zijn ontworpen zonder metaalcontact tussen de platen in de vloeistofruimte. Het inlaatdeel is ontworpen voor optimale turbulente stroming, wat een hoge warmteoverdrachtscoëfficiënt en langere bedrijfstijd garandeert.

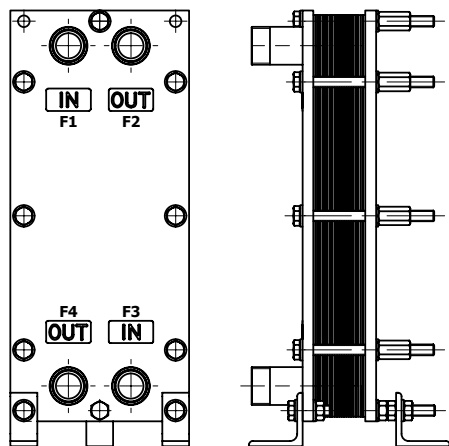

Eigenschappen

- Plaatconstructie met optimale sterkte en stabiliteit.
- Ook toepasbaar in de papier- en cellulose-industrie.
- Mogelijkheid tot CIP (*Clean-In-Place*).
- Platen en tussenlagen gebouwd conform de hygiënenorm 3A.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	WARMTEOVERDRACHT BIJ 60°C INLAAT TEMPERATUUR		€
		KW	BTU/H	
3092010020	Dubbelwandige Warmtewisselaar 12pl/40kW Titanium	40	136000	€2.010
3092010022	Dubbelwandige Warmtewisselaar 20pl/80kW Titanium	80	272000	€2.717
3092010024	Dubbelwandige Warmtewisselaar 30pl/120kW Titanium	120	409000	€3.960

WARMTEWISSELAARS

BOWMAN

Voor gebruik in combinatie met warm water op lage temperatuur (LTHW)



+ 2 jaar garantie op kopernikkel uitvoering


+ 10 jaar garantie op titanium uitvoering

Eigenschappen

- Al jaren een bekende naam op het gebied van warmtewisselaars.
- Het unieke concept en de technologie garandeert de meest optimale en gewenste warmte-overdracht.
- Zeer efficiënt en betrouwbaar voor het verwarmen van zwembadwater en spa's, voor zowel privé als openbaar gebruik.
- Uitgevoerd met meer buisjes dan de meeste andere modellen waardoor de warmte-overdracht efficiënter en sneller gebeurt.
- Een snellere en efficiënte werking wat een positief effect heeft op het milieu, minder energiekosten en daardoor ook minder CO₂ uitstoot.
- Beschikbaar in titanium of kopernikkel uitvoering, waardoor deze in elke type zwembad toegepast kan worden.
- Uiterst betrouwbaar, geproduceerd volgens de BS EN ISO 9001-2008 norm.

TYPE	5113-1C & T	5113-3C & T	5113-5C & T	5114-2C & T	5114-5C & T	5115-2C & T
A	368	545	765	570	942	470
B	60	226	452	202	574	294
C	N/A	190	416	190	434	190
D	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP
E	130	130	130	160	160	160
F	55	55	55	68	68	75
G	55	55	55	67	67	80
H	50	50	50	63	63	* 2.5" BSP
K	7	7	7	7	7	7
L	48	48	48	60	60	N/A

Alle afmetingen in mm

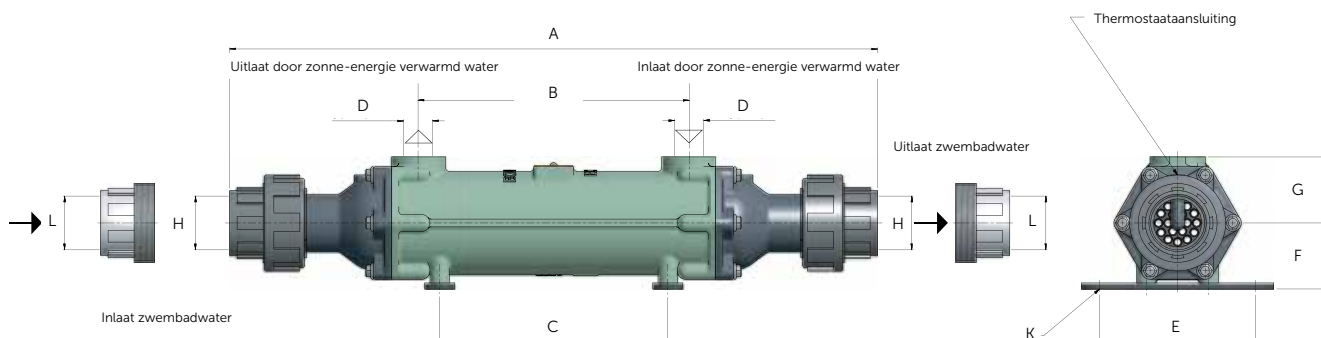



Voordelen

Energiebesparing

Bowman warmtewisselaars gebruiken meer warmteoverdrachtsbuizen dan concurrerende producten en werken dus veel efficiënter: zwembaden worden tot drie keer sneller opgewarmd, waardoor de energiekosten en CO₂-uitstoot drastisch verminderen.

Corrosiebestendig materiaal

Bowman warmtewisselaars zijn naar keuze leverbaar in titanium of koper-nikkel en geschikt voor alle soorten zwembadwater.

Uitstekende betrouwbaarheid

Geproduceerd in het VK conform de kwaliteitseisen van BS EN ISO 9001-2008: wereldwijd maken tienduizenden zwembadeigenaren dankbaar gebruik van Bowman warmtewisselaars.

Nieuw model voor jacuzzi's

Het nieuwe supercompacte model 5113-1 levert tot 25 kW warmteoverdrachtsvermogen! Ideaal voor jacuzzi's, spa's en kleine privézwembaden met een volume tot 50 m³.

Bowman voor boiler - primair circuit 60°C

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZWEMBAD VOLUME M ³	DEBIET BOILER M ³ /H	WARMTE OVERDRACHT KW BTU/H	MAX ZWEMBAD DEBIET M ³ /H	€
3055010037	Bowman 5113-1 - Cu/Ni	40	2.1	12	41,000	€375
3055010039	Bowman 5113-1 - Titanium	50	3.0	16	55,000	€525
3055010040	Bowman 5113-2 - Cu/Ni	80	2.4	40	135,000	€450
3055010010	Bowman 5113-2 - Titanium	90	3.0	50	170,000	€635
3055010011	Bowman 5113-3 - Cu/Ni	120	3.6	40	135,000	€576
3055010012	Bowman 5113-3 - Titanium	130	4.0	46	157,000	€836
3055010013	Bowman 5114-2 - Cu/Ni	170	5.4	55	190,000	€1.080
3055010024	Bowman 5114-2 - Titanium	180	6.0	60	205,000	€1.410

Bowman voor zonnepanelen / warmtepomp - primair circuit 45°C

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZWEMBAD VOLUME M ³	DEBIET BOILER M ³ /H	WARMTE OVERDRACHT KW BTU/H	MAX ZWEMBAD DEBIET M ³ /H	€
3055010011	Bowman 5113-3 - Cu/Ni	20	1.5	10	34,000	€576
3055010012	Bowman 5113-3 - Titanium	20	1.5	10	34,000	€836
3055010016	Bowman 5113-5 - Cu/Ni	52	3.0	27	92,000	€911
3055010017	Bowman 5113-5 - Titanium	52	3.0	27	92,000	€1.285
3055010018	Bowman 5114-5 - Cu/Ni	94	4.5	47	160,000	€1.712
3055010036	Bowman 5114-5 - Titanium	94	4.5	47	160,000	€2.470

THERMOSTAAT

Digitale LAE-thermostaat voor wandmontage, programmeerbaar regelbereik -50 tot 150°C, 230 VAC, ingangsstroom 5 A, uitgangsstroom 240 VAC.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3078000601	LAE Thermostaat	€125
3078000602	LAE 2 m sonde	€1,00



WARMTEWISSELAARS

PAHLEN RVS





Eigenschappen

- Verticale (Maxi-Flow) en horizontale (Hi-Flow) uitvoering in RVS 316.
- Werkdruk Maxi-Flow primair 10 bar en secundair 5 bar, werkdruk Hi-Flow primair 30 bar en secundair 8 bar.

8

	11365	11366	11367	11368	11392	11393	11394
Vermogen in kW (inkomend primair water 82°C of 60°C)	40	59	75	116	28	40	75
Primair, warm water (in liter/min)	25	30	35	50	25	60	60
drukverlies H(m)	0,05	0,15	0,40	0,50	1,70	1,30	2,60
Secundair, badwater (liter/min)	200	250	300	360	300	300	300
drukverlies (H)m	0,80	1,40	1,00	1,50	1,60	1,60	1,10
Maatvoeringen							
- A	139mm	139mm	139mm	139mm	139mm	139mm	139mm
- B	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm
- C (aansluitmaat CV)	1"	1"	1"	1½"	¾"	1"	1"
- D	355mm	485mm	600mm	1070mm	407mm	455mm	702mm
- E	92mm	92mm	85mm	85mm	75mm	85mm	85mm
- F (aansluitmaat zwembad)	1½"	1½"	2"	2"	1½"	1½"	2"

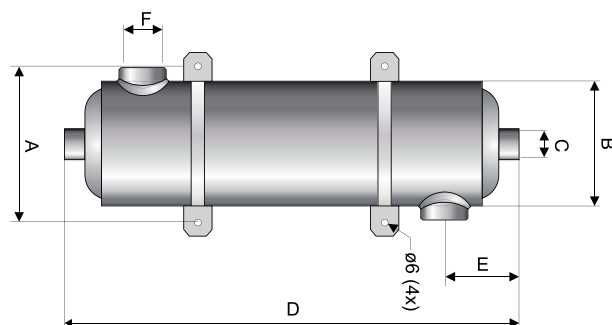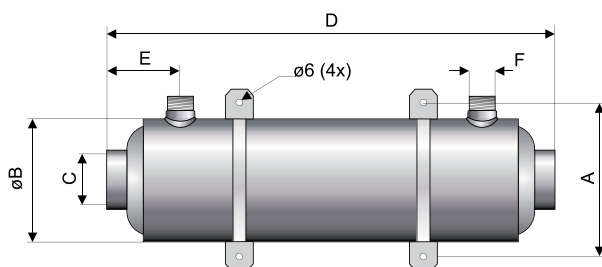

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007030018	Warmtewisselaar Maxi-Flo MF135 40kW	€550
3007030008	Warmtewisselaar Maxi-Flo MF200 60kW	€699
3007030019	Warmtewisselaar Maxi-Flo MF260 75kW	€840
3007030020	Warmtewisselaar Maxi-Flo MF400 116kW	€1.295
3007030022	Warmtewisselaar Hi-Flo HF28	€435
3007030023	Warmtewisselaar Hi-Flo HF40	€545
3007030024	Warmtewisselaar Hi-Flo HF75	€745

WARMTEWISSELAARS

PAHLEN AQUA MEX

Voor gebruik met lage temperatuur heet water (LTHW)

**Eigenschappen**

- 3 vermogens: 40 – 70 – 100 kW (Vermogens gelden bij een verschil van 60°C tussen inkomend warm en inkomend koud water.)
- Maximale bedrijfsdruk primaire circuit (heet water) 6 bar
- Minimale bedrijfsdruk primaire kring: 0,3 bar
- Maximale bedrijfsdruk secundaire circuit (zwembad) 4 bar
- Verwarmingslichaam uit glasvezelversterkt polypropyleen (30%)
- 2 opties voor warmte-uitwisselingsselement: roestvrij staal of titaan

8

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023040067	Aqua Mex Standaard 40 kW RVS	€999
3023040068	Aqua Mex Standaard 70 kW RVS	€1.165
3023040069	Aqua Mex Standaard 100 kW RVS	€1.355
3023040070	Aqua Mex Standaard 40 kW Titanium	€1.356
3023040071	Aqua Mex Standaard 70 kW Titanium	€1.635
3023040072	Aqua Mex Standaard 100 kW Titanium	€2.120

AQUA MEX COMPLETE

LTHW-warmtewisselaars met ingebouwde pomp voor primaire circuit (heet water)

**Eigenschappen**

- Digitaal bedieningspaneel
- Ingebouwde beveiliging schakelt het toestel uit bij 45°C
- Geoptimaliseerd voor laag stroomverbruik
- Eenvoudig in te stellen temperatuur van het zwembadwater
- Duidelijke weergave van de ingestelde en effectieve temperatuur van het zwembadwater
- Weergave verwarming in werking

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007030002	Aqua Mex Compleet 40 kW RSV	€2.355
3007030003	Aqua Mex Compleet 40 kW Titanium	€2.830
3007030004	Aqua Mex Compleet 70 kW RSV	€2.515
3007030005	Aqua Mex Compleet 70 kW Titanium	€3.105

WARMTEWISSELAARS

BEHNCKE RVS - QWT 100




Eigenschappen

- Verticale wisselaar met RVS 316 element
- Werkdruk primair 5 bar en secundair 4 bar
- Titanium element is uitermate geschikt voor agressief water en/of toepassing bij zwembaden met zout-elektrolyse systemen
- Inclusief koppelingen, aansluitmaten 50mm/1" (zwembad/CV)

8

	QWT100-40	QWT100-70	QWT100-104	QWT 100-140
Vermogen in kW (bij inkomend primair water 90°C)	46	75	127	168
Primair, warm water (liter/min)	33	50	83	2x50
drukverlies H(m)	0,90	0,36	1,43	2x0,36
Secundair, badwater (liter/min)	167	200	250	333
drukverlies (H)m	0,54	0,67	0,60	1,32
Maatvoeringen				
- A	385mm	520mm	660mm	920mm
- B	ø 125mm	ø 190mm	ø 190mm	ø 190mm
- C	205mm	290mm	430mm	295mm
- D	50 NW	50 NW	60 NW	60 NW
- E (aansluitmaat zwembad)	1½"	1½"	2"	2"
- F (aansluitmaat CV)	¾"	1"	1"	1" (dubbel)
- G	-	-	-	100mm

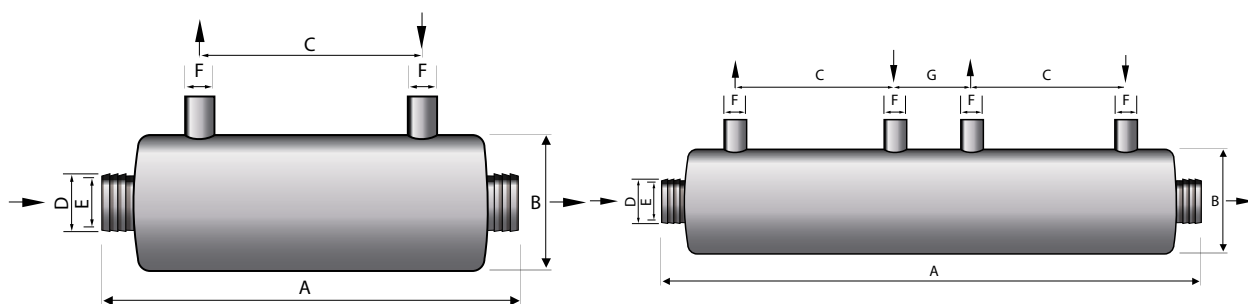

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098010053	QWT 100 - 40 Zwembad warmtewisselaar	€499
3098010054	QWT 100 - 70 Zwembad warmtewisselaar	€880
3098010057	QWT 100 - 104 Zwembad warmtewisselaar	€1.125
3098010058	QWT 100 - 140 Zwembad warmtewisselaar	€1.740

WARMTEWISSELAARS

PAHLEN ABS - HI-TEMP



Eigenschappen

- Verticale wisselaar met titanium of RVS-316 element.
- Werkdruk primair 5 bar en secundair 4 bar.
- Titanium element is uitermate geschikt voor agressief water en/of toepassing bij zwembaden met zout-elektrolyse systemen.
- Inclusief koppelingen, aansluitmaten 50mmF/1" F (zwembad/CV).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007030025	Warmtewisselaar Hi-Temp HT40	€449
3007030026	Warmtewisselaar Hi-Temp HT40 Titanium	€825

8

ACCESSOIRES

Voor een optimale isolatie, afgestemd op model platenwisselaar.
Demontabel d.m.v snel-sluitingen, 45mm mineraal-wol en 1mm Aluminium-stucco beplating.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
ZWEMBADTHERMOSTATEN		
3000000056	Temperatuursonde < 40°C	€129
3000000057	Temperatuursonde < 60°C	€129
STROMINGSSCHAKELAARS		
3007030045	Pahlen stromingsschakelaar 1/2" M, 10 Ampere - 230 V	€145
ACCESSOIRES		
3007030046	Gemotoriseerde open/dicht klep messing 3/4" - 230 V	€440
3007030047	Gemotoriseerde open/dicht klep messing 1" - 230 V	€485
3007030048	Gemotoriseerde meng-/verdeelklep messing 1" - 230 V	€515
3000000058	Koppelingen 2" M x 2" M brass	€132
3006090013	Aansluiting 50F x 1 1/2" M PVC/messing	€47,00
3000000095	Aansluiting 63F x 2" M PVC/messing	€75,00

ELEKTRISCHE WARMTEWISSELAARS

PAHLEN HEATERS - TITANIUM



Eigenschappen

- Elektrische heater met titanium behuizing, voorzien van hoogwaardig resistent 'Incoloy 825' én tevens met 'nic-tech' behandeld verwarmingselement.
- Dit model is uitermate geschikt voor agressief water en/of toepassing bij zwembaden met zout-elektrolyse systemen.
- Voorzien van maximaal thermostaat, regelthermostaat (0 tot 45°C) en flowswitch, 230/400V, minimaal benodigde flow 90 liter/minuut.
- Wordt in losse onderdelen geleverd, zelf te assembleren.
- Aansluitingen 1½"F/1½"F.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007030050	Pahlen heaters Titanium - 6 kW - 5160 kcal/h	€1.200
3007030051	Pahlen heaters Titanium - 9 kW - 7740 kcal/h	€1.220
3007030052	Pahlen heaters Titanium - 12 kW - 10320 kcal/h	€1.240
3007030053	Pahlen heaters Titanium - 15 kW - 12900 kcal/h	€1.250
3007030054	Pahlen heaters Titanium - 18 kW - 15500 kcal/h	€1.260

PAHLEN HEATERS - RVS



Eigenschappen

- Elektrische heater met RVS behuizing, voorzien van hoogwaardig resistent 'Incoloy 825' verwarmingselement.
- Voorzien van maximaal thermostaat, regelthermostaat (0 tot 45°C) en flowswitch, 230/400V.
- Minimaal benodigde flow 90 liter/minuut.
- Wordt in losse onderdelen geleverd, zelf te assembleren.
- Voor installaties met agressief water en dus meer kans op corrosie, adviseren wij een heater met Titanium behuizing en Nic-Tech behandeld verwarmingselement.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007030040	Pahlen heaters RVS - 6 kW - 5160 kcal/h	€870
3007030041	Pahlen heaters RVS - 9 kW - 7740 kcal/h	€885
3007030042	Pahlen heaters RVS - 12 kW - 10320 kcal/h	€900
3007030043	Pahlen heaters RVS - 15 kW - 12900 kcal/h	€910
3007030044	Pahlen heaters RVS - 18 kW - 15500 kcal/h	€920

ELEKTRISCHE WARMTEWISSELAARS

PAHLEN 3-18,0 KW



Eigenschappen

- Een vermogen van 3,0 tot 18,0 kW
- Zeer compact
- De buitenmantel en kabelkast zijn gemaakt van kunststof, terwijl het verwarmingselement vervaardigd is uit nikkel/ijzer/chroomlegering
- Geleverd met koppelstukken die gelijmd worden op buizen met 50 mm diameter
- Alle toestellen zijn uitgerust met een thermostaat 0-45°C
- Beveiliging tegen oververhitting 60°C en debietschakelaar (flowswitch)

8

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	KW	AMP 3-PHASE 400V	€
3074018929	Elektrische verwarmers Pahlen 3kW	3.0	5	€379
3074018930	Elektrische verwarmers Pahlen 6kW	6.0	9	€385
3074018931	Elektrische verwarmers Pahlen 9kW	9.0	14	€399
3074018932	Elektrische verwarmers Pahlen 12kW	12.0	18	€415
3074018933	Elektrische verwarmers Pahlen 15kW	15.0	22	€425
3074018934	Elektrische verwarmers Pahlen 18kW	18.0	27	€435

PAHLEN HL LINE 3-15,0 KW



Eigenschappen

- Digitale bediening om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Watertemperatuur wordt weergegeven op een led-display.
- Beveiliging tegen oververhitting
- Debietschakelaar (flowswitch)
- Ingebouwde contactor (relais)
- Het verwarmingselement is vervaardigd uit Incoloy 825
- Behuizing van de verwarmers bestaat uit glasvezelversterkt polypropyleen
- Geleverd met koppelstukken die gelijmd worden op buizen met 50 mm diameter

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	KW	AMP 3-PHASE 400V	€
3074028935	Elektrische verwarmers Aqua HL Line 3kW	3.0	5	€910
3074028936	Elektrische verwarmers Aqua HL Line 6kW	6.0	9	€925
3074028937	Elektrische verwarmers Aqua HL Line 9kW	9.0	14	€935
3074028938	Elektrische verwarmers Aqua HL Line 12kW	12.0	18	€970
3074028939	Elektrische verwarmers Aqua HL Line 15kW	15.0	22	€979

Eva Optic
Pollet Pool Group

8



EVA

09

VERLICHTING

222 EVA OPTIC

223 EVA OPTIC SUB AQUA

232 DURAVISION

234 ADAGIO PRO

236 VISION PRO

238 SPECTRA DVM

240 SPECTRA DVS

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

9

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK

EVA OPTIC

Experts in zwembadbeleving

EVA Optic has been the market leader in EVA Optic is al meer dan een decennium marktleider op het gebied van LED-verlichting voor zwembaden. Sinds 2010 zijn wij de exclusieve leverancier van zwembadverlichting voor Center Parcs: onze producten zijn te vinden in bijna alle hun Europese vakantieparken. Vandaag de dag hebben we meer dan 900 openbare zwembaden en waterparken, en duizenden residentiële zwembadprojecten, op onze naam.



Vernieuwers in de wereld van zwembaden

Wij ontwikkelen producten die een fantastische zwem- en sportbeleving bieden. Zowel in een professionele omgeving als in uw eigen zwembad thuis.

We onderzoeken voortdurend nieuwe technologieën en technieken (en verleggen de grenzen om uit te vinden wat er allemaal mogelijk is). Vervolgens integreren we onze bevindingen in onze productiemethoden. Een goed voorbeeld hiervan is 3D printen, een technologie die ons verbazingwekkende, creatieve mogelijkheden biedt voor productontwerp, prototyping en zelfs het productieproces.



Hoogwaardige productiefaciliteiten

We streven naar volledige controle over elk onderdeel van het productieproces. We beschikken over een eigen Pick & Place afdeling, waar we onze LED-printplaten en elektronische componenten produceren. Die worden vervolgens in de röntgenmachine grondig gecontroleerd, tot op componentniveau. Alles voor de allerbeste kwaliteit. Zodat onze klanten jarenlang zorgeloos van onze producten kunnen genieten.



EVA OPTIC SUB AQUA **NEW**



9

EVA LED onderwaterverlichting

Een EVA SubAqua onderwaterlamp wordt gemonteerd in de zwembadwand, in een installatienis. Soms is deze al aanwezig. Dan kan de onderwaterverlichting in de bestaande installatienis gemonteerd worden met behulp van een passende afdekplaat. Wij adviseren u graag over het type afdekplaat dat bij de nis in uw zwembad past.

Elke EVA LED onderwaterverlichting wordt geleverd met een aparte voedingseenheid (PSU) die buiten het zwembad in een droge ruimte moet worden geïnstalleerd (zie installatierichtlijnen). De installatienis en afdekplaat zijn optioneel, evenals de gewenste besturingseenheid.

De EVA SubAqua-serie is gebaseerd op het ontwerp van onze bekende A-serie onderwaterlampen. Alle bestaande accessoires voor de A-serie (en ook de RX-serie) zijn compatibel met de nieuwe EVA SubAqua-serie.



EVA OPTIC SUB AQUA

EVA LED ONDERWATERVERLICHTING



SubAqua 25W MONO (Satiné afdekking)

EVA LED SubAqua lamp + PSU

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010125	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 10m cable	€625
3097010126	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 20m cable	€677
3097010127	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 30m cable	€729
3097010128	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 10m cable	€625
3097010129	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 20m cable	€677
3097010130	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 30m cable	€729
3097010131	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 10m cable	€625
3097010132	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 20m cable	€677
3097010133	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 30m cable	€729



SubAqua 25W RGBW (Satiné afdekking)

EVA LED SubAqua lamp + PSU

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010134	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 10m cable	€1.150
3097010135	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 20m cable	€1.202
3097010136	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 30m cable	€1.254
3097010137	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 10m cable	€1.150
3097010138	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 20m cable	€1.202
3097010139	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 30m cable	€1.254

EVA OPTIC SUB AQUA

EVA LED ONDERWATERVERLICHTING



SubAqua 40W MONO (microprisma afdekking)

EVA LED SubAqua lamp + PSU

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010140	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 10m cable	€1.100
3097010141	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 20m cable	€1.152
3097010142	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 30m cable	€1.204
3097010143	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 10m cable	O.R.
3097010144	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 20m cable	€1.152
3097010145	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 30m cable	€1.204
3097010146	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 10m cable	€1.100
3097010147	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 20m cable	€1.152
3097010148	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 30m cable	€1.204



SubAqua 40W RGBW (microprisma afdekking)

EVA LED SubAqua lamp + PSU

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010149	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 10m cable	€1.650
3097010150	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 20m cable	€1.702
3097010151	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 30m cable	€1.444
3097010152	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 10m cable	€1.650
3097010153	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 20m cable	€1.702
3097010154	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 30m cable	€1.444

EVA OPTIC SUB AQUA

STROOMTOEVOER



	SUBAQUA 25 W MONO	SUBAQUA 25 W RGBW
Type afdekking	Satiné afdekking	Satiné afdekking
Type LED's	6x hoog vermogen mono LED's	6x hoog vermogen multichip LEDs
Afmetingen armatuur		
Wattage	25W	25W
Lumen efficiëntie LED	Warm white: 115 Lm/W Wit: 135 Lm/W	Warm white: 115 Lm/W Wit: 135 Lm/W
Kleurtemperaturen	Wit Warm wit Mediterraan	RGBW Wit RGBWW Warm wit Mediterraan
Max. watertemperatuur	40°C	40°C
Waterkoeling	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk
Toepassingen	Residentiële zwembaden	Residentiële zwembaden
Driver ingang/uitgang	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie	0-10 Vdc (dimming)	DMX 512



EVA OPTIC SUB AQUA

STROOMTOEVOER




	SUBAQUA 40 W MONO	SUBAQUA 40 W RGBW
Type afdekking	Microprisma afdekking	Microprisma afdekking
Type LED's	12x hoog vermogen mono LED's	12x hoog vermogen multichip LEDs
Afmetingen armatuur		
Wattage	40W	50W
Lumen efficiëntie LED	Warm white: 115 Lm/W Clear white: 135 Lm/W	Warm white: 115 Lm/W Clear white: 135 Lm/W
Kleurtemperaturen	Wit Warm wit Mediterraan	RGBW Wit RGBWW Warm wit Mediterraan
Max. watertemperatuur	40°C	40°C
Waterkoeling	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk
Toepassingen	Wedstrijd-, recreatie-, instructiebaden	Wedstrijd-, recreatie-, instructiebaden
Driver ingang/uitgang	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie	0-10 Vdc (dimming)	DMX 512

9



EVA OPTIC SUB AQUA

ACCESSOIRES VOOR MONTAGE

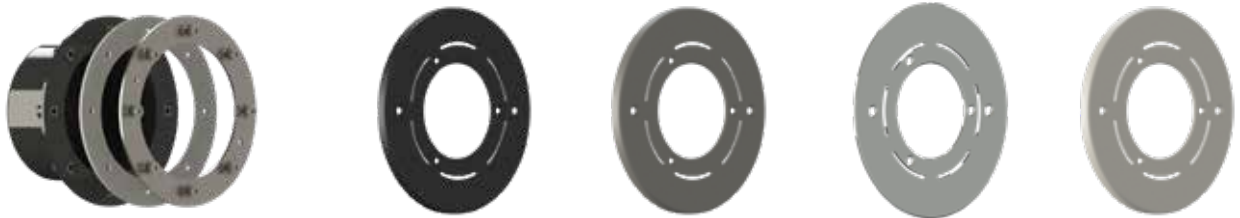

Alle zwembaden

9

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010030	EVA Optic ABS verzonken behuizing, inclusief pakkingset	€211
3097010029	SS316 Installatienis voor Myrtha Pools	€661
3097010031	RVS montageplaat voor ABS inbouwbehuizing voor liner/prefab bassins, flensdiameter ø 174 mm	€169
3097010114	ABS motageplaat voor EVA-AA-09	€48,00



Tegelzwembaden

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010027	Installatie behuizing ABS voor beton baden	€169
3097010028	RVS montageplaat voor ABS inbouwbehuizing voor betonnen/tegelzwembaden, flensdiameter ø 194 mm	€169

EVA OPTIC SUB AQUA

ACCESSOIRES VOOR MONTAGE



Opbouwmontage

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010035	Opbouwmontageset voor A6 en A12 met uitbreidingsset bestaande uit	€405
3097010036	Opbouwmontageset voor A6 en A12, ringdiameter ø 139 mm.	€300
3097010088	SS extension tube 330mm set polyester/liner	€105
3097010089	SS extension tube 122mm set polyester/liner	€105

9



Vervanging

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010082	Frontplaat SS316 voor PAR56 Aquareva/Hayward	€188
3097010037	ø 265 mm, hart-op-hart afstand tussen de schroefgaten 169 mm, voor het vervangen van Wibre armaturen.	€188
3097010038	Cover plate SS316 for Bega models (265mm, hol	€188
3097010039	ø 269,5 mm, hart-op-hart-schroefgatafstand 254 mm, voor vervanging van Astrale armaturen	€188
3097010040	ø 227 mm, hart-op-hart afstand tussen de schroefgaten 213,5 mm, voor vervanging	€188
3097010041	Afdekplaat SS316 blind - maatwerk - voor A-serie	Op aanvraag
3097010042	Afdekplaat SS316 - op maat - voor A-serie	Op aanvraag
3097010043	Kabelverbodingsset A-serie lampen bestaande kabels	€69,00

EVA OPTIC SUB AQUA

CONTROLLER & DMX



ArchiTech DMX controller (alleen voor RGB)

Alle EVA LED lampen in één en dezelfde ruimte kunnen worden aangestuurd met de ArchiTech DMX controller. De EVA LED lampen zijn voorzien van een DMX 512 kabel waardoor de controller de data stuursignalen stuurt. Acht kleurprogramma's kunnen via de display worden afgespeeld: wit, wit/blauw, blauw, blauw/groen, groen, paars, kleurverandering...

Ec2 DMX controller

Met de EC2 DMX controller kunnen alle EVA LED lichten in één ruimte worden bediend. De lampen zijn voorzien van een DMX512 kabel, waarover de datasturing van de controller wordt gestuurd. Het is mogelijk om 4 vaste kleurprogramma's en 10 wisselende kleurprogramma's te programmeren. Met behulp van het kleurenwiel en de RGB knoppen, kan je de kleur kiezen die je wilt!



Dimming pack

Het dimpakket is perfect voor het dimmen van het hele EVA LED verlichtingsassortiment. Het dimpakket kan worden aangesloten op alle EVA mono led lampen en is geschikt voor zowel boven als onder water en zowel als sport- als industriële verlichting. Het dimpakket is geschikt voor 0-10 Vdc dimmen en 1-10 VDC dimmen. Het dimpakket is niet geschikt voor rgb lampen en DMX 512.

Remote control RGB(W)

Deze afstandsbediening is een eenvoudige afstandsbediening voor alle EVA LED RGB (W) lichten. De afstandsbediening is geschikt voor het in- en uitschakelen van de verlichting en voor het veranderen van de kleurprogramma's. Om de afstandsbediening te bedienen, houdt u de drukknop 4 seconden ingedrukt om de lampen aan/uit te zetten. Door kort op de drukknop te drukken, verandert het kleurprogramma, die in de EVA RGB(W) lamp is voorgeprogrammeerd.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097020050	EVA Optic ArchiTech RGB/DMX-regeling	€635
3097010094	EVA Optic ArchiTech Pro RGB/DMX-regeling	€1.610
3097010095	EVA Optic touchscreen control panel RGBW DMX	€205
3097020048	EVA Optic dimmer	€135
3097020049	EVA Optic Afstandsbediening Multicolor/RGBW lights	€413
3097020054	EVA Optic DMX-kabel, prijs per strekkende meter	€5,00
3097020057	Eveye cable 2x 0,25mm2+minicoax 0.05mm3	€5,00



DURAVISION

DURAVISION is het complete gamma slimme zwembadverlichtingsproducten. Deze innovatieve ledverlichtingsoplossingen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en materialen. Ze zijn robuust, efficiënt en energiezuinig. Alle DURAVISION producten zijn op elkaar afgestemd voor een eenvoudige montage en installatie.



QuickConnect™

Uiterst betrouwbare, eenvoudige montage dankzij de bijbehorende connector met vergulde contacten. De voedingskabels moeten niet afgestript worden en worden vastgemaakt met zelfborende contactschroeven.



NoAir™

House of DURATECH is baanbreker op het gebied van met hars gevulde zwembadverlichting. Dit unieke merkeigen proces staat garant voor een lekkage- en condensvrije verlichting die jarenlang meegaat. Tegelijkertijd wordt de interne lichtreflectie geëlimineerd met meer lichtopbrengst als resultaat.



PressFit™

Dit aanpasbare lichtmontagesysteem is uitgevonden door House of DURATECH en zorgt ervoor dat de zwembadverlichting naadloos aangesloten wordt aan de wand of muur, zelfs als de wanddoorvoeren niet loodrecht gemonteerd zijn.



ClickOn™

House of DURATECH bedacht een innovatief concept om de afdekplaatjes voor zwembadverlichting eenvoudig te verwisselen. Dankzij de ruime keuze aan afdekplaatjes kan je de zwembadverlichting geheel naar eigen wens inrichten.



Ultravlakke vorm

Door de uitzonderlijke vlakke vorm kan de lamp niet als opstapje worden gebruikt, wat schade voorkomt.



Onderdeel van DuraLink™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

DURAVISION

Assortimentsoverzicht

ADAGIO PRO

Voor elk zwembad uit het topsegment



VISION Adagio Pro lampen bieden een breed spectrum aan vaste kleuren en dynamische lichtscenario's. Met één klik op de afstandsbediening kan je jouw zwembad een totaal andere sfeer geven.

VISION PRO

Voor exclusieve zwembaden



VISION Pro is een schitterend ontworpen assortiment zwembadlampen met superieure lichtopbrengst. All-in-one lampen met regelbaar wit licht, vaste kleuren en dynamische lichtscenario's. Specifieke VISION wanddoorvoeren maken uiterst vlakke montage mogelijk.

9

SPECTRA DVM

Voor kleinere zwembaden



VISION Spectra biedt het assortiment DVM lampen met middelhoge lichtopbrengst voor zwembaden met gedeeltelijke of sfeerverlichting. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario's. Door de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, geef je jouw zwembad een totaal andere sfeer.

SPECTRA DVS

Voor zwembaden uit het middensegment




VISION Spectra biedt het assortiment DVS lampen met krachtige lumenniveaus voor volledig verlichte zwembaden. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario's. Door de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, creëert u een totaal andere sfeer in jouw zwembad.

DURAVISION

VISION ADAGIO PRO

Voor elk zwembad uit het topsegment

VISION Adagio Pro lampen bieden een breed spectrum aan vaste kleuren en dynamische lichtscenario's. Met één klik op de afstandsbediening kan je jouw zwembad een totaal andere sfeer geven.

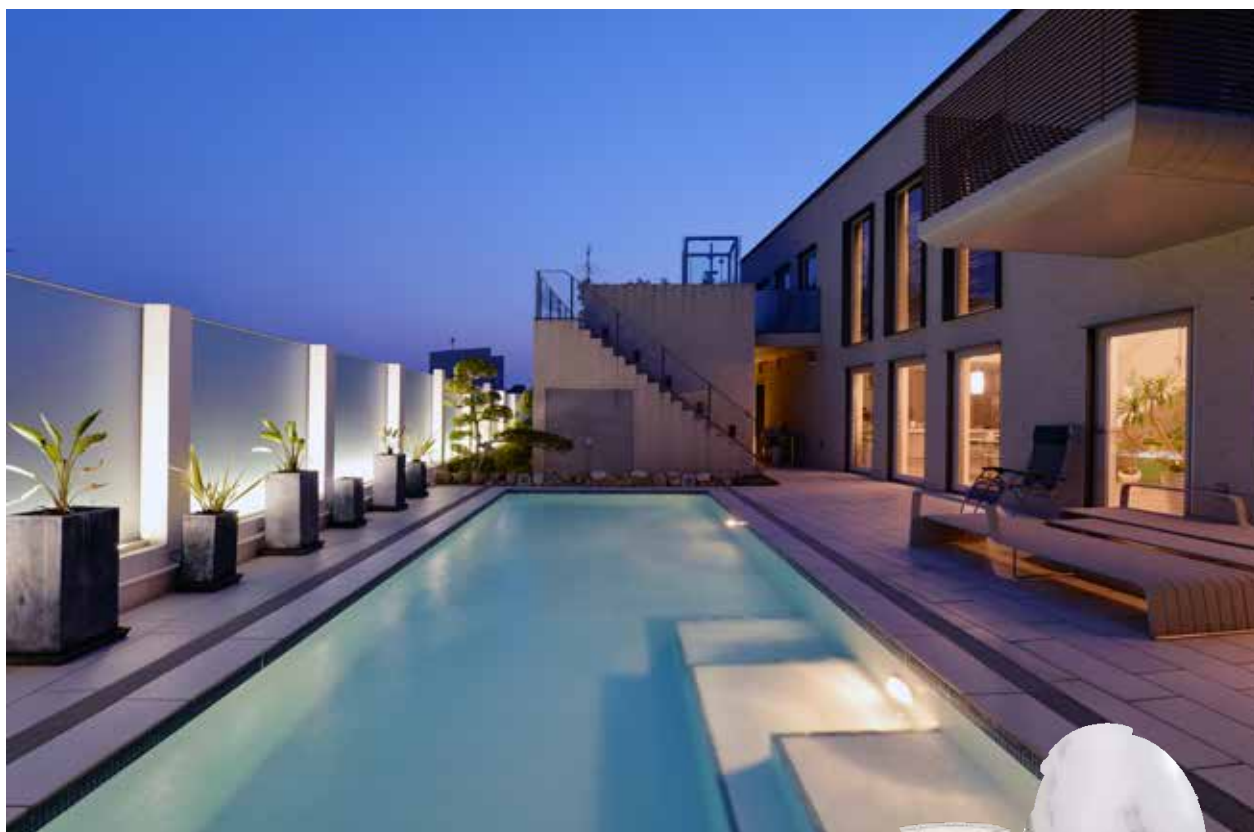

Standaard eigenschappen

- 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
- Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 1/2" geïnstalleerd worden
- De versie van 170 mm is volledig compatibel met de PAR56 lampnis
- Met hars gevulde NoAir™ behuizing: waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
- Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt de verlichting geschikt voor zwembaden met zoutelektrolysesystemen
- 12 VAC / 2-draads
- Ruime keuze aan VISION afdekplaatjes voor een persoonlijke touch
- Eenvoudig te installeren dankzij functionele voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™

Specifiek voor Adagio PRO

- Levensduur leds: tot 50.000 uur
- Geleverd met 4 m lange uitneembare rubberen kabel
- Programmeerbaar wit en 11 RGB-kleurmodules met harmonieuze kleurovergang
- Dimbaar voor RGB- en TW-lampen
- Domotica RS485 of DMX512 met LINK Controller of LINK Master
- De VISION Adagio PRO RGB- en TW-lampen maken deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten

DURAVISION

VISION ADAGIO PRO



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

ADAGIO PRO Ø 50 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030140	PLP050-WH	Adagio Pro Wit, Ø50mm	750	6W	White	€218
3094030143	PLP050-WW	Adagio Pro Warm Wit, Ø50mm	680	6W	Warm white	€223
3094030154	PLP050-BL	Adagio Pro Blauw, Ø50mm	165	6W	Blue	€239

ADAGIO PRO Ø 100 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030141	PLP100-WH	Adagio Pro Wit, Ø100mm	2600	30W	White	€330
3094030144	PLP100-WW	Adagio Pro Warm Wit, Ø100mm	2350	30W	Warm white	€342
3094030155	PLP100-BL	Adagio Pro Blauw, Ø100mm	470	25W	Blue	€380

ADAGIO PRO Ø 170 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030142	PLP170-WH	Adagio Pro Wit, Ø170mm	5500	60W	White	€479
3094030145	PLP170-WW	Adagio Pro Warm Wit, Ø170mm	4950	60W	Warm white	€492
3094030156	PLP170-BL	Adagio Pro Blauw, Ø170mm	1450	60W	Blue	€542

DURAVISION

VISION PRO

Voor exclusieve zwembaden

VISION Pro is een schitterend ontworpen assortiment zwembadlampen met superieure lichtopbrengst. All-in-one lampen met regelbaar wit licht, vaste kleuren en dynamische lichtscenario's. Specifieke VISION wanddoorvoeren maken uiterst vlakke montage mogelijk.



Standaard eigenschappen

- 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
- Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 1/2" geïnstalleerd worden
- De versie van 170 mm is volledig compatibel met de PAR56 lampnis
- Met hars gevulde NoAir™ behuizing: waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
- Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt de verlichting geschikt voor zwembaden met zoutelektrolysesystemen
- 12 VAC / 2-draads
- Ruime keuze aan VISION afdekplaatjes voor een persoonlijke touch
- Eenvoudig te installeren dankzij functionele voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™

Specifiek voor Vision PRO

- Levensduur leds: tot 50.000 uur
- All-in-one lampen met programmeerbare witte- en RGB-kleurinstellingen met harmonieuze kleurovergang
- Dimbaar
- Domotica RS485 of DMX512 met LINK Controller of LINK Master
- De VISION Pro RGBW lampen maken deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten
- De uiterst brede stralingshoek vermijdt schaduwzones in het zwembad

DURAVISION

VISION PRO



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

VISION PRO Ø 50 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030183	DVP050-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø50mm	1850	25,5W	RGBW	€447

9

VISION PRO Ø 100 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030184	DVP100-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø100mm	4875	92W	RGBW	€708

VISION PRO Ø 170 MM




REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030185	DVP170-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø170mm	9750	185W	RGBW	€924

DURAVISION

SPECTRA DVM**Voor kleinere zwembaden**

VISION Spectra biedt het assortiment DVM lampen met middelhoge lichtopbrengst voor zwembaden met gedeeltelijke of sfeerverlichting. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario's. Door de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, creëert u een totaal andere sfeer in jouw zwembad. Ideaal voor gebruik in combinatie met de optionele LINK Drivers voor eenvoudige bediening op afstand.

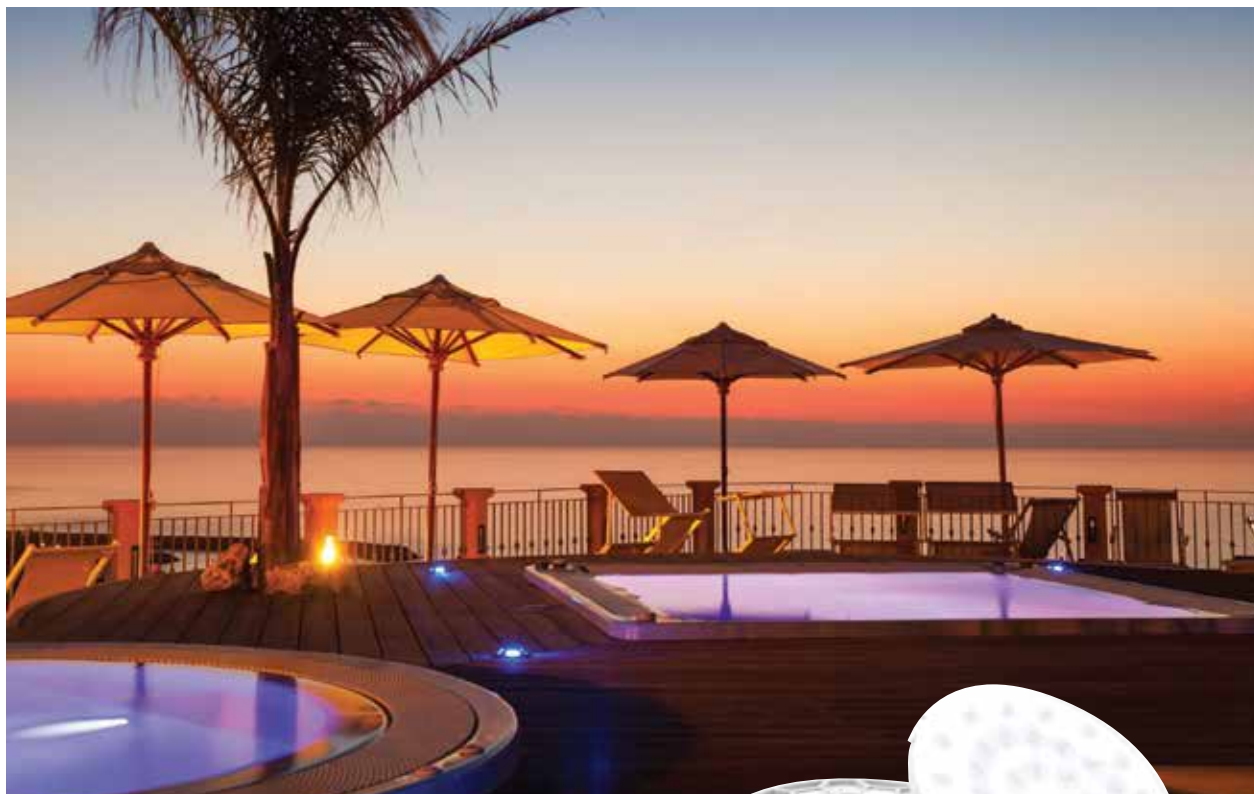**Standaard eigenschappen**

- 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
- Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 1/2" geïnstalleerd worden
- De versie van 170 mm is volledig compatibel met de PAR56 lampnis
- Met hars gevulde NoAir™ behuizing: waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
- Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt de verlichting geschikt voor zwembaden met zoutelektrolysesystemen
- 12 VAC / 2-draads
- Ruime keuze aan VISION afdekplaatjes voor een persoonlijke touch
- Eenvoudig te installeren dankzij functionele voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™

Specifiek voor Spectra DVM

- Levensduur leds: tot 10.000 uur
- Geleverd met 2 m lange uitneembare rubberen kabel
- 12 VAC / 2-draads
- Witte en RGB-kleurinstellingen met harmonieuze kleurovergang

DURAVISION

SPECTRA DVM

SPECTRA DVM Ø 50 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030186	DVM050-WH	Spectra DVM Wit, Ø50mm	400	5,5W	WHITE	€91,00

9

SPECTRA DVM Ø 100 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030187	DVM100-WH	Spectra DVM, Ø100mm	800	10W	WHITE	€115

SPECTRA DVM Ø 170 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030176	DVM170-RGB	Spectra DVM RGB, Ø170mm	1050	19,5W	RGB	€186
3094030177	DVM170-WH	Spectra DVM Wit, Ø170mm	1450	18W	WHITE	€140

DURAVISION

SPECTRA DVS**VOOR ZWEMBADEN UIT HET MIDDENSEGMENT**

VISION Spectra biedt het assortiment DVS lampen met krachtige lumenniveaus voor volledig verlichte zwembaden. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario's. Door de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, creëert u een totaal andere sfeer in jouw zwembad.

**Standaard eigenschappen**

- 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
- Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 ½" geïnstalleerd worden
- De versie van 170 mm is volledig compatibel met de PAR56 lampnis
- Met hars gevulde NoAir™ behuizing: waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
- Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt de verlichting geschikt voor zwembaden met zoutelektrolysesystemen
- 12 VAC / 2-draads
- Ruime keuze aan VISION afdekplaatjes voor een persoonlijke touch
- Eenvoudig te installeren dankzij functionele voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™

Specifiek voor Spectra DVS

- Levensduur leds: tot 30.000 uur
- Geleverd met 2 m lange uitneembare rubberen kabel
- 12 VAC / 2-draads
- Regelbare witte en RGB-kleurinstellingen met harmonieuze kleurovergang

DURAVISION

SPECTRA DVS

SPECTRA DVS Ø 50 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030170	DVS050-RGB	Spectra DVS RGB, Ø50mm	450	9W	RGB	€199
3094030171	DVS050-TW	Spectra DVS Aanpasbaar Wit, Ø50mm	450	9W	TUN. WH.	€182
3094030188	DVS050-WH	Spectra DVS Wit, Ø50mm	775	10W	WHITE	€163

9

SPECTRA DVS Ø 100 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030172	DVS100-RGB	Spectra DVS RGB, Ø100mm	1300	22,5W	RGB	€330
3094030173	DVS100-TW	Spectra DVS Aanpasbaar Wit, Ø100mm	1300	22,5W	TUN. WH.	€287
3094030189	DVS100-WH	Spectra DVS Wit, Ø100mm	2000	25W	WHITE	€250

SPECTRA DVS Ø 170 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030174	DVS170-RGB	Spectra DVS RGB, Ø170mm	2100	34,5W	RGB	€429
3094030175	DVS170-TW	Spectra DVS Aanpasbaar Wit, Ø170mm	2100	34,5W	TUN. WH.	€380
3094030190	DVS170-WH	Spectra DVS Wit, Ø170mm	3200	34W	WHITE	€337

VISION WANDDOORVOEREN

Er bestaan talloze soorten zwembaden en materialen. Juist daarom biedt DURAVISION een breed assortiment VISION wanddoorvoeren die geschikt zijn voor elke toepassing. De interne kabelwartel houdt in de meeste wanddoorvoeren de kabelkoker droog en maakt vervanging van de kabels mogelijk. Aan de binnenkant van onze doorvoeren is er voldoende ruimte voor de opslag van een langere kabel die tot boven het wateroppervlak reikt. Dit maakt het extra eenvoudig een lamp te vervangen. Ontdek de robuuste en onverslijtbare wanddoorvoer in roestvrij staal.

VOOR ZWEMBADEN IN BETON MET LINER OF MOZAÏEKTEGELS



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030045	PZA-WC-S	Wanddoorvoer naar 25mm flexibel of kabel	€61,00



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030134	PZA-WCS-S	Wanddoorvoer naar 25mm flexibel of kabel. Enkel voor Adagio Pro en spectra	€57,00



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030081	PZA-WC-G	Wanddoorvoer naar vaste buis D50/63mm	€61,00




REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030135	PZA-WCS-G	Wanddoorvoer naar Ø 50mm - 63mm. Enkel voor adagio pro en Spectra	€57,00

VOOR ZWEMBADEN IN POLYESTER



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030046	PZA-WTM-S	Wanddoorvoer naar 25mm flexibel of kabel	€61,00



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030080	PZA-WTM-G	Wanddoorvoer naar vaste buis D50/63mm	€61,00



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030136	PZA-WTM-SS	wanddoorvoer RVS naar Ø 50mm - 63mm, 90° ingang. Enkel voor Adagio Pro en Spectra	€186

VISION WANDDOORVOEREN

ULTRAVLAKKE INSTALLATIE VOOR VISION PRO 50 MM

Deze VISION wanddoorvoeren zijn uitsluitend bestemd voor DVP050 lampen. Witte flens inbegrepen.
Roestvrijstalen flens afzonderlijk leverbaar als optionele afwerking.

Inbegrepen



Optioneel



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030191	PZA-WG-RSS	Roestvrij Staal Flens voor DVP050	€81,00

ULTRAVLAKKE INSTALLATIE, VISION WANDDOORVOEREN VOOR ZWEMBADEN IN BETON, MET STENEN MUUR, MOZAÏEKTEGELS

9



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030192	PZA-WG-S	Wanddoorvoer Ultra Plat flexibel 25mm	€48,00



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030193	PZA-WG-G	Wanddoorvoer Ultra Plat flexibel Ø50mm	€48,00

ULTRAVLAKKE INSTALLATIE, VISION WANDDOORVOEREN VOOR ZWEMBADEN IN POLYESTER, METAAL, MET HOUTEN WANDEN



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030192	PZA-WG-S	Wanddoorvoer Ultra Plat flexibel 25mm	€48,00



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030193	PZA-WG-G	Wanddoorvoer Ultra Plat flexibel Ø50mm	€48,00

VISION AFDEKPLAATJES

Om jouw zwembad een persoonlijke toets te geven, is een ruime keuze aan VISION afdekplaatjes beschikbaar voor VISION Spectra, VISION Adagio Pro en VISION Pro.

TYPE RA/RN VOOR ALLE SOORTEN ZWEMBADEN




REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
<i>Standaard ring - voor alle type zwembaden</i>			
3094030065	PZA100-RA*	PZA 100mm	€32,00
3094030058	PZA100-RA-SS	PZA 100mm - roestvrij staal	€85,00
3094030066	PZA170-RA*	PZA 170mm	€35,00
3094030057	PZA170-RA-SS	PZA 170mm - roestvrij staal	€94,00
<i>Ultra fijne ring - voor beton zwembaden</i>			
3094030060	PZA100-RN*	PZA 100mm	€38,00
3094030062	PZA100-RN-SS	PZA 100mm in roestvrij staal	€79,00
3094030059	PZA170-RN*	PZA 170mm	€38,00
3094030061	PZA170-RN-SS	PZA 170mm in roestvrij staal	€101

TYPE RF/RO – STRAKKE, WARME EN MODERNE LOOK



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
<i>Standaard ring - voor alle type zwembaden</i>			
3094030146	PZA050-RF-*	PZA 50mm	€22,00
3094030147	PZA050-RF-SS	PZA 50mm - roestvrij staal	€63,00
3094030086	PZA100-RF-SS	ZEN PZA 100mm - roestvrij staal	€100
3094030084	PZA170-RF-SS	ZEN PZA 170mm - roestvrij staal	€122
3094030182	PZA100-RF-*	ZEN Ø100mm RF Gekleurd	€32,00
3094030181	PZA170-RF-*	ZEN Ø170mm RF Gekleurd	€35,00
<i>Ultra fijne ring - voor beton zwembaden</i>			
3094030148	PZA050-RO-*	PZA 50mm	€22,00
3094030149	PZA050-RO-SS	PZA 50mm - roestvrij staal	€63,00
3094030087	PZA100-RO-SS	ZEN PZA 100mm - roestvrij staal	€100
3094030085	PZA170-RO-SS	ZEN PZA 170mm - roestvrij staal	€131

TYPE RP – AFDEKPLAATJE VOOR TRAPVERLICHTING



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030122	PZA100-RP-SS	Roestvrij stalen frontplaat voor trappen Ø100 Pro	€90,00

VISION AFDEKPLAATJES

Met het oog op uitmuntendheid is deze collectie roestvrijstalen VISION afdekplaatjes exclusief beschikbaar voor DVP050 RGBW-lampen.

ULTRAVLAKKE INSTALLATIE VOOR VISION PRO 50 MM



9



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030194	PZA050-RR-SS	Roestvrij Staal Frontplaat Ø50 RR-SS	€63,00



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030195	PZA050-RS-SS	Roestvrij Staal Frontplaat Ø50 RS-SS	€61,00



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030196	PZA050-RP-SS	Roestvrij Staal Frontplaat Ø50 RP-SS	€65,00

DURAVISION

LINK DRIVER



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

Alle DURAVISION lampen werken op 12 VAC. Onze LINK Drivers worden geleverd met gratis afstandsbediening. Extra toestellen kan je apart aanschaffen. LINK Drivers met ingebouwde transformator bieden een kant-en-klare oplossing. LINK Drivers en transformatoren zijn ook apart leverbaar voor wie zijn systeem zelf wil configureren.

Eigenschappen

- 12 VAC
- A&B hulpuitgang voor de aansturing van andere installaties, tuinverlichting
- Aan/uit-schakelaar voor VISION Moonlight of VISION Spectra lampen, of om de kleur te veranderen
- Selecteerbare schakelende of pulserende modus voor A&B-relais

Compatibel met

- VISION Moonlight
- VISION Spectra

9

TYPE PL-REM



- Afstandsbediening voor externe transformator
- Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030042	Sturing + afstandsbediening on/off	€174
3094030119	Extra afstandsbediening	€67,00

TYPE PL-REM-60



- Met ingebouwde transformator 60 VA
- Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
- Geen extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030121	Afstandsbediening met transformator 60VA	€194

TYPE PL-REM-200



- Met ingebouwde transformator 200 VA
- Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030039	Afstandsbediening met transformator 200VA	€303

DURAVISION

LINK CONTROLLER



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

Alle LINK Controllers maken deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten. Onze LINK Controllers worden geleverd met gratis afstandsbediening. LINK Controllers met ingebouwde transformator bieden een kant-en-klare oplossing. Alle LINK Controllers werken met de optionele LINK Touch afstandsbediening.

Eigenschappen

- 12 VAC
- A&B hulpuitgang voor de aansturing van andere installaties, tuinverlichting
- Selecteerbare schakelende of pulserende modus voor A&B-relais
- Om de VISION Moonlight of VISION Spectra lampen te dimmen of van kleur te veranderen
- DIP-schakelaar om de controllerfuncties te selecteren
- SD-kaartsleuf voor latere firmware-upgrades
- RS485-aansluiting voor jouw domoticasysteem
- DMX 512

Compatibel met

- VISION Adagio Pro
- VISION Pro
- Vision Spectra
- Link Touch

9

TYPE PLP-REM



- Zonder transformator
- Slimme controller voor VISION Adagio Pro en VISION Pro
- DMX512- en RS485-connectiviteit
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030150	Intelligente sturing voor Adagio Pro RGB	€354
3094030119	Extra afstandsbediening	€67,00

TYPE PLP-REM-350



- Met ingebouwde transformator 350 VA
- Slimme controller voor VISION Adagio Pro en VISION Pro
- DMX512- en RS485-connectiviteit
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030151	Intelligente sturing voor Adagio Pro RGB met 350 VA	€531
3094030119	Extra afstandsbediening	€67,00

DURAVISION

LINK TOUCH



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

De LINK Touch belevenis | LINK Touch is zoveel meer dan een afstandsbediening. Met deze stijlvolle tabletachtige bediening kan je jouw zwembadverlichting, warmtepomp en afdekking op afstand aansturen. In een oogopslag kan je de watertemperatuur aflezen en aanpassen of jouw zwembadafdekking met één druk op de toets openen en sluiten. LINK Touch bedient alle kleurenprogramma's en de lichtsterkte van jouw led-zwembadverlichting. Je kan eenvoudig bladeren in de verschillende kleurenprogramma's of gewoon door met jouw vinger over het scherm te vegen. Ook handig te gebruiken in het donker, want het scherm is voorzien van kleine ledlampjes die oplichten en duidelijk de gekozen instellingen weergeven. Oplaadbaar via de meegeleverde adapter met USB-aansluiting.

De LINK Touch hoeft niet te blijven slingeren, want je klikt hem gewoon in de bijgeleverde muurbeugel.



Eigenschappen

- Bestuurt warmtepomp, zwembadverlichting en -afdekking
- Stabiele draadloze verbinding over lange afstand
- Vrijstaand of muurbevestiging
- Draagbaar dankzij batterij met lange levensduur
- Oplaadbaar via USB-poort
- Strak en modern design
- Overzichtelijke display
- Eigen ontwikkeling

Compatibel met

- VISION Adagio Pro VISION Pro
- LINK Controller
- LINK Master
- HEAT Dura V en Vi
- HEAT Dura-i
- HEAT Dura Pro
- Producten voor zwembadafdekkingen


DURAVISION

LINK TOUCH



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

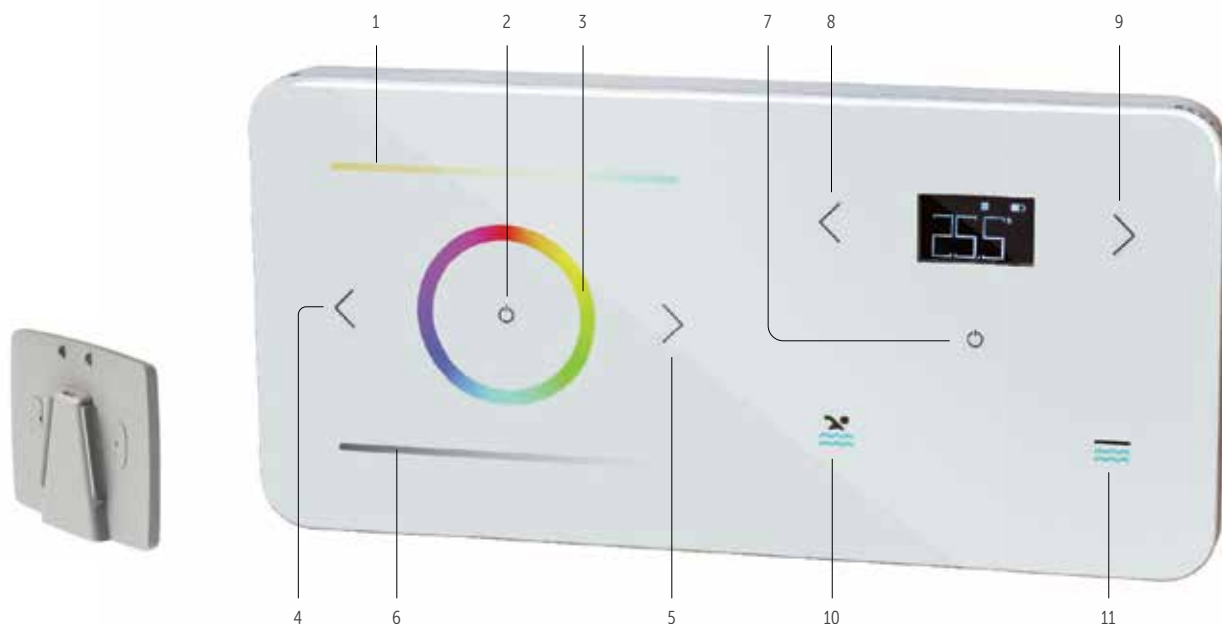**1. Kleurtemperatuur:**

veeg naar rechts om de zwembadverlichting aan te passen van wit tot koud wit

2. AAN/UIT-lampen:

druk om alle lampen AAN/UIT te schakelen

3. Kleurenwiel:

veeg om de kleur van de zwembadlampen te veranderen (enkel DLT10-RGB)

4. Kleurenprogramma:

druk voor het vorige kleurenprogramma

5. Kleurenprogramma:

druk voor het volgende kleurenprogramma

6. Dimmerniveau:

veeg naar rechts om de helderheid van de zwembadlampen te verhogen

7. AAN/UIT-warmtepomp:

druk om de warmtepomp AAN/UIT te schakelen

8. Temperatuur zwembadwater:

druk om de gewenste temperatuur te verlagen

9. Temperatuur zwembadwater:

druk om de gewenste temperatuur te verhogen

10. Zwembadafdekking:

houd ingedrukt om de afdekking te openen.

zodra u de toets loslaat, wordt de afdekking onmiddellijk gestopt

11. Zwembadafdekking:

houd ingedrukt om de afdekking te sluiten.

zodra u de toets loslaat, wordt de afdekking onmiddellijk gestopt

DLT10-TW



- Model zwembad lamp: TW – regelbaar wit
- Stand-bytijd (autonomie): 30 dagen
- Inclusief muurbeugel en batterijoplader
- Beschermingsgraad: IP20 (stofdicht)
- Toestelafmetingen (l x b x h): 186 x 88 x 17 mm

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030168	Link Touch White	€284

DLT10-RGB



- Model zwembad lamp: RGB – Full colour
- Stand-bytijd (autonomie): 30 dagen
- Inclusief muurbeugel en batterijoplader
- Beschermingsgraad: IP20 (stofdicht)
- Toestelafmetingen (l x b x h): 186 x 88 x 17 mm

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030169	Link Touch RGB	€284

OPLOSSINGEN VOOR BESTAANDE ZWEMBADEN

MOONLIGHT



Eigenschappen

- Behuizing van corrosiebestendig, hoogwaardig polymeer
- Ultraheldere ledlampen, wit of meerkleurig (rood, groen, blauw)
- Levensduur > 25.000 uur
- Bedrijfstemperatuur: -5°C tot 40°C
- IP-classificatie (classificatie voor binnendringingsbescherming): IP68 (drukwaterdicht)
- 16 kleurprogramma's met aangename overgangen en vaste kleuren
- Kleurprogramma's eenvoudig te bedienen met aan/uit-schakelaar
- 4 m lange kabel (2-draads) bijgeleverd
- Bij voorkeur te gebruiken in betonnen en paneelzwembaden.
- Aanpasbaar voor wandmontage (zwembaden uit beton of met stenen muur (mozaïektegels))



9

MOONLIGHT KLEURENLEDS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030104	575 lm, 15W, RGB verlichting (input 12V AC)	€234
3094030070	1450lm, 25W, RGB verlichting (input 12V AC)	€368

MOONLIGHT WITTE LEDS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030105	1250lm, 16W, Witte verlichting (input 12V AC)	€234
3094030072	2100 lm, 28W, Witte verlichting (input 12V AC)	€368

AFDEKPLAATJE (OPTIE)



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030103	Roestvrij staal (316) afwerkingsring	€175

PAR56 RETROFIT-OPLOSSINGEN


ADAGIO PRO



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030142	Adagio Pro Wit, Ø170mm	€479
3094030139	Adagio Pro RGB, Ø170mm	€740
3094030145	Adagio Pro Warm Wit, Ø170mm	€492
3094030156	Adagio Pro Blauw, Ø170mm	€542

9

MOONLIGHT

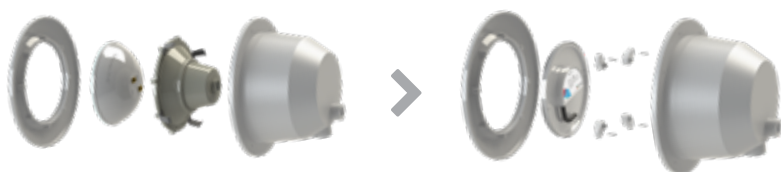

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030106	Ultra platte vorm, 575 lm, 15W, RGB licht	€186
3094030032	Ultra platte vorm, 925 lm, 21W, RGB licht	€247
3094030033	Ultra platte vorm, 1450 lm, 25W, RGB licht	€337
3094030107	Ultra platte vorm, 1250 lm, 16W, wit Licht	€204
3094030036	Ultra platte vorm, 1850 lm, 19W, wit Licht	€247
3094030037	Ultra platte vorm, 2100 lm, 28W, wit Licht	€337

AQUA DELIGHT NICHE



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030152	Adapter kit met Adagio Pro Wit (afwerkingsring niet inbegrepen)	€51,00

TRANSFORMATOREN

Als een zwembad uitgerust is met meerdere lampen, is er meer vermogen nodig. Nieuw in ons assortiment zijn de aparte ringkerntransformatoren. Deze donut-vormige transformatoren zijn kleiner en lichter. Daarnaast zijn ze energiezuinig en een stuk veiliger dan de klassieke gelamineerde transformatoren. Ze zijn leverbaar in twee uitvoeringen, elk in drie verschillende afmetingen. De Toro-DIN is monteerbaar op DIN-rail en het ingekapselde model voor wandmontage met beschermingsgraad IP64 is spatwaterbestendig.

Voor ledverlichting wordt ten zeerste aanbevolen gebruik te maken van een ringkerntransformator.

Eigenschappen

- Stabiele ringkerntransformator
- Eenvoudige montage op DIN-rail of aan de wand
- Gemakkelijk aan te sluiten lampkabel(s)
- 220 V of 230 V ingangsstroom
- 12 VAC uitgangsstroom



MODEL	TR150-DIN	TR350-DIN	TR700-DIN
TRANSFO	150W	350W	700W
IN	220-230V IN	220-230V IN	220-230V IN
OUT	12VAC OUT	12VAC OUT	12VAC OUT
INSTALLATION	DIN rail	DIN rail	DIN rail

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030157	Ringkerntransfo 150VA 230V/12V DIN-rail	€99,00
3094030158	Ringkerntransfo 350VA 230V/12V DIN-rail	€131
3094030159	Ringkerntransfo 700VA 230V/12V DIN-rail	€186



MODEL	TR150-IP64	TR350-IP64	TR700-IP64
TRANSFO	150W	350W	700W
IN	220-230V IN	220-230V IN	220-230V IN
OUT	12VAC OUT	12VAC OUT	12VAC OUT
INSTALLATION	IP64	IP64	IP64

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030160	Ringkerntransfo 150VA 230V/12V IP64	€131
3094030161	Ringkerntransfo 350VA 230V/12V IP64	€169
3094030162	Ringkerntransfo 700VA 230V/12V IP64	€255

NOTITIES

EvaStream

Pollet Pool Group

9



10

TEGENSTROOM

- 257 EVASTREAM
- 268 JET VAG
- 269 JET VAG JUNIOR
- 270 JET SWIM MOTION
- 271 JET SWIM ATHLETE

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

10

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK



EVASTREAM

Tegenstroom zwemmachine

Maak kennis met de EVAstream. De EVAstream transformeert onmiddellijk elk zwembad in een professioneel trainingsbad, thuisfitness en unieke waterattractie. Zwemmen zoals in een gewoon 25-meter bad. Alleen nu thuis, in uw eigen zwembad. De EVAstream is een revolutionaire zwemmachine waarmee je zelfs het kleinste zwembad (minimale afmetingen van 4,5 meter lang en 3 meter breed) in een volwaardige trainingsfaciliteit. Super krachtig, zeer stabiel en nog energiezuinig ook. Met deze tegenstroommachine kunnen zelfs wedstrijdzwemmers een uitdagende zwemtraining volgen, gewoon in hun eigen zwembad. Perfect om uw zwemtechnieken aan uw conditie aan te passen en uw uithoudingsvermogen te vergroten.


Power over volume!

Door deze innovatieve aanpak is de stroming van de EVAstream krachtig en reikt deze verder in het zwembad. Dit maakt de effectieve zwemzone veel groter, voor een fantastische zwemervaring. Zwemmen op grotere afstand van de machine, geeft meer ruimte om vrij te zwemmen. Er is genoeg ruimte om te versnellen zonder de zwembadwand te raken. Dit maakt de ervaring van het zwemmen in de EVAstream heel natuurlijk. Kortom: ongeremd zwemmen zoals in een openbaar zwembad, maar nu in de privacy van uw eigen zwembad.

EVASTREAM FACTS

- Outlet speed: max 2x 5,5 m/sec
- Swimming zone: 55 s per 100 m
- Flow rate: max.450 m³

10

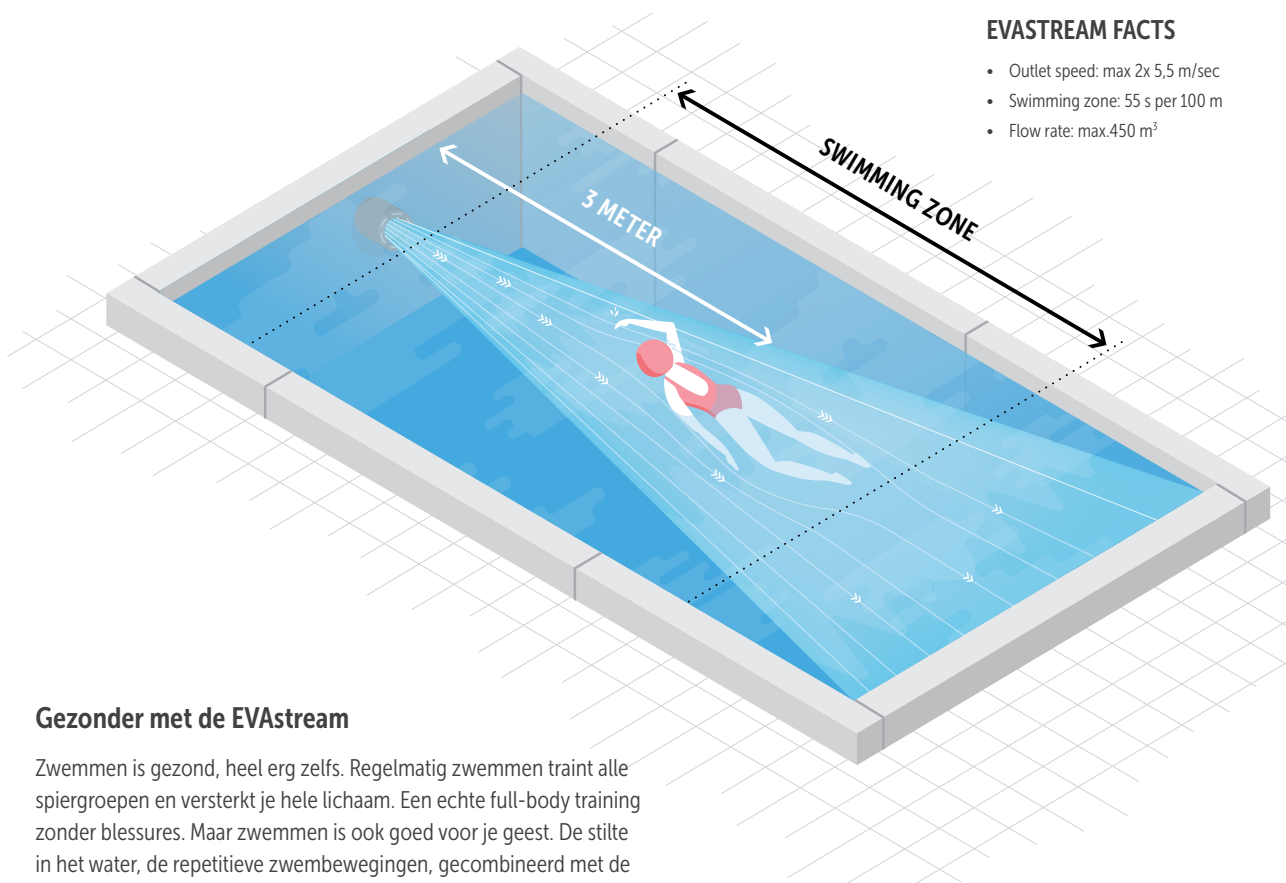

Gezonder met de EVAstream

Zwemmen is gezond, heel erg zelfs. Regelmatig zwemmen traint alle spiergroepen en versterkt je hele lichaam. Een echte full-body training zonder blessures. Maar zwemmen is ook goed voor je geest. De stilte in het water, de repetitieve zwembewegingen, gecombineerd met de gesynchroniseerde veelkleurige EVA onderwaterverlichting brengen je volledige rust van de geest. Zwemmen in de EVAstream is bijna meditatief; ontspanning door inspanning.



Zwemmen in de EVAstream is goed voor uw hart en longen, spierkracht en uithoudingsvermogen. Het vermindert stress, verbetert de slaap en geeft energie. Daarom behoort een EVAstream tot de standaarduitrusting van elk zwembad. EVAstream tilt fitness naar een heel nieuw niveau!

“De EVAstream biedt de perfecte combinatie van efficiënte stroomsnelheid en snelle stroomsnelheid. Dit resulteert in een superieure zwemervaring.”

EVASTREAM

COMPLETE SET

10

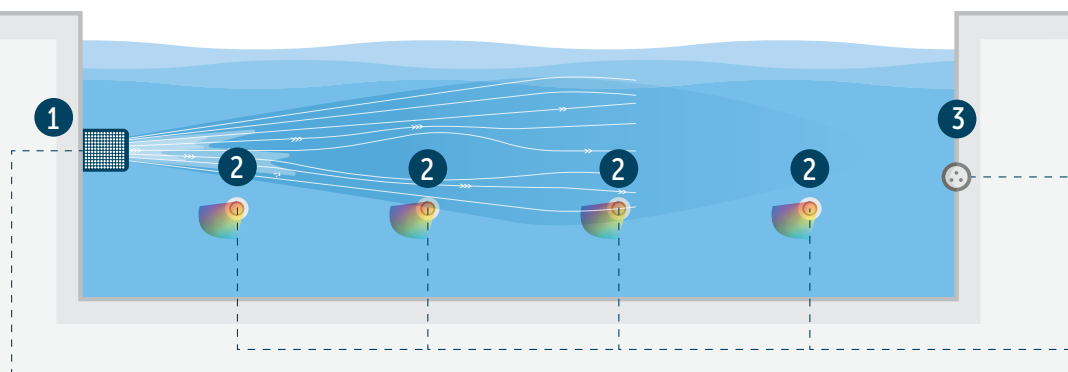

1

EVASTream turbine

De EVASTream is verkrijgbaar in 3 modellen:


1. De **EVASTream FIT** is favoriet bij recreatieve zwemmers. Om de conditie, voor aquajogging of voor gebruik bij revalidatie.
2. De **EVASTream PRO** wordt gekozen door ervaren zwemmers en atleten vanwege zijn extra krachtige stroming.
3. De **EVASTream MAX** biedt de maximale zwemervaring. Niet alleen is dit de krachtigste EVASTream, maar met de dubbele motor biedt de EVASTream Max ook de grootste zwemzone.

2

EVA LED SubAqua onderwaterverlichting

De EVA LED SubAqua onderwaterverlichting maken de EVASTream ervaring compleet. De onderwaterverlichting begeleidt u door de training. De veranderende kleuren geven u oriëntatie binnen de oefening en motiveren u ook.



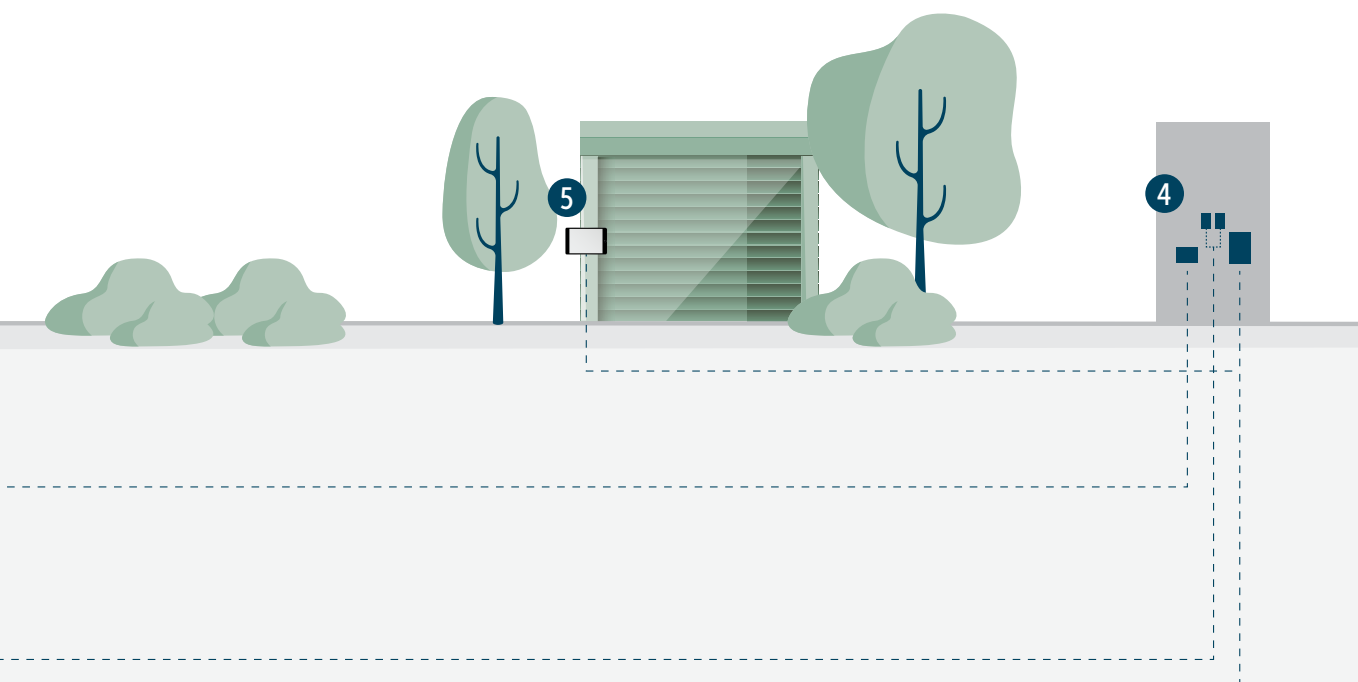

10

3

EVA piëzo unit

Start/stop of pas de zwemsnelheid aan van uw EVAstream zwemtraining met één druk op de knop, direct vanuit het zwembad. De EVA-piëzo is verkrijgbaar in ABS Antraciet, ABS Wit en ABS Silver Grey en kan worden uitgebreid met een roestvrijstalen afdekking.



4

Technisch

De motorbesturingseenheid (MCU) van de EVAstream en de voedingseenheden (PSU) van de onderwaterverlichting worden geplaatst in de technische ruimte bij het zwembad. Zorg ervoor dat de MCU en de PSU worden geplaatst met de wartels naar beneden gericht.

5

EVA Experience web app

Speciaal voor de EVAstream hebben we een compleet trainingsprogramma ontwikkeld voor zwemmers van elke leeftijd en elk zwemniveau. De trainingen bestaan uit interval-, sprint- en uithoudingselementen en nemen toe in duur en intensiteit. Gebruik de EVA Experience web app om de trainingssessie te beheren.

EVASTREAM INBOUWMONTAGE

De EVAstream-modellen zijn verkrijgbaar als inbouwversie (die in een nis in de zwembadwand wordt gemonteerd) en als opbouwversie (deze plug-and-play versie kan flexibel aan de zwembadwand worden bevestigd met sterke zuignappen).

Voor de inbouwversie kiest u eerst een inbouwnis die bij uw zwembad past. Daarna kiest u de sterkte van de turbine (FIT, PRO of MAX). U vervolledigt de EVAstream met een frontplaat naar keuze.

1) EVAstream installation niche



EVA STREAM INBOUWNIS PP

Voor alle zwembaden - materiaal PP



EVA STREAM INSTALLATIE NIS POLY

Nis met 3 graden hoek voor Monoblock zwembaden met een ontwerphoek - materiaal PP

2) EVAstream turbine



EVA STREAM FIT

225 m³/h



EVA STREAM PRO

350 m³/h



EVA STREAM MAX

450 m³/h

3) EVAstream front plate



Front plate
Stainless Steel



Front plate
Anthracite



Front plate
White



Front plate
Silver Grey

EVASTREAM OPBOUWMONTAGE

De opbouwversie kan met sterke zuignappen flexibel aan de zwembadwand worden bevestigd. U kunt ook kiezen voor vaste montage van de opbouwversie, door middel van diverse beugels of op een inbouwnis.

Kies eerst de sterkte van de turbine (FIT, PRO of MAX) met de gewenste kleur van de behuizing (antraciet, wit of roestvrij staal). U vervolledigt uw EVAstream door een installatieoptie te kiezen.

1) EVAstream turbine



EVA STREAM FIT
225 m³/h



EVA STREAM PRO
350 m³/h



EVA STREAM MAX
450 m³/h

10

2) EVAstream behuizing



EVA STREAM HOUSING
Anthracite



EVA STREAM HOUSING
White



EVA STREAM HOUSING
Stainless Steel (SS316)

3) EVAstream montage



ZUIGNAPPEN
Incl. stelbout



MONTAGEBEUGEL
2mm RVS 316



MONTAGEBEUGEL
3mm RVS 316

EVASTREAM FIT INBOUW COMPLETE SETS

EVASTREAM FIT 225M³/H SET

EVASTream inbouw - ABS accessoires, 2x RGBW helder wit onderwaterlicht - PIEZO bediening



De set omvat


- 1x Standaard PP installatie nis (incl. verpakking, schroeven en wartels - excl. kabelbuis)*
- 3x ABS installatienis voor onderwaterverlichting (2x) en piëzobesturing (1x)
- 1x EVASTream FIT turbine met 5m 3x1x16mm2 kabel
- 1x EVASTream FIT motorsturing ECA ready
- 1x Aansturing piëzo3 unit (incl. 10m 12x0.5mm2, 1m kabelbuis ø13mm) - Antraciet, Wit of Grijs**.
- 1x ABS Frontplaat (incl. montagemateriaal) - Antraciet, Wit of Grijs
- 2x Afdekplaat ABS luxe uitvoering (190mm) voor UWL - Antraciet, Wit of Grijs
- 2x EVA LED onderwaterlicht - 6 leds meerkleurig helder wit - RGBW PSU - 10m 7-draads kabel**
- 5m EVA Optic DMX kabel

10

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030075	EVASTream FIT 225m ³ set met ABS accessoires - Anthracite	€15.041
3097030075	EVASTream FIT 225m ³ set met ABS accessoires - Wit	€15.041
3097030075	EVASTream FIT 225m ³ set met ABS accessoires - Licht Grijs	€15.041

EVASTREAM FIT 225M³/H SET

EVASTream inbouw - ABS toebehoren, 2x RGBW warm wit onderwaterlicht - PIEZO bediening



De set omvat

- 1x Standaard PP installatie nis (incl. verpakking, schroeven en wartels - excl. kabelbuis)*
- 3x ABS installatienis voor onderwaterverlichting (2x) en piëzobesturing (1x)
- 1x EVASTream FIT turbine met 5m 3x1x16mm2 kabel
- 1x EVASTream FIT motorsturing ECA ready
- 1x Aansturing piëzo3 unit (incl. 10m 12x0.5mm2, 1m kabelbuis ø13mm) - Antraciet, Wit of Grijs**
- 1x ABS Frontplaat (incl. montagemateriaal) - Antraciet, Wit of Grijs
- 2x Afdekplaat ABS luxe uitvoering (190mm) voor UWL - Antraciet, Wit of Grijs
- 2x EVA LED onderwaterlicht - 6 leds multicolour warm wit - RGBW PSU - 10m 7-draads kabel**
- 5m EVA Optic DMX kabel

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030083	EvaStream set FIT - Anthracite	€15.041
3097030085	EvaStream set FIT - Licht Grijs	€15.041
3097030084	EvaStream set FIT - Wit	€15.041

*Wij kunnen dit op verzoek wijzigen in de WDX1-A01-PP-POLY installatienis.

**De EVA piezo3 unit en de EVA LED onderwaterverlichting kunnen geleverd worden met +20m extra kabellengte.

EVASTREAM PRO INBOUW COMPLETE SETS

EVASTREAM PRO 350M³/H SET

EVASTream inbouw - ABS toebehoren, 2x RGBW warm wit onderwaterlicht - PIEZO bediening



De set omvat


- 1x Standaard PP installatie nis (incl. verpakking, schroeven en wartels - excl. kabelbuis)*
- 3x ABS installatienis voor onderwaterverlichting (2x) en piëzobesturing (1x)
- 1x EVASTream PRO turbine met 5m 3x1x16mm² kabel
- 1x EVASTream PRO motor control unit ECA ready
- 1x Aansturing piëzo3 unit (incl. 10m 12x0.5mm², 1m kabelbuis ø13mm) - Antraciet, Wit of Grijs**
- 1x ABS Frontplaat (incl. montagemateriaal) - Antraciet, Wit of Grijs
- 2x Afdekplaat ABS luxe uitvoering (190mm) voor UWL - Antraciet, Wit of Grijs
- 2x EVA LED onderwaterlicht - 6 leds meerkleurig helder wit - RGBW PSU - 10m 7-draads kabel**
- 5m EVA Optic DMX kabel

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030076	EVASTream PRO 350m ³ set met ABS accessoires - Anthracite	€16.174
3097030076	EVASTream PRO 350m ³ set met ABS accessoires - Wit	€16.174
3097030076	EVASTream PRO 350m ³ set met ABS accessoires - Licht Grijs	€16.174

10

EVASTREAM PRO 350M³/H SET

EVASTream inbouw - ABS toebehoren, 2x RGBW warm wit onderwaterlicht - PIEZO bediening



De set omvat

- 1x Standaard PP installatie nis (incl. verpakking, schroeven en wartels - excl. kabelbuis)*
- 3x ABS installatienis voor onderwaterverlichting (2x) en piëzobesturing (1x)
- 1x EVASTream PRO turbine met 5m 3x1x16mm² kabel
- 1x EVASTream PRO motor control unit ECA ready
- 1x Aansturing piëzo3 unit (incl. 10m 12x0.5mm², 1m kabelbuis ø13mm) - Antraciet, Wit of Grijs**
- 1x ABS Frontplaat (incl. montagemateriaal) - Antraciet, Wit of Grijs
- 2x Afdekplaat ABS luxe uitvoering (190mm) voor UWL - Antraciet, Wit of Grijs
- 2x EVA LED onderwaterlicht - 6 leds multicolour warm wit - RGBW PSU - 10m 7-draads kabel**
- 5m EVA Optic DMX kabel

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030086	EvaStream set PRO - Anthracite	€16.174
3097030087	EvaStream set PRO - Wit	€16.174
3097030088	EvaStream set PRO - Licht Grijs	€16.174

*Wij kunnen dit op verzoek wijzigen in de WDX1-A01-PP-POLY installatienis.

**De EVA piezo3 unit en de EVA LED onderwaterverlichting kunnen geleverd worden met +20m extra kabellengte.

EVASTREAM MAX INBOUW COMPLETE SETS

EVASTREAM MAX 450M³/H SET

EVAstroom inbouw - ABS accessoires, 2x RGBW helder wit onderwaterlicht - PIEZO bediening



De set omvat


- 1x Standaard PP installatie nis (incl. verpakking, schroeven en wartels - excl. kabelbuis)*.
- 3x ABS installatienis voor onderwaterverlichting (2x) en piëzobesturing (1x)
- 1x EVAstroom MAX turbine met 5m 3x1x16mm2 kabel
- 1x EVAstroom MAX motorsturing ECA ready
- 1x Aansturing piëzo3 unit (incl. 10m 12x0.5mm2, 1m kabelbuis ø13mm) - Antraciet, Wit of Grijs**.
- 1x WDX1-A02-ABS-HEX ABS Frontplaat (incl. montagemateriaal) - Antraciet, Wit of Grijs
- 2x EVA-AA-02 Afdekplaat ABS luxe uitvoering (190mm) voor UWL - Antraciet, Wit of Grijs
- 2x EVA LED onderwaterlicht - 6 leds meerkleurig helder wit - RGBW PSU - 10m 7-draads kabel**
- 5m EVA Optic DMX kabel

10

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030077	EVAstroom MAX 450m ³ set met ABS accessoires - Anthracite	€21.839
3097030077	EVAstroom MAX 450m ³ set met ABS accessoires - Wit	€21.839
3097030077	EVAstroom MAX 450m ³ set met ABS accessoires - Licht Grijs	€21.839

EVASTREAM MAX 450M³/H SET

EVAstroom inbouw - ABS toebehoren, 2x RGBW warm wit onderwaterlicht - PIEZO bediening



De set omvat

- 1x Standaard PP installatie nis (incl. verpakking, schroeven en wartels - excl. kabelbuis)*.
- 3x ABS installatienis voor onderwaterverlichting (2x) en piëzobesturing (1x)
- 1x EVAstroom MAX turbine met 5m 3x1x16mm2 kabel
- 1x EVAstroom MAX motorsturing ECA ready
- 1x Aansturing piëzo3 unit (incl. 10m 12x0.5mm2, 1m kabelbuis ø13mm) - Antraciet, Wit of Grijs**.
- 1x ABS Frontplaat (incl. montagemateriaal) - Antraciet, Wit of Grijs
- 2x Afdekplaat ABS luxe uitvoering (190mm) voor UWL - Antraciet, Wit of Grijs
- 2x EVA LED onderwaterlicht - 6 leds multicolour warm wit - RGBW PSU - 10m 7-draads kabel**
- 5m EVA Optic DMX kabel

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030089	EvaStream set MAX - Anthracite	€21.839
3097030090	EvaStream set MAX - Wit	€21.839
3097030091	EvaStream set MAX - Licht Grijs	€21.839

*Wij kunnen dit op verzoek wijzigen in de WDX1-A01-PP-POLY installatienis.

**De EVA piezo3 unit en de EVA LED onderwaterverlichting kunnen geleverd worden met +20m extra kabellengte.

EVASTREAM OPBOUWMONTAGE

EVASTREAM SET

Opbouwmontage



EVASstream tegenstroom zwemmachine met Antraciet, Wit of SS316 behuizing incl. motorsturing (ECA ready) excl. montage-optie en regelaar

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030018	Evastream FIT Opbouw - Roestvrij staal	€11.846
3097030051	Evastream FIT Opbouw - ABS Antraciet	€11.075
3097030052	Evastream FIT Opbouw - ABS Wit	€11.075
3097030006	Evastream PRO Opbouw - Roestvrij staal	€12.979
3097030053	Evastream PRO Opbouw - ABS Antraciet	€12.208
3097030054	Evastream PRO Opbouw - ABS Wit	€12.208
3097030027	Evastream MAX Opbouw - Roestvrij staal	€19.981
3097030055	Evastream MAX Opbouw - ABS Antraciet	€18.440
3097030056	Evastream MAX Opbouw - ABS Wit	€18.440

10

EVASTREAM ACCESSOIRES VOOR OPBOUWMONTAGE



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030059	Afstelbout Evastream	€19,00
3097030019	Montagebeugel 2mm RVS 316 0/40mm	€267
3097030020	Montagebeugel 2mm RVS 316 80/120 mm	€267
3097030021	Montagebeugel 2mm RVS 316 160/200 mm	€267
3097030022	Montagebeugel 3mm RVS 316 fixed mounting	€176
3097030023	Fixed mounting niche with 3 swivels and mounting plate 5mm	€448

*Excluding mounting bracket SM-A04), incl. packing set for foil/liner/polyester/gfk excl. cable tube

EVA EXPERIENCE CONTROL

Onze producten helpen u een geheel nieuwe manier van genieten van uw eigen zwembad te (her)ontdekken. Maar daar is het niet bij gebleven. Om alles nog gemakkelijker (en leuker) te maken, hebben we een speciale EVA Experience webapplicatie ontwikkeld om de EVAstream en/of EVA-lichten te bedienen.



EVA Experience web app



EVA piezo unit
for dry enviroment



EVA piezo unit
for underwater

EVA EXPERIENCE WEB APP

De EVAstream wordt standaard geleverd met een EVA Experience Controller (ECA), die gebruikers toegang geeft tot de EVA Experience Web App. In de web app kunt u selecteren op welke snelheid u wilt zwemmen en hoe lang. Of kies een van de vooraf ingestelde workouts om jezelf nog meer uit te dagen. Als je voor een EVAstream met EVA onderwaterverlichting kiest, kunnen de lichten tijdens een geselecteerde zwemworkout worden gesynchroniseerd, die je door de oefeningen leiden.

WEB APP VOOR HET BEDIENEN VAN EVA VERLICHTING


De EVA Experience web app kan ook worden gebruikt om uw EVA lampen te bedienen. Stel verschillende zones voor het synchroniseren van de lichten per gebied, dim de lichten, kies een vooraf ingestelde kleur of kies voor een van kleur veranderende scène, eenvoudig. Als u alleen EVA-verlichting hebt en geen EVAstream, heeft u de apart verkrijgbare EVA Experience Controller (EVA-ECA-PRO) nodig om de web app te kunnen gebruiken.

EVA EXPERIENCE TABLET SET VOOR EENVOUDIGE BEDIENING

De EVA Experience web app is toegankelijk via een tablet (zie technische vereiste om na te gaan welke tablets geschikt zijn). Wij raden aan een iPad 9e generatie voor de beste ervaring. Vanaf 2023 bieden wij een speciale EVA Experience Tablet Set met een iPad met oplaadhoes en wandunit voor draadloze inductie opladen, voor uw gemak.

EVA PIEZO UNITS

Naast de Tablet Set, hebben we Piëzo eenheden voor het bedienen van EVAstream en lichten van binnen of buiten het zwembad. Verander de zwemsnelheid of stel een andere lichtkleur in, allemaal met één druk op de knop. De web app kan ook gecombineerd worden met de Piezo unit in het zwembad. Gebruik de tablet met web app voor het instellen van uw training, ga het zwembad en start (of pauzeer) je training, of verander de zwemsnelheid vanuit het zwembad met de Piezo knoppen.

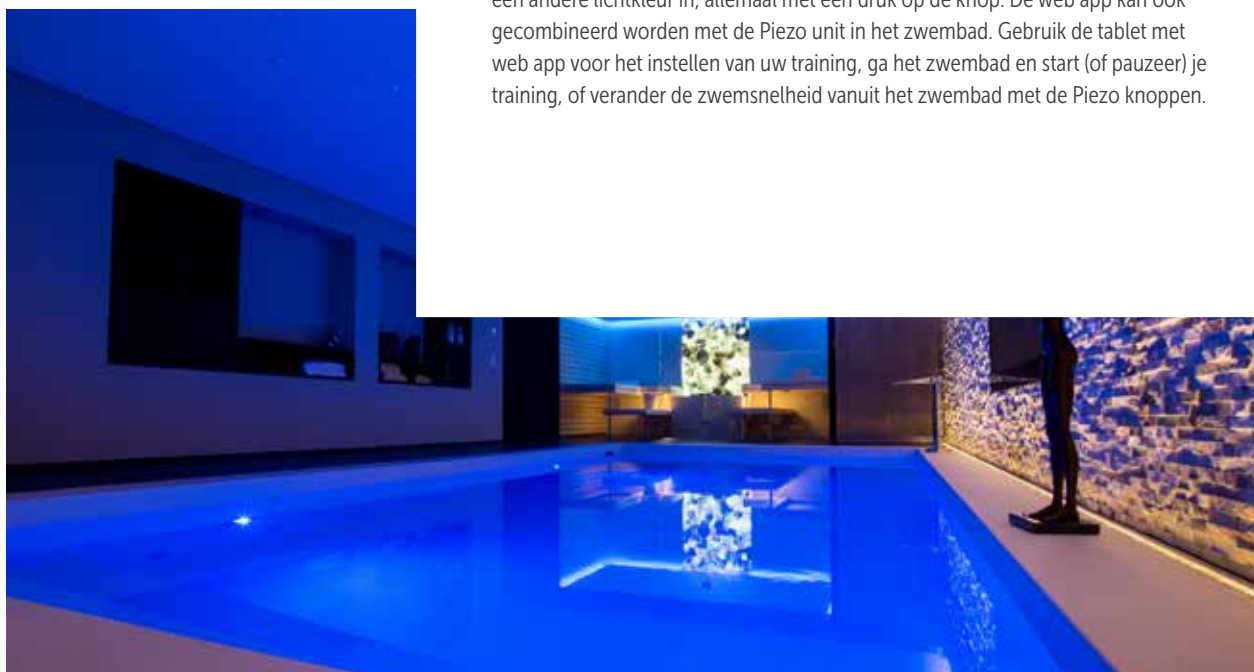

EVA OPTIC CONTROL

EVA EXPERIENCE WEB APP



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030092	EVA Experience Tablet set, bevat: Apple iPad 9e generatie (10,2 inch) - antraciet (space grey) Magnetische inductie-oplaadhoes voor iPad 9e gen. - zwart Magnetische inductie wandoplader - zwart	€1.040
3097030082	EVA Experience control App ECA PCB incl. voeding gemonteerd in IP66 behuizing	€662
3097030093	EVA Experience Control - spare part PCB	€595

EVA PIEZO CONTROLER



For dry environment

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030072	Piezo control unit (dry) 4xpiezo - Anthracite	€397
3097030072	Piezo control unit (dry) 4xpiezo - Wit	€397
3097030073	Piezo control unit (dry) 3x piezo - Anthracite	€346
3097030073	Piezo control unit (dry) 3x piezo - Wit	€346



For wet environment

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030042	DMX controlled piezo3 unit, 10m Anthracite	€510
3097030094	DMX controlled piezo3 unit, 30m Anthracite	€604
3097030043	DMX controlled piezo3 unit, 10m White	€510
3097030095	DMX controlled piezo3 unit, 30m White	€604
3097030071	DMX controlled piezo3 unit, 10m Silver Grey	€510
3097030096	DMX controlled piezo3 unit, 30m Silver Grey	€604
3097030097	SS316 pressured polished coverplate	€275

BEDIENINGS- EN KABELOPTIES

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097020050	EVA Optic ArchiTech RGB/DMX-regeling	€635
3097010094	EVA Optic ArchiTech Pro RGB/DMX-regeling	€1.610
3097010095	EVA Optic touchscreen control panel RGBW DMX	€205
3097020048	Eva Optic dimmer	€135
3097020049	EVA Optic Afstandsbediening Multicolor/RGBW lights	€413
3097020054	EVA Optic DMX-kabel, prijs per strekkende meter	€5,00
3097020055	EVA Optic Aquacable RGBW 7x 0,5mm2 - per meter	€6,00

JET VAG



Eigenschappen

- Armatuur Ø 42 mm met lucht- en wateraanvoerregeling
- Inbouwset Ø 63/75 mm met 2 opties
- Standaard uitgerust met rvs piezo bediening



Montageset

10

1) KIES EERST JOUW INBOUWSET:

- Inbouwset Ø 63 of Ø 90 met kranen en slangen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030261	Behuizing D63 met pakkingen en flenzen	€530
3023030194	Behuizing D90 met pakkingen en flenzen	€610

2) KIES JOUW AFBOWWSET:

- Armatuur (wit/gekleurd)
- Pomp
- Schakelkast met afstandsbediening
- Lucht slang



Frontpaneel + piëzo in standaarduitvoering, adriatisch blauw, geel of Grijs



Aangepaste schakelkast met afstandsbediening



NCC-pomp



Afstandsbediening

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	KW	HP	FASE	DEBIET BIJ 1 BAR	€
3023030280	Jet Vag met voorpaneel - wit	1.5	2	Mono	60	€2.071
3023030281	Jet Vag met voorpaneel - Gekleurd	1.5	2	Mono	60	€2.309
3023030282	Jet Vag met voorpaneel - wit	2.2	3	Mono	70	€2.163
3023030283	Jet Vag met voorpaneel - Gekleurd	2.2	3	Mono	70	€2.399
3023030284	Jet Vag met voorpaneel - wit	3	4	Tri	80	€2.352
3023030285	Jet Vag met voorpaneel - Gekleurd	3	4	Tri	80	€2.589

Behuizing, pomp of bedieningsdoos los verkrijgbaar op aanvraag

JET VAG JUNIOR



Eigenschappen

- MGD 300-serie, 1- of 3-fasige pomp
- Harsverzegelde motor met 5 jaar garantie
- Inbouwset voor liner-, beton- of polyesterzwembaden
- Frontpaneel uit één stuk met armatuur Ø 35 mm en drukknop
- Schakelkast
- 2 pvc kranen Ø 63 mm
- Voorzien van PN drukker
- Voorzien van slangen voor lucht venturi werking



Montageset

Pomp
MGD + 3 pkAangepaste schakelkast met
afstandsbediening

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DEBIET BIJ 1 BAR	HP	FASE	Ø	€
3023030022	Jet Vag Junior	50	3	Mono	63 mm	€1.679
3023030023	Jet Vag Junior	50	3	Tri	63 mm	€1.679

Opties

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030172	Water jet kit Ø 42 mm	€220
3023030173	Water jet kit Ø 35 mm	€220
3023030174	1.50 m Massage kit voor Ø 42 mm mondstuk	€220
3023030175	3 m Massage kit voor Ø 35 mm mondstuk	€210
3023030176	3 m Massage kit voor Ø 42 mm mondstuk	€234

JET SWIM MOTION



Eigenschappen

- Nieuwe stromingstechniek met twee ovale inspuisers
- Verstelbare luchtmenging
- Modern en minimalistisch ontwerp
- Ingebouwde handgreep
- Pneumatische startknop
- Voldoet aan eisen van zwembadnormen
- Hoogwaardige motor

10

Motorvermogen	2,2 kW	Pompcapaciteit	46 m ³ /h
Motorspanning	3~230/400 V	Leidingaansluiting	2"
Amperage 230/400	8,0/4,6 A	Materiaal	Polycarbonaat/roestvrij staal

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3082000045	Jet Swim Motion Classic	€939
3082000047	Montageset Jet Swim Motion dunwandig	€358
3003010135	Montageset kit Jet Swim Motion glasvezel	€290
3082000048	Montageset Jet Swim Motion beton	€553
3082000049	Jet Swim Pomp 2.2kW	€2.307
3082000050	Jet Swim Motion Control box	€524
3082000051	Jet Swim Motion Classic liner compleet	€4.248
3082000052	Jet Swim Motion Classic beton compleet	€4.449

JET SWIM ATHLETE




Eigenschappen

- Frontpaneel uit roestvrij staal AISI 316L / 14A
- Nieuwe stromingstechniek met twee ovale inspuisers
- Verstelbaar waterdebiet
- Modern en minimalistisch ontwerp
- Pneumatische startknop
- Voldoet aan eisen van zwembadnorm EN 16713
- Bronzen pomp met hoogrendementspomp (motorklasse IE3)

Motorvermogen	4 kW	Pompcapaciteit	68 m ³ /h
Motorspanning	3~230/400 V	Leidingaansluiting	2 ½"
Amperage 230/400	13,9/8,0 A	Materiaal	Polycarbonaat/roestvrij staal

10

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3082000055	Jet Swim Athlete	€1.589
3082000056	Montagekit Jet Swim Athlete Beton	€489
3082000057	Jet Swim Athlete Pump 4kW 50Hz	€2.829
3003019701	Controle Box voor Jet Swim 2000	€575
3082000059	Jet Swim Athlete steel / liner compleet	€5.251
3082000060	Jet Swim Athlete beton / liner compleet	€5.779

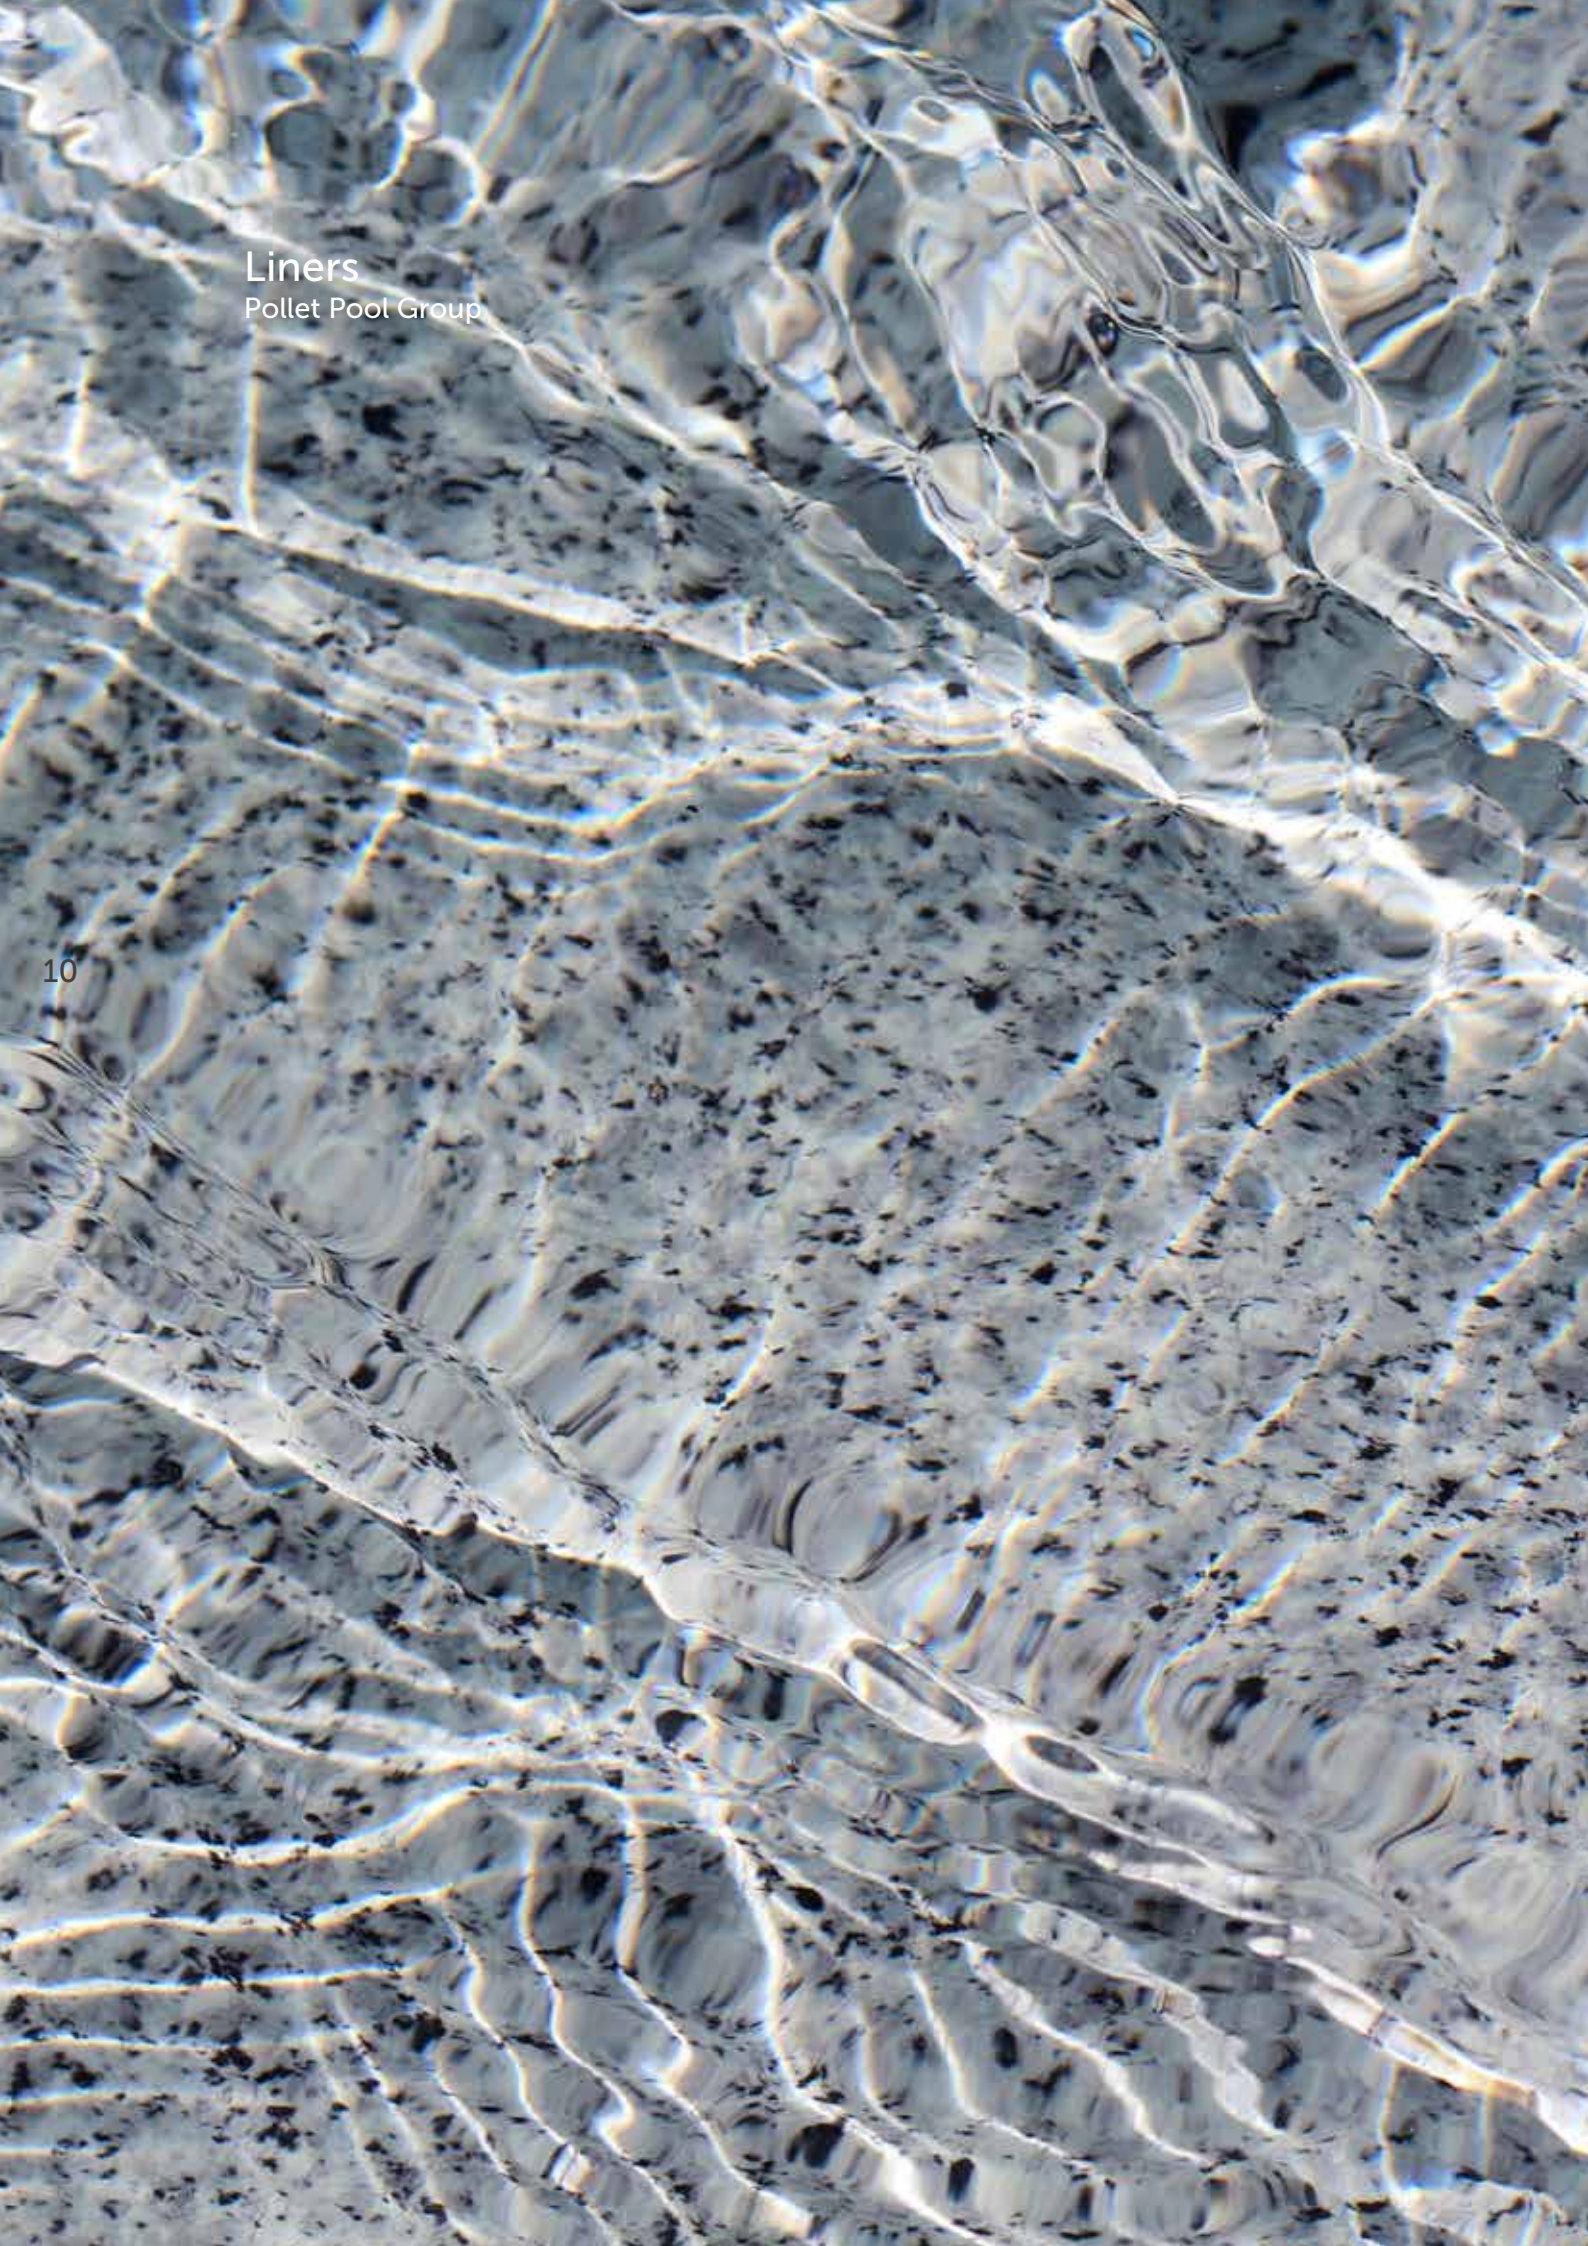

Liners

Pollet Pool Group

11

LINERS

- 274 ALKORPLAN VOGUE
- 276 ALKORPLAN TOUCH
- 278 ALKORPLAN 2000
- 279 ALKORPLAN XTREME
- 280 ALKORPLAN 3000
- 283 VIJVERFOLIES
- 284 ZWEMBADISOLATIE

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK

ALKORPLAN VOGUE NEW

De RENOLIT ALKORPLAN VOGUE-collectie is de nieuwe reeks van 2 mm zwembadmembranen, van hoge kwaliteit, met dezelfde technische Eigenschappen als de TOUCH-reeks. Deze collectie is geïnspireerd op interieurdesign en trends. Dit jaar lanceert VOGUE 3 versterkte membraanontwerpen, bedrukt en met reliëf, met antislip-eigenschappen van klasse C, evenals hun overeenkomstige vloeibare PVC's.



Vintage



Urban



Summer

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010019	Alkorplan Vogue	2mm	1.65m	21m	4	m ² rol
						€59,00 €2.034

Vloeibare pvc

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024020024	Vloeibare PVC Alkorplan Vogue	€81,00




ALKORPLAN TOUCH

Versterkte liner met exclusieve 3D designs en opdrukken, geïnspireerd door de natuur! Ideaal om jouw zwembad een geraffineerde, stijlvolle look te geven. RENOLIT ALKORPLAN TOUCH is het eerste versterkte membraan met steenmotief. Met 2 mm dikte is dit de sterkste en duurzaamste liner die vandaag op de markt verkrijgbaar is. Het imitatiesteenmotief van TOUCH liners geeft zwembaden een natuurlijk exotische uitstraling met tegelijk een persoonlijke toets. Het resultaat is een even uniek als exclusief zwembad!



Authentic

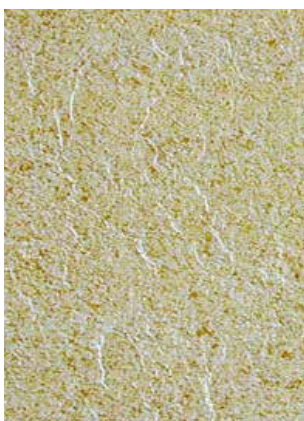

Relax



Elegance



Vanity



Sublime



Prestige



Origin

11


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET		€
3024010007	Alkorplan Touch	2 mm	1.65 m	21 m	4	m ² rol	€59,00 €2.034

Vloeibare pvc

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024020010	Vloeibare PVC Touch 1L	€81,00

ALKORPLAN 2000

Wereldwijd worden versterkte membranen het meest gebruikt als zwembadliner. Hun succes is niet alleen te danken aan de aantrekkelijke vormgeving en betaalbare prijs, maar ook aan de snelle en eenvoudige montage en de waterdichtheidsgarantie van 10 jaar.

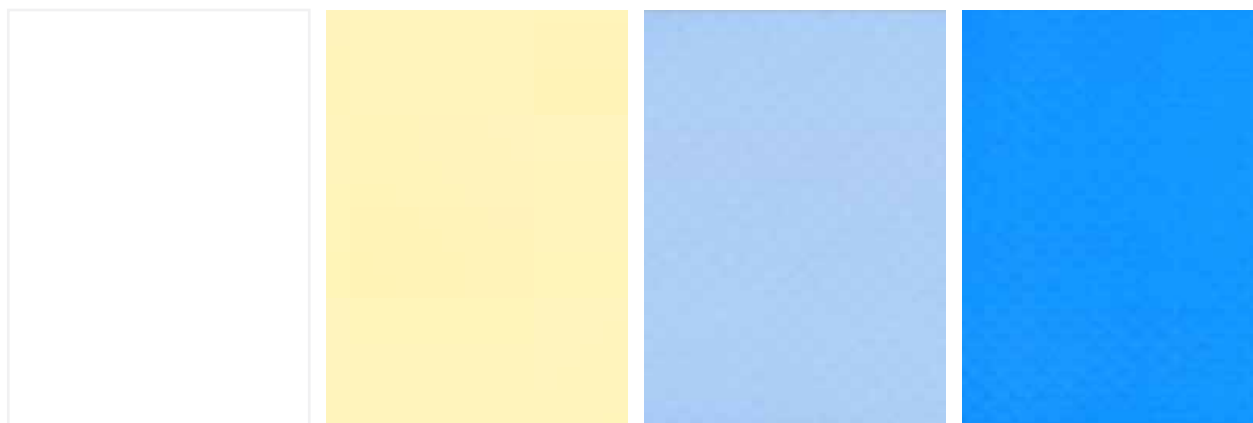


Wit

Zand

Licht blauw

Adriatisch blauw

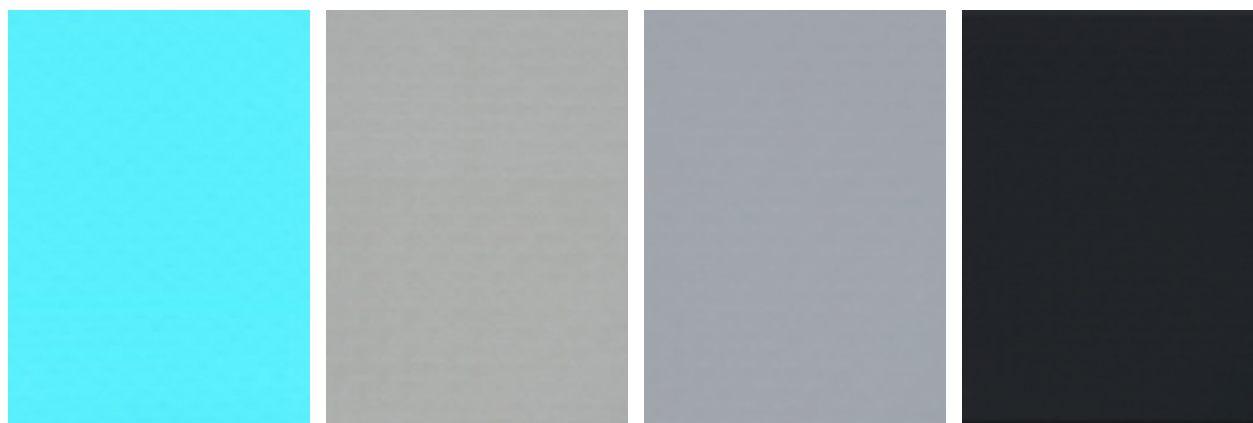

Caraïbisch groen

Licht grijs

Donker grijs

Zwart (enkel in 1.65m)


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024012267	Alkorplan 2000 - 1.65	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ² rol	€37,00 €1.507
3024012273	Alkorplan 2000 - 2.05	1.5 mm	2.05 m	25 m	8 m ² rol	€35,00 €1.794
3024010009	Alkorplan anti-slip	1.8 mm	1.65 m	25 m	1 m ²	€49,00

Vloeibare pvc

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024022285	Vloeibare PVC Alkorplan 2000 1L	€56,00

ALKORPLAN XTREME


Het XTREME membraan met gegarandeerde kleurechtheid en vlekbestendigheid is ongeëvenaard in de zwembadsector. Deze liner maakt zwembaden bestand tegen vrijwel alles. Zwemmen in een zwembad met RENOLIT ALKORPLAN XTREME is keer op keer een unieke beleving!



Blue fresh



Azur




Silver



Volcano



Onyx



Ice

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010010	Alkorplan Xtreme 1.65	1.5 mm	1.65 m	25 m	4	m ² roll €45,97 €1.973
3024010014	Alkorplan Xtreme 2.05 *	1.5 mm	2.05 m	25 m	4	m ² roll €47,00 €2.380
3024010011	Xtreme Anti-Slip	2 mm	1.65 m	10 m	5	m ² €51,00


* Alleen beschikbaar in de kleuren Silver en Volcano

Vloeibare pvc

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024020013	Vloeibare PVC Xtreme 1L	€81,00
3024020014	MEK Solvent Xtreme 1L	€36,00

ALKORPLAN 3000


RENOLIT ALKORPLAN is de enige fabrikant die zijn liners uit de serie 3000 behandelt met een speciale laklaag om ze tegen krassen, vlekken, bacteriën en uv-straling te beschermen en tegelijk voortijdige veroudering te voorkomen.

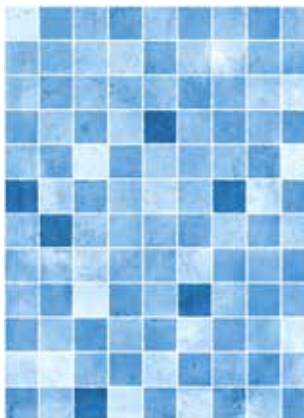


Persia Blue



Persia Sand

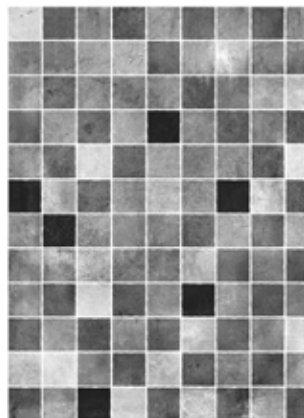


Persia Black

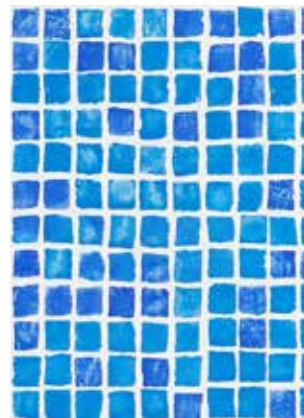


Mosaic




Carrara

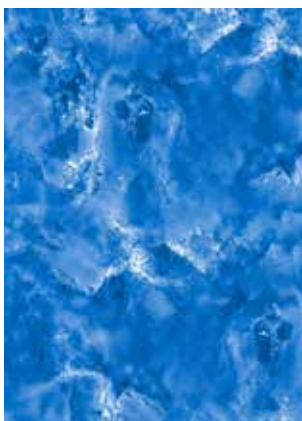

Marble

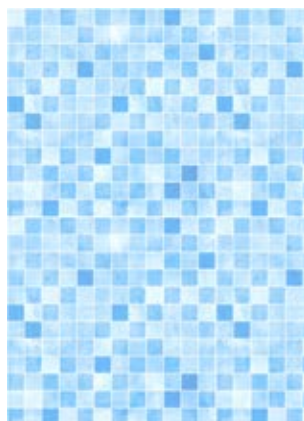

Bysance blue

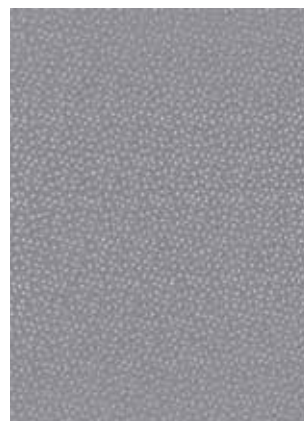

Platinum

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€	
3024019887	Alkorplan 3000	1.5 mm	1.65 m	25 m	8	m ² roll	€43,00 €1.774
3024018829	Alkorplan 3000 Platinum	1.5 mm	1.65 m	25 m	8	m ² roll	€46,50 €1.918

Vloeibare PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024020010	Vloeibare PVC 3000/Touch 1L	€81,00

NOTES

ALKORPLUS SCHIMMELDODEND GEOTEXTIEL

RENOLIT ALKORPLAN geotextiel is een onschadelijk zwembadvilt uit blauw polypropyleen van 400 g/m², exclusief voor RENOLIT. Het is gemaakt van met fungiciden behandelde kunstvezels die zich vooral onderscheiden door de hoge mechanische treksterkte en perforatieweerstand.



Eigenschappen

- De schimmeldodende behandeling voorkomt de groei en verspreiding van micro-organismen tussen het versterkte membraan en de zwembadomhulling als gevolg van bodemvocht of bestaande organische elementen. Dit elimineert het risico dat deze ongewenste stoffen in het zwembadwater terechtkomen.
- Helpt oneffenheden in de ondergrond te verbergen.
- Geeft de bader een aangener gevoel bij het lopen op de zwembadbodem.
- Heeft een isolerende werking waardoor het zwembad langer warm of koud blijft (temperatuurbehoud tot twee graden).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT G/M2	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024020016	Polypropyleen schimmelwerend vlies - 1,5m	400	1.50 m	50 m	6 rol	€728
3024020016	Polypropyleen schimmelwerend vlies - 1,65m	400	1.65 m	50 m	6 rol	€801
3024020016	Polypropyleen schimmelwerend vlies - 2m	400	2.00 m	50 m	6 rol	€971

11

SCHEIDINGSVLIEZEN



3024020027




3024020028 / 3024020029

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT G/M2	BREEDTE	LENGTE	€
3024020027	Scheidingsvlies polyester 400gr/m ²	400	2.00 m	50 m	rol €400
3024020028	Scheidingsvlies polypropyleen 2x50m HACOloft, kleur wit, antibacterieel behandeld, boorvast	400	2.00 m	50 m	rol €800
3024020029	Scheidingsvlies polyester 2x50m HACOloft PES7893, kleur wit, boorvast	400	2.00 m	50 m	rol €600

Bij polyester scheidingsvlies dient contact met niet volledig uitgehard beton vermeden te worden, om aantasting te voorkomen.

VIJVERFOLIES

Zwembadfolies worden steeds populairder als milieuvriendelijk alternatief voor een zwembad. Daarom verdienen ook zwembadfolies de ALKOR kwaliteit! Zwembadfolies zijn dikker en leverbaar in drie kleuren. Wij adviseren deze folies voor zwembadfolies met een modern ontwerp. De gewone zwembadfolie is slechts 1,35 mm dik zonder versteviging, en alleen verkrijgbaar in het zwart. Ideaal voor zwembadfolies met een vrije vorm.

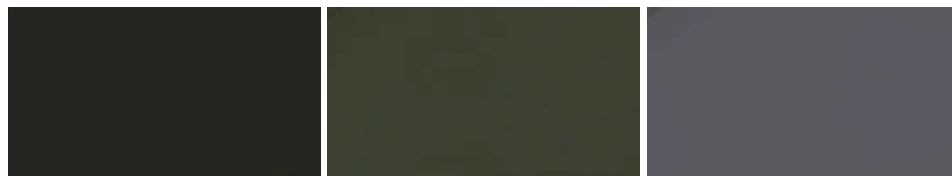

Black

Green

Dark grey

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024028637	Vijverfolie - zwart of groen of donkergrijs	1.5 mm	2.05 m	20 m	9	m ² rol €25,00 €1.015
3024010012	Tuinvijver Folie - zwart	1.35 mm	2.10 m	15 m	11	m ² rol €18,00 €543

ACCESSOIRES

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024022277	Folieplaat (breedte 2 m, lengte 1 m, dikte 1,5 mm)	pcs €152
3024020015	Lasstrip Stomplas voor Alkor TOUCH (rol van 20m - 0,15m x 1,5mm)	pcs €137
3024022289	Bandjes (breedte 9 mm, Lengte 25 m, dikte 1,5 mm) voor ongeveer 15m ²	rol €34,00
3024022286	Contactlijm - 5kg	pcs €157
3024020019	Sprednieten 100 stuks	box 100 €73,00
3024022291	Anti - Vlekmiddel 1L	pcs €89,00
3024022292	Set van 5 spuitflesjes + dopjes + verdelers (5 x 1l)	box 5 €128
3024022293	Kwast	pcs €47,00
3024022294	Handlastoestel Leister Triac	pcs €1.321
3024020002	Alkorclean Waterline 6x1ltr	pcs €23,00

LASSTRIPS

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3047002179	Vlakke strip 50 mm (lengte 2000 mm)	pcs €12,00
3047002180	Vlakke strip 100 mm (lengte 2000 mm)	pcs €21,00
3047002181	Lat met omgekeerde zijde 60 x 10 mm (lengte 2000 mm)	pcs €19,00
3047002182	Buitenhoek 20 x 50 mm (lengte 2000 mm)	pcs €17,00
3047002184	Buitenhoek 20 x 80 mm (lengte 2000 mm)	pcs €23,00
3047002183	Buitenhoek 30 x 40 mm (lengte 2000 mm)	pcs €17,00
3047002186	Buitenhoek 30 x 70 mm (lengte 2000 mm)	pcs €23,00
3047002189	Buitenhoek 30 x 90 mm (lengte 2000 mm)	pcs €27,00
3047002188	Buitenhoek 50 x 50 mm (lengte 2000 mm)	pcs €23,00
3047004250	Buitenhoek 50 x 90 mm (lengte 2000 mm)	pcs €31,00

ZWEMBADISOLATIE

ISOLATIESCHUIM VOOR ZWEMBADEN

Isolatieschuim is de ideale ondergrond voor linerzwembaden! Belangrijkste voordelen zijn de optimale warmte-isolatie en eenvoudige installatie. Maar nog belangrijker is het comfort! Schuim met celstructuur voelt zacht aan en geeft een unieke en luxueuze beleving!



Erkende kwaliteit



Weerstaat jarenlange druk



Unieke, zachte aanraking en gevoel



Installatie ter plekke, levering op rol



Chloor- en zout bestendig



Energiebesparend



Verlaagd risico op ongevallen



Stabiel materiaal, verouderd niet

11

		ROL 100M ²	ROL 75M ²
Dikte	ISO 1923	12 mm	12 mm
Standaardrolbreedte		2 m	1,5 m
Standaardrolengte		50 m	50 m
Druksterkte bij 10% / 25% vervorming	ISO 3386-1	60/80 kPa	60/80 kPa
Dikteverlies na 10 jaar bij 1,5 m waterkolom en 33°C (geïnterpoleerd)	ISO 1606	0,6 mm	0,6 mm
Warmtedoorgangswaarde (R-waarde) bij 10°C	SIO 12241	0,25 m ² KW	0,25 m ² KW
Waterabsorptie (27 dagen, volledig ondergedompeld)	ISO2896	<1 Vol 1%	<1 Vol 1%

Eigenschappen

- Bestand tegen chloor
- Bestand tegen zoutwater
- Verkleurt niet
- Biologisch neutraal
- Installatie ter plaatse
- Licht gewicht
- Schuim geleverd op rol 75 m² of 100 m²
- Geschikt voor bodem, wanden en trappen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3024010017	Schuimisolatie Ch XL PE 12mm-1,5m x 50m=75m ²	m2 rol	€13,00 €969
3024010016	Schuimisolatie Ch XL PE 12mm-2m x 50m=100m ²	m2 rol	€13,00 €1.292

ZWEMBADISOLATIE

DASA 808 LIJM



DASA 808 is een chloorvrije contactlijm. Door de afwezigheid van chloor is er minder gezondheidsrisico. DASA 808 is gemakkelijk te gebruiken, sneldrogend, reukloos en hecht goed op de meest uiteenlopende ondergronden.

DASA 808 is ontworpen voor het verlijmen van polystyreen op polystyreen alsook voor diverse ondergronden zoals vezelplaat (MDF), spaanplaat, multiplex en andere houten plaatmaterialen.

Type	DASA 808
Vastestofgehalte	± 28%
Hittebestendigheid	tot 75°C
Spuitbereik	max. 160 m2 (enkelzijdig)
Spuitpatroon	sproeistraal
Kleur	blauw

Type	DASA 808
Droogtijd	4 tot 5 min.
Open tijd	tot 120 min.
Oplosmiddel	koolwaterstof, aceton
Drijfgas	ether
Houdbaarheid	max. 12 maanden

11



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006000053	Dasa 808 Glue - 21,1L	€353
3006000035	RVS Spuitpistool	€117
3006000036	RVS Spuitpistool met 40cm verlenging	€146
3006000037	Goodyear slang 5,5m	€90,00
3006000034	Aerosol Superlijm DS-204 500ml	€8,00
3006000076	Aerosol spuitpistool	€8,00

Deze lijm mag niet in contact komen met de zwembadliner.

Polystyrene formworks

Pollet Pool Group

12

POLYSTYREEN KITS

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

12

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS


AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK

BOUWBLOKKEN UIT POLYSTYREEN

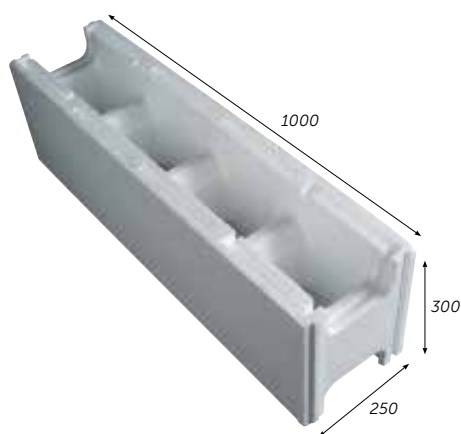

Eigenschappen

- Goed isolerend voor optimale energiebesparing
- Snelbouwmethode, goed voor 65% minder werk
- Mooie en gladde zwembadwanden
- Geen fysieke inspanningen
- Materiaalsterkte PS40/80
- 3,33 stuks per m² (10 blokken per 3 m²)
- 0,14 m³ vulbeton per m² bouwblokken
- Warmtedoorgangscoefficiënt (U-waarde) 0,32 W/m²K
- Afmetingen: 1000 x 250 x 300 mm

Betrouwbaar – isolerend – snelbouw

Met deze bouwblokken uit geëxpandeerd polystyreen kan je het zwembad eenvoudig bouwen, met staal wapenen en vervolgens met beton vullen. Dankzij de hulpstukken kan je een zwembad in vrijwel elke denkbare vorm creëren. De isolatiewaarde van dit bouwsysteem is veel groter dan bij traditionele bouwmethoden, waardoor je bespaart op energieverbruik en verwarmingskosten. Je kan de constructie tot op een diepte van 1,75 m opvullen met spuitbeton.

Thermostone Plus

Thermostone Plus heeft dezelfde kenmerken als de bekende traditionele Thermostone PS40, maar er werd een extra laag PS80 toegevoegd aan de kant van het zwembad.

Deze extreem harde laag beschermt nog beter tegen inkepingen en vervorming.

Rekenvoorbeeld aantal benodigde bouwstenen in combinatie met betonvulling in m³

BADMATEN (BXLXD)	THERMOSTONE
250 x 500 x 150cm	80 stuks / 3,5 m ³
300 x 600 x 150cm	95 stuks / 4,2 m ³
350 x 700 x 150cm	110 stuks / 5,0 m ³
400 x 800 x 150cm	125 stuks / 5,5 m ³
400 x 1000 x 150cm	145 stuks / 6,5 m ³
450 x 900 x 150cm	140 stuks / 6,0 m ³
500 x 1000 x 150cm	160 stuks / 7,0 m ³
600 x 1200 x 150cm	185 stuks / 8,0 m ³

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3017050005	Thermostone Plus PS80/40	€33,00
3017050001	Thermostone PS40	€27,00
3017050003	Thermostone Eind-stuk	€2,50

BOUWBLOKKEN UIT POLYSTYREEN

STAPSGEWIJZE PROCEDURE



- Graaf het zwembad uit en maak de bouwput klaar voor het storten van beton.
- Bevestig het betonwapeningsnet
- Giet de betonnen vloerplaat
- Werk de vloerplaat af op de gewenste hoogte

- Leg de eerste rij bouwblokken in een mortelbed



- Plaats de wapeningsstaven

- Lijm de volgende laag bouwblokken



- Werk de plaatsing van de wapeningsstaven af
- Inbouwdelen (lampen, wanddoorvoeren enz.) moeten tijdens de bouwphase worden geplaatst



PPG Ceramic Tiles
Pollet Pool Group

13

RANDSTENEN

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

13

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK

PPG KERAMISCHE TEGELS

PPG KERAMISCHE TEGELS

PPG biedt een ruime keuze aan uiterst duurzame keramische buitetegels die jarenlang hun fraaie kleur behouden. Zelfs in de meest extreme weersomstandigheden verkleuren onze tegels niet. Bovendien zijn ze vrijwel onderhoudsvrij.



13



Fijngeslepen

Dankzij de rechte fijngeslepen hoeken en randen kan je de tegels snel en eenvoudig plaatsen met smalle voegen.



Tegeldragers

Onze lichte keramische tegels zijn perfect gekalibreerd en eenvoudig te plaatsen, ook op tegeldragers.



Vorstbestendig

Onze keramische tegels zijn vochtdicht en bestand tegen temperatuurschommelingen. Bovendien zijn ze ook 100% vorstbestendig.




Slipvrij

De keramische buitetegels (OCS) hebben een antislipwaarde van minstens R11, wat ze uitstekend geschikt maakt voor buitengebruik. Bovendien is het slipvrije oppervlak uiterst duurzaam.

PPG KERAMISCHE TEGELS

KLEUREN

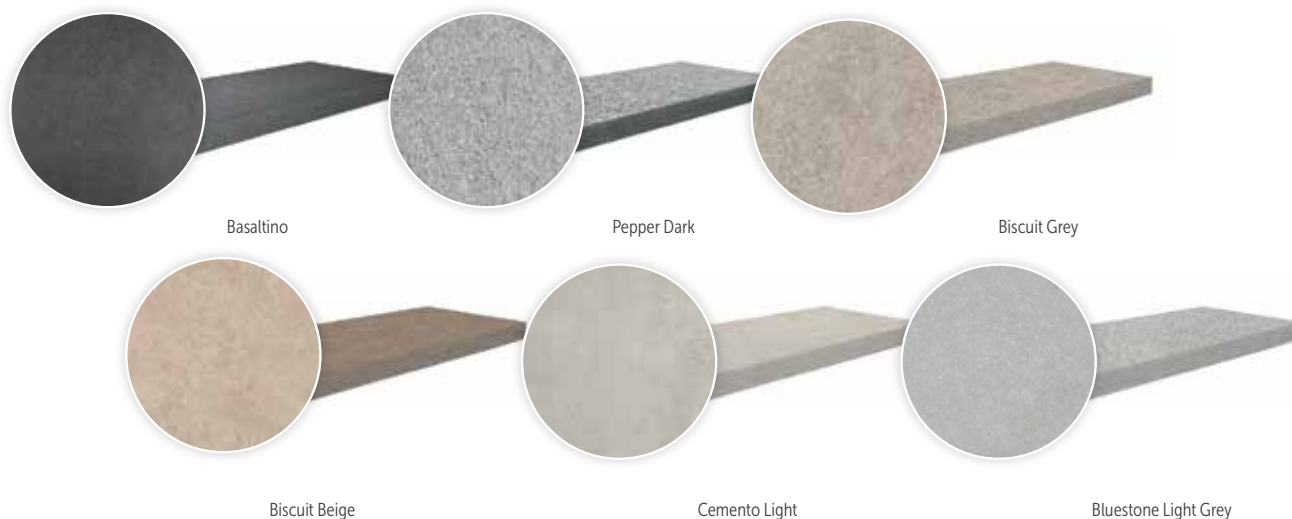

	NORM	INTERNATIONALE NORM EN 14411-G (GROEP BIA)	GEMIDDELDE
Maattolerantie	EN ISO 10545-2	Max. $\pm 0,75\%$	$\pm 0,03\%$
Diktetolerantie	EN ISO 10545-2	Max. $\pm 5\%$	$\pm 2,5\%$ (2 cm dikte: $\pm 0,5$ mm)
Oppervlaktekwaliteit	EN ISO 10545-2	Min. 95%	100%
Waterabsorptie	EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	$\pm 0,01\%$
Breuksterkte	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (dikte $> 7,5$ mm)	± 10082 N
Vorstbestendigheid	EN ISO 10545-12	Geen schade (100 cycli)	Conform
Slipweerstand	DIN 51130	-	R11
Vlekvastheid	EN ISO 10545-14	Klasse 2 of hoger	Klasse 4 eenvoudig te reinigen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	
Randstenen		€ (st)
3095030001	OCS Pepper Dark Randsteen 60x35x4/2 cm	Op aanvraag
3095030003	OCS Basaltino Randsteen 60x35x4/2 cm	Op aanvraag
3095030005	OCS Biscuit Beige Randsteen 60x35x4/2 cm	Op aanvraag
3095030010	OCS Biscuit Grey Randsteen 60x35x4/2 cm	Op aanvraag
3095030012	OCS Cemento Light Randsteen 60x35x4/2 cm	Op aanvraag
3095030016	OCS Bluestone Light Grey Randsteen 60x35x4/2 cm	Op aanvraag
Tegels		€ (st)
3095030019	OCS Pepper Dark Tegel 60x60x2 cm	Op aanvraag
3095030020	OCS Basaltino Tegel 60x60x2 cm	Op aanvraag
3095030021	OCS Biscuit Beige Tegel 60x60x2 cm	Op aanvraag
3095030022	OCS Biscuit Grey Tegel 60x60x2 cm	Op aanvraag
3095030023	OCS Cemento Light Tegel 60x60x2 cm	Op aanvraag
3095030017	OCS Bluestone Light Grey Tegel 60x60x2 cm	Op aanvraag

Jee-O
Pollet Pool Group

13



14

ACCESSOIRES

- 297 LUXEDOUCHES
- 300 ZWEMBADTRAPPEN
- 302 HANDLEUNINGEN
- 303 WATERATTRACTIES

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK



LUXEDOUCHE

JEE-O ORIGINAL SERIE

Deze unieke douche maakt indruk door het fraaie en exclusieve design. Verkrijgbaar in diverse modellen, standaard uitgevoerd met een eenvoudig te bedienen mengkraan (open-dicht / warm-koud). Geborsteld roestvrij staal in standaarduitvoering met 2 jaar garantie.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059080002	JEE-O original douche 01 - geborsteld ss	€1.792
3059080006	JEE-O original douche 04 - geborsteld ss	€1.827
3059080004	JEE-O original doucheplug - geborsteld ss	€1.827

Optie: vorstvrij voor alle weersomstandigheden

De optie 'vorstvrij voor alle weersomstandigheden' is een ingebouwde thermostaatkraan en schakelaar die uw douche klaar maakt voor gebruik het hele jaar door.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059080045	JEE-O original douche 01 - geborsteld ss + 365	€2.998
3059080046	JEE-O original douche 04 - geborsteld ss + 365	€3.011
3059080047	JEE-O original doucheplug - geborsteld ss + 365	€3.011

 Shower has a mixer tap.

LUXEDOUCHES

JEE-O FATLINE SERIE

Vrijstaande buitendouches van de serie JEE-O combineren duurzaam ontwerp met veelzijdige functionaliteit.

Ze zijn een perfecte aanvulling in de tuin, ideaal om af te koelen in de zomer, maar ook uit hygiënisch oogpunt onmisbaar. Een warme douche is de beste manier om je af te spoelen na gebruik van een buitenjacuzzi in de winter.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Standaard		
 3059080008	JEE-O fatline douche 01 - geborsteld ss	€2.306
3059080012	JEE-O fatline douche 04 - geborsteld ss	€2.306
3059080010	JEE-O fatline doucheplug - geborsteld ss	€2.331
Optie: vorstvrij voor alle weersomstandigheden		
 3059080048	JEE-O fatline douche 01 - geborsteld ss + 365	€3.490
3059080049	JEE-O fatline douche 04 - geborsteld ss + 365	€3.490
3059080050	JEE-O fatline doucheplug - geborsteld ss + 365	€3.515



 Shower has a mixer tap.

LUXEDOUCHES

JEE-O SOHO SERIE

Roestvrij staal, zwart hamerslag gelakt of geborsteld rvs, matgroen of -grijs poedergelakt – ø 89 mm, stahoogte 2300 mm. De hamerslag gelakte afwerking dient met water en zeep of alcohol schoongemaakt te worden. UV-stralen en extreme temperaturen kunnen het oppervlak van de douche aantasten.



3059080016



3059080017

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Standaard		
 3059080016	JEE-O soho-douche 01 - geborsteld ss RAW	€3.044
 3059080017	JEE-O soho-douche 01 - zwart mat	€3.044
Optie: vorstvrij voor alle weersomstandigheden		
 3059080051	JEE-O soho-douche 01 - geborsteld ss RAW + 365	€4.228
 3059080052	JEE-O soho-douche 01 - zwart mat + 365	€4.250

14

Accessoires



3059080020



3059080021



3059080022



3059080023

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059080020	JEE-O RVS Reiniger en beschermer, 400ml	€35,00
3059080021	Douchekop Original 01, 76 gaten of 1mm	€185
3059080022	Douchekop Original 02, 76 gaten of 2mm	€185
3059080023	Douchekop Original 03, 20 gaten of 2mm	€185

 Shower has a mixer tap.

ZWEMBADTRAPPEN

Ø 43, roestvrij staal AISI 316 met gepolijste afwerking. Leverbaar met anatomisch gevormde, slipvrije **dubbele veiligheidstrede**. Voorzien van ankers met aarding, rozetten en rubberen stootdoppen.


STANDAARDTRAP AISI 316 MET ANTISLIPTREDEN



	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3059026554	Standaard AISI 316 antislip 2 treden	€244
2	3059026555	Standaard AISI 316 antislip 3 treden	€357
3	3059026556	Standaard AISI 316 antislip 4 treden	€494
4	3059026557	Standaard AISI 316 antislip 5 treden	€464
	3059020631	Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316	€163

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	664	610	250	696	200	500	-	10,0
2	664	610	250	946	200	500	-	11,8
3	664	610	250	1196	200	500	-	13,2
4	664	610	250	1446	200	500	-	14,0

*mm




INHANGTRAP AISI 316 MET ANTISLIPTREDEN



	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3059026558	Muur AISI 316 anti-slip 2 treden	€382
2	3059026559	Muur AISI 316 anti-slip 3 treden	€457
3	3059026560	Muur AISI 316 anti-slip 4 treden	€512
4	3059026561	Muur AISI 316 anti-slip 5 treden	€474
	3059020631	Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316	€163

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	357	610	250	696	200	500	-	10,0
2	357	610	250	946	200	500	-	11,8
3	357	610	250	1196	200	500	-	13,2
4	357	610	250	1446	200	500	-	14,0

*mm




LADDER PARALLEL-LOOK SERIE



	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3059024494	Ladder Parallel-Look Series AISI 316, 3 treden	€457
2	3059024495	Ladder Parallel-Look Series AISI 316, 4 treden	€512

#	a	b	c	d	e	f
1	561	610	250	946	207	500
2	561	610	250	1136	207	500

*mm



ZWEMBADTRAPPEN

TWEEDELIGE LADDER AISI 316 MET ANTISLIPTREDEN


Tweedelige ladder AISI 316 met antislip treden, voorzien van ankers met aansluitsets voor liner + aardingsplug, rozetten en rubberen stootdoppen.



	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3059026563	Tweedelig AISI 316 antislip 3 treden	€795
2	3059026564	Tweedelig AISI 316 antislip 4 treden	€961
3	3059026565	Tweedelig AISI 316 antislip 5 treden	€1.031
	3059020631	Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316	€163

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	440	778	250	765	200	500	225	22,5
2	440	778	250	1015	200	500	225	23,5
3	440	778	250	1265	200	500	225	24,5

*mm



In overeenstemming met de Europese norm



DUBBELE VEILIGHEIDSTREDE AISI 316

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059020631	Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316	€163

14

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT KG	€
1 3059024515	Paar verankeringen	0.08	€19,00
2 3059021035	Paar verankeringen met flenzen	0.19	€97,00
3 3059021037	Paar scharnierende verankeringen met flenzen	3	€321
4 3059028017	Paar rubberen tap	0.05	€5,00
5 3059020600	Paar regelbare rubberen voettap	0.18	€26,00
6 3059024516	Paar sierring AISI 316	0.7	€10,00



1



2



3



4



5



6


HANDLEUNINGEN

Degelijke producten zijn ook te vinden in het uitgebreide assortiment handleuningen met ankers of met flenzen. Ze zijn allemaal gemaakt van roestvrij staal AISI 316L, met een ergonomisch design en glanzend gepolijste afwerking, compleet met alle installatiebenodigdheden.

Eigenschappen

- Handleuningen met ankers of met flenzen
- Buis Ø 43, ergonomisch ontwerp en gepolijste afwerking
- Geleverd met alle installatiebenodigdheden

HANDLEUNINGEN VOOR LADDER

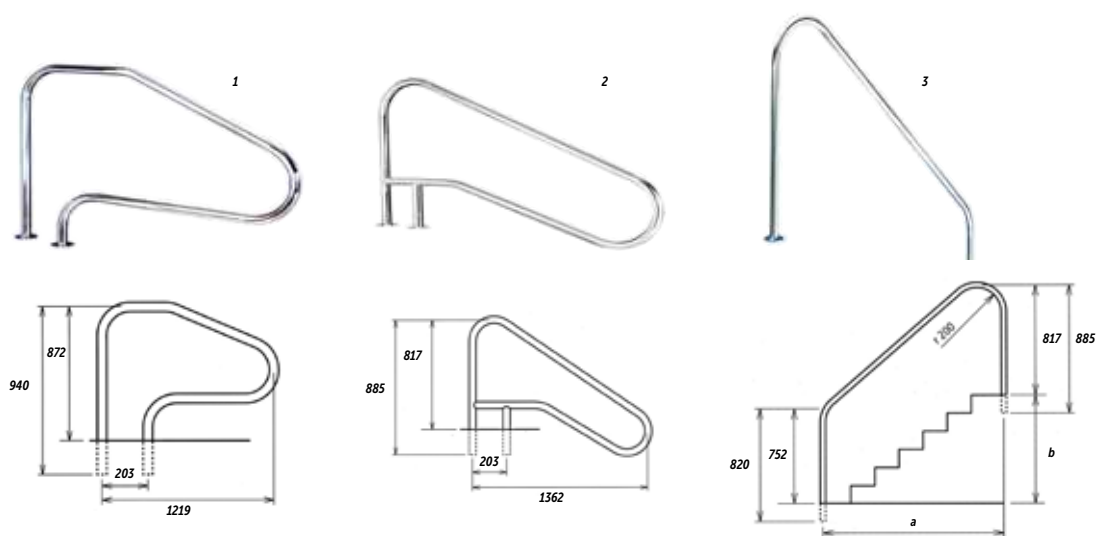

14

	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3059029041	Dekmontage, Trapleuning FX-01, Gelaste flens	€361
2	3059025538	Gelaste flens type FX-03	€378
3	3059010337	Leuning 2 bochten FX-05 met gelaste flens	€320



HANDLEUNINGEN

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	LENGTE MM	GEWICHT KG	€
3059020597	Handleuning 0,5m	500	1.5	€170
3059020517	Handleuning 1m	1000	2.2	€197
3059020598	Handleuning 1,5m	1500	2.8	€239
3059020599	Handleuning 2m	2000	3.4	€283



WATERATTRACTIES

WATERGORDIJN MAUI

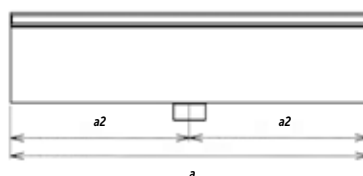



Eigenschappen

- b = aansluiting met binnendraad (F)
- Debiet: 10 m³/h (300 mm) – 20 m³/h (500 mm) – 40 m³/h (1000 mm)
- Aanbevolen pomp:
0,33 kW (300 mm), 0,55 kW (500 mm), 2,2 kW (1000 mm)

COD.	a	b	c	d	e
87186061	300	2"	42	25	270
87186060	500	2"	42	25	250
87186065	1000	3"	48	35	260

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT KG	€
3059038941	Watergordijn Maui - 300mm	10.5	€744
3059036570	Watergordijn Maui - 500mm	15.8	€1.307
3059030003	Watergordijn Maui - 1000mm	29.5	€1.640

WATERGORDIJN MINI BALI




Eigenschappen

- Verankering als optie (niet bijgeleverd)
- Aansluiting met binnendraad (F): 1 1/2"
- Debiet: 20 m³/h
- Aanbevolen pomp: PPG 16

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT KG	€
3059039809	Watergordijn Mini Bali AISI 304	14	€1.224
3059030004	Watergordijn Mini Bali AISI 316	14	€1.825
3059030005	Verankering	2.5	€428

WATERATTRACTIES

WATERGORDIJN BALI

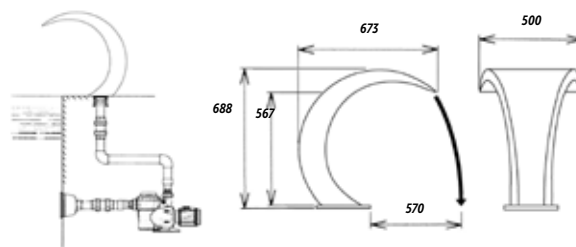

Eigenschappen

- Verankering nodig (niet bijgeleverd)
- Debiet: 30 m³/h
- Aanbevolen pomp: PPG 24

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT KG	€
3059036567	Watergordijn Bali blinkend	24.8	€2.737
3059036569	Watergordijn Bali mat	24.8	€2.262
3059033139	Verankering	4.25	€620
3059036171	Afschermplaat blinkend	2	€307
3059036172	Afschermplaat mat	2	€324

14



WATERATTRACTIES

CANON JET TAHITI



Eigenschappen

- Geen verankering nodig
- Aansluiting met buitendraad (M): 1 1/2" Ø 43 mm
- Debiet: 6 m³/h
- Aanbevolen pomp: 0,33 KW
- Smitmond D niet bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030083	Canon Jet Tahiti	€283

SPUITMOND A



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030009	Tahiti spuitmond MOD. A A-316	€139

SPUITMOND C



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030007	Tahiti spuitmond MOD. C A-316	€164

SPUITMOND B



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030736	Tahiti spuitmond MOD. B A-316	€116

SPUITMOND D



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030008	Tahiti spuitmond MOD. D A-316	€178



15

ONDERHOUDS PRODUCTEN

- 308** DELUXE PRO POOL CARE TOOLS
- 312** SCUBA II
- 313** POOL LAB 2.0
- 314** TESTSTRIPS
- 316** SD-SERIE
- 318** MD 110 FOTOMETER
- 319** SPINTOUCH

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK



DELUXE **pro**

POOL CARE TOOLS

Pollet Pool Group heeft samen met Waterco een hoogwaardig assortiment toebehoren voor zwembadonderhoud ontwikkeld en geproduceerd. Voortbouwend op onze gebundelde ervaring zijn wij op zoek gegaan naar topklasse producten die er niet alleen esthetisch uitzien, maar zich ook onderscheiden door de sterke focus op kwaliteit en milieubewustzijn.

Hoge kwaliteit? Zeker weten! Feit is dat heel wat producten niet lang genoeg meegaan. Wij hebben gekozen voor duurzame, herbruikbare materialen die uitvoerig getest zijn op intensief gebruik door zwembadeigenaren. Verder hebben wij ook extra aandacht besteed aan "groene" milieuaspecten. Deluxe Pro Pool Care Tools zijn verpakt in speciaal gerecycled karton.

Voordelen

- Eenvoudig jouw zwembad onderhouden.
- Compleet pakket met alle reinigingsbenodigdheden.
- Geraffineerde producten met stijlvolle uitstraling.
- Optimale duurzaamheid! Ontworpen voor intensief gebruik.
- Milieubewust geproduceerd en verpakt.



DELUXE **pro**

FLEXIBELE VACCUÛM ZUIGKOP



Eigenschappen

- De flexibele vaccuümkop is hydraulisch uitgebalanceerd
- Vervaardigd uit flexibel ethyleenvinylacetaat (EVA)
- Met deze slijtvaste vaccuümkop kan je eenvoudiger gebogen hoeken, randen, spleten en treden reinigen
- Geschikt voor alle zwembaden

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040002	Flexibele stofzuigkop	€61,00

DELUXE **pro**

FLEXIBELE VACCUÛMKOP MET BORSTEL



Eigenschappen

- Gestroomlijnd ontwerp om bladeren en vuil eenvoudig van de zwembadbodem te verwijderen
- Vrij beweegbare vaccuümkop met borstel om krappe ruimten en moeilijk bereikbare plaatsen schoon te maken
- Geschikt voor alle zwembaden

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040001	Zwembadstofzuiger	€43,00

DELUXE **pro**

VUIL- EN BLADVANGER



Eigenschappen

- Ideaal voor het verwijderen van vuil en afval, zowel aan het wateroppervlak als op de bodem van het zwembad.
- De voorrand brengt vuil in beweging om dit eenvoudig op te vangen in het netje.
- Geschikt voor alle zwembaden.
- De vuil- en bladvanger is ook bruikbaar om drijvende onzuiverheden in waterpartijen en vijvers te verwijderen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040005	Schepnet Deluxe	€41,00
3073040003	Leaf Skimmer PRO	€18,00

DELUXE **pro**

MULTIFUNCTIONELE MICROVEZELBORSTEL



Eigenschappen

- Deze multifunctionele microvezelborstel is speciaal ontworpen voor glasvezel-, tegel- en vinylzwembaden met liner en voor zwembadafdekkingen.
- Verlengstuk uit microvezel met hoge dichtheid om gladde zwembadoppervlakken sneller en eenvoudiger schoon te vegen.
- Flexibel borstellichaam met gebogen onderzijde om alle hoeken en gaten schoon te maken.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040011	Aquafinger compleet	€49,00
3073040012	Aquafinger vervangcover / sok	€33,00

DELUXE PRO POOL CARE TOOLS

DELUXE **pro** ALGENBORSTEL



Eigenschappen

- Deze stevige borstel met nylon haren breekt de celwand van zwarte algen open zodat u de effectiviteit van algenbestrijdingsmiddelen kunt verhogen
- Geschikt voor alle zwembaden met hard oppervlak
- Niet aanbevolen voor zwembadoppervlakken uit vinyl, glasvezel of gelakte staalwand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040008	Algenborstel	€22,00

DELUXE **pro** ZWEMBADBORSTEL



Eigenschappen

- Speciaal ontworpen om algen en vuil van zwembadwanden te verwijderen
- Borstel met gebogen uiteinden en duurzame nylon haren om alle rondingen en hoeken van het zwembad schoon te maken
- Geschikt voor alle zwembaden, ook met vinyl liner

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040006	Wandborstel Deluxe	€39,00

DELUXE **pro** TELESCOOPSTANG



Eigenschappen

- Uitschuifbare steel uit hoogwaardig aluminium, bruikbaar met alle Deluxe Pro Pool Care Tools
- Leverbaar in twee uitvoeringen. Korte steel met een lengte van 1,2-2,4 m en een lange steel met een lengte van 2,4-4,8 m

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040009	Telescoopstang - 1,2m - 2,4m	€26,00
3073040010	Telescoopstang - 2,4m - 4,8m	€32,00



RAKE pro

Used for picking up debris from the surface and the floor of the pool. The heavy leading edge lifts debris up and folds it into the net.

- Suitable for all pools
- Fits all standard sizes

WATERCO

water, the liquid of life

BRUSH VACUUM HEAD
pro



WATERCO
water, the liquid of life

BRUSH VACUUM HEAD

Waterco's pool cleaning accessories are specifically designed for heavy use by service professionals.

SCUBA II



Met de Scuba II kan je de kwaliteit van het zwembadwater snel en nauwkeurig controleren. Dompel de tester in het zwembadwater om de ingebouwde monsterkamer te vullen. Een reagens in tabletvorm met langdurige werking lost langzaam op en geeft zo een specifieke kleur af. Deze kleur wordt gemeten met een fotometrische cel. Het resultaat wordt vervolgens weergegeven op het scherm. Vijf parameters, **vrije chloor**, **restchloorgehalte**, **pH** en **alkaliteit** en, indien van toepassing, **stabilisator (cyanuurzuur)** worden gemeten in minder dan 10 minuten.

De Scuba II tester blijft drijven en is waterdicht. Het loont beslist de moeite deze tester te gebruiken. Zo ben je zeker dat het zwembadwater veilig en gezond is om in te zwemmen.

Voordelen

- Modern, ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijk
- Waterdicht*
- Groot display
- * Conform beschermingsgraad IP68 (drukwaterdicht) gedurende 1 uur op 0,1 m diepte

Inhoud

- 20 DPD nr. 1 fotometer
- 10 DPD nr. 3 fotometer
- 20 fenolrood-fotometer
- 10 CYA test
- 10 Alka-M-fotometer

Eigenschappen

- **Optische componenten:** led met temperatuurcompensatie (= 530 nm) en fotosensor
- **Voeding:** 2 batterijen (AAA-formaat)
- **Automatische uitschakelfunctie** circa 5 minuten na het laatst indrukken van een toets
- **Display:** LCD
- **Afmetingen (l x b x h):** 145 x 70 x 45 mm
- **Gewicht:** ca. 165 g (incl. batterijen)
- **Bedrijfsomstandigheden:** temperatuur 5 tot 40°C; relatieve vochtigheid: 30 tot 90%, niet-condenserend
- **CE-CONFORMITEIT**

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040002	Scuba II Elektronische zwembadwatertester	€166
3010040003	Hervullingspakket Scuba II	€13,00

POOL LAB 2.0



PoolLAB

De Poollab 2.0 is de perfecte oplossing om een professionele wateranalyse te maken van uw zwembad of spa.

De ingebouwde maar verwisselbare cuvette maakt snelle waterbemonstering mogelijk door de meter simpelweg te dompelen in de drukwaterdichte Poollab.

Basispakket :

- 1 x Poollab 2.0 met Bluetooth & Wifi
- IP68 waterproof
- 1 x 3-voudige meetcuvette (verwisselbaar)
- 1 x lichtbestendig beschermingskap)
- 3x kunststofroerstaafjes
- 1 x spuit van 10 ml
- 3 x AAA batterijen
- 1 x handleiding
- 1 x opvangzakje
- gratis toegang tot FreelabCOM software
- gratis toegang tot Labcom App
- gratis toegang tot Cloud Service



PH	bereik 6.50 - 8.40 pH
CHLOOR (VRIJ/GEBOONDEN CHLOOR/RESTCHLOOR)	bereik 0.00 - 8.00 mg/l (ppm)
ALKALITEIT (ZUURBINDEND VERMOGEN)	bereik 0 - 200 mg/l (ppm) CaCO ₃
CYAANZUUR (STABILISATOR)	bereik 0 - 160 mg/l (ppm)
ACTIEVE ZUURSTOF (MPS)	bereik 0.0 - 30.0 mg/l (ppm)
BROOM	bereik 0.0 - 18.0 mg/l (ppm)
CHLOORDIOXIDE	bereik 0.0 - 15.0 mg/l (ppm)
OZON	bereik 0.00 - 5.40 mg/l (ppm)
WATERSTOFPEROXIDE (LR)	bereik 0.00 - 2.90 mg/l (ppm)
WATERSTOFPEROXIDE (HR)	bereik 0 - 200 mg/l (ppm)
CALCIUMHARDHEID	bereik 0 - 500 mg/l (ppm) CaCO ₃
TOTALE HARDHEID	bereik 0 - 500 mg/l (ppm) CaCO ₃
UREUM	bereik 0.10 - 2.50 mg/l (ppm)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3031030011	Poollab 2.0 fotometer	€241
3031030002	DPD 1 chloor - poollab	€11,00
3031030003	DPD 2 chloor - poollab	€11,00
3031030004	pH measurement (6,4 - 8,4)	€10,00
3031030005	Cyanuur tablet	€18,00
3031030006	Alkalinity tablets	€15,00
3031030007	Refill set Poollab	€13,00

TESTSTRIPS

TRUTEST®

Voor het testen van: vrij chloor, pH, totale alkaliteit

- Geen gedoe meer met kleuren raden op de teststrips van jouw zwembadwater: de AquaChek® TruTest® teststriplezer garandeert een nauwkeurig en betrouwbaar resultaat
- Met verbeterde functionaliteit, zoals automatische timer, controles met kleurherkenning en uitgebreide instructies
- Volg de nieuwe gebruiksaanwijzing: dompel een teststrip in het water, plaats de strip in de digitale teststriplezer en u krijgt snel de testresultaten zonder kleuren te vergelijken
- De teststriplezer toont numerieke waarden met de indicatie "laag", "ok" en "hoog"
- Ook bruikbaar in zwembaden met zoutchloorgenerator

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040025	TruTest Digitale Test Strip Lezer	€136



TRUTEST® NAVULLING

Test vrij chloor/broom, pH en alkaliteit

- Voor gebruik met AquaChek® TruTest® digitale teststriplezer.
- Dompel eenvoudig een teststrip in jouw zwembad of spa, plaats de strip in de lezer en u krijgt snel nauwkeurige testresultaten!
- Aanbevolen wordt het water minstens twee keer per week te testen aan elk uiteinde van het zwembad.
- Test het water op drie belangrijke chemicaliën binnen enkele seconden: vrij chloor, pH, totale alkaliteit

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040027	TruTest Test Strips / Flesje	€32,00



15

AQUACHEK® GEEL

Teststrips voor: vrij chloor, pH, totale alkaliteit, cyanuurzuur (stabilisator).

- Ideaal voor wie zijn zwembad of spa met chloor ontsmet.
- Inclusief test voor cyanuurzuur (stabilisator), vooral belangrijk voor buitenzwembaden en spa's die onderhevig zijn aan chloorafbraak door UV-stralen.
- Vier belangrijke testresultaten in één keer!
- Aanbevolen wordt het water minstens twee keer per week te testen aan elk uiteinde van het zwembad.
- Gebruiksvriendelijke easy-grip fles met handige stripdispenser aan bovenzijde.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040018	Geel 4 in 1	€16,00
3010040017	Geel 4 in 1, toonzaalverpakking 12 stuks	€194



TESTSTRIPS

SHOCKCHEK®

Voor het testen van twee belangrijke chemicaliën om na te gaan of jouw zwembad een chloorschokbehandeling nodig heeft.

- Met ShockChek® weet je snel of jouw zwembad of spa een chloorschokbehandeling (of superchlorering) nodig heeft
- Dompel een teststrip in het water en vergelijk die met de kleurenkaart die de indicatie "SHOCK" of "OK" geeft
- Een shockbehandeling is nodig om het water vrij te houden van schadelijke verontreinigingen die irritatie veroorzaken en wateroverdraagbare ziekten verspreiden



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040028	ShockChek	€10,00

AQUACHEK® 7

Test op zeven belangrijke chemicaliën binnen enkele seconden:

- Test op zeven belangrijke chemicaliën binnen enkele seconden: totale hardheid, totaal gehalte aan restchloor, broom, vrij chloor, cyaanuurzuur, pH en totale alkaliteit
- AquaChek® 7 is ideaal voor wie de waterkwaliteit van zijn zwembad of spa vollediger wil analyseren
- Dompel een AquaChek® 7 teststrip één seconde in het zwembad- of spawater. Haal de teststrip direct uit het water. Binnen enkele seconden krijg je de testresultaten



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040021	AquaChek 7	€28,00

SALT SYSTEM TEST KIT®

Handige duoverpakking om de waterkwaliteit snel, eenvoudig en nauwkeurig te testen.

- De AquaChek Salt System Test Kit® bevat de essentiële tests om het water schoon en gezond te houden en zoutsystemen efficiënt te laten functioneren
- Voor het testen van: vrij chloor, pH, totale alkaliteit, cyaanuurzuur en zout (bv. natriumchloride). Snel, eenvoudig, nauwkeurig testen in een handige duoverpakking
- Aanbevolen wordt het water minstens twee keer per week te testen aan elk uiteinde van het zwembad



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040024	Zout test kit	€24,00
3010040023	Witte zoutstrips	€20,00
3010040022	Witte zoutstrips - showroomverpakking - 12 stuks	€238

SD-SERIE



De SD-serie biedt een ruime keuze aan compacte en gebruiksvriendelijke handheld instrumenten om nauwkeurig pH, redoxpotentiaal (ORP), geleidbaarheid (CON), totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) of zoutgehalte te meten. Deze testers zitten in een robuuste, volledig waterdichte behuizing (beschermingsgraad IP67) en zijn dus ideaal om de waterkwaliteit te meten, niet alleen in zwembaden en spa's, maar ook voor milieutechnische en industriële toepassingen.

Dankzij de intuïtieve bladerfunctie met scrollbar (schuifbalk) en de display met achtergrondverlichting kan je eenvoudig metingen uitvoeren en de resultaten direct weergeven samen met de temperatuur, datum/tijd en andere meetgegevens. Je kan 25 gegevensrecords met datum- en tijdaanduiding opslaan en achteraf eenvoudig opvragen om alles bij te houden.

Eigenschappen

- Draagbare meter (handheld)
- Bladerfunctie met scrollbar (schuifbalk)
- Compact en robuust ontwerp
- Mogelijkheid tot gegevensopslag

15

NAUWKEURIGHEID	$\pm 0,05 \text{ pH}$
DISPLAY	Geel/groen LCD-scherm van 22 x 22 mm met achtergrondverlichting
INTERN GEHEUGEN	25 gegevensrecords met datum- en tijdaanduiding (niet-vluchtig geheugen)
VOEDING	2 AAA-batterijen
BATTERIJLEVENSDUUR	> 350 uur (continu gebruik, achtergrondverlichting uit), indicator batterij bijna leeg op LCD-scherm
AUTOMATISCHE UITSCHAKELFUNCTIE	Ja
KLOK	Realtime klok en datum
DRAAGBAAR	Ja (handheld)
TEMPERATUURCOMPENSATIE	Automatisch
TEMPERATUURRESOLUTIE	0,1°C; nauwkeurigheid: $\pm 1^\circ\text{C}$, temperatuurweergave naar keuze in graden Celsius of Fahrenheit
CONFORMITEIT	CE
BESCHERMINGSGRAAD	IP67
AFMETINGEN	44 x 33 x 205 mm

SD-SERIE

SD 50 pH

- Lovibond elektronische meter voor pH - SD50
- In een plastic opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) die bestaat uit:
- Meter, koord en 2 AAA-batterijen
- Meetbereik 0-14 pH en 0-60°C

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040193	SD50 pH Meter	€384



SD 60 ORP/Redox

- Lovibond elektronische meter voor Redox - SD60
- In een plastic opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) die bestaat uit:
- Meter, koord en 2 AAA-batterijen
- Meetbereik -1800 tot 1800 mV en 0-60°C

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040190	SD60 ORP Meter	€323



SD 70 con

- Lovibond elektronische meter voor CON - SD70
- In een plastic opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) die bestaat uit:
- Meter, koord en 2 AAA-batterijen
- Meetbereik 0-20 mS/cm en 0-60°C

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040191	SD70 CON Meter	€262



SD 80 TDS

- Lovibond elektronische meter voor TDS - SD80
- In een plastic opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) die bestaat uit:
- Meter, koord en 2 AAA-batterijen
- Meetbereik 0-1499 ppm/1-10 ppt

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040196	SD80 TDS Meter	€281



SD 90 Salt

- Lovibond elektronische meter voor Zout - SD90
- In een plastic opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) die bestaat uit:
- Meter, koord en 2 AAA-batterijen
- Meetbereik 0-999 ppm en 0-60°C

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040192	SD90 SALT Meter	€287



MD 110 FOTOMETER

Alle MD 110 fotometers hebben Bluetooth®. Om optimaal gebruik daarvan te maken, biedt Tintometer een app aan voor mobiele apparaten alsook computersoftware met dongsle. De meetresultaten worden via de Bluetooth®-interface naar externe apparaten verzonden voor snelle evaluatie en verwerking. Zo kan je alle gegevens direct ter plaatse evalueren en zo nodig aanpassen.



Eigenschappen

- Bluetooth®-interface
- Scrollgeheugen
- Automatische uitschakeling
- Indicator kalibratiemodus

Waterdicht ontwerp

De MD 110 heeft beschermingsgraad IP68, wat wil zeggen dat het toestel 1 uur waterdicht blijft op 0,1 meter. Je hoeft zich dus geen zorgen te maken wanneer je het toestel in het water laat vallen: het drijft!

Nauwkeurige, reproduceerbare resultaten

Het optische systeem van de MD 110 maakt gebruik van leds en ontstoorfilters die je snel betrouwbare resultaten geven.

Door gebruiker instelbare kalibratiemodus

Mogelijkheid tot 1-punts kalibratie. Bovendien kunnen alle MD 110 toestellen de afleeswaarden rechtstreeks in absolute of procentuele eenheden.

Eenmalige nulinstelling

Na elke test hoeft je niet langer te wachten totdat jouw toestel weer op nul wordt gezet. Bij het testen van een nieuw monster zet je het toestel één keer op nul. Voor alle volgende tests van dat monster hoeft je het toestel niet opnieuw op nul te zetten.

Automatische gegevensopslag met mogelijkheid tot verzending

De MD 110 bewaart automatisch de laatste 16 afleeswaarden met datum- en tijdaanduiding. Via het accessoire IRI-M kan je deze resultaten in een spreadsheet opnemen.

Meetbereik

Naam test	Meetbereik	Chemische methode
Alkaliteit-m T	5 tot 200 mg/l CaCO ₃	Zuur / indicator
Chloor HR T	0,1 tot 10 mg/l Cl ₂ a)	DPD
Chloor T	0,01 tot 6,0 mg/l Cl ₂ a)	DPD
CyA T	10 tot 160 mg/l CyA	Melamine
pH-waarde T	6,5 tot 8,4	Fenolrood

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040030	Fotometer MD110, 4in1	€1.204
3010040011	Phenol Red tablets box 250st - Scuba II	€97,00
3010040016	Alka-M tablets box 250st - Scuba II	€216
3010040005	DPD No1 tablets box 250st - Scuba II	€97,00
3010040014	CyA-Test tablets box 250st - Scuba II	€98,00

SPINTOUCH



+ 2 jaar fabrieksgarantie.

Eigenschappen

- De innovatieve WaterLink SpinTouch fotometer is de meest geavanceerde handzame fotometer welke momenteel verkrijgbaar is
- De SpinTouch meet wat nodig is, zeer eenvoudig en zeer snel, bij het zwembad of de spa
- De unieke test-disk bevat de exact benodigde hoeveelheden reagentia voor een complete meting
- De resultaten van alle 10 test worden binnen 60 seconden na de eenvoudige meting (disk vullen en plaatsen) digitaal weergegeven
- Het menu op het 3,5" kleurendisplay (touchscreen) is nederlandsstalig
- De oplaadbare Lithium Ion batterij maakt 150 tests mogelijk, de data van de laatste 250 tests worden automatisch opgeslagen

WITH PRE-INSTALLED TEST PARAMETERS FOR:	MEASURING RANGE
vrij, totaal en gebonden chloor	0 - 15 ppm
pH	6.3 - 8.6
calcium hardheid	0 - 800 ppm
alkaliteit	0 - 250 ppm
cyanuurzuur	5 - 150 ppm
koper	0 - 3.0 ppm
ijzer	0 - 3.0 ppm
zout	0 - 5000 ppm
fosfaten	0 - 2000 ppb



3031010128



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3031010056	WaterLink Spin Lab	€3.531
3031010128	Disc-set 10 parameters	€617





Pollet Pool Group



16

REINIGERS

- 322 PIRANHA X
- 325 ONDA
- 328 DOLPHIN E10
- 329 DOLPHIN E20
- 332 DOLPHIN ACTIVE SMART
- 333 DOLPHIN ACTIVE EASY COMFORT
- 334 DOLPHIN ACTIVE COMFORT
- 335 DOLPHIN ACTIVE DELUXE
- 336 DOLPHIN BIO SUPREME M5
- 337 DOLPHIN SCOOP SERIES
- 338 DOLPHIN IZZY CLIMB
- 339 DOLPHIN SCOOP SMART
- 340 DOLPHIN SCOOP DELUXE
- 342 DOLPHIN ACTIVE ULTIMATE
- 343 DOLPHIN M700
- 344 AQUAVAC 6-SERIE
- 346 BLUEREBEL
- 346 ULTRAVAC

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK

PIRANHA X



+ 3 jaar garantie

Breezer-technologie

- Duurzaam aandrijfsysteem
- Robuust tandwielmechanisme (geen aandrijfriemen)
- Bestand tegen hoog koppel met stabiele loopeigenschappen
- Werkt ook op steile hellingen
- Onderhoudsvrij
- Eenvoudige storingsdiagnose
- Vervangbaar in één stuk



WATERAANZUIGOPENING

- Verstelbare aanzuigfittings om de afstand tot de zwembadbodem te regelen
- Tot 200% hoger vacuümniveau

Trilborstel

- Extra borstel uit actief PVC
- Ingebouwd in voortbewegingslijn voor extra schrobgang



Hyperfijne 4D microvezelfilter

- Hyperfijne 4D microvezelfilter voor verbeterd filtratierendement
- 2 afzonderlijke filters van 430 cm² = filteroppervlakte van 860 cm² (3,7 l) voor optimale waterfiltratie
- 1 transparant deksel voor eenvoudige filterinspectie



Elektronische Swivel

- Speciale kabel met 360° draaibaar mechanisme om te vermijden dat de kabel verstrikt raakt
- De kabel kan aan het ene uiteinde draaien en blijft aan het andere uiteinde vastzitten

PIRANHA X

WAAROM PIRANHA X?



Geniet van jouw zwembad zonder je zorgen te maken om de reiniging!

- **Handig en efficiënt** – Piranha zwembadrobots houdt je zwembad perfect schoon.
- **Automatisch en programmeerbaar** – Onze plug-and-play robots werken onafhankelijk van het filtratiesysteem. Je kan ze naar wens programmeren en op een externe timer aansluiten om het zwembad automatisch schoon te maken. Gemoedsrust gegarandeerd!
- **Eenvoudig te reinigen** – De filters zijn toegankelijk aan de bovenzijde zodat je ze snel en eenvoudig kunt schoonmaken.
- **Eenvoud is troef** – De zwembadrobot heeft 4 krachtige PVA-borstels om elk zwembad te reinigen, ongeacht de vorm en oppervlakteafwerking.



Bescherm jouw gezin, zwembadapparatuur en het milieu

- **Bescherm jouw zwembadapparatuur** – Piranha zwembadreinigers vervullen de functie van filtreerpomp en filter! Dit wil zeggen dat jouw filter en pomp minder lang in bedrijf zijn. Jouw zwembadapparatuur is dus beter beschermd en gaat langer mee!
- **Bescherm jouw gezin** – Dankzij de watercirculatie en het ultrafiltratieproces gebruik je minder chemicaliën. Dit verbetert de helderheid van het water. Bovendien is het water minder agressief voor de huid en heb je geen last van onaangename geuren!
- **Bescherm het milieu** – Minder chemicaliën, energie en water verbruiken is goed voor onze planeet. Kies daarom vandaag voor een milieuvriendelijk zwembad!



Bespaar geld en bescherm het milieu

- **Bespaar tijd en geld!** – Het is niet langer nodig externe hulp in te roepen om jouw zwembad te reinigen. Onze zwembadrobot klaart de klus.
- **Bespaar op vlokmiddel!** – De ingebouwde ultrafijne 4D microvezelfilter houdt zelfs de kleinste onzuiverheden tegen. Of het nu gaat om bladeren of zandkorrels, niets ontsnapt aan de robot.
- **Bespaar energie!** – Onze robot is energiezuinig (< 150 W) vergeleken met een gewone boosterpomp die met meer dan 1 kWh (of 1000 W per uur) een echte energieverslinder is. Je kan dus tot 85% minder stroom verbruiken.
- **Bespaar op chemicaliën!** – Met zijn hoge zuigkracht filtert de robot 38.000 liter water in een cyclus van 2 uur! Dankzij de grote watercirculatie worden chemicaliën beter verspreid en kan je besparen op het totale chemicaliënverbruik.
- **Bespaar op water!** – De goede filtratie en betere waterkwaliteit zorgen ervoor dat jouw pomp en filter minder lang in bedrijf zijn. Bovendien is ook minder terugspoelwater voor de filter nodig. Waterverspilling is dus verleden tijd.

PIRANHA X



	PIRANHA X GO	PIRANHA X PLUS	PIRANHA X MAX
Zwembadlengte	Tot 10 m	Tot 12 m	Tot 12 m
Reinigingsopties	Vloer	Bodem, wand en waterlijn	Bodem, wand en waterlijn
Reinigingsduur	1 u 30 min.	2 u	2 u
Afstandsbediening	Nee	Nee	Ja
Filtertype	Hyperfijne 4D microvezelfilter – Transparant deksel	Hyperfijne 4D microvezelfilter – Transparant deksel	Hyperfijne 4D microvezelfilter – Transparant deksel
Filtertoegang	Bovenaan voor meer comfort	Bovenaan voor meer comfort	Bovenaan voor meer comfort
Borstels	4 PVA-borstels	4 PVA-borstels	4 PVA-borstels
Extra borstel	Ja, trilborstel uit PVC	Ja, trilborstel uit PVC	Ja, trilborstel uit PVC
Navigatieprogramma	AquaSmart	AquaSmart	AquaSmart
Gyroscopsysteem	Ja	Ja	Ja
Voeding	< 29 V, basismodel	< 29 V, basismodel	< 29 V, topmodel met bluetooth-app
Stroomverbruik	< 150 W	< 150 W	< 150 W
Platform	Dubbele aandrijving, Breezer-technologie	Dubbele aandrijving, Breezer-technologie	Dubbele aandrijving, Breezer-technologie
Aanzuigdebiet	19 m ³ /h	19 m ³ /h	19 m ³ /h
Kabellengte	16 m, Premium grijs	18 m, Premium grijs	18 m, Premium grijs
Swivel (draaibare kabel)	Ja	Ja	Ja
Verstelbare aanzuigopening	Ja, voor meer zuigkracht	Ja, voor meer zuigkracht	Ja, voor meer zuigkracht
Externe timer aansluitbaar	Ja, werkt ook met externe wifitimer	Ja, werkt ook met externe wifitimer	Ja, werkt ook met externe wifitimer
Onderwaterverlichting met leds	Nee	Nee	Ja
Trolley meegeleverd	Nee	Ja	Ja
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010086	PiranhaX Go	€1.199
3019010087	PiranhaX Plus	€1.545
3019010088	PiranhaX Max	€1.805
3019010090	Trolley voor Piranha Go, Plus & Max	€120

ONDA ELEKTRISCHE REINIGERS



Eigenschappen

- Een bodemuiger met een toegankelijke prijs.
- Eenvoudige werking met slechts 1 druk op de knop.
- Filters zijn eenvoudig te bereiken en schoon te maken.
- De 4 wiel aandrijving zorgt voor een stabiel zuigpatroon door het bad.
- Gepatenteerd micro filtersysteem.
- Voedingsspanning 230v, motorspanning 24V, kabel lengte 16 meter.



Een van de beste filtratiesystemen op de markt



Vierwielaandrijving en 1 extra roterende borstel



16 m lange drijvende kabel voor optimale wendbaarheid en reinigingsprestaties

Voor zwembaden tot	60 m ² of 8 m
Zuigkracht (per uur/cyclus)	19 m ³ / < 28.500 l
Afmetingen	35,5 x 41 x 24,6 cm
Soort borstel	4 PVA-borstelwielen + roterende borstels uit PVC
Reinigingstype	Onderaan
Reinigingstijd	1 u 30 min.
Filtratietype	4D cassettefilters (2 stuks)
Gewicht	9,5 kg
Kabellengte	16 m
Platform	4 reinigingswielborstels + 1 extra roterende borstel
Navigatiesysteem	Smart Navigation
Schoonmaakprogramma's	Instellingen voor kleine en grote zwembaden
Trolley	Nee

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010085	Onda Cleaner	€892



DOLPHIN E SERIES



Automatische bodemuiger

De Dolphin E serie maakt de automatische bodemuiger voor een groter publiek toegankelijk. Dit model komt door de interessante prijs ook in beeld voor het automatisch reinigen van opzetzwembaden.



	E10	E20
Technische specificaties		
Gewicht (kg)	6,5	6,5
Zuigkracht (m3/uur)	15	15
Aandrijfmotor 24 Volt/DC	✓	✓
Kabellengte (meter)	12	15
Type borstels	PVC	PVC
Filtersysteem	filtermand	cartridge
Type filter(s)	fijn	fijn
Toegang filtercartridge (Top Access)	✓	✓
LED indicatie volle filtercartridge	✗	✗
Gyroscoop navigatiesysteem	✗	✗
Beach entry	✓	✓
Minimale waterdiepte	80cm	80cm
Functionaliteiten		
Ideale zwembadlengte (in meters)	8	8
Reinigingsprogramma's (in uren)	1,5	2
Reinigt bodem	✓	✓
Reinigt wanden	✗	✓
Reinigt waterlijn	✗	✗
Active brushing	✓	✓
Algemeen		
Klasse	basic	basic
Garantie (maanden)	24	24
DIY reparaties	✓	✓
Accessoires		
Caddy	✗	✗
Afstandsbediening	✗	✗
Smart-bediening	✗	✗
My Dolphin App	✗	✗
Swivel (voorkomt opkrullen kabel)	✗	✗

DOLPHIN E10



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- De Dolphin E serie maakt de automatische bodemzuiger voor een groter publiek toegankelijk. Dit model komt door de interessante prijs ook in beeld voor het automatisch reinigen van opzetzwembaden.
- Reinigt de bodem en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 8m.
- 1 programma, cyclustijd 1,5 uur.
- Wordt geleverd zonder caddy en zonder afstandsbediening.
- Standaard voorzien van Pvc-borstels (voorzijde), dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 12 meter.

De Dolphin E serie is een serie waarvan de prijsstelling overgeleverd is aan de marktwerking. Het is geen private label zoals de modellen uit onze eigen Dolphin Active serie.

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtermand met 4 losse uitneembare filterelementen



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 12 meter, met innovatieve techniek om opkrullen kabel te voorkomen, swivel overbodig.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 6,5 kg

Functies



Reinigt de bodem



Cyclustijd
1 programma, 1,5 uur.



Zuigkracht 15m³/u.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo aan/uit.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010065	Dolphin E10 (PVC-borstels)	€820

NEW

DOLPHIN E20



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- De Dolphin E serie maakt de automatische bodemzuiger voor een groter publiek toegankelijk. Dit model komt door de interessante prijs ook in beeld voor het automatisch reinigen van opzetzwembaden.
- Reinigt de bodem en wand en is geschikt voor zwembaden tot een lengte van 8m.
- 1 programma, cyclustijd 2 uur.
- Wordt geleverd zonder caddy en zonder afstandsbediening.
- Standaard voorzien van Pvc-borstels (voorzijde), dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 15 meter.

De Dolphin E serie is een serie waarvan de prijsstelling overgeleverd is aan de marktwerking. Het is geen private label zoals de modellen uit onze eigen Dolphin Active serie.

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtermand met 4 losse uitneembare filterelementen.



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 15 meter, met innovatieve techniek om opkrullen kabel te voorkomen, swivel overbodig.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 6,5 kg

Functies



Reinigt de bodem en wanden.



Cyclustijd
1 programma, 2 uur.



Zuigkracht 15m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo aan/uit.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010067	Dolphin E20 (PVC-borstels)	€942

DOLPHIN ACTIVE SERIES

Automatische bodemzuiger

De Dolphin Active serie is onze eigen, moderne en onderscheidende serie bodemzuigers. Deze onderscheidt zich niet alleen qua look en kwaliteit, maar zeker ook in de distributiebeleid: enkel via de vakhandel.



	ACTIVE SMART	ACTIVE EASY COMFORT
Technische specificaties		
Gewicht (kg)	9	10
Zuigkracht (m3/uur)	17	17
Aandrijfmotor 24 Volt/DC	✓	✓
Kabellengte (meter)	18	18
Type borstels	combi	combi
Filtersysteem	cartridge	cartridge
Type filter(s)	fijn	fijn
Toegang filtercartridge (Top Access)	✓	✓
LED indicatie volle filtercartridge	✗	✗
Gyroscoop navigatiesysteem	✗	✗
Beach entry	✓	✓
Minimale waterdiepte	40cm	40cm
Functionaliteiten		
Maximum lengte (in meters)	10	12
Reinigingsprogramma's (in uren)	3	2,5
Reinigt bodem	✓	✓
Reinigt wanden	✗	✓
Reinigt waterlijn	✗	✓
Active brushing	✗	✗
Algemeen		
Klasse	basic	classic
Garantie (maanden)	24	24
DIY reparaties	✓	✓
Accessoires		
Caddy	stand	pro
Afstandsbediening	✗	✗
Smart-bediening	✗	✗
My Dolphin App	✗	✗
Swivel (voorkomt opkrullen kabel)	✓	✓

DOLPHIN ACTIVE SERIES



	ACTIVE COMFORT	ACTIVE DELUXE	BIO SUPREME M5
Technische specificaties			
Gewicht (kg)	10	11	11
Zuigkracht (m3/uur)	17	17	17
Aandrijfmotor 24 Volt/DC	✓	✓	✓
Kabellengte (meter)	18	18	18
Type borstels	combi/wonder	combi/wonder	PVC-BIO
Filtersysteem	cartridge	cartridge	cartridge
Type filter(s)	fijn	fijn/ultrafijn	-
Toegang filtercartridge (Top Access)	✓	✓	✓
LED indicatie volle filtercartridge	✗	✓	✗
Gyroscoop navigatiesysteem	✓	✓	✓
Beach entry	✓	✓	✓
Minimale waterdiepte	40cm	80cm	80cm
Functionaliteiten			
Maximum lengte (in meters)	12-15	12-15	15
Reinigingsprogramma's (in uren)	2,5	1,5/2,5/3,5	2 / 3 / 4
Reinigt bodem	✓	✓	✓
Reinigt wanden	✓	✓	✓
Reinigt waterlijn	✓	✓	✓
Active brushing	✓	✓	✓
Algemeen			
Klasse	classic	top	premium
Garantie (maanden)	48	48	24
DIY reparaties	✓	✓	✓
Accessoires			
Caddy	pro	pro	pro
Afstandsbediening	✗	✓	Remote pro
Smart-bediening	✗	✓	✗
My Dolphin App	✓	✓	✗
Swivel (voorkomt oprullen kabel)	✓	✓	✓

NEW

DOLPHIN ACTIVE SMART



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Het instapmodel, voor een goede en eenvoudige reiniging van de bodem van het zwembad.
- Geschikt voor zwembaden met een lengte tot 10 meter.
- Programmatijd 3 uur.
- Standaard voorzien van combi-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

Componenten



Filtratiesysteem
Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.



Borstels
PVC combi



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Gewicht 9 kg

Funcities



Reinigt de bodem



Programmatijd 3 uur



Zuigkracht 17m³/u.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo aan/uit.



Caddy vaste houder, zonder wielen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010058	Dolphin Active Smart (combi-borstels)	€1.100

DOLPHIN ACTIVE EASY COMFORT



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Het ideale tussenmodel, voor een doordachte reiniging van de bodem, wand en waterlijn.
- Gelijk aan het vertrouwde model Active Comfort, echter exclusief My Dolphin app/functie, dus zonder aansturing op afstand. Tevens niet uitgevoerd met Active Brushing, Gyroscope navigatie en timerfunctie (enkel aan/uit). 2 jaar fabrieksgarantie ipv 3 bij de Active Comfort.
- Geschikt voor zwembaden met een lengte tot 12 meter.
- Programmatijd 2,5 uur, met timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van combi-borstels (voor nagenoeg elke ondergrond geschikt).
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

Componenten



Top Access, het filtercartridge kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtratiesysteem
Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Gewicht 10 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



Programmatijd 2,5 uur.



Zuigkracht 17m³/u.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo aan/uit.



Luxe verrijdbare caddy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010089	Dolphin Active Easy Comfort (Combiborstels)	€1.540

NEW

DOLPHIN ACTIVE COMFORT

**+ 4 jaar garantie**

Eigenschappen

- Het ideale tussenmodel, voor een doordachte reiniging van de bodem, wand en waterlijn.
- Geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15 meter.
- Inclusief My Dolphin functie, middels deze App is handmatige bediening mogelijk.
- Programmatijd 2,5 uur, met timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van combi-borstels (voor nagenoeg elke ondergrond geschikt) of wonder borstels (voor gladdere ondergrond).
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

Componenten



Top Access, het filtercartridge kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtratiesysteem
Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.



Active Brushing, de extra middenborstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Gewicht 10 kg



Gyroscope navigatiesysteem garandeert een precieze looproute en rechte banen.

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



Programmatijd 2,5 uur.



Zuigkracht 17m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo, met timer-mogelijkheid.



My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.



Luxe verrijdbare caddy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010059	Dolphin Active Comfort (combiborstels)	€1.805
3019010060	Dolphin Active Comfort (wonderborstels)	€1.850

DOLPHIN ACTIVE DELUXE



+ 4 jaar garantie

Eigenschappen

- Het topmodel, recent uitgevoerd met interessante upgrades, voor nog meer mogelijkheden.
- Besturing (via Bluetooth) en programmeerkeuze (bodem, wand en waterlijn) middels de bekende MyDolphin App is op dit model inmiddels standaard mogelijk. Ook (fout)meldingen via deze App uit te lezen.
- Met de optionele moderne afstandsbediening (handzender) kan de zuiger eenvoudig ingesteld worden op het gewenste programma.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15m.
- Inclusief signaalfunctie vol filter en (wekelijkse) timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van combi-borstels (voor nagenoeg elke ondergrond geschikt) of wonder borstels (voor gladdere ondergrond).
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, lengte 18 meter.

Componenten



Top Access, het filtercartridge kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtratiesysteem
Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.



Active Brushing, de extra middenborstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Gewicht 11 kg



Gyroscope navigatiesysteem garandeert een precieze looproute en rechte banen.

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



Cyclustijd
3 programma's,
1,5/2,5/3,5 uur.



Zuigkracht 17m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo, met timer-mogelijkheid.



Afstandsbediening voor
- handbediend of automatisch
- programmeerkeuze en duur
- vertragingstijd



My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.



Luxe verrijdbare caddy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010061	Dolphin Active Deluxe (comiborstels)	€2.155
3019010062	Dolphin Active Deluxe (wonderborstels)	€2.208

NEW

DOLPHIN BIO SUPREME M5



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- De ideale bodemzuiger, speciaal ontwikkeld voor zwembijvers en natuurlijke zwembaden.
- Dankzij het unieke gyroscope systeem een optimale scanning en reiniging van het complete bad.
- Unieke 3-voudige borstelwerking verwijdert efficiënt vuil, algen en bacteriën. Deze 3e borstel maakt extra vuil los en zuigt dit direct op.
- Geschikt voor baden tot 15 meter.
- Instelbare reiniging bodem, wand en waterlijn.
- Programmeerbaar 2 / 3 / 4 uur cyclustijd.

Componenten



Swivel



Top acces filter.



Kabellengte: 18m



Gewicht: 11 kg



PVC Bio borstels



3-aderige kabel

Funcities



Beach entry: ja

Climb:
bodem, wand, waterlijn

Cycle time: 2/3/4u

Zuigkracht 17m³/u

Dealer level

Accessoires



Luxe verrijdbare caddy



Afstandsbediening pro

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3000000094	Dolphin Supreme M5 BIO automat bottom cleaner	€2.510

DOLPHIN SCOOP SERIES



	IZZY CLIMB	SCOOP SMART	SCOOP DELUXE
Technische specificaties			
Gewicht (kg)	6,5	7,5	7,5
Zuigkracht (m3/uur)	15	15	15
Aandrijfmotor 24 Volt/DC	✓	✓	✓
Kabellengte (meter)	15	18	18
Type borstels	PVC	PVC	PVC
Filtersysteem	filtermand	cartridge	cartridge
Type filter(s)	fijn	fijn/ultrafijn	fijn/ultrafijn
Toegang filtercartridge (Top Access)	✓	✓	✓
LED indicatie volle filtercartridge	✗	✗	✗
Gyroscoop navigatiesysteem	✗	✓	✓
Beach entry	✓	✓	✓
Minimale waterdiepte	80cm	80cm	80cm
Functionaliteiten			
Maximum lengte (in meters)	8	12	12
Reinigingsprogramma's (in uren)	2	2	1,5 / 2 / 2,5
Reinigt bodem	✓	✓	✓
Reinigt wanden	✓	✓	✓
Reinigt waterlijn	✓	✓	✓
Active brushing	✓	✓	✓
Algemeen			
Klasse	basic	classic	classic
Garantie (maanden)	24	36	36
DIY reparaties	✓	✓	✓
Accessoires			
Caddy	✗	✗	pro
Afstandsbediening	✗	✗	My Dolphin plus
Smart-bediening	✗	✗	✓
My Dolphin App	✗	✗	✓
Swivel (voorkomt opkrullen kabel)	✗	✗	✓

DOLPHIN IZZY CLIMB



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Het instapmodel, voor een goede en eenvoudige reiniging van de bodem van het zwembad.
- Ideaal voor kleine zwembaden met een lengte tot 8m.
- 1 programma, cyclustijd 2 uur.
- Standaard voorzien van combi-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.
- Wordt geleverd zonder caddy en zonder afstandsbediening.

Componenten



Top Access, het filtercartridge kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtratiesysteem
Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.



Borstels
Actice Brushing



Kabel 2 aderig, lengte 15 meter met swivel welke het oprullen van de kabel voorkomt..



Gewicht 6,5 kg

Funcities



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



Programmatijd 2 uur



Zuigkracht 15m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo Basic 2015.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010066	Dolphin Izzy Climb (PVC-borstels)	€934

DOLPHIN SCOOP SMART



+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Een modern en ergonomisch model bodemzuiger, het instapmodel uit de Scoop serie.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 12 meter.
- Wordt geleverd zonder caddy en zonder afstandsbediening.
- 1 programma, cyclustijd 2 uur.
- Standaard voorzien van PVC-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter, met innovatieve techniek om opkrullen kabel te voorkomen, swivel overbodig.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 7,5 kg

Funcities



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



Cyclustijd 1 programma, 2 uur.



Zuigkracht 15m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo aan/uit.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010064	Dolphin Scoop Smart (PVC-borstels)	€1.310

NEW

DOLPHIN SCOOP DELUXE



+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Een modern en ergonomisch model bodemzuiger.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 12 meter.
- LED indicator aan de voorzijde.
- De vacuüm strip aan de onderzijde zorgt voor een verbeterde zuiging van vuil en perfecte waterlijn reiniging, zuiger komt hoog uit het water.
- 5 programma's (Regular, Fast, Floor, Ultraclean en Waterline), cyclustijden 1,5/2/2,5 uur, met delay en (wekelijkse) timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van PVC-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter, met innovatieve techniek om opkrullen kabel te voorkomen, swivel overbodig.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 7,5 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



5 programma's, cyclustijden 1,5/2/2,5 uur.



Zuigkracht 15m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligt tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo, met delay en timer-mogelijkheid.



My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.



Luxe verrijdbare caddy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010063	Dolphin Scoop Deluxe (combiborstels)	€1.795

DOLPHIN ACTIVE ULTIMATE + M700



	ACTIVE ULTIMATE	M700
Technische specificaties		
Gewicht (kg)	11,5	11,5
Zuigkracht (m3/uur)	19	19
Aandrijfmotor 24 Volt/DC	✓	✓
Kabellengte (meter)	18	18
Type borstels	combi	combi
Filtersysteem	cartridge	cartridge
Type filter(s)	fijn/ultrafijn	fijn/ultrafijn
Toegang filtercartridge (Top Access)	✓	✓
LED indicatie volle filtercartridge	✓	✓
Gyroscoop navigatiesysteem	✓	✓
Beach entry	✓	✓
Minimale waterdiepte	80cm	80cm
Functionaliteiten		
Maximum lengte (in meters)	15	15
Reinigingsprogramma's (in uren)	1,5/2/2,5	1,5/2/2,5
Reinigt bodem	✓	✓
Reinigt wanden	✓	✓
Reinigt waterlijn	✓	✓
Active brushing	✓	✓
Algemeen		
Klasse	top	top
Garantie (maanden)	48	48
DIY reparaties	✓	✓
Accessoires		
Caddy	pro	pro
Afstandsbediening	optie	✓
Smart-bediening	✓	✓
My Dolphin App	✓	✓
Swivel (voorkomt opkrullen kabel)	✓	✓

NEW

DOLPHIN ACTIVE ULTIMATE



Eigenschappen

- Een modern en fraai model uit de Active serie.
- Alle gewenste functionaliteiten, moderne aansturing en intelligente navigatie verzameld in 1 model.
- LED indicator aan de voorzijde voor weergave werkingsmodus.
- De vacuüm strip aan de onderzijde zorgt voor een verbeterde zuiging van vuil en perfecte waterlijn reiniging.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15m.
- 5 programma's (Regular, Fast, Floor, Ultraclean en Waterline), cyclustijden 1,5/2/2,5 uur, met delay en (wekelijkse) timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van Combi-borstels, voor elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

+ 4 jaar garantie

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 11,5 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



5 programma's, cyclustijden 1,5/2/2,5 uur.



Zuigkracht 19m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo, met delay en timer-mogelijkheid.



My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.



Luxe verrijdbare caddy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010080	Dolphin Active Ultimate Pool Cleaner	€2.100

DOLPHIN M700



+ 4 jaar garantie

Eigenschappen

- Een modern en fraai model. Het topmodel uit de serie.
- Alle gewenste functionaliteiten, moderne aansturing en intelligente navigatie verzameld in 1 model.
- LED indicator aan de voorzijde voor weergave werkingsmodus.
- In/uit het water sensor.
- De vacuüm strip aan de onderzijde zorgt voor een verbeterde zuiging van vuil en perfecte waterlijn reiniging.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15m.
- 5 programma's (Regular, Fast, Floor, Ultraclean en Waterline).
- Standaard voorzien van Combi-borstels, voor elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.
- Unieke sensor welke de watertemperatuur aangeeft en in 5 stappen aangeeft hoe het filter vervuild is.

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 11,5 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



5 programma's, cyclustijden 1,5/2/2,5 uur.



Zuigkracht 19m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo, met delay en timer-mogelijkheid.



My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.



Luxe verrijdbare caddy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010099	Dolphin M700 automatische bodemzuiger	€2.275

AQUAVAC® 6-SERIE



Reinigers uit de AquaVac® 6-serie houden het vermogen constant. Andere reinigers kunnen aan zuigkracht verliezen, wat meer werk voor u betekent. Reinigers uit de AquaVac® 6-serie daarentegen behouden altijd een constant vermogen. De 18 hydrocyclonen vormen een wervelende zuigspiraal met meer dan voldoende kracht om zelfs het hardnekkigste vuil en afvalmateriaal op te pikken.

Touchfree™

INNOVATIEVE VUILVANGER

Met de TouchFree™ vuilvanger kunt u met één druk op de knop afval verwijderen zonder filter of zakken schoon te maken en, belangrijker nog, zonder uw handen vuil te maken.



Zelfledigend



AQUAVAC® 6-SERIE

UNIEKE TECHNOLOGIEËN:

Spintech™

HOUDT ZUIGKRACHT CONSTANT


SpinTech™ is een filterloze technologie met 18 hydrocyclonen die een wervelende zuigspiraal creëren en een optimaal vermogen handhaven totdat de klus geklaard is.



Hexadrive™

VLOT BEWEGEN OP ELK ZWEMBADOPPERVLAK

HexaDrive™ is een adaptief tractieregelsysteem dat de zwembadrobot in staat stelt de wanden op te rijden en grondig schoon te schrobben. Dit door middel van zes robuuste rollen met variabele snelheid die een goede grip hebben op elk zwembadoppervlak.

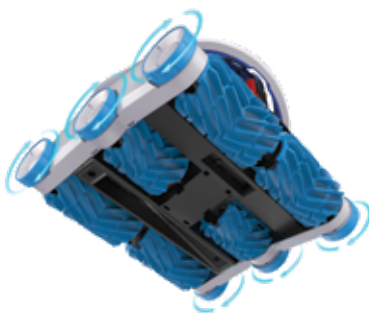

Bijgeleverde accessoires



Licht en eenvoudig te gebruiken voedingsunit



Caddy



Als topmodel in de AquaVac® 6-serie en onderdeel van onze exclusieve **EXPERT LINE**, biedt AquaVac® 650 diverse extra functies, zoals:

- Wifi-app voor iPhone®, iPad® en Android™ apparaten
- Spot Clean-afstandsbesturing voor een snelle en eenvoudige schoonmaakbeurt
- Geavanceerde lichtweergaveopties

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010051	Aquavac 600	€2.414
3019010052	Aquavac 650	€2.727

BLUEREBEL™



Eigenschappen

- Werking bij laag debiet maakt zwemrobot ideaal voor gebruik met pompen met variabele snelheid bij laag toerental voor een optimaal resultaat.
- Werkt goed in krappe bochten en in zwembaden met hoeken van 90°.
- Reinigt tot de tegellijn.
- Eenvoudig te installeren en onderhoudsvriendelijk.
- Tweewielig ontwerp voor uitstekende wendbaarheid in krappe ruimten.
- Speciaal turbineontwerp om verstopping door vuil en zand tegen te gaan: robot valt niet stil zoals bij concurrerende merken met zelfinstellende turbineschoepen.
- Rolcilinder met cirkelvormige beweging zorgt ervoor dat de BlueRebel™ niet vastloopt. Onderhoudsvriendelijk dankzij ontwerp met snelle en eenvoudige toegang.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3008070001	BlueRebel	€510

ULTRAVAC VERRIJDWARE FILTERWAGEN



De ultravac filterwagen is uitgerust met:

- 1 MultiCyclone Plus MC12-filtratiesysteem
- 1 Supastream zelfaanzuigende pomp
- 2 slangnippels van 1"
- 1 trolley
- 1 voedingskabel en isolator
- 1 aansluitset pomp-filter

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010048	Ultravac Onderhoudskar	€2.525

LIBERTY

THE NEW GENERATION
OF CORDLESS POOL CLEANING

COMING SOON

Contact your sales manager
for more information



16





17

AFDEKKINGEN

- 350 ZOMERAFDEKKING
- 354 DURACOVER
- 358 HEATCOVER

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK


ZOMERAFDEKKING




Eigenschappen

- GeoBubble™ is op het dunste punt 50% dikker dan klassieke noppenafdekkingen
- GeoBubble™ heeft overal een gelijke dikte
- GeoBubble™ heeft een verbeterde sterkte over het hele middendeel
- GeoBubble™ gaat naar verwachting 25% en langer mee dan een klassieke noppenafdekking
- GeoBubble™ stoot gemakkelijk water af bij het verwijderen uit het zwembad
- GeoBubble™ is zodanig ontworpen dat de afdekking altijd plat op het wateroppervlak ligt zodat er vrijwel geen plooien ontstaan
- GeoBubble™ heeft verbeterde laseigenschappen, wat resulteert in een perfect rechte, vlakke afdekking
- GeoBubble™ is uniek en anders

Zwakke punten van klassieke noppenafdekkingen

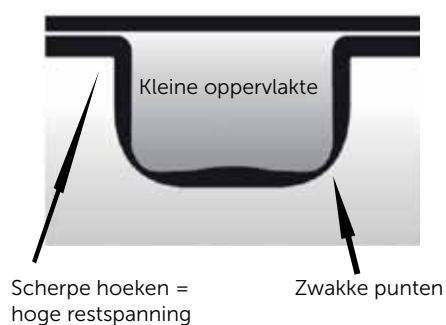

Unieke onderscheidende kenmerken van GeoBubble™

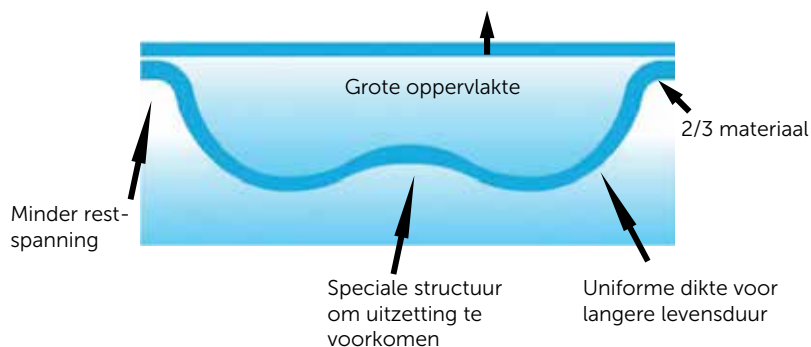


HOE KIES JE EEN ZOMERAFDEKKING?

1. KIES HET MATERIAAL

SOL+GUARD GEOBUBBLE™

MEEST GEAVANCEERDE ZOMERAFDEKKING OP DE MARKT

Uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek door de universiteiten van Londen en Brighton blijkt dat een Sol+Guard GeoBubble™ afdekking aanzienlijk efficiënter is dan een traditionele zwembadafdekking. Door te investeren in een Sol+Guard GeoBubble™ zwembadafdekking bespaar je heel wat op jouw energiefactuur.

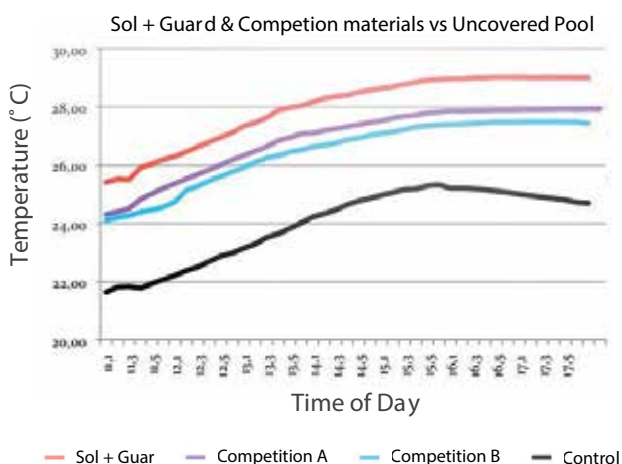

Eigenschappen

Uniek aan de Sol+Guard GeoBubble™ is de dubbele laag gevormd door een transparante bovenkant in combinatie met een getinte, doorschijnende onderkant. Resultaat:

- De temperatuur van je zwembad kan met 8°C stijgen dankzij de optimale zontoetreding!
- Je kan tot twee maanden langer profiteren van jouw zwembad!
- Tot 98% minder waterverdamping
- Tot 30% minder chemicaliënverbruik
- Meer dan 50% minder energieverbruik
- Zwembadwater minder vervuild door onzuiverheden
- Alle zijden met blauwe afboording

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€/M2
3044030023	Geobubble™ Sol+Guard omgezoomd	€21,00
3044030028	Geobubble™ Sol+Guard zonder omgezooming	€17,00

Prijzen kunnen fluctueren doorheen het jaar. We adviseren om een offerte op te vragen voor de juiste prijs.

EnergyGuard GeoBubble™

- Tot 7°C hogere watertemperatuur
- Gaat algengroei tegen
- Tot 50% minder filtratietijd
- Tot 60% minder chemicaliënverbruik
- Tot 60% minder energieverbruik
- Ook bruikbaar als winterafdekking




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€/M2
3044030024	Geobubble™ EnergyGuard zonder afboording	€21,00
3044030027	Geobubble™ EnergyGuard afgeboord	€17,00

Prijzen kunnen fluctueren doorheen het jaar. We adviseren om een offerte op te vragen voor de juiste prijs.

HOE KIES JE EEN ZOMERAFDEKKING?

Apollo GeoBubble™

- 400 micron
- Verzilverde onderlaag voor extra warmte-isolatie
- Blauwe bovenkant met verzilverde onderlaag
- Alle zijden met blauwe afboording



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€/M2
3044030016	Geobubble™ Apollo afgeboord	€16,00
3044030002	Geobubble™ Apollo zonder afboording	€13,00

Blue 400 zomerafdekking (per m²)

- 400 micron
- Gestabiliseerd tegen UV-stralen
- Blauwe boven- en onderkant
- Alle zijden met blauwe afboording



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€/M2
3044030014	Solar Cover Blue 400 afgeboord	€15,00
3044030001	Solar Cover Blue 400 zonder afboording	€11,00

2. SPECIALE VORMEN

Is jouw zwembad ovaal, zeshoekig, achthoekig...? Als de vorm van jouw zwembad niet rechthoekig is (hoeken en trappen niet meegerekend), moet je dit toevoegen voor de volledige oppervlakte.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3044030009	Op maat maken van vrije vorm (per m²)	€8,00

3. TRAPPEN

- Als je een rechthoekige uitsparing voor trappen nodig hebt, moet u dit toevoegen.
- Bij het berekenen van de totale oppervlakte voor zwembaden met een gebogen Romeins uiteinde mag je niet vergeten de buigingsstraal van de trap in de zwembadlengte mee te rekenen.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3044016025	Uitsparing voor trap (per stuk)	€59,00
3044030012	Uitsparing voor Romaanse trap (per stuk)	€49,00

HOE KIES JE EEN ZOMERAFDEKKING?

4. BEVESTIGINGSMIDDELEN


- Ringen aan het uiteinde om de zwembadafdekking aan een oprolsysteem vast te maken. Leverbaar met universele spanbanden die geschikt zijn voor elk oprolsysteem.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3044030010	Versterkte oogopening (per stuk)	€13,00
3044030021	Universeel lint - blauw (per stuk)	€18,00
3044030048	Universeel lint - zwart (per stuk)	€18,00
3044030011	Universeel lint rechtstreeks bevestigd (per stuk)	€55,00

5. DRIJFBOORD

- Geleidt de afdekking perfect tijdens het op- en afrollen.
- De voorkant van de afdekking blijft drijven.
- Dankzij het touw wordt het afrollen van de zwembadafdekking kinderspel.

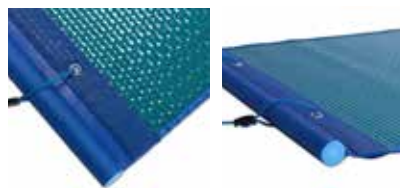

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3044030029	Drijfboord 2,74m - 3,96m (max lengte zwembad 9,15m)	€377
3044030030	Drijfboord 3,96m - 5,18m (max lengte zwembad 12,2m)	€447
3044030031	Drijfboord 5,18m - 6,4m (max lengte zwembad 15,25m)	€513

TELESCOPISCH OPROLSYSTEEM

De buizen van het oprolsysteem worden aangepast volgens de grootte van het zwembad. Doorgaans moet de buis 0,6 m langer zijn dan de breedte van het zwembad. De maximumlengte wordt op de binnenste buis aangegeven door een blauwe streep en mag niet overschreden worden. De oppervlakte van de zwembadafdekking mag niet groter zijn dan 60 m².

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3027030557	Oprolsysteem 3,7 m - 5,4 m	€552
3027030558	Oprolsysteem 5,4 m - 7,1 m	€620



3,7 tot 5,4 m -> 7 spanbanden bijgeleverd

5,4 tot 7,1 m -> 7 spanbanden bijgeleverd

DURACOVER

GEBRUIKSKLAAR AFDEKKINGSSYSTEEM



Gebruiksklaar afdekkingssysteem

Kant-en-klare afdeksystemen gebouwd voor eenvoudige installaties. Het geeft u ter plaatse de flexibiliteit om de installatie aan te passen voor jouw specifieke zwembadafmetingen.

Gedimensioneerd voor een eenvoudige handeling en transport.

Maakt deel uit van de DuraLink™ productreeks waardoor u gemakkelijk draadloze controle over alle functies van jouw afdeksysteem heeft.

DuraCover

Deze producten zijn uniek in hun soort. Zo bespaart u kostbare installatietijd omdat er geen maatwerk nodig is.

Het bestellen van de oplossing die bij jouw type zwembad nodig is. De telescopische buizenset past zich gemakkelijk aan, aan de afmetingen van jouw zwembad.


Sluit de afdekking van jouw keuze aan met LINK Cover of LINK Master.



DURACOVER

Constructie as

- Voor zwembaden met een breedte tussen 3,3 en 5,5 meter
- Gemaakt van glasversterkt vinylester
- Robuust ontwerp
- Eenvoudige installatie, ter plaatse

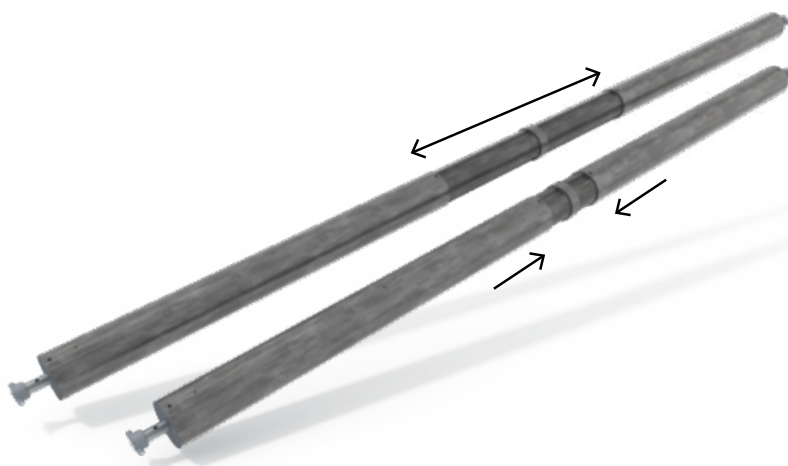

Motor

- 24V DC
- 250Nm
- Max. diepte 100cm
- Onderdeel van de DuraLink™ connected productreeks



Wanddoorvoer




- Flenzen en afdichtingen voor waterdichte installatie in verschillende soorten zwembaden
- Geavanceerd kogellagersysteem zorgt voor een eenvoudige installatie en maakt gedetailleerde afstellingen om scheefstand tegen te gaan mogelijk
- Verzonken en aan de oppervlakte gemonteerde sleutelschakelaar
- Al het installatiemateriaal inbegrepen

Kabelgoot



- Retrofit-oplossing voor betonnen zwembaden zonder liner
- Kabelgoot in roestvrij staal 316L
- Het geavanceerde kogellager systeem maakt een eenvoudige installatie en gedetailleerde aanpassingen aan uitlijnfouten mogelijk
- Verzonken en aan de oppervlakte gemonteerde sleutelschakelaar
- Al het installatiemateriaal inbegrepen


Opgangssysteem

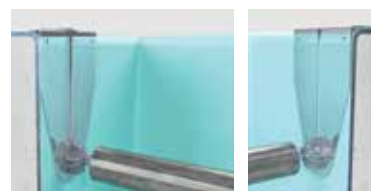

- Opgangssysteem voor installatie in alle soorten zwembaden
- Opknoping platen gemaakt van roestvrij staal 316L
- Geavanceerd kogellagersysteem staat voor ONE-MAN installatie en maakt gedetailleerde aanpassingen aan uitlijnfouten tegen te gaan
- Verzonken en aan de oppervlakte gemonteerde sleutelschakelaar
- Al het installatiemateriaal inbegrepen

DURACOVER

STAP 1: KIES JOUW CONSTRUCTIE AS

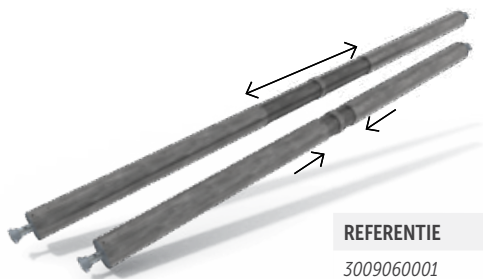

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060001	DuraCover Telescopic Tube 3,3-4,5m	€885
3009060002	DuraCover Telescopic Tube 4,3-5,5m	€1.015

STAP 2: VOEG JOUW MOTOR TOE



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060003	DuraCover Tubular motor 24VDC, 250Nm	€2.145

STAP 3 : KIES JOUW TYPE VAN MONTAGE



WANDDOORVOER

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060004	DuraCover Wanddoorvoer	€985



KABELGOOT

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060005	DuraCover Kabelgoot	€594



INHANGSYSTEEM

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060006	DuraCover Inhangsysteem	€1.305

DURACOVER

STAP 4: KIES JOUW STURINGSKAST



LINK COVER

- Veilig gebruik van de DURACOVER
- Relais voor filtratiepomp
- Eenvoudige installatie
- Aansluitbaar op LINK Controller en LINK Master

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3057040001	DuraLink Cover Controller	€655



LINK MASTER 600

- Eén LINK Master om jouw zwembad te bedienen
- Eenvoudige installatie, voorbedrade kast
- Meerdere 'slimme' in- en uitgangsaansluitingen
- Maakt deel uit van de DuraLink™ connected productlijn
- Kan worden aangesloten op 'Multi-Brand' producten (sensor, zuivering, ...)
- Compatibel met LINK Touch
- DURA Cloud App en Portaal

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3057040002	DuraLink Master incl 450VA Transfo	€1.570
3057040003	DuraLink Master incl 600VA Transfo	€2.265



HEATCOVER®

De ecovriendelijke keuze voor het besparen van water, energie en kosten.

HEATCOVER®

HeatCover® biedt duurzame oplossingen voor zwembaden. De producten zijn gemakkelijk te installeren en te doseren. In tegenstelling tot de meeste andere vloeibare afdekking producten is HeatCover® direct te gebruiken, zonder eerst te hoeven schudden. Daardoor is het geschikt en aan te raden om te doseren middels een automatische doseerpomp.

Eigenschappen

1. Duurzaam zwembad door minder verbruik van:

- (Drink)water
- Gas
- Electriciteit (binnenbad)

2. Verlagen van kosten

3. Bijkomende voordelen:

- Langer plezier van open zwembad (07.00 – 22.00)
- Minder chemicaliën
- Minder onderhoud en lagere kosten



Buitenzwembaden

Buitenzwembaden in warme seizoenen zijn geholpen doordat HeatCover® de waterverdamming door de zon laat afnemen tot 50%. In frisse seizoenen en nachten zullen eigenaren van buitenzwembaden ook het warmteverlies tegen kunnen gaan en zo energie besparen.

Binnenzwembaden

Eigenaren van binnenbaden hebben naast het tegengaan van water- en energieverlies het extra voordeel dat HeatCover® de luchtvochtigheid in de zwembadruimtes aanzienlijk doet afnemen. Daardoor verbruiken de luchtventilatiesystemen een stuk minder energie.

WAT IS HET?

De HeatCover® vloeibare afdekking is in verschillende verpakkingen verkrijgbaar. U kiest afhankelijk van type zwembad/zwembad, dosering, grootte van zwembad of zwembad en lengte van het zwembad. De verpakkingen bevatten duidelijke uitleg.

HeatCover® vloeibare afdekking is samengesteld uit intelligente moleculen die:

- lichter zijn dan water en daardoor naar het oppervlak drijven
- zich verspreiden over de gehele oppervlakte
- een hoger kookpunt hebben dan water waarmee de waterverdamming wordt afgeremd

De HeatCover® moleculen zijn erg klein (2 miljoen keer kleiner dan 1 ml) en transparant. Ze worden via een doseerpomp via het waterleidingsysteem van het zwembad geïnjecteerd in het water. Aangekomen in het zwembad drijven de HeatCover® moleculen naar boven tot op de oppervlakte en zullen ze zich verspreiden en verbinden tot een uniforme monolaag. Door het wateroppervlak overal af te dekken en het hogere kookpunt dan water zal HeatCover® de waterverdamming met circa 50% laten afnemen.

HeatCover® is 100% biologisch afbreekbaar.

Het werkt continue, maar verdampt na 50 uur op natuurlijke wijze in de vorm van H₂O en CO₂.

Er blijven geen resten achter.

HEATCOVER®

De ecovriendelijke keuze voor het besparen van water, energie en kosten

HET PROBLEEM VAN ZWEMBADEN: WATER- EN ENERGIEVERLIES

10%

veroorzaakt door contact van water met de wand en bodem van het zwembad (warmtetransfer)

20%


warmtetransfer in de lucht

5%

toevoeging water na verdamping


65%

verdamping

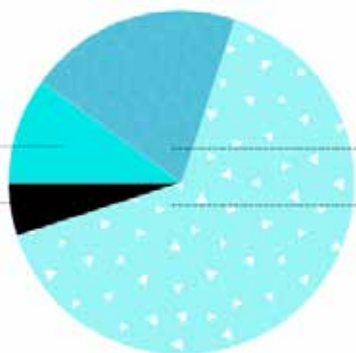


Het probleem van zwembaden: water- en energieverlies

Water consumption without vs with HeatCover® in m³ per week

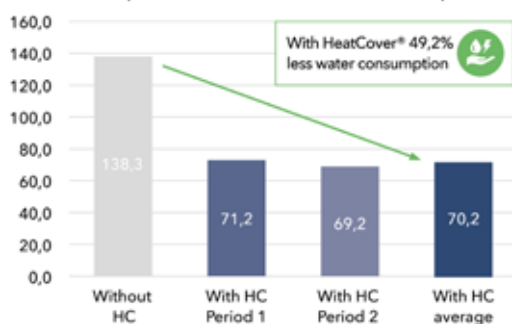

Gas consumption without vs with HeatCover® in m³ per week

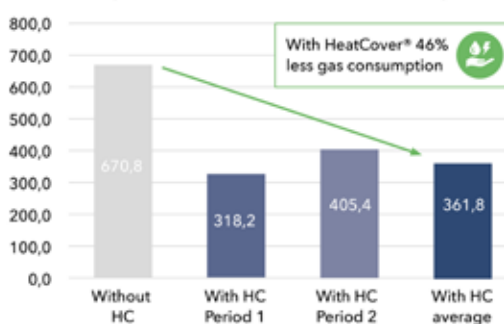

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060013	Liquid Pool Cover 1L	€33,00
3009060008	Liquid Pool Cover 5L	€163
3009060009	Liquid Pool Cover 25L	€813

*WE VERWIJZEN U GRAAG NAAR HET HOOFDSTUK DOSING & WATERBEHANDELING VOOR ONS ASSORTIMENT DOSEERPOMPEN OM HEATCOVER TE DOSEREN.

The image shows a close-up, low-angle view of several large rolls of blue corrugated material, likely a type of flexible barrier or pool liner. The rolls are stacked and arranged in a way that creates a strong sense of depth and repetition, with the ridges of the corrugation creating a rhythmic pattern of light and shadow. The material has a glossy finish, reflecting the ambient light.

Barrier Flex
Pollet Pool Group

18

PVC

- 362** FITT-B ACTIVE
- 364** FLOWVIS®
- 367** ASTORE PVC
- 372** GEREEDSCHAP
- 373** GRIFFON

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK

FITT B-Active: resistant, flexible, safe

FITT B-Active Flex : the EVOTECH technology makes the hose 6 times more resistant to cracking than other hoses - based on the requirements of the EN ISO 3994 standard -, and protects it whilst preserving the high flexibility and narrow bending radius characteristics.

FITT B-Active Rigid : the SHOCKWAVE technology makes the pipe 40 times more shock resistant than the minimum required by the EN ISO 1452 standard, and therefore ideal for use even at the lowest temperatures.

FITT B-Active Flex & Rigid can be perfectly integrated in all projects, ensuring maximum safety, resistance and duration.

bactive.fitt.com
FITT.com



10 YEARS
GUARANTEE*



10 YEARS
INSURANCE
COVERAGE*

*FITT offers a 10-year guarantee together with a special 10-year insurance coverage.




FITT B-Active Flex



FITT B-Active Rigid



18

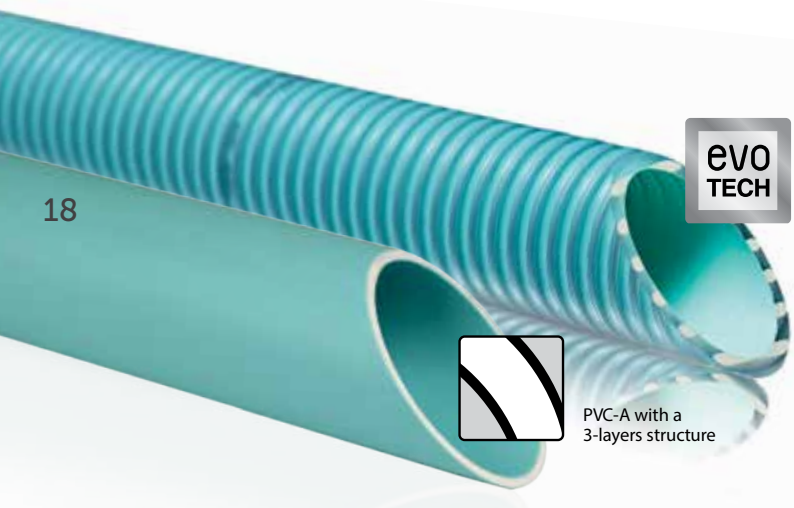

evo
TECH

Even more resistant
to cracking



PVC-A with a
3-layers structure

fitt®

FITT B-ACTIVE FLEX

FITT B-Active Flex is een spiraalslang uit PVC, aan de binnenzijde voorzien van een chloorbestendige bescherm laag (gepatenteerd *Chlorine Defence System*), robuuste versterkingsspiraal uit pvc tegen platdrukken (gepatenteerde D-vorm) en aan de buitenzijde voorzien van een spiraalvormige bekleding tegen scheuren (gepatenteerde *Spiral Protection Barrier*). Zuig- en persslangen uit de serie FITT B-Active Flex zijn ideaal voor inbouwzwembaden en spa's. 100% Made in Italy.



Uitwendige ø (mm)	Bedrijfsdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Vacuüm (mH ₂ O)	Buigstraal (mm)
50	6	18	9	125
63	4	12	9	165

Voldoet aan de Europese Verordening (EU) Nr. 10/2011 wat levensmiddelsimulanten A betreft. Onderworpen aan (mechanische en chemische) weerstandspoeven, zowel inhouse als in samenwerking met het laboratorium DTG van de universiteit Padua. Door TÜV gecertificeerd (testrapport nr. MEC16173.00). Bedrijfstemperatuur: -10°C/+60°C.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006180016	Fitt B-ACTIVE D50 - 25m	€201
3006180017	Fitt B-ACTIVE D50 - 50m	€401
3006180019	Fitt B-ACTIVE D63 - 25m	€251

FITT B-ACTIVE RIGID

FITT B-Active Rigid is een onplooibare buis uit PVC-A, vervaardigd met de Shock Wave-technologie (patent aangevraagd). De drielagige buis is slag- en stootvast en voldoet aan de beproevingsseisen van de norm EN 150 1452. Buisen uit de serie FITT B-Active Rigid zijn bestand tegen schokken en kunnen bodembewegingen opvangen om het zwembad beter te beschermen in de bouwphase en na ingebruikname.



Uitwendige ø (mm)	Bedrijfsdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Vacuüm (mH ₂ O)	Lengte (m)
50	10	30	10	4
63	10	25	10	4

Voldoet aan de Europese Verordening (EU) Nr. 10/2011 wat levensmiddelsimulanten A betreft.

Bedrijfstemperatuur: -5D°C/+45D°C.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006180020	Fitt B-Active Rigid D50 - pn10 4M	€16,00
3006180021	Fitt B-Active Rigid D63 - pn10 4M	€22,00

FITT IDROFLEX

- Gekalibreerd aan buitenzijde voor perfecte verlijming met standaardfittings
- Hoge buigzaamheid
- Voldoet aan UNI en ISO 3994 en door TÜV gecertificeerde kwaliteit.
- Op aanvraag leverbaar in het grijs
- Spiraalslang uit glad PVC (binnen- en buitenzijde)
- Bedrijfstemperatuur -5°C tot +50°C



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006180010	Fitt Idroflex D50 - 25m	€126
3006180011	Fitt Idroflex D50 - 50m	€251
3006180012	Fitt Idroflex D63 - 25m	€193

FLOWVIS®



Eigenschappen

FlowVis® is de meest geavanceerde, betaalbare en betrouwbare debietmeter, speciaal ontworpen voor zwembaden, spa's, fontein, en waterpartijen. Ingenieur in concept en feilloos in werking, FlowVis® is een revolutie in betrouwbare debietmeting!

Met FlowVis® kunt u de snelheid van uw pomp correct instellen, om de filtratieprestaties en het waterverbruik te optimaliseren en maximale energiebesparing te garanderen.





Duidelijke, stabiele aflezing in m³/h

Geen "stuijterende" drijvers, geen schoepenwielen, FlowVis® blijft niet hangen en geeft geen onnauwkeurige metingen. Behoudt de nauwkeurigheid, zelfs met lucht in het systeem.

Uniek gepatenteerd ontwerp 2 in 1: debietmeter + terugslagklep

FlowVis® is meer dan alleen een debietmeter, het is ook een volledig werkende terugslagklep (modellen DN40 / d50mm & DN50 / d63mm)

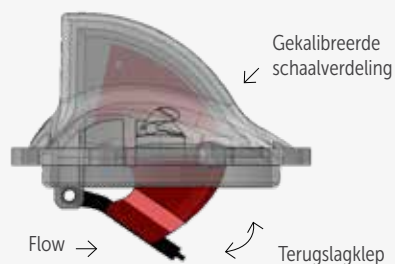

U kunt het niet verkeerd installeren!

Installeert snel en gemakkelijk zonder kalibratie. Installeert zonder de noodzaak van rechte leiding voor of na de FlowVis. Kan direct naast andere fittingen worden geïnstalleerd.

Kan horizontaal, verticaal of ondersteboven geïnstalleerd worden!

FLOWVIS®



De FlowVis® digitale debietmeter is ontworpen met het oog op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, maar zijn indrukwekkende >98% nauwkeurigheid en ongeëvenaarde betrouwbaarheid zijn slechts een uitgangspunt.



FlowVis® Digital
Installatie video

Flowvis onderscheidt zich door een breed scala aan geavanceerde functies en functionaliteit, het vermogen om te communiceren met andere apparatuur en een compromisloze bouwkwiteit.

Turnover in uren

Zorgt ervoor dat u de minimale turnover voor uw zwembad of spa realiseert. FlowVis® Digital is de eerste en enige debietmeter die de huidige turnover weergeeft.

Uitlezing op afstand

Elimineert problemen om toegang te krijgen tot de debietmeter in krappe ruimtes.

Debiet alarmen

Stel minimum- en maximum debietalarmen in alarmen in om ervoor te zorgen dat uw systeem werkt zoals gewenst.



Nauwkeurig debiet

In de fabriek gekalibreerd om een nauwkeurigheid van 0,02% te realiseren. In tegenstelling tot andere digitale debietmeters, wordt FlowVis® geprogrammeerd met een eenvoudige selectie van 4 DIP-schakelaars.

Achteraf in te bouwen

De FlowVis® Digital voor wandmontage kan achteraf worden gemonteerd op nieuwe of bestaande FlowVis® installaties voor eenvoudige toegang tot een nauwkeurige debietmeting.

Aanpasbare weergave van het debiet

Digitale en grafische weergave van het debiet met verschillende meeteenheden (m³/h, liter/minuut, US gpm)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
ANALOOG		
3016070125	FlowVis debietmeter D50	€245
3016070126	FlowVis debietmeter D63	€245
3016070127	FlowVis debietmeter D90	€690
3016070128	FlowVis debietmeter D110	€705
DIGITAAL		
3016070221	FlowVis digitale debietmeter D63	€250
3016070222	FlowVis digitale debietmeter D75	€250

CAPACITEITSTABEL PVC BUIS

(Ø IN MM) V=M/SEC	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110	Ø125	Ø140	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø310
0,5	0,4	0,7	1,2	2	3	4,8	6,7	9,5	15	19	23	31	43	57	68	84	135
0,6	0,5	0,8	1,4	2,3	3,6	5,7	8	11,5	18	22	28	38	51,6	67,8	81,6	100,8	162
0,7	0,6	1	1,6	2,7	4,2	6,7	9,4	13,5	21	26	33	44	60,2	79,1	95,2	117,6	189
0,8	0,7	1,1	1,8	3,1	4,8	7,6	10,8	15,5	24	30	38	50	68,8	90,4	108,8	134,4	216
0,9	0,8	1,3	2,1	3,5	5,2	8,6	12,1	17,5	27	34	42	57	77,4	101,7	122,4	151,2	243
1	0,85	1,4	2,3	3,9	6	9,5	13,5	19,5	30	37	47	63	86	113	136	168	270
1,1	0,9	1,5	2,5	4,3	6,6	10,4	14,9	21,5	33	41	52	69	94,6	124,3	149,6	184,8	297
1,2	1	1,7	2,8	4,7	7,2	11,4	16,2	23,5	36	45	56	76	103,2	135,6	163,2	201,6	324
1,3	1,1	1,8	3	5,1	7,8	12,3	17,6	25,5	39	49	61	82	111,8	146,9	176,8	218,4	351
1,4	1,2	2	3,2	5,5	8,4	13,3	18,9	27,5	42	52	66	88	120,4	158,2	190,4	235,2	378
1,5	1,3	2,1	3,5	5,9	9	14,3	20,2	29	45	56	70	94	129	169	204	252	405
1,6	1,4	2,2	3,7	6,2	9,6	15,2	21,6	31	48	60	75	101	137,6	180,8	217,6	268,8	432
1,7	1,5	2,4	3,9	6,6	10,2	16,2	22,9	33	51	64	80	107	146,2	192,1	231,2	285,6	459
1,8	1,6	2,5	4,1	7	10,8	17,1	24,3	35	54	67	85	113	154,8	203,4	244,8	302,4	486
1,9	1,7	2,7	4,4	7,4	11,4	18,1	25,6	37	57	71	89	120	163,4	214,7	258,4	319,2	513
2	1,7	2,8	4,6	7,7	12	19,1	27	39	60	75	94	126	172	226	272	336	540
2,1	1,8	2,9	4,8	8,2	12,6	20	28,4	41	63	78	99	132	180,6	237,3	285,6	352,8	567
2,2	1,9	3,1	5,1	8,6	13,2	21	29,7	43	66	82	103	139	189,2	248,6	299,2	369,6	594
2,3	2	3,2	5,3	9	13,8	21,9	31,1	45	69	86	108	145	197,8	259,9	312,8	386,4	621
2,4	2,1	3,3	5,5	9,4	14,6	22,9	32,4	47	72	90	113	151	206,6	271,2	326,4	403,2	648
2,5	2,2	3,5	5,8	9,8	15	23,8	33,7	48,5	75	93	118	157	215	283	340	420	675
2,6	2,3	3,6	6	10,1	15,6	24,7	35,1	50,5	78	97	122	164	223,6	293,8	353,6	436,8	702
2,7	2,4	3,8	6,2	10,5	16,2	25,7	36,4	52,5	81	100	127	170	232,2	305,1	367,2	453,6	729
2,8	2,4	3,9	6,4	10,9	16,8	26,6	37,8	54,5	84	105	132	176	240,8	316,4	380,8	470,4	756
2,9	2,5	4	6,7	11,3	17,4	27,6	39,1	56,5	87	108	136	182	249,4	327,7	394,4	487,2	783
3	2,5	4,1	6,9	11,6	18	28,5	40,5	58,5	90	112	141	189	258	339	406	504	810

CAPACITEITSTABEL PVC BUIS

(ø in mm) V=m/sec	ø 32	ø 40	ø 50	ø 63	ø 75
0,5	0,99	1,63	2,45	4,27	6,01
0,6	1,14	1,96	3,04	5,13	7,21
0,7	1,33	2,28	3,55	5,98	8,42
0,8	1,52	2,61	4,06	6,84	9,62
0,9	1,71	2,94	4,57	7,69	10,82
1	1,91	3,26	5,08	8,55	12,03
1,1	2,1	3,59	5,59	9,4	13,23
1,2	2,29	3,92	6,09	10,26	14,43
1,3	2,48	4,24	6,6	11,11	15,63
1,4	2,67	4,57	7,11	11,97	16,84
1,5	2,86	4,9	7,62	12,82	18,04
1,6	3,05	5,22	8,13	13,68	19,24
1,7	3,24	5,55	8,64	14,53	20,45
1,8	3,43	5,88	9,14	15,39	21,65
1,9	3,62	6,2	9,65	16,24	22,85
2	3,82	6,53	10,16	17,1	24,06

(ø in mm) V=m/sec	ø 32	ø 40	ø 50	ø 63	ø 75
2,1	4,01	6,86	10,67	17,95	25,26
2,2	4,2	7,18	11,18	18,81	26,46
2,3	4,39	7,51	11,69	19,66	27,66
2,4	4,58	7,84	12,19	20,52	28,87
2,5	4,77	8,17	12,7	21,37	30,07
2,6	4,96	8,49	13,21	22,23	31,27
2,7	5,15	8,82	13,72	23,08	32,48
2,8	5,34	9,15	14,23	23,94	33,68
2,9	5,53	9,47	14,74	24,79	34,88
3	5,73	9,8	15,24	25,65	36,09

OVERLOOP (VRIJE VAL) = 0.5 M/SEC

ZUIGBEREIK = 1.0- 1.2 M/SEC

DRUKBEREIK = 1.5 - 2.0 M/SEC

ASTORE PVC

DRUKBUIS 5 M UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006011347	Drukbuīs 5 m, D50	stuks	€17,00
3006011348	Drukbuīs 5 m, D63	stuks	€21,00



SOK UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006071379	Sok D50	stuks doos 100	€2,00 €0,98
3006071381	Sok D63	stuks doos 90	€3,00 €1,72



AFSLUITSTOP UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006111408	PVC Eindstop D50 PN16	stuks doos 150	€2,00 €1,13
3006111409	PVC Eindstop D63 PN16	stuks doos 90	€2,00 €1,48



KNIE (90°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006031356	Knie 90° - lijm D50	stuks doos 60	€3,00 €1,63
3006031357	Knie 90° - lijm D63	stuks doos 60	€4,00 €2,30



KNIE (45°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006031361	Knie 45° - lijm D50	stuks doos 150	€3,00 €2,15
3006031362	Knie 45° - lijm D63	stuks doos 65	€4,00 €2,59



T-STUK (90°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006051368	T-stuk 90° - lijm D50	stuks doos 80	€3,00 €1,75
3006051367	T-stuk 90° - lijm D63	stuks doos 45	€4,00 €2,31



ASTORE PVC


T-STUK (45°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006051375	T-stuk 45° - lijn D50	stuks doos 20	€7,00 €5,40
3006051376	T-stuk 45° - lijn D63	stuks doos 15	€10,00 €6,67



VERLOOP T-STUK (90°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006061372	Verloop T-stuk D50 x D32 x D50	stuks doos 90	€5,00 €3,19
3006061374	Verloop T-stuk D63 x D32 x D63	stuks doos 50	€7,00 €5,00



VERLOOPRING UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006101401	Verloopring D50 x D32	stuks doos 300	€2,00 €1,01
3006101404	Verloopring D63 x D50	stuks doos 150	€2,00 €1,38
3006100008	Verloopring D75 x D50	stuks doos 100	€4,00 €2,48
3006101405	Verloopring D75 x D63	stuks doos 100	€7,00 €6,07



VERLOOPSOK UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006070008	Verloopsok D63 x D50	stuks doos 60	€3,00 €1,57
3006070009	Verloopsok D75 x D63	stuks doos 80	€5,00



KRUISSTUK UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006050001	PVC-kruisstuk 50 mm	stuks doos 20	€8,00 €5,40
5534019059	PVC-kruisstuk 63 mm	stuks doos 12	€11,00 €8,00



ASTORE PVC

PUNTSTUK UIT PVC MET BUITENDRAAD

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006130002	Puntstuk D50/D63 x M 1 1/2	stuks doos 80
		€3,00 €2,39
3006141422	Puntstuk D50/D63 x M 2"	stuks doos 75
		€3,00 €2,12
3006145180	Puntstuk D63/D75 x M 1 1/2	stuks doos 70
		€5,00 €3,07
3006130003	Puntstuk D63/D75 x M 2"	stuks doos 60
		€5,00 €3,07



VERLOOPNIPPEL UIT PVC MET BINNENDRAAD

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006100009	Verloopnippel M D50 x F 1 1/2	stuks doos 100
		€4,00 €2,48
3006100010	Verloopnippel M D50 x F 2"	stuks doos 100
		€5,00 €3,49
3006100011	Verloopnippel M D63 x F 1 1/2	stuks doos 80
		€9,00 €6,75
3006100012	Verloopnippel M D63 x F 2"	stuks doos 60
		€6,00 €4,23



DRAADSOK PVC MET BINNENDRAAD

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006120001	Draadsok F D50 x F 1 1/2	stuks doos 100
		€4,00 €2,58
3006120002	Draadsok F D63 x F 2"	stuks doos 50
		€7,00 €4,54



RECHT T-STUK (90°) UIT PVC MET BINNENDRAAD

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006060002	Reductie T-stuk D50 x F 1/2" x D50	stuks doos 80
		€12,00 €11,20
3006060001	Reductie T-stuk D63 x F 1/2" x D63	stuks doos 45
		€17,00 €16,31



ASTORE PVC

DRIEDELIGE WARTELKOPPELING UIT PVC – LIJM

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006081384	3-Delige koppelingen - D50	stuks doos 50	€7,00 €4,84
3006081385	3-Delige koppelingen - D63	stuks doos 30	€9,00 €6,20



DRIEDELIGE WARTELKOPPELING UIT PVC – SCHROEFDRAAD MET O-RING

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006090006	3-Delige koppelingen D50 x M 1 1/2	stuks doos 60	€13,00 €12,63
3006090007	3-Delige koppelingen D50 x M 2"	stuks doos 40	€12,00 €11,88
3006090008	3-Delige koppelingen D63 x M 2"	stuks doos 35	€17,00 €16,83



2-WEG KOGELAFSLUITER UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006211495	2-Weg kogelafsluiters D50	stuks doos 15	€20,00 €19,06
3006211496	2-Weg kogelafsluiters D63	stuks doos 8	€28,00 €27,75



3-WEG KOGELAFSLUITER UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3006231509	3-Weg kogelafsluiters D50	stuks	€70,00
3006231511	3-Weg kogelafsluiters D63	stuks	€92,00



ELEKTRISCHE KOGELAFSLUITER 230V UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS	
3026020562	Elektrische 2-weg klep S6 D50 PVC 230V-ECO	stuks	€607
3026020563	Elektrische 2-weg klep S6 D63 PVC 230V-ECO	stuks	€667
3026020012	Elektrische 3-weg klep S4 D50 PVC 230V-ECO	stuks	€668



ASTORE PVC

TERUGSLAGKLEPPEN UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006211500	Terugslagkleppen D50	stuks doos 20
		€32,00 €22,95
3006211501	Terugslagkleppen D63	stuks doos 10
		€43,00 €31,70



AANBOORZADELS UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006191482	Aanboorzadels, versterkt D50 x 1/2"	stuks doos 50
		€4,00 €2,30
3006191483	Aanboorzadels, versterkt D50 x 3/4"	stuks doos 50
		€3,00 €2,34
3006191486	Aanboorzadels, versterkt D63 x 1/2"	stuks doos 75
		€4,00 €3,92



BUISKLEMMEN UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006201491	Muurbevestigingen D50	stuks doos 10
		€2,00 €1,70
3006201492	Muurbevestigingen D63	stuks doos 10
		€3,00 €2,30
3006002000	Muuropvulblok D50	stuks doos 10
		€1,00 €0,90
3006200003	Muuropvulblok D63	stuks doos 10
		€2,00 €1,20



BOCHT UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006030019	PVC 90° Lange bocht D50	stuks
		€12,00
3006030020	PVC 90° Lange bocht D63	stuks
		€21,00



GEREEDSCHAP

KABELZAAG

Voor het doorzagen van kunststof buizen uit PVC, PVC-C, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Ideaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006170008	Kabelzaag	€25,00



TRANSPARANT KIJKGLAS

Eigenschappen

- 2 lijmverbindingen
- Roestvrijstalen versteviging
- Ontwerp met bout en schroef
- PN10

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006000078	Transparant zichtglas diam 50mm	€30,00
3006000079	Transparant zichtglas diam 63mm	€37,00
3006000080	Transparant zichtglas diam 75mm	€96,00



KOLMAT

Voor het afdichten van conische en cilindrische schroefdraadverbindingen uit metaal. Geschikt voor (drink)water, stoom, gas, LPG, glycol, (pers)lucht, verdunde zuren en basen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006170016	Kolmat geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtingsband 14mm x 15m	€7,00



SFT-101 REPAIR

SFT-101 REPAIR is een universele zelffuserende, afdichtende en isolerende reparatietape op siliconenbasis. Voor snelle en eenvoudige reparaties van lekken in leidingen, buizen, fittings, sifons en slangen. Ook geschikt voor het afdichten (waterdicht maken) van elektrische aansluitingen en voor het isoleren en beschermen van elektrische stekkers en kabels.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006170017	Self fusing Tape SFT-101	€16,00



GRIFFON

Speciaal voor de vakman biedt Griffon een ruim assortiment oplossingsgerichte kwaliteitsproducten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, bijvoorbeeld irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infrastructuurtechniek.

UNI-100® XT

Sneldrogende, thixotrope harde pvc-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor buizen met diameter 315 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie: 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.



Eigenschappen

- Met speciale borstel
- Met snelsluiting
- THF-vrij
- Thixotroop
- Spleetvullend
- Droog-/uithardingsijd (zie tabel)

Ø	16-63 mm		75 - 110 mm		125 - 400 mm	
°C	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR
+5°C - +10°C	12 Hours	24 Hours	24 Hours	48 Hours	36 Hours	72 Hours
> +10°C	4 Hours	8 Hours	8 Hours	16 Hours	12 Hours	24 Hours

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170007	Griffon UNI-100 XT - 1000 ml	€36,00
3006170006	Griffon UNI-100 XT - 250 ml	€12,00

UNI-100®

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006171430	PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 250 ml	€13,00
3006170002	PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 500 ml	€22,00
3006171432	PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 1000 ml	€36,00



WDF-05®

Sneldrogende, thixotrope harde pvc-lijm voor het verlijmen van buigzame buizen (slangen) en onbuigzame buizen uit PVC, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Uitermate geschikt voor toepassingen onder vochtige omstandigheden, zoals bij zwembaden en whirlpools. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie: 0,8 mm spleetpassing (slangen 0,3 mm) / 0,2 mm perspassing.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170001	Griffon WDF-05, 250 ml	€12,00
3006170005	Griffon WDF-05, 500 ml	€20,00



GRIFFON

CLEANER

Voor het reinigen en ontvetten van te verbinden buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C en ABS. Tevens geschikt voor het verwijderen van niet-uitgeharde lijmresten en het reinigen van kwasten en gereedschap.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006171440	PVC cleaner 0,5L	€16,00
3006171441	PVC cleaner 1L	€27,00



AQUA MAX

Voor het lijmen, bevestigen en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle oppervlakken. Uitermate geschikt voor zwembadbouw, vijvers en landbouw. Geschikt voor allerlei toepassingen in en rond het zwembad, zoals voor skimmers, randen, tegels, riolering, dakbedekking, afvoerleidingen en dilatatievoegen. Ook geschikt voor toepassingen rond vijvers, zoals riolering, leidingen en vijverranden. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, PA (nylon), bitumen, zuiver gips en acrylglas.

Eigenschappen

- (Chloor-/zee)waterbestendig
- UV-bestendig
- Extreem hoge eindsterkte
- Extreem hoge, blijvende elasticiteit
- Extreem hoog vullend vermogen
- Goede opstaande kracht
- Krimpt niet; 100% lijm
- Oplosmiddelvrij
- Geen vervuiling van voegranden
- Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +100°C
- Overschilderbaar

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170015	Aqua Max koker/cartouche	€21,00



VLOEIBAAR RUBBER

Geschikt voor het afdichten en beschermen van een grote verscheidenheid aan materialen zoals beton, metaal, steen, hout, bitumen, zink, pvc, EPDM (vooraf testen) enz. Toepasbaar op vloeren, (scheidings)wanden, muren, naden, voegen, doorvoeren en constructiedelen. Uitstekend geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen (badkamers, kelders, balkons, daken enz.) met inbegrip van goten, doucheruimten, buizen, vloernaden, expansieverbindingen, kozijnverbindingen en componenten die in contact met de grond komen. Ook geschikt voor tuin-, vijver- en zwembadbouw.

Eigenschappen

- Water- en dampdicht
- Zeer hoge blijvende elasticiteit (900%)
- Uitstekende hechting op vele ondergronden
- Beschermt tegen corrosie en erosie
- Eenvoudig aan te brengen
- Bestand tegen alle weersomstandigheden en UV-bestendig
- Bestand tegen zout en chemicaliën
- Overschilderbaar

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170014	Vloeibare rubber 16L HBS-200	€497
3006170012	Vloeibare rubber 1L HBS-200	€41,00
3006170013	Vloeibare rubber 5L HBS-200	€164



GRIFFON

INNOTEK ONDERWATERKIT

Voor afdichting/reparatie van natte delen, ook onder water te gebruiken. De beste kit denkbaar.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170019	Innotec onderwaterkit watervast 290ml - wit	€45,00
3006170020	Innotec onderwaterkit watervast 290ml - zwart	€45,00
3006170021	Innotec onderwaterkit watervast 290ml - grijs	€45,00



Innotec Kit is ook te gebruiken voor bijvoorbeeld montage van zonnecollectoren.

Da-Gen
Pollet Pool Group



19

DAISY

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY

AQUADECK

DAISY +

ZWEMMEN IN DRINKWATER

Wat is daisy®?

Daisy® staat voor "Dryden Aqua Integrated System", een ecologische en duurzame oplossing om water in openbare en privézwembaden te behandelen tegen bacteriëngroei. Daisy® kan de kosten van de waterbehandeling fors verlagen, de helderheid van het water verbeteren en de gezondste zwembeleving bieden.

Daisy® is geschikt voor alle soorten behandeling van zwembadwater.



Unieke voordelen van daisy®

- Filtratiefijnheid > 0,1 micron. Tot 80% minder oxidatiebehoefte
- Voorkomt de vorming van giftige desinfectie bij producten
- Biedt de beste luchtkwaliteit – zonder chloorlucht
- Maakt water helderder en gezonder – zonder ziekteverwekkende bacteriën
- Verlaagt exploitatiekosten – besparing op water, chemicaliën en energie
- Heeft een positief effect op het milieu

DAISY +

ONS CONCEPT BERUST OP 4 ESSENTIËLE ELEMENTEN



DAISY® +

1

Geoptimaliseerd filtratiesysteem

Een vakkundig ontworpen filtratiesysteem vervult een centrale rol in elk zwembad. Zonder een dergelijk systeem kan zelfs de meest geavanceerde en duurste waterbehandelingsinstallatie het water niet gezond houden.

2

Hoogwaardig AFM® filtermedia

De unieke eigenschappen maken van AFM® de meest efficiënte filtermedia op de markt.

3


Verbeterde effectiviteit dankzij ACO® en APF® in combinatie met ZPM

Om de natuur een handje bij te steken, voegen we twee unieke producten toe: APF® en ACO®. ZPM versterkt de coagulatie- en flocculatiereacties om het omzettingsproces te bevorderen en opgeloste componenten in kleine deeltjes te doen bezinken.

4

DA-GEN besturingssysteem

De eerste drie elementen maken van ontsmetting door hydrolyse de meest geschikte oplossing om in gezond water te zwemmen. Van even groot belang is echter ook dat het volledige systeem foutloos aangestuurd wordt. DA-GEN is de specifieke controller die deze taak vervult.

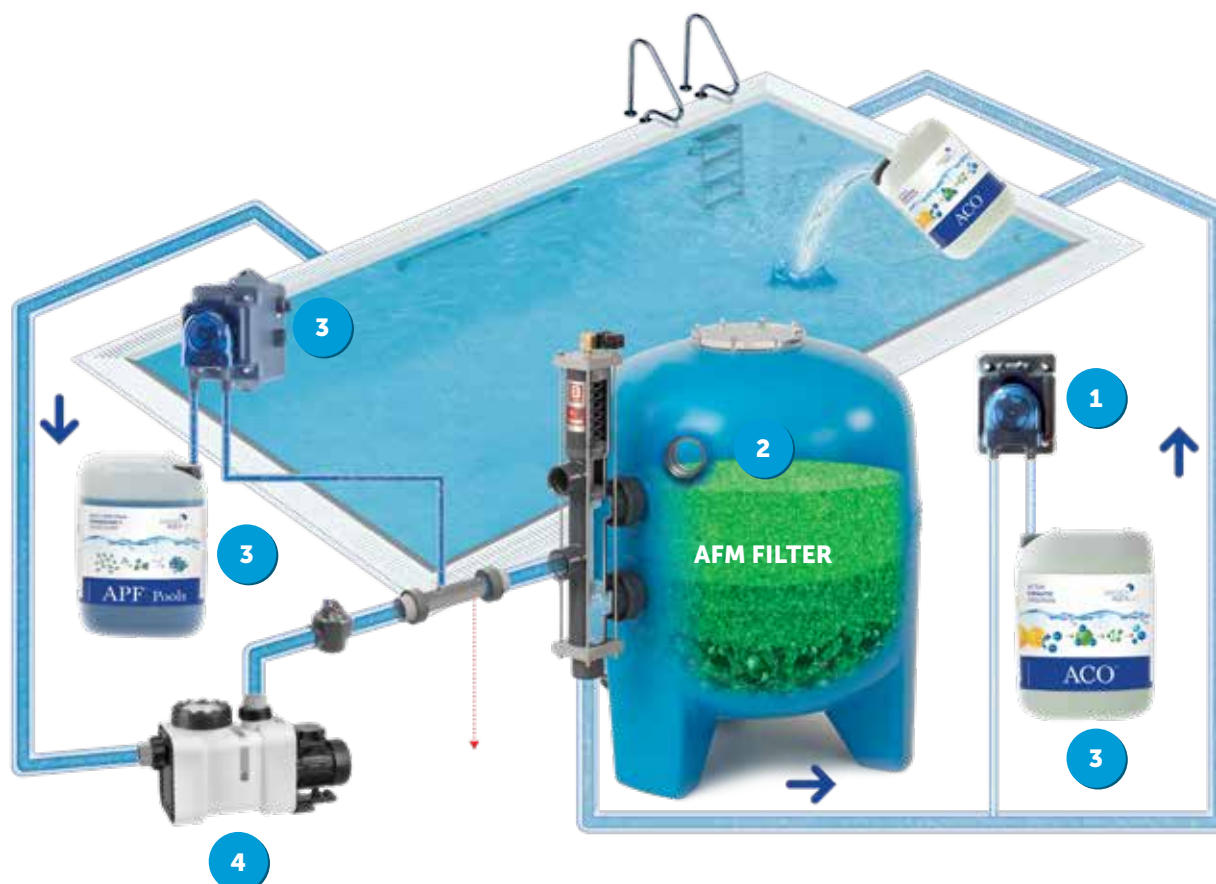

1

GEOPTIMALISEERD FILTRATIESYSTEEM


Een perfect gedimensioneerd filtratiesysteem vervult een centrale rol in elk zwembad. Zonder een dergelijk systeem kan zelfs de meest geavanceerde en duurste waterbehandelingsinstallatie het water niet gezond houden.

Onze prioriteit: bacteriën voorkomen in plaats van ze te doden!



Filterrendement / Filtratiesnelheid

Het rendement van filters met zand of AFM® hangt af van de filtratiesnelheid. Hoe trager het water door de filter stroomt, hoe groter het filterrendement. Dit verband is echter niet lineair: bij halvering van de filtratiesnelheid van 30 tot 15 m/h verbetert het vlokfiltratierendement met factor 4. Daarom adviseren wij een filtratiesnelheid van 15 tot 25 m/h.

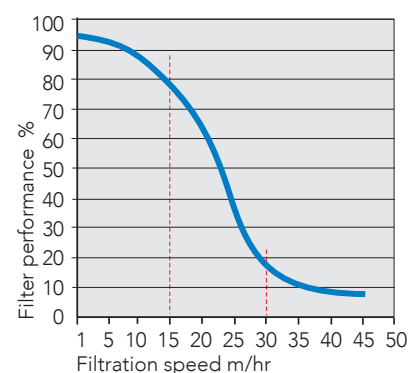

Bij halvering van de filtratiesnelheid van 30 tot 15 m/h verbetert het rendement met factor 4.

1

GEOPTIMALISEERD FILTRATIESYSTEEM

De volgende parameters zijn van cruciaal belang voor de filtratie-effectiviteit:

Filtratiesnelheid

De **filtratiesnelheid** (s) is het volume water (V) dat per uur (h) per vierkante meter (A) door het filterbed stroomt

$$s = V/A = \text{m}^3/\text{h}/\text{m}^2 = \text{m}/\text{h}$$

- **Filtratiecyclus: max. 30 m/h** (een lagere snelheid is beter zonder de watercirculatie te belemmeren)
- **Terugspoelcyclus: min. 45 m/h** met AFM® als filtermedia

Debiet

Het **debiet** is de snelheid (v) van de in een leiding (A) stromende vloeistof (Q)

$$v = Q/A = \text{m}/\text{s}$$

- Aan de **zuigzijde** van de pomp: **1 tot 1,5 m/s**
- Aan de **perszijde** van de pomp: **1,5 tot 2 m/s**

Capaciteitslabel PVC buis

(Ø IN MM)	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 310
V=m/sec																	
0,5	0,4	0,7	1,2	2,0	3,0	4,8	6,7	9,5	15,0	19,0	23,0	31,0	43,0	57,0	68,0	84,0	135,0
0,6	0,5	0,8	1,4	2,3	3,6	5,7	8,0	11,5	18,0	22,0	28,0	38,0	51,6	67,8	81,6	100,8	162,0
0,7	0,6	1,0	1,6	2,7	4,2	6,7	9,4	13,5	21,0	26,0	33,0	44,0	60,2	79,1	95,2	117,6	189,0
0,8	0,7	1,1	1,8	3,1	4,8	7,6	10,8	15,5	24,0	30,0	38,0	50,0	68,8	90,4	108,8	134,4	216,0
0,9	0,8	1,3	2,1	3,5	5,2	8,6	12,1	17,5	27,0	34,0	42,0	57,0	77,4	101,7	122,4	151,2	243,0
1,0	0,85	1,4	2,3	3,9	6,0	9,5	13,5	19,5	30,0	37,0	47,0	63,0	86,0	113,0	136,0	168,0	270,0
1,1	0,9	1,5	2,5	4,3	6,6	10,4	14,9	21,5	33,0	41,0	52,0	69,0	94,6	124,3	149,6	184,8	297,0
1,2	1,0	1,7	2,8	4,7	7,2	11,4	16,2	23,5	36,0	45,0	56,0	76,0	103,2	135,6	163,2	201,6	324,0
1,3	1,1	1,8	3,0	5,1	7,8	12,3	17,6	25,5	39,0	49,0	61,0	82,0	111,8	146,9	176,8	218,4	351,0
1,4	1,2	2,0	3,2	5,5	8,4	13,3	18,9	27,5	42,0	52,0	66,0	88,0	120,4	158,2	190,4	235,2	378,0
1,5	1,3	2,1	3,5	5,9	9,0	14,3	20,2	29,0	45,0	56,0	70,0	94,0	129,0	169,0	204,0	252,0	405,0
1,6	1,4	2,2	3,7	6,2	9,6	15,2	21,6	31,0	48,0	60,0	75,0	101,0	137,6	180,8	217,6	268,8	432,0
1,7	1,5	2,4	3,9	6,6	10,2	16,2	22,9	33,0	51,0	64,0	80,0	107,0	146,2	192,1	231,2	285,6	459,0
1,8	1,6	2,5	4,1	7,0	10,8	17,1	24,3	35,0	54,0	67,0	85,0	113,0	154,8	203,4	244,8	302,4	486,0
1,9	1,7	2,7	4,4	7,4	11,4	18,1	25,6	37,0	57,0	71,0	89,0	120,0	163,4	214,7	258,4	319,2	513,0
2,0	1,7	2,8	4,6	7,7	12,0	19,1	27,0	39,0	60,0	75,0	94,0	126,0	172,0	226,0	272,0	336,0	540,0
2,1	1,8	2,9	4,8	8,2	12,6	20,0	28,4	41,0	63,0	78,0	99,0	132,0	180,6	237,3	285,6	352,8	567,0
2,2	1,9	3,1	5,1	8,6	13,2	21,0	29,7	43,0	66,0	82,0	103,0	139,0	189,2	248,6	299,2	369,6	594,0
2,3	2,0	3,2	5,3	9,0	13,8	21,9	31,1	45,0	69,0	86,0	108,0	145,0	197,8	259,9	312,8	386,4	621,0
2,4	2,1	3,3	5,5	9,4	14,6	22,9	32,4	47,0	72,0	90,0	113,0	151,0	206,6	271,2	326,4	403,2	648,0
2,5	2,2	3,5	5,8	9,8	15,0	23,8	33,7	48,5	75,0	93,0	118,0	157,0	215,0	283,0	340,0	420,0	675,0
2,6	2,3	3,6	6,0	10,1	15,6	24,7	35,1	50,5	78,0	97,0	122,0	164,0	223,6	293,8	353,6	436,8	702,0
2,7	2,4	3,8	6,2	10,5	16,2	25,7	36,4	52,5	81,0	100,0	127,0	170,0	232,2	305,1	367,2	453,6	729,0
2,8	2,4	3,9	6,4	10,9	16,8	26,6	37,8	54,5	84,0	105,0	132,0	176,0	240,8	316,4	380,8	470,4	756,0
2,9	2,5	4,0	6,7	11,3	17,4	27,6	39,1	56,5	87,0	108,0	136,0	182,0	249,4	327,7	394,4	487,2	783,0
3,0	2,5	4,1	6,9	11,6	18,0	28,5	40,5	58,5	90,0	112,0	141,0	189,0	258,0	339,0	406,0	504,0	810,0

2


AFM® NG FILTERMEDIA

AFM® NG


Filtermedia van topkwaliteit

AFM® ng (Activated Filter Media) is het resultaat van 35 jaar onderzoek en ontwikkeling. Dit filtermedium vervangt zand en kan zonder aanpassingen in alle soorten zandfilters worden geplaatst.

AFM® ng is gemaakt op basis van groen en bruin glas en ondergaat een uniek activeringsproces waardoor het zelfsteriliserend wordt en superieure mechanische en elektrostatische filtratie-eigenschappen krijgt.

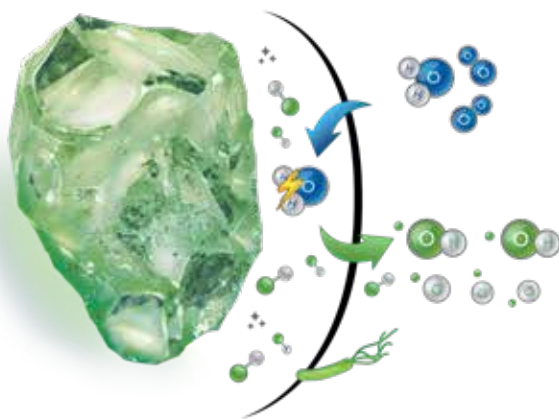

Zelfsteriliserend oppervlak
bestand tegen bacteriegroei



Groter filteroppervlak voor
superieure filtrerende eigenschappen




Geactiveerde oppervlaktelading om
fijne deeltjes en organische stoffen aan
te trekken

AFM® ng biedt het beste filtratierendement

AFM® ng filtreert fijner dan kwarts- of glaszand. Het onafhankelijke en bekendste Europese laboratorium voor filtratietests IFTS (www.ifts-sls.com) heeft AFM® ng, kwartzand en andere soorten glaszand getest. De tests werden uitgevoerd met schoon filtermedia zonder biofilm.

AFM® ng: gecertificeerde filtercapaciteit tot 1 micron

Filterprestaties per volgens grootte van de deeltjes

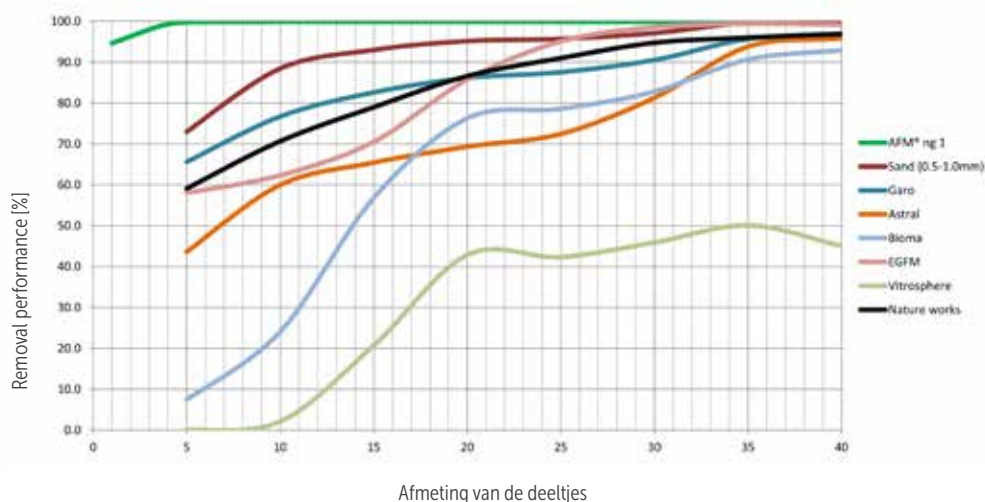

Zand: filtert 95% van alle
deeltjes tot 20 micron groot.



Glaszand: filtert 95% van alle
deeltjes groter dan 25 micron.



AFM® NG: filtert 95% van alle
deeltjes tot 1 micron groot.
AFM®: filtert 95% van alle
deeltjes tot 4 micron groot.

2

AFM® NG FILTERMEDIA

AFM® NG

Waarom kiezen voor AFM® NG?



Meer weten over de werking van AFM® NG? Scan de QR-code



Stabiele prestaties



Veilig water



Geen chloorgeur

1. EFFICIËNTE FILTRATIE

AFM® garandeert een voorspelbaar en betrouwbaar filtratierendement dat stabiel blijft in de tijd. Zo komt er nooit ongefiltreerd water in het zwembad.

2. BESTRIJD ZIEKTEVERWEKKERS

AFM® voorkomt de groei en overdracht van ziekteverwekkende stoffen. Dit maakt het zwembadwater veel veiliger om in te zwemmen.

3. GEEN CHLOORGEUR

Met AFM® in jouw filter wordt ureum niet biologisch omgezet in ammoniak: geen biofilm = geen trichlooramines = geen chloorgeur!

Voordelen

Tot 50% minder terugspoelwater

AFM® heeft een terugspoeldebiet van slechts 40 tot 50 m/h nodig.

Filteronderhoud

AFM® gaat veel langer mee dan alle andere filtermedia en biedt een gegarandeerd rendement op jouw investering.

Verminderd chloorverbruik

Ongeveer 20% tot 30% minder chemicaliën.

Kristalhelder water en de beste luchtkwaliteit

Met AFM® wordt de vorming van chloroform en andere trihalomethanen (THM's) vrijwel gehalveerd.

AFM® NG is een cruciaal element van het Daisy systeem

Daisy® staat voor "Dryden Aqua Integrated System", een ecologische en duurzame oplossing om water in openbare en privézweembaden te behandelen tegen bacteriëngroei. Daisy® kan de kosten van de waterbehandeling fors verlagen, de helderheid van het water verbeteren en de gezondste zwembeleving bieden.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	Q/PALLET	€
3034100012	AFM NG graad 1	0,4 - 0,8	21kg	40	€45,00
3034100013	AFM NG graad 2	0,7 - 2,0	21kg	40	€45,00
3034100014	AFM graad 3	2,0 - 4,0	21kg	40	€45,00

3

VERBETERDE EFFECTIVITEIT DANKZIJ ACO® EN APF® IN COMBINATIE MET ZPM



Verbeterde filtratie

APF® is een hooggeconcentreerde vloeistof met een nauwkeurige dosering van stollings- en vlokmiddelen die een breed werkspectrum hebben. In combinatie met AFM® kan APF® alle deeltjes tot 0,1 micron uitfilteren. Het chemicaliënverbruik blijft beperkt tot een absoluut minimum.




100% Veilige zwemervaring

APF® haalt verontreinigende en organische stoffen uit het water zodat dit veiliger en gezonder is om in te zwemmen. Ook de vorming van schadelijke desinfectiebijproducten, zoals trihalomethanen (THM's), wordt aanzienlijk verminderd. Met APF® worden meer ziekteverwekkende stoffen uitgefilterd, ook chloorresistente parasieten zoals Cryptosporidium en Giardia.



Voorkomt algengroei

APF® bevat NoPhos, een milieuvriendelijk coagulatiemiddel dat fosfaten uit het water verwijdert en zo algengroei op een natuurlijke en duurzame wijze tegengaat. Dosering: Gebruik een peristaltische pomp met constant debiet en injecteer per m³ door het filter stromend water 0,3 tot 1 ml APF® in een ZPM statische mixer.

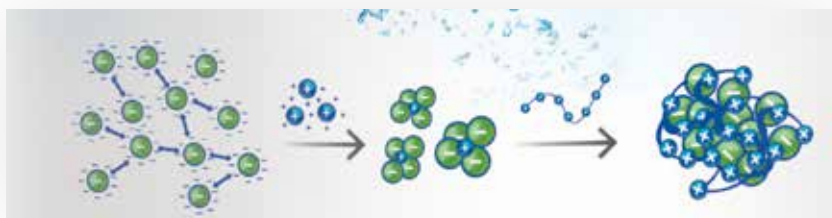

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100004	APF zwembaden 20 kg	€98,00
3034100005	APF publieke zwembaden 20 kg	€108

3

VERBETERDE EFFECTIVITEIT DANKZIJ ACO® EN APF® IN COMBINATIE MET ZPM



Beschermt chloor

Anders dan cyaanuurzuur (CYA) filtert ACO® uv-stralen uit zodat de werkzaamheid van chloor intact blijft. ACO® voorkomt alle problemen met verzadigd water en onnodige overdosering van chloor. Er is 20% tot 40% minder verbruik van anorganisch chloor. In zoutwaterzwembaden: ACO® laat de elektrolysecel langer meegaan.




Elimineert verontreinigingen

ACO® is een fotokatalysator die de natuurlijke ontsmettende werking van zonlicht versterkt en die de productie van vrije radicalen (OH) door uv-stralen bevordert. Vrije radicalen oxideren verontreinigingen zoals ureum en chlooraminen. De chlooramineconcentratie wordt tot 50% verminderd en de troebelheid tot 40%. Zo krijg je kristalhelder water dat veilig is om in te zwemmen.



Milieuvriendelijk

ACO® is een innovatief en milieuvriendelijk product dat geschikt is voor alle soorten waterbehandeling. Bovendien is het een natuurlijk en ongevaarlijk middel dat geen schadelijke desinfectiebijproducten vormt. ACO® is automatisch of handmatig doseerbaar: 1 l per 100 m³ per week. De eerste dosering moet altijd verdubbeld worden.

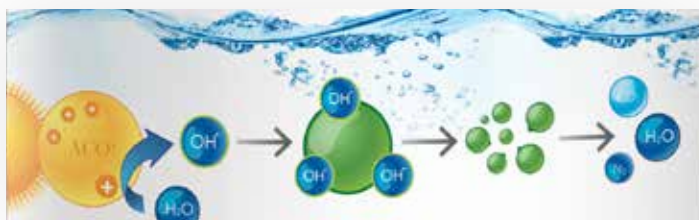

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100006	ACO 5 KG	€31,00
3034100007	ACO 20 KG	€86,00

3

VERBETERDE EFFECTIVITEIT DANKZIJ ACO® EN APF® IN COMBINATIE MET ZPM

Wat is een ZPM?

ZPM van Dryden Aqua staat voor "Zeta Potential Mixer". Dit zijn statische mixers om producten zoals APF®, ACO® of NoPhos in het water te injecteren.


Hoe werkt ZPM?

De ZPM wordt met flenzen aan de leiding bevestigd en brengt een cavitatiereactie op gang in het water, waardoor parasieten gedood worden. De ZPM helpt ook de zetapotential van het water te verlagen. Hierdoor worden vaste stoffen uitgevlokt terwijl de redoxpotential (ook bekend als ORP of oxidatiereductiepotential) toeneemt. Op die manier wordt het water zelfsteriliserend.

ZPM wordt gemaakt op nominale maten van DN40 tot DN300. De watermoleculen worden daarbij krachtig uit elkaar getrokken (cavitatie), waardoor nanobellen ontstaan. Die luchtbelletjes helpen het water te ontsmetten. Hoe hoger het door de ZPM gegenereerde drukverschil, des te sterker de cavitatiereactie.



Implosieproces nanobellen

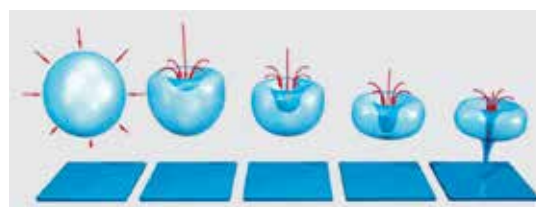

Eigenschappen

- **Zwemwater van topkwaliteit**
De vóór de filter geplaatste ZPM versterkt de coagulatie- en uitvlokkingsreacties van APF® en NoPhos, waardoor het filtratierendement van AFM® verbetert en tegelijk minder chloor verbruikt wordt.
- **Veiligheidsbarrière tegen ziekteverwekkers**
De na de filter geplaatste ZPM vernietigt op mechanische wijze oöcysten van Cryptosporidium, bacterievlokken en zelfs individuele bacteriën. Het water wordt mechanisch ontsmet terwijl het chloorrendement verbetert.
- **Kleine investering voor optimale prestaties tijdens volledige levensduur**
ZPM heeft een onbeperkte levensduur, verbruikt geen energie en heeft geen exploitatie- en onderhoudskosten.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100016	ZPM 3 vinnen, 1 1/2" uitwendige draad	€230
3034100017	ZPM 2 vinnen, 1 1/2" uitwendige draad	€210
3034100019	ZPM 2 vinnen, 2" uitwendige draad	€235
3034100021	ZPM 3 vinnen, 3" Flensaansluiting	€775
3034100022	ZPM 3 vinnen, 4" Flensaansluiting	€920
3034100023	ZPM 3 vinnen, 5" Flensaansluiting	€1.105

3

EXTRA PRODUCTEN

DRYOX (GEREGISTREERD)



Eigenschappen

- Verwijdert biofilm en ziekteverwekkers
Op moeilijk bereikbare plekken zoals in zandfilters, buffertanks en leidingen
- Minder chloorverbruik, minder gebonden chloor en minder chloorlucht
- Eenvoudig en zeer voordelig in gebruik

In zwembaden

- Periodiek aanbrengen (vierwekelijks):

Voeg om de vier weken – alleen in zwembaden met warm water > 20°C – 2 DryOx tabletten per 10 m³ water toe in de skimmer of buffertank. Voer na 30 minuten een terugspoelcyclus uit. De concentratie chloordioxide mag niet hoger zijn dan 0,2 mg/l.

- Driemaandelijke diepreiniging:

Voeg 4 DryOx tabletten per 10 m³ water toe en voer na 30 minuten een terugspoelcyclus uit. De concentratie chloordioxide mag niet hoger zijn dan 0,4 mg/l.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100001	DryOx voor spa's 16x 1 tabs	€70,00
3034100003	DryOx voor zwembaden 120x 1 tabs	€395

NOPHOS



Eigenschappen

- Verwijdert fosfaten
Voorkomt de groei van algen en bacteriën
- Natuurlijk product
NoPhos is geschikt voor zwembaden en -vijvers
- Zorgt voor kristalhelder water
NoPhos is een coagulatiemiddel dat de filterprestaties verbetert van AFM® en zandfilters


Dosering: Voeg wekelijks 1 tot 2 ml toe per m³ water (bv. zwembadvolume 50 m³ = 50 tot 100 ml)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100008	NoPhos 1L - 1,2 kg	€34,00
3034100009	NoPhos 5L - 6,0 kg	€115
3034100010	NoPhos 20L - 24,5 kg	€384

4

DA-GEN

PERFECTE OPLOSSING EN REGELING



Beste ontsmetting met vrije radicalen

DA-GEN is een hydrolysesysteem dat geavanceerde oxidatietechnologie toepast om vrije radicalen en kleine hoeveelheden chloor te genereren. Het systeem functioneert met een zeer kleine hoeveelheid zout (NaCl of MgCl_2), want hoe lager de zoutconcentratie, hoe meer vrije radicalen en hoe minder chloor er wordt geproduceerd. Deze hoogreactieve vrije radicalen ($\text{OH}\cdot$ en $\text{O}\cdot$) oxideren organische stoffen volledig en vormen in tegenstelling tot chloor geen schadelijke desinfectiebijproducten.



Drinkwaterkwaliteit

DA-GEN maakt Dryden Daisy® compleet door een ontsmettingsfase toe te voegen. Met een goed gedimensioneerde Daisy® is slechts 0,1 mg/l vrij chloor nodig om privézwembaden naar behoren te ontsmetten. Dankzij deze ontsmettingsmethode krijgt je zwembadwater met de kwaliteit van drinkwater: glashelder en zonder chloorlucht!

Zwem in drinkwater!

DA-GEN is een innovatieve oplossing om jouw zwembad te ontsmetten. Het is een hydrolysesysteem dat geavanceerde oxidatietechnologie toepast om vrije radicalen ($\text{OH}\cdot$ en $\text{O}\cdot$) te genereren. Vrije radicalen zijn uiterst efficiënte oxidatiemiddelen met het grote voordeel dat ze geen schadelijke bijproducten vormen. In combinatie met ons Dryden Daisy® systeem krijgt je zwembadwater met de kwaliteit van drinkwater: glashelder en zonder chloorlucht!




Zeer efficiënte elektroden

Aleen onze speciaal gecoate eenpolige elektroden met hoge stroomsterkte kunnen vrije radicalen produceren bij een dergelijk lage geleidbaarheid (1,0 tot 1,5 mS). Slechts 1 g/l zout nodig! DA-GEN werkt bij een totale concentratie opgeloste vaste stoffen (TDS) lager dan 1200 mg/l om de chloorconcentratie beneden 600 mg/l te houden, wat de corrosiegrens is voor roestvrij staal V4A (316).



Volledige controle over het zwembad

- Vrij chloor, redoxpotentiaal, pH, geleidbaarheid.
- Filtratiesnelheden en regeling terugspoelcyclus.
- Automatische dosering voor APF® en ACO®.
- Zwembadafdekking, verwarming, verlichting enz.

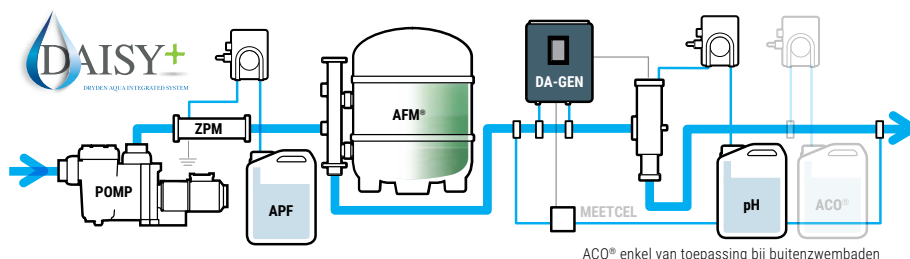


ACO® enkel van toepassing bij buitenzwembaden


4

DA-GEN

BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN EN -VOORDELEN

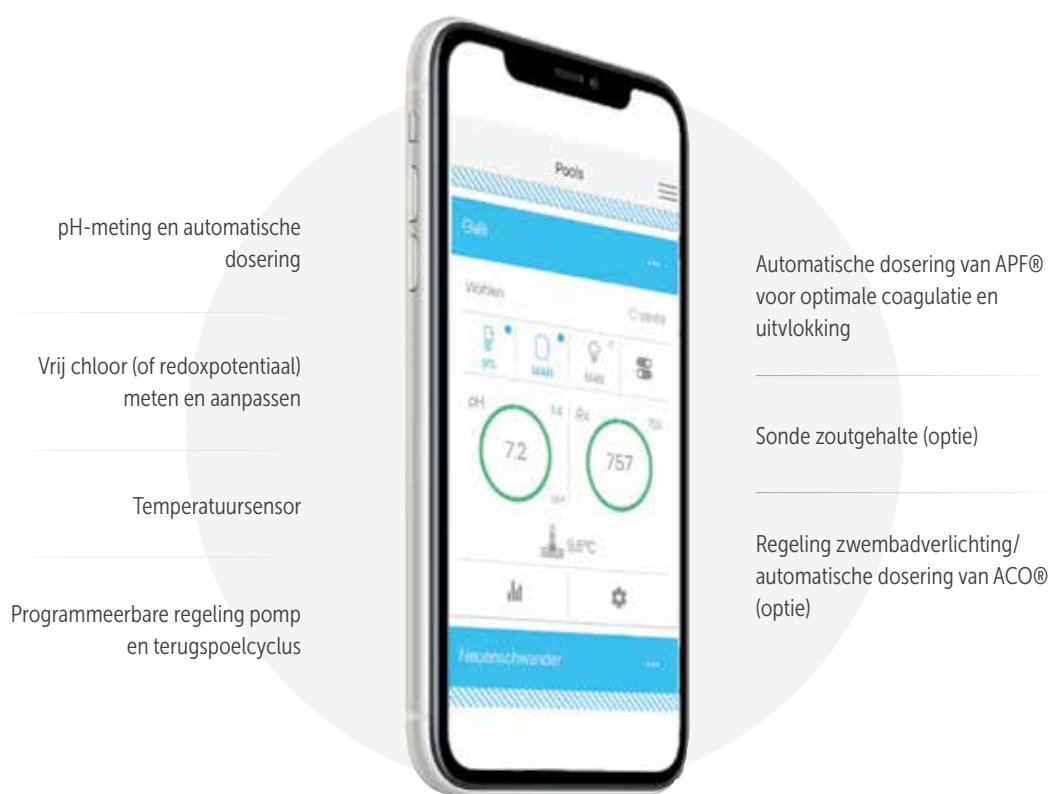

WAT IS HET VERSCHIL MET ZOUTELECTROLYSE?

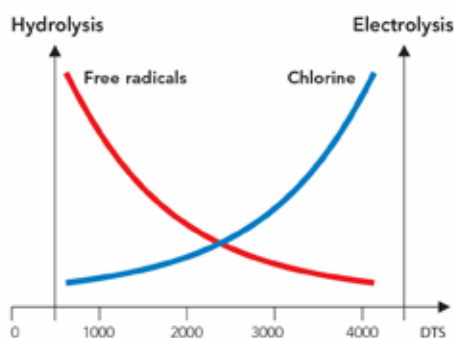

1. Veel lager zoutgehalte (TDS) => meer vrije radicalen door speciale cellen
2. TDS < 1200 mg/l = chloorgehalte < 600 mg/l => weinig of geen risico op corrosie
3. MgCl₂ als activator in plaats van zout (NaCl) => beter uitvloeking, geen fosfaten
4. Perfecte, compromisloze oplossing: Altijd met pH-regeling, met chloorregeling, met APF® en met wifi

DA-GEN

DA-GEN VOORGEMONTEERDE SET



3 redenen om te kiezen voor DA-GEN:

- Zeer efficiënte elektroden vergen uiterst lage geleidbaarheid: slechts 1,0 kg NaCl of 1,5 kg MgCl₂ nodig => laag risico op corrosie en hoge productie van vrije radicalen
- Automatische meting en controle van vrij chloor, pH en APF®: gegarandeerd kristalhelder en veilig ontsmet water zonder chloorgeur
- Zwembadbeheer 24 uur per dag, 7 dagen per week dankzij ingebouwde wifimodule

DA-GEN Complete Vrij chloor

- Wifi
- Regeling vrij chloor
- Stromingsdetector
- Temperatuurmodule
- Aanzuiglans
- TDS-analysator
- pH-regeling
- pH-doseerpomp
- Flocculatiepomp voor APF®.
- Testkit voor pH/vrij chloor/alkaliteit

Alles gemonteerd in gebruiksklaar paneel (75 x 75 cm)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIECAPACITEIT		MAX ZWEMBAD VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400	PRIVAAT	
3016070002	DA-GEN voorgemonteerd 45, Vrij Chloor	7g	15g	45 m ³	€7.730
3016070003	DA-GEN voorgemonteerd 90, Vrij Chloor	15g	30g	90 m ³	€8.535
3016070004	DA-GEN voorgemonteerd 150, Vrij Chloor	25g	50g	150 m ³	€9.575



DA-GEN niet-voorgemonteerde sets bevatten dezelfde onderdelen als de voorgemonteerde sets, maar dan los geleverd, zonder leidingen en zonder paneel:

- Wifi
- Regeleenheid vrij chloor
- Stromingsdetector
- Temperatuurmodule
- Aanzuiglans
- TDS-analysator
- pH-regeling
- pH-doseerpomp
- Flocculatiepomp voor APF®.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIE-CAPACITEIT	MAX ZWEM-BAD VOLUME	€
		TDS 1200 / 2400		
3016070088	DA-GEN Set 45, Vrij Chloor, niet gemonteerd	7g / 15g	45 m ³	€6.925
3016070089	DA-GEN Set 90, Vrij Chloor, niet gemonteerd	15g / 30g	90 m ³	€7.725
3016070090	DA-GEN Set 150, Vrij Chloor, niet gemonteerd	25g / 50g	150 m ³	€8.765

DA-GEN



DA-GEN Complete redox

- Wifi
- Redoxregeling
- Stromingsdetector
- Temperatuurmodule
- Aanzuiglans
- TDS-analysator
- pH-regeling
- pH-doseerpomp
- Flocculatiepomp voor APF®.
- Testkit voor pH/vrij chloor/alkaliteit

Alles gemonteerd in gebruiksklaar paneel (75 x 75 cm).

Deze configuratie kan geen vrij-chloorgehalte van 0,1 mg/l garanderen!

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIECAPACITEIT		MAX ZWEMBAD VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400	PRIVAAT	
3016070006	DA-GEN voorgemonteerd 45m ³ Rx, 15A	7g	15g	45 m ³	€5.865
3016070007	DA-GEN voorgemonteerd 90m ³ Rx, 30A	15g	30g	90 m ³	€6.615
3016070008	DA-GEN voorgemonteerd 150m ³ Rx, 50A	25g	50g	150 m ³	€7.650



DA-GEN niet-voorgemonteerde sets bevatten dezelfde onderdelen als de voorgemonteerde sets, maar dan los geleverd, zonder leidingen en paneel:

- Wifi
- Redoxregeling
- Stromingsdetector
- Temperatuurmodule
- Aanzuiglans
- TDS-analysator
- pH-regeling
- pH-doseerpomp
- Flocculatiepomp voor APF®

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIE-CAPACITEIT TDS 1200 / 2400	MAX ZWEMBAD VOLUME	€
3016070092	DA-GEN Set 45, Redox, niet gemonteerd	7g / 15g	45 m ³	€5.170
3016070093	DA-GEN Set 90, Redox, niet gemonteerd	15g / 30g	90 m ³	€5.920
3016070094	DA-GEN Set 150, Redox, niet gemonteerd	25g / 50g	150 m ³	€6.960

DA-GEN

DA-GEN MODULAR (ZONDER WIFI)

Met DA-GEN Modular kan je DA-GEN naar eigen wens configureren. **ZONDER wifi!**



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIE-CAPACITEIT		MAX ZWEMBAD VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400		
3016070010	DA-GEN modulaire 45	7g	15g	45 m ³	€1.950
3016070011	DA-GEN modulaire 90	15g	30g	90 m ³	€2.695
3016070012	DA-GEN modulaire 150	25g	50g	150 m ³	€3.740
3016070013	DA-GEN modulaire 240	40g	80g	240 m ³	€7.090
3016070014	DA-GEN modulaire 360	60g	120g	360 m ³	€10.460
3016070015	DA-GEN modulaire 500	88g	175g	500 m ³	€13.840

UITRUSTING

1. Kies de gewenste opties



3016070027



3016070028

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070023	pH Controle Kit DA-GEN	€480
3016070028	Vrije chloor Kit DA-GEN	€2.075
3016070079	DA-GEN Installatie set Vrij Chloor compleet	€145
3016070080	Aansluitslang PE 10/8mm (50m rol)	€69,00
3016070027	Redox Kit DA-GEN	€615
3016070019	Temperatuur module	€110
3016070020	Zoutmeter = Conductiviteitsmeter (Automatisch)	€640
3016070021	Debiet detector	€100
3016070081	Aardingsset voor buis ø 50mm	€144

2. Kies de houder



1

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070085	Sondehouder voor 2 modules (1/2" aansluiting)	€32,00
3016070122	Sondehouder voor 3 opties (1/2")	€34,00
3016070123	By-pass sondehouder voor pH & Rx DA-GEN (dubbele versie met 1 prefilter)	€150

3. Andere



1



2

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070119	DA-GEN Wifi module	€580
3016070124	DA-GEN LAN module	€580
3016070082	TDS meter (manueel)	€68,00
3016070026	Aanzuiglans	€128
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€455
3016070084	Floculant Doseerpomp 3.2-240 ml/u voor APF	€593
3016070056	pH sonde, 1m met BNC verbindingsstuk	€103
3016070059	Gouden Redox sonde, 1m met BNC verbindingsstuk	€120
3016090021	BNC-sensorkabel 2 meter - zwart	€33,00

DA-GEN

DA-GEN ACTIVATOR

Onze speciale activator bestaat uit magnesiumchloride ($MgCl_2$) en verbetert het filtratierendement om kristalhelder water te krijgen. Voor optimale resultaten adviseren wij dit product te mengen met gewoon zout in een verhouding van 1:3 ($MgCl_2:NaCl$)

Dosering: $\pm 1,5$ kg speciale activator of ± 1 kg standaardactivator per m^3 zwembadwater (voor TDS ± 1200)



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100108	DA-GEN Activator 25kg	€44,00
3000029710	Poolzel 25kg	€15,00

DA-GEN VERVANGCELLEN

De levensduur van een cel bedraagt 5.000 tot 8.000 uur. Doorgaans moet u de cel om de drie tot vijf jaar vervangen.

De cel wordt apart geleverd zonder behuizing.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	MODEL DA-GEN	€
3016070030	Vervangcel DA-GEN 15 Amp	DA-GEN 45	€580
3016070031	Vervangcel DA-GEN 30 Amp	DA-GEN 90	€910
3016070032	Vervangcel DA-GEN 50 Amp	DA-GEN 150	€1.475
3016070033	Vervangcel DA-GEN 80 Amp	DA-GEN 240	€2.745
3016070034	Vervangcel DA-GEN 120 Amp	DA-GEN 360	€3.550
3016070035	Vervangcel DA-GEN 175 Amp	DA-GEN 500	€5.045
3016070036	Vervangcel DA-GEN 250 Amp	DA-GEN 750	€7.315
3016070096	Vervangcel DA-GEN 1000 Amp	DA-GEN 1000	€10.090
3016070097	Vervangcel DA-GEN 1500 Amp	DA-GEN 1500	€14.625

DRYDEN AQUA DOSEERPOMP VOOR APF® / PH / ACO



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070084	Floculant Doseerpomp 3.2-240 ml/u voor APF	€593
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€455







AQUADECK®
POOLCOVERS

CLOSE _____
TO BE PERFECT

AQUA
DEC
POOLCOVER



Inhoudsopgave


Aquadeck® Close... to be perfect!	400
Aquadeck® Zwembadafdekkingen	402
Aquadeck® Lamellen	404
Aquadeck® Installatiemogelijkheden	406
Buismotor	409
Aquadeck® Montagemogelijkheden buismotor	410
Aquadeck® Prijzenmatrix	416
Externe motor inbouwoplossing	418
Externe motor opbouwoplossing	419
Afwerking constructie	420
Accessoires	422
Motoren en toebehoren	424
Aquadeck® OrderTool	426

Aquadeck® Close... to be perfect!


Een zwembad straalt luxe uit, ontspanning, beweging,... Elk zwembad component draagt bij aan die verwachting. Wij bij Aquadeck®, zien de afdekking als het meest bepalende deel van je zwembad. De afdekking vormt het begin en het slot van een zwembaddag. Maar een afdekking is veel meer dan zomaar een afsluitsysteem. Het is de kers op de taart van jouw project en geeft een tuin extra glans. Aquadeck® is een pareltje waar de zwembad eigenaar blij van wordt, elke dag opnieuw. Met Aquadeck® kies je voor een 'State of the Art' product.

Een Aquadeck® werkt feilloos, zorgt voor veiligheid, bespaart kosten en ziet er geweldig uit.

Aquadeck® Close ... to be perfect!

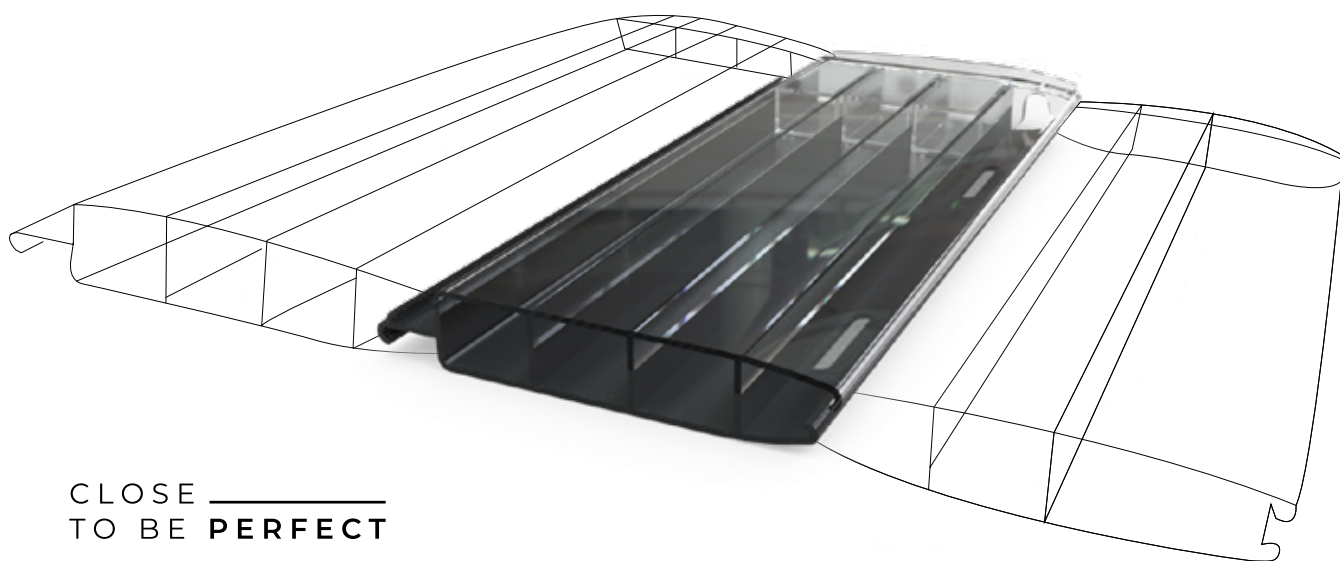

CLOSE _____
TO BE PERFECT

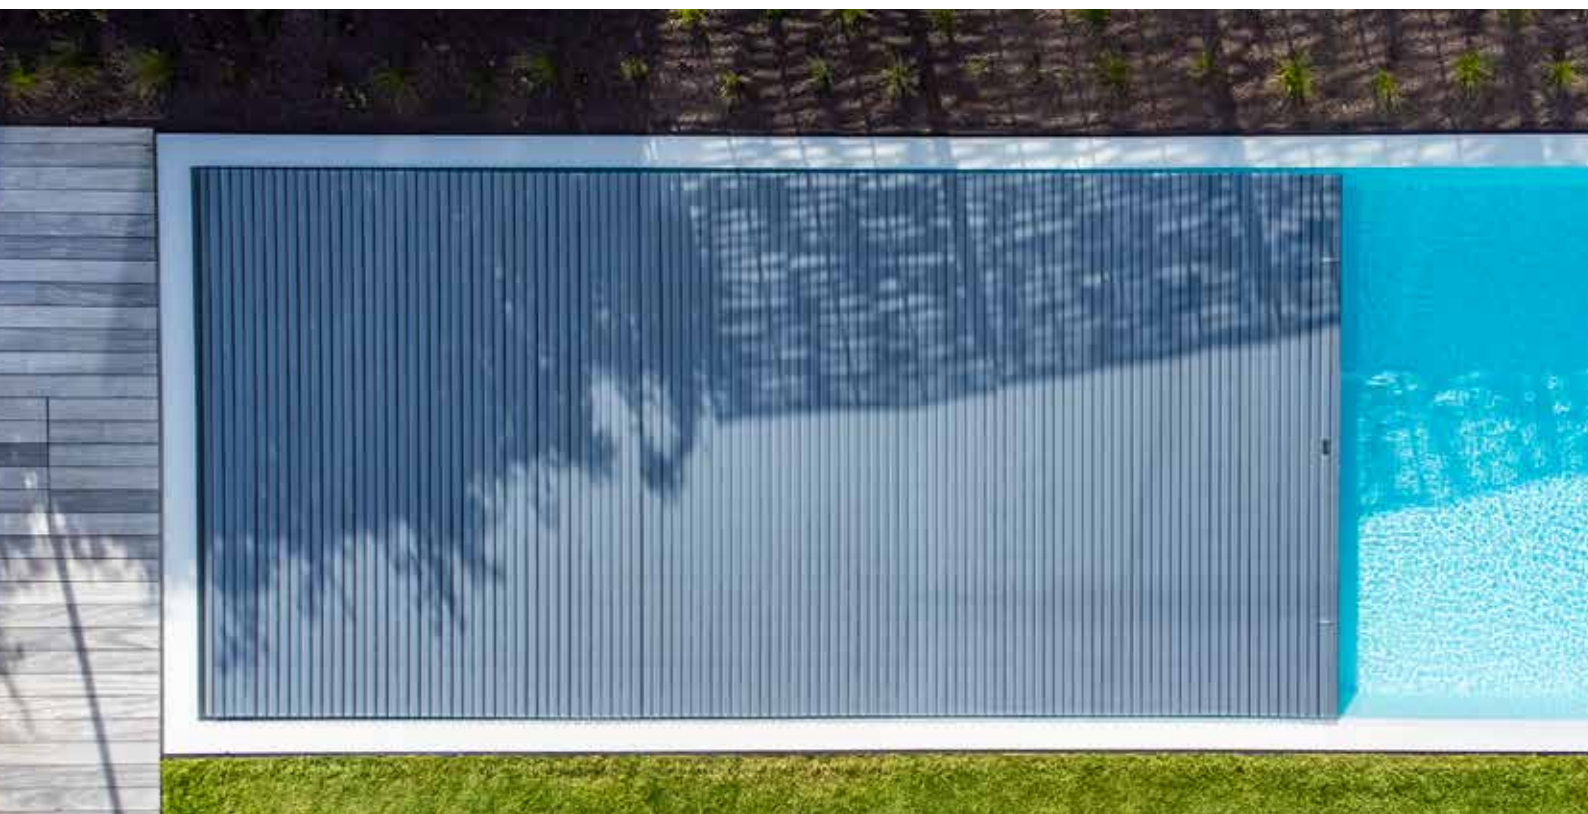

Aquadeck® Close... to be perfect!

De fabrikant, al 20 jaar toonaangevend

Bij Aquadeck® leeft een passie voor zwembaden en een liefde voor afdekkingen. Dankzij die ambitie zijn we al 20 jaar een toonaangevende fabrikant van automatische afdeksystemen. Aquadeck® is gevestigd in Budel (Nederland). Met zorg en vakmanschap, produceren wij in huis lamellenafdekkingen van topkwaliteit. Onze ingenieurs gaan op zoek naar de beste & mooiste materialen, ontwikkelen de slimste constructies en gebruiken de veiligste componenten. Een hoog kennisniveau en jarenlange ervaring zijn daarbij leidend. Maar innovatie is nooit eindig: het kan altijd nóg beter, slimmer of mooier. Tevreden zijn we pas als jij dat bent.

De zwembadbouwer, Onze Aquadeck® partner

We staan heel dicht bij jullie, onze zwembadbouwers. Als zwembadbouwer ga je immers elke dag aan de slag met onze producten en ga je op zoek naar de afdekking die perfect aansluit bij de wensen van jouw eindklant. Aquadeck® ontzorgt je met installatiegemak, klantgerichte service en ondersteuning. Ook daar streeft Aquadeck® de perfectie na. Onze slimme Aquadeck® OrderTool herleidt de foutenmarge tot een minimum. Onze catalogus schept duidelijkheid in keuzes, inbouwmogelijkheden en accessoires.

Aquadeck® gaat graag een stap verder. We bieden onze partners een uitgebreid opleidingsprogramma, zeer korte levertijden en een deskundig team dat altijd klaar staat met raad en daad. Service en flexibiliteit staan bij ons voorop. Het zijn kernwaarden die maken wie we zijn. Alleen zo kunnen we nu én in de toekomst jou als zwembadbouwer optimaal ondersteunen.

- Uitgebreid opleidingsprogramma
- Een afdekking op maat met korte levertijden
- Klantenondersteuning en -service
- Uitgebreide garanties
- Een slimme Aquadeck® OrderTool



Aquadeck® A member of Pollet Pool Group

Aquadeck® maakt deel uit van de internationale Pollet Pool Group. Pollet Pool Group richt zich met 8 Europese distributiepunten & 2 fabrikanten (Aquadeck in Nederland & Niveko in Tsjechië) op de markt van de professionele zwembadbouwer. Het overkoepelende Pollet Group op haar beurt is actief in 3 domeinen: waterbehandeling (Pollet Water Group), de zwembadindustrie (Pollet Pool Group) & de medische sector (Pollet Medical Group). De groep heeft meer dan 40 bedrijven verspreid over Europa, het Midden-Oosten & Afrika.

Meer info? Neem een kijkje op
www.polletpoolgroup.com
www.polletgroup.com

Aquadeck® Zwembadafdekkingen

Een reeks voordelen en mogelijkheden.

Een automatische zwembadafdekking dient meerdere doelen: veiligheid, functionaliteit, energiebesparing, design, gebruiksgemak....en intelligentie. Elk aspect is voor Aquadeck® minstens even belangrijk. Een boek hoor je niet te beoordelen op de cover, maar bij je zwembad mag dat wél want de afdekking bepaalt de uitstraling van het zwembad en de tuin. Maar Aquadeck® gaat verder. Dankzij een Aquadeck® zwembadafdekking kan je naast esthetiek, ook rekenen op enkele extra onderscheidende voordelen:

* Anti-Alg

Ons paradepaardje verstopt de algengroei niet, maar voorkomt die juist. Door de toepassing van een innovatieve sleuventechniek, ontstaat verversing en doorstroming in de lamel. Onder invloed van de waterbehandeling breken en voeren we algen af. Bij het openen en sluiten van de afdekking stroomt water via de sleuven in een roterende beweging door de koppelkamer van de lamel. Het water tilt het vuil op en voert het af. Een slimme oplossing die ervoor zorgt dat onze anti-alg lamel zelfreinigend is.



⚠ Veiligheid

De veiligheid in en rond je zwembad is van essentieel belang. Aquadeck® past een scala aan veiligheidsvoorzieningen toe op het lamellensysteem. Het driekamer compartiment verhoogt het drijfvermogen van de lamellen. Een grijpbeugel direct onder de waterlijn kan extra veiligheid bieden. Bovendien kan je een Aquadeck® afdekking steeds elektrisch openen en sluiten.

100% waterdichtheid

Een Aquadeck® afdekking vormt een elegant geheel met je zwembad. Onze productie werkt met een innovatieve geautomatiseerde luchtdrogingsmethode. Zo beperken we de relatieve luchtvochtigheid in de lamellenkamers tot een minimum en verlagen we condensvorming bij gebruik van de afdekking. Bovendien worden onze lamellen ultrasoon gelast en voorzien van silicone. Dat is een garantie op 100% waterdichtheid.

Uitgebreide garantie op techniek en lamellen

Met Aquadeck® kies je voor topkwaliteit. Uit overtuiging van onze kwaliteit, hanteren we langere garantievoorwaarden. Wij bieden 5 jaar garantie op de techniek en op de lamellen zowel PC en PVC (wit en grijs)

Solar lamellen

Aquadeck® heeft een hoogwaardig assortiment solar lamellen. Solar lamellen zijn erg populair. De lamellen hebben een transparante bovenkant en een hittebestendige zwarte onderlaag om optimaal gebruik te maken van zonne-energie. Het resultaat? Verwarmen kost minder energie en de solar lamellen verlengen je zwemseizoen.



Design

Close to be perfect! Een gesloten Aquadeck® gaat in harmonie met je zwembad en vormt een prachtig plaatje. Aquadeck® creëert een strak en luxueus design. Voor elk project bestaat er een bijpassende Aquadeck® afdekking. De lamellen gaan mooi op in het geheel van je bad & tuin en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Daarnaast werken we met 2 soorten materialen: het standaard materiaal PVC en Polycarbonaat (PC) voor een nog hogere kwaliteit en langere levensduur.


Aquadeck® Lamellen

Een Aquadeck® afdekking staat voor esthetiek. Bij een prachtig zwembad, hoort een fraaie afdekking. Een afdekking heeft persoonlijkheid, matcht perfect met het zwembad en geeft de tuin extra uitstraling. Een plaatje dat verleidt. Close to be perfect. Aquadeck schrijft graag mee aan je verhaal. Want elk project en elke afdekking is uniek. De Aquadeck® lamellen zijn verkrijgbaar in 2 kleuren PVC en 5 kleuren Polycarbonaat.


PVC, standaard lamellen

Lamellen in PVC zijn prijstechnisch voordeliger dan Polycarbonaat. PVC is een duurzaam materiaal, maar is minder bestand tegen hagel inslag.

~ 5 jaar garantie



Wit



Grijs

Lamellen

beschikbaar in afmetingen: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7.

PVC Wit Artikelnummer 3009050440 tot 3009050450	€82 / M ²
PVC Grijs Artikelnummer 3009050429 tot 3009050439	€82 / M ²

Maximale breedte 7 meter

Inlooptrap

rechthoekig / romaans / trapezium


3009050038	PVC Wit	€616
3009050038	PVC Grijs	€616

Bij ronde hoeken en uitsparingen voor inhangtrap worden geen extra kosten berekend.
Maximale breedte 4 en maximale lengte 1,5 meter (grotere trappen op aanvraag)

Accessoires voor lamellen (kostenloos)


Hoe omgaan met skimmerflenzen aan de lange zijde van het zwembad?


1ste lamel met transparante haaienvin aan één of twee zijden.

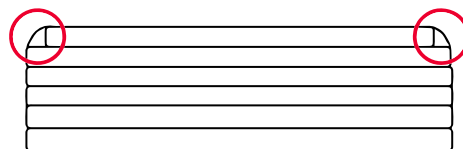

Hoe omgaan met afgeronde hoeken?

3 lamellen trapsgewijs

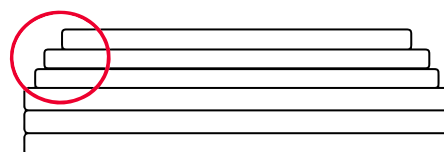


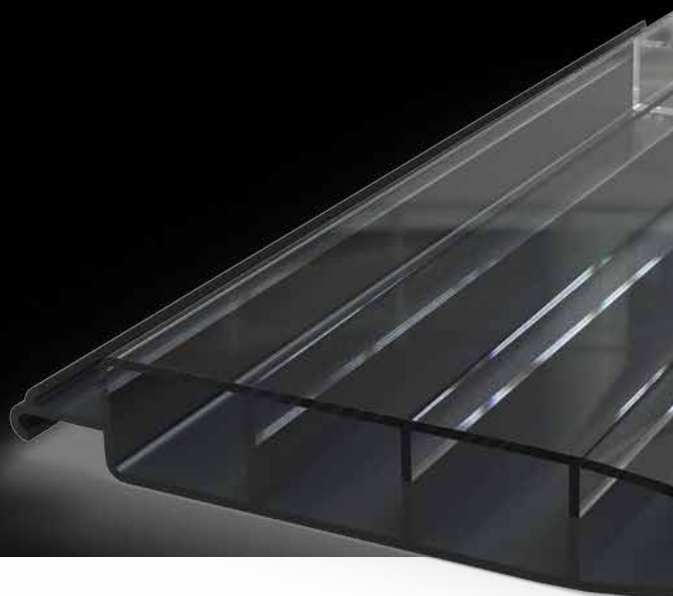


Polycarbonaat (PC), voor een hogere kwaliteit en een nog langere levensduur

Polycarbonaat lamellen hebben een hogere slagvastheid en een langere levensduur. In sommige PC-lamellen worden solarcellen geïntegreerd. Zo wordt zonne-energie omgezet in warmte en bespaar je stevig in het energieverbruik van je zwembad. Polycarbonaat is hagelbestendig.


- ~ 5 jaar garantie
- ~ Hagel bestendig
- ~ Hoge slagvastheid
- ~ Langere levensduur
- ~ Voorzien van anti-alg
- ~ Meer hitte bestendig



Solar




Transparant



Graphite Solar



Platinum Solar



Metallic Solar

Lamellen

beschikbaar in afmetingen: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7.

PC Solar Artikelnummer 3009050374 tot 3009050384	€145 / M ²
PC Transparant Artikelnummer 3009050418 tot 3009050428	€145 / M ²
PC Graphite Solar Artikelnummer 3009050407 tot 3009050417	€155 / M ²
PC Platinum Solar Artikelnummer 3009050396 tot 3009050406	€155 / M ²
PC Metallic Solar Artikelnummer 3009050385 tot 3009050395	€155 / M ²

Maximale breedte 7 meter

Inlooptrap

rechthoekig / romaans / trapezium

3009050038	PC Solar	€1.009
3009050038	PC Transparant	€1.009
3009050038	PC Graphite Solar	€1.099
3009050038	PC Platinum Solar	€1.099
3009050038	PC Metallic Solar	€1.099

Bij ronde hoeken en uitsparingen voor inhangtrap worden geen extra kosten berekend.

Maximale breedte 4 en maximale lengte 1,5 meter (grotere trappen op aanvraag)

Aquadeck® Installatiemogelijkheden

Aquadeck® levert complete en automatische afdeksystemen voor elk type zwembad. Je afdekking wegwerken in een nis? Of wegwerken boven of beneden in het bad? Of toch gewoon een oplossing bovengronds? Wij zorgen voor een vernuftig systeem, installatie- en bedieningsgemak. Je afdekking is ontwikkeld voor dagelijks gebruik en vraagt om een onberispelijke betrouwbaarheid. Aquadeck® is een topproduct. We zorgen voor een perfecte integratie in het zwembad dankzij de verschillende in- en opbouw mogelijkheden. We zetten de 7 opties op een rijtje:

Zichtbaar of renovatie




Hoekkap

Op de bodem met een hoekkap

De afdekking wordt weggewerkt in een speciale hoekkap op de bodem. De kap klikt vast op een voormonteerde RVS constructie en zorgt zo voor extra veiligheid. Dankzij de uitsparing in de hoekkap is er geen opstapeling van vuil.

Opbouw

De op maat gemaakte opbouwsystemen kunnen naadloos in de omgeving van je zwembad weggewerkt worden en zijn de eenvoudigste oplossing voor bestaande baden.

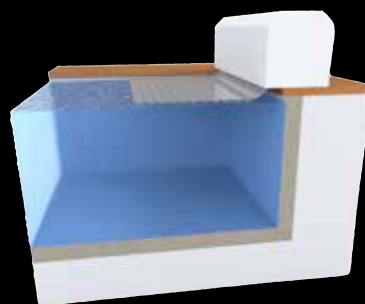

opbouw met kap

Discrete integratie

Oplossingen voor zwembaden welke voorzien zijn van een afdekking nis.




Inlegbalk

Onderwaterterras


De afdekking wordt onderaan het zwembad gemonteerd en achter een afscheidingsmuur geplaatst samen met een RVS inlegbalk. De afscheiding wordt afgewerkt met tegels. Op die manier geniet je van een ondiep terras, ideaal voor kinderen of als ontspanningsruimte. De automatische afdekking schuift netjes omhoog achter de afscheidingsmuur.

Achter het zwembad wordt een nis voorzien. De afdekking zit netjes onzichtbaar weggewerkt maar deelt dezelfde water kwaliteit. Dankzij deze constructie kan je de volledige lengte van je zwembad benutten.

In een nis

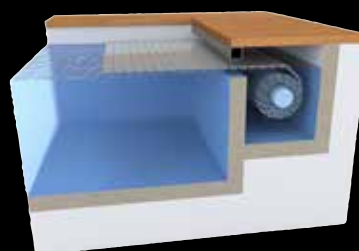

Oplegbalk

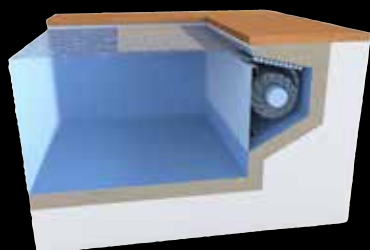

Afschermplaat

In de wand

Een speciale PVC afschermplaat op het einde van het zwembad sluit de afdekking af. In de wand is een extra gleuf voorzien. Zo kan het vuil gemakkelijk weg en stapelt het zich niet op zoals in een gesloten omkasting. Ook hier gebruik je de volledige lengte van het zwembad.

De automatische afdekking wordt in de bodem van het zwembad weggewerkt en afgesloten met een bodemplaat. Ook hier blijft het zwembad daardoor volledig bruikbaar.

In de bodem



Vaste bodemplaat



Lounger

Lounger

De afdekking wordt onderaan in zwembad gemonteerd en achter een afscheidingsmuur geplaatst.

De afscheiding wordt afgewerkt met een speciale PVC Lounger plaat die vast klikt op een voor gemonteerde RVS constructie.

Op deze manier geniet je van een ondiep terras, ideaal voor kinderen of als ontspanningsruimte.



Een perfecte afdekking.

Een oplossing voor elk zwembad.

Een Aquadeck zwembadafdekking kan ingebouwd worden in je zwembad of als opbouw worden geplaatst. Binnen 'inbouw' heb je de keuze tussen inbouw met een buismotor (het meest voorkomend) of met een externe motor. Bij opbouw kan je binnen onze standaardoplossing voor een zitbankafwerking kiezen of je opteert voor ons nieuw opbouw deluxe systeem.



Buismotor

Een mooie inbouwoplossing

Bij een buismotor kies je voor een mooie oplossing. De motor zit netjes verborgen in de buis van de afdekking. Het systeem is elektrisch bedienbaar.

Inclusief:

Aandrijfmotor 24V, 250 Nm buismotor voorzien van 10m kabel	Elektronische besturing 220/24V	Sleutel schakelaar opbouw	
RVS opwikkelbuis 316L Ø 139 mm	Elektronische eindafstelling		
Transportkist karton *	Set linten	Aangietset t.b.v. buismotor **	

* Beperkte verpakking Benelux of afhaal.

Voor alle andere transporten zijn er houten transportkisten.

** De garantie komt te vervallen indien de bekabeling niet wordt aangegoten met bijgeleverde aangietset! Alle systemen moeten vrij uit te bouwen zijn i.v.m. eventueel uitwisselen van de buismotor. (Prijsberekening zie prijzenmatrix p 416).

Aquadeck®

Montagemogelijkheden

buismotor

Voor betonnen/gemetselde zwembaden, al dan niet voorzien van liner of tegels

Wanddoorvoer (liner/tegels **reeds** geïnstalleerd)

Geschikt voor zwembaden met geïnstalleerde liner/tegels.



3009050085	Aquadeck® wanddoorvoer tbv buismotor 250Nm compleet, buis ø 34mm, tbv bestaande baden (op muur met vaste buis)	€375
------------	--	------

Instortdelen (liner/tegels **nog niet** geïnstalleerd)

Geschikt voor nieuwe zwembaden waarbij instortdelen in beton kunnen worden geïntegreerd. Liner/tegels achteraf te plaatsen.



A+B	3009050086	Aquadeck® set instortdelen tbv buismotor 250Nm compleet, motor- en lagerzijde, inclusief montagedelen	€546
A	3009050076	Aquadeck® set instortdelen tbv buismotor 250Nm, enkel instortdelen motor- en lagerzijde (met oren)	€171
B	3009050114	Aquadeck® afbouwset tbv set instortdelen / voormontagedelen inclusief lageras, bevestigingsmateriaal en pakking	€375

Voormontagedelen (liner **nog niet** geïnstalleerd)

Geschikt voor zwembaden met bestaande betonnen wanden. Liner achteraf te plaatsen.



A+B	3009050084	Aquadeck® set voormontagedelen tbv buismotor 250Nm compleet, motor- en lagerzijde, inclusief montagedelen.	€546
A	3009050077	Aquadeck® voormontageset tbv buismotor 250Nm, buis ø 34mm met vlakke flens en lagerzijde, vast boren (op muur met vaste buis)	€171
B	3009050114	Aquadeck® afbouwset tbv set instortdelen / voormontagedelen inclusief lageras, bevestigingsmateriaal en pakking.	€375

Wanddoorvoer



Instortdelen



Voormontagedelen




Aquadeck®

Montagemogelijkheden buismotor

Voor betonnen/gemetselde zwembaden, al dan niet voorzien van liner of tegels.

Kabelgoot (liner/tegels reeds geïnstalleerd)

Geschikt voor zwembaden die al afgewerkt zijn met liner/tegels (boren in de wand niet nodig). De motorkabel wordt geleid in een roestvrijstalen kabelgoot.

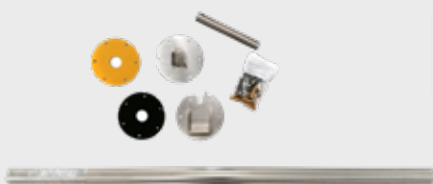

3009050083	Aquadeck® inbouwdeelenset met kabelgoot compleet, montage op muur	€375
------------	---	------

Inhangsysteem 500mm (liner/tegels reeds geïnstalleerd)


Geschikt voor zwembaden die al afgewerkt zijn met liner/tegels (boren in de wand niet nodig). De inhangplaten worden geïnstalleerd tussen de bovenkant van de zwembadwand en de boordstenen. De motorkabel wordt geleid in een geïntegreerde kabelgoot op de roestvrijstalen inhangplaat.




3009050055	Aquadeck® set inbouwdelen tbv buismotor 250Nm inhangplaten 500mm	€865
------------	--	------



Kabelgoot

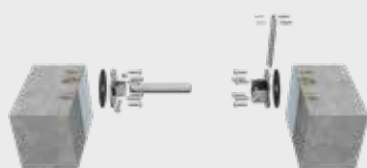

Inhangsysteem 500mm



Aquadeck®

Montagemogelijkheden buismotor

Voor zwembaden met dunne prefabwanden zoals PE/PP, polyester & roestvrij staal

PE/PP baden



3009050182

Aquadeck® installatie voor PE/PP zwembaden

€375

Polyester zwembaden



3009050184

Aquadeck® installatieset voor glasvezel zwembaden

€375

RVS zwembaden




3009050116


Aquadeck® installatieset voor zwembaden in roestvrij staal

€375


PE/PP zwembaden



Polyester zwembaden



RVS zwembaden



Aquadeck® prijzenmatrix

Met de Aquadeck® prijzenmatrix kan je je klant snel een eerste prijsindicatie geven voor zijn Aquadeck®. Beter kan je via de OrderTool een concrete offerte aanvragen. In een paar klikken kan die offerte worden omgezet naar een bestelling. Meer informatie over de Aquadeck OrderTool vind je op pagina 426.

Een Aquadeck® prijsindicatie in 4 stappen

STAP 1

Kies je AFMETING.

STAP 2

Kies je CONSTRUCTIE.

Constructie buismotor
+ inbouwdelen (zie p 409)
Constructie externe motor
Constructie opbouw deluxe
Constructie opbouw excl. afwerking
Constructie opbouw incl. afwerking

STAP 3

kies je LAMELLEN.

STAP 4

Kies de AFWERKING van je constructie (optioneel)

(meer informatie op p 420)

Aquadeck® prijzenmatrix

Een Aquadeck® prijsindicatie in 4 eenvoudige stappen.

Kies je afmetingen, constructie, type lamellen en optioneel kan je ook de afwerking van je constructie kiezen.

1		2					3			4	
Afmetingen		Constructie					Lamellen			Afwerking constructie	
	LxB	M²	Constructie buismotor*	Inbouwdelen	Constructie externe motor	Constructie opbouw excl. afwerking	Constructie opbouw incl. afwerking	Lamellen PVC grijs/wit	Lamellen PC solar en transparant	Lamellen PC metallic, platinum en graphite	
2,5m	2,5 x 6	15	5192	*	4039	4351	6200	1230	2175	2325	**
	2,5 x 7	18	5192	*	4039	4351	6200	1435	2538	2713	**
	2,5 x 8	20	5192	*	4039	4351	6200	1640	2900	3100	**
3m	3 x 6	18	5308	*	4164	4418	6264	1476	2610	2790	**
	3 x 7	21	5308	*	4164	4418	6264	1722	3045	3255	**
	3 x 8	24	5308	*	4164	4418	6264	1968	3480	3720	**
3,5m	3 x 9	27	5308	*	4164	4418	6264	2214	3915	4185	**
	3 x 10	30	5308	*	4164	4418	6264	2460	4350	4650	**
	3,5 x 6	21	5424	*	4290	4486	6574	1722	3045	3255	**
4m	3,5 x 7	25	5424	*	4290	4486	6574	2009	3553	3798	**
	3,5 x 8	28	5424	*	4290	4486	6574	2296	4060	4340	**
	3,5 x 9	32	5424	*	4290	4486	6574	2583	4568	4883	**
4,5m	3,5 x 10	35	5424	*	4290	4486	6574	2870	5075	5425	**
	4 x 6	24	5542	*	4417	4554	6640	1968	3480	3720	**
	4 x 7	28	5542	*	4417	4554	6640	2296	4060	4340	**
5m	4 x 8	32	5542	*	4417	4554	6640	2624	4640	4960	**
	4 x 9	36	5542	*	4417	4554	6640	2952	5220	5580	**
	4 x 10	40	5542	*	4417	4554	6640	3280	5800	6200	**
5,5m	4 x 11	44	5542	*	4417	4554	6640	3608	6380	6820	**
	4 x 12	48	5542	*	4417	4554	6640	3936	6960	7440	**
	4,5 x 8	36	5658	*	4543	4622	6952	2952	5220	5580	**
6m	4,5 x 9	41	5658	*	4543	4622	6952	3321	5873	6278	**
	4,5 x 10	45	5658	*	4543	4622	6952	3690	6525	6975	**
	4,5 x 11	50	5658	*	4543	4622	6952	4059	7178	7673	**
6,5m	4,5 x 12	54	5658	*	4543	4622	6952	4428	7830	8370	**
	5 x 8	40	5773	*	4668	4691	7021	3280	5800	6200	**
	5 x 9	45	5773	*	4668	4691	7021	3690	6525	6975	**
7m	5 x 10	50	5773	*	4668	4691	7021	4100	7250	7750	**
	5 x 11	55	5773	*	4668	4691	7021	4510	7975	8525	**
	5 x 12	60	5773	*	4668	4691	7021	4920	8700	9300	**
7,5m	5,5 x 9	50	5890	*	4792	4756	7645	4059	7178	7673	**
	5,5 x 10	55	5890	*	4792	4756	7645	4510	7975	8525	**
	5,5 x 11	61	5890	*	4792	4756	7645	4961	8773	9378	**
8m	5,5 x 12	66	5890	*	4792	4756	7645	5412	9570	10230	**
	6 x 9	54	6006	*	4918	4826	7713	4428	7830	8370	**
	6 x 10	60	6006	*	4918	4826	7713	4920	8700	9300	**
8,5m	6 x 11	66	6006	*	4918	4826	7713	5412	9570	10230	**
	6 x 12	72	6006	*	4918	4826	7713	5904	10440	11160	**

*Als je de constructie buismotor kiest, moet je ook de inbouwdelen kiezen (zie pagina 410). In de OrderTool is dit een verplicht veld.

** Optioneel kan je ook de afwerking van je constructie kiezen (zie pagina 420).

NB: Bij solar en/of transparante lamellen kan in de profielen condensatie ontstaan. Bij afmetingen buiten de opgegeven maten, geldt de eerstvolgende lengte en/of breedtemaat. Bij afmetingen breder dan 6 m dient een langere levertijd in acht genomen te worden en gelden afwijkende condities. Bij nalevering van lamellen kunnen kleurverschillen ontstaan. Deze catalogus moet worden beschouwd als louter informatief. Alle illustraties en foto's zijn louter indicatief en kunnen afwijken van het product waarnaar wordt verwezen. De prijzen en specificaties gelden onder alle voorbehoud, onder meer voor drukfouten. Pollet Pool Group houdt zich het recht voor om op elk moment de prijzen of specificaties in deze catalogus te wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging. Pollet Pool Group kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen aan de producten die door de fabrikant worden doorgevoerd. Alle prijzen zijn geldig vanaf 1 februari 2023, excl. BTW, AF fabriek.



Externe motor

Een inbouwoplossing met externe motor

Een andere inbouwmogelijkheid is werken met een externe motor. De motor drijft de buis aan en wordt daarbij in een waterdichte put geplaatst naast het zwembad. De motor is elektrisch bedienbaar.

Inclusief:

Aandrijfmotor 24V	Elektronische besturing 220/24V	Sleutel schakelaar opbouw	
RVS opwikkelbuis 316L	Elektronische eindafstelling	Wanddoorvoer incl. aandrijfas	
Transportkist karton *	Set linten	Aangietset t.b.v. externe motor	

** Beperkte verpakking voor Benelux of afhaal. Voor alle andere transporten zijn er houten transportkisten.*

(Voor prijzen zie prijzenmatrix p 416)

Een opbouwoplossing met externe motor

Je kan bij renovatie ook opteren voor een opbouwcover met externe motor. De afdekking wordt bovenop het zwembad geplaatst. De bovenzijde kan worden afgewerkt met een zitbank of een persoonlijk design. De motor is elektrisch bedienbaar.

Inclusief:

Elektronische eindafstelling	Elektronische besturing 220/24V	Sleutel schakelaar opbouw	2 Consoles met RVS 316L opwikkelbuis *
Aandrijfmotor 24V	Set linten	Transportkist karton **	



Optioneel

Zelfdragende aluminium beschermkap*** (555 x 550 mm) uitgevoerd in poedercoating kleur wit (RAL 9010). Esthetische vormgeving voor een minimale verstoring van de omgeving.

3009050171	Polyester eindkap 540mm	€274
------------	-------------------------	------



Zitbankafwerking

3009050115	Polyester zitbankplaat - Lengte plaat = 1900 mm	€470
------------	---	------

* Let op! Bij overloopbaden zijn hogere consoles vereist. Meldt dit bij jouw bestelling. Meerprijs €125,- netto per set.

** Beperkte verpakking voor vervoer met Aquadeck® transport (Benelux) of afhaal. Voor alle andere transporten zijn er afwijkende export verpakkingen.

*** Maximaal 12 meter badlengte mogelijk onder standaard beschermkap. Langere lengte op aanvraag.




Afwerking constructie

Op basis van de inbouwkeuze zijn er diverse afwerkingen en opties mogelijk.

Alle PVC-platen kunnen worden afgewerkt met liner (gebruik oplosmiddel).

Hoekkap

PVC hoekdeksel gemonteerd op een 316L SS constructie, inclusief ophangbeugel.

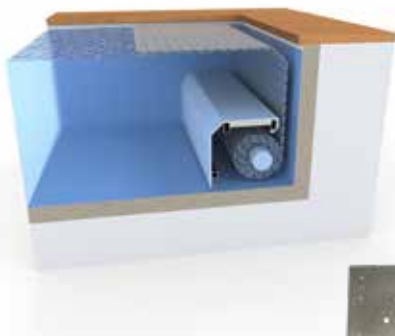


Hoekkap PVC wit max bad lengte 12m + RVS frame. Beschikbaar in de volgende afmetingen: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6. Artikelnummer 3009050473 tot 3009050481	€831 / m
Hoekkap PVC wit max bad lengte 17m + RVS frame. Beschikbaar in de volgende afmetingen: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6. Artikelnummer 3009050484 tot 3009050492	€1.259 / m

(afronden op 0,5 meter naar boven)

3009050088	Voormontage platen hoekkap/lounger voor motor links. Voor linerbaden max 12m	€721 / SET
3009050583	Voormontage platen hoekkap/lounger voor motor rechts. Voor linerbaden max 12m	€721 / SET
3009050319	Voormontage platen hoekkap large voor linerbaden max 17m	€1.060 / SET

Afschermplaat

PVC afschermplaat gemonteerd op een RVS 316L constructie incl. ophangbeugel

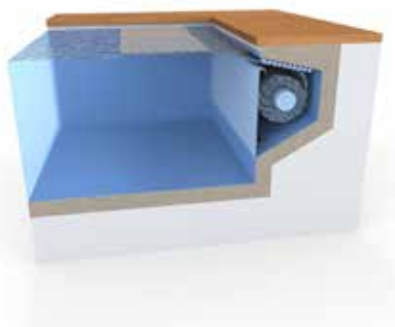


Hoekkap PVC wit max max 750 x 2000 mm + SS frame Beschikbaar in de volgende afmetingen: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6. Artikelnummer 3009050495 tot 3009050503		€549 / m
Hoekkap PVC wit max max 1400 x 1000 mm+ SS frame Beschikbaar in de volgende afmetingen: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6. Artikelnummer 3009050506 tot 3009050514		€729 / m
3009100812	Voormontagedelenset tbv afschermplaat 750mm	€265
3009100843	Voormontagedelenset tbv afschermplaat 1400mm	€383
3009050137	Meerprijs versterkt frame tbv afschermplaat	€722

Is de lengte langer als 5 meter dient men een verstevigd frame te voorzien

Vaste bodemplaat



PVC vaste vloerplaat gemonteerd op een 316L SS, kleur wit. Geschikt voor inbouw in sokkel.

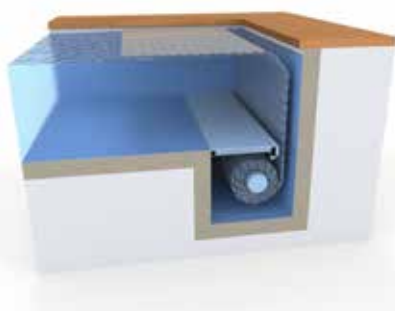

Floor plate PVC white max 700mm+SS frame Beschikbaar in de volgende afmetingen: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6. Artikelnummer 3009050517 tot 3009050525	€521 / m
Floor plate PVC white max 1000mm+SSframe Beschikbaar in de volgende afmetingen: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6. Artikelnummer 3009050528 tot 3009050536	€699 / m

(afronden op 0,5 meter naar boven)

Oplegbalk RVS 100 x 100mm

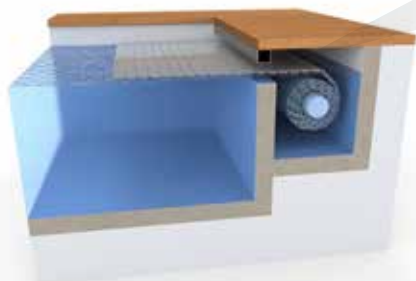

Oplegbalk RVS 304 - 100x100mm
Beschikbaar in de volgende afmetingen: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6.
Artikelnummer 3009050548 tot 3009050556

€294
/ m


Oplegbalk RVS 316 - 100x100mm
Beschikbaar in de volgende afmetingen: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6.
Artikelnummer 3009050539 tot 3009050547

€409
/ m

(afronden op 0,5 meter naar boven)

* Afwerking alleen met hout mogelijk.
Let op bij lengte boven de 5 meter kans op doorbuigen.

Inlegbalk RVS 100 x 100mm



Inlegbalk RVS 304
Beschikbaar in de volgende afmetingen: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6.
Artikelnummer 3009050365 tot 3009050373

€294
/ m


Inlegbalk RVS 316
Beschikbaar in de volgende afmetingen: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6.
Artikelnummer 3009050348 tot 3009050356

€409
/ m

(afronden op 0,5 meter naar boven)

* Let op bij lengte boven de 5 meter
kans op doorbuigen.

Lounger

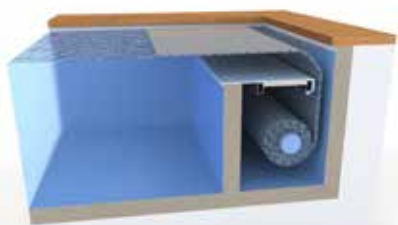

Lounger PVC wit 813mm tot max 12m + RVS frame
Beschikbaar in de volgende afmetingen: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6.
Artikelnummer 3009050557 tot 3009050565

€799
/ m

(afronden op 0,5 meter naar boven)

3009050088 Voormontage platen hoekkap/lounger voor motor links. Voor linerbaden max 12m

€721
/ SET

3009050583 Voormontage platen hoekkap/lounger voor motor rechts. Voor linerbaden max 12m

€721
/ SET



* let op nis breedte incl. muur dient 850 mm te zijn.
* Vraag naar de Lounger installatie handleiding

Accessoires



RVS perronbeugel deluxe

3009050050	RVS aanpasbare steun max 700mm	€374/STUK
------------	--------------------------------	-----------

Advies montageafstand: 1 perronbeugel per 700mm


** Alleen afwerking met hout mogelijk.*



Geleidingsrollen t.b.v. geleiding van de lamellen

3009050045	PC Geleidingsrol 700mm - 18 wieltjes	€92/STUK
3009050118	PC Geleidingsrol 1000mm - 26 wieltjes	€114/STUK
3009050117	RVS Geleidingsrol 700mm - 18 wieltjes	€92/STUK
3009050046	RVS Geleidingsrol 1000mm - 26 wieltjes	€114/STUK

Advies montageafstand: 1 geleidingsrol per 700mm



Afstandsbediening

3009050052	Afstandsbediening met zender tbv afdekking	A+B	€386/SET
3009050053	Ontvanger voor afstandsbediening tbv verlichting	C	€217/UNIT
3009100810	Afstandsbediening 4 kanalen met antenne		€639/SET

Tbv afdekking met 3 vrije programmeerbare relais



Sleutelschakelaar

3009050043	Opbouw sleutelschakelaar incl. reservesleutel (standaard)	€236/UNIT
3009050044	Inbouw sleutelschakelaar incl. reservesleutel	€212/UNIT



Pendel overloop set

3009100811	Pendel overloop set RVS 316 (8 x pendel, 2 x stopper)	€99
------------	---	-----

1 set is voor baden tot met 10 meter.



Set linten

3009050566	Set van 8 linten 1500mm zwart	€63/SET
3009050567	Set van 8 linten 2500mm zwart	€74/SET
3009050568	Set van 8 linten 3000mm zwart	€84/SET



Transport/verpakking

3009050092	Houten kist 4,5m	€630/STUK
3009050093	Houten kist 5,5m	€978/STUK
3009050094	Houten kist 6,5m	€1.092/STUK
3009050095	Kartonnen koker 4m - max 24 lamellen	€84/STUK
3009050096	Kartonnen koker 5m - max 24 lamellen	€98/STUK
3009050097	Kartonnen koker 6m - max 24 lamellen	€112/STUK



Terraspot

3009050040	Terraspot. Veiligste oplossing voor het opbergen van de kabelafdichtingsset en extra kabel	€197/STUK
------------	--	-----------

Motoren en toebehoren



Aquamot 250

3009050069	Asgat Ø 30 mm Voedingspanning 24V - DC Vermogen 250 Nm. 3,5 omw / min Programmeerbare eindafstelling	€2.074/STUK
------------	--	-------------



Aqua - Junior 120

3009050068	Asgat Ø 30 mm Voedingspanning 24V - DC Vermogen 120 Nm. 5 omw / min Programmeerbare eindafstelling	€1.434/STUK
3009050221	Motorbeugel set voor Aqua-junior/Aquamot	€73/STUK
3009050071	Sensor voor Aquamat 120/250 & Aqua-junior	€144/STUK



Aqua ECB

3009050073	Elektronische besturing Incl. trafo 230/24V t.b.v. AQUA-JUNIOR, AQUAMAT 250 en AQUA BUISMOTOR 250NM	€925/STUK
------------	--	-----------



Aqua buismotor PVC 250NM

3009050070	Voedingspanning 24V - DC 10 meter kabel Vermogen 250 Nm. 3,5 omw / min Programmeerbare eindafstelling	€2.860/STUK
3009050091	Meerprijs 15 meter kabel	€224
3009050292	Meerprijs 20 meter kabel Kabel mag niet meer verlengd worden	€353

Welke kabeldiameters te gebruiken bij verlengen Aquadeck motorkabels?

Motor 24V

<25 meter verlengen met 2x2.5mm²

<50 meter verlengen met 2x4mm²

Motorcontacten

<25 meter verlengen met 6x1mm²

<50 meter verlengen met 6x2.5mm²



Aangietset tbv buismotor

3009050054	Afgietset tbv buismotor	€68/UNIT
------------	-------------------------	----------



RVS ketting overbrenging in motorput

3009050047	RVS ketting overbrenging in motorput	€858/STUK
------------	--------------------------------------	-----------



Ombouwset externe motor naar buismotor

3009050089	Ophangbeugel + koppelstuk t.b.v. 30 mm. as	€390
------------	--	------

Als er geen Aqua-CTS/ECB ter plaatse gemonteerd is, dient men deze er extra bij te bestellen.


Aquadeck® OrderTool

Configureer online je afdekking

Geniet als Aquadeck® partner van de voordelen van onze Aquadeck® OrderTool. In enkele kliks stel je een nieuwe afdekking samen. Even inloggen, maten en opties selecteren en je krijgt automatisch een gedetailleerde offerte. Zo vermijden we fouten en verhogen we samen de klantentevredenheid! De Aquadeck® OrderTool biedt de mogelijkheid om een gedetailleerde prijsberekening te maken, een bestelling te plaatsen en je orderhistorie te bekijken. De voordelen van de Aquadeck Orderool in een notendop:

- 24/7 beschikbaar
- Eenvoudig en snel offertes beheren
- Offertes omzetten naar bestellingen; items kopiëren of aanpassen
- Zowel netto als bruto offertes downloaden en afdrukken

Nog geen login? Surf naar www.aquadeck.nl en vraag je login aan. We helpen je graag verder!

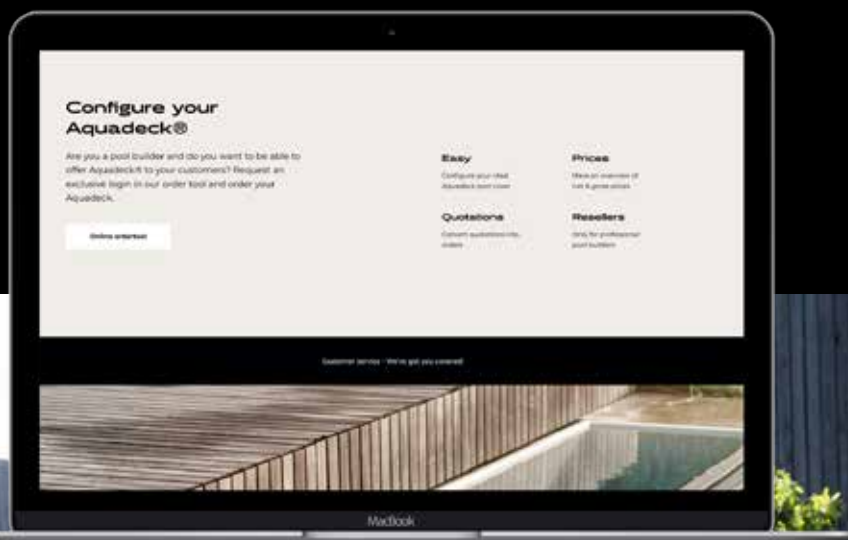

Aquadeck® OrderTool

Aan de slag

De Aquadeck® OrderTool is er speciaal en alleen voor jou, de professionele zwembadbouwer. De tool is jouw snelste en meest efficiënte weg, richting een nieuw project. We helpen je graag op weg. Heb je vragen? Aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen naar Sales of Technical Support.

STAP 1

Surf naar www.aquadeck.nl/OrderTool of download de app via de App Store en Play Store

STAP 2

Inloggen

Login met jouw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Login

STAP 3

Interface

- Nieuwe offerte opmaken 
- Wijzig jouw persoonlijke gegevens 
- Uitloggen 

STAP 4

Offertes & order

U beschikt over 2 mappen: offertes & bestelde orders

Quotations

Orders

STAP 5

OrderTool mogelijkheden

Na het aanmaken van een offerte krijg je de volgende mogelijkheden:

- Download offerte 
- Offerte in bestelling plaatsen 
- Offerte dupliceren 
- Offerte aanpassen 
- Offerte verwijderen 





POLLET POOL GROUP

DISTRIBUTION



PPG BELGIUM

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+32 56 78 20 57

www.polletpoolgroup.be



PPG SPAIN

Avda. del Vallés, 728 Poligono Industrial Can
Petit - 08227 Terrassa (Barcelona)
Spain

+34 93 783 26 66

www.polletpoolgroup.es



POMAZ

Spaarpot 5
5667 KV Geldrop
The Netherlands

+31 40 285 66 58

www.pomaz.nl



PPG ANGOLA

Centro de Logistica de Talatona, Armazém E09
Talatona - Luanda
Angola

+244 926 591 183

www.pwgangola.com



GOLDEN COAST STRONGER WITH PPG UK

Fishleigh Road, Roundswell Commercial
Park West, Barnstaple, Devon EX31 3UA
United Kingdom

+44 1271 378 100

www.goldencoast.co.uk



PPG GERMANY

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+32 56 78 20 57

www.polletpoolgroup.com



WELLDANA

Randersvej 6
6700 Esbjerg
Denmark

+45 75 272 333

www.welldana.dk



PPG PORTUGAL

Estrada Octávio Pato,
Penedo Park, Armazém F14
2785-723 S. Domingos de Rana
Portugal

+35 121 910 85 70

www.polletpoolgroup.pt



HEADQUARTERS POLLET POOL GROUP

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+32 56 78 20 57

www.polletpoolgroup.com

PPG BELGIUM
Pollet Pool Group

POWIAZ
Pollet Pool Group

Golden Coast
Stronger with PPG UK Pollet Pool Group

PPG PORTUGAL
Pollet Pool Group

PPG SPAIN
Pollet Pool Group

PPG ANGOLA
Pollet Pool Group

PPG GERMANY
Pollet Pool Group

welldana
Pollet Pool Group

POLLET POOL GROUP

MANUFACTURING



AQUADECK

De la Minestraat 3 - 6021 PJ Budel
The Netherlands
+31 495 43 03 17
www.aquadeck.nl



NIVEKO

Nivnická 2716 - 688 01 Uherský Brod
Czech Republic
+420 572 693 246
www.niveko-pools.com

AQUADECK
POOLCOVERS

niveko
CUSTOM BUILT MONOPOOLS