

cintropur®



WATER FILTRATION & TREATMENT

Fiches Techniques









Type de filtre	SL160
Diamètre de raccordement	¾ "
Débit moyen (m³/h)	3 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	8
Pression max. d'utilisation (bar)	12
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	0,68 / 0,8 (avec emballage)
Emballage en mm	190x128x185
Quantité / palette (pièces)	336
Tête de filtre	Polypropylène (PP)
Cloche	SAN
Support tamis	PP + 20% GF
Clé	ABS
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Tamis filtrant	Polyester
Surface de filtration (cm²)	170
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, fixation murale en PP + 30% GF
Autres finesses disponibles (µm)	Non lavable: 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	

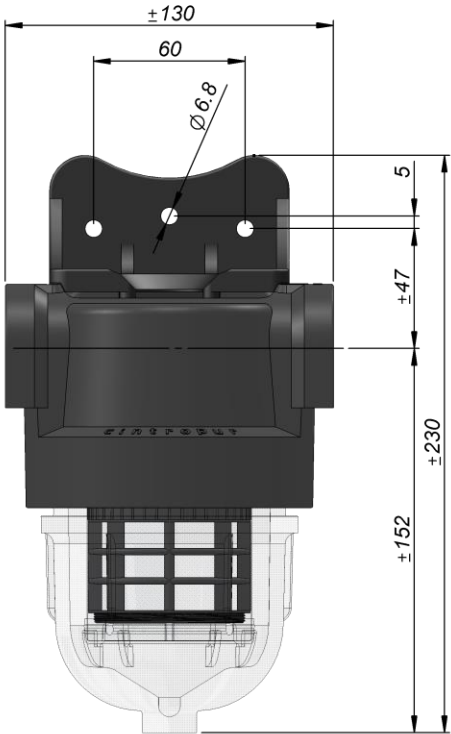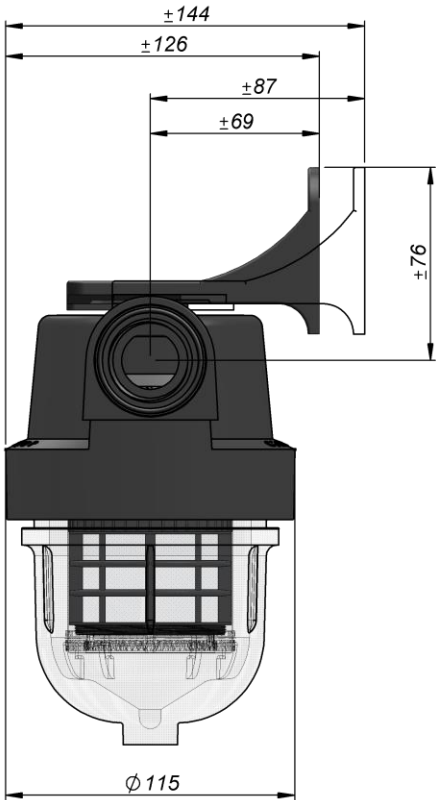



Type de filtre	SL240
Diamètre de raccordement	¾" ou 1"
Débit moyen (m³/h)	3,5 (3/4") – 4,5 (1") avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	8
Pression max. d'utilisation (bar)	12
Température max.(C°)	50
Poids (kg)	0,9 / 1,05 (avec emballage)
Emballage en mm	324x134x133
Quantité / palette (pièces)	171
Tête de filtre	Polypropylène (PP)
Cloche	SAN
Support tamis	PP + 20 % GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Clé	ABS
Surface de filtration (cm²)	440
Équipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, fixation murale en PP + 30% GF
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

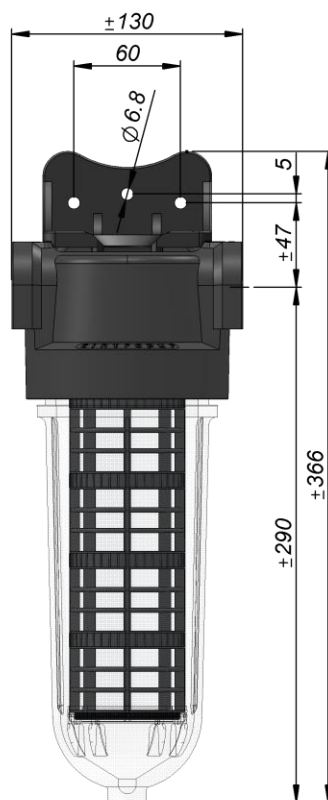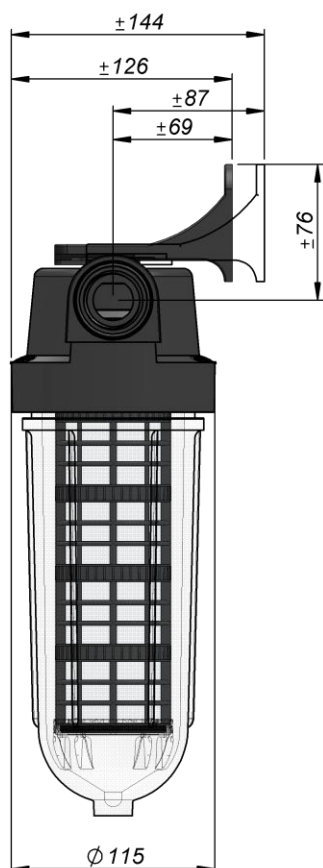



Type de filtre	SL240 TE-CTN
Diamètre de raccordement	¾" ou 1"
Débit moyen (m³/h)	0,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	8
Pression max. d'utilisation (bar)	12
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	1,23 / 1,42 (avec emballage)
Emballage en mm	324x134x133
Quantité / palette (pieces)	171
Tête de filtre	Polypropylène (PP)
Cloche	SAN
Clé	ABS
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Volume de cartouche CTN (litre)	0,57
Cartouche CTN pour CA	SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm
Equipement d'origine	CTN remplie avec charbon actif, clé, fixation murale en PP + 30% GF

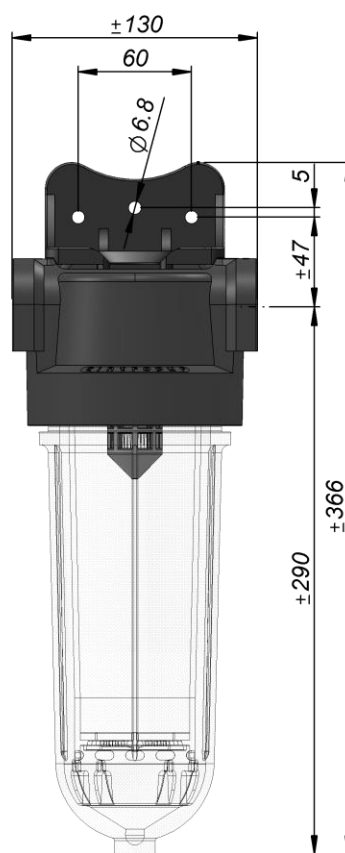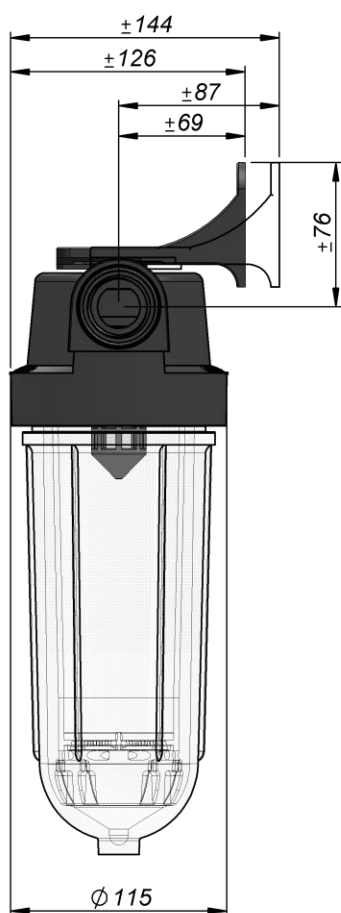

Type de filtre	SL240 DUO-CTN
Diamètre de raccordement	¾" ou 1"
Débit moyen (m³/h)	0,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	8
Pression max. d'utilisation (bar)	12
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	1,85 / 2,37 (avec emballage)
Emballage en mm	328x265x120
Quantité / palette (pièces)	72
Tête de filtre	Polypropylène (PP)
Cloche	SAN
Clé	ABS
Support tamis	PP + 20% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration + volume	440 cm² avec tamis + 0,57L avec charbon actif
Cartouche CTN pour CA	SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, CTN remplie avec charbon actif, clé, 2 fixations murales en PP + 30% GF
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

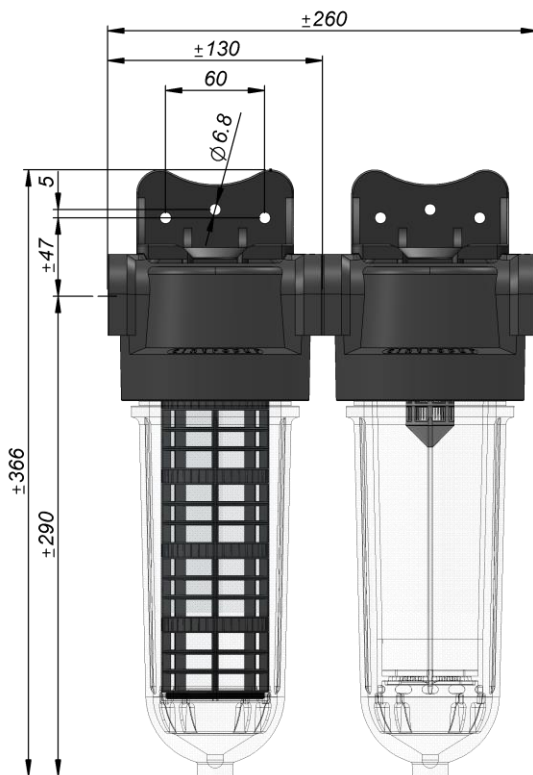
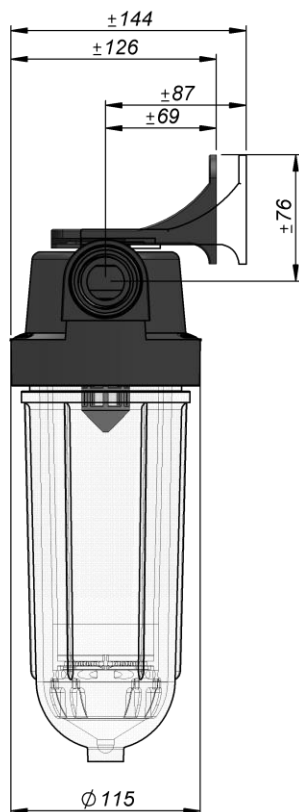


Type de filtre	SL240 TRIO-CTN
Diamètre de raccordement	3/4" ou 1"
Débit moyen (m³/h)	0,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	8
Pression max. d'utilisation (bar)	12
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	3,05 / 3,33 (avec emballage)
Emballage en mm	395 x 327 x 125
Quantité / palette (pièces)	54
Tête de filtre	Polypropylène (PP)
Cloche	SAN
Support tamis	PP + 20% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Clé	ABS
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration + volume	440 cm² par tamis + 0,57L avec charbon actif
Cartouche CTN pour CA	SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm
Equipement d'origine	Tamis filtrant 100 µm + 25 µm, CTN remplie avec charbon actif, clé, fixations murales en PP + 30% GF
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

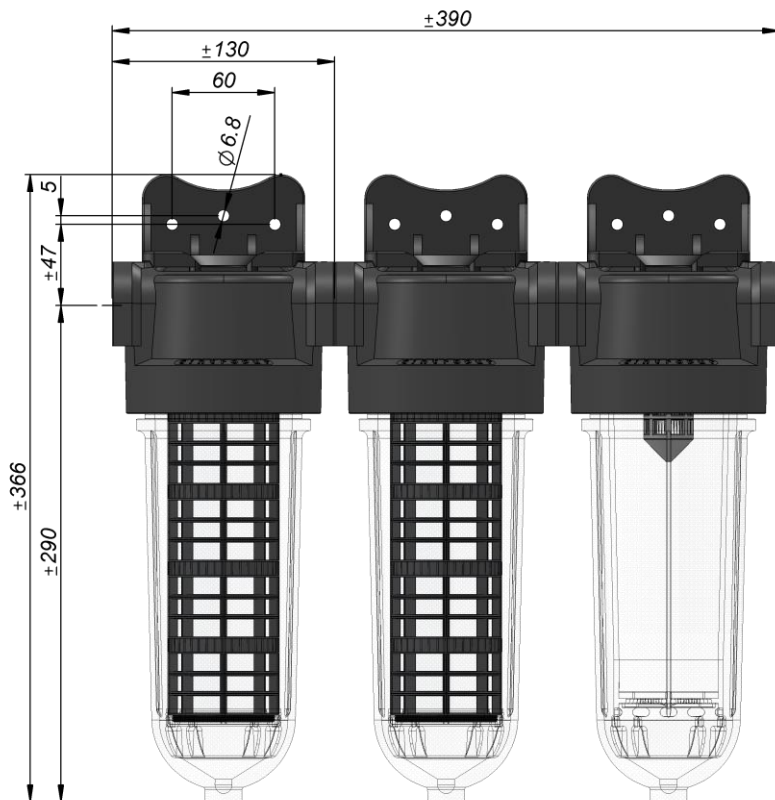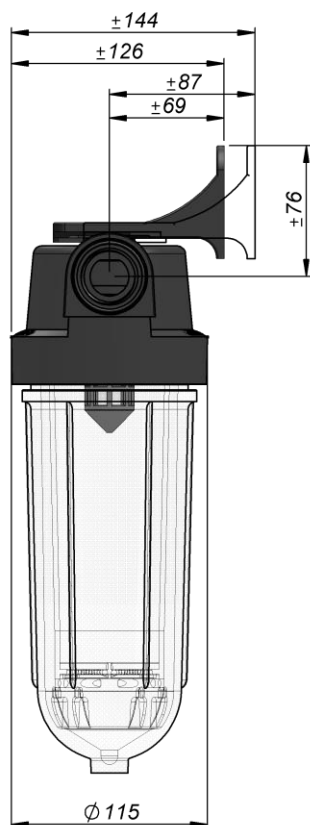





Type de filtre	NW18
Diamètre de raccordement	3/4"
Débit moyen (m³/h)	3,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	1,1 / 1,5 (avec emballage)
Emballage en mm	251x155x136
Quantité / palette (pièces)	96
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Support tamis	PP + 20 % GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Clé	ABS
Tamis filtrant	Polyester
Surface de filtration (cm²)	190
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé + 2 raccords 3/4"
Options	Fixation murale (PP + 30% GF), vanne à bille 1/4" laiton nickelé et manomètres 1/8" laiton
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	

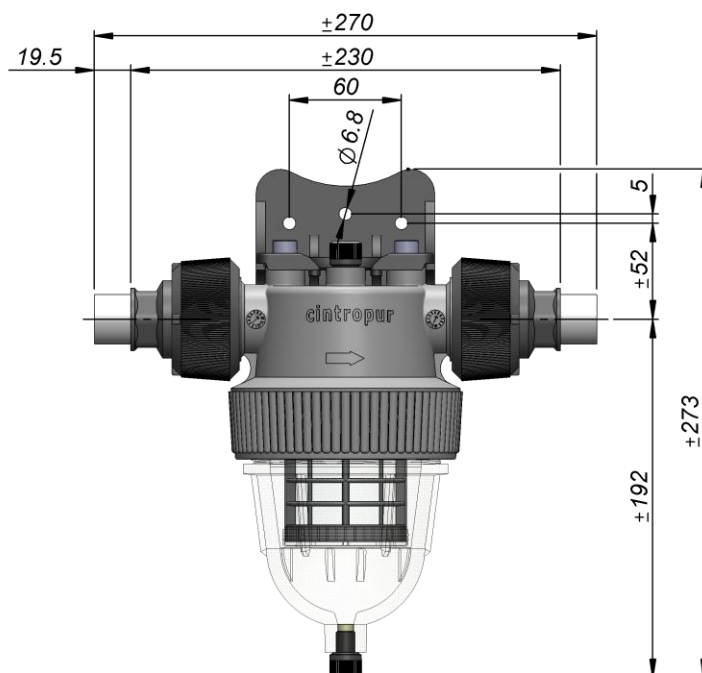
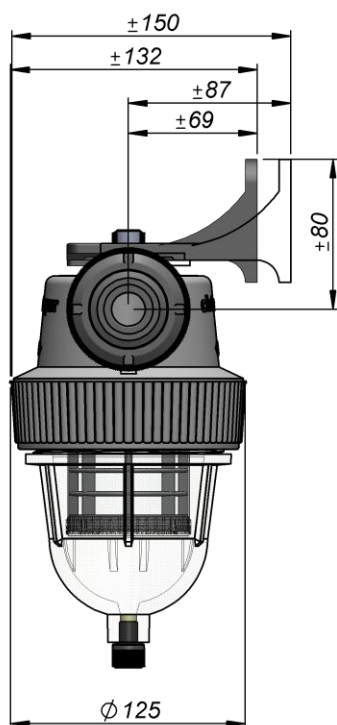






Type de filtre	NW25
Diamètre de raccordement	¾ " ou 1"
Débit moyen (m³/h)	5,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	1,23 / 1,65 (avec emballage)
Emballage en mm	376x155x126
Quantité / palette (pièces)	112
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Support tamis	PP + 20% GF
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration (cm²)	450
Équipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, 2 raccords ¾ " ou 1"
Options	Fixation murale (PP + 30% GF), vanne à bille ¼ " laiton nickelé et manomètres 1/8" laiton
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

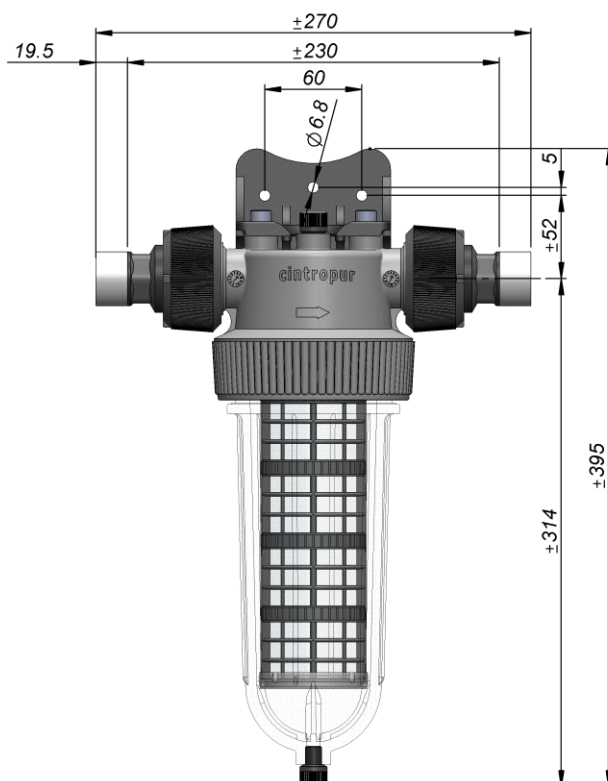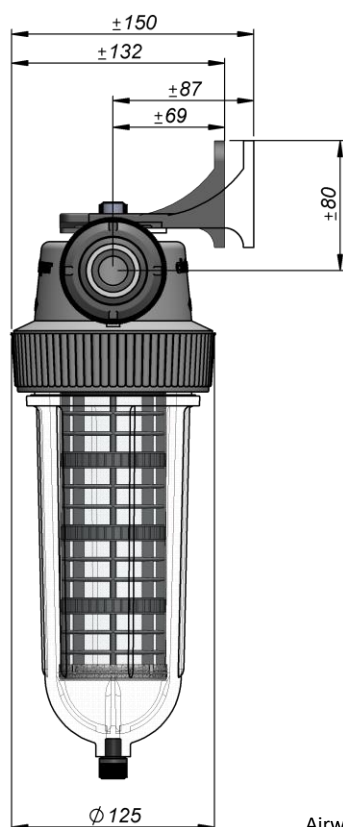



Type de filtre	NW25 TE-CTN
Diamètre de raccordement	1"
Débit moyen (m³/h)	0,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	1,3 / 1,8 (avec emballage)
Emballage en mm (L x l x p)	376x155x126
Quantité / palette (pièces)	112
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Volume de cartouche CTN (litre)	0,57
Cartouche CTN pour CA	SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm
Equipement d'origine	CTN vide + clé + 2 raccords 1"
Option	Fixation murale (PP + 30% GF)

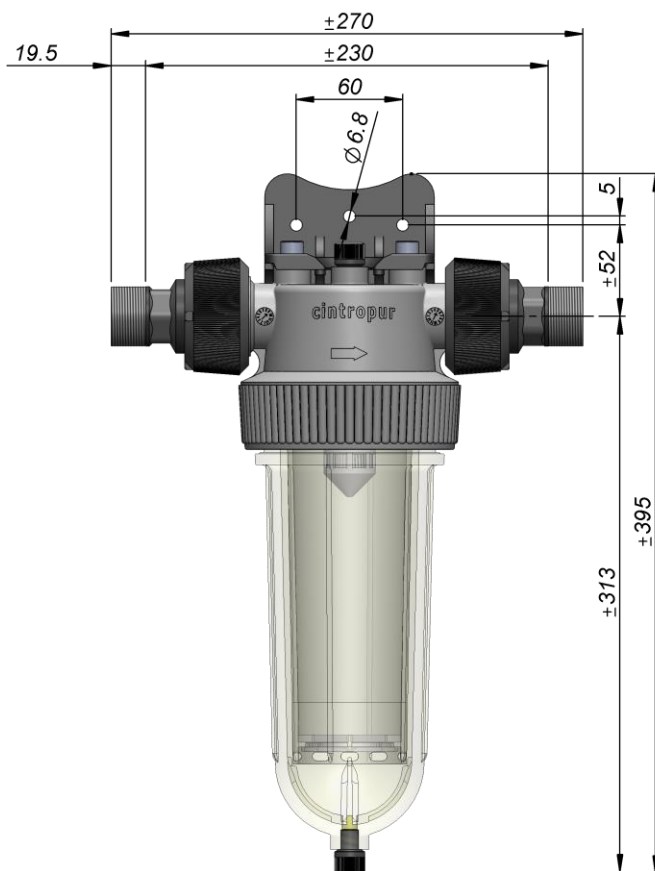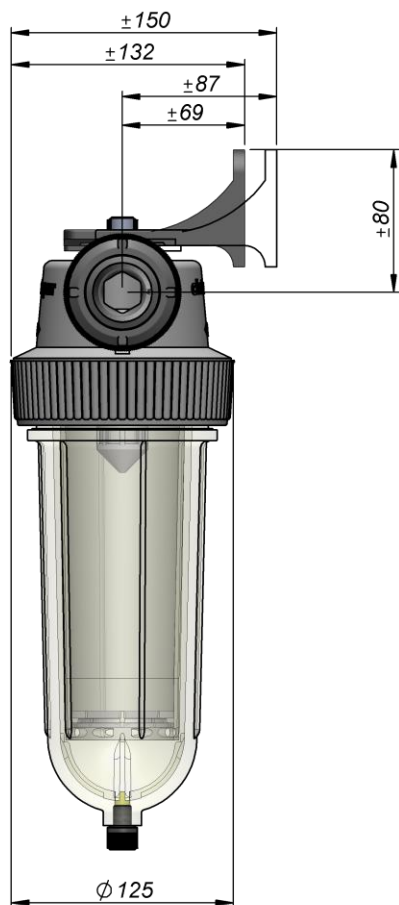



Type de filtre	NW25 DUO-CTN
Diamètre de raccordement	¾" et 1"
Débit moyen (m³/h)	0,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	3,2 / 3,7 (avec emballage)
Emballage en mm (L x l x p)	370x325x126
Quantité / palette (pièces)	54
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Support tamis	PP + 20% GF
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Cartouche CTN pour CA	SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm
Surface de filtration / volume	440 cm² avec tamis + 0,57 L charbon actif
Équipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, CTN remplie avec charbon actif, 1 clé, 2 fixations murales (PP + 30% GF) + 2 raccords ¾" + 2 raccords 1"
Options	
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

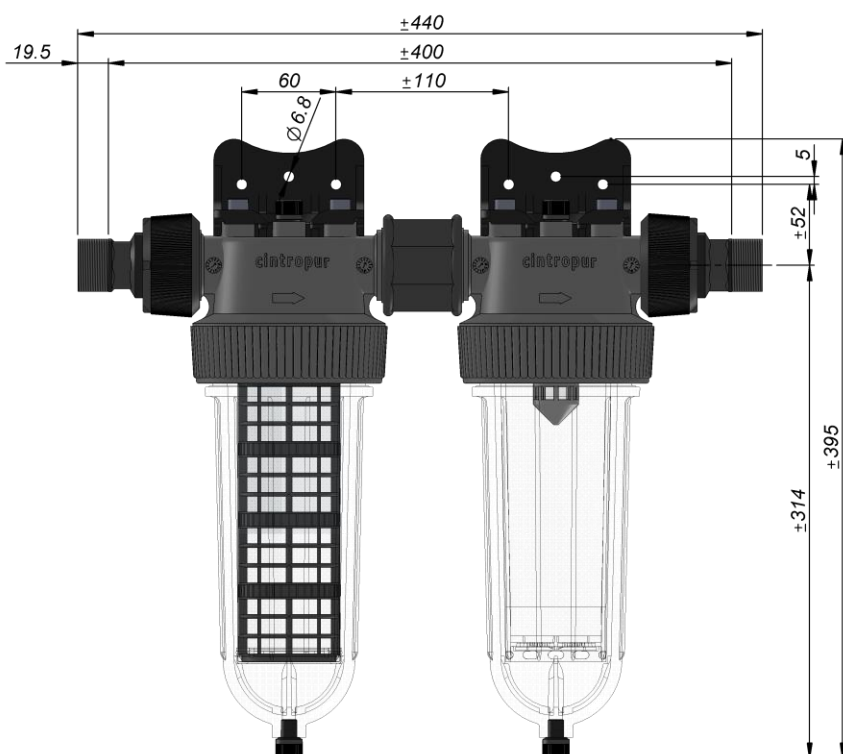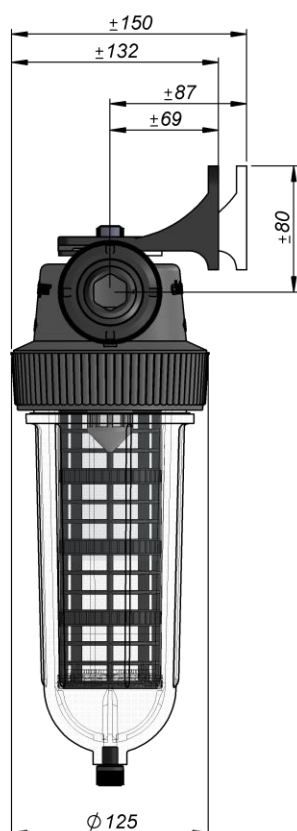

Type de filtre	NW32
Diamètre de raccordement	1 ¼ "
Débit moyen (m³/h)	6,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	2,1 / 2,3 (avec emballage)
Emballage en mm	562 x 155 x 126
Quantité / palette (pièces)	64
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Support tamis	PP + 20% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Vis purge	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration (cm²)	840
Équipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, 2 raccords 1 ¼ "
Options	Fixation murale (PP + 30% GF), vanne à bille ¼ " laiton nickelé, manomètres 1/8" laiton
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300


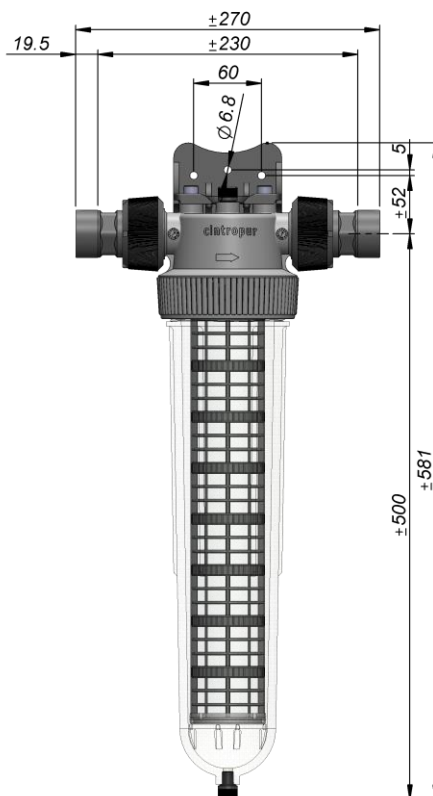
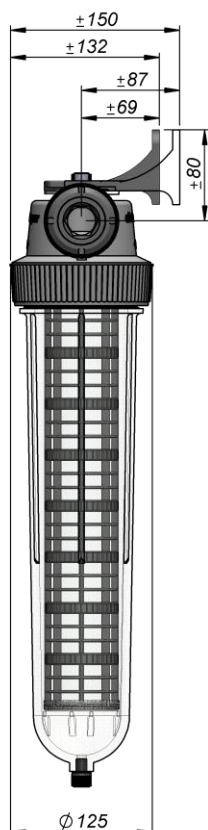


Type de filtre	NW32TE
Diamètre de raccordement	1 ¼"
Débit moyen (m³/h)	0,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	2,1 / 2,4 (avec emballage)
Emballage en mm	562 x 155 x 126
Quantité / palette (pièces)	64
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile
Vis purgeur	Polyamide (PA) + Polyester (2K
Volume de cloche (litre)	1,7
Tube + crépine	Tôle inox – ouverture 1,1 mm & crépine – ouverture 0,3 mm
Equipement d'origine	Tube + crépine, clé + 2 raccords 1 ¼"
Option	Fixation murale (PP + 30% GF)


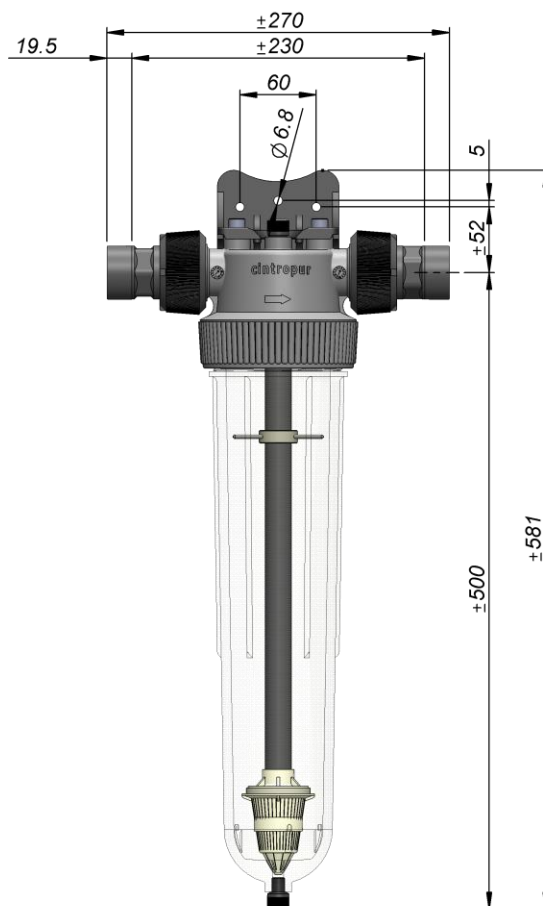
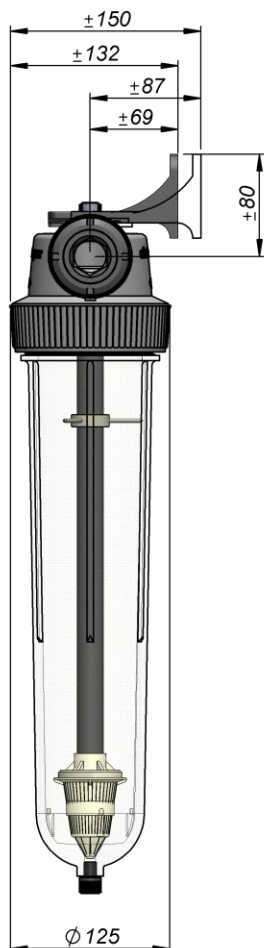


Fiche technique



Type de filtre	NW280
Diamètre de raccordement	1"
Débit moyen (m³/h)	7 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	2,2 / 2,7 (avec emballage)
Emballage en mm (L x l x p)	400 x 172 x 168
Quantité / palette (pièces)	63
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Raccords + écrous	PP + 20% GF
Cloche	PET
Clé	ABS
Support tamis	PP + 20 % GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polypropylène (PP) + élastomère (2K)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration (cm²)	530
Équipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, vanne à bille ½" laiton nickelé, 2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼" laiton + 2 raccords 1"
Option	Fixation murale inox en 2 mm
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

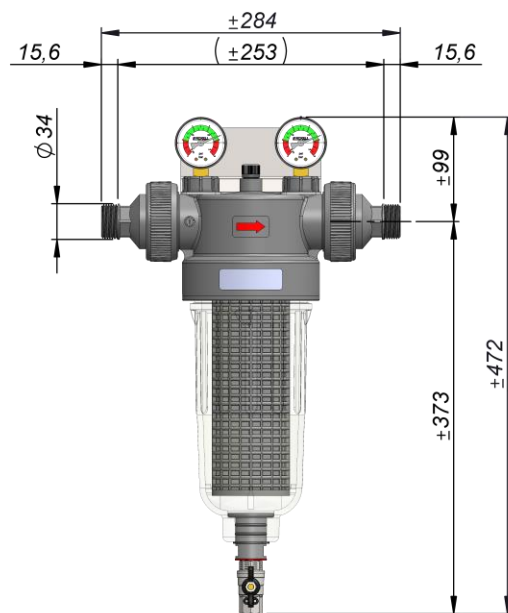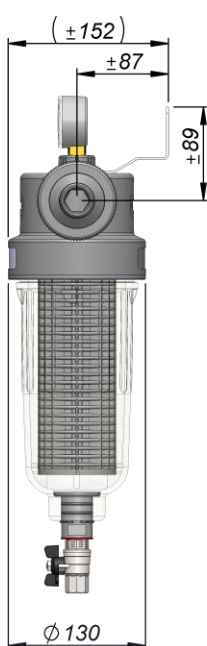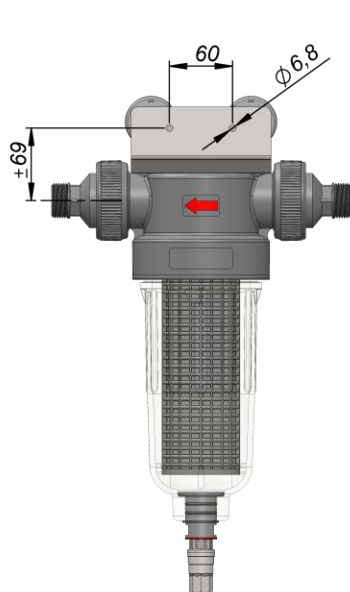


Type de filtre	NW340
Diamètre de raccordement	1 ¼"
Débit moyen (m³/h)	10 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	2,66 / 3,18 (avec emballage)
Emballage en mm (L x l x p)	535 x 172 x 168
Quantité / palette (pièces)	56
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Raccords	PA
Ecrous	PP + 20% GF
Cloche	PET
Clé	ABS
Support tamis	PP + 20% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polypropylène (PP) + élastomère (2K)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration (cm²)	770
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, vanne à bille ½ " laiton nickelé, 2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼ " laiton + 2 raccords 1 ¼"
Option	Fixation murale inox en 2 mm
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

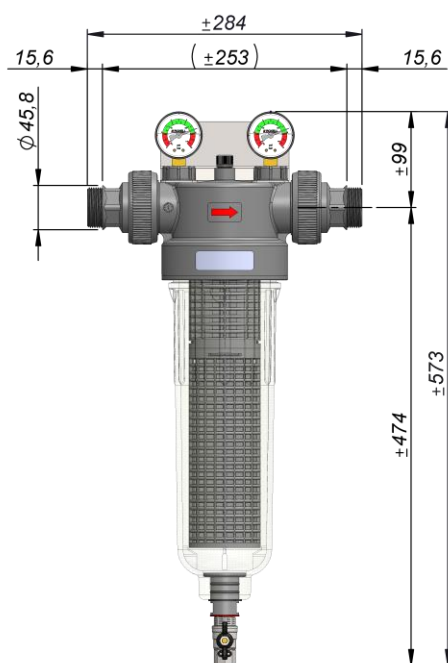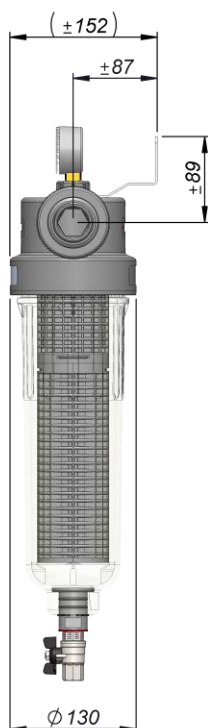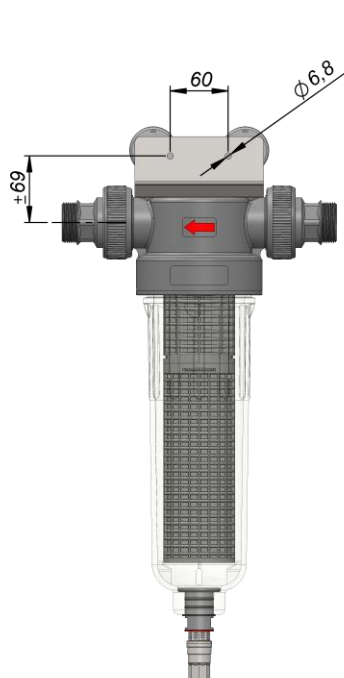




Type de filtre	NW400
Diamètre de raccordement	1 ½"
Débit moyen (m³/h)	12 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	2,88 / 3,47 (avec emballage)
Emballage en mm (L x l x p)	645 x 172 x 168
Quantité / palette (pièces)	49
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Raccords	PA
Ecrous	PP + 20% GF
Cloche	PET
Clé	ABS
Support tamis	PP + 20% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polypropylène (PP) + élastomère (2K)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration (cm²)	1010
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, vanne à bille ½ " laiton nickelé, 2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼ " laiton + 2 raccords 1 ½"
Option	Fixation murale inox en 2 mm
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

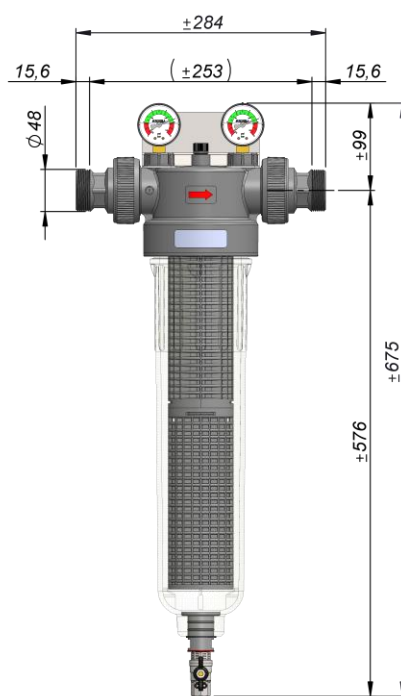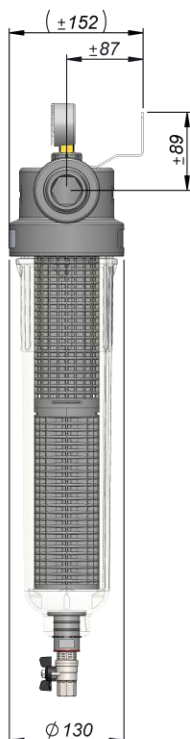




Type de filtre	NW500
Diamètre de raccordement	2"
Débit moyen (m³/h)	18 à ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	6,4 / 8 (avec emballage)
Emballage en mm	760 x 315 x 227
Quantité / palette (pièces)	21
Vis purgeur	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Raccord	PA
Ecrous	PP + 20% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polypropylène (PP) + 20% GF + élastomère (2K)
Support tamis	PP + 20% GF
Adaptateur vanne	PA
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration (cm²)	1288
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, vanne à bille ¾ " laiton nickelé, 2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼ " laiton + 2 raccords 2"
Option	Fixation murale inox en 3 mm
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

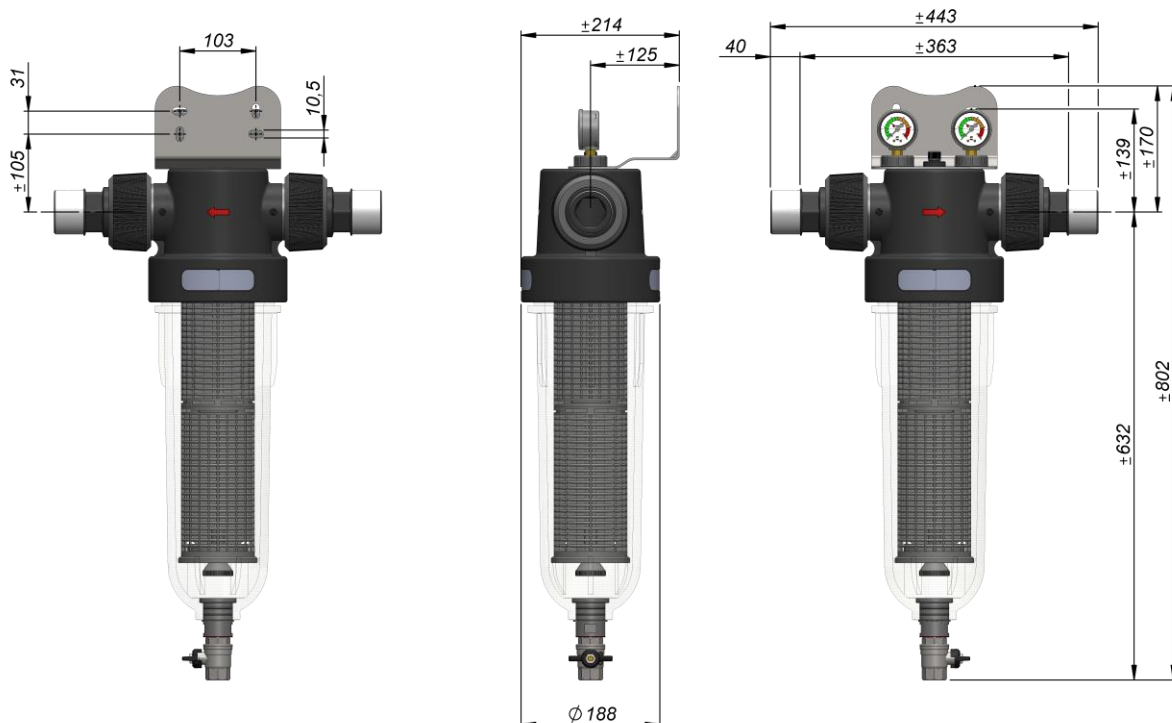


Type de filtre	NW650
Diamètre de raccordement	2 ½ "
Débit moyen (m³/h)	25 à ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	7 / 8,6 (avec emballage)
Emballage en mm	760 x 315 x 227
Quantité / palette (pièces)	21
Vis purgeur	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + fiberglass
Cloche	SAN
Clé	ABS
Collet	PA
Bride	PP + 30% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polypropylène (PP) + 20% GF + élastomère (2K)
Support tamis	PP + 20% GF
Adaptateur vanne	PA
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration (cm²)	1288
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, vanne à bille ¾ " laiton nickelé, 2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼ " laiton + 2 brides folles 2 ½ "
Option	Fixation murale inox en 3mm
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

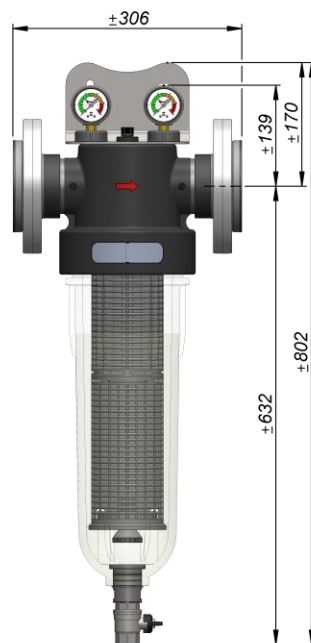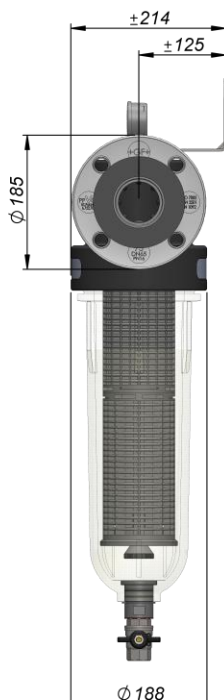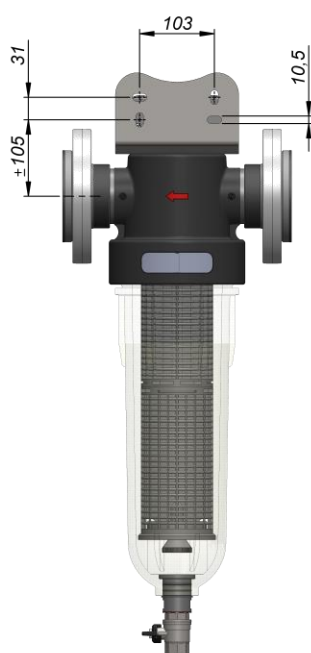




Type de filtre	NW800
Diamètre de raccordement	3"
Débit moyen (m³/h)	32 à ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	7,4 / 9 (avec emballage)
Emballage en mm	760 x 315 x 227
Quantité / palette (pièces)	21
Vis purgeur	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Collet	PA
Bride	PP + 30% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polypropylène (PP) + 20% GF + élastomère (2K)
Support tamis	PP + 20% GF
Adaptateur vanne	PA
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration (cm²)	1288
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, vanne à bille ¾ " laiton nickelé, 2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼ " laiton + 2 brides folles 3"
Option	Fixation murale inox en 3 mm
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

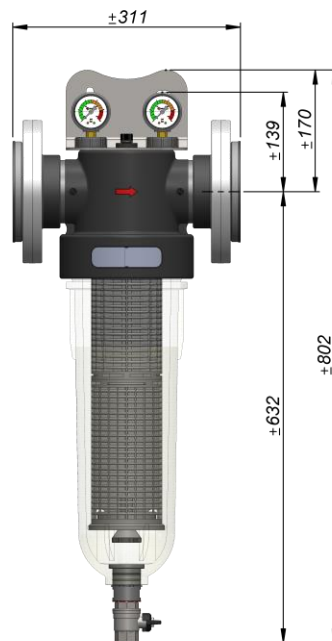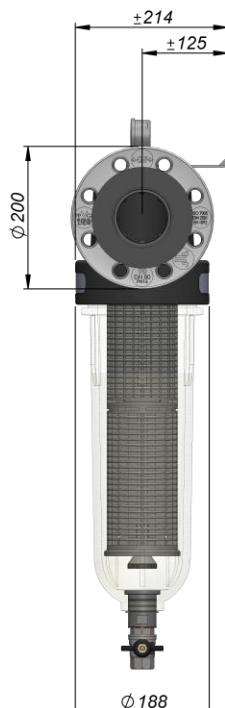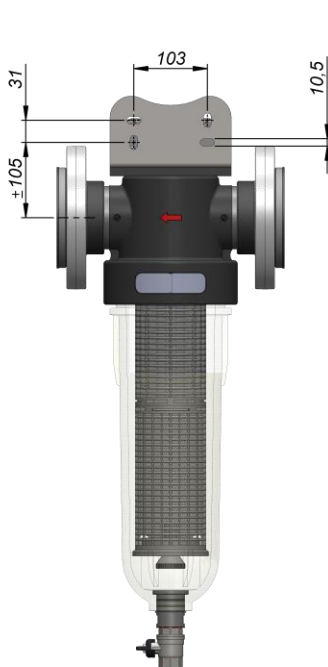




Type de filtre	NW500TE
Diamètre de raccordement	2"
Débit moyen (m³/h)	2 à ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	5,6 / 7,2 (avec emballage)
Emballage en mm	760 x 315 x 227
Quantité / palette (pièces)	21
Vis purgeur	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Raccord	PA
Ecrous	PP + 20% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Adaptateur vanne	PA
Volume de cloche (litres)	4,85
Tube + crépine	Tôle perforée – ouverture 1,1 mm & crépine – ouverture 0,5 mm
Equipement d'origine	Tube + crépine, clé, 2 raccords 2"
Option	Fixation murale inox en 3 mm

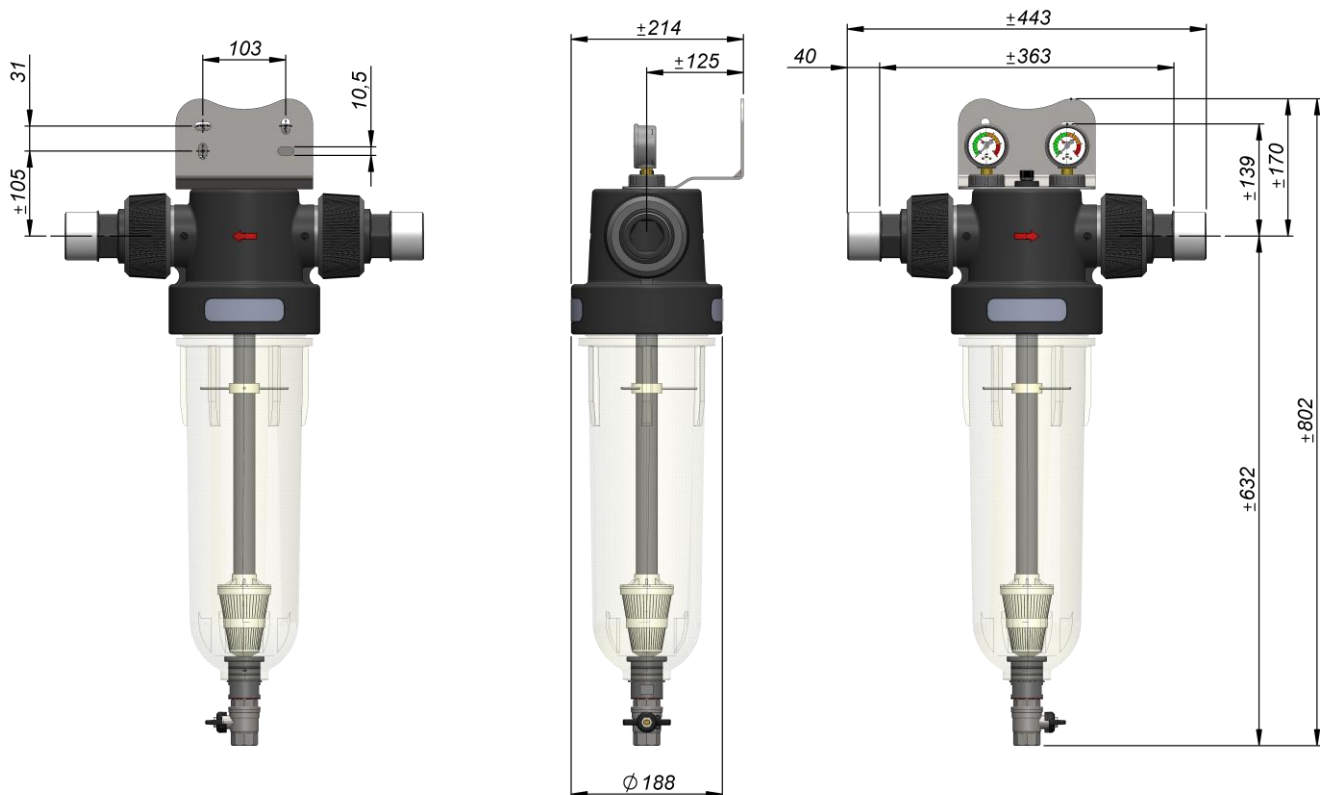


Type de filtre	UV 2100
Diamètre de raccordement	¾" et 1"
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ / cm²	1,7
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ / cm²	1,1
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	2,24 / 2,98 (avec emballage)
Emballage en mm	521x258x141
Quantité / palette (pièces)	54
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche noire	PET coloré
Clé	ABS
Joint cloche	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Vis purgeur sous UV	PVDF
Lampe UV-C	25W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitement UV	Inox 316 L
Equipement d'origine	1 lampe UV-C 25W, 1 clé, 1 fixation murale inox + 2 raccords ¾" + 2 raccords 1"

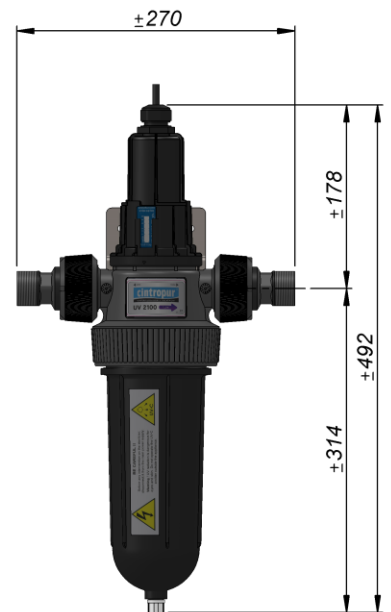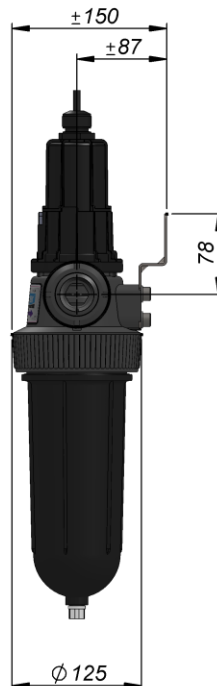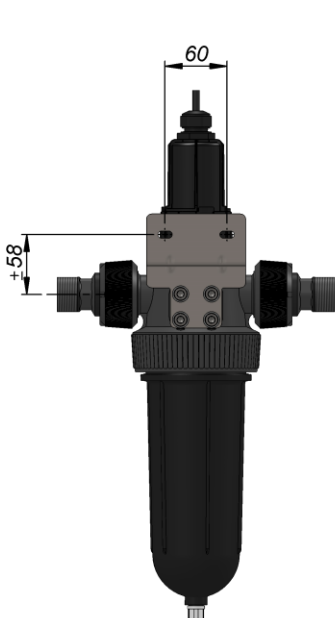



Type de filtre	UV 4100
Diamètre de raccordement	¾ " et 1"
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ / cm²	2,1
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ / cm²	1,3
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	2,24 / 2,98 (avec emballage)
Emballage en mm	521x258x141
Quantité / palette (pièces)	54
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche noire	PET coloré
Clé	ABS
Joint cloche	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Vis purgeur sous UV	PVDF
Lampe UV-C	40W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitement UV	Inox 316 L
Equipement d'origine	1 lampe UV-C 40W, 1 clé, 1 fixation murale inox + 2 raccords ¾" + 2 raccords 1"

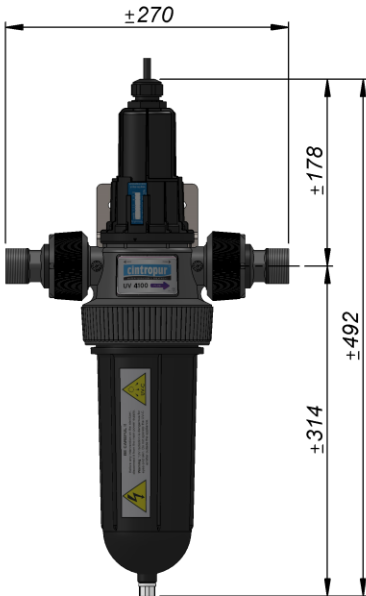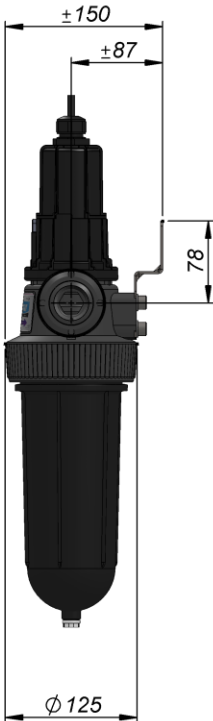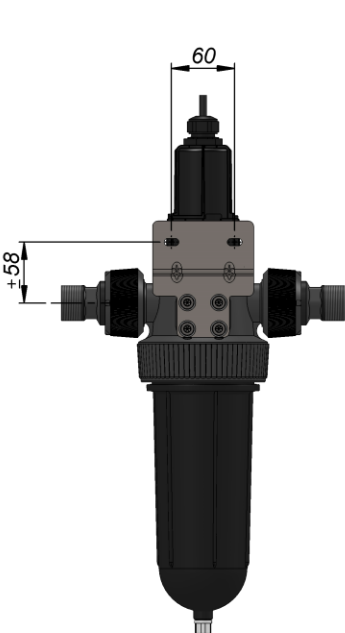

Type de filtre	DUO-UV
Diamètre de raccordement	¾ " et 1"
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ / cm²	1,7
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ / cm²	1,1
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	3,05 / 4,70 (avec emballage)
Emballage en mm	521x466x141
Quantité / palette (pièces)	33
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche transparente	SAN
Cloche noire	PET coloré
Clé	ABS
Joints de cloche	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Vis purgeur sous UV	PVDF
Support tamis	PP + 20% GF
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration	440 cm² avec tamis
Lampe UV-C	25W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitement UV	Inox 316 L
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, 1 lampe UV-C 25W, 1 clé, 1 fixation murale inox + 1 fixation PP + 2 raccords ¾" + 2 raccords 1"
Options	vanne à bille ¼" laiton nickelé, manomètres 1/8" laiton
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

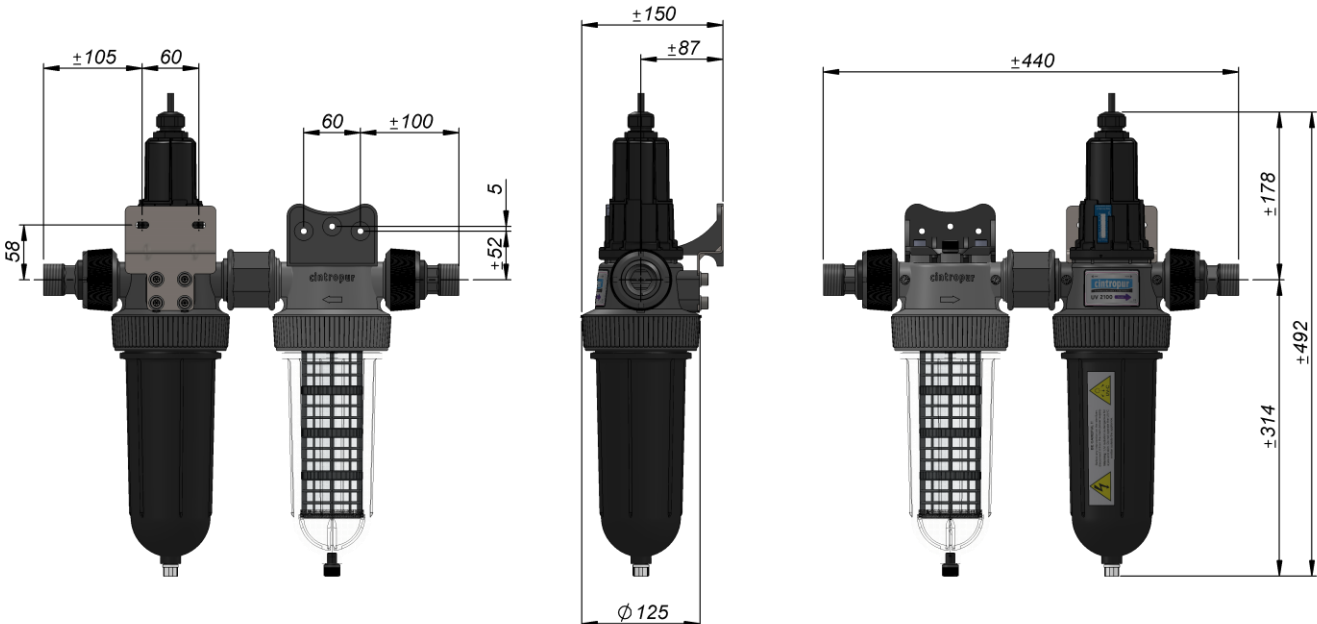

Type de filtre	TRIO-UV 25W
Diamètre de raccordement	¾" et 1"
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ / cm²	2
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ / cm²	1,3
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	4,85 / 6,25 (avec emballage)
Emballage en mm	521 x 466 x 141
Quantité / palette (pièces)	33
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche transparente	SAN
Cloche noire	PET coloré
Clé	ABS
Joints de cloche	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Vis purgeur sous UV	PVDF
Support tamis	PP + 20% GF
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Cartouche CTN pour CA	SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm
Surface de filtration / volume	440 cm² avec tamis + 0,57 L charbon actif
Lampe UV-C	25W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitement UV	Inox 316L
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, CTN remplie avec charbon actif, 1 lampe UV-C 25W, 1 clé, 2 fixations murales PP + 30% GF + 1 fixation murale inox + 2 raccords ¾" + 2 raccords 1"
Options	vanne à bille ¾" laiton nickelé, manomètres 1/8" laiton
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

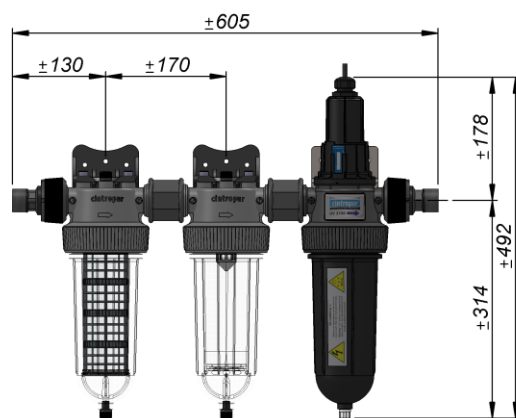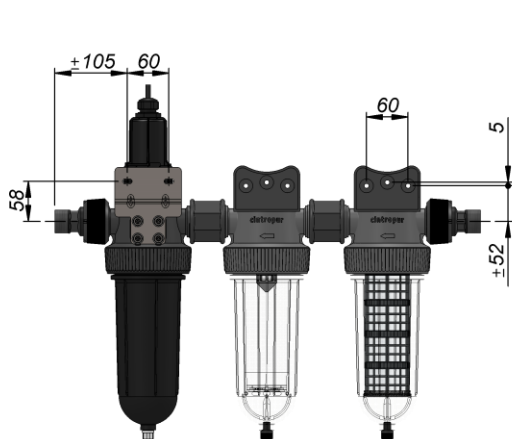

Type de filtre	TRIO-UV 40W
Diamètre de raccordement	¾" et 1"
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ / cm²	2,6
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ / cm²	1,6
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	4,85 / 6,25 (avec emballage)
Emballage en mm	521 x 466 x 141
Quantité / palette (pièces)	33
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche transparente	SAN
Cloche noire	PET coloré
Clé	ABS
Joints de cloche	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Vis purgeur sous UV	PVDF
Support tamis	PP + 20% GF
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Cartouche CTN pour CA	SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm
Surface de filtration / volume	440 cm² avec tamis + 0,57 L charbon actif
Lampe UV-C	40W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitement UV	Inox 316 L
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, CTN remplie avec charbon actif, 1 lampe UV-C 40W, 1 clé, 2 fixations murales PP + 30% GF + 1 fixation murale inox + 2 raccords ¾" + 2 raccords 1"
Options	vanne à bille ¾" laiton nickelé, manomètres 1/8" laiton
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

