

A photograph of a modern infinity pool with a brick house in the background. The pool's edge is a dark, flat surface, and the water is clear and blue, reflecting the sky and the surrounding landscape. In the background, there is a brick house with a chimney and a large tree. The pool is surrounded by a green lawn and some shrubs.

CATALOGUS

2025

Wm Pollet Pool Group



De prijzen (exclusief BTW en af fabriek) zijn geldig voor een periode van één jaar met ingang van 1 februari 2025. Alle in de loop van dit jaar door PPG ontvangen en bevestigde bestellingen zullen aan de in de catalogus vermelde prijzen worden uitgevoerd. PPG behoudt zich evenwel het recht voor om, in geval van een drukfout of indien de prijs van de goederen die PPG bij derden aankoopt zou verhogen, de in de catalogus vermelde prijs te corrigeren of in evenredigheid aan te passen. In een dergelijk geval zal PPG de klant hiervan op de hoogte brengen onmiddellijk na de bestelling, en heeft de klant het recht om zijn bestelling te annuleren.



01 Filters

02 Filtermedia

03 Pompen

04 Inbouwstukken

05 Pool Control en Dosering

06 Chemicaliën

07 Verwarming

08 Verlichting

09 Tegenstroomsystemen

10 Liners

11 Polystyreen kits

12 Accessoires

13 Onderhoudsproducten

14 Reinigers

15 Afdekkingen

16 PVC

17 Daisy+

18 **AQUADECK®**
POOLCOVERS



POLLET POOL GROUP

Dicht bij onze zwembadbouwers staan, de beste producten aanbieden als onafhankelijk leverancier en alles op alles zetten om service en kwaliteit te leveren. Dit zijn de krachtlijnen die centraal staan in alle activiteiten van Pollet Pool Group. Met de hulp van 9 gerenommeerde distributiebedrijven ondersteunen wij lokale marktspelers door niet alleen kwalitatief hoogwaardige producten aan te bieden, maar ook technische assistentie, opleidingen, een online bestelplatform enz. Onze ruime ervaringskennis als distributeur is uitgebreid met de deskundigheid van twee eigen fabrikanten: Aquadeck en Niveko. Aquadeck is toonaangevend fabrikant van automatische zwembadafdekkingen. Niveko ontwerpt monoblok zwembaden op maat.

Wij willen het verschil maken door de lokale uitstraling van PPG-bedrijven te stimuleren, voort te bouwen op de prestatiekracht van onze fabrikanten en onze visie waar te maken van een partnerschap waarin de zwembadbouwer centraal staat. Pollet Pool Group: Supporting Pool Builders!

www.polletpoolgroup.com

DISTRIBUTION

9 DISTRIBUTION COMPANIES

The most complete range of pool components

PPG BELGIUM
Pollet Pool Group

PPG GERMANY
Pollet Pool Group

PPG SPAIN
Pollet Pool Group

PPG ANGOLA
Pollet Pool Group

PPG PORTUGAL
Pollet Pool Group

GOLDEN COAST
Pollet Pool Group

poniaz
Pollet Pool Group

welldana
Pollet Pool Group

allforpools.be
Pollet Pool Group

MANUFACTURING

2 MANUFACTURERS

Custom Built Monopools
& Pool Covers

niveko
CUSTOM BUILT MONOPOOLS

AQUADECK®
POOLCOVERS



ONZE MISSIE EN VISIE OP DUURZAAMHEID

Met een divers portfolio van bedrijven actief in de zwembadbranche, erkent Pollet Pool Group het cruciale belang van milieu-, sociale- en bestuursfactoren (ESG) voor het bevorderen van positieve verandering. “The Green Wave” is onze ESG-verklaring en weerspiegelt onze inzet voor duurzaam handelen, het versterken van sociaal welzijn en het handhaven van solide bestuursprincipes in alle aspecten van onze activiteiten.

We zijn vastbesloten om innovatieve oplossingen aan te bieden die water besparen, energie-efficiënt zijn en onze ecologische voetafdruk verkleinen. Daarnaast nemen we onze sociale verantwoordelijkheid voor het op-

bouwen van sterke, inclusieve gemeenschappen. We willen een divers en inclusief personeelsbestand, waarborgen veilige werkomstandigheden en ondersteunen het welzijn van onze medewerkers, klanten en de gemeenschappen die we dienen.

“The Green Wave” vertaalt onze toewijding aan ESG-principes en ligt aan de basis van alles wat we doen. Met deze visie als leidraad, omarmen we de uitdagingen en kansen die op ons pad komen. Surf samen met ons op “The Green Wave” naar een duurzame en welvarende toekomst.



PLANEET

BROEIKASGASEMISSIES REDUCEREN

Het actief verminderen van onze CO2-uitstoot is een onderdeel van onze inspanningen voor een duurzaam milieu.

WATERVERBRUIK VERMINDEREN

Onze primaire focus ligt op het verminderen van ons totale waterverbruik. Dit doen we door ons waterverbruik te monitoren via wateranalyses en strategische waterbesparingen te implementeren.



MENSEN

VEILIGE BEDRIJFSCULTUUR

Pollet Pool Group, samen met alle zusterbedrijven, hecht het grootste belang aan het waarborgen van de veiligheid en het algemeen welzijn van zijn pool XPRTS.

GROEIEN ALS XPRT

De XPRT-familiecultuur van Pollet Pool Group draait ook om de mogelijkheid om te groeien, te leren en zich deel van de familie te voelen. We willen onze pool XPRTS koesteren en hun persoonlijke ontwikkeling stimuleren door middel van externe en on-the-job training.



PRODUCTEN

DUURZAME PRODUCTONTWIKKELING

We integreren ESG-parameters in onze productontwikkelingen en houden rekening met marktpotentieel, geschiktheid en kostenefficiëntie. We concentreren ons op het selecteren van impactvolle technologieën, vooral op het gebied van energie- en waterefficiëntie.

DUURZAME WAARDEKETEN

Het opbouwen van langdurige relaties in de hele toeleveringsketen is cruciaal. We hebben een gedragscode opgesteld voor leveranciers op basis van EU-duurzaamheidsregulering.

Ontdek ons volledige ESG-programma op
greenwave.polletgroup.com

PPG BELGIUM

 Pollet Pool Group



PPG Belgium is jouw partner voor **zwembadmateriële**n en advies in **België**. Vanuit ons hoofdkantoor in Waregem, zetten we elke dag alles op alles om jou als zwembadbouwer een **kwalitatief assortiment** aan te bieden én uitstekende service. Advies of hulp nodig ter plaatse? Onder het motto “**Supporting Pool Builders**” komen onze collega’s van sales en PPG Technics met plezier naar je toe.



Onze sterktes in een notendop



Kwalitatief assortiment

samengesteld door onze pool XPRTS: een mix van eigen producten en gerenommeerde merken in de zwembadindustrie



Uitgebreide garantie op

warmtepompen, filters, pompen, verlichting, ...



Persoonlijk contact

met je Sales Manager, Customer Service en PPG Technics



Snel en eenvoudig bereikbaar via verschillende kanalen voor **technisch** of **commercieel advies**, (status van) **bestellingen** of **ondersteuning** ter plaatse



Je bestelling voor 11u geplaatst? Wij **leveren de volgende werkdag**



Aan onze **afhaalbalie** in Waregem, kan je op elk moment bij ons terecht. Via onze ‘**Nachtafhaal**’ kan je ook na de werkuren je bestelling oppikken



Je geniet als PPG Zwembadbouwer van uitzonderlijke **promoties**, **technische tips & tricks**, ...



In onze **PPG Academy** geniet je van gerichte sectoropleidingen

info@polletpoolgroup.be
+32 56 78 20 57

PPG TECHNICS

Pollet Pool Group

Nood aan technische assistentie? PPG Technics has got your back! Ons team staat elke werkdag voor jou klaar. Je kan ons bereiken via technics@polletpoolgroup.be, WhatsApp +32 490 019 866 of Messenger PPG Technics, we antwoorden binnen de 48u. Dringend hulp nodig?

**Aarzel niet om ons te bellen op het nummer
+32 56 78 20 56.**



Interventies op warmtepompen op locatie

Registreer een interventie via polletpoolgroup.be en PPG Technics zal binnen 48 uur contact opnemen met je eindklant. Een van onze gespecialiseerde koeltechnici voert de interventie uit in de BeLux binnen 5 werkdagen.

Je wordt op de hoogte gesteld van de geplande datum. Dankzij onze uitgeruste servicebusjes heeft de technicus de meeste reserveonderdelen bij de hand. Na de interventie ontvang je kosteloos een gedetailleerde diagnose.



Interventies op Aquadeck bij de eindklant

Krijg ondersteuning bij je eerste installatie of technische problemen. Na de interventie ontvang je gratis een grondige diagnose en passend advies.

Stuur je aanvraag naar technics@polletpoolgroup.be.



Jaarlijks onderhoud van pompen en robots

Verzamel jouw Dolphin-robots, PPG pompen, PPG Deluxe pompen en InverPro pompen tussen november en maart. Registreer jouw jaarlijks onderhoud via polletpoolgroup.be en stuur de producten naar PPG Belgium of laat ons jouw items ophalen. Met deze service verzekeren we jouw klanten een zorgeloos zwemseizoen. Goede service zorgt voor klantenbinding. Contacteer jouw Area Manager voor onze voorwaarden.

PPG ACADEMY

Pollet Pool Group

Met de PPG Academy organiseren PPG Belgium en de afdeling PPG Technics opleidingen voor jou, de zwembadbouwer. We willen je zo bijstaan met nuttige technische trainingen, nieuwigheden in de markt en bijscholingen rond bepaalde thema's.

 Ga naar academy.polletpoolgroup.eu en bekijk onze trainingskalender of laat jouw suggestie achter voor specifieke trainingsonderwerpen.




MY PPG

De digitale partner voor elke zwembadbouwer

MY PPG is ons gloednieuw platform om professionele zwembadbouwers te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten. Het is de plek waar je alles vindt wat je nodig hebt: van webshop en orderopvolging tot after-sales en ondersteunende diensten. MY PPG biedt je een persoonlijke en gebruiksvriendelijke ervaring, volledig afgestemd op de behoeften van de moderne zwembadbouwer.

Login of registreer via myppg.eu

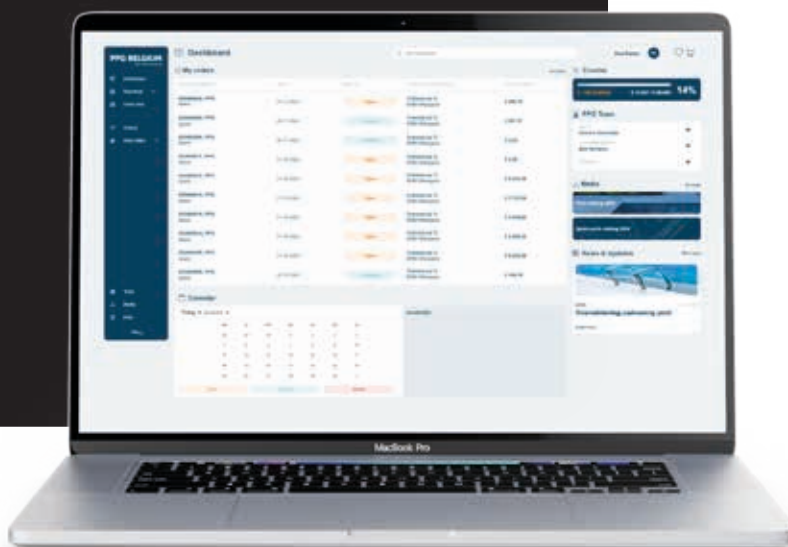

Tal van voordelen



Alles op één plek:

Beheer je aankopen, volg bestellingen en krijg toegang tot after-sales ondersteuning en diensten, allemaal vanuit één gebruiksvriendelijke plek. Zo houd je meer tijd over voor wat echt belangrijk is: jouw klanten tevreden stellen.



Persoonlijk en op maat:

MY PPG is ontworpen voor zwembadbouwers, in samenwerking mét zwembadbouwers. Het platform biedt relevante informatie en ondersteuning precies wanneer jij het nodig hebt.



Contact en ondersteuning:

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, innovaties en service updates.



Eenvoudig en efficiënt:

MY PPG maakt het beheer van jouw projecten eenvoudiger dan ooit. Bestel materialen, beheer orders en plan je werk in slechts een paar klikken.



Download onze PPG Belgium-applicatie!

Beschikbaar in de Google Play Store en de Apple App Store.



Nieuwe producten

NEW



PPG Filter Side
p. 18



PPG Filter Side Plus
p. 19



PPG Filter Top
p. 21



PPG Filter Premium
p. 20



MultiCyclone Duo
p. 42



InverMaster
p. 74

Nieuwe producten

NEW



FlowSonic
p. 93



X-Pro 600
p. 108




X20
p. 194



Aquarite NG
p. 137



Cyrano 2.0
p. 152

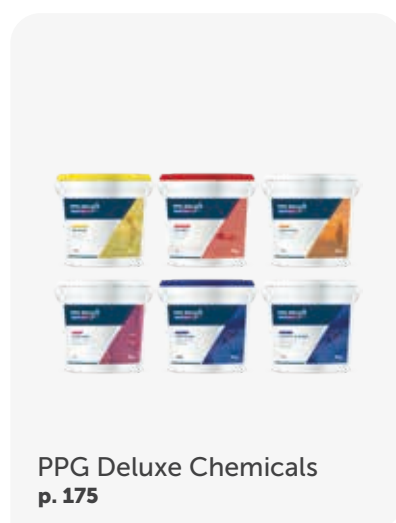

PPG Deluxe Chemicals
p. 175

Nieuwe producten

NEW



Black Perfect Pro
p. 208



Ultra Flat
p. 259



StoneFlex
p. 294



Pool Power Package
p. 211



StoneTile
p. 296



JEE-O Bloom
p. 310

Nieuwe producten

NEW



Jet Vag NIXI-R
p. 278



Jet Vag Nixi-D
p. 279



EVAstream Next
p. 271



EVAstream Move
p. 268



Wave 90i
p. 347




X-Warrior Air
p. 333

Nieuwe producten

NEW


Scan en configureer
je cover via
MY AQUADECK!

Aquadeck
p. 408

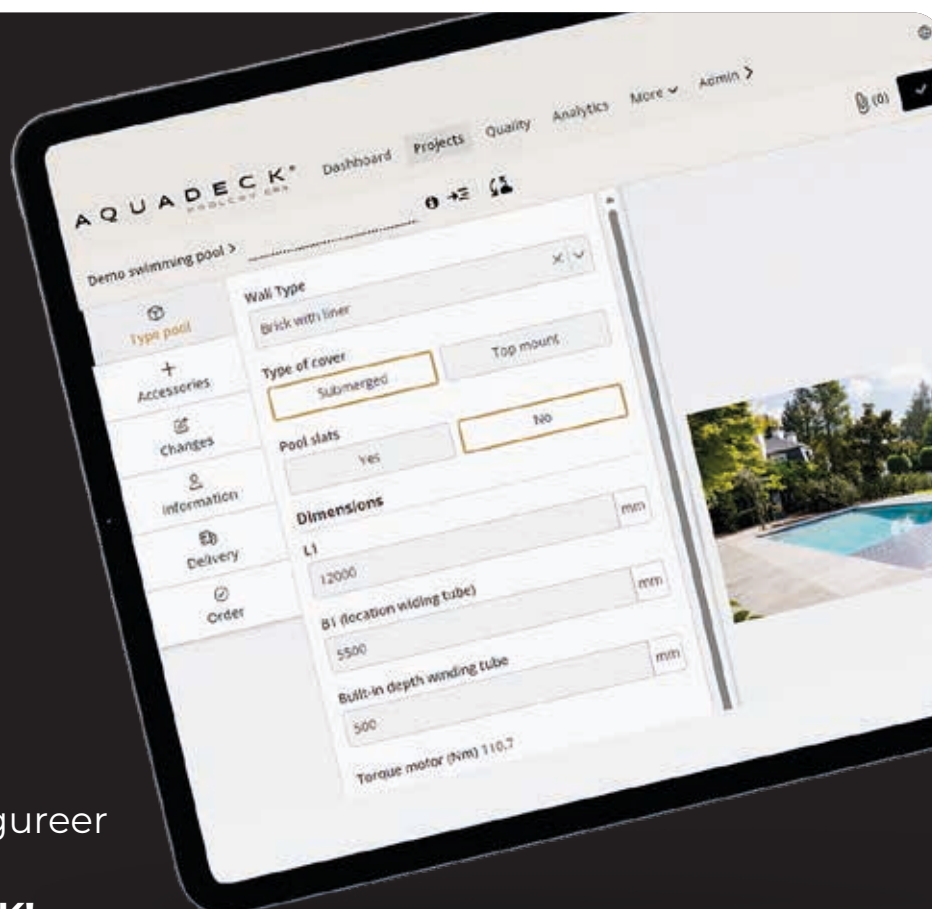

Liberty 600
p. 337



Ultimate Easy
p. 339



Ultimate Deluxe
p. 341

PPG Filter Deluxe



01 Filters

Filters privézwembaden 18

PPG Filter - zijmontage	18
PPG Filter Plus - zijmontage	19
PPG Filter Premium - zijmontage	20
PPG Filter - topmontage	21
PPG Filter Deluxe	22
CALPLAS® FA Filter	26
CALPLAS® HFS Filter	27
TRITON NEO Clear Pro - topmontage	28
TRITON NEO Clear Pro - zijmontage	29
ONDA Filter - topmontage	30
ONDA Filter - zijmontage	31
ONDA Filter set	32

Filters openbare zwembaden 36

PPG Public Filter	36
CALPLAS® AFM Filter	38

Multicycloon en patroonfilters 40

Besgo ventielen en 6-wegkleppen 46



Scan en ontdek
onze **Spareparts**
catalogus

Filters

01

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten

Reinigers

Afdekkingen

PVC

Daisy+

Aquadeck





FILTERS
PRIVÉZWEMBADEN

FILTERS PRIVÉZWEMBADEN

PPG FILTER - ZIJMONTAGE

IMPROVED



Inclusief 6-wegklep

Eigenschappen

- Een met polyester versterkte filter uit twee delen, uitgevoerd in moderne witte kleur, met interessante prijsstelling.
- Voorzien van transparant deksel ø295mm met schroefaansluiting, aftapplug 1/4".
- Maximale werkdruk 2,5 bar.
- Geleverd met handmatige 6-wegklep (praher). Inclusief ontluchting in de filter om de filterbuizen te ontluichten.
- Inklapbare diffuser om het laden van media en de toegang tot interne onderdelen te vergemakkelijken.
- Testdruk 3,75 bar.

 5 jaar garantie op tank

	510	620	750	900
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10.2	15.1	22	31.8
- 30 m ³ /h/m ²	6	9	13,2	19,2
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1,5"	1,5"	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0,2	0,3	0,44	0,64
- hoogte in mm	790	860	1020	1020
- afstand vanaf grond in mm (bodemaansluiting)	350	400	455	455
- diameter in mm	510	620	750	900
- gewicht in kg	20	25	35	44
- poortmaat/ afstand aansluitingen in mm	125	125	140	140

REFERENTIE	BESCHRIJVING	ZAND ZAND / GRIND ZAK 25KG	AFM AFM 1/AFM 2 /AFM 3 ZAK 21KG	€
3022050044	PPG Filter Side mount D510	3/1	2/2	€658
3022050045	PPG Filter Side mount D620	5/1	3/3	€753
3022050046	PPG Filter Side mount D750	7/2	5/4	€1.011
3022050047	PPG Filter Side mount D900	11/3	7/4/3	€1.231

FILTERS PRIVÉZWEMBADEN

PPG FILTER PLUS - ZIJMONTAGE

IMPROVED



Eigenschappen

- Hoger filterbed voor betere filterprestaties.
- Een met polyester versterkte filter uit twee delen, uitgevoerd in moderne witte kleur, met interessante prijsstelling.
- Maximale werkdruk 2,5 bar.
- Geleverd met handmatige 6-wegklep. Inclusief ontluchting in de filter om de filterbuizen te ontlichten.
- Inklapbare diffuser om het laden van media en de toegang tot interne onderdelen te vergemakkelijken.
- Testdruk 3,75 bar.

5 jaar garantie op tank

	510	620	750	900
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10	15	22	32
- 30 m ³ /h/m ²	6	9	13.2	19.2
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1,5"	1,5"	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0,2	0,3	0,44	0,64
- hoogte in mm	950	1025	1160	1163
- afstand vanaf grond in mm (bodemaansluiting)	350	400	455	455
- diameter in mm	510	620	750	900
- gewicht in kg	26,5	35	40	55
- poortmaat/ afstand aansluitingen in mm	125	125	140	140

REFERENTIE	BESCHRIJVING	ZAND ZAND / GRIND ZAK 25KG	AFM AFM 1/AFM 2 /AFM 3 ZAK 21KG	€
3022050048	PPG Filter Plus - Side mount D510	4/2	3/3	€984
3022050049	PPG Filter Plus - Side mount D620	7/2	5/4	€1.095
3022050050	PPG Filter Plus - Side mount D750	10/3	7/6	€1.526
3022050051	PPG Filter Plus - Side mount D900	17/6	12/6/5	€1.773

FILTERS PRIVÉZWEMBADEN

PPG FILTER PREMIUM - ZIJMONTAGE

NEW

Groot transparant deksel van 400mm



Inclusief 6-wegklep

Eigenschappen

- Groot methacrylaat deksel van 400mm.
- Polyester versterkt filter in twee delen, uitgevoerd in moderne witte kleur, met interessante prijsstelling.
- Uitgerust met transparant deksel ø400 mm met schroefverbinding, aftapplug 1/4".
- Maximale werkdruk 2,5 bar.
- Geleverd met handmatige 6-wegklep (Praher). Inclusief ontluchting binnenin de filter om de filterbuizen te ontluichten.
- Inklapbare diffuser om filtermedia toe te voegen en toegang tot interne onderdelen gemakkelijker te maken.
- Testdruk 3,75 bar.

5 jaar garantie op tank

	510	620
Filtercapaciteit in m³/h bij		
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10.2	15.1
- 30 m ³ /h/m ²	6	9
Filterspecificaties		
- aansluitmaat in duim F"	1,5"	1,5"
- filteroppervlak in m ²	0,2	0,3
- hoogte in mm	792	862
- afstand vanaf grond in mm (bodemaansluiting)	350	475
- diameter in mm	510	620
- gewicht in kg	21	26
- poortmaat/ afstand aansluitingen in mm	125	125

REFERENTIE	BESCHRIJVING	ZAND ZAND / GRIND ZAK 25KG	AFM AFM 1/AFM 2 /AFM 3 ZAK 21KG	€
3022050056	PPG Filter Side Premium met 400mm deksel - D510	3/1	2/2	€1.089
3022050057	PPG Filter Side Premium met 400mm deksel - D620	5/1	3/3	€1.167

FILTERS PRIVÉZWEMBADEN

PPG FILTER - TOPMONTAGE

IMPROVED



Inclusief 6-wegklep

Eigenschappen

- Een met polyester versterkte filter uit twee delen, uitgevoerd in moderne witte kleur, met interessante prijsstelling.
- Maximale werkdruk 2,5 bar.
- Geleverd met handmatige 6-wegklep (praher). Inclusief ontluchting in de filter om de filterbuizen te ontluichten.
- Testdruk 3,75 bar.
- Inklapbare diffuser om het laden van media en de toegang tot interne onderdelen te vergemakkelijken.

 5 jaar garantie op tank

	510	620	750	900
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10	15	22	32
- 30 m ³ /h/m ²	6	9	13,2	19,2
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1,5"	1,5"	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0,2	0,3	0,44	0,64
- hoogte in mm	1020	1090	1350	1350
- diameter in mm	510	620	750	900
- gewicht in kg	18,5	23,5	33,5	42,5

REFERENTIE	BESCHRIJVING	ZAND ZAND / GRIND ZAK 25KG	AFM AFM 1/AFM 2 /AFM 3 ZAK 21KG	€
3022050052	PPG Filter Top mount D510	3/1	2/2	€589
3022050053	PPG Filter Top mount D620	5/1	3/3	€664
3022050054	PPG Filter Top mount D750	7/2	5/4	€996
3022050055	PPG Filter Top mount D900	11/3	7/4/3	€1.219

FILTERS PRIVÉZWEMBADEN

PPG FILTER DELUXE

IMPROVED



Groter deksel - 10"

Inclusief 6-wegklep

Eigenschappen

- Een polyester versterkte filter ontwikkeld door het combineren van sterke eigenschappen van een 2-tal gekende filterfabrikanten. Deze combinatie levert een filter op met de betrouwbaarheid en eigenschappen die normaliter van toepassing zijn op filters welke toegepast worden in de openbare (veeleisende) sector.
- De filtertank is extra verstevigd op alle kritieke punten.
- Het slimme 'visgraat' filterverdeelstelsel onderin de filter is uniek en voorkomt 'dode plekken' door optimale doorstroming.
- De dubbele leegloopstop onderin biedt de mogelijkheid om alleen het water of het water en het filtermedium tegelijk af te laten.
- Voorzien van transparant deksel ø250mm, inclusief ontluuchtingsventiel en manometer, met degelijke snel-sluitring.
- Maximale werkdruk 2,5 bar.
- Wordt geleverd met handmatige 6-wegklep, optioneel eenvoudig uit te voeren met Besgo automatische 6-wegklep.

10 jaar garantie op tank

	DELUXE 20"	DELUXE 24"	DELUXE 24"	DELUXE 30"	DELUXE 36"
Filtercapaciteit in m³/h bij					
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10	15	15	23	30
- 30 m ³ /h/m ²	6	9	9	14	18
Filterspecificaties					
- diameter mm	520	620	620	790	920
- aansluitmaat in duim F"	1½"	1½"	2"	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0,2	0,3	0,3	0,44	0,64
- hoogte in mm	830	860	860	910	1065
- afstand vanaf grond in mm (bodemaansluiting)	265	295	295	290	370
- afstand aansluitingen in mm	204	204	204	215	204
- gewicht in kg	24	27	27	35	43

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3073010040	PPG Filter Deluxe 20"	3/1	2/2	€1.052
3073010041	PPG Filter Deluxe 24"	4/1	3/3	€1.128
3073010093	PPG Filter Deluxe 24" met 2" connections	4/1	3/3	€1.217
3073010042	PPG Filter Deluxe 30"	7/2	5/4	€1.813
3073010051	PPG Filter Deluxe 36"	14/4	9/5/4	€2.708
3073010094	PPG Filter Deluxe lid met LED licht			€138

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



Groot en helder deksel van 10 inch, inclusief ontluichtingsventiel en manometer. De robuuste, glasvezelversterkte vergrendelingsring is uiterst duurzaam.



Grote dubbele leegloopstop om alleen water of water én filtermedia tegelijk af te laten.




Groot, stevig onderstel van industriekwaliteit voor stabiele vloermontage.




Diffuser met ruime instroomopening en gemakkelijk bereikbaar ontluchtingssysteem.

Licht in het deksel

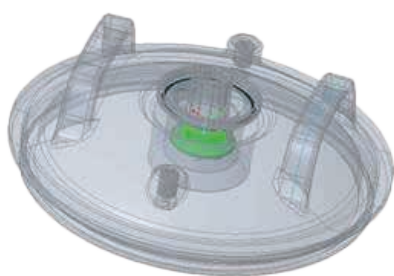

Het transparante deksel is nu voorzien van een LED lampje. Hierdoor kun je het terugspoelproces gemakkelijk bekijken en controleren of het filtermedia proper is.

Verdeelarmen in visgraatverband

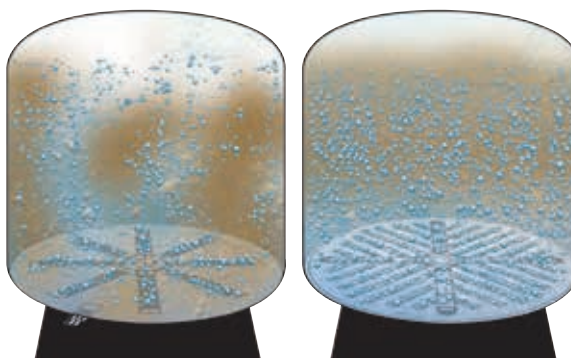

Tussen de verdeelarmen kunnen "dode plekken" ontstaan waardoor het water niet optimaal door het filterbed kan stromen. Het slimme systeem met verdeelarmen in visgraatverband van Waterco voorkomt "dode plekken" door te zorgen voor een optimale doorstroming in het filterbed.

CALPLAS® FILTER

CALPLAS maakt filters voor industriële toepassingen en voor de zwembadindustrie. Dit bedrijf is in 1970 opgericht in San Sebastian (Spanje) en heeft mettertijd onder de merknaam CALPLAS® een solide ervaring en unieke knowhow weten op te bouwen. CALPLAS® producten kennen wereldwijd een groot succes omdat hun duurzaamheid en prestaties veel hoger liggen dan de marktnormen.



WAAROM KIEZEN VOOR CALPLAS®?



Vakmanschap sinds 1970

- Al ruim een halve eeuw produceert en verkoopt CALPLAS wereldwijd de meest betrouwbare filters.
- Onze ingenieurs voeren voor elke filterdiameter en elk ontwerp uiterst nauwkeurige berekeningen uit.
- Al onze filters ondergaan kwaliteitscontroles en worden vóór levering aan druktests onderworpen.



Industriële kwaliteit

- Glasvezelversterkt polyester (GRP) voor totale waterdichtheid en corrosieweerstand.
- Versterkt met staal op alle punten waar de filter extra belast wordt.
- Alle onderdelen zijn extra bekleed met orthoftaalhars voor optimale weerstand tegen hitte en chemicaliën.



Oog voor detail

- Ingegoten schroefdraadaansluitingen voor 100% veilige verbindingen.
- Grote transparante deksels, extra kijkglas en toegangsluik beschikbaar voor meer onderhoudsgemak.
- Massieve steunvoeten aangegoten op hoofdframe voor ongeëvenaarde stabiliteit en duurzaamheid.
- Fraai afgewerkt met UV-bestendige gelcoating aan buitenzijde.



Optimale efficiëntie

- Beste filtratie- en terugspoelprestaties dankzij speciale bovendiffusors, verdeelarmen en inwendige leidingen die zorgen voor een optimale waterstroming in de filter.
- Leverbaar met diverse filterbedhoogtes: hoe hoger het filterbed, des te beter het filtratierendement.
- Exclusieve AFM® filter voor ongeëvenaarde filtratieprestaties.



FILTERS PRIVÉZWEMBADEN

CALPLAS® FA FILTER



Eigenschappen

- Polyester filter van industriële kwaliteit, kleur blauw RAL 5015.
- Voorzien van speciale AFM diffusor voor ideale waterspreiding op het filterbed, waardoor er geen kratervorming ontstaat.
- Werkdruk maximaal 2,5 bar, testdruk 3,75 bar (op aanvraag leverbaar met werkdruk tot 7 bar). Temperatuurbestendig tot 40°C.
- Inclusief manometer 1/4", ontluchter en transparant deksel.
- Exclusief 6-wegklep, optioneel automatisch of handmatig te kiezen. Besgo terugspoelventiel past standaard op de filter, benodigd koppelingsset los vermeld. **Zie de 6-wegklep aan het einde van dit hoofdstuk.**

 5 jaar garantie op tank

Exclusief 6-wegklep

	FA 10	FA 15	FA 20	FA 30
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10	15,6	19,5	26
- 30 m ³ /h/m ²	6	9,3	11,7	15,6
Filterspecificaties				
- diameter in mm	520	640	720	840
- aansluitmaat in duim F"	2"	2"	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0,20	0,31	0,39	0,52
- filteropening boven ø in mm	ø 190	ø 190	ø 190	ø 190
- hoogte in mm	800	830	930	950
- afstand vanaf grond in mm (bodemaansluiting)	310	310	360	360
- afstand aansluitingen in mm	190	190	190	190
- gewicht in kg	17	38	46	55

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3034100390	Calplas serie FA-10	4/1	3/2	€1.195
3034100391	Calplas serie FA-15	5/2	3/3	€1.380
3034100392	Calplas serie FA-20	9/2	5/5	€1.630
3034100173	Calplas serie FA-30	13/3	7/4/3	€1.935

FILTERS PRIVÉZWEMBADEN

CALPLAS® HFS FILTER



HFS 15 tot 35

Eigenschappen

- Polyester filter van industriële kwaliteit, kleur blauw RAL 5015.
- De HFS Filter is aanzienlijk hoger dan de FA Filter. Er is dus meer contacttijd door een hoger filterbed, wat resulteert in een beter filter- en vlokkingsproces.
- Het HFS 15 filter en de modellen daarboven zijn uitgevoerd met een groter transparant filterdeksel en bevatten circa 20% meer filtermedium.
- Voorzien van speciale AFM diffusor voor ideale waterspreiding op het filterbed, waardoor er geen kratervorming ontstaat.
- Werkdruk maximaal 2,5 bar, testdruk 3,75 bar (op aanvraag leverbaar met werkdruk tot 7 bar). Temperatuurbestendig tot 40°C
- Inclusief manometer, ontluchter en transparant deksel.
- Exclusief 6-wegklep, optioneel automatisch of handmatig te kiezen. Besgo terugspoelventiel past standaard op de filter, benodigd koppelingsset los vermeld. **Zie de 6-wegklep aan het einde van dit hoofdstuk.**

5 jaar garantie

Exclusief 6-wegklep

	HFS 6	HFS 10	HFS 15	HFS 20	HFS 30	HFS 35
Filtercapaciteit in m³/h bij						
- 50 m³/h/m² (terugspoelcapaciteit)	6,5	10	15,5	19,5	26	35
- 30 m³/h/m²	3,9	6	9,3	11,7	15,6	21
Filterspecificaties						
- diameter in mm	415	520	640	720	840	960
- aansluitmaat in duim F"	2"	2"	2"	2"	2"	2½"
- filteroppervlak in m²	0,13	0,20	0,31	0,39	0,52	0,70
- filteropening boven ø in mm	ø 190	ø 190	ø 305	ø 305	ø 355	ø 355
- hoogte in mm	861	931	1090	1140	1190	1240
- afstand vanaf grond in mm (bodemaansluiting)	260	310	310	360	360	360
- afstand aansluitingen in mm	190	190	190	190	190	250
- gewicht in kg	15	20	42	51	60	75

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3034100385	Calplas serie HFS-6	3/1	3/2	€1.020
3034100387	Calplas serie HFS-10	5/2	3/3	€1.355
3034100388	Calplas serie HFS-15	10/2	6/6	€1.880
3034100389	Calplas serie HFS-20	13/3	8/8	€2.165
3034100178	Calplas serie HFS-30	19/4	10/5/5	€2.500
3034100179	Calplas serie HFS-35	28/6	15/8/7	€3.255

FILTERS PRIVÉZWEMBADEN

TRITON NEO CLEAR PRO - TOPMONTAGE



Inclusief 6-wegklep

Eigenschappen

- Naadloze composietconstructie sluit lekkage uit.
- Klep met ingebouwde 360° draaibare diffusor om het zandbed vlak te houden.
- Handige waterafvoer vereenvoudigt onderhoud en overwintering.
- Bovenaan gemonteerde 6-wegklep met kijkglas, ingebouwde manometer, handbediend ontluchtingsventiel, flensverbindingen en klemring om inspectie en onderhoud snel, veilig en eenvoudig uit te voeren.
- Verdeelsysteem met bajonetaansluiting voor optimaal onderhoudsgemak.
- ClearPro® is een gepatenteerde technologie van Pentair om een zeer fijn filtratieniveau te bereiken. Het filtratieniveau ligt ongeveer 4 keer hoger dan bij een conventionele zandfilter (ongeveer 10µ vs 40µ). Deze zuiverheid wordt bereikt dankzij filterkaarsen die als extra filters werken en een extra barrière vormen tegen de fijnste deeltjes.

 12 jaar garantie

*activering verlengde garantie via Pentair app

	480 CP	610 CP	762 CP
Filtercapaciteit in m³/h bij			
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	8.5	14	22
- 30 m ³ /h/m ²	5.1	8.4	13.2
Filterspecificaties			
- aansluitmaat in duim F"	1" 1/2	1" 1/2	2"
- filteroppervlak in m ²	0.18	0.29	0.45
- hoogte in mm	878	1009	1170
- buitendiameter	480-19"	610-24"	762-30"
- gewicht in kg	11	16.3	28.3

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2 ZAK 21 KG	€
3003010125	Triton Neo Top Clear Pro, 480mm	3/1	3/3	€858
3003010126	Triton Neo Top Clear Pro, 610mm	6/1	4/3	€995
3003010127	Triton Neo Top Clear Pro, 762mm	9/2	6/5	€1.308

FILTERS PRIVÉZWEMBADEN

TRITON NEO CLEAR PRO - ZIJMONTAGE



Inclusief 6-wegklep

Eigenschappen

- Glasvezelversterkte tank uit één stuk met UV-bestendige coating.
- 360° draaibare verdeler om het zandbed vlak te houden voor een optimale filtratie. Wegklapbaar ontwerp om direct toegang te krijgen tot het zand.
- Handige waterafvoer vereenvoudigt onderhoud en overwintering.
- Alle filteraansluitingen voorzien van schroefdraad voor optimaal onderhoudsgemak.
- ClearPro® is een gepatenteerde technologie van Pentair om een zeer fijn filtratieniveau te bereiken. Het filtratieniveau ligt ongeveer 4 keer hoger dan bij een conventionele zandfilter (ongeveer 10µ vs 40µ). Deze zuiverheid wordt bereikt dankzij nieuwe filterkaarsen die als extra filters werken en een extra barrière vormen tegen de fijnste deeltjes.

 12 jaar garantie

*activering verlengde garantie via Pentair app

	480 CP	610 CP	762 CP	914 CP
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m³/h/m² (terugspoelcapaciteit)	8.5	14	22	32
- 30 m³/h/m²	5.1	8.4	13.2	19.2
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1" 1/2	1" 1/2	2"	2"
- filteroppervlak in m²	0.18	0.29	0.45	0.65
- hoogte in mm	785	915	1055	1160
- buitendiameter	480-19"	610-24"	762-30"	914-36"
- gewicht in kg	13.4	18.4	29.8	35.5

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM3 ZAK 21 KG	€
3003010117	Triton Neo Side Clear Pro, 480mm	2/1	2/1	€1.031
3003010118	Triton Neo Side Clear Pro, 610mm	4/2	3/3	€1.174
3003010119	Triton Neo Side Clear Pro, 762mm	8/3	6/5	€1.661
3003010120	Triton Neo Side Clear Pro, 914mm	12/5	9/5/4	€2.400

FILTERS PRIVÉZWEMBADEN

ONDA FILTER - TOPMONTAGE



Inclusief 6-wegklep

Eigenschappen

- Vervaardigd uit hogedichtheidspolyethyleen (HDPE)
- Compact en licht
- 6-wegklep voor bovenaansluiting, compleet met bevestigingsklem en manometer
- Bevestigingsklem maakt klep draaibaar voor optimale aansluitflexibiliteit
- Voetplaat filter
- Filter met aftapplug
- Maximale bedrijfsdruk: 2,5 bar
- Testdruk: 3,75 bar
- Maximumtemperatuur: 40°C
- Maximale filtratiesnelheid: 50 m³/h/m²

 2 jaar garantie op filter

	FT6	FT11	FT15	FT20
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	6.12	10.8	15.3	19.2
- 30 m ³ /h/m ²	3.67	6.48	9.18	11.52
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1½"	1½"	1½"	1½"
- filteroppervlak in m ²	0.16	0.21	0.30	0.38
- hoogte in mm	757	845	950	1020
- buitendiameter	400	527	627	703
- gewicht in kg	9.6	14.8	22	24

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND KG	€
3023030005	Onda Top Mount Filter FT6	35	€167
3023030006	Onda Top Mount Filter FT11	85	€214
3023030007	Onda Top Mount Filter FT15	145	€284
3023030008	Onda Top Mount Filter FT20	210	€307

FILTERS PRIVÉZWEMBADEN

ONDA FILTER - ZIJMONTAGE



Inclusief 6-wegklep

Eigenschappen

- Vervaardigd uit hogedichtheidspolyethyleen (HDPE)
- Transparant deksel om eenvoudig zandniveau te controleren
- Bovenverdelers
- 6-wegklep
- Manometer (bar)
- Maximale bedrijfsdruk: 2,5 bar
- Testdruk: 3,75 bar
- Maximumtemperatuur: 40°C
- Maximale filtratiesnelheid: 50 m³/h/m²

 2 jaar garantie op filter

	FS8	FS11	FS15	FS20
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	7.80	10.8	15.3	19.2
- 30 m ³ /h/m ²	4.68	6.48	9.18	11.52
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1½"	1½"	1½"	1½"
- filteroppervlak in m ²	0.16	0.21	0.30	0.38
- hoogte in mm	360	390	430	450
- buitendiameter	449	527	627	703
- gewicht in kg	10.28	16.3	22	24

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND KG	€
3023030009	Onda Side Mount Filter FS8	45	€249
3023030010	Onda Side Mount Filter FS11	85	€276
3023030011	Onda Side Mount Filter FS15	145	€349
3023030190	Onda Side Mount Filter FS20	210	€448

FILTERS PRIVÉZWEMBADEN

ONDA FILTER SET



Eigenschappen

- Voetplaat voor pomp en filter
- Pomp/filteraansluiting bijgeleverd en gemonteerd (diameter 50 mm)
- 4-ventiel voor bovenaansluiting
- Manometer (bar)
- Filter uit blaasgegoten HDPE (hogedichtheidspolyethyleen)
- Bedrijfsdruk: 2,5 bar
- Testdruk: 3,75 bar

 2 jaar garantie op filter

	KIT 4 M ³ /H	KIT 6 M ³ /H	KIT 10 M ³ /H	KIT 15 M ³ /H
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	4.32	6.12	10.8	13.9
- 30 m ³ /h/m ²	2.59	3.67	6.48	8.34
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
- filteroppervlak in m ²	0.09	0.12	0.21	0.30
- hoogte in mm	580	625	724	832
- buitendiameter	350 - 14"	400 - 16"	527 - 21"	627 - 25"
- gewicht in kg	17.9	20.7	29.7	30

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND KG	€
3023030001	Onda Filtration Kit 4 m ³ /h	20	€350
3023030002	Onda Filtration Kit 6 m ³ /h	35	€397
3023030003	Onda Filtration Kit 10 m ³ /h	85	€492
3023030004	Onda Filtration Kit 15 m ³ /h	145	€560





FILTERS

OPENBARE ZWEMBADEN



FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

PPG PUBLIC FILTER



Eigenschappen

- Filter voor semi-publieke zwembaden, gemaakt volgens industriële normen, versterkte fiberglass tank. Met mangat en kijkglas.
- Inclusief manometer en 6-wegklep 2".
- Met filterkruis
- Topdeksel dat gemakkelijk te openen is.
- Diffuser die wegklapt om het vullen van de filter makkelijker te maken.
- Voorzien van mangat voor toegang tot het binnenwerk van de filter.
- Degelijke aftapper voor het makkelijk leeglaten van de filter.
- Interne ontluchting om de vorming van luchtballen in de filter te voorkomen.

 5 jaar garantie op de tank

Inclusief 6-wegklep

	PPP 6201L	PPP 7501L	PPP 9001L	PPP 6202L	PPP 7502L	PPP 9002L
Filtercapaciteit in m³/h bij						
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	15	22	32	15	22	32
- 30 m ³ /h/m ²	9.4	13.8	19.9	9.4	13.8	19.9
Filterspecificaties						
- ø uitwendig in mm met rand	620	750	900	620	750	900
- aansluitmaat in duim F"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
- lateralen	ja	ja	ja	ja	ja	ja
- filteroppervlak in m ²	0,30	0,44	0,64	0,30	0,44	0,64
- hoogte in mm	1645	1645	1645	1845	1845	1845
- hoogte filterbed in mm	1000	1000	1000	1200	1200	1200
- afstand vanaf grond in mm (upper connection)	868	868	868	868	868	868
- afstand vanaf grond in mm (bodemaansluiting)	728	728	728	728	728	728
- poort maat in mm	140	140	140	140	140	140
- mangat in mm ø	220	220	220	220	220	220


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3022050061	PPG publieke filter 1M D620	€1.754
3022050062	PPG publieke filter 1M D750	€2.066
3022050063	PPG publieke filter 1M D900	€2.404
3022050064	PPG publieke filter 1.2M D620	€2.229
3022050065	PPG publieke filter 1.2M D750	€2.714
3022050066	PPG publieke filter 1.2M D900	€3.202

Vulschema zand en AFM op aanvraag.

Interesse in andere filters voor openbare zwembaden? Contacteer ons sales team!

FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

PPG PUBLIC FILTER

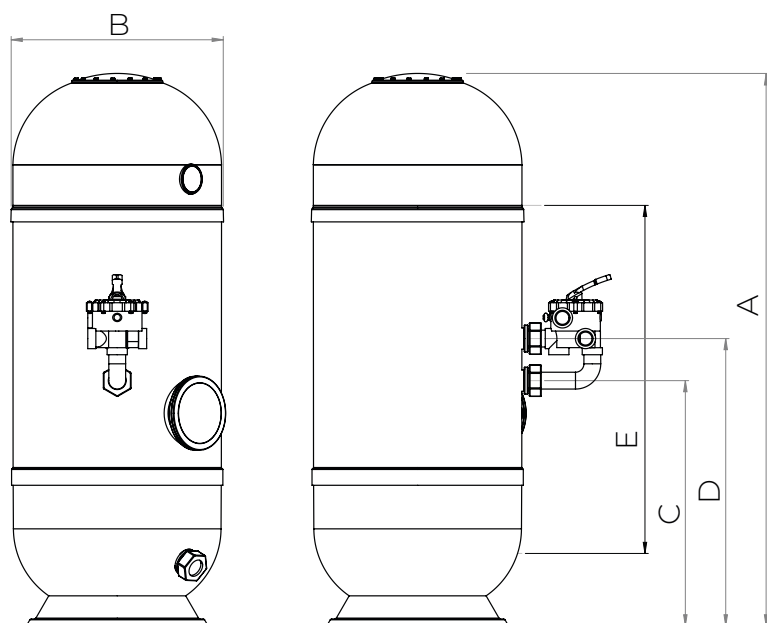

	PPP 6202B	PPP 7502B	PPP 9002B
Filtercapaciteit in m³/h bij			
- 50 m ³ /h/m ² (backwash capacity)	15	22	32
- 30 m ³ /h/m ²	9.4	13.8	19.9
Filterspecificaties			
- ø uitwendig in mm met rand	620	750	900
- aansluitmaat in duim F"	2"	2"	2"
- bodemplaat	ja	ja	ja
- filteroppervlak in m ²	0,30	0,44	0,64
- hoogte in mm	1845	1845	1845
- hoogte filterbed in mm	1200	1200	1200
- afstand vanaf grond in mm (bodemaansluiting)	868	868	868
- afstand aansluitingen in mm	728	728	728
- poort maat in mm	140	140	140
- mangat in mm ø	220	220	220

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3022050067	PPG publieke filter D620 met noppenplaat	€3.521
3022050068	PPG publieke filter D750 met noppenplaat	€3.939
3022050069	PPG publieke filter D900 met noppenplaat	€4.782

FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

CALPLAS® AFM FILTER

Laterals

Eigenschappen

- Halfhoogbed AFM filter met filterkruis, hoogte filterbed 900mm.
- Servicemangat met transparant acrylaat deksel.
- Voorzien van zichtglas.
- Voorzien van speciale AFM diffusor voor ideale waterspreiding op het filterbed, waardoor er geen kratervorming ontstaat.
- Werkdruk maximaal 2,5 bar, testdruk 3,75 bar (op aanvraag leverbaar met werkdruk tot 7 bar). Temperatuurbestendig tot 40°C.
- Inclusief transparant deksel, manometer, aftapplug en ontluchting.
- Exclusief terugspoelventiel, optioneel automatisch of handmatig te kiezen. Besgo terugspoelventiel (advies wandmontage) past standaard op de filter, benodigd koppingsset los vermeld.

Zie de 6-wegklep aan het einde van dit hoofdstuk.**5 jaar garantie**

	AFM 520	AFM 640	AFM 720	AFM 840	AFM 960
Filtercapaciteit in m³/h bij					
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10	15,5	19,5	26	35
- 30 m ³ /h/m ²	6	9,3	11,7	15,6	21
Filterspecificaties					
- diameter in mm	520	640	720	840	960
- aansluitmaat in duim F"	2"	2"	2"	2"	2½"
- filteroppervlak in m ²	0,20	0,31	0,39	0,52	0,70
- filteropening boven in mm	ø 190	ø 190	ø 190	ø 190	ø 215
- hoogte in mm	1400	1440	1440	1460	1520
- afstand vanaf grond in mm (bodemaansluiting)	405	420	420	440	405
- afstand aansluitingen in mm	190	190	190	190	250
- mangat in mm ø	ø 215	ø 305	ø 305	ø 305	ø 355
- zichtglas	2½"	3"	3"	3"	4"
- gewicht in kg	58	75	88	99	125

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3034100180	Calplas serie AFM-520	6/5	€2.275
3034100181	Calplas serie AFM-640	9/8	€2.670
3034100182	Calplas serie AFM-720	11/11	€3.060
3034100183	Calplas serie AFM-840	15/8/8	€3.400
3034100184	Calplas serie AFM-960	22/11/11	€4.360

Interesse in andere filters voor openbare zwembaden? Contacteer ons sales team!



MULTICYCLOON EN PATROONFILTERS

MULTICYCLONE



Eigenschappen

- Geen filtermedia te reinigen of te vervangen
- Geen bewegende delen
- Niet onnodig terugspoelen
- Vermindert filteronderhoud
- Geschikt voor zowel nieuwe als bestaande installaties
- Geleverd met aftapkraan, metrische en imperiale snelkoppelingen
- 16 hydrocyclonen verdelen het vuil op de meest efficiënte manier

2 jaar garantie

Aan te raden in combinatie met filter

Hoe werkt MultiCyclone?

De MultiCyclone is een centrifugaal filtratietoestel dat water bespaart en zorgt voor minder onderhoud aan de filter. Doordat er geen bewegende delen zijn, is er geen slijtage en moet het filtermedia niet gereinigd of vervangen worden.

- Water stroomt in 16 hydrocyclonen, die een krachtig centrifugaal effect genereren.
- Hierdoor worden vuildeeltjes tegen de hydrocycloonwand geslingerd, waarna ze spiraalsgewijs bezinken in de vuilvanger.
- Het gefilterde water beweegt naar het midden van de hydrocycloon waar de stroming wordt omgekeerd en het water naar boven wervelt door de uitlaat.
- De ophoping van vuil (bezinksel) is eenvoudig te controleren via de transparante vergaarbak van de MultiCyclone.
- De MultiCyclone is gemakkelijk schoon te maken door de aftapkraan open te draaien. Er wordt slechts 15 l water afgevoerd om de MultiCyclone schoon te spoelen.
- Er is geen filtermedia om te reinigen of te vervangen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	AANSLUITINGEN	TOELAATBARE DOORSTROMING M ³ /H	MAXIMUM ZWEMBAD- VOLUME M ³	WERKDRUK BAR (MAX)	€
3073030001	MultiCyclone 12	1 1/2" / 50 mm	2,4 - 18	55	3.5	€363
3073030007	MultiCyclone 16	2" / 63 mm	3 - 30	80	3.5	€467

MULTICYCLOON EN PATROONFILTERS

MULTICYCLONE PLUS EN ULTRA



MultiCyclone 12 Plus
40 ft² / 3,7 m²

Eigenschappen

- Metrische/imperiale snelkoppelingen
- Manometer
- Hydraulisch efficiënt design
- Glasvezelversterkte kunststof
- 40/75 ft² vouwfilterpatroon
- 12 / 16 hydrocyclonen
- Vuilvanger uit transparant polycarbonaat
- 1" / 32 mm aftapkraan

Aan te raden in combinatie met filter

Wat is het verschil tussen MultiCyclone, MultiCyclone Plus en MultiCyclone Ultra?

Waterco's MultiCyclone, MultiCyclone Plus en MultiCyclone Ultra verschillen voornamelijk in hun filtratiecapaciteit en technologie.

De standaard MultiCyclone functioneert als een voorfilter die gebruik maakt van centrifugale krachten om grotere vuildeeltjes uit het water te verwijderen. Hierdoor wordt de hoofdfilter minder belast en wordt de levensduur verlengd, zonder dat er vervangbare filtercartridges nodig zijn.

De MultiCyclone Plus en MultiCyclone Ultra zijn de meest geavanceerde modellen en combineren de centrifugale voorfiltertechnologie van de standaard MultiCyclone met een geïntegreerde cartridgefilter voor diepere filtratie. Ze vangen zowel grote als kleine vuildeeltjes op, wat zorgt voor een grondigere filtratie. De Ultra biedt de meest uitgebreide oplossing, met een grotere cartridgefiltercapaciteit tot 6,9 m².

Het belangrijkste verschil tussen de MultiCyclone Plus en Ultra is de grootte van de cartridgefilter, waarbij de Ultra een grotere capaciteit heeft.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	AANSLUITINGEN	TOELAATBARE DOOR- STROMING M ³ /H	MAXIMUM ZWEM- BADVOLUME M ³	€
MULTICYCLOON PLUS					
3073030004	MultiCyclone 12 PLUS	1 1/2" / 50 mm	2,4 - 9	55	€693
3073030003	MultiCyclone 16 PLUS	2" / 63 mm	3-9	80	€825
MULTICYCLOON ULTRA					
3073030006	MultiCyclone 12 ULTRA	1 1/2" / 50 mm	2,4 - 13,5	81	€814
3073030005	MultiCyclone 16 ULTRA	2" / 63 mm	3 - 16,8	100	€896
3073030009	MultiCyclone voet MKII versie				€94,90

MULTICYCLOON EN PATROONFILTERS

MULTICYCLONE DUO

NEW



Eigenschappen

- Slimme waterinvoer: Het water stroomt via de zijkant in 16 hydrocyclonen, waardoor een sterke draaibeweging ontstaat.
- Vuilverwijdering: Zware deeltjes worden naar buiten geslingerd en verzameld in een aparte kamer die je makkelijk kunt reinigen.
- Schoon water: Het schone, gefilterde water stroomt naar het midden en verlaat zo de multicycloon.
- Langere levensduur van filters: Minder vuil betekent dat je filter langer meegaat.
- Onderhoudsvriendelijk: Je hoeft minder vaak schoon te maken of onderdelen te vervangen, wat tijd en geld bespaart.
- Water besparen: Het systeem gebruikt minder water dankzij efficiënte filtratie en minder backwashen.

	MULTICYCLONE DUO 200SQFT	MULTICYCLONE DUO 250SQFT
Aansluiting	63mm/2"	63mm/2"
Oppervlakte	18,5m2	23,2m2
Maximale flowrate	30,6 m3/h	30,6 m3/h
Minimale flowrate	3 m3/h	3 m3/h
Druk	50 PSI	50 PSI
Maximum temperatuur	40 °C	40 °C

REFERENTIE	BESCHRIJVING	
3073000172	MultiCyclone Duo 18.5m²	€1.170
3073000173	MultiCyclone Duo 23.2m²	€1.223
3073000174	Vervangcartridge voor Multicyclone Duo	€408
3073000175	Vervangcartridge voor Multicyclone Duo	€522




MULTICYCLOON EN PATROONFILTERS

FLOW VORTEX



Eigenschappen

- Voorfilter, filtert tot 80% van het vuil vóór het in de zwembadfilter gaat
- Compact en licht
- Beperkt waterverbruik voor reiniging
- 22 hydrocyclonen
- Zonder filtermedia
- Geschikt voor nieuwe en bestaande installaties
- 50-63 Aansluitingen inbegrepen

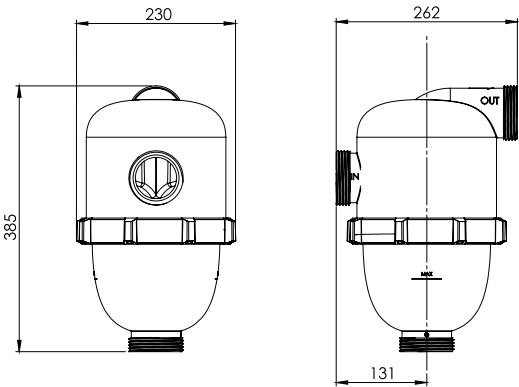

Vortex
+ Flow Patroonfilter
Combinatie



	FLOW VORTEX
Filtratie performance	40 µm
Minimale flowrate	4 m3/h
Maximale flowrate	32 m3/h
Aansluitingen	In/uit -50-63mm quick connect
Riool aansluiting	50 mm quick connect
Maximale druk	3,5 bar
Multi cyclones	22
Drukverlies	1,4m @ 15m3/h
Garantie / Jaar	2

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3052030279	Flow Vortex	€379

MULTICYCLOON EN PATROONFILTERS

FLOW PATROONFILTER



Eigenschappen

- Filtratie tot 20/25 micron
- Ter vergelijking: zandfilters filteren 95% van alle deeltjes tot 20 micron
- De patroonfilter werkt door oppervlaktefiltratie en niet door dieptefiltratie
- De filterprestaties zijn veel minder afhankelijk van het debiet dan bij traditionele zandfilters
- We raden aan deze filter te gebruiken in combinatie met de voorfilter voor optimale voorfiltratie
- De patronen zijn behandeld met een antibacteriële coating om de vorming van een biofilm te voorkomen
- De aansluitingen op de filter zijn 63 mm voor optimale prestaties

	DFC-039	DFC-049
Aansluiting	63 mm	63 mm
Maximale oppervlakte	39,5 m ²	48,8 m ²
Domestic flow	24 m ³ /h	32 m ³ /h
Werkdruk	3,4 bar	3,4 bar
Gewicht kg	13 kg	15 kg

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3052030272	Flow patroonfilter 39,5m ²	€1.212
3052030273	Flow patroonfilter 48,8m ²	€1.414
3052030280	Vervangcartridge voor DFC-039	€146
3052030281	Vervangcartridge voor DFC-049	€157

BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN

BESGO AUTOMATISCH TERUGSPOELSYSTEEM



BESGO
SWISS QUALITY

Automatische terugspoelventielen, made in Switzerland

Het Besgo terugspoelventiel wordt sinds 1980 in Zwitserland geproduceerd en is een pneumatisch ventiel die jouw zandfilter efficiënt, eenvoudig en veilig terugspoelt. Het Besgo 5-weg ventiel heeft een hogere terugspoelsnelheid dan de traditionele 6-wegklep en levert bijgevolg superieure terugspoelresultaten.



Dankzij de regelmatige en krachtige terugspoelcycli zorgt Besgo voor kristalhelder water van topkwaliteit. Besgo is compatibel met alle soorten behandeling van zwembadwater, ook zoutelektrolyse.

EIGENSCHAPPEN VAN BESGO VENTIELEN



Hogere terugspoelcapaciteit en prestaties dan traditionele 6-wegkleppen

Hogere terugspoelsnelheid en prestaties dan traditionele 6-wegkleppen.



Modus wijzigen

De filtermodus kan worden aangepast zonder de filterpomp te stoppen.



Flexibele installatie

Kan rechtstreeks op de filter of aan de muur worden gemonteerd (90° draaibare aansluitingen).



Zwitserse kwaliteit

Hoogwaardig product dat uitstekende operationele betrouwbaarheid biedt. Gecertificeerd door TÜV Rheinland / GS-keurmerk (gegarandeerde veiligheid).



Veiligheid

In geval van een stroomstoring of defect schakelt de klep automatisch over naar de filtermodus.



Compatibiliteit en beschikbaarheid

Geschikt voor alle filters tot 2m diameter. Kleppen beschikbaar in diameters van DN40 (50mm) tot DN125 (140mm).


BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN

BESGO AUTOMATISCH TERUGSPOELSYSTEEM

Het Besgo terugspoelventiel werkt automatisch en kan zowel met water als met luchtdruk worden bediend. Een aansluiting op het waternet of een kleine luchtcompressor zorgt voor de nodige 3,5 bar.

Een gewone op 230 V gevoede controller/timer is voldoende om het elektromagnetische ventiel te activeren (er wordt namelijk niets geprogrammeerd).

Het elektromagnetische ventiel wordt onder stroom gezet en open gestuurd. De inlaatdruk drukt de veer in het Besgo ventiel samen zodat de terugspoelcyclus wordt gestart. De terugspoelcyclus duurt zolang elektrische stroom naar het elektromagnetische ventiel wordt toegevoerd. Bij stroomstoring/-uitval schakelt het Besgo ventiel automatisch in filtratiestand. Dit verhindert dat het zwembad ongewild leegloopt.

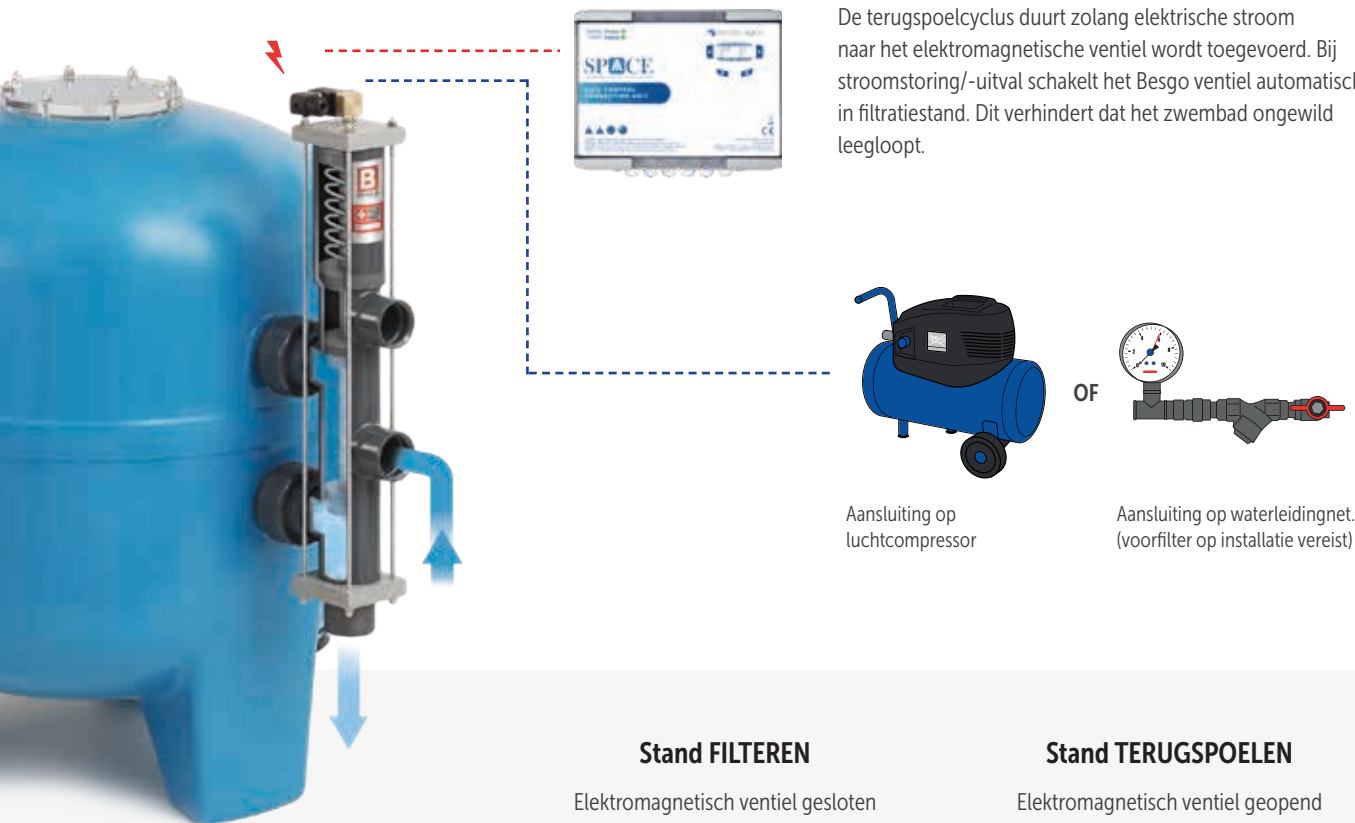


Aansluiting op
luchtcompressor

Aansluiting op waterleidingnet.
(voorfilter op installatie vereist)


Stand FILTEREN

Elektromagnetisch ventiel gesloten

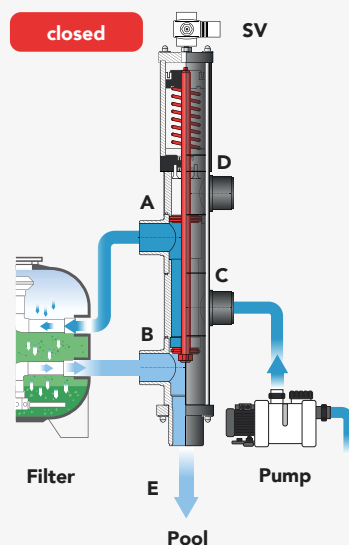

Stand TERUGSPOELEN

Elektromagnetisch ventiel geopend

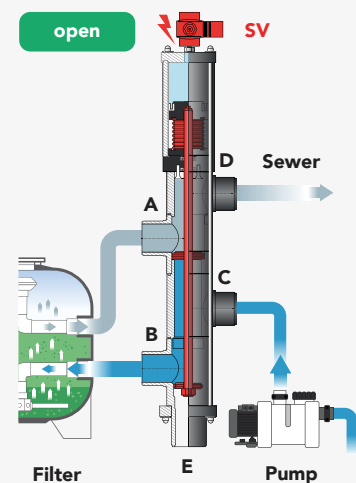

Technische gegevens:

Regeldruk
3,5 tot 6 bar
(water onder druk of perslucht)

Elektrische aansluiting:
230 V / 50 Hz

De filtratiestand is omschakelbaar zonder de circulatiepomp te stoppen.

SV Elektromagnetisch ventiel
A Filteraansluiting (inlaat)
B Filteraansluiting (uitlaat)
C Aansluiting op filtratiepomp

D Aansluiting op terugspoelleiding (riool)
E Aansluiting op zwembad (gefilterd water)

BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN

BESGO VENTIELEN



Eigenschappen

- Het Besgo ventiel is een betrouwbaar mechanisch automatisch terugspoelventiel, gefabriceerd door de firma Besgo in Zwitserland.
- Bediend d.m.v water- of luchtdruk via een 230 V magneetventiel, lucht geniet de voorkeur.
- In ruststand staat het ventiel in de stand filteren, bij eventuele stroomstoring wordt het bad dus niet leeggeheveld, optimale veiligheid. Als het magneetventiel bekrachtigd is, wordt er teruggespoeld.
- Zeer gering drukverlies, tevens om te schakelen zonder de installatie stop te zetten.
- Het binnenwerk is uitgevoerd in RVS316 (ook bij zout-elektrolyse inzetbaar), dichtingen zijn ozonbestendig en uitgevoerd in Viton/ PTFE.
- Toepasbaar in zowel een privé- als in een openbare installatie.

SCAN ME



Bekijk de
installatievideo

STAP 1: KIES JE BESGO TERUGSPOELVENTIEL

REFERENTIE	AANSLUITMAAT LIJMVEBINDING M	MAXIMALE DOORSTROOM IN M ³ /H	POORTMAAT IN MM	VOOR AANSLUITING OP MERK FILTER	€
3034100058	DN40 / ø 50mm	17	125	Astral, Behncke, PPG	€820
3034100061	DN40 / ø 50mm	17	152	Hayward	€820
3034100062	DN40 / ø 50mm	17	190	Calplas, Fiberplast, Triton	€820
3034100063	DN40 / ø 50mm	17	204	Lacron, PPG Deluxe	€820
ANDERE DN40 POORTMATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR, INDIEN DEZE TUSSEN DE 125 EN 250MM ZITTEN.					
3034100065	DN50 / ø 63mm	28	140	Astral, Behncke, Kripsol, PPG	€895
3034100069	DN50 / ø 63mm	28	230	Astral, PPG	€895
3034100066	DN50 / ø 63mm	28	152	Hayward	€895
3034100067	DN50 / ø 63mm	28	190	Calplas, Fiberplast, Triton	€895
3034100068	DN50 / ø 63mm	28	215	Lacron, PPG Deluxe	€895
3016070131	DN50 / ø 63mm	28	220	Fiberplast	€895
ANDERE DN50 POORTMATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR, INDIEN DEZE TUSSEN DE 140 EN 300MM ZITTEN.					
3034100070	DN65 / ø 75mm	42	250	Calplas, Fiberplast	€1.180
3034100071	DN65 / ø 75mm	42	270	Astral	€1.180
3034100072	DN80 / ø 90mm	70	300		€1.850
3034100073	DN100 / ø 110mm	90	360		€2.590
3034100074	DN100 / ø 110mm	90	400		€2.590
3034100075	DN125 / ø 140mm	130	450		€4.490

BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN

BESGO VENTIELEN

STAP 2: KIES JE KOPPELSTUKKEN

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3026020014	Besgo aanpassingsset voor PPG filter 520/640 lijmverbinding	€37,74
3026020013	Besgo aanpassingsset voor PPG filter 760/900 lijmverbinding	€69,05
3073010048	Besgo aanpassingsset voor PPG filter Deluxe 20"/24"	€43,49
3073010049	Besgo aanpassingsset voor PPG filter Deluxe 30"	€52,55
3073000001	Besgo aanpassingsset voor PPG filter Deluxe 36" (x2)	€13,23
3022010226	Besgo aanpassingsset voor STK/STKO 1,5"	€45,83
3022010227	Besgo aanpassingsset voor STK/STKO 2"	€101
3022010228	Besgo aanpassingsset voor STK/STKO 2,5"	€55,72
3034100396	Besgo aanpassingsset 50x1.5" (Calplas)	€33,00
3034100397	Besgo aanpassingsset 63x2" (Calplas)	€44,30
3034100086	Besgo aanpassingsset voor Triton 2"	€115

STAP 3: KIES JE AANSLUITSET



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100089	Aansluitset (binnendraad 1/4") voor 1 Besgo ventiel (1 kogelventiel + 2 koppelstukken en 10 meter PE slang 4x6mm)	€60,00
3034100090	Aansluitset (binnendraad 1/4") voor 2 Besgo ventielen (1 kogelventiel + 3 koppelstukken, T-stuk en 10 meter PE slang 4x6mm)	€70,00
3034100091	Aansluitset (binnendraad 1/4") voor 3 Besgo ventielen (1 kogelventiel + 4 koppelstukken, 2 T-stukken en 10 meter PE slang 4x6mm)	€80,00

STAP 4: KIES JE COMPRESSOR



Eigenschappen

- Een fluisterstille compressor, geluidsarm (57dB) en olievrij (onderhoudsarm).
- Met voorraadvat, inhoud 6 liter, gewicht slechts 14,5kg.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100087	Compressor Einhell, 0,5kW, 230V	€244

ACCESSOIRES



3034100453



3034100454

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100296	Push-in koppeling messing recht - 6mm x 1/8" F tbv aansluitset compressor	€15,30
3034100453	Kogelkraan messing/verchroomd 1/4" F x 1/4" M ter eventuele vervanging van kunststofkraan op de compressor	€9,70
3034100454	Inschroefkoppeling Serto PVDF - 1/4" 4x6mm tbv Aqua Easy/Besgo ventiel	€13,35
3019030478	Adapter voor koppeling 1/4" F	€13,00

BESGO 3-WEGVENTIELEN



- In combinatie met het Besgo terugspoelventiel kan met het 3-wegventiel terug- en nagespoeld worden.
- In een openbare toepassing is een naspoelventiel verplicht.
- Het naspoelventiel is tevens in te zetten als omschakelventiel tussen zwembad/whirlpool (2 stuks nodig), tussen 2 waterattracties op 1 pomp, tussen buffertank en bodemput en als solarklep ten behoeve van zonnecollectoren.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100077	Besgo 3-wegventiel DN40 / 50 mm, inclusief magneetventiel 230 V	€680
3034100078	Besgo 3-wegventiel DN50 / 63 mm, inclusief magneetventiel 230 V	€750
3034100079	Besgo 3-wegventiel DN65 / 75 mm, inclusief magneetventiel 230 V	€990
3034100080	Besgo 3-wegventiel DN80 / 90 mm, inclusief magneetventiel 230 V	€1.590

BESGO 2-WEGVENTIELEN



- In te zetten voor beveiliging van de filterinstallatie welke onder waterniveau geplaatst is.
- Door dit ventiel continue onder spanning te zetten zal deze open blijven staan.
- Bij het wegvallen van de spanning zal het ventiel zich automatisch sluiten.
- Tevens in te zetten voor het automatisch beluchten van filters.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100105	Besgo 2-wegventiel DN40 / Ø50mm, inclusief magneetventiel 230 V	€680
3034100106	Besgo 2-wegventiel DN50 / Ø63mm, inclusief magneetventiel 230 V	€750
3034100107	Besgo 2-wegventiel DN65 / Ø75mm, inclusief magneetventiel 230 V	€990



APARTE 6-WEGKLEPPEN



PPG FILTER TOP (VERSIE NA 06/2024)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073000135	Klep 1 1/2" PPG Filter topmontage (nieuw)	€46,22
3073000139	Klep 2" PPG Filter topmontage (nieuw)	€298



PPG FILTER (PLUS) ZIJMONTAGE (VERSIE NA 06/2024)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073000136	Klep 1 1/2" PPG Filter zijmontage (nieuw)	€154
3073000137	Klep 2" PPG Filter zijmontage (nieuw)	€245



PPG FILTER (VERSIE VOOR 06/2024)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3022052021	Klep 1,5" PPG Side Mount Filter	€130
3022052004	Klep 2" PPG Side Mount Filter	€242



PPG TOP FILTER (VERSIE VOOR 06/2024)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3022050020	Klep 1,5" PPG Top Mount Filter	€91,27
3022050021	Klep 2" PPG Top Mount Filter	€161



PPG FILTER DELUXE

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073010046	Klep 1,5" MPV PPG Filter Deluxe	€113
3073010047	Klep 2" MPV PPG Filter Deluxe 30"	€184
3073010061	Klep 2" MPV PPG Filter Deluxe 36"	€184



ACIS

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030122	Zijdelingse klep 1,5"	€265
3023030101	Topklep 1,5" PT Filters	€389

APARTE 6-WEGKLEPPEN



STK & STKO

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3022010070	6-wegklep 1,5" met aansluitingen	€136
3022010071	6-wegklep 2" met aansluitingen	€154
3022010072	6-wegklep 2,5" met aansluitingen	€512
3022010073	6-wegklep 3" zonder aansluitingen	€787



CALPLAS ZIJVENTIEL

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100356	Calplas zijventiel 1½", compleet inclusief koppelingen 2"M	€210
3034100357	Calplas zijventiel 2", compleet inclusief koppelingen 2"M	€320
3034100247	Calplas zijventiel 3", compleet inclusief aansluitmateriaal 3" en 90mm	€860



HAYWARD ZIJVENTIEL

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007000137	Hayward zijventiel universeel 1 1/2" SP0710XCALL inclusief 2 x 1½" pluggen (tevens universeel toe te passen)	€186
3007000146	Hayward zijventiel universeel 2" SP0715EALL exclusief pluggen (tevens universeel toe te passen)	€276
3007000145	Hayward zijventiel 2" SP0715X62E voor filter S310S (poortmaat hoh 150mm)	€159



HAYWARD TOPVENTIEL

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007000144	Hayward topventiel 1½" SP0714TE voor filters S166T/S210T/S244T/S246T	€322

ASTRAL ZIJVENTIEL

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100456	Astral zijventiel 1½" met schroefdeksel en koppelstukken	€168
3037110149	Astral zijventiel 1½" met bajonetdeksel en koppelstukken	€136
3037110150	Astral zijventiel 2" met schroefdeksel en koppelstukken	€190
3034100457	Astral zijventiel 2½" met schroefdeksel	€558
3034100458	Astral zijventiel 2½" met schroefdeksel en koppelstukken	€613
3034100459	Astral zijventiel 3" universeel, inclusief 2 x 3" pluggen (tevens universeel toe te passen)	€995





AFM Glass Filtration Media

02 Filtermedia

AFM® ng	56
PPG glasfiltermedia	58
Zand	59
Grind	59
Hydro-antraciet	59
Actieve kool	59

Filters

Filtermedia

02

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten

Reinigers

Afdekkingen

PVC

Daisy+


Aquadeck

AFM® NG

Filtermedia van topkwaliteit

AFM® ng (*Activated Filtermedia*) is het resultaat van 35 jaar onderzoek en ontwikkeling. Dit filtermedium vervangt zand en kan zonder aanpassingen in alle soorten zandfilters worden geplaatst.

AFM® ng is gemaakt op basis van groen en bruin glas en ondergaat een uniek activeringsproces waardoor het zelfsteriliserend wordt en superieure mechanische en elektrostatische filtratie-eigenschappen krijgt.

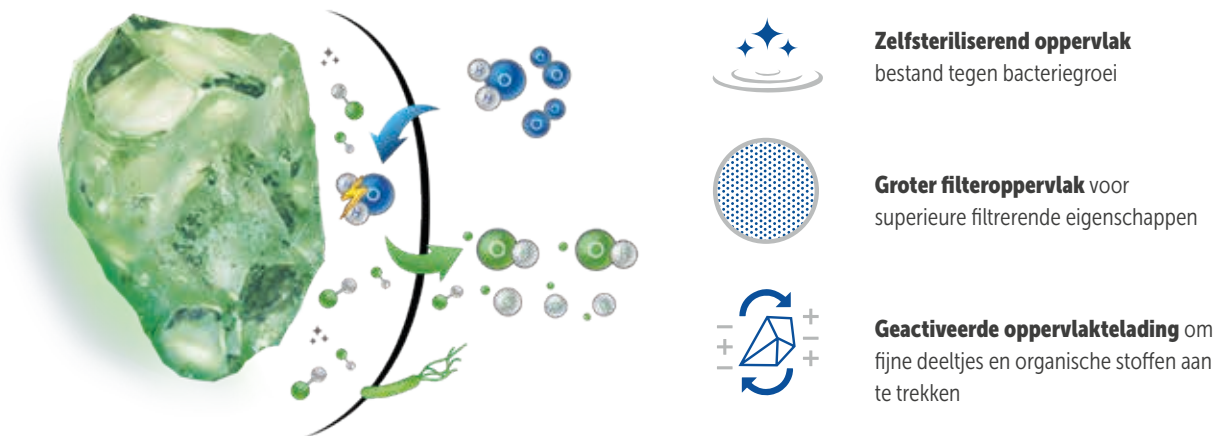


AFM® ng biedt het beste filtratierendement

AFM® ng filtert fijner dan kwarts- of glaszand. Het onafhankelijke en bekendste Europese laboratorium voor filtratietests IFTS (www.ifts-sls.com) heeft AFM® ng, kwartzand en andere soorten glaszand getest. De tests werden uitgevoerd met schoon filtermedia zonder biofilm.

AFM® ng: gecertificeerde filtercapaciteit tot 1 micron

Filterprestaties per volgens grootte van de deeltjes bij 20m/u

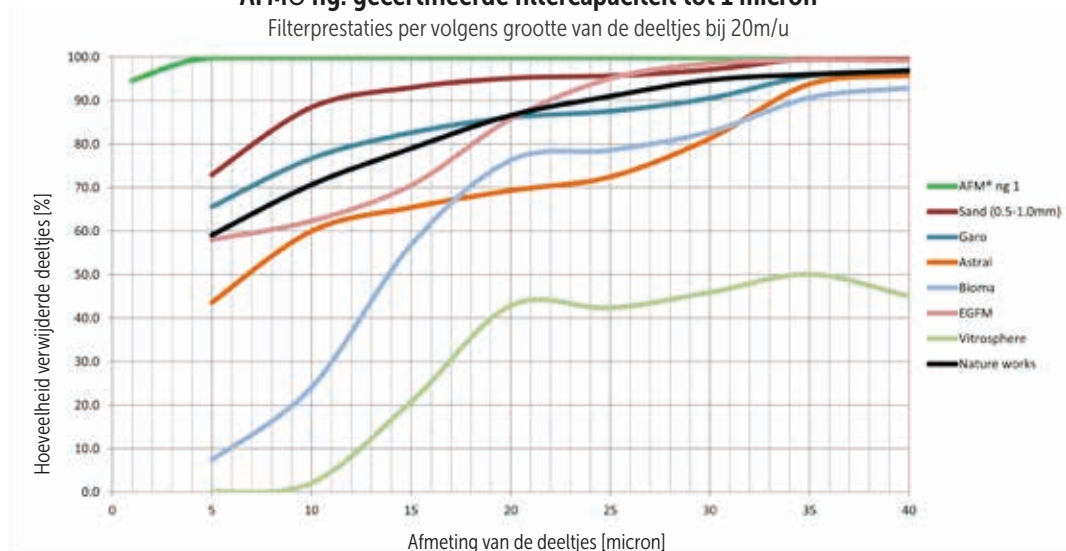

Zand: filtert 95% van alle deeltjes vanaf 20 micron groot.



Glaszand: filtert 95% van alle deeltjes groter dan 25 micron.



AFM® ng: filtert 95% van alle deeltjes vanaf 1 micron groot.
AFM®: filtert 95% van alle deeltjes vanaf 4 micron groot.

AFM® NG


Waarom kiezen voor AFM® ng?



SCAN ME



Meer weten over de werking van AFM® ng? Scan de QR-code



1. EFFICIËNTE FILTRATIE

AFM® ng garandeert een voorspelbaar en betrouwbaar filtratierendement dat stabiel blijft in de tijd. Zo komt er nooit ongefiltreerd water in het zwembad.

2. BESTRIJD ZIEKTEVERWEKKERS

AFM® ng voorkomt de groei en overdracht van ziekteverwekkende stoffen. Dit maakt het zwembadwater veel veiliger om in te zwemmen.

3. GEEN CHLOORGEUR

Met AFM® ng in jouw filter wordt ureum niet biologisch omgezet in ammoniak: geen biofilm = geen trichlooramines = geen chloorgeur!

Voordelen

Tot 50% minder terugspoelwater

AFM® ng heeft een terugspoeldebiet van slechts 40 tot 50 m/h nodig.

Filteronderhoud

AFM® ng gaat veel langer mee dan alle andere filtermedia en biedt een gegarandeerd rendement op jouw investering.

Verminderd chloorverbruik

Ongeveer 20% tot 30% minder chemicaliën.

Kristalhelder water en de beste luchtkwaliteit

Met AFM® ng wordt de vorming van chloroform en andere trihalomethanen (THM's) vrijwel gehalveerd.

AFM® ng is een cruciaal element van het Daisy systeem

Daisy® staat voor "Dryden Aqua Integrated System", een ecologische en duurzame oplossing om water in openbare en privézweembaden te behandelen tegen bacteriëngroei. Daisy® kan de kosten van de waterbehandeling fors verlagen, de helderheid van het water verbeteren en de gezondste zwembeleving bieden. Lees er alles over in het hoofdstuk Daisy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	€
3034100012	AFM® ng graad 1	0,4 - 0,8	21kg	zak pallet (40 zakken)
				€45,00 €43,00
3034100013	AFM® ng graad 2	0,7 - 2,0	21kg	zak pallet (40 zakken)
				€45,00 €43,00
3034100014	AFM® ng graad 3	2,0 - 4,0	21kg	zak pallet (40 zakken)
				€45,00 €43,00

PPG GLASFILTERMEDIA



PGFM (PPG Glass Filtermedia) is een hoogwaardig glasfiltermedium geproduceerd door Dryden Aqua. Het presteert beter dan zand en is bestand tegen biologische aangroei. PGFM wordt niet onderworpen aan het gepatenteerde activeringsproces en wordt gemaakt van gemengd glas zonder uitsortering van wit glas. Het is dus niet bioresistent zoals AFM® ng (Activated Filter Media). AFM® ng biedt superieure prestaties en bioresistentie, terwijl PGFM een goedkopere optie is voor klanten die een betere filterperformance willen dan zand, maar niet de investering willen doen in AFM® ng.

Eigenschappen

- Helderder water
- Minder verbruik van desinfectiemiddel
- Minder desinfectie bijproducten

Filtervulling

- 70% PGFM 1
- 15% PGFM 2
- 15% PGFM 3*

* Gebruik 70% PGFM 1 en 30% PGFM 2 voor kleinere filters (diameter < 1000 mm) en voor alle filters met doppenbodem ongeacht de filterdiameter. PGFM 3 is voor filters met een grotere diameter om voor een goede filtratie te zorgen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	€
3035030001	PGFM graad 1	0.3-1.0	25 kg zak pallet (40 zakken)	€30,00 €28,00
3035030002	PGFM graad 2	0.8-2.5	25 kg zak pallet (40 zakken)	€30,00 €28,00
3035030003	PGFM graad 3	2.5-5.0	25 kg zak pallet (40 zakken)	€30,00 €28,00

ZAND



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	€
0901016142	Zand	0.4-0.8	25 kg zak 2 palletten (80 zakken)	€12,40 €11,30
0901010002	Zand	0.5-1	25 kg zak 2 palletten (80 zakken)	€12,40 €11,30
0901016148	Zand	0.8-1.25	25 kg zak 2 palletten (80 zakken)	€12,40 €11,30

GRIND



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	€
0901016151	Grind	1.7-2.5	25 kg zak 2 palletten (80 zakken)	€12,40 €11,30
0901011420	Grind	2-3.15	25 kg zak 2 palletten (80 zakken)	€12,40 €11,30
0901016153	Grind	3.15-5.6	25 kg zak 2 palletten (80 zakken)	€12,40 €11,30
0901016155	Grind	5-8	25 kg zak 2 palletten (80 zakken)	€12,40 €11,30

HYDRO-ANTRACIET



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	Q/PALLET	€
0903040001	Hydro-antraciet (0.8 - 1.6 mm)	35 kg	24	€101

ACTIEVE KOOL



Actieve kool voor betere absorptie van chlooramines.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	Q/PALLET	€
0905104900	Actieve kool (organosorb 10)	25 kg	20	€245

InverMaster



03 Pompen

Pompen met variabele snelheid (VS) 66

PPG Pomp Deluxe VS	66
PPG Compact Eco Soft	68
Profi Eco VS	69
Delta Eco VS	70
Prime Eco VS	71
InverMaster	74
InverPro	75
InverEco	76
PPG Pomp VS	77
Intelliflo 3	78

Traditionele pompen 82

PPG Pomp Deluxe	82
PPG Pomp	83
PPG Compact	84
Delta	85

Diverse 87

NCC	88
DAB dompelpomp	89
Professional blowers	90
ITT Genesis blowers	90
FlowVis	92
FlowSonic	93



Scan en ontdek
onze **Spareparts**
catalogus

Filters

Filtermedia

Pompen

03

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten

Reinigers

Afdekkingen

PVC

Daisy+

Aquadeck



POMPEN MET VARIABELE SNELHEID





SPECK POMPEN

03

Speck is een vertrouwd Duits merk, bekend om zijn betrouwbare, hoogwaardige zwembadpompen. Sinds 1909 produceert Speck efficiënte, energiebesparende pompen voor zowel particuliere als commerciële zwembaden. Het bedrijf staat bekend om zijn duurzaamheid en consistente prestaties, waardoor het een topkeuze is in de zwembadindustrie. Met een sterke focus op duurzaamheid en technologische expertise zorgt Speck ervoor dat zijn pompen uw zwembadervaring verbeteren.

In een notendop

- Vertrouwd Duits merk, bekend om betrouwbare, hoogwaardige zwembadpompen
- Sinds 1909 leverancier van efficiënte, energiebesparende oplossingen
- Bekend om duurzaamheid en consistente prestaties
- Ideaal voor zowel particuliere als commerciële zwembaden



SCAN ME



Een uniek inzicht in de filosofie van Speck



	PPG DELUXE VS	PPG COMPACT ECOSOFT	PROFI EVO VS
Druksensor	nee	nee	nee
Wifi	nee	nee	nee
Skimmermodus	nee	nee	nee
Digitale ingang	ja	ja	ja
Modbus	RS485	nee	nee
Zelfaanzuigende modus	Zelfaanzuigend	Zelfaanzuigend	Zelfaanzuigend
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar
Timer	nee	nee	nee
Scherm	display zonder touch-screen	display zonder touch-screen	display without zonder-screen
Analoge ingang	ja	ja	ja
Stil Lpa (1m)	36,6 - 64,6	36,7 - 64,1	40,0 - 69,7
Debiet beschikbaar bij 8m (max. m³/u)	30 m³/h	15,5 m³/h	34 m³/h
Debiet beschikbaar bij 10m (max. m³/u)	27 m³/h	14 m³/h	31 m³/h
Vermogen (kW) P²	0,01 - 01,10 kW	0,03 - 0,75 kW	0,05 - 1,40 kW
pk	1,6	0,75	1,9
Aansluiting	63 / 63	50 / 50	75 / 75 (63/63)
Stroomkabel (m)	3 m kabel met stekker	3 m kabel met stekker	3 m kabel met stekker

POMPEN MET VARIABLELE SNELHEID (VS)


PPG POMP DELUXE VS



RS-485 connectie

Verbeterde efficiëntie

Deksel met ledlampje

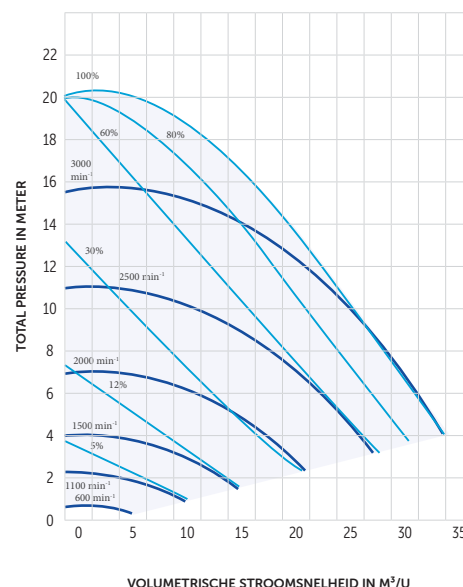 3 jaar garantie


Eigenschappen

- Verbeterde efficiëntie! De nieuwe waaier en diffuser leidt tot een betere efficiëntie en een hogere doorstromingsnelheid.
- Zeer stille zelfaanzuigende pomp met een frequentieregelder permanente-magneetmotor, voorfilter 3 liter.
- De motor overtreft de huidige efficiëntieklasse IE3, vóór klasse IE4.
- Aanzuigtijd (OFF,1-10min) en aanzuigsnelheid (1000-3000tpm)
- Standaard voorzien van een ledlampje in het deksel
- Kan maximaal 3 meter boven of 3 meter onder het waterniveau.
- Uitgerust met 10-aderige kabel voor externe regeling van snelheid en stopfunctie via potentiaalvrije contacten.
- Te gebruiken in zwembaden met zoutelektrolyse systemen met een zoutconcentratie van 0,5% (5 gram/liter).
- RS-485 connectie

	PPG POMP DELUXE VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	30
Vermogen in kW (bij 3000 tpm)	
- opgenomen (P1)	1,40
- afgegeven (P2)	1,10
Pk	1,60
Voltage	230
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	6,1 (max)
Aansluitmaat zuig/pers (lijm) mm	63F/63F
Gewicht in kg	14

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010501	PPG Pomp Deluxe VS	€1.699

PPG Belgium biedt preventief winteronderhoud aan op deze pomp.

POMPEN MET VARIABLELE SNELHEID (VS)


PPG POMP DELUXE VS

03



PPG Eco Check app

App om de energie-efficiëntie van BADU GREEN circulatiepompen te berekenen.

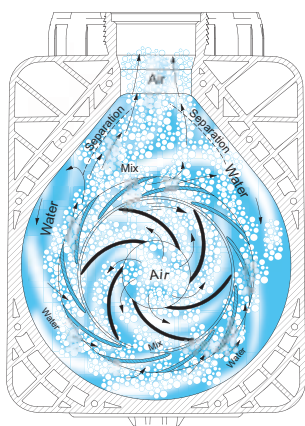

Verbeterd exclusief wet-end

Speck heeft een wet-end ontwikkeld dat exclusief is voor Pollet Pool Group. Bij de ontwikkeling werd de klemtoon gelegd op de twee grote uitdagingen in de huidige zwembadindustrie: enerzijds de hydraulische efficiëntie om het elektriciteitsverbruik te optimaliseren; anderzijds een zo stil mogelijke werking.

Beide eigenschappen worden gewoonlijk verbeterd door gebruik te maken van een asynchrone inlaat en uitlaat op het pomphuis. Voor het installatiegemak van onze zwembadbouwers hebben wij er echter op aangedrongen dat de inlaat en de uitlaat in lijn zijn. Met deze oplossing zijn wij ervan overtuigd dat Speck met dit wet-end het beste van beide werelden heeft bedacht.

De nieuwe waaier en diffuser leiden tot een 5% betere efficiency en de flow rates stijgen met 17% vergeleken met de vorige versie PPG deluxe VS.



LED-verlichting in voorfilter


De voorfilter van onze PPG Deluxe Pomp is nu uitgerust met LED-verlichting. Dit verhoogt het gebruiksgemak, omdat je eenvoudig kan controleren of het filtermandje vuil is. We adviseren om het filtermandje wekelijks schoon te maken.

POMPEN MET VARIABLELE SNELHEID (VS)

PPG COMPACT ECO SOFT



3 jaar garantie

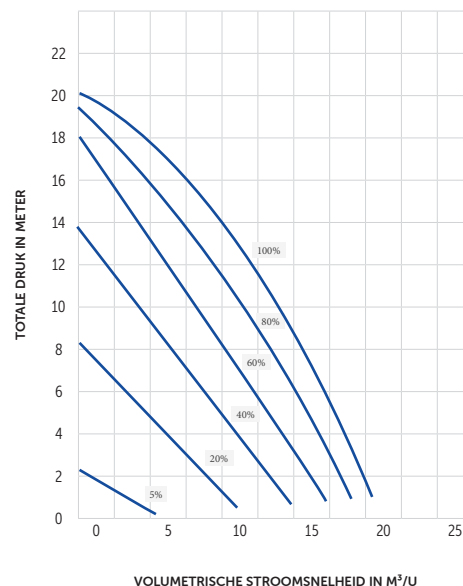

Eigenschappen

- Zelfaanzuigend en frequentiegestuurd, gebaseerd op het model Badu Compact.
- Aansluitmaten gelijk aan Badu Magic en Alpha serie, uitwisselbaar.
- Hydraulisch geoptimaliseerd voor kleine (opzet) zwembaden, uiterst energie-efficiënt.
- 3 vrij instelbare snelheden/toerentallen. Zowel het toerental als de stopfunctie zijn over potentiaalvrije contacten extern aan te sturen. Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Transparant deksel en voorfilter 0,5 liter.
- Het elektrische gedeelte is volledig galvanisch gescheiden.
- Maximaal 2 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).


	PPG COMPACT ECO SOFT
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	15
Vermogen in kW (bij 3000 tpm) :	
- opgenomen (P1)	1,1
- afgegeven (P2)	0,75
Pk	0,75
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	3,2 (max)
Aansluitmaat zuig/pers (lijm) mm	50F/50F
Gewicht in kg	7

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010723	PPG Compact Eco Soft	€1.114

POMPEN MET VARIABLELE SNELHEID (VS)

PROFI ECO VS

03

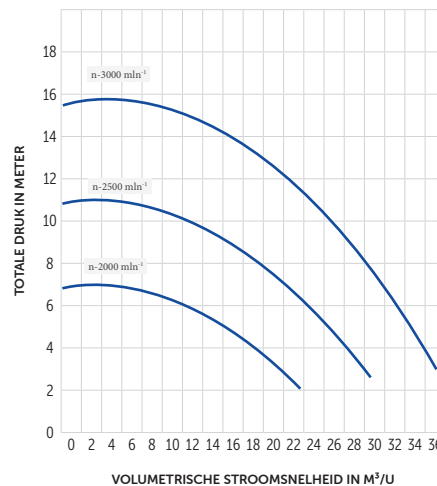
 3 jaar garantie


Eigenschappen

- Zelfaanzuigende polypropyleen pomp met een frequentie geregelde permanente magneetmotor, voor de grotere zwembaden.
- Aanzuigtijd (OFF, 1-10 min) en aanzuigsnelheid (1000-3000tpm) zijn instelbaar. Info-toets voor weergave energieverbruik.
- Voorzien van transparant pompdeksel met LED verlichting (wartelsleutel wordt meegeleverd), PVC kraagbussen en verdiepte aftappluggen (geen breukgevaar).
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Maximaal 3 meter boven of onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter), hogere concentraties (AK uitvoering) op aanvraag.

	PROFI ECO VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	38
Vermogen in kW (bij 3000 tpm)	
- opgenomen (P1)	1,70
- afgegeven (P2)	1,40
Pk	1,90
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	7,8 (max)
Aansluitmaat zuig/pers (lijmverbinding) mm	75M/63F
Gewicht in kg	17,0


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010680	Badu Profi Eco VS	€1.820

POMPEN MET VARIABLELE SNELHEID (VS)

DELTA ECO VS



 3 jaar garantie

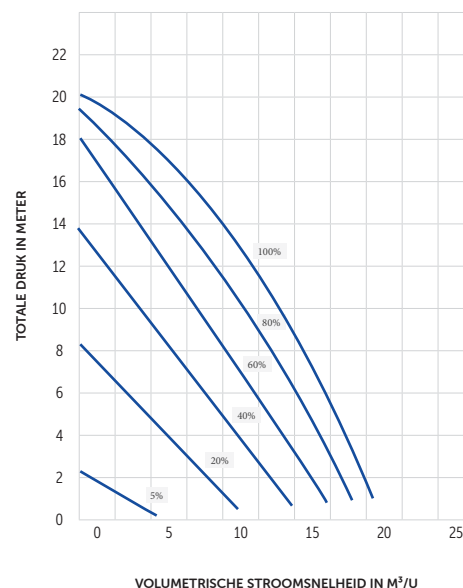

Eigenschappen

- Extreem stil en efficiënt, door speciale koelingsventilator en geconfigureerde hydrauliek. Hoge capaciteit met minder energieverbruik.
- Aanzuigtijd (OFF, 1-10min) en aanzuigsnelheid (1000-3000tpm) instelbaar.
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Groot pomphuis met een inhoud van circa 4 liter en transparant deksel met LED verlichting (sleutel voor wartel wordt meegeleverd).
- Standaard uitgevoerd met PVC kraagbussen en verdiepte aftappluggen, geen breukgevaar.
- Maximaal 3 meter boven of onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

	DELTA ECO VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	30
Vermogen in kW (bij 3000 tpm) :	
- opgenomen (P1)	1,40
- afgegeven (P2)	1,10
Pk	1,40
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	6,1 (max)
Aansluitmaat zuig/pers (lijm) mm	63F/63F
Gewicht in kg	14

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010713	Badu Delta Eco VS	€1.899


POMPEN MET VARIABLELE SNELHEID (VS)

PRIME ECO VS

03



3 jaar garantie

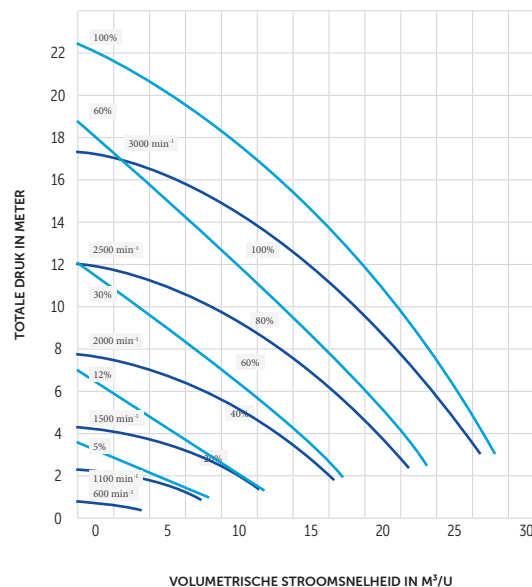

Eigenschappen

- Zeer stille, zelfaanzuigende pomp die de beproefde constructie van model Badu Prime combineert met een frequentie geregelde permanente magneetmotor.
- Voorfilter 3 liter.
- Aanzuigtijd (OFF, 1-10min) en aanzuigsnelheid (1000-3000tpm) instelbaar.
- Maximaal 3 meter boven of onder waterniveau te plaatsen.
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter)

	PRIME ECO VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	24
Vermogen in kW (bij 3000 tpm)	
- opgenomen (P1)	1,40
- afgegeven (P2)	1,10
Pk	1,60
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	6,1 (max)
Aansluitmaat zuig/pers	2" F/1½" F
Gewicht in kg	11

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010661	Badu Prime Eco VS	€1.688



AQUAGEM POMPEN

Aquagem is een ultramodern merk dat bekend staat om zijn geavanceerde zwembadpompen. Het bedrijf richt zich op innovatie en biedt energiezuinige en hoogpresterende pompen voor particuliere zwembaden. Met een reputatie voor state-of-the-art technologie is Aquagem een favoriete keuze voor zwembadprofessionals.

In een notendop

- Innovatief merk voor zwembadpompen
- Aquagem maakt deel uit van de Fairland-groep en is verbonden in dezelfde app
- Hun ontwerpen zijn revolutionair voor de zwembadmarkt
- Gespecialiseerd in energiezuinige en hoogpresterende pompen
- Ontworpen voor particuliere zwembaden
- Professionele kwaliteitscontrole



SCAN ME



Ontdek de productie van inverter zwembadpompen



	INVERMASTER	INVERPRO	INVERECO
Druksensor	2	1	no
Instellingen	m3/h en %	m3/h en %	%
Wifi	ja	ja	nee
Skimmermodus	ja	ja	nee
Digitale ingang	ja	ja	ja
Analoge ingang	ja	nee	nee
Modbus	ja	ja	nee
Zelfaanzuigende modus	ja	ja	ja
Garantie	5	3	2
Timer	ja	ja	ja
Scherm	Groot touchscreen	Medium touch-screen	kleine touch-screen
Watergekoeld	ja	nee	nee
Stil db (1m)	30dBA~55dBA	32~56dBA	36~57dBA
Debiet beschikbaar bij 8m (m ³ /u)	25/30	25/30/40	15/19/23
Debiet beschikbaar bij 10m (m ³ /u)	21.52/26.7	21/26.5/34	11/14.5/20
Vermogen (kW)	1.10/1.40	1.05/1.40/1.75	0.66/0.80/1.10
pk	1.50/1.90	1.40/1.90/2.35	0.90/1.10/1.50
Aansluiting	F2"/F2"	F2"/F2"	F63mm/F63mm
Stroomkabel (m)	5	5	3

POMPEN MET VARIABLE SNELHEID (VS)

INVERMASTER


NEW

IP25 IP30



5 jaar garantie

5 jaar garantie op motor

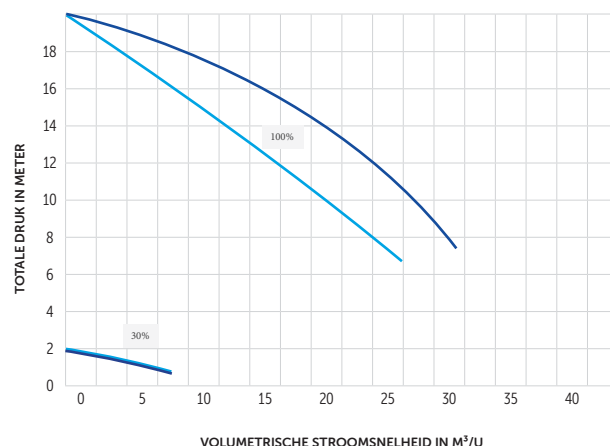

Watergekoelde technologie

De combinatie van Inversilence- en watergekoelde technologie maakt deze pomp bijzonder stil. Dankzij de dubbele druksensoren kan de pomp reageren op elke drukverandering en de snelheid hierop aanpassen.

Eigenschappen

- Het watergekoelde systeem maakt de pomp ventilatorvrij en reduceert het operationele geluid tot 30 dBA op 1 meter afstand, wat 40 keer stiller is vergeleken met een pomp zonder frequentiesturing.
- Het inverter "brein" van de pomp kan niet alleen veranderingen in de leidingdruk monitoren en slimme berekeningen uitvoeren, maar ook commando's sturen naar de pompdriever om automatisch de stroomsterkte en pompcapaciteit aan te passen. Daarom is de invermaster in staat om de pomp stil te zetten als er geen flow door de leidingen is en vroegtijdig het debiet te verhogen of verlagen als de omstandigheden daarom vragen.
- Volledig touchscreencontroller: uitlezen van bedrijfscapaciteit, stroom en energieverbruik, slechts één klik voor terugspoelen en Wi-Fi-besturing.
- External control : RS485, analog and digital output.
- Soft start: start geleidelijk van 0 ampère tot de nominale stroomsterkte zonder piekbelasting voor het elektriciteitsnet.
- Droogloopbeveiliging: beschermt de pomp tegen drooglopen.
- Uitgerust met een skimmerfunctie.
- 4 timers in de pomp en een onbeperkt aantal in de app.

	IM25	IM30
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	25	30
Vermogen in kW (bij 2830 tpm)	1.08	1.17
- opgenomen (P1)	1.1	1.4
- afgegeven (P2)	0.9	1.2
Pk	1.50	1.90
Voltage	230V	230V
Stroom in Ampère (bij 2830 tpm)	4.7	5.1
Aansluitmaat zuig/pers (binnendraad)	2"F/ 2"F	2"F/ 2"F
Gewicht in kg	20.6	20.6

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023070166	InverMaster (IM) 25	€1.523
3023070238	InverMaster (IM) 30	€1.693


POMPEN MET VARIABLE SNELHEID (VS)

INVERPRO

03



IP25 IP30 IP40

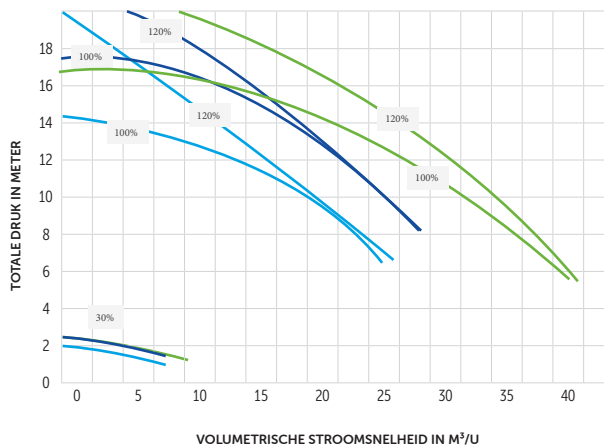

3 jaar garantie

6 jaar garantie op motor

Inverter technology

InverSilence-technologie is ontwikkeld door Aquagem voor de meest stille en energiebesparende pompoplossingen. Het combineert volledige invertertechnologie, een hydraulisch systeem en een DC-borstelloze motor, waardoor het geluidsniveau met meer dan 30 keer wordt verminderd en de pomp tot 90% energie bespaart. Er kunnen in totaal 4 snelheden worden ingesteld.

Eigenschappen

- Op flow instelbaar, één van de grootste voordelen van deze pomp. Gegarandeerde flow, ook bij tegendruk door een vervuilde filter.
- Terugspoelen met 1 druk op de knop.
- Standard built-in Wifi in Fairland app.
- Actueel stroomverbruik af te lezen op display.
- Extern aanstuurbaar (RS485 modbus).
- Soft start en bescherming tegen droogdraaien met error-melding
- Voorzien van 7-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Aansluitkoppelingen 2-delig meegeleverd (2" - 63 mm).
- Pomp is voorzien van droogloop beveiliging met error-melding.
- 4 timers in de pomp en een onbeperkt aantal in de app.

	INVERPRO IP25	INVERPRO IP30	INVERPRO IP40
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	24.5	29.5	40.3
Vermogen in kW (bij 3000 tpm) :	1.03	1.17	1.65
- opgenomen (P1)	1.05	1.4	1.75
- afgegeven (P2)	0.89	1.19	1.50
Pk	1.4	1.9	2.35
Voltage	230V	230V	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	4.56	6.08	7.2
Aansluitmaat zuig/pers (binnendraad)	2"F/ 2"F	2"F/ 2"F	2"F/ 2"F
Gewicht in kg	17.5	17.5	18.5

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023070052	InverPro IP25	€1.035
3023070053	InverPro IP30	€1.146
3023070237	InverPro IP40	€1.309

PPG Belgium biedt preventief winteronderhoud aan op deze pomp.


POMPEN MET VARIABLELE SNELHEID (VS)

INVERECO



2 jaar garantie

4 jaar garantie op de motor

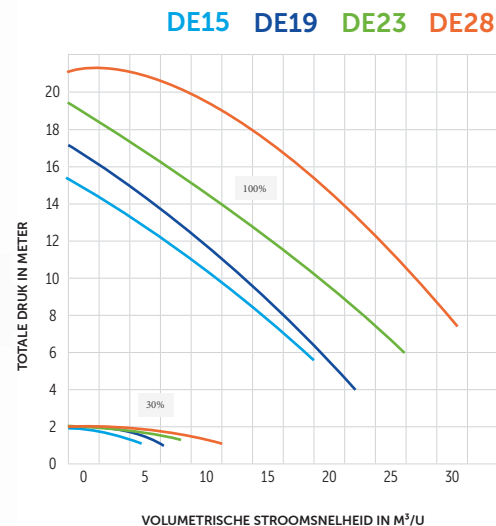

Eigenschappen

- 4 filtratietimers voor dagelijks gebruik
- Terugspoelen met één druk op de knop
- Bedrijfscapaciteit van 30-100 %
- Het huidige stroomverbruik kan worden afgelezen op het display
- Digitale ingang met 2,5m kabel
- Uitgerust met soft start bescherming
- Voedingskabel meegeleverd (2m)

	INVERECO DE15	INVERECO DE19	INVERECO DE23	INVERECO DE28
Capaciteit in m ³ /u (bij 8 mwc/3000 tpm)	15	19	22	28
Vermogen in kW (bij 2830 tpm)				
- opgenomen (P1)	0,60	0,75	1,00	1,50
- afgegeven (P2)	0,53	0,64	0,80	1,2
Pk	0,80	1,00	1,35	2
Voltage	230V	230V	230V	230
Stroom in ampère (bij 2830 tpm)	2,8	3,5	4,3	5,6
Aansluitmaat zuig-/persaansluiting (binnendraad)	63mmF/63mm F	63mmF/63mm F	63mmF/63mm F	63mmF/63mm F
Gewicht in kg	13	13	13	15


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023070247	InverEco DE15	€639
3023070250	InverEco DE19	€765
3023070248	InverEco DE23	€888
3023070251	InverEco DE28	€1.003

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

PPG POMP VS

03


 **3 jaar garantie**

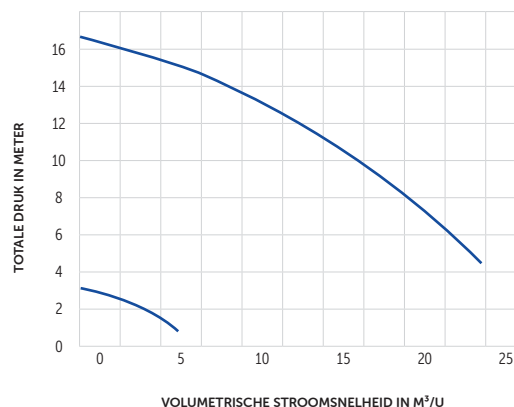 Inclusief pompmandje
3023030286


Eigenschappen

- Na fabricage worden alle pompen getest (gegarandeerde afdichting) en minstens 10 minuten in water ondergedompeld om de hydraulische en elektrische prestaties te controleren.
- Voorzien van een flexibele pompmand.
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Energie-efficiënte pomp met naar wens verstelbaar toerental.

	PPG POMP VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/2850 tpm)	21.5
Vermogen in kW (bij 2850 tpm)	
- opgenomen (P1)	850W
- afgegeven (P2)	765W
Pk	-
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	3.6
Aansluitmaat zuig/pers (lijm) mm	50F/50F
Gewicht in kg	17

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030482	PPG Pomp VS	€1.246


PPG Belgium biedt preventief winteronderhoud aan op deze pomp.

POMPEN MET VARIABLE SNELHEID (VS)

INTELLIFLO 3



 3 jaar garantie

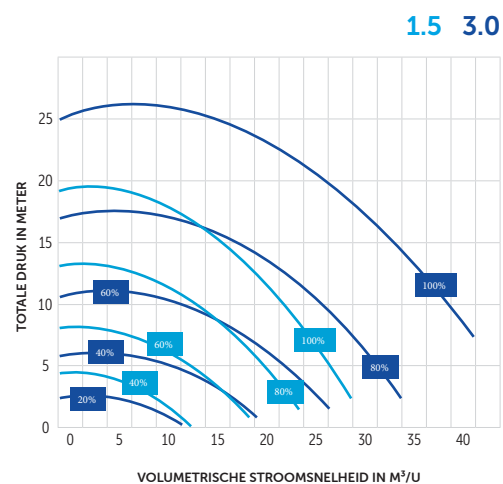

Eigenschappen

- Bluetooth en Wifi-connectiviteit
- Stroomregeling
- Relaiskaart met twee programmeerbare relais
- 8 programmeerbare snelheden/tijd - eenvoudige menu's
- Nieuwe permanente magneetmotor uit Italië
- Intelliprotocol communicatie (RS485)

	INTELLIFLO 1.5	INTELLIFLO 3.0
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	24	38
- opgenomen (P1)	1237W	2370W
Pk	1.5	3.0
Voltage	230V	230V
Aansluitmaat zuig/pers (lijm)	50/63mm	63/75mm

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034030011	Intelliflo 1.5 VSF	€2.383
3004030030	Intelliflo 3 VSF	€3.270








**TRADITIONELE
POMPEN**

TRADITIONELE POMPEN

PPG POMP DELUXE

03

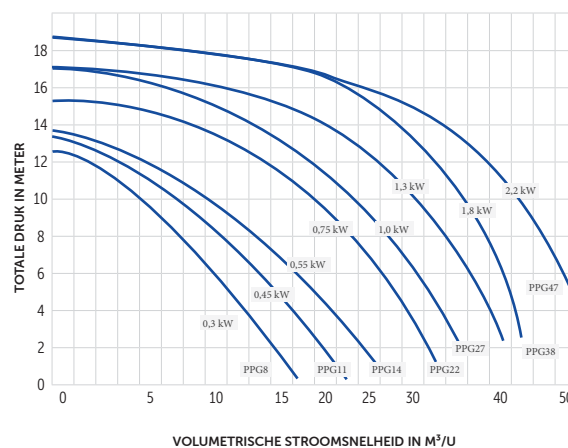
 3 jaar garantie


Eigenschappen

- Opvolger van de Badu 90, die jaren dé norm was in de zwembadbranche als het gaat om betrouwbaarheid, efficiëntie en geluidsniveau.
- Combineert de bestaande en bewezen technologie met de nieuwste moderne technologieën
- Een moderne, fraaie pomp met efficiëntere hydraulische prestaties en een fluisterstille werking.
- Maximaal 3 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Toe te passen bij zwembaden met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	KW	FASE	DEBIET IN M³/H BIJ 8 MWK	AANSLUITING (MM) ZUIG/PERS	€
3087010487	PPG Pomp Deluxe 8 Mono	0.3	I	8	63F/63F	€741
3087010488	PPG Pomp Deluxe 8 Tri	0.3	III	8	63F/63F	€741
3087010489	PPG Pomp Deluxe 11 Mono	0.45	I	11	63F/63F	€783
3087010490	PPG Pomp Deluxe 11 Tri	0.45	III	11	63F/63F	€783
3087010491	PPG Pomp Deluxe 14 Mono	0.55	I	14	63F/63F	€825
3087010492	PPG Pomp Deluxe 14 Tri	0.55	III	14	63F/63F	€825
3087010493	PPG Pomp Deluxe 22 Mono	0.75	I	22	63F/63F	€862
3087010494	PPG Pomp Deluxe 22 Tri	0.75	III	22	63F/63F	€862
3087010495	PPG Pomp Deluxe 27 Mono	1	I	27	63F/63F	€985
3087010496	PPG Pomp Deluxe 27 Tri	1	III	27	63F/63F	€985
3087010497	PPG Pomp Deluxe 38 Mono	1.5	I	38	75F/75F	€1.433
3087010498	PPG Pomp Deluxe 38 Tri	1.5	III	38	75F/75F	€1.433
3087010499	PPG Pomp Deluxe 47 Mono	2.2	I	47	75F/75F	€1.579
3087010500	PPG Pomp Deluxe 47 Tri	2.2	III	47	75F/75F	€1.579
3087010705	Transparant deksel met verlichting					€78,78


TRADITIONELE POMPEN

PPG POMP

03



5 jaar garantie op de motor

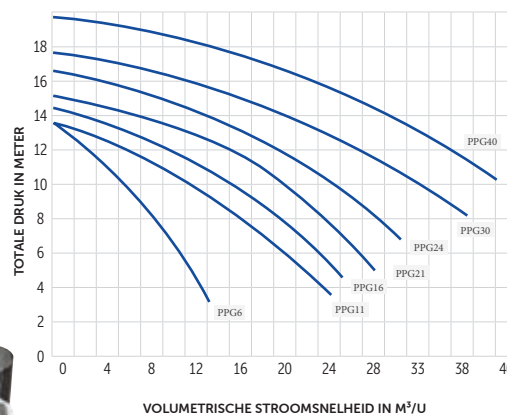

Eigenschappen

- Dubbelzijdige mechanische afdichting uit carbide. Afdichtingen gemaakt van Viton (fluorelastomeer rubber).
- Kogellagers: ook hier hebben wij baanbrekende technologie ontwikkeld door al onze pompen standaard uit te rusten met temperatuurbestendige 2RS C3, klasse H-lagers.
- Alle bouten en schroeven zijn 100% gemaakt van roestvrij staal 304.
- Roestvrij staal 316 L, volledig bedekt door startsectie turbine zodat er geen contact is met verpompte vloeistof.
- Zeer lage stroomsterkte voor energiezuinige werking.
- Zeewaterbestendig en geschikt voor systemen met zoutelektrolyse
- Fluisterstille werking.
- Voorzien van een flexibele pompmand.


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DEBIET IN M ³ /H BIJ 8 MWK	HP	KW	FASE	AANSLUITING (MM) ZUIG/PERS	€
3023030411	PPG 6 mono	6	0.5	0.37	I	50F/50F	€494
3023030412	PPG 6 tri	6	0.5	0.37	III	50F/50F	€494
3023030413	PPG 11 mono	17	0.75	0.55	I	50F/50F	€510
3023030414	PPG 11 tri	17	0.75	0.55	III	50F/50F	€510
3023030415	PPG 16 mono	21	1	0.75	I	50F/50F	€527
3023030416	PPG 16 tri	21	1	0.75	III	50F/50F	€527
3023030417	PPG 21 mono	25	1.5	1.1	I	63F/63F	€576
3023030418	PPG 21 tri	25	1.5	1.1	III	63F/63F	€576
3023030419	PPG 24 mono	30	2	1.5	I	63F/63F	€619
3023030420	PPG 24 tri	30	2	1.5	III	63F/63F	€619
3023030421	PPG 30 mono	39	2.5	1.8	I	63F/63F	€702
3023030422	PPG 30 tri	39	2.5	1.8	III	63F/63F	€702
3023030423	PPG 36 mono	43	3	2.2	I	63F/63F	€718
3023030424	PPG 36 tri	43	3	2.2	III	63F/63F	€718

TRADITIONELE POMPEN

PPG COMPACT



 3 jaar garantie

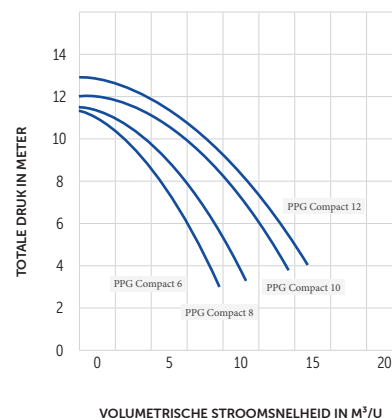

Eigenschappen


- Zelfaanzuigend, hydraulisch geoptimaliseerd voor kleine (opzet)zwembaden.
- Aansluitmaten gelijk aan Badu Magic en Alpha serie, uitwisselbaar.
- Transparant deksel en voorfilter 0,5 liter.
- Het elektrische gedeelte is volledig galvanisch gescheiden.
- Maximaal 2 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DEBIET IN M³/H BIJ 8 MWK	KW	HP	FASE	AANSLUITING (MM) ZUIG/PERS	€
3087010719	PPG Compact 6	6	0,18	0,25	I	50F/50F	€489
3087010720	PPG Compact 8	8	0,25	0,34	I	50F/50F	€507
3087010721	PPG Compact 10	10	0,40	0,55	I	50F/50F	€526
3087010722	PPG Compact 12	12	0,45	0,60	I	50F/50F	€544

TRADITIONELE POMPEN

DELTA

03

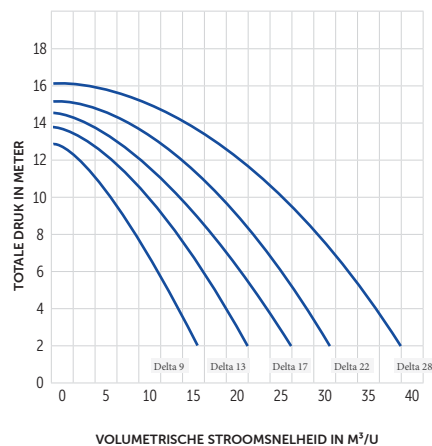
 3 jaar garantie


Eigenschappen

- Het topmodel en de te verwachten standaard in kwalitatief hoogstaande technische zwembadinstallaties, wordt in Europa exclusief via de vakhandel verdeeld.
- Extreem stil en efficiënt, door speciale koelingsventilator en geconfigureerde hydrauliek. Hoge capaciteit met minder energieverbruik.
- Groot pomphuis met een inhoud van circa 4 liter en transparant deksel met LED verlichting (sleutel voor wartel wordt meegeleverd).
- De elektromotor is onderhoudsvrij, voorzien van RVS as, 'high performance' kogellagers.
- Standaard uitgevoerd met PVC kraagbussen en verdiepte aftappluggen, geen breukgevaar.
- Maximaal 3 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DEBIET IN M³/H BIJ 8 MWK	HP	KW	FASE	AANSLUITING (MM) ZUIG/PERS	€
3087010714	Badu Delta 9 Mono	9	0,4	0,3	I	50F/50F	€909
3087010813	Badu Delta 9 Tri	9	0,4	0,3	III	50F/50F	€909
3087010715	Badu Delta 13 Mono	13	0,6	0,45	I	63F/63 F	€944
3087010814	Badu Delta 13 Tri	13	0,6	0,45	III	63F/63 F	€944
3087010716	Badu Delta 17 Mono	17	0,75	0,55	I	63F/63F	€975
3087010815	Badu Delta 17 Tri	17	0,75	0,55	III	63F/63F	€975
3087010717	Badu Delta 22 Mono	22	1,0	0,75	I	63F/63F	€1.144
3087010816	Badu Delta 22 Tri	22	1,0	0,75	III	63F/63F	€1.144
3087010718	Badu Delta 28 Mono	28	1,4	1,0	I	63F/63F	€1.416
3087010817	Badu Delta 28 Tri	28	1,4	1,0	III	63F/63F	€1.416



DIVERSE



MASSAGEPOMPEN

NCC

03



Eigenschappen

- Zeer goed inzetbaar voor stroomversnellingen, watervallen, massagedouches en diverse andere attracties.
- Zonder voorfilter/haarfanger.
- Inclusief pers- en zuigaansluiting 2 3/4".
- Koppelingen ø 63F mm

 2 jaar garantie

	NCC 155T	NCC 175M	NCC 215M	NCC 255T	NCC 295T	NCC405T
Capaciteit in m ³ /h bij 8 mwk	40	40	60	70	83	90
Pk	2,00	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50
Opgenomen vermogen in kW (P1)	2	2	2,60	2,75	3,60	3,85
Voltage, ster/driehoek	400/230	230	230	400/230	400/230	400/230
Stroom in Ampere	3,2/5,5	8,8	11,5	4,8/8,3	6,3/10,9	6,6/11,4

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030275	Tegenstroomsysteem pomp NCC 155T - 3,2A	€1.514
3023030263	Tegenstroomsysteem pomp NCC 175M - 8,8A	€1.563
3023030166	Tegenstroomsysteem pomp NCC 215M - 11,5A	€1.758
3023030276	Tegenstroomsysteem pomp NCC 255T - 4,8A	€1.816
3023030196	Tegenstroomsysteem pomp NCC 295T - 6,3A	€1.865
3023030277	Tegenstroomsysteem pomp NCC 405T - 6,6A	€1.958

DOMPELPOMPEN

DAB DOMPELPOMP

03



Eigenschappen

- Met terugslagklep en afneembaar bodemrooster, daardoor ook als vlakzuiger in te zetten (maakt zwembad/spa 'dweildroog').
- Toe te passen bij schoon water.
- Pomphuis, waaier, kap en rooster vervaardigd uit techno-polymeer.
- Bij volledige onderdompeling geschikt voor continue gebruik, via bovenaansluiting 1¼" koelt de verpompte vloeistof de motor.
- Voorzien van 10 meter kabel en stekker.
- Dichtheidsklasse IP68, 230 V.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3027030034	Dompelpomp DAB NOVA UP 300 MA - 0,38 kW, 8m ³ /uur bij 2 meter opvoerhoogte	€338
3027030035	Dompelpomp DAB NOVA UP 600 MA - 0,77 kW, 12m ³ /uur bij 2 meter opvoerhoogte	€483

BLOWERS

03

PROFESSIONAL BLOWERS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007160034	Luchtblower Vacom 0,85 kW - 230 V	€563
3007160035	Luchtblower Vacom 0,85 kW - 230/400 V	€553
3007160036	Luchtblower Vacom 1,50 kW - 230 V	€851
3007160037	Luchtblower Vacom 1,50 kW - 230/400 V	€829
3007160038	Luchtblower Vacom 2,20 kW - 230/400 V	€1.285
3007160039	Luchtblower Vacom 3,00 kW - 230/400 V	€1.634



3007160040
3007160041



3007160043
3007160044

Accessoires

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007160040	Persveiligheid 1 1/2" M Vacom blowers	€125
3007160041	Persveiligheid 2" M Vacom blowers	€169
3007160043	Aanzuigfilter 1 1/2" Vacom blowers (0,85kW)	€166
3007160044	Aanzuigfilter 2" Vacom blowers (1,50/2,20/3,00kW)	€232
3007160045	Geluidsdemper 1 1/2" Vacom blowers (0,85kW)	€82,70
3007160046	Geluidsdemper 2" Vacom blowers (1,50/2,20/3,00kW)	€121
3007160042	Manometer 1/4" Vacom blowers 0 - 1,0 bar	€104

ITT GENESIS BLOWERS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007160032	Luchtblower Genesis 900 Watt - 230 V	€404
3007160033	Luchtblower Genesis 500 Watt - 230 V	€365

BLOWERS

HOE BLOWERCAPACITEIT BEREKENEN?

03

Tel het aantal gaatjes en vermenigvuldig dit met de benodigde flow (m^3/h). Kijk vervolgens welke hoogte (waterdiepte) overwonnen moet worden en tel hierbij 0,3 meter op, zodat de lucht met voldoende snelheid ontsnapt.

Rekenvoorbeeld met de volgende informatie :

- Waterpeil circa 80cm.
- Bruisbank en bruisplaat op 1 blower aan te sluiten.
- Bruisbank heeft 80 gaatjes van $\varnothing 2,5\text{mm}$
- Bruisplaat heeft 26 gaatjes van $\varnothing 2,5\text{mm}$ en 56 van $\varnothing 3,0\text{mm}$.

Uitwerking

Maximale luchtverplaatsing :

- $80 \times 1,28 \text{ m}^3/\text{h} + 26 \times 1,28 \text{ m}^3/\text{h} + 56 \times 1,70 \text{ m}^3/\text{h} = 230,88 \text{ m}^3/\text{h}$
- Te overwinnen hoogte is $80 + 30\text{cm}$ (extra) = 110cm .
- 110cm waterkolom is gelijk aan een druk van 110mbar . De blower moet dus $230,88 \text{ m}^3/\text{h}$ verplaatsen met een druk van 110mbar .

DIAMETER GAATJES	OPPERVLAKTE	FLOW/MIN	BENODIGDE FLOW
$\varnothing 2.0 \text{ mm}$	3.14 mm^2	13.7 l/min	0.50 - $0.82 \text{ m}^3/\text{h}$
$\varnothing 2.2 \text{ mm}$	3.80 mm^2	16.5 l/min	0.60 - $0.99 \text{ m}^3/\text{h}$
$\varnothing 2.5 \text{ mm}$	4.90 mm^2	21.4 l/min	0.75 - $1.28 \text{ m}^3/\text{h}$
$\varnothing 2.8 \text{ mm}$	6.15 mm^2	26.8 l/min	1.00 - $1.61 \text{ m}^3/\text{h}$
$\varnothing 3.0 \text{ mm}$	7.10 mm^2	31.0 l/min	1.10 - $1.70 \text{ m}^3/\text{h}$
$\varnothing 3.2 \text{ mm}$	7.55 mm^2	33.0 l/min	1.20 - $1.98 \text{ m}^3/\text{h}$
$\varnothing 3.5 \text{ mm}$	9.62 mm^2	42.0 l/min	1.50 - $2.52 \text{ m}^3/\text{h}$
$\varnothing 3.8 \text{ mm}$	11.34 mm^2	49.5 l/min	1.80 - $2.97 \text{ m}^3/\text{h}$
$\varnothing 4.0 \text{ mm}$	12.56 mm^2	55.0 l/min	2.00 - $3.30 \text{ m}^3/\text{h}$
$\varnothing 5.0 \text{ mm}$	19.63 mm^2	85.0 l/min	3.00 - $5.10 \text{ m}^3/\text{h}$

DEBIETMETERS

FLOWVIS®





FlowVis® Digital
Installatie video

Eigenschappen

FlowVis® is de meest geavanceerde, betaalbare en betrouwbare debietmeter, speciaal ontworpen voor zwembaden, spa's, fontein, en waterpartijen. Ingenieur in concept en feilloos in werking, FlowVis® is een revolutie in betrouwbare debietmeting!

Met FlowVis® kan je de snelheid van jouw pomp correct instellen, om de filtratieprestaties en het waterverbruik te optimaliseren en maximale energiebesparing te garanderen.



Duidelijke, stabiele aflezing in m³/h

Geen "stuiterende" drijvers, geen schoepenwielen, FlowVis® blijft niet hangen en geeft geen onnauwkeurige metingen. Behoudt de nauwkeurigheid, zelfs met lucht in het systeem.

Uniek gepatenteerd ontwerp
2 in 1: debietmeter + terugslagklep

FlowVis® is meer dan alleen een debietmeter, het is ook een volledig werkende terugslagklep (modellen DN40 / d50mm & DN50 / d63mm)

Je kunt het niet verkeerd installeren!

Installeert snel en gemakkelijk zonder kalibratie. Installeert zonder de noodzaak van rechte leiding voor of na de FlowVis. Kan direct naast andere fittingen worden geïnstalleerd. Kan horizontaal, verticaal of ondersteboven geïnstalleerd worden!

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DEBIET	€
ANALOOG			
3016070125	FlowVis debietmeter Ø50 mm	2.4 - 21 m³/h	€230
3016070126	FlowVis debietmeter Ø63 mm	2.4 - 24 m³/h	€230
3016070165	FlowVis debietmeter Ø75 mm (binnen/buiten 63/75 mm)	7 - 45 m³/h	€230
3016070127	FlowVis debietmeter Ø90 mm	16 - 54 m³/h	€690
3016070128	FlowVis debietmeter Ø110 mm	27 - 102 m³/h	€705
DIGITAAL			
3016070221	FlowVis digitale debietmeter Ø63 mm *		€270
3016070222	FlowVis digitale debietmeter Ø75 mm (binnen/buiten 63/75 mm)*		€270
3016070168	FlowVis digital display *		€990
ACCESSOIRES			
3034070010	FlowVis ombouwkit retrofit naar digitaal Ø50 - Ø75 mm indicator, klep en magneet		€40,00
3016070169	FlowVis Display verlengkabel 8m		€255
3034000027	FlowVis Service Kit D50mm/D63mm/D75mm (nieuwe pakking, veren, klep)		€99,00

* Om de bestaande analoge FlowVis Ø50/63/75 mm om te bouwen naar digitaal inclusief display en ter aanvulling van digitale FlowVis naar digitale uitlezing

DEBIETMETERS

FLOWSONIC

NEW

03



FlowSonic
FlowSonic (zonder display om
te gebruiken met Space of Wattr)



FlowSonic +

Eigenschappen

- Deze ultrasone flowmeters zijn ideaal om debiet te meten. Door ultrasone meting bieden ze een nauwkeurige, verliesvrije en kalibratievrije manier om het doorstroomvolume te meten.
- Met een meetbereik van 0-54 m³/u en de mogelijkheid om tot 3% zoutgehalte in het zwembadwater te hebben, zijn ze bijzonder geschikt voor het bewaken en weergeven van het debiet in een zwembadtechniek.
- De FlowSonic+ kan worden gebruikt als een stand-alone oplossing voor handmatige evaluatie en individuele aanpassing van het debiet.
- De FlowSonic communiceert met Dryden Aqua Space en Wattr maar ook met andere zwembadregeloplossingen die een digitaal signaal (pulssignaal) en een analoog signaal (4-20 mA) kan verwerken.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010885	BADU FlowSonic zonder display	€591
3087010886	BADU FlowSonic+ met display	€715

Skimmer A800

03



04

Inbouwstukken

Weltico Design	96
Hayward	108
Hugo Lahme	114
Behncke	116

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

04

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten

Reinigers

Afdekkingen

PVC




Daisy+

Aquadeck

WELTICO DESIGN

SKIMMER A800 DESIGN

04

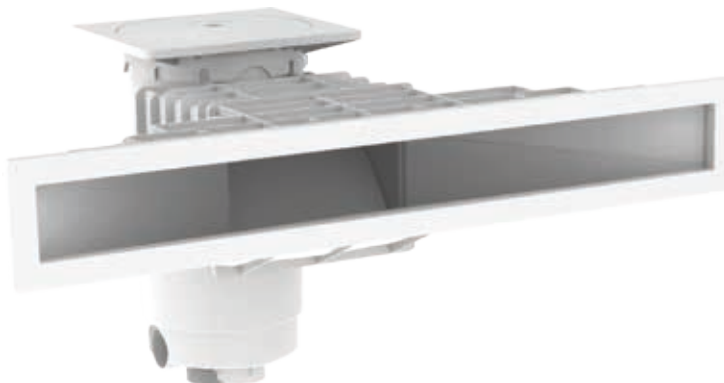

Skimmer Flows

Ca. 7 m³/u (bij een snelheid van 1,5 m/s) indien aangesloten op de 1" 1/2-uitlaat met een Ø50-pijp

Ca. 10 m³/u (bij een snelheid van 1,5 m/s) indien aangesloten op de 2"-uitlaat met een Ø63-pijp

Dit model zorgt ervoor dat het waterniveau zo dicht mogelijk tegen de tegelrand zit. Met zijn innovatieve ontwerp en onberispelijke afwerking is de skimmer A800 geschikt voor elk zwembad.

Aansluitingen: G 2" buitendraad / G 1 1/2" binnendraad / fitting 50 mm



Wit



Antraciet



Grijs



Zand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150067	Skimmer A800 Wit - Beton liner	€324
3007150068	Skimmer A800 Wit - Paneel liner	€337
3007150030	Skimmer A800 gekleurd - Beton liner	€361
3007150031	Skimmer A800 gekleurd - Paneel liner	€373

NIVEAUREGELAAR VOOR SKIMMER A800 (ESSENTIEEL)



De skimmer A800 heeft een ongeëvenaard ontwerp met het hoogst mogelijke waterniveau. De geavanceerde vormgeving vereist een nauwkeurige regeling van het waterniveau.


Daarom raden wij ten zeerste aan deze skimmer altijd te gebruiken met de los verkrijgbare waterniveauregelaar.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150032	Waterniveauregelaar voor skimmer A500/A600/A800	€163

WELTICO DESIGN

NEW

SKIMMER A500 DESIGN

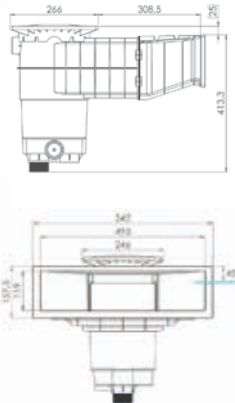

Bij dit skimmer opzetstuk wordt de afdekking verder langs de skimmer geleid voor een optimale positionering.

De skimmer A500 heeft een eenvoudig maar functioneel ontwerp. Er zijn verschillende opties beschikbaar voor betonnen zwembaden, foliebaden en prefab zwembaden met liners.

Aansluitingen: G 2" M / G 1½" F / 50 mm dop



Wit



Antraciet



Grijs



Zand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150282	Skimmer Design A500 NHL/Concrete-liner/White	€236
3007150284	Skimmer Design A500 NHL/Concrete-liner/Anthracite	€283
3007150286	Skimmer Design A500 NHL/Concrete-liner/Grey	€283
3007150288	Skimmer Design A500 NHL/Concrete-liner/Sand	€283

NIVEAUREGELAAR VOOR SKIMMER A500 (ESSENTIEEL)



De skimmer A500 heeft een ongeëvenaard ontwerp met het hoogst mogelijke waterniveau. De geavanceerde vormgeving vereist een nauwkeurige regeling van het waterniveau.

Daarom raden wij ten zeerste aan deze skimmer altijd te gebruiken met de los verkrijgbare waterniveauregelaar.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150032	Waterniveauregelaar voor skimmer A500/A600/A800	€163

WELTICO DESIGN

SKIMMER A400 DESIGN

04

De skimmer A400 heeft een eenvoudig maar functioneel ontwerp. De skimmer beschikt over een ruim bemeten opening van 200 x 400mm. Diverse opties zijn leverbaar voor betonzwembaden, linerzwembaden en paneelzwembaden met liner. Op het model voor linerzwembaden kan de opening voorzien worden van messing inzetstukken om de afdichtflens steviger vast te maken.

Aansluitingen: G 2" buitendraad / G 1 1/2" binnendraad / fitting 50 mm



Wit

Antraciet

Grijs

Zand

Skimmer Flows

Ca. 7 m³/u (bij een snelheid van 1,5 m/s) indien aangesloten op de 1" 1/2-uitlaat met een Ø50-pijp

Ca. 10 m³/u (bij een snelheid van 1,5 m/s) indien aangesloten op de 2"-uitlaat met een Ø63-pijp

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150026	Skimmer A400 Wit - Beton	€127
3007150027	Skimmer A400 gekleurd - Beton liner	€148
3007150028	Skimmer A400 gekleurd - Paneel liner	€153
3007150065	Skimmer A400 Wit - Beton liner	€133
3007150066	Skimmer A400 Wit - paneel liner	€140

SKIMMER A200 DESIGN

Het model A200 is een compacte versie zonder verlenging (opening 200 x 200 mm). Dit is beschikbaar als wanddoorvoer voor betonzwembaden, beton- en paneelzwembaden met liner, en zwembadkuipen.

Aansluitingen: G 2" buitendraad / G 1 1/2" binnendraad / fitting 50 mm

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150023	Skimmer A200 Wit - Beton	€88,06
3007150024	Skimmer A200 Wit - Beton liner	€119
3007150025	Skimmer A200 Wit - Paneel liner	€145



NIVEAUREGELAAR VOOR SKIMMER A200 EN A400 (ESSENTIEEL)



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150029	Waterniveauregelaar voor skimmer A200/A400	€163

WELTICO DESIGN

BODEMAFVOER

Ontwerp dat functionaliteit combineert met een moderne uitstraling.
UV-bestendig ABS.

04



Een bodemafvoer vervult diverse functies in het zwembad:

- Reinigen het - niet door de skimmer uitgefilterd - vuil opvangen
- Filtreren zuiveren van de onderste watermassa door het water in circulatie te brengen
- Ledigen het zwembad eenvoudiger (volledig of gedeeltelijk) laten leeglopen


Het rooster uit gekleurd ABS is geschikt voor alle bodemafvoeren uit de Weltico-serie. Ruime keuze aan kleuren:



Wit



Antraciet



Grijs



Zand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150058	Bodemput voor alle inbouwvormen	€32,92
3007150059	Afwerking Bodemput - gekleurd	€26,55

WELTICO DESIGN

BODEMAFVOER

Ontwerp dat functionaliteit combineert met een moderne uitstraling.
UV-bestendig ABS.



Een bodemafvoer vervult diverse functies in het zwembad:

- **Reinigen:**
het - niet door de skimmer uitgefilterd - vuil opvangen
- **Filtreren:**
zuiveren van de onderste watermassa door het water in circulatie te brengen
- **Ledigen:**
het zwembad eenvoudiger (volledig of gedeeltelijk) laten leeglopen

Het rooster uit gekleurd ABS is geschikt voor alle bodemafvoeren uit de Weltico-serie. Ruime keuze aan kleuren:

Ronde vorm anti-wervel



Wit



Antraciet



Grijs



Zand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150266	Anti-Vortex Kit - wit	€22,17
3007150267	Anti-Vortex Kit - antraciet	€40,17
3007150268	Anti-Vortex Kit - grijs	€40,17
3007150269	Anti-Vortex Kit - zand	€40,17

Ronde vorm



Wit



Antraciet



Grijs



Zand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150163	Rooster en flens kit - Wit	€20,96
3007150275	Rooster en flens kit - Antraciet	€25,61
3007150276	Rooster en flens kit - Grijs	€25,61
3007150278	Rooster en flens kit - Zand	€25,61

WELTICO DESIGN

OPTIES



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150112	Verlengkraag 48 mm	€13,56
3007150108	Vacuümplaat met elleboog	€13,55

Skimmerdeksels in kleur geschikt voor alle Weltico skimmers



Wit



Antraciet



Grijs



Zand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150202	skimmer deksel en frame - wit	€46,10
3007150199	skimmer deksel en frame - antraciet	€48,58
3007150200	skimmer deksel en frame - grijs	€48,58
3007150201	skimmer deksel en frame - zand	€48,58

Kabelverdeeldoos in kleur



Wit



Antraciet



Grijs



Zand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150022	Elektrische aansluitdoos - Wit	€19,93
3007150270	Elektrische aansluitdoos - Antraciet	€31,63
3007150271	Elektrische aansluitdoos - Grijs	€31,63
3007150272	Elektrische aansluitdoos - Zand	€33,21

WELTICO DESIGN

- Aansluitingen maat 1 1/2" en 2" (of lijmverbinding 50 mm op aanvraag)
- Beschikbaar als wanddoorvoer voor betonzwembaden, beton- en paneelzwembaden met liner, en zwembadkuipen
- Vervaardigd uit ABS

STAP 1: KIES JOUW DOORVOEREN



- Op juiste lengte snijden (300 mm)
- 2" M 50mmF
- Vervaardigd uit ABS

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150060	Wanddoorvoer Beton 300mm	€14,99
3007150061	Wanddoorvoer Beton liner 300mm	€15,52

STAP 2: KIES DE INSPUITERS

INSPUITERS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Witte uitvoering		
3007150041	Richtbare inspuiter 1 1/2 beton	€9,59
3007150042	Richtbare inspuiter 1 1/2 beton liner	€16,88
3007150043	Richtbare inspuiter 1 1/2 paneel	€14,08
Om te verlijmen		
3007150044	Richtbare inspuiter 50mm beton	€10,10
3007150050	Stofzuigeraansluiting 50mm beton	€6,65
Gekleurde versie (enkel voor liners)		
3007150171	Richtbare inspuiter 1 1/2 beton liner - gekleurd	€40,38
3007150172	Richtbare inspuiter 50mm beton liner - gekleurd	€40,38

WELTICO DESIGN

STOFZUIGERAANSLUITING



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150047	Stofzuigeraansluiting 1*1/2 Beton	€6,65
3007150048	Stofzuigeraansluiting 1*1/2 Beton liner	€12,35
3007150049	Stofzuigeraansluiting 1*1/2 paneel	€11,24


MOGELIJKE AFWERKING

A) DESIGNROOSTER



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150070	Driehoekige inlaat met rooster - wit	€7,04
3007150054	Driehoekige inlaat met rooster - gekleurd	€7,72

B) AFSLUITPLUGGEN VOOR STOFZUIGERAANSLUITING



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150071	Afsluitpluggen Driehoekig - Wit	€8,82
3007150055	Afsluitpluggen Driehoekig - gekleurd	€10,86

GEKLEURDE SIERFLENS (OPTIE) VOOR MODEL DESIGN A EN B



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150072	Voorflens Inspuiter, Wit - Beton	€4,84
3007150073	Voorflens Inspuiter, Wit - Paneel liner	€5,18
3007150056	Voorflens Inspuiter, gekleurd - Beton	€5,43
3007150057	Voorflens Inspuiter, gekleurd - Paneel liner	€5,77

WELTICO ELEGANCE

- Aansluitingen maat 1 ½" en 2" (of lijmverbinding 50 mm op aanvraag)
- Beschikbaar als wanddoorvoer voor betonzwembaden, beton- en paneelzwembaden met liner, en zwembadkuipen
- Vervaardigd uit ABS

STAP 1: KIES JOUW ELEGANCE DOORVOEREN



- Op juiste lengte snijden (300 mm)
- 2" M 50mmF
- Vervaardigd uit ABS

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150060	Wanddoorvoer Beton 300mm	€14,99
3007150061	Wanddoorvoer Beton liner 300mm	€15,52

STAP 2: KIES DE ELEGANCE INSPUITERS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150209	Aanpasbare inlet Elegance 1"½ - beton	€9,24
3007150210	Aanpasbare inlet Elegance 1"½ - beton/liner	€15,05
3007150211	Aanpasbare inlet Elegance 1"½ - Paneel/liner	€16,28
3007150212	Aanpasbare inlet Elegance 1"½ - dop	€13,58
3007150213	Aanpasbare inlet Elegance 1"½ - beton - Antraciet	€52,30
3007150214	Aanpasbare inlet Elegance 1"½ - beton - Grijs	€52,30
3007150215	Aanpasbare inlet Elegance 1"½ - beton/liner - Zand	€55,17
3007150217	Aanpasbare inlet Elegance 1"½ - dop/liner - Antraciet	€55,17
3007150218	Aanpasbare inlet Elegance 1"½ - dop/liner - Grijs	€55,17
3007150219	Aanpasbare inlet Elegance 1"½ - dop/liner - Zand	€52,30

WELTICO ELEGANCE

STOFZUIGERAANSLUITING ELEGANCE



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030642	Elegance inschroefbare vacuümpoort - beton	€4,57
3023030643	Elegance inschroefbare vacuümpoort - beton-liner	€11,84
3023030644	Elegance inschroefbare vacuümpoort - paneel-liner	€13,34

MOGELIJKE AFWERKING

A) DESIGNROOSTER ELEGANCE



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150250	Elegance rooster - wit	€6,14
3007150251	Elegance rooster - antraciet	€8,26
3007150252	Elegance rooster - grijs	€8,26
3007150253	Elegance rooster - zand	€8,26

B) AFSLUITPLUGGEN VOOR STOFZUIGERAANSLUITING ELEGANCE



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150255	Elegance vacuum plug - Wit	€6,14
3007150256	Elegance vacuum plug - Antraciet	€8,26
3007150257	Elegance vacuum plug - Grijs	€8,26
3007150258	Elegance vacuum plug - Zand	€8,26

GEKLEURDE SIERFLENS (OPTIE) VOOR MODEL DESIGN A EN B ELEGANCE




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150260	Elegance schroef cover - Antraciet	€8,38
3007150261	Elegance schroef cover - Grijs	€8,38
3007150262	Elegance schroef cover - Zand	€8,38

WELTICO RVS

WELTICO ROESTVRIJ STAAL DESIGN

04

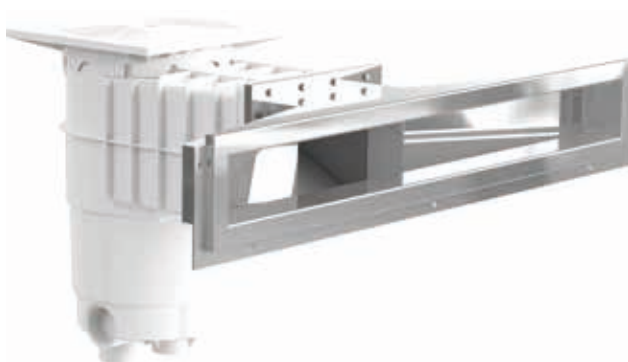


Weltico Design skimmers uit roestvrij staal hebben een gestroomlijnd ontwerp met hoogwaardige afwerking (RVS AISI 316) en zijn geschikt voor alle soorten zwembaden (liner, beton, acryl enz.). Ze geven elk zwembad een geraffineerde toets. In deze serie heb je de keuze uit drie modellen: de skimmer A600, de laatste nieuwe skimmers en de skimmer A800 met een nog strakker profiel.

Met deze speciale skimmer kan je de waterlijn tot op 4 cm van de randsteen brengen. Met mogelijkheid tot aansluiting van de essentiële niveauregelaar.

Spiegeleffect gegarandeerd!

Skimmer A800

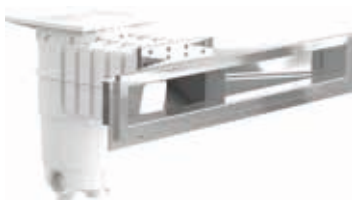

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150034	Skimmer A800 Inox	€1.451
3098020212	Afgeschuinde afwerking voor A800 skimmer	€370



Skimmer A600



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150151	Skimmer A600 Design SS - Beton & Paneel Liner	€1.253

Skimmer A400



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150033	Inox insert voor A400	€909


WELTICO RVS

WELTICO ROESTVRIJ STAAL DESIGN

Accessoires voor inspuiter

04

Ruime keuze aan accessoires om jouw zwembad perfect af te werken met een roestvrijstalen look.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150074	Verstelbare Inspuiter Inox + flens - Beton	€433
3007150075	Verstelbare Inspuiter Inox + flens - Beton Liner	€433

Accessoires voor retourfittingen - kwaliteit 316 roestvrij staal



REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007150273	Schroef cover + mondstuk SS beton-liner	€117

Rooster voor de inox Design bodemput





REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150040	Flens bodemput, Inox	€208

HAYWARD

NEW

X-PRO 600 SKIMMER

04

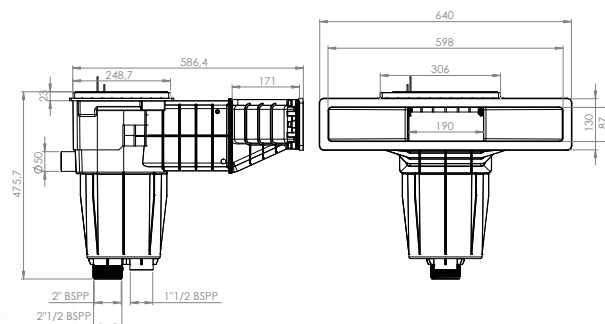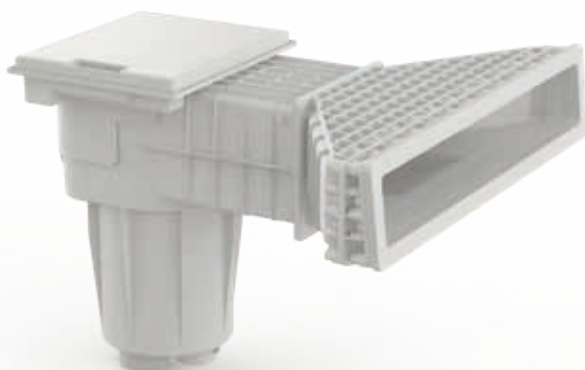

De skimmer combineert een elegant en modern design met een hoog waterniveau van slechts 5,5 cm. Het design is ontworpen voor een naadloze integratie in de tuin en is verkrijgbaar in meerdere kleuren. X-Pro 600 is uitgerust met een opvulbaar deksel met veiligheidsslot. Zo is het mogelijk om het skimmerdeksel strak weg te werken.



Donkergrijs



Lichtgrijs



Zand



Door het opvulbare skimmerdeksel is de skimmer naadloos te integreren.



Toegewijde ruimte voor niveausensor, temperatuur, enz. Verwijderbare sensorhouder voor eenvoudige installatie en afstelling



Buffer- en stabilisatiesysteem om overloop tijdens normaal gebruik te voorkomen



Vulbaar deksel met slot om onbedoeld openen te voorkomen



Dekslerand met verlengkraag op maat te snijden, met vooraf gemarkeerde snijpunten


Hoogwaardig ABS-lichaam met anti-UV-behandeling. Robuust ontwerp

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140176	X-Pro 600 Skimmer beton wit	€233
3007140177	X-Pro 600 Skimmer liner wit	€261
3007140179	X-Pro 600 Skimmer liner donkergrijs	€282
3007140181	X-Pro 600 Skimmer liner lichtgrijs	€282
3007140183	X-Pro 600 Skimmer liner zandkleur	€282

HAYWARD

SKIMMERS

Skimmers zijn een essentieel onderdeel van jouw zwembad. Ze staan continu onder inlaatdruk en worden bovendien voortdurend op de proef gesteld door chemicaliën, zonlicht en water. Hayward® skimmers staan bekend voor hun duurzaamheid en kwaliteit.

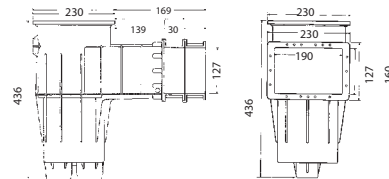

04



Wit

Antraciet (zwartgrijs)

Grijs

Zand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	VERLENGING MM	€
3007140031	Standaard skimmer voor linerbaden	139	€145
3007140030	Standaard skimmer voor betonbaden	139	€112
3007140032	Standaard skimmer voor linerbaden - gekleurd	139	€176
3007140055	Extensions liner premium skimmer		€28,51

BREDE MOND SKIMMER




Wit

Antraciet (zwartgrijs)

Grijs

Zand

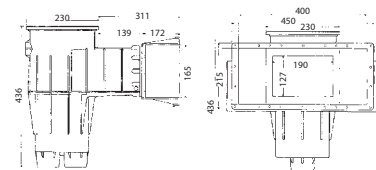

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	VERLENGING MM	€
3007140034	Brede mond skimmer voor linerbaden	311	€163
3007140033	Brede mond skimmer voor betonbaden	311	€142
3007140035	Brede mond skimmer voor linerbaden - gekleurd	311	€211

HAYWARD


BODEMAFVOER

04


Een bodemafvoer wordt op het diepste punt van het zwembad geplaatst om het koude water op de zwembadbodem op te vangen en te mengen met het warmere oppervlaktewater en zo een uniforme temperatuur en optimale verdeling van chemische behandelingsproducten te waarborgen. Je kan de bodemafvoer ook gebruiken om het zwembad te laten leeglopen. Hayward® bodemafvoeren zijn in overeenstemming met de Amerikaanse veiligheidsnormen en voldoen aan de hoogste eisen wat efficiëntie en veiligheid betreft.



3007140022



3007140043



Volgende kleuren zijn beschikbaar:



Wit



Antraciet



Grijs



Zand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140022	Bodemput 2" voor linerbaden	€60,60
3007140043	Bodemput 63mm voor linerbaden	€58,29
3007140042	Bodemput 63mm voor betonbaden	€45,51
3007140023	Bodemput 2" voor linerbaden - gekleurd	€60,60
3007140152	Bodemput voor linerbaden, Anti Vortex D196	€70,26
3007140136	Anti-vortex D168mm incl.	€75,85

Opties: Inzetroosters uit roestvrij staal AISI 316L




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140019	Inzetstuk RVS 316L voor 3007140022 / 3007140023 / 3007140043	€145

HAYWARD

WANDDOORVOEREN VOOR LINERZWEMBAD

Eigenschappen

- Aansluiting: 2" – 50 mm
- Materiaal: ABS 250 mm of 200 mm
- Te gebruiken met 75 W halogeenlampen, 100 W halogeenlampen voor beton- en vinylzwembaden, inspuisers en stofzuigeraansluitingen



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140036	Wanddoorvoer 250 mm	€15,82

WANDDOORVOEREN VOOR BETONZWEMBAD

Eigenschappen

- Aansluiting: 2" – 50 mm
- Materiaal: ABS 250 mm of 200 mm
- Te gebruiken met stofzuigeraansluitingen en inspuisers voor betonzwembaden



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140037	Wanddoorvoer 250 mm	€12,87

Eigenschappen

- Aansluiting: 63 tot 50 mm
- Materiaal: ABS
- Te gebruiken met stofzuigeraansluitingen en inspuisers voor betonzwembaden



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140039	Wanddoorvoer 250 mm	€17,98

HAYWARD

INSUITERS

Inspuiters 2" – 1½" / schroeffitting 50 – Vinyl- en paneelzwembaden



3007140041



3007140129

Eigenschappen

- Materiaal: ABS
- Debietbereik: 5 tot 6 m³/h



3007140041



Grijs antraciet | Grijs | Zand




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140041	Vacuüm fitting voor liner baden	€19,47
3007140096	Wartelmoer voor paneelbad	€10,20
3007140041	Vacuüm fitting voor liner baden - gekleurd	€26,41
3007140129	Afsluitstop met o ring / draad 33mm	€10,73
3007140134	Afsluitstop met o ring / draad 33mm gekleurd	€16,49
3007140155	Swivel nozzle drive 1 1/2"	€30,17
3007140049	Vacuum fitting voor betonbaden	€9,55
3007140128	Afsluitstop met platte flens / draad 10mm	€7,47
3007140162	Union Econo 1.5" MIP X 38 Canelle	€19,78

RICHTBARE INSUITERS



3007140024



3007140025



Grijs antraciet | Grijs | Zand



Eigenschappen

- Materiaal: ABS
- Uitrusting: Verstelbare spuiterkop 22 mm / Zelfklevende verbindingen / Schroeven
- Debietbereik: 5 tot 6 m³/h

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140024	Richtbare inspuiter voor linerbaden	€22,11
3007140025	Richtbare inspuiter voor linerbaden - gekleurd	€29,33
3007140045	Inspuiter voor betonbaden	€12,19
3007140040	Vacuüm fitting voor paneelbad	€21,10
3007140046	Richtbare inspuiter + borgmoer voor paneelbaden 2" - 50mm	€34,47

Opties: inzetstukken uit roestvrij staal AISI 316L (Opgelet, inspuisers zijn niet meer richtbaar met dit inzetstuk)



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140016	Inzetstuk 1½" RVS 316L voor 3007140024 / 3007140025 / 3007140046	€144

HAYWARD

ACCESSOIRES – HAYWARD® VOOR LINER- EN BETONZWEMBADEN

04

Skimvac voor skimmer


- Materiaal: Polypropyleen
- Functie: dient om de zuigbuis te verbinden met de skimmer als er geen stofzuigeraansluiting is



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140047	Skim-Vac	€17,64

Verhoging voor skimmer

- Materiaal: ABS
- Functie: verlengt de skimmerkraag
- Effectieve hoogte: 50 of 150 mm, verstelbaar

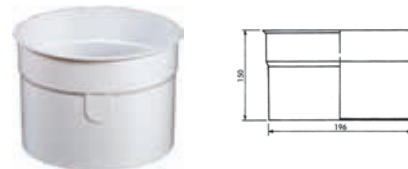

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140010	Verhoging voor Hayward Premium skimmer (150mm)	€17,57
3007140163	Verhoging voor Hayward skimmer (50mm)	€29,52

Automatische niveauregeling


- Materiaal: ABS
- Aansluiting: waterinlaat 3/8" onderste uitlaatfitting 50 mm



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140011	Niveauregeling mechanisch	€121

Flenzen

- Materiaal: ABS
- Vervanging voor skimmers



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140106	Small track cover plate - SP1082	€35,96
3007140107	Wide track cover plate - SP1082	€40,93

HUGO LAHME

SKIMMERS



3007020019



3007020020



3007020071



3007020070



3007020072

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020019	Smalle mond skimmer 2"	€1.211
3007020020	Flens kit + sierring smalle mond	€205
3007020071	Verlenging 100mm naar brede mond skimmer 350mm	€507
3007020070	Flensset brede mond skimmer	€255
3007020072	Afwerkplaat brede mond skimmer	€395

BODEMPUTTEN



3007020023



3007020074



3007020024

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020023	Bodempuut 90° - 2"F	€248
3007020074	Bodempuut onderaansluiting 2"M	€201
3007020024	Flens kit	€69,78

BODEMINSPUITERS



3007020029



3007020030

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020029	Bodeminspuuters 1 1/2"	€195
3007020030	Flensset voor bodeminlaat	€72,43

HUGO LAHME

WANDDOORVOEREN



3007020025



3007020069

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020025	Wanddoorvoer voor beton en liner zwembaden	€174
3007020069	Aanpassingsflenskit voor Hayward en Procopi wanddoorvoeren	€79,49

INSPUITERS



3007020027



3007020075



3007020015



3007020073



3007020031



3007020016



3007020014

3007020094
3007020095

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
INSPUITER		
3007020027	Inspuiter rond voor liner zwembaden	€119
3007020075	Inspuiter 40mm rond voor beton zwembaden - 2"	€138
3007020015	Inlaatrooster voor beton zwembaden- 2" M	€286
3007020073	Inlaatrooster voor liner zwembaden	€265
3007020031	Inspuiter voor beton zwembaden - 2" M	€160
3007020016	Inspuiter vierkant voor liner zwembaden	€139
3007020014	Inspuiter 'schelpvormig' voor beton zwembaden- 2" M	€169
3007020094	Toevoeraansluiting 1 1/2" M - 40mm - kogel 4x8	€134
3007020095	Toevoeraansluiting 2" M - 40mm - kogel 4x8	€161
3007020096	Toevoeraansluiting 2" M - 70mm RVS	€186
3082000061	Jet nozzle compleet Jet Swim Motion	€155
3082000062	Inletfitting with nozzle 4x8mm Allfit	€220
INLAATROOSTER		
3007140164	Inlaatschelp Allfit brons voor betonbaden	€131
3007140165	Inlaatrooster verstelbaar Allfit brons foliebaden	€142

AANSLUITINGEN VOOR BODEMZUIGER



3007020063



3007020062



3007020064



3007140166

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020062	Vacuümpunt voor liner zwembaden 2" + flenskit	€158
3007020063	Vacuümpunt voor beton zwembaden - 2"	€107
3007020139	Zuigaansluiting RVS 2" m x 70mm	€125
3007020140	Moer 2"F prefab	€24,25
3007020064	Afsluitstop voor vaccuüm fitting	€69,78
3082000063	Slangtule met O-ring	€57,89
3007140166	Slangtule met O-ring Allfit	€51,70

BEHNCKE

SKIMMERS MET SLIDE-IN UNIT

04

Slide-in unit voor een perfecte poolrand.

Met zijn grote skimmeropening en exclusieve ontwerp wordt deze skimmer vooral gebruikt in luxe zwembaden. De geïntegreerde frontale voorfilter maakt een serviceopening overbodig.



3098020123



3098020156

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020156	Drijfskimmer type B 500 EVO	€1.657
3098020164	Drijfskimmer type B 600 EVO	€1.790
3098020123	Drijfskimmer type B 280	€829



ACCESSOIRES



3098020124



3098020125

3098020159
3098020167

3098020006

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020124	Filterinzetstuk voor type B 280	€427
3098020125	Zuigaansluiting voor type B 280	€68,35
3098020159	Filterinzetstuk voor skimmer type B 500 EVO	€1.001
3098020167	Filterinzetstuk voor skimmer type B 600 EVO	€1.150
3098020006	Folie flens	€139

BEHNCKE

HOOGWATERLIJNSKIMMERS

B500 Slim en B600 Slim maken hoge waterniveaus in het zwembad mogelijk. B500 Ultimate zet een nieuwe standaard voor water niveaus. Het resultaat? Een waterlijn die zeer dicht bij het overloopbad ligt bij maximale circulatie-output. Kies voor elke toepassing een sierflens. Voor een liner bad kies je ook voor een liner flensset.

04



3069010001



3069010003



3098020183

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3069010001	Hoog waterlijn skimmer Inox B500 SLIM	€1.896
3069010003	Brede mond hoog waterlijnskimmer Inox B600	€2.180
3098020183	B 500 Ultimate	€1.953

ACCESSOIRES



3069010002



3098020157



3098020224



3098020225

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3069010002	Liner flensset B500 SLIM	€243
3069010004	Liner flensset B600	€283
3098020157	Sierflens B 500 Slank - folie	€265
3098020158	Sierflens B 500 Slank - beton	€203
3098020165	Sierflens B 600 Slank - folie	€247
3098020166	Sierflens B 600 Slank - beton	€242
3098020184	Folie-flensset B500 Ultimate	€268
3098020179	Frontplaat voor B500 Ultimate	€262
3098020224	Flensset B600 Ultimate skimmer	€273
3098020225	Sierflens RSV Design Ultimate skimmer	€380

BEHNCKE

WANDDOORVOEREN

04



3098020085



3098020103

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020085	Wanddoorvoer 250mm, 1 1/2"	€164
3098020086	Wanddoorvoer 300mm, 1 1/2"	€171
3098020103	Wanddoorvoer, folie, 250mm, 1 1/2"	€175
3098020105	Wanddoorvoer, folie, 300mm, 1 1/2"	€181

INSUITERS



3098020099



3098020091



3098020097



3098020121

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020099	Ronde inspuiter 1 1/2, 4x7,9mm	€101
3098020091	Inspuiter M45x1,5 draadskogel 4x7,9mm	€123
3098020097	Inspuiter M45x1,5 m. 4x7,9 mm, flens	€220
3098020121	Flens voor inspuiter (liner)	€45,45

BEHNCKE

BODEMPUTTEN



3098020061

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020060	Ronde bodemput type 150	€385
3098020032	Folie-flens SS316 voor type 150	€103
3098020064	Bodemput type 190	€514
3098020072	Bodemput 190 CUBE lijn 2015, beton/folie	€517
3098020046	Folie-flens SS316 voor type 190	€117
3098020061	Bodemput type 150	€371
3098020069	Bodemput 150 CUBE lijn 2015	€389

BODEMINLATEN



3098020040



3098020039



3098020044



3098020033



3098020045

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020040	Vloerinlaat basiselement	€102
3098020042	Folie-flensset	€58,59
3098020039	Frontplaat voor ronde vloerinlaat	€140
3098020044	Ingeschroefde frontplaat	€133
3098020033	Vloerinlaat CUBE Line, 90mm, 90mm	€152
3098020036	Frontplaat van de vloerinlaatmondstuk, 90 mm	€291
3098020043	PVC-bescherming	€43,48
3098020045	Montagesleutel	€75,48

BEHNCKE

BLACK LINE

Geef je zwembad een eigentijdse elegantie met deze zwarte accessoires van roestvrij staal. Beschikbaar voor de B500 Slim en B280 Skimmers. Decoratieve rand voor Subaqua lampen (voor niche 3098020143), inlaatfittingen en rand voor bodemafvoer model 150.



309802226



3098020227



3098020231



3098020232



3098020229



3098020228



3098020230

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020226	Black Line Privacy kap B 500 dun	€269
3098020227	Black Line Strainer insert voor type B 280	€439
3098020231	Black line Front Plate EVAstream	€1.178
3098020232	Black line Cover Plate EVA lighs	€219
3098020229	Black Line Cover power LED folies	€219
3098020228	Black Line inlaat mondstuk M45x1,5 draad 4x7,9	€135
3098020230	Black Line tweedelinge cover HFS type 150, afsluiting en schroeven	€176



Alkorplan Touch Origin



Alkorplan Vogue Urban



Alkorplan Touch Vanity



WaterSens

04



05

Pool Control en Dosering

WATTR	124
Watersens Controllers	128
Watersens	130
Watersens Home	132
Watersens Salt	133
Mr. Pure	134
Oxilife NG	136
Aquarite NG	137
Pool Relax	144
Pool Manager	145
Pool Dose Double	146
Pool Dose	147
Aqua Easy Station - pH/Redox	148
PoolSquad	150
Cyrano schakelkast	152
Cyrano 2.0 schakelkast	152
Aqua Easy buffertankbesturing 2	153
Automatische waterniveauregelaar	154
Niveauregelaar voor buffertank	154
Stenner Econ LD	155
Stenner Econ FX	155
Stenner Econ VS	155
Poolone doseerpomp	156
Microdos doseerpomp	156
Blue Lagoon UV-C Tech sterilisatoren	157
Blue Lagoon UV-C Saltwater	158
Blue Lagoon	159
Blue Lagoon UV-C sterilisator met timer	159
Blue Lagoon UV-C Xpert	160
Aqua Easy Pool UV-C	161



Scan en ontdek
onze **Spareparts**
catalogus

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

05

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten

Reinigers

Afdekkingen

PVC

Daisy+

Aquadeck

WATTR

IMPROVED

DE NIEUWSTE GENERATIE ZWEMBADCONTROLLER



Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Aansturing afdekking	✓
Extra relais	✓
LAN-aansluiting	✓
Vorstbescherming	Optioneel
Temperatuur meting	Optioneel
Niveauregeling	Optioneel
Display	✗

Eigenschappen

- Monitoren/besturen van warmtepomp
- Monitoren/besturen van circulatiepomp
- Waterbehandeling monitoren
- Automatisch backwashen
- Niveauregeling
- Overloopcontrole
- Multifunctionele contacten (timers, aan/uit, pulsen)
- Verlichtingscontrole (aan/uit, pulsen)
- Externe integraties

Nieuwe eigenschappen

- Kleurenwiel voor verlichting
- Controle van de afdekking
- Slimme meldingen
- Installateursaccount

Efficiënt zwembadbeheer op maat van uw behoeften

Wattr is de nieuwste, zelflerende, meest gebruiksvriendelijke zwembadcontroller. Wattr werkt naadloos samen met alle essentiële apparaten binnen je zwembadinstallatie. Denk maar aan de warmte- en circulatiepomp, de waterbehandeling, de verlichting en de afdekking. Wattr combineert de volledige controle van je zwembad in één handige app. De software begrijpt het energieverbruik in je zwembad, kent de wensen van de eindgebruiker en zet automatisch het ideale scenario in gang dankzij de thermisch/energetische modellen. Dat levert je al snel 30% energiebesparing op én maximaal comfort. Wil je toch zelf ingrijpen? Dat kan. Via de app hou je op elk moment de controle.

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Personaliseer je applicatie in slechts twee eenvoudige stappen


STAP 1

kies je comfort en voorkeurstemperatuur



STAP 2

je zwemschema maken



REFERENCE	DESCRIPTION	€
3016160084	Wattr	€1.699

WATTR

KRACHTIGE ZWEMBADINTELLIGENTIE

LET WATTR DO THE MAGIC!

Wattr optimises your pool installation



Wattr past zich automatisch aan de gewoonten van de eigenaar van het zwembad aan



Wattr bekijkt de weersvoorspelling



NEW

Verbind Wattr moeiteloos met je EMS-systeem en maximaliseer je energiebesparingen!



05

HET RESULTAAT


Op een warme namiddag, wanneer de warmtepomp baadt in het zonlicht, laat Wattr de warmtepomp op zijn maximale snelheid werken, om de hoogste COP te bereiken.

De warmtepomp draait niet onnodig. Het zwembadwater is ruim boven de ingestelde comfort temperatuur en er zijn geen plannen om te gaan zwemmen.

Op een kille ochtend, met de warmtepomp in de schaduw, wacht Wattr op gunstigere momenten om de COP te maximaliseren.

Het energiebeheersysteem detecteert een piekmoment in het verbruik tijdens de vroege avond. Wattr zet de warmtepomp even op pauze.

* Alleen als Wattr is aangesloten op het energiebeheersysteem (EMS)

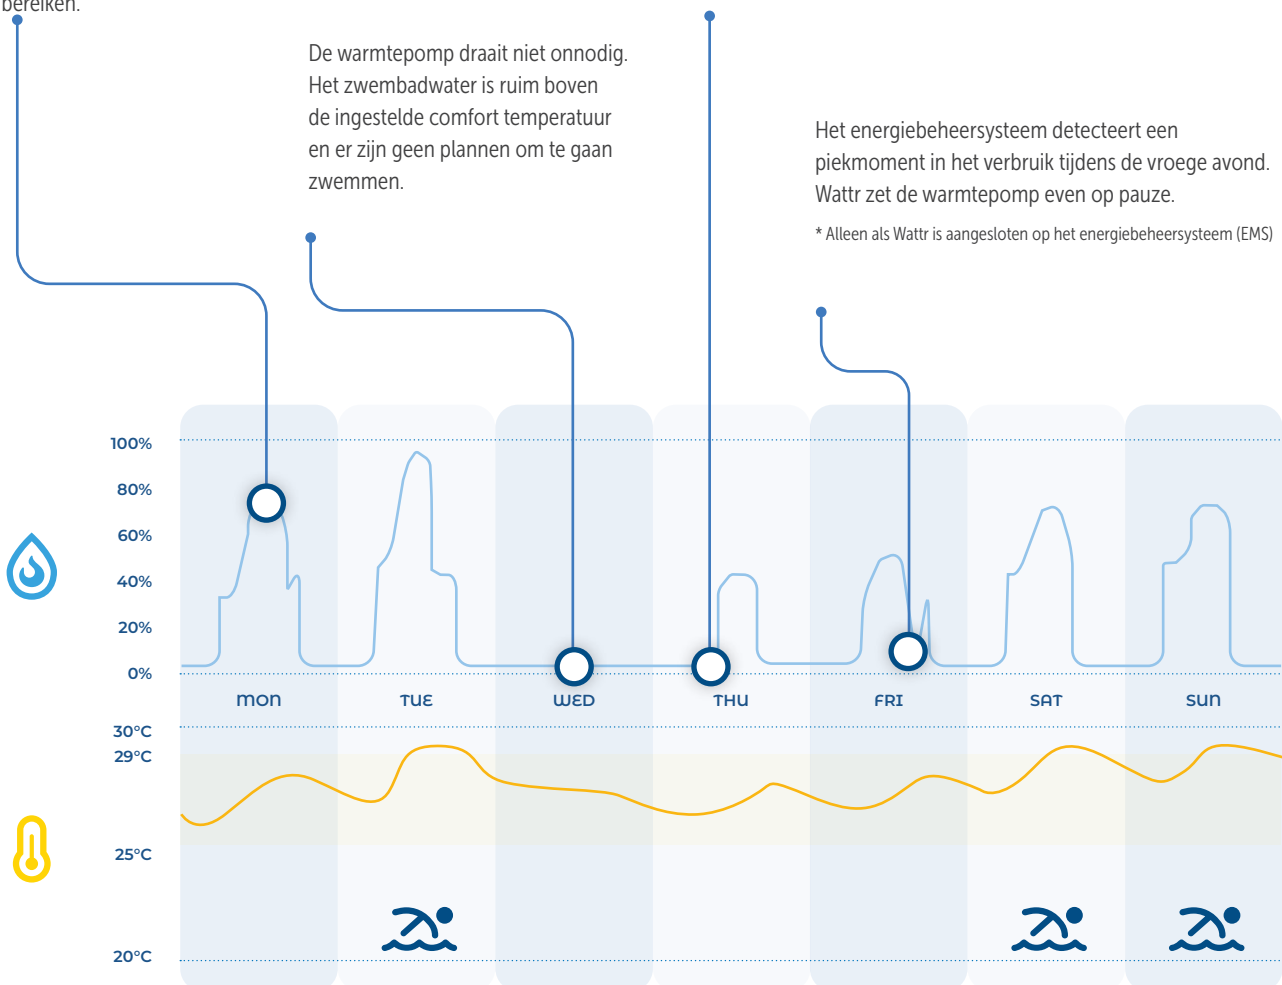

WATTR

ÉÉN ENKELE APP VOOR BEHEER EN CONTROLE VAN DE HELE ZWEMBADINSTALLATIE

Het Wattr zwembadbesturingssysteem maakt gebruik van een geavanceerd energiemodel om je zwembadinstallatie efficiënt te beheren. Het apparaat voorspelt en optimaliseert het energieverbruik op basis van een zelflerend algoritme, jouw voorkeuren en de weersvoorspellingen. Wattr bestaat buiten het algoritme uit een fysieke controller die al je zwembadapparaten verbindt met een gebruiksvriendelijke mobiele app waarmee je de volledige controle hebt over je zwembad en energieverbruik.

Meer informatie over energiebesparing en Wattr?
Ga naar www.sempl.energy



WATTR

Voorbeeld 1



05

Voorbeeld 2



Voorbeeld 3



WATERSENS CONTROLLERS

Watersens is de beste in zijn klasse op het gebied van zwembadcontrollers en biedt je het meest uitgebreide pallet van functionaliteiten aan. Watersens maakt de besturing van jouw zwembad eenvoudig en gemakkelijk! Dit gamma zwembadcontrollers blinkt uit in gemak en biedt jou en jouw eindklant een sublieme ervaring. Watersens biedt een brede waaier aan mogelijkheden voor de eindklant, volledige controle over het zwembad en gemoedsrust voor jou als zwembadbouwer. Watersens? Volledige controle vereenvoudigd!

05

WATERSENS HOME POOL LIVE APP

De iPool Live App toont de gegevens van het zwembad in realtime, op het scherm van een iOS/Android apparaat. Niet alleen kunnen de historiek en actuele parameters, maar ook de overschrijding ervan als alarm weergegeven worden.


Webtoepassing voor het gedetailleerd kunnen controleren van de waterkwaliteit met behulp van overzichtelijke grafieken. In realtime en tot 30 dagen terug.



POOL.ASEKO.COM

Een webapplicatie voor realtime monitoring van waterparameters en technologische activiteiten. Gedetailleerde grafieken tonen alle gemeten gegevens en acties tot 30 dagen terug.

<https://pool.aseko.com>

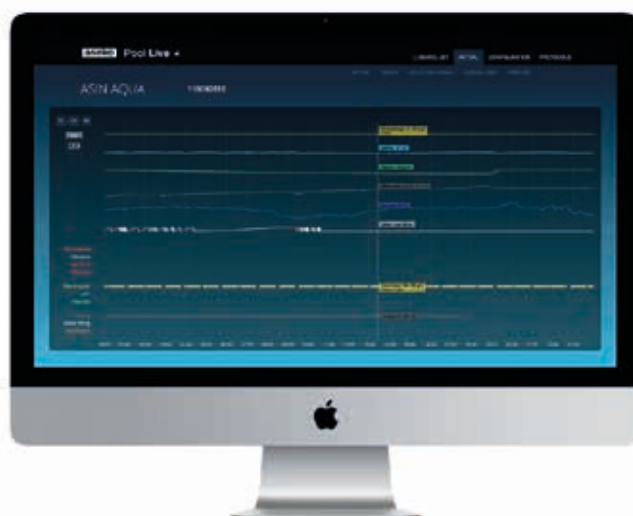

WATERSENS CONTROLLERS

Watersens is verkrijgbaar in twee types: Watersens Home en Watersens Salt. Al deze types bieden je een uitgebreid pallet aan functionaliteiten en hebben een geweldige gebruikersinterface. Kies de Watersens die het beste bij je past en geniet van vereenvoudigde volledige controle.

BEHEER VAN ZWEMBADWATERBEHANDELING & ZWEMBADTECHNOLOGIE

05



WATERSENS

Watersens vereenvoudigt het zwembadwaterbeheer met zijn compacte doseersysteem dat is ontworpen voor automatische waterbehandeling voor zwembaden.

- | | |
|---|--------------------------------|
| × | Complete zwembadcontrole |
| × | Remote control (Watersens NET) |
| ✓ | Desinfectie |
| ✓ | pH-meting |
| ✓ | Chloor dosering |
| × | Flocculatie |



WATERSENS Home

Dit hoogwaardig, uiterst precieze zwembadbeheersysteem combineert traditionele desinfectietechnologie met nauwkeurige metingen.

- | | |
|---|--------------------------|
| ✓ | Complete zwembadcontrole |
| × | Remote control |
| ✓ | Desinfectie |
| ✓ | pH-meting |
| ✓ | Chloor dosering |
| ✓ | Flocculatie |



WATERSENS Salt

Dit high-end zwembadmanagement- en desinfectiesysteem combineert geavanceerde technologie met de wereldwijd populaire waterbehandeling via elektrolyse.

- | | |
|---|--------------------------|
| ✓ | Complete zwembadcontrole |
| × | Remote control |
| ✓ | Desinfectie |
| ✓ | pH-meting |
| ✓ | Hydro-Elektrolyse |
| × | Flocculatie |



WATERSENS



2 jaar garantie op de meetsondes

MODEL	WATERSENS
Type display	Touchscreen
Inhoud zwembad tot m ³	250
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	✓
Temperatuurmeting	✓ (voor NET modellen)
Extra contacten	✗
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Doseerpompen debiet	60 ml/min
Dichtheidsklasse	IP50
Internet module	LAN (voor NET modellen)
Web platform	✓ (voor NET modellen)
APP beschikbaar	✓ (voor NET modellen)
Volledige controle	✗
Enkel monitoring	✓

Eigenschappen

- **Compact ontwerp**
All-in-one ontwerp met ingebouwde sondehouders en doseerpompen
- **Eenvoudig te installeren**
Voor nieuwe of bestaande zwembaden met snelkoppelingen: compleet pakket met alle montagebenodigdheden
- **Optimaal gebruiksgemak**
Dankzij intuïtieve interface
- **Meertalig menu**
Beschikbaar in Engels, Nederlands, Frans, Duits, Russisch en andere talen
- **LAN-aansluiting voor internet**
Maakt online monitoring en gebruik mogelijk van de PoolLive app
- **Duurzame peristaltische pompen**
Hoogwaardige kwaliteit met minimaal onderhoud
- **Elektronische detectie**
Stopt met doseren wanneer geen debiet naar sondes wordt gedetecteerd
- **Geavanceerde beveiligingsvoorzieningen**
Voorkomt overdosering van chemicaliën in zwembadwater en bewaakt maximale uurdosis, te snelle verandering van pH-waarde en maximum aantal doseringen zonder reactie van sonde
- **Watersens NET**
De NET versie van de Watersens maakt het mogelijk om via een LAN aansluiting de waterwaardes op afstand te monitoren.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010245	Watersens pH/Rx (inclusief sondes)	€1.735
3016010246	Watersens NET pH/Redox (inclusief sondes)	€2.024
3016010159	Watersens Vrije Chloor (inclusief sondes)	€2.460
3016010165	Watersens NET Vrije Chloor (inclusief sondes)	€2.619
3016010055	Rx Sonde Watersens	€178
3016010056	pH Sonde Watersens	€178
3016010074	Vrije chloor sonde	€950
3016010066	PP60 tube Vervangset Watersens	€33,71

WATERSENS ONDERHOUDSKITS



05

Voordelen

- Kostenbesparing: een pakket is voordeliger dan afzonderlijke onderdelen.
- Gebruiksgemak: alle elementen binnen handbereik.
- Compleetheid: alle accessoires zijn inbegrepen.
- Compatibiliteit: de verschillende componenten zijn 100% op elkaar afgestemd en passen voor zowel een oud als nieuw model.
- Ondersteuning: de ingesloten manual gidst je door de procedure en PPG Technics staat klaar om je te assisteren vanop afstand.
- Professionaliteit: door preventief onderhoud, voorkom je bepaalde defecten en hou je de eindklant tevreden. Men zegge het voort...

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010251	Jaarlijkse onderhoudskit Watersens NET pH/CLF	€224
3016010252	Jaarlijkse onderhoudskit Watersens Home pH/CLF	€288
3016010253	Jaarlijkse onderhoudskit Watersens Home pH/redox	€138
3016010254	Jaarlijkse onderhoudskit Watersens NET pH/redox	€73,91
3016010255	Tweejaarlijkse onderhoudskit Watersens Home pH/CLF	€570
3016010256	Tweejaarlijkse onderhoudskit Watersens NET pH/CLF	€450
3016010257	Tweejaarlijkse onderhoudskit Watersens NET/Home pH/redox	€532
3016010258	Tweejaarlijkse onderhouds- en herstelkit Watersens NET/Home pH/CLF incl. CLF probe	€1.728
3016010259	Tweejaarlijkse onderhouds- en herstelkit Watersens NET/Home pH/redox	€791
3016010260	Herstelkit Watersens NET/Home pH/redox & pH/CLF	€259

WATERSENS HOME



MODEL	WATERSENS HOME
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Chloor dosering	✓
LAN-aansluiting	✓
pH meting	✓
Redox meting	✓ (afhankelijk van uitvoering)
Vrij chloor meting	✓ (afhankelijk van uitvoering)
Temperatuur meting	Optie
Niveauregeling	Optie
Display	Touchscreen
Zwembadvolume m ³ (max)	250 (privé zwembad)

Eigenschappen

- Complete high-end totaalsturing voor privé en (semi-) openbare toepassing
- Verkrijgbaar in redox- of vrij chloor uitvoering
- De standaard LAN-aansluiting maakt het mogelijk om de regeling online te monitoren én gebruik te maken van de iPool Live App. De webapplicatie geeft alle processen realtime weer en met behulp van overzichtelijke grafieken
- Meetbereik: pH 4,0-9,0 - redox/ORP 0-1000mV - vrij chloor 0-9,9 mg/liter
- Elektronische flowbewaking (de dosering stopt als er geen debiet wordt gemeten)
- Voorzien van diverse veiligheidsinstellingen; voorkomt overdosering van chemicaliën, maximale dosering en doseertijd pH/chloor
- Voorzien van 3 doseerpompen (maximale capaciteit 60ml/min) met de mogelijkheid om chloor, zuur en ACO te doseren. 1 dosseerpomp (maximale capaciteit 10ml/min) om APF te doseren.
- Uitlezing van VSP-pomp, Besgo terugspoel- en omschakelventiel, buffertankregeling, verwarmingscontact, suppletie, water- en buitenluchttemperatuur. Let op: geen bediening op afstand, enkel uitlezing

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010105	Watersens Home VS Redox	€4.050
3016010195	Watersens Home VS Vrije Chloor	€4.490

Accessoires

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010176	Extern display	€905
3016010175	Thermometerhouder	€23,13
3016010117	Druksensor voor niveauregeling	€843
3016010202	Water/lucht/zonnetemperatuursonde PT1000 Watersense	€27,15

WATERSENS SALT



MODEL	WATERSENS SALT
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelektrolyse (mg/l)	✓
LAN-aansluiting	✓
pH meting	✓
Redox meting	✓ (afhankelijk van uitvoering)
Vrij chloor meting	✓ (afhankelijk van uitvoering)
Temperatuurmeting	Optie
Niveauregeling	Optie
Display	touchscreen
Zwembadvolume m ³ (max)	60 (60 outdoor & 90 indoor)

05

Eigenschappen

- Complete high-end totaalsturing voor privé en (semi-) openbare toepassing
- Verkrijgbaar in redox- of vrije chloor uitvoering
- De standaard LAN-aansluiting maakt het mogelijk om de regeling online te monitoren én gebruik te maken van de iPool Live App. De webapplicatie geeft alle processen realtime weer en met behulp van overzichtelijke grafieken
- Meetbereik: pH 4,0-9,0 - redox/ORP 0-1000mV vrij chloor 0-9,9 mg/liter
- Elektronische flowbewaking
- Voorzien van diverse veiligheidsinstellingen; voorkomt overdosering van chemicaliën, maximale dosering en doseertijd pH/chloor
- Voorzien van 2 doseerpompen (maximale capaciteit 60ml/min)
- Uitlezing van VSP-pomp, Besgo terugspoel- en omschakelventiel, buffertankregeling, verwarmingscontact, suppletie, water- en buitenluchttemperatuur. Let op: geen bediening op afstand, enkel uitlezing

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010196	Watersens Salt VS Redox	€3.931
3016010189	Watersens Salt VS Vrije Chloor	€4.118

Accessoires

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010176	Extern display	€905
3016010175	Thermometerhouder	€23,13
3016010117	Druksensor voor niveauregeling	€843
3016010202	Water/lucht/zonnetemperatuursonde PT1000 Watersense	€27,15
3016010194	RL modul pro ASIN pool RS485	€150
3000029710	Poolset 25kg	zak pallet (40 zakken)
		€16,50 €15,50

MR. PURE

IMPROVED




MODEL	MR. PURE 22	MR. PURE 34
Display type	LED	LED
Inhoud bad tot m3	35/90 (3000 ppm)	50/130 (3000 ppm)
pH meting	✓	✓
Redox meting	✓	✓
Vrij chloor meting	✗	✗
Temperatuurmeting	✓	✓
Extra contacten/aansluitingen	✗	✗
Stromingsbewaking	✓	✓
Alarm meldingen	✓	✓
Debiet doseerpompen	260 ml/min.	260 ml/min.
Dichtheid klasse	IP44	IP44
Internet optie	✓ WiFi	✓ WiFi
App beschikbaar	✓	✓
Volledige controle	✓	✓
Alleen monitoring	✗	✗

Eigenschappen

- Zeer elegant ontwerp
- Uitgerust met ingebouwde PH-doseerpomp met een capaciteit van 260ml/min
- Uitgerust met ingebouwde wifi-module en Modbus RS485-aansluiting en dus compatibel met Watr en Space
- De sensoren worden netjes weggewerkt door het meegeleverde deksel op het meetwaterhuis
- Lange levensduur van de hydrolyse/elektrolysecel 10.000+ uur
- Werkt met een zoutgehalte van 1 tot 5 gram per liter
- Voorzien van touchscreen met intuïtieve bediening
- Eenvoudige manier om de waterkwaliteit te visualiseren, ideaal voor de eindgebruiker
- Full inverter zoutchlorinator met INVERTURBO technologie en 130% turbo modus
- Zelfregulerend van 0% tot 130% productie. 130% productie zorgt ervoor dat je snel een goed gedesinfecteerd zwembad hebt voor bv. een pool party
- Kan toegevoegd worden in de Fairland app, samen met de waterpompen en de warmtepompen

WATER TEMP. < 28°C

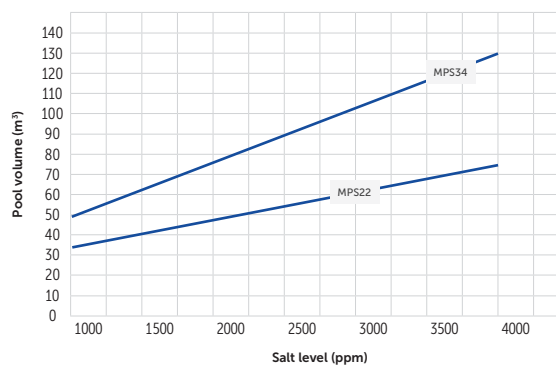

Nota:
De productiecapaciteit neemt af bij hogere watertemperaturen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023070147	Mr. Pure - 22g/h	€1.855
3023070148	Mr. Pure - 34g/h	€2.133
3023070197	RS485 kabel voor Mr. Pure	€10,80
3000029710	Poolset 25kg	€16,50
	zak pallet (40 zakken)	€15,50



OXILIFE NG

IMPROVED

Extra tankcontact
50w transformator
Volledig nieuwe printplaat

MODEL	OXILIFE
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	Optie
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelektrolyse (mg/l)	✓
Chloor dosering	✗
Wifi	Optie
pH meting	Optie
Redox meting	Optie
Vrij chloor meting	Optie
Temperatuurmeting	Optie
Display	TFT
Zwembadvolume m ³ (max)	60/120/200

2 jaar garantie

Eigenschappen

- Maximale desinfectie bij minimale chloorproductie, door combinatie hydrolyse en zoutelektrolyse in 1 intelligente automatische sturing
- Hydrolyse zorgt voor oxidatie zonder desinfectie bijproducten (zie kenmerken voor uitleg). Intensiteit hydrolyse van 0-100% instelbaar
- Zoutelektrolyse zorgt voor kleine hoeveelheid chloor voor desinfectie (maakt chloordosering natrium hypochloriet (NaClO) overbodig)
- Inclusief Pool Management functies voor filter-/terugspoeltijden, pompsnelheden, verlichting, verwarming etc.
- Voorzien van flowbewaking, gassensor en alarmmanagement
- Modulaire regeling, functies naar wens samen te stellen
- Wifi-module optioneel zodat de waterkwaliteit 24/7 op afstand gemonitord en bijgestuurd kan worden (door gebruiker en installateur)
- Flowbewaking via flow switch (optie)
- Alarmmelding op ontbreken flow, te laag zoutgehalte en maximale doseertijd pH
- Cel voorzien van 4 of 5 titanium platen mono polair, met als voordeel dat deze bij een laag voltage en een hoog ampèrage een hoog rendement leveren
- Registreert het aantal bedrijfsuren
- 3 stroomgestuurde relais 110-230 V en 4 potentiaal vrije programmeerbare uitgangen

WAT IS HYDROLYSE?

Hydrolyse kan gezien worden als het omgekeerde van een condensatiereactie. Door een elektrische spanning door het water te leiden wordt de chemische verbinding (moleculen) van water gesplitst, opgedeeld in waterstof en zuurstof. Zo ontstaan diverse zuurstofverbindingen die elektronen verliezen. De belangrijkste hierbij is de OH-radicaal, de vrije radicaal; een zeer effectieve oxidant welke het water in enkele seconden desinfecteert, zonder de desinfectie van bijproducten.

AQUARITE NG

NEW

Extra tankcontact
50W transformator voor zwembadverlichting
Volledig nieuwe printplaat

MODEL	AQUARITE NG
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	Optie
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelektrolyse (mg/l)	✓
Chloor dosering	✗
Wifi	Optie
pH meting	Optie
Redox meting	Optie
Vrij chloor meting	Optie
Temperatuurmeting	Optie
Display	touchscreen
Zwembadvolume m ³ (max)	60/120/150

2 jaar garantie


Eigenschappen

- Maximale desinfectie bij minimale chloorproductie, door combinatie hydrolyse en zoutelektrolyse in 1 intelligente automatische sturing
- Hydrolyse zorgt voor oxidatie zonder desinfectie bijproducten (zie kenmerken voor uitleg). Intensiteit hydrolyse van 0-100% instelbaar
- Zoutelektrolyse zorgt voor kleine hoeveelheid chloor voor desinfectie (maakt chloordosering natrium hypochloriet (NaClO) overbodig)
- Inclusief Pool Management functies voor filter-/terugspoeltijden, pompsnelheden, verlichting, verwarming etc.
- Voorzien van flowbewaking, gassensor en alarmmanagement
- Modulaire regeling, functies naar wens samen te stellen
- Wifi-module optioneel zodat de waterkwaliteit 24/7 op afstand gemonitord en bijgestuurd kan worden (door gebruiker en installateur)
- Flowbewaking via flow switch (optie)
- Alarmmelding op ontbreken flow, te laag zoutgehalte en maximale doseertijd pH
- Cel voorzien van 4 of 5 titanium platen mono polair, met als voordeel dat deze bij een laag voltage en een hoog ampèreage een hoog rendement leveren
- Registreert het aantal bedrijfsuren
- 3 stroomgestuurde relais 110-230 V en 4 potentiaal vrije programmeerbare uitgangen

WAT IS HYDROLYSE?

Hydrolyse kan gezien worden als het omgekeerde van een condensatiereactie. Door een elektrische spanning door het water te leiden wordt de chemische verbinding (moleculen) van water gesplitst, opgedeeld in waterstof en zuurstof. Zo ontstaan diverse zuurstofverbindingen die elektronen verliezen. De belangrijkste hierbij is de OH-radicaal, de vrije radicaal; een zeer effectieve oxidant welke het water in enkele seconden desinfecteert, zonder de desinfectie van bijproducten.

05

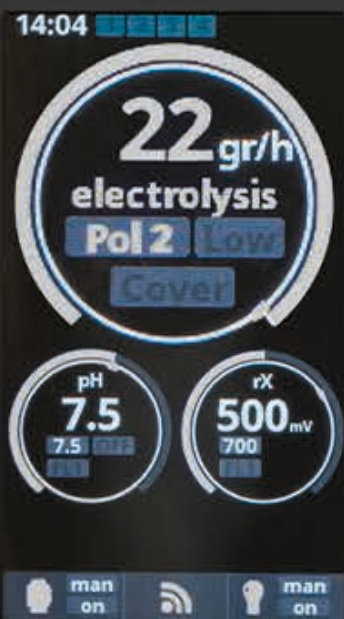

OXILIFE NG EN AQUARITE NG

Via onderstaande stappen kun je eenvoudig je Oxilife NG en Aquarite NG samenstellen. De Oxilife NG en Aquarite NG worden standaard geleverd zonder opties. U ontvangt de besturingskast en Hydro/Elektrolyse cel en kunt de besturingskast uitbreiden naar de wensen van uw klant.

PH MODULE

Deze optie stelt je in staat om de pH waarde van het water te meten en een (optie) doseerpomp aan te sturen. Inhoud van de verpakking bestaat uit een pH-chip die de meting mogelijk maakt en een pH-sensor.

VRIJCHLOOR MODULE

Deze optie stelt je in staat om de vrij beschikbare chloor in het zwembadwater te meten en de Hydro/Elektrolyse cel hierop te laten reageren.

05

TEMPERATUUR MODULE

Deze optie stelt je in staat om de temperatuur van het zwembadwater te meten en een relais van de besturingskast toe te wijzen aan deze meting voor controle van een verwarmingsbron.

REDOX MODULE

Deze optie stelt je in staat om de redox waarde van het water te meten en de Hydro/Elektrolyse cel te laten reageren op de gemeten redox waarde.

FLWSWITCH


Ons advies is om altijd een flowswitch mee te bestellen, de flowswitch laat de Hydro/Elektrolyse cel afschakelen indien er geen flow aanwezig is in het circuit om ongewenste dosering te voorkomen.

WIFI OF LAN-MODULE

Deze module stelt je in staat om de besturingskast en de gekozen opties op afstand te bedienen en waarden uit te lezen.

Wat is het verschil met zoutelektrolyse?

1. Veel lager zoutgehalte (TDS) => meer vrije radicalen door speciale cellen
2. TDS < 1200 mg/l = chloorgehalte < 600 mg/l => weinig of geen risico op corrosie
3. MgCl₂ als activator in plaats van zout (NaCl) => beter uitvlokking, geen fosfaten
4. Perfecte, compromisloze oplossing: Altijd met pH-regeling, met chloorregeling, met APF® en met wifi

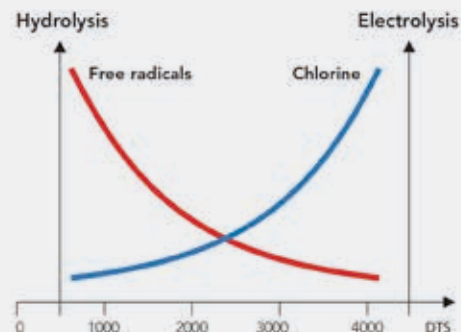

OXILIFE NG

DOORLOOP VOLGEND STAPPENPLAN EN STEL JE OXILIFE NG SAMEN

Stap 1: Kies jouw Oxilife NG



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070272	Oxilife NG tot 25m ³	€1.745
3016070273	Oxilife NG tot 60m ³	€1.865
3016070274	Oxilife NG tot 120m ³	€2.898
3016070275	Oxilife NG tot 200m ³	€4.137

Stap 2: Kies jouw meting



3016070023



3016070027



3016070028



3016070019



3016070021

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070023	pH Controle Kit DA-GEN	€480
3016070027	Redox Kit DA-GEN	€615
3016070028	Vrije chloor Kit DA-GEN	€2.115
3016070079	Installatiekit vrije chloor DA-GEN	€165
3016070019	Temperatuur module	€105
3016070021	Debiet detector	€105

OXILIFE NG

Stap 3: Kies jouw doseerpomp(en)



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€380
3016010221	PoolOne Dosing Pump	€210
3016150001	Microdos doseerpomp capaciteit 1,50 liter/uur, 230 V	€145
3016090012	Zuiglans universeel, voorzien van terugslagklep, deksel en kabel Deze aanzuiglans is voorzien van een contact met niveaumelding. Door de zuiglans te verbinden met de besturingskast ontvangt je een melding als de jerrycan leeg is.	€154

Stap 4: Kies jouw communicatie module



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070119	DA-GEN Wifi module	€570
3016070124	DA-GEN LAN module	€580

Stap 5: Kies jouw aansluitmaterialen



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070081	Aardingsset voor buis ø 50mm (zonder houder)	€144
3016090020	Aardingsset voor buis ø 63mm (zonder houder)	€180
3016070123	By-pass sondehouder voor pH & Rx DA-GEN (dubbele versie met 1 prefilter)	€150
3016070085	Sondehouder voor 2 modules (1/2" aansluiting)	€32,00
3006191482	Aanboorzadels, versterkt Ø50 x 1/2" F	€2,75
3037180012	Zelia Pod	€146
3000029710	Poolset 25kg	zak pallet (40 zakken)
		€16,50 €15,50

AQUARITE NG

DOORLOOP VOLGEND STAPPENPLAN EN STEL JE AQUARITE NG SAMEN

Stap 1: Kies jouw Aquarite NG



Extra tankcontact

50W transformator voor zwembadverlichting

Volledig redesign van PCB

Inclusief



REFERENTIE	BESCHRIJVING	€
3025030097	Aquarite HC LS 25m ³	€1.699
3025030098	Aquarite HC LS 60m ³	€1.865
3025030099	Aquarite HC LS 120m ³	€2.822
3025030100	Aquarite HC LS 200m ³	€4.028

Stap 2: Kies jouw meting



3016070023



3016070027



3016070028



3016070019



3016070021

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070023	pH Controle Kit	€480
3016070027	Redox Kit	€615
3016070028	Vrije chloor Kit	€2.115
3016070079	Installatiekit vrije chloor	€165
3016070019	Temperatuur module	€105
3016070021	Debiet detector	€105

AQUARITE NG

Stap 3: Kies jouw doseerpomp(en)



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€380
3016010221	PoolOne Dosing Pump	€210
3016150001	Microdos doseerpomp capaciteit 1,50 liter/uur, 230 V	€145
3016090012	Zuiglans universeel, voorzien van terugslagklep, deksel en kabel Deze aanzuiglans is voorzien van een contact met niveaumelding. Door de zuiglans te verbinden met de besturingskast ontvangt je een melding als de jerrycan leeg is.	€154

Stap 4: Kies jouw communicatie module




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070119	DA-GEN Wifi module	€570
3016070124	DA-GEN LAN module	€580

Stap 5: Kies jouw aansluitmaterialen



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070081	Aardingsset voor buis ø 50mm (zonder houder)	€144
3016090020	Aardingsset voor buis ø 63mm (zonder houder)	€180
3016070123	By-pass sondehouder voor pH & Rx DA-GEN (dubbele versie met 1 prefilter)	€150
3016070085	Sondehouder voor 2 modules (1/2" aansluiting)	€32,00
3006191482	Aanboorzadels, versterkt Ø50 x 1/2" F	€2,75
3037180012	Zelia Pod	€146

POOL RELAX

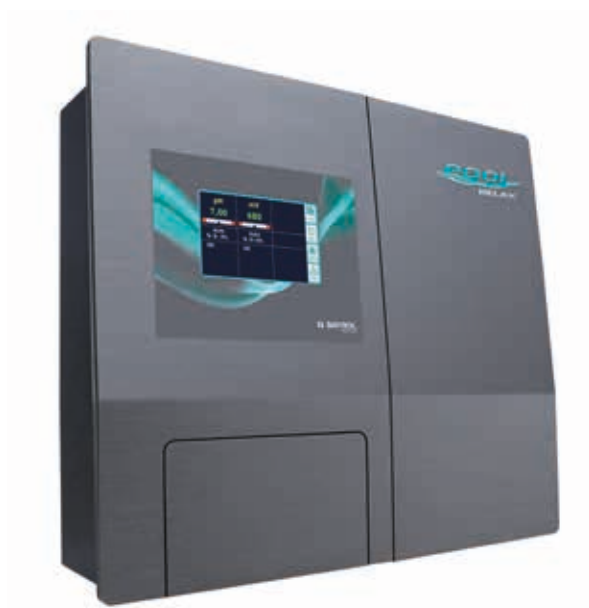

MODEL	POOL RELAX
Type display	Touchscreen
inhoud zwembad tot m3	100
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	✗
Temperatuurmeting	✗
Extra contacten	✓
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Doseerpompen debiet	1,5 l/h
Dichtheidsklasse	IP54
Internet module	LAN (optie)
Web platform	✓ (optie)
APP beschikbaar	✗
Volledige controle	✓

Eigenschappen

- Geavanceerde beveiligingsvoorzieningen**

Voorkomt overdosering van chemicaliën in zwembadwater en bewaakt maximale uurdosis, te snelle verandering van pH-waarde en maximum aantal doseringen zonder reactie van sonde.

- Betrouwbare waterbehandeling**

De Pool Relax regelt betrouwbaar en nauwkeurig alle instelwaarden die nodig zijn om water optimaal te behandelen. Zodra er van instellingen wordt afgeweken of producten opgebruikt zijn, geeft de Pool Relax een akoestisch en visueel alarmsignaal.

- Eenvoudige bediening**

Ondanks de vele instelmogelijkheden is de Pool Relax uiterst eenvoudig te bedienen. Alle relevante functies worden intuïtief bediend en zijn instelbaar via het touchscreen. Het grote 4,3" touchdisplay met achtergrondverlichting maakt een gemakkelijke aflezing en een bijzonder eenvoudige bediening van de PoolRelax® mogelijk.

- Maximale betrouwbaarheid**

De kwalitatief hoogstaande componenten, gecombineerd met het doordachte technische ontwerp, zorgen ervoor dat de Pool Relax elke taak betrouwbaar en foutloos uitvoert.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016050164	Pool Relax pH & Redox	€3.691
3016050032	Redox elektrode met kabel en BNC-connector	€194
3016050025	pH-elektrode met kabel en BNC-connector	€194
3016050298	Web Module Pool Relax III	€709

POOL MANAGER



MODEL	POOL MANAGER 5
Type display	Touchscreen
inhoud zwembad tot m3	250
pH meting	✓
Redox meting	✓ (Pool Manager)
Vrij chloor meting	✓ (Pool Manager Pro)
Temperatuurmeting	✓
Extra contacten	✓
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Doseerpompen debiet	1,5 l/h
Dichtheidsklasse	IP54
Internet module	LAN
Web platform	✓
APP beschikbaar	✗
Volledige controle	✓

05

Eigenschappen

- Betrouwbare waterbehandeling**

De PoolManager® voert alle taken nauwkeurig en betrouwbaar uit. Bij overschrijding van de grenswaarden treedt de alarmfunctie van de PoolManager® in werking. Je wordt attent gemaakt op onregelmatigheden door een geluidssignaal en door de weergave op de display. Bij een alarm kan de PoolManager® ook een e-mail verzenden.

- Directe hulp**

Op elk moment kan je gebruikmaken van de hotkey voor help-informatie. Als je op deze sneltoets drukt, krijg je direct relevante help-informatie te zien, ongeacht het menu dat actief is. Zo kan je de PoolManager® altijd probleemloos bedienen.

- Onderhoudsvriendelijk**

Om het vrij chloor gehalte te meten, maakt de PoolManager® PRO gebruik van een methode die niet alleen onderhoudsarm is, maar ook zelfreinigend en dus uiterst duurzaam.

- Nauwkeurige meting**

De PoolManager® meet het redoxpotentiaal terwijl de PoolManager® PRO werkt volgens het potentiostatische meetprincipe. De PoolManager® PRO meet nauwkeurig het huidige vrije chloorgehalte in het zwembadwater en geeft dit weer in mg/l.

- Externe toegang tot het systeem**

Door jouw PoolManager® op het internet via een LAN-aansluiting aan te sluiten, kan je alle functies altijd en overal op afstand regelen via een smartphone, tablet of ander apparaat met internettoegang via de webomgeving.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016050009	Pool Manager - pH & Redox	€6.759
3016050012	Pool Manager Pro - pH & Vrije Chloor	€8.060
3016050032	Redox elektrode met kabel en BNC-connector	€194
3016050025	pH-elektrode met kabel en BNC-connector	€194

POOL DOSE DOUBLE

05




MODEL	DOUBLE	DOUBLE SPA
Type display	TFT	TFT
inhoud zwembad tot m3	110	25
pH meting	✓	✓
Redox meting	✓	✓
Vrij chloor meting	✗	✗
Temperatuurmeting	✓	✓
Extra contacten	✓	✓
Flowbewaking	✓	✓
Alarm meldingen	✓	✓
Doseerpompen debiet	1,5 l/h	0.4 l/h
Dichtheidsklasse	IP65	IP65
Internet module	WIFI	WIFI
Web platform	✓	✓
APP beschikbaar	✓	✓
Volledige controle	✗	✗
Enkel monitoring	✓	✓

Eigenschappen

- Ingang laag-niveausonde
- Ingang debietsensor
- Ingang debietsignaal (230 V-voeding voor aansluiting op circulatiepomp)
- Ingang PT100-temperatuursensor
- Controlerelais om aan te duiden dat de doseerpomp in bedrijf is (230 V-contacten)
- Laag-niveaualarm
- Pomp in stand-by voor kalibratie of alarmstatus
- Overdosering alarm
- Kunststof behuizing met beschermingsgraad IP65
- Led-display (uitvoering pH en redox)
- Manipulatiebestendig
- Digitale display (dubbele versie)
- Automatisch gekalibreerde elektrode en kwaliteitscontrole
- Direct afleesbaar instelpunt
- Eenvoudig en snel programmeerbare instelpunten en regelacties
- Voeding 230 VAC (115 VAC op aanvraag)
- Automatische proportionele dosering
- Complete installatieset
- Flow switch inbegrepen bij de PSS8 sondehouder

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010224	Pool Dose Double	€1.123
3016010273	Pool Dose Double Spa	€1.121
3016018106	Aardingsonde in roestvrij staal 304A	€57,63
3016010732	PSS8 Sondehouder	€270

POOL DOSE



MODEL	POOL DOSE PH	POOL DOSE RX
Type display	TFT	TFT
inhoud zwembad tot m3	110	110
pH meting	✓	✗
Redox meting	✗	✓
Vrij chloor meting	✗	✗
Temperatuurmeting	✓	✗
Extra contacten	✓	✓
Flowbewaking	✓	✓
Alarm meldingen	✓	✓
Doseerpompen debiet	1.5 l/h	1.5 l/h
Dichtheidsklasse	IP65	IP65
Internet module	✓	✓
Web platform	✓	✓
APP beschikbaar	✓	✓
Volledige controle	✗	✗
Enkel monitoring	✓	✓

05

Eigenschappen

- Eenvoudig en snel te installeren
- Veilig en betrouwbaar systeem
- Automatische kalibratie
- Aanduiding elektroderendement
- Minimaal onderhoud
- Peristaltische pomp
- Beschermingsgraad IP65
- Eenvoudige elektrische aansluiting
- Inclusief complete installatieset
- Voeding 230 VAC
- Ingangen: niveausonde – debietsensor – debietsignaal – PT100-temperatuursensor
- Alarm bij lege tank

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010226	Pool Dose pH	€687
3016010225	Pool Dose Redox	€687
4702020026	pH sonde, schaal 0-14, 60°C, 7 bar. Aansluiting 6m	€160
3016040002	Redox sonde, schaal + 200 mV, 60°C, 7 bar. Aansluiting 5m	€118

AQUA EASY STATION - PH/REDOX



MODEL	STATION PH/RX
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelektrolyse (mg/l)	✗
Chloor dosering	✓
Wifi	✓
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	✗
Temperatuur meting	✓
Display	Touchscreen
Zwembadvolume m ³ (max)	130 (privé zwembad)

 **2 jaar garantie**

Eigenschappen

- Een complete automatische Plug and Play sturing voor het meten en regelen van pH/redox inclusief Pool Management functies voor filter-/terugspoeltijden, pompsnelheden, verlichting, verwarming etc.
- Flowbewaking met LED-indicatie
- Uitgevoerd met Wifi-module zodat de waterkwaliteit 24/7 op afstand gemonitord/bijgestuurd kan worden (door gebruiker en installateur)
- Alarmmelding voor maximale doseertijd en foutmeldingen
- Elektroden (glas, zwitsers fabrikaat, hoge kwaliteit) met BNC-connector aansluiting
- Met 10 meter meetwaterslang 8x10mm, aansluitnippel ¼" M, zuiglanen, buffervloeistof en reserveslang doseerpomp. Aan te sluiten middels 2 aanboorzadels ½"
- Voorzien van temperatuursensor voor meting watertemperatuur
- Elektrodehuis/meetcel, voorzien van voorfilter en kraantjes, is zeer eenvoudig te demonteren voor onderhoud en reiniging
- Voorzien van twee Stenner doseerpompen (maximale capaciteit 3,15 liter/uur) welke door 230 V relaiscontacten worden aangestuurd
- Alle functies zijn voorgeprogrammeerd; aansturing frequentiegestuurde pomp, Besgo automatisch terugspoelventiel, verlichting, verwarmingscontact (potentiaal vrij)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016090005	Aqua Easy Station pH/Redox regeling en sturing compleet	€3.713



POOLSQUAD

IMPROVED


MODEL	POOLSQUAD
Type display	TFT
inhoud zwembad tot m ³	60/80/120
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	op aanvraag
Temperatuurmeting	✓
Extra contacten	✗
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Doseerpomp debiet	1.8l/h
Dichtheidsklasse	IP50
Internet module	✗
App beschikbaar	✓ (bluetooth)

🛡️ 2 jaar garantie op behuizing + reactor

🛡️ 2+2 jaar op de cel

🛡️ 3 jaar op Probe pH Black

🛡️ 1 jaar op Probe ORP Gold

Deze oplossing biedt alle voordelen van zoutelektrolyse zonder zout aan het zwembad toe te voegen.

Wat is in situ doseren?

Met in situ chloorgeneratoren kun je op een voordelige manier en volledig autonoom ter plekke chloor produceren uit zout en onthard water. Deze oplossing biedt alle voordelen van zoutelektrolyse zonder zout aan het zwembad toe te voegen. De elektrolysecel is niet geïntegreerd in het hydraulische circuit, maar is ondergebracht in een reactor die in de technische ruimte is geïnstalleerd. Er wordt alleen een chlooroplossing geproduceerd die rechtstreeks in de leidingen wordt gedoseerd. Het zoutgehalte van het afvalwater is dus verwaarloosbaar.



POOLSQUAD

Eigenschappen

- Voorspellende en proportionele pH-regeling in zure (pH-) of basische (pH+) modus volgens de injectiegeschiedenis
- Controle van chloortoevoer door ORP-sonde
- Zelfreinigende cel met instelbare polariteitinversie
- Meertalige communicatie-interface
- Volume zoutreservoir (l): 70
- Afmetingen reactor (mm): B 450 x H 785 x D 490
- Gewicht reactor (kg): 15
- RS485-aansluiting voor compatibiliteit met Wattr
- Geïntegreerde PH doseerpomp in de besturingskast
- Verwaarloosbare zoutconcentratie in het afvalwater
- App via bluetooth om het apparaat eenvoudig in te stellen en alarmmeldingen te ontvangen

05




Geen zout in uw
zwembad



Chloor met lage
pH waarde



1 a 2x vullen
per seizoen

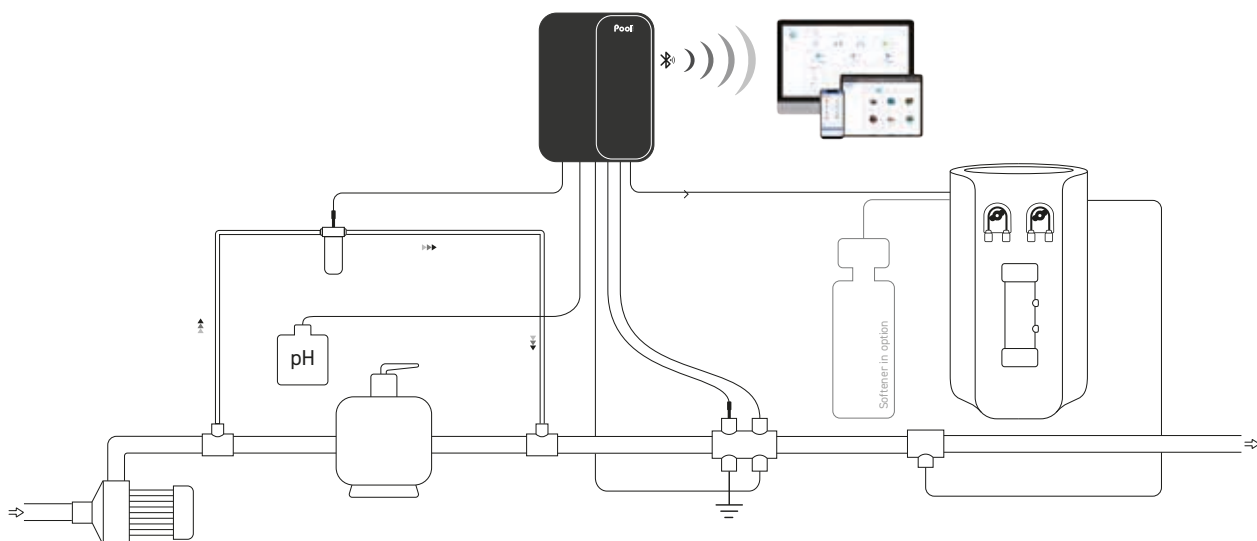

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZWEMBADVOLUME	€
3016160001	PoolSquad Ipo ORP 12 - BLACK	60 m ³	€4.655
3016160002	PoolSquad Ipo ORP 16 - BLACK	80 m ³	€4.875
3016160003	PoolSquad Ipo ORP 23 - BLACK	120 m ³	€5.095
4201010001	Eva Fleck 5600SXT Mini 10L softener		€722
1001060003	Tablet salt - 25kg zak		€15,66

CYRANO SCHAKELKAST



CFH
(210 x 310 x 120 mm)



CFPH 300 / 600
(410 x 310 x 150 mm)



CFPH 300 D / 600 D
(510 x 410 x 150 mm)

05

Eigenschappen

- Kast met beschermingsgraad IP55
- Zijdelings opengaande deur, afgerond en gevlamd
- Scharnierende deur
- Waterdichte schakelaars aan de zijkant van de schakelkast
- Bekabeld voor eenfasige of driefasige aansluiting (eenfasig op aanvraag)
- Opties: aardlekschakelaar 30 mA, beveiligde en (of niet) aangestuurde uitgang, uitgang warmtepomp (zekering D-curve) enz.
- Dagtimer voor filtratie- en opvoerpomp
- Schakelaar "auto/uit/manueel" voor filtratie- en opvoerpomp
- Magnetothermische stroomonderbreker voor filtratie- en opvoerpomp (max. 10 A, 16 A als optie)
- 12 V-beveiligingstransformator voor verlichting (conform CEI/IEC 61558-2-6)
- Aan/uit-schakelaar

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Zonder differentieel (aardlekschakelaar)		
3057010009	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie	€205
Met enkelfasig differentieel (aardlekschakelaar)		
3057010041	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 100W + 30mA aardlekschakelaar - Mono	€369
3057010042	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W + 30mA aardlekschakelaar - Mono	€391

* Vac: extra tijds klok op 230V om een bodemzuiger te starten.

CYRANO 2.0 SCHAKELKAST


NEW


Eigenschappen

- Timers en verlichting bedienbaar via Bluetooth 5.0 in de On.e-app
- IP55-beschermde behuizing
- Voorzijde met scharnierende zijwaartse opening
- Waterdichte schakelaars aan de zijkant voor filtratie en verlichting
- Vrije ruimte op de onderste DIN-rail

Uitrusting

- Aardlekschakelaar 30 mA
- 100 W – 12V transformator voor verlichting
- 16 A zekering voor warmtepomp
- 10 A zekering voor andere apparatuur
- Pompbescherming: 4-6 A of 6-10 A

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3057010163	Cyrano 2.0 - 6 AMP	€465
3057010164	Cyrano 2.0 - 10 AMP	€465

AQUA EASY BUFFERTANKBESTURING 2



Eigenschappen

- Mogelijkheden voor minimaal/maximaal niveau
- Droogloopbeveiliging
- Gedwongen pompschakeling bij maximum niveau-overschrijding
- Exclusief elektroden

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016090044	Aqua Easy Balance Tank Control 2	€498

Accessoires



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016100017	Electrode Speck met plastic beschermhoes en 5 meter sondekabel (kan worden verlengd tot maximaal 25 meter)	€97,50
3016100003	Bürkert messing magneetventiel 1/2" - 2 weg 230 V	€99,00
3016100002	Messing magneetventiel 3/4" - 2 weg 230 V	€264

Er zijn 4 elektroden nodig voor de Aqua Easy buffertankbesturing (massa, leegloopbeveiliging en minimaal/maximaal niveau).
Middels een 5e elektrode kan, indien sprake is van een te hoog waterniveau in de buffertank, een schakeling gemaakt worden voor het (weg)pompen richting riool.

05

AUTOMATISCHE WATERNIVEAUREGELAAR



Eigenschappen

- Regelt automatisch het waterniveau in jouw zwembad
- Zorgt dat schoon water bijgevuld wordt tot op het gewenste niveau
- Elektronische waterniveauregelaar
- 2 elektroden voor waterniveauregeling

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Complete systemen		
3057020011 *	Automatische waterniveauregelaar	€394
Losse stukken		
3057020012	Capacitive sonden (2 Stuks)	€88,32
3057020013	Waterniveauregelaar	€294
Optie		
1927010002	Magneetventiel 2/2, NC, Brass G1" NBR	€257

* 3057020011 = 3057020012 + 3057020013

NIVEAUREGELAAR VOOR BUFFERTANK

Elektronische niveauregelaar voor buffertank met extra beveiliging minimale waterstand en inschakelniveau pomp. Het bedieningspaneel werkt met 5 elektroden. Lengte elektrodekabels: 5 m (**verlengbaar tot 25 m**). Met de elektrodesteun kan de elektrode op de gewenste hoogte vastgemaakt worden. (Beschermingsgraad IP65).



Eigenschappen

- Niveauregelaar voor buffertank
- Elektrode voor niveauregelaar buffertank (5 stuks nodig)
- Elektrodesteun voor niveauregelaar buffertank met 5 PG schroeven (optie)



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3057020006	Buffertank sturing	€517
3057020007	Elektrode (5 units vereist)	€72,00
3057020008	Elektrode bevestiging met 5 PG schroeven (optioneel)	€41,22
1927010002	Magneetventiel 2/2, NC, Brass G1" NBR	€257

STENNER ECON LD

2 jaar garantie



Eigenschappen

- Speciaal voor de dosering van Dryden Aqua's vloeibare producten APF® en ACO® biedt Stenner topkwaliteit vlokpompen die om kunnen gaan met kleinere doseerhoeveelheden
- Regelbereik van 3,2 tot 160 ml/uur (met standaard slang)
- Met optionele vervangingsslang inzetbaar met doseercapaciteit van 1,3 tot 70 ml/uur
- Maximale druk 5,5 bar, 0,17 Ampère, aansluitsnoer 1,7 meter met Euro stekker
- Inclusief reserve doseerslang, voetventiel, 5 meter PE slang 4x6mm en injectieventiel

05

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070084	Floculant Doseerpomp 3.2-240 ml/u voor APF	€550
3034100034	Replacement-tube 3,2-160ml/h floc-dos-pump	€25,00
3034100035	Replacement-tube 1,3-70ml/h floc-dos-pump	€25,00

STENNER ECON FX

2 jaar garantie



Eigenschappen

- Een robuuste en betrouwbare doseerpomp met een capaciteit van 3,15 liter/uur
- Bij onderhoud is de doseerslang zeer eenvoudig uit te wisselen
- Maximale druk 1,7 bar, 0,17 Ampère, aansluitsnoer 1,7 meter met Euro stekker
- Inclusief reserve doseerslang, voetventiel, 5 meter PE slang 4x6mm en injectieventiel
- Wandmontage middels twee schroefbevestigingen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016090011	Stenner Mini Econ FX doseerpomp 3,15 liter/uur, 230 V	€361
3016090010	Stenner doseerslang	€25,00

STENNER ECON VS

2 jaar garantie



Eigenschappen

- Ideaal voor het doseren van zuur, maar ook voor ACO®
- Regelbereik van 0,30 tot 2,20 liter/uur (met standaard slang) met optionele vervangingsslang inzetbaar met doseercapaciteit van 0,15 tot 1,20 liter/uur
- Maximale druk 1,7 bar, 0,17 Ampère, aansluitsnoer 1,7 meter met Euro stekker
- Inclusief reserve doseerslang, voetventiel, 5 meter PE slang 4x6mm en injectieventiel

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€380
3016070098	Replacement Tube A for Econ VS 0.15 - 1.2l/h	€25,00
3016070099	Replacement Tube B for Econ VS 0.3 - 2.2l/h	€24,00

POOLONE DOSEERPOMP

2 jaar garantie



Eigenschappen

- Beschermingsgraad IP65 en elektrische isolatie klasse II
- Aan/uit schakelaar
- Voorzien van nieuw PC-voordeksel met gemakkelijke opening en stop in open positie waardoor de slang zonder gereedschap kan worden vervangen
- 3 rollen en kogellagers op de motoras zorgen voor een 20% hogere levensduur van slang en motor
- Dankzij randloze knijprollen is het vervangen van de slang veiliger en eenvoudiger
- Nieuwe modulaire houder met dezelfde afmetingen als de pomp en ontgrendelingshendel maakt installeren van de pomp gemakkelijker en zorgt voor een perfecte modulaire uitlijning.
- Regelbaar debiet 1,3-4 l/u

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010221	PoolOne Dosing Pump	€210

MICRODOS DOSEERPOMP

2 jaar garantie



Eigenschappen

- Een prijsvriendelijk beproefd model peristaltische doseerpomp
- 8 Watt, dichtheidsklasse IP65
- Wordt geleverd inclusief aansluitmaterialen en bevestigingsmaterialen voor wandmontage
- Capaciteit 1.5 liter/uur

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016150001	Microdos doseerpomp capaciteit 1,50 liter/uur, 230 V	€145
3016150002	Microdos doseerslang 1.5 liter/uur	€22,45

BLUE LAGOON UV-C TECH STERILISATOREN



Eigenschappen

- Zorgt ervoor dat het zwembad- en/of spa-water zuiver, fris en helder is op een efficiënte, milieu- en budgetvriendelijke manier
- Deze lamp werd speciaal ontworpen door Philips en is ideaal voor watertemperaturen tot 40°C
- Binnen in de RVS316L behuizing (ø 70mm) wordt een (reflecterende) straling met een golfbreedte van 253,7nm gegenereerd, een sterk bacteriedodend effect (ook voor de Legionella bacterie)
- Model Tech 130W is uitgerust met een amalgaam lamp, het sterkste UV-C licht waarvan het rendement minder beïnvloed wordt door temperatuurschommelingen. Uitgevoerd met flowswitch welke de lamp uitschakelt bij een te lage flow. Een juiste aarding is belangrijk
- Maximale werkdruk 2 bar
- UV-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere organismen en stopt hen zich te vermenigvuldigen. Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% verminderen. Geen risico op overdosering

05

 2 jaar fabrieksgarantie

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003066352	Sterilisator Blue Lagoon UV-C Tech 75W	€439
3003066353	Sterilisator Blue Lagoon UV-C Amalgaam 130W	€838
3003060002	Lamp 75 Watt voor Blue Lagoon UV-C Tech rood	€75,36
3003066478	Lamp TUV 130 Watt 4P-SE Amalgam wit	€295

BLUE LAGOON UV-C SALTWATER



Eigenschappen

- Speciaal ontwikkeld voor toepassing in zwembaden met zoutwater
- Sturingskast voorzien van hoogfrequente transformator
- UV-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere organismen en stopt hen zich te vermenigvuldigen. Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% verminderen. Geen risico op overdosering
- Duurzame, corrosiebestendige behuizing uit PVC
- Voorzien van speciale Philips T5 smartcap lamp
- Maximale werkdruk 2 bar

	40 W	40 W KORT MODEL	75 W
Type	40.000/40 W	40.000/40 W	75.000/75 W
Aanbevolen debiet	9 m ³ /u	8 m ³ /u	14 m ³ /u
Rendement bij aanbevolen debiet	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²
Max. bedrijfsdruk	2 bar	2 bar	2 bar
Afmetingen	L = 100 cm	L = 48 cm	L = 100 cm
Aansluitingen	In/uit: 50 of 63 mm	In/uit: 50 of 63 mm	In/uit: 50 of 63 mm
Elektronisch voorschakelapparaat	230 VAC	50/60 Hz, 230 V	230 VAC, 50/60 Hz
Maximale stroom	0,42 A	0,8 A	0,8 A
Max. bedrijfsdruk	2 bar	2 bar	2 bar
Maximumdebiet	23 m ³ /h	23 m ³ /h	23 m ³ /h
Lampvermogen	40 W	40 W	75 W

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003060074	Blue Lagoon Saltwater UV-C 40Watt	€450
3003060076	Blue Lagoon Saltwater UV-C 40W Short	€354
3003060075	Blue Lagoon Saltwater UV-C 75Watt	€429
3003060106	Lamp 40W 4P-SE, length 365mm (short)	€38,62
3003060119	Philips Smart Cap Lamp 40 Watt	€103
3003060120	Philips Smart Cap Lamp 75 Watt	€115

BLUE LAGOON UV-C STERILISATOR MET TIMER



Eigenschappen

- Timerfunctie die de resterende levensduur van de lamp aangeeft
- Ingebouwd elektronisch voorschakelapparaat voor storingvrije stroomvoorziening
- Tot 35% meer UV C-lichtopbrengst dankzij reflectie door roestvrijstalen behuizing
- Behuizing uit roestvrij staal 316L
- Eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Uv-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere organismen en stopt hen zich te vermenigvuldigen. Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% verminderen. Geen risico op overdosering
- Maximale werkdruk 2 bar

05

	40 W	75 W
Aanbevolen debiet	11 m ³ /h	16 m ³ /h
Rendement bij aanbevolen debiet	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²
Maximumdebiet	23 m ³ /u	23 m ³ /u
Afmetingen	L = 100 cm	L = 100 cm
Aansluitingen	In/uit: 50 of 63 mm	In/uit: 50 of 63 mm
Materiaal	Roestvrij staal 316	Roestvrij staal 316
Elektronisch voorschakelapparaat	230 VAC, 50/60 Hz	230 VAC, 50/60 Hz
Maximale stroom	0,29 A	0,57 A
Lampvermogen	40 W	75 W

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003060045	Blue Lagoon UV-C Timer 40 Watt	€584
3003060042	Blue Lagoon UV-C Timer 75 Watt	€604
3003069994	Lamp TUV 36T5 4P-SE (40 Watt) white	€43,51
3003069995	Lamp TUV 36T5 HO 4P-SE (75 Watt) wit	€52,00
3003066478	Lamp TUV 130 Watt 4P-SE Amalgam wit	€295

BLUE LAGOON UV-C XPERT



Eigenschappen

- Speciaal ontwikkeld voor de professionele zwembadbouwer
- Toepasbaar in alle zwembaden, ook zoutelektrolyse
- Uitgevoerd met een praktische en professionele sturingskast met geïntegreerd elektronisch ballast (voorschakelapparaat) en LED-indicator voor monitoring en weergave levensduur van de lamp
- Sturingskast voorzien van extra lange kabel voor flexibele plaatsing
- Transparante bovenzijde lamp voor eenvoudige visuele lampinspectie
- Binnen in de RVS Duplex behuizing (Ø 70mm) wordt de (reflecterende) straling tot 35% versterkt
- Model Xpert 140W is uitgerust met een amalgaam lamp, het sterkste UV-C licht waarvan het rendement beïnvloed wordt door temperatuurschommelingen. Uitgevoerd met flowswitch welke de lamp uitschakelt bij een te lage flow. Een juiste aarding is belangrijk
- Montage horizontaal en verticaal mogelijk (steunen uitwisselbaar)
- Maximale werkdruk 2 bar
- UV-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere organismen en stopt hen zich te vermenigvuldigen. Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% verminderen. Geen risico op overdosering

	DUPLEX UV-C 80W	DUPLEX UV-C 140W
Circulatiecapaciteit (in m ³ /uur)		
- aanbevolen	17	23
- maximaal	25	25
Tot maximale inhoud (in m ³)(indicatie, afhankelijk van factoren)	75	150
Opgenomen vermogen (Watt)	82	144
Levensduur lamp (branduren)	9000	16000
Amalgaam lamp	✗	✓
Indicator werking/efficiëntie lamp	✓	✓
Alarm voor vervanging lamp	✓	✓
Flowswitch	✗	✓
Aansluitmaten (lijmverbinding)	50F/63M	50F/63M
Afmetingen/lengthe (in cm)	100	100
Gewicht (kg)	5,5	5,6

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003060109	Blue Lagoon Xpert series Duplex UV-C 80W	€687
3003060110	Blue Lagoon Xpert series Duplex UV-C 140W	€1.147

AQUA EASY POOL UV-C



 **2 jaar fabrieksgarantie (niet op de lamp)**

Eigenschappen

- Eenvoudige, meest (milieu)vriendelijke manier om het zwem- en spawater te behandelen. Een zeer efficiënte en verantwoorde desinfectie
- In Nederland gefabriceerd, door van Remmen UV-techniek, een firma die de meest energie-efficiënte UV-producten wereldwijd realiseert
- Lage druk UV-systeem, met hoge kwaliteit lampen voor optimale desinfectie van zwemwater
- Lange levensduur lampen - 9000 branduren (model 30+/40+ zelfs 16000 branduren)-, mede dankzij Soft start ontsteking
- Lamp is te vervangen terwijl de installatie in bedrijf blijft
- Voorzien van geperforeerde tussenflens waardoor het water optimaal gespreid wordt. Een slimme en doeltreffende oplossing voor optimale werking, voor een hoger rendement. Minimaal drukverlies
- Uitgevoerd in RVS 316-L met een wanddikte van 2mm, de buitenzijde wordt gestraald
- Montage zowel horizontaal als verticaal mogelijk (model 30+/40+ niet)
- Voorzien van digitale besturingskast met digitale urenteller die de uren terug telt, met extra aansluiting voor randapparatuur

05

	UV+10	UV+15	UV+20	UV+30	UV+40
Maximale circulatiecapaciteit (in m ³ /uur)	10	15	20	30	40
Tot maximale inhoud zwembad (in m ³)	45	70	90	140	180
Opgenomen vermogen (in Watt)	60	90	135	230	360
Aansluitmaten	2 x 1½" M	2 x 2" M	2 x 2" M	2 x 2½" M	2 x 3" M
Afmetingen in mm (hoogte x diepte)	657x167	1155x167	1155x174	1455x174	1738x184

(*) Ook geschikt voor spa's en andere baden met water boven de 30°C (Amalgaam UV lamp).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3037330016	UV-Reactor UV+10 Sweet & Soft 10 m ³ /h	€1.688
3037330017	UV-Reactor UV+15 Sweet & Soft 15 m ³ /h	€2.069
3037330013	UV-Reactor UV+20 Sweet & Soft 20 m ³ /h	€2.844
2526000121	UV-Reactor UV+30 Sweet & Soft 30 m ³ /h	€7.298
2526000122	UV-Reactor UV+40 Sweet & Soft 40 m ³ /h	€10.500
3006090009	PVC connectie 50F x 1 1/2" F	€12,25
3006090016	Adaptor union for UV 15+ and 20+ (63mmF x 2" F)	€20,35



06 Chemicaliën

BAYROL	166
PPG Deluxe Chemicals	176

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën 06

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten

Reinigers

Afdekkingen

PVC

Daisy+

Aquadeck

REGISTRATIE BIOCIDEN

Wie biociden in het gesloten circuit verkoopt, dient zich verplicht te registreren op www.biocide.be. Het is een must als je Chloriliquide, Chlorilong en aanverwante producten aanbiedt. FOD Volksgezondheid & Leefmilieu voert hierop controles uit en wie niet ingeschreven is, wordt beboet.

Hierbij een overzicht van onze producten en registratienummers:

PPG REF	REGISTRATIENUMMER	OMSCHRIJVING
3034040062	BE-REG-01962	BC Natrium hypochloriet 21L
3034040061	BE-REG-01962	BC Natrium hypochloriet
3034040094	BE-REG-01962	BC Natrium hypochloriet
3034040035	BE-REG-00257	Chloorstabil
3034080249	12007B	Chloriliquide
3034080009	BE-REG-00314	Chlorilong Power 5
3034080250	13615B	Desalgine 1L
3034080251	13615B	Desalgine 3L
3034080252	13615B	Desalgine 6L

OPGELET: zowel ons gamma als de wetgeving is voortdurend in beweging. De laatste stand van zaken vind je ten allen tijde op www.biocide.be



BAYROL

WATERBEHANDELING VOOR PRIVÉZWEMBADEN

De BAYROL-serie is speciaal ontworpen voor privézwembaden met een groot volume, uitgerust met een filtratiesysteem. De producten worden in de skimmer of rechtstreeks in het zwembad gedoseerd.



06

De essentie

Drie producten zijn onmisbaar voor de basisbehandeling van zwembadwater. BAYROL bundelt de producten die van essentieel belang zijn om het water op reguliere basis te behandelen:

- pH-Minus en pH-Plus om de zuurtegraad (pH) te regelen.
- Chlorilong® om het water continu te ontsmetten met langzaam oplossend chloor.
- Teststrips om de waterkwaliteit eenvoudig te analyseren.

Comfort

Er is meer nodig dan alleen ontsmet water. Zwembadeigenaren willen helder water van goede kwaliteit, waarin het aangenaam zwemmen is. Ze willen producten met een optimaal gebruiksgemak om het zwembadwater eenvoudig te behandelen en de kwaliteit op peil te houden. Daarom combineert BAYROL in de categorie Comfort de volgende producten:

- Het ontsmettingsmiddel "Plus", zoals multifunctionele chloortabletten
- Desalgine® Jet als algenverwijderingsmiddel
- Superflock Plus als vlokmiddel

Probleemoplossing

Met het doel zwembadeigenaren snel aan de slag te laten gaan met curatieve producten, heeft BAYROL alle producten gegroepeerd om problemen met de waterkwaliteit, zoals troebel water, groen water, onstabiele pH-waarde, efficiënt aan te pakken.

In de categorie probleemoplossing vind je de producten voor shockbehandeling.

Gevaar – Lees de veiligheidsvoorschriften. Ga voorzichtig om met biociden. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie.

PH-REGELAARS

BAYROL

pH-regeling is de eerste stap in het proces om gezond water te krijgen dat een optimaal zwemcomfort biedt. Voor een goed onderhoud van zwembadwater is het van essentieel belang de pH-waarde te handhaven tussen 7,0 en 7,4*. Als deze aanbevolen pH-waarde niet wordt aangehouden, is het water minder aangenaam om in te zwemmen en verliezen de vervolgstappen in het behandlingsproces aan effectiviteit. Dit wil zeggen dat je de pH-waarde minstens één keer per week moet controleren en zo nodig moet aanpassen.

*7,4 en 7,6 bij gebruik van broom

PH-Plus

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
<i>doseerlepel inbegrepen</i>			
3034080303	pH-plus granulaat 1kg Pallet	1 kg 420 x 1 kg	€7,58 €7,00
3034080265	pH-plus granulaat 5kg Pallet	5 kg 84 x 5 kg	€27,88 €25,00
<i>Vloeibare pH+ voor automatische dosering</i>			
3034080266	Vloeibare pH-Plus 25L	25 kg	€75,75



PH-Minus

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
<i>doseerlepel inbegrepen</i>			
3034080302	pH-min granulaat 1,5kg Pallet	1,5 kg 420 x 1,5 kg	€8,48 €8,00
3034080259	pH-min granulaat 6kg Pallet	6 kg 84 x 6 kg	€29,69 €27,00
<i>Vloeibare pH min voor automatische dosering</i>			
3034080362	pH-Minus vloeibaar domestic 14,9%	20L	€48,48
3034080367	pH Minus vloeibaar Professional 45%	25kg	€52,72



Alca-Plus

Granulaat om instabiliteit in pH-waarde als gevolg van een laag zoutgehalte (totale alkaliteit kleiner dan 80 mg/l) te corrigeren. Voorkomt pH-schommelingen en versterkt zo het natuurlijke evenwicht in het water.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080262	Alca-Plus 5kg	5 kg 84 x 5 kg	€43,00 €39,00



ONTSMETTING

BAYROL

Naast pH-aanpassing is ontsmetting een essentiële stap in de behandeling van zwembadwater. Zonder toevoeging van ontsmettingsmiddel wordt het water snel troebel en onhygiënisch.

Er bestaan drie methoden om zwembadwater te ontsmetten: de eerste met chloor en de twee andere zonder chloor, namelijk met actieve zuurstof of broom.

Chlorilong® 250

Langzaam oplossend chloor in tabletvorm (250 g) voor continue ontsmetting. Uniforme chloorafgifte.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080246	Chlorilong tabletten 250g - 1,25kg	1,25 kg	€20,91
	Pallet	420 x 1,25 kg	€19,00
3034080247	Chlorilong tabletten 250g - 5kg	5 kg	€57,27
	Pallet	84 x 5 kg	€55,00
3034080248	Chlorilong tabletten 250g - 10kg	10 kg	€103

**Chlorifix**

Snel oplossend gestabiliseerd chloor in microkorrels.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080243	Chlorifix granulaat	1 kg	€13,94
	Pallet	420 x 1 kg	€12,00
3034080244	Chlorifix granulaat	5 kg	€50,60
	Pallet	84 x 5 kg	€50,00
3034080245	Chlorifix granulaat	10 kg	€92,11

**Automatische dosering**

Geconcentreerde vloeistof op basis van anorganisch, niet-gestabiliseerd chloor voor continue ontsmetting. Ideaal voor automatische meet-, regel- en doseersystemen. Bevat een hardheidsstabilisator om kalkaanslag ter hoogte van de injectiepunten tegen te gaan.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080249	Chloriliquide C vloeibaar	25 kg	€73,93
3034080367	pH Minus vloeibaar Professional 45%	25kg	€52,72
3034080362	pH-Minus vloeibaar domestic 14,9%	20L	€48,48
3034080266	pH-Plus vloeibaar	25 kg	€75,75
3037080001	Lekbak Bayrol wit	PCS	€131



ONTSMETTING

BAYROL**Chlorilong® POWER 5**

Langzaam oplopende chloortabletten met vijf functies om continu onzuiverheden uit het zwembadwater te verwijderen.

**GEBRUIK:****Productfunctie: desinfectie**

Chlorilong Power 5 wordt gebruikt voor het desinfecteren en verwijderen van bacteriën, troebel zwembadwater te vermijden & algen tegen te gaan. Het heeft ook een functie als vlokingsmiddel, verlaagt kalkafzetting en zorgt voor chloorstabilisatie. Chlorilong® POWER 5 zijn hoogwaardige chloortabletten, geproduceerd op basis van een innovatieve methode: de A.P.O.™ technologie. Dit zorgt ervoor dat de tablet gelijkmatig oplost en een constante hoeveelheid chloor vrijgeeft in het water. Dit zorgt voor een betere desinfectie van het water en biedt daarom extra zekerheid voor schoon en veilig zwembadwater.

PRODUCTBESCHRIJVING:**Tablet van 250g om langzaam op te lossen**

Bevat: symcloseen (845mg/g) & aluminiumsulfaat 14 hydraat

EIGENSCHAPPEN


- Hoogwaardige chloortabletten met vijf functies
- A.P.O.™ technologie garandeert uniforme chloorafgifte tijdens het hele oplossingsproces
- Continue ontsmetting, wat extra zekerheid biedt voor schoon en veilig zwembadwater
- Altijd kristalhelder water
- Bevat geen kopersulfaat en veroorzaakt dus geen schade aan de zwembadbekleding

INSTRUCTIES

- Pas de pH aan tussen 7,0 en 7,4.
- Voeg de juiste hoeveelheid tabletten toe in de skimmer.
- Optimaal chloorgehalte: 0,5 tot 1 mg/l (1,5 mg/l bij intensief gebruik of hoge temperatuur).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080009	Chlorilong Power 5 (multifunctioneel 250g chlorine tabletten)	5kg	€58,18

BAYROL

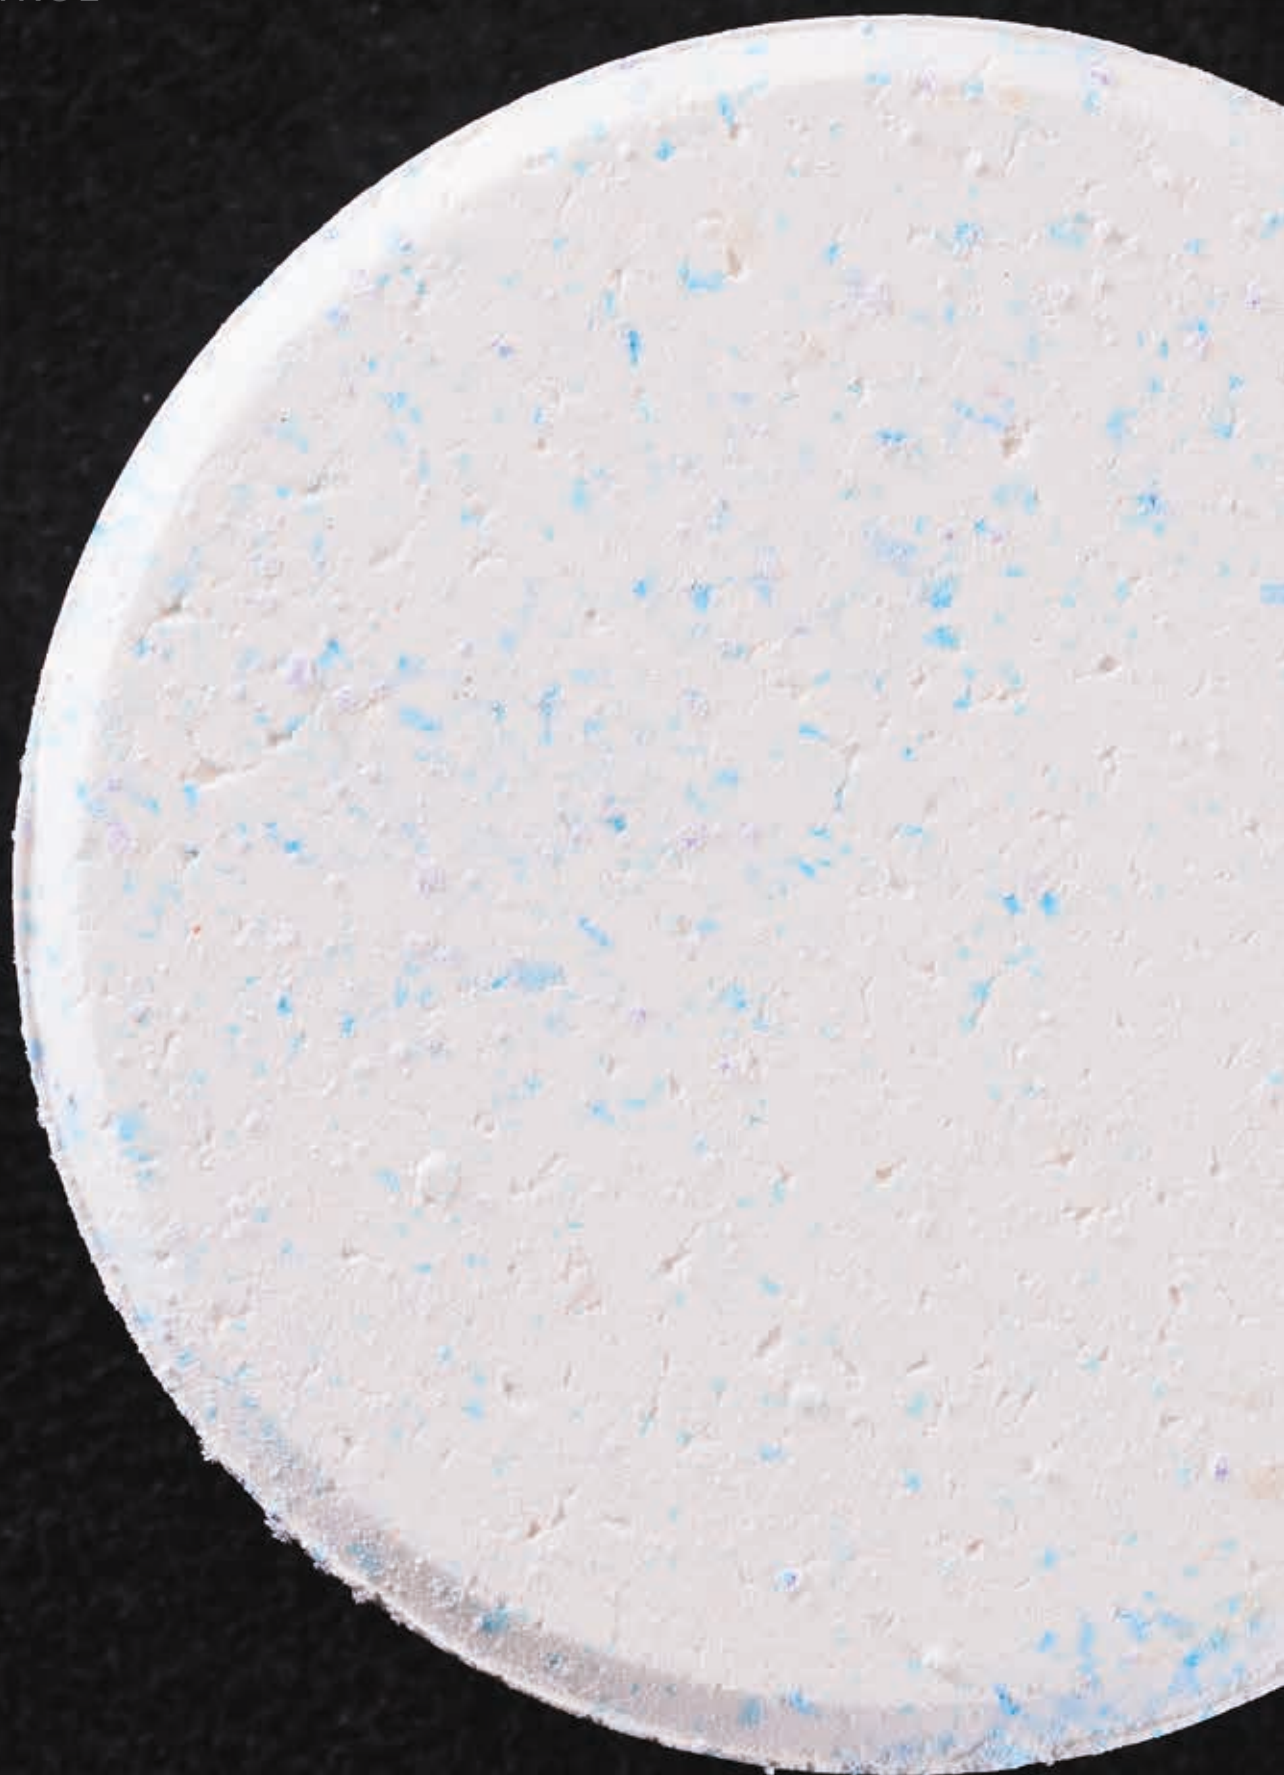

FLOCCULATIE (UITVLOKKING)

BAYROL

Flocculatie zorgt ervoor dat het water helder blijft. Bij dit proces worden uiterst fijne deeltjes in de filtermedia opgevangen zodat ze niet opnieuw in het water terechtkomen. Deze verontreinigingen worden verwijderd door de filter terug te spoelen. Voor zwembaden met cassettefilter adviseert BAYROL een klaringsmiddel te gebruiken.

Superflock Plus

Flexibele patroon vlokmiddel, speciaal ontworpen voor zand-/glasfilters om troebel water efficiënt aan te pakken. Exclusief geformuleerd om lang mee te gaan. Elimineert metalen en fosfaten.

Eigenschappen

- Gebruiksvriendelijke voorgedoseerde patronen
- Langzaam oplossend vlokmiddel met langdurige werking voor blijvend kristalhelder water.
- Bij regelmatig gebruik kan je besparen op ontsmettingsmiddelen.
- Gaat verkleuring door koper of ijzer tegen en voorkomt de vorming van vlekken.
- Houdt algengroei tegen.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080273	Superflock Plus 1kg - 8 kaarsen	1 kg	€38,78
	Pallet	384 x 1 kg	€36,00

Quickflock

Vloeibaar vlokmiddel met snelzuiverende werking, met name voor zandfilters. De Ideale oplossing voor erg troebel water. Quickflock Automatic Plus is bestemd voor automatische dosering.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080029	Quickflock Automatic Plus	20 kg	€126



Superklar

Geconcentreerde vloeistof met snelzuiverend effect. Geschikt voor gebruik met cassettefilters. Gemakkelijk in gebruik en dosering.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080268	Superklar 0,5L	0,5 L	€13,03



ALGENBESTRIJDING

BAYROL

Desalgine®

BAYROL producten voor algenbestrijding hebben een breed werkingsspectrum en zijn effectief tegen alle soorten algen. De hoge concentratie maakt ze bijzonder effectief, zelfs in kleine dosissen. Alle Desalgine® producten zijn vrij van chloor en zware metalen (in het bijzonder kopersulfaat).

Geconcentreerde niet-schuimende vloeistof tegen algengroei. Klarende werking.



EFFECTIEVE WERKING

- Langdurige werking (geconcentreerde formule)
- Klarende werking

VOORDELIG IN GEBRUIK

- Voor slechts 3 euro per week heb je het hele seizoen zwembadwater zonder algen.

TAST DE ZWEMBADBEKLEDING NIET AAN

- Zonder kopersulfaat

Eigenschappen

- Sterk geconcentreerd: langdurig effectief tegen algen
- Klarend effect
- Vrij van metalen (koper...)
- Schuimt niet. Ideaal voor zwembaden met waterattracties en/of waterglijbanen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080250	Desalgine 1L Pallet	1 L 456 x 1 L	€14,85 €13,00
3034080251	Desalgine 3L Pallet	3 L 240 x 3 L	€43,03 €39,00
3034080252	Desalgine 6L Pallet	6 L 84 x 6 L	€73,63 €67,00

ALGENBESTRIJDING

BAYROL**Puripool® Super**

Puripool® Super is een geconcentreerde, chloorstabele en niet-schuimende vloeistof om buitenzwembaden winterklaar te maken.

**Gebruik**

Door aan het einde van het seizoen Puripool® Super in het zwembadwater toe te voegen, blijft dit beschermd tegen algengroei en andere afzettingen. Zo kan je het zwembad in het voorjaar eenvoudiger schoonmaken.

Geconcentreerde vloeistof

Geschikt voor alle behandelingsmethoden (met chloor, broom, actieve zuurstof...) en alle filtratiesystemen. Bevat: N-methylmethaanaminepolymeer met (chloormethyl) oxiraan (170 mg/g)

Eigenschappen

- Voor een snellere ingebruikname van het zwembad in het voorjaar
- Langdurige werking tegen algen dankzij gepatenteerde formule
- Voorkomt kalkaanslag
- Schuimt niet
- Bevat geen metalen (koper enz.)
- Heeft geen invloed op de pH-waarde

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080255	Puripool Super 3L	3L	€48,18

AANVULLENDE PRODUCTEN

BAYROL

Voor het zwembadonderhoud heb je aanvullende producten nodig, zoals reinigingsmiddelen, middelen tegen kalkaanslag of overwinteringsproducten.

VOORKOMEN VAN KALKAANSLAG**Calcinex®**

Calcinex® is een chloorstabiele vloeistof om kalkaanslag en metaalafzetting op zwembadoppervlakken te voorkomen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080239	Calcinex 1L	1 L	€22,73





DE ALLERBESTE WATERBEHANDELING

Pollet Pool Group presenteert met trots haar eigen assortiment zwembadchemicaliën: PPG Deluxe Chemicals.

Van krachtige desinfectiemiddelen en pH-regelaars tot stabilisatoren en vlokmiddelen: dit complete assortiment houdt al je waterparameters perfect in balans. Ontdek ons nieuwe assortiment en ervaar de betrouwbare kwaliteit van onze PPG Deluxe-producten.



PH-REGELAARS

PPG DELUXE CHEMICALS

PH-Plus (Liquid)

- Product in vloeibare vorm in een wegwerpbidon.
- Verhoogt de pH-waarde van het zwembadwater indien te laag.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040148	WCH1000905_PPG	pH-Plus Deluxe 5L	5L	144 stuks	€13,03
PRIVATE LABEL					
3034040076	WCH1000905	pH-plus (vloeibaar) - private label	5L	144 stuks	€16,86

PH-Plus (Granulaat)

- Product in poedervorm (granulaat).
- Verhoogt de pH-waarde van het zwembadwater indien te laag.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040144	EUR10089A_PPG	pH-plus Deluxe 90x5kg	5kg	90 stuks	€18,12
3034040156	EUR10138A_PPG	pH-plus Deluxe 6x1kg	1kg	72 dozen van 6 stuks	€6,80
PRIVATE LABEL					
3034040070	EUR10089A	pH-plus (granulaat) - private label	5kg	90 stuks	€18,12
3034040085	EUR10138A	pH-plus (granulaat) - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€6,80

PH-REGELAARS

PPG DELUXE CHEMICALS

PH-Min (Granulaat)

- Product in poedervorm, verlaagt de pH-waarde van het zwembadwater indien te hoog.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040154	EUR10143A_PPG	pH-min Deluxe 5kg	5kg	90 stuks	€14,99
3034040155	EUR10137A_PPG	pH-min Deluxe 6x1kg	1kg	72 dozen van 6 stuks	€6,88
PRIVATE LABEL					
3034040083	EUR10143A	pH-min (granulaat) - private label	5kg	90 stuks	€16,81
3034040084	EUR10137A	pH-min (granulaat) - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€6,88

BALANCERS

Alka-Plus

- Product in poedervorm, wordt gebruikt om alkaliniteit te verhogen.
- Goed zwembadwater bevat een buffer die ervoor zorgt dat de pH van het water stabiel blijft. De kracht van deze buffer wordt weergegeven door de alkaliniteit. De alkaliniteitswaarde van het water moet tussen 80 en 120 ppm liggen voor een optimale werking. Bij een afwijkende alkaliniteitswaarde kan een kleine verstoring (regenbui, toevoeging van chloor,...) ervoor zorgen dat de pH buiten het ideale gebied van 7,2 - 7,6 treedt.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040149	EUR10131A_PPG	Tac+ Deluxe 5kg	5kg	90 stuks	€16,57
PRIVATE LABEL					
3034040077	EUR10131A	TAC + - private label	5kg	90 stuks	€16,57

Alka-Min

- Product in poedervorm, wordt gebruikt om alkaliniteit te verlagen.
- Goed zwembadwater bevat een buffer die ervoor zorgt dat de pH van het water stabiel blijft. De kracht van deze buffer wordt weergegeven door de alkaliniteit. De alkaliniteitswaarde van het water moet tussen 80 en 120 ppm liggen voor een optimale werking. Bij een afwijkende alkaliniteitswaarde kan een kleine verstoring (regenbui, toevoeging van chloor,...) ervoor zorgen dat de pH buiten het ideale gebied van 7,2 - 7,6 treedt.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040168	EUR10128A_PPG	Alka- Deluxe 5kg	5kg	90 stuks	€15,74

ONTSMETTING

PPG DELUXE CHEMICALS

Tabs Slow

- Product in tabletvorm, voor het continu zuiveren van het water. Traag oplozend product voor de desinfectie van het zwembadwater. Te gebruiken via doseerdrijver of via de skimmer.
- Tabletten 20g zijn ideaal voor whirlpools en kleine baden.
- Gebruik biocides veilig, lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



06

REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040142	EUR10012A_PPG	Chloor Tabs Slow Deluxe 200gr 5kg	5kg	90 stuks	€42,98
3034040153	EUR10010A_PPG	Chloor Tabs Slow Deluxe 200gr 1kg	1kg	72 dozen van 6 stuks	€10,76
3034040143	EUR10098A_PPG	Chloor Tabs Slow Deluxe 20gr 1kg	1kg	72 dozen van 6 stuks	€10,44
PRIVATE LABEL					
3034040068	EUR10012A	Eur-O-Tabs 200gr slow - private label	5kg	90 stuks	€51,36
3034040082	EUR10010A	Eur-O-Tabs 200gr slow - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€10,76
3034040069	EUR10098A	Eur-O-Tabs 20gr slow - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€12,85

Choc Rapid

- Product in poedervorm (granulaat), voor toepassing in hard en zacht water.
- Snel oplozend product voor de desinfectie van het zwembadwater, toe te passen voor een shockbehandeling.
- Gebruik biocides veilig, lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040139	EUR10006A_PPG	Choc Rapid Deluxe 5kg	5kg	90 stuks	€31,42
3034040151	EUR10005A_PPG	Choc Rapid Deluxe 1kg	1kg	72 dozen van 6 stuks	€9,74
3034040141	EUR10031A_PPG	Choc Rapid Deluxe tabs 20gr	1kg	72 dozen van 6 stuks	€10,09
PRIVATE LABEL					
3034040065	EUR10006A	Eur-O-Choc rapid (granulaat) - private label	5kg	90 stuks	€58,35
3034040080	EUR10005A	Eur-O-Choc rapid (granulaat) - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€9,74
3034040067	EUR10031A	Eur-O-Choc rapid tabs 20gr - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€11,64

ONTSMETTING

PPG DELUXE CHEMICALS

CalHyp-O-Tabs (Briquette)

- Niet gestabiliseerde chloor: Snel en effectief desinfectiemiddel voor zwembadwater.
- Briquettes lossen trager op en brengen chloorwaarden op niveau.
- Ideaal voor schokbehandelingen en langdurige ontsmetting.
- Doodt bacteriën, virussen, schimmels en algen.
- Bevat geen stabiliserende stof zoals ISO Cyaanuur, geschikt voor gebruik met automatische doseersystemen.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040131	TBC 1	CalHyp-o-tabs 7gr Briquettes 1kg	1kg	72 dozen van 6 stuks	€17,00
3034040132	TBC 2	CalHyp-o-tabs 7gr Briquettes 2,5kg	2,5kg	128 stuks	€42,34

06

CalHyp-O-Tabs (Tabs)

- Niet gestabiliseerde chloor: Snel en effectief desinfectiemiddel voor zwembadwater.
- Heeft dezelfde eigenschappen als CalHyp-O-Tabs Briquettes, maar tabs lossen langzaam op en houden de opgebouwde chloorwaarden op peil.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040133	TBC 3	CalHyp-o-tabs 10 gr tabs 1kg	1kg	72 dozen van 6 stuks	€16,59
3034040134	TBC 4	CalHyp-o-tabs 10 gr tabs 2,5 kg	2,5kg	128 stuks	€39,13

ONTSMETTING

PPG DELUXE CHEMICALS

CalHyp-O-Choc (Granulaat)

- Niet gestabiliseerde chloor: Snel en effectief desinfectiemiddel voor zwembadwater.
- Heeft dezelfde eigenschappen als CalHyp-O-Tabs Briquettes, maar granulaat lost snel op en werkt meteen.



06

REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040135	TBC 5	CalHyp-o-choc Calcium Hypochlorite granular 70% 1kg	1kg	72 dozen van 6 stuks	€19,22
3034040136	TBC 6	CalHyp-o-choc Calcium Hypochlorite granular 70% 1kg	5kg	90 stuks	€63,17

CalHyp-O-Sticks (Sticks)

- Niet gestabiliseerde chloor: Snel en effectief desinfectiemiddel voor zwembadwater.
- Heeft dezelfde eigenschappen als CalHyp-O-Tabs Briquettes, maar sticks lossen langzaam op en houden de opgebouwde chloorwaarden op peil.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040137	TBC 7	CalHyp-o-sticks 300gr stick 900gr	900gr	72 dozen van 6 stuks	€19,89
3034040138	TBC 8	CalHyp-o-sticks 300gr stick 4,5 kg	4,5kg	90 stuks	€75,93

FLOCCULATIE

PPG DELUXE CHEMICALS

Floc (Granulaat)

- Product in poedervorm of tabletvorm, zorgt ervoor dat kleine vuildeeltjes aan elkaar kleven zodat ze beter gefilterd kunnen worden.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040158	WCH10002905_PPG	Floc Deluxe 5kg	5kg	90 stuks	€17,53
3034040159	EUR10144A_PPG	Floc Deluxe 60gr - 1kg	1kg	72 dozen van 6 stuks	€9,50
3034040169	EUR10104A_PPG	Floculant Tabs Deluxe 1kg	1kg	72 dozen van 6 stuks	€11,62
PRIVATE LABEL					
3034040087	WCH10002905	Floculant (granulaat) - private label	5kg	90 stuks	€17,53
3034040088	EUR10144A	Floculant tablets of 60g - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€9,50
3034040074	EUR10104A	Floculant Tabs - 8 sockets of 5x25gr - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€11,62

06

Floc (Liquid)

Vloeibaar product, zorgt ervoor dat de kleine, vuile deeltjes bij mekaar vlokken en beter gefilterd kunnen worden.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040145	WCH1001505_PPG	O-Clear Floc Deluxe 5L	5L	144 stuks	€12,93
3034040157	WCH1001501_PPG	O-Clear Floc Deluxe 1L	1L	72 dozen van 6 stuks	€5,27
PRIVATE LABEL					
3034040071	WCH1001505	O-Clear (vloeibaar) flocculant - private label	5L	144 stuks	€12,93
3034040086	WCH1001501	O-Clear (vloeibaar) flocculant - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€5,27

WATERBEHANDELING

PPG DELUXE CHEMICALS

O-Clear & Winter

Vloeibaar product, zorgt ervoor dat het zwembadwater niet groen wordt. Gaat eveneens kalkaanslag tegen. De Winter-versie is speciaal aangepast voor gebruik in de winter. Doseer volume: 1L = 50m³



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040147	EUR10115A_PPG	O-Clear Deluxe 5L	5L	144 stuks	€10,60
3034040146	EUR10114A_PPG	O-Clear Deluxe 1L	1L	72 dozen van 6 stuks	€3,91
3034040166	EUR10151A_PPG	Winter Deluxe 5L	5L	144 stuks	€10,60
3034040167	EUR10150A_PPG	Winter Deluxe 1L	1L	72 dozen van 6 stuks	€3,91
PRIVATE LABEL					
3034040073	EUR10115A	O-Clear - private label	5L	144 stuks	€11,13
3034040072	EUR10114A	O-Clear - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€3,91
3034040097	EUR10151A	Winter - private label	5L	144 stuks	€11,13
3034040099	EUR10150A	Winter - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€5,47

Edge Cleaner

- Vloeibaar product, geconcentreerde alkalische reiniger voor het reinigen van de zwembadrand. Het verwijdt snel en heel efficiënt de vetrand boven de waterlijn.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040161	EUR10102A01_PPG	Waterlijn ontvetter Deluxe 1L	1L	72 dozen van 6 stuks	€7,17
PRIVATE LABEL					
3034040090	EUR10102A01	Vetrandreiniger - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€8,46

WATERBEHANDELING

PPG DELUXE CHEMICALS

Anticalcium (Liquid)

- Anticalcium voorkomt problemen veroorzaakt door hard water of door aanwezigheid van storende metaaldeeltjes. Anticalcium voorkomt kalkafzetting op de wanden. Verhoogt de hoeveelheid mineralen niet en laat de pH ongewijzigd.
- Zonder fosfaten of stikstof.
- De juiste hoeveelheid Anticalcium manueel toevoegen, bij voorkeur in de skimmer.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040150	EUR10017A05_PPG	Anticalcium Deluxe 5L	5L	144 stuks	€20,48
3034040160	EUR10017A01_PPG	Anticalcium Deluxe 1L	1L	72 dozen van 6 stuks	€5,46
PRIVATE LABEL					
3034040078	EUR10017A05	Anticalcium (vloeibaar) - private label	5L	144 stuks	€20,48
3034040089	EUR10017A01	Anticalcium (vloeibaar) - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€5,46

06

Filter Plus

Booster en reinigen van zandfilters



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040162	EUR10121A_PPG	Filter Plus Deluxe 3kg	3kg	144 stuks	€17,85
PRIVATE LABEL					
3034040091	EUR10121A	Filter Plus - private label	3kg	144 stuks	€17,85

Mini-Pool

Het ideale onderhoudsproduct voor kleine zwem- en plonsbaden.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040163	EUR10118A_PPG	Mini Pool Deluxe 3kg	3kg	144 stuks	€19,30
3034040164	EUR10117A_PPG	Mini Pool Deluxe 1kg	1kg	72 dozen van 6 stuks	€9,02
PRIVATE LABEL					
3034040092	EUR10118A	Mini-pool - private label	3kg	144 stuks	€19,30
3034040093	EUR10117A	Mini-pool - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€9,02

Private label

Een standaard of een gepersonaliseerd etiket?
De keuze is aan jou!



Wil je graag je eigen gepersonaliseerd logo op ons PPG Deluxe Chemicals gamma? Dat kan zonder meerprijs bij de aankoop per pallet.
We zetten de mogelijkheden netjes voor je op een rij.

BESCHIKBAAR VOOR ONS VOLLEDIGE PPG DELUXE CHEMICALS AANBOD



HOE KAN IK MIJN ETIKET PERSONALISEREN EN WELKE INFO MOET IK VERMELDEN?

Je etiket moet wettelijk voldoen aan een aantal voorwaarden: een geregistreerde naam, een ondertitel, het gewicht van de verpakking, etc. We helpen je steeds op weg en bezorgen je voor elke personalisatie alle verplichte info. Je etiket kan je op 2 manieren personaliseren:



PPG Deluxe Chemicals template

Je levert je adresgegevens, eventueel een barcode en je logo in een vectorieel formaat (EPS of AI) bij ons aan. Wij plaatsen je info in een standaard opmaak voor 'private labels'. We bezorgen je een 'goed voor druk'. Na goedkeuring wordt je label gedrukt en op de producten aangebracht. Hou rekening met een doorlooptijd van circa 10 tot 14 werkdagen.



Eigen ontwerp

Je ontwerpt zelf het etiket volgens de technische specificaties die wij je per product aanleveren. Je hebt volledige vrijheid qua stijl & lay-out en bezorgt ons een hoge resolutie pdf. De verplichte teksten vind je op een voorbeeld etiket die we je bezorgen.

De kleuren van deksels en bidons?

Het staat je volledig vrij, maar we adviseren je toch om de kleuren van de deksels door te trekken in de etiketten. Standaard hanteren we volgende kleuren:

- Tabs is blauw
- Choc is groen
- pH-Plus is geel
- pH-Min is rood
- Alka-Plus is oranje
- Alka-Min is paars
- Hypochloriet is blauw
- Zwavelzuur is rood



Wel of geen meerprijs?

De personalisatie komt zonder meerprijs als je volledige pallet dezelfde uitvoering krijgt.

Interesse?

Contacteer je PPG Account Manager.
We bekijken graag met jou de mogelijkheden.

Bidons

Recuperatie- of wegwerpbidons

06



Wil je graag je eigen gepersonaliseerd logo op ons PPG Deluxe Chemicals gamma?
Ook dit is mogelijk voor zowel de recuperatie- als de wegwerpbidons!
Contacteer je PPG Account Manager voor meer informatie!

RECUPERATIE- OF WEGWERPBIDONS? DE KEUZE IS AAN JOU!



RECUPERATIEBIDONS

De bidons blijven eigendom van de verkoper. Ze dienen gesloten, zuiver (zowel binnen- als buitenkant) en in goede staat te worden terugbezorgd binnen 4 maanden na levering. De bidons moeten volledig leeg zijn en mogen geen restant of vreemde producten bevatten. Indien dit wel het geval is zullen er kosten aangerekend worden per bidon. In dit geval heeft de verkoper het recht de terugname te weigeren en deze niet te crediteren.

06



TERUGNAME VAN RECUPERATIEBIDONS

De verpakking wordt gratis teruggenomen bij aflevering van een nieuwe, evenwaardige bestelling bidons binnen 2 maanden na leveringsdatum.

Lege verpakkingen moeten samen in een folie en/of in pallet bakken of lekbakken op de losplaats staan. Minstens 4 bidons hoog (48 bidons) en maximum 6 bidons hoog (72 bidons). Losse verpakkingen/bidons zonder dop zullen dan ook niet worden meegenomen conform MILIEU EN ADR wetgeving.

Bidons die vuil, beschadigd, vervallen (zie datum op de bus), geen eigendom zijn van PPG Deluxe Chemicals, zonder stop of zonder etiket, worden afgekeurd. Deze verpakkingen worden niet meegenomen en/of gecrediteerd. Kannen, vaten en lekbakken met restanten of vreemde producten worden ook niet teruggenomen.



PRIVATE LABEL

Wil je graag je eigen gepersonaliseerd logo op ons PPG Deluxe Chemicals gamma? Dit is mogelijk voor zowel de recuperatie- als wegwerpbidons. Hiervoor kan je gebruik maken van de PPG Deluxe Chemicals template of een eigen ontwerp aanleveren dat voldoet aan onze technische specificaties.

RECUPERATIEBIDONS

PPG DELUXE CHEMICALS

pH-Plus

- Vloeibaar product op basis van natriumhydroxide.
- Verhoogt de pH-waarde van het zwembadwater indien te laag.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034040043	WCH1000920	pH-plus (vloeibaar) - 20L (Waarborg)	20L	€47,40

06

pH-Min

- Vloeibaar product, wordt gebruikt om pH-waarde te verlagen, op basis van zwavelzuur.
- De pH-waarde of de zuurtegraad van het zwembadwater is zeer belangrijk voor schoon en helder zwembadwater.
- De pH-waarde moet tussen 7,0 en 7,6 liggen om het zwembadchloor goed te laten functioneren.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034040063	WCH1000320	pH-min 15% (vloeibaar) - 20L (Waarborg)	20L	€19,00

Natriumhypochloriet

- Vloeibare chloor, wordt gebruikt als ontsmettings- en reinigingsmiddel voor zwembaden.
- Uiterst geschikt voor automatische doseersystemen.
- Gebruik biocides veilig, lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034040061	WCH1000120	Natrium Hypochloriet 47/50 - 20L (Waarborg)	20L	€27,76

WEGWERPBIDONS

PPG DELUXE CHEMICALS

pH-Plus

- Vloeibaar product op basis van natriumhydroxide.
- Verhoogt de pH-waarde van het zwembadwater indien te laag.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040170	WCH2000920_PPG	pH-plus Liquid Deluxe 20L	20L	24 stuks	€39,13
PRIVATE LABEL					
3034040079	WCH2000920	pH-plus (vloeibaar) - private label	20L	24 stuks	€42,69

06

pH-Min

- Vloeibaar product, wordt gebruikt om pH-waarde te verlagen, op basis van zwavelzuur.
- De pH-waarde of de zuurtegraad van het zwembadwater is zeer belangrijk voor schoon en helder zwembadwater.
- De pH-waarde moet tussen 7,0 en 7,6 liggen om het zwembadchloor goed te laten functioneren.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040165	WCH2000320_PPG	pH-min 15% Deluxe 20L	20L	24 stuks	€22,88
PRIVATE LABEL					
3034040095	WCH2000320	pH-min 15% (vloeibaar) - private label	20L	24 stuks	€30,78

Natriumhypochloriet

- Vloeibare chloor, wordt gebruikt als ontsmettings- en reinigingsmiddel voor zwembaden.
- Uiterst geschikt voor automatische doseersystemen.
- Gebruik biocides veilig, lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040171	WCH2000120_PPG	Natrium Hypochloriet 47/50 Deluxe 20L	20L	24 stuks	€32,79
PRIVATE LABEL					
3034040094	WCH2000120	Natrium Hypochloriet 47/50 - private label	20L	24 stuks	€35,09

x20

06



07 Verwarming

Warmtepompen 193

FAIRLAND 193

X20	194
InverX	198
InverX Horizontal	200
InverX Vertical	201
Inverter+	202

AQUARK 207

Black Perfect Pro	208
-------------------	-----

PHNIX 211

Performance	212
Premium	214
Prime	218

DURATECH 220

DURA-Hi	220
---------	-----

Warmtewisselaars 223

Sondex	223
BowMan	224
Pahlen Aqua Mex	226
Aqua Mex Complete	226
Pahlen ABS - Hi-Temp	227
Pahlen heaters - Titanium	228
Pahlen HL Line 3-15,0 kW	228

Elektrische Warmtewisselaars 229



Scan en ontdek
onze Spareparts
catalogus

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

07

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten



Reinigers

Afdekkingen

PVC

Daisy+

Aquadeck

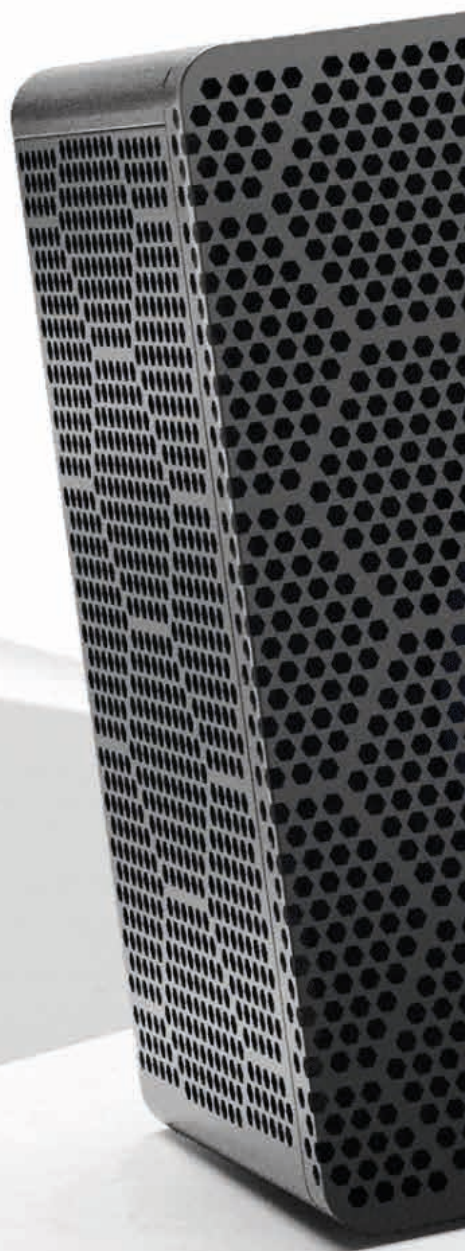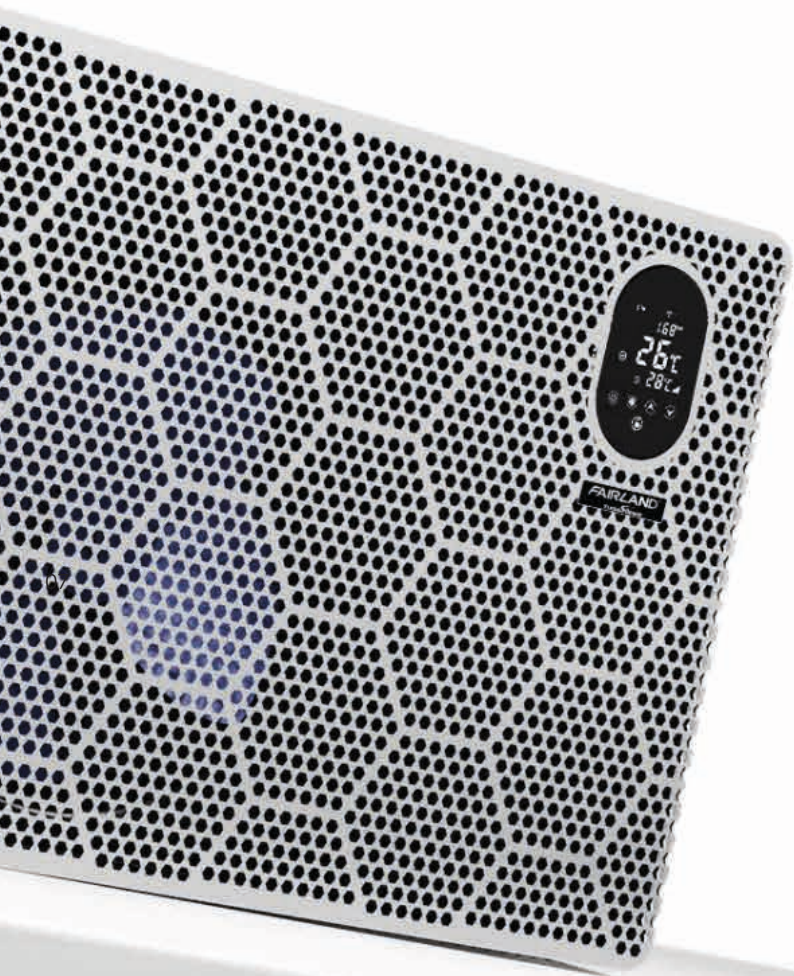

FAIRLAND PRODUCTEN

Warmtepompproducent Fairland staat bekend om het combineren van strakke ontwerpen met uitstekende energie-efficiëntie. Hun warmtepompen onderscheiden zich door een hoge Coëfficiënt van Prestatie (COP), wat zorgt voor optimale energiebesparing terwijl er tegelijkertijd hoogwaardige verwarmingsprestaties worden geleverd. Fairland biedt drie innovatieve modellen aan: de X20, InverX en InverterPlus—elk met unieke eigenschappen die zijn afgestemd op uiteenlopende behoeften voor zwembadverwarming.

07



X20

- TurboSilence® Full-Inverter-technologie voor stille en efficiënte verwarming.
- Snelle verwarming onder alle weersomstandigheden.
- 30% hogere COP voor energiebesparing.
- Booster-modus voegt 20% extra verwarmingsvermogen toe.
- Snelle verwarming zonder hoog energieverbruik.



InverX

- TurboSilence®-technologie en inverterregeling voor snelle verwarming en energiebesparing.
- Combineert krachtige prestaties met stille werking.
- Levert hoge prestaties en energie-efficiëntie.
- Topresultaten zonder compromissen.



Inverter +

- Halveert de operationele kosten met Full-Inverter®-technologie.
- Werkt stil gedurende het hele zwemseizoen.
- Verwarmt het zwembad aanvankelijk met 100% vermogen voor snelle opwarming.
- Houdt de watertemperatuur daarna op peil met 50% vermogen.

WARMTEPOMPEN

NEW

x20



Ontdek de gloednieuwe X20-warmtepomp van Fairland, ontworpen om je zwembad snel en efficiënt te verwarmen, zelfs bij extreem koud weer. Met de TurboSilence® Full-Inverter-technologie levert de X20 krachtige verwarming met minimaal energieverbruik en stille werking. Aangedreven door het geavanceerde controlesysteem van Fairland optimaliseert de X20 de prestaties van de invertercompressor en de razendsnelle warmtewisselaar. Deze warmtepomp is 30% efficiënter dan standaardmodellen en biedt een 30% hogere Coëfficiënt van Prestatie (COP). Dankzij deze innovatie geniet je van uitzonderlijke energiebesparing en uitstekende prestaties, zelfs bij lage temperaturen.

7 jaar garantie

15 jaar garantie op de compressor

15 jaar garantie op de warmtewisselaar



Tot -20 graden




Zelf ontwikkelde software

Ingebouwde wifi module
compatibel met de
Fairland app.
Besparingen door
hoge COP


Zeer stille werking

Excellente prestaties bij lage temperaturen

Voorbeeld model: x20 - 16

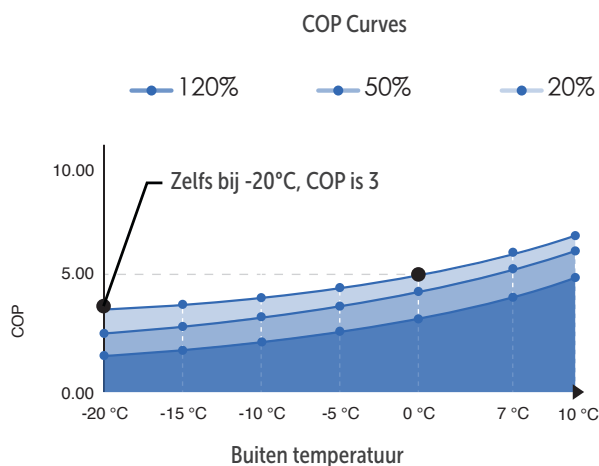

Verwarm je zwembad bij -20°C

Werkt bij extreme temperaturen -20°C





07

EXCELLENTIE IN INNOVATIE

De nieuwste creatie van Fairland verlegt fysieke grenzen door marginale verbeteringen toe te passen in alle aspecten van de werking. Topklasse in efficiëntie en stilte. Voor de meest veeleisende klant is de toekomst hier.

120% Verwarmingscapaciteit

Naast de exclusieve invertertechnologie maakt de geüpgradede invertercompressor met hoge prestaties het mogelijk voor de eindgebruiker om met één druk op de knop de verwarmingscapaciteit tot 120% te verhogen.

20x Stillere Werking

De Mitsubishi twin-rotatiecompressor minimaliseert trillingen en zorgt voor een stille werking. De geluidsdruk is 20 keer lager dan bij een traditionele Aan/Uit-warmtepomp.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096010775	X20 Horizontal 14,0kW - 230V	€3.274
3096010776	X20 Horizontal 16,5kW - 230V	€3.719
3096010777	X20 Horizontal 18,5kW - 230V	€4.208
3096010778	X20 Horizontal 22,0kW - 230V	€4.910
3096010779	X20 Horizontal 26kW - 230V	€5.685
3096010780	X20 Horizontal 26kW - 3x380V	€6.061
3096010781	X20 Horizontal 32kW - 230V	€6.481
3096010782	X20 Horizontal 32kW - 3x380V	€6.822
3096010783	X20 Horizontal 40kW - 3x380V	€7.533

WARMTEPOMPEN

x20



07

	X20-14	X20-16	X20-18	X20-22	X20-26
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	30~50	35~60	40~65	45~75	55~90
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-20~43				
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%					
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	12,0	14,0	15,4	18,0	22,5
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	14,0	16,5	18,5	22,0	26,5
Prestatiecoëfficiënt in Smart Mode	20.0~9.2	20.5~9.0	19.6~8.8	21~9.0	20.7~9.0
Prestatiecoëfficiënt Turbo Mode	20.0~7.8	20.5~7.4	19.6~7.2	21~7.4	20.7~7.5
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	15,2	15,1	14,8	15,3	15,2
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%					
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	7,5	9,2	10,4	12,5	15,0
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	9,2	11,0	12,5	14,8	18,2
Prestatiecoëfficiënt in Smart Mode	8.1~6.0	9.0~6.0	8.2~5.8	9.0~6.0	9.5~6.1
Prestatiecoëfficiënt Turbo Mode	8.1~5.4	9.0~5.3	8.2~5.1	9.0~5.4	9.5~5.5
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	7,3	7,7	7,3	7,6	8,0
Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A)	37.8~45.9	41.0~46.7	41.5~47.3	41.9~49.5	39.7~49.8
Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A)	17.8~25.9	21.0~26.7	21.5~27.3	21.9~29.5	19.7~29.8
Voeding	230V~/1Ph/50Hz				
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0.19~1.7	0.20~2.08	0.25~2.45	0.27~2.74	0.32~3.31
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	0.83~7.39	0.87~9.04	1.09~10.65	1.17~11.9	1.39~14.4
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	3~4	4~6	4~6	6.5~8.5	8~10
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50				
Netto afmetingen (l x b x h) (mm)	945x432x660	1045x432x660	1045x432x660	1195x432x760	1072x536x956
Netto gewicht (kg)	65	72	73	82	100

(1) L = luchttemperatuur buiten in °C / W = watertemperatuur in °C / RV= relatieve luchtvochtigheid in %

- De opgegeven waarden zijn van toepassing bij ideale omstandigheden: isolerende afdekking op het zwembad aanwezig, filtratie minimaal 15 uur per dag.

- Bovenstaande parameters sluiten aan bij de gegevens zoals op het typeplaatje van de warmtepomp vermeld.

- Kijk bij de keuze voor een warmtepomp altijd naar wat er op locatie elektrotechnisch mogelijk is, in de handleiding worden de door de fabrikant geadviseerde elektrische aansluitingen vermeld.

WARMTEPOMPEN

x20



	X20-26T	X20-32	X20-32T	X20-40
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	55~90	65~105	65~105	75~120
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-20~43			
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%				
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	22,5	27,5	27,5	35,0
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	26,5	32,0	32,0	40,0
Prestatiecoëfficiënt in Smart Mode	19.3~8.9	20.0~9.0	19.8~9.0	20.1~8.5
Prestatiecoëfficiënt Turbo Mode	19.3~7.4	20.0~7.3	19.8~7.3	20.1~7.3
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	15,2	15,1	15,1	15,0
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%				
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	15,0	18,5	18,5	24,0
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	18,2	22,3	22,3	28,5
Prestatiecoëfficiënt in Smart Mode	9.3~6.1	8.3~6.0	8.3~6.0	8.2~5.7
Prestatiecoëfficiënt Turbo Mode	9.3~5.5	8.3~5.4	8.3~5.4	8.2~5.0
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	8,0	7,6	7,6	7,5
Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A)	39.7~49.8	42.1~50.3	42.1~50.3	41.5~50.5
Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A)	19.7~29.8	22.1~30.3	22.1~30.3	21.5~30.5
Voeding	400V 3N~, 50Hz	230V~/1Ph/50Hz	400V 3N~, 50Hz	230V~/1Ph/50Hz
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0.32~3.31	0.46~4.1	0.46~4.1	0.60~5.7
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	0.46~4.78	2.01~17.8	0.66~5.91	2.6~24.8
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	8~10	10~12	10~12	12~18
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50			
Netto afmetingen (l x b x h) (mm)	1072x536x956	1264x536x956	1264x536x956	1364x536x956
Netto gewicht (kg)	111	122	132	133

(1) L = luchttemperatuur buiten in °C / W = watertemperatuur in °C / RV= relatieve luchtvochtigheid in %

- De opgegeven waarden zijn van toepassing bij ideale omstandigheden: isolerende afdekking op het zwembad aanwezig, filtratie minimaal 15 uur per dag.

- Bovenstaande parameters sluiten aan bij de gegevens zoals op het typeplaatje van de warmtepomp vermeld.

- Kijk bij de keuze voor een warmtepomp altijd naar wat er op locatie elektrotechnisch mogelijk is, in de handleiding worden de door de fabrikant geadviseerde elektrische aansluitingen vermeld.

WARMTEPOMPEN

INVERX

FAIRLAND®
20X Saving iGarden




De InverX is zonder twijfel de meest revolutionaire warmtepomp van de afgelopen jaren. InverX combineert een stille werking met krachtige turboprestaties. De gepatenteerde TurboSilence® Tech regeling zorgt voor een perfecte balans tussen de invertercompressorregeling en warmte-uitwisselingstechnologie. Het resultaat? Zwembad sneller opgewarmd, lager energieverbruik en... superstille werking. Kortom, alles waar intelligente zwembadtechnologie om draait.

3 jaar garantie

10 jaar garantie op de compressor

12 jaar garantie op de warmtewisselaar



Gepatenteerde zeshoek

Originele gepatenteerde zeshoek met honingraat, de grootste gecombineerde ruimte.



Intelligent touchscreen

Fraai en intelligent touchscreen voor uitlezing actuele status



Voorzien van Wifi-module

Beheer van de warmtepomp is op afstand mogelijk dankzij de ingebouwde Wifi-module en slimme gebruikersapp.

 **TURBO**
 **KRACHTIG**
 **FLUISTER...STIL**



WARMTEPOMPEN

INVERX**FAIRLAND®**
Saving iGarden

SIZE DOES MATTER.

Denk groter: kies een grotere warmtepomp om te profiteren van een stillere werking, extra besparing en een langer zwembadseizoen. Met de volgende twee vergelijkingen kan je de proef op de som nemen.

TYPE	INVERX 22 kW	INVERX 13 kW	AAN/UIT 13 kW
Geluidsdruk niveau op 1 m in dB(A)	41,3 dB(A) op 30% snelheid	43,7 dB(A) op 50% snelheid 46,9 dB(A) op 80% snelheid	59 dB(A) op 100% snelheid
Prestatiecoëfficiënt met 26°C buitenlucht	15 op 30% snelheid	11,5 op 100% snelheid	5 op 100% snelheid
Seizoen	Beschikbaar 6 tot 10 maanden per jaar	Beschikbaar 3 tot 5 maanden per jaar	Beschikbaar 3 tot 5 maanden per jaar
15 keer minder geluid 3 keer grotere prestatiecoëfficiënt Hoger rendement			

07


BOOSTERMODUS

20% extra verwarmingsvermogen met laag stroomverbruik

Met één druk op de knop kan je dankzij onze TurboSilence® technologie in het begin van het seizoen gebruik maken van 20% extra vermogen om het zwembad sneller te verwarmen tot de gewenste temperatuur.



120%

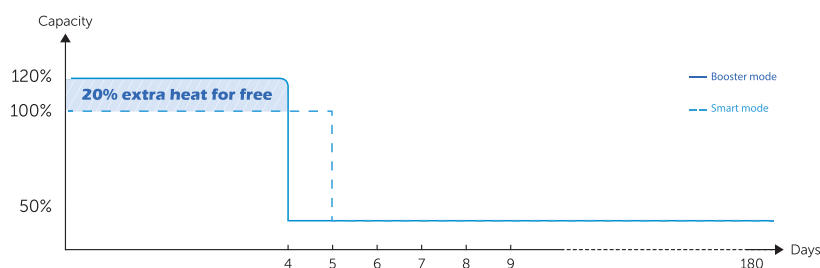

WARMTEPOMPEN

INVERX

HORizontaal



07

	IXH13	IXH17	IXH21	IXH26	IXH32	IXH32T	IXH40T
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	25~50	30~60	40~75	55~100	65~120	65~120	90~160
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-15~43						
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%							
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	11.3	14.0	18.0	22.0	27.5	27.5	35.0
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	13.0	17.0	21.5	26.0	32.0	32.0	40.0
Prestatiecoëfficiënt in Smart Mode	8.5	7.7	7.5	8.0	7.6	7.6	7.5
Prestatiecoëfficiënt Turbo Mode	15.5~7.5	16.0~6.6	15.5~6.5	16.5~7.0	16.3~6.5	16.3~6.5	16.3~6.6
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	12.0	11.5	11.5	11.6	11.5	11.5	11.4
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%							
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	7.5	9.5	12.0	15.0	18.5	18.5	24.5
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	9.0	11.5	14.5	18.0	22.0	22.0	28.5
Prestatiecoëfficiënt in Smart Mode	5.5	5.2	5.2	5.6	5.5	5.5	5.3
Prestatiecoëfficiënt Turbo Mode	7.0~5.0	7.5~4.5	8.0~4.7	8.0~5.1	8.0~5.0	8.0~5.0	8.1~4.8
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6.7	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9
Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A)	38.6~46.9	42.0~47.7	42.9~50.8	40.8~51.2	43.3~51.9	43.3~51.9	42.5~51.7
Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A)	18.6~26.9	22.0~27.7	22.9~30.8	20.8~31.2	23.3~31.9	23.3~31.9	22.5~31.7
Voeding	230V/1 Ph/50Hz					400V/3 Ph/50Hz	
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0.22~1.8	0.26~2.56	0.31~3.08	0.38~3.53	0.46~4.4	0.46~4.4	0.60~5.94
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	0.96~7.82	1.14~11.3	1.35~13.4	1.65~15.3	2.01~19.1	0.66~6.35	0.87~8.57
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50						
Netto afmetingen (l x b x h) (mm)	893x432x 650	939x432x 650	995x432x 750	1125x429x 952	1074x539x 947	1074x539x 947	1260x539x 947
Netto gewicht (kg)	61	63	70	90	99	99	120

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030035	InverX Horizontal 13,0 kW-230 V	€2.793
3096030036	InverX Horizontal 17,0 kW-230 V	€3.589
3096030037	InverX Horizontal 21,5 kW-230 V	€4.190
3096030038	InverX Horizontal 26,0 kW-230 V	€4.850
3096030039	InverX Horizontal 32,0 kW-230 V	€5.529
3096030040	InverX Horizontal 32,0 kW-400 V	€5.820
3096030041	InverX Horizontal 40,0 kW-400 V	€6.427

(1) L = luchttemperatuur buiten in °C / W = watertemperatuur in °C / RV = relatieve luchtvochtigheid in %

- De opgegeven waarden zijn van toepassing bij ideale omstandigheden: isolerende afdekking op het zwembad aanwezig, filtratie minimaal 15 uur per dag.

- Bovenstaande parameters sluiten aan bij de gegevens zoals op het typeplaatje van de warmtepomp vermeld.

- Kijk bij de keuze voor een warmtepomp altijd naar wat er op locatie elektrotechnisch mogelijk is, in de handleiding worden de door de fabrikant geadviseerde elektrische aansluitingen vermeld.

WARMTEPOMPEN

INVERX

VERTICAAL



	IXV13	IXV17.5	IXV21.5	IXV27	IXV32	IXV32T	IXV40T
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	25~50	30~60	40~75	50~100	65~120	65~120	90~160
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-15~43						
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%							
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	11,3	14,5	18,0	22,0	27,5	27,5	35,0
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	13,5	17,5	21,5	27,0	32,0	32,0	40,0
Prestatiecoëfficiënt in slimme modus	7,9	8,0	7,5	8,0	7,6	7,6	7,5
Prestatiecoëfficiënt in turbomodus	15.6~7.0	16.1~6.7	16.0~6.5	15.3~7.1	16.3~6.5	16.3~6.5	16.0~6.6
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	11,8	12,1	12,0	11,6	11,5	11,5	11,4
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%							
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	7,5	10,0	12,0	15,0	18,5	18,5	24,5
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	9,0	12,0	14,5	18,0	22,0	22,0	28,5
Prestatiecoëfficiënt in slimme modus	5,1	5,0	5,0	5,1	5,5	5,5	5,3
Prestatiecoëfficiënt in turbomodus	7.5~4.6	8.0~4.6	7.6~4.5	7.5~4.9	8.0~5.0	8.0~5.0	7.9~4.8
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6,7	6,9	7,0	6,5	7,0	7,0	6,9
Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A)	38.8~47.9	42.2~48.6	43.1~52.1	41.0~52.9	43.6~53.8	43.6~53.8	42.8~54.0
Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A)	18.8~27.9	22.2~28.6	23.1~32.1	21.0~32.9	23.6~33.8	23.6~33.8	22.8~34.0
Voeding	230V/1-fasig/50Hz					400V/3-fasig/50Hz	
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0.21~1.95	0.26~2.51	0.33~3.08	0.42~3.67	0.46~4.4	0.46~4.4	0.60~5.94
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	0.91~8.48	1.14~10.9	1.43~13.4	1.82~15.9	2.01~19.1	0.66~6.35	0.87~8.57
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50						
Netto afmetingen (l x b x h) (mm)	710x775x 693	710x775x 693	710x775x 693	710x775x 743	804x709x 942	804x709x 942	904x809x 942
Netto gewicht (kg)	59	71	77	99	104	113	126

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030050	InverX Vertical 13,5 kW-230 V	€2.960
3096030030	InverX Vertical 17,5 kW-230 V	€3.805
3096030032	InverX Vertical 21,5 kW-230 V	€4.442
3096030033	InverX Vertical 27,0 kW-230 V	€5.141
3096030052	InverX Vertical 32,0 kW-230 V	€5.862
3096030053	InverX Vertical 32,0 kW-400 V	€6.170
3096030054	InverX Vertical 40,0 kW-400 V	€6.810

(1) L = luchttemperatuur buiten in °C / W = watertemperatuur in °C / RV = relatieve luchtvochtigheid in %

- De opgegeven waarden zijn van toepassing bij ideale omstandigheden: isolerende afdekking op het zwembad aanwezig, filtratie minimaal 15 uur per dag.

- Bovenstaande parameters sluiten aan bij de gegevens zoals op het typeplaatje van de warmtepomp vermeld.

- Kijk bij de keuze voor een warmtepomp altijd naar wat er op locatie elektrotechnisch mogelijk is, in de handleiding worden de door de fabrikant geadviseerde elektrische aansluitingen vermeld.

WARMTEPOMPEN

INVERTER+



De Full-Inverter-warmtepomp halveert de gebruikskosten en werkt stiller het hele zwemseizoen door op basis van het gemiddelde vermogen. Bij aanvang van het seizoen werkt de warmtepomp op 100% van het vermogen om het zwembad tijdens de eerste dagen zo snel mogelijk op te warmen. Daarna draait de Full-Inverter-warmtepomp op gemiddeld 50% van het vermogen om de gewenste zwembadtemperatuur op peil te houden.

Voorzien van Wifi-module

Beheer van de warmtepomp is op afstand mogelijk dankzij de ingebouwde Wifi-module en slimme gebruikersapp.

3 jaar garantie


10 jaar garantie op de compressor

10 jaar garantie op de warmtewisselaar

1 Aanzienlijk stiller


Gemiddeld 10 keer stiller doordat alle modellen uitgerust zijn met twin-rotary Full-Inverter® DC compressoren (van Mitsubishi) welke de trillingen tot een absoluut minimum beperken.

Deze compressoren werken na opwarming van het zwembad bovendien op een lagere snelheid om de temperatuur van het zwembadwater stabiel te houden. Dit zorgt voor een 10x stillere omgeving t.o.v. veel andere merken.

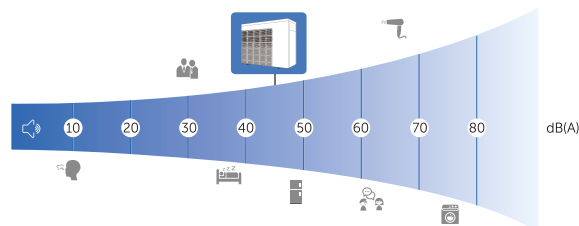

2 Soft start-functie

Soft Starter. Zodra de Inverter+ warmtepomp opstart, zal deze starten bij 0 Ampère en zal deze in circa 2 minuten langzaam oplopen naar de nominale aanloopspanning. Dit zal geen effect hebben op de andere elektrische toestellen in en rondom de woning. In vergelijking met een gewone AAN/UIT warmtepomp trekt de Inverter+ Full-Inverter® warmtepomp 5 keer minder startstroom.

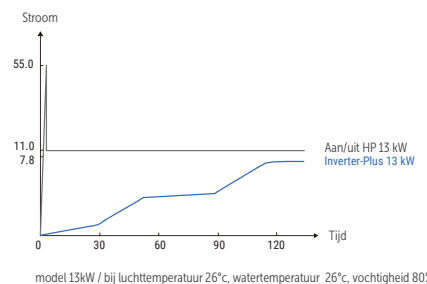

model 13kW / bij luchttemperatuur 26°C, watertemperatuur 26°C, vochtigheid 80%

3 Denk groter

Wij adviseren een Inverter+ warmtepomp met de juiste grootte te kiezen zodat de warmtepomp meestal op lagere snelheid kan draaien. Dit levert de volgende voordelen op:



Minder geluid



Extra energiebesparing

WARMTEPOMPEN

INVERTER+



Capaciteit

Temperatuurstelling

Modus

Timer

Verwarmen

Aan/uit



Wi-Fi app

	INV+11	INV+13	INV+18	INV+21	INV+28	INV+28T	INV+36T
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	25~45	30~55	40~75	50~95	65~120	65~120	90~160
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-7~43						
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 80%							
Verwarmingsvermogen (kW)	10.5	13.0	17.5	20.5	27.5	27.3	35.8
Prestatiecoëfficiënt	15.0~7.4	15.4~7.3	15.8~6.2	15.3~6.0	15.4~6.5	15.3~6.5	15.6~5.8
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	11.0	11.0	11.1	10.7	11.2	11.2	10.9
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 70%							
Verwarmingsvermogen (kW)	7.3	9.0	11.5	14.0	18.0	18.0	24.5
Prestatiecoëfficiënt	7.7~4.8	7.7~4.8	7.8~4.5	7.7~4.4	8.1~4.8	8.1~4.8	8.0~4.7
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6.8	6.8	6.4	6.3	6.8	6.8	7.0
Geluidsdruk niveau op 1 m in dB(A)	38.6~49.9	42.1~50.7	43.1~53.8	40.9~54.2	43.5~54.9	43.5~54.9	42.6~54.7
Geluidsdruk niveau op 50% vermogen op 1 m in dB(A)	43.3	45.7	46.5	46.4	48.4	48.4	45.8
Geluidsdruk niveau op 10 m in dB(A)	18.6~29.9	22.1~30.7	23.1~33.8	20.9~34.2	23.5~34.9	23.5~34.9	22.6~34.7
Voeding	230V/1 Ph/50Hz					400V /3 Ph/50Hz	
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0.19~1.5	0.23~1.81	0.30~2.6	0.36~3.18	0.55~3.8	0.55~3.9	0.61~5.2
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	0.83~6.5	1.00~7.87	1.3~11.3	1.57~13.8	2.4~16.5	0.79~5.6	0.88~7.4
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50						
Nettoafmetingen (l x b x h) (mm)	894 x 359 x 648	954 x 359 x 648	954 x 429 x 648	954 x 429 x 755	1084 x 429 x 948	1084 x 429 x 948	1154 x 539 x 948
Nettogewicht (kg)	49	50	63	68	90	93	120

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030007	Inverter+ 10.5kW	€2.077
3096030001	Inverter+ 13kW	€2.624
3096030002	Inverter+ 17.5kW	€3.389
3096030003	Inverter+ 20.5kW	€3.847
3096030004	Inverter+ 27.5kW	€4.937
3096030005	Inverter+ 27.3kW tri	€5.205
3096030008	Inverter+ 35.8kW tri	€5.481
3096030018	Wifi module Inverter+	€58,71

(1) L = luchttemperatuur buiten in °C / W = watertemperatuur in °C / RV= relatieve luchtvochtigheid in %

- De opgegeven waarden zijn van toepassing bij ideale omstandigheden: isolerende afdekking op het zwembad aanwezig, filtratie minimaal 15 uur per dag.

- Bovenstaande parameters sluiten aan bij de gegevens zoals op het typeplaatje van de warmtepomp vermeld.

- Kijk bij de keuze voor een warmtepomp altijd naar wat er op locatie elektrotechnisch mogelijk is, in de handleiding worden de door de fabrikant geadviseerde elektrische aansluitingen vermeld.

WARMTEPOMPEN

INVERTER+

VOOR OPENBARE ZWEMBADEN



- De grootste Full-Inverter®+ warmtepomp uit ons assortiment, optimale efficiëntie en betrouwbaarheid, voor de grotere openbare zwembaden.
- Wordt geleverd zonder winterhoes.
- Buiten de Full-Inverter® Technology, de betrouwbare en efficiënte werking, onderscheidt dit model zich door meerdere kenmerken.
- Standaard ingebouwde Wifi-module voor het op afstand uitlezen/aanpassen van de temperatuur en capaciteit, wisselen tussen modi, timer-instelling en in- en uitschakelen.

3 jaar garantie

10 jaar garantie op de compressor

10 jaar garantie op de warmtewisselaar

	IPH60T	IPH120T
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	130~260	260~520
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-7 tot 43	
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%		
Nominaal verwarmingsvermogen (kW)	60,0	110
Prestatiecoëfficiënt	6.2~16.1	6.0~16.2
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	10.1	10
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%		
Nominaal verwarmingsvermogen (kW)	40.0	81.0
Prestatiecoëfficiënt	4.6~8.1	4.8~8.1
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6.8	6.8
Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A)	54.0~62.0	56.0~65.0
Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A)	34.0 tot 42.0	36.0~45.0
Ventilatorrichting	Verticaal	
Voeding	400 V/3-fasig/50 Hz	
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	2.20~8.05	4.69~17.5
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	3.17~12.0	6.77~25.4
Max. ingangsstroom (A)	20.0	40.0
Stroomonderbreker (A)	25	48.0
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	20~25	40~50
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	75	110
Nettoafmetingen (l x b x h) (mm)	1000 x 1110 x 1260	2100 x 1090 x 1280
Nettogewicht (kg)	212	459

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030016	Inverter Plus 60KW tri	€10.328
3096030017	Inverter Plus 110KW tri	€20.629

* Het aanbevelen zwembadvolume geldt onder de volgende omstandigheden: zwembad goed afgedekt en systeem minstens 15 uur per dag in bedrijf.

* Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (l) L = luchttemperatuur buiten in °C / W = watertemperatuur in °C / RV = relatieve luchtvochtigheid in %

- De opgegeven waarden zijn van toepassing bij ideale omstandigheden: isolerende afdekking op het zwembad aanwezig, filtratie minimaal 15 uur per dag.

- Bovenstaande parameters sluiten aan bij de gegevens zoals op het typeplaatje van de warmtepomp vermeld.

- Kijk bij de keuze voor een warmtepomp altijd naar wat er op locatie elektrotechnisch mogelijk is, in de handleiding worden de door de fabrikant geadviseerde elektrische aansluitingen vermeld.

- Bovenstaande modellen hebben de verplichting van een jaarlijkse keuring conform de EU F-gassen verordening nummer 517/2014, tevens hebben deze units de verplichting van een logboek.








AQUARK

Aquark staat bekend om de introductie van de innovatieve Black Perfect Pro-warmtepomp en het baanbrekende zij-uitblaasontwerp. Bekend om hun extreem stille werking, combineren de warmtepompen van Aquark geavanceerde technologie met energiezuinigheid. Hiermee zetten ze nieuwe normen in de industrie op het gebied van zowel design als comfort.

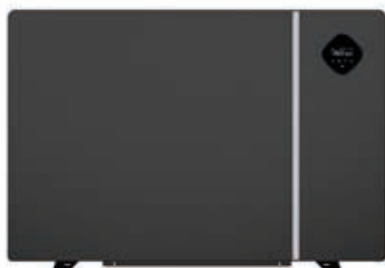

Black Perfect Pro

- Eerste warmtepomp met de innovatieve Turbofan-turbine voor geoptimaliseerde luchtstroom
- Ultiem stille werking: 14 kW-versie werkt op 44 dB, stiller dan een koelkast
- Efficiënt zij-uitblaasontwerp: lucht wordt van de achterkant aangezogen en aan de zijkanten uitgeblazen
- COP van 22, wat uitzonderlijke efficiëntie en laag energieverbruik biedt
- Strak ontwerp van aluminium

WARMTEPOMPEN

BLACK PERFECT PRO

NEW



De Black Perfect Pro is de eerste warmtepomp met een innovatieve Turbofan-turbine. Lucht wordt efficiënt van de achterkant aangezogen en via de zijanten uitgeblazen, wat resulteert in uitzonderlijke efficiëntie en een lager energieverbruik in vergelijking met andere modellen.

5 jaar garantie

10 jaar garantie op de compressor

Uitzonderlijk Stil

Met een maximale COP van 22 is de Black Perfect Pro niet alleen krachtig, maar ook extreem stil. De 14 kW-versie produceert slechts 46 dB op 1 meter afstand bij 100% capaciteit—stiller dan een koelkast!

Fairland App en WiFi-module

Beheer je warmtepomp eenvoudig op afstand via de gebruiksvriendelijke app en geïntegreerde WiFi-module. Deze warmtepomp verwarmt en koelt je zwembad het hele jaar door, zelfs bij temperaturen tot -20 °C. Geniet van uitstekende efficiëntie, zelfs bij lage temperaturen.

Hoge Efficiëntie

Dankzij de unieke invertertechnologie, de Mitsubishi-compressor en de borstelloze ventilator levert de Black Perfect Pro uitzonderlijke prestaties.

Verminder je CO2-voetafdruk

Dankzij de uitstekende prestaties en het gebruik van R32-gas draagt de Black Perfect Pro bij aan het verlagen van je CO2-voetafdruk en de uitstoot van broeikasgassen.

Elegant en discreet design

Het strakke en moderne ontwerp maakt de Black Perfect Pro een esthetische aanwinst voor elke tuin.

Inclusief luxe winterhoes

De warmtepomp wordt geleverd met een luxe winterhoes, een condensatiekit en vier geluidsdempende blokken voor extra geluidsisolatie.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096040209	Black Perfect Pro 15kW	€3.696
3096040210	Black Perfect Pro 17kW	€4.161
3096040211	Black Perfect Pro 22.5kW	€5.415
3096040212	Black Perfect Pro 27kW	€6.202
3096040213	Black Perfect Pro 32kW TRI	€7.381
3096040214	Black Perfect Pro 41kW TRI	€8.120

WARMTEPOMPEN

BLACK PERFECT PRO



Intuïtief Touchscreen

Het touchscreen van de Black Perfect Pro biedt realtime inzicht in de inlaat- en uitlaattemperatuur van het water, waardoor je de By-Pass optimaal kunt afstellen. Daarnaast geeft het scherm een realtime overzicht van het energieverbruik van de warmtepomp.

07

	BPP14.5	BPP17	BPP22.5	BPP27	BPP32T	BPP41T
Aanbevolen zwembadvolume (m ³)	30-55	35-65	45-80	60-90	66-110	75-120
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-20 - 43°C	-20 - 43°C	-20 - 43°C	-20 - 43°C	-20 - 43°C	-20 - 43°C
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%						
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	11,6	13,6	18,0	21,6	26,0	32,5
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	14,5	17,0	22,5	27,0	32,5	41,0
Prestatiecoëfficiënt in slimme modus	19.8~7.8	20~7.8	20~7.9	19.8~7.7	19.3~7.7	18.8~7.6
Prestatiecoëfficiënt in turbomodus	8,0	7,5	8,3	7,5	7,4	7,0
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	14,8	14,9	15,3	14,7	14,4	14,2
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%						
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	7,8	9,5	12,0	15,0	18,8	23,5
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	9,6	11,5	15,0	18,5	22,7	29,0
Prestatiecoëfficiënt in slimme modus	8.2~5.5	8.8~5.6	9.4~5.9	8.7~5.6	7.8~5.5	7.7~5.4
Prestatiecoëfficiënt in turbomodus						
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	7,6	7,7	8,1	7,6	7,1	7,0
Geluidsdrukkniveau op 1 m in dB(A)	36,3-43,9	37,2-45,5	37,6-46,8	37,9-48,2	38,3-48,8	38,8-49,3
Geluidsdrukkniveau op 10 m in dB(A)	16,3-23,9	17,3-25,5	17,6-26,8	17,9-28,2	18,3-28,8	18,8-29,3
Voeding	230V	230V	230V	230V	400V 3Ph	400V 3Ph
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0.22~1.81	0.27~2.26	0.32~2.70	0.43~3.58	0.52~4.37	0.70~5.85
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	1,5-12,5	1,92-16	2,22-18,5	2,46-20,5	1,13-9,4	1,5-12,5
Aanbevolen waterdebiet (m ³ /h)	3-4	4-6	6-9	8-10	10-12	12-18
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50	50	50	50	50	50
Netto afmetingen (l x b x h) (mm)	936*494*655	1036*494*655	1104*494*757	1129*514*945	1310*514*945	1405*514*1070
Netto gewicht (kg)	83	90	100	125	154	186





POOL POWER PACKAGE

De Pool Power Package is een hoogwaardige reeks warmtepompen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ontworpen voor particuliere zwembaden leveren deze warmtepompen hoge efficiëntie en stille werking.

Met drie modellen, afgestemd op verschillende zwembadformaten, bieden ze geavanceerde technologieën voor optimale prestaties, gebruiksgemak met afstandsbediening, en aanpasbare geluidsniveaus voor een gepersonaliseerde ervaring.



Performance

- Werkt met milieuvriendelijk gas R290
- Hoge efficiëntie, zelfs bij zeer lage buitentemperaturen
- PV Ready-functie voor verwarming met overvloedige zonne-energie
- 4G-verbinding, geen Wi-Fi nodig



Premium

- Uitstekende waarde voor je investering
- Indrukwekkende verwarming met minimaal energieverbruik
- Stille werking voor extra comfort
- Elegant ontwerp dat elke buitenruimte of zwembadomgeving aanvult



Prime

- Efficiënte zij-uitblaas voor het afvoeren van warmte
- Optimale luchtstroom en stille werking
- Hoge prestaties met laag energieverbruik

WARMTEPOMPEN

PERFORMANCE

IMPROVED

PPP POOL POWER PACKAGE
 A brand of *Poliet* Pool Group


3 Years warranty

Dit product, met een A+ energielabel, is ontworpen voor maximale efficiëntie, zelfs bij extreem lage buitentemperaturen dankzij het gebruik van R290-koudemiddel. Het beschikt over een robuuste metalen behuizing en wordt geleverd met een WiFi-module, winterhoes en stiltewerking voor extra gemak en comfort.

Het systeem is uitgerust met een gebruiksvriendelijk LCD-display en een 5-inch full-color touchscreen, wat intuïtieve bediening mogelijk maakt. Met RS485-busbesturing, PID-geregelde werking en een PV-ready functie voor zonne-energiecompatibiliteit biedt het optimale prestaties en gebruiksgemak voor de moderne, energiezuinige gebruiker.

Voordelen van R290-gas

R290, ook bekend als propaan, is een milieuvriendelijk koudemiddel dat steeds vaker wordt toegepast in warmtepompen. Het heeft een zeer lage Global Warming Potential (GWP), wat betekent dat het aanzienlijk minder bijdraagt aan de opwarming van de aarde in vergelijking met traditionele koudemiddelen.

Bovendien biedt R290 een hoge energie-efficiëntie dankzij de uitstekende thermodynamische eigenschappen, wat kan leiden tot lagere energiekosten. Het gas kan effectief werken binnen een breed temperatuurbereik, wat de prestaties van warmtepompen verbetert bij zowel verwarming als koeling.

PV Ready-functie

De volledige PoolPowerPackage-serie is uitgerust met een PV Ready-functie. Deze functie maakt het mogelijk om overtollige opgewekte zonne-energie te gebruiken voor het verwarmen van het zwembad.

De software kan via een invoercontact de warmtepomp activeren en, indien gewenst, het ingestelde punt van de gewenste watertemperatuur verhogen. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van beschikbare zonne-energie, wat zowel milieuvriendelijk als kostenefficiënt is.



4G- en WiFi-connectiviteit

De warmtepomp wordt standaard geleverd met een DTU (Data Transfer Unit), waarmee verbinding via zowel WiFi als 4G mogelijk is. Hierdoor kan de warmtepomp op afstand worden bewaakt en bediend, zelfs in gebieden zonder WiFi-dekking.

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3096040206	PPP Performance full Inverter 24kW - 400V	€6.585
3096040207	PPP Performance full Inverter 28kW - 400V	€6.840
3096040208	PPP Performance full Inverter 35kW - 400V	€8.199

De COP-waarde is een theoretisch rendement afgewogen tov de daarbij vermelde variabelen, net als de aanbevolen maximale badinhoud. Elk zwembad en elke situatie is anders, de omstandigheden (bv afdekking/ligging/isolatie/uitvoering/capaciteit) zijn nooit gelijk. Het advies is daarom om altijd te overdimensioneren en dit met de klant te bespreken voor een reëel verwachtingspatroon. Indien gewenst adviseren en overleggen wij graag welke warmtepomp geschikt is in de desbetreffende situatie. Aan bovenstaande waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

WARMTEPOMPEN

PERFORMANCE



5-Inch Full-Color Touchscreen

Het 5-inch touchscreen biedt een intuïtieve bediening van je warmtepomp met de volgende functies:

- Temperatuurweergave en instellingen
- Timers voor aan/uit-instellingen en stille modus
- Grafieken met energieverbruik en temperatuur
- Gebruikersgeschiedenis voor technisch onderhoud
- Slimme modus voor geoptimaliseerd energieverbruik
- Boost-modus voor snelle verwarming of koeling



Aqua Temp app for
IOS and Android

	PERFORMANCE 24T	PERFORMANCE 28T	PERFORMANCE 35T
Uitblaas	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal
Binnenzwembadvolume max (1-3-6-8)m ³	120	140	160
Verlengd zwemseizoen (2-3-6-7-8)m ³	100	120	140
Verwarmingscapaciteit 27°C lucht (9) kW	8,2~24,0	8,5~28,0	8,7~30,0
Vermogensverbruik (2-4) kW	0,41~3,20	0,425~3,89	0,435~4,28
Bedrijfstroom verwarmingsstroom (2) A	0,62~4,86	0,65~5,91	0,66~6,51
Max. COP -10°C (4)	20,0~7,5	20~7,2	20~7,0
Verwarmingscapaciteit 15°C lucht (9)kW	5,9~20,0	6,2~24,0	6,5~26,0
Vermogensverbruik (2-4) kW	0,59~3,64	0,62~4,62	0,65~5,20
Bedrijfstroom verwarmingsstroom (2) A	0,90~5,53	0,94~7,02	0,99~7,90
Max. COP 15°C	10~5,5	10~5,2	10~5,0
Max. opgenomen vermogen (5)kW	6,0	6,0	6,0
Max. bedrijfsstroom (5) A	10,8	10,8	10,8
Maximale frequentie Hz	70	80	80
Voeding V/Ph/Hz	380-415V / 3F / 50	380-415V / 3F / 50	380-415V / 3F / 50
Geluidsdruk 1m dB (A)	36-51	37-52	38-53
Geluidsdruk 10m dB (A)	22-31	23-32	24-33
Geluidsdruk 1m silence mode dB (A)	36	37	38
Geluidsdruk 10 m silence mode dB (A)	22	23	24
Werkingsgebied min - max °C	-25 / 43	-25 / 43	-25 / 43
Waterflow m ³ /h	10,3	12,0	12,8
Afmetingen lxbxh mm	1139x490x1270	1139x490x1270	1139x490x1270
Gewicht KG	145	145	145

1) Bad voorzien van lamellenafdekking, zwemseizoen eind april / eind september

2) Water 26°C / lucht 27°C / RV 80%

3) Water 26°C / lucht 15°C / RV 70%

4) Zwembadpomp dient in voor- en najaar 24 uur per dag actief te zijn

5) Luchttemperatuur min. 15°C

WARMTEPOMPEN

PREMIUM

IMPROVED

PPP POOL
POWER
PACKAGE
A brand of Poliet Pool Group



3 jaar garantie

Dit product heeft een A+ energielabel en een laag geluidsniveau (28 dB(A) in ECO-stille modus), waardoor het ideaal is voor zwembaden van 35 tot 150 m³. Uitgerust met een hoogpresterende Mitsubishi-compressor, wordt het geleverd met een WiFi-module, winterhoes en RS485-busbesturing voor veelzijdige connectiviteit.

Ontworpen voor kosteneffectieve zwembadverwarming, biedt het een 5-inch full-color touchscreen, PID-geregelde werking, en een PV-ready functie voor zonne-energie-integratie. Dit garandeert efficiënte en gebruiksvriendelijke controle over de verwarmingsbehoeften van je zwembad.

Smartphone-applicatie voor beheer van de Full-Inverter® warmtepomp

De Full-Inverter® warmtepomp is uitgerust met een WiFi-module. Met de speciale smartphone-applicatie voor de Full-Inverter® kun je je warmtepomp overal ter wereld op afstand bedienen en beheren, mits er een internetverbinding beschikbaar is.

- Eenvoudige installatie
- Gebruiksvriendelijke interface
- Geschikt voor Android- en iOS-smartphones
- Mogelijkheid voor op afstand service door de installateur



Aqua Temp app voor
IOS en Android



Als optie: 4G- en Wi-Fi-connectiviteit

Geïntegreerde DTU (Data Transfer Unit)

De warmtepomp is standaard uitgerust met een DTU, waardoor verbinding mogelijk is via Wi-Fi en 4G. Dit stelt je in staat om de warmtepomp op afstand te monitoren en te bedienen, zelfs in gebieden zonder Wi-Fi.



WARMTEPOMPEN

PREMIUM



Zeer Hoge Efficiëntie

De Premium-serie warmtepompen zijn uitgerust met een krachtige en energiezuinige Mitsubishi-invertercompressor.

Dankzij de optimale technische vormgeving van de Premium-serie en de intelligente regeltechnologie behoort deze serie tot de meest economische warmtepompen voor zwembaden op de markt.



Verlengd zwemseizoen

- Ook geschikt voor gebruik bij binnenzwembaden; vraag naar de mogelijkheden.
- Verlengd buitenzwemseizoen van maart tot november.
- De All Season-warmtepompen zijn standaard uitgerust met verwarmingsspoelen voor de bescherming van de warmtewisselaar bij temperaturen onder de 4 graden.
- Zorg altijd voor een continue waterstroom door de warmtepomp en een constante stroomtoevoer naar de warmtepomp.

5-Inch Full-Color Touchscreen

Het 5-inch touchscreen biedt eenvoudige en intuïtieve bediening van je warmtepomp met de volgende functies:

- Temperatuurweergave en instellingen
- Timers voor aan/uit-instellingen en de stille modus
- Grafieken met energieverbruik en temperatuurhistorie
- Gebruikersgeschiedenis voor technisch onderhoud
- Slimme modus voor geoptimaliseerd gebruik
- Boost-modus voor snelle verwarming of koeling



Zeer Hoge Efficiëntie

De Premium-serie warmtepompen zijn voorzien van een krachtige en energiezuinige Mitsubishi-invertercompressor.

Door de optimale technische constructie van de Premium-serie en de geavanceerde intelligente regeltechnologie staat deze serie bekend als een van de meest kosteneffectieve warmtepompen voor zwembaden op de markt.



Laag Geluidsniveau

De Pool Power Package-warmtepompen behoren tot de stilste op de markt. Het geluidsniveau is uiteraard afhankelijk van de capaciteit van de warmtepomp en van de locatie en wijze van installatie. Alle modellen in de Pool Power Package-serie beschikken over een stille modus. In overleg met onze hooggekwalificeerde dealers kunnen softwareaanpassingen worden gedaan aan de snelheid van de warmtepomp. Hierdoor kan het geluidsniveau verder worden vermindert, zowel in de standaardmodus als in de stille modus. Het verlagen van de snelheid betekent echter ook dat de capaciteit wordt vermindert. Een correcte keuze van type en capaciteit is daarom van groot belang.



WARMTEPOMPEN

PREMIUM



07

	PREMIUM 8	PREMIUM 10	PREMIUM 13	PREMIUM 17
Uitblaas	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal
Zwembadvolume max (1-5) m ³	30	40	60	80
Verwarmingscapaciteit (2-6) kW	2,3-7,6	2,8-10,2	3,2-13,3	5,25-17,0
Opgenomen vermogen (2-4) kW	0,115~1,03	0,140~1,40	0,160~1,77	0,26~2,33
Bedrijfsstroom verwarmen (2) A	1 fase / 9,8A	1 fase / 9,8A	1 fase / 12,6A	1 fase / 14,6A
COP (2-4)	20-7,4	20-7,3	20-7,5	20-7,3
Verwarmingscapaciteit (3-6) kW	1,8-6,0	2,1-7,8	2,5-10,3	3,89-12,9
Opgenomen vermogen (3) kW	0,180~1,10	0,210~1,50	0,250~1,98	0,39~2,53
Bedrijfsstroom verwarmen (3) A	0,9~4,7	1,1~6,8	1,2~8,7	1,2~11,4
COP (3-4)	10~5,4	10~5,2	10~5,2	10-5,1
Maximale frequentie Hz	65	85	70	85
Voeding V/Ph/Hz	220-240/ 1 / 50	220-240/ 1 / 50	220-240/ 1 / 50	220-240/ 1 / 50
Geluidsdruk 1m dB(A)	34-46	35-47	35-47	36-49
Geluidsdruk 10m dB(A)	17-29	18-30	18-30	19-32
Geluidsdruk 1m silence mode dB(A)	34	35	35	36
Geluidsdruk 10m silence mode dB(A)	17	18	18	19
Werkinggebied min - max °C	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
Waterflow m ³ /h	4,5	4,5	5,6	7,3
Afmetingen lxbxh mm	1034x453x780	1034x453x780	1034x453x780	1152x490x860
Gewicht kg	75	75	81	99

1) Bad voorzien van lamellenafdekking, zwemseizoen eind april / eind september

2) Water 26°C / lucht 27°C / RV 80%

3) Water 26°C / lucht 15°C / RV 70%

4) COP-grafiek beschikbaar

5) Luchttemperatuur min. 15°C

6) Overloopbaden capaciteit met 10-15% verhogen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096040197	PPP Premium full Inverter 7,6kW - 230V	€2.695
3096040198	PPP Premium full Inverter 10kW - 230V	€2.846
3096040199	PPP Premium full Inverter 13kW - 230V	€3.315
3096040200	PPP Premium full Inverter 17kW - 230V	€3.800

De COP-waarde is een theoretisch rendement afgewogen tov de daarbij vermelde variabelen, net als de aanbevolen maximale badinhoud. Elk zwembad en elke situatie is anders, de omstandigheden (bv afdekking/ligging/isolatie/uitvoering/capaciteit) zijn nooit gelijk. Het advies is daarom om altijd te overdimensioneren en dit met de klant te bespreken voor een reëel verwachtingspatroon. Indien gewenst adviseren en overleggen wij graag welke warmtepomp geschikt is in de desbetreffende situatie. Aan bovenstaande waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

WARMTEPOMPEN

PREMIUM



	PREMIUM 22	PREMIUM 22T	PREMIUM 26T	PREMIUM 30T	PREMIUM 35T
Uitblaas	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal
Zwembadvolume max (1-5) m ³	100	100	120	140	160
Verwarmingscapaciteit (2-6) kW	6,80-21,7	6,80-21,7	7,60-26,0	8,20-30,0	8,20-35,0
Opgenomen vermogen (2-4) kW	0,34~3,00	0,34~3,00	0,38~3,56	0,41~4,17	0,41~5,00
Bedrijfsstroom verwarmen (2) A	1 fase / 16,8A	3 fase / 8,3A	3 fase / 11,95A	3 fase / 11,95A	3 fase / 11,95A
COP (2-4)	20-7,2	20-7,2	20-7,3	20-7,2	20-7,0
Verwarmingscapaciteit (3-6) kW	4,97-16,0	4,97-16,0	5,16-18,7	5,32-22,5	5,32-27,5
Opgenomen vermogen (3) kW	0,497~3,20	0,497~3,20	0,516~3,67	0,532~4,5	0,532~5,5
Bedrijfsstroom verwarmen (3) A	3,0~14,1	0,9~5,3	0,82~5,87	0,85~7,20	0,85~8,80
COP (3-4)	10-5,0	10-5,0	10-5,1	10-5,0	10-5,0
Maximale frequentie Hz	80	80	70	78	85
Voeding V/Ph/Hz	220-240/ 1 / 50	380-415V / 3 / 50	380-415V / 3 / 50	380-415V / 3 / 50	380-415V / 3 / 50
Geluidsdruk 1m dB(A)	36-50	36-50	38-53	39-53	39-54
Geluidsdruk 10m dB(A)	20-34	20-34	22-37	23-37	23-38
Geluidsdruk 1m silence mode dB(A)	36	36	38	39	39
Geluidsdruk 10m silence mode dB(A)	20	20	22	23	23
Werkingsgebied min - max °C	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
Waterflow m ³ /h	10,0	10,0	12,3	12,3	12,3
Afmetingen lxbxh mm	1152x490x860	1152x490x860	1152x490x860	1152x490x860	1152x490x860
Gewicht kg	113	126	130	130	130

1) Bad voorzien van lamellenafdekking, zwemseizoen eind april / eind september

2) Water 26°C / lucht 27°C / RV 80%

3) Water 26°C / lucht 15°C / RV 70%

4) COP-grafiek beschikbaar

5) Luchttemperatuur min. 15°C

6) Overloopbaden capaciteit met 10-15% verhogen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096040201	PPP Premium full Inverter 22,5kW - 230V	€4.580
3096040202	PPP Premium full Inverter 22,5kW - 400V	€4.672
3096040203	PPP Premium full Inverter 25,2kW - 400V	€5.580
3096040204	PPP Premium full Inverter 28,1kW - 400V	€6.008
3096040205	PPP Premium full Inverter 35kW - 400V	€7.436

De COP-waarde is een theoretisch rendement afgewogen tov de daarbij vermelde variabelen, net als de aanbevolen maximale badinhoud. Elk zwembad en elke situatie is anders, de omstandigheden (bv afdekking/ligging/isolatie/uitvoering/capaciteit) zijn nooit gelijk. Het advies is daarom om altijd te overdimensioneren en dit met de klant te bespreken voor een reëel verwachtingspatroon. Indien gewenst adviseren en overleggen wij graag welke warmtepomp geschikt is in de desbetreffende situatie. Aan bovenstaande waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

WARMTEPOMPEN

PRIME

IMPROVED

PPP POOL
POWER
PACKAGE
A brand of *Poliet* Pool Group


Deze energiezuinige warmtepomp met A-energielabel is geschikt voor zwembaden van 35 tot 75 m³. De Prime heeft een poedergecoate metalen behuizing en een gepatenteerd luchtontwerp. Dankzij de Mitsubishi-compressor presteert de warmtepomp stil en efficiënt. Voor extra gebruiksgemak is de Prime uitgerust met een WiFi-module en winterhoes. Door het compact ontwerp zijn er veel plaatsingsmogelijkheden. Met Full-Inverter® technologie past het vermogen zich aan tussen 25% en 100%, dat zorgt voor optimale economische efficiëntie. Prime is PV-ready en dus klaar voor integratie met zonne-energie. De geavanceerde controllerinterface maakt de bediening eenvoudig en intuïtief.

3 jaar garantie



PV Ready

De volledige PoolPowerPackage-serie is uitgerust met een PV Ready-functie. Deze functie maakt het mogelijk om overtollige opgewekte zonne-energie te gebruiken voor het verwarmen van het zwembad. De software kan via een invoercontact de warmtepomp activeren en, indien gewenst, het ingestelde punt van de gewenste watertemperatuur verhogen. Dit zorgt voor een efficiënter gebruik van zonne-energie en draagt bij aan een duurzamer energiebeheer.


**Aqua Temp app voor
IOS en Android**


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096040193	PPP Prime full Inverter 10 kW - 230 V	€2.190
3096040194	PPP Prime full Inverter 13 kW - 230 V	€2.650
3096040195	PPP Prime full Inverter 18 kW - 230 V	€3.200
3096040196	PPP Prime full Inverter 20 kW - 230 V	€3.750

De COP-waarde is een theoretisch rendement afgewogen t.o.v de daarbij vermelde variabelen, net als de aanbevolen maximale badinhoud. Elk zwembad en elke situatie is anders, de omstandigheden (bv afdekking/ligging/isolatie/uitvoering/capaciteit) zijn nooit gelijk. Het advies is daarom om altijd te overdimensioneren en dit met de klant te bespreken voor een reëel verwachtingspatroon. Indien gewenst adviseren en overleggen wij graag welke warmtepomp geschikt is in de desbetreffende situatie. Aan bovenstaande waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

WARMTEPOMPEN

PRIME



Ruimtebesparend in opstelling

De Prime-warmtepomp kan op slechts 30 cm van een muur worden geïnstalleerd. Dankzij het unieke luchtdesign wordt de lucht aan de zijkant van de warmtepomp uitgeblazen.

Afhankelijk van de capaciteit van het apparaat gelden de volgende afstanden:

Prime 10-model: minimaal 50 cm afstand

Prime 20-model: minimaal 70 cm afstand

Houd daarnaast rekening met voldoende toegankelijkheid aan de voorkant voor onderhoud en service.



07

	PRIME 10	PRIME 13	PRIME 18	PRIME 20
Zwembadvolume max (1-4-5) m ³	30-55m ³	40-70m ³	50-85m ³	60-100m ³
Verwarmingscapaciteit (2) kW	1,9~9,5	2,4~13	2,5~17,8	3,5~20
Opgenomen vermogen (2) kW	0,5~6,0	0,6~8,5	0,7~12,1	0,9~13,4
Max. bedrijfsstroom (2) A	9,5	10,3	14,0	14,2
COP (2)	16,1~6,8	16,5~6,6	16,5~6,4	16,3~6,5
Verwarmingscapaciteit (3) kW	1,4~7,0	1,6~9,1	2,3~12,8	2,5~14,7
Opgenomen vermogen (3) kW	0,205~1,48	0,238~1,89	0,353~2,66	0,357~3,19
COP (3) 5-8	6,8~4,7	6,7~4,8	6,5~4,8	7~4,6
Maximale frequentie Hz	80	90	85	95
Voeding V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Geluidsdruk 1m dB (A)	36-46	37-47	40-50	41-51
Geluidsdruk 10m dB (A)	16,5-27	19-28,5	20-30	21-31
Geluidsdruk 1m silence mode dB (A)	36	37	40	41
Geluidsdruk 10m silence mode dB (A)	20	22	25	26
Werkingsgebied min-max °C	-10 / 43	-10 / 43	-10 / 43	-10 / 43
Waterflow m ³ /h	3,2	4,1	5,2	5,6
Afmetingen lxbxh mm	1030*455*635	1030*455*635	1130*500*800	1210*530*900
Gewicht kg	66	66	87	99

1) Bad voorzien van lamellenafdekking, zwemseizoenen eind april / eind september

2) Water 26°C / lucht 27°C / RV 80%

3) Water 26°C / lucht 15°C / RV 70%

4) Zwembadpomp dient in voor- en najaar 24 uur per dag actief te zijn

5) Luchttemperatuur min. 15°C

WARMTEPOMPEN

DURA-HI

NEW


 3 jaar garantie

Eigenschappen


- Energie-efficiënte manier om het zwemseizoen te verlengen, met een COP tot 26,4 en SCOP tot 11,76.
- Bluetooth-verbinding met de DURACLOUD-app.
- Ruimtebesparende installatie.
- Spa-modus voor de DURA-H11i, die alle noodzakelijke instellingen aanpast om de prestaties te optimaliseren voor gebruik met spa's.
- Ideaal voor gebruik in alle vier seizoenen, inclusief een bodemverwarming om ijsvorming te voorkomen.
- Fluisterstille werking tot slechts 19,2 dB(A).
- Verwarmen, koelen of beide in automatische modus.
- Titanium warmtewisselaar, compatibel met zout-elektrolyse.
- NoFrost™, voorkomt dat de warmtepomp bevroert tijdens de winter.
- FullFlow™, zorgt voor maximale waterdoorstroming door de warmtepomp.
- Compatibel met LINK Master, met geavanceerde DuraNet-communicatietechnologie.
- Compatibel met LINK Controller via RS485-verbinding.

Installatie-instructies

Zorg voor voldoende ruimte rondom de warmtepomp:

- Voorkant: minimaal 0.5 meter
- Zijkanten: minimaal 1.5 meter
- Achterkant: minimaal 1.5 meter
- Bovenkant: minimaal 0.5 meter

Dit garandeert een efficiënte en probleemloze werking.

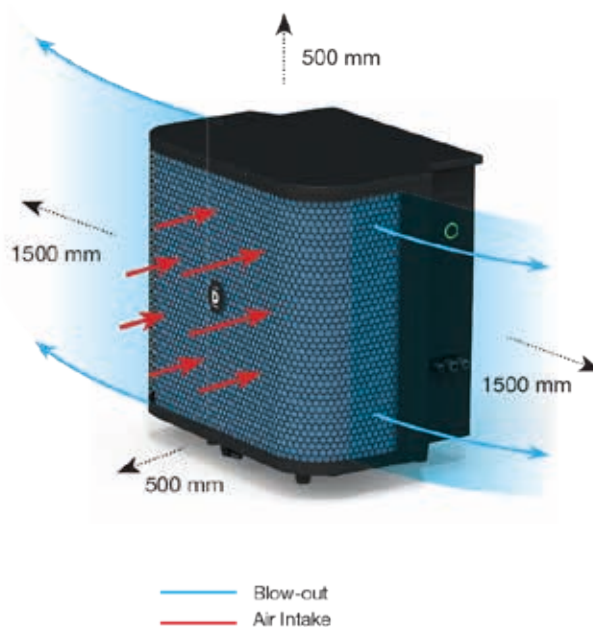

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3009060014	Warmtepomp DURA-Hi11i	€2.540
3009060015	Warmtepomp DURA-Hi17i	€3.203
3009060016	Warmtepomp DURA-Hi22i	€4.086

WARMTEPOMPEN

DURA-HI

PRODUCTCODE	DURA-H11I	DURA-H17I	DURA-H22I
Zwembadvolume tot* (m ³)	30-50	40-70	60-100
Bedrijfsluchttemperatuur (°C)	-10 / 43	-10 / 43	-10 / 43
Beschikbare bedrijfsmodus	Verwarmen & Koelen	Verwarmen & Koelen	Verwarmen & Koelen
Prestatieconditie 1: lucht 27°C / water 26°C / vochtigheid 80%			
Modus	Laag - Nominaal - Boost	Laag - Nominaal - Boost	Laag - Nominaal - Boost
Verwarmingscapaciteit (kW)	2,64 - 10,03 - 10,59	3,91 - 15,35 - 16,7	5,03 - 20,88 - 21,56
Vermogensopname (kW)	0,10 - 1,18 - 1,41	0,15 - 1,90 - 2,40	0,19 - 2,51 - 2,79
COP	26,4 - 8,5 - 7,51	25,58 - 8,06 - 6,96	25,87 - 8,32 - 7,72
Prestatieconditie 2: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheid 70%			
Modus	Laag - Nominaal - Boost	Laag - Nominaal - Boost	Laag - Nominaal - Boost
Verwarmingscapaciteit (kW)	1,9 - 7,43 - 7,65	2,5 - 11,29 - 12,53	3,56 - 15,18 - 15,49
Vermogensopname (kW)	0,21 - 1,34 - 1,42	0,28 - 2,27 - 2,78	0,41 - 3,3 - 3,4
COP	9,05 - 5,55 - 5,39	8,93 - 4,97 - 4,51	8,68 - 4,6 - 4,56
Prestatieconditie 3: lucht 10°C / water 26°C / vochtigheid 64%			
Modus	Laag - Nominaal - Boost	Laag - Nominaal - Boost	Laag - Nominaal - Boost
Verwarmingscapaciteit (kW)	1,8 - 6,48 - 6,89	2,5 - 10,64 - 11,18	3,15 - 14 - 14,41
Vermogensopname (kW)	0,23 - 1,30 - 1,40	0,32 - 2,13 - 2,7	0,45 - 2,88 - 3,06
COP	7,83 - 4,98 - 4,89	7,81 - 5 - 4,14	7 - 4,85 - 4,70
Nominale stroom (A)	5,61	10,37	14,05
Maximale stroom (A)	7,5	12	17
Stroomvoorziening	230V/50Hz/1 fase	230V/50Hz/1 fase	230V/50Hz/1 fase
Behuizingstype	Premium staal met superieure krasbestendige coating		
Compressortype	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Koelmiddel	R32	R32	R32
Ventilatie-richting	Horizontaal aan beide zijden	Horizontaal aan beide zijden	Horizontaal aan beide zijden
Geluidsniveau op 10 m dB(A)	20,2 - 35,5	20,5 - 36,3	19,2 - 34,6
Wateraansluiting (mm)	50/63	50/63	50/63
Afmetingen unit netto (B*D*H) (mm)	590 x 490 x 590	590 x 490 x 590	760 x 565 x 780
Afmetingen verzending (B*D*H) (mm)	600 x 506 x 772	600 x 506 x 772	770 x 581 x 910
Netto gewicht (kg)	44	49	71
Verzendgewicht (kg)	60	68	93
Garantie	3	3	3
SCOP	11,76	10,45	9,89

* Zwembadvolume gebaseerd op een volledig geïsoleerd zwembad met afdekking, vrij van wind en blootgesteld aan de zon.



WARMTEWISSELAARS

SONDEX

Platenwarmtewisselaars voor wandmontage (Geschikt voor lage aanvoertemperatuur)



Eigenschappen

- Plaatconstructie met optimale sterkte en stabiliteit.
- Ook toepasbaar in de papier- en cellulose-industrie.
- Mogelijkheid tot CIP (*Clean-In-Place*).
- Platen en tussenlagen gebouwd conform de hygiënenorm 3A.
- Warmtewisselaars zijn BELGAQUA gekeurd


07

PLATENONTWERP

De constructie van de inlaat maakt een perfecte verdeling mogelijk van de vloeistof over de te verwarmen oppervlakte. Het inlaatdeel is verhoogd en voorzien van kanalen die voorkomen dat bacteriën ontstaan in "dode plekken" van de platenwarmtewisselaar. De inlaat met kanalen zorgt voor een sterk inlaatdeel met weinig contactpunten.

PLATEN MET VRIJE DOORSTROMING

De platen zijn ontworpen om een vrije doorstroming te verkrijgen van vloeistoffen die vezels of andere deeltjes bevatten waardoor die traditionele warmtewisselaars verstopt kunnen raken. SONDEX® platen met vrije doorstroming zijn ontworpen zonder metaalcontact tussen de platen in de vloeistofruimte. Het inlaatdeel is ontworpen voor optimale turbulente stroming, wat een hoge warmteoverdrachtscoëfficiënt en langere bedrijfstijd garandeert.

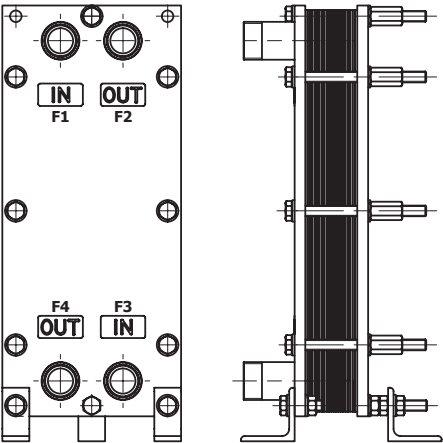

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	WARMTEOVERDRACHT BIJ 60°C INLAAT TEMPERATUUR		€
		KW	BTU/H	
3092010020	Dubbelwandige Warmtewisselaar 12pl/40kW Titanium	40	136000	€2.038
3092010022	Dubbelwandige Warmtewisselaar 20pl/80kW Titanium	80	272000	€2.769
3092010024	Dubbelwandige Warmtewisselaar 30pl/120kW Titanium	120	409000	€3.935

WARMTEWISSELAARS

BOWMAN

Voor gebruik in combinatie met warm water op lage temperatuur (LTHW)



🛡️ 2 jaar garantie op kopernikkel uitvoering

🛡️ 10 jaar garantie op titanium uitvoering


07

Eigenschappen

- Al jaren een bekende naam op het gebied van warmtewisselaars.
- Het unieke concept en de technologie garandeert de meest optimale en gewenste warmte-overdracht.
- Zeer efficiënt en betrouwbaar voor het verwarmen van zwembadwater en spa's, voor zowel privé als openbaar gebruik.
- Uitgevoerd met meer warmteoverdrachtsbuizen dan de meeste andere modellen waardoor de warmte-overdracht efficiënter en sneller gebeurt.
- Een snellere en efficiëntere werking wat een positief effect heeft op het milieu, minder energiekosten en daardoor ook minder CO₂-uitstoot.
- Beschikbaar in titanium of kopernikkel uitvoering, waardoor deze in elke type zwembad toegepast kan worden.
- Uiterst betrouwbaar, geproduceerd volgens de BS EN ISO 9001-2008 norm.

TYPE	EC80 5113-1C & T	EC120 5113-3C & T	EC160 5113-5C & T	FC100 5114-2C & T	FC160 5114-5C & T
A	368	545	765	570	942
B	60	226	452	202	574
C	N/A	190	416	190	434
D	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP
E	130	130	130	160	160
F	55	55	55	68	68
G	55	55	55	67	67
H	50	50	50	63	63
K	7	7	7	7	7
L	48	48	48	60	60

Alle afmetingen in mm behalve *

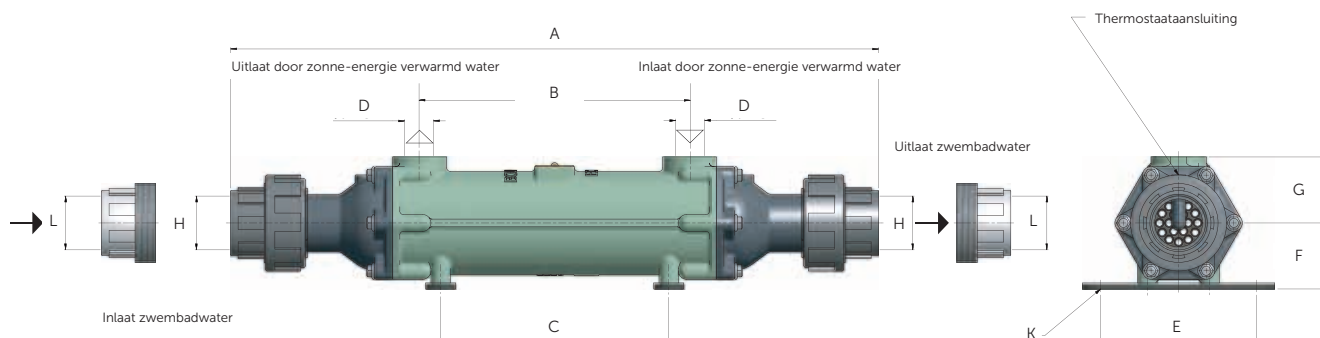



Voordelen

Energiebesparing

Bowman warmtewisselaars gebruiken meer warmteoverdrachtsbuizen dan concurrerende producten en werken dus veel efficiënter: zwembaden worden tot drie keer sneller opgewarmd, waardoor de energiekosten en CO₂-uitstoot drastisch verminderen.

Corrosiebestendig materiaal

Bowman warmtewisselaars zijn naar keuze leverbaar in titanium of koper-nikkel en geschikt voor alle soorten zwembadwater.

Uitstekende betrouwbaarheid

Geproduceerd in het VK conform de kwaliteitseisen van BS EN ISO 9001-2008: wereldwijd maken tienduizenden zwembadeigenaren dankbaar gebruik van Bowman warmtewisselaars.

Nieuw model voor jacuzzi's

Het nieuwe super compacte model 5113-1 levert tot 25 kW warmteoverdrachtsvermogen! Ideaal voor jacuzzi's, spa's en kleine privézwembaden met een volume tot 50 m³.

07

Bowman voor boiler - primair circuit 60°C

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZWEMBAD VOLUME M³	DEBIET BOILER M³/H	WARMTE OVERDRACHT KW BTU/H	MAX ZWEMBAD DEBIET M³/H	€	
3055010037	Bowman 5113-1 - Cu/Ni	40	2.1	12	41,000	9.0	€401
3055010039	Bowman 5113-1 - Titanium	50	3.0	16	55,000	12.0	€565
3055010040	Bowman 5113-2 - Cu/Ni	80	2.4	40	135,000	10.2	€489
3055010010	Bowman 5113-2 - Titanium	90	3.0	50	170,000	10.2	€677
3055010011	Bowman 5113-3 - Cu/Ni	120	3.6	40	135,000	13.5	€614
3055010012	Bowman 5113-3 - Titanium	130	4.0	46	157,000	15.0	€871
3055010013	Bowman 5114-2 - Cu/Ni	170	5.4	55	190,000	21.0	€1.100
3055010024	Bowman 5114-2 - Titanium	180	6.0	60	205,000	22.8	€1.436

Bowman voor zonnepanelen / warmtepomp - primair circuit 45°C

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZWEMBAD VOLUME M³	DEBIET BOILER M³/H	WARMTE OVERDRACHT KW BTU/H		MAX ZWEMBAD DEBIET M³/H	€
3055010011	Bowman 5113-3 - Cu/Ni	20	1.5	10	34,000	6.2	€614
3055010012	Bowman 5113-3 - Titanium	20	1.5	10	34,000	6.2	€871
3055010016	Bowman 5113-5 - Cu/Ni	52	3.0	27	92,000	15.0	€947
3055010017	Bowman 5113-5 - Titanium	52	3.0	27	92,000	15.0	€1.359
3055010018	Bowman 5114-5 - Cu/Ni	94	4.5	47	160,000	23.0	€1.796
3055010036	Bowman 5114-5 - Titanium	94	4.5	47	160,000	23.0	€2.593

THERMOSTAAT

Digitale LAE-thermostaat voor wandmontage, programmeerbaar regelbereik -50 tot 150°C, 230 VAC, ingangsstroom 5 A, uitgangsstroom 240 VAC.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3078000601	LAE Thermostaat	€175
3078000602	LAE 2 m sonde	€11,00



WARMTEWISSELAARS

PAHLEN AQUA MEX

Voor gebruik met lage temperatuur heet water (LTHW)

**Eigenschappen**

- 3 vermogens: 40 – 70 – 100 kW (Vermogens gelden bij een verschil van 60°C tussen inkomend warm en inkomend koud water.)
- Maximale bedrijfsdruk primaire circuit (heet water) 6 bar
- Minimale bedrijfsdruk primaire kring: 0,3 bar
- Maximale bedrijfsdruk secundaire circuit (zwembad) 4 bar
- Verwarmingslichaam uit glasvezelversterkt polypropyleen (30%)
- 2 opties voor warmte-uitwisselingselement: roestvrij staal of titaan

07

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023040067	Aqua Mex Standaard 40 kW RVS	€1.083
3023040068	Aqua Mex Standaard 70 kW RVS	€1.260
3023040071	Aqua Mex Standaard 70 kW Titanium	€1.767
3023040069	Aqua Mex Standaard 100 kW RVS	€1.461
3023040072	Aqua Mex Standaard 100 kW Titanium	€2.293

AQUA MEX COMPLETE

LTHW-warmtewisselaars met ingebouwde pomp voor primaire circuit (heet water)

**Eigenschappen**

- Digitaal bedieningspaneel
- Ingebouwde beveiliging schakelt het toestel uit bij 45°C
- Geoptimaliseerd voor laag stroomverbruik
- Eenvoudig in te stellen temperatuur van het zwembadwater
- Duidelijke weergave van de ingestelde en effectieve temperatuur van het zwembadwater
- Weergave verwarming in werking

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007030002	Aqua Mex Compleet 40 kW RVS	€2.542
3007030003	Aqua Mex Compleet 40 kW Titanium	€2.910
3007030005	Aqua Mex Compleet 70 kW Titanium	€3.356

WARMTEWISSELAARS

PAHLEN ABS - HI-TEMP



Eigenschappen

- Verticale wisselaar met titanium of RVS-316 element.
- Werkdruk primair 5 bar en secundair 4 bar.
- Titanium element is uitermate geschikt voor agressief water en/of toepassing bij zwembaden met zoutelektrolyse systemen.
- Inclusief koppelingen, aansluitmaten 50mmF/1" F (zwembad/CV).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007030025	Warmtewisselaar Hi-Temp HT40	€485
3007030026	Warmtewisselaar Hi-Temp HT40 Titanium	€890

07

ACCESSOIRES

Voor een optimale isolatie, afgestemd op model platenwisselaar.
Demontabel d.m.v snel-sluitingen, 45mm mineraal-wol en 1mm Aluminium-stucco beplating.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
ZWEMBADTHERMOSTATEN		
3000000056	Temperatuursonde < 40°C	€154
3000000057	Temperatuursonde < 60°C	€154
STROMINGSSCHAKELAARS		
3007030045	Pahlen stromingsschakelaar 1/2" M, 10 Ampere - 230 V	€127
ACCESSOIRES		
3000000058	Koppelingen 2" M x 2" M brass	€144

ELEKTRISCHE WARMTEWISSELAARS

PAHLEN HEATERS - TITANIUM



Eigenschappen

- Elektrische heater met titanium behuizing, voorzien van hoogwaardig resistent 'Incoloy 825' én tevens met 'Nic-Tech' behandeld verwarmingselement.
- Dit model is uitermate geschikt voor agressief water en/of toepassing bij zwembaden met zoutelektrolyse systemen.
- Voorzien van maximaal thermostaat, regelthermostaat (0 tot 45°C) en flowswitch, 230/400V, minimaal benodigde flow 90 liter/minuut.
- Wordt in losse onderdelen geleverd, zelf te assembleren.
- Aansluitingen 1½"F/1½"F.

07

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007030050	Pahlen heaters Titanium - 6 kW - 5160 kcal/h	€1.296
3007030051	Pahlen heaters Titanium - 9 kW - 7740 kcal/h	€1.319
3007030052	Pahlen heaters Titanium - 12 kW - 10320 kcal/h	€1.341
3007030053	Pahlen heaters Titanium - 15 kW - 12900 kcal/h	€1.349
3007030054	Pahlen heaters Titanium - 18 kW - 15500 kcal/h	€1.359

PAHLEN HL LINE 3-15,0 KW



Eigenschappen

- Digitale bediening om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Watertemperatuur wordt weergegeven op een led-display.
- Beveiliging tegen oververhitting
- Debietschakelaar (flowswitch)
- Ingebouwde contactor (relais)
- Het verwarmingselement is vervaardigd uit Incoloy 825
- Behuizing van de verwarmer bestaat uit glasvezelversterkt polypropyleen
- Geleverd met koppelstukken die gelijmd worden op buizen met 50 mm diameter

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	KW	AMP 3-PHASE 400V	€
3074028935	Elektrische verwarmer Aqua HL Line 3kW	3.0	5	€981
3074028936	Elektrische verwarmer Aqua HL Line 6kW	6.0	9	€995
3074028937	Elektrische verwarmer Aqua HL Line 9kW	9.0	14	€1.009
3074028938	Elektrische verwarmer Aqua HL Line 12kW	12.0	18	€1.045
3074028939	Elektrische verwarmer Aqua HL Line 15kW	15.0	22	€1.058

ELEKTRISCHE WARMTEWISSELAARS

PAHLEN 3-18,0 KW



Eigenschappen

- Een vermogen van 3,0 tot 18,0 kW
- Zeer compact
- De buitenmantel en kabelkast zijn gemaakt van kunststof, terwijl het verwarmingselement vervaardigd is uit nikkel/ijzer/chroomlegering
- Geleverd met koppelstukken die gelijmd worden op buizen met 50 mm diameter
- Alle toestellen zijn uitgerust met een thermostaat 0-45°C
- Beveiliging tegen oververhitting 60°C en debietschakelaar (flowswitch)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	KW	AMP 3-PHASE 400V	€
3074018929	Elektrische verwarmers Pahlen 3kW	3.0	5	€408
3074018930	Elektrische verwarmers Pahlen 6kW	6.0	9	€416
3074018931	Elektrische verwarmers Pahlen 9kW	9.0	14	€429
3074018932	Elektrische verwarmers Pahlen 12kW	12.0	18	€447
3074018933	Elektrische verwarmers Pahlen 15kW	15.0	22	€456
3074018934	Elektrische verwarmers Pahlen 18kW	18.0	27	€466

07

PAHLEN HEATERS - RVS



Eigenschappen

- Elektrische heater met RVS-behuizing, voorzien van hoogwaardig resistent 'Incoloy 825' verwarmingselement.
- Voorzien van maximaal thermostaat, regelthermostaat (0 tot 45°C) en flowswitch, 230/400V.
- Minimaal benodigde flow 90 liter/minuut.
- Wordt in losse onderdelen geleverd, zelf te assembleren.
- Voor installaties met agressief water en dus meer kans op corrosie, adviseren wij een heater met titanium behuizing en Nic-Tech behandeld verwarmingselement.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007030040	Pahlen heaters RVS - 6 kW - 5160 kcal/h	€946
3007030041	Pahlen heaters RVS - 9 kW - 7740 kcal/h	€954
3007030042	Pahlen heaters RVS - 12 kW - 10320 kcal/h	€975
3007030043	Pahlen heaters RVS - 15 kW - 12900 kcal/h	€983
3007030044	Pahlen heaters RVS - 18 kW - 15500 kcal/h	€993

EVA OPTIC

07



EVA

08 Verlichting

EVA OPTIC SubAqua 233

EVA OPTIC SubAqua	233
EVA OPTIC SubAqua XS	240

DURAVISION 244

Vision Pro	246
Allegro	248
Adagio Pro	250
Spectra DVS	252
Spectra DVM	254
Vision Wanddoorvoeren	256
Vision Afdekplaatjes	258
Link Driver	260
Link Controller	261
Link Touch	262
Oplossingen voor bestaande zwembaden	263
PAR56 retrofit-oplossingen	264
Transformatoren	265

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting 08

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten

Reinigers

Afdekkingen

PVC


Daisy+

Aquadeck



EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA

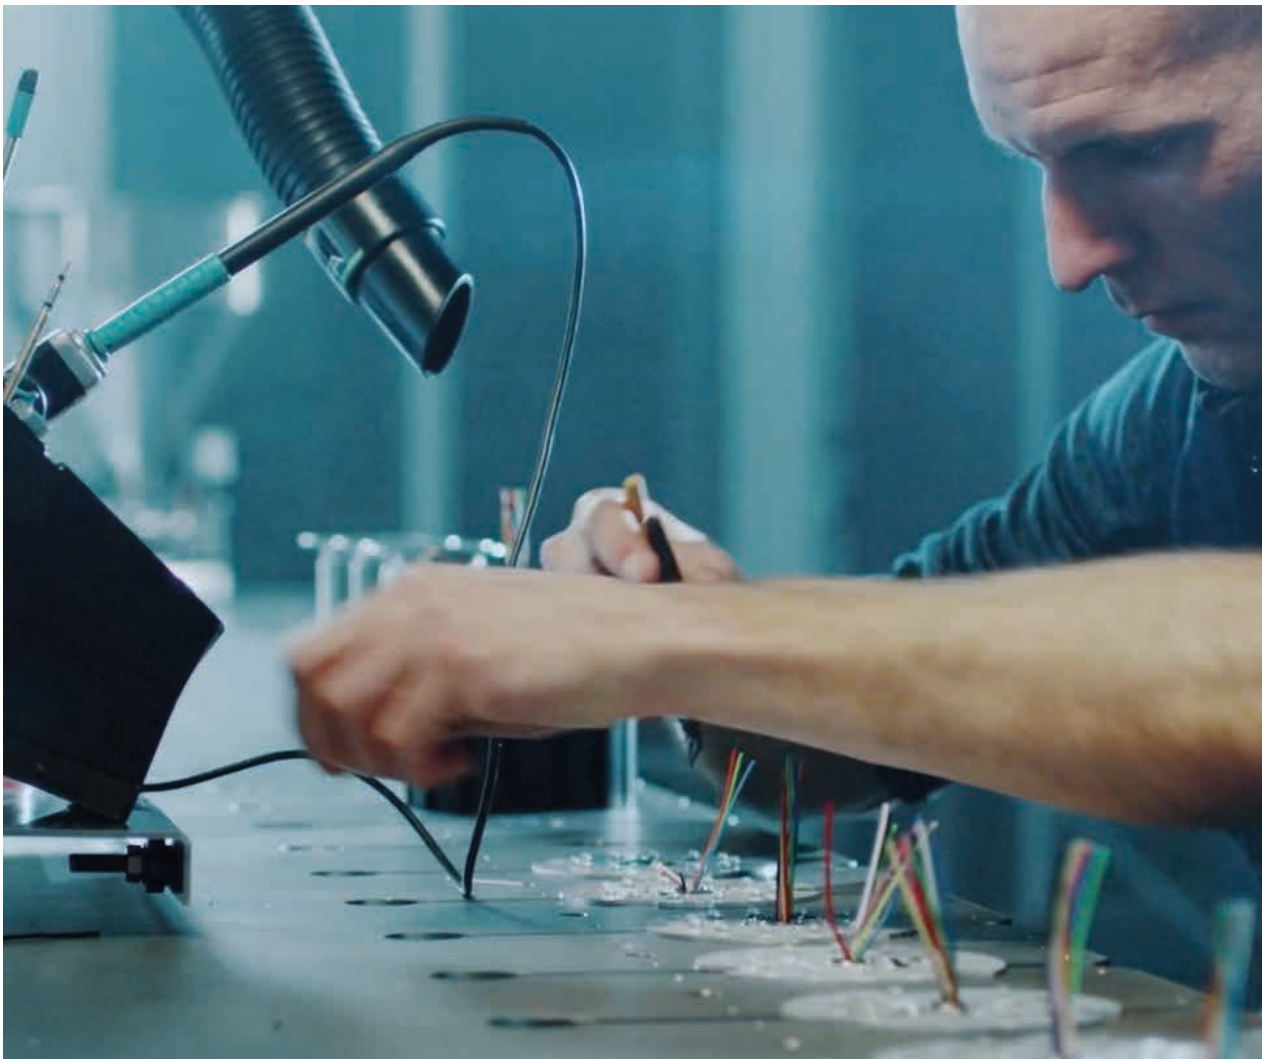

08

Experts in zwembadbeleving

Bij EVA Optic hebben de productontwikkelaars een ongeëvenaard inzicht in de wereld van zwembaden. Ze combineren hun expertise in LED-technologie, materiaalkennis en elektronica met jarenlange ervaring in zwembaden en waterparken. Dit stelt hen in staat om innovatieve producten te ontwerpen en het aanbod voortdurend te verbeteren. EVA Optic streeft naar perfectie en produceert de beste, duurzame LED-verlichtingsoplossingen.



EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA

EVA LED ONDERWATERVERLICHTING



Welke kabeldiameters te gebruiken bij verlengen kabels EVA Optic LED verlichting?

Tot 100 meter (max) verlengen met:

- 2,5mm² x aantal aders lamp

Lampen die af-fabriek geleverd worden met een langere kabel mogen tot maximaal 50 meter worden opgelengd:

- 2,5mm² x aantal aders lamp

SubAqua 25W MONO (Satiné afdekking)

EVA LED SubAqua lamp + PSU

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010125	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 10m cable	€660
3097010126	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 20m cable	€715
3097010127	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 30m cable	€769
3097010128	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 10m cable	€660
3097010129	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 20m cable	€715
3097010130	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 30m cable	€769
3097010131	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 10m cable	€660
3097010132	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 20m cable	€715
3097010133	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 30m cable	€769



SubAqua 25W RGBW (Satiné afdekking)

EVA LED SubAqua lamp + PSU

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010134	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 10m cable	€1.215
3097010135	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 20m cable	€1.269
3097010136	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 30m cable	€1.324
3097010137	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 10m cable	€1.215
3097010138	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 20m cable	€1.269
3097010139	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 30m cable	€1.324

EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA

EVA LED ONDERWATERVERLICHTING



SubAqua 40W MONO (microprisma afdekking)

EVA LED SubAqua lamp + PSU

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010140	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 10m cable	€1.162
3097010141	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 20m cable	€1.216
3097010142	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 30m cable	€1.271
3097010143	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 10m cable	€1.162
3097010144	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 20m cable	€1.216
3097010145	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 30m cable	€1.271
3097010146	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 10m cable	€1.162
3097010147	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 20m cable	€1.216
3097010148	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 30m cable	€1.271

08



SubAqua 50W RGBW (microprisma afdekking)

EVA LED SubAqua lamp + PSU

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010149	SubAqua 50W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 10m cable	€1.742
3097010150	SubAqua 50W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 20m cable	€1.797
3097010151	SubAqua 50W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 30m cable	€1.852
3097010152	SubAqua 50W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 10m cable	€1.742
3097010153	SubAqua 50W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 20m cable	€1.797
3097010154	SubAqua 50W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 30m cable	€1.852

EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA

STROOMTOEVOER



	SUBAQUA 25 W MONO	SUBAQUA 25 W RGBW
Type afdekking	Satiné afdekking	Satiné afdekking
Type LEDs	6x hoog vermogen mono LEDs	6x hoog vermogen multichip LEDs
Afmetingen armatuur		
Wattage	25W	25W
Lumen efficiëntie LED	Warm white: 115 Lm/W/2700K Wit: 135 Lm/W/6500K	Warm white: 115 Lm/W/2700K Wit: 135 Lm/W/6500K
Kleurtemperaturen	Wit Warm wit Mediterraan	RGBW Wit RGBWW Warm wit
Max. watertemperatuur	40°C	40°C
Waterkoeling	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk
Toepassingen	Residentiële zwembaden	Residentiële zwembaden
Driver ingang/uitgang	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie	0-10 Vdc (dimming)	DMX 512

08



EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA

STROOMTOEVOER



	SUBAQUA 40 W MONO	SUBAQUA 40 W RGBW
Type afdekking	Microprisma afdekking	Microprisma afdekking
Type LEDs	12x hoog vermogen mono LEDs	12x hoog vermogen multichip LEDs
Afmetingen armatuur		
Wattage	40W	50W
Lumen efficiëntie LED	Warm white: 115 Lm/W/2700K Wit: 135 Lm/W/6500K	Warm white: 115 Lm/W/2700K Wit: 135 Lm/W/6500K
Kleurtemperaturen	Wit Warm wit Mediterraan	RGBW Wit RGBWW Warm wit
Max. watertemperatuur	40°C	40°C
Waterkoeling	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk
Toepassingen	Wedstrijd-, recreatie-, instructiebaden	Wedstrijd-, recreatie-, instructiebaden
Driver ingang/uitgang	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie	0-10 Vdc (dimming)	DMX 512

08



EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA

ACCESSOIRES VOOR MONTAGE



ABS inbouwnis

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010030	EVA Optic ABS inbouwbehuizing, inclusief pakkingset	€223
3097010027	Installatiebehuizing ABS voor betonnen zwembaden	€178

Montageschijf voor ABS inbouwnis

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010031	RVS montageplaat voor ABS inbouwbehuizing voor liner/prefab zwembaden, flensdiameter Ø174 mm	€178
3097010028	RVS montageplaat voor ABS inbouwbehuizing voor liner/prefab zwembaden, flensdiameter Ø194 mm	€178
3097010121	Afdekplaat EVA SS Ø194	€165
3097010215	EVA Led Afdekplaat SubAqua ABS - Antraciet	€51,00
3097010216	EVA Led Afdekplaat SubAqua ABS - Grijs	€51,00
3097010217	EVA Led Afdekplaat SubAqua ABS - Wit	€51,00



Montage schijven voor ABS of RVS nissen zijn niet onderling uitwisselbaar.

RVS inbouwnis

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020143	EVA Optic SS inbouwbehuizing voor beton- en linerzwembaden	€404
3098020144	EVA Optic RVS flenzenset voor liner zwembad	€99,49
3098020145	EVA Optic SS inbouwbehuizing voor prefab zwembaden	€429

Montageschijf voor RVS inbouwnis

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097020106	Montageplaat RVS standaard, vlak Ø192mm	€120
3097020107	Montageplaat RVS Deluxe, Ø204mm	€215
3098020149	Cube Line vierkante RVS montageplaat (flens) voor liner/prefab zwembaden (210x210 mm) voor A6 en A12	€247
3098020150	Cubic Line vierkante RVS montageplaat (plat) voor beton- en tegelzwembaden (210x210 mm) voor A6 en A12	€200

EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA


ACCESSOIRES VOOR MONTAGE




Opbouwmontage

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010035	Opbouwinstallatieset voor A6 en A12 met uitbreidingsset (voor beton)	€428
3097010036	Opbouwmontageset voor A6 en A12, ringdiameter Ø 139 mm (voor prefab/liner)	€317
3097010089	RVS verlengbuis 122mm set polyester/liner	€111
3097010088	RVS verlengbuis 330mm set polyester/liner	€111


08




3098020002




3098020210



3098020003



3098020209



3098020211

Montageschijven voor vervangingslampen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020002	Afdekplaat voor LED UWS, rond	€97,65
3098020210	Ø 265 mm, hart-op-hart afstand schroefgaten 169 mm, geflensd, ter vervanging	€151
3098020003	Ø 265 mm, hart-op-hart schroefgatafstand 234 mm, ter vervanging van Bega armaturen	€100
3098020209	Ø 265 mm, geflensd, ter vervanging van Bega armaturen	€179
3098020211	Ø 265 mm, hart-op-hart afstand schroefgaten 213,5 mm, geflensd, voor vervanging	€151

EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA XS

POWER SUPPLY UNIT



	SUBAQUA 25 W MONO	SUBAQUA 25 W RGBW
Type afdekking	Satiné afdekking	Satiné afdekking
Type LEDs	5x hoog vermogen mono LEDs	5x hoog vermogen mono LEDs
Afmetingen armatuur		
Wattage	10W	10W
Lumen efficiëntie LED	Warm wit: 115 Lm/W/2700K Clear wit: 135 Lm/W/6500K	Warm wit: 115 Lm/W/2700K Clear wit: 135 Lm/W/6500K
Kleurtemperaturen	Warm wit Clear wit Mediteraan	RGBW clear wit RGBWW warm wit
Max. watertemperatuur	40°C	40°C
Waterkoeling	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk
Toepassingen	Residentiële zwembaden, kleine zwembaden	Residentiële zwembaden, kleine zwembaden
Driver ingang/uitgang	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie	0-10 Vdc (dimming)	DMX 512

08



EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA XS

INZET SUBAQUA XS MONOCOLOR



Eigenschappen

- Ideaal voor het sfeervol uitlichten van kleinere, ondiepe baden, inbouwbaden en trappen. Uitgevoerd met 6 RGBW high-power multichip LEDs (maximaal vermogen 5 Watt).
- Standaard geleverd met 10 meter kabel, 7-aderig, 4-aderig aan te sluiten ivm. NTC sensor.
- Dimbaar via optionele dimmer 1-10 Vdc.
- Kunststof voedingskast.
- Leverbaar in 2 uitvoeringen; multichip LED met Clear white (6.500K) of Warm white (2.700K).
- Mono-kleur vast instelbaar middels bedrading driver, mogelijkheden: wit, blauw, groen, rood, sky blue, mediterranean blue.

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3097010178	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Warm White - 10m cable (zonder PSU)	€650
3097010181	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Clear White - 10m cable (zonder PSU)	€650
3097010184	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Mediterranean - 10m cable (zonder PSU)	€650
3097010194	SubAqua XS Led MONO - Warm White - 10m cable (zonder PSU)	€443
3097010197	SubAqua XS Led MONO - Clear White - 10m cable (zonder PSU)	€443
3097010200	SubAqua XS Led MONO - Mediterranean - 10m cable (zonder PSU)	€443

Kabels van 20m of 30m zijn beschikbaar op aanvraag.

EVA OPTIC SUBAQUA XS

INLET SUBAQUA XS MULTICOLOR RGBW



Eigenschappen

- Voorzien van Intelligent Power Control (IPC).
- Dimbaar (enkel via optionele DMX controller).
- DMX ready (geleverd met DMX driver), benodigde aansturing optioneel leverbaar.
- Ook bedienbaar middels optionele drukknop. Keuze uit 7 vaste kleuren en 2 voorgeprogrammeerde scènes, dimmen is niet mogelijk.
- Standaard geleverd met 10 meter kabel, 7-aderig aan te sluiten.
- Kunststof voedingskast met transparant deksel.

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3097010187	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Warm White - 10m cable	€1.204
3097010190	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Clear White - 10m cable	€1.204
3097010203	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Warm White - 10m cable	€550
3097010206	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Clear White - 10m cable	€550

Kabels van 20m of 30m zijn beschikbaar op aanvraag.

EVA OPTIC SUBAQUA XS

ACCESSOIRES VOOR MONTAGE



Eigenschappen

- Ideaal voor het sfeervol uitlichten van kleinere baden, inlooptrappen en whirlpools.
- Geheel in rvs uitgevoerd en in te bouwen in rvs lamphuis.
- Verkrijgbaar als mono kleur of RGBW.
- De Subaqua xs kan in het zwembad gecombineerd worden met de EVA SubAqua RGBW.
- 4 jaar garantie.



3097010044



3097010193

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010044	SS316 installation housing for Q lights	€352
3097010046	Packing set for EVA-QA-10 for polyester/liner	€85,50
3097020001	Cable Joint Set Q-series lights	€72,50
3097010193	Cover Plaat SS316	€172
3097010218	Afdekplaat SS316 Geflensd (194mm)	€189
3097010031	RVS montageplaat voor ABS inbouwbehuizing voor liner/prefab zwembaden, flensdiameter Ø174 mm	€178
3097010215	EVA Led Afdekplaat SubAqua ABS - Antraciet	€51,00
3097010217	EVA Led Afdekplaat SubAqua ABS - Wit	€51,00
3097010216	EVA Led Afdekplaat SubAqua ABS - Grijs	€51,00
3097010155	Grote flens voor EVA-AA-09 installatiebehuizing van ABS	€160

EVA OPTIC SUBAQUA

BEDIENING

EVA Optic RGB/DMX control Architech

- Touchscreen display met voorgeprogrammeerde kleuren, scènes en traploos dimmen van de verlichting.
- Afstandbediening is niet mogelijk.



EVA Optic RGB/DMX control Architec PRO

- Touchscreen display met kleuren scherm en scroll wheel.
- Eenvoudige bediening van voorgeprogrammeerde kleuren, scènes, traploos dimmen en aanpassen van de snelheid van een programma.
- Met het scroll wheel is het mogelijk om traploos door de kleuren te lopen.
- Op het netwerk aan te sluiten, aansturing via Iphone / Ipad.



EVA Optic dimmer

- Te gebruiken voor mono kleur lampen. Draaien voor dimmen van de lampen, drukken voor aan/uit. Zowel voor opbouw als inbouw te gebruiken.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097020050	EVA Optic ArchiTech RGB/DMX-regeling	€670
3097010094	EVA Optic ArchiTech Pro RGB/DMX-regeling	€1.700
3097010095	EVA Optic touchscreen control panel RGBW DMX	€217
3097020048	EVA Optic dimmer	€143
3097010214	IP67 3CH afstandsbediening voor RGBW LED PCB en ECA PCB	€740
3097020054	EVA Optic DMX-kabel, prijs per strekkende meter	€5,50
3097020057	Eveye cable 2x 0,25mm2+minicoax 0.05mm3	€5,00

DURAVISION

DURAVISION

DURAVISION is het complete gamma slimme zwembadverlichtingsproducten. Deze innovatieve ledverlichtingsoplossingen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en materialen. Ze zijn robuust, efficiënt en energiezuinig. Alle DURAVISION producten zijn op elkaar afgestemd voor een eenvoudige montage en installatie.



QuickConnect™

Uiterst betrouwbare, eenvoudige montage dankzij de bijbehorende connector met vergulde contacten. De voedingskabels moeten niet afgestript worden en worden vastgemaakt met zelfborende contactschroeven.



NoAir™

House of DURATECH is baanbreker op het gebied van met hars gevulde zwembadverlichting. Dit unieke merkeigen proces staat garant voor een lekkage- en condensvrije verlichting die jarenlang meegaat. Tegelijkertijd wordt de interne lichtreflectie geëlimineerd met meer lichtopbrengst als resultaat.



PressFit™

Dit aanpasbare lichtmontagesysteem is uitgevonden door House of DURATECH en zorgt ervoor dat de zwembadverlichting naadloos aangesloten wordt aan de wand of muur, zelfs als de wanddoorvoeren niet loodrecht gemonteerd zijn.



ClickOn™

House of DURATECH bedacht een innovatief concept om de afdekplaatjes voor zwembadverlichting eenvoudig te verwisselen. Dankzij de ruime keuze aan afdekplaatjes kan je de zwembadverlichting geheel naar eigen wens inrichten.



Ultravlakke vorm

Door de uitzonderlijke vlakke vorm kan de lamp niet als opstapje worden gebruikt, wat schade voorkomt.



Onderdeel van DuraLink™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

DURAVISION

Assortimentsoverzicht

Vision Pro

VISION Pro is een schitterend ontworpen assortiment zwembadlampen met superieure lichtopbrengst. All-in-one lampen met regelbaar wit licht, vaste kleuren en dynamische lichtscenario's. Specifieke VISION wanddoorvoeren maken uiterst vlakke montage mogelijk.



Allegro

De Allegro serie is ontworpen op basis van hetzelfde platform als de VISION Pro. De lamp heeft een zeer hoge lichtopbrengst en is beschikbaar in RGBW.



Adagio Pro

VISION Adagio Pro lampen bieden een breed spectrum aan vaste kleuren en dynamische lichtscenario's. Met één klik op de afstandsbediening kan je jouw zwembad een totaal andere sfeer geven.



Spectra DVS

VISION Spectra biedt het assortiment DVS lampen met krachtige lumenniveaus voor volledig verlichte zwembaden. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario's. Door de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, creëer je een totaal andere sfeer in jouw zwembad.



Spectra DVM

VISION Spectra biedt het assortiment DVM lampen met middelhoge lichtopbrengst voor zwembaden met gedeeltelijke of sfeerverlichting. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario's. Door de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, geef je jouw zwembad een totaal andere sfeer.




DURAVISION

VISION PRO



VISION Pro is een schitterend ontworpen assortiment zwembadlampen met superieure lichtopbrengst. All-in-one lampen met regelbaar wit licht, vaste kleuren en dynamische lichtscenario's. Specifieke VISION wanddoorvoeren maken uiterst vlakke montage mogelijk.

 **3 jaar garantie**

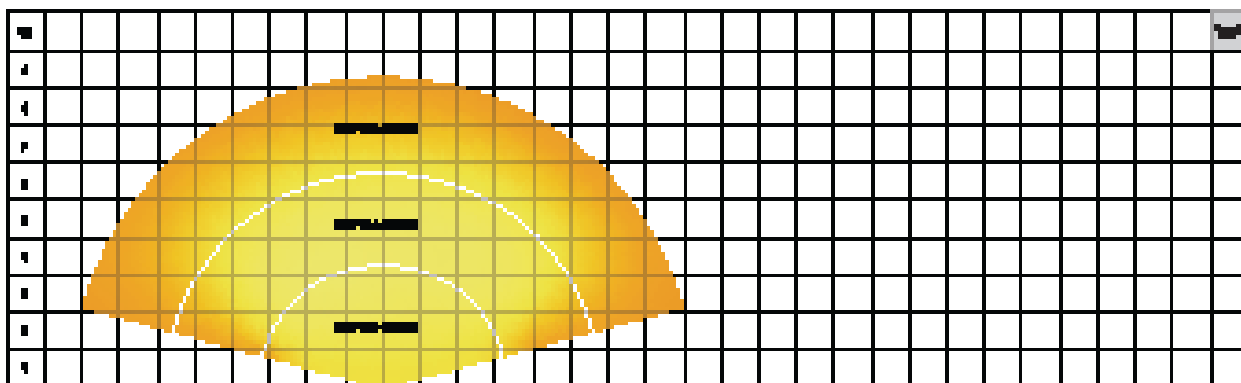

Standaard eigenschappen

- 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
- Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 1/2" geïnstalleerd worden
- De versie van 170 mm is volledig compatibel met de PAR56 lampnis
- Met hars gevulde NoAir™ behuizing: waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
- Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt de verlichting geschikt voor zwembaden met zoutelektrolysesystemen
- 12 VAC / 2-draads
- Ruime keuze aan VISION afdekplaatjes voor een persoonlijke touch
- Eenvoudig te installeren dankzij functionele voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™

Specifiek voor Vision PRO

- Levensduur leds: tot 50.000 uur
- All-in-one lampen met RGB-kleurinstellingen met harmonieuze kleurovergang
- Dimbaar
- Domotica RS485 of DMX512 met Link Controller of LINK Master
- De VISION Pro RGBW lampen maken deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten
- De uiterst brede stralingshoek vermijdt schaduwzones in het zwembad

DURAVISION

VISION PRO



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

VISION PRO Ø 50 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030183	DVP050-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø50mm	1200	20W	RGBW	€407
3094030266	DVP050-WH	Vision Pro WH, Ø50mm	2000	24W	White	€335

VISION PRO Ø 100 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030184	DVP100-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø100mm	3500	85W	RGBW	€707
3094030267	DVP100-WH	Vision Pro WH, Ø100mm	5500	59W	White	€510

VISION PRO Ø 170 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030185	DVP170-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø170mm	7000	115W	RGBW	€924
3094030268	DVP170-WH	Vision Pro WH, Ø170mm	11000	108W	White	€819

DURAVISION


ALLEGRO



De Allegro serie is ontworpen op basis van hetzelfde platform als de VISION Pro. De lamp heeft een zeer goede lichtopbrengst en is verkrijgbaar in RGBW versie.

 **3 jaar garantie**

08

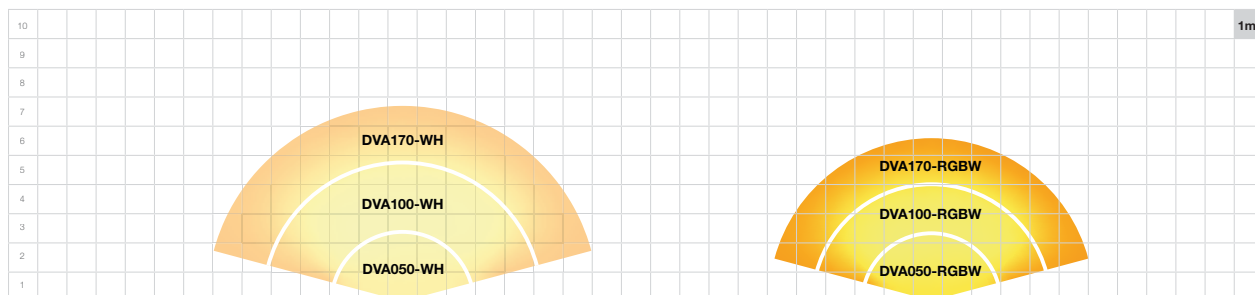

Standaard eigenschappen

- 3 diameters 50/100/170mm
- Verkrijgbaar in RGBW
- RGBW: 14 kleurprogramma's en witte tinten, bediening via AAN/UIT of PLC-communicatie
- Dimfunctie via PLC-besturing
- 12 VAC / 2-draads
- Polymeer behuizing
- In de verpakking inbegrepen: Allegro lamp, 2-draads kabel, 3 meter, QuickConnect™ kit met magische moer, Retrofit kit PAR56 nis (alleen 170mm)
- Altijd te gebruiken in combinatie met ringkerntransformator

Specificaties voor Allegro

- Brede stralingshoek
- Waterdichte NoAir™-behuizing
- PAR56 nicheoplossing achteraf (alleen 170 mm)
- Compatibel met zoutelektrolyse
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij: QuickConnect™, PressFit™, ClickOn™
- Personaliseer met VISION Face Plates
- Vrije kleurkeuze in combinatie met LINK Touch-afstandsbediening
- Bediening vanuit huisautomatisering mogelijk via RS485 / DMX512, alleen in combinatie met Link Controller of LINK Master

DURAVISION

ALLEGRO**ONDERDEEL VAN DURALINK™**

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

ALLEGRO Ø 50MM

REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030216	DVA050-RGBW	Allegro DVA RGBW, Ø50mm	650	10W	RGBW	€290
3094030237	DVA050-WH	Allegro DVA WH, Ø50mm	800	10W	White	€197
3094030238	DVA050-WW	Allegro DVA WW, Ø50mm	750	10W	Warm White	€197

ALLEGRO Ø 100MM

REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030217	DVA100-RGBW	Allegro DVA RGBW, Ø100mm	1900	25W	RGBW	€453
3094030239	DVA100-WH	Allegro DVA WH, Ø100mm	2600	25W	White	€304
3094030240	DVA100-WW	Allegro DVA WW, Ø100mm	2450	25W	Warm White	€304

ALLEGRO Ø 170MM

REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030218	DVA170-RGBW	Allegro DVA RGBW, Ø170mm	3800	50W	RGBW	€624
3094030241	DVA170-WH	Allegro DVA WH, Ø170mm	5500	50W	White	€411
3094030242	DVA170-WW	Allegro DVA WW, Ø170mm	5100	50W	Warm White	€411


DURAVISION

ADAGIO PRO



VISION Adagio Pro-lampen bieden je een reeks vaste kleuren en dynamische scenario's. Met één klik op de afstandsbediening kun je jouw zwembad een totaal andere andere look geven.

 **3 jaar garantie**

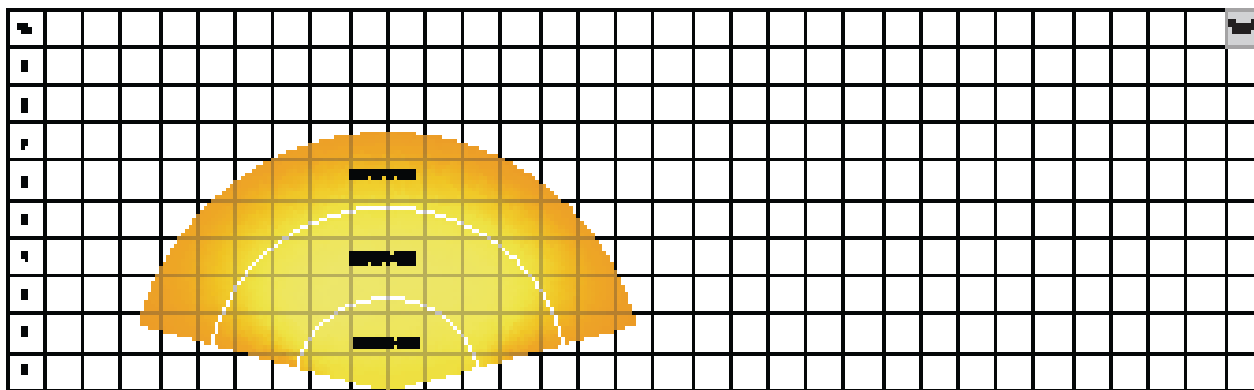

Standaard eigenschappen

- 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
- Kan worden geïnstalleerd in de meeste 1 1/2" muurdoorvoeren
- De versie van 170 mm is volledig compatibel met PAR56-nissen
- Met hars gevulde NoAir™-behuizing: onmogelijk voor water om in de lamp te infiltreren
- Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt de lamp compatibel met zoutelektrolyse
- 12 VAC / 2-draads
- Een brede selectie van VISION-frontplaten beschikbaar voor personalisatie
- Eenvoudig te installeren dankzij functies zoals QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™

Specifiek voor Adagio PRO

- Levensduur LED tot: 50.000 uur
- Afneembare rubberen kabel van 4 m inbegrepen
- Domotica RS485 of DMX512 met Link Controller of LINK Master

DURAVISION

ADAGIO PRO



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

ADAGIO PRO Ø 50 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030140	PLP050-WH	Adagio Pro Wit, Ø50mm	750	8W	White	€187
3094030143	PLP050-WW	Adagio Pro Warm Wit, Ø50mm	700	8W	Warm white	€187
3094030154	PLP050-BL	Adagio Pro Blauw, Ø50mm	170	8W	Blue	€240

ADAGIO PRO Ø 100 MM

08



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030141	PLP100-WH	Adagio Pro Wit, Ø100mm	2600	25W	White	€255
3094030144	PLP100-WW	Adagio Pro Warm Wit, Ø100mm	2400	23W	Warm white	€255
3094030155	PLP100-BL	Adagio Pro Blauw, Ø100mm	480	25W	Blue	€357

ADAGIO PRO Ø 170 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030142	PLP170-WH	Adagio Pro Wit, Ø170mm	5500	57W	White	€348
3094030145	PLP170-WW	Adagio Pro Warm Wit, Ø170mm	4950	55W	Warm white	€348
3094030156	PLP170-BL	Adagio Pro Blauw, Ø170mm	1450	46W	Blue	€507

DURAVISION


SPECTRA DVS



VISION Spectra biedt het assortiment DVS lampen met krachtige lumenniveaus voor volledig verlichte zwembaden. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario's. Door de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, creëer je een totaal andere sfeer in jouw zwembad.

 2 jaar garantie

08

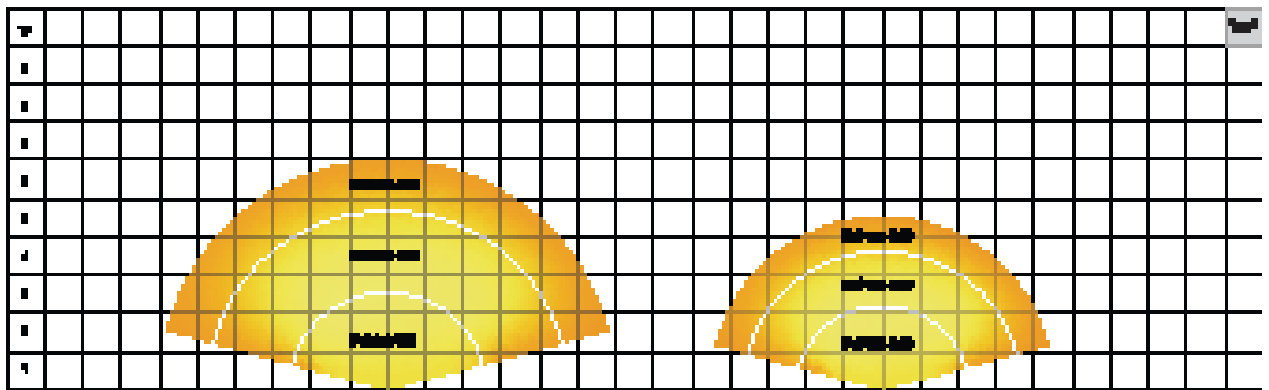

Standaard eigenschappen

- 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
- Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 1/2" geïnstalleerd worden
- De versie van 170 mm is volledig compatibel met de PAR56 lampnis
- Met hars gevulde NoAir™ behuizing: waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
- Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt de verlichting geschikt voor zwembaden met zoutelektrolysesystemen
- 12 VAC / 2-draads
- Ruime keuze aan VISION afdekplaatjes voor een persoonlijke touch
- Eenvoudig te installeren dankzij functionele voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™

Specifiek voor Spectra DVS

- Levensduur leds: tot 30.000 uur
- Geleverd met 2 m lange uitneembare rubberen kabel
- 12 VAC / 2-draads
- Regelbare witte en RGB-kleurinstellingen met harmonieuze kleurovergang

DURAVISION

SPECTRA DVS

SPECTRA DVS Ø 50 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030170	DVS050-RGB	Spectra DVS RGB, Ø50mm	450	8W	RGB	€206
3094030171	DVS050-TW	Spectra DVS Aanpasbaar Wit, Ø50mm	550	8W	TUN. WH.	€188
3094030188	DVS050-WH	Spectra DVS Wit, Ø50mm	700	10W	WHITE	€169

SPECTRA DVS Ø 100 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030172	DVS100-RGB	Spectra DVS RGB, Ø100mm	1550	20W	RGB	€277
3094030173	DVS100-TW	Spectra DVS Aanpasbaar Wit, Ø100mm	1500	20W	TUN. WH.	€261
3094030189	DVS100-WH	Spectra DVS Wit, Ø100mm	2300	26W	WHITE	€212

SPECTRA DVS Ø 170 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030174	DVS170-RGB	Spectra DVS RGB, Ø170mm	2450	32W	RGB	€373
3094030175	DVS170-TW	Spectra DVS Aanpasbaar Wit, Ø170mm	2400	32W	TUN. WH.	€352
3094030190	DVS170-WH	Spectra DVS Wit, Ø170mm	3950	40W	WHITE	€288


DURAVISION

SPECTRA DVM



VISION Spectra biedt het assortiment DVM lampen met middelhoge lichtopbrengst voor zwembaden met gedeeltelijke of sfeerverlichting. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario's. Door de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, creëer je een totaal andere sfeer in jouw zwembad. Ideaal voor gebruik in combinatie met de optionele LINK Drivers voor eenvoudige bediening op afstand.

08

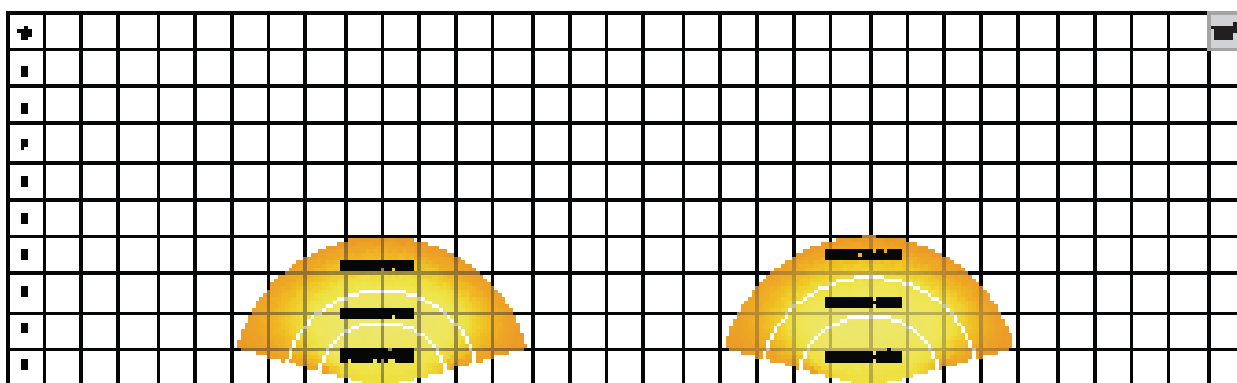

Standaard eigenschappen

- 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
- Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 1/2" geïnstalleerd worden
- De versie van 170 mm is volledig compatibel met de PAR56 lampnis
- Met hars gevulde NoAir™ behuizing: waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
- Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt de verlichting geschikt voor zwembaden met zoutelektrolysesystemen
- 12 VAC / 2-draads
- Ruime keuze aan VISION afdekplaatjes voor een persoonlijke touch
- Eenvoudig te installeren dankzij functionele voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™

Specifiek voor Spectra DVM

- Levensduur leds: tot 10.000 uur
- Geleverd met 2 m lange uitneembare rubberen kabel
- 12 VAC / 2-draads
- Witte en RGB-kleurinstellingen met harmonieuze kleurovergang

DURAVISION

SPECTRA DVM

SPECTRA DVM Ø 50 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030186	DVM050-WH	Spectra DVM Wit, Ø50mm	375	5W	WHITE	€98,24

08

SPECTRA DVM Ø 100 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030187	DVM100-WH	Spectra DVM Wit, Ø100mm	875	9W	WHITE	€124

SPECTRA DVM Ø 170 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030176	DVM170-RGB	Spectra DVM RGB, Ø170mm	1600	20W	RGB	€192
3094030177	DVM170-WH	Spectra DVM Wit, Ø170mm	1675	17W	WHITE	€144

VISION WANDDOORVOEREN

Er bestaan talloze soorten zwembaden en materialen. Juist daarom biedt DURAVISION een breed assortiment VISION wanddoorvoeren die geschikt zijn voor elke toepassing. De interne kabelwartel houdt in de meeste wanddoorvoeren de kabelkoker droog en maakt vervanging van de kabels mogelijk. Aan de binnenkant van onze doorvoeren is er voldoende ruimte voor de opslag van een langere kabel die tot boven het wateroppervlak reikt. Dit maakt het extra eenvoudig een lamp te vervangen. Ontdek de robuuste en onverslijtbare wanddoorvoer in roestvrij staal.

Standaard doorvoeren worden niet meer geleverd met flex pvc pijp. Optioneel te bestellen via onderstaande referentie.

VOOR ZWEMBADEN IN BETON MET LINER OF MOZAÏEKTEGELS




REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030221	PZA-WC-NG	Wanddoorvoer naar vaste buis D50/63mm	€48,05



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030222	PZA-WCS-NG	Wanddoorvoer naar Ø 50mm - 63mm. Enkel voor Adagio Pro en Spectra	€42,67

VOOR PREFABZWEMBADEN



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030224	PZA-WTM-NG	Wanddoorvoer naar vaste buis D50/63mm	€48,05



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030136	PZA-WTM-SS	Wanddoorvoer RVS naar Ø 50mm - 63mm, 90° ingang. Enkel voor Adagio Pro en Spectra	€192

FLEXIBELE BUIS



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030219	PZA-FLEX-NG	Vision Muurdoorvoer - flexibele buis & 90° bocht	€12,90

VISION WANDDOORVOEREN

ULTRAVLAKKE INSTALLATIE VOOR VISION PRO 50 MM

Deze VISION wanddoorvoeren zijn uitsluitend bestemd voor DVP050 lampen. Witte flens inbegrepen. Roestvrijstalen flens afzonderlijk leverbaar als optionele afwerking.

Inbegrepen




Optioneel




REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030191	PZA-WG-RSS	Roestvrij Staal Flens voor DVP050	€83,28

INSTALLATIEKIT VOOR TEGELS/MOZAÏEK

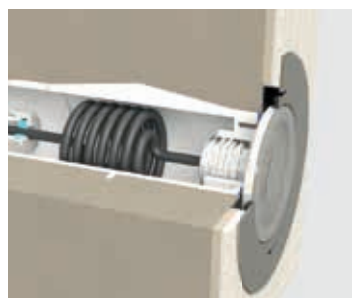


Bevestig de roestvrijstalen inbouwflens aan de VISION Wall Conduit 1,5". Plaats de tegels tegen de rand van de inbouwflens. Klik de lamp in de Face Plate Ultra Flat en duw deze in de wandbuis.




08

REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030248	PZA050-CT	VISION afdekplaat Ultra Flat - montageset	€17,53
3094030249	PZA100-CT	VISION afdekplaat Ultra Flat - montageset	€25,76
3094030250	PZA170-CT	VISION afdekplaat Ultra Flat - montageset	€42,25

INSTALLATIEKIT VOOR LINERS

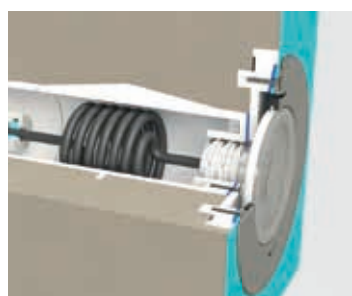

Neem de VISION Wall Conduit 1,5", plaats de pakking en de polymeer inbouwflens bovenop, draai alles vast. Voltooi de zwembadconstructie en plaats de liner. Leg de roestvrijstalen monteringsring op de liner met een pakking ertussen. Draai alles vast in de polymeer inbouwflens voor een waterdichte afwerking. Klik de lamp in de Face Plate Ultra Flat en duw deze in de wandbuis.



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030251	PZA050-CL	VISION afdekplaat Ultra Flat - montageset	€48,44
3094030252	PZA100-CL	VISION afdekplaat Ultra Flat - montageset	€79,38
3094030253	PZA170-CL	VISION afdekplaat Ultra Flat - montageset	€159

VISION AFDEKPLAATJES

Om jouw zwembad een persoonlijke toets te geven, is een ruime keuze aan VISION afdekplaatjes beschikbaar voor VISION Spectra, VISION Adagio Pro en VISION Pro.

TYPE RA/RN VOOR ALLE SOORTEN ZWEMBADEN



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
<i>Standaard ring - voor alle type zwembaden</i>			
3094030065	PZA100-RA*	PZA 100mm	€34,22
3094030066	PZA170-RA*	PZA 170mm	€40,61
3094030057	PZA170-RA-SS	PZA 170mm - roestvrij staal	€108
<i>Ultra fijne ring - voor beton zwembaden</i>			
3094030060	PZA100-RN*	PZA 100mm	€34,22
3094030062	PZA100-RN-SS	PZA 100mm in roestvrij staal	€90,72
3094030059	PZA170-RN*	PZA 170mm	€40,61
3094030061	PZA170-RN-SS	PZA 170mm in roestvrij staal	€108

TYPE RF/RO – STRAKKE, WARME EN MODERNE LOOK



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
<i>Standaard ring - voor alle type zwembaden</i>			
3094030146	PZA050-RF-*	PZA 50mm	€23,50
3094030147	PZA050-RF-SS	PZA 50mm - roestvrij staal	€67,31
3094030086	PZA100-RF-SS	ZEN PZA 100mm - roestvrij staal	€114
3094030084	PZA170-RF-SS	ZEN PZA 170mm - roestvrij staal	€140
3094030182	PZA100-RF-*	ZEN 100mm RF Gekleurd	€34,22
3094030181	PZA170-RF-*	ZEN 170mm RF Gekleurd	€40,61
<i>Ultra fijne ring - voor beton zwembaden</i>			
3094030148	PZA050-RO-*	PZA 50mm	€23,50
3094030149	PZA050-RO-SS	PZA 50mm - roestvrij staal	€67,31
3094030087	PZA100-RO-SS	ZEN PZA 100mm - roestvrij staal	€114
3094030085	PZA170-RO-SS	ZEN PZA 170mm - roestvrij staal	€140

TYPE RP – AFDEKPLAATJE VOOR TRAPVERLICHTING



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030122	PZA100-RP-SS	Roestvrij stalen frontplaat voor trappen Ø100 Pro	€104

VISION AFDEKPLAATJES

Met het oog op uitmuntendheid is deze collectie roestvrijstalen VISION afdekplaatjes exclusief beschikbaar voor DVP050 RGB-lampen.

ULTRA FLAT VOOR ALLE MODELEN 50MM, 100MM & 170MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030254	PZA050-FLAT-SS	VISION afdekplaat Ultra Flat - size 50 - SS	€54,64
3094030255	PZA100-FLAT-SS	VISION afdekplaat Ultra Flat - size 100 - SS	€73,19
3094030256	PZA170-FLAT-SS	VISION afdekplaat Ultra Flat - size 170 - SS	€108
3094030257	PZA050-FLAT-WH	VISION afdekplaat Ultra Flat - size 50 - SS	€17,53
3094030258	PZA100-FLAT-WH	VISION afdekplaat Ultra Flat - size 100 - SS	€27,83
3094030259	PZA170-FLAT-WH	VISION afdekplaat Ultra Flat - size 170 - Wit	€34,02
3094030260	PZA050-FLAT-LG	VISION afdekplaat Ultra Flat - size 50 - Lichtgrijs	€17,53
3094030261	PZA100-FLAT-LG	VISION afdekplaat Ultra Flat - size 100 - Lichtgrijs	€27,83
3094030262	PZA170-FLAT-LG	VISION afdekplaat Ultra Flat - size 170 - Lichtgrijs	€34,02
3094030263	PZA050-FLAT-DG	VISION afdekplaat Ultra Flat - size 50 - Donkergrijs	€17,53
3094030264	PZA100-FLAT-DG	VISION afdekplaat Ultra Flat - size 100 - Donkergrijs	€27,83
3094030265	PZA170-FLAT-DG	VISION afdekplaat Ultra Flat - size 170 - Donkergrijs	€34,02

REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030243	PZA-WM-PP	VISION Muurdoorvoer PP - voor PP zwembaden	€36,09
3094030244	PZA-WM-PE	VISION Muurdoorvoer PE - voor PE zwembaden	€37,10
3094030245	PZA-FLEX-800	VISION Flexibele PVC-slang - lengte 800mm	€12,36
3094030246	PZA-WM-FLUSH	VISION Muurdoorvoer PP/PE - montageset	€16,49
3094030247	PZA-WM-FLAT	VISION Muurdoorvoer PP/PE - montageset	€16,49



DURAVISION

LINK DRIVER



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

Alle DURAVISION lampen werken op 12 VAC. Onze LINK Drivers worden geleverd met gratis afstandsbediening. Extra toestellen kan je apart aanschaffen. LINK Drivers met ingebouwde transformator bieden een kant-en-klare oplossing. LINK Drivers en transformatoren zijn ook apart leverbaar voor wie zijn systeem zelf wil configureren.

Eigenschappen

- 12 VAC
- A&B hulpuitgang voor de aansturing van andere installaties, tuinverlichting
- Aan/uit-schakelaar voor VISION Moonlight of VISION Spectra lampen, of om de kleur te veranderen
- Selecteerbare schakelende of pulserende modus voor A&B-relais

Compatibel met

- VISION Moonlight
- VISION Spectra

TYPE PL-REM



- Afstandsbediening voor externe transformator
- Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030042	Sturing + afstandsbediening on/off	€191
3094030202	Link Handheld PL-Rem	€73,70

TYPE PL-REM-60



- Met ingebouwde transformator 60 VA
- Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
- Geen extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030121	Afstandsbediening met transformator 60VA	€201

TYPE PL-REM-200



- Met ingebouwde transformator 200 VA
- Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030039	Afstandsbediening met transformator 200VA	€332

DURAVISION

LINK CONTROLLER



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

Alle LINK Controllers maken deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten. Onze LINK Controllers worden geleverd met gratis afstandsbediening. LINK Controllers met ingebouwde transformator bieden een kant-en-klare oplossing. Alle LINK Controllers werken met de optionele LINK Touch afstandsbediening.

Eigenschappen

- 12 VAC
- A&B hulpuitgang voor de aansturing van andere installaties, tuinverlichting
- Selecteerbare schakelende of pulserende modus voor A&B-relais
- Om de VISION Moonlight of VISION Spectra lampen te dimmen of van kleur te veranderen
- DIP-schakelaar om de controllerfuncties te selecteren
- SD-kaartsleuf voor latere firmware-upgrades
- RS485-aansluiting voor jouw domoticasysteem
- DMX 512

Compatibel met

- VISION Adagio Pro
- VISION Pro
- Vision Spectra
- Link Touch

08

TYPE PLP-REM



- Zonder transformator
- Slimme controller voor VISION Adagio Pro en VISION Pro
- DMX512- en RS485-connectiviteit
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030150	Intelligente sturing voor Adagio Pro RGB	€393
3094030202	Link Handheld PL-Rem	€73,70

TYPE PLP-REM-350



- Met ingebouwde transformator 350 VA
- Slimme controller voor VISION Adagio Pro en VISION Pro
- DMX512- en RS485-connectiviteit
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030151	Intelligente sturing voor Adagio Pro RGB met 350 VA	€600
3094030202	Link Handheld PL-Rem	€73,70

DURAVISION

LINK TOUCH



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.



Eigenschappen

- Bestuurt warmtepomp, zwembadverlichting en -afdekking
- Stabiele draadloze verbinding over lange afstand
- Vrijstaand of muurbevestiging
- Draagbaar dankzij batterij met lange levensduur
- Oplaadbaar via USB-poort
- Strak en modern design
- Overzichtelijke display

Compatibel met

- VISION Adagio Pro VISION Pro
- Link Controller
- LINK Master
- HEAT Dura V en Vi
- HEAT Dura+i
- HEAT Dura Pro
- Producten voor zwembadafdekkingen

LINK Touch is zoveel meer dan een afstandsbediening. Met deze stijlvolle tabletachtige bediening kan je jouw zwembadverlichting, warmtepomp en afdekking op afstand aansturen. In één oogopslag kan je de watertemperatuur aflezen en aanpassen of jouw zwembadafdekking met één druk op de toets openen en sluiten. LINK Touch bedient alle kleurenprogramma's en de lichtsterkte van jouw led-zwembadverlichting. Je kan eenvoudig bladeren in de verschillende kleurenprogramma's of gewoon door met jouw vinger over het scherm te vegen. Ook handig te gebruiken in het donker, want het scherm is voorzien van kleine ledlampjes die oplichten en duidelijk de gekozen instellingen weergeven. Oplaadbaar via de meegeleverde adapter met USB-aansluiting.

De LINK Touch hoeft niet te blijven slingeren, want je klikt hem gewoon in de bijgeleverde muurbeugel.

DLT10-TW



- Model zwembad lamp: TW – regelbaar wit
- Stand-bytijd (autonomie): 30 dagen
- Inclusief muurbeugel en batterijoplader
- Beschermingsgraad: IP20 (stofdicht)
- Toestelafmetingen (l x b x h): 186 x 88 x 17 mm

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030168	Link Touch White	€315

DLT10-RGB



- Model zwembad lamp: RGB – Full colour
- Stand-bytijd (autonomie): 30 dagen
- Inclusief muurbeugel en batterijoplader
- Beschermingsgraad: IP20 (stofdicht)
- Toestelafmetingen (l x b x h): 186 x 88 x 17 mm

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030169	Link Touch RGB	€315

OPLOSSINGEN VOOR BESTAANDE ZWEMBADEN

MOONLIGHT



Eigenschappen

- Behuizing van corrosiebestendig, hoogwaardig polymeer
- Ultraheldere ledlampen, wit of meerkleurig (rood, groen, blauw)
- Levensduur > 25.000 uur
- Bedrijfstemperatuur: -5°C tot 40°C
- IP-classificatie (classificatie voor binnendringingsbescherming): IP68 (drukwaterdicht)
- 16 kleurprogramma's met aangename overgangen en vaste kleuren
- Kleurprogramma's eenvoudig te bedienen met aan/uit-schakelaar
- 4 m lange kabel (2-draads) bijgeleverd
- Bij voorkeur te gebruiken in betonnen- en paneelzwembaden.
- Aanpasbaar voor wandmontage (zwembaden uit beton of met stenen muur (mozaïektegels))




MOONLIGHT KLEURENLEDS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030104	Moonlight RGB - 575 lm, 15W (12 VAC)	€230
3094030070	Moonlight RGB - 1450lm, 25W (12 VAC)	€360

MOONLIGHT WITTE LEDS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030105	Moonlight Wit - 575 lm, 15W (12 VAC)	€230
3094030072	Moonlight Wit - 2100lm, 28W (12 VAC)	€360

AFDEKPLAATJE (OPTIE)



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030103	Roestvrij staal (316) afwerkingsring	€180

PAR56 RETROFIT-OPLOSSINGEN

MOONLIGHT



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030106	Ultra platte vorm, 575 lm, 15W, RGB licht	€210
3094030032	Ultra platte vorm, 925 lm, 21W, RGB licht	€255
3094030033	Ultra platte vorm, 1450 lm, 25W, RGB licht	€348
3094030107	Ultra platte vorm, 1250 lm, 16W, wit Licht	€210
3094030036	Ultra platte vorm, 1850 lm, 19W, wit Licht	€255
3094030037	Ultra platte vorm, 2100 lm, 28W, wit Licht	€348

08

AQUA DELIGHT NICHE



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030152	Adapter kit met Adagio Pro Wit (afwerkingsring niet inbegrepen)	€57,63

TRANSFORMATOREN

Als een zwembad uitgerust is met meerdere lampen, is er meer vermogen nodig. Nieuw in ons assortiment zijn de aparte ringkerntransformatoren. Deze donut-vormige transformatoren zijn kleiner en lichter. Daarnaast zijn ze energiezuinig en een stuk veiliger dan de klassieke gelamineerde transformatoren. Ze zijn leverbaar in twee uitvoeringen, elk in drie verschillende afmetingen. De Toro-DIN is monteerbaar op DIN-rail en het ingekapselde model voor wandmontage met beschermingsgraad IP64 is spatwaterbestendig.

Voor ledverlichting wordt ten zeerste aanbevolen gebruik te maken van een ringkerntransformator.

Eigenschappen

- Stabiele ringkerntransformator
- Eenvoudige montage op DIN-rail of aan de wand
- Gemakkelijk aan te sluiten lampkabel(s)
- 220 V of 230 V ingangsstroom
- 12 VAC uitgangsstroom



MODEL	TR150-DIN	TR350-DIN	TR700-DIN
TRANSFO	150W	350W	700W
IN	220-230V IN	220-230V IN	220-230V IN
OUT	12VAC OUT	12VAC OUT	12VAC OUT
INSTALLATION	DIN rail	DIN rail	DIN rail

08

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030157	Ringkerntransfo 150VA 230V/12V DIN-rail	€118
3094030158	Ringkerntransfo 350VA 230V/12V DIN-rail	€145
3094030159	Ringkerntransfo 700VA 230V/12V DIN-rail	€207



MODEL	TR150-IP64	TR350-IP64	TR700-IP64
TRANSFO	150W	350W	700W
IN	220-230V IN	220-230V IN	220-230V IN
OUT	12VAC OUT	12VAC OUT	12VAC OUT
INSTALLATION	IP64	IP64	IP64

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030160	Ringkerntransfo 150VA 230V/12V IP64	€145
3094030161	Ringkerntransfo 350VA 230V/12V IP64	€188
3094030162	Ringkerntransfo 700VA 230V/12V IP64	€284

EVastream Move



09 Tegenstroom- systemen

EVAstream Move	268
EVAstream Next	272
Jet Vag NIXI-R	278
Jet Vag NIXI-D	279
Evolution	280



Scan en ontdek
onze **Spareparts**
catalogus

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

09

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten

Reinigers

Afdekkingen

PVC

Daisy+

Aquadeck

EVASTREAM MOVE

NEW

De ultieme draadloze plug & play zwemmachine

Verander uw standaard zwembad in een ultramoderne trainingsfaciliteit, uw persoonlijke fitnessomgeving! Geniet van de voordelen van zwemmen in een 25-meter zwembad, gewoon in uw eigen achtertuin. Zonder dat u uw zwembad hiervoor hoeft aan te passen.

De EVAstream Move is een draadloze zwemmachine die is ontworpen om uw zwemervaring compleet te veranderen. Met dit plug & play-apparaat tovert u uw zwembad om tot een volledig uitgeruste trainingsfaciliteit. Zijn kracht, stabiliteit en energie-efficiëntie maken hem uniek. Zelfs de meest fanatieke zwemmers kunnen intensieve zwemtrainingen volgen, gewoon in hun eigen zwembad. Verbeter uw zwemtechniek, verbeter uw fysieke conditie en vergroot uw uithoudingsvermogen met de EVAstream.

De EVAstream Move is ook geschikt voor minder ervaren zwemmers. Met zijn rustige, stabiele en aanpasbare stroming is dit apparaat geschikt voor het hele gezin. Of u nu houdt van ontspannen duurzwenmen, verkwikkende workouts, aquajogging-sessies of zelfs fysiotherapieoefeningen, met dit veelzijdige apparaat kan dit allemaal. In uw eigen zwembad.

Plaatsing turbine

We raden aan om de turbine ongeveer 25 centimeter onder het wateroppervlak te plaatsen. De turbine kan worden aangepast met behulp van de zijbouten, met een maximale neerwaartse kanteling van 2 graden of een opwaartse kanteling van 3 graden. Deze aanpassing zorgt voor een optimale zwemervaring voor elke klant.



EVA Experience Web App

U hebt de volledige controle over uw EVAstream Move met behulp van de EVA Experiencewebapp. Met deze app kunt u uw zwemsessie optimaal inrichten door de zwemsnelheid en duur aan te passen en realtime de verstreken tijd en intensiteit te kunnen volgen.

Zwemtijdbeheer

Selecteer de gewenste duur van uw zwemsessie, variërend van minimaal 5 minuten tot maximaal 120 minuten. De app geeft de resterende tijd in realtime weer, zodat u gemakkelijk uw voortgang tijdens de sessie kunt volgen.

Intensiteitsregeling

Pas de zwemintensiteit aan door een percentage van de maximale capaciteit van de EVAstream Move te kiezen. De app onthoudt gemakkelijk uw laatst gebruikte intensiteitsinstelling, waardoor uw toekomstige zwemsessies eenvoudiger worden.

Realtime sessiebewaking


Bekijk de voortgang van uw huidige zwemsessie in realtime. Door op het pictogram "afspelen" te klikken, verschijnt er een voortgangsbalk die de verstreken tijd en de intensiteit waarmee u zwemt weergeeft.




Optimale positionering

Het bereiken van de beste zwembeleving vereist zorgvuldige plaatsing van de EVAstream Move, vooral ten opzichte van elementen zoals trappen en platforms. Wanneer de turbine niet symmetrisch in het zwembad is geplaatst, wordt de circulatie van de stroom ongelijkmatig over het zwembad verdeeld. Terwijl de kracht van de EVAstream onaantast blijft, creëert deze een vortex-achtig effect in het midden van het zwembad. Door de EVAstream wel symmetrisch te plaatsen, zorg je voor een harmonieuze stroom door het hele zwembad, wat resulteert in een optimale zwembeleving voor alle gebruikers.

"De EVAstream biedt de perfecte synergie van efficiënte waterstroom en hoge stroomsnelheid, en biedt je een ongeëvenaarde zwembeleving."

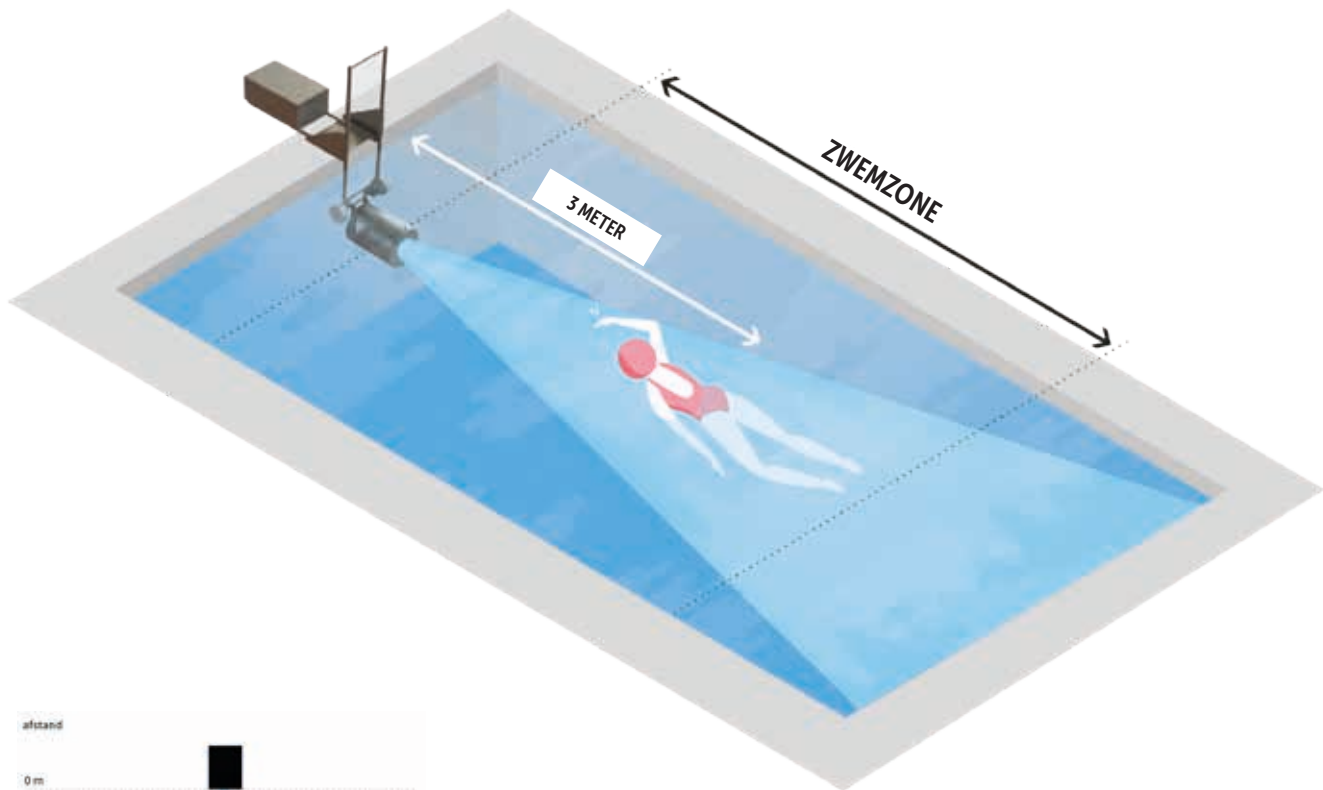

09

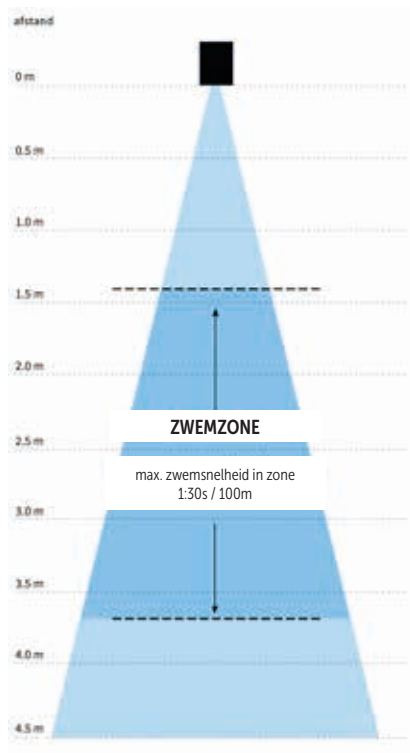

Bepaal de zwemzone

Begin met het bepalen van de zwemzone van de gebruiker. Na het finetunen van de plaatsing van de turbine, moet de stroming naar de romp van de zwemmer worden gericht, niet naar het hoofd. Tijdens het zwemmen moet de persoon een onbeperkte ademhaling ervaren en een brede, constante stroming die hun hele lichaam omhult. Door zich op afstand van het apparaat te positioneren, breidt de effectieve zwemzone uit en is er meer vrijheid om comfortabel te bewegen.

EVASTREAM MOVE



	EVASTream Move 225	EVASTream Move 275
Configuratie machine	Enkele turbine	Enkele turbine
Minimale afmetingen zwembad	4,5 x 2,5 meter (lxb)	4,5 x 2,5 meter (lxb)
Watertemperatuur	5°C tot 35°C	5°C tot 35°C
IP-rating	IPX8	IPX8
Garantie	1-3 jaar fabrieksgarantie turbine + MCU*	1-3 jaar fabrieksgarantie turbine + MCU*
Aanbevolen gebruik	Recreatieve zwemmer	Ervaren zwemmer
Doorstroomcapaciteit	45 - 225 m ³ /u (aanpasbare stroom)	55 - 275 m ³ /u (aanpasbare stroom)
Watersnelheid aan uitlaat	1,1 - 5,5 m/s	1,3 - 6,7 m/s
Maximale waterstroomsnelheid zwemzone	1:40 sec. per 100 meter	1:25 sec. per 100 meter
Gewicht EVASTream move (inclusief batterij)	37 kg	37 kg

* (MCU) motor control unit.

Veiligheidsnormen EVASTream turbine

EVASTream is gebouwd voor snelheid en veiligheid. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van vingers, tenen en ook haren te waarborgen. EVASTream voldoet aan de veiligheidsnormen DIN EN16582-1/2/3, EN16713-2 (particuliere zwembaden) en EN13451-1/3 (commerciële zwembaden).

REFERENTIE	BESCHRIJVING	€
3097030147	EVASTream Move 225 Anthraciet	€9.495
3097030148	EVASTream Move 225 Wit	€9.495
3097030149	EVASTream Move 275 Anthraciet	€10.995
3097030150	EVASTream Move 275 Wit	€10.995

De EVASTream Move is standaard niet bij ons op voorraad. Maar enkel op bestelling leverbaar.

EVASTREAM NEXT

IMPROVED

Zwemmachine met tegenstroom

EVASTream Next is de innovatieve zwemmachine die elk zwembad transformeert in een professionele trainingsfaciliteit, fitnesscentrum en unieke waterattractie. Ervaar het gevoel van zwemmen in een 25-meter zwembad in je eigen zwembad thuis.

Met de EVASTream Next worden zelfs compacte zwembaden (minimale afmeting: 4,5 m x 2,5 m) omgetoverd tot high-performance trainingsruimtes. Dit revolutionaire apparaat is superkrachtig, ultrastabiel en energie-efficiënt, waardoor het ideaal is voor zwemmers van alle niveaus, inclusief wedstrijdathleten.


Daag jezelf uit met intensieve zwemtrainingen, verfijn je techniek, vergroot je uithoudingsvermogen en bouw aan je fysieke conditie: allemaal vanuit het comfort van je eigen huis.

Kracht boven volume!

Door deze innovatieve aanpak is de stroming van de EVASTream Next krachtig en reikt deze verder in het zwembad. Dit maakt de effectieve zwemzone veel groter, voor een fantastische zwemervaring. Zwemmen op grotere afstand van de machine, geeft meer ruimte om vrij te zwemmen. Er is genoeg ruimte om te versnellen zonder de zwembadwand te raken. Dit maakt de ervaring van het zwemmen in de EVASTream Next heel natuurlijk. Kortom: ongeremd zwemmen zoals in een openbaar zwembad, maar nu in de privacy van uw eigen zwembad.

EVASTREAM NEXT FACTS

- Uitlaatsnelheid: max. 2x 6,7 m/sec
- Zwemzone: 1:05 min per 100 m
- Debiet: max. 550 m³

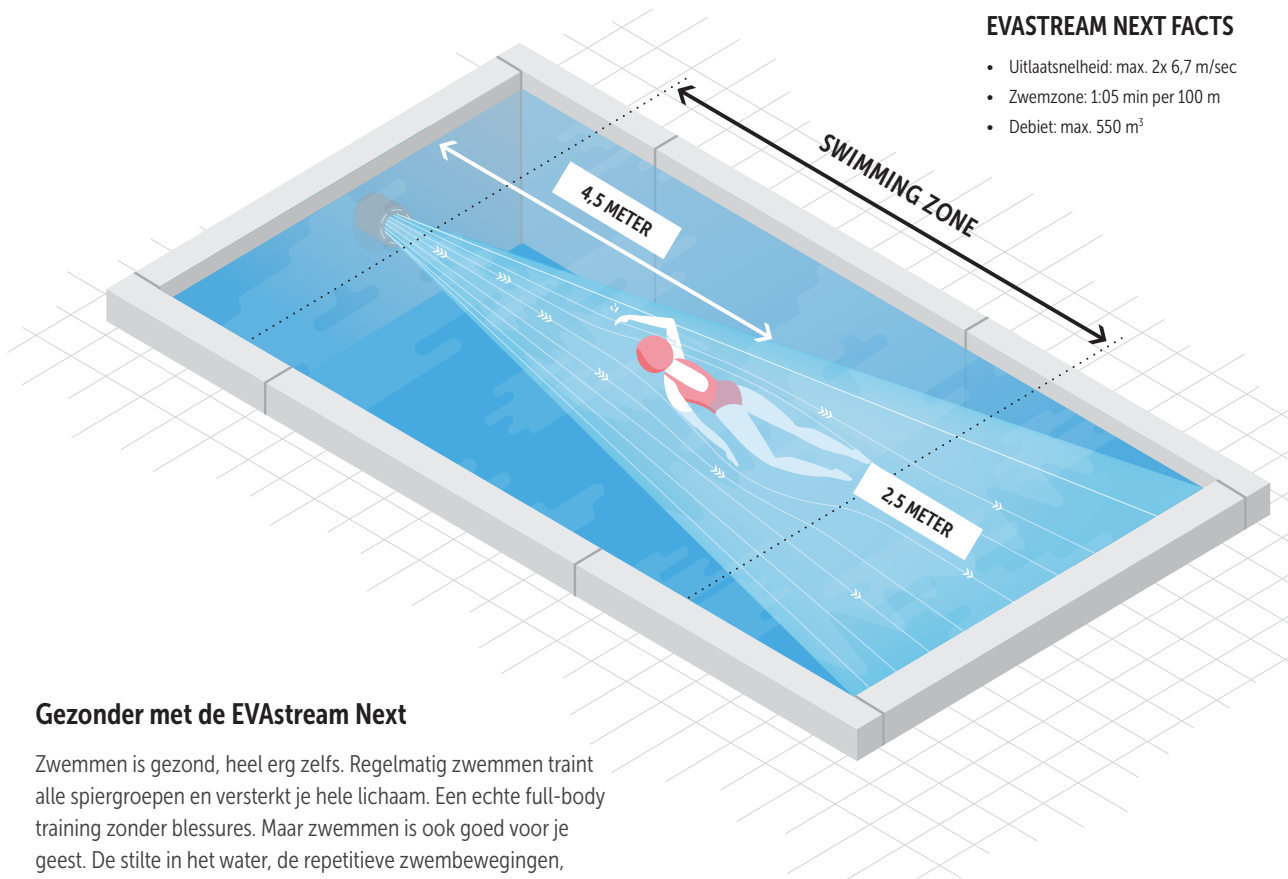

Gezonder met de EVASTream Next


Zwemmen is gezond, heel erg zelfs. Regelmatig zwemmen traint alle spiergroepen en versterkt je hele lichaam. Een echte full-body training zonder blessures. Maar zwemmen is ook goed voor je geest. De stilte in het water, de repetitieve zwembewegingen, gecombineerd met de gesynchroniseerde veelkleurige EVA onderwaterverlichting brengen je volledige rust van de geest. Zwemmen in de EVASTream Next is bijna meditatief; ontspanning door inspanning.

Zwemmen in de EVASTream Next is goed voor uw hart en longen, spierkracht en uithoudingsvermogen. Het vermindert stress, verbetert de slaap en geeft energie. Daarom behoort een EVASTream Next tot de standaarduitrusting van elk zwembad. EVASTream Next tilt fitness naar een heel nieuw niveau!

“De EVASTream Next biedt de perfecte combinatie van efficiënte stroomsnelheid en snelle stroomsnelheid. Dit resulteert in een superieure zwemervaring.”

EVASTREAM NEXT

COMPLETE SET

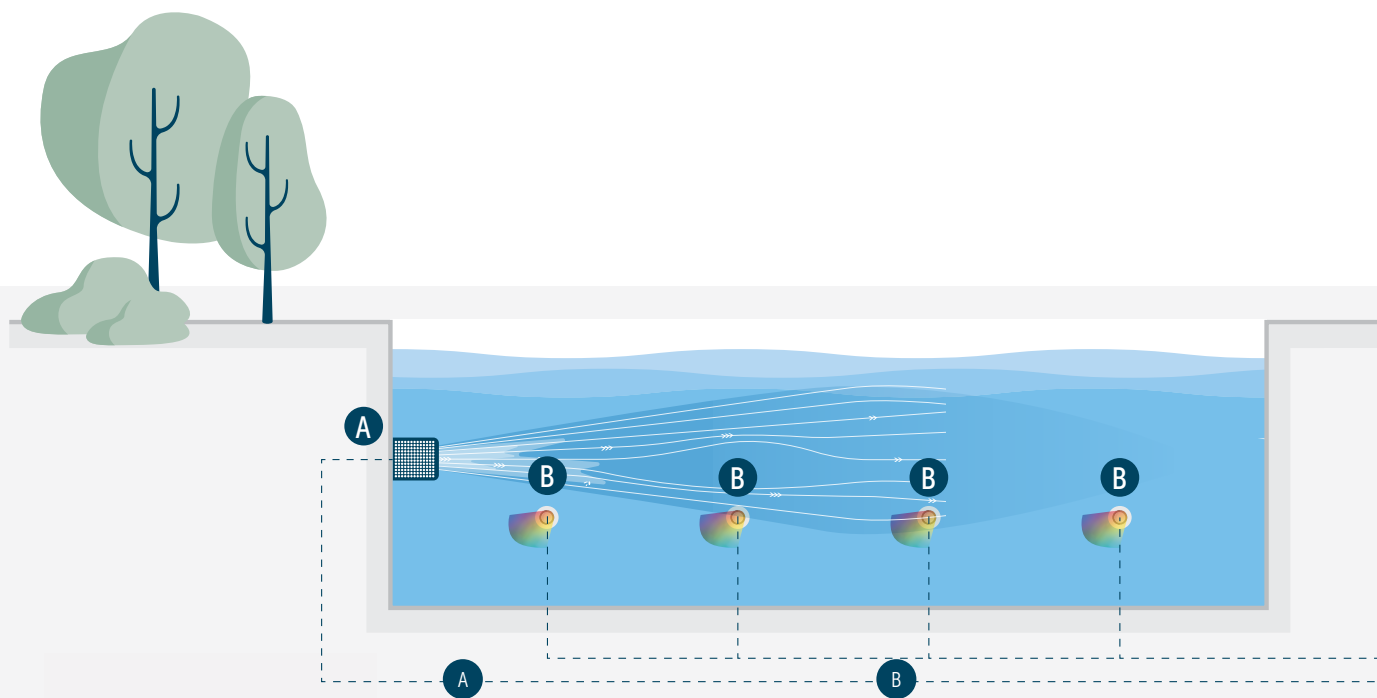


EVASTREAM Next


Bekijk het assortiment op de volgende pagina's.

EVA LED SubAqua onderwaterverlichting


De EVA LED SubAqua onderwaterverlichting maken de EVASTREAM Next ervaring compleet. De onderwaterverlichting begeleidt je door de training. De veranderende kleuren geven je oriëntatie binnen de oefening en motiveren je ook.



 EVASTREAM Next Web App Set-up Network




 EVASTREAM Next Installation (Electrical Connections)



 EVASTREAM Next Mounting



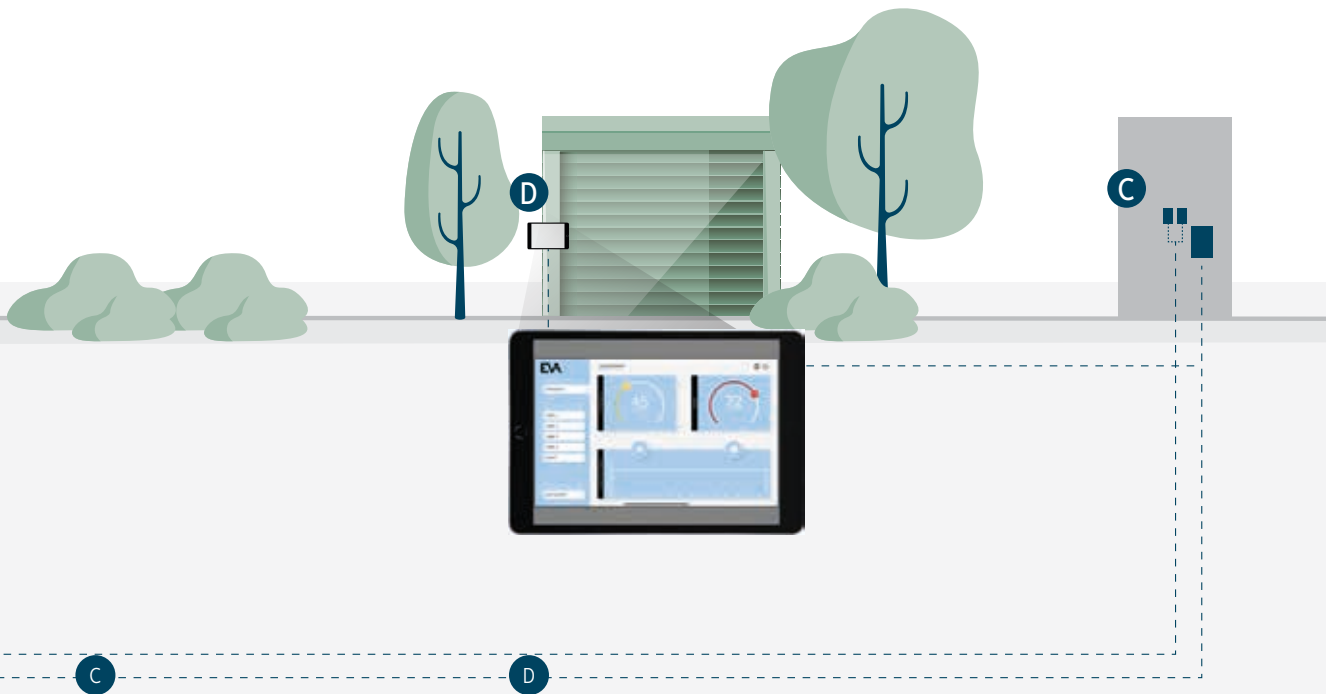

09

Technisch

De motorbesturingseenheid (MCU) van de EVAstream Next en de voedingseenheden (PSU) van de onderwaterverlichting worden geplaatst in de technische ruimte bij het zwembad. Zorg ervoor dat de MCU en de PSU worden geplaatst met de wartels naar beneden gericht.

De EVA Stream Next is standaard voorzien van een afstandsbediening.

Aan/Uit

Harder/Zachter

In stappen van 5% en traploos van 0 tot 100%



EVA Experience web app

De EVAstream Next wordt standaard geleverd met een EVA Experience Controller (ECA), die gebruikers toegang geeft tot de EVA Experience Web App. In de web app kan je selecteren op welke snelheid je wilt zwemmen en hoe lang. Of kies één van de vooraf ingestelde workouts om jezelf nog meer uit te dagen. Als je voor een EVAstream Next met EVA onderwaterverlichting kiest, kunnen de lichten tijdens een geselecteerde zwemworkout worden gesynchroniseerd, die je door de oefeningen leiden.

Web app voor het bedienen van EVA verlichting

De EVA Experience web app kan ook worden gebruikt om jouw EVA-lampen te bedienen. Stel eenvoudig verschillende zones in om de lichten per gebied te synchroniseren. Dim de lichten, kies een vooraf ingestelde kleur, of selecteer een kleurveranderende scène. Als je alleen EVA-verlichting hebt en geen EVAstream Next, heb je de apart verkrijgbare EVA Experience Controller (EVA-ECA-PRO) nodig om de web app te kunnen gebruiken.

EVA Experience Tablet Set voor eenvoudige bediening

De EVA Experience web app is toegankelijk via een tablet (zie technische vereiste om na te gaan welke tablets geschikt zijn). Wij raden aan een iPad 9^e generatie te gebruiken voor de beste ervaring. Also usable on smartphone.

Als je optimaal gebruik wilt maken van alle functies van de Eva Experience app, kunnen wij je een trainingssessie aanbieden. Deze training stelt je in staat om het volledige potentieel van de app te benutten en alle functies efficiënt te gebruiken.


EVASTREAM NEXT IN 4 STAPPEN

Stel je EVAstream Next samen in 4 eenvoudige stappen


Het EVAstream Next-model is een ingebouwd tegenstroomstelsysteem dat in een nis in de zwembadwand wordt gemonteerd. Er zijn vier eenvoudige stappen om je EVAstream Next samen te stellen:

- Stap 1: Kies de installatie-nis die past bij je zwembad
- Stap 2: Selecteer je turbine en motorbesturingsunit
- Stap 3: Kies je EVA Control Unit en afstandsbediening
- Stap 4: Kies je voorplaat

Stap 1: Kies de installatie-nis die past bij je zwembad



Installatie niche
beton- en linerbaden



Installatie niche
polyesterbaden

REFERENTIE	BESCHRIJVING	€
3097030034	EVAstream installatienis wide X1 PP inclusief packingset	€1.735
3097030067	EVAstream installatienis wide X1 PP enkel voor PE baden inclusief packingset	€1.735

Stap 2: Selecteer je turbine en motorbesturingsunit



EVAstream
NEXT 175



EVAstream
NEXT 255



EVAstream
NEXT 275



EVAstream
NEXT 350



EVAstream
NEXT 450



EVAstream
NEXT 550

- EVAstream Next 175: Instapmodel voor recreatieve zwemmers die zich richten op gezondheid en ontspanning.
- EVAstream Next 225 (voorheen FIT): Ideaal voor ontspannen, rustige zwembeurten.
- EVAstream Next 275: Ontworpen voor ervaren zwemmers om de conditie en uithoudingsvermogen te verbeteren.
- EVAstream Next 350 (voorheen PRO): De keuze van professionele zwemmers voor krachtige, uitdagende sessies.
- EVAstream Next 450 (voorheen MAX): Dubbele turbine voor ervaren zwemmers die kracht en comfort zoeken, perfect voor uithoudingstraining.
- EVAstream Next 550: Het ultieme model met dubbele turbine voor professionele atleten die op zoek zijn naar top prestaties.

MODEL	GEBRUIKER	VOLUME VERPLAATSING	STROOMSNELHEID	AANTAL TURBINES
EVASTREAM NEXT 175	Recreatief	35 – 175 m ³ /h	0.8 – 4.3 m/s	1 turbine
EVASTREAM NEXT 225	Recreatief	45 – 225 m ³ /h	1.1 – 5.5 m/s	1 turbine
EVASTREAM NEXT 275	Ervaren	55 – 275 m ³ /h	1.3 – 6.7 m/s	1 turbine
EVASTREAM NEXT 350	Professioneel	65 – 350 m ³ /h	1.7 – 8.6 m/s	1 turbine
EVASTREAM NEXT 450	Ervaren	90 – 450 m ³ /h	2x 1.1 – 5.5 m/s	2 turbines
EVASTREAM NEXT 550	Professioneel	110 – 550 m ³ /h	2x 1.3 – 6.7 m/s	2 turbines

REFERENTIE	BESCHRIJVING	€
3097030133	EVASTream NEXT 175	€5.995
3097030134	EVASTream NEXT 225	€7.695
3097030135	EVASTream NEXT 275	€9.295
3097030136	EVASTream NEXT 350	€10.595
3097030137	EVASTream NEXT 450	€14.995
3097030138	EVASTream NEXT 550	€16.995

Stap 3: Kies je EVA Control Unit en afstandsbediening

09



(enkel voor EVASTream Next 175)

- EVA Control Eco: Alleen voor EVASTream Next 175: Bedien de EVASTream Next via de EVA Web App. Functies zijn start/stop, snelheid en timer. Geen zwemtrainingen en geen optionele EVA onderwaterverlichting. Inclusief IP67 afstandsbediening.
- EVA Control Essential: Bedien de EVASTream Next via de EVA Web App op je smartphone of tablet. Functies: aan/uit, snelheid en timer. Geen vooraf ingestelde trainingsprogramma's. Optionele verbinding voor EVA onderwaterverlichting. Inclusief IP67 afstandsbediening.
- EVA Control Trainer: Voegt 3 vooraf ingestelde zwemtrainingsprogramma's toe aan de Essential functies. Optionele verbinding voor EVA onderwaterverlichting. Inclusief IP67 afstandsbediening.
- EVA Control ProTrainer: Bevat 3 volledige trainingsprogramma's met 20+ vooraf ingestelde zwembeurten, naast de Essential functies. Optionele verbinding voor EVA onderwaterverlichting. Inclusief IP67 afstandsbediening.

REFERENTIE	BESCHRIJVING	€
3097030143	EVA Control Eco-ECA unit met EVA app	€1.290
3097030144	EVA Control 1 Essential ECA unit met EVA app	€1.390
3097030145	EVA Control 2 Trainer ECA unit met EVA app	€2.085
3097030146	EVA Control 2 Trainer Pro ECA unit met EVA app	€1.790

Stap 4: Kies uw frontplaat



ABS Frontplaat Antraciet
voor 1x EVAstream turbine



ABS Frontplaat Grijs
voor 1x EVAstream turbine



ABS Frontplaat Wit
voor 1x EVAstream turbine




ASS316 Frontplaat
voor 1x EVAstream turbine



ABS Frontplaat Antraciet
voor 2x EVAstream turbine



ABS Frontplaat Grijs
voor 2x EVAstream turbine



ABS Frontplaat Wit
voor 2x EVAstream turbine



ASS316 Frontplaat
voor 2x EVAstream turbine

REFERENTIE	BESCHRIJVING	€
3097030036	EVAstream Voorplaat WideX1 ABS HEX Antraciet	€595
3097030118	EVAstream Voorplaat WideX1 ABS HEX Grijs	€595
3097030045	EVAstream Voorplaat WideX1 ABS HEX Wit	€595
3097030038	EVAstream Voorplaat WideX1 RVS HEX	€1.150
3097030037	EVAstream Frontplaat WideX2 ABS HEX Anthracite	€595
3097030140	EVAstream Front plate ABS - Zilvergrijs	€595
3097030044	EVAstream Front plate WideX2 ABS HEX Wit	€595
3097030039	EVAstream Frontplaat WideX2 SS HEX	€1.150

Opties

REFERENTIE	BESCHRIJVING	€
3097020050	EVA Optic ArchiTech RGB/DMX-regeling	€670
3097010094	EVA Optic ArchiTech Pro RGB/DMX-regeling	€1.700
3097010095	EVA Optic touchscreen control panel RGBW DMX	€217
3097020048	EVA Optic dimmer	€143
3097010214	IP67 3CH afstandsbediening voor RGBW LED PCB en ECA PCB	€740
3097020054	EVA Optic DMX-kabel, prijs per strekkende meter	€5,50
3097020055	EVA Optic Aquacable RGBW 7x 0,5mm ² - per meter	€6,00



JET VAG NIXI-R

IMPROVED



Eigenschappen

- NCC-serie, eenfase- of driefasepomp
- Armatuur Ø 40 mm met lucht- en wateraanvoerregeling
- Inbouwset Ø 63/75 mm met 2 opties
- Standaard uitgerust met rvs piezo bediening



wit



anthraciet



grijs



zand

REFERENTIE	BESCHRIJVING	DEBIET BIJ 1 BAR	PH	FASE	€
3023030652	Nixi-R 2 CV Mono - Wit	60	2	1	€2.647
3023030665	Nixi-R 2 CV Mono - Anthraciet	60	2	1	€2.647
3023030664	Nixi-R 2 CV Mono - Grijs	60	2	1	€2.647
3023030666	Nixi-R 2 CV Mono - Zand	60	2	1	€2.647
3023030653	Nixi-R 3 CV Mono - Wit	70	3	1	€2.487
3023030668	Nixi-R 3 CV Mono - Anthraciet	70	3	1	€2.736
3023030667	Nixi-R 3 CV Mono - Grijs	70	3	1	€2.736
3023030669	Nixi-R 3 CV Mono - Zand	70	3	1	€2.736
3023030654	Nixi-R 4 CV Tri - Wit	80	4	3	€2.941
3023030671	Nixi-R 4 CV Tri - Anthraciet	80	4	3	€2.941
3023030670	Nixi-R 4 CV Tri - Grijs	80	4	3	€2.941
3023030672	Nixi-R 4 CV Tri - Zand	80	4	3	€2.941
3023030278	Dichting op wandbevestiging D63				€531

JET VAG NIXI-D

IMPROVED


Eigenschappen

- NCC series, 1- of 3-fasige pomp
- Inbouwset voor liner-, beton- of polyesterzwembaden
- Frontpaneel uit één stuk met armatuur Ø 40 mm en drukknop
- Schakelkast
- 2 pvc kranen Ø 63 mm
- Voorzien van slangen voor lucht venturi werking



wit



anthraciet



grijs



zand

09

REFERENTIE	BESCHRIJVING	DEBIET BIJ 1 BAR	PH	FASE	€
3023030649	Nixi-D 2 CV Mono - wit	1	1	1	€2.647
3023030656	Nixi-D 2 CV Mono - Anthraciet	1	1	1	€2.647
3023030655	Nixi-D 2 CV Mono - Grijs	1	1	1	€2.647
3023030657	Nixi-D 2 CV Mono - Zand	1	1	1	€2.647
3023030650	Nixi-D 3 CV Mono - wit	1	1	1	€2.736
3023030659	Nixi-D 3 CV Mono - Anthraciet	1	1	1	€2.736
3023030658	Nixi-D 3 CV Mono - Grijs	1	1	1	€2.736
3023030660	Nixi-D 3 CV Mono - Zand	1	1	1	€2.736
3023030651	Nixi-D 4 CV Tri - wit	3	3	3	€2.941
3023030661	Nixi-D 4 CV Tri - Grijs	3	3	3	€2.941
3023030662	Nixi-D 4 CV Tri - Anthraciet	3	3	3	€2.941
3023030663	Nixi-D 4 CV Tri - Zand	3	3	3	€2.941

EVOLUTION



Eigenschappen

- Strak, dynamisch en elegant ontwerp
- Veilige toevoer via 2 roosters $\varnothing$ 280 mm, ontworpen volgens de DIN-normen
- Het gebruik van 2 afzonderlijke toevoerroosters verbetert de waterafvoer in het zwembad en verhoogt de capaciteit

Vermogen motor	<i>P1 = 3,4 kW</i>	Capaciteit Pomp	<i>max 60 m³/h</i>
Spanning motor	<i>3~230/400 V</i>	Aansluiting	<i>Inbouwdeel 2 x 2½" aanzuiging en 2 x 2" pers</i>
Ampère 230/400	<i>8,7/5,0A</i>	Materiaal	<i>Brons (rotguss) en roestvast staal 316 afwerking in het zwembad</i>



3082000015

3082000016
3082000017

3082000018

REFERENTIE	BESCHRIJVING	€
3082000015	Montagekit Evolution	€4.327
3082000016	Muurkit Evolution voor beton-tegel & beton-liner baden	€1.554
3082000017	Muurkit Evolution voor polyester & paneel baden	€2.162
3082010029	Afbouwset jetstream Aqua Easy Evolution	€3.520
3082000018	Flenskit Evolution	€196



Alkorplan Touch Elegance

10 Liners

Alkorplan **284**

Alkorplan 2000	284
Alkorplan Relief	285
Alkorplan Touch	286
Alkorplan Tile	288
Alkorplan Vogue	290

Haogenplast **292**

Haogenplast Classic	293
Haogenplast StoneFlex	294
Haogenplast StoneTile	296

Diverse **298**

AlkorPlus schimmeldodend geotextiel	298
Scheidingsvliezen	298
Vijverfolies	299
Accessoires	299
Lasstrips	299
Zwembadisolatie	300

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners 10

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten

Reinigers

Afdekkingen




PVC

Daisy+

Aquadeck

ALKORPLAN 2000

Wereldwijd worden versterkte membranen het meest gebruikt als zwembadliner. Hun succes is niet alleen te danken aan de aantrekkelijke vormgeving en betaalbare prijs, maar ook aan de snelle en eenvoudige montage en de waterdichtheidsgarantie van 10 jaar.

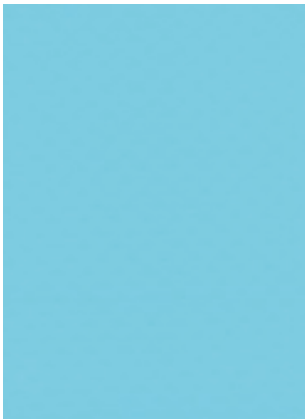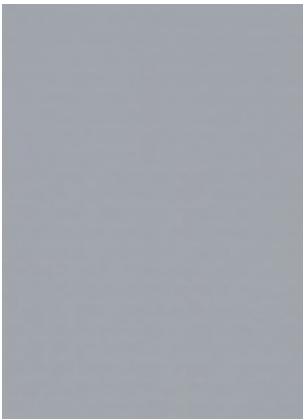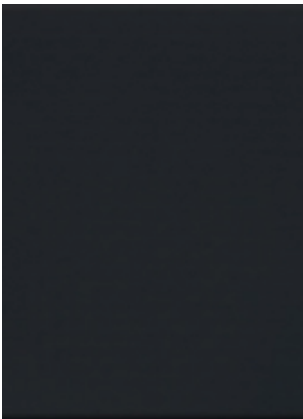			
Wit ± Ral 9016	Zand ± Ral 1015	Licht blauw ± Ral 5024	Adriatisch blauw ± Ral 5012
			
Caraïbisch groen ± Ral 6027	Licht grijs ± Ral 7004	Donker grijs ± Ral 7012/7017	Zwart (enkel in 1.65m) ± Ral 9017

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024012267	Alkorplan 2000 - 1.65	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ² rol	€33,80 €1.395
3024012273	Alkorplan 2000 - 2.05	1.5 mm	2.05 m	25 m	8 m ² rol	€33,80 €1.733

Vloeibare pvc

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024022285	Vloeibare PVC Alkorplan 2000 1L	€57,28

ALKORPLAN RELIEF

Wereldwijd worden versterkte membranen het meest gebruikt als zwembadliner. Hun succes is niet alleen te danken aan de aantrekkelijke vormgeving en betaalbare prijs, maar ook aan de snelle en eenvoudige montage en de waterdichtheidsgarantie van 10 jaar.



Wit
± Ral 9016



Zand
± Ral 1015



Licht blauw
± Ral 5024



Adriatisch blauw
± Ral 5012




Caraibisch groen
± Ral 6027



Licht grijs
± Ral 7004



Donker grijs
± Ral 7012/7017

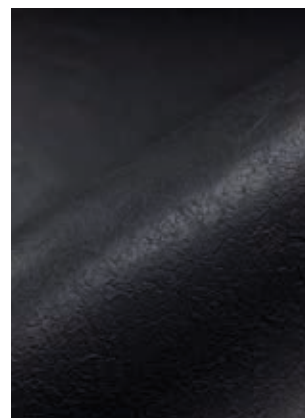

Zwart
± Ral 9017

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010042	Alkorplan Relief - Wit	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06
3024010046	Alkorplan Relief - Zand	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06
3024010045	Alkorplan Relief - Licht blauw	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06
3024010043	Alkorplan Relief - Adriatisch blauw	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06
3024010044	Alkorplan Relief - Caribisch groen	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06
3024010047	Alkorplan Relief - Grijs	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06
3024010048	Alkorplan Relief - Anthraciet	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06
3024010049	Alkorplan Relief - Zwart	1.8 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€43,06

ALKORPLAN TOUCH

Versterkte liner met exclusieve 3D designs en opdrukken, geïnspireerd door de natuur! Ideaal om jouw zwembad een geraffineerde, stijlvolle look te geven. RENOLIT ALKORPLAN TOUCH is het eerste versterkte membraan met steenmotief. Met 2 mm dikte is dit de sterkste en duurzaamste liner die vandaag op de markt verkrijgbaar is. Het imitatiesteenmotief van TOUCH liners geeft zwembaden een natuurlijk exotische uitstraling met tegelijk een persoonlijke toets. Het resultaat is een even uniek als exclusief zwembad!



Authentic



Relax



Elegance



Vanity



Sublime



Prestige



Origin

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010007	Alkorplan Touch	2 mm	1.65 m	21 m	4	m ² rol
						€60,73 €2.104

Vloeibare pvc

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024020010	Vloeibare PVC Touch 1L	€82,86

ALKORPLAN TILE

De nieuwe RENOLIT ALKORPLAN TILE collectie biedt twee prachtige afwerkingen: Quartz en Jade, die elk een uniek karakter geven aan elke zwembadomgeving. Jade heeft een ongeëvenaard gevoel van luxe en verfijning en is het toppunt van elegantie. Ondertussen straalt de kwartsafwerking een verfijnde, minimalistische charme uit die naadloos aansluit bij de stedelijke omgeving. De beslissing is geheel aan jouw.



Quartz



Jade

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010038	Alkorplan Tile - Quartz Grey	2mm	1.65m	21m	4	€2.104
3024010039	Alkorplan Tile - Jade Green	2mm	1.65m	21m	4	€2.104

LIQUID PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024010040	Liquid PVC Alkorplan Tile - Quartz Grey	€82,86
3024010041	Liquid PVC Alkorplan Tile - Jade Green	€82,86



ALKORPLAN VOGUE

De RENOLIT ALKORPLAN VOGUE-collectie is de reeks van 2 mm zwembadmembranen van hoge kwaliteit met dezelfde technische eigenschappen als de TOUCH-reeks. Deze collectie is geïnspireerd op interieurdesign en trends. VOGUE heeft 4 versterkte membraanontwerpen, bedrukt en met reliëf, met antislip-eigenschappen van klasse C, evenals hun overeenkomstige vloeibare PVC's.



Vintage



Urban



Summer



Tropical

10

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010019	Alkorplan Vogue	2mm	1.65m	21m	4	m ² rol €72,30 €2.505


Vloeibare pvc

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024020024	Vloeibare PVC Alkorplan Vogue	€82,86



Haogenplast Pools App

Discover your favorite Haogenplast pool lining designs with ease!

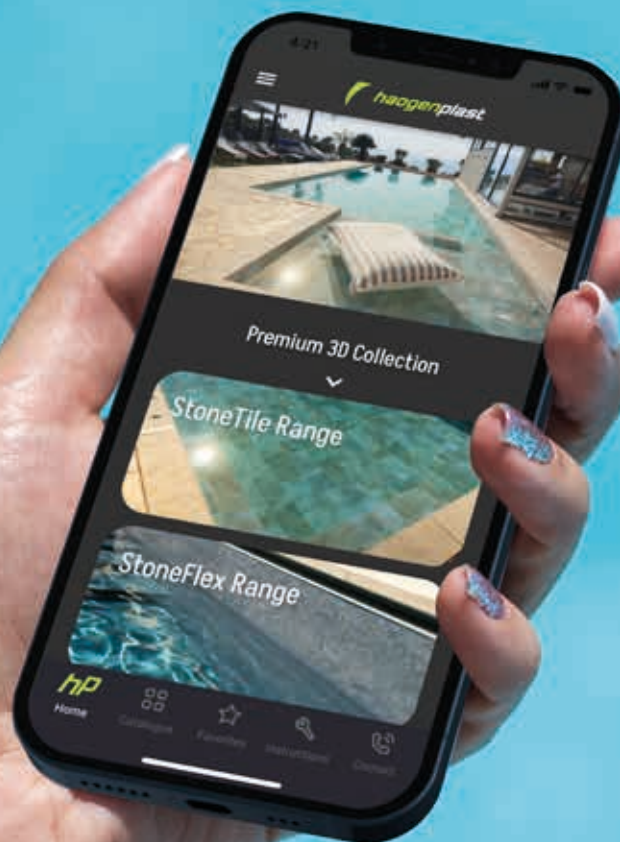


GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

HAOGENPLAST CLASSIC

Haogenplast foliebekleding is ontworpen om de zwembadstructuur te beschermen tegen schade veroorzaakt door water, chemicaliën en dagelijkse slijtage. De liner is gemaakt van een combinatie van materialen, zoals versterkt PVC of polyethyleen, die uitstekend bestand zijn tegen UV-stralen, schuren en perforaties. De liner bevat een versterkende laag, gemaakt van polyester of fiberglas, die de algehele structuur versterkt en het vermogen om druk en spanning te weerstaan verbetert. Dankzij de lakafwerking is deze liner bestand tegen temperaturen tot 32°C.

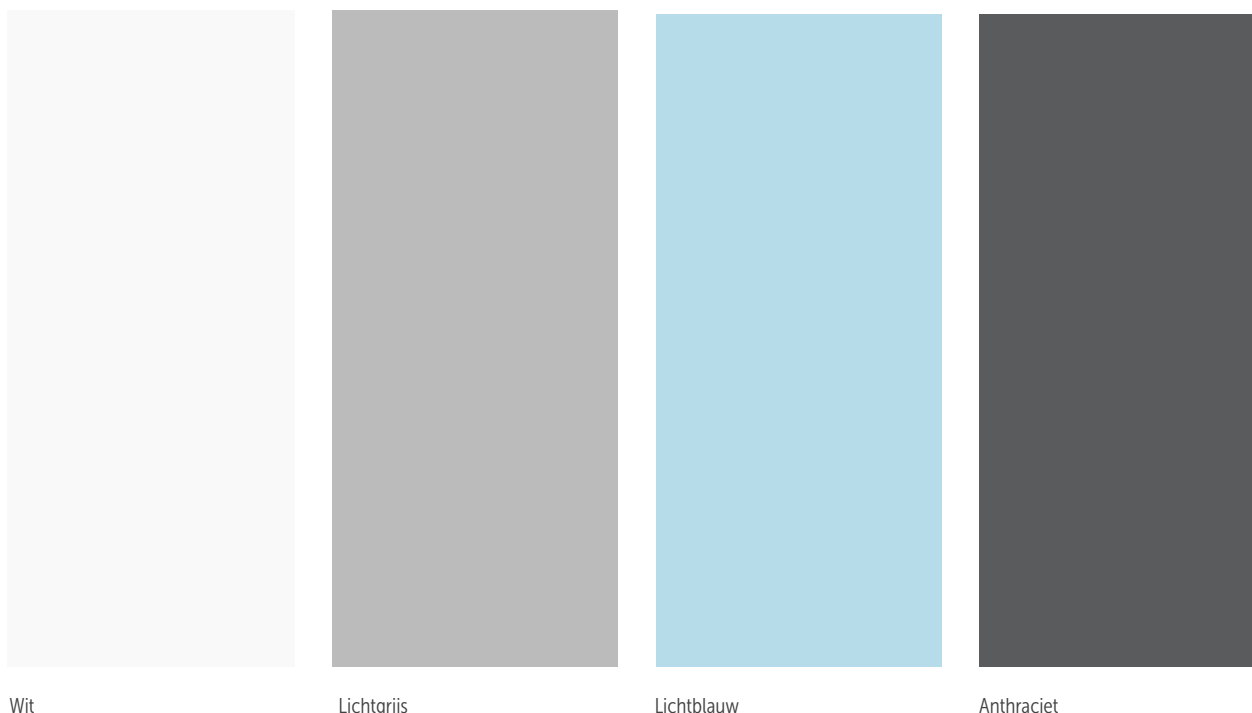

Wit

Lichtgrijs

Lichtblauw

Anthraciet

10

OMSCHRIJVING	REFERENTIE 1,65M	PRICE	REFERENTIE 2,05M	PRICE
Haogenplast Uni color - Wit	3024010020	m ² roll €25,38 €1.047	3024010023	m ² roll €25,38 €1.301
Haogenplast Uni color - Licht blauw	3024010021	m ² roll €25,38 €1.047	3024010024	m ² roll €25,38 €1.301
Haogenplast Uni color - Licht grijs	3024010022	m ² roll €25,38 €1.047	3024010025	m ² roll €25,38 €1.301
Haogenplast Uni color - Anthraciet	3024010051	m ² roll €25,38 €1.104	3024010052	m ² roll €25,38 €1.301

Lengte: 25m | Dikte: 1,5mm | Rollen / pallet: 12

Vloeibare PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024010058	Liquid PVC Classic - Wit 1L	€48,80
3024010057	Liquid PVC Classic - Licht blauw 1L	€48,80
3024010059	Liquid PVC Classic - Licht grijs 1L	€48,80
3024010055	Liquid PVC Classic - Anthraciet 1L	€48,80

HAOGENPLAST STONEFLEX

NEW

De exclusieve StoneFlex ontwerpen maken het mogelijk om een zwembad te bouwen of renoveren met behulp van een waterdicht membraan met een 3D-oppervlak dat eruitziet als echt steen. StoneFlex-membranen zijn geformuleerd met een verbeterde oppervlaktecoating die zorgt voor superieure vlekbestendigheid, eenvoudige reiniging en uitzonderlijke UV-bestendigheid. Evenals een gevoel van droge steen en antislip grip. StoneFlex oppervlakken zijn bedekt met 6 lagen beschermende acrylcoating. Het membraan is bestand tegen temperaturen tot 32°C en wordt geleverd met 5 jaar garantie tegen vlekken en verkleuring.



Ivory

Concrete

Bazelet

Pearl

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010027	Haogenplast StoneFlex - Ivory	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rol	€1.801
3024010026	Haogenplast StoneFlex - Concrete	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rol	€1.801
3024010028	Haogenplast StoneFlex - Bazelet	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rol	€1.801
3024010072	Haogenplast StoneFlex - Pearl	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rol	€1.801

Liquid pvc

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024010060	Liquid PVC StoneFlex - Ivory 1L	€48,80
3024010061	Liquid PVC StoneFlex - Concrete 1L	€48,80
3024010062	Liquid PVC StoneFlex - Bazelet 1L	€48,80
3024010076	Liquid PVC StoneFlex - Pearl 1L	€48,80

We raden je aan om je batchnummers op te nemen in je administratie

HAOGENPLAST STONEFLEX



Sand



Royal



Slate



Forest

10

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010073	Haogenplast StoneFlex - Sand	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rol	€1.801
3024010074	Haogenplast StoneFlex - Royal	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rol	€1.801
3024010075	Haogenplast StoneFlex - Slate	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rol	€1.801
3024010080	Haogenplast StoneFlex - Forest	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rol	€1.801

Liquid pvc

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024010077	Liquid PVC StoneFlex - Sand 1L	€48,80
3024010078	Liquid PVC StoneFlex - Royal 1L	€48,80
3024010079	Liquid PVC StoneFlex - Slate 1L	€48,80
3024010093	Liquid PVC StoneFlex - Forest 1L	€48,25

We raden je aan om je batchnummers op te nemen in je administratie

HAOGENPLAST STONETILE

NEW

De Haogenplast StoneTile-ontwerpen bieden een uitzonderlijke waterdichting voor de bouw of renovatie van privézwembaden. Vervaardigd met eersteklas materialen, is de StoneTile-serie voorzien van een geavanceerde oppervlaktecoating voor uitstekende vlekbestendigheid, superieure UV-bescherming en een antisliptextuur voor extra veiligheid. De afmetingen van de tegels zijn ongeveer 40 cm bij 20 cm. Het membraan is bestand tegen temperaturen tot 32°C en wordt geleverd met 5 jaar garantie tegen vlekken en verkleuring.



Emerald



Golden



Grey


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010083	Haogenplast StoneTile - Emerald	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rol	€1.801
3024010090	Haogenplast StoneTile - Golden	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rol	€1.801
3024010091	Haogenplast StoneTile - Grey	1,5 mm	1,65 m	25 m	12 rol	€1.801

Liquid pvc

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024010087	Liquid PVC StoneTile - Emerald 1L	€48,80
3024010086	Liquid PVC StoneTile - Golden 1L	€48,80
3024010085	Liquid PVC StoneTile - Grey 1L	€48,80

We raden je aan om je batchnummers op te nemen in je administratie


HAOGENPLAST STONETILE

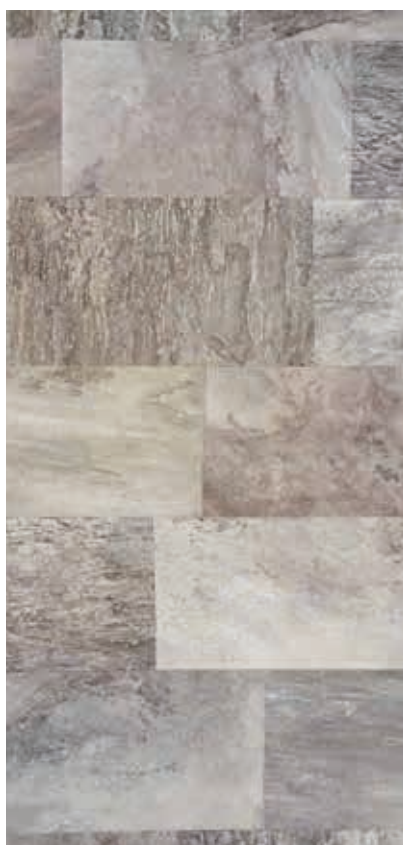

Elegance



Marine

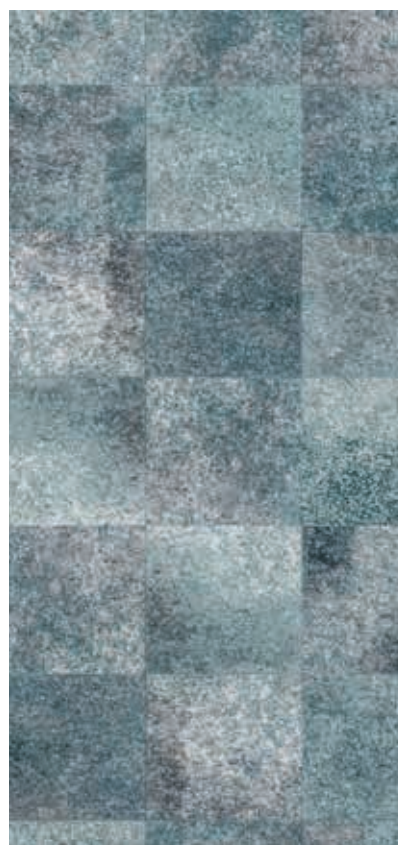

Tropic

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET		€
3024010092	Haogenplast StoneTile - Elegance	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	rol	€1.801
3024010081	Haogenplast StoneTile - Marine	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	rol	€1.801
3024010082	Haogenplast StoneTile - Tropical	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	rol	€1.801

Liquid pvc

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024010084	Liquid PVC StoneTile - Elegance 1L	€48,80
3024010094	Liquid PVC StoneTile - Marine 1L	€48,25
3024010095	Liquid PVC StoneTile - Tropic 1L	€48,25

We raden je aan om je batchnummers op te nemen in je administratie

ALKORPLUS SCHIMMELDODEND GEOTEXTIEL

RENOLIT ALKORPLAN geotextiel is een onschadelijk zwembadvilt uit blauw polypropyleen van 400 g/m², exclusief voor RENOLIT. Het is gemaakt van met fungiciden behandelde kunstvezels die zich vooral onderscheiden door de hoge mechanische treksterkte en perforatieweerstand.



Eigenschappen

- De schimmeldodende behandeling voorkomt de groei en verspreiding van micro-organismen tussen het versterkte membraan en de zwembadomhulling als gevolg van bodemvocht of bestaande organische elementen. Dit elimineert het risico dat deze ongewenste stoffen in het zwembadwater terechtkomen.
- Helpt oneffenheden in de ondergrond te verbergen.
- Geeft de bader een aangener gevoel bij het lopen op de zwembadbodem.
- Heeft een isolerende werking waardoor het zwembad langer warm of koud blijft (temperatuurbehoud tot twee graden).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT G/M2	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024020016	Polypropyleen schimmelwerend vlies - 1,5m	400	1.50 m	50 m	6 rol	€753
3024020016	Polypropyleen schimmelwerend vlies - 1,65m	400	1.65 m	50 m	6 rol	€828
3024020016	Polypropyleen schimmelwerend vlies - 2m	400	2.00 m	50 m	6 rol	€1.004

10

SCHEIDINGSVLIEZEN



3024020027




3024020028 / 3024020029

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT G/M2	BREEDTE	LENGTE	€
3024020027	Scheidingsvlies polyester 400gr/m ²	400	2.00 m	50 m	rol €310
3024020028	Scheidingsvlies polypropyleen 2x50m HACOloft, kleur wit, antibacterieel behandeld, boorvast	400	2.00 m	50 m	rol €940
3024020029	Scheidingsvlies polyester 2x50m HACOloft PES7893, kleur wit, boorvast	400	2.00 m	50 m	rol €710

Bij polyester scheidingsvlies dient contact met niet volledig uitgehard beton vermeden te worden, om aantasting te voorkomen.

VIJVERFOLIES

Zwembadsvijvers worden steeds populairder als milieuvriendelijk alternatief voor een zwembad. Daarom verdienen ook zwembadsvijvers de ALKOR kwaliteit! Zwembadsvijverfolies zijn dikker en leverbaar in drie kleuren. Wij adviseren deze folies voor zwembadsvijvers met een modern ontwerp. De gewone zwembadsvijverfolie is slechts 1,35 mm dik zonder versteviging, en alleen verkrijgbaar in het zwart. Ideaal voor zwembadsvijvers met een vrije vorm.

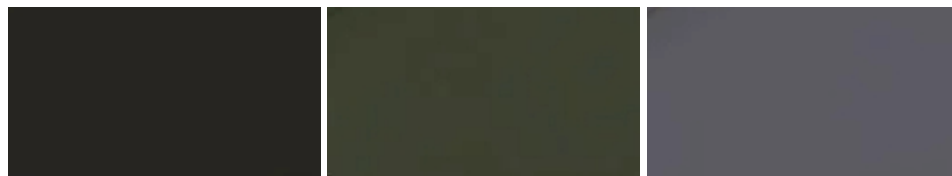

Zwart

Groen

Donkergrijs

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024028637	Vijverfolie - zwart of groen of donkergrijs	1.5 mm	2.05 m	20 m	9 m ² rol	€24,38 €999
3024010012	Tuinvijver Folie - zwart	1.35 mm	2.10 m	15 m	11 m ² rol	€17,81 €561

Niet gebruiken in combinatie met chloor.

ACCESSOIRES

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024022277	Folieplaat (breedte 2 m, lengte 1 m, dikte 1,5 mm)	pcs €157
3024020015	Lasstrip Stomplas voor Alkor TOUCH (rol van 20m - 0,15m x 1,5mm)	pcs €141
3024022289	Bandjes (breedte 9 mm, Lengte 25 m, dikte 1,5 mm) voor ongeveer 15m ²	rol €33,75
3024022286	Contactlijm - 5kg	pcs €162
3024020019	Spreadnieten 100 stuks	box 100 €74,81
3024022291	Anti - Vlekmiddel 1L	pcs €91,81
3024022292	Set van 5 spuitflesjes + dopjes + verdelers (5 x 1l)	box 5 €132
3024022293	Kwast	pcs €48,19
3024022294	Handlastoestel Leister Triac	pcs €1.360
3024020002	Alkorclean Waterline 6x1ltr	pcs €23,28


LASSTRIPS

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3047002179	Vlakke strip 50 mm (lengte 2000 mm)	pcs €9,03
3047002180	Vlakke strip 100 mm (lengte 2000 mm)	pcs €16,04
3047002181	Lat met omgekeerde zijde 60 x 10 mm (lengte 2000 mm)	pcs €16,07
3047002182	Buitenhoek 20 x 50 mm (lengte 2000 mm)	pcs €14,05
3047002184	Buitenhoek 20 x 80 mm (lengte 2000 mm)	pcs €18,06
3047002183	Buitenhoek 30 x 40 mm (lengte 2000 mm)	pcs €14,05
3047002186	Buitenhoek 30 x 70 mm (lengte 2000 mm)	pcs €18,06
3047002189	Buitenhoek 30 x 90 mm (lengte 2000 mm)	pcs €21,57
3047002188	Buitenhoek 50 x 50 mm (lengte 2000 mm)	pcs €18,06
3047004250	Buitenhoek 50 x 90 mm (lengte 2000 mm)	pcs €24,07

ZWEMBADISOLATIE

ISOLATIESCHUIM VOOR ZWEMBADEN

Isolatieschuim is de ideale ondergrond voor linerzwembaden! Belangrijkste voordelen zijn de optimale warmte-isolatie en eenvoudige installatie. Maar nog belangrijker is het comfort! Schuim met celstructuur voelt zacht aan en geeft een unieke en luxueuze beleving!

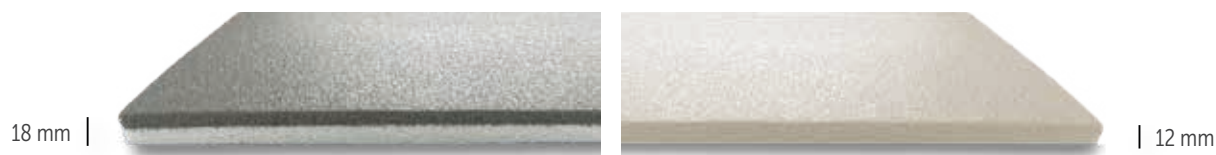

Eigenschappen

- Niet meer noodzakelijk om de wanden te stucadoren
- Zeer comfortabel bij aanraking.
- Groot isolerend vermogen.
- 18 mm heeft twee dichtheden: de minder dichte laag wordt tegen de wand geplaatst om eventuele oneffenheden weg te werken.
- Het materiaal is Anti-bacterieel en voorkomt schimmel vorming.
- Chloor- en zoutbestendig.
- Kan gebruikt worden op bodem, wanden en op trappen.
- Kan worden gelijmd neem contact met ons op voor advies over de verwerking.



Erkende kwaliteit



Bestand tegen jarenlange druk



Uniek zacht gevoel



Installatie ter plaatse
Levering op rol



Chloor- en
zoutbestendig



Bespaart energie



Vermindert de kans op
ongelukken



Stabiel materiaal,
verouderd niet

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024010064	Schuimisolatie ISOPOOL - 25X18 mm - 1,5 m	€784
3024010065	Schuimisolatie ISOPOOL - 25X18 mm - 2 m	€977
3024010088	Schuimisolatie ISOPOOL - 50X12 mm - 1,5 m	€839
3024010089	Schuimisolatie ISOPOOL - 50X12 mm - 2 m	€1.200

ZWEMBADISOLATIE

DASA 808 LIJM



DASA 808 is een chloorvrije contactlijm. Door de afwezigheid van chloor is er minder gezondheidsrisico. DASA 808 is gemakkelijk te gebruiken, sneldrogend, reukloos en hecht goed op de meest uiteenlopende ondergronden.

DASA 808 is ontworpen voor het verlijmen van polystyreen op polystyreen alsook voor diverse ondergronden zoals vezelplaat (MDF), spaanplaat, multiplex en andere houten plaatmaterialen.

Type	DASA 808
Vastestofgehalte	± 28%
Hittebestendigheid	tot 75°C
Spuitbereik	max. 160 m ² (enkelzijdig)
Spuitpatroon	sproeistraal
Kleur	blauw

Type	DASA 808
Droogtijd	4 tot 5 min.
Open tijd	tot 120 min.
Oplosmiddel	koolwaterstof, aceton
Drijfgas	ether
Houdbaarheid	max. 12 maanden

10



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006000053	Dasa 808 Glue - 21,1L	€370
3006000035	RVS Spuitpistool	€122
3006000036	RVS Spuitpistool met 40cm verlenging	€153
3006000037	Goodyear slang 5,5m	€99,57
3006000034	Aerosol Superlijm DS-204 500ml	€8,00
3006000076	Aerosol spuitpistool	€7,98

Deze lijm mag niet in contact komen met de zwembadliner.

Polystyreen kits



11 Polystyreen kits

Thermostone

304

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

11

Accessoires

Onderhoudsproducten

Reinigers

Afdekkingen

PVC



Daisy+

Aquadeck

THERMOSTONE

Snel en duurzaam bouwen wordt kinderspel

Een solide constructie is essentieel voor een kwalitatief zwembad. Met Thermostones bouw je snel en efficiënt een duurzaam zwembad. Klinkt als muziek in de oren? Als we daaraan toevoegen dat deze bouwblokken ook nog eens een aanzienlijk verschil maken op de energiefactuur, ben je vast helemaal overtuigd!

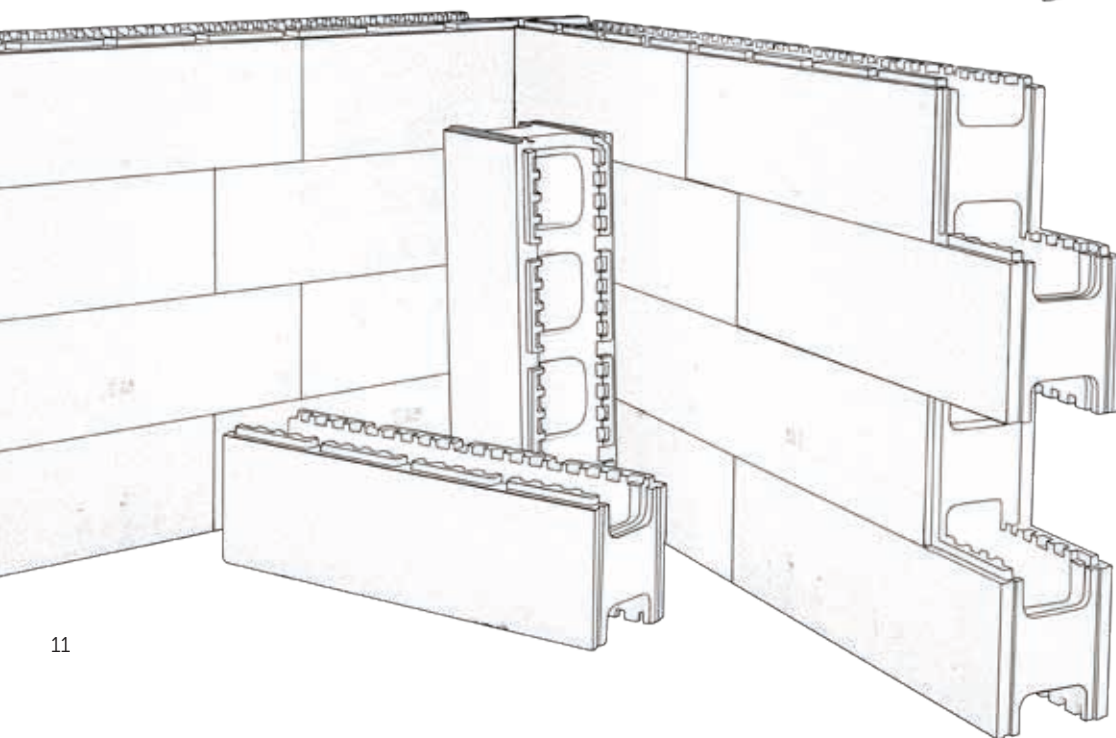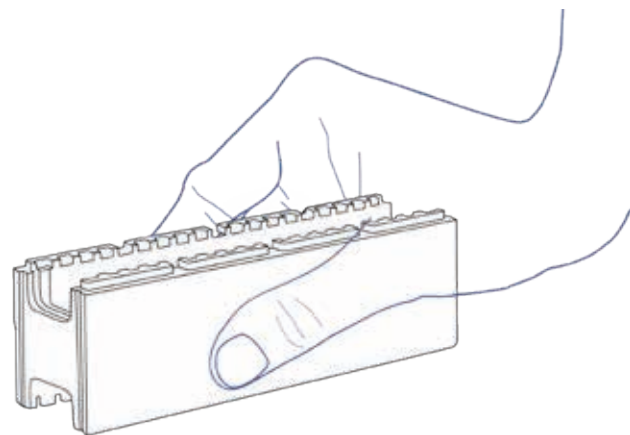

11

Thermostones: snel én duurzaam bouwen wordt kinderspel!

- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Uitstekende isolatie
- Maak vormen op maat van de klant
- Geen extra behandeling nodig van de binnenwand dankzij de gladde afwerking
- Extra stevigheid met de PS80 variant



THERMOSTONE



Bouwblokken uit polystyreen



Snelbouwmethode



Eenvoudig op maat te snijden



Hoge isolatiewaarde



Bestand tegen vervormingen



Mooie, gladde zwembadwand

Technische specificaties

- Materiaalsterkte PS40/80
- 3,33 stuks per m² (10 blokken per 3 m³)
- Warmtedoorgangscoefficiënt (U-waarde) 0,32 W/m²K
- 0,14 m³ vulbeton per m² bouwblokken
- Tot een diepte van 1,75 m op te vullen met spuitbeton

L: 100 cm - W: 30 cm - H: 25 cm

11

Rekenvoorbeeld aantal blokken in combinatie met betonvulling in m³

BADMATEN (BXLXD)	THERMOSTONE	BADMATEN (BXLXD)	THERMOSTONE
2,5 x 5 x 1,5m	80 stuks / 3,5 m ³	4 x 10 x 1,5m	145 stuks / 6,5 m ³
3 x 6 x 1,5m	95 stuks / 4,2 m ³	4,5 x 9 x 1,5m	140 stuks / 6,0 m ³
3,5 x 7 x 1,5m	110 stuks / 5,0 m ³	5 x 10 x 1,5m	160 stuks / 7,0 m ³
4, x 8 x 1,5m	125 stuks / 5,5 m ³	6 x 12 x 1,5m	185 stuks / 8,0 m ³

REFERENTIE	BESCHRIJVING	€
3017050012	Thermostone Plus 80/40	€23,39
3017050014	Thermostone Plus 40/40	€18,36
3017050013	Eindstuk Thermostone Plus	€0,80

JEE-O Original



12 Accessoires

Luxedouches	309
Zwembadtrappen	312
Handleuningen	314
Waterattracties	315

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

12

Onderhoudsproducten


Reinigers

Afdekkingen

PVC

Daisy+

Aquadeck

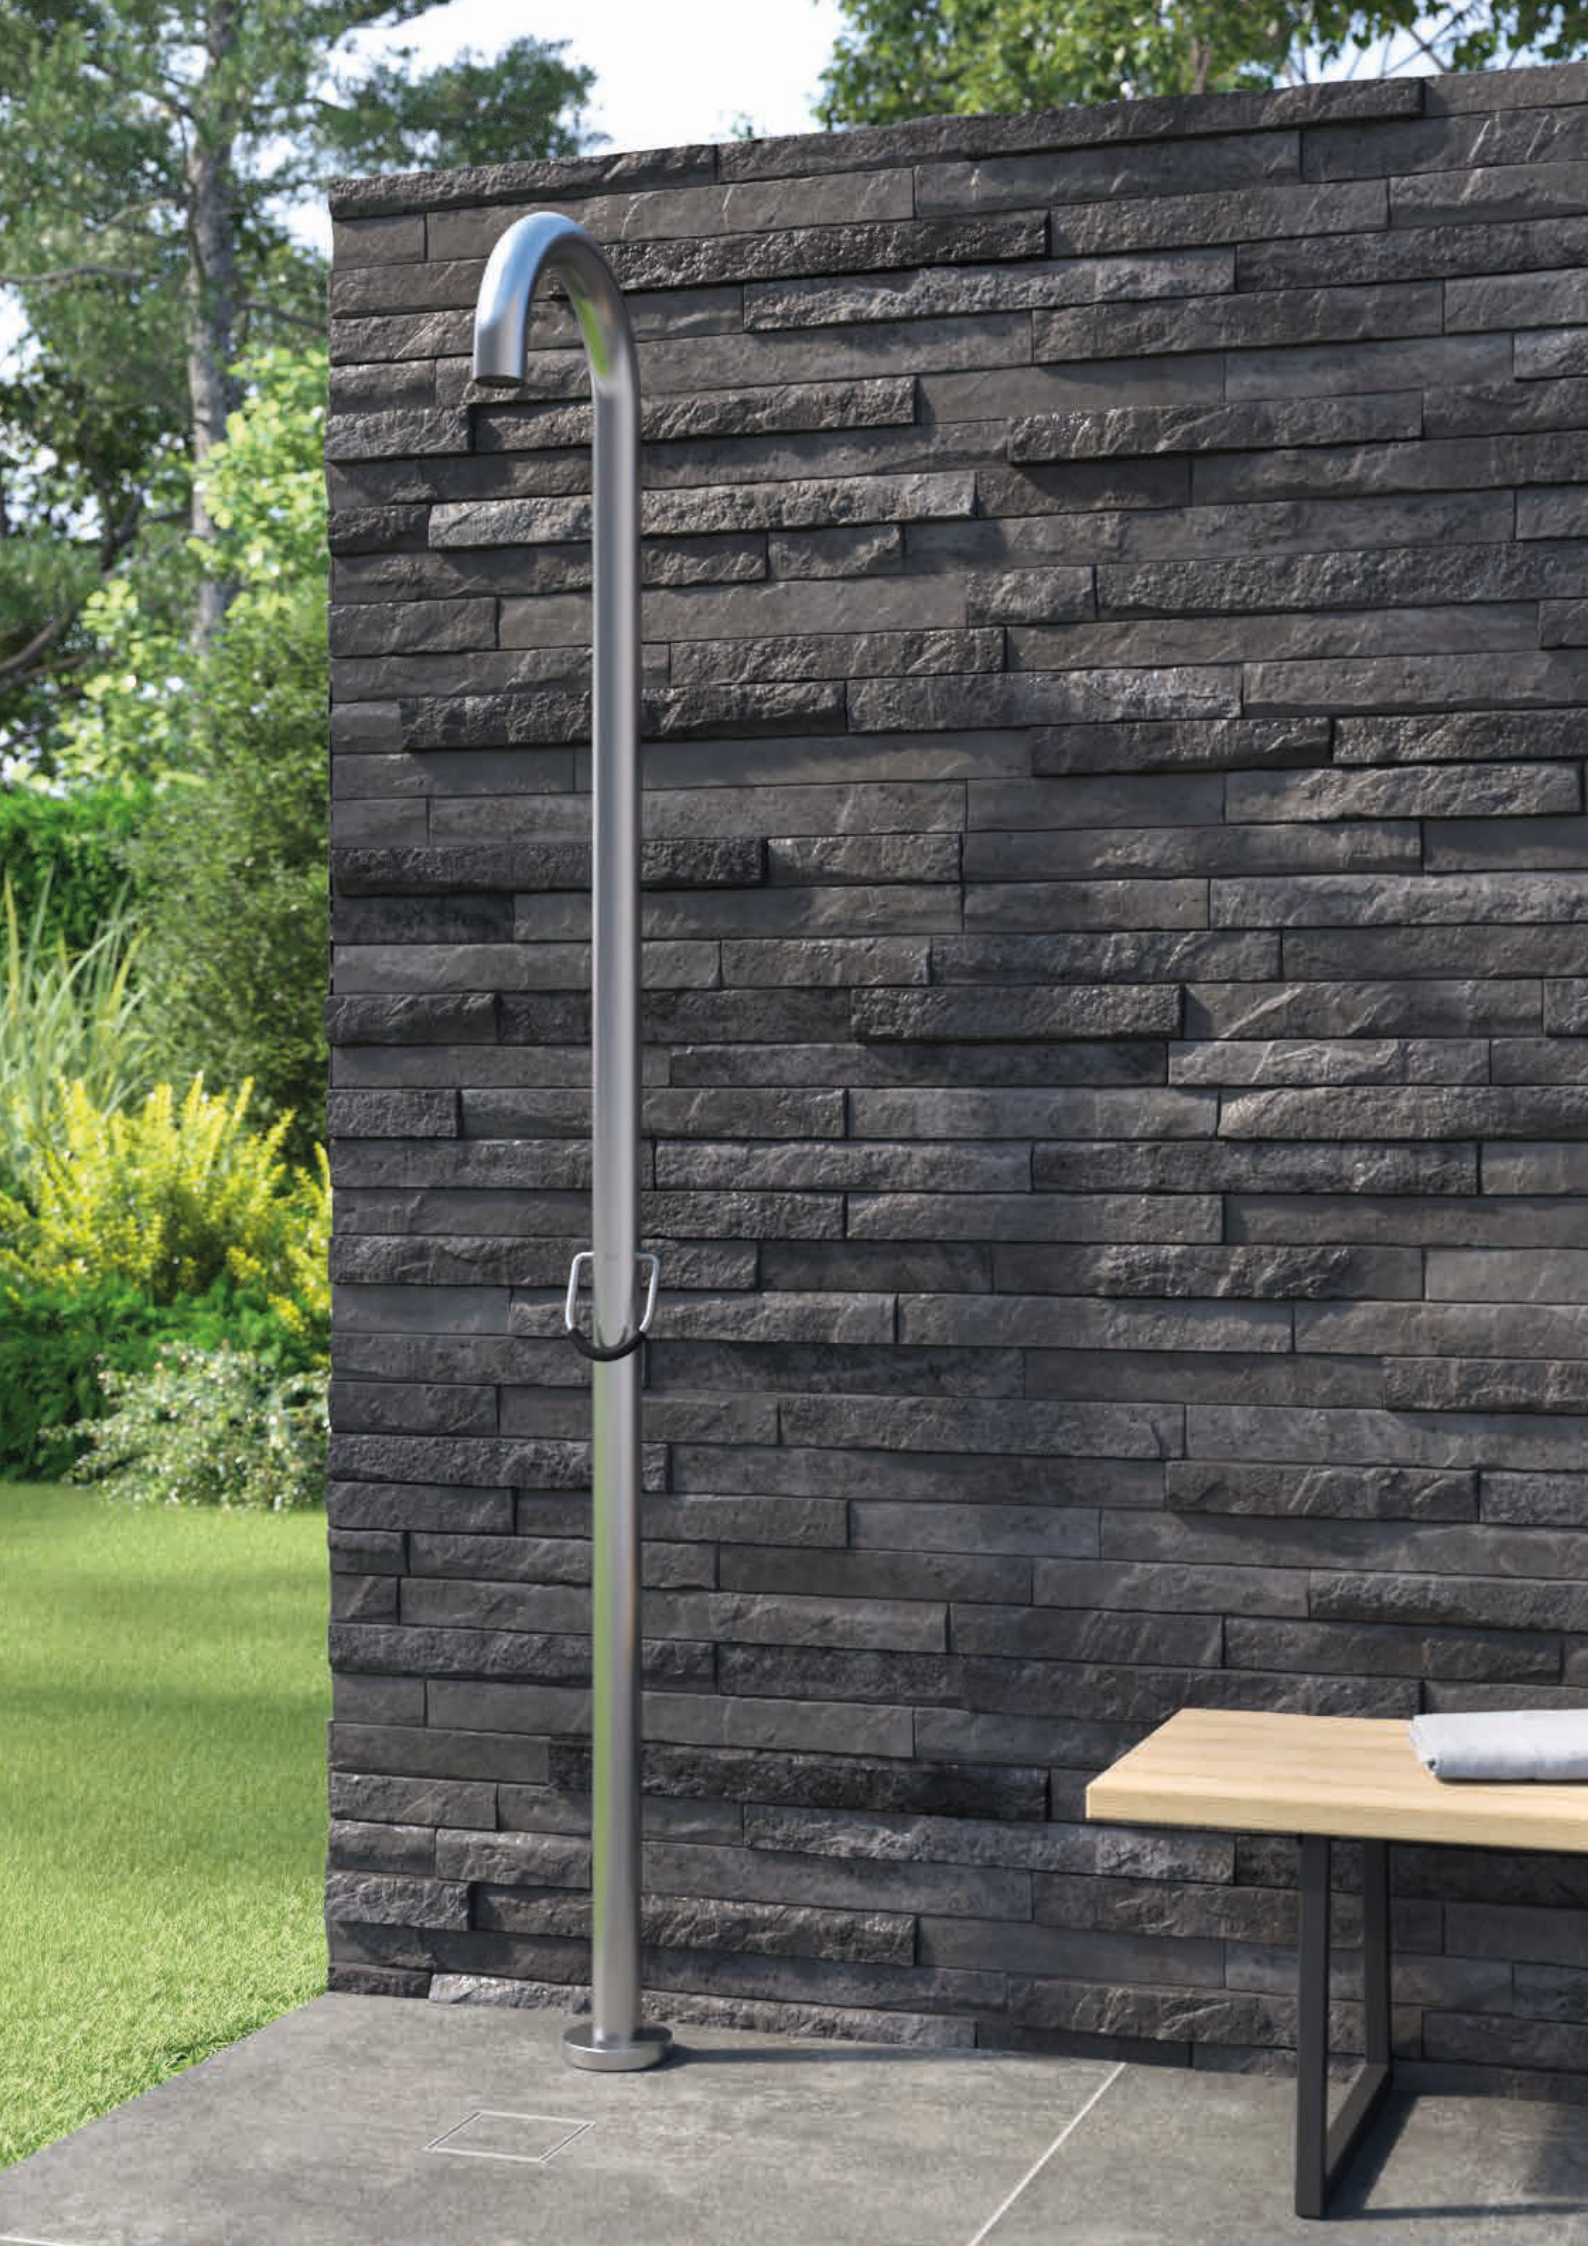

LUXEDOUCHES

JEE-O ORIGINAL SERIE

Deze unieke douche maakt indruk door het fraaie en exclusieve design. Verkrijgbaar in diverse modellen, standaard uitgevoerd met een eenvoudig te bedienen mengkraan (open-dicht / warm-koud). Geborsteld roestvrij staal in standaarduitvoering met 2 jaar garantie.



Close up
geborsteld



3059080002



3059080006



3059080004



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059080002	JEE-O original douche 01 - geborsteld ss	€1.912
3059080006	JEE-O original douche 04 - geborsteld ss	€1.953
3059080004	JEE-O original doucheplug - geborsteld ss	€1.953

12

Optie: vorstvrij voor alle weersomstandigheden

De optie 'vorstvrij voor alle weersomstandigheden' is een ingebouwde thermostaatkraan en schakelaar die jouw douche klaar maakt voor gebruik het hele jaar door. Deze optie kan niet geplaatst worden op reeds geplaatste douches.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059080045	JEE-O original douche 01 - geborsteld ss + 365	€3.177
3059080046	JEE-O original douche 04 - geborsteld ss + 365	€3.217
3059080047	JEE-O original doucheplug - geborsteld ss + 365	€3.217



De douche heeft een mengkraan

LUXEDOUCHE

JEE-O FATLINE SERIE

Vrijstaande buitendouches van de serie JEE-O combineren duurzaam ontwerp met veelzijdige functionaliteit. Ze zijn een perfecte aanvulling in de tuin, ideaal om af te koelen in de zomer, maar ook uit hygiënisch oogpunt onmisbaar. Een warme douche is de beste manier om je af te spoelen na gebruik van een buitenjacuzzi in de winter.



Close up
geborsteld



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Standaard		
 3059080008	JEE-O fatline douche 01 - geborsteld ss	€2.538
3059080012	JEE-O fatline douche 04 - geborsteld ss	€2.461
3059080010	JEE-O fatline doucheplug - geborsteld ss	€2.487
Optie: vorstvrij voor alle weersomstandigheden		
 3059080048	JEE-O fatline douche 01 - geborsteld ss + 365	€3.802
3059080049	JEE-O fatline douche 04 - geborsteld ss + 365	€3.726
3059080050	JEE-O fatline doucheplug - geborsteld ss + 365	€3.751

JEE-O BLOOM

NEW

Deze elegante collectie haalt inspiratie uit zowel de natuur als geometrische vormen. De zeshoekige vormen van de kranen en handgrepen benadrukken het geometrische thema nog meer. Terwijl de douchekop prachtig geïnspireerd is op het natuurlijke ontwerp van de zonnebloem.



Close up
gun-metal



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
 3059080081	JEE-O Bloom douche in gun-metal	€7.213
 3059080082	JEE-O Bloom douche in gun-metal met handdouche	€8.658

 De douche heeft een mengkraan

LUXEDOUCHES

JEE-O SOHO SERIE

Roestvrij staal, zwart hamerslag gelakt of geborsteld rvs, matgroen of -grijs poedergelakt – ø 89 mm, stahoogte 2300 mm. De hamerslag gelakte afwerking dient met water en zeep of alcohol schoongemaakt te worden. UV-stralen en extreme temperaturen kunnen het oppervlak van de douche aantasten.



Close up
geborsteld



Close up
zwart mat



3059080016



3059080017

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Standaard		
3059080016	JEE-O soho-douche 01 - geborsteld ss RAW	€3.250
3059080017	JEE-O soho-douche 01 - zwart mat	€3.250
Optie: vorstvrij voor alle weersomstandigheden		
3059080051	JEE-O soho-douche 01 - geborsteld ss RAW + 365	€4.514
3059080052	JEE-O soho-douche 01 - zwart mat + 365	€4.514

JEE-O CONE SERIE



Close up
geborsteld



Close up
gun metal



3059080075



3059080076

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Standaard		
3059080075	JEE-O cone shower 01 - SS - Brushed	€2.543
3059080076	JEE-O cone shower 01 - SS - Gun metal	€2.950
3059080077	JEE-O cone shower 02 - SS - Brushed - handshower	€2.950
3059080078	JEE-O cone shower 02 - SS - Gun Metal - handshower	€3.509

Accessoires



3059080020



3059080021



3059080022



3059080023

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059080020	JEE-O RVS Reiniger en beschermer, 400ml	€40,68
3059080021	Douchekop Original 01, 76 gaten van 1mm	€198
3059080022	Douchekop Original 02, 76 gaten van 2mm	€198
3059080023	Douchekop Original 03, 20 gaten van 2mm	€198



De douche heeft een mengkraan

ZWEMBADTRAPPEN

Ø 43, roestvrij staal AISI 316 met gepolijste afwerking. Leverbaar met anatomisch gevormde, slipvrije **dubbele veiligheidstrede**. Voorzien van ankers met aarding, rozetten en rubberen stootdoppen.


STANDAARDTRAP AISI 316 MET ANTISLIPTREDEN



	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3059026554	Standaard AISI 316 antislip 2 treden	€409
2	3059026555	Standaard AISI 316 antislip 3 treden	€461
3	3059026556	Standaard AISI 316 antislip 4 treden	€527
4	3059026557	Standaard AISI 316 antislip 5 treden	€598
	3059020631	Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316	€210

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	664	610	250	696	200	500	-	10,0
2	664	610	250	946	200	500	-	11,8
3	664	610	250	1196	200	500	-	13,2
4	664	610	250	1446	200	500	-	14,0

*mm




INHANGTRAP AISI 316 MET ANTISLIPTREDEN



	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3059026558	Muur AISI 316 anti-slip 2 treden	€408
2	3059026559	Muur AISI 316 anti-slip 3 treden	€488
3	3059026560	Muur AISI 316 anti-slip 4 treden	€546
4	3059026561	Muur AISI 316 anti-slip 5 treden	€612
	3059020631	Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316	€210

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	357	610	250	696	200	500	-	10,0
2	357	610	250	946	200	500	-	11,8
3	357	610	250	1196	200	500	-	13,2
4	357	610	250	1446	200	500	-	14,0

*mm




LADDER PARALLEL-LOOK SERIE



	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3059024494	Ladder Parallel-Look Series AISI 316, 3 treden	€488
2	3059024495	Ladder Parallel-Look Series AISI 316, 4 treden	€546
	3059020631	Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316	€210

#	a	b	c	d	e	f
1	561	610	250	946	207	500
2	561	610	250	1136	207	500

*mm



ZWEMBADTRAPPEN

TWEEDELIGE LADDER AISI 316 MET ANTISLIPTREDEN


Tweedelige ladder AISI 316 met antislip treden, voorzien van ankers met aansluitsets voor liner + aardingsplug, rozetten en rubberen stootdoppen.



	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3059026563	Tweedelig AISI 316 antislip 3 treden	€1.088
2	3059026564	Tweedelig AISI 316 antislip 4 treden	€1.213
3	3059026565	Tweedelig AISI 316 antislip 5 treden	€1.301
	3059020631	Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316	€210

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	440	778	250	765	200	500	225	22,5
2	440	778	250	1015	200	500	225	23,5
3	440	778	250	1265	200	500	225	24,5

*mm



In overeenstemming met de Europese norm



DUBBELE VEILIGHEIDSTREDE AISI 316

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059020631	Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316	€210

12

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT KG	€
1 3059024515	Paar verankeringen	0.08	€23,54
2 3059021035	Paar verankeringen met flenzen	0.19	€51,48
3 3059021037	Paar scharnierende verankeringen met flenzen	3	€229
4 3059028017	Paar rubberen tappen	0.05	€7,97
5 3059020600	Paar regelbare rubberen voettappen	0.18	€9,68
6 3059024516	Paar sierringen AISI 316	0.7	€7,78



1



2



3



4



5



6


HANDLEUNINGEN

Degelijke producten zijn ook te vinden in het uitgebreide assortiment handleuningen met ankers of met flenzen. Ze zijn allemaal gemaakt van roestvrij staal AISI 316L, met een ergonomisch design en glanzend gepolijste afwerking, compleet met alle installatiebenodigdheden.

Eigenschappen

- Handleuningen met ankers of met flenzen
- Buis Ø 43, ergonomisch ontwerp en gepolijste afwerking
- Geleverd met alle installatiebenodigdheden

HANDLEUNINGEN VOOR LADDER

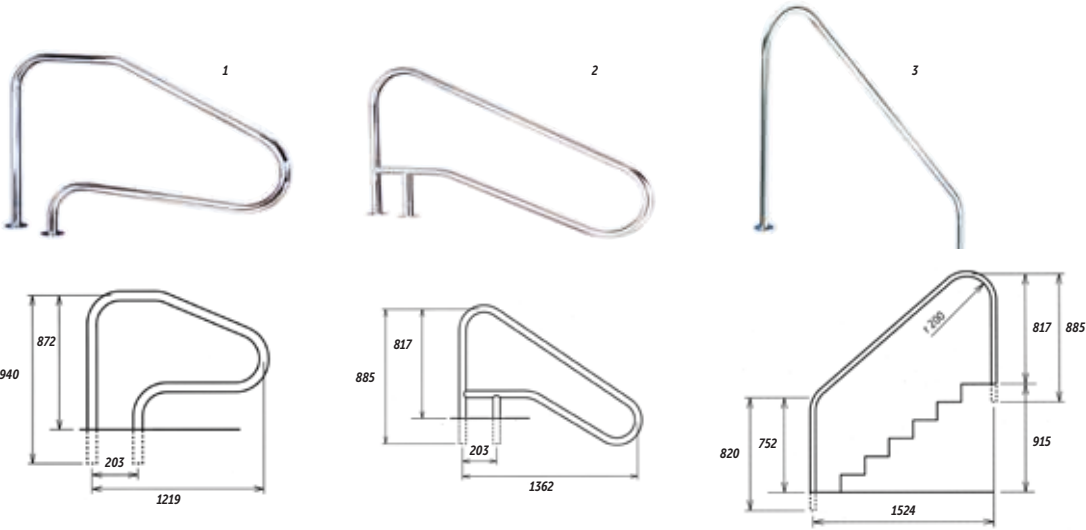

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1 3059029041	Dekmontage, Trapleuning FX-01, Gelaste flens	€338
2 3059025538	Gelaste flens type FX-03	€468
3 3059010337	Leuning 2 bochten FX-05 met gelaste flens	€395



HANDLEUNINGEN

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	LENGTE MM	GEWICHT KG	€
3059020597	Handleuning 0,5m	500	1.5	€158
3059020517	Handleuning 1m	1000	2.2	€201
3059020598	Handleuning 1,5m	1500	2.8	€222
3059020599	Handleuning 2m	2000	3.4	€289



WATERATTRACTIES

WATERGORDIJN MAUI

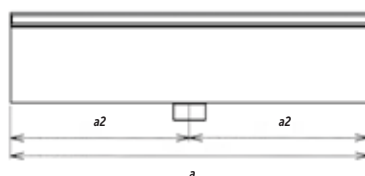



Eigenschappen

- b = aansluiting met binnendraad (F)
- Debiet: 10 m³/h (300 mm) – 20 m³/h (500 mm) – 40 m³/h (1000 mm)
- Aanbevolen pomp:
0,33 kW (300 mm), 0,55 kW (500 mm), 2,2 kW (1000 mm)

COD.	a	b	c	d	e
3059038941	300	2"	42	25	270
3059036570	500	2"	42	25	250
3059030003	1000	3"	48	35	260

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT KG	€
3059038941	Watergordijn Maui - 300mm	10.5	€922
3059036570	Watergordijn Maui - 500mm	15.8	€1.338
3059030003	Watergordijn Maui - 1000mm	29.5	€2.032

WATERGORDIJN MINI BALI



Eigenschappen

- Verankering als optie (niet bijgeleverd)
- Aansluiting met binnendraad (F): 1 1/2"
- Debiet: 20 m³/h
- Aanbevolen pomp: 0.75kW

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT KG	€
3059039809	Watergordijn Mini Bali AISI 304	14	€985
3059030004	Watergordijn Mini Bali AISI 316	14	€1.869
3059030005	Verankering	2.5	€438

WATERATTRACTIES


WATERGORDIJN BALI



3059033139



3059036171

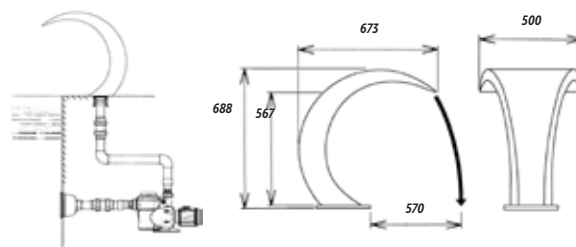

Eigenschappen

- Verankering nodig (niet bijgeleverd)
- Debiet: 30 m³/h
- Aanbevolen pomp: 1.5kW

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT KG	€
3059036567	Watergordijn Bali blinkend	24.8	€2.803
3059036569	Watergordijn Bali mat	24.8	€2.988
3059033139	Verankering	4.25	€635
3059036171	Afschermplaat blinkend	2	€313
3059036172	Afschermplaat mat	2	€325

12



Watergordijn Maui



Watergordijn Mini Bali



Watergordijn Bali

WATERATTRACTIES

CANON JET TAHITI



Eigenschappen

- Geen verankering nodig
- Aansluiting met buitendraad (M): 1 1/2" Ø 43 mm
- Debiet: 6 m³/h
- Aanbevolen pomp: 0,33 KW
- Sduitmond niet bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030083	Canon Jet Tahiti	€290

SPUITMOND A



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030009	Tahiti spuitmond MOD. A A-316	€172

SPUITMOND C



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030007	Tahiti spuitmond MOD. C A-316	€202

SPUITMOND B



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030736	Tahiti spuitmond MOD. B A-316	€143

SPUITMOND D



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030008	Tahiti spuitmond MOD. D A-316	€132



13

Onderhouds- producten

Deluxe Pro	320
Stofzuigerslang met swivel	323
Fairlocks	323
Scuba III	324
Pool Lab 2.0	325
Teststrips	326

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten 13

Reinigers

Afdekkingen

PVC

Daisy+

Aquadeck



DELUXE **pro**


POOL CARE TOOLS

Pollet Pool Group heeft samen met Waterco een hoogwaardig assortiment toebehoren voor zwembadonderhoud ontwikkeld en geproduceerd. Voortbouwend op onze gebundelde ervaring zijn wij op zoek gegaan naar topklasse producten die er niet alleen esthetisch uitzien, maar zich ook onderscheiden door de sterke focus op kwaliteit en milieubewustzijn.

Hoge kwaliteit? Zeker weten! Feit is dat heel wat producten niet lang genoeg meegaan. Wij hebben gekozen voor duurzamere, herbruikbare materialen die uitvoerig getest zijn op intensief gebruik door zwembadeigenaren. Verder hebben wij ook extra aandacht besteed aan "groene" milieuaspecten. Deluxe Pro Pool Care Tools zijn verpakt in speciaal gerecycleerd karton.

Voordelen

- Eenvoudig jouw zwembad onderhouden.
- Compleet pakket met alle reinigingsbenodigdheden.
- Geraffineerde producten met stijlvolle uitstraling.
- Optimale duurzaamheid! Ontworpen voor intensief gebruik.
- Milieubewust geproduceerd en verpakt.

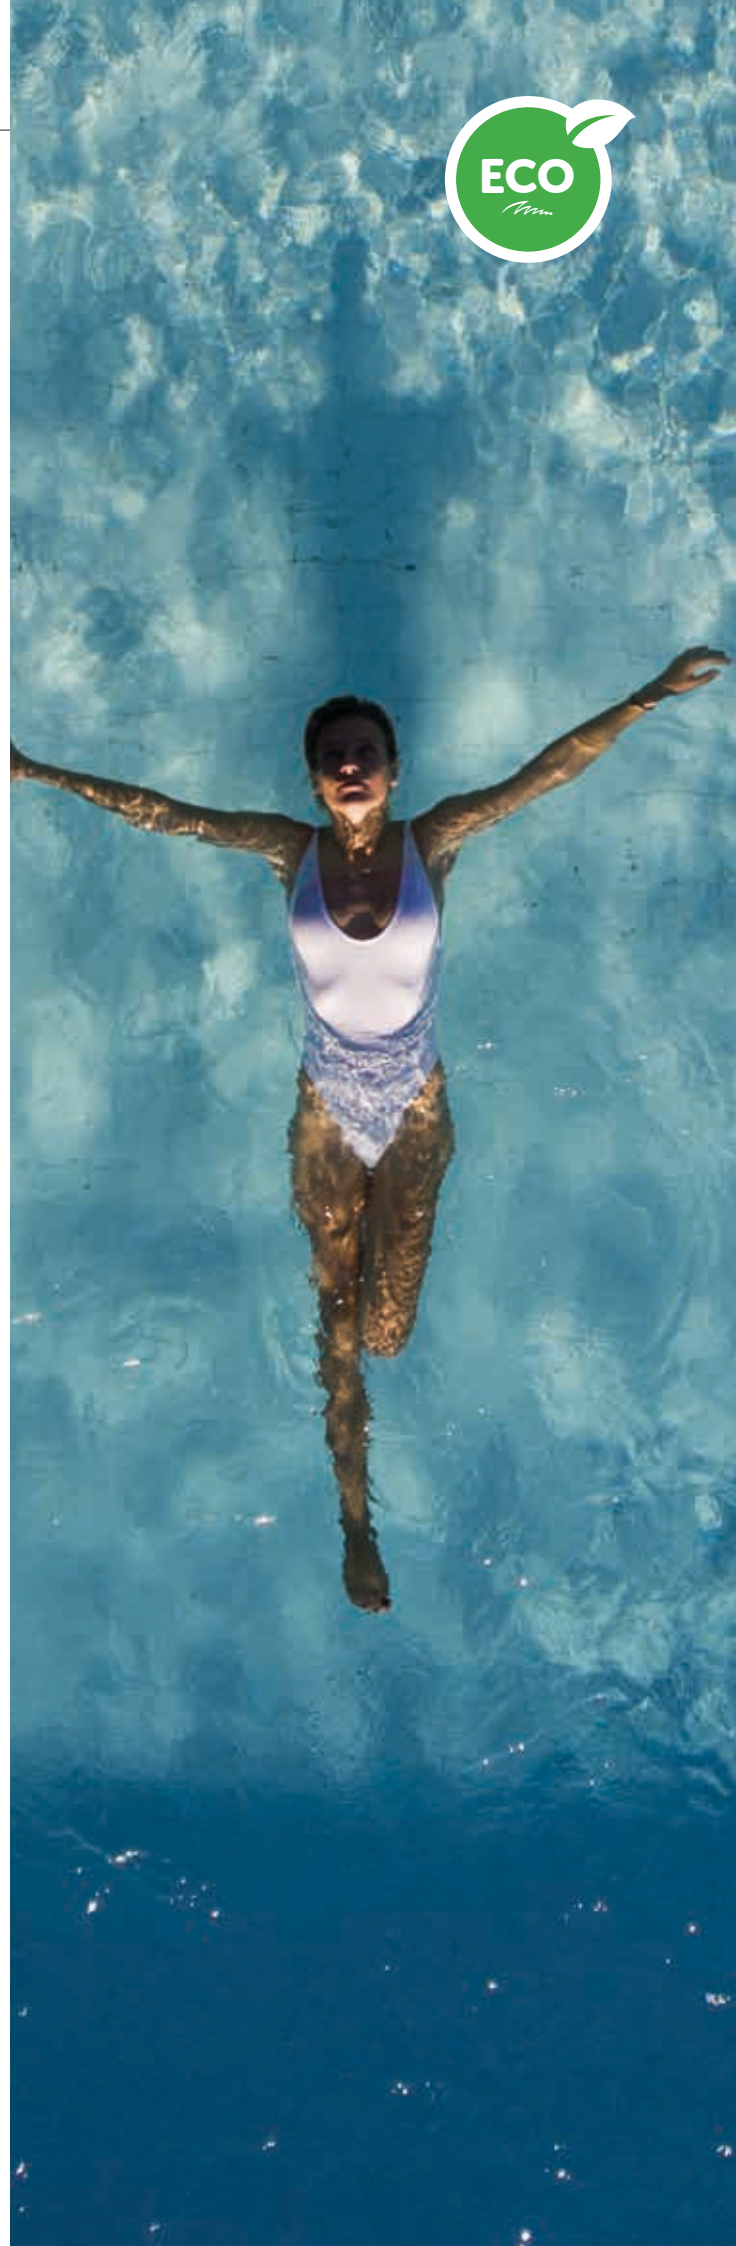

DELUXE **pro****FLEXIBELE VACCUÛM ZUIGKOP****Eigenschappen**

- De flexibele vaccuïmkop is hydraulisch uitgebalanceerd
- Vervaardigd uit flexibel ethyleenvinylacetaat (EVA)
- Met deze slijtvaste vaccuïmkop kan je eenvoudiger gebogen hoeken, randen, spleten en treden reinigen
- Geschikt voor alle zwembaden

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040002	Flexibele stofzuigkop	€62,35

DELUXE **pro****FLEXIBELE VACCUÛMKOP MET BORSTEL****Eigenschappen**

- Gestroomlijnd ontwerp om bladeren en vuil eenvoudig van de zwembadbodem te verwijderen
- Vrij beweegbare vaccuïmkop met borstel om krappe ruimten en moeilijk bereikbare plaatsen schoon te maken
- Geschikt voor alle zwembaden

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040001	Zwembadstofzuiger	€35,36

DELUXE **pro****VUIL- EN BLADVANGER****Eigenschappen**

- Ideaal voor het verwijderen van vuil en afval, zowel aan het wateroppervlak als op de bodem van het zwembad.
- De voorrand brengt vuil in beweging om dit eenvoudig op te vangen in het netje.
- Geschikt voor alle zwembaden.
- De vuil- en bladvangervanger is ook bruikbaar om drijvende onzuiverheden in waterpartijen en vijvers te verwijderen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040005	Schepnet Deluxe	€26,35
3073040003	Leaf Skimmer PRO	€29,12

DELUXE **pro****MULTIFUNCTIONELE MICROVEZELBORSTEL****Eigenschappen**

- Deze multifunctionele microvezelborstel is speciaal ontworpen voor glasvezel-, tegel- en vinylzwembaden met liner en voor zwembadafdekkingen.
- Verlengstuk uit microvezel met hoge dichtheid om gladde zwembadoppervlakken sneller en eenvoudiger schoon te vegen.
- Flexibel borstellichaam met gebogen onderzijde om alle hoeken en gaten schoon te maken.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040011	Aquafinger compleet	€52,82
3073040012	Aquafinger vervangcover / sok	€36,35

DELUXE PRO POOL CARE TOOLS

DELUXE **pro** ALGENBORSTEL



Eigenschappen

- Deze stevige borstel met nylon haren breekt de celwand van zwarte algen open zodat u de effectiviteit van algenbestrijdingsmiddelen kunt verhogen
- Geschikt voor alle zwembaden met hard oppervlak
- Niet aanbevolen voor zwembadoppervlakken uit vinyl, glasvezel of gelakte staalwand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040008	Algenborstel	€23,09

DELUXE **pro** ZWEMBADBORSTEL




Eigenschappen

- Speciaal ontworpen om algen en vuil van zwembadwanden te verwijderen
- Borstel met gebogen uiteinden en duurzame nylon haren om alle rondingen en hoeken van het zwembad schoon te maken
- Geschikt voor alle zwembaden, ook met vinyl liner

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040006	Wandborstel Deluxe	€36,52

DELUXE **pro** TELESCOOPSTANG

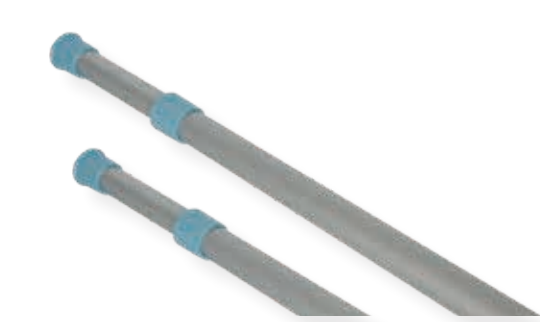

Eigenschappen

- Uitschuifbare steel uit hoogwaardig aluminium, bruikbaar met alle Deluxe Pro Pool Care Tools
- Leverbaar in twee uitvoeringen. Korte steel met een lengte van 1,2-2,4 m en een lange steel met een lengte van 2,4-4,8 m

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040009	Telescoopstang - 1,2m - 2,4m	€30,29
3073040010	Telescoopstang - 2,4m - 4,8m	€37,46



STOFZUIGERSLANG MET SWIVEL



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3036001029	Plastiek drijfslang met swivel 7,5 m, d38mm	€36,13
3036001030	Plastiek drijfslang met swivel 9 m, d38mm	€44,16
3036001031	Plastiek drijfslang met swivel 10 m, d38mm	€45,50
3036001032	Plastiek drijfslang met swivel 12 m, d38mm	€52,19
3036001034	Plastiek drijfslang met swivel 15 m, d38mm	€66,91
3036001035	Plastiek drijfslang met swivel 18 m, d38mm	€84,31
3036001036	Plastiek drijfslang met swivel 20 m, d38mm	€88,32
3036001038	Plastiek drijfslang met swivel 25 m, d38mm	€93,68

13

FAIRLOCKS



De meest efficiënte vacuümzuiger in zijn soort. Ideaal voor beton-, mozaïek en liner zwembaden met pomp vanaf 1/2 Kw. De Fairlocks-vacuümzuiger biedt waar voor zijn geld en zal jarenlang dienst doen bij de schoonmaak van het zwembad.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3000007024	Fairlocks-vacuümzuiger	€182
3000001808	Handgreepadapter Fairlocks	€28,79

SCUBA III



Eenvoudige controle over het zwembadwater

De Scuba is een must-have in elk zwembad wereldwijd. De nieuwe generatie van de populaire elektronische zwembadtester maakt het controleren van de zwembadhygiëne nu nog sneller, veelzijdiger, handiger en eenvoudiger.

Mobiel analysebeheer inbegrepen!

NFC: Gegevensoverdracht via chip

De passieve NFC-chip in de Scuba3 zorgt voor draadloze gegevensoverdracht naar een extern apparaat met een actieve NFC-lezer (zoals smartphones). Het werkingsprincipe is net zo eenvoudig als betalen via NFC met je bankkaart of smartphone: Open gewoon de Pool-App en plaats je smartphone boven Scuba3. Alle gegevens worden tegelijkertijd overgedragen en zijn onmiddellijk beschikbaar in de Pool-App voor evaluatie. Een dataset bevat het serienummer en de sturingsversie van het apparaat, de naam en het nummer van de meetmethode, de data en tijd van de meting, de resultaten en de eenheden.



De nieuwe Pool app

Met de nieuwe Pool app is de controle van de waterkwaliteit kinderspel. Je kan je eigen zwembadprofiel maken door vorm, grootte, volume en structuur van het zwembad te selecteren. Voor elk zwembadprofiel kan je onderhoudsacties en chemische dosering plannen.

De nieuwe Pool app voorziet ook:

- Gegevensoverdracht naar slimme apparaten via NFC
- Tools voor zwembadbeheer zoals onderhoud & waterkwaliteit
- FAQ & methodebeschrijving
- Connectie met cloud voor gegevensopslag
- Classificatie van resultaten door kleurcodering (rood, groen)
- Grafische weergave van gegevens
- Toegang met 3 gebruikersaccounts
- Gegevens gebaseerd op specifieke waterprofielen zoals zeewater of zoet water

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040210	Scuba III Electronic Pooltester	€150
3010040003	Hervullingspakket Scuba II & Scuba III	€13,57

POOL LAB 2.0



PoolLAB

De Poollab 2.0 is de perfecte oplossing om een professionele wateranalyse te maken van jouw zwembad of spa.

De ingebouwde maar verwisselbare cuvette maakt snelle waterbemonstering mogelijk door de meter simpelweg te dompelen in de drukwaterdichte Poollab.

Basispakket :

- 1 x Poollab 2.0 met Bluetooth & Wifi
- IP68 waterproof
- 1 x 3-voudige meetcuvette (verwisselbaar)
- 1 x lichtbestendig beschermingskap
- 3x kunststofroerstaafjes
- 1 x spuit van 10 ml
- 3 x AAA batterijen
- 1 x handleiding
- 1 x opvangzakje
- gratis toegang tot FreelabCOM software
- gratis toegang tot Labcom App
- gratis toegang tot Cloud Service



PH	bereik 6.50 - 8.40 pH
CHLOOR (VRIJ/GEBOONDEN CHLOOR/RESTCHLOOR)	bereik 0.00 - 8.00 mg/l (ppm)
ALKALITEIT (ZUURBINDEND VERMOGEN)	bereik 0 - 200 mg/l (ppm) CaCO ₃
CYAANZUUR (STABILISATOR)	bereik 0 - 160 mg/l (ppm)
ACTIEVE ZUURSTOF (MPS)	bereik 0.0 - 30.0 mg/l (ppm)
BROOM	bereik 0.0 - 18.0 mg/l (ppm)
CHLOORDIOXIDE	bereik 0.0 - 15.0 mg/l (ppm)
OZON	bereik 0.00 - 5.40 mg/l (ppm)
WATERSTOFPEROXIDE (LR)	bereik 0.00 - 2.90 mg/l (ppm)
WATERSTOFPEROXIDE (HR)	bereik 0 - 200 mg/l (ppm)
CALCIUMHARDHEID	bereik 0 - 500 mg/l (ppm) CaCO ₃
TOTALE HARDHEID	bereik 0 - 500 mg/l (ppm) CaCO ₃
UREUM	bereik 0.10 - 2.50 mg/l (ppm)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3031030011	Poollab 2.0 fotometer	€201
3031030002	DPD 1 chloor - poollab	€11,75
3031030003	DPD 2 chloor - poollab	€11,75
3031030004	pH measurement (6,4 - 8,4)	€11,75
3031030005	Cyanuur tablet	€19,24
3031030006	Alkalinity tablets	€16,35
3031030007	Refill set Poollab	€13,70
3031030010	Calciumhardheid Reagentenset	€27,43

TESTSTRIPS

AQUACHEK® GEEL

Teststrips voor: vrije chloor, pH, totale alkaliteit, cyaanuurzuur (stabilisator).

- Ideaal voor wie zijn zwembad of spa met chloor ontsmet.
- Inclusief test voor cyaanuurzuur (stabilisator), vooral belangrijk voor buitenzwembaden en spa's die onderhevig zijn aan chloorafbraak door UV-stralen.
- Vier belangrijke testresultaten in één keer!
- Aanbevolen wordt het water minstens twee keer per week te testen aan elk uiteinde van het zwembad.
- Gebruiksvriendelijke *easy-grip* fles met handige stripdispenser aan bovenzijde.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040018	Aquachek Yellow 4 in 1	€13,05
3010040017	Aquachek Yellow 4 in 1, toonzaalverpakking 12 stuks	€166



SALT SYSTEM TEST KIT®

Handige duoverpakking om de waterkwaliteit snel, eenvoudig en nauwkeurig te testen.

- De AquaChek Salt System Test Kit® bevat de essentiële tests om het water schoon en gezond te houden en zoutsystemen efficiënt te laten functioneren
- Voor het testen van: vrije chloor, pH, totale alkaliteit, cyaanuurzuur en zout (bv. natriumchloride). Snel, eenvoudig, nauwkeurig testen in een handige duoverpakking
- Aanbevolen wordt het water minstens twee keer per week te testen aan elk uiteinde van het zwembad

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040024	Zout test kit	€20,21
3010040023	Witte zoutstrips	€16,58
3010040022	Witte zoutstrips - showroomverpakking - 12 stuks	€203



AQUACHEK® 7

Test op zeven belangrijke chemicaliën binnen enkele seconden:

- Test op zeven belangrijke chemicaliën binnen enkele seconden: totale hardheid, totaal gehalte aan restchloor, broom, vrije chloor, cyaanuurzuur, pH en totale alkaliteit
- AquaChek® 7 is ideaal voor wie de waterkwaliteit van zijn zwembad of spa vollediger wil analyseren
- Dompel een AquaChek® 7 teststrip één seconde in het zwembad- of spawater. Haal de teststrip direct uit het water. Binnen enkele seconden krijg je de testresultaten

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040021	AquaChek 7	€24,01





Dolphin Liberty 600



14 Reinigers

Fairland 330

X-Warrior	330
X-Warrior Air	333

Maytronics 334

Dolphin Liberty series	334
Dolphin Ultimate series	338
Dolphin Scoop series	342
Dolphin wave series	346



Scan en ontdek
onze **Spareparts**
catalogus

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten

Reinigers

14

Afdekkingen

PVC

Daisy+

Aquadeck

X-WARRIOR

Slechts één klik.

Met de revolutionaire AI-Wireless technologie kan de X-Warrior automatisch werken op de meest effectieve manier tot wel 8 uur per oplaadbeurt, voor een geweldige zwembadervaring.



8 Uur

Minimale reiniging 16m³/h

X-Warrior biedt optimale wendbaarheid en presteert op de meest effectieve manier, met een gebruiksduur van maximaal 8 uur per oplading. Met zijn indrukwekkende uithoudingsvermogen houdt de X-Warrior het zwembad gemiddeld 2 weken schoon met één oplaadbeurt.

Meer vrijheid dankzij de baanbrekende technologie.

Stel eenvoudig de reinigingscyclus en modus in via de X-Warrior App. Deze draadloze robot houdt je zwembad tot 2 weken schoon na één keer opladen.



X-WARRIOR



Geoptimaliseerde flowcontrol

De robot is ontworpen om altijd een constante reinigingscapaciteit te behouden. Wanneer de filter verstopt raakt met vuil, draait de pompmotor sneller om ervoor te zorgen dat de reinigingscapaciteit onder alle omstandigheden gelijk blijft om zo de werking van de robot te optimaliseren.

Intelligent 3D S path

Met het geavanceerde besturingssysteem van de X-Warrior analyseert de robot het zwembad en plant hij het meest efficiënte reinigingspad, waardoor je 60% bespaart op de reinigingstijd!

Ultieme schoonmaakervaring



X-WARRIOR

De X-Warrior biedt uitzonderlijke wendbaarheid en efficiëntie, met een krachtige batterijduur van maximaal 8 uur per oplading. Dit indrukwekkende uithoudingsvermogen houdt je zwembad tot 2 weken schoon met één oplaadbeurt. Of het nu gaat om alleen de bodem of een volledige reiniging van de bodem, wanden en waterlijn, de X-Warrior doet het allemaal moeiteloos.



	X30	X80
Accuduur Bodem/Wand/Waterlijn	2h	4,5h
Bodem modus	3h	8h
Laadtijd	3h	8h
Voorgesteld zwembad opp.	12m x 10m	12m x 10m
Reinigingsmodus	Bodem/Wand/Waterlijn	Bodem/Wand/Waterlijn
App connectie	JA	JA
Filtercapaciteit	3.2L	3.2L
Filtratie fijnheid	100µm	100µm
Minimale aanzuigstroom	16.5 m³/h	16.5 m³/h
Motoren	3	3
Gewicht	10.4kg	11.5kg
Garantie	2 jaar robot + 3 jaar batterij	2 jaar robot + 3 jaar batterij

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030063	X-Warrior snoerloze robot X30	€999
3096030064	X-Warrior snoerloze robot X80	€1.541
3096010808	Filtermand (zonder bovenklep) 180µm	€49,17

X-WARRIOR AIR

NEW

De X-Warrior Air is een kleine draadloze zwembadreiniger die 3,5 uur per oplading werkt. Met zijn vier schoonmaakcycli (1u, 1,5u, 2u en Max) reinigt het effectief elke zwembadgrootte.



	XA28	XA44
Accuduur in vloer modus	2.8h	4.4h
Laadtijd	3.5h	3.5h
Reinigingscyclus	1h / 1.5h / 2h max	1h / 1.5h / 2h max
Voorgesteld zwembad opp.	6m x 10m	6m x 10m
Reinigingsmodus	vloer	vloer
App connectie	-	-
Filtercapaciteit	3.2L	3.2L
Filtratie fijnheid	120µm	120µm
Minimale aanzuigstroom	20-15 (m³/h)	20-15 (m³/h)
Motoren	3	3
Gewicht	6.5kg	7kg
Garantie	2 jaar	2 jaar

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030069	X-Warrior Air snoerloze robot XA28	€682
3096030070	X-Warrior Air snoerloze robot XA44	€897

DOLPHIN LIBERTY SERIES

De nieuwe generatie snoerloze zwembadreinigers

De Dolphin LIBERTY lijn introduceert een nieuw tijdperk voor zwembadreiniging en combineert de vertrouwde efficiëntie van Dolphin reinigers met een modern, draadloos ontwerp dat de mobiliteit en het gebruiksgemak vergroot. Deze geavanceerde zwembadreinigers zijn uitgerust met innovatieve functies zoals inductief "Magnetic-Connect" opladen met een naadloze snap-in-place verbinding. De LIBERTY reinigers zijn ontworpen om zich aan te passen aan de specifieke behoeften van uw zwembad en hebben een aanpasbare "Cyclus selector" voor gerichte reinigingsmodi - kies tussen reinigen van alleen de vloer of reinigen van vloer en wanden. De "Eco modus" houdt uw zwembad de hele week sprankelend met snelle, efficiënte cycli, waardoor u zowel energie als tijd bespaart.



	LIBERTY 200	LIBERTY 400	LIBERTY 600
Zwembadgrootte	10x5 m	10x5 m	15x5m
Reinigingsprogramma (in uren)	2,5 uur	2,5 uur	4.5h
Schoonmaakmodus	bodem, wanden & waterlijn	bodem, wanden, waterlijn & ligplateau	bodem, wanden, waterlijn , trap & ligplateau
Aantal borstels	1	1	2
Active brushes	no	no	no
Type borstels	PVC	PVC	PVC
Type filter(s)	Gecombineerde filtermand, grof/ultra fijn	Gecombineerde filtermand, grof/ultra fijn	Meerlagig met 2 extra Ultrafijne patronen 4,5 LiterNET - 110µ
Zuigkracht (max)	15 m3/h	15 m3/h	15 m3/h
Batterij capaciteit	5000 mAh	5000 mAh	9800mAh
Type Batterij	Li-Ion, 25.2V@5Ah/126Wh, 7 cells (7S1P)	Li-Ion, 25.2V@5Ah/126Wh, 7 cells (7S1P)	Li-Ion 25,2V@9800mAh/247Wh, 14 Cells (7S2P)
Spanningsbereik	100-240 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC / Output 29V/2.5A
Aantal motoren	1 motor	1 motor	1 motor
Garantie	24 maanden	36 maanden	36 maanden
Gewicht	8.1 kg (17.86 lbs)	8.1 kg (17.86 lbs)	12 kg (26,45 lbs)
LED indicatie	Power button, batterij status, errors	Power button, batterij status, errors	Power Button, batterij status, Bluetooth & wifi indicator, mode selector
Oplaadtijd	6 uur	6 uur	4,5 uur
Zwembadvorm	Alle types	Alle type	Alle type
Type zwembad	In- en bovengronds	In- en bovengronds	In- en bovengronds
Meer functies	Eco modus	Eco modus, Cyclus selector, Clicker, veiligheidsgereedschap en organisator	Aan/uit, Eco modus, Cyclus selector, Clicker, veiligheidsgereedschap, grijphaak
Minimale / maximale waterdiepte	0,4 / 3 meter	0,4 / 3 meter	0,4 / 3 meter
Retour naar startpunt	nee	nee	ja
APP	nee	ja	ja

DOLPHIN LIBERTY 200



 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Snoerloos ontwerp voor een betere wendbaarheid en inductief opladen
- "Magnetic-Connect" voor eenvoudig inklikken
- Krachtig schrobben en superieur filtratiesysteem
- Dezelfde betrouwbaarheid en service als andere Dolphin-producten, nu snoerloos



(Inductief) Draadloos opladen

Magnetisch contact voor superegemakkelijk op zijn plaats klikken en opladen



Actief reinigen

Levert ongeëvenaarde reinigingsprestaties



Wandreiniging

Reinigt bodem en wand, waardoor jouw hele zwembad uitzonderlijk schoon wordt



Snelle waterafgifte

Het water in de Dolphin loopt snel weg zodat je deze makkelijk uit jouw zwembad kunt verwijderen

Ideale zwembadgrootte	middelgrote privé zwembaden, voor inbouw- en opzetbaden
Geschikt voor	bodem en wanden
Reiniging	krachtig actief reinigen met intens schrobben voor een ongeëvenaarde reiniging
Reinigingscyclus	2 uur
Filtratie	geavanceerde filtratie van fijn vuil voor een uitzonderlijke reiniging
Gewicht	8.1 kg
Garantie	2 jaar
Zuigkracht (max)	15 m ³ /h
Batterij	Lithium-ion 4.800 mAh
Batterijcapaciteit	4,800 mAh

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010102	Dolphin Liberty 200	€999

DOLPHIN LIBERTY 400



 **3 jaar garantie**

Eigenschappen

- Snoerloos ontwerp voor een betere wendbaarheid en inductief opladen
- "Eco Mode" voor wekelijkse zwembadreiniging met korte cycli
- "Cycle Selector" voor reiniging van alleen de vloer of vloer en wanden
- "Click-Up" voor eenvoudige verwijdering uit het zwembad
- MyDolphin™ Plus app voor bediening en instellingen
- Krachtig schrob- en superieur filtratiesysteem



(Inductief) Draadloos opladen

Magnetisch contact om de reiniger makkelijk op zijn plaats te klikken en op te laden.



Eco-modus

Houdt het zwembad schoon met 3* 30 minuten cycli per week (*alleen de bodem)



Click-Up

Met behulp van de ratelsensor, zal de Dolphin omhoog klimmen langs de wand, zodat je hem makkelijk uit het water haalt



Plus app

Aangepaste reinigingsprogramma's instellen is nu eenvoudiger met je mobiele telefoon

Ideale zwembadgrootte	middelgrote privé baden, zowel inbouw als opzet
Geschikt voor	bodem, wanden en waterlijn
Reiniging	krachtig actief reinigen met intens schrobben voor een ongeëvenaarde reiniging
Reinigingscyclus	2 uur
Filtratie	verwisselbare filteropties om alle soorten van vuil, stof en afval aan te pakken
Batterij	Lithium-ion 5.000 mAh
Gewicht	8.1 kg
Garantie	3 jaar
Zuigkracht (max)	15 m³/h
Geavanceerde functies	Eco-modus: houdt het zwembad schoon met 3* 30 minuten cycli per week (*alleen de bodem) Functie keuze: aanpassen aan alleen bodem of bodem- en wandreiniging Click-Up: met gebruik van de ratelsensor zal de Dolphin omhoog klimmen zodat je hem makkelijk uit het water kan halen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010104	Dolphin Liberty 400	€1.395

DOLPHIN LIBERTY 600

NEW


3 jaar garantie

Eigenschappen

- Reinigingsprogramma 4,5 uur.
- Houdt uw zwembad 2 weken schoon op 1 laadbeurt.
- Vloer, wanden, waterlijn, ligplateau en trap.
- Nieuwe Eco modus bevat 6 opties.
- Meerlaags filter met fijne en ultrafijne filters.
- Jetreiniging trap & ligplateau.
- Slim retour naar startpunt.
- Clicker inclusief klik om te stoppen.
- Nieuwe mobiele app via Bluetooth & WiFi.



Jet-reiniging traptreden

Ontworpen voor een complete zwembadreiniging van het zwembad, inclusief zwembadtrappen



Eco modus

Geniet tot 2 weken van een schoon zwembad met één maal opladen



Gemakkelijk uit het water te halen

Slim retour naar startpunt



MyDolphin Plus app

Gebruik de MyDolphin™ Plus app om aangepaste reinigingsprogramma's in te stellen

Ideale zwembadgrootte	15 meter
Geschikt voor	bodem, wanden & waterlijn, trap en ligplateau
Reiniging	krachtig active brushing, met intense schrobbewegingen voor een ongeëvenaarde reiniging
Reinigingscyclus	4.5 uur
Filtratie	meerlagig met 2 extra ultrafijne patronen
Batterij	Lithium-ion 9.800mAh
Gewicht	12 kg
Garantie	3 jaar
Zuigkracht (max)	15 m³/h
Geavanceerde functies	On/off, Eco Mode, Cycle selector, Clicker, Safety tool, Grab hook

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010143	Dolphin Liberty 600	€1.649

DOLPHIN ULTIMATE SERIES



	ULTIMATE EASY	ULTIMATE SMART	ULTIMATE DELUXE
Technische specificaties			
Gewicht (kg)	11,5	11,5	11,5
Zuigkracht (m3/uur)	20	19	17
Aandrijfmotor 24 Volt/DC	✓	✓	✓
Kabellengte (meter)	18	18	18
Type borstels	PVC	combi	combi
Filtersysteem	cartridge	cartridge	cartridge
Type filter(s)	fijn/ultrafijn	fijn/ultrafijn	fijn/ultrafijn
Toegang filtercartridge (Top Access)	✓	✓	✓
LED indicatie volle filtercartridge	✗	✗	✓
Gyroscoop navigatiesysteem	✓	✓	✓
Beach entry	✗	✓	✓
Minimale waterdiepte	50 cm	80 cm	80cm
Functionaliteiten			
Maximum lengte (in meters)	15	15	15
Reinigingsprogramma's (in uren)	2 (1u snelle modus)	2 (1u snelle modus)	1,5/2/2,5
Reinigt bodem	✓	✓	✓
Reinigt wanden	✓	✓	✓
Reinigt waterlijn	✓	✓	✓
Active brushing	✓	✓	✓
Algemeen			
Klasse	top	top	top
Garantie (maanden)	36	36	48
DIY reparaties	✓	✓	✓
Accessoires			
Caddy	✗	pro	pro
Afstandsbediening	optie	optie	✓
Smart-bediening	✓	✓	✓
My Dolphin App	✓	✓	✓
Swivel (voorkomt opkrullen kabel)	✓	✓	✓

DOLPHIN ULTIMATE EASY



Eigenschappen

- Een modern en fraai model uit de Active serie.
- De vacuüm strip aan de onderzijde zorgt voor een verbeterde zuiging van vuil en perfecte waterlijn reiniging.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15m.
- 4 programma's (Regular, Fast, Floor en Waterline), cyclustijden 2 uur, met delay en (wekelijkse) timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van Combi-borstels.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

 **3 jaar garantie**

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 10,2 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



4 programma's, cyclustijd 2 uur.



Zuigkracht 19m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo, met delay en timer-mogelijkheid.



My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.

REFERENTIE

3019010144

BESCHRIJVING

Dolphin Ultimate Easy

€1.495

DOLPHIN ULTIMATE SMART



 **3 jaar garantie**

Eigenschappen

- Een modern en fraai model uit de Active serie.
- Alle gewenste functionaliteiten, moderne aansturing en intelligente navigatie verzameld in 1 model.
- LED indicator aan de voorzijde voor weergave werkingsmodus.
- De vacuüm strip aan de onderzijde zorgt voor een verbeterde zuiging van vuil en perfecte waterlijn reiniging.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15m.
- 4 programma's (Regular, Fast, Floor en Waterline), cyclustijden 2 uur, met delay en (wekelijks) timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van Combi-borstels, voor elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het oprullen van de kabel voorkomt.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 11,5 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



4 programma's, cyclustijd 2 uur.



Zuigkracht 19m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo, met delay en timer-mogelijkheid.



My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.



Luxe verrijdbare caddy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010129	Dolphin Ultimate Smart	€1.649

DOLPHIN ULTIMATE DELUXE





 4 jaar garantie



Eigenschappen

- Een modern en fraai model. Een topmodel in deze reeks.
- Alle gewenste functionaliteiten, moderne aansturing en intelligente navigatie verzameld in 1 model.
- LED indicator aan de voorzijde voor weergave werkingsmodus.
- In/uit het water sensor.
- De vacuüm strip aan de onderzijde zorgt voor een verbeterde zuiging van vuil en perfecte waterlijn reiniging.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15 m.
- 5 programma's (Regular, Fast, Floor, Ultraclean en Waterline).
- Standaard voorzien van Combi-borstels, voor elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.
- Unieke sensor welke de watertemperatuur aangeeft en in 5 stappen aangeeft hoe de filter vervuild is.

Componenten

-  Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.
-  Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.
-  Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.
-  Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.
-  Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.
-  Gewicht 11 kg

Functies

-  Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.
-  5 programma's, cyclustijden 1 / 1,5 / 2 / 2,5 uur.
-  Zuigkracht 19 m³/u.
-  Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.
-  DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires

-  Trafo, met delay en timermogelijkheid.
-  My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.
-  Luxe verrijdbare caddy.
-  Afstandsbediening voor
 - handbediend of automatisch
 - programmeuze en duur
 - vertragingstijd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010133	Dolphin Ultimate Deluxe	€2.275

DOLPHIN SCOOP SERIES



	IZZY CLIMB	SCOOP SMART	SCOOP DELUXE
Technische specificaties			
Gewicht (kg)	6,5	7,5	7,5
Zuigkracht (m³/uur)	15	15	15
Aandrijfmotor 24 Volt/DC	✓	✓	✓
Kabellengte (meter)	15	18	18
Type borstels	PVC	PVC	PVC
Filtersysteem	filtermand	cartridge	cartridge
Type filter(s)	fijn	fijn/ultrafijn	fijn/ultrafijn
Toegang filtercartridge (Top Access)	✓	✓	✓
LED indicatie volle filtercartridge	✗	✗	✗
Gyroscoop navigatiesysteem	✗	✗	✗
Beach entry	✓	✓	✓
Minimale waterdiepte	40 cm	40 cm	40 cm
Functionaliteiten			
Maximum lengte (in meters)	10	12	12
Reinigingsprogramma's (in uren)	2	2	1 / 1,5 / 2 / 2,5
Reinigt bodem	✓	✓	✓
Reinigt wanden	✓	✓	✓
Reinigt waterlijn	✗	✓	✓
Active brushing	✓	✓	✓
Algemeen			
Klasse	basic	classic	classic
Garantie (maanden)	24	36	36
DIY reparaties	✓	✓	✓
Accessoires			
Caddy	✗	✗	pro
Afstandsbediening	✗	✗	My Dolphin plus
Smart-bediening	✗	✗	✓
My Dolphin App	✗	✗	✓
Swivel (voorkomt opkrullen kabel)	✗	✗	✓

DOLPHIN IZZY CLIMB



 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Het instapmodel, voor een goede en eenvoudige reiniging van de bodem van het zwembad.
- Ideaal voor kleine zwembaden met een lengte tot 10m.
- 1 programma, cyclustijd 2 uur.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 15 meter.
- Wordt geleverd zonder caddy en zonder afstandsbediening.

Componenten



Top Access, het filtercartridge kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtratiesysteem Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.



Borstels: active Brushing



Gewicht 6,5 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



Programmatijd 2 uur



Zuigkracht 15m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo Basic 2015.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010066	Dolphin Izzy Climb (PVC-borstels)	€934

DOLPHIN SCOOP SMART



 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Een modern en ergonomisch model bodemuiger, het instapmodel uit de Scoop serie.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 12 meter.
- Wordt geleverd zonder caddy en zonder afstandsbediening.
- 1 programma, cyclustijd 2 uur.
- Standaard voorzien van PVC-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter, met innovatieve techniek om opkrullen kabel te voorkomen, swivel overbodig.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 7,5 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



Cyclustijd 1 programma, 2 uur.



Zuigkracht 15m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo aan/uit.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010064	Dolphin Scoop Smart (PVC-borstels)	€1.310

DOLPHIN SCOOP DELUXE



 **3 jaar garantie**

Eigenschappen

- Een modern en ergonomisch model bodemzuiger.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 12 meter.
- LED indicator aan de voorzijde.
- De vacuüm strip aan de onderzijde zorgt voor een verbeterde zuiging van vuil en perfecte waterlijn reiniging, zuiger komt hoog uit het water.
- 5 programma's (Regular, Fast, Floor, Ultraclean en Waterline), cyclustijden 1/1,5/2/2,5 uur, met uitstel en (wekelijkse) timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van PVC-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 7,5 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



5 programma's, cyclustijden 1/1,5/2/2,5 uur.




Zuigkracht 15m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.

Accessoires



Trafo, met delay en timer-mogelijkheid.



My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.



Luxe verrijdbare caddy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010063	Dolphin Scoop Deluxe	€1.695

DOLPHIN WAVE SERIES

Bodemzuigers voor openbare zwembaden

Dolphin Wave zijn industriële reinigers. Gebruiksvriendelijk en ontworpen voor alle soorten, maten en vormen zwembaden. Ideaal voor openbare zwembaden, hotels en resorts.



	WAVE 901
Technische specificaties	
Gewicht (kg)	11
Zuigkracht (m3/uur)	19
Kabellengte	24
Type borstels	Cartridge, filterzak optioneel
Filtertype	Combi + actief roterend
Toegang tot filter	Bovenzijde
Indicatie vol filter op trafo	✓
Minimale waterdiepte	40 cm
Prestaties	
Vloeroppervlakte in m ² (max)	200
Reinigingstijd (in uren)	2 / 3 / 4
Reinigt bodem	✓
Reinigt wanden	✓
Reinigt waterlijn	✓
Extra functies	
Caddy2	✓
Afstandsbediening	✓
Swivel	✓
Garantietermijn (in maanden)	24 of 2.500 bedrijfsuren

DOLPHIN WAVE 90I



 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Het ideale model voor de kleinere professionele zwembaden, zoals hotel- en therapiebaden.
- Reinigt de bodem, wanden en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een vloeroppervlak van maximaal 200 m².
- Wordt geleverd met caddy.
- 1 programma, cyclustijd 2 / 3 / 4 uur.
- Standaard voorzien van Combi-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 24 meter.
- 2 jaar of 2.500 bedrijfsuren garantie.

De bodemzuiger mag nooit tegelijkertijd met zwemmers in hetzelfde zwembad in werking zijn.

Componenten



Filtratiesysteem duo, filtercartridges 50 en 110 micron, aan bovenzijde uit te wisselen.



Borstels Combi + active brushing en signaal vol filter.



Kabellengte 24 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Gewicht 11 kg.

Functies



Geschikt voor baden met een vloeroppervlak van maximaal 200 m² en minimale waterdiepte 40 cm.



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



Cyclustijd 2, 3 of 4 uur.



Zuigkracht 19 m³/u.



Accessoires



Trafo aan/uit.



Luxe verrijdbare caddy.



Afstandsbediening voor
- handbediend of automatisch
- programmakeuze en duur
- vertragingstijd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010130	Dolphin Wave 90I	€2.750



15 Afdekkingen

Radiguet **350**

Bubble Cover	350
Superfoam Cover	351
Oprolsystemen	352
Bladernet Blizzard Super Luxe	353
Winter Cover (Artic and Artic Deluxe)	354
4 Season cover	355
Winter Covers voor lamellen	356
Accessoires	357

DuraTech **358**

DuraCover	358
-----------	-----

HeatCover **362**



Bestel je Radiguet-afdekking
via MY PPG Tools

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten

Reinigers

Afdekkingen

15

PVC

Daisy+

Aquadeck


BUBBLE COVER



Sol+Guard



Energyguard



Raeguard

Eigenschappen

- Uitgerust met Geobubble voor een langere levensduur en een bewezen hogere isolatiewaarde.
- Rondom omzoomd met PE masking tape (dubbel gestikt).
- Voorkant voorzien van 2 ovale messing zeilringen op de hoeken, optioneel koord om de afdekking over het zwembad te trekken (niet standaard meegeleverd / optioneel).
- Achterzijde voorzien van messing verstevigde ogen om de 50 cm, voor het bevestigen van oprolbanden (niet standaard meegeleverd / optioneel).
- Kleur: zwart, Lengte: 1,50 meter).
- Beschermhoes meegeleverd, inclusief 3 elastieken.




3044030109

REFERENTIE	BESCHRIJVING		€
3044030059	Zomerafdekking - SOL+ GUARD/Geobubble	per m2	€25,42
3044030060	Zomerafdekking - Energyguard/Geobubble	per m2	€25,42
3044030161	Zomerafdekking - Raeguard Geobubble 500µm	per m2	€25,42

Iverbul - grijs omzoomd rondom

Geobubble EnergyGuard afdekking, uitgerust met een net dat van uw zomerafdekking een winterafdekking maakt. Het net voorkomt dat er vuil in het zwembad valt en laat het water weglopen.

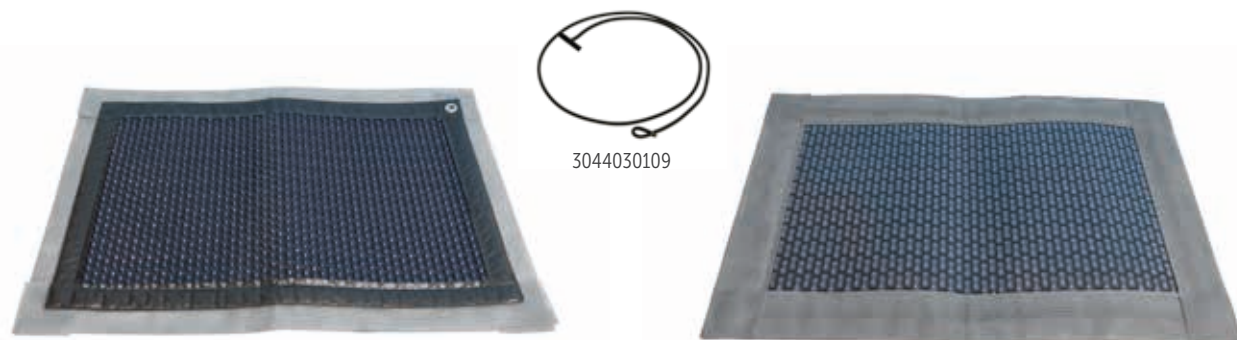

3044030109

REFERENTIE	BESCHRIJVING		€
3044030073	Cover IVERBUL Energy Guard/Geobubble	per m2	€34,61

Let op: berekening zwembadafdekking = zwembadlengte +/- 2 cm + zwembadbreedte +/- 3 cm
Opmerking: Neem het gaas rondom (7 cm) niet mee in de berekening!

SUPERFOAM COVER


Isolerende PE hoes, dikte 6 mm en 8 mm. Verkrijgbaar in blauw, lichtgrijs en wit. Het speciaal geselecteerde PE-schuim zorgt voor een goede isolatie. De toplaag is gelamineerd op een hoogwaardig PE-schuim. Door de afwerking is deze alleen geschikt voor rechthoekige zwembaden. Geschikt voor temperaturen tot 29 graden. Alleen geschikt voor zwembaden, niet voor spa's.



3044030109



Marine blauw

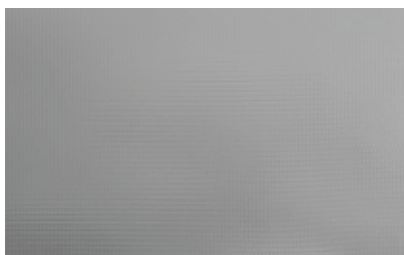

Grijs



Wit

Eigenschappen

- Rondom verstevigd met PE-band aan de onderzijde (thermisch gelast).
- Voorzijde voorzien van 2 ovale messing vernikkelde ogen op de hoeken, optioneel voor het bevestigen van een trekkoord (niet standaard meegeleverd).
- Achterzijde voorzien van messing vernikkelde ogen om de 50 cm, voor het bevestigen van oprolbanden (standaard meegeleverd. Kleur: zwart, Lengte: 1,50 meter).

REFERENTIE	BESCHRIJVING		€
3044030172	Superfoam 6 mm versterkt Blauw	per m2	€62,80
3044030173	Superfoam 6 mm versterkt Wit	per m2	€62,80
3044030174	Superfoam 6 mm versterkt Grijs	per m2	€62,80
3044030175	Superfoam 8 mm versterkt Blauw	per m2	€72,97
3044030176	Superfoam 8 mm versterkt Wit	per m2	€72,97
3044030177	Superfoam 8 mm versterkt Grijs	per m2	€72,97

Let op: berekening afmeting zwembadafdekking = afmeting zwembadlengte +/- 2 cm + afmeting zwembadbreedte +/- 3 cm

Let op: 6 m² wordt in rekening gebracht voor afmetingen onder de 6 m²

OPROLSYSTEMEN

Geschikt voor Geobubble- en Superfoam-afdekzeilen.

Zowel mobiele als vaste toepassingen zijn beschikbaar. Gemaakt in Frankrijk. Hexagonaal assen van geanodiseerd aluminium $\varnothing$ 100mm met roestvrijstalen steunen, uitgerust met een klemrem en een draaibare handgreep. Geschikt voor GeoBubble- en SuperFoam-afdekzeilen. Verkrijgbaar voor grotere zwembaden in een telescoopversie tot 6,70 meter. Op maat gemaakte oplossingen voor kleinere zwembaden kunnen op aanvraag ook worden geleverd tot 3,90 meter.



Mobile, telescopic reels

REFERENTIE	BESCHRIJVING	€
3044030126	Telescopische mini Hawaï tot 3,90 m	€834
3044030127	Telescopische mini Bahama tot 3,90 m	€994
3044030128	Telescopische mini Caraïbe tot 3,90 m	€1.080
3044030122	Telescopische Hawaï 3,90 m - 6,70 m	€1.034
3044030123	Telescopische Bahama 3,90 m - 6,70 m	€1.194
3044030124	Telescopische Caraïbe 3,90 m - 6,70 m	€1.194

BLADERNET BLIZZARD SUPER LUXE



Eigenschappen

- Om bladeren en ander vuil uit het zwembad te houden tijdens de winterperiode.
- Gemaakt van polypropyleen net, UV-bestendig, ongeveer 135 g/m².
- Linten elke 1,35 meter (lengte) en 1,50 meter (breedte). Aan de onderkant voorzien van een PVC-bescherming. Aan de onderzijde rondom voorzien van een 0,5 mm dik PVC-versterkingslint.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren: groen, blauw en grijs.
- Geleverd met graspin.

Bladernet - geleverd inclusief pinnen en spanningsveren


REFERENTIE	BESCHRIJVING		€
3044030182	Blizzard Groene winterhoes	per m ²	€27,69
3044030183	Blizzard Blauwe winterhoes	per m ²	€27,69
3044030113	Blizzard Grijs winterhoes	per m ²	€27,69
3044030193	Blizzard Luxe winter cover PD - Grau	per m ²	€27,69
3044030194	Blizzard Luxe winter cover PD - Blauw	per m ²	€27,69
3044030195	Blizzard Luxe winter cover PD - Groen	per m ²	€27,69

Inbegrepen



Let op: berekening van de afmeting van de afdekking =
 <70 m² : zwembadlengte + zwembadbreedte + 70 cm
 >70 m² : zwembadlengte + zwembadbreedte + 80 cm

WINTER COVER (ARTIC AND ARTIC DELUXE)

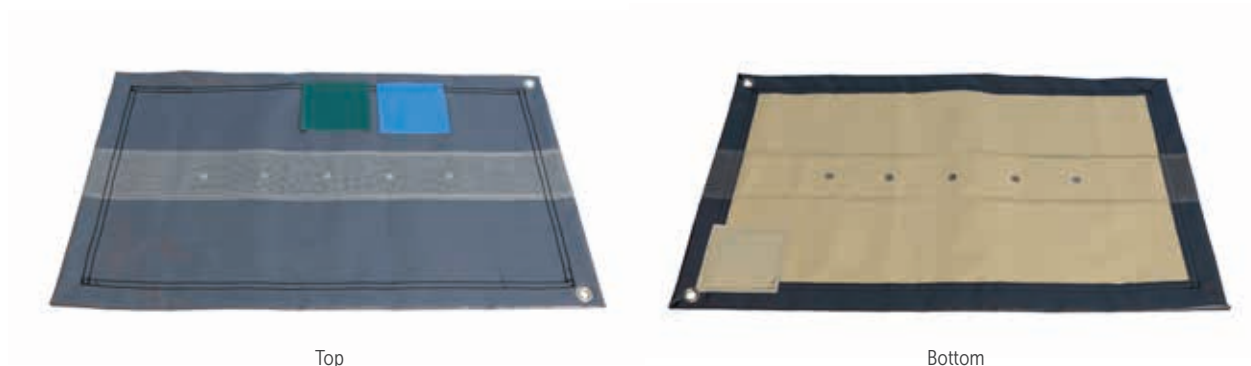

Eigenschappen

- Om bladeren en ander vuil tijdens de winterperiode uit het zwembad te houden.
- Gemaakt van polyester zeil met PVC coating, ongeveer 550 g/m².
- Met versteviging in elke hoek.
- Beschikbaar in 4 kleuren: groen, blauw, grijs en zand.
- Op maat gemaakt, voorzien van dubbele messing nikkel-plated oogjes om de 100 cm, geplaatst in een verstevigde zoom (gestikt) om scheuren te voorkomen.
- In het midden van het deksel, over de volledige lengte, bevindt zich een gaasstrook met afvoergaten voor een goede afvoer.
- Verschil tussen Artic en Artic Deluxe: Artic is ontworpen voor installatie op gras, terwijl Artic Deluxe bedoeld is voor installatie op een terras.

Artic - geleverd inclusief haringen en rubberen banden.

REFERENTIE	BESCHRIJVING	€
3044030089	Cover ARTIC - Grijs <i>per m2</i>	€21,42
3044030090	Cover ARTIC - Blauw <i>per m2</i>	€21,42
3044030091	Cover ARTIC - Groen <i>per m2</i>	€21,42
3044030092	Cover ARTIC - Zand <i>per m2</i>	€21,42

Inbegrepen



Artic Deluxe - geleverd inclusief grondankers en rubberen banden.

REFERENTIE	BESCHRIJVING	€
3044030196	Cover ARTIC Deluxe - Grijs <i>per m2</i>	€27,99
3044030148	Cover ARTIC Deluxe - Blauw <i>per m2</i>	€27,99
3044030149	Cover ARTIC Deluxe - Groen <i>per m2</i>	€27,99
3044030150	Cover ARTIC Deluxe - Zand <i>per m2</i>	€27,99

Inbegrepen



Let op: berekening zwembadafdekking = zwembadlengte + zwembadbreedte + 70 cm

4 SEASON COVER



Eigenschappen

- Om bladeren en ander vuil tijdens de winterperiode uit het zwembad te houden.
- Gemaakt van hoogwaardig PVC zeil, UV-bestendig, ongeveer 600 g/m².
- Uitgerust met driehoekige verstevigde aluminium assen om de 120 cm.
- Beschikbaar in 4 kleuren: blauw, grijs, groen en zand.

4 Season Cover - geleverd met grondharingen, riemen en een handkruk voor het oprollen.

REFERENTIE	BESCHRIJVING		€
3044030097	Cover All weather - Blauw	per m2	€76,28
3044030098	Cover All weather - Grijs	per m2	€76,28
3044030099	Cover All weather - Groen	per m2	€76,28
3044030100	Cover All weather - Zand	per m2	€76,28

Bevestigingsmateriaal



Inbegrepen



Inbegrepen



3044030104




3044030144

REFERENTIE	DESCRIPTION	€
3044030104	Anti-sneeuw winterkit Bestaande uit: roestvrijstalen kabel, 2 haken en spanners. Geschikt voor zwembaden groter dan 8,50 x 4,50 meter (L x B) of bij extreme sneeuwval.	€218
3044030144	RAPID'EAU SLINGER (vierkant 14)	€780

Let op: berekening afmeting afdekking = zwembadlengte + zwembadbreedte + 50 cm.

WINTER COVERS VOOR LAMELLEN

NOVA en NOVA EVOLUTION, voor actieve winterisering. NOVA is een gepatenteerde winterafdekking voor oprolsystemen. Het biedt een eenvoudige, snelle en economische oplossing om uw oprolsysteem om te vormen tot een winterafdekking. Past op alle oprolsystemen, behalve die met zonneschermen. Eenvoudige en snelle installatie op het oprolsysteem met spankabels, zonder verankering aan het terras.



3044030184

Eigenschappen

- Winterafdekking gemaakt van dubbelzijdig gecoat geweven polyethyleen 260 g/m².
- Messing nikkel-plated oogjes elke 2 meter op drie zijden.
- Bevestigt met NOVAclip-elastieken direct aan de afdekking.
- Kleuren: Blauw, zand, grijs, groen, wit en grijs/aluminium
- Het is mogelijk om extra ogen (optioneel) te voorzien in de afdekking. Dit als extra beveiliging wanneer de afdekking gebruikt wordt in een winderige omgeving.

REFERENTIE	BESCHRIJVING		€
3044030080	Cover NOVA - Grijs	per m ²	€22,45
3044030081	Cover NOVA - Blauw	per m ²	€22,45
3044030082	Cover NOVA - Groen	per m ²	€22,45
3044030083	Cover NOVA - Zand	per m ²	€22,45
3044030164	Cover NOVA Evolution - Wit	per m ²	€22,45
3044030197	Cover NOVA Evolution - Alu Grijs	per m ²	€22,45

Nota: Er wordt 15 m² in rekening gebracht voor afmetingen onder de 15 m².

Let op:

- Neem de mazen rondom (7 cm) niet mee in de berekening!
- Met PVC zonafdekkingen kun je alleen kiezen tussen wit of grijs/aluminium.

ACCESSOIRES



3044030184



3044030109



3044030129



3044030188



3044030192



3044030191



3044030191




3044030190

REFERENTIE	BESCHRIJVING		€
3044030184	Nova Clip (patent) Grey	pcs	€4,23
3044030109	Zwarte Sandow 1,5m voor Superfoam	pcs	€6,43
3044030129	Stormanker - Patio	pcs	€10,08
3044030188	Stormanker - Terrace	pcs	€9,85
3044030192	Anker voor Blizzard Luxe en Artic	pcs	€8,28
3044030191	Rubberband voor Winter Cover	pcs	€5,28
3044030189	Ratelspanner	pcs	€53,69
3044030190	Spanveer voor Blizzard Luxe	pcs	€6,94

DURACOVER

GEBRUIKSKLAAR AFDEKKINGSSYSTEEM

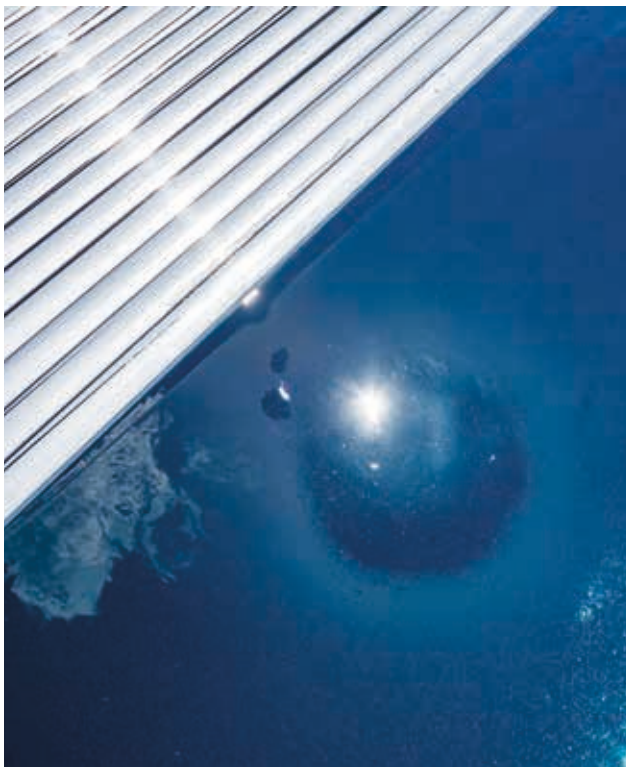

Gebruiksklaar afdekkingssysteem

Kant-en-klare afdeksystemen gebouwd voor eenvoudige installaties. Het geeft je ter plaatse de flexibiliteit om de installatie aan te passen aan jouw specifieke zwembadafmetingen.

Gedimensioneerd voor een eenvoudige handeling en transport.


Maakt deel uit van de DuraLink™ productreeks waardoor je gemakkelijk draadloze controle over alle functies van jouw afdeksysteem hebt.

DuraCover

Deze producten zijn uniek in hun soort. Zo bespaar je kostbare installatietijd omdat er geen maatwerk nodig is. Zo bestel je eenvoudig de oplossing die voor jouw type zwembad nodig is.

De telescopische buizenset past zich gemakkelijk aan, aan de afmetingen van jouw zwembad.


Sluit de afdekking van jouw keuze aan met LINK Cover of LINK Master.

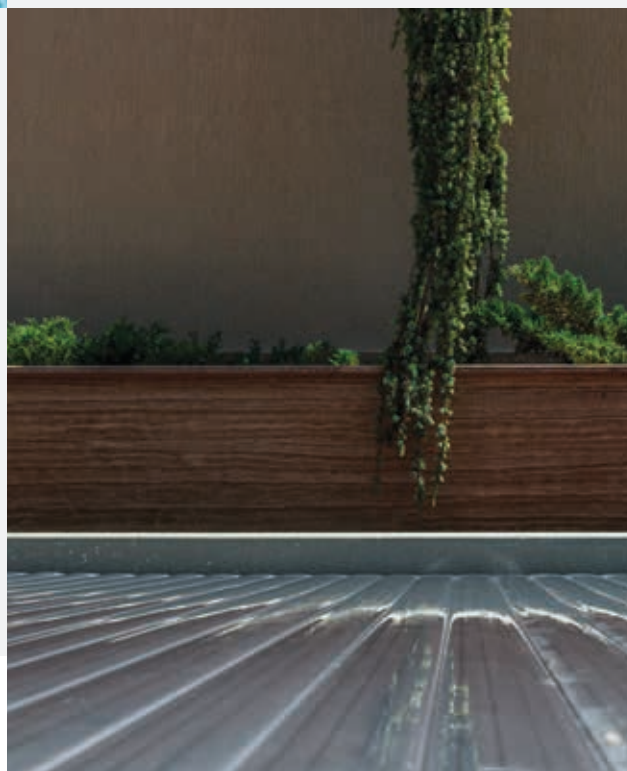

DURACOVER

Constructie as

- Voor zwembaden met een breedte tussen 3,3 en 5,5 meter
- Gemaakt van glasversterkt vinylester
- Robuust ontwerp
- Eenvoudige installatie, ter plaatse

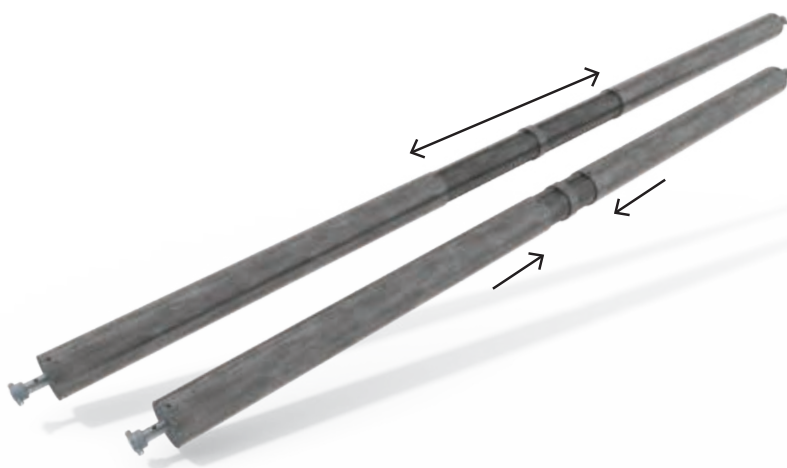

Motor

- 24V DC
- 250Nm
- Max. diepte 100cm
- Onderdeel van de DuraLink™ connected productreeks



Wanddoorvoer




- Flenzen en afdichtingen voor waterdichte installatie in verschillende soorten zwembaden
- Geavanceerd kogellagersysteem zorgt voor een eenvoudige installatie en maakt gedetailleerde afstellingen om scheefstand tegen te gaan.
- Verzonken en aan de oppervlakte gemonteerde sleutelschakelaar
- Al het installatiemateriaal is inbegrepen

Kabelgoot



- Retrofit-oplossing voor betonnen zwembaden zonder liner
- Kabelgoot in roestvrij staal 316L
- Het geavanceerde kogellager systeem maakt een eenvoudige installatie en gedetailleerde aanpassingen aan uitlijnfouten mogelijk
- Verzonken en aan de oppervlakte gemonteerde sleutelschakelaar
- Al het installatiemateriaal is inbegrepen


Ophangstelsysteem

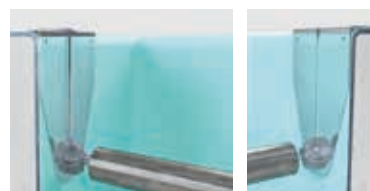

- Ophangstelsysteem voor installatie in alle soorten zwembaden
- Opknoping platen gemaakt van roestvrij staal 316L
- Het geavanceerde kogellagersysteem zorgt voor een eenvoudige éénpersoonsinstallatie en maakt gedetailleerde aanpassingen mogelijk om uitlijnfouten te corrigeren.
- Verzonken en aan de oppervlakte gemonteerde sleutelschakelaar
- Al het installatiemateriaal is inbegrepen

DURACOVER

STAP 1: KIES JOUW CONSTRUCTIE AS

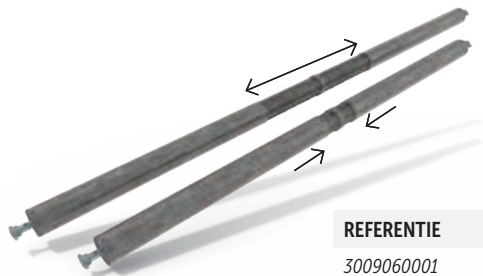

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060001	DuraCover Telescopic Tube 3,3-4,5m	€790
3009060002	DuraCover Telescopic Tube 4,3-5,5m	€852

STAP 2: VOEG JOUW MOTOR TOE



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060003	DuraCover Tubular motor 24VDC, 250Nm	€1.537

STAP 3 : KIES JOUW TYPE VAN MONTAGE



WANDDOORVOER

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060004	DuraCover Wanddoorvoer	€982



KABELGOOT

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060007	Kabelkanaal COVER DCC-010	€637



INHANGSYSTEEM

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060006	DuraCover Inhangsysteem	€1.328

DURACOVER

STAP 4: KIES JOUW STURINGSKAST



LINK COVER

- Veilig gebruik van de DURACOVER
- Relais voor filtratiepomp
- Eenvoudige installatie
- Aansluitbaar op LINK Controller en LINK Master

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3057040001	DuraLink Cover Controller	€600



LINK MASTER 600

- Eén LINK Master om jouw zwembad te bedienen
- Eenvoudige installatie, voorbedrade kast
- Meerdere 'slimme' in- en uitgangsaansluitingen
- Maakt deel uit van de DuraLink™ connected productlijn
- Kan worden aangesloten op 'Multi-Brand' producten (sensor, zuivering, ...)
- Compatibel met LINK Touch
- DURA Cloud App en Portaal

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3057040002	DuraLink Master incl 450VA Transfo	€1.949
3057040003	DuraLink Master incl 600VA Transfo	€2.714



HEATCOVER®

De ecovriendelijke keuze voor het besparen van water, energie en kosten.

HEATCOVER®

HeatCover® biedt duurzame oplossingen voor zwembaden. De producten zijn gemakkelijk te installeren en te doseren. In tegenstelling tot de meeste andere vloeibare afdekking producten is HeatCover® direct te gebruiken, zonder eerst te hoeven schudden. Daardoor is het geschikt en aan te raden om te doseren middels een automatische doseerpomp.

Hoe werkt de dosering?

De dosering wordt automatisch geregeld door de HeatCover® doseerpomp (Basis of Pro), die je op de waterleidingen van het zwembad of de zwembad vijver installeert. Hierdoor is de dosering nauwkeurig en afgestemd op de specifieke situatie.

Dosering per type zwembad of vijver:

- Zwembaden/zwembad vijvers met skimmers (zonder buffertank): 1 – 1,2 ml per m² per 24 uur
- Overloopzwembaden/zwembad vijvers (met buffertank): 1 – 1,5 ml per m² per 24 uur

Eigenschappen

1. Duurzaam zwembad door minder verbruik van:

- (Drink)water
- Gas
- Electriciteit (binnenbad)

2. Verlagen van kosten

3. Bijkomende voordelen:

- Langer plezier van open zwembad (07.00 – 22.00)
- Minder chemicaliën
- Minder onderhoud en lagere kosten



Buitenzwembaden

Buitenzwembaden in warme seizoenen zijn geholpen doordat HeatCover® de waterverdamming door de zon laat afnemen tot 50%. In frisse seizoenen en nachten zullen eigenaren van buitenzwembaden ook het warmteverlies tegen kunnen gaan en zo energie besparen.

Binnenzwembaden

Eigenaren van binnenbaden hebben naast het tegengaan van water- en energieverlies het extra voordeel dat HeatCover® de luchtvochtigheid in de zwembadruimte aanzienlijk doet afnemen. Daardoor verbruiken de luchtventilatiesystemen een stuk minder energie.

WAT IS HET?

De HeatCover® vloeibare afdekking is in verschillende verpakkingen verkrijgbaar. Je kiest afhankelijk van type zwembad/zwembad vijver, dosering, grootte van zwembad of zwembad vijver en lengte van het zwembad seizoen. De verpakkingen bevatten duidelijke uitleg.

HeatCover® vloeibare afdekking is samengesteld uit intelligente moleculen die:

- lichter zijn dan water en daardoor naar het oppervlak drijven
- zich verspreiden over de gehele oppervlakte
- een hoger kookpunt hebben dan water waarmee de waterverdamming wordt afgeremd

De HeatCover® moleculen zijn erg klein (2 miljoen keer kleiner dan 1 ml) en transparant. Ze worden via een doseerpomp via het waterleidingsysteem van het zwembad geïnjecteerd in het water. Aangekomen in het zwembad drijven de HeatCover® moleculen naar boven tot op de oppervlakte en zullen ze zich verspreiden en verbinden tot een uniforme monolaag. Door het wateroppervlak overal af te dekken en het hogere kookpunt dan water zal HeatCover® de waterverdamming met circa 50% laten afnemen.

HeatCover® is 100% biologisch afbreekbaar.

Het werkt continue, maar verdampt na 50 uur op natuurlijke wijze in de vorm van H₂O en CO₂. Er blijven geen resten achter.

HEATCOVER®

De ecovriendelijke keuze voor het besparen van water, energie en kosten

HET PROBLEEM VAN ZWEMBADEN: WATER- EN ENERGIEVERLIES

10%

veroorzaakt door contact van water met de wand en bodem van het zwembad (warmtetransfer)

20%


warmtetransfer in de lucht

5%

toevoeging water na verdamping


65%

verdamping

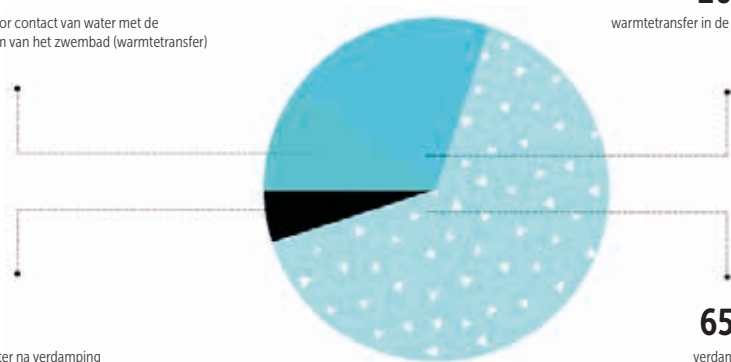


Het probleem van zwembaden: water- en energieverlies

Water consumption without vs with HeatCover® in m³ per week

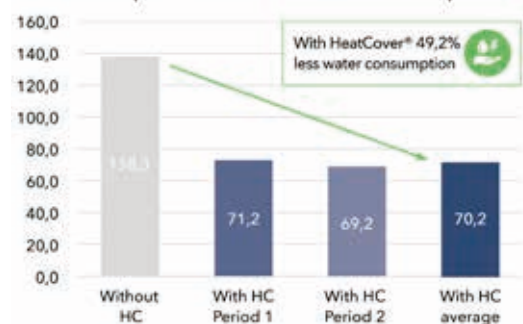

Gas consumption without vs with HeatCover® in m³ per week

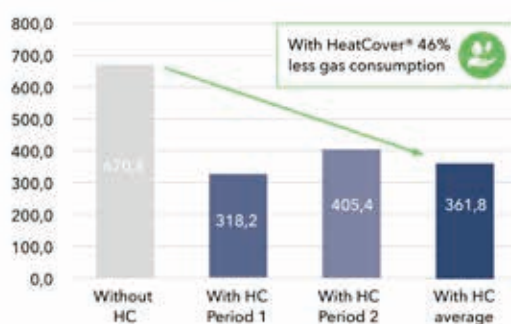

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060013	HeatCover Liquid Pool Cover 1L	€25,19
3009060008	HeatCover Liquid Pool Cover 5L	€127
3009060009	HeatCover Liquid Pool Cover 25L	€661
3016070084	Floculant Doseerpomp 3.2-240 ml/u voor APF	€550

***WE VERWIJZEN JE GRAAG NAAR HET HOOFDSTUK POOL CONTROL EN DOSERING VOOR ONS ASSORTIMENT DOSEERPOMPEN OM HEATCOVER TE DOSEREN.**

The image shows a close-up, low-angle view of several large rolls of blue corrugated material, likely a flexible barrier or liner. The rolls are stacked and curved, creating a strong sense of depth and repetition. The lighting highlights the glossy texture and the ridged pattern of the material. The text "Barrier Flex" is overlaid in the upper left area.

Barrier Flex

16 PVC

FITT B-Active Flex	366
FITT Revix	366
Aquastar	367
Astore pvc	368
Gereedschap	373
Griffon	374
InnoTec	376

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten

Reinigers

Afdekkingen

PVC

16

Daisy+

Aquadeck

FITT B-ACTIVE FLEX

FITT B-Active Flex is een spiraalslang uit PVC, aan de binnenzijde voorzien van een chloorbestendige beschermlaag (gepatenteerd *Chlorine Defence System*), robuuste versterkingsspiraal uit PVC tegen platdrukken (gepatenteerde D-vorm) en aan de buitenzijde voorzien van een spiraalvormige bekleding tegen scheuren (gepatenteerde *Spiral Protection Barrier*). Zuig- en persslangen uit de serie FITT B-Active Flex zijn ideaal voor inbouwzwembaden en spa's. 100% Made in Italy.



Uitwendige ø (mm)	Bedrijfsdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Vacuüm (mH ₂ O)	Buigstraal (mm)
50	6	18	9	125
63	4	12	9	165

Voldoet aan de Europese Verordening (EU) Nr. 10/2011 wat levensmiddelsimulanten A betreft. Onderworpen aan (mechanische en chemische) weerstandspoeven, zowel inhouse als in samenwerking met het laboratorium DTG van de universiteit Padua. Door TÜV gecertificeerd (testrapport nr. MEC16173.00). Bedrijfstemperatuur: -10°C/+60°C.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006180016	FITT B-ACTIVE Ø50 - 25m	€188
3006180017	FITT B-ACTIVE Ø50 - 50m	€376
3006180019	FITT B-ACTIVE Ø63 - 25m	€235

FITT REVIX

NEW

Sustainability

-30% = -10%

Post-industrial recycled plastics

C02e emission

100%

Performance

- Gemaakt van 30% gerecycled materiaal voor 10% minder CO₂-uitstoot
- Gekalibreerd aan buitenzijde voor perfecte verlijming met standaardfittings
- D-vormig profiel met hoge weerstand tegen verplettering
- Hoge buigzaamheid
- Spiraalslang uit glad PVC (binnen- en buitenzijde)
- Bedrijfstemperatuur -5°C tot +60°C



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006180025	FITT REVIX Ø50 5BAR 25m	€107
3006180026	FITT REVIX Ø50 5BAR 50m	€214
3006180024	FITT REVIX Ø63 4BAR 25m	€167

HALF-FLEXIBELE PVC-BUIS AQUASTAR

NEW

De Aquastar is een in te graven leiding voor zwembaden en spa's, gemaakt in België en zeer gewaardeerd door professionals.

- Superelastische flexibele PVC-buis versterkt met een stijve schokbestendige PVC-spiraal
- Maximale druk: 5 bar
- Glad binnenoppervlak
- Hoge flexibiliteit, zelfs bij lage temperaturen
- Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C: 3 keer de werkdruk
- De Aquastar+ wordt aanbevolen voor installaties met hoge concentraties chloor.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
BLAUW		
3006180027	Aquastar+ Blauw 50mm (25m)	€173
3006180028	Aquastar+ Blauw 50mm (50m)	€346
3006180029	Aquastar+ Blauw 63mm (25m)	€225
3006180030	Aquastar+ Blauw 63mm (50m)	€449
GRIJS		
3006180031	Aquastar Grijs 50mm (25m)	€148
3006180032	Aquastar Grijs 50mm (50m)	€296
3006180033	Aquastar Grijs 63mm (50m)	€208
3006180035	Aquastar Grijs 63mm (25m)	€415

ASTORE PVC

DRUKBUIS 5 M UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006011347	Drukbuīs 5 m, Ø50	per stuk	€16,35
3006011348	Drukbuīs 5 m, Ø63	per stuk	€20,02



SOK UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006071379	Sok Ø50	per stuk doos 100	€1,25 €0,96
3006071381	Sok Ø63	per stuk doos 90	€2,07 €1,60



AFSLUITSTOP UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006111408	PVC Eindstop Ø50 PN16	per stuk doos 150	€1,36 €1,05
3006111409	PVC Eindstop Ø63 PN16	per stuk doos 90	€1,75 €1,34



KNIE (90°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006031356	Knie 90° - lijm Ø50	per stuk doos 60	€1,96 €1,51
3006031357	Knie 90° - lijm Ø63	per stuk doos 60	€2,89 €2,23



KNIE (45°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006031361	Knie 45° - lijm Ø50	per stuk doos 150	€2,57 €1,98
3006031362	Knie 45° - lijm Ø63	per stuk doos 65	€3,25 €2,51



T-STUK (90°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006051368	T-stuk 90° - lijm Ø50	per stuk doos 80	€2,11 €1,63
3006051367	T-stuk 90° - lijm Ø63	per stuk doos 45	€2,89 €2,22



ASTORE PVC


T-STUK (45°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006051375	T-stuk 45° - lijn Ø50	per stuk doos 20	€6,25 €4,82
3006051376	T-stuk 45° - lijn Ø63	per stuk doos 15	€8,57 €6,61



VERLOOP T-STUK (90°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006061372	Verloop T-stuk Ø50 x Ø32 x Ø50	per stuk doos 90	€4,00 €3,09
3006061374	Verloop T-stuk Ø63 x Ø32 x Ø63	per stuk doos 50	€6,00 €4,62



VERLOOPRING UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006101401	Verloopring Ø50 x Ø32	per stuk doos 300	€1,75 €1,35
3006101404	Verloopring Ø63 x Ø50	per stuk doos 150	€1,71 €1,32
3006100008	Verloopring Ø75 x Ø50	per stuk doos 100	€2,96 €2,29
3006101405	Verloopring Ø75 x Ø63	per stuk doos 100	€2,96 €2,29



VERLOOPSOK UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006070008	Verloopsok Ø63 x Ø50	per stuk doos 60	€1,96 €1,51
3006070009	Verloopsok Ø75 x Ø63	per stuk doos 80	€3,78 €3,25



KRUISSTUK UIT PVC


REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006050001	PVC-kruisstuk Ø50	per stuk doos 20	€6,71 €5,20
5534019059	PVC-kruisstuk Ø63	per stuk doos 12	€10,10 €7,79



ASTORE PVC


PUNTSTUK UIT PVC MET BUITENDRAAD

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006130002	Puntstuk Ø50/Ø63 x M 1 1/2	per stuk doos 80	€2,64 €2,04
3006141422	Puntstuk Ø50/Ø63 x M 2"	per stuk doos 75	€2,64 €2,04
3006145180	Puntstuk Ø63/Ø75 x M 1 1/2	per stuk doos 70	€3,68 €2,84
3006130003	Puntstuk Ø63/Ø75 x M 2"	per stuk doos 60	€3,68 €2,83




VERLOOPNIPPEL UIT PVC MET BINNENDRAAD

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006100009	Verloopnippel M Ø50 x F 1 1/2	per stuk doos 100	€3,14 €2,42
3006100010	Verloopnippel M Ø50 x F 2"	per stuk doos 100	€4,46 €3,44
3006100011	Verloopnippel M Ø63 x F 1 1/2	per stuk doos 80	€8,25 €6,36
3006100012	Verloopnippel M Ø63 x F 2"	per stuk doos 60	€5,36 €4,13



DRAADSOK PVC MET BINNENDRAAD

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006120001	Draadsok F Ø50 x F 1 1/2	per stuk doos 100	€3,25 €2,51
3006120002	Draadsok F Ø63 x F 2"	per stuk doos 50	€5,43 €4,18



RECHT T-STUK (90°) UIT PVC MET BINNENDRAAD

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006060002	Reductie T-stuk Ø50 x F 1/2" x Ø50	per stuk doos 80	€12,53 €12,53
3006060001	Reductie T-stuk Ø63 x F 1/2" x Ø63	per stuk doos 45	€18,78 €18,78



ASTORE PVC

DRIEDELIGE WARTELKOPPELING UIT PVC – LIJM

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006081384	3-Delige koppelingen - Ø50	per stuk doos 50	€5,82 €4,48
3006081385	3-Delige koppelingen - Ø63	per stuk doos 30	€7,78 €6,00



DRIEDELIGE WARTELKOPPELING UIT PVC – SCHROEFDRAAD MET O-RING

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006090006	3-Delige koppelingen Ø50 x M 1 1/2	per stuk doos 60	€14,61 €13,80
3006090007	3-Delige koppelingen Ø50 x M 2"	per stuk doos 40	€16,75 €15,60
3006090008	3-Delige koppelingen Ø63 x M 2"	per stuk doos 35	€19,49 €18,20



2-WEG KOGELAFSLUITER UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006211495	2-Weg kogelafsluiters Ø50	per stuk doos 15	€28,27 €21,80
3006211496	2-Weg kogelafsluiters Ø63	per stuk doos 8	€40,38 €31,13



3-WEG KOGELAFSLUITER UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006231509	3-Weg kogelafsluiters Ø50	per stuk	€101
3006230021	TKD 3WAY-T ISO AANSLUITING D63 PVCU EPDM	per stuk	€322



ELEKTRISCHE KOGELAFSLUITER 230V UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3026020562	Elektrische 2-weg klep S6 Ø50 PVC 230V-ECO	per stuk	€522
3026020563	Elektrische 2-weg klep S6 Ø63 PVC 230V-ECO	per stuk	€571
3026020012	Elektrische 3-weg klep S4 Ø50 PVC 230V-ECO	per stuk	€703



ASTORE PVC

TERUGSLAGKLEPPEN UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006211500	Terugslagkleppen Ø50	per stuk doos 20	€30,17 €23,25
3006211501	Terugslagkleppen Ø63	per stuk doos 10	€39,91 €30,80



AANBOORZADELS UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006191482	Aanboorzadels, versterkt Ø50 x 1/2" F	per stuk doos 50	€2,75 €2,12
3006191483	Aanboorzadels, versterkt Ø50 x 3/4"	per stuk doos 50	€2,78 €2,14
3006191486	Aanboorzadels, versterkt Ø63 x 1/2"	per stuk doos 75	€4,93 €3,80



BUISKLEMMEN UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006201491	Muurbevestigingen Ø50	per stuk doos 10	€1,73 €1,53
3006201492	Muurbevestigingen Ø63	per stuk doos 10	€2,53 €2,24
3006002000	Muuropvalblok Ø50	per stuk doos 10	€0,99 €0,87
3006200003	Muuropvalblok Ø63	per stuk doos 10	€1,36 €1,20



BOCHT UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3006030019	PVC 90° Lange bocht Ø50	per stuk	€10,78
3006030020	PVC 90° Lange bocht Ø63	per stuk	€18,14



GEREEDSCHAP

KABELZAAG

Voor het doorzagen van kunststof buizen uit PVC, PVC-C, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Ideaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170008	Kabelzaag	per stuk €25,65



TRANSPARANT KIJKGLAS

Eigenschappen

- 2 lijmverbindingen
- Ontwerp met bout en schroef
- Roestvrijstalen versteviging
- PN10

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006000078	Transparant zichtglas Ø50	€35,76
3006000079	Transparant zichtglas Ø63	€43,93
3006000080	Transparant zichtglas Ø75	€114



KOLMAT

Voor het afdichten van conische en cilindrische schroefdraadverbindingen uit metaal. Geschikt voor (drink)water, stoom, gas, LPG, glycol, (pers)lucht, verdunde zuren en basen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170016	Kolmat geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtingsband 14mm x 15m	per stuk €7,31



SFT-101 REPAIR

SFT-101 REPAIR is een universele zelffuserende, afdichtende en isolerende reparatietape op siliconenbasis. Voor snelle en eenvoudige reparaties van lekken in leidingen, buizen, fittings, sifons en slangen. Ook geschikt voor het afdichten (waterdicht maken) van elektrische aansluitingen en voor het isoleren en beschermen van elektrische stekkers en kabels.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170017	Self fusing Tape SFT-101	per stuk €17,65



GRIFFON

Speciaal voor de vakman biedt Griffon een ruim assortiment oplossingsgerichte kwaliteitsproducten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, bijvoorbeeld irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infrastructuurtechniek.

UNI-100® XT

Sneldrogende, thixotrope harde pvc-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor buizen met diameter 315 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie: 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.



Eigenschappen

- Met speciale borstel
- Met snelsluiting
- THF-vrij
- Thixotroop
- Spleetvullend
- Droog-/uithardingstijd (zie tabel)

Ø	16-63 mm		75 - 110 mm		125 - 400 mm	
°C	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR
+5°C - +10°C	12 Hours	24 Hours	24 Hours	48 Hours	36 Hours	72 Hours
> +10°C	4 Hours	8 Hours	8 Hours	16 Hours	12 Hours	24 Hours

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170007	Griffon UNI-100 XT - 1000 ml	Doos 8 €37,13
3006170006	Griffon UNI-100 XT - 250 ml	Doos 24 €12,53

UNI-100®

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006171430	PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 250 ml	Doos 12 €12,69
3006170002	PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 500 ml	Doos 12 €22,10
3006171432	PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 1000 ml	Doos 8 €37,13



WDF-05®

Sneldrogende, thixotrope harde pvc-lijm voor het verlijmen van buigzame buizen (slangen) en onbuigzame buizen uit PVC, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Uitermate geschikt voor toepassingen onder vochtige omstandigheden, zoals bij zwembaden en whirlpools. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie: 0,8 mm spleetpassing (slangen 0,3 mm) / 0,2 mm perspassing.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170001	Griffon WDF-05, 250 ml	Doos 12 €11,69
3006170005	Griffon WDF-05, 500 ml	Doos 12 €20,59



GRIFFON

CLEANER

Voor het reinigen en ontvetten van te verbinden buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C en ABS. Tevens geschikt voor het verwijderen van niet-uitgeharde lijmresten en het reinigen van kwasten en gereedschap.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006171440	PVC cleaner 0,5L Doos 12	€16,72
3006171441	PVC cleaner 1L Doos 6	€27,67



AQUA MAX

Voor het lijmen, bevestigen en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle oppervlakken. Uitermate geschikt voor zwembadbouw, vijvers en landbouw. Geschikt voor allerlei toepassingen in en rond het zwembad, zoals voor skimmers, randen, tegels, riolering, dakbedekking, afvoerleidingen en dilatatievoegen. Ook geschikt voor toepassingen rond vijvers, zoals riolering, leidingen en vijverranden. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, PA (nylon), bitumen, zuiver gips en acrylglas.

Eigenschappen

- (Chloor-/zee) waterbestendig
- UV-bestendig
- Extreem hoge eindsterkte
- Extreem hoge blijvende elasticiteit
- Extreem hoog vullend vermogen
- Goede opstaande kracht
- Krimpt niet; 100% lijm
- Oplosmiddelvrij
- Geen vervuiling van voegranden
- Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +100°C
- Overschilderbaar
- Verkrijgbaar in grijs en wit



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170015	Aqua Max koker/cartouche - Wit Doos 12	€19,77
3006170022	Aqua Max koker/cartouche - Grijs Doos 12	€19,77

VLOEIBAAR RUBBER

Geschikt voor het afdichten en beschermen van een grote verscheidenheid aan materialen zoals beton, metaal, steen, hout, bitumen, zink, PVC, EPDM (vooraf testen) enz. Toepasbaar op vloeren, (scheidings)wanden, muren, naden, voegen, doorvoeren en constructiedelen. Uitstekend geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen (badkamers, kelders, balkons, daken enz.) met inbegrip van goten, doucheruimten, buizen, vloernaden, expansieverbindingen, kozijnverbindingen en componenten die in contact met de grond komen. Ook geschikt voor tuin-, vijver- en zwembadbouw.

Eigenschappen

- Water- en dampdicht
- Zeer hoge blijvende elasticiteit (900%)
- Uitstekende hechting op vele ondergronden
- Beschermt tegen corrosie en erosie
- Eenvoudig aan te brengen
- Bestand tegen alle weersomstandigheden en UV-bestendig
- Bestand tegen zout en chemicaliën
- Overschilderbaar

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170014	Vloeibare rubber 16L HBS-200 Doos 1	€496
3006170012	Vloeibare rubber 1L HBS-200 Doos 6	€40,39
3006170013	Vloeibare rubber 5L HBS-200 Doos 1	€164



INNOTEK

INNOTEK ONDERWATERKIT

Voor afdichting/reparatie van natte delen, ook onder water te gebruiken. De beste kit.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170019	Innotec onderwaterkit watervast 290ml - wit	€34,10
3006170020	Innotec onderwaterkit watervast 290ml - zwart	€34,10
3006170021	Innotec onderwaterkit watervast 290ml - grijs	€34,10



Innotec Kit is ook te gebruiken voor bijvoorbeeld montage van zonnecollectoren.



Da-Gen



DRYDE
AQU

17 Daisy+

Filters

Filtermedia

Pompen

Inbouwstukken

Pool Control en Dosering

Chemicaliën

Verwarming

Verlichting

Tegenstroomsystemen

Liners

Polystyreen kits

Accessoires

Onderhoudsproducten

Reinigers

Afdekkingen

PVC

Daisy+

17

Aquadeck

DAISY+

ZWEMMEN IN DRINKWATER

Wat is Daisy+?

Daisy+ staat voor "Dryden Aqua Integrated System", een ecologische en duurzame oplossing om water in openbare en privézwembaden te behandelen tegen bacteriëngroei. Daisy+ kan de kosten van de waterbehandeling fors verlagen, de helderheid van het water verbeteren en de gezondste zwembeleving bieden.


Daisy+ is geschikt voor alle soorten behandeling van zwembadwater.



AFM® het beste filtratiemedium voor
jouw zwembad



Daisy, verlaag de exploitatiekosten
van jouw zwembad in 3 eenvoudige
stappen

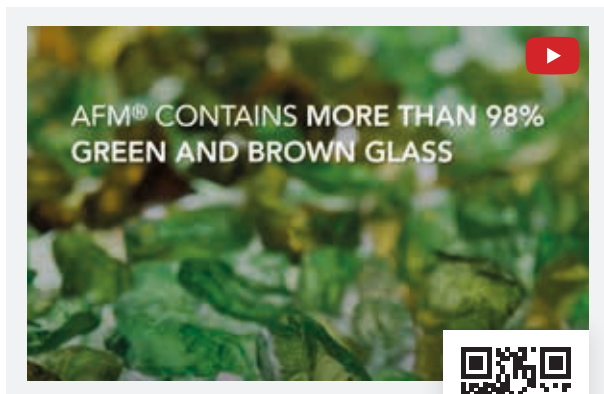

Hoe wordt AFM®
vervaardigd?



DAISY®, Geniet van de
gezondste zwembadervaring!

Daisy+ unieke voordelen

- Filtratiefijnheid > 0,1 micron. Tot 80% minder oxidatiebehoefte
- Voorkomt de vorming van giftige desinfectie bij producten
- Biedt de beste luchtkwaliteit – zonder chloorlucht
- Maakt water helderder en gezonder – zonder ziekteverwekkende bacteriën
- Verlaagt exploitatiekosten – besparing op water, chemicaliën en energie
- Heeft een positief effect op het milieu

DAISY+

ONS CONCEPT BERUST OP 4 ESSENTIËLE ELEMENTEN

SCAN ME



1

Geoptimaliseerd filtratiesysteem

Een vakkundig ontworpen filtratiesysteem vervult een centrale rol in elk zwembad. Zonder een dergelijk systeem kan zelfs de meest geavanceerde en duurste waterbehandelingsinstallatie het water niet gezond houden.

2

Hoogwaardig AFM® filtermedia

De unieke eigenschappen maken van AFM® de meest efficiënte filtermedia op de markt.

3


Verbeterde effectiviteit dankzij ACO® en APF® in combinatie met ZPM

Om de natuur een handje te helpen, voegen we twee unieke producten toe: APF® en ACO®. ZPM versterkt de coagulatie- en flocculatiereacties om het omzettingsproces te bevorderen en opgeloste componenten in kleine deeltjes te doen bezinken.

4

DA-GEN besturingssysteem

De eerste drie elementen maken van ontsmetting door hydrolyse de meest geschikte oplossing om in gezond water te zwemmen. Van even groot belang is echter ook dat het volledige systeem foutloos aangestuurd wordt. DA-GEN is de specifieke controller die deze taak vervult.

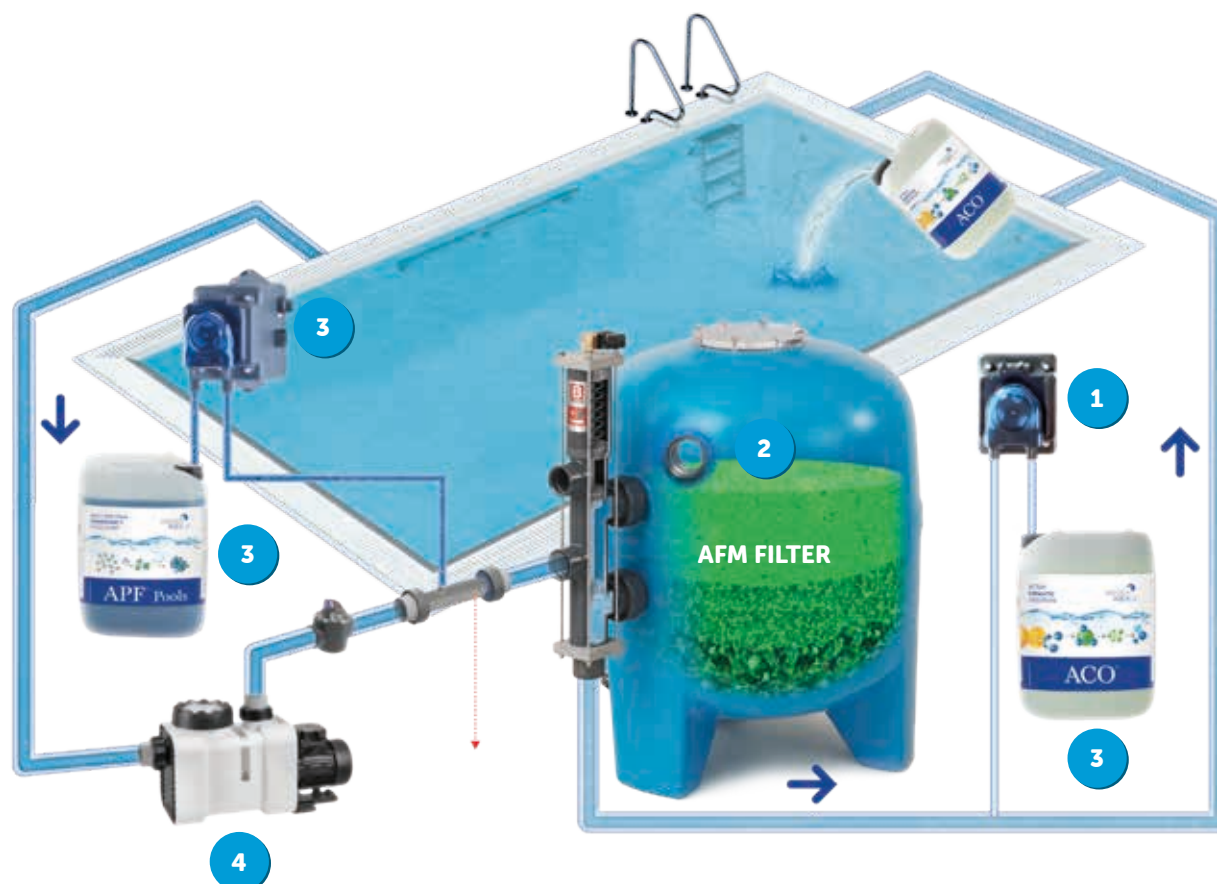

1

GEOPTIMALISEERD FILTRATIESYSTEEM

Een perfect gedimensioneerd filtratiesysteem vervult een centrale rol in elk zwembad. Zonder een dergelijk systeem kan zelfs de meest geavanceerde en duurste waterbehandelingsinstallatie het water niet gezond houden.

Onze prioriteit: bacteriën voorkomen in plaats van ze te doden!




Filterrendement / Filtratiesnelheid

Het rendement van filters met zand of AFM® hangt af van de filtratiesnelheid. Hoe trager het water door de filter stroomt, hoe groter het filterrendement. Dit verband is echter niet lineair:

bij halvering van de filtratiesnelheid van 30 tot 15 m/h verbetert het vlokfiltratierendement met factor 4.

Daarom adviseren wij een filtratiesnelheid van 15 tot 25 m/h.

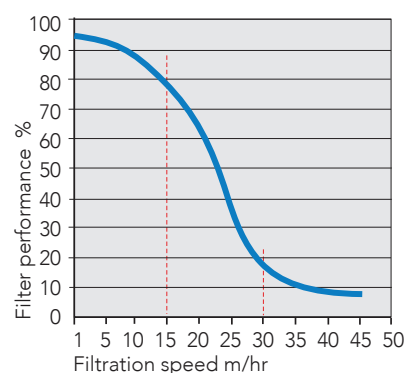

Bij halvering van de filtratiesnelheid van 30 tot 15 m/h verbetert het rendement met factor 4.

1

GEOPTIMALISEERD FILTRATIESYSTEEM

De volgende parameters zijn van cruciaal belang voor de filtratie-effectiviteit:

Filtratiesnelheid

De **filtratiesnelheid** (s) is het volume water (V) dat per uur (h) per vierkante meter (A) door het filterbed stroomt

$$s = V/A = \text{m}^3/\text{h}/\text{m}^2 = \text{m}/\text{h}$$

- **Filtratiecyclus: max. 30 m/h** (een lagere snelheid is beter zonder de watercirculatie te belemmeren)
- **Terugspoelcyclus: min. 45 m/h** met AFM® als filtermedia

Debiet in de hydraulische leidingen

Het **debiet** (Q) is de snelheid (v) van de in de leiding stromende vloeistof (oppervlakte leiding (A))

$$v = Q/A = \text{m}/\text{s}$$

- Aan de **zuigzijde** van de pomp: **1 tot 1,5 m/s**
- Aan de **perszijde** van de pomp: **1,5 tot 2 m/s**

Capaciteitslabel PVC buis

(Ø IN MM)	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140
V=m/sec							
0,5	3,0	4,8	6,7	9,5	15,0	19,0	23,0
0,6	3,6	5,7	8,0	11,5	18,0	22,0	28,0
0,7	4,2	6,7	9,4	13,5	21,0	26,0	33,0
0,8	4,8	7,6	10,8	15,5	24,0	30,0	38,0
0,9	5,2	8,6	12,1	17,5	27,0	34,0	42,0
1,0	6,0	9,5	13,5	19,5	30,0	37,0	47,0
1,1	6,6	10,4	14,9	21,5	33,0	41,0	52,0
1,2	7,2	11,4	16,2	23,5	36,0	45,0	56,0
1,3	7,8	12,3	17,6	25,5	39,0	49,0	61,0
1,4	8,4	13,3	18,9	27,5	42,0	52,0	66,0
1,5	9,0	14,3	20,2	29,0	45,0	56,0	70,0
1,6	9,6	15,2	21,6	31,0	48,0	60,0	75,0
1,7	10,2	16,2	22,9	33,0	51,0	64,0	80,0
1,8	10,8	17,1	24,3	35,0	54,0	67,0	85,0
1,9	11,4	18,1	25,6	37,0	57,0	71,0	89,0
2,0	12,0	19,1	27,0	39,0	60,0	75,0	94,0
2,1	12,6	20,0	28,4	41,0	63,0	78,0	99,0
2,2	13,2	21,0	29,7	43,0	66,0	82,0	103,0
2,3	13,8	21,9	31,1	45,0	69,0	86,0	108,0
2,4	14,6	22,9	32,4	47,0	72,0	90,0	113,0
2,5	15,0	23,8	33,7	48,5	75,0	93,0	118,0
2,6	15,6	24,7	35,1	50,5	78,0	97,0	122,0
2,7	16,2	25,7	36,4	52,5	81,0	100,0	127,0
2,8	16,8	26,6	37,8	54,5	84,0	105,0	132,0
2,9	17,4	27,6	39,1	56,5	87,0	108,0	136,0
3,0	18,0	28,5	40,5	58,5	90,0	112,0	141,0

2


AFM® NG FILTERMEDIA

AFM® NG


Filtermedia van topkwaliteit

AFM® ng (*Activated Filter Media*) is het resultaat van 35 jaar onderzoek en ontwikkeling. Dit filtermedium vervangt zand en kan zonder aanpassingen in alle soorten zandfilters worden geplaatst.

AFM® ng is gemaakt op basis van groen en bruin glas en ondergaat een uniek activeringsproces waardoor het zelfsteriliserend wordt en superieure mechanische en elektrostatische filtratie-eigenschappen krijgt.

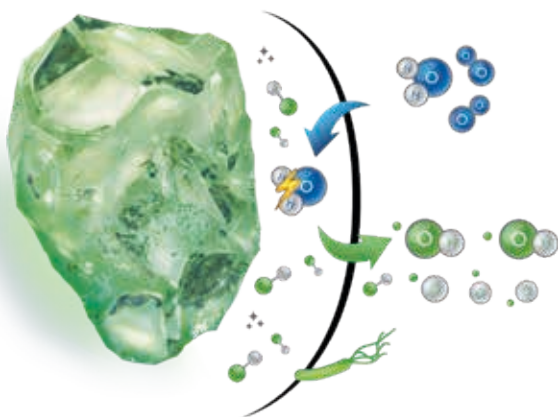**Zelfsteriliserend oppervlak**

bestand tegen bacteriegroei

**Groter filteroppervlak** voor

superieure filtrerende eigenschappen

**Geactiveerde oppervlaktelading** om


fijne deeltjes en organische stoffen aan te trekken

AFM® ng biedt het beste filtratierendement

AFM® ng filtreert fijner dan kwarts- of glaszand. Het onafhankelijke en bekendste Europese laboratorium voor filtratietests IFTS (www.ifts-sls.com) heeft AFM® ng, kwartzand en andere soorten glaszand getest. De tests werden uitgevoerd met schoon filtermedia zonder biofilm.

AFM® ng: gecertificeerde filtercapaciteit tot 1 micron

Filterprestaties volgens grootte van de deeltjes

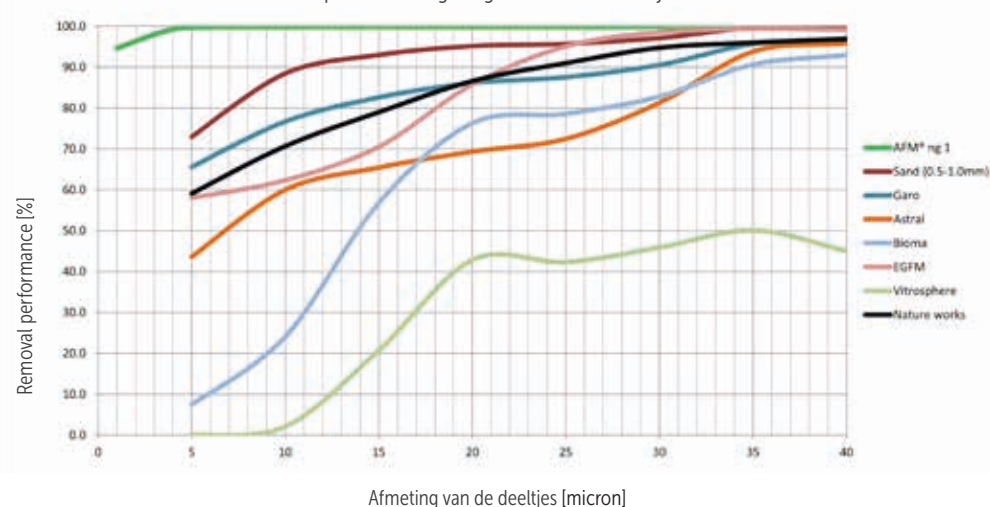

Glaszand: filtert 95% van alle deeltjes groter dan 25 micron.



Zand: filtert 95% van alle deeltjes vanaf 20 micron groot.



AFM®: filtert 95% van alle deeltjes vanaf 4 micron groot.
AFM® ng: filtert 95% van alle deeltjes vanaf 1 micron groot.

2

AFM® NG FILTERMEDIA

AFM® NG

Waarom kiezen voor AFM® ng?



SCAN ME



Meer weten over de werking van AFM® NG? Scan de QR-code



Stabiele prestaties



Veilig water



Geen chloorgeur

1. EFFICIËNTE FILTRATIE

AFM® ng garandeert een voorspelbaar en betrouwbaar filtratierendement dat stabiel blijft in de tijd. Zo komt er nooit ongefiltreerd water in het zwembad.

2. BESTRIJD ZIEKTEVERWEKKERS

AFM® ng voorkomt de groei en overdracht van ziekteverwekkende stoffen. Dit maakt het zwembadwater veel veiliger om in te zwemmen.

3. GEEN CHLOORGEUR

Met AFM® ng in jouw filter wordt ureum niet biologisch omgezet in ammoniak: geen biofilm = geen trichlooramines = geen chloorgeur!

Voordelen

Tot 50% minder terugspoelwater

AFM® ng heeft een terugspoelsnelheid van slechts 40 tot 50 m/h nodig.

Filteronderhoud

AFM® ng gaat veel langer mee dan alle andere filtermedia en biedt een gegarandeerd rendement op jouw investering.

AFM® ng is een cruciaal element van het Daisy systeem

Daisy+ staat voor "Dryden Aqua Integrated System", een ecologische en duurzame oplossing om water in openbare en privézwembaden te behandelen tegen bacteriëngroei. Daisy+ kan de kosten van de waterbehandeling fors verlagen, de helderheid van het water verbeteren en de gezondste zwembeleving bieden.

Verminderd chloorverbruik

Ongeveer 20% tot 30% minder chemicaliën.

Kristalhelder water en de beste luchtkwaliteit

Met AFM® ng wordt de vorming van chloroform en andere trihalomethanen (THM's) vrijwel gehalveerd.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	€
3034100012	AFM® ng graad 1	0,4 - 0,8	21kg zak pallet (40 zakken)	€45,00 €43,00
3034100013	AFM® ng graad 2	0,7 - 2,0	21kg zak pallet (40 zakken)	€45,00 €43,00
3034100014	AFM® ng graad 3	2,0 - 4,0	21kg zak pallet (40 zakken)	€45,00 €43,00

3

VERBETERDE EFFECTIVITEIT DANKZIJ ACO® EN APF® IN COMBINATIE MET ZPM



Verbeterde filtratie

APF® is een hooggeconcentreerde vloeistof met een nauwkeurige dosering van stollings- en vlokmiddelen die een breed werkingsspectrum hebben. In combinatie met AFM® kan APF® alle deeltjes tot 0,1 micron uifilteren. Het chemicaliënverbruik blijft beperkt tot een absoluut minimum.




100% Veilige zwemervaring

APF® haalt verontreinigende en organische stoffen uit het water zodat dit veiliger en gezonder is om in te zwemmen. Ook de vorming van schadelijke desinfectiebijproducten, zoals trihalomethanen (THM's), wordt aanzienlijk verminderd. Met APF® worden meer ziekteverwekkende stoffen uitgefilterd, ook chloorresistente parasieten zoals Cryptosporidium en Giardia.



Voorkomt algengroei

APF® bevat NoPhos, een milieuvriendelijk coagulatiemiddel dat fosfaten uit het water verwijdert en zo algengroei op een natuurlijke en duurzame wijze tegengaat. Dosering: gebruik een peristaltische pomp met constant debiet en injecteer per m³ door het filter stromend water 0,3 tot 1 ml APF® in een ZPM statische mixer.

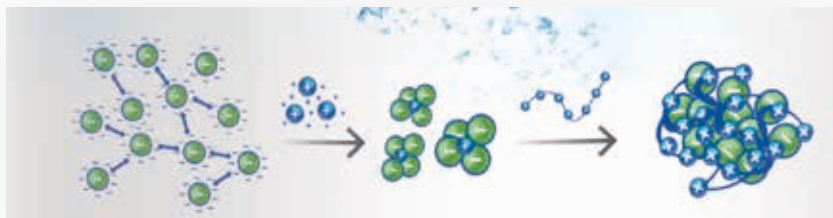

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100004	APF zwembaden 20 kg	€100
3034100005	APF publieke zwembaden 20 kg	€110

3

VERBETERDE EFFECTIVITEIT DANKZIJ ACO® EN APF® IN COMBINATIE MET ZPM



De beste chloorstabilisator

ACO® houdt UV-licht tegen om chloor te beschermen tegen de fotoreductie van de zon - zonder de effectiviteit te verminderen! In tegenstelling tot cyaanuurzuur leidt ACO® niet tot een chloorslot, bouwt het zich niet op na verloop van tijd in jouw zwembad en voorkomt daarom verspilling van chloor, water en energie! In zout zwembaden verlengt ACO® de levensduur van de elektrolyscellen.



Natuurlijk en milieuvriendelijk product

ACO® is compatibel met alle soorten behandelingen (chloor, broom, actieve zuurstof, zoutelectrolyse enz.) en alle soorten filters. ACO® vormt geen schadelijke desinfectiebijproducten.




Gemakkelijke dosering

Doseer direct in het zwembad 1 tot 2 liter / 100m³ / per week.

Of 5 tot 10 liter / 100m³ / per maand.

Goed schudden voor gebruik. Breng een dubbele dosis aan in het begin van het zwembadseizoen.

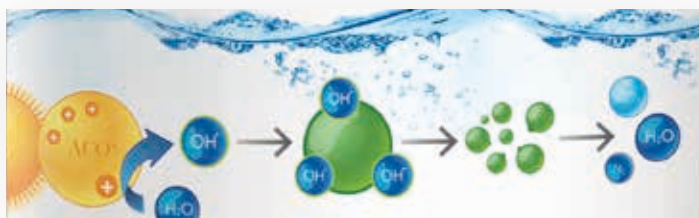

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100006	ACO 5 KG	€35,00
3034100007	ACO 20 KG	€90,00

3

VERBETERDE EFFECTIVITEIT DANKZIJ ACO® EN APF® IN COMBINATIE MET ZPM

Wat is een ZPM?

ZPM van Dryden Aqua staat voor "Zeta Potential Mixer". Dit zijn statische mixers om producten zoals APF®, ACO® of NoPhos in het water te injecteren.


Hoe werkt ZPM?

De ZPM wordt met flenzen aan de leiding bevestigd en brengt een cavitatiereactie op gang in het water, waardoor parasieten gedood worden. De ZPM helpt ook de zetapotential van het water te verlagen. Hierdoor worden vaste stoffen uitgevlokt terwijl de redoxpotential (ook bekend als ORP of oxidatiereductiepotential) toeneemt. Op die manier wordt het water zelfsteriliserend.

ZPM wordt gemaakt op nominale maten van DN40 tot DN300. De watermoleculen worden daarbij krachtig uit elkaar getrokken (cavitatie), waardoor nanobellen ontstaan. Die luchtbelletjes helpen het water te ontsmetten. Hoe hoger het door de ZPM gegenereerde drukverschil, des te sterker de cavitatiereactie.



Implosieproces nanobellen

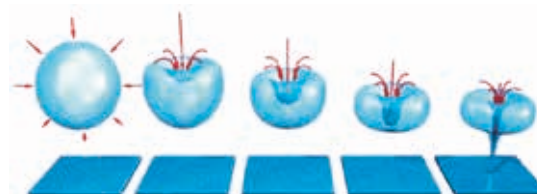

Eigenschappen

- **Zwemwater van topkwaliteit**
De vóór de filter geplaatste ZPM versterkt de coagulatie- en uitvlokkingsreacties van APF® en NoPhos, waardoor het filtratierendement van AFM® verbetert en tegelijk minder chloor verbruikt wordt.
- **Veiligheidsbarrière tegen ziekteverwekkers**
De na de filter geplaatste ZPM vernietigt op mechanische wijze oöcysten van Cryptosporidium, bacterievlokken en zelfs individuele bacteriën. Het water wordt mechanisch ontsmet terwijl het chloorrendement verbetert.
- **Kleine investering voor optimale prestaties tijdens volledige levensduur**
ZPM heeft een onbeperkte levensduur, verbruikt geen energie en heeft geen exploitatie- en onderhoudskosten.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100017	ZPM 2 vinnen, 1 1/2" uitwendige draad	€210
3034100019	ZPM 2 vinnen, 2" uitwendige draad	€255
3034100021	ZPM 3 vinnen, 3" Flensaansluiting	€825
3034100022	ZPM 3 vinnen, 4" Flensaansluiting	€920

3

EXTRA PRODUCTEN

NOPHOS



Eigenschappen

- **Verwijdert fosfaten**
Voorkomt de groei van algen en bacteriën
- **Natuurlijk product**
NoPhos is geschikt voor zwembaden en -vijvers
- **Zorgt voor kristalhelder water**
NoPhos is een coagulatiemiddel dat de filterprestaties verbetert van AFM® en zandfilters


Dosering: Voeg wekelijks 1 tot 2 ml toe per m³ water (bv. zwembadvolume 50 m³ = 50 tot 100 ml)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100008	NoPhos 1L - 1,2 kg	€34,00
3034100009	NoPhos 5L - 6,0 kg	€115
3034100010	NoPhos 20L - 24,5 kg	€384

4

DA-GEN

PERFECTE OPLOSSING EN REGELING



Beste ontsmetting met vrije radicalen

DA-GEN is een hydrolysesysteem dat geavanceerde oxidatietechnologie toepast om vrije radicalen en kleine hoeveelheden chloor te genereren. Het systeem functioneert met een zeer kleine hoeveelheid zout (NaCl of MgCl_2), want hoe lager de zoutconcentratie, hoe meer vrije radicalen en hoe minder chloor er wordt geproduceerd. Deze hoogreactieve vrije radicalen ($\text{OH}\cdot$ en $\text{O}\cdot$) oxideren organische stoffen volledig en vormen in tegenstelling tot chloor geen schadelijke desinfectiebijproducten.



Drinkwaterkwaliteit

DA-GEN maakt Dryden Daisy+ compleet door een ontsmettingsfase toe te voegen. Met een goed gedimensioneerde Daisy+ is slechts 0,1 mg/l vrij chloor nodig om privézwembaden naar behoren te ontsmetten. Dankzij deze ontsmettingsmethode krijgt je zwembadwater de kwaliteit van drinkwater: glashelder en zonder chloorlucht!

Zwem in drinkwater!

DA-GEN is een innovatieve oplossing om jouw zwembad te ontsmetten. Het is een hydrolysesysteem dat geavanceerde oxidatietechnologie toepast om vrije radicalen ($\text{OH}\cdot$ en $\text{O}\cdot$) te genereren. Vrije radicalen zijn uiterst efficiënte oxidatiemiddelen met het grote voordeel dat ze geen schadelijke bijproducten vormen. In combinatie met ons Dryden Daisy+ systeem krijg je zwembadwater met de kwaliteit van drinkwater: glashelder en zonder chloorlucht!



Zeer efficiënte elektroden


Aleen onze speciaal gecoate eenpolige elektroden met hoge stroomsterkte kunnen vrije radicalen produceren bij een dergelijk lage geleidbaarheid (1,0 tot 1,5 mS). Slechts 1 g/l zout nodig! DA-GEN werkt bij een totale concentratie opgeloste vaste stoffen (TDS*) lager dan 1200 mg/l om de chloorconcentratie beneden 600 mg/l te houden, wat de corrosiegrens is voor roestvrij staal V4A (316).

TDS* = Total Desolved Solids



Volledige controle over het zwembad


- Vrije chloor, redoxpotentiaal, pH, geleidbaarheid.
- Filtratiesnelheden en regeling terugspoelcyclus.
- Automatische dosering voor APF® en ACO®.
- Zwembadafdekking, verwarming, verlichting enz.

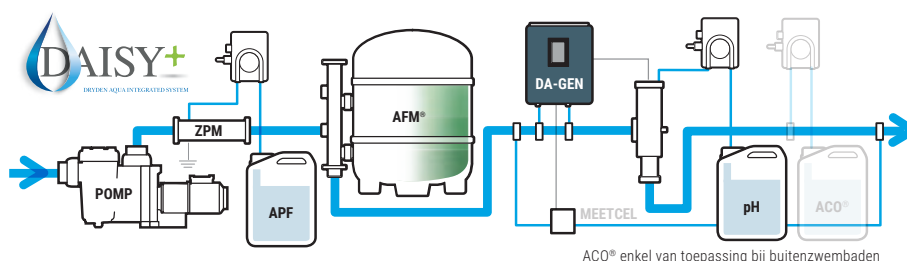


4

DA-GEN

BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN EN -VOORDELEN

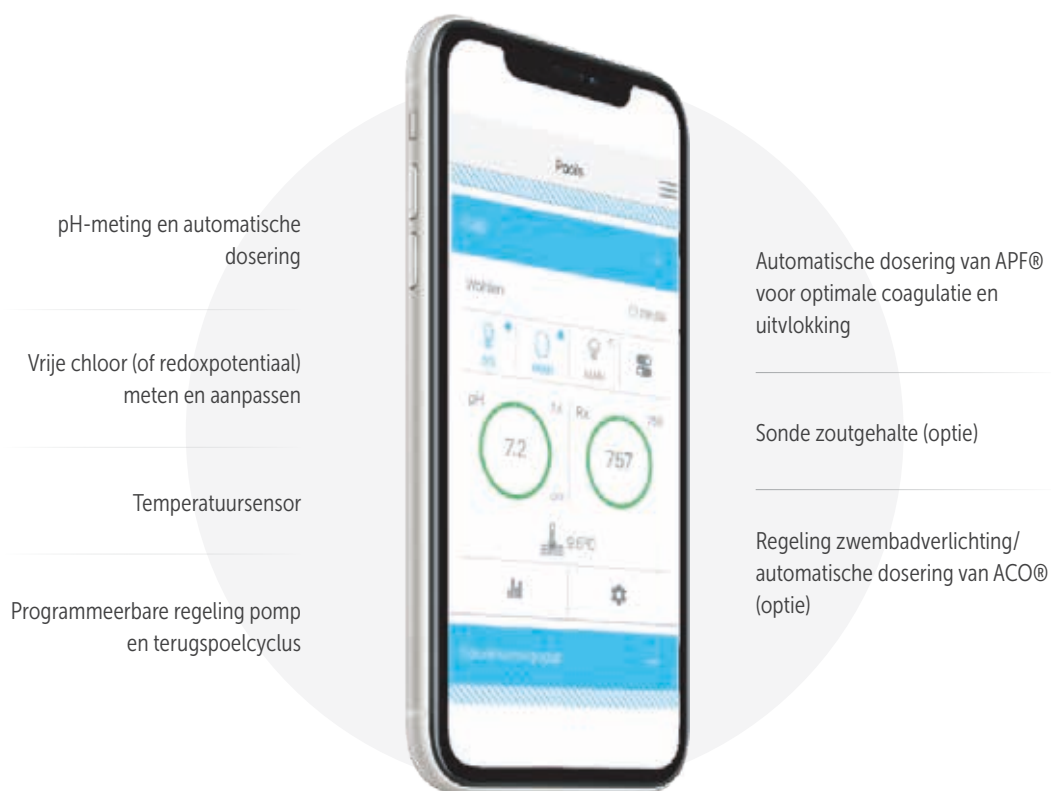

WAT IS HET VERSCHIL MET ZOUTELECTROLYSE?

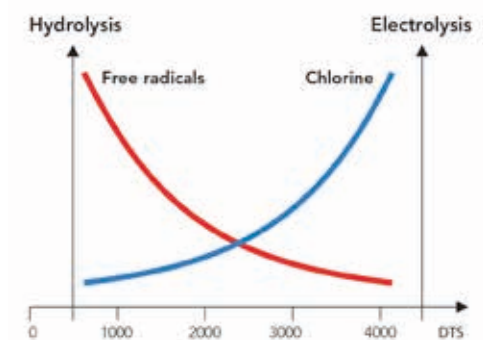

1. Veel lager zoutgehalte (TDS)
=> meer vrije radicalen door speciale cellen
2. TDS < 1200 mg/l = chloorgehalte < 600 mg/l
=> weinig of geen risico op corrosie
3. MgCl₂ als activator in plaats van zout (NaCl)
=> beter uitvloeking, geen fosfaten
4. Perfecte, compromisloze oplossing:
Altijd met pH-regeling, met chloorregeling,
met APF® en met wifi

DA-GEN

DA-GEN COMPLETE VRIJE CHLOOR

DA-GEN VOORGEMONTEERDE SET



3 redenen om te kiezen voor DA-GEN:

- Zeer efficiënte elektroden vergen uiterst lage geleidbaarheid: slechts 1,0 kg NaCl of 1,5 kg MgCl₂ nodig => laag risico op corrosie en hoge productie van vrije radicalen
- Automatische meting en controle van vrije chloor, pH en APF®: gegarandeerd kristalhelder en veilig ontsmet water zonder chloorgeur
- Zwembadbeheer 24 uur per dag, 7 dagen per week dankzij ingebouwde wifimodule
- Wifi
- Regeling vrije chloor
- Stromingsdetector
- Temperatuurmodule
- Aanzuiglans
- TDS-analysator
- pH-regeling
- pH-doseerpomp
- Flocculatiepomp voor APF®.
- Testkit voor pH/vrije chloor/alkaliteit

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIECAPACITEIT		MAX ZWEMBAD VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400	PRIVAAT	
3016070002	DA-GEN voorgemonteerd 45, Vrij Chloor	7g	15g	45 m ³	€7.730
3016070003	DA-GEN voorgemonteerd 90, Vrij Chloor	15g	30g	90 m ³	€8.535
3016070004	DA-GEN voorgemonteerd 150, Vrij Chloor	25g	50g	150 m ³	€9.575

Alles gemonteerd op een gebruiksklaar paneel (75 x 75 cm)

DA-GEN NIET-VOORGEMONTEERDE SET



DA-GEN niet-voorgemonteerde sets bevatten dezelfde onderdelen als de voorgemonteerde sets, maar dan los geleverd, zonder leidingen en zonder paneel:

- Wifi
- Regeleenheid vrije chloor
- Stromingsdetector
- Temperatuurmodule
- Aanzuiglans
- TDS-analysator
- pH-regeling
- pH-doseerpomp
- Flocculatiepomp voor APF®.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIE-CAPACITEIT	MAX ZWEMBAD VOLUME	€
		TDS 1200 / 2400		
3016070088	DA-GEN Set 45, Vrij Chloor, niet gemonteerd	7g / 15g	45 m ³	€6.925
3016070089	DA-GEN Set 90, Vrij Chloor, niet gemonteerd	15g / 30g	90 m ³	€7.725
3016070090	DA-GEN Set 150, Vrij Chloor, niet gemonteerd	25g / 50g	150 m ³	€8.765

DA-GEN

DA-GEN COMPLETE REDOX

DA-GEN VOORGEMONTEERDE SET



Alles gemonteerd op een gebruiksklaar paneel (75 x 75 cm).
Deze configuratie kan geen vrij-chloorgehalte van 0,1 mg/l garanderen!

- Wifi
- Redoxregeling
- Stromingsdetector
- Temperatuurmodule
- Aanzuiglans
- TDS-analysator
- pH-regeling
- pH-doseerpomp
- Flocculatiepomp voor APF®.
- Testkit voor pH/vrij chloor/alkaliteit

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIECAPACITEIT		MAX ZWEMBAD VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400		
3016070006	DA-GEN voorgemonteerd 45m ³ Rx, 15A	7g	15g	45 m ³	€5.865
3016070007	DA-GEN voorgemonteerd 90m ³ Rx, 30A	15g	30g	90 m ³	€6.615
3016070008	DA-GEN voorgemonteerd 150m ³ Rx, 50A	25g	50g	150 m ³	€7.650

DA-GEN NIET-VOORGEMONTEERDE SET



DA-GEN niet-voorgemonteerde sets bevatten dezelfde onderdelen als de voorgemonteerde sets, maar dan los geleverd, zonder leidingen en paneel:

- Wifi
- Redoxregeling
- Stromingsdetector
- Temperatuurmodule
- Aanzuiglans
- TDS-analysator
- pH-regeling
- pH-doseerpomp
- Flocculatiepomp voor APF®
- Testkit voor pH/vrij chloor/alkaliteit

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIE- CAPACITEIT TDS 1200 / 2400	MAX ZWEMBAD VOLUME	€
3016070092	DA-GEN Set 45, Redox, niet gemonteerd	7g / 15g	45 m ³	€5.170
3016070093	DA-GEN Set 90, Redox, niet gemonteerd	15g / 30g	90 m ³	€5.920
3016070094	DA-GEN Set 150, Redox, niet gemonteerd	25g / 50g	150 m ³	€6.960

DA-GEN

DA-GEN MODULAR (ZONDER WIFI)

Met DA-GEN Modular kan je DA-GEN naar eigen wens configureren. **ZONDER wifi!**



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIE-CAPACITEIT		MAX ZWEMBAD VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400		
3016070010	DA-GEN modulaire 45	7g	15g	45 m ³	€1.950
3016070011	DA-GEN modulaire 90	15g	30g	90 m ³	€2.695
3016070012	DA-GEN modulaire 150	25g	50g	150 m ³	€3.740
3016070013	DA-GEN modulaire 240	40g	80g	240 m ³	€7.090
3016070014	DA-GEN modulaire 360	60g	120g	360 m ³	€10.460
3016070015	DA-GEN modulaire 500	88g	175g	500 m ³	€13.840

UITRUSTING

1. Kies de gewenste opties



3016070027



3016070028

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070023	pH Controle Kit DA-GEN	€480
3016070027	Redox Kit DA-GEN	€615
3016070079	Installatiekit vrije chloor DA-GEN	€165
3016070080	Aansluitslang PE 10/8mm (50m rol)	€69,00
3016070019	Temperatuur module	€105
3016070020	Zoutmeter = Conductiviteitsmeter (Automatisch)	€640
3016070021	Debiet detector	€105
3016070081	Aardingsset voor buis ø 50mm (zonder houder)	€144

2. Kies de houder



3016070085

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070085	Sondehouder voor 2 modules (1/2" aansluiting)	€32,00
3016070123	By-pass sondehouder voor pH & Rx DA-GEN (dubbele versie met 1 prefilter)	€150

3. Andere



3016070026



3016070083

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070119	DA-GEN Wifi module	€570
3016070124	DA-GEN LAN module	€580
3016070082	TDS meter (manueel)	€68,00
3016070026	Aanzuiglans	€140
3016070083	Sterner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€380
3016070084	Floculant Doseerpomp 3.2-240 ml/u voor APF	€550
3016070056	pH sonde, 1m met BNC verbindingsstuk	€112
3016070059	Gouden Redox sonde, 1m met BNC verbindingsstuk	€144
3016090021	BNC-sensorkabel 2 meter - zwart	€26,55

DA-GEN

DA-GEN ACTIVATOR

Onze speciale activator bestaat uit magnesiumchloride ($MgCl_2$) en verbetert het filtratierendement om kristalhelder water te krijgen. Voor optimale resultaten adviseren wij dit product te mengen met gewoon zout in een verhouding van 1:3 ($MgCl_2$:NaCl)

Dosering: $\pm 1,5$ kg speciale activator of ± 1 kg standaardactivator per m^3 zwembadwater (voor TDS ± 1200)



REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3034100108	DA-GEN Activator 25kg	zak	€44,00
3000029710	Poolsel 25kg	zak	€16,50
		pallet (40 zakken)	€15,50

DA-GEN activator, Zout (NaCl) of Magnesiumchloride ($MgCl_2$)

Om de DA-GEN haar werk te kunnen laten doen, moet het water geleidbaar worden gemaakt. Dat kan door mineralen/zouten toe te voegen aan het water in de zin van zout (NaCl) of Magnesiumchloride ($MgCl_2$). Bij de DA-GEN volstaat een lage geleidbaarheid. Het uitgangspunt is om een geleidbaarheid te realiseren van 1200 ppm (= ca. 2150mS). Juist bij deze lage geleidbaarheid zal de Hydrolysecel vooral Vrije radicalen produceren. Een geleidbaarheid van 1200 ppm wordt bewerkstelligd indien als basis wordt genomen dat er ongeveer 1 kg zout (NaCl) per m^3 badinhoud dient te worden toegevoegd.

Uitgangspunt toevoegen activator :

NaCl = $0,75 \text{ kg/m}^3$ / of $MgCl_2 = 1 \text{ kg/m}^3$. Check vervolgens de TDS waarde. Wij adviseren een TDS waarde van 1200 ppm (= ca. 2150 mS). Magnesiumchloride is hygroscopisch, hetgeen betekent dat het vocht uit de lucht aantrekt. Om te voorkomen dat het vloeibaar wordt dient de zak na opening goed afgesloten te worden.

DA-GEN en de kans op corrosie.

Bij elk zwembad is er een theoretische kans op corrosie. Elk zwembad met RVS componenten is onderhevig aan onderhoud en dient met regelmaat schoongemaakt te worden. Dat dient de zwembadbezitter te weten, het begint dus met de juiste uitleg aan de consument.

Daarnaast spelen de volgende zaken ook een rol :

- Inferieure RVS materialen
- Beschadiging van RVS delen
- Gebruik van ongeschikt gereedschap (enkel gereedschap toe te passen dat enkel voor RVS wordt gebruikt en nimmer voor andere metaalsoorten).
- Waterkwaliteit (koper of ijzer in het water, water niet in balans/lage pH waarde, lage alkaliteitwaarde, te hoge temperatuur).
- Te hoog zoutgehalte (hoe hoger de TDS waarde, hoe groter het corrosiegevaar).
- Corrosie door spanning op het zwembadwater. Vandaar dat de aarding heel belangrijk is.
- Spleetcorrosie (bijna elk RVS deel heeft, vaak onzichtbare, spleten welke corrosiegevoelig zijn).

Dit zijn niet alle facetten, maar wel de belangrijkste. Bij het gebruik van de juiste materialen, de juiste verwerking/aarding en bij een juist zoutgehalte (laag zoutgehalte, maximaal 1200 ppm), is de kans op corrosie uiterst klein, maar wel altijd aanwezig.

Elk bad in haar eigen omgeving heeft haar specifieke eigenschappen.

DA-GEN

DA-GEN VERVANGCELLEN

De levensduur van een cel bedraagt 5.000 tot 8.000 uur. Doorgaans moet je de cel om de drie tot vijf jaar vervangen.

De cel wordt apart geleverd zonder behuizing.




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	MODEL DA-GEN	€
3016070030	Vervangcel DA-GEN 15 Amp OX1	DA-GEN 45	€580
3016070031	Vervangcel DA-GEN 30 Amp OX2	DA-GEN 90	€910
3016070032	Vervangcel DA-GEN 50 Amp OX3	DA-GEN 150	€1.670
3016070033	Vervangcel DA-GEN 80 Amp	DA-GEN 240	€2.745
3016070034	Vervangcel DA-GEN 120 Amp	DA-GEN 360	€3.550
3016070035	Vervangcel DA-GEN 175 Amp	DA-GEN 500	€5.045
3016070036	Vervangcel DA-GEN 250 Amp	DA-GEN 750	€7.315
3016070096	Vervangcel DA-GEN 1000 Amp	DA-GEN 1000	€10.090
3016070097	Vervangcel DA-GEN 1500 Amp	DA-GEN 1500	€14.625

DRYDEN AQUA DOSEERPOMP VOOR APF® / PH / ACO




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070084	Floculant Doseerpomp 3.2-240 ml/u voor APF	€550
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€380

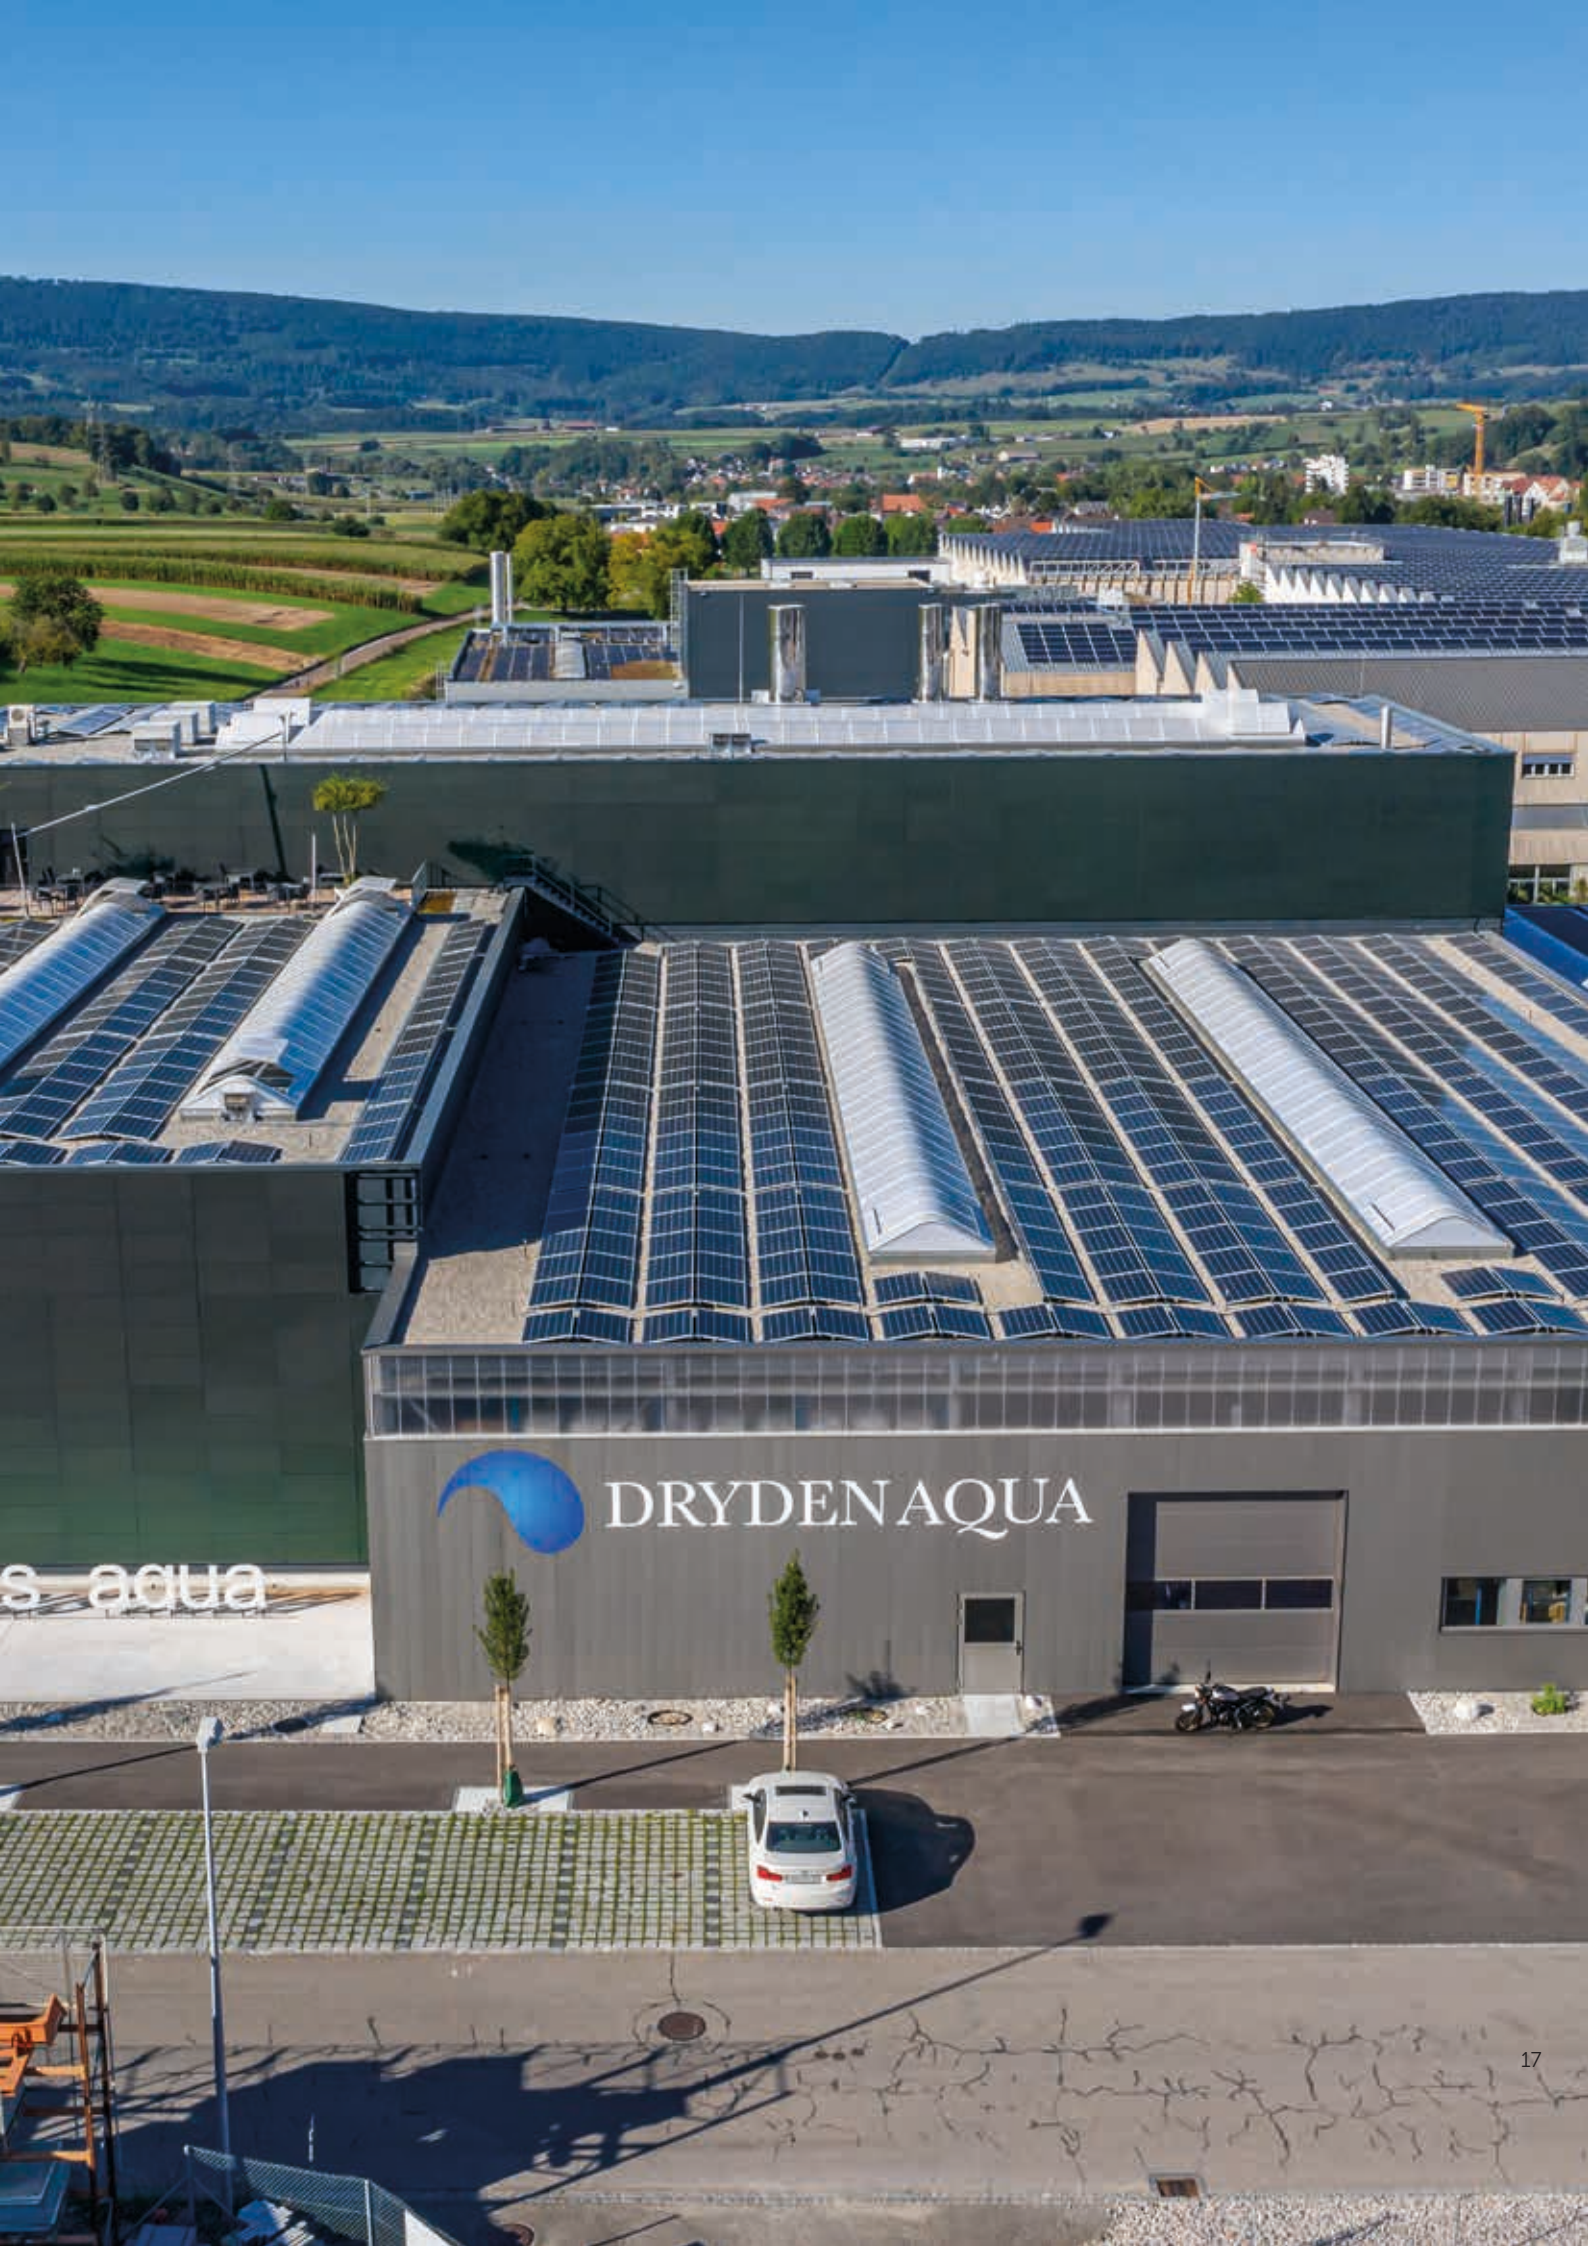

SPACE

VOOR EEN INTELLIGENTER ZWEMBAD



Bekijk de
SPACE e-learning
video

Wat is Space?

Meer dan bij een klassiek zwembadautomatiseringssysteem, is SPACE een tool waarmee je jouw zwembad kan bewaken en controleren, vanop afstand, in real time. Dankzij de ingebouwde intelligentie (A.I.), analyseert en controleert SPACE voortdurend alle parameters van jouw zwembad om zijn eigen prestaties te verbeteren, de kosten te verminderen, afval te elimineren en echt autonoom te functioneren.

MET SPACE WORDT JOUW ZWEMBAD ELKE DAG ...



- ... intelligenter
- ... efficiënter
- ... persoonlijker
- ... zuiniger
- ... ecologischer

Uw zwembad altijd beter!

Hoe meer gegevens er worden verzameld, hoe meer het systeem kan "leren" en jouw zwembad kan verbeteren.

Bovendien krijg je nieuwe functies en voordelen voor je en jouw zwembad met automatische updates!



Verzamelt, analyseert en verwerkt gegevens van uw zwembad met behulp van complexe algoritmen om:

- De waterkwaliteit voortdurend te verbeteren,
- De energie-efficiëntie, het chemicaliëngebruik en de waterbesparingen te maximaliseren
- De veiligheid te verbeteren,
- Proactief onderhoud te verzekeren,
- Oplossingen en aanbevelingen voor te stellen



Echt autonoom en intelligent, jouw zwembad streeft dag na dag naar perfectie.

Perfect onder controle, leuk en gebruiksvriendelijk - Je beleeft een nieuwe zwembadervaring en hoeft alleen maar te genieten!



Superieure servicekwaliteit!

Met SPACE en zijn webinterface kunt je de toegang tot jouw zwembad delen en laten beheren.

Zo kan jouw zwembadspecialist de toestand van jouw zwembad in enkele klikken volgen, op de hoogte worden gebracht wanneer het zwembad onderhoud nodig heeft en weten welk type onderhoud nodig is.

SPACE

INTELLIGENTIE NAAR JOUW ZWEMBAD GEBRACHT

De automatisering: Naar autonomie & prestatie!

Met Space werken algoritmen samen en leren jouw zwembad steeds beter kennen om alle processen te optimaliseren. Jouw zwembad beheert zijn dagelijkse behoeften, efficiëntie, duurzaamheid en autonomie.

Slim en milieuvriendelijk

Geen chemische overdosering meer, geen water- en energieverstopping. Met SPACE wordt alles berekend, geregeld en geoptimaliseerd:

- Chemische injecties gebeuren op een intelligente manier
- Bedrijfstijden van zwembadapparatuur worden voortdurend aangepast voor minimaal energieverbruik
- Vullen van het zwembad wordt aangepast aan de weersomstandigheden
- Waterlekken worden onmiddellijk gedetecteerd om overconsumptie te voorkomen


De beste technologie:

Geavanceerde technologie vormt het hart van het systeem. SPACE biedt unieke sensoren van de volgende generatie die een ongeëvenaarde betrouwbaarheid biedt op basis van de metingen (ph/redox, temperatuur, druk, waterniveau, zoutgehalte, ...) Deze technologie, gecombineerd met A.I., maakt de hoogste nauwkeurighedsniveau's mogelijk en zorgt voor de voortdurende optimalisering en verbetering van jouw zwembad.

INTELLIGENTE CONTROLE EN MONITORING

Via de Dryden Space applicatie, is elke zwembadinstallatie van op afstand zichtbaar. Parameters kunnen worden aangepast en vele elementen kunnen worden gecontroleerd en geanalyseerd.

- **Verbeterde bescherming met meldingen:** Pompbeveiliging, overdruk, antivries, hoge temperatuur, alkaliniteitscontrole in geval van onstabiele pH, detectie van laag verbruiksniveau, enz.
- **Bewaking van het energieverbruik (optioneel).**
- **Automatische updates en grafische gegevensregistratie.**

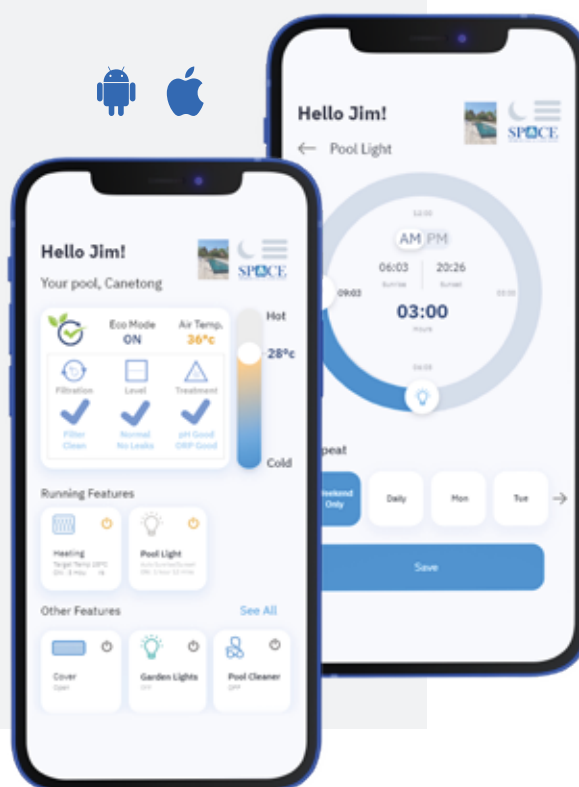

* Artificiële intelligentie is wanneer machines taken doen die menselijke intelligentie vereisen. Het gebied van artificiële intelligentie omvat machinaal leren, waarbij machines kunnen leren door en vaardigheden verwerven zonder menselijke tussenkomst.

SPACE

VOLLEDIG EN OPTIMAAL BEHEER VAN JOUW ZWEMBAD



Altijd verbonden



Filtratie

Automatische controle en beheer van het filtratiesysteem met meldingen.

**+ Pomp met variabele snelheid
bewaking en controle**



Backwash

Automatische filterterugspoelregeling met Besgo 5-weg klep.

Ook compatibel met Besgo 3-wegkleppen (automatische filterspoeling en Eco Mode voor overloopbaden)



Verbonden met de
weersvoorspellingen

Intelligente waterniveauregeling

Slim en verantwoord, SPACE biedt ultranauwkeurige regeling van het waterniveau dankzij een exclusief 4-sensorsysteem en bestudeert het weer om maximaal water te besparen.

In geval van regen, regelt SPACE het niveau door het overtollige water te gebruiken bij het backwashen van de filter. Hij kan het bijvullen ook uitstellen als regen wordt voorspeld.



Waterbehandeling

**Controle en optimalisatie van de
waterbalans en desinfectie.**

Compatibel met alle behandelingen (chloor, broom, actieve zuurstof, UV, zoutwater, chloorinstallaties of Dagen®).



**APF® automatische flocculatie en
ACO®-dosering.**



Zwembadafdekking & andere apparatuur

Beheer van de automatische zwembadafdekking, beheer van de waterattracties (tegenstroom stromingsstraal, watervallen, massagesystemen, enz, debietregeling (met FlowVis® debietmeter) en alle andere apparatuur (verlichting, verwarming, enz.)



SPACE

SPACE PANELS

Stap 1: kies jouw SPACE paneel / module

SPACE COMPLETE DAISY+ (MET DA-GEN) VOOR SKIMMER- EN OVERLOOPBADEN

Omvat: SPACE Data Control Connection Unit + uitbreidingsmodule (16 uitgangen + 10 ingangen), Quick connect box (voor FlowVis, Energymeter), FlowVis 8m kabel & digitale sensor, DA-GEN hydrolyse, flow detector, pH / redox / druk / watertemperatuur sensoren met houders, luchttemperatuur sensor, 1x Stenner Floc-Dos voor APF, 1x Stenner Econ VX voor pH Minus, 1x zuiglan met niveausensor, voorgesmonteerd op PVC paneel. Ethernet/ LAN klaar.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	CHLOORPRODUCTIE		MAX. ZWEMBAD-VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400		
3016070223	SPACE 45-RX complete redox-regeling	7g	15g	45 m ³	€7.695
3016070224	SPACE 90-RX complete redox-regeling	15g	30g	90 m ³	€7.995
3016070225	SPACE 150-RX complete redox-regeling	25g	50g	150 m ³	€8.695

SPACE Station DAISY (vloeibaar chloor) voor skimmer- en overloopbaden

Omvat: SPACE Data Control Connection Unit + uitbreidingsmodule (16 uitgangen + 10 ingangen), Quick connect box (voor FlowVis, Energymeter), FlowVis 8m kabel & digitale sensor, pH / redox / druk / watertemperatuur sensoren met houders, luchttemperatuursensor, 1x Stenner Econ VX voor vloeibaar chloor, 1x Stenner Floc-Dos voor APF, 1x Stenner Econ VX voor pH Minus, 2x zuiglanen met niveausensor. Voorgesmonteerd op PVC-paneel. Aansluiting voor Ethernet/LAN.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070226	SPACE Station redox-regeling	€6.320

SPACE

SPACE PANELS

Stap 2: voeg jouw waterpeilsensoren toe volgens het zwembadtype



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070227	Waterniveausensoren voor buffertanks	€240
3016070228	Waterniveausensoren voor Skimmer-pools	€150
3016070234	Magneetklep voor waterniveauregeling	€162

Stap 3: kies jouw opties



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070231	SPACE GSM Router, SIM-kaart + Hi-Gain Antenne: Veilige Dedicated & Onafhankelijke verbinding met lokaal netwerk. Plug & Play: Vooraf geconfigureerd met SIM-gegevenskaart. Must-have optie indien RJ45 verbinding niet mogelijk is.	€450
3016070168	FlowVis digital display	€990
3016070221	FlowVis digitale debietmeter Ø63 mm	€270
3016070222	FlowVis digitale debietmeter Ø75 mm	€270
3016070169	FlowVis Display verlengkabel 8m	€255
3016070237	Energiemeter monofase IoT	€270
3016070238	Energiemeter trifase IoT	€340
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€380
3016070026	Aanzuiglans	€140
3016070020	Zoutmeter = Conductiviteitsmeter (Automatisch)	€640
3016070085	Sondehouder voor 2 modules (1/2" aansluiting)	€32,00
3087010885	BADU FlowSonic zonder display	€591
3016070270	PCB Digital Flow	€150
3016070271	Power Supply 24VAC voor space	€30,00

SPACE

SPACE MODULAR

SPACE DATA CONTROL CONNECTION UNIT & UITBREIDINGSMODULE



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070229	SPACE Data Control Connection Unit incl. 8 relais, 2 ingangen, Quick connect box (voor FlowVis Flowmeter, Energymeter, DA-GEN Hydrolyser), FlowVis Digitale Sensor met 8m kabel, luchttemperatuursensor, waterdruk- & temperatuursensoren, 2 flowcellen kappen. Klaar voor Ethernet/LAN.	€2.950
3016070230	SPACE Uitbreidingsmodule voor 8 extra uitgangen + 8 ingangen	€550

SPACE UITRUSTING



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
SPACE GSM ROUTER		
3016070231	SPACE GSM Router, SIM-kaart + Hi-Gain Antenne: Veilige Dedicated & Onafhankelijke verbinding met lokaal netwerk. Plug & Play: Vooraf geconfigureerd met SIM-gegevenskaart. Must-have optie indien RJ45 verbinding niet mogelijk is.	€450
SPACE SMART SENSORS		
3016070232	SPACE pH + ORP Sensor kit	€325
3016070233	SPACE vrije chloorsensor	€2.995
SPACE WATERNIVEAUSENSOREN		
3016070227	Waterniveausensoren voor buffertanks	€240
3016070228	Waterniveausensoren voor Skimmer-pools	€150
3016070234	Magneetklep voor waterniveauregeling	€162

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	CHLOORPRODUCTIE			MAX. ZWEMBAD-VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400	PRIVATE		
3016070249	DA-GEN SPACE 45	7g	15g	45 m ³		€1.615
3016070250	DA-GEN SPACE 90	15g	30g	90 m ³		€1.965
3016070251	DA-GEN SPACE 150	25g	50g	150 m ³		€2.655
3016070020	Zoutmeter = Conductiviteitsmeter (Automatisch)					€640
3016070021	Debiet detector					€105
3016070235	DA-GEN Offeranode DN50 / d.63mm					€190
3000029710	Poolset 25kg		zak pallet (40 zakken)			€16,50 €15,50


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
DOSEERPOMP		
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€380
3016070084	Floculant Doseerpomp 3.2-240 ml/u voor APF	€550
3016070026	Aanzuigglans	€140
3016070236	Dryden Aqua veiligheidsbak voor chemische flessen	€99,00

SPACE


SPACE MODULAR



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
ENERGIE METER		
3016070237	Energiemeter monofase IoT	€270
3016070238	Energiemeter trifase IoT	€340
BESGO VALVES		
	Besgo 5-weg automatische terugspoelkleppen	
	Besgo 3-weg ventiel(zuigen en spoelen)	
FLOWVIS METERS		
3016070168	FlowVis digital display	€990
3016070221	FlowVis digitale debietmeter Ø63 mm	€270
3016070222	FlowVis digitale debietmeter Ø75 mm	€270
3016070169	FlowVis Display verlengkabel 8m	€255
FLOWSONIC		
3087010885	BADU FlowSonic zonder display	€591
3016070270	PCB Digital Flow	€150
3016070271	Power Supply 24VAC voor space	€30,00

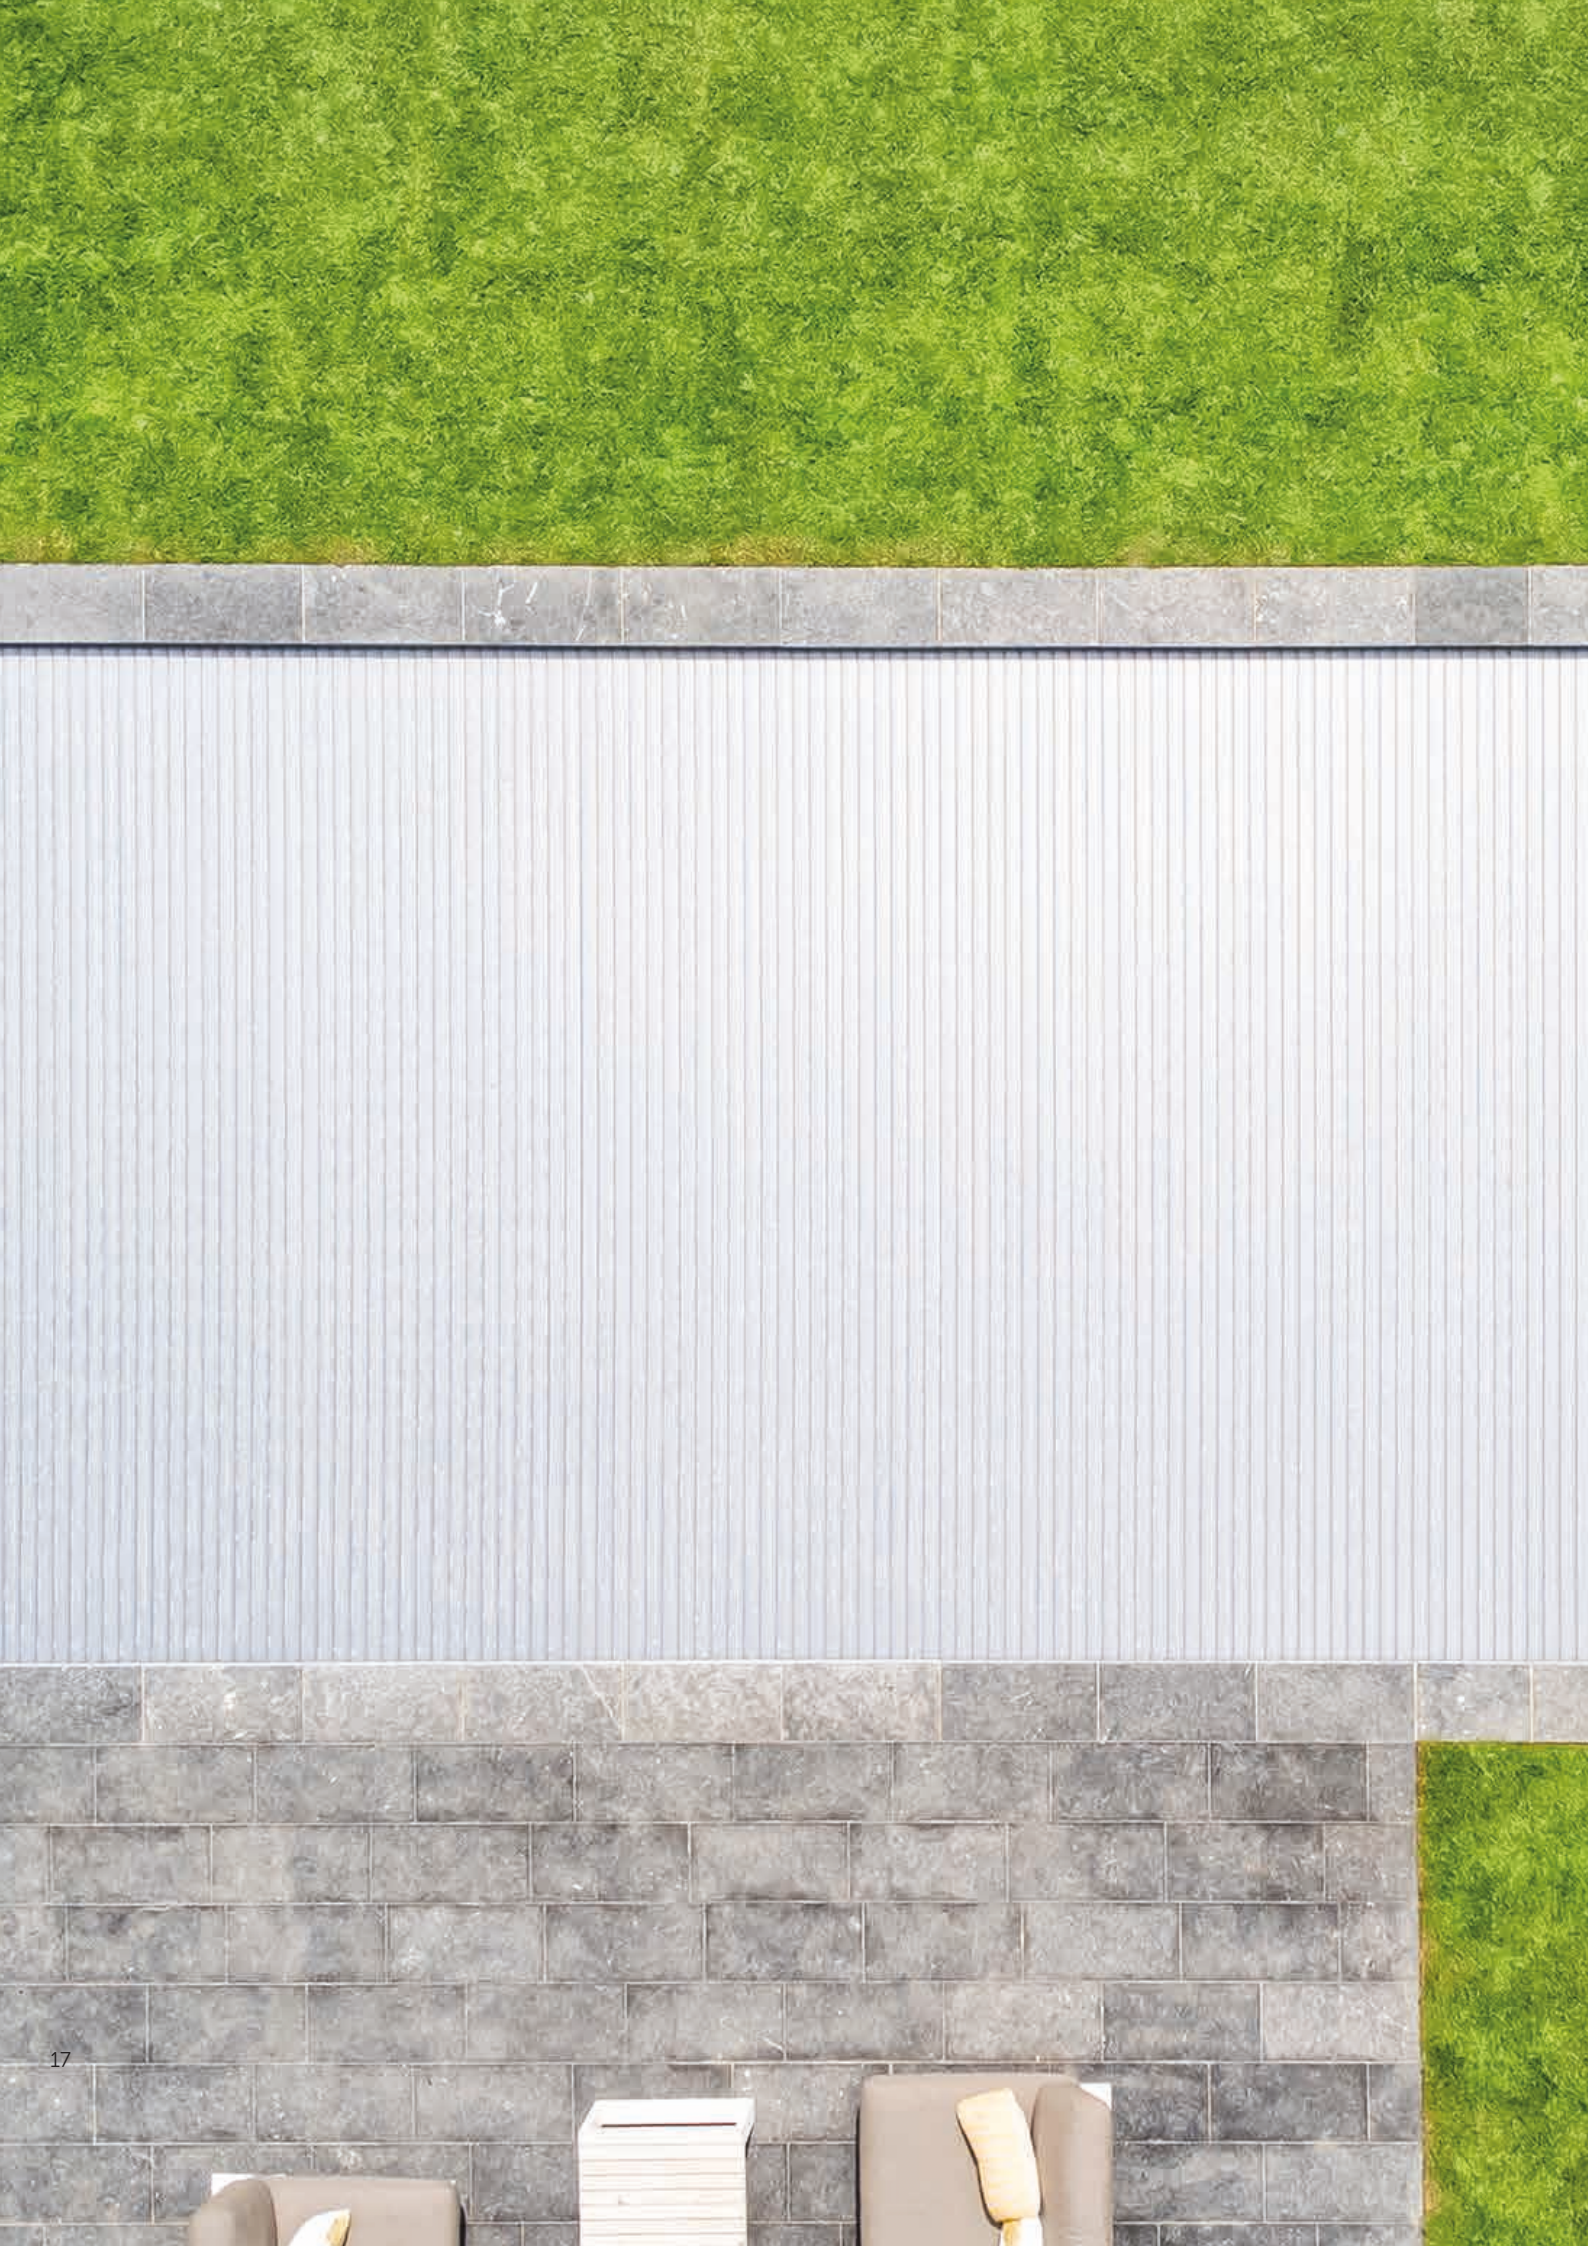

AQUADECK®
POOLCOVERS

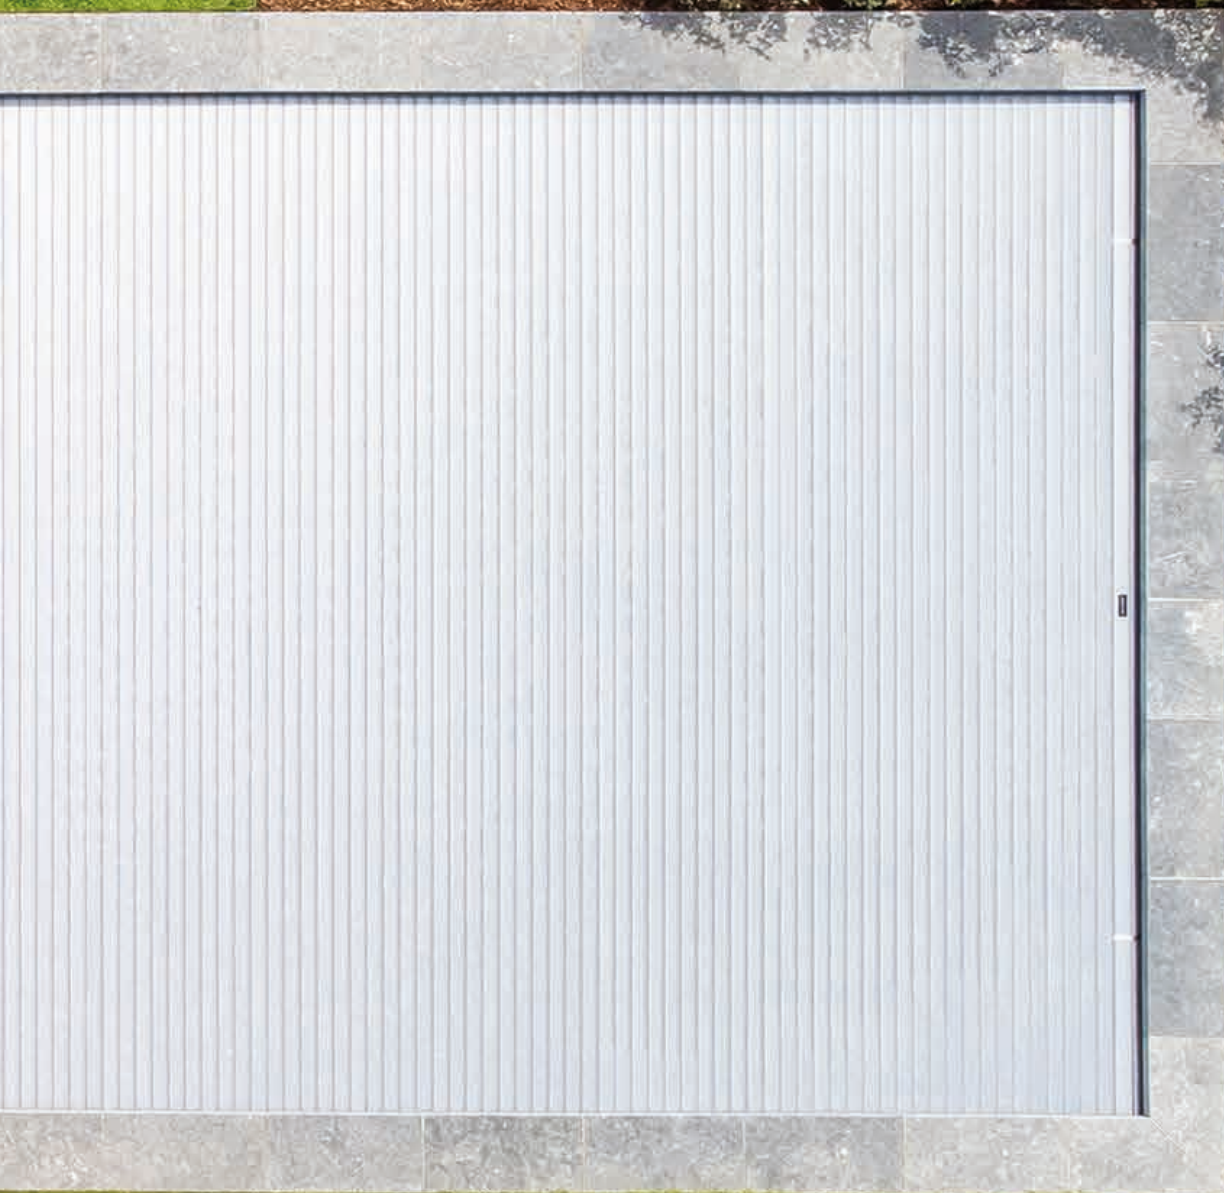

AQUADECK®

POOLCOVERS

Een zwembad staat voor luxe, quality time met het gezin, beweging en ontspanning. Elk onderdeel van het zwembad moet bijdragen aan deze verwachting. Bij Aquadeck® zien wij de afdekking als het meest bepalende element van je zwembad. De afdekking opent en sluit jouw dag aan het zwembad. Een Aquadeck® opent en sluit je zwembad niet alleen veilig, maar biedt ook talloze voordelen die het een waardevolle investering maken.

Deze automatische afdekking helpt je energie te besparen, vermindert waterverdamping en biedt zelfs een natuurlijke warmtebron. Met een breed scala aan lamellen is er voor elke tuin een perfecte match. We combineren functionaliteit, kwaliteit en design in elk detail. Door te kiezen voor Aquadeck®, kies je voor een state-of-the-art product dat gemaakt werd met oog voor detail.

Onze lamellen



BASIC

PVC Wit
Dop wit



EXCLUSIVE

PC Solar
Dop zwart



EXCLUSIVE

PC Metallic Solar
Dop transparant



EXCLUSIVE

PC Graphite Solar
Dop smoke



LIMITED EDITION

PC Emerald Solar
Dop zwart



BASIC

PVC Grijs
Dop grijs




EXCLUSIVE

PC Transparant
Dop transparant



EXCLUSIVE

PC Platinum Solar
Dop transparant



EXCLUSIVE

PC Cobalt Solar
Dop zwart



LIMITED EDITION

PC Gold Solar
Dop smoke



Solar intensity: Dit geeft aan hoe effectief de lamellen zonlicht absorberen en omzetten in warmte voor het zwembadwater. Hoe hoger de solar intensity (zonintensiteit), hoe beter de lamellen het zwembad verwarmen. Dit resulteert in lagere energiekosten en een verlengd zwemseizoen.



Wat maakt Aquadeck® zo uniek?

1 Anti-Alg Concept

Ons unieke Anti-Alg Concept voorkomt algengroei in de scharnierkamers van de afdekking, waardoor deze schoon en onderhoudsarm blijft.

2 5 Jaar Garantie

Aquadeck® biedt 5 jaar garantie op alle lamellen en op alle andere Aquadeck®-producten.

3 Geavanceerde Productie

Onze lamellenafdekkingen worden volledig automatisch geproduceerd met behulp van hoogtechnologische machines. Zo waarborgen we een constante kwaliteit en snelle productie.

4 Strak Design

Met meer dan 25 jaar expertise hebben onze lamellen een strakke en precieze pasvorm. Zo komen we dicht bij ultieme perfectie.

5 Hoge Isolatiewaarde

Aquadeck® lamellen zijn voorzien van grote luchtkamers, die uitstekende isolatie bieden om de watertemperatuur van het zwembad stabiel te houden.

6 Dubbele Waterdichtheid

Onze lamellen zijn ultrasoon gelast en afgedicht met siliconekit. Een garantie op 100% waterdichtheid.

7 Tri-Extrusie Technologie

Met behulp van tri-extrusie voegen we een UV-beschermingslaag toe aan de bovenkant van de lamel. Dit beschermt beter tegen blootstelling aan de zon.



Ontdek ook onze
grote selectie van inbouw-
en opbouwopties.

Inspireren. Faciliteren. Informeren.

Configureer jouw perfecte pool cover

Aquadeck werkt hard aan een nieuwe OrderTool: MY AQUADECK. Iets waar we best trots op zijn, want deze nieuwe 'Aquadeck configurator' is close... to be perfect. Wat mag je van MY AQUADECK verwachten? Met de nieuwe 'Aquadeck Configurator' gaan we een stap verder. We inspireren, faciliteren en informeren.



Inspireren

MY AQUADECK helpt je eindklanten om hun perfecte afdekking samen te stellen. Met behulp van een mooie 3D-visualisatie configureer je ter plekke de perfecte afdekking. Je inspireert jouw klant met mooie tekeningen, voegt opties toe en kiest jouw favoriete kleur en inbouw mogelijkheden. Zo schets je, eenvoudig en snel, het perfecte plaatje.



Faciliteren

MY AQUADECK staat synoniem voor gebruiksgemak. In enkele duidelijke stappen stel je het ideale dek samen. Als zwembadbouwer heb je direct inzicht in de prijs dankzij de automatische calculatie. Zo werkt MY AQUADECK voor jou en hoef je niet te wachten op een antwoord of offerte. In jouw account vind je een overzicht van alle lopende bestellingen en de bestelgeschiedenis. Ook voor Aquadeck is de nieuwe configurator 'next level'. Je order wordt sneller verwerkt en laat zelfs toe om vandaar uit ons hypermodern machinepark aan te sturen. Faciliteren op zijn best en een volgende stap richting efficiëntie en perfectie.




Informeren

MY AQUADECK telt een schat aan informatie. Je vindt er datasheets en handleidingen, maar ook gedetailleerde info over solarsterkte, inbouwmaten, roldiameters. MY AQUADECK is altijd up-to-date en is jouw centrale Aquadeck plek waar je alles bij de hand hebt. Het is jouw digitaal kompas om jouw klant gewijs te maken en perfect te informeren.

Aquadeck streeft naar de allerbeste ondersteuning én beleving voor jouw zwembadklant. MY AQUADECK helpt ons samen dat doel te realiseren. In combinatie met ons volautomatisch machinepark, kunnen we sneller, eenvoudiger en efficiënter jouw automatische afdekking produceren en leveren.

Dát is 'close... to be perfect'!

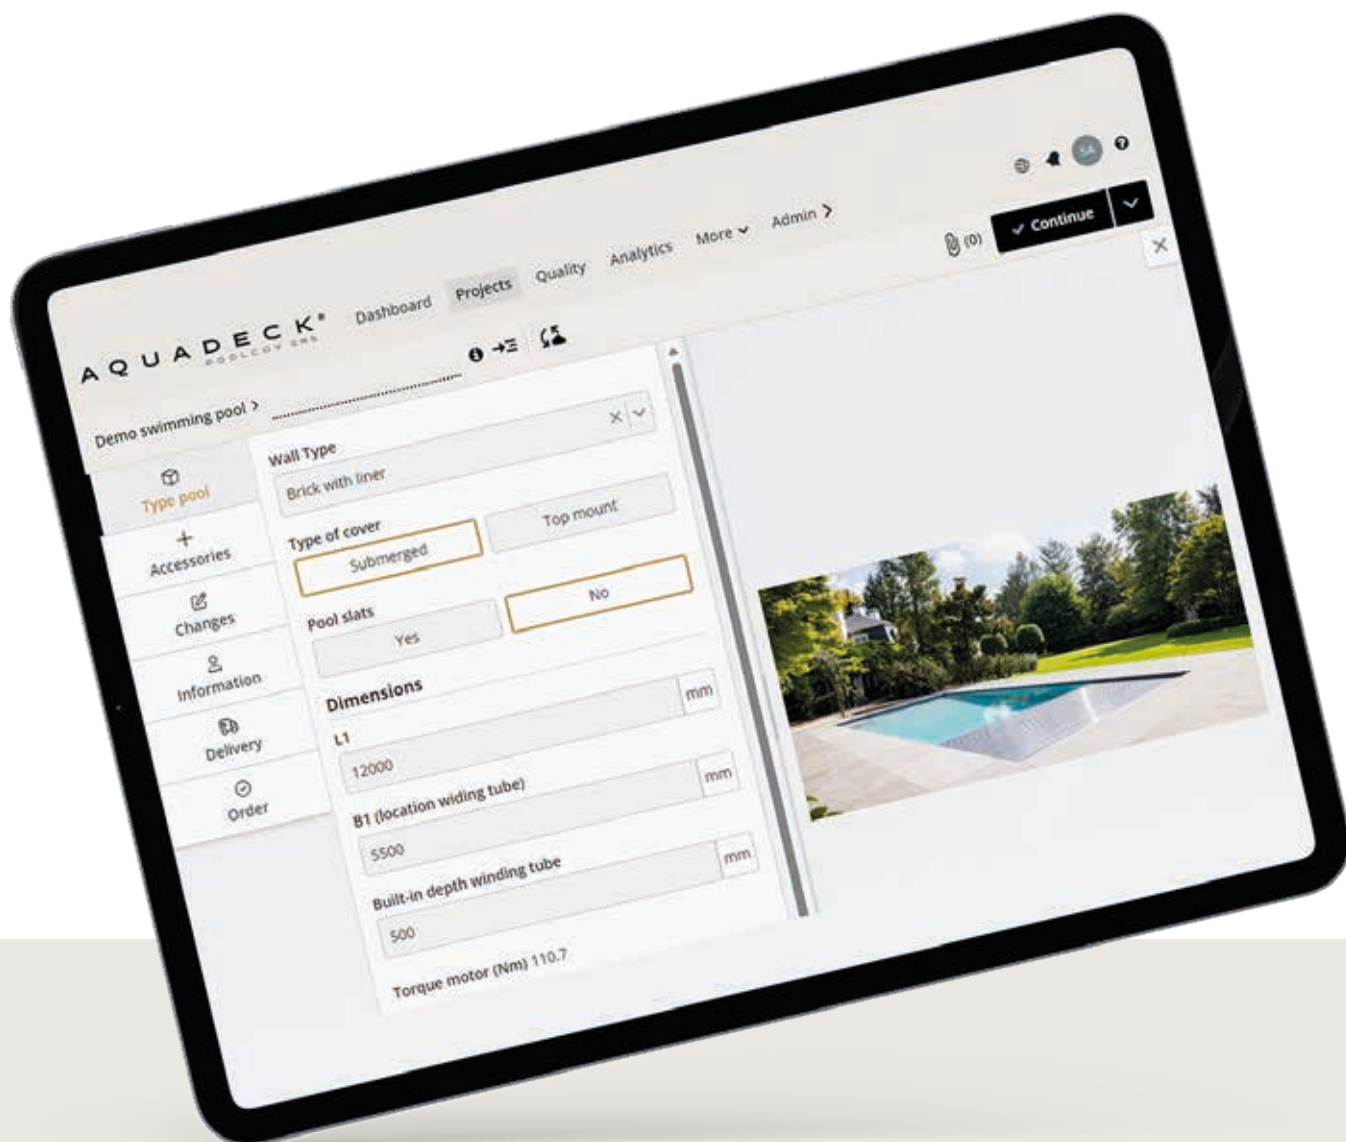

My Aquadeck in een notendop

- ~ Configureer snel en eenvoudig jouw Aquadeck-afdekking in 3D
- ~ Voeg eenvoudig opties toe
- ~ Werk efficiënt dankzij de automatische prijscalculatie
- ~ Stel de modus 'zonder prijzen' in om eindklanten te inspireren en ter plekke hun ideale afdekking te configureren
- ~ Krijg toegang tot een schat aan technische informatie: van handleidingen, roldiameters, inbouwmaten tot gedetailleerde info over de solarenergie van je lamellen
- ~ Bekijk al jouw orders en bestelgeschiedenis in één oogopslag
- ~ Inspireer jouw klanten dankzij het uitgebreide scala aan kleuren, 3D-tekeningen en knappe realisaties
- ~ MY AQUADECK inspireert, faciliteert en informeert
- ~ **Beschikbaar vanaf voorjaar 2025**

Scan en configureer
jouw afdekking via
MY AQUADECK!



INDEX

A

ACCESSOIRES	307
ACTIEVE KOOL	59
ADAGIO PRO	250
AFDEKKINGEN	349
AFM® NG	56
ALKA+	167, 177
ALKORPLAN	284
ALKORPLAN 2000	284
ALKORPLAN RELIEF	285
ALKORPLAN TILE	288
ALKORPLAN TOUCH	286
ALKORPLAN VOGUE	290
ALKORPLUS SCHIMMELDODEND GEOTEXTIEL	298
ALLEGRO	248
ANTI-PHOSPAAT (NOPHOS)	389
AQUA EASY BUFFERTANKBESTURING 2	153
AQUA EASY POOL UV-C	161
AQUA EASY STATION - PH/REDOX	148
AQUA MEX COMPLETE	226
AQUADECK	407
AQUARITE NG	137
AQUARK (WARMTEPOMPEN)	207
AQUASTAR	367
ASTORE PVC	368
AUTOMATISCHE WATERNIVEAUREGELAAR	154

B

BAYROL	166
BEHNCKE	116
BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN	46
BLACK PERFECT PRO	208
BLADERNET BLIZZARD SUPER LUXE	353
BLUE LAGOON	159
BLUE LAGOON UV-C SALTWATER	158
BLUE LAGOON UV-C STERILISATOR MET TIMER	159
BLUE LAGOON UV-C TECH STERILISATOREN	157
BLUE LAGOON UV-C XPERT	160
BOLKRANEN	371
BOUWBLOKKEN	304
BOWMAN	224
BUBBLE COVER	350
BUISKLEM	372

C

CALPLAS® AFM FILTER	38
CALPLAS® FA FILTER	26
CALPLAS® HFS FILTER	27
CARTRIDGE FILTER	45
CHEMICALIËN	163
CHLORILIQUE	168
CYRANO 2.0 SCHAKELKAST	152
CYRANO SCHAKELKAST	152

D

DAB DOMPELPOMP	89
DAISY+	380
DELTA	85
DELTA ECO VS	70
DELUXE PRO	320
DOLPHIN LIBERTY SERIES	334
DOLPHIN SCOOP SERIES	342
DOLPHIN ULTIMATE SERIES	338
DOLPHIN WAVE SERIES	346
DURA-HI	220
DURACOVER	358
DURATECH (WARMTEPOMPEN)	220
DURAVISION	244

E

ELEKTRISCHE WARMTEWISSELAARS	229
ELLEBOOG	368
EVA OPTIC SUBAQUA	233
EVA OPTIC SUBAQUA XS	240
EVASTREAM MOVE	268
EVASTREAM NEXT	272
EVOLUTION	280

F

FAIRLAND (REINIGERS)	330
FAIRLAND (WARMTEPOMPEN)	193
FILTERMEDIA	55
FILTERS	15
FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN	36
FILTERS PRIVÉZWEMBADEN	18
FITT B-ACTIVE FLEX	366
FITT REVIX	366
FLOWSONIC	93
FLOWVIS	92
FOUR SEASON COVER	355

INDEX

G

GEREEDSCHAP	373
GLAS	57
GRIFFON	374
GRIND	59

H

HANDLEUNINGEN	314
HAOGENPLAST	292
HAOGENPLAST CLASSIC	293
HAOGENPLAST STONEFLEX	294
HAOGENPLAST STONETILE	296
HAYWARD	108
HEATCOVER	362
HUGO LAHME	114
HYDRO-ANTRACIET	59

I

INBOUWSTUKKEN	95
INNOTECH	376
INTELLIFLO 3	78
INVERECO	76
INVERMASTER	74
INVERPRO	75
INVERTER+	202
INVERX	198
INVERX HORIZONTAL	200
INVERX VERTICAL	201
ISOLATIE	300
ITT GENESIS BLOWERS	90

J

JET VAG NIXI-D	279
JET VAG NIXI-R	278

K

KNIE	368
------	-----

L

LASSTRIPS	299
LEKBAK	168
LIBERTY	334-337
LIJM	374
LINERS	283

LINK CONTROLLER	261
LINK DRIVER	260
LINK TOUCH	262
LUXEDOUCHES	309

M

MAYTRONICS (REINIGERS)	334
MICRODOS DOSEERPOMP	156
MOF	368-370
MR. PURE	134
MULTICYCLOON EN PATROONFILTERS	40

N

NATRIUM	188, 189
NCC	88
NIVEAUREGELAAR VOOR BUFFERTANK	154

O

ONDA FILTER - TOPMONTAGE	30
ONDA FILTER - ZIJMONTAGE	31
ONDA FILTER SET	32
ONDERHOUDSPRODUCTEN	319
OPROLSYSTEMEN	352
OXILIFE NG	136

P

PAHLEN ABS - HI-TEMP	227
PAHLEN AQUA MEX	226
PAHLEN HEATERS - TITANIUM	228
PAHLEN HL LINE 3-15,0 KW	228
PAR56 RETROFIT-OPLOSSINGEN	264
PATROONFILTER	45
PENTAIR FILTER	28, 29
PERFORMANCE (POOL POWER PACKAGE)	212
PH-	167, 177
PH+	167, 176
PHNIX (WARMTEPOMPEN)	211
POLYSTYREEN KITS	303
POMPEN	61
POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)	66
POOL CONTROL EN DOSERING	123
POOL DOSE	147
POOL DOSE DOUBLE	146

INDEX

POOL LAB 2.0	325
POOL MANAGER	145
POOL RELAX	144
POOLONE DOSEERPOMP	156
POOLSQUAD	150
PPG COMPACT	84
PPG COMPACT ECO SOFT	68
PPG DELUXE CHEMICALS	176
PPG FILTER - TOPMONTAGE	21
PPG FILTER - ZIJMONTAGE	18
PPG FILTER DELUXE	22
PPG FILTER PLUS - ZIJMONTAGE	19
PPG FILTER PREMIUM - ZIJMONTAGE	20
PPG POMP	83
PPG POMP DELUXE	82
PPG POMP DELUXE VS	66
PPG POMP VS	77
PPG PUBLIC FILTER	36
PREMIUM (POOL POWER PACKAGE)	214
PRIME (POOL POWER PACKAGE)	218
PRIME ECO VS	71
PROFESSIONAL BLOWERS	90
PROFI ECO VS	69
PUNTSTUK	370
PVC	365
R	
RACCORDS	371
RADIGUET	350
REINIGERS	329
S	
SCHAKELKAST	152
SCHEIDINGSVLIEZEN	298
SCUBA III	324
SILICONE	375, 376
SKIMMERS	96-116
SONDEX	223
SPACE	398
SPECTRA DVM	254
SPECTRA DVS	252
STENNER ECON FX	155
STENNER ECON LD	155
STENNER ECON VS	155
SUPERFOAM COVER	351

T	
TEGENSTROOMSYSTEMEN	267
TESTSTRIPS	326
THERMOSTONE	304
THERMOSTONES	304
TRADITIONELE POMPEN	82
TRANSFORMATOREN	265
TRAPPEN	312
TRITON NEO CLEAR PRO - ZIJMONTAGE	29
TRITON NEO CLEAR PRO - TOPMONTAGE	28
V	
VERLICHTING	231
VERLOOPSTUK	369-370
VERWARMING	191
VIJVERFOLIES	299
VILT	298
VISION AFDEKPLAATJES	258
VISION PRO	246
VISION WANDDOORVOEREN	256
W	
WARMTEPOMPEN	193
WARMTEWISSELAARS	223
WATERATTRACTIES	315
WATERSENS	130
WATERSENS HOME	132
WATERSENS SALT	133
WATTR	124
WELTICO	96
WINTER COVER (ARTIC AND ARTIC DELUXE)	354
WINTER COVERS VOOR LAMELLEN	356
X	
X-WARRIOR	330
X-WARRIOR AIR	333
X20	194
Z	
ZAND	59
ZOUT	395
ZWAVELZUUR	167, 177

POLLET POOL GROUP

DISTRIBUTION



PPG BELGIUM

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+32 56 78 20 57

www.polletpoolgroup.be



ALLFORPOOLS

Avenue Zénobe Gramme 25
1300 Wavre
Belgium

+32 10 24 39 29

www.allforpools.be



POMAZ

Spaarpot 5
5667 KV Geldrop
The Netherlands

+31 40 285 66 58

www.pomaz.nl



PPG SPAIN

Avda. del Vallés, 728 Poligono Industrial Can
Petit - 08227 Terrassa (Barcelona)
Spain

+34 93 783 26 66

www.polletpoolgroup.es



GOLDEN COAST

Fishleigh Road, Roundswell Commercial
Park West, Barnstaple, Devon EX31 3UA
United Kingdom

+44 1271 378 100

www.goldenc.com



HEADQUARTERS

POLLET POOL GROUP

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+32 56 78 20 57

www.polletpoolgroup.com



PPG GERMANY

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+49 61 817 063 775

www.polletpoolgroup.de



PPG ANGOLA

Centro de Logistica de Talatona, Armazém E09
Talatona - Luanda
Angola

+244 926 591 183

www.pwgangola.com



WELLDANA

Randersvej 6
6700 Esbjerg
Denmark

+45 75 272 333

www.welldana.dk



PPG PORTUGAL

Estrada Octávio Pato,
Penedo Park, Armazém F14
2785-723 S. Domingos de Rana
Portugal

+35 121 910 85 70

www.polletpoolgroup.pt

PPG BELGIUM
Pollet Pool Group

powiaz
Pollet Pool Group

GOLDEN COAST
Pollet Pool Group

PPG PORTUGAL
Pollet Pool Group

allforpools.be
Pollet Pool Group

PPG SPAIN
Pollet Pool Group

PPG ANGOLA
Pollet Pool Group

PPG GERMANY
Pollet Pool Group

welldana
Pollet Pool Group

POLLET POOL GROUP

MANUFACTURING



AQUADECK

De la Minestraat 2
6021 PJ Budel
The Netherlands
+31 495 43 03 17
www.aquadeck.nl



NIVEKO

Nivnická 2716
688 01 Uherský Brod
Czech Republic
+420 572 693 246
www.niveko-pools.com

AQUADECK
POOLCOVERS

niveko
CUSTOM BUILT MONOPOOLS