

Pallas⁺ CK

Valves

SALMUERA PROPORCIONAL
PARA AHORRAR SAL.



MANAGE MY
SOFTENER

mm

Pallas® CK

Válvulas



La válvula Pallas CK cuenta con salmuera proporcional para ahorrar sal. Incluye 7 idiomas europeos, una alarma de sal basada en el cálculo automático y una alarma de mantenimiento programado con su número de teléfono y el nombre de su empresa.

Para: **válvulas de 1", 1,25", 1,5" y 2"**

Disponible para **válvulas dobles** y para su uso en combinación con el **controlador del sistema**.

Función opcional de caudal progresivo.



Ventajas

- + Posibilidad de configuración en diferentes **idiomas**: inglés, francés, español, italiano, alemán, polaco o turco
- + **Indicación del servicio de asistencia** con el nombre y el número de teléfono en la pantalla
- + La pantalla cambia de color para **indicar** rápidamente el **estado de la instalación**
- + **Salmuera proporcional** para reducir significativamente el consumo de sal
- + **Alarma de escasez de sal** programada
- + **Doble retrolavado** para una eficacia óptima
- + Soluciones WIFI opcionales **Manage My Softener**



**MANAGE MY
SOFTENER**

Manage My Softener es una aplicación basada en la nube con la que nuestros clientes e instaladores pueden supervisar los descalcificadores de agua a distancia.

Regeneración

N.º de ciclos de reg.	hasta 9
Secuencia de ciclos de reg.	Ajuste libre
Duración de los ciclos de reg.	Ajuste libre
Presión de funcionamiento	1,4 - 8,6 bares

Características

- Pantalla multicolor retroiluminada de matriz de puntos
- Función de **ahorro de energía**
- Pequeña etiqueta **personalizable** en la parte frontal
- Diferentes pantallas con la capacidad y días hasta la próxima **regeneración, tiempo y caudal**
- **Indicación de batería** baja
- 2 **contactos** de salida libres **programables**
- **Doble salida** para NHWB y/o MAV
- Preparada para trabajar con el controlador del sistema (se pueden operar hasta **6 unidades**)
- **Regeneración** descendente o ascendente
- Contenedor de sal **húmeda** o **seca**
- **Llenado** del regenerante de **agua tratada** para garantizar la limpieza del contenedor de sal
- Función de **regeneración retardada** con anulación de seguridad
- Cálculo de **reserva inteligente** con anulación de seguridad
- Memoria de información de diagnóstico con **historial de uso de 63 días**
- **Memoria** con el historial de la información
- **Regeneración** controlada electrónicamente con alarma de fallo de secuencia
- Señal de alarma para **evitar daños mecánicos** durante el funcionamiento
- Válvula con **certificado KTW** disponible bajo pedido



Soluciones

Válvula de descalcificación y filtración para usos doméstico, hostelero, comercial e industrial

Colores disponibles

Gris




Negro



Dimensiones

187 - 287 mm de altura

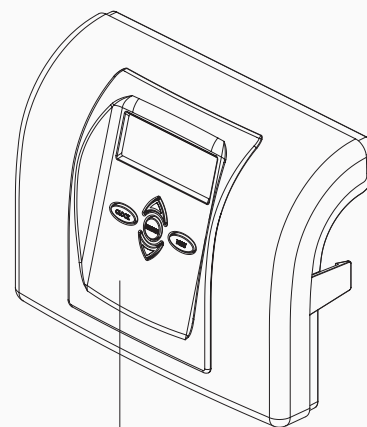

Etiqueta personalizable



Características técnicas

MODELO	Pallas CK 1"	Pallas CK 1,25"	Pallas CK 1,5" P	Pallas CK 1,5"	Pallas CK 2"	Pallas CK 2" QC
MATERIAL DE LA VÁLVULA	Noryl			Latón sin plomo		
ENTRADA / SALIDA	3/4" - 1,25"	1,25"	1,5"	1,5"	2"	2"
CAUDALES* - 4 BAR DE PRESIÓN DE ENTRADA						
Caudal de servicio - Δp 1 bar	6,1 m³/h	7,7 m³/h	13,6 m³/h	15,9 m³/h	26,1 m³/h	28,4 m³/h
Retrolavado - Δp 1,7 bar	6,1 m³/h	7,3 m³/h	9,8 m³/h	11,8 m³/h	18,2 m³/h	19,3 m³/h
DIMENSIONES						
Piloto del distribuidor	1,050" DE	32 mm	50 mm	50 mm	50 mm	63 mm
Conexión del tubo de desagüe	3/4"	3/4"	1"	1,25"	1,5"	1,5"
Conexión opcional del tubo de desagüe	1"	1"	1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"
Conexión del tubo de salmuera	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	Macho de 1"	Macho de 1"
Conexión opcional del tubo de salmuera	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Base de montaje opcional	2 1/2"	2 1/2"	4"	4"	4"	QC - 4" - 6"
Altura desde la parte superior del depósito	187 mm	187 mm	272 mm	191 mm	216 mm	287 mm
Peso del producto embalado	2 kg	2 kg	4,1 kg	9,5 kg	13 kg	14 kg
CONTADOR DE AGUA						
Rango de caudales	0,95 - 102 lpm	0,95 - 129 lpm	2 - 284 lpm	2 - 284 lpm	5,7 - 568 lpm	5,7 - 568 lpm
Rango de volumen (m³)	0,02 - 5700 m³	0,02 - 5700 m³	0,02 - 5700 m³	0,02 - 5700 m³	0,02 - 5700 m³	0,02 - 5700 m³
Totalizador	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS						
Tensión de alimentación	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA
Frecuencia de suministro	50 Hz	50 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tensión de salida	15 V CC	15 V CC	15 V CC	15 V CC	15 V CC	15 V CC
Corriente de salida	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA

* Todos los caudales se refieren solo a válvulas sin distribuidor superior o inferior.