

cintropur®

WATER FILTRATION & TREATMENT

Technische gegevens



airwatec
AIR AND WATER TECHNOLOGIST



Hochstrasse 104d
B-4700 Eupen

Tel. +32(0)87 59 83 30
Fax +32(0)87 59 84 40

www.cintropur.com
info@cintropur.com





Filter type:	SL160
Aansluitingsdiameter:	3/4"
Gemiddelde doorstroming:	3 m ³ /h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	8 bar
Max. drukbestendigheid:	12 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	0,68 kg/ 0,8 kg (met verpakking)
Verpakking in mm	190x128x185
Palletaantal:	336
Filterkop:	Polypropyleen (PP)
Klok:	SAN
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polyethyleen (PE)
Sleutel:	ABS
Filtervlies:	Polyester
Filteroppervlakte:	170 cm ²
Standaard uitrusting:	filtervlies 25 μ, sleutel, muurbeugel in PP met 30% GF
Andere filterfijnheden:	<i>niet herbruikbaar</i> : 5μ - 10μ - 25μ - 50μ - 100μ
(set van 5 filtervliezen)	

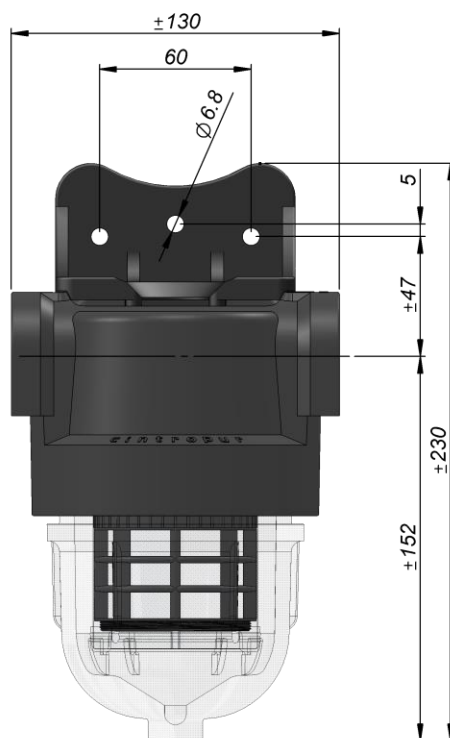
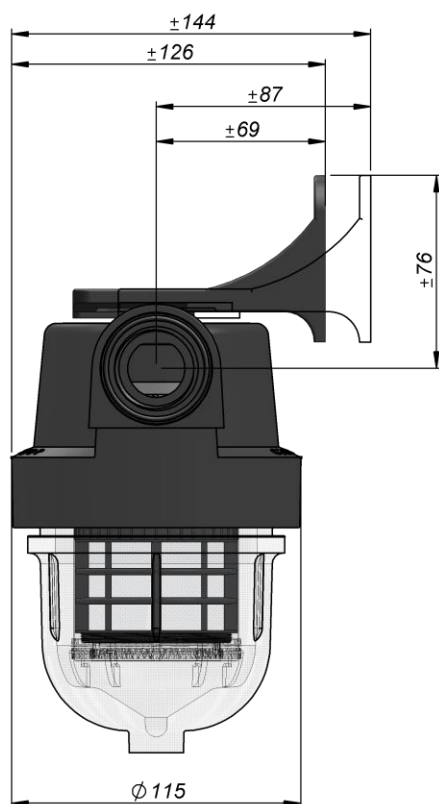




Filter type:	SL240
Aansluitingsdiameter:	3/4" of 1"
Gemiddelde doorstroming:	3,5 m³/h (3/4") bij ΔP 0,2 bar 4,5 m³/h (4/4") bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	8 bar
Max. drukbestendigheid:	12 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	0,90 kg/ 1,05 kg (met verpakking)
Verpakking	324x134x133 mm
Palletaantal:	171
Filterkop:	Polypropyleen (PP)
Klok:	SAN
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polyethyleen (PE)
Sleutel:	ABS
Filtervlies:	Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)
Filteroppervlakte:	440 cm²
Standaard uitrusting:	filtervlies 25 μ, sleutel, muurbeugel in PP met 30% GF
Andere filterfijnheden:	<i>niet herbruikbaar:</i> 1μ - 5μ - 10μ - 25μ - 50μ - 100μ <i>herbruikbaar:</i> 150μ - 300μ
(set van 5 filtervliezen)	

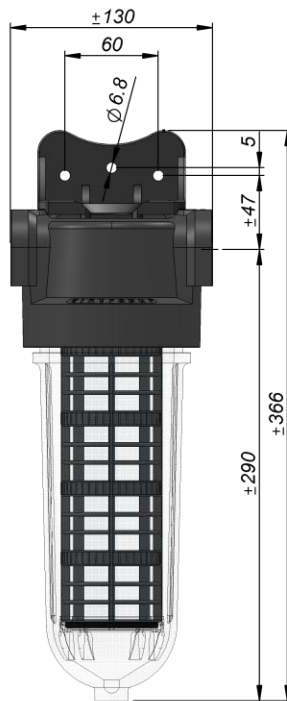
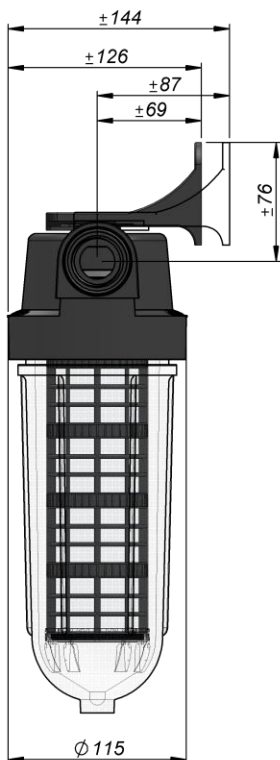


Filter type:	SL240TE-CTN
Aansluitingsdiameter:	3/4" of 1"
Gemiddelde doorstroming:	0,5 m ³ /h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	8 bar
Max. drukbestendigheid:	12 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	1,23 kg/ 1,42 kg (met verpakking)
Verpakking:	324x134x133 mm
Palletaantal:	171
Filterkop:	Polypropyleen (PP)
Klok:	SAN
Sleutel:	ABS
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Filtervolume CTN	0,57L
Container voor actieve kool (CTN):	SAN 0,6mm
Deksel van CTN:	PP met 20% GF 0,3mm
Standaard uitrusting:	CTN gevuld met actieve kool, sleutel, muurbeugel in PP met 30% GF

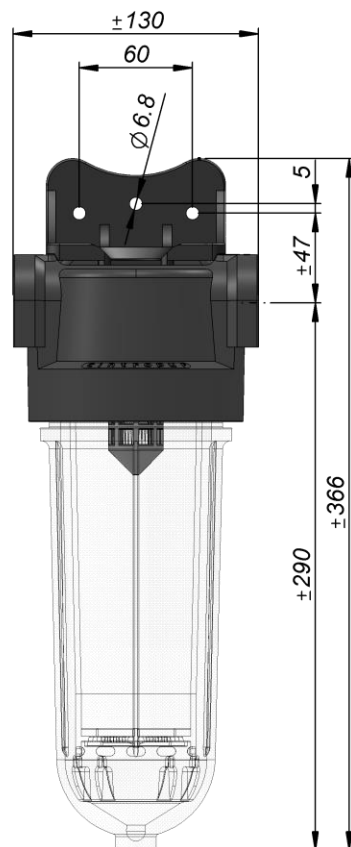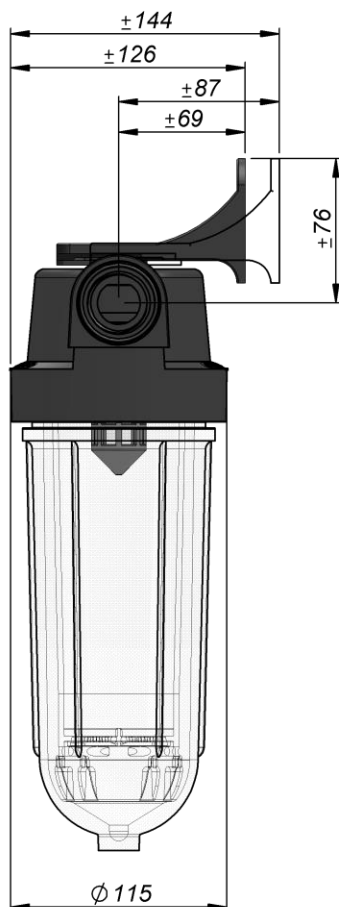





Filter type:	SL240DUO-CTN
Aansluitingsdiameter:	3/4" of 1"
Gemiddelde doorstroming:	0,5 m³/h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	8 bar
Max. drukbestendigheid:	12 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	1,85 kg/ 2,37 kg (met verpakking)
Verpakking:	328x265x120mm
Palletaantal:	72
Filterkop:	Polypropyleen (PP)
Klok:	SAN
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polyethyleen (PE)
Sleutel:	ABS
Filtervlies:	Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)
Filteroppervlakte/volume:	filtervlies: 440 cm² - CTN: 0,57L
Container voor actieve kool (CTN):	SAN 0,6mm
Deksel van CTN:	PP met 20% GF 0,3mm
Standaard uitrusting:	filtervlies 25 μ, CTN gevuld met actieve kool, sleutel, 2 x muurbeugel in PP met 30% GF
Andere filterfijnheden:	<i>niet herbruikbaar: 1μ - 5μ - 10μ - 25μ - 50μ - 100μ</i> <i>herbruikbaar: 150μ - 300μ</i>
(set van 5 filtervliezen)	

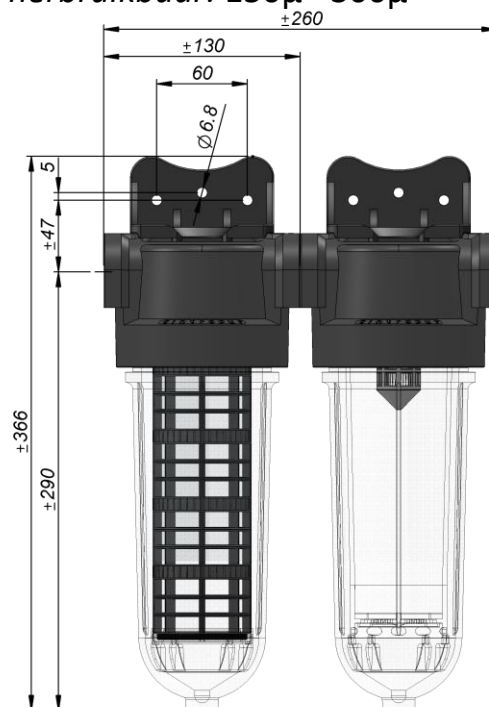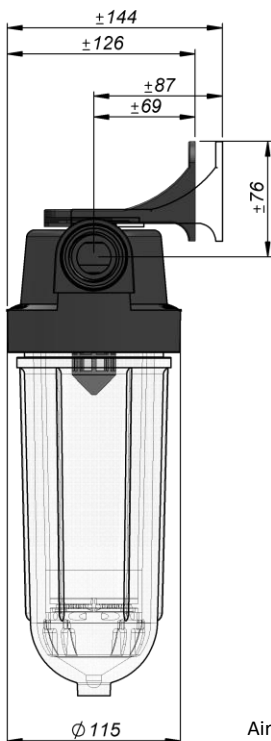





Filter type:	SL240TRIO-CTN
Aansluitingsdiameter:	3/4" of 1"
Gemiddelde doorstroming:	0,5 m³/h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	8 bar
Max. drukbestendigheid:	12 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	3,05 kg/ 3,33 kg (met verpakking)
Verpakking:	395x327x125
Palletaantal:	54
Filterkop:	Polypropyleen (PP)
Klok:	SAN
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polyethyleen (PE)
Sleutel:	ABS
Filtervlies:	Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)
Filteroppervlakte/volume:	per filtervlies: 440 cm² - CTN: 0,57L
Container voor actieve kool (CTN):	SAN 0,6mm
Deksel van CTN:	PP met 20% GF 0,3mm
Standaard uitrusting:	filtervlies 100 μ + 25 μ, CTN gevuld met actieve kool, sleutel, 3 x muurbeugel in PP met 30% GF
Andere filterfijnheden:	<i>niet herbruikbaar: 1μ - 5μ - 10μ - 25μ - 50μ - 100μ</i>
(set van 5 filtervliezen)	<i>herbruikbaar: 150μ - 300μ</i>

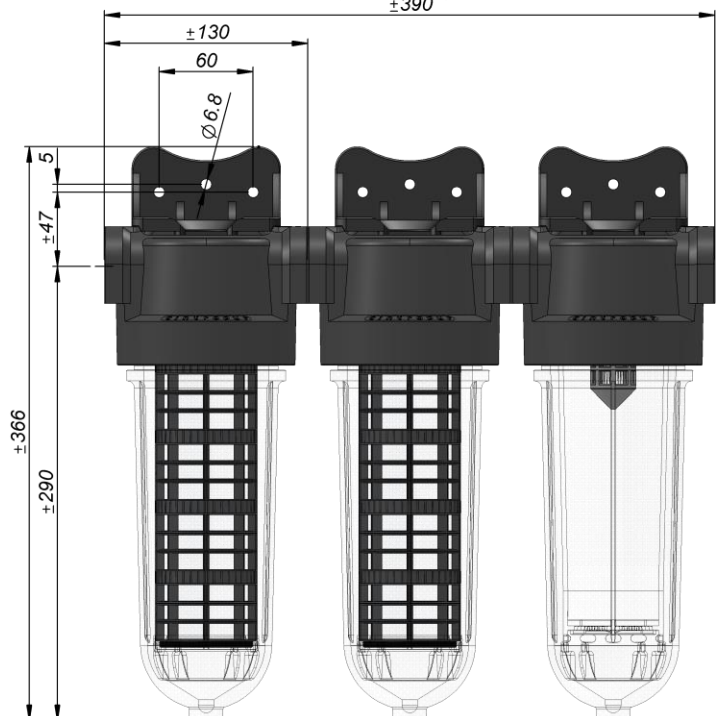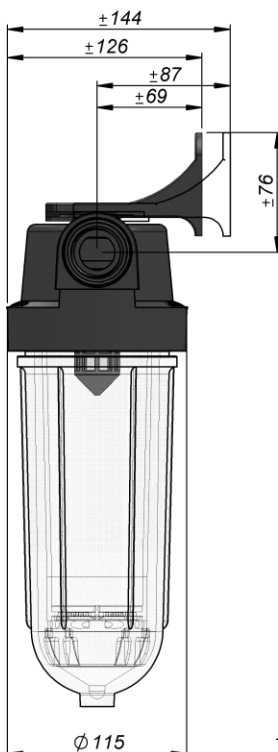





Filter type:	NW18
Aansluitingsdiameter:	3/4"
Gemiddelde doorstroming:	3,5 m³/h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	1,10 kg/ 1,50 kg (met verpakking)
Verpakking:	251x155x136mm
Palletaantal:	96
Filterkop:	Polypropyleen (PP) +20% GF
Klok:	SAN
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polyethyleen (PE)
Ontluchtingschroef:	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Sleutel:	ABS
Filtervlies:	Polyester
Filteroppervlakte:	190 cm²
Standaard uitrustung:	filtervlies 25 μ, sleutel, 2 x aansluitstuk 3/4"
Optie:	muurbeugel in PP met 30% GF, ontluchtingskraan 1/4" vernikkeld en manometers 1/8" in messing
Andere filterfijnheden:	<i>niet herbruikbaar</i> : 5μ - 10μ - 25μ - 50μ - 100μ

Andere filterfijnheden:
(set van 5 filtervliezen)

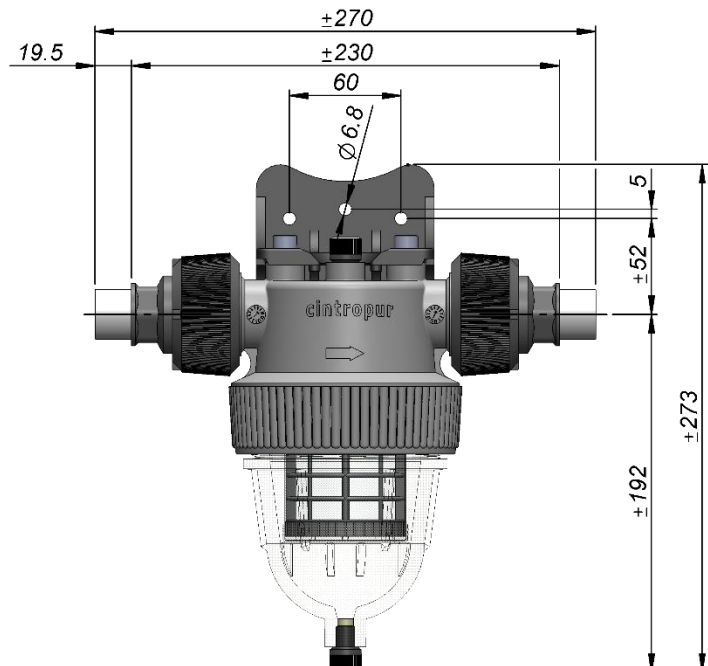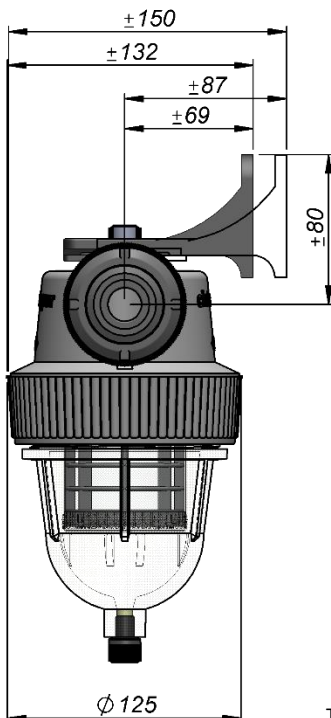





Filter type:	NW25
Aansluitingsdiameter:	3/4" of 1"
Gemiddelde doorstroming:	5,5 m ³ /h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	1,23 kg/ 1,65 kg (met verpakking)
Verpakking:	376x155x126mm
Palletaantal:	112
Filterkop:	Polypropyleen (PP) +20% GF
Klok:	SAN
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polyethyleen (PE)
Ontluchtingsschroef:	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Sleutel:	ABS
Filtervlies:	Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)
Filteroppervlakte:	450 cm ²
Standaard uitrustung:	filtervlies 25 μ, sleutel, 2 x aansluitstuk 3/4" of 4/4"
Optie:	muurbeugel in PP met 30% GF, ontluchtingskraan 1/4" vernikkeld en manometers 1/8" in messing
Andere filterfijnheden:	<i>niet herbruikbaar:</i> 1μ - 5μ - 10μ - 25μ - 50μ - 100μ
(set van 5 filtervliezen)	<i>herbruikbaar:</i> 150μ - 300μ

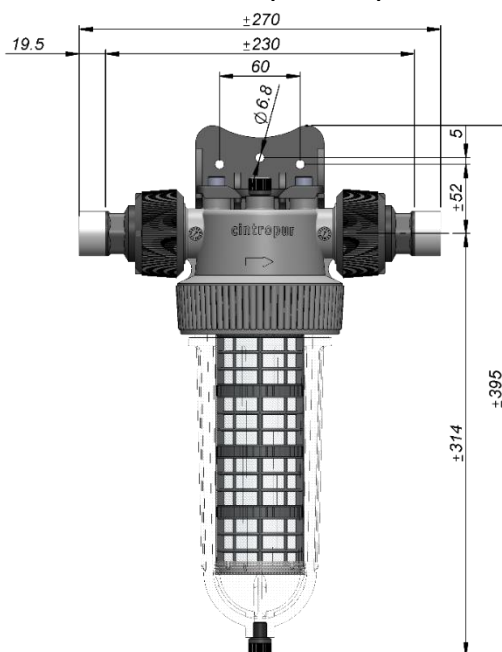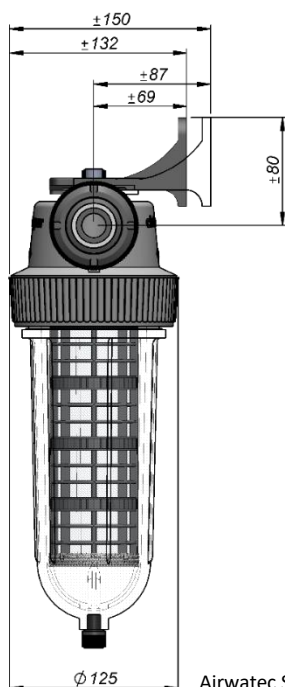





Filter type:	NW25TE-CTN
Aansluitingsdiameter:	1"
Gemiddelde doorstroming:	0,5 m³/h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	1,30 kg/ 1,80 kg (met verpakking)
Verpakking:	376 x 155 x 126 mm
Palletaantal:	112
Filterkop:	Polypropyleen (PP) +20% GF
Klok:	SAN
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Ontluchtingsschroef:	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Sleutel:	ABS
Filtervolume CTN	0,57L
Container voor actieve kool (CTN):	SAN 0,6mm
Deksel van CTN:	PP met 20% GF 0,3mm
Standaard uitrusting:	lege CTN, sleutel, 2 x aansluitstuk 4/4"
Optie:	muurbeugel in PP met 30% GF,

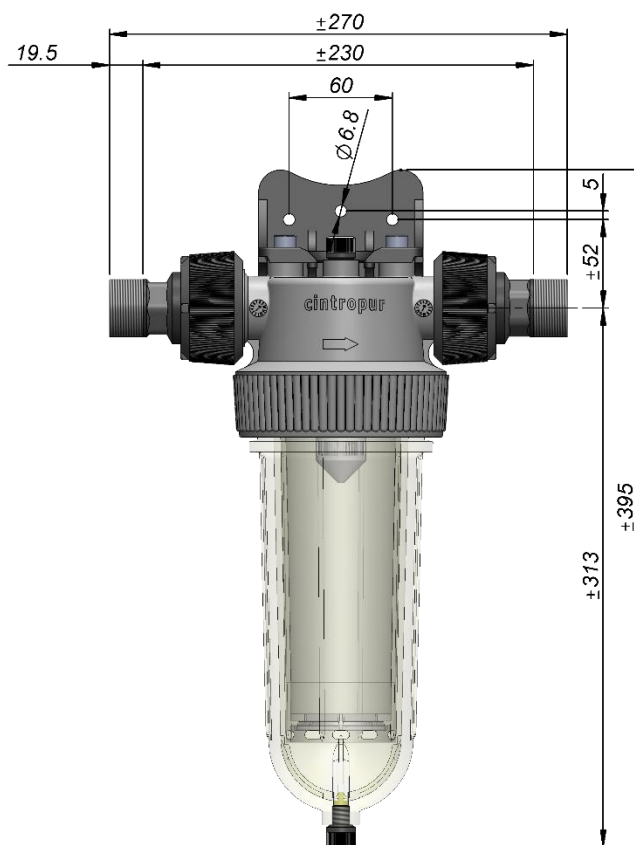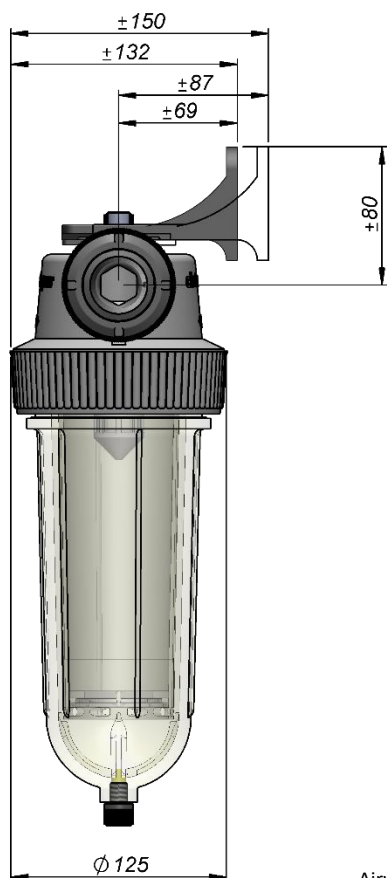





Filter type:	NW25DUO-CTN
Aansluitingsdiameter:	3/4" en 1"
Gemiddelde doorstroming:	0,5 m³/h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	3,20 kg/ 3,70 kg (met verpakking)
Verpakking:	370x325x126 mm
Palletaantal:	54
Filterkop:	Polypropyleen (PP) +20% GF
Klok:	SAN
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polyethyleen (PE)
Ontluchtingsschroef:	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Sleutel:	ABS
Filtervlies:	Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)
Filteroppervlakte/volume:	filtervlies: 440 cm² - CTN: 0,57L
Standaard uitrusting:	filtervlies 25 μ, CTN gevuld met actieve kool, sleutel, 2 x aansluitstuk 3/4" en 4/4", 2 x muurbeugel in PP met 30% GF
Optie:	ontluchtingskraan 1/4" vernikkeld en manometers 1/8" in messing
Andere filterfijnheden:	<i>niet herbruikbaar:</i> 1μ - 5μ - 10μ - 25μ - 50μ - 100μ
(set van 5 filtervliezen)	<i>herbruikbaar:</i> 150μ - 300μ

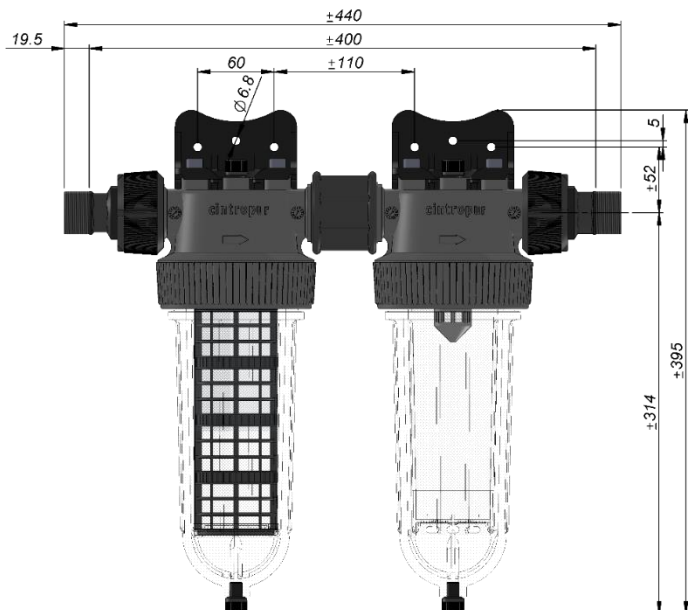
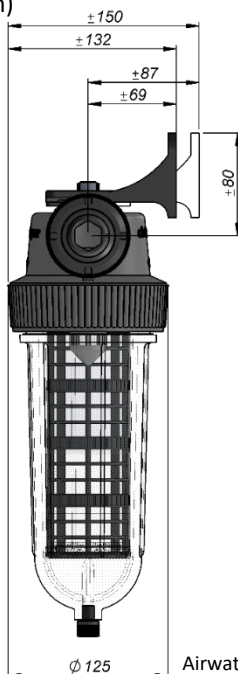







Filter type:	NW32
Aansluitingsdiameter:	1 1/4"
Gemiddelde doorstroming:	6,5 m³/h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	2,10 kg/ 2,30 kg (met verpakking)
Verpakking:	562x155x126 mm
Palletaantal:	64
Filterkop:	Polypropyleen (PP) +20% GF
Klok:	SAN
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polyethyleen (PE)
Ontluchtingsschroef:	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Sleutel:	ABS
Filtervlies:	Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)
Filteroppervlakte:	840 cm²
Standaard uitrusting:	filtervlies 25 μ, sleutel, 2 x aansluitstuk 5/4"
Optie:	muurbeugel in PP met 30% GF, ontluchtingskraan 1/4" vernikkeld en manometers 1/8" in messing
Andere filterfijnheden:	<i>niet herbruikbaar:</i> 1μ - 5μ - 10μ - 25μ - 50μ - 100μ
(set van 5 filtervliezen)	<i>herbruikbaar:</i> 150μ - 300μ

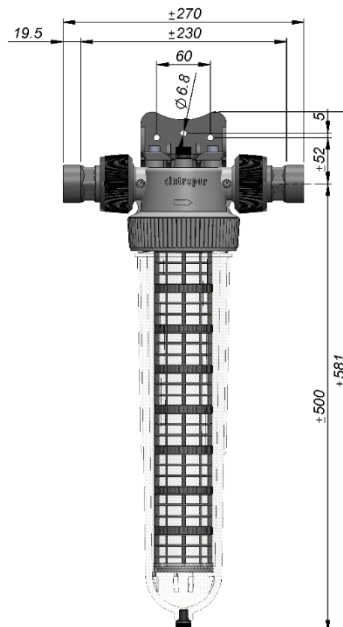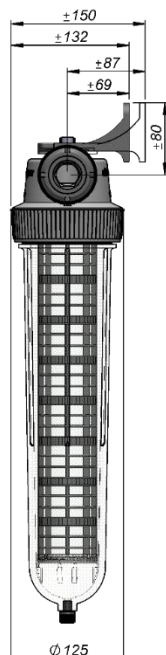


Filter type:	NW32TE
Aansluitingsdiameter:	1 1/4"
Gemiddelde doorstroming:	0,5 m³/h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	2,10 kg/ 2,40 kg (met verpakking)
Verpakking:	562x155x126 mm
Palletaantal:	64
Filterkop:	Polypropyleen (PP) +20% GF
Klok:	SAN
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Ontluchtingsschroef:	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Sleutel:	ABS
Filtervolume:	1,70L
Inzetstuk:	Inox schijf met opening 1,10mm + korf met opening 0,3mm + buis
Standaard uitrusting:	inzetstuk, sleutel, 2 x aansluitstuk 5/4"
Optie:	muurbeugel in PP met 30% GF,

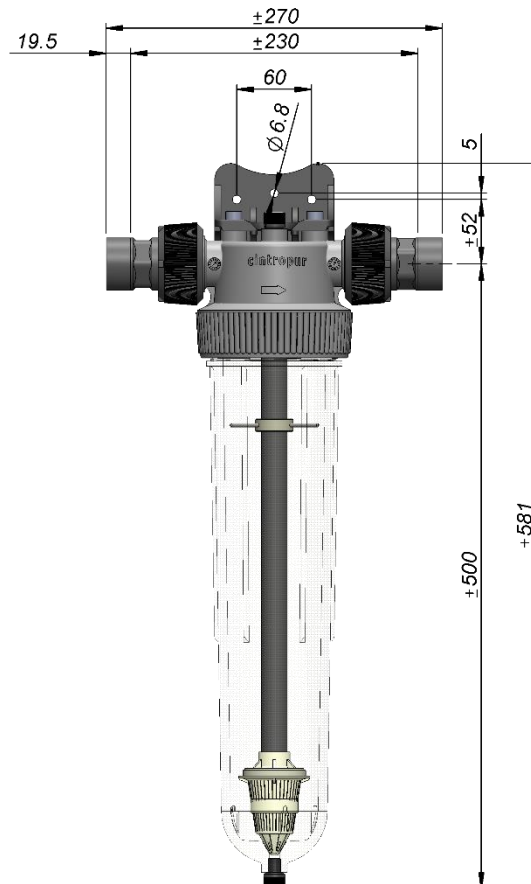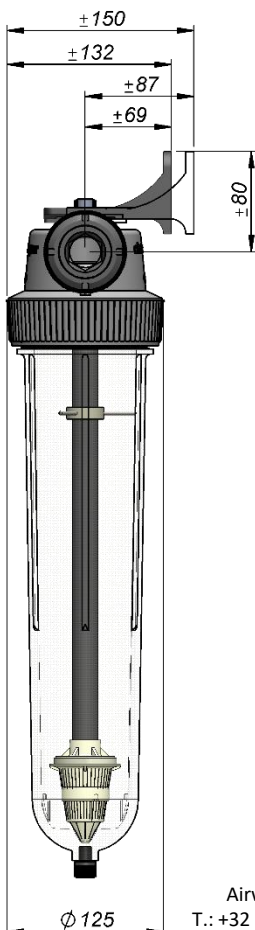


Filter type:	NW280
Aansluitingsdiameter:	1"
Gemiddelde doorstroming:	7 m³/h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	2,20 kg/ 2,70 kg (met verpakking)
Verpakking:	400x172x168mm
Palletverpakking:	63
Filterkop:	Polypropyleen (PP) + 20%GF
Klok:	PET
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polypropyleen (PP) + elastomer (2K)
Ontluchtingsschroef:	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Sleutel:	ABS
Aansluitstuk + moer:	PP +20% GF
Filtervlies:	Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)
Filteroppervlakte:	530 cm²
Standaard uitrusting:	filtervlies 25 μ, sleutel, bolkraan 1/2" vernikkeld, 2 manometers 0-20 bar met glycerine in messing, 2 x aansluitstuk 1"
Optie:	RVS muurbeugel 2mm
Andere filterfijnheden :	<i>niet herbruikbaar:</i> 1μ - 5μ - 10μ - 25μ - 50μ - 100μ
(set van 5 filtervliezen)	<i>herbruikbaar:</i> 150μ - 300μ

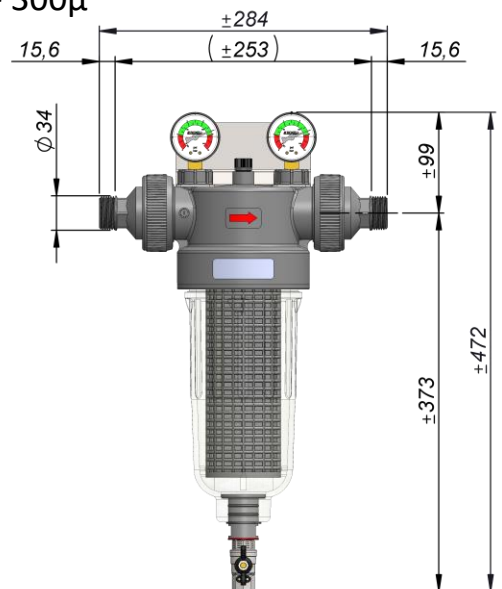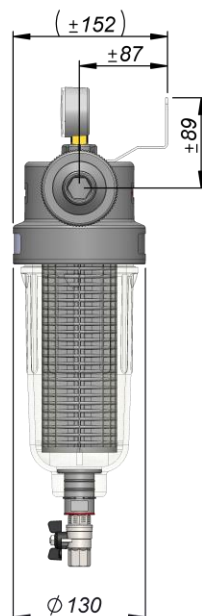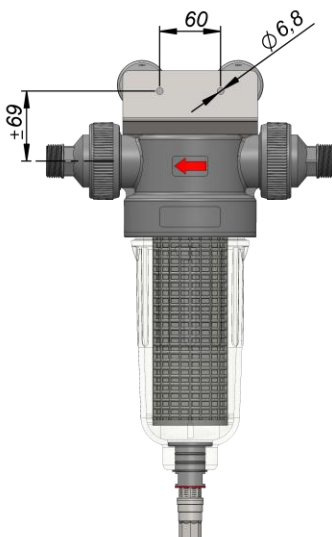



Filter type:	NW340
Aansluitingsdiameter:	1 1/4"
Gemiddelde doorstroming:	10 m³/h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	2,66 kg/ 3,18 kg (met verpakking)
Verpakking:	535x172x168 mm
Palletverpakking:	56
Filterkop:	Polypropyleen (PP) + 20%GF
Klok:	PET
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polypropyleen (PP) + elastomer (2K)
Ontluchtingsschroef:	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Sleutel:	ABS
Aansluitstuk + moer:	PA (aansluitstuk) en PP +20% GF (moer)
Filtervlies:	Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)
Filteroppervlakte:	770 cm²
Standaard uitrusting:	filtervlies 25 µ, sleutel, bolkraan 1/2" vernikkeld, 2 manometers 0-20 bar met glycerine in messing, 2 x aansluitstuk 1 1/4"
Optie:	RVS muurbeugel 2mm
Andere filterfijnheden :	<i>niet herbruikbaar:</i> 1µ - 5µ - 10µ - 25µ - 50µ - 100µ
(set van 5 filtervliezen)	<i>herbruikbaar:</i> 150µ - 300µ

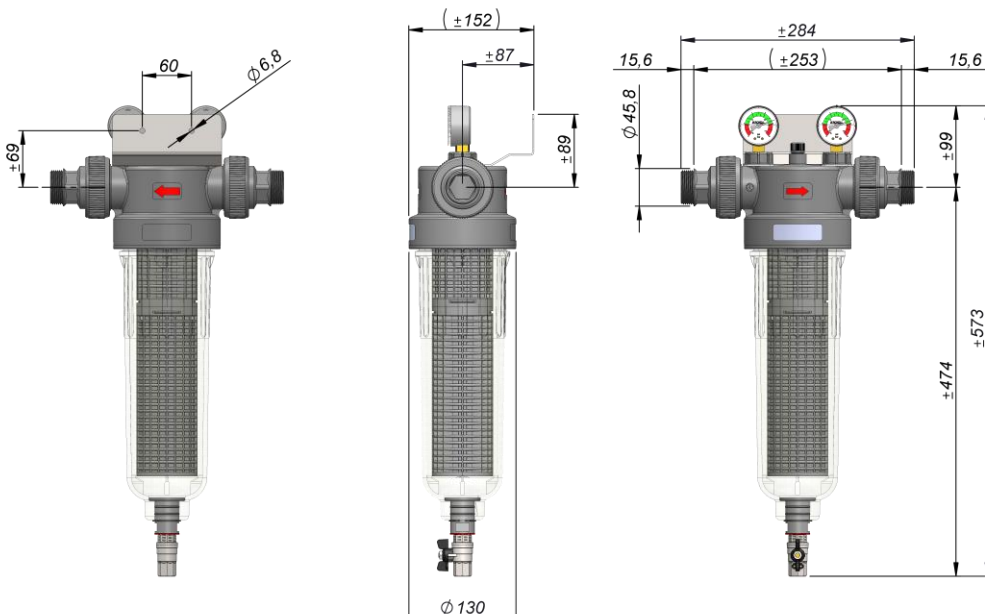



Filter type:	NW400
Aansluitingsdiameter:	1 1/2"
Gemiddelde doorstroming:	12 m ³ /h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	2,88 kg/ 3,47 kg (met verpakking)
Verpakking:	645x172x168 mm
Palletverpakking:	49
Filterkop:	Polypropyleen (PP) + 20%GF
Klok:	PET
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polypropyleen (PP) + elastomer (2K)
Ontluchtingsschroef:	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Sleutel:	ABS
Aansluitstuk + moer:	PA (aansluitstuk) en PP +20% GF (moer)
Filtervlies:	Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)
Filteroppervlakte:	1010 cm ²
Standaard uitrusting:	filtervlies 25 μ, sleutel, bolkraan 1/2" vernikkeld, 2 manometers 0-20 bar met glycerine in messing, 2 x aansluitstuk 1 1/2"
Optie:	RVS muurbeugel 2mm
Andere filterfijnheden :	<i>niet herbruikbaar:</i> 1μ - 5μ - 10μ - 25μ - 50μ - 100μ
(set van 5 filtervliezen)	<i>herbruikbaar:</i> 150μ - 300μ

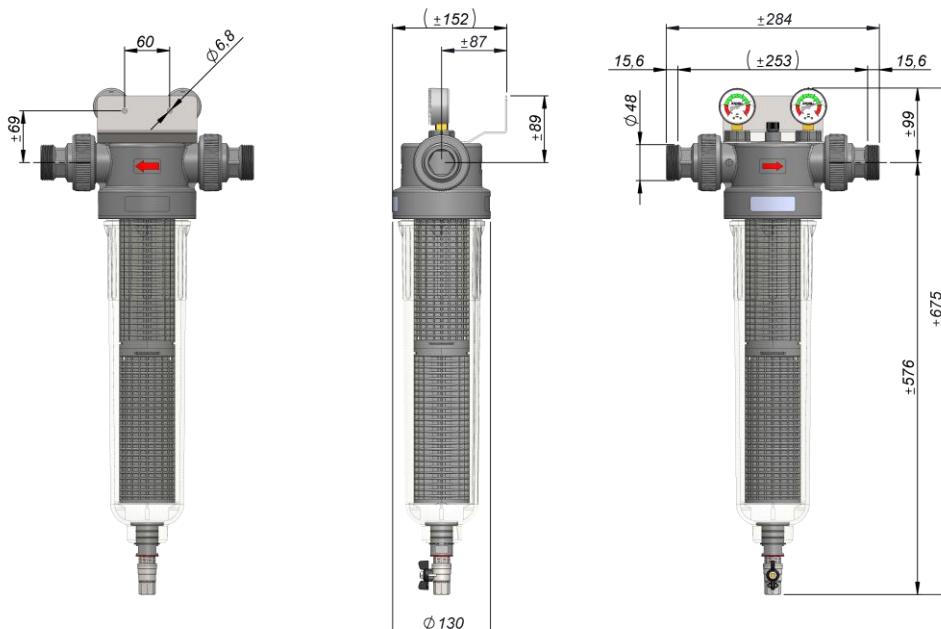


Filter type:	NW500	
Aansluitingsdiameter:	2"	
Gemiddelde doorstroming:	18 m ³ /h bij ΔP 0,2 bar	
Werkdruk:	10 bar	
Max. drukbestendigheid:	16 bar	
Max. temperatuur:	50°C	
Gewicht:	6,40 kg/ 8,00 kg (met verpakking)	
Verpakking:	760 x 315 x 227 mm	
Palletaantal:	21	
Filterkop:	Polypropyleen (PP) +20% GF	
Klok:	SAN	
Filtersteun:	PP + 20% GF	
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)	
Centrifugaalschroef + deksel:	Polypropyleen (PP) + 20% GF + elastomeer (2K)	
Ontluchtingsschroef:	Polyamide (PA) + Polyester (2K)	
Sleutel:	ABS	
Aansluitstuk + moer:	PA (aansluitstuk) en PP +20% GF (moer)	
Filtervlies:	Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)	
Filteroppervlakte:	1288 cm ²	
Standaard uitrusting:	filtervlies 25 μ, sleutel, 2 x aansluitstuk 2", ontluchtingskraan 3/4" vernikkeld en 2 manometers met glycerine 1/4" 0-20bar in messing muurbeugel in inox (3mm), <i>niet herbruikbaar</i> : 1μ - 5μ - 10μ - 25μ - 50μ - 100μ <i>herbruikbaar</i> : 150μ - 300μ	
Optie:		
Andere filterfijnheden:		
(set van 5 filtervliezen)		

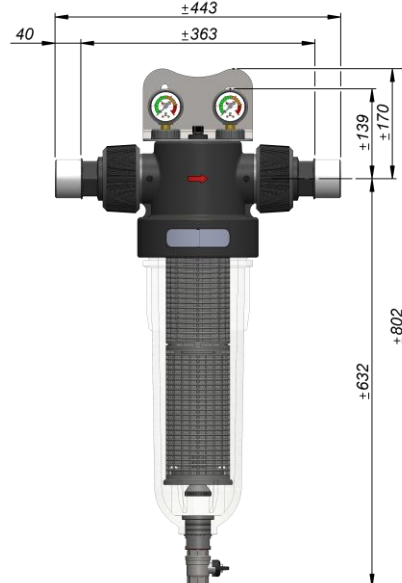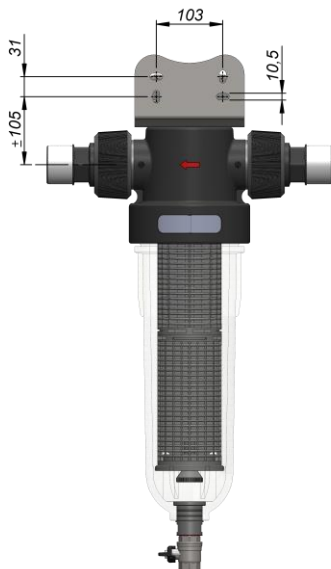



Filter type:	NW650
Aansluitingsdiameter:	2 ½"
Gemiddelde doorstroming:	25 m³/h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	7,00 kg/ 8,60 kg (met verpakking)
Verpakking:	760 x 315 x 227 mm
Palletaantal:	21
Filterkop:	Polypropyleen (PP) +20% GF
Klok:	SAN
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polypropyleen (PP) + 20% GF + elastomeer (2K)
Ontluchtingschroef:	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Sleutel:	ABS
Aansluitstuk + moer:	PA (aansluitstuk) en PP +20% GF (moer)
Filtervlies:	Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)
Filteroppervlakte:	1288 cm²
Standaard uitrusting:	filtervlies 25 µ, sleutel, 2 x losse flens 2 ½", ontluchtingskraan 3/4" vernikkeld en 2 manometers met glycerine 1/4" 0-20bar in messing muurbeugel in inox (3mm), <i>niet herbruikbaar</i> : 1µ - 5µ - 10µ - 25µ - 50µ - 100µ <i>herbruikbaar</i> : 150µ - 300µ
Optie:	
Andere filterfijnheden:	
(set van 5 filtervliezen)	

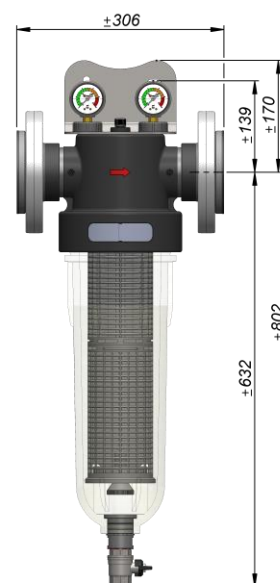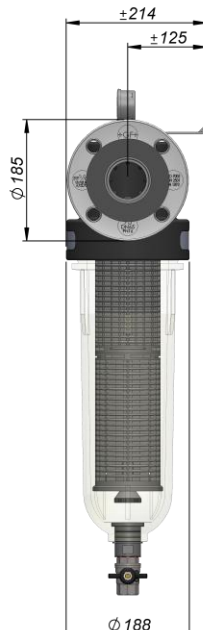




Filter type:	NW800
Aansluitingsdiameter:	3"
Gemiddelde doorstroming:	32 m ³ /h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	7,40 kg/ 9,00 kg (met verpakking)
Verpakking:	760 x 315 x 227 mm
Palletaantal:	21
Filterkop:	Polypropyleen (PP) +20% GF
Klok:	SAN
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polypropyleen (PP) + 20% GF + elastomeer (2K)
Ontluchtingsschroef:	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Sleutel:	ABS
Kraag + flens:	PA (kraag) en PP +30% GF (flens)
Filtervlies:	Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)
Filteroppervlakte:	1288 cm ²
Standaard uitrusting:	filtervlies 25 μ, sleutel, 2 x losse flens 3", ontluchtingskraan 3/4" vernikkeld en 2 manometers met glycerine 1/4" 0-20bar in messing muurbeugel in inox (3mm), <i>niet herbruikbaar</i> : 1μ - 5μ - 10μ - 25μ - 50μ - 100μ <i>herbruikbaar</i> : 150μ - 300μ
Optie:	
Andere filterfijnheden:	
(set van 5 filtervliezen)	

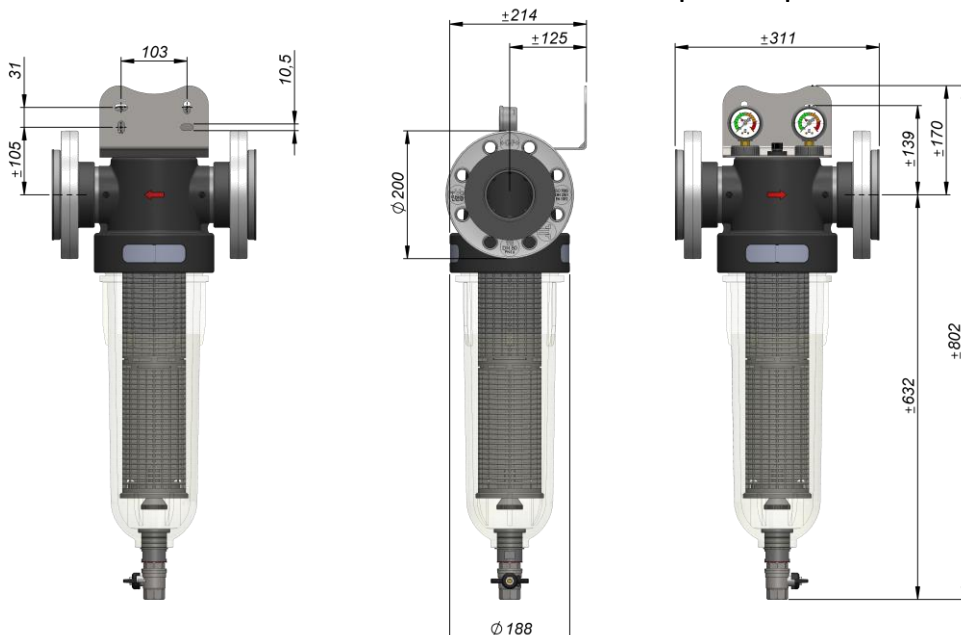


Filter type:	NW500TE
Aansluitingsdiameter:	2"
Gemiddelde doorstroming:	2 m ³ /h bij ΔP 0,2 bar
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	5,60 kg/ 7,20 kg (met verpakking)
Verpakking:	760 x 315 x 227 mm
Palletaantal:	21
Filterkop:	Polypropyleen (PP) +20% GF
Klok:	SAN
Dichting:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Ontluchtingsschroef:	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Sleutel:	ABS
Aansluitstuk + moer:	PA (aansluitstuk) en PP +20% GF (moer)
Filtervolume:	4,85L
Inzetstuk:	Inox schijf met opening 1,10mm + korf met opening 0,5mm + buis
Standaard uitrusting:	inzetstuk, sleutel, 2 x aansluitstuk 2", ontluchtingskraan 3/4" vernikkeld
Optie:	muurbeugel in inox (3mm),

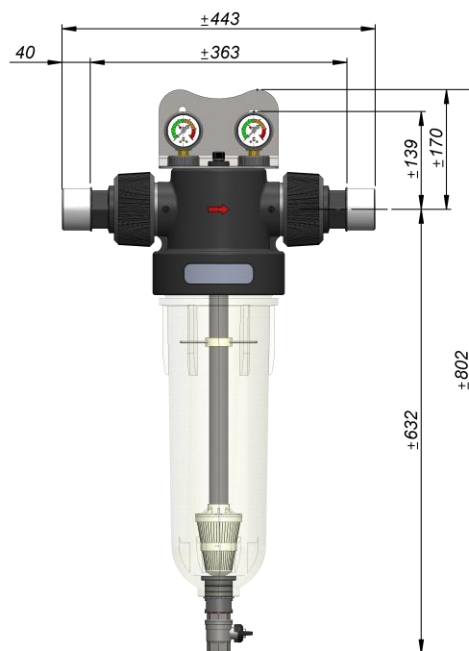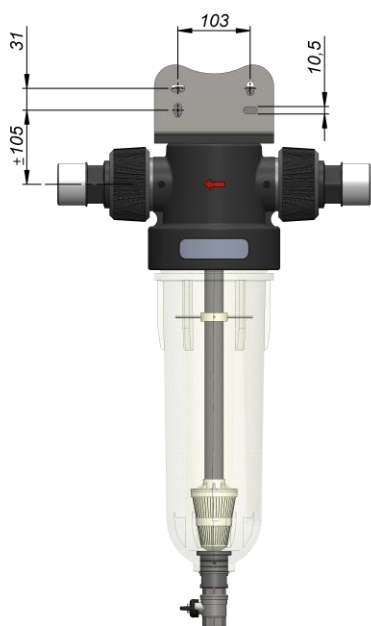


Filter type:	UV2100
Aansluitingsdiameter:	3/4" en 1"
Aanbevolen debiet bij 25 mJ / cm ²	1,7 m ³ /h
Aanbevolen debiet bij 40mJ / cm ²	1,1 m ³ /h
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	2,24 kg / 2,98 kg (met verpakking)
Verpakking:	521x258x141mm
Palletaantal:	54
Filterkop:	Polypropyleen (PP) +20% GF
Klok:	PET gekleurd
Dichting klok:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR))
Ontluchtingsschroef:	PVDF
Sleutel:	ABS
UV-c lamp:	25W met veiligheidsschakelaar
Behandelingkamer UV:	RVS 316L
Standaard uitrustung:	1 UV-c lamp 25W, sleutel, 2 x aansluitstuk 3/4" en 4/4", 1 muurbeugel RVS

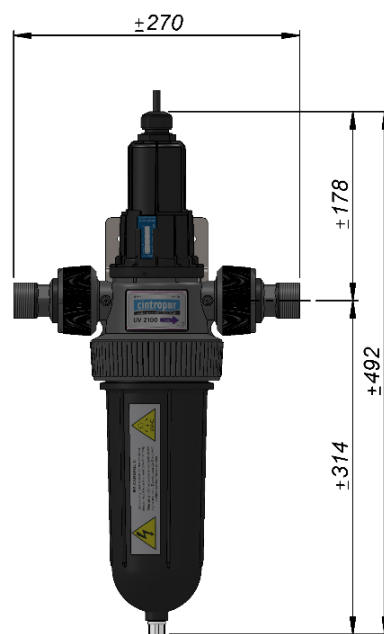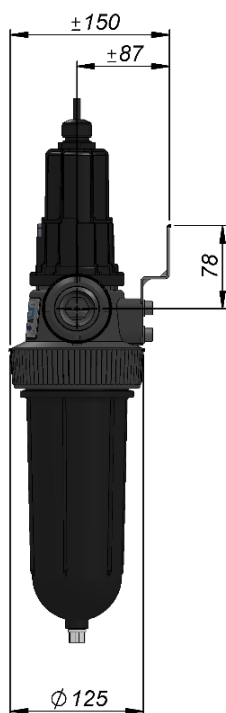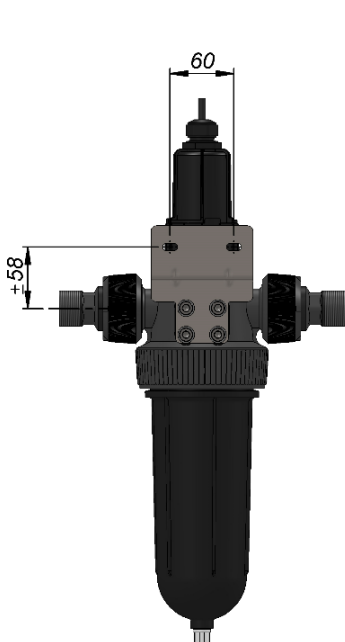

Filter type:	UV4100
Aansluitingsdiameter:	3/4" en 1"
Aanbevolen debiet bij 25 mJ / cm ²	2,1 m ³ /h
Aanbevolen debiet bij 40mJ / cm ²	1,3 m ³ /h
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	2,24 kg / 2,98 kg (met verpakking)
Verpakking:	521x258x141mm
Palletaantal:	54
Filterkop:	Polypropyleen (PP) +20% GF
Klok:	PET gekleurd
Dichting klok:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR))
Ontluchtingsschroef:	PVDF
Sleutel:	ABS
UV-c lamp:	40W met veiligheidsschakelaar
Behandelingskamer UV:	RVS 316L
Standaard uitrustung:	1 UV-c lamp 40W, sleutel, 2 x aansluitstuk 3/4" en 4/4", 1 muurbeugel RVS

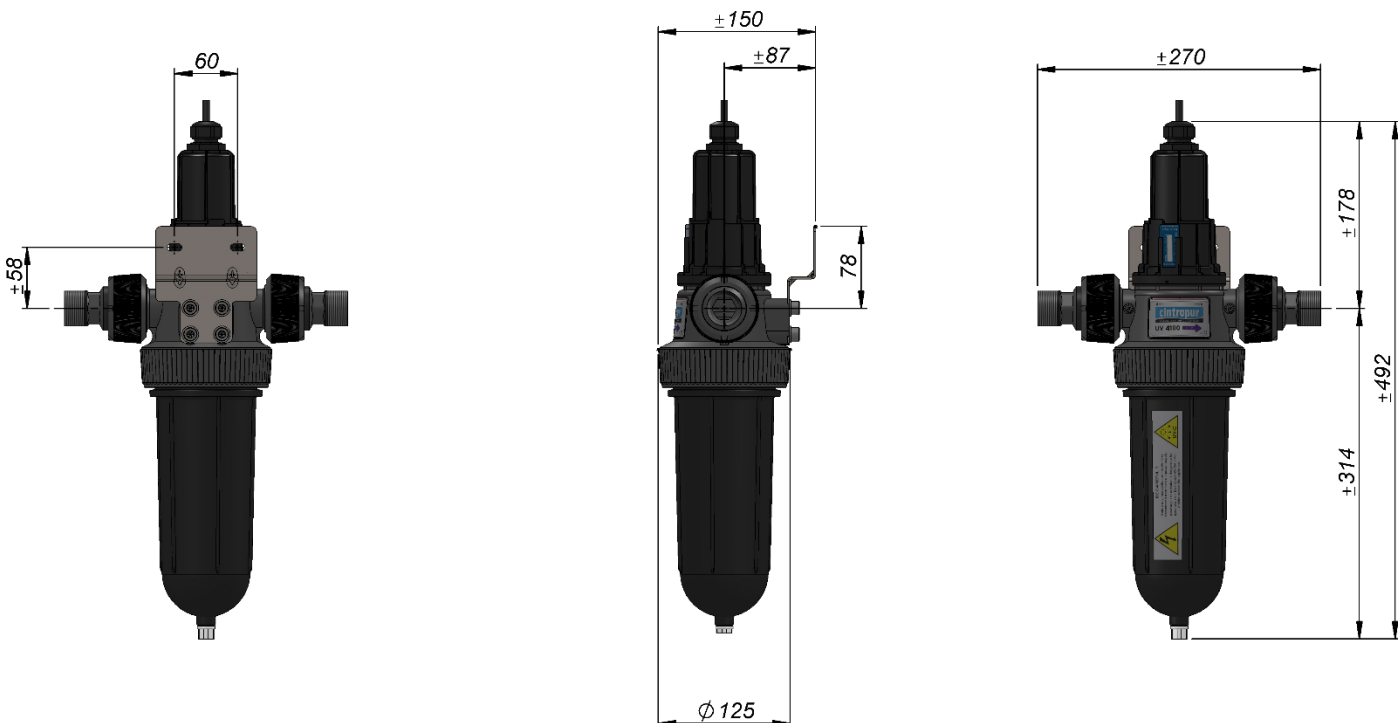

Filter type:	DUO-UV
Aansluitingsdiameter:	3/4" en 1"
Aanbevolen debiet bij 25 mJ / cm ²	1,7 m ³ /h
Aanbevolen debiet bij 40mJ / cm ²	1,1 m ³ /h
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	3,05 kg / 4,70 kg (met verpakking)
Verpakking:	521x466x141 mm
Palletaantal:	33
Filterkop:	Polypropyleen (PP) +20% GF
Klok:	SAN (tranparant) – PET gekleurd (zwart)
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting klok:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polyethyleen (PE)
Ontluchtingsschroef:	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Ontluchtingsschroef UV:	PVDF
Sleutel:	ABS
Filtervlies:	Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)
Filteroppervlakte:	filtervlies: 440 cm ²
UV-c lamp:	25W met veiligheidsschakelaar
Behandelingkamer UV:	RVS 316L
Standaard uitrustung:	filtervlies 25 µ, 1 UV-c lamp 25W, sleutel, 2 x aansluitstuk 3/4" en 4/4", 1 x muurbeugel in PP met 30% GF, 1 muurbeugel RVS
Optie:	ontluchtingskraan 1/4" vernikkeld en manometers 1/8" in messing
Andere filterfijnheden:	<i>niet herbruikbaar:</i> 1µ - 5µ - 10µ - 25µ - 50µ - 100µ
(set van 5 filtervliezen)	<i>herbruikbaar:</i> 150µ - 300µ

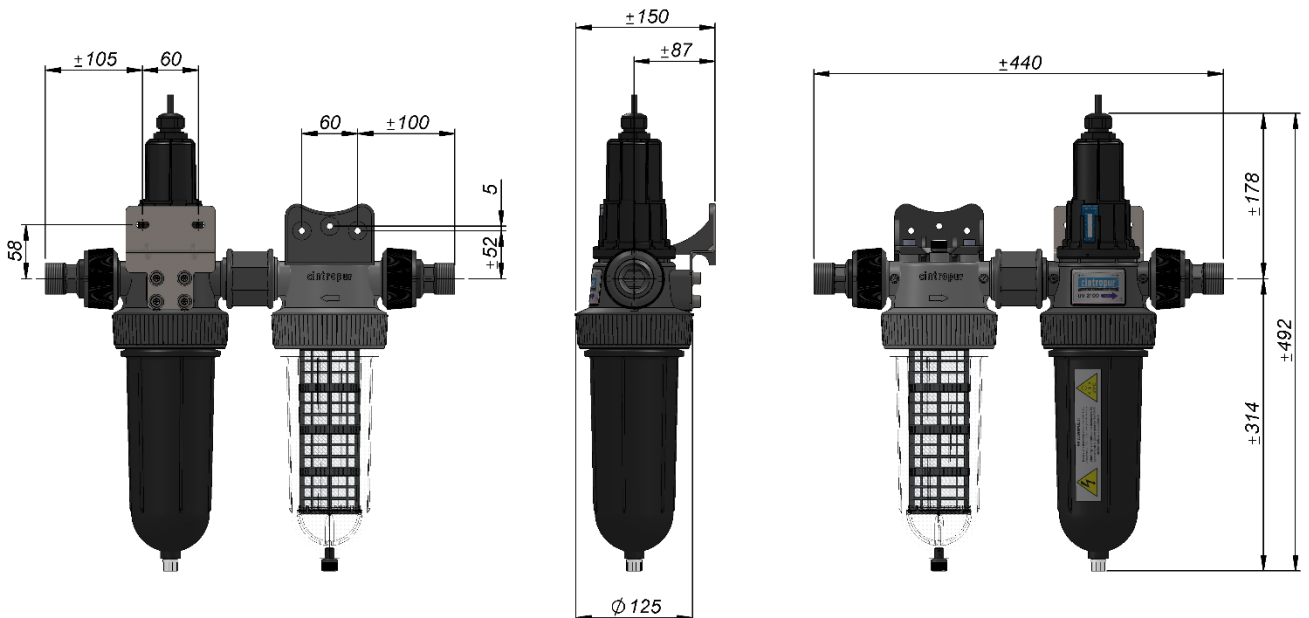

Filter type:

Aansluitingsdiameter:

Aanbevolen debiet bij 25 mJ / cm²

Aanbevolen debiet bij 40mJ / cm²

Werkdruk:

Max. drukbestendigheid:

Max. temperatuur:

Gewicht:

Verpakking:

Palletaantal:

Filterkop:

Klok:

Filtersteun:

Dichting klok:

Centrifugaalschroef + deksel:

Ontluchtingsschroef:

Ontluchtingsschroef UV:

Sleutel:

Filtervlies:

Filteroppervlakte/volume:

Container voor actieve kool (CTN):

Deksel van CTN:

UV-c lamp:

Behandelingskamer UV:

Standaard uitrusting:

Optie:

Andere filterfijnheden:

(set van 5 filtervliezen)

TRIO-UV 25W

3/4" en 1"

2 m³/h

1,3 m³/h

10 bar

16 bar

50°C

4,85 kg / 6,25 kg (met verpakking)

521x466x141 mm

33

Polypropyleen (PP) +20% GF

SAN (tranparant) – PET gekleurd (zwart)

PP + 20% GF

O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)

Polyethyleen (PE)

Polyamide (PA) + Polyester (2K)

PVDF

ABS

Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)

filtervlies: 440 cm² - CTN: 0,57L

SAN 0,6mm

PP met 20% GF 0,3mm

25W met veiligheidsschakelaar

RVS 316L

filtervlies 25 µ, CTN gevuld met actieve kool, 1 UV-c lamp



25W, sleutel, 2 x aansluitstuk 3/4" en 4/4", 2 x muurbeugel

in PP met 30% GF, 1 muurbeugel RVS

ontluchtingskraan 1/4" vernikkeld en manometers 1/8" in messing

niet herbruikbaar: 1µ - 5µ - 10µ - 25µ - 50µ - 100µ

herbruikbaar: 150µ - 300µ

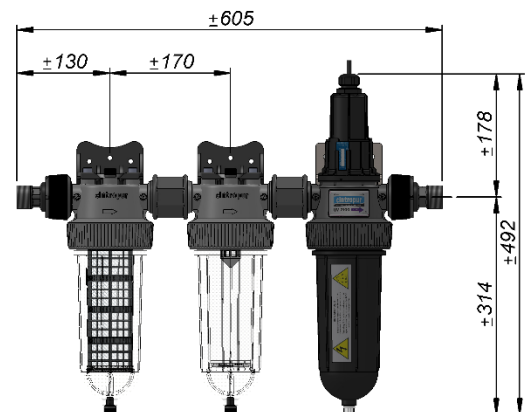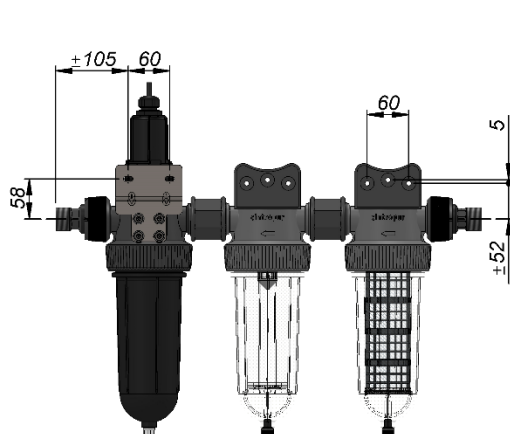

Filter type:	TRIO-UV 40W
Aansluitingsdiameter:	3/4" en 1"
Aanbevolen debiet bij 25 mJ / cm ²	2,6 m ³ /h
Aanbevolen debiet bij 40mJ / cm ²	1,6 m ³ /h
Werkdruk:	10 bar
Max. drukbestendigheid:	16 bar
Max. temperatuur:	50°C
Gewicht:	4,85 kg / 6,25 kg (met verpakking)
Verpakking:	521x466x141 mm
Palletaantal:	33
Filterkop:	Polypropyleen (PP) +20% GF
Klok:	SAN (tranparant) – PET gekleurd (zwart)
Filtersteun:	PP + 20% GF
Dichting klok:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Centrifugaalschroef + deksel:	Polyethyleen (PE)
Ontluchtingsschroef:	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Ontluchtingsschroef UV:	PVDF
Sleutel:	ABS
Filtervlies:	Polyester (niet herbruikbaar) of nylon (herbruikbaar)
Filteroppervlakte/volume:	filtervlies: 440 cm ² - CTN: 0,57L
Container voor actieve kool (CTN):	SAN 0,6mm
Deksel van CTN:	PP met 20% GF 0,3mm
UV-c lamp:	40W met veiligheidsschakelaar
Behandelingskamer UV:	RVS 316L
Standaard uitrusting:	filtervlies 25 µ, CTN gevuld met actieve kool, 1 UV-c lamp 40W, sleutel, 2 x aansluitstuk 3/4" en 4/4", 2 x muurbeugel in PP met 30% GF, 1 muurbeugel RVS
Optie:	ontluchtingskraan 1/4" vernikkeld en manometers 1/8" in messing
Andere filterfijnheden:	<i>niet herbruikbaar:</i> 1µ - 5µ - 10µ - 25µ - 50µ - 100µ
(set van 5 filtervliesen)	<i>herbruikbaar:</i> 150µ - 300µ

