



Lucy

De l'eau pure et douce

Lucy

Lucy est un adoucisseur compact au design unique inspiré par la nature. Associant une technologie performante et une expérience conviviale, le Lucy répond à tous vos besoins. Profitez de la pureté de l'eau adoucie avec Lucy.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ADOUCISSEUR

DESIGN UNIQUE

-  **GAIN DE PLACE**
Boîtier carré et compact
-  **SOLIDE**
évite les déformations lorsqu'il est rempli d'eau et de sel
-  **PRATIQUE**
couvercle mobile pour faciliter le remplissage de sel



CONVIVIAL

-  **POIGNÉES ERGONOMIQUES**
pour déplacer facilement la machine
-  **TOUCHE TACTILE** (minuterie SE)
-  **GRAND ÉCRAN COULEUR LCD**
(minuterie SE)
-  **PLUSIEURS LANGUES**
ENG - FR - DU - ES - IT - DE - PL



PERFORMANCES ÉLEVÉES



ÉCONOMISE L'EAU ET LE SEL

- Vanne efficace avec régénération du co-courant
- Saumurage proportionnel



PROTECTION CONTRE LE DÉBORDEMENT



ÉVITE LA CROISSANCE DES BACTÉRIES

- Réservoir de saumure sèche (minuterie SE)
- Générateur de chlore résiduel (option)
- Cycle automatique pendant les vacances



ALARME DE SEL (minuterie SE)

MINUTERIES

MINUTERIE SE

Écran tactile
affichage et
alarme de sel



MINUTERIE HE

Petit écran,
sans alarme de sel



PERSONNALISATION

OPTION POUR VOTRE LOGO




OPTION POUR UNE COULEUR DIFFÉRENTE



Autres couleurs disponibles sur
demande (MOQ 300 pcs)

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR

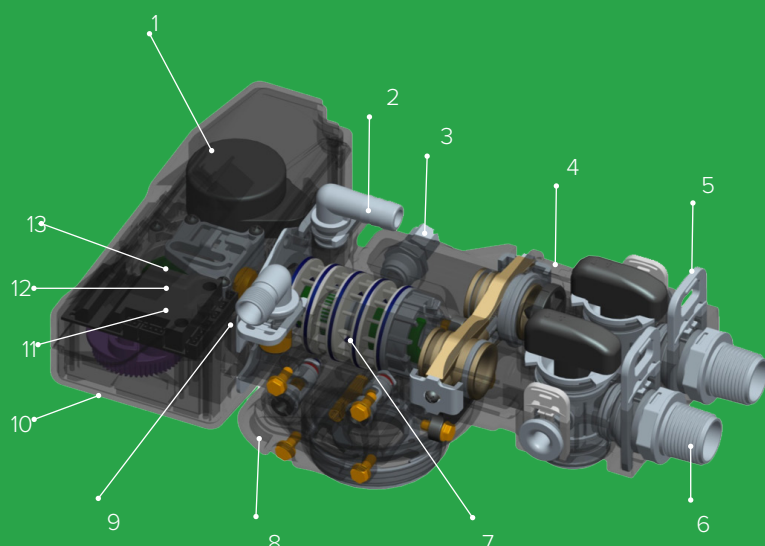

1. Moteur 12V à faible consommation d'énergie
2. Conduite de vidange à connexion rapide
3. Mitigeur en option
4. Bypass unique avec compteur à turbine intégré et peu encombrant
5. Connexions rapides à gain de temps
6. Connecteurs ½ po, ¾ po, 1 po, BSP, NPT
7. Vanne de contrôle exclusive certifiée NSF avec piston fiable, joint et design d'entretien
8. Système d'injection de saumure de précision
9. Conduite de saumure à connexion rapide
10. Structure d'entraînement compacte à profil bas
11. Condensateur de secours à chargement automatique de 48 heures
12. Alarme sonore d'avance de cycle
13. Capteurs électroniques de pistons

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ADOUCISSEUR

MODÈLE	MINI	MAXI
Dimensions mm (H x L x P)	581 x 333 x 467	1091 x 333 x 467
Capacité de chargement	45 °f x m ³	90 °f x m ³
Système de contrôle	BNT-850SE BNT-850HE	BNT-850SE BNT-850HE
Type de régénération	Co-courant	Co-courant
Mode de régénération	Volumétrique	Volumétrique
Taille du réservoir :	10 x 15	10 x 35
Quantité de résine	14 l	25 l
Débit de service	0,6 m ³ /h	1,5 m ³ /h
Eau utilisée par régénération	58 l	112 l
(@ 100 g/l de sel)		
Raccordements de plomberie	3/4 po ou 1 po	3/4 po ou 1 po
Caractéristiques électriques	220 V CA 50Hz	220 V CA 50Hz
Alimentation en eau	Municipale	Municipale
Température de l'eau	4 ~ 43 °C	4 ~ 43 °C
Pression de service	2 ~ 6 bars	2 ~ 6 bars