

UNO

Eau plate faite maison



Profine®
UNO *still water
homemade*

UNO

Eau plate faite maison

Uno est une solution simple pour boire de l'eau fraîche et propre directement de votre robinet à la maison. Ce filtre simple et élégant ne nécessite pas une installation difficile grâce au système de remplacement rapide de la cartouche à bloc de carbone argenté et de fermeture de l'eau. Son entretien consiste uniquement à changer le filtre une fois par an ou lorsqu'il est usé.

ÉLÉGANT & PUISSANT


La petite taille et le design élégant de UNO cachent ses puissantes performances. À l'intérieur du corps épuré, le bloc de carbone imprégné d'argent garantit une filtration de 0,5 micron pour un maximum de 7 000 litres d'eau propre, fraîche et raffinée. UNO est un système antibactérien, renforcé par l'action bactériostatique garantie des ions argent imprégnés. Lors de tests rigoureux simulant un foyer familial, aucune pollution ou contamination bactérienne n'a été détectée, même après des périodes de « vacances » prolongées.

INSTALLATION SIMPLE

UNO est la simplicité incarnée. De l'eau propre et fraîche, sans aucune installation nécessaire. Il suffit de fermer votre vanne d'eau froide, de dévisser le tuyau et de le fixer à UNO. UNO peut être monté verticalement ou horizontalement.

ENTRETIEN FACILE

Un voyant lumineux indique quand il est temps de changer la cartouche. Pour garantir la performance continue de votre UNO, remplacez la cartouche après 7 000 litres ou douze mois, selon la première éventualité.

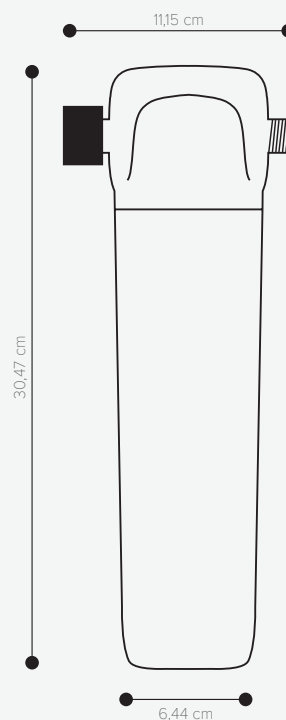

Profine® UNO offre différents avantages

- Microfiltration de 0,5 µm
- Action bactériostatique
- Dimensions réduites
- Capacité étendue de 7 000 l
- Installation facile
- LED de contrôle de la cartouche
- Aucun robinet supplémentaire requis



Utilité

INSTALLATION

UNO peut être monté verticalement ou horizontalement. Pour l'installation, suivre les réglementations locales en vigueur et les instructions de l'équipement.

REPLACEMENT

Remplacement de la cartouche au plus tard 12 mois après la date d'installation. Remplacez la pile de l'indicateur LED chaque fois que vous remplacez la cartouche.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Conforme à la réglementation MOCA et au décret ministériel 25/2012.

ENVIRONNEMENT

Éliminer la cartouche usagée conformément à la décision 2000/532/CE (CER code 15 02 03).

Profine® ZERO

Spécifications techniques

Gamme opérationnelle	3,5 l/min
Pression de service	1,5 bar
Température	5° - 38° C
Capacité	7,000 l



Temperature
Min 5 – Max 35° C




Operating pressure
Min 1,5 bar - Max 6 bar




Paramètres

		ENTRÉE	SORTIE
conductivité à 25 °C	μS/cm	276 - 328	272 - 335
concentration en ions hydrogène	pH	8,2 - 8,3	8,1 - 8,4
dureté	°F	15,3 - 15,9	13,7 - 16,3
chlore actif	mg/l	0,09 - 0,12	0,02 - 0,04
aluminium	mg/l	0 006 - 0 012	0 004 - 0 002
fer	mg/l	0,15 - 0,17	0 003 - 0 005
sulfates	mg/l	29,1 - 30,6	23,9 - 28,1

Indicateur



LED bleu : cartouche ok



LED rouge : remplacer la cartouche

Installation

