


Pallas⁺ **CK**

Valves

SALATURA PROPORZIONALE
PER RIDURRE IL CONSUMO DI SALE.

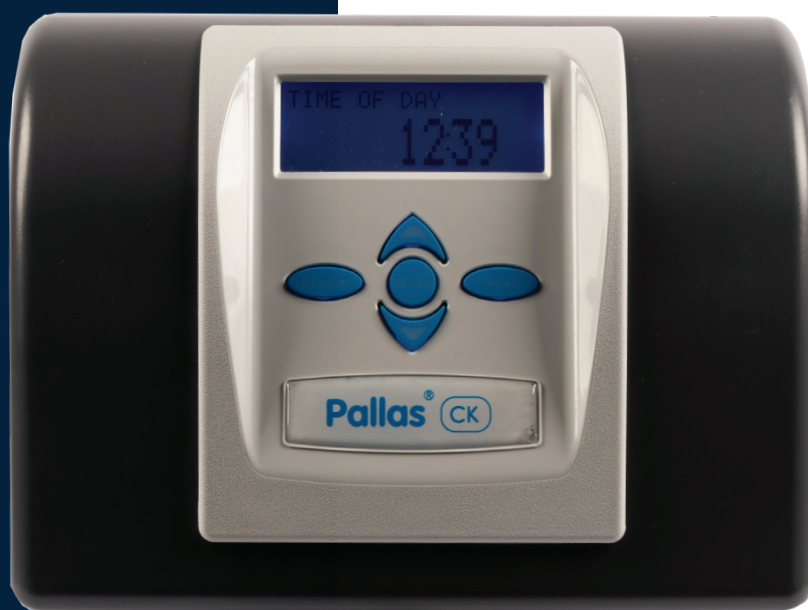

MANAGE MY
SOFTENER

mm

Pallas[®] CK

Valvole



Pallas CK è dotata della funzione salatura proporzionale per ridurre il consumo di sale. Disponibile in 7 lingue europee, con allarme sale basato sul calcolo automatico e allarme manutenzione programmata, con numero di telefono e nome dell'azienda.

Per: valvole **1" - 1,25" - 1,5" - 2"**

Disponibile per **valvole doppie** e per l'uso in combinazione con il **controller di sistema**. Funzione portata progressiva opzionale.



Vantaggi

- + Scelta di diverse **lingue**:
inglese, francese, spagnolo,
italiano, tedesco, polacco, turco
- + **Indicazione di manutenzione**
con nome e numero di telefono
sullo schermo
- + Il display cambia colore per
indicare rapidamente lo **stato**
dell'impianto
- + **Salatura proporzionale** per
una significativa riduzione del
consumo di sale
- + **Allarme sale basso** basato su
calcoli
- + **Funzione doppio**
controlavaggio per
un'efficienza ottimale
- + Soluzioni WiFi **Manage My**
Softener opzionali



**MANAGE MY
SOFTENER**

Manage My Softener è un'applicazione basata sul cloud che consente al cliente e all'installatore di monitorare da remoto l'addolcitore di acqua.

Rigenerazione

Numero di cicli di rig.	Fino a 9
Sequenza di cicli di rig.	Liberamente impostabile
Durata dei cicli di rig.	Liberamente impostabile
Pressione operativa	Da 1,4 a 8,6 bar

Caratteristiche

- Schermo a colori retroilluminato a matrice di punti
- Funzione **risparmio energetico**
- Etichetta **personalizzabile** piccola sul rivestimento anteriore
- Diverse schermate con giorni e capacità fino alla **successiva rigenerazione, ora e portata**
- **Indicazione batteria** esaurita
- Due **contatti** puliti **programmabili** in uscita
- **Doppia uscita** per NHWB e/o MAV
- Unità pronta per funzionare con il controller di sistema: può gestire fino a **6 unità**
- **Rigenerazione** in equicorrente o controcorrente
- Contenitore del sale **umido o asciutto**
- **Rinvio rigenerante acqua trattata** per un contenitore pulito del sale
- Opzione **ritardo rigenerazione** con override della sicurezza
- Calcolo **della riserva intelligente** con override della sicurezza
- Memoria dei dati diagnostici con storico sull'uso di **63 giorni**
- **Memoria** dei dati diagnostici
- **Rigenerazione** controllata elettronicamente con allarme errore di sequenza
- Segnale di allarme per **prevenire danni meccanici** durante l'uso
- Valvola **certificata KTW** disponibile su richiesta



Soluzioni

Valvola di addolcimento e filtrazione per applicazioni residenziali, alberghiere, commerciali e industriali

Colori disponibili

Grigio




Nero



Dimensioni

A 187 - 287 mm

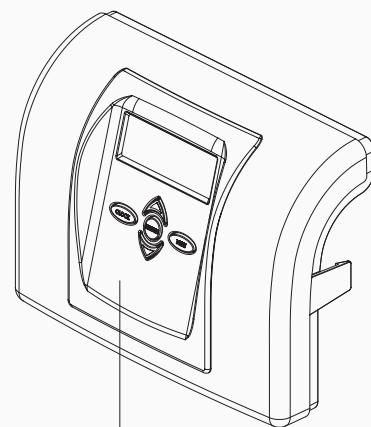

opzione per etichetta personalizzata



Informazioni tecniche - panoramica

MODELLO	Pallas CK 1"	Pallas CK 1,25"	Pallas CK 1,5" P	Pallas CK 1,5"	Pallas CK 2"	Pallas CK 2" QC
MATERIALE VALVOLA	Noryl			ottone senza piombo		
ENTRATA/USCITA	3/4" - 1,25"	1,25"	1,5"	1,5"	2"	2"
PORTATE* - PRESSIONE IN ENTRATA 4 BAR						
Portata di esercizio - Δp 1 bar	6,1 m ³ /ora	7,7 m ³ /ora	13,6 m ³ /ora	15,9 m ³ /ora	26,1 m ³ /ora	28,4 m ³ /ora
Controlavaggio - Δp 1,7 bar	6,1 m ³ /ora	7,3 m ³ /ora	9,8 m ³ /ora	11,8 m ³ /ora	18,2 m ³ /ora	19,3 m ³ /ora
DIMENSIONI						
Pilota del distributore	DE 1,050"	32 mm	50 mm	50 mm	50 mm	63 mm
Attacco per linea di scarico	3/4"	3/4"	1"	1,25"	1,5"	1,5"
Attacco per linea di scarico opzionale	1"	1"	1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"
Attacco per linea salamoia	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1" maschio	1" maschio
Attacco per linea salamoia opzionale	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Opzione base di montaggio	2 1/2"	2 1/2"	4"	4"	4"	QC - 4" - 6"
Altezza dalla sommità del serbatoio	187 mm	187 mm	272 mm	191 mm	216 mm	287 mm
Peso di spedizione	2 kg	2 kg	4,1 kg	9,5 kg	13 kg	14 kg
CONTATORE DELL'ACQUA						
Intervallo di portate	0,95 - 102 lpm	0,95 - 129 lpm	2 - 284 lpm	2 - 284 lpm	5,7 - 568 lpm	5,7 - 568 lpm
Intervallo di volumi - m ³	0,02 - 5700 m ³	0,02 - 5700 m ³	0,02 - 5700 m ³	0,02 - 5700 m ³	0,02 - 5700 m ³	0,02 - 5700 m ³
Totalizzatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ELETTRICO						
Tensione di alimentazione	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Frequenza di alimentazione	50 Hz	50 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tensione in uscita	15 V DC	15 V DC	15 V DC	15 V DC	15 V DC	15 V DC
Corrente in uscita	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA

*Tutte le portate solo per valvola senza distributore inferiore o superiore.