

UNO

Homemade water



Profine[®]
UNO *still water
homemade*

UNO

Homemade water

De Uno is een eenvoudige oplossing voor schoon en zuiver water uit de kraan thuis. Dit handige en stijlvolle filter vereist geen ingewikkelde installatie. Het met zilverionen verrijkte koolstofpatroon is voorzien van snelkoppelingen en een waterafsluitsysteem voor tijdens het vervangen. Het onderhoud bestaat enkel uit het vervangen van het filter eenmaal per jaar of als de capaciteit bereikt is.

STIJLVOL EN KRACHTIG


Achter het kleine formaat en het stijlvolle design van de UNO gaan krachtige prestaties schuil. In de strakke behuizing bevindt zich het met zilverionen verrijkte koolstofblok dat garant staat voor een 0,5 micron-filtratie voor maar liefst 7000 liter schoon, vers en zuiver water. De UNO is een antibacterieel systeem met toegevoegde zilverionen voor een bacteriostatische werking. Bij de strenge tests waarbij het gebruik in huishoudelijke omgevingen gesimuleerd werd, werd geen verontreiniging of bacteriële besmetting aangetroffen, zelfs niet na langdurig niet gebruiken.

GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN

De UNO... eenvoudiger kan het niet. Zuiver, vers water zonder ingewikkelde installatie. U hoeft alleen maar het koude water af te sluiten, de leiding los te draaien en deze op de UNO aan te sluiten. De UNO kan verticaal of horizontaal gemonteerd worden.

EENVOUDIG IN ONDERHOUD

Een ledindicator geeft aan wanneer het patroon vervangen moet worden. Voor een betrouwbare werking van uw UNO, moet het patroon vervangen worden na 7000 liter of na 12 maanden, afhankelijk van wat zich eerst voordoet.

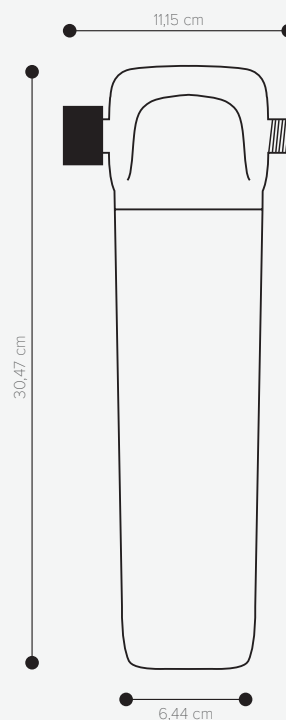

De Profine® UNO biedt in één product

- 0,5µm-microfiltratie
- Bacteriostatische werking
- Compacte afmetingen
- Uitgebreide capaciteit van 7000 liter
- Gemakkelijk te installeren
- Controle-led voor het patroon
- Geen speciale kraan nodig



Gebruik

INSTALLATIE

De UNO kan verticaal of horizontaal gemonteerd worden. Bij het installeren dienen de lokale geldende voorschriften en de instructies van het apparaat te worden nageleefd.

VERVANGING

Vervang het patroon uiterlijk 12 maanden na de installatiedatum. Vervang de batterij van de ledindicator telkens wanneer u het patroon vervangt.

PRODUCTCERTIFICERINGEN

Voldoet aan de vereisten voor de MOCA-conformiteitsverklaring en het Italiaanse ministeriële besluit 25/2012.

MILIEU

Het verwijderen van het patroon aan het einde van de levensduur dient te gebeuren in overeenstemming met Besluit 2000/532/EG (Euralcode CODE 15 02 03).

Profine® ZERO

Technische specificaties

Bedrijfsdebiet	3,5 l/min.
Bedrijfsdruk	1,5 bar
Temperatuur	5 °C - 38 °C
Capaciteit	7.000 l



Temperature
Min 5 – Max 35° C




Operating pressure
Min 1,5 bar - Max 6 bar




Parameters

		IN	UIT
geleidbaarheid bij 25 °C	μS/cm	276 - 328	272 - 335
concentratie waterstofionen	pH	8,2 - 8,3	8,1 - 8,4
hardheid	°fH	15,3 - 15,9	13,7 - 16,3
actieve chloor	mg/l	0,09 - 0,12	0,02 - 0,04
aluminium	mg/l	0,006 - 0,012	0,004 - 0,002
ijzer	mg/l	0,15 - 0,17	0,003 - 0,005
sulfaat	mg/l	29,1 - 30,6	23,9 - 28,1

Indicator



blauwe ledindicator: patroon oké



rode ledindicator: patroon vervangen

Installatie

