

UNO

Hausgemachtes stilles Wasser



Profine[®]
UNO still water
homemade

UNO

Hausgemachtes stilles Wasser

Uno ist eine einfache Lösung für Ihren Haushalt, um sauberes, frisches Wasser direkt aus der Leitung zu trinken. Dank der schnell anschließbaren Silber-Kohlenstoffblockkartusche und dem Wasserverschlusssystem zum Austausch erfordert dieser einfache und elegante Filter keine schwierige Installation. Der Wartungsbedarf beschränkt sich auf das Auswechseln des Filters einmal im Jahr.

ELEGANT UND LEISTUNGSSTARK


Hinter dem kompakten Format und dem eleganten Design des UNO verbirgt sich seine starke Leistung. Innen im schlanken Gehäuse garantiert der silberimprägnierte Kohlenstoffblock 0,5 µm Filtration für bis zu 7.000 Liter sauberes, frisches, gereinigtes Wasser. UNO ist ein antibakterielles System, das durch die garantierte bakteriostatische Wirkung der Silberionenimprägnierung verstärkt wird. In strengen Tests wurde ein Familienhaushalt simuliert. Dabei wurden keine Verschmutzungen und keine Bakterienkontaminationen festgestellt, auch nicht bei längerer Nichtbenutzung.

EINFACHE INSTALLATION

UNO ist gelebte Einfachheit. Sauberes, frisches Wasser ohne Installationsbedarf. Schließen Sie einfach das Kaltwasserventil, schrauben Sie das Rohr ab und befestigen Sie es an UNO. UNO kann vertikal oder horizontal montiert werden.

EINFACHE WARTUNG

Eine LED-Leuchte zeigt an, wenn es Zeit ist, die Kartusche zu wechseln. Um die kontinuierliche Leistung des UNO zu gewährleisten, sollte die Kartusche nach 7.000 Litern oder nach zwölf Monaten ausgewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.

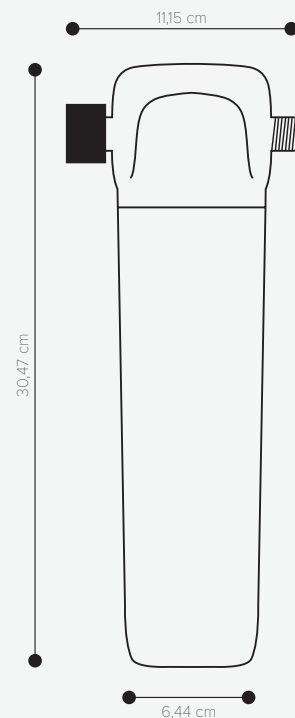

Das bietet Profine® UNO in einem Produkt

- 0,5 µm Mikrofiltration
- bakterio statische Wirkung
- kompakte Abmessungen
- 7,000 l erweitertes Fassungsvermögen
- einfache Installation
- Kartuschenkontrollanzeige (LED)
- kein zusätzlicher Wasserhahn erforderlich



Allgemeine Hinweise

INSTALLATION

UNO kann vertikal oder horizontal montiert werden. Bei der Installation sind die geltenden örtlichen Vorschriften und die Anweisungen für das Gerät zu beachten.

ERSATZ

Austausch der Kartusche spätestens 12 Monate nach Installationsdatum.
Austausch der Batterie für die LED-Anzeige bei jedem Austausch der Kartusche.

PRODUKT- ZERTIFIZIERUNGEN

Entspricht den MOCA-Vorschriften und der Ministerialverordnung 25/2012.

UMWELT

Die verbrauchte Kartusche gemäß dem Beschluss 2000/532/EG (CER-Code 15 02 03) entsorgen.

Profine® ZERO

Technische Daten

Betriebsbereich	3,5 l/min
Betriebsdruck	1,5 bar
Temperatur	5 ° – 38 °C
Kapazität	7.000 l



Temperature
Min 5 – Max 35° C




Operating pressure
Min 1,5 bar - Max 6 bar




Parameter

		EINSTRÖMEND	AUSSTRÖMEND
Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	276–328	272–335
Wasserstoffionen-konzentration	pH	8,2–8,3	8,1–8,4
Härte	°F	15,3–15,9	13,7–16,3
Aktives Chlor	mg/l	0,09–0,12	0,02–0,04
Aluminium	mg/l	0,006–0,012	0,004–0,002
Eisen	mg/l	0,15–0,17	0,003–0,005
Sulfat	mg/l	29,1–30,6	23,9–28,1

LED



blaue LED: Kartusche OK



rote LED: Kartusche austauschen

Installation

