



CATALOGUE

2024



Les prix (hors TVA et départ usine) sont valables pour une durée d'un an à partir du 1er février 2024. Toutes les commandes, reçues et confirmées au cours de cette année, seront considérées aux prix indiqués dans le catalogue. Toutefois, PPG se réserve le droit de corriger ou d'adapter proportionnellement le prix du catalogue en cas d'erreur d'impression ou si le prix de la marchandise achetée par PPG auprès d'un tiers devait augmenter. Dans ce cas, PPG contactera le client immédiatement suivant la commande et le client aura le droit d'annuler sa commande.



1	Filtres	11
2	Médias filtrants	45
3	Pompes	51
4	Pièces à sceller	87
5	Automatisation piscine	115
6	Dosage & régulation	153
7	Produits chimiques	179
8	Chauffage	205
9	Éclairage	237
10	Nages à contre-courant	277
11	Liners	291
12	Blocs coffrant en polystyrène	309
13	Margelles	313
14	Accessoires	317
15	Équipement de maintenance	329
16	Robots automatiques et nettoyeurs	345
17	Couvertures	383
18	PVC	397
19	Daisy+	411





POLLET POOL GROUP

Être proche de nos clients piscinistes, proposer les meilleurs produits en tant que fournisseur indépendant et être pleinement engagé dans le service? Ce sont les valeurs que défend Pollet Pool Group au quotidien. Grâce à notre structure solide qui comprend 9 sociétés de distribution, nous accompagnons les marchés locaux avec une gamme de produits de haute qualité, un support technique, des formations, une plateforme de commande en ligne, etc. Notre expérience historique de la distribution s'est également renforcée ces dernières années grâce à l'intégration des connaissances de 2 de nos fabricants propres: Aquadeck et Niveko. Aquadeck est un fabricant reconnu de couvertures de piscine automatisées. Niveko tire la carte des «monopools sur mesure».

L'emprunte locale des sociétés PPG, notre promesse de toujours considérer le constructeur de piscines comme notre partenaire privilégié dans chaque pays et la force de nos fabricants? C'est ainsi que nous faisons la différence. Pollet Pool Group: Supporting Pool Builders.

www.polletpoolgroup.com

DISTRIBUTION

9 DISTRIBUTION COMPANIES

The most complete range of pool components

PPG BELGIUM

Pollet Pool Group

PPG GERMANY

Pollet Pool Group

PPG SPAIN

Pollet Pool Group

PPG ANGOLA

Pollet Pool Group

PPG PORTUGAL

Pollet Pool Group

Golden Coast

Stronger with PPG UK Pollet Pool Group

pouřaz

Pollet Pool Group

welldana

Pollet Pool Group

allforpools.be

Pollet Pool Group

MANUFACTURING

2 MANUFACTURERS

Custom Built Monopools
& Pool Covers

niveko
CUSTOM BUILT MONOPOOLS

AQUADECK®
POOLCOVERS

PPG BELGIUM

 Pollet Pool Group



PPG Belgium est votre partenaire en Belgique pour les **matériaux et les conseils relatifs aux piscines**. Au siège de Waregem, nous mettons chaque jour tout en œuvre pour vous offrir, en tant que constructeur de piscines, **un assortiment de qualité** et **un service irréprochable**. Besoin de conseils ou d'aide sur le chantier ? Sous la devise "**Supporting pool builders**", nos collègues de la vente et de PPG Technics se rendent volontiers chez vous.



Nos atouts en bref



Gamme de qualité élaborée par nos experts : un mélange de produits propres et de marques renommées dans l'industrie de la piscine.



Garantie prolongée sur les pompes à chaleur, les filtres, les pompes, l'éclairage, ...



Contact personnel avec votre responsable des ventes, le service clientèle et PPG Technics



Accessible rapidement et facilement via différents canaux pour obtenir des conseils techniques ou **commerciaux**, des informations sur l'état des **commandes** ou **une assistance sur place**



Vous avez passé votre commande avant 11 heures ? **Nous livrons le jour ouvrable suivant.**



À Waregem, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Notre service "**Nuit à emporter**" vous permet également de venir chercher votre commande en dehors **des heures de travail**.



Notre service après-vente très élaboré vous assiste pour les réparations, **l'entretien préventif** et les interventions.



Dans notre **PPG Academy**, vous bénéficierez de formations sectorielles ciblées

info@polletpoolgroup.be
+32 56 78 20 57

PPG TECHNICS

Pollet Pool Group

Besoin d'une assistance technique ? PPG Technics vous soutient ! Notre équipe de 11 membres est à votre disposition tous les jours ouvrables. Vous pouvez nous joindre à technics@polletpoolgroup.be, WhatsApp +32 490 019 866 ou Messenger PPG Technics, nous vous répondrons dans les 48h. Une urgence à résoudre ?

N'hésitez pas à nous appeler au +32 56 78 20 56.



Demandez votre intervention sur place pour les pompes à chaleur.

Inscrivez une intervention via polletpoolgroup.be et PPG Technics contactera votre client final dans les 48 heures. L'un de nos techniciens de refroidissement spécialisés effectuera l'intervention dans le BeLux dans les 5 jours ouvrables.

Vous serez informé de la date prévue. Grâce à nos fourgonnettes de service équipées, les techniciens ont la plupart des pièces de rechange à portée de main. Après l'intervention, vous recevrez gratuitement un diagnostic détaillé.



Interventions sur Aquadeck chez le client final

Assistance lors d'une première installation ou en cas de problème technique. Après l'intervention, vous recevrez un diagnostic approfondi et des conseils gratuits.

Envoyez votre demande d'assistance à : technics@polletpoolgroup.be.



Entretien annuel des pompes et des robots.

Collectez les robots Dolphin, les pompes PPG (VS), les pompes PPG Deluxe (VS), ainsi que les pompes Inverpro et Inverstar entre novembre et mars. Enregistrez votre entretien annuel via polletpoolgroup.be et envoyez les produits à PPG Belgium ou laissez-nous récupérer vos articles. Avec ce service, vous assurez à vos clients un été sans souci. Un bon service garantit la fidélité de la clientèle. Contactez votre Area Manager pour connaître nos conditions.

PPG ACADEMY

Pollet Pool Group

Avec l'Académie PPG, le groupe Pollet Pool et le département PPG Technics proposent des cours de formation pour les constructeurs de piscines. Notre objectif est de vous fournir une formation technique utile, des informations sur les nouveaux produits et des cours de remise à niveau sur des sujets spécifiques.



Rendez-vous sur academy.polletpoolgroup.fr et consultez notre calendrier de formations ou laissez votre suggestion sur des sujets de formation spécifiques.



PPG WEBSHOP

Constructeur de piscines ? Inscrivez-vous sur polletpoolgroup.be et découvrez tous les avantages de notre boutique en ligne !



[Request Login](#)



[Login](#)



Produits

Informations détaillées sur les produits
Liste de produits préférés



Pièces détachées

Pièces détachées
Dessins techniques



Prix

Vos prix bruts et nets
Liste des remises personnelles



Commandes

Passez vos commandes quand vous le souhaitez
Modèles pour les commandes récurrentes
Historique des commandes
Factures archivées



Bibliothèque

Catalogue des produits
Catalogue des pièces détachées
Manuels
Brochures



Service Après-vente

Demander une intervention
Enregistrer une demande de réparation
Enregistrer une demande de retour



Promotions

Promotions et outlet



Stock

Stock en temps réel à l'aide de codes couleur



Nouvelles

Mises à jour pertinentes



Outils

Aquadeck OrderTool
Outil de dimensionnement
Outil de sélection EVA
Outil de calcul couvertures d'été et d'hiver (NEW)
FAQ Questions techniques



PPG Academy

Offre de formation
Suggestions de formation



Contactez-nous

Votre équipe commerciale
Service clients
PPG Technics

Téléchargez dès maintenant la toute nouvelle application PPG Belgium !

Disponible sur le Google Play Store et l'Apple App Store.



Nouveaux produits

NEW



PPG Public
p. 26



Flow Vortex
p. 32



Flow Cartridge Filter
p. 33



InverEco
p. 65



IsaverX
p. 83




Wattr
p. 130

Nouveaux produits

NEW



Behncke Black Line
p. 112



Slats PC Cobalt Solar
p. 445



Mr Pure
p. 162



Allegro
p. 256



Subaqua XS
p. 246




Renolite tiles
p. 294

Nouveaux produits

NEW



Renolit Tropical
p. 292

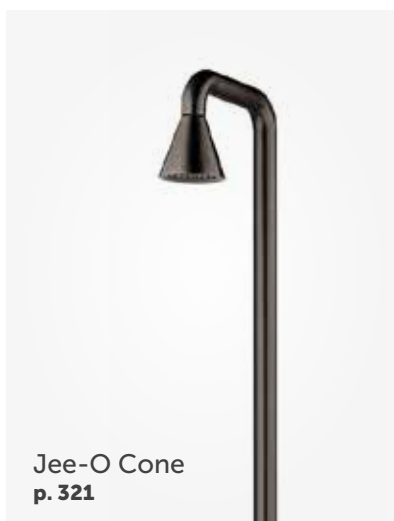

Jee-O Cone
p. 321



Scuba 3
p. 335



Warrior X
p. 346



Liberty
p. 350



Smart Ultimate
p. 368

PPG Filter Deluxe

Pollet Pool Group



1

Filtres

12 PISCINES PRIVÉES

- 12 FILTRE PPG MONTAGE TOP
- 13 FILTRE PPG MONTAGE LATÉRAL
- 14 FILTRE PPG DELUXE
- 16 FILTRES CALPLAS®
- 18 FILTRE CALPLAS® FA
- 19 FILTRE CALPLAS® HFS
- 20 TRITON NEO CLEAR PRO - MONTAGE TOP
- 21 TRITON NEO CLEAR PRO - MONTAGE LATÉRAL
- 22 FILTRE ONDA À MONTAGE TOP
- 23 FILTRE ONDA À MONTAGE LATÉRAL
- 24 KIT DE FILTRATION ONDA

26 FILTRES POUR PISCINES PUBLIQUES

- 26 PPG PUBLIC FILTER
- 28 FILTRE CALPLAS AFM

30 MULTICYCLONE ET CARTOUCHES

36 VANNES À 5 VOIES BESGO

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK



Scannez et
découvrez notre
Spareparts catalogue

PISCINES PRIVÉES

FILTRE PPG MONTAGE TOP



Caractéristiques

- Filtre polyester renforcé en deux parties, réalisé dans un style moderne, couleur blanche, avec des prix intéressants.
- Pression de service maximale 2,5 bars.
- Fourni avec une vanne manuelle Praher à 6 voies et un évent à l'intérieur le filtre pour permettre la ventilation des tuyaux du filtre.

+ Garantie 10 ans sur la cuve

Vanne 6 voies comprise

	520	640	760	900
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m ³ /h/m ² (capacité du backwash)	10,5	16	22,5	32
- 30 m ³ /h/m ²	6	10	13,5	19
Spécifications du filtre				
- Connexions	1½"	1½"	2"	2"
- Surface du filtre en m ²	0,21	0,32	0,45	0,64
- Hauteur en mm	1045	1115	1275	1285
- Diamètre extérieure	520	640	760	900
- poids en kg	25	30	43	55

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/SILEX SAC DE 25KG	AFM GRADE 1/GRADE 2/GRADE 3 SAC DE 21KG	€
3022050022	Filtre PPG montage top 520	4/1	3/2	€560
3022050023	Filtre PPG montage top 640	7/2	5/4	€640
3022050024	Filtre PPG montage top 760	11/3	8/7	€870
3022050025	Filtre PPG montage top 900	16/6	11/6/5	€1.060

Note: Filter media is never included in the price of the filters.

PISCINES PRIVÉES

FILTRE PPG MONTAGE LATÉRAL



Caractéristiques

- Filtre polyester renforcé en deux parties, réalisé dans un style moderne, couleur blanche, avec des prix intéressants.
- Équipé d'un manomètre et d'un bouchon de vidange 1/4".
- Pression de service maximale 2,5 bars.
- Fourni avec une vanne manuelle Praher à 6 voies et un évent à l'intérieur le filtre pour permettre la ventilation des tuyaux du filtre.

+ Garantie 10 ans sur la cuve

Vanne 6 voies comprise

	520	640	760	900
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m³/h/m² (capacité du backwash)	10,5	16	22,5	32
- 30 m³/h/m²	6	10	13,5	19
Spécifications du filtre				
- Connexions	1½"	1½"	2"	2"
- Surface du filtre en m²	0,21	0,32	0,45	0,64
- Hauteur en mm	850	915	1070	1110
- Diamètre extérieure	520	640	760	900
- poids en kg	25	30	43	55

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/SILEX SAC DE 25KG	AFM GRADE 1/GRADE 2/GRADE 3 SAC DE 21KG	€
3022059784	Filtre PPG montage latéral 520	4/1	3/2	€590
3022059785	Filtre PPG montage latéral 640	7/2	5/4	€675
3022059786	Filtre PPG montage latéral 760	11/3	8/7	€935
3022059787	Filtre PPG montage latéral 900	16/6	11/6/5	€1.125

PISCINES PRIVÉES

FILTRE PPG DELUXE



Caractéristiques

- Un filtre renforcé en polyester développé en combinant les propriétés de résistance de 2 fabricants de filtres bien connus. Cette combinaison fournit un filtre avec la fiabilité et les propriétés qui s'appliquent normalement aux filtres utilisés dans le secteur public (exigeant).
- Le réservoir du filtre est renforcé à tous les points critiques.
- Le système intelligent de distribution du filtre « en arête de poisson » au bas du filtre est unique et évite les "points morts" grâce à un débit optimal.
- Le double bouchon de vidange en bas offre la possibilité de vidanger uniquement l'eau ou l'eau et le média filtrant en même temps.
- Fourni avec un couvercle transparent ø200mm, y compris la valve de décompression et le manomètre, avec un anneau solide à fermeture rapide.
- Pression de service maximale 2,5 bars.
- Livré avec vanne 6 voies manuelle, facile à mettre en œuvre (en option avec vanne automatique Besgo).

+ Garantie 10 ans sur la cuve

Vanne 6 voies comprise

	DELUXE 20"	DELUXE 24"	DELUXE 30"	DELUXE 36"
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m³/h/m² (capacité du backwash)	10	15	23	30
- 30 m³/h/m²	6	9	14	18
Spécifications du filtre				
- Diamètre en mm	500	600	760	914
- Connexions	1½"	1½"	2"	2"
- Surface du filtre en m²	0,2	0,3	0,44	0,64
- Hauteur en mm	700	760	780	1001
- Distance du sol en mm	265	295	290	370
- Distance entre les connexions	204	204	215	204
- poids en kg	30	30	37	46

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/SILEX SAC DE 25KG	AFM GRADE 1/GRADE 2/GRADE 3 SAC DE 21KG	€
3073010040	PPG Filtre Deluxe 20"	3/1	2/2	€975
3073010041	PPG Filtre Deluxe 24"	4/1	3/3	€1.045
3073010042	PPG Filtre Deluxe 30"	7/2	5/4	€1.745
3073010051	PPG Filtre Deluxe 36"	14/4	9/5/4	€2.575

POINT FORTS



Voyant et trou d'homme extra large pour facilité d'entretien et système de fermeture très facile. Couvercle en fibre de verre renforcé pour longévité pour une durée de vie plus longue



Purge extra large ... possibilité d'évacuer uniquement l'eau, ou l'eau avec le média filtrant




Base très stable




Large diffuseur et système facile de purge d'air

Vannes 6 voies

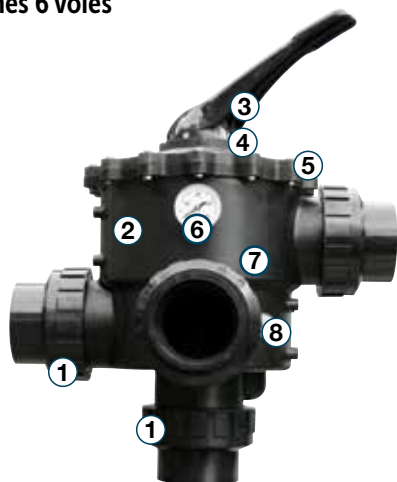

1. Raccords 'quick connect' en métrique et impérial
2. Construction lourde en ABS
3. Poignée très forte
4. Vannes 6 voies
5. Composants en acier inoxydable
6. Manomètre
7. Résistance à l'usure de moteur
8. Voyant pour inspection backwash

Crépines Waterco en "queue de poisson"

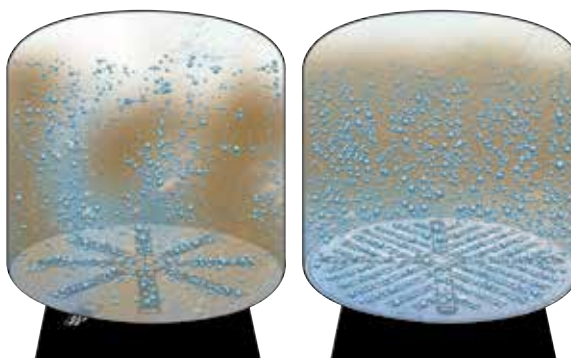

Les crépines secondaires traditionnelles ne conviennent pas aux filtres commerciaux de grandes tailles. L'existence de "zone morte" entre les crépines peut altérer le flux d'eau à travers le filtre. La configuration de crépines en "queue de poisson" Waterco élimine les "bras morts" en améliorant la distribution du flux d'eau à travers le lit du filtre.

FILTRES CALPLAS®

CALPLAS® fabrique des filtres pour les applications industrielles et pour l'industrie de la piscine. Fondée en 1970 à Saint-Sébastien, CALPLAS® a acquis au fil des années une expérience solide et un savoir-faire unique. Grâce à leur robustesse inégalée et à leur efficacité supérieure par rapport à la moyenne du marché, les produits CALPLAS® ont rapidement connu un succès mondial.



POURQUOI CHOISIR CALPLAS®?



Experts depuis 1970

- CALPLAS® vend les filtres les plus fiables au monde depuis plus de 50 ans.
- Nos ingénieurs utilisent un calcul strict pour chaque diamètre et conception de filtre.
- Chacun de nos filtres est soumis à un contrôle qualité et à des tests de pression avant la livraison.



Construit pour durer

- Glass Reinforced Polyester (GRP) pour une étanchéité totale et une résistance à la corrosion.
- Renforcement en acier pour tous les points où le filtre est soumis à une contrainte supplémentaire.
- Revêtement supplémentaire de tous les équipements avec de la résine orthophtalique pour une résistance optimale à la chaleur et aux produits chimiques.



Attention particulière aux détails

- Raccords filetés moulés pour une sécurité totale.
- Grands couvercles supérieurs transparents, verre de regard supplémentaire et trappe d'accès disponibles pour un entretien facile.
- Pieds fermés intégrés dans la structure du filtre pour une meilleure stabilité et durabilité.
- Belle finition utilisant une résistance aux UV.



Meilleure efficacité

- Diffuseurs supérieurs spéciaux, latéraux et tuyauterie interne conçus pour offrir une distribution optimale du débit d'eau à l'intérieur du filtre. Cela, pour une meilleure filtration et un meilleur backwash.
- Plusieurs hauteurs de lit de média filtrant possibles: plus la filtration est élevée, meilleure en sera la filtration.
- Utilisation de AFM® pour une performances de filtration imbattable.



PISCINES PRIVÉES

FILTRE CALPLAS® FA



Caractéristiques

- Filtre en polyester de qualité industrielle, couleur bleu RAL 5015.
 - Équipé d'un diffuseur spécial AFM pour une distribution idéale de l'eau sur le lit filtrant qui empêche la formation de canaux.
 - Pression de service maximale 2,5 bar, pression d'essai 3,75 bar (disponible sur demande avec une pression de service jusqu'à 7 bar). Résistant à la température jusqu'à 40 C.
 - Y compris manomètre 1/4", purgeur d'air et couvercle transparent.
 - Vanne 6 voies exclue, vanne automatique ou manuelle en option. La vanne de backwash automatique Besgo s'adapte de série sur le filtre, kit de couplage requis indiqué séparément.
- Voir la vanne à 6 voies à la fin de ce chapitre.**

+ Garantie 5 ans sur la cuve

Vanne 6 voies non comprise

	FA 10	FA 15	FA 20	FA 30
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m³/h/m² (capacité du backwash)	10	15,6	19,5	26
- 30 m³/h/m²	6	9,3	11,7	15,6
Spécifications du filtre				
- Diamètre en mm	520	640	720	840
- Connexions	2"	2"	2"	2"
- Surface du filtre en m²	0,20	0,31	0,39	0,52
- Ouverture du filtre au-dessus ø en mm (M)	ø 190	ø 190	ø 190	ø 190
- Hauteur en mm	800	830	930	950
- Distance from ground en mm (A)	310	310	360	360
- Distance connections en mm (B)	190	190	190	190
- poids en kg	17	38	46	55

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/SILEX SAC DE 25KG	AFM GRADE 1/GRADE 2/GRADE 3 SAC DE 21KG	€
3034100390	Calplas série FA-10	4/1	3/2	€1.195
3034100391	Calplas série FA-15	5/2	3/3	€1.380
3034100392	Calplas série FA-20	9/2	5/5	€1.630
3034100173	Calplas série FA-30	13/3	7/4/3	€1.935

PISCINES PRIVÉES

FILTRE CALPLAS® HFS



HFS 15 a 35

Caractéristiques

- Filtre en polyester de qualité industrielle, couleur bleu RAL 5015.
- Le filtre HFS est considérablement plus haut de gamme que le filtre FA et contient près de 50 % de capacité en plus, plus de temps de contact grâce à un lit filtrant plus élevé et donc une meilleure filtration et procédé de floculation.
- Le filtre HFS 15 et les modèles au-dessus sont équipés d'un couvercle de filtre transparent plus grand et contiennent environ 20 % de média filtrant en plus.
- Équipé d'un diffuseur spécial AFM pour une répartition idéale de l'eau sur le lit filtrant, qui empêche la formation de canaux.
- Pression de service maximale 2,5 bar, pression d'essai 3,75 bar (disponible sur demande avec pression de service jusqu'à 7 bars). Résistant à la température jusqu'à 40 C.
- Comprend un manomètre, une purge et un couvercle transparent.
- Vanne 6 voies exclue, sélection automatique ou manuelle en option. La vanne Besgo s'adapte de manière standard sur le filtre, kit de couplage requis indiqué séparément. **Voir la vanne à 6 voies à la fin de ce chapitre.**

+ Garantie 5 ans sur la cuve

Vanne 6 voies non comprise

	HFS 6	HFS 10	HFS 15	HFS 20	HFS 30	HFS 35
Capacité du filtre en m³/h à						
- 50 m³/h/m² (capacité du backwash)	6,5	10	15,5	19,5	26	35
- 30 m³/h/m²	3,9	6	9,3	11,7	15,6	21
Spécifications du filtre						
- Diamètre en mm	415	520	640	720	840	960
- Connexions	2"	2"	2"	2"	2"	2½"
- Surface du filtre en m²	0,13	0,20	0,31	0,39	0,52	0,70
- Ouverture du filtre au-dessus ø en mm (M)	ø 190	ø 190	ø 305	ø 305	ø 355	ø 355
- Hauteur en mm	861	931	1090	1140	1190	1240
- Distance from ground en mm (A)	260	310	310	360	360	360
- Distance connections en mm (B)	190	190	190	190	190	250
- poids en kg	15	20	42	51	60	75

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/SILEX SAC DE 25KG	AFM GRADE 1/GRADE 2/GRADE 3 SAC DE 21KG	€
3034100385	Calplas série HFS-6	3/1	3/2	€1.020
3034100387	Calplas série HFS-10	5/2	3/3	€1.355
3034100388	Calplas série HFS-15	10/2	6/6	€1.880
3034100389	Calplas série HFS-20	13/3	8/8	€2.165
3034100178	Calplas série HFS-30	19/4	10/5/5	€2.500
3034100179	Calplas série HFS-35	28/6	15/8/7	€3.255

PISCINES PRIVÉES

TRITON NEO CLEAR PRO - MONTAGE TOP



Caracteristiques

- La construction composite sans soudure élimine les possibilités de fuites.
- Valve avec un diffuseur 360 ° intégré pour garder le lit de sable à plat
- Siphon d'eau facile à utiliser pour un service simplifié et hiverner
- Vanne multi-port à 6 positions avec voyant, manomètre et soupape de sécurité. Il est également équipé de connexions et de sacs de serrage afin de réaliser une inspection ou une maintenance rapide et efficace
- Les filtres latéraux ont une connexion à baïonnette pour faciliter l'entretien
- Disponible avec la technologie ClearPro

+ Garantie 12 ans sur la cuve

Vanne 6 voies comprise

	480 CP	610 CP	762 CP
Capacité du filtre en m³/h à			
- 50 m ³ /h/m ² (capacité du backwash)	19,5	26	35
- 30 m ³ /h/m ²	11,7	15,6	21
Spécifications du filtre			
- Connexions	2"	2"	2½"
- Surface du filtre en m ²	0,39	0,52	0,70
- Hauteur en mm	878	1009	1170
- Diamètre extérieure	480-19"	610-24"	762-30"
- poids en kg	11	16.3	28.3

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/SILEX SAC DE 25KG	AFM GRADE 1/GRADE 2 SAC DE 21KG	€
3003010125	Triton Neo Top Clear Pro, 480mm	3/1	3/3	€822
3003010126	Triton Neo Top Clear Pro, 610mm	6/1	4/3	€952
3003010127	Triton Neo Top Clear Pro, 762mm	9/2	6/5	€1.253

PISCINES PRIVÉES

TRITON NEO CLEAR PRO - MONTAGE LATÉRAL



Caracteristiques

- Réservoir monobloc en fibre de verre renforcé aux UV revêtement résistant
- Un diffuseur à 360 ° pour garder le lit de sable à plat filtration optimale, a un design "swing-away" pour accès instantané au sable
- Siphon d'eau facile à utiliser pour un service simplifié et hivériser
- Tous les raccords de filtre sont filetés pour faciliter l'entretien
- Disponible avec la technologie ClearPro

+ Garantie 12 ans sur la cuve

Vanne 6 voies comprise

	480 CP	610 CP	762 CP	914 CP
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m³/h/m² (capacité du backwash)	8.5	14	22	32
- 30 m³/h/m²	5.1	8.4	13.2	19.2
Spécifications du filtre				
- Connexions	1" 1/2	1" 1/2	2"	2"
- Surface du filtre en m²	0.18	0.29	0.45	0.65
- Hauteur en mm	785	915	1055	1160
- Diamètre extérieure	480-19"	610-24"	762-30"	914-36"
- poids en kg	13.4	18.4	29.8	35.5

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE SABLE/SILEX SAC DE 25KG	AFM GRADE 1/GRADE 2/GRADE 3 SAC DE 21KG	€
3003010117	Triton Neo Side Clear Pro, 480mm	2/1	2/1	€988
3003010118	Triton Neo Side Clear Pro, 610mm	4/2	3/3	€1.125
3003010119	Triton Neo Side Clear Pro, 762mm	8/3	6/5	€1.590
3003010120	Triton Neo Side Clear Pro, 914mm	12/5	9/5/4	€2.299

PISCINES PRIVÉES

FILTRE ONDA À MONTAGE TOP



Caractéristiques

- Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Compact et léger
- Vanne TOP à 6 voies avec fermeture pratique d'utilisation avec manomètre de pression en bars
- Fermeture "Clamp" de manière à obtenir une position de la vanne à 360°C pour simplifier l'installation
- Base pour filtre
- Filtre avec purge
- Pression Flux maximum de service : 2,5 Bar
- Pression d'essai : 3,75 Bar
- T° Flux maximum : 40°C
- Vitesse Flux maximum de filtration : 50m³/h/m²

+ Garantie 2 ans sur la cuve

Vanne 6 voies comprise

	FT6	FT11	FT15	FT20
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m ³ /h/m ² (capacité du backwash)	6.12	10.8	15.3	19.2
- 30 m ³ /h/m ²	3.67	6.48	9.18	11.52
Spécifications du filtre				
- Connexions	1½"	1½"	1½"	1½"
- Surface du filtre en m ²	0.16	0.21	0.30	0.38
- Hauteur en mm	757	845	950	1020
- Diamètre extérieure	400	527	627	703
- poids en kg	9.6	14.8	22	24

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE KG	€
3023030005	Filtre ONDA à montage top FT6	35	€210
3023030006	Filtre ONDA à montage top FT11	85	€283
3023030007	Filtre ONDA à montage top FT15	145	€285
3023030008	Filtre ONDA à montage top FT20	210	€308

PISCINES PRIVÉES

FILTRE ONDA À MONTAGE LATÉRAL



Caractéristiques

- Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Couverture transparente pour un contrôle aisé du lit de sable
- Diffuseurs par le haut du filtre
- Vanne à 6 voies
- Manomètre en bars
- Pression Flux maximum de service : 2,5 Bar
- Pression d'essai : 3,75 Bar
- T° Flux maximum : 40°C
- Vitesse Flux maximum de filtration : 50m³/h/m²

+ Garantie 2 ans sur la cuve

Vanne 6 voies comprise

	FS8	FS11	FS15	FS20
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m ³ /h/m ² (capacité du backwash)	7.80	10.8	15.3	19.2
- 30 m ³ /h/m ²	4.68	6.48	9.18	11.52
Spécifications du filtre				
- Connexions	1½"	1½"	1½"	1½"
- Surface du filtre en m ²	0.16	0.21	0.30	0.38
- Hauteur en mm	360	390	430	450
- Diamètre extérieure	449	527	627	703
- poids en kg	10.28	16.3	22	24

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE KG	€
3023030009	Filtre ONDA à montage latéral FS8	45	€308
3023030010	Filtre ONDA à montage latéral FS11	85	€341
3023030011	Filtre ONDA à montage latéral FS15	145	€395
3023030190	Filtre ONDA à montage latéral FS20	210	€408

PISCINES PRIVÉES

KIT DE FILTRATION ONDA



Caractéristiques

- Plaque de base pour pompe et filtre
- Connexion pompe / filtre fournie et assemblée (50mm diamètre)
- Vanne dessus 4 directions
- Manomètre (bar)
- Filtres moulés par soufflage en polyéthylène de haute densité
- Pression de service : 2,5 bars
- Pression d'essai : 3,75 Bar

+ Garantie 2 ans sur la cuve

Vanne 6 voies comprise

	KIT 4 M ³ /H	KIT 6 M ³ /H	KIT 10 M ³ /H	KIT 15 M ³ /H
Capacité du filtre en m³/h à				
- 50 m ³ /h/m ² (capacité du backwash)	4.32	6.12	10.8	13.9
- 30 m ³ /h/m ²	2.59	3.67	6.48	8.34
Spécifications du filtre				
- Connexions	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
- Surface du filtre en m ²	0.09	0.12	0.21	0.30
- Hauteur en mm	580	625	724	832
- Diamètre extérieure	350 - 14"	400 - 16"	527 - 21"	627 - 25"
- poids en kg	17.9	20.7	29.7	30

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SABLE KG	€
3023030001	Kit de Filtration Onda 4 m ³ /h	20	€371
3023030002	Kit de Filtration Onda 6 m ³ /h	35	€420
3023030003	Kit de Filtration Onda 10 m ³ /h	85	€521
3023030004	Kit de Filtration Onda 15 m ³ /h	145	€593



FILTRES POUR PISCINES PUBLIQUES

PPG PUBLIC FILTER

NEW



Caractéristiques

- Filtre pour piscines publiques, fabriqué selon les normes industrielles, cuve en fibre de verre renforcée. Avec orifice latéral et regard. Connexion 2".
- Livré avec manomètre et vanne 6 voies multiport 2".
- Avec conduites secondaires.
- Ouverture facile du couvercle supérieur.
- Diffuseur pliable pour faciliter le chargement du média filtrant.
- Orifice latéral pour faciliter la vidange du média filtrant et l'accès aux parties intérieures.
- Ensemble de vidange conçu pour faciliter l'évacuation de l'eau et du sable.
- Purge d'air interne pour éviter la formation de bulles d'air à l'intérieur du filtre.

+ Garantie de 5 ans sur la cuve

	PPP 6201L	PPP 7501L	PPP 9001L	PPP 6202L	PPP 7502L	PPP 9002L
Capacité du filtre en m³/h à						
- 50 m ³ /h/m ² (capacité de lavage à contre-courant)	15	22	32	15	22	32
- 30 m ³ /h/m ²	9.4	13.8	19.9	9.4	13.8	19.9
Spécifications du filtre						
- Ø externe en mm bord inclus	620	750	900	620	750	900
- Taille de connexion	2"	2"	2"	2"	2"	2"
- Conduites secondaires	oui	oui	oui	oui	oui	oui
- Surface du filtre en m ²	0,30	0,44	0,64	0,30	0,44	0,64
- Hauteur en mm (A)	1645	1645	1645	1845	1845	1845
- Hauteur du lit de filtration en mm	1000	1000	1000	1200	1200	1200
- Distance du sol en mm (D)	868	868	868	868	868	868
- Distance du sol en mm (C)	728	728	728	728	728	728
- Distance entre connexions	140	140	140	140	140	140
- Ø Trou d'homme en mm	220	220	220	220	220	220


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3022050061	PPG public filter 1M D620	€1.611
3022050062	PPG public filter 1M D750	€1.898
3022050063	PPG public filter 1M D900	€2.209
3022050064	PPG public filter 1.2M D620	€2.168
3022050065	PPG public filter 1.2M D750	€2.640
3022050066	PPG public filter 1.2M D900	€3.115

Plan de remplissage sable et AFM sur demande.

Intéressé par d'autres filtres pour piscines publiques ? Contactez notre équipe de vente !

FILTRES POUR PISCINES PUBLIQUES

PPG PUBLIC FILTER

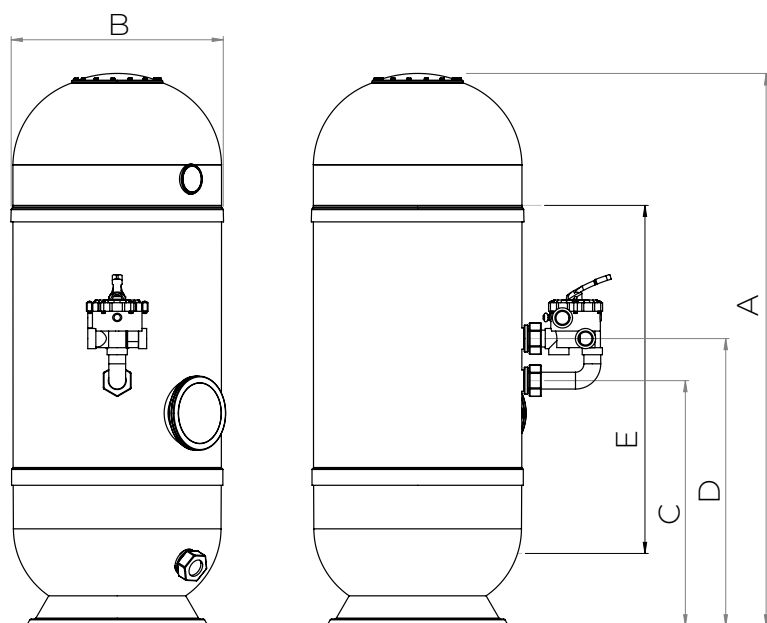

	PPP 6202B	PPP 7502B	PPP 9002B
Capacité du filtre en m³/h à			
- 50 m ³ /h/m ² (capacité de lavage à contre-courant)	15	22	32
- 30 m ³ /h/m ²	9.4	13.8	19.9
Spécifications du filtre			
- ø externe en mm bord inclus	620	750	900
- Taille de connexion	2"	2"	2"
- Plaque de fond	oui	oui	oui
- Surface du filtre en m ²	0,30	0,44	0,64
- Hauteur en mm (A)	1845	1845	1845
- Hauteur du lit de filtration en mm	1200	1200	1200
- Distance du sol en mm (D)	868	868	868
- Distance du sol en mm (C)	728	728	728
- Distance entre connexions	140	140	140
- ø Trou d'homme en mm	220	220	220

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3022050067	PPG public filter D620 with nozzle plate	€3.235
3022050068	PPG public filter D750 with nozzle plate	€3.619
3022050069	PPG public filter D900 with nozzle plate	€4.393

Plan de remplissage sable et AFM sur demande.

Intéressé par d'autres filtres pour piscines publiques ? Contactez notre équipe de vente !

FILTRES POUR PISCINES PUBLIQUES

FILTRE CALPLAS AFM



Caractéristiques

- Filtre AFM à lit semi-haut avec croix filtrante, hauteur du lit filtrant 900 mm.
- Regard de service avec couvercle en acrylique transparent.
- Équipé d'un voyant.
- Équipé d'un diffuseur spécial AFM pour une répartition idéale de l'eau sur le lit du filtre, ce qui empêche la formation de canaux.
- Pression de service maximale 2,5 bar, pression d'essai 3,75 bar (disponible sur demande avec une pression de service jusqu'à 7 bar). Résistant à la température jusqu'à 40°C.
- Comprend un couvercle transparent, un manomètre, un bouchon de vidange et une purge.
- Vanne backwash exclue, sélection automatique ou manuelle en option. La vanne Besgo (conseils de montage mural) s'adapte en standard sur le filtre, nécessaire kit d'accouplement indiqué séparément.

+ 5 Ans de garantie sur la cuve

	AFM 520MM	AFM 640MM	AFM 720MM	AFM 840MM	AFM 960MM
Capacité du filtre eⁿ m³/h à					
- 50 m ³ /h/m ² (capacité du backwash)	10	15,5	19,5	26	35
- 30 m ³ /h/m ²	6	9,3	11,7	15,6	21
Spécifications du filtre					
- Diamètre en mm	520	640	720	840	960
- Connexions en F"	2"	2"	2"	2"	2½"
- Surface du filtre en m ²	0,20	0,31	0,39	0,52	0,70
- Ouverture supérieure en mm	ø 190	ø 190	ø 190	ø 190	ø 215
- Hauteur en mm	1400	1440	1440	1460	1520
- Distance du sol en mm	405	420	420	440	405
- Dimension des connexions en mm	190	190	190	190	250
- Trou d'homme en mm (M ²)	ø 215	ø 305	ø 305	ø 305	ø 355
- Ouverture latérale	2½"	3"	3"	3"	4"
- Poids en kg	58	75	88	99	125


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 SAC 21KG	€
3034100180	Calplas série AFM-520	6/5	€2.275
3034100181	Calplas série AFM-640	9/8	€2.670
3034100182	Calplas série AFM-720	11/11	€3.060
3034100183	Calplas série AFM-840	15/8/8	€3.400
3034100184	Calplas série AFM-960	22/11/11	€4.360

Intéressé par d'autres filtres pour piscines publiques ? Contactez notre équipe de vente !



MULTICYCLONE ET CARTOUCHES

MULTICYCLONE

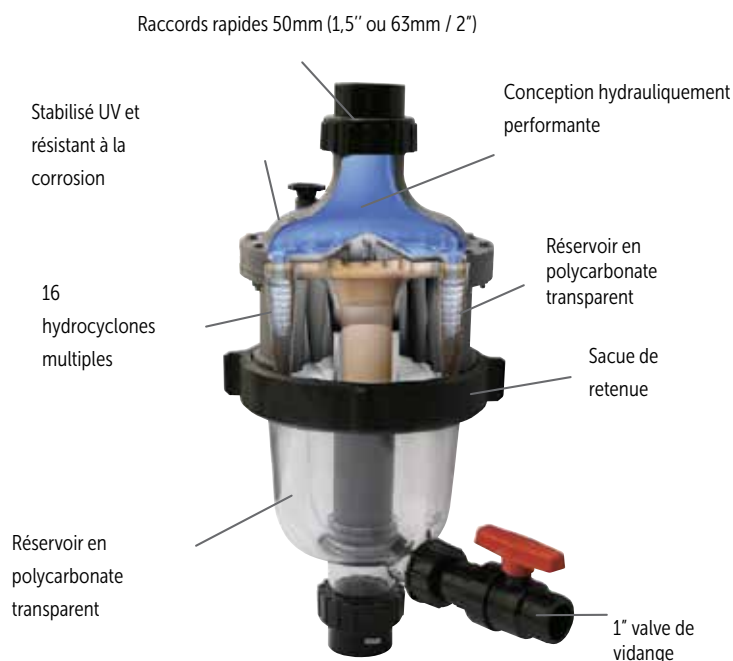

Caractéristiques

- Ni charge filtrante à nettoyer ou remplacer
- Pas de pièces mobiles
- Réduit le besoin du contre-lavage
- Réduit le besoin de backwash
- Idéal pour les nouvelles installations et les projets de modernisation
- Fourni avec des raccords rapides (métrique et impérial) et une valve de vidange

+ Recommandé en combinaison avec un filtre privé

+ 2 Ans de garantie

Comment cela marche-t-il?

Le MultiCyclone est le nouvel appareil qui excelle sur le marché actuellement. Il vous permet d'économiser des milliers de litres d'eau par an tout en réduisant l'entretien du filtre. Le MultiCyclone est un préfiltre permettant d'économiser l'eau et de réduire l'entretien du filtre.

- L'eau entre tangentielllement dans les 12/16 hydrocyclones, créant un effet centrifuge puissant.
- Les sédiments sont projetés vers les parois de l'hydrocyclone pour ensuite descendre en spirale vers le réservoir à sédiments *.
- L'eau filtrée migre vers le centre de l'hydrocyclone où l'écoulement s'inverse et s'écoule en spirale par la sortie.
- L'accumulation des sédiments est visible à travers les parois transparentes du réservoir à sédiments du MultiCyclone et peut être surveillée.
- Le nettoyage du MultiCyclone est facile à effectuer en ouvrant la valve de vidange et ne refoule que 15 litres d'eau.


NB: Le MultiCyclone est conçu pour filtrer les sédiments plus lourds que l'eau, les débris flottants ne peuvent pas être filtrés par filtration centrifuge.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONN.	DÉBIT ADMISSIBLE M ³ /H	DIMENSIONS PISCINE MAX. M ³	PRESSION DE SERVICE BAR	€
3073030001	MultiCyclone 12	1 1/2 / 50 mm	2,4 - 18	55	3.5	€348
3073030007	MultiCyclone 16	2" / 63 mm	3 - 30	80	3.5	€448

MULTICYCLONE ET CARTOUCHES

MULTICYCLONE PLUS & ULTRA

WATERCO

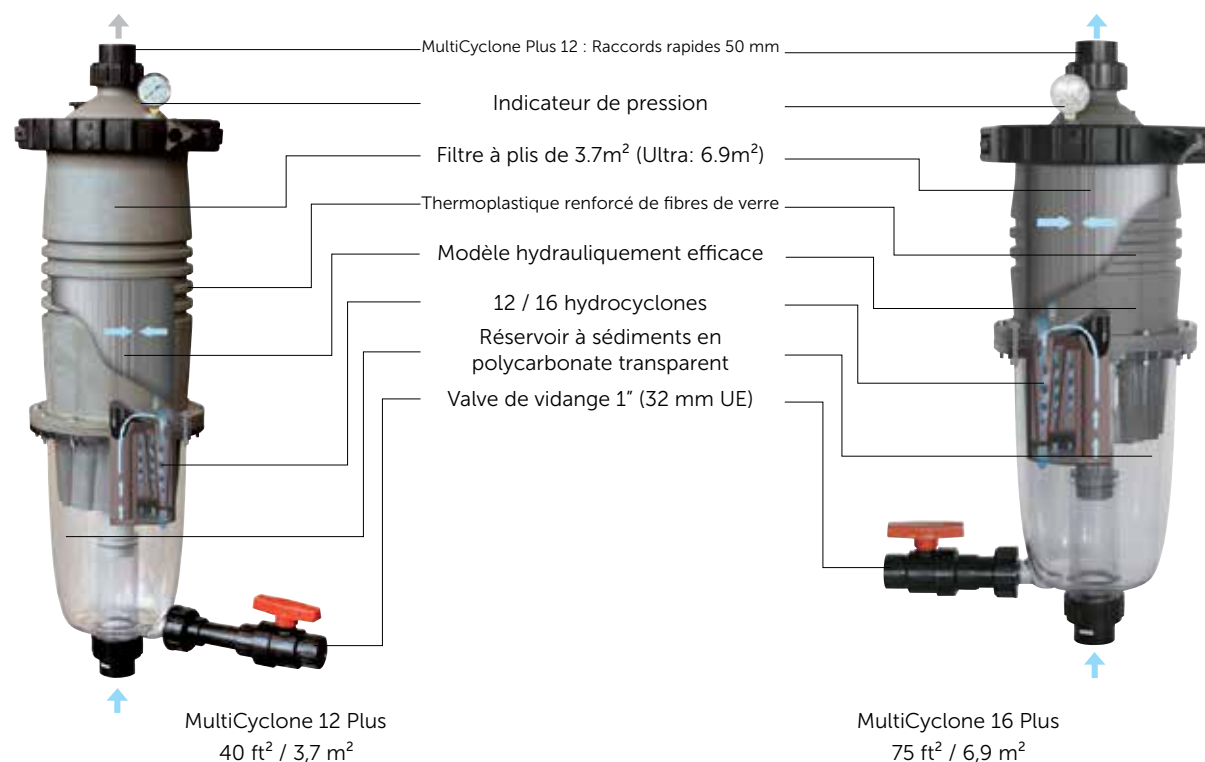

+ Recommandé en combinaison avec un filtre privé

Comment fonctionne un multicyclone avec un filtre à cartouche?

En plus de tous les avantages du MultiCyclone, le MultiCyclone Plus a filtre à cartouche sur le dessus de 3,7 m²/ 6,9 m². L'eau s'écoule selon un mouvement tangentiel dans les hydrocyclones qui génèrent un puissant effet centrifuge. En conséquence, des particules de saleté sont projetées contre la paroi de l'hydrocyclone, après quoi ils se déposent en spirale dans le collecteur d'impuretés.

L'eau filtrée se déplace vers le centre de l'hydrocyclone où le flux est inversé et l'eau tourbillonne vers le haut à travers la cartouche filtrante puis hors du MultiCyclone Plus. En ajoutant ce filtre à cartouche, une efficacité de filtration optimale est garantie tandis que le filtre a à peine besoin d'être nettoyé. La plupart des particules de saleté sont filtrées par les hydrocyclones. La quantité de sédiments est facile à vérifier via le ballon de décantation transparent du MultiCyclone. Le manomètre sur le dessus du filtre indique quand nettoyer le filtre à cartouche. Le filtre à cartouche est facilement amovible en desserrant la bague de verrouillage.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONN.	DÉBIT ADMISSIBLE M ³ /H	DIMENSIONS PISCINE MAX. M ³	€
MULTICYCLOON PLUS					
3073030004	MultiCyclone 12 PLUS	1 1/2 / 50 mm	2,4 - 9	55	€664
3073030003	MultiCyclone 16 PLUS	2" / 63 mm	3 - 13,5	80	€790
MULTICYCLOON ULTRA					
3073030006	MultiCyclone 12 ULTRA	1 1/2 / 50 mm	2,4 - 13,5	100	€779
3073030005	MultiCyclone 16 ULTRA	2" / 63 mm	3 - 16,8	100	€858

MULTICYCLONE ET CARTOUCHES



FLOW VORTEX

NEW



Caractéristiques

- Préfiltre, filtre jusqu'à 80% de la charge de saleté de la piscine en amont du filtre de la piscine
- Compact et léger
- Consommation d'eau limitée pour le nettoyage
- 22 cyclones hydro
- Sans média filtrant
- Convient aux installations neuves et existantes
- Connections 50-63 incluses

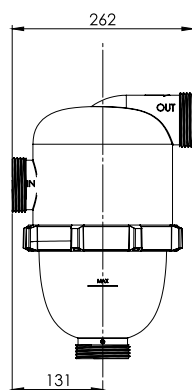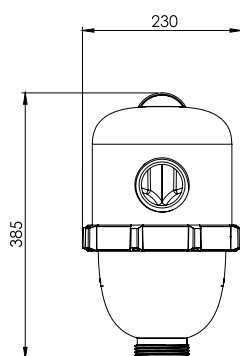Combinaison de filtre
à cartouche pour
écoulement + vortex

	FLOW VORTEX
Taille minimale de particule	40 µm
Débit minimum	4 m³/h
Débit maximum	32 m³/h
Raccordements	Unions Quick Fit 50-63 entrée/sortie
Raccordement de décharge	Union Quick Fit 50
Pression maximale	3,5 bar
Multicyclones	22
Perte de charge	1,4m @ 15m³/h
Garantie (années)	2

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3052030279	Flow Vortex	€430

MULTICYCLONE ET CARTOUCHES

FILTRE À CARTOUCHES FLOW

NEW



Caractéristiques

- Filtration jusqu'à 20/25 microns.
- En comparaison, les filtres à sable filtrent 95 % de toutes les particules jusqu'à 20 microns.
- Le filtre à cartouche fonctionne par filtration en surface et non en profondeur.
- La performance du filtre dépend beaucoup moins du débit que les filtres à sable traditionnels.
- Nous recommandons d'utiliser ce filtre en combinaison avec le filtre multi-cyclone pour une préfiltration optimale.
- Les cartouches sont traitées avec un revêtement antibactérien pour empêcher la formation de biofilm.
- Les connexions côté filtre sont de 63 mm pour une performance optimale.

	DFC-039	DFC-049
Raccord	63 mm	63 mm
Superficie maximale	39,5 m ²	48,8 m ²
Débit domestique	24 m ³ /h	32 m ³ /h
Pression de service	3,4 bar	3,4 bar
Poids total	13 kg	15 kg

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3052030272	Filtre à cartouches Flow 39,5m ²	€1.275
3052030273	Filtre à cartouches Flow 48,8m ²	€1.445

MULTICYCLONE ET CARTOUCHES

FILTRE À CARTOUCHE WATERCO



Caractéristiques

- Les filtres à cartouche Trimline sont des filtres compacts et efficaces conçus pour filtrer les impuretés en suspension dans l'eau de la piscine.
- Les filtres utilisent un tissu synthétique spécialement traité et plissé selon un motif spécifique.
- Idéal pour les applications où le backwash n'est pas pratique.
- Température de fonctionnement : 4 °C à 50 °C.
- La cartouche filtrante est facile à nettoyer en aspergeant les plis avec un tuyaux de jardin standard.
- Manomètre facile à lire.
- Anneau de verrouillage manuel du couvercle, permettant de retirer et de remplacer facilement la cartouche.
- Fourni avec des raccords rapides métriques et impériaux.

	CC50	CC75	CC100
Connexion	50 mm/1 1/2"	50 mm/1 1/2"	50 mm/1 1/2"
Superficie Flux maximum	4.6 m ²	6.9 m ²	9.3 m ²
Flux	11.4 m ³ /h	16.5 m ³ /h	22.88 m ³ /h
Pression au travail	3.5 bar	3.5 bar	3.5 bar
Poids	8.6 kg	10.5 kg	14 kg

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
TRIMLINE AVEC RACCORDS ET FILTRES À CARTOUCHE		
3073010081	Trimline CC50	€385
3073010082	Trimline CC75	€482
3073010083	Trimline CC100	€599



VANNES À 5 VOIES BESGO

BESGO SYSTÈME DE LAVAGE AUTOMATIQUE


BESGO
 SWISS QUALITY

Vannes de lavage automatiques fabriquées en suisse

Fabriquée en Suisse depuis 1980, la vanne 5 voies Besgo est une vanne pneumatique qui automatise vos backwash de manière efficace, simple et sûre. Grâce à une vitesse plus élevée que les vannes à 6 voies traditionnelles, la vanne à 5 voies Besgo garantit des résultats de backwash supérieurs, tout en vous permettant de profiter pleinement de votre piscine en réduisant le temps consacré à l'entretien.



Grâce à des backwash réguliers et puissants, Besgo crée les conditions pour une eau cristalline de la plus haute qualité. Besgo est compatible avec tous les types de traitements de l'eau de piscine, y compris les systèmes d'électrolyse au sel.

AVANTAGES DE LA VANNE BESGO



Chute de basse pression:

Grâce à des backwash réguliers et puissants, Besgo crée les conditions idéales pour une eau cristalline de la plus haute qualité. Besgo est compatible avec tous les types de traitements de l'eau de piscine, y compris les systèmes d'électrolyse au sel.



Commutation rapide:

La pompe de filtration ne doit pas être arrêtée pendant la commutation.



Flexibilité d'installation élevée:

Peut être monté directement sur le filtre ou monté sur un mur (connexions rotatives à 90 °)



Swiss made:

Produit de haute qualité offrant une fiabilité exceptionnelle. Certifié TÜV Rheinland / marque GS (sécurité testée).



Fonctionnement très sécurisé:

La vanne revient automatiquement en «mode Filtration» en cas de panne électrique.



Adapté à tous les filtres à sable - jusqu'à 2 mètres de diamètre:



Vannes disponibles du DN40 (50 mm) au DN125 (140 mm)

VANNES À 5 VOIES BESGO


BESGO SYSTÈME DE LAVAGE AUTOMATIQUE

La vanne 5 voies Besgo fonctionne automatiquement et peut être actionnée par pression d'eau ou d'air. Un raccordement au réseau d'eau ou un petit compresseur d'air fournira les 3,5 bars requis.

Pour programmer et activer l'électrovanne, un simple contrôleur / minuterie électrique 230V suffit. L'électrovanne reçoit le courant électrique et s'ouvre, la pression entrante comprime le ressort à l'intérieur de la vanne Besgo et démarre le processus de backwash. Le processus de backwash dure aussi longtemps que souhaité, tant que l'électrovanne reçoit du courant électrique. En cas de panne électrique, la vanne Besgo revient automatiquement en position «Filtration». Une vidange involontaire de la piscine n'est donc pas possible.

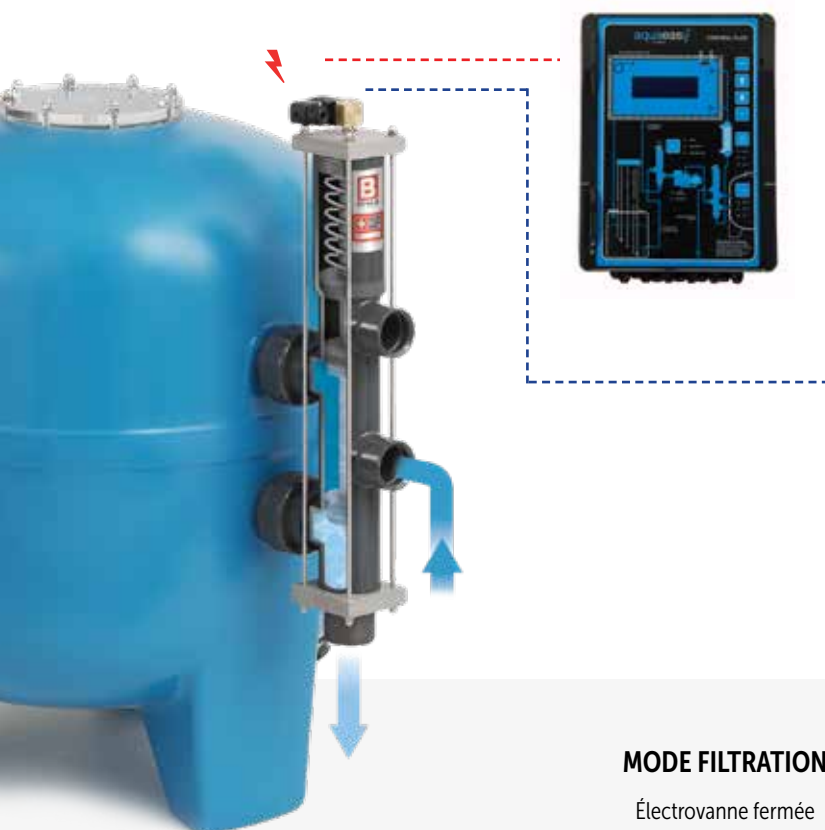

Raccordement à un compresseur d'air



Raccordement au réseau d'eau. (unité d'installation de préfiltre requise)

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Pression de commande
3,5 à 6 bars


(eau sous pression ou air comprimé)

Raccordement électrique:
230V/50Hz

La pompe de circulation ne doit pas être arrêtée pour le processus de commutation

MODE FILTRATION

Électrovanne fermée

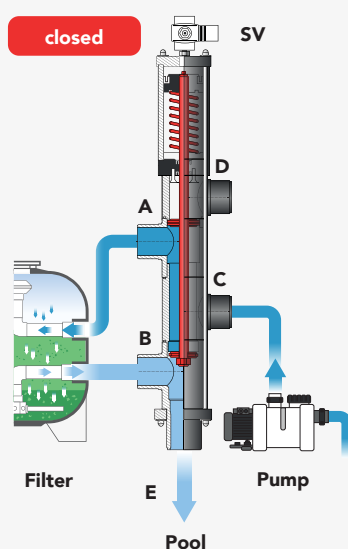

SV Électrovanne


A Raccord de filtre (entrée)

B Raccord filtre (sortie)

C Raccordement à la pompe de filtration

MODE BACKWASH

Électrovanne ouverte

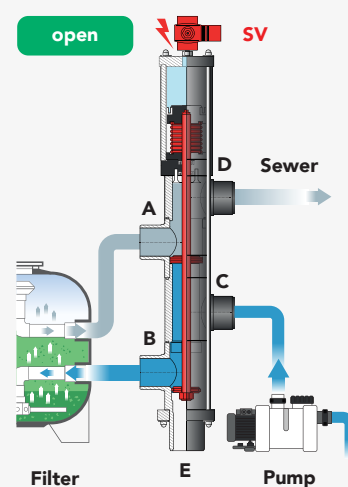

D Raccordement au tuyau de détassage (égout)

E Raccordement à la piscine (eau filtrée)

VANNES À 5 VOIES BESGO

BESGO VALVES

BESGO
SWISS QUALITY

Caractéristiques

- Un bon traitement de l'eau n'est pas possible sans un backwash régulier et efficace, un must absolu.
- La vanne Besgo est une vanne de lavage mécanique automatique fiable, fabriquée par la société Besgo en Suisse.
- Fonctionnement par pression d'eau ou d'air via une électrovanne 230 V, (l'air est recommandé).
- En position repos, la vanne est en position filtrage, donc en cas de coupure le bassin ne se vide pas, sécurité optimale. Lorsque l'électrovanne est alimentée, un rétrolavage est effectué.
- Perte de charge très faible, commutation également sans arrêt de l'installation.
- L'intérieur est en acier inoxydable 316 (peut également être utilisé pour l'électrolyse au sel), les joints sont résistants à l'ozone et fabriqués en Viton/PTFE.
- Applicable dans une installation privée et publique.



Voir la vidéo
d'installation

ETAPE 1: CHOISISSEZ VOTRE VANNE BESGO À 5 VOIES

RÉFÉRENCE	CONNECTIONS	FLUX MAXIMUM EN M ³ /H	DIMENSION DES RACCORDS EN MM	CONNECTION PAR MARQUE DE FILTRE	€
3034100058	DN40 / ø 50mm	17	125	Astral, Behncke, PPG	€820
3034100061	DN40 / ø 50mm	17	152	Hayward	€820
3034100062	DN40 / ø 50mm	17	190	Calplas, Fiberplast, Triton	€820
3034100063	DN40 / ø 50mm	17	204	Lacron, PPG Deluxe	€820
AUTRES DIMENSIONS DE RACCORDS DN40 DISPONIBLES SUR DEMANDE, SI ELLES SONT COMPRISES ENTRE 125 ET 250 MM.					
3034100065	DN50 / ø 63mm	28	140	Astral, Behncke, Kripsol	€895
3034100069	DN50 / ø 63mm	28	230	Astral, PPG	€895
3034100066	DN50 / ø 63mm	28	152	Hayward	€895
3034100067	DN50 / ø 63mm	28	190	Calplas, Fiberplast, Triton	€895
3034100068	DN50 / ø 63mm	28	215	Lacron, PPG Deluxe	€895
3016070131	DN50 / ø 63mm	28	220	Fiberplast	€895
AUTRES DIMENSIONS DE RACCORDS DN50 DISPONIBLES SUR DEMANDE, SI CELLES-CI SONT ENTRE 140 ET 300 MM.					
3034100070	DN65 / ø 75mm	42	250	Calplas, Fiberplast	€1.180
3034100071	DN65 / ø 75mm	42	270	Astral	€1.180
3034100072	DN80 / ø 90mm	70	300		€1.790
3034100073	DN100 / ø 110mm	90	360		€2.590
3034100074	DN100 / ø 110mm	90	400		€2.590
3034100075	DN125 / ø 140mm	130	450		€4.820

VANNES À 5 VOIES BESGO

VANNES BESGO

BESGO
 SWISS QUALITY

ETAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE KIT DE CONNECTION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3026020014	Besgo set adapteur pour filtre PPG 520/640 à coller	€38,00
3026020013	Besgo set adapteur pour filtre PPG 760/900 à coller	€67,00
3073010048	Besgo set adapteur pour filtre PPG Deluxe 20"/24"	€43,00
3073010049	Besgo set adapteur pour filtre PPG Deluxe 30"	€45,00
3073000001	Besgo set adapteur pour filtre PPG Deluxe 36" (x2)	€13,00
3022010226	Besgo set adapteur pour STK/STKO 1,5"	€46,00
3022010227	Besgo set adapteur pour STK/STKO 2"	€99,00
3022010228	Besgo set adapteur pour STK/STKO 2,5"	€55,00
3034100396	Besgo set adapteur 50x1.5"	€33,00
3034100397	Besgo set adapteur 63x2"	€37,00

VANNE 3 VOIES BESGO



- En combinaison avec la vanne de backwash Besgo, la vanne à 3 voies permet le rétrolavage et le rinçage.
- Une vanne de purge est obligatoire dans une application publique.
- La vanne de rinçage peut également être utilisée comme vanne de commutation entre piscine/bain à remous (2 pièces nécessaires), entre 2 jeux d'eau sur 1 pompe, entre bac tampon et vidange principale et comme vanne solaire pour collecteurs.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100077	Vanne Besgo à 3 voies DN40 / 50 mm, avec électrovanne 230 V	€680
3034100078	Vanne Besgo à 3 voies DN50 / 63 mm, avec électrovanne 230 V	€750
3034100079	Vanne Besgo à 3 voies DN65 / 75 mm, avec électrovanne 230 V	€990
3034100080	Vanne Besgo à 3 voies DN80 / 90 mm, avec électrovanne 230 V	€1.490

VANNE BESGO 2 VOIES



- Peut être utilisé pour protéger les installations placées sous le niveau de l'eau.
- En appliquant une tension continue à cette vanne, elle restera ouverte.
- Lorsque la tension chute, la vanne se ferme automatiquement.
- Peut également être utilisé pour l'aération automatique des filtres.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100105	Vanne Besgo à 2 voies DN40 / Ø50mm, avec électrovanne 230 V	€680
3034100106	Vanne Besgo à 2 voies DN50 / Ø63mm, avec électrovanne 230 V	€750
3034100107	Vanne Besgo à 2 voies DN65 / Ø75mm, avec électrovanne 230 V	€990

COMPRESSEUR 6 LITRES



Caractéristiques

- Un compresseur silencieux, peu bruyant (57dB) et sans huile (peu d'entretien).
- Avec cuve de stockage, capacité 6 litres, poids seulement 14,5 kg.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100087	Compresseur Einhell, 0,5kW, 230V	€320

ACCESSOIRES



3034100089



3034100090



3034100091



3034100453



3034100454

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100089	Kit de raccordement (filetage intérieur 1/4") pour 1 vanne Besgo (1 vanne à bille + 2 pièces de raccordement et 10 mètres de tuyau PE 4x6mm)	€42,00
3034100090	Kit de raccordement (filetage intérieur 1/4") pour 2 vannes Besgo (1 vanne à boisseau sphérique + 3 pièces de raccordement, pièce en T et 10 mètres de tuyau PE 4x6mm)	€54,00
3034100091	Kit de raccordement (filetage intérieur 1/4") pour 3 vannes Besgo (1 vanne à boisseau sphérique + 4 pièces de raccordement, 2 pièces en T et 10 mètres de tuyau PE 4x6mm)	€68,00
3034100296	Raccord instantané laiton droit - 6mm x 1/8"F pour kit de raccordement compresseur	€14,00
3034100453	Robinet à tournant sphérique en laiton/chromé 1/4"F x 1/4"M pour un éventuel remplacement de la vanne en plastique sur le compresseur	€9,00
3034100454	Raccord à vis Serto PVDF - 1/4" 4x6mm pour vanne Aqua Easy/Besgo	€16,00



VANNES À 6 VOIES SÉPARÉES



FILTRE PPG

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3022052021	Vanne 1,5" Filtre PPG montage latéral	€126
3022052004	Vanne 2" Filtre PPG montage latéral	€233



FILTRE PPG MONATAGE TOP

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3022050020	Vanne 1,5" Filtre PPG montage top	€80,00
3022050021	Vanne 2" Filtre PPG montage top	€140



FILTRE PPG DELUXE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073010046	Vanne 1,5" rigide / PPG Filtre Deluxe	€109
3073010047	Vanne 2" rigide / PPG Filtre Deluxe 30"	€177
3073010061	Vanne 2" rigide / PPG Filtre Deluxe 36"	€166



TRITON

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3003051315	Vanne 6-voies 1,5" Pour F-24S8-TRV & F-19S8-TRV	€227
3003051316	Vanne 6-voies 2" pour F-30S8-TRV et F-36S8-TRV	€327



TAGELUS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3003051331	Vanne 6-voies pour filtre Azur 6 Pos. Top Connexion	€190
3003051326	Vanne 6-voies Tagelus 2" Pour TA100	€321



PRO VALVE POUR TRITON

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3003010048	ProValve à montage latérale	€1.375
3003050008	Compresseur ProValve	€360
3003010049	Jeu d'adaptateurs STD Triton	€319



ACIS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023030122	Vanne 6-voies latérale 1,5"	€260
3023030101	vanne 6-voies top 1,5" Filtres PT	€375

VANNES À 6 VOIES SÉPARÉES



STK & STKO

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3022010070	Vanne 6-voies 1,5" avec connexions	€134
3022010071	Vanne 6-voies 2" avec connexions	€152
3022010072	Vanne 6-voies 2,5" avec connexions	€503
3022010073	Vanne 6-voies 3" sans connexions	€772



VANNE LATÉRALE CALPLAS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100356	Vanne latérale Calplas 1 1/2", complète avec raccords 2" M	€195
3034100357	Vanne latérale Calplas 2", complète avec raccords 2" M	€357
3034100247	Vanne latéral Calplas 3", complet avec matériel de connexion 3" et 90mm	€860



VANNE LATÉRAL HAYWARD

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007000137	Vanne latéral Hayward universel 1 1/2" SP0710XCALL, avec 2 prises 1 1/2" (également universelles sally applicable)	€178
3007000146	Vanne latéral Hayward universel 2" SP0715EALL à l'exclusion des bouchons (également applicable universellement)	€264
3007000145	Vanne latéral Hayward universel 2" SP0715X62E pour filtre S310S (port taille centre à centre 150mm))	€152



VANNE TOP HAYWARD

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007000144	Vanne supérieure Hayward 1 1/2" SP0714TE pour filtres S166T/S210T/S244T/S246T	€308

VANNE LATÉRAL ASTRAL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100456	Couvercle latéral Astral 1 1/2" avec bouchon à vis et raccords	€144
3037110149	Couvercle latéral Astral 1 1/2" avec couvercle à baïonnette et raccords	€135
3037110150	Couvercle latéral Astral 2" avec couvercle à vis et raccords	€210
3034100457	Couvercle latéral Astral 2 1/2" avec bouchon à vis	€550
3034100458	Couvercle latéral Astral 2 1/2" avec bouchon à vis et raccords	€555
3034100459	Cache latéral Astral 3" universel, y compris 2 prises 3" (également universellement applicable)	€977





AFM Glass Filtration Media
Pollet Pool Group

2

Médias Filtrants

46	AFM® NG
48	VERRE PGFM
49	SABLE
49	SILEX
49	HYDRO-ANTHRACITE
49	CHARBON ACTIF

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

2

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+


AQUADECK

AFM® NG

Le meilleur media filtrant


Résultat de 35 ans de recherche et de développement, l'AFM® ng (Activated Filter Media) est un substitut au sable et peut être installé dans tous les types de filtres à sable sans modifications.

Fabriqué à partir de verre vert et brun, l'AFM® ng est exposé à un processus d'activation unique pour devenir auto-stérilisant et acquérir des performances de filtration mécanique et électrostatique supérieures.

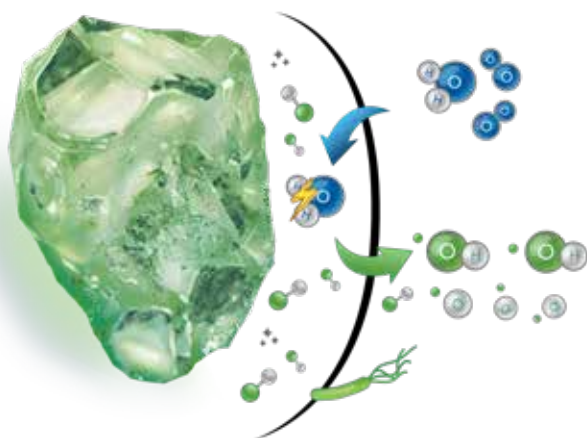

Surface auto-stérilisante

résistante à la croissance bactérienne



Surface accrue pour des propriétés de filtration supérieures




Charge de surface activée pour l'adsorption des particules fines et des matières organiques

AFM® ng offre la meilleur des filtrations

AFM® ng filtre beaucoup plus finement que le sable de quartz ou le verre. Un laboratoire européen indépendant, et reconnu pour ses tests de filtration IFTS (www.ifts-sls.com), a testé l'AFM® ng, le sable de quartz et divers sables de verre. Les tests ont été réalisés avec un média filtrant frais sans aucun biofilm.

AFM® ng: A certified 1 micron filtration rate

Particle size removal performance

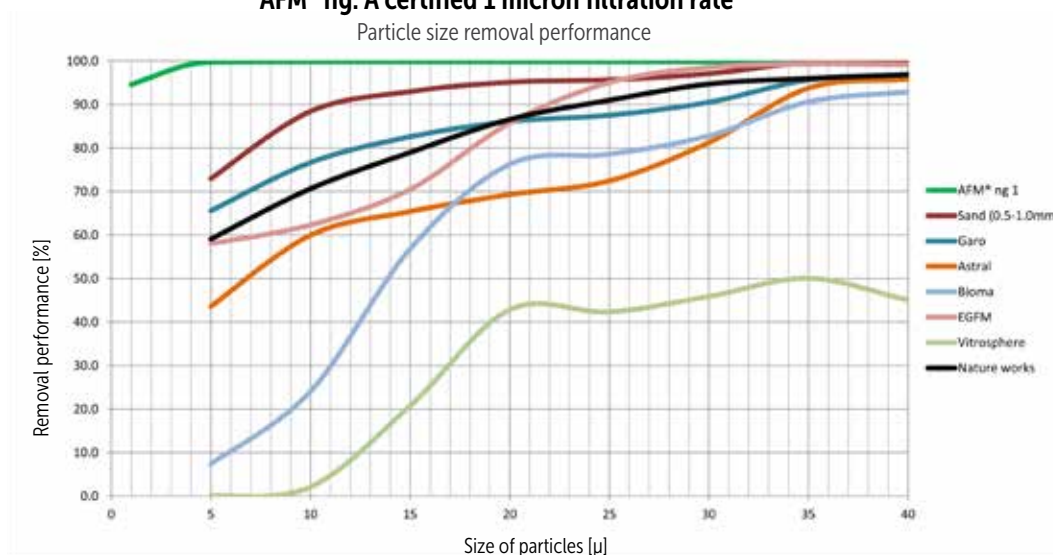

Sable: Filtre 95% de toutes les particules jusqu'à 20 microns.



Glassand: Filtre 95% de toutes les particules > 25 microns.



AFM® ng: Filtre 95% de toutes les particules jusqu'à 1 micron.
AFM®: Filtre 95% de toutes les particules jusqu'à 4 microns.

AFM® NG

Pourquoi choisir AFM® ng ?



 Vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de l'AFM® NG ? Scannez le code QR



→ 
Performances stables



→ 
Eau sûr



→ 
Aucunes odeurs de chlore

1. FILTRATION INCONSISTANTE ET NON FIABLE

Les performances de filtration avec AFM® ng sont prévisibles, fiables et restent stables au fil des ans. Il n'y a aucune possibilité que de l'eau non filtrée atteigne la piscine.

2. PATHOGENES

L'AFM® ng empêche la croissance et la transmission de ces agents pathogènes. L'eau de la piscine est donc beaucoup plus sûre.

3. TRICHLORAMINE - ODEUR DE CHLORE

Avec l'AFM® ng, il n'y a pas de conversion biologique de l'urée en ammoniac à l'intérieur de votre filtre: pas de biofilm, pas de trichloramine, pas d'odeur de chlore!

Avantages

Jusqu'à 50% d'eau de lavage en moins

L'AFM® ng n'a besoin que d'une vitesse de backwash de 40 à 50 m / h..

Maintenance du filtre

AFM® ng surpasse tous les autres médias filtrants et offre un retour sur investissement garanti.

Réduction de la consommation de chlore

Les économies de produits chimiques sont d'environ 20% à 30%.

Une eau cristalline et la meilleure qualité d'air

L'AFM® ng réduit jusqu'à 50% la formation de chloroforme et d'autres THM.

L'AFM® ng est un élément crucial du système Daisy

Daisy® signifie « Dryden Aqua Integrated System », une solution écologique et durable pour le traitement de l'eau des piscines publiques et privées contre la croissance bactérienne. Daisy® peut réduire considérablement les coûts de traitement de l'eau, améliorer la clarté de l'eau et donner l'expérience de natation la plus saine. Lisez tout à ce sujet dans le chapitre Daisy.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRADE MM	EMBALLAGE	€
3034100012	AFM® ng grade 1	0,4 - 0,8	21kg	sac palette (40 sacs) €46,00 €44,00
3034100013	AFM® ng grade 2	0,7 - 2,0	21kg	sac palette (40 sacs) €46,00 €44,00
3034100014	AFM® grade 3	2,0 - 4,0	21kg	sac palette (40 sacs) €46,00 €44,00

VERRE PGFM



PGFM, le sable de verre qui est très probablement le meilleur sable sur le marché. Il est produit par Dryden Aqua au sein de leur usine en conformité avec notre processus certifié ISO. Le verre est d'abord lavé et décontaminé. Ensuite, il est soigneusement concassé jusqu'à la forme et la taille appropriée. Nous nous assurons qu'aucun éclat de verre dangereux ne puisse entrer dans le filtre. La charge organique est inférieure à 400g par tonne. Mais le PGFM n'est pas identique à l'AFM®. PGFM n'est pas soumis à notre processus d'activation breveté. Il est fabriqué à partir de verre mixte - le verre est blanc non trié.

Néanmoins, PGFM est un meilleur media filtrant que le sable. PGFM est la réponse à la concurrence dans le marché du sable de verre générique non activé sur un segment de clientèle plus préoccupée par la performance.

PGFM sable de verre et au même prix que les autres mais avec une qualité supérieure.

Avantages

- Eau plus claire
- Moins de consommation de désinfectant
- Moins d'odeur de chlore

Remplissage de filtre

- 70 % PGFM 1
- 15 % PGFM 2
- 15 % PGFM 3*

* Pour les petits filtres (<1000 mm de diamètre) et pour tous les filtres avec plaché de buse indépendamment du diamètre du filtre, utiliser 70% de PGFM 1 et 30% de PGFM 2. PGFM 3 est destiné aux filtres de plus grand diamètre pour assurer une filtration adéquate.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRADE MM	EMBALLAGE	€
3035030001	Grade 1	0.3-1.0	25 kg sac palettes (40 sacs)	€31,00 €29,00
3035030002	Grade 2	0.8-2.5	25 kg sac palettes (40 sacs)	€31,00 €29,00
3035030003	Grade 3	2.5-5.0	25 kg pcs palettes (40 sacs)	€31,00 €29,00

SABLE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRADE MM	EMBALLAGE	€
0901016142	Sable	0.4-0.8	25 kg sac 2 palettes (80 sacs)	€12,00 €11,00
0901010002	Sable	0.5-1 (Grade 16/30)	25 kg sac 2 palette (80 sacs)	€12,00 €11,00
0901016148	Sable	0.8-1.25	25 kg sac 2 palette (80 sacs)	€12,00 €11,00

SILEX



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRADE MM	EMBALLAGE	€
0901016151	Silex	1.7-2.5	25 kg sac 2 palettes (80 sacs)	€12,00 €11,00
0901011420	Silex	2-3.15	25 kg sac 2 palettes (80 sacs)	€12,00 €11,00
0901016153	Silex	3.15-5.6	25 kg sac 2 palettes (80 sacs)	€12,00 €11,00
0901016155	Silex	5-8	25 kg sac 2 palettes (80 sacs)	€12,00 €11,00

HYDRO-ANTHRACITE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	Q/PALLET	€
0903040001	Hydro-anthracite (0.8 - 1.6 mm)	35 kg	24	€98,00

CHARBON ACTIF



Favorise l'absorption de chloramines

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	Q/PALLET	€
0905104900	Charbon actif (organosorb 10)	25 kg	20	€238

InverPro

Pollet Pool Group



3

Pompes

54 POMPES À VITESSE VARIABLE

- 54 POMPE PPG DELUXE VS
- 56 INVERPRO
- 57 INVERSTAR
- 58 POMPE PPG VS
- 59 PPG COMPACT ECO SOFT
- 60 ECO TOUCH
- 61 PRIME ECO VS
- 62 DELTA ECO VS
- 63 PROFI ECO VS
- 64 ECO FLEX
- 65 INVERECO
- 66 E.SWIM - REFROIDIS À L'EAU
- 67 INTELLIFLO 3

70 POMPES TRADITIONNELLES

- 70 POMPE PPG DELUXE
- 71 POMPE PPG
- 72 PPG COMPACT
- 73 PRIME / 7-20
- 74 DELTA
- 75 MCB

78 POMPE DE MASSAGE



Scannez et
découvrez notre
Spareparts catalogue

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK




POMPES À VITESSE VARIABLE



POMPE PPG DELUXE VS

NOUVEAU
DESIGNRENDEMENT
AMÉLIORÉCOUVERCLE
ÉQUIPÉ D'UNE LED

+ Garantie 3 ans

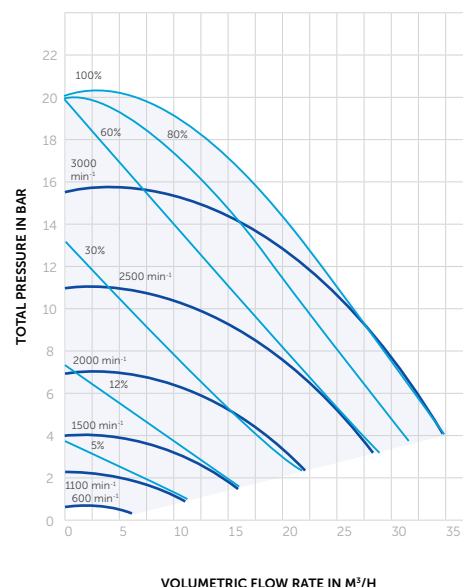

Caractéristiques

- Rendement amélioré ! La nouvelle roue et le nouveau diffuseur permettent d'améliorer le rendement et d'augmenter le débit.
- Pompe auto-amorçante très silencieuse avec une fréquence moteur régulée à aimant permanent, pré-filtre 3 litres.
- Le moteur dépasse la classe d'efficacité énergétique actuelle la plus élevée IE3, devant la classe IE4.
- Temps d'aspiration (OFF, 1-10min) et vitesse d'aspiration (1000-3000rpm) ajustable.
- Lampe LED dans le couvercle en standard.
- Peut être placée à maximum 3 mètres au-dessus ou 3 mètres audessous du niveau d'eau.
- Équipée d'un câble à 5 fils pour la commande externe de la vitesse et de la fonction d'arrêt, par le biais de contacts libres de potentiel.
- À utiliser dans les piscines avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration en sel de 0,5 % (5 grammes/litre).

	POMPE PPG DELUXE VS
Capacité en m³/h (à 8 mwc/3000 rpm)	30
Puissance en kW (à 3000 rpm)	
- inclus (P1)	1,40
- émis (P2)	1,10
HP	1,60
Voltage	230
Courant en Ampères (à 3000 rpm)	6,1 (max)
Taille du raccordement aspiration/refoulement (colle)	63F/63F
Poids en kg	14

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3087010501	PPG Pompe Deluxe VS	€1.752

PPG Belgium propose un entretien hivernal préventif sur cette pompe.

POMPES À VITESSE VARIABLE

POMPE PPG DELUXE VS



Le PPG Eco Check App

L'application pour calculer l'efficacité énergétique de la pompe de circulation BADU GREEN.



Partie humide exclusive améliorée

Speck a développé un corps de pompe exclusif pour Pollet Pool Group. Lors de la conception, l'accent a été mis sur les 2 enjeux actuels majeurs de l'industrie de la piscine. D'une part, le rendement hydraulique pour optimiser la consommation électrique. De l'autre, le son de fonctionnement le plus silencieux possible.

Ces deux caractéristiques sont habituellement améliorées en utilisant une entrée asynchrone par rapport à la sortie. Pour la facilité d'installation de nos constructeurs de piscines, nous avons néanmoins insisté sur l'alignement de l'entrée et la sortie. Grâce à cette solution, nous sommes convaincus que dans cette partie de la pompe, Speck a réconcilié le meilleur des deux mondes.

La nouvelle roue et le nouveau diffuseur permettent d'améliorer le rendement de 5 % et d'augmenter les débits de 17 % comparativement à la précédente pompe PPG Deluxe VS.

Gestion de la qualité

Le système de gestion de la qualité Speck est sur la base de la norme ISO 9001. Nous gardons nos principes d'inspection à l'entrée des marchandises, les instructions de travail, tests finaux et la traçabilité des pièces détachées. Deux gestionnaires de la qualité formés accomplissent et sondent ces normes quotidiennement.



Un aperçu unique de la philosophie Speck



POMPES À VITESSE VARIABLE

INVERPRO




POWERED BY AQUAGEM

IP25 IP30



+ Garantie 3 ans

+ Garantie 6 ans sur le moteur

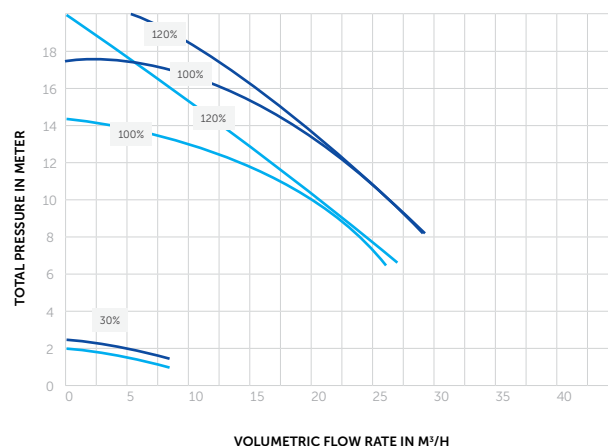

Inverter technology

La technologie InverSilence est auto-développée par Aquagem pour obtenir la plus silencieuse et la plus économique des pompes. Il combine la technologie Inverter complète avec système hydraulique et moteur sans balai à courant continu. Cette combinaison réduit le niveau sonore de plus de 30 fois et économise de l'énergie jusqu'à 90 %.



Caractéristiques

- Débit réglable, l'un des plus grands avantages de cette pompe. Débit garanti, même en cas de contre-pression due à un filtre encrassé.
- Backwash d'une simple pression sur un bouton.
- Module WiFi standard intégré
- La consommation électrique actuelle peut être lue sur l'écran.
- Contrôlable de l'extérieur (modbus RS485).
- Équipé d'une protection de démarrage progressif.
- Équipé d'un câble à 7 fils pour contrôler la vitesse et la fonction d'arrêt externe au moyen de contacts libres de potentiel.
- Raccords 3 pièces inclus (2" - 63 mm).
- La pompe est dotée d'une protection contre la marche à sec avec message d'erreur.

	INVERPRO IP25	INVERPRO IP30
Capacité en m ³ /h (à 8 mwc/3000 rpm)	24.5	29.5
Puissance en kW (à 2830 rpm)		
- inclus (P1)	1.05	1.4
- émis (P2)	0.89	1.19
HP	-	-
Voltage	230V	230V
Courant en Ampères (à 2830 rpm)	4.56	6.08
Taille du raccordement aspiration/refoulement (filetage intérieur)	2" F/ 2" F	2" F/ 2" F
Poids en kg	19	19

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023070052	InverPro IP25	€1.160
3023070053	InverPro IP30	€1.290

PPG Belgium propose un entretien hivernal préventif sur cette pompe.

POMPES À VITESSE VARIABLE


INVERSTAR



+ Garantie 2 ans

+ Garantie 2 ans sur le moteur

IA18 IA23

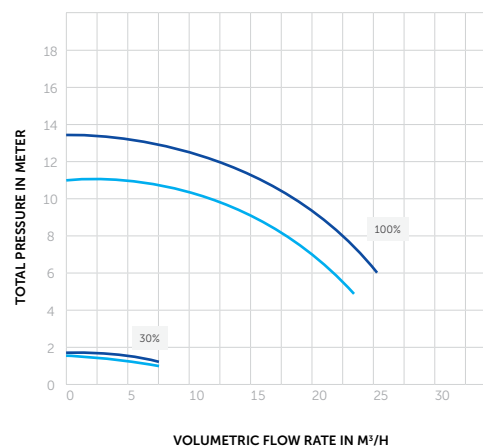

Caractéristiques

- Débit garanti, même en cas de contre-pression due à un filtre encrassé.
- Backwash d'une simple pression sur un bouton.
- Moteur synchrone à aimant permanent.
- La consommation électrique actuelle peut être lue sur l'écran.
- Réglable par le débit, l'un des plus grands avantages de cette pompe.
- Raccords 3 pièces inclus (2" - 63 mm).
- Pompe de piscine à inverseur

	INVERSTAR IA18	INVERSTAR IA23
Capacité en m³/h (à 8 mwc/2340/2600 rpm)	16.8	22.4
Puissance en kW (à 3000 rpm)		
- inclus (P1)	0,77	1.10
- émis (P2)	0.62	0.9
HP	1.03	1.48
Voltage	230V	230V
Courant en Ampères (à 3000 rpm)	3.41	4.5
Taille du raccordement aspiration/refoulement (filetage intérieur)	2"F/2"F	2"F/2"F
Poids en kg	17,5	17,5


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023070079	InverStar IA18	€825
3023070080	InverStar IA23	€925

POMPES À VITESSE VARIABLE

POMPE PPG VS



+ Garantie 3 ans

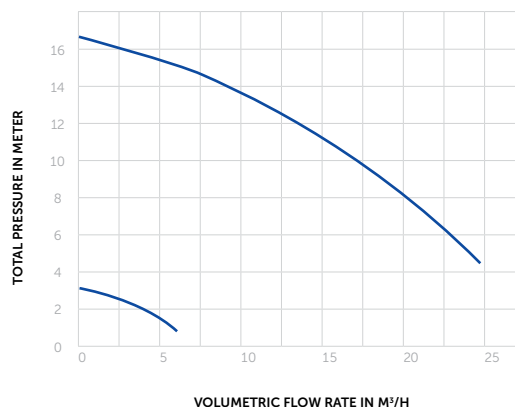

Panier de pompe inclus

Caractéristiques

- Après fabrication, toutes les pompes sont testées à l'air libre (garantie étanchéité) et immergée dans l'eau pendant au moins 10 minutes pour vérifier les performances hydrauliques et électriques.
- Équipé d'un panier de pompe souple.
- Équipé d'un câble à 5 fils pour le contrôle externe de la vitesse et de l'arrêt, fonctionnement via des contacts sans potentiel.
- Pompe économe en énergie à vitesse réglable.

	PPG PUMP VS
Capacité en m ³ /h (à 8 mwc/3000 rpm)	21.5
Puissance en kW (à 3000 rpm)	
- inclus (P1)	850W
- émis (P2)	765W
HP	-
Voltage	230V
Courant en Ampères (à 3000 rpm)	3.6
Taille du raccordement aspiration/refoulement (colle)	50F/50F
Poids en kg	17

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023030482	Pompe PPG VS	€1.235


PPG Belgium propose un entretien hivernal préventif sur cette pompe.

POMPES À VITESSE VARIABLE

PPG COMPACT ECO SOFT



+ Garantie 3 ans

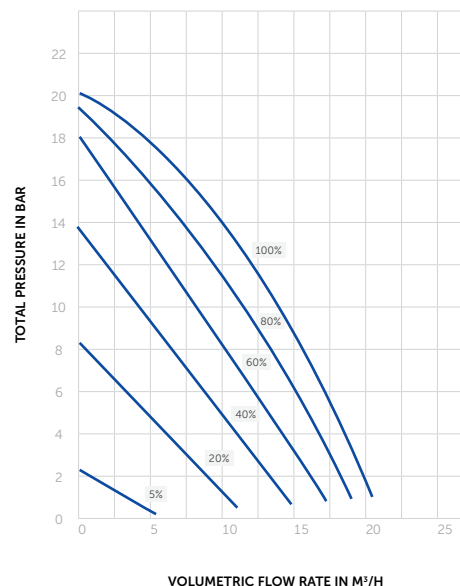

Caractéristiques

- Auto-amorçante et à fréquence contrôlée, basée sur la maquette de la Badu Compact.
- Tailles de connexion similaires aux séries Badu Magic et Alpha, interchangeable.
- Optimisé hydrauliquement pour les petites piscines (hors sol), extrêmement économe en énergie.
- Couvercle transparent et préfiltre 0,5 litre.
- 3 vitesses librement réglables. La vitesse et la fonction d'arrêt peuvent être commandées de l'extérieur via des contacts sans potentiel.
- La partie électrique est entièrement isolée.
- Peut être placé au maximum 2 mètres au-dessus ou 3 mètres en dessous du niveau d'eau.
- Applicable en combinaison avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration de 0,5% (5 grammes/litre).
- Équipé d'un câble à 5 fils pour le contrôle externe de la vitesse et de l'arrêt, fonctionnement via des contacts sans potentiel.


	PPG COMPACT ECO SOFT
Capacité en m ³ /h (à 8 mwc/3000 rpm)	15
Puissance en kW (à 3000 rpm)	
- inclus (P1)	0,75
- émis (P2)	0,50
HP	0,75
Voltage	230
Courant en Ampères (à 3000 rpm)	3,2 (max)
Taille du raccordement aspiration/refoulement (colle)	50F/50F
Poids en kg	7

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3087010723	PPG Compact Eco Soft	€1.115

ECO TOUCH

SPECK X
pumps

+ Garantie 3 ans

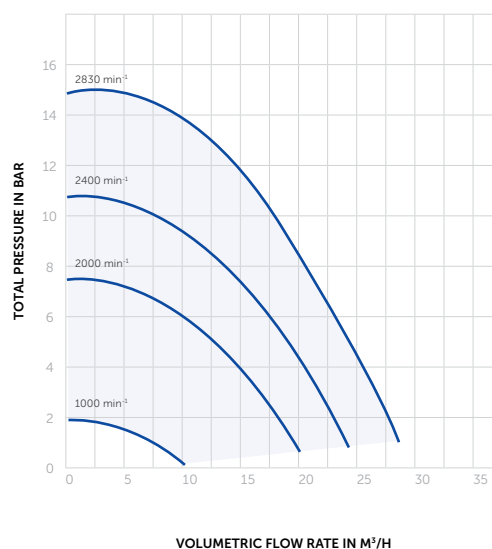

Caractéristiques

- Pompe auto-amorçante qui amène la consommation de l'énergie et de la qualité d'eau à un niveau supérieur avec une fréquence contrôlée permanente du moteur magnétique, pré-filtre 3 litres.
- Temps d'aspiration (0-10 min) et vitesse d'aspiration (1000-2830 tr/min) ajustable.
- Équipé d'un câble à 5 fils pour la vitesse et la fonction d'arrêt au moyen de contacts libres de potentiel à commande externe.
- Le relais marche/arrêt de cette pompe est standard NO. Peut être changé en NC au moyen d'un relais commandé séparément.
- Applicable en combinaison avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration 0,5 % (5 grammes/litre).
- 3 vitesses librement réglables (1000-2830 tr/min).

	ECO TOUCH
Capacité en m³/h (à 8 mwc/2830 rpm)	20
Puissance en kW (à 2830 rpm)	
- inclus (P1)	1,05
- émis (P2)	0,75
HP	1,40
Voltage	230V
Courant en Ampères (à 2830 rpm)	7,2 (max)
Taille du raccordement aspiration/refoulement (colle)	63F/50F
Poids en kg	9,0


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3087010416	Badu Eco Touch	€1.389

POMPES À VITESSE VARIABLE

PRIME ECO VS

SPECK X
pumps

+ Garantie 3 ans

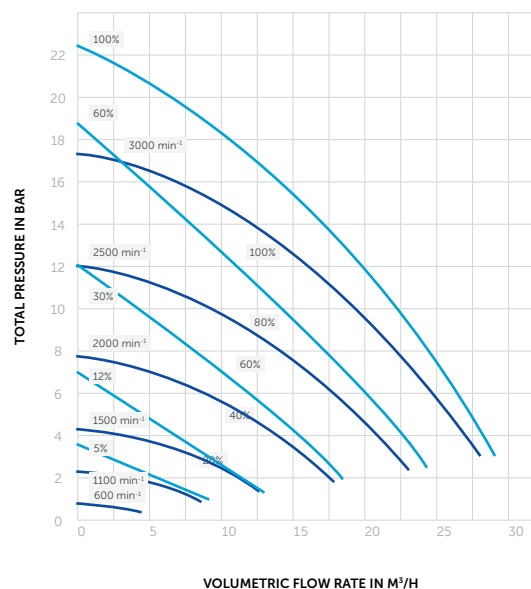

Caractéristiques

- Pompe auto-amorçante très silencieuse qui combine les avantages du modèle Badu Prime avec une fréquence régulée du moteur à aimant permanent.
- Préfiltre 3 litres.
- Temps d'aspiration (OFF, 1-10min) et vitesse d'aspiration (1000-3000rpm) ajustable.
- Peut être placé à un maximum de 3 mètres au-dessus ou au-dessous du niveau de l'eau.
- Équipé d'un câble à 5 fils pour contrôler la vitesse et la fonction d'arrêt externe au moyen de contacts libres de potentiel.
- Applicable en combinaison avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration 0,5 % (5 grammes/litre).

	PRIME ECO VS
Capacité en m³/h (à 8 mwc/3000 rpm)	24
Puissance en kW (à 3000 rpm)	
- inclus (P1)	1,40
- émis (P2)	1,10
HP	1,60
Voltage	230V
Courant en Ampères (à 3000 rpm)	6,1 (max)
Taille du raccordement aspiration/refoulement (colle)	2" F/1½" F
Poids en kg	11


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3087010661	Badu Prime Eco VS	€1.688

POMPES À VITESSE VARIABLE

DELTA ECO VS

SPECK X
pumps

+ Garantie 3 ans

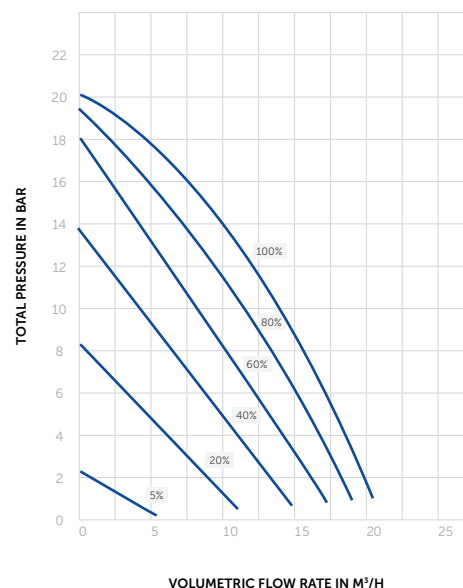

Caractéristiques

- Extrêmement silencieux et efficace, grâce à un ventilateur de refroidissement spécial et l'hydraulique configurée. Capacités élevées avec moins de consommation d'énergie.
- Temps d'aspiration (OFF, 1-10min) et vitesse d'aspiration (1000-3000rpm) ajustable.
- Équipé d'un câble à 5 fils pour contrôler la vitesse et la fonction d'arrêt externe au moyen de contacts libres de potentiel.
- Grand corps de pompe d'un volume d'environ 4 litres et couvercle transparent avec éclairage LED (la clé pour presse-étoupe est incluse).
- Équipé en standard de douilles à collets en PVC et d'un drain encastré bouchons, pas de risque de casse.
- Peut être placé à un maximum de 3 mètres au-dessus ou au-dessous du niveau de l'eau.
- Applicable en combinaison avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration de 0,5% (5 grammes/litre).

	DELTA ECO VS
Capacité en m³/h (à 8 mwc/3000 rpm)	30
Puissance en kW (à 3000 rpm)	
- inclus (P1)	1,40
- émis (P2)	1,10
HP	1,40
Voltage	230V
Courant en Ampères (à 3000 rpm)	6,1 (max)
Taille du raccordement aspiration/refoulement (colle)	63F/63F
Poids en kg	14


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3087010713	Badu Delta Eco VS	€1.899

POMPES À VITESSE VARIABLE

PROFI ECO VS

SPECK X
pumps

+ Garantie 3 ans

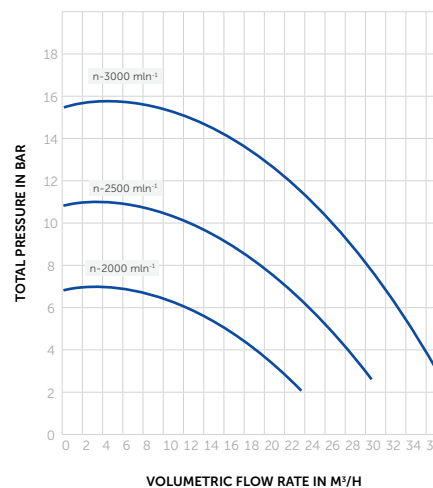

Caractéristiques

- Pompe en polypropylène auto-amorçante avec pompe à fréquence régulée et moteur à aimant permanent, pour les grandes piscines.
- Temps d'aspiration (OFF, 1-10 min) et vitesse d'aspiration (1000-3000 tr/min) ajustable. Bouton Info pour afficher la consommation d'énergie.
- Équipé d'un couvercle de pompe transparent avec éclairage LED (pivotant et la clé est incluse), douilles de collier en PVC et bouchons de vidange encastrés (pas de risque de casse).
- Équipé d'un câble à 5 fils pour contrôler la vitesse et la fonction d'arrêt externe au moyen de contacts libres de potentiel.
- Peut être placé à un maximum de 3 mètres au-dessus ou au-dessous du niveau de l'eau
- Applicable en combinaison avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration de 0,5 % (5 grammes/litre), pour des concentrations plus élevées (AK versions) sur demande.


	PROFI ECO VS
Capacité en m³/h (à 8 mwc/3000 rpm)	38
Puissance en kW (à 3000 rpm)	
- inclus (P1)	1,70
- émis (P2)	1,40
HP	1,90
Voltage	230
Courant en Ampères (à 3000 rpm)	7,8 (max)
Taille du raccordement aspiration/refoulement (colle)	75M/63F
Poids en kg	17,0

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3087010680	Badu Profi Eco VS	€1.820

ECO FLEX

SPECK X
pumps


+ Garantie 3 ans

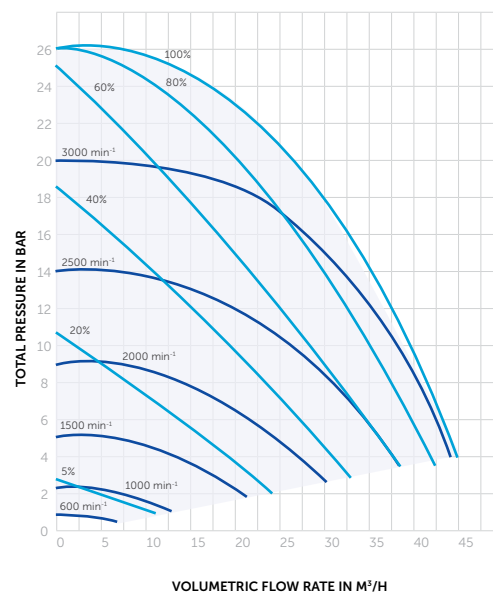

Caractéristiques

- Pompe auto-amorçante à haut rendement avec une fréquence contrôlée moteur à réluctance synchrone (SynRM) pour le plus grand requis capacité (privée et publique) du pré-filtre de 6 litres.
- Le moteur dépasse la classe d'efficacité énergétique actuelle la plus élevée IE3, devant la classe IE4.
- Vitesses librement réglables, nombreuses possibilités de réglage des durées de filtrage.
- Clavier en aluminium avec affichage, navigation aisée dans les menus.
- Temps et vitesse d'aspiration réglables.
- Peut également être contrôlé de l'extérieur via RS485, CAN, USB via PC.
- Peut être placé à un maximum de 3 mètres au-dessus ou au-dessous du niveau de l'eau.
- Applicable en combinaison avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration de 0,5 % (5 grammes/litre).

	ECO FLEX
Capacité en m³/h (à 8 mwc/3400 rpm)	40
Puissance en kW (à 3400 rpm)	
- inclus (P1)	2,70
- émis (P2)	2,20
Voltage	230V
Courant en Ampères (à 3400 rpm)	12,0 (max)
Taille du raccordement aspiration/refoulement (colle)	90F/90F
Poids en kg	24,5

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3087010450	Badu Eco Flex	€2.238


POMPES À VITESSE VARIABLE

INVERECO

NEW



DE14 DE18

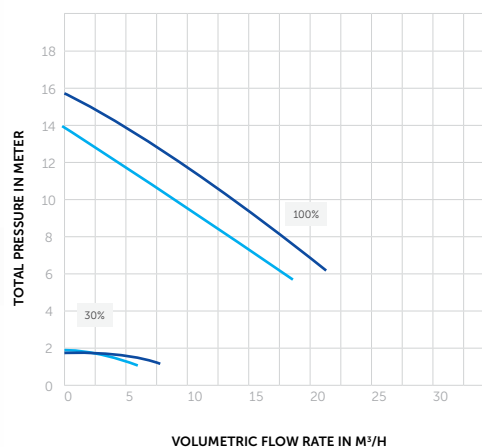

+ Garantie de 2 ans

+ 4 ans de garantie sur le moteur

Caractéristiques

- 4 minuteries de filtration pour un fonctionnement quotidien
- Lavage à contre-courant par simple pression d'un bouton
- Capacité de fonctionnement de 30 à 100 %
- La consommation électrique instantanée peut être lue sur l'écran
- Entrée numérique avec câble de 2,5m
- Équipée d'une protection de démarrage progressif.
- Câble d'alimentation inclus (2 m)

	INVERECO DA14	INVERECO DA18
Capacité en m ³ /h (pour 8 mwc/3000 t/min)	14.5	18
Puissance en kW (à 2830 t/min)		
- propre (P1)	0,60	0,75
- délivrée (P2)	0,53	0,64
CV		
Tension	230	230
Courant en Ampère (à 2830 t/min)	2,8	3,5
Dimension du raccordement d'aspiration/d'évacuation (filetage intérieur)	2" F / 2" F	2" F / 2" F
Poids en kg	13	13

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023070140	InverEco DE14	€615
3023070141	InverEco DE18	€815

E.SWIM - REFROIDIS À L'EAU



+ Garantie 3 ans

Caractéristiques

- Révolutionnairement silencieux, efficace et refroidi par eau.
- Fonctionnement extrêmement silencieux grâce au moteur à aimant permanent refroidi à l'eau.
- Débit réglable, l'un des plus grands avantages de cette pompe.
- Peut être utilisé de manière autonome, les durées de filtration et divers paramètres supplémentaires peuvent être réglés via des paramètres pratiques dans le menu.
- Débit garanti, même en cas de contre-pression due à un filtre encrassé.

	E.SWIM 150M	E.SWIM 150M SVRS	E.SWIM 300M
Capacité en m ³ /h (à 8 mwc/2830 rpm)	24	24	42
Puissance en kW (à 2830 rpm)			
- inclus (P1)	1,25	1,25	2,25
- émis (P2)	1,10	1,10	1,90
HP	1,50	1,50	2,6
Voltage	230	230	230
Courant en Ampères (à 2830 rpm)	5,6	5,6	10,0
Taille du raccordement aspiration/refoulement (colle)	2" F/2" F	2" F/2" F	2" F/2" F
Poids en kg	19	19	21,3


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3000000029	E.SWIM 150M	€1.959
3000000036	E.SWIM 150M SVRS	€2.096
3000000054	E.SWIM 300M	€2.506
3000000060	Câble de connexion E.SWIM 16m - Kit	€138

POMPES À VITESSE VARIABLE

INTELLIFLO 3



+ Garantie 3 ans

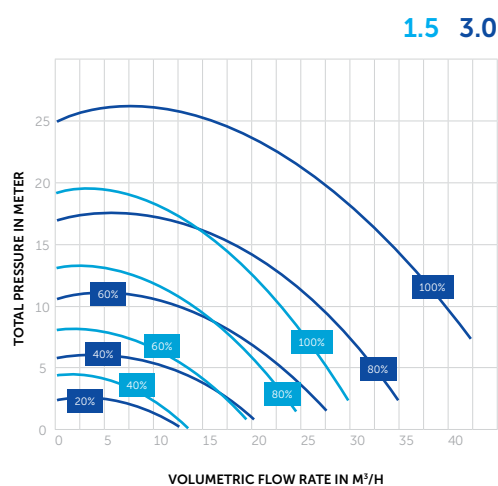

Caractéristiques

- Connectivité Bluetooth et Wifi
- Gestion du débit
- Carte relais avec deux relais programmables
- 8 vitesses/durées programmables – menus simplifiés
- Nouveau moteur à aimants permanents fabriqué en Italie
- Protocole de communication IntelliComm (RS485) compatible avec Wattr.

	INTELLIFLO 1.5	INTELLIFLO 3.0
Capacité en m³/h (à 8 mwc/3000 rpm)	24	38
Puissance en kW (à 2830 rpm)		
- inclus (P1)	1237W	2370W
- émis (P2)		
HP	1.5	3.0
Voltage	230V	230V
Courant en Ampère (à 2830 rpm)		
Aspiration/refoulement (adhésif)	50/63mm	63/75mm
Poids en kg		


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034030011	Intelliflo 1.5 VSF	€2.205
3004030030	Intelliflo 3 VSF	€3.056





POMPES
TRADITIONNELLES

POMPE PPG DELUXE

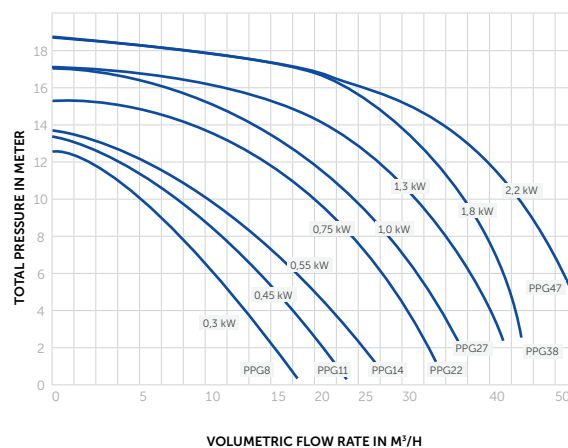

+ Garantie 3 ans

Caractéristiques

- Successeur de la Badu 90, qui fut pendant des années la norme dans l'industrie de la piscine en matière de fiabilité, d'efficacité et de niveau de bruit.
- Combine la technologie existante et éprouvée avec les dernières technologies.
- Une pompe moderne et élégante avec des performances hydrauliques plus efficaces et un fonctionnement silencieux.
- Peut être placé à un maximum de 3 mètres au-dessus ou 3 mètres en dessous du niveau d'eau.
- À utiliser dans les piscines avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration en sel de 0,5 % (5 grammes/litre).


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	KW	PHASE	DÉBIT EN M³/H À 8 MWC	RACCORDE- MENT ASPIRATION/PRESSE	€
3087010487	Pompe PPG Deluxe 8 Mono	0.3	I	8	63F/63F	€741
3087010488	Pompe PPG Deluxe 8 Tri	0.3	III	8	63F/63F	€741
3087010489	Pompe PPG Deluxe 11 Mono	0.45	I	11	63F/63F	€784
3087010490	Pompe PPG Deluxe 11 Tri	0.45	III	11	63F/63F	€784
3087010491	Pompe PPG Deluxe 14 Mono	0.55	I	14	63F/63F	€825
3087010492	Pompe PPG Deluxe 14 Tri	0.55	III	14	63F/63F	€825
3087010493	Pompe PPG Deluxe 22 Mono	0.75	I	22	63F/63F	€863
3087010494	Pompe PPG Deluxe 22 Tri	0.75	III	22	63F/63F	€863
3087010495	Pompe PPG Deluxe 27 Mono	1	I	27	63F/63F	€986
3087010496	Pompe PPG Deluxe 27 Tri	1	III	27	63F/63F	€986
3087010497	Pompe PPG Deluxe 38 Mono	1.5	I	38	75F/75F	€1.433
3087010498	Pompe PPG Deluxe 38 Tri	1.5	III	38	75F/75F	€1.433
3087010499	Pompe PPG Deluxe 47 Mono	2.2	I	47	75F/75F	€1.580
3087010500	Pompe PPG Deluxe 47 Tri	2.2	III	47	75F/75F	€1.580
3087010705	Couvercle transparent avec lumière					€79,00

POMPES TRADITIONNELLES

POMPE PPG



+ Garantie 5 ans moteur

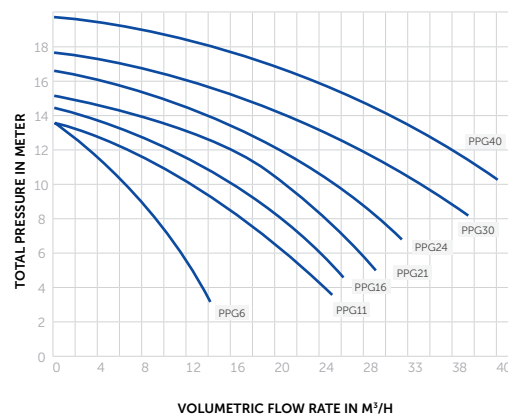

Caractéristiques


- Nous utilisons une garniture mécanique avec une face carbone et une face carbure, et joints en Viton
- Roulements: dans ce domaine nous faisons aussi évoluer la technique avec de série sur toutes nos pompes des roulements 2RS C3 haute température classe H
- Boulonnerie et visserie 100 % inox 304
- Arbre en friction/fusion inox 316 L, entièrement recouvert par la queue de turbine donc aucun contact avec le liquide pompé
- Intensité très basse donc consommation d'énergie faible
- Compatible eau de mer et traitement au sel
- Extrêmement silencieuse
- Equipped with a flexible filterbasket.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DÉBIT EN M³/H À 8 MWC	HP	KW	PHASE	RACCORDEMENT ASPIRATION/PRESSE	€
3023030411	PPG 6 mono	6	0.5	0.37	I	50F/50F	€489
3023030412	PPG 6 tri	6	0.5	0.37	III	50F/50F	€489
3023030413	PPG 11 mono	17	0.75	0.55	I	50F/50F	€505
3023030414	PPG 11 tri	17	0.75	0.55	III	50F/50F	€505
3023030415	PPG 16 mono	21	1	0.75	I	50F/50F	€521
3023030416	PPG 16 tri	21	1	0.75	III	50F/50F	€521
3023030417	PPG 21 mono	25	1.5	1.1	I	63F/63F	€570
3023030418	PPG 21 tri	25	1.5	1.1	III	63F/63F	€570
3023030419	PPG 24 mono	30	2	1.5	I	63F/63F	€613
3023030420	PPG 24 tri	30	2	1.5	III	63F/63F	€613
3023030421	PPG 30 mono	39	2.5	1.8	I	63F/63F	€695
3023030422	PPG 30 tri	39	2.5	1.8	III	63F/63F	€695
3023030423	PPG 36 mono	43	3	2.2	I	63F/63F	€711
3023030424	PPG 36 tri	43	3	2.2	III	63F/63F	€711

PPG COMPACT



POWERED BY SPECK

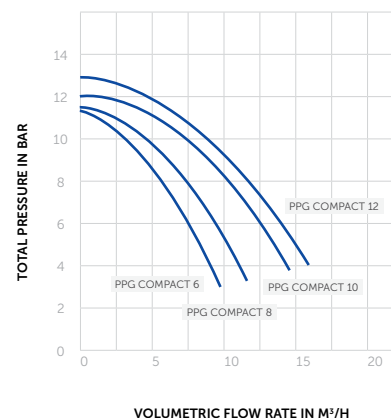 Garantie 3 ans


Caractéristiques

- Auto-amorçante, hydrauliquement optimisée pour les petites piscines.
- Tailles de connexion similaires aux séries Badu Magic et Alpha, interchangeable.
- Couvercle transparent et préfiltre 0,5 litre.
- La partie électrique est entièrement isolée galvaniquement.
- Peut être placé à un maximum de 2 mètres au-dessus ou 3 mètres en dessous du niveau d'eau.
- Applicable en combinaison avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration de 0,5 % (5 grammes/litre).


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DÉBIT EN M³/H À 8 MWC	KW	HP	PHASE	RACCORDEMENT ASPIRATION/PRESSE	€
3087010719	PPG Compact 6	6	0.18	0,25	I	50F/50F	€490
3087010720	PPG Compact 8	8	0.25	0,34	I	50F/50F	€508
3087010721	PPG Compact 10	10	0.40	0,55	I	50F/50F	€527
3087010722	PPG Compact 12	12	0.45	0,60	I	50F/50F	€544

POMPES TRADITIONNELLES

PRIME / 7-20

SPECK X
pumps

+ Garantie 3 ans

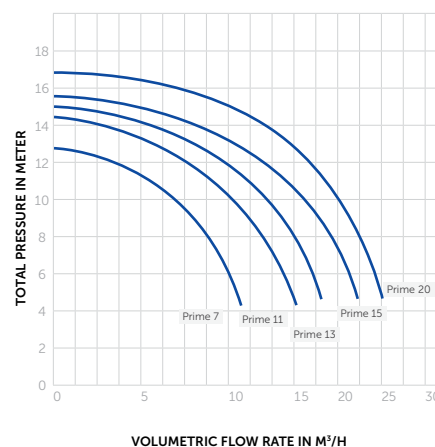

Caractéristiques


- Le modèle le plus populaire de Speck, connu et similaire à la Badu orange Série 90.
- Pompe de piscine en polypropylène auto-amorçante très silencieuse.
- Livré en standard avec relais thermique intégré.
- Grand préfiltre de 3 litres avec couvercle transparent (clé à molette incluse).
- Peut être placé à un maximum de 3 mètres au-dessus ou au-dessous du niveau d'eau.
- Applicable en combinaison avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration de 0,5 % (5 grammes/litre).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DÉBIT EN M³/H À 8 MWC	KW	PHASE	RACCORDEMENT ASPIRATION/PRESSE	€
3087010662	Badu Prime 7 Mono	7	0.3	I	1½"F/1½"F	€874
3087010663	Badu Prime 7 Tri	7	0.3	III	1½"F/1½"F	€837
3087010664	Badu Prime 11 Mono	11	0.45	I	1½"F/1½"F	€936
3087010665	Badu Prime 11 Tri	11	0.45	III	1½"F/1½"F	€884
3087010666	Badu Prime 13 Mono	13	0.55	I	2"F/1½"F	€965
3087010667	Badu Prime 13 Tri	13	0.55	III	2"F/1½"F	€947
3087010668	Badu Prime 15 Mono	15	0.75	I	2"F/1½"F	€1.044
3087010669	Badu Prime 15 Tri	15	0.75	III	2"F/1½"F	€983
3087010670	Badu Prime 20 Mono	20	1	I	2"F/1½"F	€1.117
3087010671	Badu Prime 20 Tri	20	1	III	2"F/1½"F	€1.000

DELTA

SPECK X
pumps


+ Garantie 3 ans

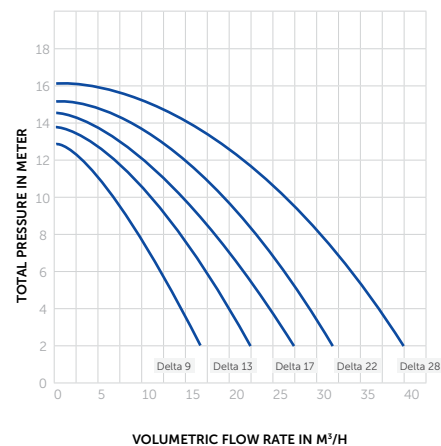


Caractéristiques

- Modèle haut de gamme et standard attendu en termes de qualité technique pour les installations de piscines. Ce modèle n'est distribué en Europe qu'exclusivement par les fournisseurs spécialisés.
- Extrêmement silencieux et efficace, grâce à un ventilateur de refroidissement spécial et l'hydraulique configurée. Capacités élevées avec moins de consommation d'énergie.
- Grand corps de pompe d'un volume d'environ 4 litres et couvercle transparent avec éclairage LED (la clé pour presse-étoupe est incluse).
- Le moteur électrique est sans entretien, équipé d'un moteur en inox arbre en acier, roulements à billes.
- Équipé en standard de douilles à collet en PVC et d'un bouchons drain encastré, pas de risque de casse.
- Peut être placé à un maximum de 3 mètres au-dessus ou 3 mètres en dessous du niveau d'eau.
- Applicable en combinaison avec des systèmes d'électrolyse au sel avec une concentration de 0,5 % (5 grammes/litre).

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	DÉBIT EN M³/H À 8 MWC	HP	KW	PHASE	RACCORDEMENT ASPIRATION/PRESSE	€
3087010714	Badu Delta 9 Mono	9	0,4	0,3	I	50F/50F	€910
3087010813	Badu Delta 9 tri	9	0,4	0,3	III	50F/50F	€910
3087010715	Badu Delta 13 Mono	13	0,6	0,45	I	50F/50F	€944
3087010814	Badu Delta 13 tri	13	0,6	0,45	III	50F/50F	€944
3087010716	Badu Delta 17 Mono	17	0,75	0,55	I	63F/63F	€975
3087010815	Badu Delta 17 tri	17	0,75	0,55	III	63F/63F	€975
3087010717	Badu Delta 22 Mono	22	1,0	0,75	I	63F/63F	€1.144
3087010816	Badu Delta 22 tri	22	1,0	0,75	III	63F/63F	€1.144
3087010718	Badu Delta 28 Mono	28	1,4	1,0	I	63F/63F	€1.417
3087010817	Badu Delta 28 tri	28	1,4	1,0	III	63F/63F	€1.417

POMPES TRADITIONNELLES

MCB

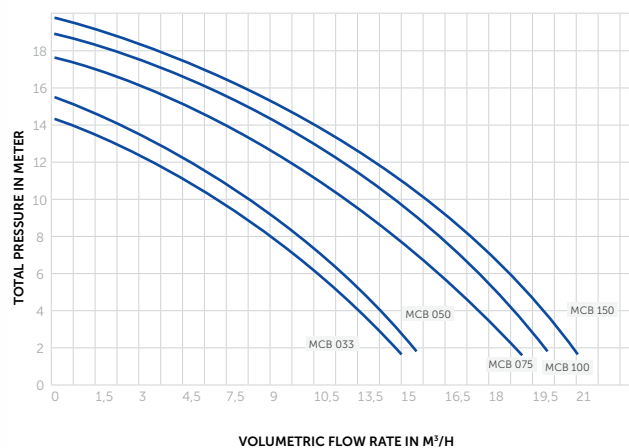

+ Garantie 5 ans moteur

Caractéristiques

- Très haut rendement hydraulique
- Silencieuse
- Couvercle transparent à boulonner
- Moteur résine IP 55 - Classe F
- Moteur S1 (Service continu)
- Visserie 100% inox 304
- Compatible traitement au sel et eau de mer
- En monophasé : protection thermique incorporée

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DÉBIT EN M³/H À 8 MWC	HP	KW	PHASE	RACCORDEMENT ASPIRATION/PRESSE	€
3023030012	MCB 4-6 mono	4	0.25	0.33	I	50F/50F	€384
3023030480	MCB 6-8 mono	6	0.33	0.45	I	50F/50F	€384
3023030013	MCB 6-8 tri	6	0.33	0.45	III	50F/50F	€384
3023030014	MCB 8-10 mono	8	0.5	0.45	I	50F/50F	€398
3023030015	MCB 8-10 tri	8	0.5	0.45	III	50F/50F	€398
3023030016	MCB 10-12 mono	10	0.75	0.65	I	50F/50F	€419
3023030017	MCB 10-12 tri	10	0.75	0.65	III	50F/50F	€419
3023030018	MCB 13-15 mono	13	1	0.7	I	50F/50F	€453
3023030019	MCB 13-15 tri	13	1	0.7	III	50F/50F	€453
3023030020	MCB 14-16 mono	14	1.5	1.1	I	50F/50F	€492
3023030021	MCB 14-16 tri	14	1.5	1.1	III	50F/50F	€492



DIVERS



NCC



Caractéristiques

- Très utile pour les ruisseaux, cascades, douche de massage et diverses autres attractions.
- Sans préfiltre/piège à cheveux
- Y compris raccord de pression et d'aspiration 2 3/4"
- Raccords Ø 63F

+ 2 ans de garantie

	NCC 155T	NCC 175M	NCC 215M	NCC 255T	NCC 295T	NCC405T
Capacité en m ³ /h à 8 mwc	40	40	60	70	83	90
HP	2,00	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50
Puissance inclus en kW (P1)	2	2	2,60	2,75	3,60	3,85
Voltage, étoile/triangle	400/230	230	230	400/230	400/230	400/230
Courant en Ampères	3,2/5,5	8,8	11,5	4,8/8,3	6,3/10,9	6,6/11,4

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	€
3023030275	Contre-courant NCC 155T - 3,2A	€1.442
3023030263	Contre-courant NCC 175M - 8,8A	€1.489
3023030166	Contre-courant NCC 215M - 11,5A	€1.676
3023030276	Contre-courant NCC 255T - 4,8A	€1.730
3023030196	Contre-courant NCC 295T - 6,3A	€1.777
3023030277	Contre-courant NCC 405T - 6,6A	€1.866

POMPE SUBMERSIBLE

POMPE SUBMERSIBLE DAB



Caractéristiques

- Avec clapet anti-retour et grille de fond amovible, donc également utilisable comme aspirateur nettoyant à plat
- A utiliser avec de l'eau propre.
- Corps de pompe, roue, capot et grille en techno-polymère.
- Lorsqu'il est entièrement immergé, adapté à une utilisation continue, via le raccord supérieur 1 1/4 po, le liquide refroidit le moteur.
- Équipé de 10 mètres de câble et prise.
- Classe de boîtier IP68, 230 V.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3027030034	Pompe submersible DAB NOVA UP 300 MA - 0,38 kW, 8m ³ /h à 2 mètres de hauteur	€332
3027030035	Pompe submersible DAB NOVA UP 600 MA - 0,77 kW, 12m ³ /h à 2 mètres de hauteur	€474

BLOWERS

BLOWERS PROFESSIONNELS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007160034	Souffleur Vacom 0,85 kW - 230 V	€655
3007160035	Souffleur Vacom 0,85 kW - 230/400 V	€632
3007160036	Souffleur Vacom 1,50 kW - 230 V	€1.001
3007160037	Souffleur Vacom 1,50 kW - 230/400 V	€970
3007160038	Souffleur Vacom 2,20 kW - 230/400 V	€1.467
3007160039	Souffleur Vacom 3,00 kW - 230/400 V	€1.949

Accessoires

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	€
3007160040	Pressure fuse 1 1/2" M for Vacom blowers	€149
3007160041	Pressure fuse 2" M for Vacom blowers	€203
3007160043	Suction filter 1 1/2" for Vacom blower 0,85kW	€176
3007160044	Suction filter 2" for Vacom blowers 1.50/2.20/3.00kW	€268
3007160045	Silencer (additional) 1 1/2" for Vacom blower 0,85kW	€86,00
3007160046	Silencer (additional) 2" for Vacom blowers 1.50/2.20/3.00kW	€140
3007160042	Pressure gauge 1/4" Vacom blowers 0 - 1,0 bar	€122

ITT GENESIS BLOWERS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007160032	Genesis 900 Watt - 230 V	€369
3007160033	Genesis 500 Watt - 230 V	€331

BLOWERS

COMMENT CALCULER LA CAPACITÉ DU VENTILATEUR?

Comptez le nombre de trous et multipliez-le par, par exemple, le débit requis (m³/h). Ensuite, voyez quelle hauteur (profondeur d'eau) doit être surmontée et ajoutez 0,3 mètre à cela, de sorte que l'air s'échappe avec une vitesse suffisante.

Exemple de calcul

- Niveau d'eau environ 80 cm.
- Banc d'écchymoses et plaque à bulles à raccorder à 1 soufflerie.
- La fontaine a 80 trous de ø 2,5 mm
- La plaque à bulles a 26 trous de ø 2,5 mm et 56 trous de ø 3,0 mm.

Details

Déplacement d'air maximal :

- $80 \times 1,28 \text{ m}^3/\text{h} + 26 \times 1,28 \text{ m}^3/\text{h} + 56 \times 1,70 \text{ m}^3/\text{h} = 230,88 \text{ m}^3/\text{h}$
- La hauteur à contourner est de $80 + 30 \text{ cm (extra)} = 110 \text{ cm}$.
- 110 cm de colonne d'eau équivaut à une pression de 110 mbar. Le blower doit donc déplacer 230,88 m³/h avec une pression de 110 mbar.

TROU DIAMÈTRE	SURFACE	FLUX/MIN	FLUX REQUIS
ø 2.0 mm	3.14 mm ²	13.7 l/min	0.50 - 0.82 m ³ /h
ø 2.2 mm	3.80 mm ²	16.5 l/min	0.60 - 0.99 m ³ /h
ø 2.5 mm	4.90 mm ²	21.4 l/min	0.75 - 1.28 m ³ /h
ø 2.8 mm	6.15 mm ²	26.8 l/min	1.00 - 1.61 m ³ /h
ø 3.0 mm	7.10 mm ²	31.0 l/min	1.10 - 1.70 m ³ /h
ø 3.2 mm	7.55 mm ²	33.0 l/min	1.20 - 1.98 m ³ /h
ø 3.5 mm	9.62 mm ²	42.0 l/min	1.50 - 2.52 m ³ /h
ø 3.8 mm	11.34 mm ²	49.5 l/min	1.80 - 2.97 m ³ /h
ø 4.0 mm	12.56 mm ²	55.0 l/min	2.00 - 3.30 m ³ /h
ø 5.0 mm	19.63 mm ²	85.0 l/min	3.00 - 5.10 m ³ /h



CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE

ISAVAR X

NEW



Caractéristiques

- Dotée d'un écran tactile sous verre
- 4 programmations pour un fonctionnement 24 h/24
- Interface conviviale avec lecture de la consommation énergétique
- Commande numérique, entrées numériques, RS48 et sortie relais pour commande externe
- Boîtier en aluminium de qualité supérieure, avec 2 ventilateurs pour un refroidissement performant
- 35 vitesses sélectionnables sur une plage de 1200 à 2900 t/min

MODÈLE	ISAVAR-X 1100	ISAVAR-X 2200	ISAVAR-X 1100C	ISAVAR-X 2200C
Condition de fonctionnement	-10 ~ 40°C	-10 ~ 40°C	-10 ~ 40°C	-10 ~ 40°C
Puissance à l'entrée	1ph AC	1ph AC	3ph AC	3ph AC
Voltage à l'entrée	220V~240V	220V~240V	220V~240V	220V~240V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voltage à la sortie	1ph, 0~240V	1ph, 0~240V	3ph, 0~240V	3ph, 0~240V
Puissance à la sortie	Max 1.1kW	Max 2.2kW	Max 1.1kW	Max 2.2kW
Type de pompe	mono phase	mono phase	triphasé	triphasé
Plage de puissance	1200~2900rpm			

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023070142	ISaver-X 1.1 Mono	€438
3023070144	ISaver-X 1.1 Tri	€438
3023070143	ISaver-X 2.2 Mono	€495
3023070145	ISaver-X 2.2 Tri	€495

FLOWVIS®



Caractéristiques

FlowVis est le mètre débit le plus avancé, abordable et fiable, conçu spécialement pour les piscines, spas, fontaines et jeux d'eaus. Ingénieux dans le concept et sans faille dans le fonctionnement. FlowVis est révolutionnaire pour la mesure précise ! FlowVis vous permet de régler correctement les vitesses de votre pompe, afin d'optimiser les performances de filtration, la consommation d'eau de lavage à contre-courant et de garantir des économies d'énergie maximales.





Lecture claire et stable en m³/h

Pas de flotteurs "rebondissants", pas de roues à aubes, FlowVis® ne collera pas et ne fournira pas de lectures inexactes. Maintient la précision même avec de l'air dans le système.

Conception unique et brevetée 2 en 1 : débitmètre + clapet anti-retour

FlowVis® est plus qu'un simple débitmètre, c'est également un clapet anti-retour (modèles DN40 / d50mm & DN50 / d63mm) !

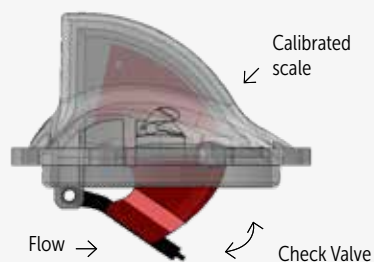

Vous ne pouvez pas l'installer de manière incorrecte!

S'installe rapidement et facilement sans nécessiter de calibrage. S'installe sans avoir besoin d'un tuyau droit avant ou après. Peut être installé juste à côté d'autres raccords. Peut être installé horizontalement, verticalement ou à l'envers ; tête en bas !

FLOWVIS®



Le FlowVis® numérique

Le débitmètre numérique FlowVis® est conçu avec précision et la fiabilité à l'esprit, mais son impressionnante précision > 98% et une fiabilité inégalée ne sont qu'un point de départ.



FlowVis®
Digital Vidéo
d'installation

Un large éventail de fonctionnalités et de fonctionnalités avancées, la capacité pour s'interfacer avec d'autres équipements et sans compromettre la qualité de fabrication, sont ce qui le distingue vraiment des concurrents.

Taux de roulement en heures

Assurez-vous d'atteindre le taux minimum de rotation de votre piscine ou spa. FlowVis® Digital est le premier et seul débitmètre qui affiche le taux courant de roulement.

Indication à distance

Élimine les problèmes d'accès à la lecture du débit, comme dans les espaces ou des problèmes d'erreurs de parallaxe.

Alarmes de débit

Régler le débit minimum et maximum de l'alarme pour s'assurer que votre système fonctionne comme voulu.



Débit précis

Étalonné en usine pour refléter un flux magnétique qui a une précision traçable NIST de 0,02 %. Contrairement aux autres débitmètres numériques, FlowVis® se programme avec une simple sélection de 4 commutateurs DIP.

Rénovable

La boîte murale FlowVis® Digital peut être adaptée à un FlowVis® nouveau ou existant pour faciliter l'accès à une lecture précise du débit.

Affichage de débit adaptable

Affichage numérique et graphique du débit avec différentes options de mesure (US gpm, LPM ou m³/h) FlowVis®

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
ANALOGUE		
3016070125	Débitmètre FlowVis Ø50	€230
3016070126	Débitmètre FlowVis Ø63	€230
3016070127	Débitmètre FlowVis Ø90	€690
3016070128	Débitmètre FlowVis Ø110	€705
DIGITAL		
3016070221	Débitmètre digitale FlowVis Ø63	€270
3016070222	Débitmètre digitale FlowVis Ø75	€270
3016070168	FlowVis affichage numérique	€990

3

Skimmer A800

Pollet Pool Group



4

Pièces à sceller

88	WELTICO DESIGN
100	HAYWARD
106	HUGO LAHME
108	BEHNCKE

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK



WELTICO DESIGN

SKIMMER A800 DESIGN

PPG TECHNICS
Pollet Pool Group



Regardez notre vidéo avec les instructions



Connections : G 2" M / G 1 1/2 F / 50 mm socket

Un skimmer dernière génération à large meurtrière disponible en version ABS et Inox (cf. gamme INOX p 33). Compatible avec tout type de piscine. Le modèle permet une mise à niveau élégante au plus près de la margelle (jusqu'à 4 cm de l'arase du bassin). Avec son design novateur et sa finition d'excellence, le Skimmer A800 a été conçu pour

une application adaptée à tout type de piscines. D'une grande fiabilité, la sortie latérale de l'A800 permet la connexion d'un régulateur de niveau qui optimise son fonctionnement. La meurtrière est disponible en version ABS anti-UV dans différents coloris ou en version INOX.




Anthracite



Gris



Sable



Bleu

Skimmer Flows

Environ 7 m³/h (à une vitesse de 1,5 m/s) si raccordé à la sortie 1" 1/2 avec un tuyau Ø50

Environ 10 m³/h (à une vitesse de 1,5 m/s) si raccordé à la sortie 2" avec un tuyau Ø63

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150067	Skimmer A800 piscine béton/liner - blanc	€315
3007150068	Skimmer A800 liner piscine panneau - blanc	€325
3007150030	Skimmer A800 piscine béton/liner - coloré	€350
3007150031	Skimmer A800 liner piscine panneau - coloré	€360

RÉGULATEUR DE NIVEAU POUR SKIMMER A800



L'A800 offre un design ultime avec le plus haut niveau d'eau possible.



Cette conception de pointe nécessite un contrôle méticuleux du niveau d'eau.

Nous conseillons donc fortement d'ajouter toujours le contrôleur de niveau avec ce skimmer.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150032	Régulateur de niveau skimmer A800 + A600	€160

WELTICO DESIGN

SKIMMER A600 DESIGN



Un modèle haut de gamme très performant permettant une mise à niveau près de l'arase. Ce nouveau modèle, plus grand que l'A400, se distingue parmi les skimmers de la gamme design Weltico.

Caractéristiques:

- ABS traité anti-UV
- Filetage intérieur 1"1/2 et 2" extérieur et Ø 50 mm à coller
- Finition personnalisée possible : en couleur ou en inox

Les éléments qui le constituent sont communs aux autres skimmers (panier, volet et télescope)



Anthracite



Gris



Sable



Bleu

Skimmer Flows

Environ 7 m³/h (à une vitesse de 1,5 m/s) si raccordé à la sortie 1" 1/2 avec un tuyau Ø50

Environ 10 m³/h (à une vitesse de 1,5 m/s) si raccordé à la sortie 2" avec un tuyau Ø63

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150147	Skimmer A600 Design blanc - revêtement en béton/liner	€255
3007150148	Skimmer A600 Design blanc - panneau liner	€270
3007150149	Skimmer A600 Design coloré - béton/liner	€290
3007150150	Skimmer A600 Design coloré - piscine liner/panneau	€305

RÉGULATEUR DE NIVEAU POUR SKIMMER A600



L'A600 nécessite un contrôle méticuleux du niveau d'eau.

Nous conseillons donc fortement d'ajouter toujours le contrôleur de niveau avec ce skimmer.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150032	Régulateur de niveau skimmer A800 + A600	€160

WELTICO DESIGN

4

SKIMMER A400 DESIGN

Le skimmer Design A400 est simple et fonctionnel. Il est équipé d'une grande meurtrière (ouverture 200 x 400mm) et est disponible en version parois béton, parois béton + liner, parois panneaux + liner. Pour les montages avec liner, la meurtrière peut être équipée en option d'inserts laiton pour un montage/démontage plus sûr de la bride d'étanchéité.

Connections : G 2" M / G 1^{1/2} F / 50 mm socket



Skimmer Flows

Environ 7 m³/h (à une vitesse de 1,5 m/s) si raccordé à la sortie 1" 1/2 avec un tuyau Ø50

Environ 10 m³/h (à une vitesse de 1,5 m/s) si raccordé à la sortie 2" avec un tuyau Ø63

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150026	Skimmer A400 piscine béton/liner - blanc	€124
3007150027	Skimmer A400 piscine béton/liner - coloré	€145
3007150028	Skimmer A400 piscine liner/panneau - coloré	€150
3007150065	Skimmer A400 piscine béton/liner - blanc	€130
3007150066	Skimmer A400 piscine liner/panneau - blanc	€140

SKIMMER A200 DESIGN

Le modèle A200 est une version compacte sans meurtrière (ouverture 200 x 200mm). Il est disponible en versions paroi béton, Béton - Liner / Coque, panneaux + liner.

Connections : G 2" M / G 1^{1/2} F / 50 mm socket

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150023	Skimmer A200 piscine béton- blanc	€85,00
3007150024	Skimmer A200 piscine béton/liner - blanc	€115
3007150025	Skimmer A200 piscine liner/panneau - blanc	€140



RÉGULATEUR DE NIVEAU POUR A200 ET A400



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150029	Régulateur de niveau skimmer A200 + A400	€160

WELTICO DESIGN

BONDE DE FOND

Nos bondes de fond Design réunissent les fonctionnalités du produit avec un look moderne en plus.

Fabriquées en ABS et traitées anti-uv.



Elles jouent plusieurs rôles dans une piscine :

- **Nettoyage**
Aspirent les débris qui ont échappé aux filtres des skimmers.
- **Filtration**
Récupèrent le volume d'eau inférieur et crée une circulation d'eau,
- **Vidange**
Facilitent la vidange du bassin (partielle ou complète).

Cette grille en ABS de couleur, s'intègre aussi sur toute autre bonde de fond Weltico pour une petite touche colorée. Elle existe en 4 coloris, teintés dans la masse.

Elles jouent plusieurs rôles dans une piscine :

- **Nettoyage**
Aspirent les débris qui ont échappé aux filtres des skimmers.
- Filtration**
Récupèrent le volume d'eau inférieur et crée une circulation d'eau,
- **Vidange**
Facilitent la vidange du bassin (partielle ou complète).



Anthracite



Gris



Sable



Bleu

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150058	Bonde de fond béton/liner	€35,00
3007150059	Grille de fond couleur	€26,00

WELTICO DESIGN

4

BONDE DE FOND

Notre conception de la bonde de fond réunit les fonctionnalités du produit avec un look moderne. Fabriquées en ABS anti-UV.



Elles jouent plusieurs rôles dans une piscine :

- **Nettoyage**
Aspirent les impuretés qui ont échappé aux filtres du skimmer
- **Filtration**
Récupèrent le volume d'eau du fond et créent une circulation d'eau
- **Vidange**
Facilitent la vidange du bassin (partielle ou complète)

La grille en ABS de couleur, s'intègre aussi sur toute autre bonde de fond Weltico. Elle existe en plusieurs coloris, dans cet éventail :

Forme ronde anti-tourbillons



Anthracite



Gris



Sable



Bleu

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150266	Anti-Vortex Kit - white	€21,00
3007150267	Anti-Vortex Kit - anthracite	€38,00
3007150268	Anti-Vortex Kit - grey	€38,00
3007150269	Anti-Vortex Kit - sand	€38,00

Forme ronde



Anthracite



Gris



Sable



Bleu

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150163	Grate and Flange kit - White	€18,90
3007150275	Grate and Flange kit - Anthracite	€23,95
3007150276	Grate and Flange kit - Grey	€23,95
3007150278	Grate and Flange kit - Sand	€23,95
3007150277	Grate and Flange kit - Blue	€23,95

WELTICO DESIGN

OPTIONS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150112	Extension collar 48 mm	€15,00
3007150108	Vacuum plate with elbow	€14,00

Volets de couleur pour skimmers, compatibles avec tous les skimmers Weltico



Anthracite



Gris



Sable



Blanc

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150202	Skimmer cover & frame - White	€44,00
3007150199	Skimmer cover & frame - Anthracite	€46,00
3007150200	Skimmer cover & frame - Grey	€46,00
3007150201	Skimmer cover & frame - Sand	€46,00

Boîte de jonction électrique de couleur



Anthracite



Gris



Sable



Blanc

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150022	Boîte de jonction électrique - Blanc	€20,00
3007150270	Boîte de jonction électrique - Anthracite	€30,00
3007150271	Boîte de jonction électrique - Gris	€30,00
3007150272	Boîte de jonction électrique - Sable	€30,00

WELTICO DESIGN

4

- Montage : à visser 1" 1/2, 2" extérieur (ou à coller Ø 50 mm sur demande).
- Disponibles pour parois : piscines en béton, piscines en béton et en panneaux avec liner et baignoires de piscine.
- Fabriquées en ABS.

ÉTAPE 1: CHOISISSEZ VOS TRAVERSÉES DE PAROI



- Longueur 300 mm à couper.
- 2" M 50mmF
- Fabriquées en ABS.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150060	Traversée de paroi panneau Béton 300mm	€14,00
3007150061	Traversée de paroi piscine béton liner 300mm	€16,00

ÉTAPE 2: CHOISISSEZ VOS ENTRÉES MURALES

WALL INLETS

Concrete



Panel



Liner



Blanc



Bleu



Anthracite



Gris



Sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
Version blanche		
3007150041	Entrée réglable 1 1/2 en béton	€10,00
3007150042	Entrée réglable 1 1/2 revêtement en béton	€17,00
3007150043	Entrée réglable 1 1/2 panneau	€14,00
Colle en option		
3007150044	Entrée réglable 50mm béton	€10,00
3007150050	Prise balai 50mm béton	€7,00
Version colorée (uniquement pour les liners)		
3007150171	Refoulement orientable 1 1/2 béton liner - coloré	€40,00
3007150172	Refoulement orientable 50mm béton liner - coloré	€40,00

WELTICO DESIGN

PRISE BALAI



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150047	Prise balai 1"1/2 beton	€7,00
3007150048	Prise balai liner 1"1/2 piscine en beton	€12,00
3007150049	prise balai 1 "1/2 panneau	€11,00


FINITION

A) GRILLE DESIGN



REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007150070	Grille triangulaire blanc	€7,00
3007150054	Grille triangulaire coloré	€8,00

B) CACHE BALAI



REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007150071	Cache balai triangulaire blanc	€9,00
3007150055	Cache balai triangulaire coloré	€11,00

OPTION POUR LES CACHES VIS DESIGN COLORÉS A & B



REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007150072	Cache vis pour buse beton et coque	€5,00
3007150073	Cache vis pour buse liner /panneau et beton	€5,00
3007150056	Cache vis coloré pour buse beton et coque	€6,00
3007150057	Cache vis coloré pour buse liner /panneau et beton	€6,00

WELTICO DESIGN

4

- Montage : à visser 1" 1/2, 2" extérieur (ou à coller Ø 50 mm sur demande).
- Disponibles pour parois : piscines en béton, piscines en béton et en panneaux avec liner et baignoires de piscine.
- Fabriquées en ABS.

ÉTAPE 1: CHOISISSEZ VOS TRAVERSÉES DE PAROI



- Longueur 300 mm à couper.
- 2" M 50mmF
- Fabriquées en ABS.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150060	Traversée de paroi panneau Beton 300mm	€14,00
3007150061	Traversée de paroi piscine beton liner 300mm	€16,00

ÉTAPE 2: CHOISISSEZ VOS ENTRÉES MURALES

WALL INLETS

Concrete



Panel



Liner



Blanc



Bleu



Anthracite



Gris



Sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150209	Adjustable inlet Elegance 1 1/2 - concrete	€9,00
3007150210	Adjustable inlet Elegance 1 1/2 - concrete/liner	€15,00
3007150211	Adjustable inlet Elegance 1 1/2 - Panel/liner	€16,00
3007150212	Adjustable inlet Elegance 1 1/2 - Shell	€13,00
3007150213	Adjustable inlet Elegance 1 1/2 - concrete/liner - Anthracite	€49,00
3007150214	Adjustable inlet Elegance 1 1/2 - concrete/liner - Grey	€49,00
3007150215	Adjustable inlet Elegance 1 1/2 - concret/liner - Sand	€49,00
3007150216	Adjustable inlet Elegance 1 1/2 - concret/liner - Blue	€49,00
3007150217	Adjustable inlet Elegance 1 1/2 - Shell/liner - Anthracite	€49,00
3007150218	Adjustable inlet Elegance 1 1/2 - Shell/liner - Grey	€49,00
3007150219	Adjustable inlet Elegance 1 1/2 - Shell/liner - Sand	€49,00
3007150220	Adjustable inlet Elegance 1 1/2 - Shell/liner - Blue	€49,00

WELTICO DESIGN

PRISE BALAI



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023030642	Elegance screw-in vacuum ports-concrete	€5,00
3023030643	Elegance screw-in vacuum ports-concrete-liner	€12,00
3023030644	Elegance screw-in vacuum ports-panel-liner	€13,00

FINITION

A) GRILLE DESIGN



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150250	Elegance grate - White	€6,00
3007150251	Elegance grate - Anthracite	€8,00
3007150252	Elegance grate - Grey	€8,00
3007150253	Elegance grate - Sand	€8,00
3007150254	Elegance grate - Blue	€8,00

B) CACHE BALAI



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150255	Elegance vacuum plug - White	€6,00
3007150256	Elegance vacuum plug - Anthracite	€8,00
3007150257	Elegance vacuum plug - Grey	€8,00
3007150258	Elegance vacuum plug - Sand	€8,00
3007150259	Elegance vacuum plug - Blue	€8,00


OPTION POUR LES CACHES VIS DESIGN COLORÉS A & B



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150260	Elegance screw cover - Anthracite	€9,00
3007150261	Elegance screw cover - Grey	€9,00
3007150262	Elegance screw cover - Sand	€9,00
3007150263	Elegance screw cover - Blue	€9,00

WELTICO DESIGN

4 DESIGN EN ACIER INOXYDABLE

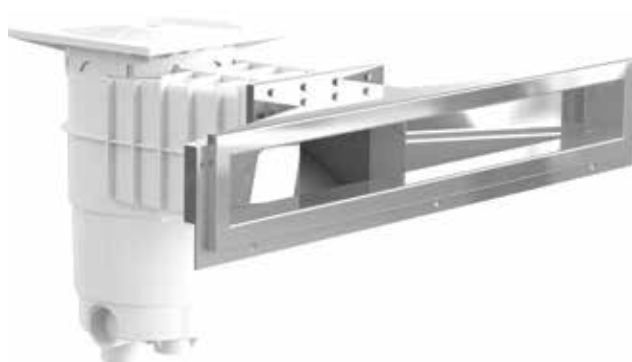

Avec leur design épuré et des finitions d'excellence (en acier inoxydable AISI 316), les skimmers DESIGN inox WELTICO sont conçus pour une application adaptée à tout type de piscines (liner, béton, acrylique et autres). Ils donnent un cachet supplémentaire au bassin. Dans cette gamme, découvrez 3 modèles : L'A600, dernier né des skimmers DESIGN et l'A800 encore plus avant-gardiste.

Ce skimmer permet de monter le niveau d'eau, jusqu'à environ 4 cm de l'arase du bassin. Il permet aussi une connexion à un régulateur de niveau.

Effet miroir garanti !

Skimmer A800



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150034	Skimmer inox A800	€1.410
3098020212	Finition volet automatique A800 skimmer	€360

Skimmer A600



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150151	Skimmer A600 Design SS - Béton et panneau	€1.215

Skimmer A400




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150033	Insert inox skimmer A400	€880

WELTICO DESIGN

DESIGN EN ACIER INOXYDABLE

Accessoires pour buses

Une gamme d'accessoires pour donner une finition inox parfaite et finaliser le look de votre piscine.



00000

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150074	Jet orientable inox + cache pour piscine beton	€410
3007150075	Jet orientable inox + cache pour piscine liner	€420

Accessoires pour raccords de retour - acier inoxydable 316



REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007150273	Screw cover + nozzle SS concrete-liner	€110

Grille de bonde de fond INOX Design




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007150040	Grille de fond inox	€200

HAYWARD

SKIMMERS

Sans cesse sollicité, que ce soit en bouche d'aspiration ou du fait de leur exposition au soleil et aux produits de traitement, Hayward® accorde la plus grande importance à la résistance de ses skimmers, pièces incontournables de votre bassin.

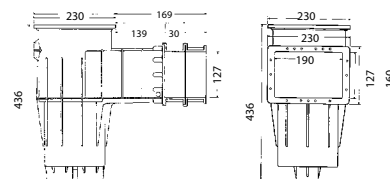

3007140031



Gris anthracite



Gris



Sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EXTENSION MM	€
3007140031	Skimmer standard pour piscine liner	139	€145
3007140030	Skimmer standard pour piscine béton	139	€110
3007140032	Premium skimmer - coloré	139	€170
3007140055	Extensions liner premium skimmer		€28,00

SKIMMERS LARGES



3007140034




Gris anthracite



Gris



Sable

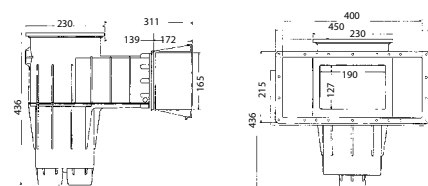

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EXTENSION MM	€
3007140034	Skimmer grande meurtrière pour piscine liner	311	€160
3007140033	Skimmer grande meurtrière pour piscine béton	311	€140
3007140035	Premium skimmer - coloré	311	€205

HAYWARD


PIÈCES DE FOND

4


Située au point le plus profond du bassin, la bonde de fond a pour fonction de récupérer l'eau du fond, plus froide, pour la brasser avec l'eau de surface et assurer ainsi l'homogénéité thermique et la bonne répartition du traitement chimique dans le bassin. Elle permet également de le vider. (Conformes aux normes de sécurité américaines, les bondes de fonds Hayward® présentent les garanties d'efficacité et de sécurité les plus exigeantes du marché.)



3007140022



3007140043



Un choix de couleurs est disponible dans cette gamme :



Gris anthracite



Gris



Sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140022	Pièce de fond 2" pour piscine liner	€55,00
3007140043	Pièce de fond 63mm pour piscine liner	€55,00
3007140042	Pièce de fond 63mm pour piscine béton	€45,00
3007140023	Bonde de fond 2" - coloré	€62,00
3007140152	Bonde de fond, Liner, Anti Vortex D196	€69,00
3007140136	Anti-vortex D168mm incl.	€75,00

Options - Finition pour pièces à sceller en acier inoxydable




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140019	Bonde de fond Cofies pour 3007140022 / 3007140023 / 3007140043	€140

HAYWARD

TRAVERSÉES DE PAROI

Caractéristiques

- Raccordement : 2" - 50 mm
- Matière : ABS 250 mm ou 200 mm
- Utilisable avec : Projecteurs halogènes béton 75 W, projecteurs halogènes béton et liner 100 W, buses et prises balai line

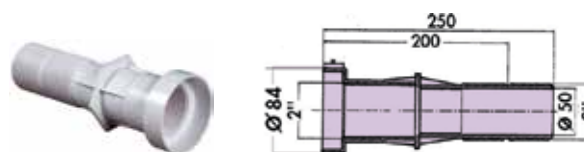


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140036	Traversée de paroi 250 mm	€15,00

TRAVERSÉES DE PAROI

Caractéristiques


- Raccordement : 2" - 50 mm
- Matière : ABS 250 mm ou 200 mm
- Utilisable avec : Buses et prises balai béton



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140037	Traversée de paroi 250 mm	€13,00

Caractéristiques

- Raccordement : 63 - 50 mm
- Matière : ABS
- Utilisable avec : Buses et prises balai béton



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140039	Traversée de paroi 250 mm	€18,00

HAYWARD

BUSES DE REFOULEMENT

Prise balai 2" - 1 1/2" à visser béton et coque



3007140041



3007140129

Caractéristiques

- Matière : ABS
- Débit admissible : 5 à 6m³/h




Gris anthracite | Gris | Sable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140041	Prise balai pour piscine liner - Blanc	€19,00
3007140096	Bouchon	€10,00
3007140041	Prise balai pour piscine liner - colorée	€26,00
3007140129	Bouchon avec joint/à visser 33mm	€11,00
3007140134	Bouchon avec joint/à visser 33mm coloré	€17,00
3007140155	Swivel nozzle drive 1 1/2"	€30,00
3007140049	Prise balai pour piscine béton	€10,00
3007140128	Bouchon avec joint plat / à visser 10 mm	€8,00
3007140162	Union Econo 1.5" MIPX 38 Cannelé	€20,00

BUSES DE REFOULEMENT ORIENTABLE



3007140024



3007140025 Gris anthracite | Gris | Sable

Caractéristiques

- Matière : ABS
- Équipements : Rotule orientable Ø 22 / Bride / Joints autocollants / Vis
- Débit admissible : 5 à 6m³/h

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140024	Buse orientable pour piscines liner	€21,00
3007140025	Buse orientable pour piscines liner - coloré	€28,00
3007140045	Buse de refoulement pour piscine béton	€12,00
3007140040	Vacuum fitting panel pool	€20,00
3007140046	Buse orientable + écrou arrière pour piscines panneau 2" - 50mm	€35,00

Options - finition pour pièces à sceller en acier inoxydable



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140016	Buses 1 1/2" pour 3007140024 / 3007140025 / 3007140046	€140

HAYWARD

4

ACCESSOIRES - HAYWARD POUR PISCINE LINER & BÉTON

Skim-Vac pour Skimmers

- Matière : Polypropylène
- Fonction : Permet le raccordement du tuyau d'aspirateur sur le skimmer, en l'absence de prise balai



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140047	Skim-Vac	€18,00

Réhausse pour skimmers


- Matière : ABS
- Fonction : Permet de récupérer la différence de niveau de la plage
- Hauteur utile : 50 ou 150mm, recoupable



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140010	Réhausse pour skimmer Hayward Premium (150mm)	€17,00
3007140163	Réhausse pour skimmer Hayward (50mm)	€29,00

Régulateur de niveau

- Matière : ABS
- Raccordement : Arrivée d'eau 3/8" sortie inférieure 50 à coller

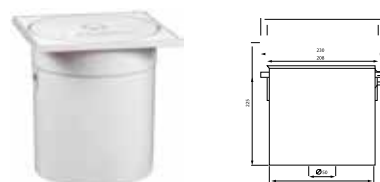

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140011	Régulateur de niveau	€115

Brides

- Matériau : ABS
- Remplacement de skimmers



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007140106	Small track cover plate - SP1082	€35,00
3007140107	Wide track cover plate - SP1082	€40,00



HUGO LAHME

SKIMMER



3007020019



3007020020



3007020071



3007020070



3007020072

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007020019	Skimmer de surface	€1.160
3007020020	Kit bride	€195
3007020071	Extension grande meurtrière	€485
3007020070	Kit Bride pour large facade	€245
3007020072	Façade pour grande meurtrière	€375

PIÈCES DE FOND



3007020023



3007020074



3007020024

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007020023	Pièces de fond 90° - 2" F	€235
3007020074	Bond de fond sortie verticale 2" M	€195
3007020024	Kit bride	€65,00

REFOULEMENT DE FOND



3007020029



3007020030

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007020029	Refolement pour sol, ajustable et possibilité de fermer, couverture 316 L	€187
3007020030	Refolement pour sol, bride	€70,00

HUGO LAHME

PASSE PAROIES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007020025	Traversée de paroi pour piscine béton et liner	€165
3007020069	Adapteurs kit de brides pour parois Hayward et Procopi	€75,00

REFOULEMENTS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
INLET		
3007020027	Refolement pour piscine liner	€115
3007020075	Refolement 40 mm pour Béton / Carrelage	€130
3007020015	Refolement pour piscine de béton et piscine préfabriquée - 2" M	€275
3007020073	Buse liner et jet orientable avec kit brides	€250
3007020031	Refolement pour piscine de béton et piscine préfabriquée - 2" M	€155
3007020016	Refolement pour piscine liner	€135
3007020014	Refolement pour piscine béton et piscine préfabriquée - 2" M	€160
3007020094	Raccord d'entrée 1 1/2" M - 40mm - bille 4x8	€125
3007020095	Raccord d'entrée 2" M - 40mm - bille 4x8	€155
3007020096	Raccord d'entrée 2" M - 70mm Acier inoxydable	€175
3082000061	Buse de jet complète Jet Swim Motion	€130
3082000062	Raccord d'entrée avec buse 4x8mm Allfit	€211
GRILLE		
3007140164	Raccord d'entrée Allfit bronze pour piscines en béton	€126
3007140165	Grille d'entrée réglable Allfit bronze pour piscines liner	€137

PRISE BALAI



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007020062	Prise balai pour les piscines liner 2" M - Longueur 40MM + kit bride	€150
3007020063	Prise balai 2" M - Longueur 40MM	€100
3007020139	Raccord d'aspiration RVS 2" m x 70mm	€145
3007020140	Ecrou 2" F préfabriqué	€29,00
3007020064	Fermeture pour prise balai	€65,00
3082000063	Adaptateur de tuyau avec joint torique	€56,00
3007140166	Adaptateur de tuyau avec joint torique Allfit	€55,00

BEHNCKE

SKIMMERS AVEC UNITÉ COULISSANTE

Unité coulissante avant pour une bordure de piscine impeccable.

Avec sa grande ouverture d'écumage et son design exclusif, ce skimmer est particulièrement utile dans les piscines confortables. Son panier de crépine intégré à l'avant élimine le besoin d'une ouverture de service dans la bordure de la piscine.



3098020123



3098020156

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020156	Skimmer de surface type B 500 EVO	€1.579
3098020164	Skimmer de surface type B 600 EVO	€1.689
3098020123	Skimmer de surface type B 280	€815


ACCESSOIRES



3098020124



3098020125

3098020159
3098020167

3098020006

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020124	Passeoire filtrante pour type B 280	€401
3098020125	Raccord d'aspiration pour type B 280	€68,00
3098020159	Passeoire filtrante pour skimmer type B 500 EVO	€971
3098020167	Passeoire filtrante pour skimmer type B 600 EVO	€1.128
3098020006	Bride de liner	€135

BEHNCKE

SKIMMER À HAUT NIVEAU

4

La nouvelle référence pour les niveaux d'eau.

Les B500 Slim et B600 Slim permettent des niveaux d'eau élevés dans la piscine. Le B500 Ultimate établit une nouvelle norme pour les niveaux d'eau. Le résultat ? Une ligne d'eau très proche de la piscine à débordement en cas de sortie de circulation maximale.



3069010001



3069010003



3098020183

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3069010001	Skimmer à haut niveau d'eau Inox B500 SLIM	€1.820
3069010003	Skimmer à haut niveau d'eau à grande bouche Inox B600	€2.035
3098020183	B 500 Ultimate	€1.870

ACCESSOIRES



3069010002



3098020157



3098020224



3098020225

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3069010002	Jeu de brides de doublure B500 SLIM	€235
3069010004	Jeu de brides de doublure B600	€264
3098020157	Bride décorative vis B 500 Slim - liner	€240
3098020158	Bride décorative vis B 500 Slim - béton	€200
3098020165	Bride décorative vis B 600 Slim - liner	€240
3098020166	Bride décorative vis B 600 Slim - béton	€235
3098020184	Jeu de brides en feuille B500 Ultimate	€264
3098020179	Plaque frontale pour B500 Ultimate	€223
3098020224	Jeu de brides B600 Ultimate skimmer	€269
3098020225	Bride ornementale RSV Design Ultimate skimmer	€373

BEHNCKE

PASSE PAROIES



3098020085



3098020103

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020085	Traversé paroi 250mm, 1 1/2"	€160
3098020086	Traversé paroi 300mm, 1 1/2"	€165
3098020103	Traversé paroi liner, 250mm, 1 1/2"	€165
3098020105	Traversé paroi liner, 300mm, 1 1/2"	€175

BUSES D'ENTRÉES



3098020099



3098020091



3098020097



3098020121

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020099	Injecteur rond 1 1/2, 4x7,9mm	€95,00
3098020091	Injecteur M45x1,5 bille fileté 4x7,9mm	€120
3098020097	Buse d'arrivée M45x1,5 m. 4x7,9mm, bride	€190
3098020121	Bride pour injecteur (liner)	€45,00

BEHNCKE

PIÈCES DE FOND

4



3098020060



3098020068



3098020061



3098020069

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020060	Bonde de fond ronde type 150	€365
3098020068	Bonde de fond 150 CUBE line 2015, béton/liner	€350
3098020032	Bride pour piscine liner SS316 pour type 150	€102
3098020064	Bonde de fond type 190	€490
3098020072	Bonde de fond 190 CUBE line 2015, béton/liner	€493
3098020046	Bride pour piscine liner SS316 pour type 190	€112
3098020061	Bonde de fond type 150	€354
3098020069	Bonde de fond 150 CUBE line 2015	€370

ENTRÉE BASSE



3098020040



3098020039



3098020044



3098020033



3098020045

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020040	Injecteur de sol	€99,00
3098020042	Jeu de bride pour piscine liner	€55,00
3098020039	Façade injecteur de sol	€130
3098020044	Façade à visser	€125
3098020033	Injecteur de sol CUBE Line, 90mm	€125
3098020036	Enjoliveur injecteur de sol, 90 mm	€211
3098020043	Protection de PVC	€40,00
3098020045	Clé d'installation	€70,00

BEHNCKE

NEW

4

BLACK LINE

Donnez à votre piscine une élégance contemporaine avec ces accessoires noirs. Disponible pour skimmers B500 Slim et B280. Bride décorative pour lampes Subaqua, raccords d'entrée et bride pour évacuation inférieure modèle 150.



309802226



3098020227



3098020229



3098020228



3098020230

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020226	Black Line Privacy shade B 500 Slim, foil	€234
3098020227	Black Line Strainer insert for type B 280	€382
3098020228	Black Line Inlet Nozzle M45x1,5 thread ball 4x7,9	€118
3098020229	Black Line Cover power LED foils	€191
3098020230	Black Line Two-part cover HFS type 150, seal and Screws	€158





WaterSens

Pollet Pool Group

4



5

Automatisation piscine

116	WATERSENS CONTROLLERS
118	WATERSENS HOME
119	WATERSENS SALT
121	WATERSENS POOL
122	SPACE
130	WATTR
136	AQUARITE® +
138	OXILIFE
142	AQUA EASY POOL CONTROL 4
144	AQUA EASY CONTROL PLUS 2
146	AQUA EASY STATION - PH/REDOX
147	AQUA EASY STATION - PH/CHLORE LIBRE
148	COFFRET ÉLECTRIQUE CYRANO
150	CONTRÔLE DU BAC TAMPON AQUA EASY 2
151	RÉGULATEUR DE NIVEAU AUTOMATIQUE
151	CONTRÔLE POUR BAC TAMPON



Scannez et
découvrez notre
Spareparts catalogue

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES


PVC

DAISY+

AQUADECK

WATERSENS CONTROLLERS

Watersens est le meilleur de sa catégorie en matière de contrôleurs de piscine, vous offrant la palette la plus complète de fonctionnalités. Watersens rend le contrôle de votre piscine simple et facile ! Cette gamme de contrôleurs de piscine se démarque en « simplicité », vous offrant, à vous et à votre client final, une superbe expérience utilisateur. Watersens propose une large gamme de possibilités pour le client final, un contrôle total sur la piscine et une tranquillité d'esprit pour vous en tant que constructeur de piscine. Watersens? Contrôle complet simplifié !

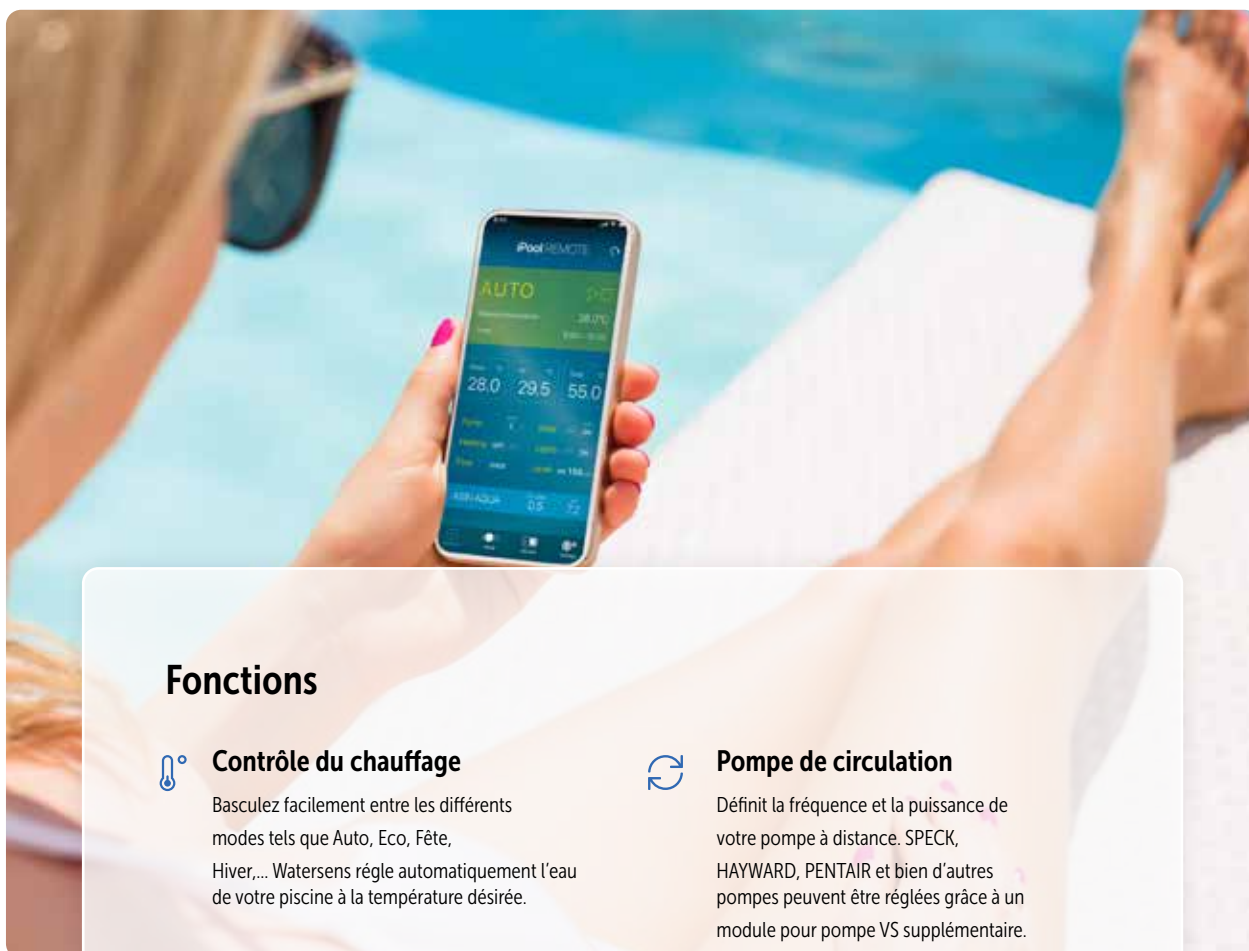

Fonctions



Contrôle du chauffage

Basculez facilement entre les différents modes tels que Auto, Eco, Fête, Hiver,... Watersens régle automatiquement l'eau de votre piscine à la température désirée.



Pompe de circulation

Définit la fréquence et la puissance de votre pompe à distance. SPECK, HAYWARD, PENTAIR et bien d'autres pompes peuvent être réglées grâce à un module pour pompe VS supplémentaire.



Minuterie de filtration

Réglez 4 temps de filtration par jour et choisissez la vitesse à laquelle vous voulez que votre filtration fonctionne.



Chauffage solaire

Le watersens mesure la température du toit et décide de guider l'eau à travers les capteurs solaires ou non.



Lavage automatique du filtre

Configurez votre contre-lavage automatique et déterminer la durée, fréquence et heure de la journée.



Contrôle de niveau

Surveillez facilement le niveau d'eau de votre piscine et réglez-le quand nécessaire.



Couverture / lumières

Avec le Watersens, vous contrôlez votre couverture et les lumières de votre bassin.



Commutateur débordement/fond

Gère et réduit la puissance et le bruit quand cela est nécessaire.

WATERSENS CONTROLLERS

Watersens est disponible en trois types : Watersens Home, Watersens Salt et Watersens Pool. Tous ces types vous offrent palette de fonctionnalités avec un excellent interface utilisateur. Choisissez le Watersens qui vous convient le mieux et profitez d'un contrôle complet simplifié.

5

TRAITEMENT D'EAU DE PISCINE & GESTION DE LA TECHNOLOGIE DE PISCINE



WATERSENS Home

La haute précision du système de gestion de l'eau de piscine combiné à une technologie de désinfection approuvée avec une mesure précise.

- ✓ Gestion complète de la piscine
- ✗ Remote control
- ✓ Désinfection
- ✓ pH control
- ✓ Dosage du chlore
- ✓ Flocculant



WATERSENS Salt

La haute précision du système gestion de l'eau de la piscine avec un système de désinfection combiné au traitement de l'eau le plus populaires au monde par électrolyse.

- ✓ Gestion complète de la piscine
- ✗ Remote control
- ✓ Désinfection
- ✓ pH control
- ✓ Hydro-Electrolysis
- ✗ Flocculant



WATERSENS Pool

Contrôleur LAN intelligent pour l'intégration et le contrôle des éléments clés de la technologie de la piscine par application smartphone.

- ✓ Gestion complète de la piscine
- ✓ Remote control
- ✗ Désinfection
- ✗ pH control
- ✗ Dosage
- ✗ Flocculant

IPool remote

Connexion à Internet via l'application smartphone iPool LIVE ou via la page Web ipool.aseko.com pour la surveillance et la lecture de l'historique de votre piscine d'où vous êtes.



WATERSENS HOME



MODÈLE	WATERSENS HOME
Contrôle de pompes	✓
Contrôle du chauffage	✓
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du détassage	✓
Relais supplémentaire	✓
Dosage du chlore	✓
Connexion LAN	✓
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓ (selon la version)
Mesure de la température	✓ (selon la version)
Mesure du chlore libre	Option
Contrôle du niveau d'eau	Option
Affichage	Écran tactile
Volume de la piscine en m ³ (max.)	250 (piscine privée)

Caractéristiques

- Contrôle complet de pointe pour les applications privées et (semi-)publiques
- Disponible en version Redox ou Chlore libre
- La connexion LAN standard permet de surveiller la régulation en ligne et d'utiliser l'application iPool Live. L'application web affiche tous les processus en temps réel à l'aide de graphiques très lisibles.
- Plage de mesure : pH 4-9 - RedOx/ORP 0-1000 mV - Chlore libre 0-9,9 mg/litre
- Surveillance électronique du débit (le dosage s'arrête en l'absence de débit)
- Divers paramètres de sécurité inclus ; prévention du surdosage de produits chimiques, dosage et délai du dosage ph/chlore maximum
- Équipé de 3 pompes de dosage (capacité maximale 60 ml/min) avec possibilité de doser le chlore, l'acide et l'ACO. 1 pompe doseuse (capacité maximale de 10ml/min) pour distribuer l'APF.
- Lecture de la pompe VSP, de la vanne de commutation et détassage Besgo, du contrôle du bac tampon, du contact de chauffage, de l'appoint, de l'eau et de la température de l'air extérieur. Remarque : pas de télécommande, lecture uniquement

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010105	Watersens Home VS Redox	€3.761
3016010195	Watersens Home VS Chlore libre	€4.170

Accessoires

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010176	écran externe	€840
3016010175	Support de thermomètre	€22,00
3016010117	Manomètre de profondeur	€783
3016010202	Sonde de température eau/air/solaire PT1000 Watersens	€35,00

WATERSENS SALT



MODÈLE	WATERSENS SALT
Contrôle de pompes	✓
Contrôle du chauffage	✓
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du détassage	✓
Relais supplémentaire	✓
Hydrolyse - Électrolyse au sel (mg/l)	✓
Connexion LAN	✓
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓
Mesure du chlore libre	✓
Mesure de la température	Option
Contrôle du niveau d'eau	Option
Affichage	Écran tactile
Volume de la piscine en m3 (max.)	90 (option: 120 & 200)

Caractéristiques

- Contrôle complet de pointe pour les applications privées et (semi-)publiques
- Disponible en version Redox ou Chlore libre
- La connexion LAN standard permet de surveiller la régulation en ligne et d'utiliser l'application iPool Live. L'application web affiche tous les processus en temps réel à l'aide de graphiques très lisibles
- Plage de mesure : pH 4-9 - RedOx/ORP 0-1000 mV – Chlore libre 0-9,9 mg/litre
- Surveillance électronique du débit (le dosage s'arrête en l'absence de débit)
- Divers paramètres de sécurité inclus ; prévention du surdosage de produits chimiques, dosage et délai du dosage ph/chlore maximum
- Équipé de 2 pompes de dosage (capacité maximale 60 ml/min)
- Lecture de la pompe VSP, de la vanne de commutation et détassage Besgo, du contrôle du bac tampon, du contact de chauffage, de l'appoint, de l'eau et de la température de l'air extérieur. Remarque : pas de télécommande, lecture uniquement

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010196	Watersens Salt VS Redox	€3.650
3016010189	Watersens Salt VS Chlore libre	€3.824

Accessoires

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010176	écran externe	€840
3016010175	Support de thermomètre	€22,00
3016010117	Manomètre de profondeur	€783
3016010202	Sonde de température eau/air/solaire PT1000 Watersens	€35,00
3016010194	RL modul pro ASIN pool RS485	€140

APPLICATION POOL LIVE - WATERSENS HOME

L'application iPool Live affiche les données de la piscine en temps réel à l'écran d'un appareil iOS/Android. Elle peut non seulement afficher l'historique et les paramètres actifs mais aussi générer une alarme en cas de dépassement de ceux-ci.



Application web pour une surveillance détaillée de la qualité de l'eau avec des graphiques très lisibles. En temps réel, avec un historique de 30 jours.



WATERSENS POOL



MODÈLE	WATERSENS POOL
Contrôle de pompes	✓
Contrôle du chauffage	✓
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du détassage	✓
Relais supplémentaire	✓
Hydrolyse - Électrolyse au sel (mg/l)	✗
Dosage du chlore	✗
Connexion LAN	✓
Mesure de la température	✓
Affichage	Aucun
Contrôle du fond/trop-plein	✓
Contrôle de la couverture de la piscine	✓
Contrôle des capteurs solaires	✓

5

Caractéristiques

- 4 programme de filtration différents disponibles : Party, Auto, Eco et Winter. Une simple pression du bouton permet de sélectionner le mode d'utilisation approprié pour la piscine.
- La connexion LAN standard permet de surveiller la régulation en ligne et d'utiliser l'application Pool Remote. L'application web affiche tous les processus en temps réel à l'aide de graphiques très lisibles.
- Lecture de la pompe VSP, de la vanne de commutation et détassage Besgo, du contrôle du bac tampon, du contact de chauffage, de l'appoint, de l'eau et de la température de l'air extérieur.
Remarque : pas de télécommande, lecture uniquement.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010160	Watersens Pool Net Controller	€795
3016010161	Watersens Pool VS Module	€150
3016010194	RL modul pro ASIN pool RS485	€140

Accessoires

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010176	écran externe	€840
3016010175	Support de thermomètre	€22,00
3016010117	Manomètre de profondeur	€783
3016010202	Sonde de température eau/air/solaire PT1000 Watersens	€35,00

SPACE

QUAND LA PISCINE DEVIENT INTELLIGENTE



REGARDEZ
LA VIDÉO DE
FORMATION EN
LIGNE SUR SPACE



Qu'est-ce que SPACE ?

Plus qu'un système d'automatisation de piscine classique, SPACE est un dispositif qui vous permet de surveiller votre piscine en temps réel et de la contrôler à distance. Grâce à l'intelligence artificielle (IA)* embarquée, SPACE analyse et surveille en permanence tous les paramètres de votre piscine pour améliorer ses propres performances, limiter les coûts de fonctionnement, éliminer le gaspillage et la rendre véritablement autonome !

AVEC SPACE, VOTRE PISCINE DEVIENT CHAQUE JOUR...



- ...plus intelligente
- ...plus efficace
- ...plus personnelle
- ...plus économique
- ...plus écologique

Un piscine sans cesse optimisée

Plus vous collectez de données, plus le système peut « apprendre » et le fonctionnement de la piscine être optimisé.

En plus, grâce aux mises à jour automatiques, vous bénéficiez de nouvelles fonctionnalités et avantages intéressants.



SPACE collecte, analyse et traite les données de la piscine à l'aide d'algorithmes complexes pour :

- Améliorer continuellement la qualité de l'eau
- Maximise l'efficacité énergétique, l'utilisation de produits chimiques et les économies d'eau
- Améliorer sa sécurité
- Effectuer une maintenance proactivePropose solutions & recommandations



Réellement autonome et intelligente, votre piscine tend vers la perfection jour après jour.

Elle redevient ludique et facile à vivre!
Parfaitement sous contrôle, vous vivez une nouvelle expérience de la piscine et n'avez plus qu'à profiter!



Qualité de service de premier ordre !

Avec SPACE et son interface web, vous pouvez partager l'accès à votre piscine et déléguer sa gestion.

Par exemple, votre pisciniste pourra suivre l'état de votre piscine en quelques clics, être averti lorsqu'une maintenance est nécessaire et identifier le type de maintenance requis.

SPACE

QUAND LA PISCINE DEVIENT INTELLIGENTE

Au-delà de l'automatisation pour plus d'autonomie et de performance !

Avec SPACE, les algorithmes fonctionnent de concert pour apprendre à toujours mieux connaître votre piscine et son comportement (apprentissage automatique) et optimiser tous les processus. Votre piscine gère ses besoins quotidiens de façon efficace, durable et en toute autonomie.

Intelligent et écologique

Finis le surdosage de produits chimiques, ainsi que le gaspillage d'eau et d'énergie. Avec SPACE, tout est calculé, régulé et optimisé :

- Les injections de produits chimiques sont effectuées de manière intelligente
- Les temps de fonctionnement de l'équipement de la piscine sont continuellement ajustés pour limiter la facture d'énergie
- Le remplissage de la piscine est adapté en fonction des conditions météorologiques
- Les fuites d'eau sont immédiatement détectées pour éviter la surconsommation

La meilleure technologie


Une technologie de pointe est au cœur du système. SPACE offre des capteurs uniques de nouvelle génération qui garantissent une fiabilité hors pair des mesures (pH/RedOx, température, pression, niveau d'eau, salinité, etc.). Cette technologie, alliée à l'intelligence artificielle, permet d'obtenir les niveaux de précision les plus élevés et de garantir l'optimisation et l'amélioration continues de votre piscine.

5

CONTRÔLE ET SURVEILLANCE INTELLIGENTS

Via l'application SPACE de Dryden, toutes les installations de piscine peuvent être surveillées à distance. Il est possible d'ajuster les paramètres et de surveiller et analyser de nombreux éléments.

- **Protection renforcée avec notifications :** protection des pompes, surpression, antigel, température élevée, contrôle de l'alcalinité en cas de pH instable, détection de niveau faible de consommables, etc.
- **Surveillance de la consommation énergétique (en option).**
- **Mises à jour et enregistrement de données graphiques automatiques.**

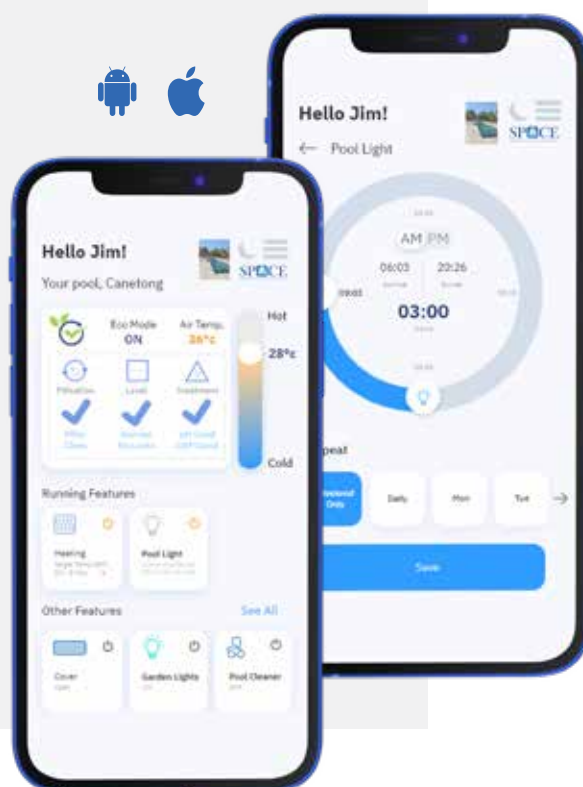

* L'intelligence artificielle désigne des systèmes ou des machines qui imitent l'intelligence humaine pour effectuer des tâches. Le domaine de l'intelligence artificielle inclut l'apprentissage automatique, qui vise à donner aux machines la capacité d'apprendre par expérience et d'acquérir des compétences sans intervention humaine.

SPACE

GESTION COMPLÈTE ET OPTIMALE DE VOTRE PISCINE

5



Toujours connectée



Filtration

Contrôle et gestion automatiques du système de filtration avec notifications.

+ Surveillance et contrôle de la pompe à vitesse variable



Traitement de l'eau

Contrôle et optimisation de l'équilibre hydrique et de la désinfection.

Compatible avec tous types de traitements (chlore, brome, oxygène actif, UV, électrolyseurs au sel ou DA-GEN®).



Détassage

Contrôle du détassage du filtre automatique avec la vanne Besgo à 5 voies.

Également compatible avec les vannes Besgo à 3 voies (rinçage automatique du filtre et mode économique pour les piscines à débordement).



Floculation automatique APF® et dosage ACO®.



Connecté à la météo!

Contrôle intelligent du niveau d'eau

Intelligent et responsable, SPACE offre un contrôle ultraprécis du niveau d'eau grâce à un système exclusif de 4 capteurs et étudie la météo pour maximiser les économies d'eau.

En cas de précipitations, SPACE régule le niveau en utilisant l'excédent d'eau pour détasser le filtre. Il peut également retarder un remplissage si des pluies sont prévues.



Couvertures de piscine et autres équipements

Commande de la couverture de piscine automatique, gestion des attractions aquatiques (jet à contre-courant, cascades, systèmes de massage, etc.), contrôle du débit (avec le débitmètre FlowVis®) et tout autre équipement (éclairage, chauffage, etc.)



SPACE

PANNEAUX SPACE

Étape 1 : Choix de votre panneau SPACE

SPACE COMPLETE DAISY+ (AVEC DA-GEN) POUR LES PISCINES À DÉBORDEMENT ET AVEC SKIMMER

Comprend : Unité de raccordement au système de contrôle des données SPACE + module d'extension (16 sorties + 10 entrées), boîtier de raccordement rapide (pour FlowVis, compteur énergétique), capteur numérique et câble de 8 m FlowVis, hydrolyseur DA-GEN, détecteur de débit, capteurs de pH / RedOx / pression / température d'eau avec porte-capteurs, capteur de la température d'air, 1 Stenner Floc-Dos pour APF, 1 Stenner Econ VX pour pH Minus, 1 canne d'aspiration avec capteur de niveau, préassemblés sur le panneau en PVC. Prise en charge d'Ethernet/ LAN.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRODUCTION DE CHLORE		VOLUME MAX. DE LA PISCINE	€
		TDS 1200	TDS 2400	PRIVÉ	
3016070223	SPACE 45-RX complet Redox regulation	7g	15g	45 m ³	€6.995
3016070224	SPACE 90-RX complet Redox regulation	15g	30g	90 m ³	€7.295
3016070225	SPACE 150-RX complet Redox regulation	25g	50g	150 m ³	€7.995

SPACE Station DAISY (avec chlore liquide) pour les piscines à débordement et avec skimmer

Unité de raccordement au système de contrôle des données SPACE + module d'extension (16 sorties + 10 entrées), boîtier de raccordement rapide (pour FlowVis, compteur énergétique), capteur numérique et câble de 8 m FlowVis, capteurs de pH / RedOx / pression / température d'eau avec porte-capteurs, capteur de la température d'air, 1x Stenner Econ VX pour le chlore liquide, 1 Stenner Floc-Dos pour APF, 1 Stenner Econ VX pour pH Minus, 2 cannes d'aspiration avec capteur de niveau. Préassemblage sur le panneau en PVC. Prise en charge d'Ethernet/ LAN.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070226	Régulation Redox de la station SPACE	€5.995

SPACE

PANNEAUX SPACE

Étape 2 : Ajout des capteurs de niveau d'eau en fonction du type de piscine

5



3016070227



3016070228



3016070234

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070227	Capteurs de niveau d'eau pour réservoir tampon	€240
3016070228	Capteurs de niveau d'eau pour les bassins Skimmer	€150
3016070234	Vanne magnétique pour la régulation du niveau d'eau	€162

Étape 3 : Choix de vos options



3016070221 - 3016070222 - 3016070169



3016070231



3016070238



3016070234



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070231	Routageur GSM SPACE, Carte SIM + Antenne Hi-Gain : connexion sécurisée, dédiée et indépendante au réseau local. Plug & Play : Préconfiguré avec la carte de données SIM. Une option indispensable si la connexion RJ45 n'est pas possible.	€590
3016070168	FlowVis affichage numérique	€990
3016070221	Débitmètre digitale FlowVis Ø63	€270
3016070222	Débitmètre digitale FlowVis Ø75	€270
3016070169	Câble d'extension FlowVis Display 8m	€255
3016070237	Contrôleur énergétique mono-phase IoT	€270
3016070238	Contrôleur énergétique tri-phase IoT	€340
3016070083	Pompe doseuse VS 0.3 - 2.2 l/h pour pH & ACO®	€420
3016070026	Canne d'aspiration	€130
3016070020	Contrôleur de salinité	€640
3016070085	Porte sonde pour 2 sondes 1/2"	€32,00

SPACE

SPACE MODULAIRE

UNITÉ DE RACCORDEMENT AU SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DONNÉES SPACE ET MODULE D'EXTENSION



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070229	Unité de connexion de contrôle des données SPACE 8 relais, 2 entrées, boîte de connexion rapide (pour FlowVis Flowmeter, Energymeter, DA-GEN Hydrolyser), capteur numérique FlowVis avec câble de 8 m, capteur de température de l'air, capteurs de pression et de température de l'eau, 2 bouchons de cellules de débit. Prêt pour Ethernet/LAN.	€2.690
3016070230	Module d'extension SPACE pour 8 sorties supplémentaires + 8 entrées	€495

ÉQUIPEMENT SPACE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
ROUTEUR GSM SPACE		
3016070231	Routeur GSM SPACE, carte SIM + Antenne Hi-Gain : connexion sécurisée, dédiée et indépendante au réseau local. Plug & Play : Préconfiguré avec la carte de données SIM. Une option indispensable si la connexion RJ45 n'est pas possible.	€590
SPACE SMART SENSORS		
3016070232	Kit de sondes pH + ORP SPACE	€325
3016070233	Détecteur de chlore libre SPACE	€2.995
SPACE CAPTEURS DE NIVEAU D'EAU		
3016070227	Capteurs de niveau d'eau pour réservoir tampon	€240
3016070228	Capteurs de niveau d'eau pour les bassins Skimmer	€150
3016070234	Vanne magnétique pour la régulation du niveau d'eau	€162



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRODUCTION DE CHLORE			VOLUME MAX. DE LA PISCINE	€
		TDS 1200	TDS 2400	PRIVÉ		
3016070249	DA-GEN SPACE 45	7g	15g	45 m³		€1.595
3016070250	DA-GEN SPACE 90	15g	30g	90 m³		€2.028
3016070251	DA-GEN SPACE 150	25g	50g	150 m³		€2.962
3016070020	Contrôleur de salinité					€640
3016070021	Détecteur de débit					€100
3016070235	DA-GEN Anode sacrificielle DN50 / d.63mm					€190



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
POMPE DOSEUSE		
3016070083	Pompe doseuse VS 0.3 - 2.2 l/h pour pH & ACO®	€420
3016070084	Pompe doseuse floculation 3.2-240 ml pour APF®	€550
3016070026	Canne d'aspiration	€130
3016070236	Bac de sécurité Dryden Aqua pour les bouteilles de produits chimiques	€85,00

SPACE

SPACE MODULAIRE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
CONTROLLEUR ÉNERGÉTIQUE		
3016070237	Controlleur énergétique mono-phase IoT	€270
3016070238	Controlleur énergétique tri-phase IoT	€340
VANNES BESGO		
	Vannes Besgo à 5 voies à contre-courant automatique	
	Vannes Besgo à 3 voies (aspiration et rinçage)	
DÉBITMÈTRE FLOWVIS		
3016070168	FlowVis affichage numérique	€990
3016070221	Débitmètre digitale FlowVis Ø63	€270
3016070222	Débitmètre digitale FlowVis Ø75	€270
3016070169	Câble d'extension FlowVis Display 8m	€255

WATTR

NEW

LE CONTRÔLEUR DE PISCINE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Une gestion efficace de la piscine, adaptée à vos besoins

Wattr est le contrôleur de piscine le plus récent, autodidacte et ergonomique. Wattr interagit de manière harmonieuse avec tous les dispositifs essentiels de votre installation de piscine. Pensez par exemple à la pompe à chaleur et de circulation, au traitement de l'eau, à l'éclairage et à la couverture. Wattr combine l'ensemble des commandes de votre piscine en une seule application pratique. Le logiciel suit la consommation d'énergie dans votre piscine, connaît les besoins de l'utilisateur final et déclenche automatiquement le scénario idéal grâce aux modèles thermiques/énergétiques. Pour vous, cela se traduit par une économie d'énergie de 30 % tout en maintenant un confort maximal. Vous aimeriez toutefois intervenir vous-même ? C'est possible. Avec l'application, vous gardez le contrôle à tout moment.




INSTALLATION SIMPLE

Personnalisez votre utilisation, en seulement deux étapes simples


ÉTAPE 1

sélectionnez vos températures de confort et de prédilection



ÉTAPE 2

composez votre horaire de baignade



WATTR

LA GESTION INTELLIGENTE ET PERFORMANTE DE LA PISCINE

LAISSEZ S'OPÉRER LA MAGIE DE WATTR !

Wattr optimise votre installation de piscine



Wattr s'adapte automatiquement aux habitudes du propriétaire de la piscine




Wattr tient compte des conditions météo



LE RÉSULTAT

Par un bel après-midi, lorsque la pompe à chaleur est en plein soleil, Wattr la fait fonctionner à sa puissance maximale pour obtenir le COP le plus élevé.

Par une matinée fraîche, la pompe à chaleur étant à l'ombre, Wattr attend que les conditions soient plus favorables afin de maximiser le COP.

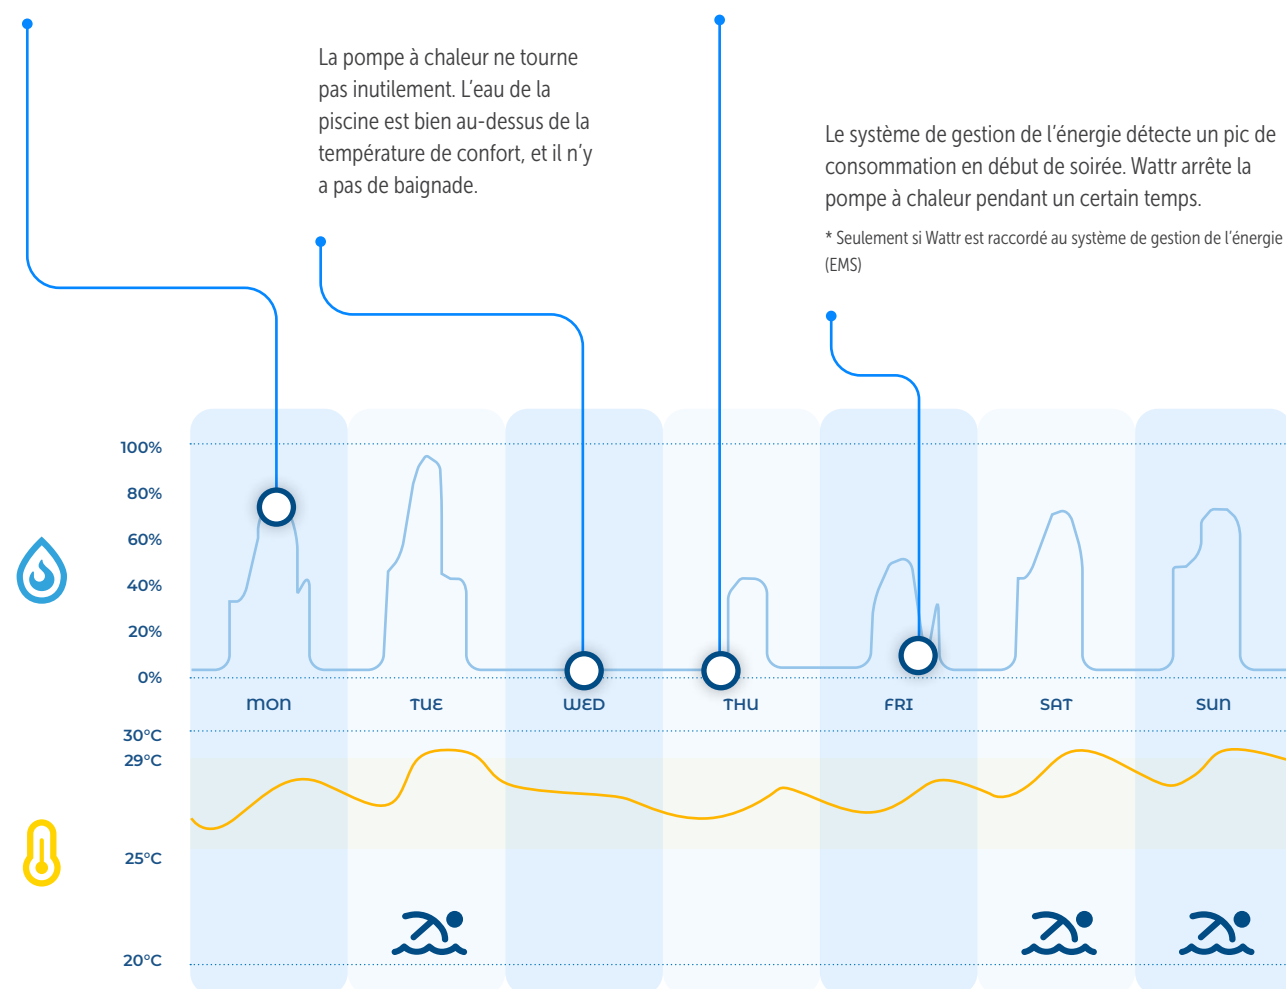

WATTR

UNE SEULE APPLICATION POUR GÉRER ET COMMANDER L'ENSEMBLE DE VOTRE INSTALLATION DE PISCINE

Le système de contrôle de piscine Wattr utilise un modèle énergétique avancé pour gérer efficacement votre installation de piscine. L'appareil prédit et optimise la consommation d'énergie en fonction d'un algorithme d'auto-apprentissage, de vos préférences et des prévisions météorologiques. Outre l'algorithme, Wattr se compose d'un contrôleur physique qui connecte tous vos appareils de piscine à une application mobile facile à utiliser qui vous permet de contrôler entièrement votre piscine et votre consommation d'énergie.

Vous voulez en savoir plus sur les économies d'énergie et sur Wattr ? **Rendez-vous sur www.sempl.energy**



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016160084	Wattr	€1.650

WATTR

5

Example 1



Example 2



WATTR

5

Example 3




Example 4



WATTR

5

Example 5

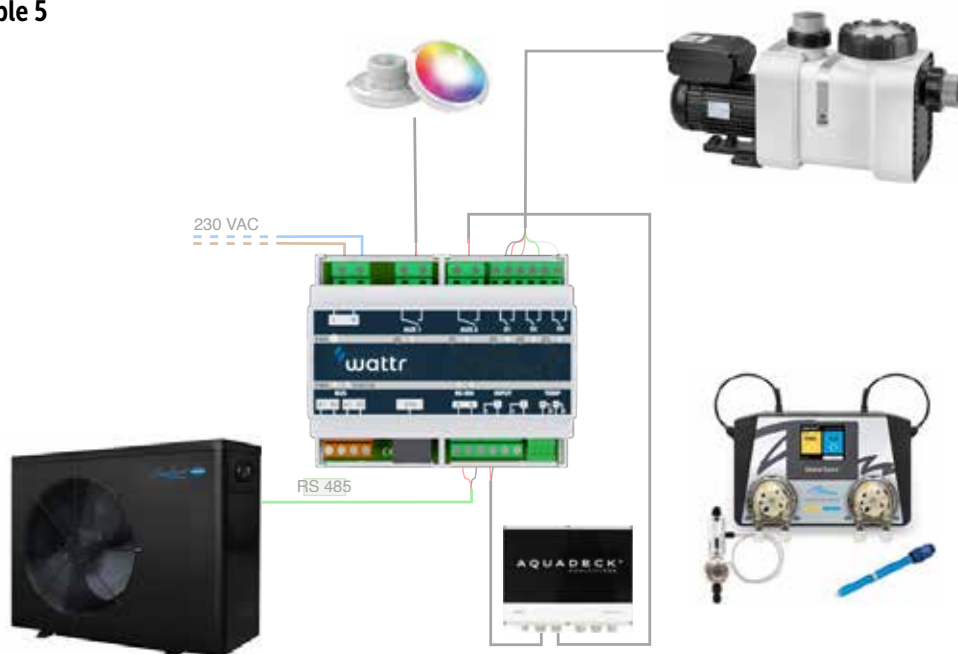

Example 6



AQUARITE® +

5



MODÈLE	AQUARITE +
Contrôle de pompes	✓
Contrôle du chauffage	✓
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du détassage	✓
Relais supplémentaire	✓
Hydrolyse - Électrolyse au sel (mg/l)	✓
Dosage du chlore	✗
Wi-Fi	Option
pH module	✓
Redox module	Option
Free chlorine module	Option
Temperature module	Option
Affichage	TFT
Volume de la piscine en m3 (max.)	60/95/150

Caractéristiques

- Désinfection maximale avec production de chlore minimale en combinant l'hydrolyse et l'électrolyse au sel en un contrôle automatique intelligent.
- Oxydation par hydrolyse sans sous-produits de désinfection (voir les caractéristiques pour en savoir plus). Réglage possible de l'intensité de l'hydrolyse de 0 à 100 %.
- Production minimale de chlore pour la désinfection grâce à l'électrolyse au sel (dosage du chlore avec hypochlorite de sodium (NaClO) inutile).
- Fonctions de gestion de la piscine pour les délais de filtration/détassage, vitesses des pompes, éclairage, chauffage, etc.
- Avec surveillance du débit, capteur de gaz et gestion des alarmes.
- Utilisation d'une cellule d'électrode Turbo Cell pour limiter l'accumulation de calcium et améliorer l'efficacité à long terme.
- Possibilité de contrôler jusqu'à 7 équipements. 5 modes de filtrage disponibles (manuel, automatique, intelligent, smart et chauffage) pour une utilisation plus flexible.



Contrôle des périodes de filtration



Contrôle de l'éclairage



Contrôle de la génération de chlore par électrolyse



Contrôle du pH



Contrôle de l'équipement de chauffage



Contrôle des équipements additionnels



Contrôle du redox

AQUARITE® +



Sonde standard

sonde pH (inclus) et
sonde ORP (option) -
GoldlineEcran portable en
option

Téléchargez l'application Poolwatch de hayward et contrôlez votre Aquarite + de distance !



	3025030034	3025030035	3025030036	3025030037 PROBE GOLDLINE
Module Wifi	En option			
Sorties de contrôle principales	Filtration / Eclairage / Chauffage			
Sorties de contrôle supplémentaires	4 sorties de relais supplémentaires que l'utilisateur peut configurer			
Salinité	3.2 g/L	3.2 g/L	3.2 g/L	1.5 g/L
Production de chlore	10 g/h	20 g/h	30 g/h	15 g/h
m3 piscine	60 m3	95 m3	150 m3	60 à 90 m3*
Régulation du pH	Oui			
Régulation ORP	En option, voir références ci-dessous			inclus
Affichage	2.8" TFT			
Alimentation	220 V 50/60 Hz			
Dimensions	270 X 220 X 115 mm			
Auto-nettoyage	Par inversion de polarité			
Test de salinité	Détection g/l de sel (précision de + - 10%)			
Contrôle de la production par couverture	Niveau de production configurable 0-100% en fonction de l'ouverture ou de la fermeture de la couverture de la piscine			

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3025030034	Aquarite+UP TO 60m ³ (pH incl)	€3.286
3025030035	Aquarite+UP TO 95m ³ (pH incl)	€3.559
3025030036	Aquarite+UP TO 150m ³ (pH incl)	€3.914
3025030037	Aquarite Plus Low Salt + pH/ORP	€4.748
3025030038	ORP KIT For Aquarite Plus/LT	€615
3025030039	Panel Aquarite+	€66,00
3025030040	Canne Aspiration Aquarite+	€97,00
3025030041	Module Chlore Libre Aquarite+	€1.859
3025030042	Module WIFI Aquarite+ E2	€495

OXILIFE

5



MODÈLE	OXILIFE
Contrôle de pompes	✓
Contrôle du chauffage	Option
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du détassage	✓
Relais supplémentaire	✓
Hydrolyse - Électrolyse au sel (mg/l)	✓
Délais du dosage de chlore	✗
Wi-Fi	Option
Mesure du pH	Option
Mesure du potentiel RedOx	Option
Mesure du chlore libre	Option
Mesure de la température	Option
Affichage	Afficheur TFT
Volume de la piscine en m ³ (max.)	60/120/200

+ 2 ans de garantie

Caractéristiques

- Désinfection maximale avec production de chlore minimale en combinant l'hydrolyse et l'électrolyse au sel en un contrôle automatique intelligent.
- Oxydation par hydrolyse sans sous-produits de désinfection (voir les caractéristiques pour en savoir plus). Réglage possible de l'intensité de l'hydrolyse de 0 à 100 %.
- Production minimale de chlore pour la désinfection grâce à l'électrolyse au sel (dosage du chlore avec hypochlorite de sodium (NaClO) inutile).
- Fonctions de gestion de la piscine pour les délais de filtration/détassage, vitesses des pompes, éclairage, chauffage, etc.
- Avec surveillance du débit, capteur de gaz et gestion des alarmes.
- Contrôle modulaire, ajout de fonctions possible selon les besoins.
- Module WiFi en option pour pouvoir surveiller la qualité de l'eau et l'ajuster à distance 24h/24 et 7j/7 (par l'utilisateur et l'installateur).
- Surveillance du débit par fluxostat (en option).
- Message d'erreur en cas d'absence de débit, volume de sel trop bas et délai de dosage pH maximum.
- Cellule équipée de 4 ou 5 plaques en titane monopolaires, avec pour avantage une efficacité élevée à une tension faible et un ampérage élevé.
- Durée de fonctionnement exceptionnelle.
- 3 relais à contrôle de courant 110-230 V et 4 relais sans potentiel à sorties programmables.
- L'hydrolyse peut être considérée comme l'inverse d'une réaction de condensation. Elle repose sur un système de conduction de tension électrique dans l'eau qui permet de scinder le composé chimique de l'eau (molécules) en hydrogène et oxygène. Le procédé crée divers composés oxigénés qui perdent des électrons. Le plus important d'entre eux est le radical hydroxyle (OH), un radical libre et un oxydant ultraefficace qui désinfecte l'eau en quelques secondes, sans sous-produits de désinfection.

OXILIFE

Vous pouvez créer facilement votre Oxilife en suivant les étapes ci-dessous. Le système Oxilife de Sugar Valley est fourni en standard sans options. Vous recevez le boîtier de contrôle et la cellule d'électrolyse/hydrolyse et vous pouvez ajouter des options selon les besoins du client.

MODULE PH

Cette option vous permet de mesurer le pH de l'eau et de contrôler une pompe de dosage (en option). Le kit contient une puce pH destinée à la mesure et un pH-mètre.

MODULE CHLORE LIBRE

Cette option vous permet de mesurer le chlore libre disponible dans l'eau de la piscine et de configurer la réaction de la cellule d'électrolyse/hydrolyse en fonction de cette mesure.

MODULE TEMPÉRATURE

Cette option vous permet de mesurer la température de l'eau de la piscine et d'attribuer un relais du boîtier de contrôle à cette mesure pour contrôler une source de chauffage.

MODULE REDOX

Cette option vous permet de mesurer le RedOx de l'eau et de configurer la réaction de la cellule d'électrolyse/hydrolyse en fonction de la valeur RedOx mesurée.

FLUXOSTAT


Nous recommandons de toujours commander un fluxostat, lequel permet de désactiver la cellule d'électrolyse/hydrolyse en cas d'absence de débit dans le circuit afin d'éviter tout dosage imprévu.

MODULE LAN OU WI-FI

Ce module vous permet de gérer le boîtier de contrôle et les options sélectionnées à distance et lire les valeurs.

Quelle est la différence avec electrolyse du sel ?

Teneur en sel beaucoup plus faible (TDS) => de plus de radicaux libres en raison de cellules spéciales
 TDS <1200mg / l = chlorure sous 600mg / l => pas ou faible risque de corrosion
 MgCl₂ comme activateur au lieu de sel (NaCl) => meilleure floculation, No Phosphates
 Pas de compromis - solution parfaite : Toujours avec pHRegulation, toujours avec chlore-régulation, toujours avec l'APF et toujours avec WiF

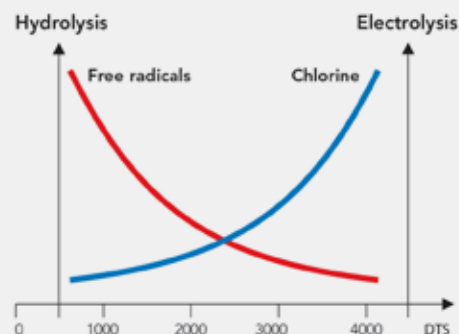

OXILIFE

SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES ET CRÉEZ VOTRE OXILIFE

Étape 1 : Choisissez votre Oxilife



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070148	Oxilife jusqu'à 60m ³ (piscine privée)	€1.746
3016070151	Oxilife jusqu'à 120m ³ (piscine privée)	€2.618
3016070152	Oxilife jusqu'à 200m ³ (piscine privée)	€3.732

Étape 2: Choisissez votre système de mesure



3016070023



3016070027



3016070079



3016070019



3016070021

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070023	pH Contrôl Kit DA-GEN	€480
3016070027	Redox Kit DA-GEN	€615
3016070079	Chlore libre Kit DA-GEN	€145
3016070019	Module température	€110
3016070021	Detecteur de débit	€100

OXILIFE

Étape 3: Choisissez votre/vos pompes de dosage



3016070083



3016010221



3016150001



3016090012

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070083	Pompe doseuse VS 0.3 - 2.2 l/h pour pH & ACO®	€420
3016010221	PoolOne Dosing Pump	€195
3016150001	Pompe doseuse Microdos capacité 1,50 litres/heure, 230 V	€153
3016090012	Tuyau d'aspiration universel, fourni avec clapet anti-retour, capuchon et câble Cette lance d'aspiration est équipée d'un contact avec indication de niveau. En connectant la lance d'aspiration au boîtier de commande, vous recevrez une notification lorsque le jerrican sera vide.	€153

Étape 4: Choisissez votre module de communication



3016070119



3016070124

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070119	DA-GEN Module WIFI	€580
3016070124	DA-GEN Module Lan	€580

Étape 5: Choisissez votre matériel de raccordement

3016070081
3016090020

3016070123



3016070085



3006191482

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070081	Kit de mise à la terre pour tuyau Ø 50mm	€145
3016090020	Kit de mise à la terre pour tuyau Ø 63mm	€181
3016070123	Sonde de dérivation pour pH et Rx DA-GEN	€150
3016070085	Porte sonde pour 2 sondes 1/2"	€32,00
3006191482	Collier de prise en charge Ø50 x 1/2" F	€3,00

AQUA EASY POOL CONTROL 4

5



+ 2 ans de garantie

MODÈLE	POOLCONTROL 4
Contrôle de pompes	✓
Contrôle du chauffage	✓
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du détassage	✓
Contrôle des capteurs solaires	Option
Relais supplémentaire	✓
Contrôle vanne à trois voies	✓
Wi-Fi	✗
Mesure du chlore libre	Option
Affichage	TFT
Contrôle du niveau d'eau	Option

Caractéristiques

- Lecture numérique constante des durées, de la température de l'eau (en option), de la température solaire (en option) et de la vitesse de filtration.
- Détassage possible via le skimmer ou la mise à l'égout. L'option de mise à l'égout est très pratique si la piscine est équipée de skimmers de faible profondeur.
- Bouton de sélection rapide pour l'activation directe du détassage
- 3 sorties AUX programmables
- Possibilité de sélectionner facilement 1 durée de filtration fixe.
- Protection thermique de la pompe de filtration 0,7-9,9 Amps, réglable par palier de 100 mA.
- Fonction de rinçage
- Température pour le chauffage et chauffage solaire réglable par palier de 1°C. Temperature for heating and solar heating adjustable in steps of 1°C.
- Possibilité de refroidissement solaire.
- Protection antigel avec température réglable.
- Le contrôle du niveau est compatible avec différents capteurs
- Contrôleur intégré pour le convertisseur de fréquence ou la pompe VSP (si elle peut être contrôlée par un dispositif externe)
- Détassage automatique en cas d'utilisation de la vanne de détassage Besgo.
- Contrôle du compresseur (maximum 500 W) via une sortie supplémentaire

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016100016	Aqua Easy Pool Control 4	€1.039

Raccordement pour les éléments suivants

- Alimentation 230 V/1 phase ou 400 V/3 phases, selon la pompe de filtration utilisée
- Chauffage 230 V (maximum 500 W).
- Contrôleur de fréquence ou pompe VSP via des contacts sans potentiel.
- Pompe APF / ACO.
- Vanne motorisée 24 V pour utilisation solaire.
- Contrôle du bac tampon/ protection contre le fonctionnement à sec.
- Technologie de dosage 230 V ou sans potentiel (maximum 500 W)
- Vannes de détassage ou détassage automatique.
- Contrôle du compresseur (maximum 500 W).
- Contacts sans potentiel pour le dosage, le chauffage et les alarmes.
- Vanne d'appoint (solénoïde Burkert)..

AQUA EASY POOL CONTROL 4

Accessoires



3016100015



3016100006



3016100003



3016100009



3016100002



3016100004



3016100013

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016100015	Capteur d'eau avec câble de 4 mètres	€60,00
3016100014	Pâte thermique Pour une mesure précise de la température de l'eau, appliquez de la pâte thermoconductrice entre le capteur et le boîtier du capteur.	€9,00
3016110005	Tube d'immersion en PVC 1/2" pour capteur d'eau	€3,00
3016100011	Tête de selle 50 x 1/2" F + O-ring (pour capteur d'eau)	€5,00
3016100012	Tête de selle 63 x 1/2" F + O-ring (pour capteur d'eau)	€7,00
POUR LA RÉGULATION DE NIVEAU		
3016100004	Capteur de contact capacitif (montage en surface), câble de 2,5 mètres	€399
3016100006	Interrupteur de niveau à flotteur, câble de 5 mètres	€180
3016100007	Rail de montage pour contrôle de niveau	€29,00
3016100003	Electrovanne en laiton Bürkert 1/2" 2 voies, 230 V	€132
3016100002	Électrovanne en laiton 3/4" 2 voies, 230 V	€320
POUR LA RÉGULATION SOLAIRE		
3016100009	Robinet à tournant sphérique en PVC avec servomoteur, 2 voies, ø 50 mm, 24 V, sans capteur solaire	€779
3016100010	Robinet à tournant sphérique en PVC avec servomoteur, 2 voies, ø 63 mm, 24 V, sans capteur solaire	€791
3016100013	Capteur solaire, câble de 10 mètres Un capteur solaire est nécessaire pour utiliser la protection contre le gel, même si la fonction solaire n'est pas utilisée.	€60,00

AQUA EASY CONTROL PLUS 2



MODÈLE	CONTROL PLUS 2
Contrôle de pompes	✓
Contrôle du chauffage	✓
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du détassage	✓
Contrôle des capteurs solaires	✗
Contrôle vanne à trois voies	✓
Relais supplémentaire	✓
Wi-Fi	✗
Mesure du chlore libre	Option
Affichage	TFT
Contrôle du niveau d'eau	Contrôle du bac tampon

+ 2 ans de garantie

Caractéristiques

- Lecture de la température de l'air et de l'eau et synthèse de divers états de fonctionnement.
- Programmation des durées de filtration et protection thermique jusqu'à 8 A.
- Programme de réenroulement et de rinçage.
- Contrôle du chauffage avec commutation prioritaire, auto-allumage et protection antigel.
- Raccordement du capteur de pression pour le détassage automatique en cas d'augmentation de la pression dans le filtre.
- Contrôle du bac tampon avec 5 électrodes.
- Contrôle du trop-plein (détassage directement de l'eau de la piscine ou du bac tampon).
- Mode économique, filtration via l'égout ou la conduite d'évacuation principale, ce qui permet de réaliser des économies considérables.
- Raccordement externe pour la couverture de la piscine.
- Raccordement externe pour une commutation supplémentaire (par exemple celle de la mise à l'égout ou du bac tampon).
- Sortie pour les technologies de mesure et de contrôle.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016110001	Aqua Easy Control Plus 2	€1.722

Accessoires

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016110009	Capteur de température (air), étanche, avec câble de 10 mètres	€80,00
3016110010	Capteur de température (eau) pour tube d'immersion	€67,00
3016110006	Tube d'immersion SS ½" pour capteur d'eau	€67,00
3016110005	Tube d'immersion en PVC ½" pour capteur d'eau	€3,00
3016110002	Jeu d'électrodes (qté 5), montage compris	€315
3016100002	Électrovanne en laiton ¾" 2 voies, 230 V	€320
3016110007	Pressostat, réglable de 0,5 à 1,5 bar	€219



AQUA EASY STATION - PH/REDOX



MODÈLE	STATION PH/RX
Contrôle de pompes	✓
Contrôle du chauffage	✓
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du détassage	✓
Relais supplémentaire	✓
Hydrolyse - Électrolyse au sel (mg/l)	✗
Dosage du chlore	✓
Wi-Fi	✓
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓
Mesure du chlore libre	✗
Mesure du chlore libre	✓
Affichage	Écran tactile
Pool volume m ³ (max)	130 (piscine privée)

+ 2 ans de garantie

Caractéristiques

- Contrôle plug-and-play complètement automatique pour la mesure et le contrôle du pH/RedOx, y compris pool management fonctions de gestion de la piscine pour les délais de filtration/détassage, vitesses des pompes, éclairage, chauffage, etc..
- Surveillance du débit avec système d'indication par LED
- Module WiFi inclus pour pouvoir surveiller la qualité de l'eau et l'ajuster à distance 24h/24 et 7j/7 (par l'utilisateur et l'installateur)
- Message d'erreur pour les délais de dosage maximum et les erreurs.
- Électrodes (verre, de fabrication suisse, haute qualité) avec raccordement de connecteur BNC
- Avec un tuyau d'eau de mesure de 10 m de 8x10 mm, nipples de raccordement 1/4" M, cannes d'aspiration, solution du tampon et tuyau de dosage de recharge. Peut être raccordé à l'aide de bagues 1/2"
- Capteur de température pour mesurer la température de l'eau
- Cellule de mesure/ boîtier d'électrodes, avec robinets et préfiltration, faciles à démonter pour l'entretien et le nettoyage
- Équipé de deux pompes de dosage Stenner (capacité maximum de 3,15 litres/heure), contrôlé par des contacts relais 230 V
- Toutes les fonctions sont préprogrammées : contrôle de la pompe à fréquence contrôlée, vanne de détassage automatique Besgo, éclairage, contact de chauffage (sans potentiel)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016090005	Aqua Easy Station, complète, pour la régulation et le contrôle pH / rédox	€4.755

AQUA EASY STATION - PH/CHLORE LIBRE



MODÈLE	STATION PH/VC
Contrôle de pompes	✓
Contrôle du chauffage	✓
Contrôle de l'éclairage	✓
Contrôle du détassage	✓
Relais supplémentaire	✓
Hydrolyse - Électrolyse au sel (mg/l)	✗
Dosage du chlore	✓
Wi-Fi	✓
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✗
Mesure du chlore libre	✓
Mesure du chlore libre	✓
Affichage	Écran tactile
Volume de la piscine en m ³ (max.)	130 (piscine privée)

+ 2 ans de garantie

Caractéristiques

- Contrôleur plug-and-play complètement automatique pour la mesure et le contrôle du pH/chlore libre, y compris fonctions de gestion de la piscine pour les délais de filtration/détassage, vitesses des pompes, éclairage, chauffage, etc
- Surveillance du débit avec système d'indication par LED
- Module WiFi inclus pour pouvoir surveiller la qualité de l'eau et l'ajuster à distance 24h/24 et 7j/7 (par l'utilisateur et l'installateur)
- Message d'erreur pour les délais de dosage maximum et les erreurs.
- Électrodes (verre, de fabrication suisse, haute qualité) avec raccordement de connecteur BNC
- Avec un tuyau d'eau de mesure de 10 m de 8x10 mm, nipple de raccordement 1/4" M, cannes d'aspiration,

solution du tampon et tuyau de dosage de rechange.
Peut être raccordé à l'aide de bagues 1/2"

- Capteur de température pour mesurer la température de l'eau
- Cellule de mesure/ boîtier d'électrodes, avec robinets et préfiltration, faciles à démonter pour l'entretien et le nettoyage
- Équipé de deux pompes de dosage Stenner (capacité maximum de 3,15 litres/heure), contrôlé par des contacts relais 230 V
- Toutes les fonctions sont préprogrammées : contrôle de la pompe à fréquence contrôlée, vanne de détassage automatique Besgo, éclairage, contact de chauffage (sans potentiel)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016090039	Aqua Easy Station, complete, for pH/Free chlorine regulation and control	€6.562

COFFRET ÉLECTRIQUE CYRANO



CFH
(210 x 310 x 120 MM)



CFPH 300 / 600
(410 x 310 x 150 MM)



CFPH 300 D / 600 D
(510 x 410 x 150 MM)

Caractéristiques

- Coffret étanche IP55
- Porte bombée et fumée en façade à ouverture latérale
- Capot avec charnières
- Interrupteurs étanches sur le côté du coffret
- Câblé en monophasé ou triphasé (monophasé sur demande)
- Possibilités d'options : Interrupteur Différentiel 30mA, départ protégé et (ou non) asservi, départ PAC (disjoncteur courbe D), etc...
- Horloge pour pompe de filtration et pompe booster
- Inverseur "Auto/Off/Manu" pour pompe de filtration et pompe de surpression
- Disjoncteur magnéto thermique pour pompe de filtration et pompe de surpression (10A max, 16A sur option)
- Transformateur de sécurité 12V pour éclairage (conforme à la norme CEI/IEC 61558-2-6)
- Interrupteur "Marche/Arrêt"

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
Sans différentiel		
3057010009	Coffret électrique Cyrano Filtration	€202
3057010010	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 100W	€290
3057010011	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 300W	€312
3057010012	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 600W	€335
3057010013	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 300W + Vac	€485
3057010014	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 600W + Vac	€529
Avec différentiel monophasé		
3057010040	Coffret électrique Cyrano Filtration + 30mA Diff. Mono	€274
3057010041	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 100W + 30mA Diff. Mono	€363
3057010042	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 300W + 30mA Diff. Mono	€384
3057010043	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 600W + 30mA Diff. Mono	€425
3057010044	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 300W + Vac + 30mA Diff. Mono	€558
3057010045	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 600W + Vac + 30mA Diff. Mono	€602
Avec différentiel triphasé		
3057010046	Coffret électrique Cyrano Filtration + 30mA Diff. Tri	€308
3057010047	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 100W + 30mA Diff. Tri	€396
3057010048	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 300W + 30mA Diff. Tri	€418
3057010049	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 600W + 30mA Diff. Tri	€462
3057010050	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 300W + Vac + 30mA Diff. Tri	€592
3057010051	Coffret électrique Cyrano Filtration + Transfo 600W + Vac + 30mA Diff. Tri	€636

* Vac : minuterie supplémentaire sur 230V pour démarrer un aspirateur de sol.



CONTRÔLE DU BAC TAMPON AQUA EASY 2

NEW

5



Caractéristiques

- Options pour niveau minimum/maximum
- Protection contre la marche à sec
- Commutation forcée de la pompe en cas de dépassement du niveau maximum
- Hors électrodes

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016090044	Aqua Easy Balance Tank Control 2	€480

Accessoires



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016100017	Electrode Speck avec manchon de protection en plastique et câble de sonde de 5 mètres (extensible jusqu'à un maximum de 25 mètres)	€120
3016100003	Electrovanne en laiton Bürkert 1/2" 2 voies, 230 V	€132
3016100002	Electrovanne en laiton 3/4" 2 voies, 230 V	€320

4 électrodes sont nécessaires pour le contrôle du bac tampon Aqua Easy (masse, protection contre la vidange et niveau minimum/maximum). Avec un 5E électrode, si le niveau d'eau du bac tampon est trop élevé, un circuit peut être réalisé pour le pompage vers l'égout.

RÉGULATEUR DE NIVEAU AUTOMATIQUE



Caractéristiques

- Ajuste automatiquement le niveau d'eau de la piscine
- Assure le remplissage du bac tampon avec de l'eau neuve
- Régulateur d'eau électronique
- 2 électrodes pour une régulation du niveau d'eau

5

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
Complet		
3057020011	Regulateur de niveau automatique	€360
Pièces détachées		
3057020012	Capteurs pour regulateur (2 pcs)	€87,00
3057020013	Regulateur de niveau	€289
Option		
1927010002	Vanne Magnétique 2/2, NC, Brass G1" NBR	€182

* 3057020011 = 3057020012 + 3057020013

CONTRÔLE POUR BAC TAMPON

Contrôle d'hauteur d'eau électronique pour bac tampon avec sécurité pour hauteur minimale et démarrage de la pompe. Coffret 5 électrodes. Longueur câble: 5m (**prolongable jusqu'à 25 m**). IP 65



Caractéristiques

- Contrôle pour bac tampon
- Électrode pour panneau de contrôle bac tampon (5 unités nécessaires)
- Support d'électrode pour bac tampon avec 5 écrous (option)



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3057020006	Panneau de contrôle Meiblu pour bac tampon	€507
3057020007	Electrode pour bac tampon contrôle (5 unités nécessaires)	€71,00
3057020008	Support électrode pour contrôle bac tampon	€41,00
1927010002	Vanne Magnétique 2/2, NC, Brass G1" NBR	€182

WaterSens

Pollet Pool Group

5



6

Dosage & Régulation

154	WATERSENS
158	POOL RELAX
159	POOLMANAGER®
160	POOL DOSE
161	POOL DOSE DOUBLE
162	MISTER PURE
163	EN TOUTE SIMPLICITÉ GRÂCE AU CLIC UNIQUE
165	ÉLECTROLYSEUR AU SEL ONDA
166	STÉRILISATEURS BLUE LAGOON UV-C TECH
167	BLUE LAGOON UV-C SALTWATER
168	BLUE LAGOON STÉRILISATEUR UV-C AVEC TIMER
169	BLUE LAGOON UV-C XPRT
170	AQUA EASY POOL UV-C
171	POMPE DE FLOCULATION RÉGLABLE STENNER FLOC-DOS ECON LD
171	POMPE DOSEUSE STENNER MINI ECON FX
172	POMPE DE DOSAGE RÉGLABLE STENNER ECON VS
172	POMPE DE DOSAGE MICRODOS
173	POMPE DE DOSAGE POOLONE
174	POOLSQUAD
176	AQUARITE® PRO



Scannez et
découvrez notre
Spareparts catalogue

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK

WATERSENS

6



MODÈLE	WATERSENS
Type d'affichage	Écran tactile
Volume max. de la piscine en m ³	250
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓
Mesure du chlore libre	✓
Mesure de la température	✗
Contacts supplémentaires	✗
Surveillance du débit	✓
Notifications d'alarme	✓
Débit des pompes de dosage	60 ml/min
Classe d'étanchéité	IP50
Module Internet	LAN (pour les modèles Internet)
Plate-forme Web	✓ (pour les modèles Internet)
Application disponible	✓ (pour les modèles Internet)
Contrôle total	✗
Surveillance uniquement	✓

Características

- Design compact**
Conception incluant des porte-sondes intégrés et pompes de dosage
- Installation facile**
Pour une piscine nouvelle ou existante, on raccorde le Watersens à la tuyauterie par des connecteurs rapides quick connect
- Facile à utiliser**
Grâce à l'interface intuitive de commande
- Menu multilingue**
Offre anglais, néerlandais, français, allemand, russe et plus
- Connecteur LAN pour Internet**
Permet la surveillance en ligne et l'utilisation de l'application PoolLive app
- Pompes péristaltiques durables**
Démarez-vous: la qualité et la maintenance minimale
- Débitmètre électronique**
Arrête automatiquement le dosage lorsqu'il n'y a pas de flux vers les sondes
- Fonctions de sécurité avancées**
Le système de blocage est utilisé pour prévenir le surdosage de produits chimiques. Sans un flux vers les sondes et une réponse de celles-ci, le surdosage est impossible

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010245	Watersens pH/Rx (Sondes inclus)	€1.735
3016010246	Watersens NET pH / Redox (Sondes inclus)	€1.995
3016010159	Watersens Chlore libre (Sondes inclus)	€2.460
3016010165	Watersens NET Chlore libre (Sondes inclus)	€2.620
3016010055	Rx Sonde Watersens	€175
3016010056	Sonde pH Watersens	€175
3016010074	Sonde CLF (chlore libre)	€950
3016010066	Kit de remplacement de tube PP60 Watersens	€35,00

Dosage

Choix des sondes



SONDE CHLORE LIBRE

La sonde de chlore libre la plus précise du marché avec une longue durée de vie et un entretien facile



Seulement pour Watersens Net

POOL LIVE APP



L'application Pool Live

L'application Pool Live affiche les données de la piscine en temps réel sur l'écran de votre appareil iOS ou Android. Permet de définir des notifications lorsque les paramètres définis sont dépassés. Affiche les paramètres réels et aussi l'historique.

Application Web

Application Web pour la surveillance détaillée de la qualité de l'eau. Utilise des graphiques clairs et compréhensibles. Montre toutes les mesures et actions jusqu'à 30 jours en arrière. Toutes les opérations sont surveillées en temps réel.

WATERSENS KITS D'ENTRETIEN



Avantages

- Réduction des coûts Un kit est plus économique que des composants individuels.
- Facilité d'utilisation Toutes les pièces sont à portée de main.
- Complet Tous les accessoires sont inclus.
- Compatibilité Les différents composants sont compatibles à 100 % et conviennent aussi bien aux anciens qu'aux nouveaux modèles.
- Support technique La notice jointe vous guide dans la procédure et PPG Technics se tient à votre disposition pour vous assister à distance.
- Professionnalisme Grâce à la maintenance préventive, vous évitez certains dysfonctionnements et vous prolongez la satisfaction du client final. Qu'on se le dise...

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010251	Kit d'entretien annuel Watersens NET pH/CLF	€245
3016010252	Kit d'entretien annuel Watersens Home pH/CLF	€315
3016010253	Kit d'entretien annuel Watersens Home pH/redox	€155
3016010254	Kit d'entretien annuel Watersens NET pH/redox	€95,00
3016010255	Kit d'entretien biennal Watersens Home pH/CLF	€645
3016010256	Kit d'entretien biennal Watersens NET pH/CLF	€495
3016010257	Kit d'entretien biennal Watersens NET/Home pH/redox	€595
3016010258	Kit biennal d'entretien et de réparation Watersens NET/Home pH/CLF incl. CLF probe	€1.795
3016010259	Kit biennal d'entretien et de réparation Watersens NET/Home pH/redox	€795
3016010260	Kit de réparation Watersens NET/Home pH/redox & pH/CLF	€295



POOL RELAX



MODÈLE	POOL RELAX
Type d'affichage	Écran tactile
Volume max. de la piscine en m ³	100
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓
Mesure du chlore libre	✗
Mesure de la température	✗
Contacts supplémentaires	✓
Surveillance du débit	✓
Notifications d'alarme	✓
Débit des pompes de dosage	1.5 l/h
Classe d'étanchéité	IP54
Module Internet	LAN (en option)
Plate-forme Web	✓ (en option)
Application disponible	✗
Contrôle total	✓

Caractéristiques

- Fonctionnalités de sécurité avancées**

Elles permettent d'éviter le surdosage des produits chimiques dans l'eau et de surveiller le dosage horaire maximal, le changement trop rapide du pH et le nombre maximal de doses sans réponse de la sonde

- Traitement sûr de l'eau**

Pool Relax garantit un contrôle fiable et précis des valeurs définies pour un traitement optimal de l'eau. La fonction d'alarme de Pool Relax est activée en cas de fluctuations des valeurs définies ou de conteneurs de produits vides, avec des signaux visuels et sonores sur l'appareil

- Fonctionnement simple**

En dépit des diverses options de paramétrage, Pool Relax est très simple à utiliser. Toutes les fonctions sont intuitives et peuvent être définies facilement via l'écran tactile. L'affichage sur 4 lignes est clair et facile à lire

- Fiabilité optimisée**

L'utilisation de composants de haute qualité, alliée à une conception technique sophistiquée permet à Pool Relax d'effectuer ses différentes tâches de façon fiable, sans perturbation.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016050164	Pool Relax Chlorine & pH	€3.695
3016050032	Electrode Redox avec câble et connecteur BNC	€195
3016050025	Electrode pH avec câble et connecteur BNC	€195
3016050298	Web Module Pool Relax III	€662

POOLMANAGER®



MODÈLE	POOL MANAGER 5
Type d'affichage	Écran tactile
Volume max. de la piscine en m ³	250
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓ (Pool Manager)
Mesure du chlore libre	✓ (Pool Manager Pro)
Mesure de la température	✓
Contacts supplémentaires	✓
Surveillance du débit	✓
Notifications d'alarme	✓
Débit des pompes de dosage	1,5 l/h
Classe d'étanchéité	IP54
Module Internet	LAN
Plate-forme Web	✓
Application disponible	✗
Contrôle total	✓

6

Caractéristiques

• Un traitement de l'eau sûr

Le PoolManager® assure toutes ses fonctions avec fiabilité et précision. Le système d'alarme du PoolManager® se déclenche dès que des écarts par rapport aux valeurs limites sont détectés. Les anomalies sont signalées sur l'écran et par un signal sonore. Vous pouvez également recevoir un e-mail pour vous alerter.

• Une aide directe

L'icône « aide » reste à votre disposition à tout moment. Si vous appuyez sur le bouton « aide », une assistance en relation directe avec le menu que vous utilisez s'affichera. Le PoolManager® est ainsi toujours opérationnel même si vous n'avez pas de manuel d'utilisation sous la main.

• Mesure précise

Alors que le PoolManager® mesure le potentiel rédox grâce à son principe de mesure potentiostatique, le PoolManager® PRO mesure précisément la teneur réelle en chlore de l'eau de piscine et affiche la quantité de chlore en mg/L.

• Maintenance facile

Le procédé de mesure du chlore libre avec le PoolManager® PRO nécessite peu d'entretien, est autonettoyant et donc durable. Grâce à cette technologie sophistiquée, vous pouvez continuer à ne penser qu'au plaisir de la baignade dans votre piscine.

• Accès à distance au système

Une fois le PoolManager® connecté à Internet à un réseau local, l'écran est accessible depuis n'importe quel appareil compatible en temps réel. Vous pouvez ainsi vérifier et réguler toutes les fonctions de votre piscine à tout moment, où que vous soyez. Par exemple, par télécommande depuis l'abri de la piscine.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016050009	Pool Manager - pH & Redox	€5.635
3016050012	Pool Manager Pro - pH & Chlore libre	€7.735
3016050032	Electrode Redox avec câble et connecteur BNC	€195
3016050025	Electrode pH avec câble et connecteur BNC	€195

POOL DOSE



MODEL	POOL DOSE PH	POOL DOSE RX
Type d'affichage	TFT	TFT
Volume max. de la piscine en m ³	110	110
Mesure du pH	✓	✗
Mesure du potentiel RedOx	✗	✓
Mesure du chlore libre	✗	✗
Mesure de la température	En option	En option
Contacts supplémentaires	✓	✓
Surveillance du débit	✓	✓
Notifications d'alarme	✓	✓
Débit des pompes de dosage	1.5 l/h	1.5 l/h
Classe d'étanchéité	IP65	IP65
Module Internet	✓	✓
Plate-forme Web	✓	✓
Application disponible	✓	✓
Contrôle total	✗	✗
Surveillance uniquement	✓	✓

Caractéristiques

- Installation facile et rapide
- Système sûr et efficace
- Calibration facile
- Indication des performances des sondes
- Maintenance minimale
- Pompe péristaltique
- IP65
- Connexion électrique simple
- Kit d'installation fourni
- 230v
- Connexion pour sonde de niveau produit – détecteur de débit – sonde température PT 100
- Alarme niveau produit

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010226	Pool Dose pH	€675
3016010225	Pool Dose Redox	€675
4702020026	Sonde pH échelle 0 - 14, 60°C, 7 bar, câble 6m	€155
3016040002	Sonde Redox échelle +/- 2000mV, 60°C, 7 bar, câble 5m	€115

POOL DOSE DOUBLE



MODÈLE	POOL DOSE DOUBLE
Type d'affichage	Afficheur TFT
Volume max. de la piscine en m ³	110
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓
Mesure du chlore libre	✗
Mesure de la température	En option
Contacts supplémentaires	✓
Surveillance du débit	✓
Notifications d'alarme	✓
Débit des pompes de dosage	1.5 l/h
Classe d'étanchéité	IP65
Module Internet	WIFI
Plate-forme Web	✓
Application disponible	✓
Contrôle total	✗
Surveillance uniquement	✓

Caractéristiques

- Niveau de la sonde entrée
- Détecteur de l'entrée du flux
- Signal du flux d'entrée (à 230 V voltage pour connexion à une pompe circulaire)
- PT100 détecteur de température entrée (détecteur optionnel)
- Relais de contrôle pour indiquer quand la pompe de dosage fonctionne (contacts 230 V)
- Niveau d'alarme fin de produit
- Pompe « on hold » pour calibration ou statut alarme
- OFA (Over Feed Alarm) sur le cycle de dosage
- Conteneur en plastique avec une protection niveau IP 65
- Display LED (pH et version Redox)
- Protection contre des interférences non autorisées
- Display digital (double version)
- Electrode auto calibrée et contrôle qualité
- Lecture immédiate du point défini
- Programmation et régulation simple et facile du point défini
- Alimentation d'électricité 230 Vac (115 Vac sur demande)
- Dosage proportionnel automatique
- Kit d'installation fourni

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010224	Pool Dose Double	€1.100
3016018106	Sonde de terre inox 304A	€55,00
3016010732	PSS8 Porte sonde	€265

MISTER PURE

NEW


6



MODÈLE	MISTER PURE 22	MISTER PURE 34
Type d'affichage	LED	LED
Volume max. de la piscine en m ³	35/90 (3000 ppm)	50/130 (3000 ppm)
Mesure du pH	✓	✓
Mesure du potentiel Redox	✓	✓
Mesure du chlore libre	✗	✗
Mesure de la température	✓	✓
Contacts supplémentaires	✗	✗
Surveillance du débit	✓	✓
Notifications d'alarme	✓	✓
Débit des pompes de dosage	260 ml/min.	260 ml/min.
Classe d'étanchéité	IP44	IP44
Module Internet	✓ WiFi	✓ WiFi
Application disponible	✓	✓
Contrôle total	✓	✓
Surveillance uniquement	✗	✗

Caractéristiques

- Design très élégant
- Équipé d'une pompe doseuse pH intégrée d'une capacité de 260 ml/min
- Équipé d'un module Wi-Fi intégré et d'une connexion Modbus RS485, il est ainsi compatible avec Watrr et Space.
- Les capteurs sont soigneusement masqués par le couvercle fourni.
- Longue durée de vie de la cellule d'hydrolyse/électrolyse : plus de 10 000 heures.
- Fonctionne avec une teneur en sel variant de 1 à 5 grammes par litre.
- Équipé d'un écran tactile d'usage intuitif
- Electrolyseur au sel tout inox avec technologie INVERTURBO et mode turbo 130%.
- Auto-régulation de 0% à 130% de la production. La production de 130 % permet d'obtenir rapidement une piscine bien désinfectée, par exemple pour une fête de piscine.

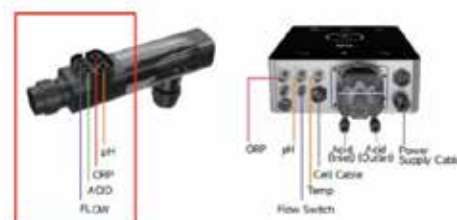

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023070147	Mister Pure - 22g/h	€1.699
3023070148	Mister Pure - 34g/h	€1.999

MISTER PURE

Conception de tablette la plus fine

- Épaisseur la plus faible : 75 mm
- Qualité de l'eau lisible
- Écran tactile intuitif



6



Contrôle de l'application en toute simplicité grâce au clic unique

Écran supplémentaire pour vous tenir informé en temps réel de la qualité de l'eau

- Lecture de température/ORP/pH
- Mode Turbo/Boost en un clic
- Norme de salinité
- Consultation des historiques



Cellule OneCell innovante

La cellule OneCell développée par Aquark, intégrée au suivi de la qualité de l'eau et à l'électrolyseur, est une solution compacte et fiable, qui est également facile à installer.





ÉLECTROLYSEUR AU SEL ONDA



MODÈLE	ÉLECTROLYSEUR AU SEL ONDA
Type d'affichage	LED
Volume max. de la piscine en m ³	50/75/120
Mesure du pH	✗
Mesure du potentiel RedOx	✗
Mesure du chlore libre	✗
Mesure de la température	✗
Contacts supplémentaires	✗
Surveillance du débit	✓
Notifications d'alarme	✓
Classe d'étanchéité	IPX4
Module Internet	✗

Caractéristiques

- Les électrolyseurs au sel ONDA utilisent une méthode alternative de désinfection des piscines basée sur le processus d'électrolyse
- Grande surface de plaques électrolytiques en titane, fonctionnant à faible niveau de sel
- Large ouverture pour un accès facile
- Boîtier de cellule avec grande ouverture pour un remplacement facile des cellules
- La piscine est automatiquement désinfectée
- Le stockage et la consommation de chlore sont réduits
- L'eau reste propre et transparente
- Les chloramines sont éliminées sans irriter vos yeux ni dessécher votre peau

L'électrolyse au sel ne suppose pas l'absence de chlore

Un électrolyseur au sel désinfecte sans les effets indésirables du chlore, par exemple l'odeur, l'irritation de la peau et des yeux, ce qui rend l'eau de la piscine beaucoup plus agréable. L'avantage majeur est que se baigner dans une eau (légèrement) salée est très sain pour la peau. Une condition indispensable au fonctionnement correct d'un système d'électrolyse au sel est un pH stable et correct. C'est pourquoi il est conseillé de toujours réaliser un contrôle du pH en cas d'utilisation d'un électrolyseur au sel. Ce système peut être uniquement utilisé dans les piscines privées. Au début de la période

de baignade, le nombre spécifié de grammes de sel (selon le type de dosage) doit être dosé par litre du volume d'eau. Par la suite, il ne faut ajouter qu'un minimum de sel pour compenser la perte en eau (par exemple à cause du détassage). Lorsque l'eau salée passe par la cellule d'électrolyse, le chlorinateur fait en sorte que le sel soit converti en désinfectant (hypochlorite de sodium). Le désinfectant est ensuite retransformé en sel et le cycle peut recommencer, sans perte de sel. Vous pouvez définir le dosage vous-même.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONCENTRATION DE SEL (GR/L)	PRODUCTION (GR/H)	VOLUME DE LA PISCINE (M ³)	€
3025040001	Électrolyseur au sel Onda 15g/h, 100W	4	15	50	€875
3025040002	Électrolyseur au sel Onda 25g/h, 160W	4	25	75	€1.145
3025040003	Électrolyseur au sel Onda 45g/h, 300W	4	45	120	€1.230

STÉRILISATEURS BLUE LAGOON UV-C TECH



Caractéristiques

- Garantit un eau de piscine/jacuzzi propre et claire avec une méthode efficace, écologique et économique
- Cette lampe a été spécialement conçue par Philips et convient parfaitement aux températures d'eau jusqu'à 40°C
- Hébergée dans un boîtier RVS316L (ø 70 mm), la lampe émet un rayonnement (réfléchissant) avec une longueur d'onde de 253,7 mm. Elle a un effet bactéricide puissant (y compris pour les légionelles)
- Le modèle Tech 130W est équipé d'une lampe à amalgame, la lampe UV-C la plus puissante dont l'efficacité est affectée par les fluctuations de température. Elle est équipée d'un fluxostat qui éteint la lampe quand le débit est trop faible. Une mise à la terre correcte est importante
- Pression maximale de fonctionnement de 2 bars
- Le rayonnement UV-C neutralise les bactéries, les virus et d'autres organismes et empêche leur multiplication. Il permet de réduire l'utilisation de chlore et d'autres produits chimiques de près de 80 %. Aucun risque de surdosage

+ Garantie du fabricant de 2 ans

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3003066352	Stérilisateur Blue Lagoon UV-C Tech 75W	€440
3003066353	Stérilisateur Blue Lagoon UV-C Amalgam 130W	€823
3003060002	Lampe 75 Watt pour Blue Lagoon UV-C Tech rouge	€74,00
3003066478	Lampe TUV 130 Watt 4P-SE Amalgam blanc	€296

BLUE LAGOON UV-C SALTWATER



Caractéristiques

- Spécialement développée pour une utilisation en piscines d'eau salée
- Boîtier de contrôle avec transformateur haute fréquence
- Le rayonnement UV-C neutralise les bactéries, les virus et d'autres organismes et empêche leur multiplication. Il permet de réduire l'utilisation de chlore et d'autres produits chimiques de près de 80 %. Aucun risque de surdosage
- Boîtier en PVC durable, résistant à la corrosion
- Lampe Philips T5 SmartCap spéciale
- Pression maximale de fonctionnement de 2 bars

	40 W	40 W MODÈLE COURT	75 W
Type	40.000/40 W	40.000/40 W	75.000/75 W
Débit recommandé	9 m ³ /u	8 m ³ /u	14 m ³ /u
Efficacité au débit recommandé	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²
Pression max. de fonctionnement	2 bar	2 bar	2 bar
Dimensions	L = 100 cm	L = 48 cm	L = 100 cm
Raccordements	Entrée/sortie: 50 or 63 mm	Entrée/sortie: 50 or 63 mm	Entrée/sortie: 50 or 63 mm
Ballast électronique	230 Vca	50/60 Hz, 230 V	230 Vca, 50/60 Hz
Maximum current	0.42 A	0.8 A	0.8 A
Pression max. de fonctionnement	2 bar	2 bar	2 bar
Débit maximum	23 m ³ /h	23 m ³ /h	23 m ³ /h
Puissance de la lampe	40 W	40 W	75 W

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3003060074	Blue Lagoon Saltwater UV-C 40Watt	€414
3003060076	Blue Lagoon Saltwater UV-C 40W Short	€348
3003060075	Blue Lagoon Saltwater UV-C 75Watt	€430
3003060106	Lampe 40W 4P-SE, longueur 365mm (court)	€38,00
3003060119	Philips Smart Cap Lamp 40 Watt	€103
3003060120	Philips Smart Cap Lamp 75 Watt	€115

BLUE LAGOON STÉRILISATEUR UV-C AVEC TIMER



Caractéristiques

- Minuteur pour indiquer la durée de vie restante de la lampe
- Ballast électronique intégré pour une alimentation électrique sans interférence
- Jusqu'à 35 % de rendement lumineux UV-C en plus grâce à la réflectivité du boîtier en acier inoxydable
- Boîtier en acier inoxydable 316L
- Facile à installer et à entretenir
- Le rayonnement UV-C neutralise les bactéries, les virus et d'autres organismes et empêche leur multiplication. Il permet de réduire l'utilisation de chlore et d'autres produits chimiques de près de 80 %. Aucun risque de surdosage
- Pression maximale de fonctionnement de 2 bars

	40 W	75 W	130 W
Débit recommandé	11 m ³ /h	16 m ³ /h	22 m ³ /h
Efficacité au débit recommandé	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²
Débit maximum	23 m ³ /u	23 m ³ /u	23 m ³ /u
Dimensions	L = 100 cm	L = 100 cm	L = 100 cm
Raccordements	Entrée/sortie: 50 or 63 mm	Entrée/sortie: 50 or 63 mm	Entrée/sortie: 50 or 63 mm
Matériau	Acier inoxydable 316	Acier inoxydable 316	Acier inoxydable 316
Ballast électronique	230 Vca, 50/60 Hz	230 Vca, 50/60 Hz	230 Vca, 50/60 Hz
Courant maximum	0.29 A	0.57 A	1.1 A
Puissance de la lampe	40 W	75 W	130 W

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3003060045	Blue Lagoon UV-C Timer 40 Watt	€574
3003060042	Blue Lagoon UV-C Timer 75 Watt	€593
3003060046	Blue Lagoon UV-C Timer Amalgam 130 Watt	€1.003
3003069994	Lampe TUV 36T5 4P-SE (40 Watt) blanc	€46,00
3003069995	Lampe TUV 36T5 HO 4P-SE (75 Watt) blanc	€71,00
3003066478	Lampe TUV 130 Watt 4P-SE Amalgam blanc	€296

BLUE LAGOON UV-C XPERT



Caractéristiques

- Spécialement développée pour les fabricants de piscines professionnelles
- Utilisable dans toutes les piscines, y compris celles avec électrolyseur au sel
- Équipée d'un boîtier de contrôle pratique et professionnel avec ballast électronique intégré et voyant LED pour la surveillance et l'affichage de la durée de vie de la lampe
- Boîtier de contrôle avec câble extra pour une installation flexible
- Partie supérieure de la lampe transparente pour une inspection visuelle facile de la lampe
- À l'intérieur du boîtier Duplex en acier inoxydable (ø 70mm), le rayonnement (réfléchissant) est amplifié de près de 35 %
- Le modèle Xpert 140W est équipé d'une lampe à amalgame, la lampe UV-C la plus puissante dont l'efficacité est affectée par les fluctuations de température. Elle est dotée d'un fluxostat qui éteint la lampe quand le débit est trop faible. Une mise à la terre correcte est importante
- Montage horizontal et vertical possible (supports interchangeable)
- Pression maximale de fonctionnement de 2 bars
- Le rayonnement UV-C neutralise les bactéries, les virus et d'autres organismes et empêche leur multiplication. Il permet de réduire l'utilisation de chlore et d'autres produits chimiques de près de 80 %. Aucun risque de surdosage

	DUPLEX UV-C 80W	DUPLEX UV-C 140W
Capacité de circulation (en m ³ /heure)		
- recommandée	17	23
- maximum	25	25
Volume maximal de piscine (en m ³ (indication, selon les facteurs)	75	150
Consommation électrique (en watts)	82	144
Durée de vie de la lampe (heures de fonctionnement)	9000	16000
Lampe à amalgame	✗	✓
Indicateur de fonctionnement/efficacité de la lampe	✓	✓
Alarme de remplacement de la lampe	✓	✓
Durées du fluxostat	✗	✓
Dimensions des raccords (union à coller)	50F/63M	50F/63M
Dimensions/longueur	100	100
Poids (kg)	5.5	5.6

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3003060109	Blue Lagoon Xpert series Duplex UV-C 80W	€688
3003060110	Blue Lagoon Xpert series Duplex UV-C 140W	€1.148

AQUA EASY POOL UV-C

6



+ Garantie du fabricant de 2 ans (pas pour la lampe)

Caractéristiques

- Méthode simple et la plus écologique pour traiter l'eau des piscines et des jacuzzi. Désinfection très efficace et responsable
- Fabriquée aux Pays-Bas par Van Remmen UV-techniek, une entreprise qui fabrique les produits UV les plus écoénergétiques au monde
- Système UV basse pression avec lampes de qualité élevée pour une désinfection optimale de l'eau des piscines
- Longue durée de vie de la lampe - 9 000 heures de fonctionnement (modèle 30+/40+ jusqu'à 16 000) - en partie grâce à un système d'allumage progressif
- La lampe peut être remplacée pendant le fonctionnement de l'installation
- Elle est équipée d'une bride intermédiaire perforée pour une distribution optimale de l'eau. Solution intelligente et efficace au fonctionnement optimal pour un meilleur rendement. Perte de pression minimale
- Boîtier en acier inoxydable 316-L d'une épaisseur de 2 mm et surface extérieure sablée
- Montage horizontal et vertical possible (pas le modèle 30+ / 40+)
- Équipée d'un boîtier de contrôle numérique avec un compteur numérique décomptant les heures et un raccordement supplémentaire pour l'équipement périphérique

	UV+10	UV+15	UV+20	UV+30	UV+40
Capacité de circulation maximum (en m ³ /heure)	10	15	20	30	40
Volume maximal de piscine (en m ³)	45	70	90	140	180
Consommation électrique (en watts)	60	90	135	230	360
Dimensions du raccordement	2 x 1½" M	2 x 2" M	2 x 2" M	2 x 2½" M	2 x 3" M
Dimensions en mm (hauteur x profondeur)	657x167	1155x167	1155x174	1455x174	1738x184

(*) Convient également aux jacuzzis et autres piscines avec une température de l'eau supérieure à 30°C (lampe UV à amalgame).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3037330016	UV-Reactor UV+10 Sweet & Soft 10 m ³ /h	€2.055
3037330017	UV-Reactor UV+15 Sweet & Soft 15 m ³ /h	€2.560
3037330013	UV-Reactor UV+20 Sweet & Soft 20 m ³ /h	€3.515
2526000121	Pool UV30+ UV Unit	€6.919
2526000122	Pool UV40+ UV Unit	€9.955
3006090009	Connexion PVC 50F x 1 1/2" F	€12,00
3006090016	Adaptor union for UV 15+ and 20+ (63mmF x 2" F)	€20,00
3006090017	Adaptor union for UV 30+ (75mmF x 2 1/2" F)	€63,00
3006090018	Adaptor union for UV 40+ (90mmF x 3" F)	€77,00

POMPE DE FLOCULATION RÉGLABLE STENNER FLOC-DOS ECON LD



+ 2 ans de garantie

Caractéristiques

- Surtout pour le dosage des produits liquides APF® et ACO® de Dryden Aqua, Stenner offre des pompes de floculant de qualité exceptionnelle, capables de distribuer de très petites quantités
- Permet le dosage continu en très petites quantités des produits APF® et ACO® 24 heures sur 24 (avec une période de filtration de 24 heures)
- Réglable à l'aide d'un bouton rotatif pratique, situé sur le côté
- Plage de contrôle de 3,2 à 160 ml/heure (avec tube standard)
- Peut être utilisée avec un tuyau de remplacement en option d'une capacité de dosage de 1,3 à 70 ml/heure
- Pression maximum de 5,5 bars, 0,17 A, câble de raccordement de 1,7 mètre avec fiche européenne.
- Tuyau de dosage de rechange, clapet de pied, tuyau PE de 5 mètres 4x6 mm et vanne d'injection inclus
- Montage mural possible avec deux vis de fixation

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070084	Pompe doseuse floculation 3.2-240 ml pour APF®	€550
3034100034	Remplacement-tube 3,2-160ml/h floc-dos-pump	€25,00
3034100035	Remplacement-tube 1,3-70ml/h floc-dos-pump	€25,00

POMPE DOSEUSE STENNER MINI ECON FX



Caractéristiques

- Pompe de dosage robuste et fiable d'une capacité de 3,15 litres/heure
- Tuyau de dosage facile à remplacer
- Pression maximum de 1,7 bar, 0,17 A, câble de raccordement de 1,7 mètre avec fiche européenne
- Tuyau de dosage de rechange, clapet de pied, tuyau PE de 5 mètres 4x6 mm et vanne d'injection inclus
- Montage mural avec deux vis de fixation

+ 2 ans de garantie

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016090011	Pompe doseuse Stenner Mini Econ FX, 3,15 litres / heure, 230 V	€380
3016090010	Tuyau de dosage Stenner	€20,00

POMPE DE DOSAGE RÉGLABLE STENNER ECON VS



+ 2 ans de garantie

Caractéristiques

- Pompe de dosage robuste et fiable d'une capacité réglable
- Idéale pour le dosage d'acide mais aussi de l'ACO®
- Peut être également utilisée pour les contrôles du pH qui n'ont pas de paramètre Gamme proportionnelle défini afin de pouvoir continuer à contrôler la vitesse de la pompe
- Plage de contrôle de 0,30 à 2,2 litres/heure (avec tuyau standard)
- Peut être utilisée avec un tuyau de remplacement en option d'une capacité de dosage de 0,15 à 1,20 litre/heure
- Réglage avec un bouton rotatif
- Pression maximum de 1,7 bar, 0,17 A, câble de raccordement de 1,7 mètre avec fiche européenne
- Tuyau de dosage de rechange, clapet de pied, tuyau PE de 5 mètres 4x6 mm et vanne d'injection inclus
- Montage mural avec deux vis de fixation

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070083	Pompe doseuse VS 0.3 - 2.2 l/h pour pH & ACO®	€420
3016070098	Replacement Tube A for Econ VS 0.15 - 1.2l/h	€25,00
3016070099	Replacement Tube B for Econ VS 0.3 - 2.2l/h	€25,00

POMPE DE DOSAGE MICRODOS



Caractéristiques

- Pompe péristaltique éprouvée et économique
- 8 W, classe d'étanchéité IP65
- Comprend le matériel de raccordement et la visserie pour le montage mural
- Capacité de 1,5 litre/heure

+ 2 ans de garantie

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016150001	Pompe doseuse Microdos capacité 1,50 litres/heure, 230 V	€153
3016150002	Microdos dosing hose 1.50 litres/hour	€25,00

POMPE DE DOSAGE POOLONE



Caractéristiques

- Indice de protection IP65 et isolation électrique de classe II
- Interrupteur ON/OFF
- Nouveau couvercle frontal en PC avec ouverture simple et arrêt en position ouverte qui permet de remplacer le tuyau sans outil
- 3 rouleaux et roulement à billes sur l'arbre du moteur pour prolonger la durée de vie du tuyau et du moteur de 20 %
- Les rouleaux de compression à bord arrondi permettent de remplacer plus facilement le tube, en toute sécurité
- Le nouveau support modulaire de mêmes dimensions que la pompe et le levier de dégagement facilitent l'installation des pompes selon un alignement parfait
- Débit réglable 1,3-4 l/h

6

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016010221	PoolOne Dosing Pump	€195

POOLSQUAD



MODÈLE	POOLSQUAD
Type d'affichage	Afficheur TFT
Volume max. de la piscine en m ³	60/80/120
Mesure du pH	✓
Mesure du potentiel RedOx	✓
Mesure du chlore libre	on demand
Mesure de la température	✓
Contacts supplémentaires	✗
Surveillance du débit	✓
Notifications d'alarme	✓
Débit des pompes de dosage	1.8l/h
Classe d'étanchéité	IP50
Module Internet	✗
App disponible	✓ (bluetooth)

+ 2 ans de garantie sur le boîtier et le réacteur

+ 2 + 2 ans sur la cellule

+ 3 ans sur la sonde pH Black

+ 1 an sur la sonde ORP Gold

Caractéristiques

- Alimentation intelligente: surveillance du courant pour garantir une production stable
- Contrôle du pH prédictif et proportionnel en mode acide (pH-) ou basique (pH+) selon l'historique d'injection
- Contrôle de la distribution de chlore par la sonde ORP
- Cellule auto-nettoyante avec inversion de polarité réglable
- Mode Faible pour réduire la production de chlore quand la couverture est placée
- Mode Boost: surchloration pendant un maximum de 24 heures en cas de besoin accru de désinfection
- Hivérisation automatique et redémarrage à partir de 15°C
- Interface de communication multilingue
- Affichage de la température de l'eau et de la durée de vie de la cellule
- Journaux des événements
- Programme d'auto-diagnostic pour simplifier la maintenance
- Volume du réservoir de sel (l): 70
- Dimensions du réacteur (mm): W 450 x H 785 x D 490
- Dimensions du panneau de commande (mm): W 267 x H 363 x D 166
- Poids du réacteur (kg): 15
- Connexion RS485 compatible avec Wattr

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	VOLUME DE LA PISCINE	€
3016160001	POOLSQUAD Ipo ORP 12 - BLACK	60 m ³	€4.655
3016160002	POOLSQUAD Ipo ORP 16 - BLACK	80 m ³	€4.875
3016160003	POOLSQUAD Ipo ORP 23 - BLACK	120 m ³	€5.095
4201010001	Eva Fleck 5600SXT Mini 10L		€725
1001060003	Tablet salt - 25kg bag		€16,00

POOLSQUAD

Avantages

- Technologie in situ : production de chlore sans ajouter de sel à la piscine
- Injection directe d'hypochlorite de sodium dans le tuyau
- Installation et entretien aisés : réacteur pré-câblé en usine, prêt à être raccordé au système hydraulique
- Réacteur d'un seul tenant : réservoir de sel, réservoir d'eau adoucie, cellule de production
- Consommation de sel économique : un seul remplissage de sel par saison
- Appareils disponibles pour des piscines de plus grandes dimensions, mesure du chlore libre disponible (contactez-nous pour connaître les diverses possibilités)
- Teneur en sel négligeable dans les eaux usées
- Options de sécurité: absence d'eau, niveau de sel faible, sel, défaut de la cellule, défaut de la pompe, dépassement de la valeur de consigne du pH, suralimentation, température de l'eau, valeur ORP élevée et faible : cause du dysfonctionnement indiquée dans un message
- Application via bluetooth pour configurer facilement l'appareil et recevoir des notifications d'alarme




6

Les générateurs de chlore in situ vous permettent de produire votre chlore sur place à partir de sel et d'eau adoucie, de manière économique et en toute autonomie. Cette solution offre tous les avantages de l'électrolyse du sel sans ajout de sel dans la piscine. La cellule d'électrolyse n'est pas intégrée au circuit hydraulique mais logée dans un réacteur installé dans le local technique. Seule une solution de chlore est produite et directement dosée dans la tuyauterie. La teneur en sel des eaux usées est donc négligeable.

Contenu

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| • Boîtier de contrôle | • Solution d'étalonnage 475 mV | • Kit d'analyse du sel et de la dureté de l'eau |
| • Réacteur | • Porte-sonde, raccord d'injection | • Câble d'alimentation (2 m) |
| • Sonde pH Black | • Porte-accessoires avec bouchons | • Détendeur 63/50 mm x 2 |
| • Solution d'étalonnage pH 7 et pH 10 | • Capteur de température | • Support mural (avec vis) |
| • Sonde ORP Gold | • Électrode de mise à la terre | • Manuel d'utilisation |

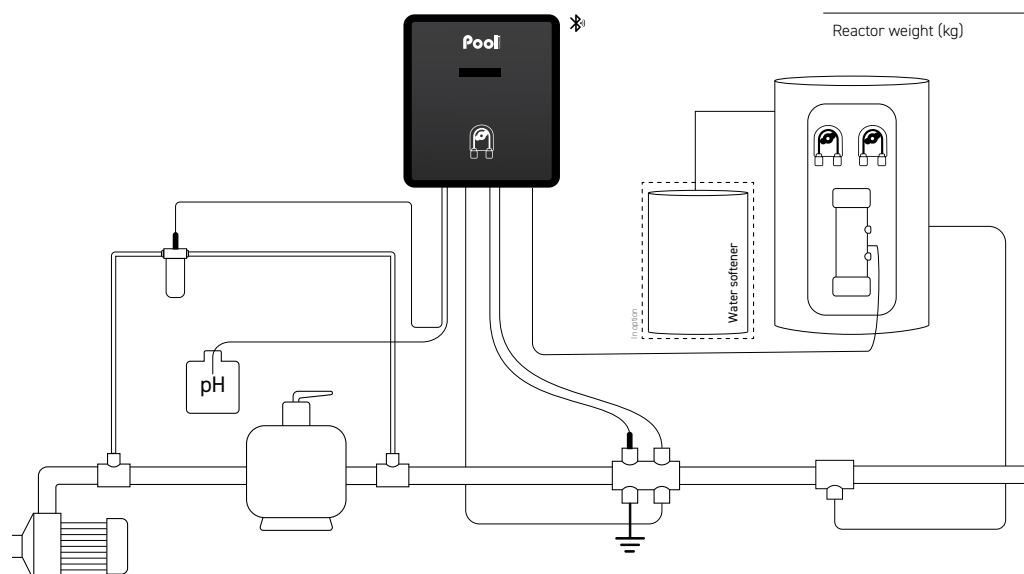

AQUARITE® PRO

Ce système gère complètement la chimie de votre piscine. Il mesure et dose le chlore, le pH uniquement quand cela est nécessaire.



Module Sense & dispense



Pompe péristaltique



GLX-cellstand

MODEL	AQUARITE® PRO
Type d'affichage	TFT
Volume max. de la piscine en m³	60/90/150
Mesure du pH	option
Mesure du potentiel RedOx	option
Mesure du chlore libre	×
Mesure de la température	×
Contacts supplémentaires	×
Surveillance du débit	×
Notifications d'alarme	×

Caractéristiques

• Système de chloration de sel:

Aqua Rite Pro fournit un système sanitaire complet pour piscines en employant du sel ordinaire.

Leur technologie électrolytique extrêmement sûre emploie un bas voltage de charge électrique pour convertir une petite quantité de sel en une offre virtuellement éternelle de chlore frais et pur. Quand la piscine est nettoyée, le sel organise un nouveau cycle, pour cela il n'y a pas de consommation de sel

• Facile à installer et à utiliser:

3 tailles de cellules disponibles pour travailler à des piscines de taille différente. S'adaptent vite et facilement à de nouvelles piscines ou des piscines déjà existantes

• Cellule Turbo auto nettoyante:

Les électrodes de polarité inversées limitent l'accumulation de calcaire et minimisent ainsi l'entretien

• "Mesure et dosage":

La technologie utilise une alimentation proportionnelle d'algorithme pour continuellement tester l'eau, l'échantillon du pH, l'équilibre sanitaire mesure le potentiel de la réduction de l'oxydation dans l'eau, pour ainsi apporter les standards de haute qualité des piscines commerciales vers les piscines domestiques avec un contrôle automatique et une efficacité de coût.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	VOLUME DE LA PISCINE	CONN.	€
3025030002	Aqua Rite™ Pro 60 + Mesure et Dosage	60 m³	1" 1/2	€3.800
3025030003	Aqua Rite™ Pro 95 + Mesure et Dosage	95 m³	1" 1/2	€4.065
3025030001	Aqua Rite™ Pro 150 + Mesure et Dosage	150 m³	2"	€4.430
3025030005	Mesure et Dosage D50	60/95 m³	1" 1/2	€1.255
3025030007	Stand nettoyant pour toutes les cellules turbo			€78,00
3025030008	Sonde ORP			€305
3025030009	sonde pH			€305

AQUARITE® PRO LS

Issu de la dernière génération, ce boîtier est conçu pour encore diminuer la consommation de sel.



Cellule développée pour un fonctionnement avec salinité réduite.



Module Sense & dispense



Pompe péristaltique

MODEL	AQUARITE® PRO
Type d'affichage	TFT
Volume max. de la piscine en m ³	50/75
Mesure du pH	option
Mesure du potentiel RedOx	option
Mesure du chlore libre	×
Mesure de la température	×
Contacts supplémentaires	×
Surveillance du débit	×
Notifications d'alarme	✓

Caractéristiques

- Particulièrement adapté pour les bassins sensibles à la corrosion:**

Bénéficiez des avantages d'un électrolyseur de dernière génération qui est conçu pour utiliser très peu de sel. Particulièrement bien adapté pour les bassins sensibles à la corrosion: bassins en acier inoxydable, pièces à sceller métalliques...

- Système de chloration de sel:**

L'AquaRite Pro LS assainit totalement l'eau de votre piscine et ce, sans avoir à utiliser des galets de chlore. Une fois le bassin traité, le sel se recombine pour un nouveau cycle: il n'y a donc pas de surconsommation de sel

- ORP plaquée:**

Grâce à sa sonde ORP plaquée or, la mesure est précise dans toutes les conditions d'utilisation

- S'installent rapidement:**

S'installent rapidement sur les piscines neuves et s'adaptent facilement sur des piscines existantes

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	VOLUME DE LA PISCINE	CONN.	€
3025030030	Aquarite Pro LS 50m ³ + S&D nouveau	50 m ³	1" 1/2	€3.840
3025030004	AquaRite®Pro LS + Sense&dispense	75 m ³	1" 1/2	€4.335
3025030007	Stand nettoyant pour toutes les cellules turbo			€78,00
3025030008	Sonde ORP			€305
3025030009	sonde pH			€305





Produits chimiques

182 BAYROL
192 B-CARE

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK

ENREGISTREMENT DES BIOCIDES

Les personnes qui vendent des biocides en circuit fermé doivent s'enregistrer sur le site www.biocide.be. C'est une obligation si vous proposez du Chloriliquide, du Chlorilong et des produits apparentés. Le SPF Santé publique et Environnement effectue des contrôles à ce sujet et ceux qui ne sont pas enregistrés sont passibles d'une amende.

Voici un aperçu de nos produits et de nos numéros d'enregistrement :

PPG REF	NUMÉRO D'ENREGISTREMENT	DESCRIPTION
3034040062	BE-REG-01962	BC Natrium hypochloriet 21L
3034040061	BE-REG-01962	BC Natrium hypochloriet
3034040094	BE-REG-01962	BC Natrium hypochloriet
3034040035	BE-REG-00257	Chloorstabil
3034080249	12007B	Chloriliquide
3034080009	BE-REG-00314	Chlorilong Power 5
3034080250	13615B	Desalgine 1L
3034080251	13615B	Desalgine 3L
3034080252	13615B	Desalgine 6L



BAYROL

LE TRAITEMENT DE L'EAU DES PISCINES PRIVÉES.

L'offre BAYROL pour les piscines privées a été spécialement conçue pour des bassins à grands volumes d'eau, équipées d'un système de filtration. Le dosage des produits se fait dans le skimmer ou dans le bassin.



Indispensable

Parce que l'entretien de l'eau de piscine s'appuie sur 3 types de produits indispensables, BAYROL regroupe dans cette catégorie les produits essentiels à un traitement de base régulier. Soit,

- la régulation du pH avec pH-Minus ou pH-Plus
- la désinfection permanente au chlore lent type galets Chlorilong®
- l'analyse de l'eau simple grâce aux bandelettes d'analyse

Confort

Une eau simplement désinfectée ne suffit pas. Les propriétaires de piscines attendent une eau de belle qualité, claire et agréable. Ils souhaitent du confort à l'utilisation des produits, de la simplicité de traitement et apprécient la garantie d'une eau plus facile à entretenir. C'est la raison pour laquelle BAYROL rassemble dans la catégorie Confort :

- la désinfection «Plus» tels que les chlores multifonction
- la lutte contre les algues avec Desalgine® ou Desalgine® Jet
- la floculation par le biais de Superflock Plus

Solutions aux problèmes

Pour permettre à l'utilisateur d'accéder rapidement aux produits curatifs, BAYROL a choisi de regrouper dans une seule catégorie les produits qui résolvent efficacement les problèmes de qualité d'eau : eau trouble, eau verte, pH instable...

La catégorie "Solutions aux problèmes" regroupe notamment les produits choc...

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

INDISPENSABLE AJUSTEMENT DU PH

BAYROL

L'ajustement du pH est la première étape permettant d'obtenir une eau saine et le meilleur confort de baignade possible. Un ajustement correct du pH entre 7,0 et 7,4* est la base essentielle de l'entretien de l'eau d'une piscine.

Si le pH est en dehors de la zone recommandée, la baignade est moins confortable et les traitements des étapes suivantes sont moins efficaces.

Le pH doit donc être contrôlé au minimum une fois par semaine et, si nécessaire, ajusté.

*7,4 - 7,6 en cas de traitement au brome

PH-Plus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
<i>Avec cuillère-mesure pour doser</i>			
3034080303	pH-Plus granules 1kg	1 kg 420 x 1 kg	€8,00 €7,00
3034080265	pH-Plus granules 5kg	5 kg 84 x 5 kg	€28,00 €25,00
<i>Liquide pour le dosage automatique</i>			
3034080266	pH-Plus liquide 25kg	25 kg	€76,00



PH-Minus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
<i>Avec cuillère-mesure pour doser</i>			
3034080302	pH-Minus granules 1,5kg	1,5 kg 420 x 1,5 kg	€9,00 €8,00
3034080259	pH-Minus granules 6kg	6 kg 84 x 6 kg	€30,00 €27,00
<i>Liquide pour le dosage automatique</i>			
3034080362	pH-Minus liquide domestic 14,9%	20 L	€49,00
3034080367	pH-Minus liquide Professionnel 45%	25 kg	€53,00



Alca-Plus

Granulés purs pour corriger l'instabilité du pH causée par une alcalinité faible (TAC inférieur à 80 mg/L).

Prévient des fluctuations du pH et renforce l'équilibre de l'eau.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080262	Alca-Plus 5kg	5 kg 84 x 5 kg	€43,00 €39,00



DÉSINFECTION

BAYROL

En complément de la régulation du pH de l'eau, la désinfection est une étape essentielle du traitement d'une piscine. Sans ajout de désinfectant, l'eau devient très rapidement trouble et inesthétique. Le niveau d'hygiène du bassin est alors insuffisant et la baignade est déconseillée. Il existe 3 méthodes de désinfection de l'eau : le chlore et les méthodes sans chlore telles que l'oxygène actif ou le brome.

Chlorilong® 250

Galets de 250 g de chlore à dissolution lente et régulière pour une désinfection permanente. Libération de chlore uniforme (Technologie A.P.O.™).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080246	Chlorilong 250g - 1,25kg	1,25 kg	€21,00
		420 x 1,25 kg	€19,00
3034080247	Chlorilong 250g - 5kg	5 kg	€61,00
		84 x 5 kg	€55,00
3034080248	Chlorilong 250g - 10kg	10 kg	€109



Chlorifix

Microbilles de chlore pour un traitement choc en cas de problème d'eau. Apport intensif et rapide de chlore actif. Moins de poussières grâce à la forme microbille.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080243	Chlorifix 1kg	1 kg	€16,00
		420 x 1 kg	€14,00
3034080244	Chlorifix 5kg	5 kg	€55,00
		84 x 5 kg	€50,00
3034080245	Chlorifix 10kg	10 kg	€100



Dosage automatique

Liquide concentré à base de chlore non-stabilisé pour la désinfection permanente. Idéal pour les systèmes de régulation automatique. Evite la formation de tartre dans le système d'injection.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080249	Chloriliquide C 25kg	25 kg	€74,00
3034080367	pH-Minus liquide Professionnel 45%	25 kg	€53,00
3034080362	pH-Minus liquide domestic 14,9%	20 L	€49,00
3034080266	pH-Plus	25 kg	€76,00
3037080001	Retenue pour bidon chimique	PCS	€124



DÉSINFECTION

BAYROL**Chlorilong® POWER5**

Galets de chlore 5 fonctions à dissolution lente et régulière. Assurent une eau saine, cristalline et respectent les revêtements.

**UTILISATION****Fonction du produit : désinfection..**

Le galet Chlorilong® POWER 5 assure désinfection, prévention des algues, des dépôts de calcaire, floculation continue et stabilisation du chlore. Il est produit selon une méthode de compression innovante, la technologie A.P.O.®. Ce procédé permet d'obtenir des galets de très haute qualité pour une libération uniforme du chlore et le maintien d'un niveau de désinfectant constant dans l'eau de la piscine. Sans sulfate de cuivre : ne tache pas les revêtements

DESCRIPTION DU PRODUIT**Galets de 250 g à dissolution lente**

Contient : Symclosène (845 mg/g), Sulfate d'aluminium de 14 hydraté.

AVANTAGES


- Traitement 5 fonctions pratique en un seul geste
- Dissolution lente et régulière pour une chloration uniforme
- Sans sulfate de cuivre : ne tache pas les revêtements
- N'occasionne aucun dépôt, ne trouble pas l'eau
- Produit stabilisé : limite la dégradation du chlore actif par les UV

MODE D'EMPLOI

- Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.
- Déposer la quantité adéquate de galets dans le skimmer.
- Valeur optimale de chlore : entre 0,5 et 1 mg/L (1,5 mg/l en cas de forte fréquentation ou températures élevées).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080009	Chlorilong Power 5 (tablettes de chlore multifonctionnelles de 250 g)		€62,00

BAYROL
Pollet Pool Group

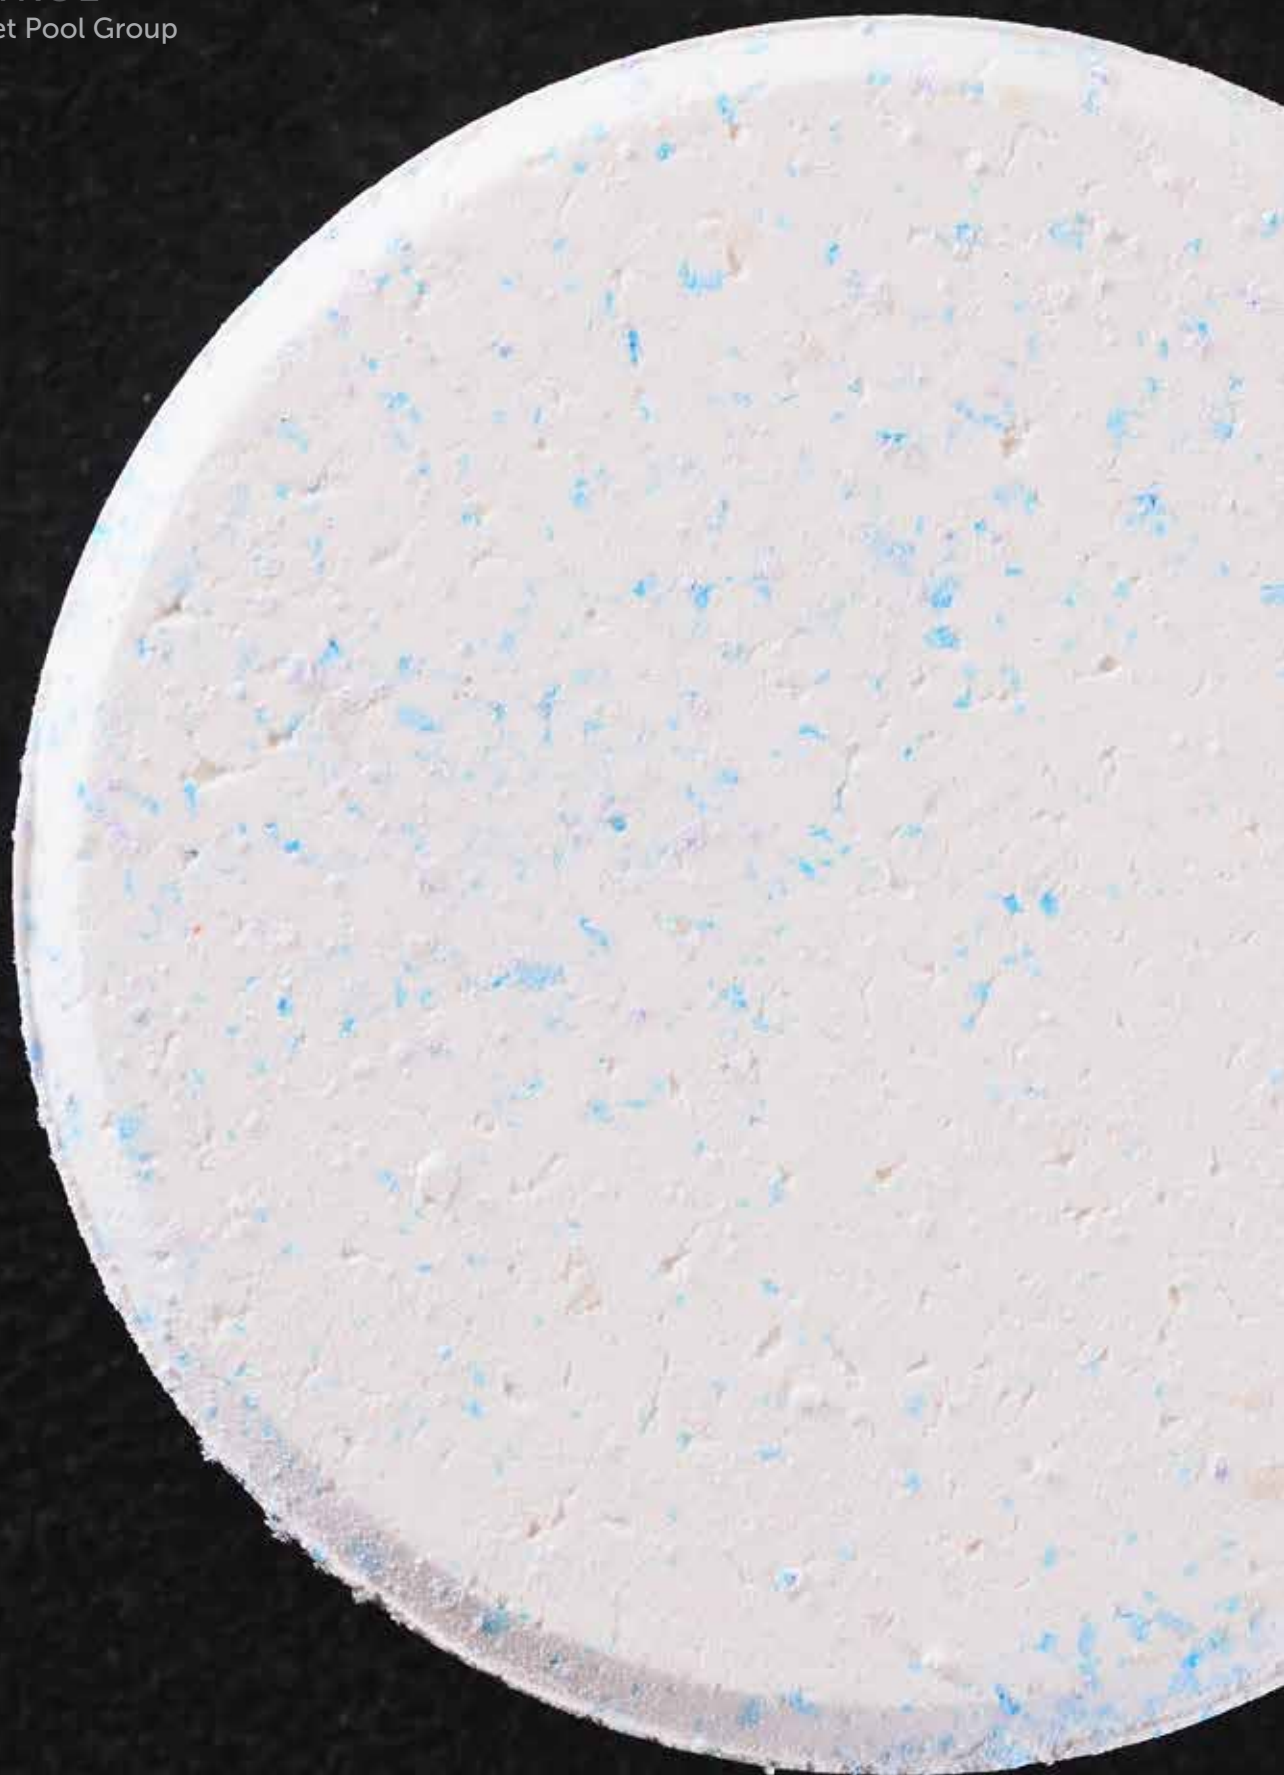

FLOCCULATION

BAYROL

La floculation garantit une eau limpide. Elle permet aux très fines particules en suspension d'être retenues dans les filtres à sable, évitant ainsi qu'elles ne retournent dans le bassin. Ces matières sont éliminées lors des lavages à contre-courant du filtre. Pour les piscines équipées de filtres à cartouche, BAYROL propose un clarifiant.

Superflock Plus

Cartouche souple de floculant spécial filtres à sable pour lutter efficacement et en continu contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet longue durée. Elimination des métaux et phosphates.

Avantages

- Cartouches pré-dosées, faciles d'utilisation
- Dissolution lente à action prolongée pour une eau cristalline en permanence
- En usage régulier, permet une économie de produits désinfectants
- Élimine les colorations dues au cuivre et au fer et prévient l'apparition des taches.
- Limite la prolifération des algues



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080273	Superflock Plus 1kg	1 kg 384 x 1 kg	€44,00 €39,00

Quickflock

Floculant liquide à effet clarifiant rapide, en particulier pour les filtres à sable. La solution idéale pour l'eau fortement assombrie. Quickflock Automatic Plus est destiné au dosage automatique.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080269	Quickflock Automatic Plus	20 kg	€127



Superklar

Liquide concentré à effet clarifiant rapide. Compatible avec les filtres à cartouche. Usage pratique, dosage facile.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080268	Superklar 0,5L	0,5 L	€14,00



LUTTE CONTRE LES ALGUES

BAYROL

Desalgine®

Les formules BAYROL de prévention des algues ont un large spectre d'actions et ont un effet contre tous les types d'algues. Elles sont hautement concentrées et sont donc extrêmement efficaces, même à faible dose. Tous les produits Desalgine® sont sans chlore et sans métaux lourds (notamment sans sulfate de cuivre).

Liquide concentré anti-algues pour éviter le développement et la prolifération des algues. Effet clarifiant intégré.



EFFICACITÉ

- Longue durée (formule concentrée).
- Effet clarifiant intégré.

ÉCONOMIQUE

- 3 euros par semaine pour une eau sans algue tout au long de la saison.

SANS RISQUE POUR LES SURFACES

- Sans sulfate de cuivre.

Avantages

- Très concentré : effet prolongé contre les algues
- Effet clarifiant
- Ne contient pas de métaux (cuivre...)
- Sans danger pour les revêtements

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080250	Desalgine 1L	1 L	€15,00
		456 x 1 L	€13,00
3034080251	Desalgine 3L	3 L	€44,00
		240 x 3 L	€39,00
3034080252	Desalgine 6L	6 L	€74,00
		84 x 6 L	€67,00

LUTTE CONTRE LES ALGUES

BAYROL**Puripool® Super**

Liquide concentré non moussant, pour l'hivernage des piscines. Stable en présence de chlore, prévient des dépôts de calcaire et lutte contre la prolifération des algues. Facilite l'ouverture du bassin au printemps.

**Utilisation****FONCTION DU PRODUIT : HIVERNAGE.**

Puripool® Super est un produit dédié aux piscines restant en eau l'hiver. Il minimise la formation de dépôts calcaires, prévient l'adhérence des saletés et la prolifération des algues, pour une ouverture du bassin plus facile au printemps.

Description du produit**LIQUIDE CONCENTRÉ.**

Compatible avec tous les traitements (chlore, brome, Oxygène actif...) et tous les systèmes de filtration.

Contient : Polymère de N-méthylméthanamine avec (chlorométhyl)oxirane (170 mg/g)

Avantages

- Facilite l'ouverture du bassin au printemps
- Effet prolongé contre les algues (formule brevetée)
- Évite la formation de tartre
- Non moussant
- Ne contient pas de métaux (cuivre...)
- N'influence pas le pH

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080255	Puripool Super 3L	3L	€49,00

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

BAYROL

L'entretien d'une piscine nécessite aussi des produits complémentaires comme des produits de nettoyage, de lutte contre le calcaire ou encore d'hivernage.

PRÉVENTION DU CALCAIRE

Calcinex®

Le Calcinex® est un liquide stable au chlore qui empêche l'accumulation de précipitation de calcium et de dépôts métalliques sur les surfaces des piscines.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONTENU	€
3034080239	Calcinex 1L	1 L	€23,00



B-CARE



POLLET POOL GROUP

AJUSTEMENT DU PH

B-CARE

Avec la gamme B-Care & Euro Tabs, Pollet Pool Group vous propose des produits de traitement d'eau abordables et de haute qualité. Ces produits sont spécialement conçus pour les piscines.

PH-plus (liquide)

- Produit liquide dans un flacon jetable
- Augmente la valeur du pH de l'eau de la piscine si il est trop faible.
- Valeur de pH idéale : entre 7,0 et 7,6



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040025	WCH1000905	pH-plus (liquide)	5L	144 pièces	€14,00 €14,00
LABEL PRIVÉ					
3034040076	WCH1000905	pH-plus (liquide) - label privé	5L	144 pièces	€14,00 €14,00

PH-plus (granulé)

- Produit en poudre (granulés), augmente la valeur du pH de l'eau de la piscine si il est trop faible.
- Valeur de pH idéale : entre 7,0 et 7,6



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040010	EUR10089A	pH-plus (granulé)	5kg	90 pièces	€14,00
3034040051	EUR10138A	pH-plus (granulé)	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€7,00
LABEL PRIVÉ					
3034040070	EUR10089A	pH-plus (granulé) - label privé	5kg	90 pièces	€14,00
3034040085	EUR10138A	pH-plus (granulé) - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€7,00

AJUSTEMENT DU PH

B-CARE

PH-min (granulé)

- Produit en poudre, réduit la valeur du pH de l'eau de la piscine si il est trop haut.
- Valeur de pH idéale : entre 7,0 et 7,6



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040049	EUR10143A	pH-min (granulé)	5kg	90 pièces	€14,00
3034040050	EUR10137A	pH-min (granulé)	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€7,00
LABEL PRIVÉ					
3034040083	EUR10143A	pH-min (granulé) - label privé	5kg	90 pièces	€14,00
3034040084	EUR10137A	pH-min (granulé) - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€7,00

TAC+

- Produit en poudre, est utilisé pour augmenter l'alcalinité de l'eau. Une bonne eau de piscine contient un tampon (TAC) qui garantit que le pH de l'eau soit stable. La valeur d'alcalinité de l'eau doit être comprise entre 80 et 120 ppm pour un fonctionnement optimal. Avec une valeur d'alcalinité différente, une petite perturbation (tempête de pluie, ajout de chlore,...) peut faire en sorte que le pH sorte de la zone idéale de 7,2 à 7,6.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040026	EUR10131A	TAC +	5kg	90 pièces	€13,00
LABEL PRIVÉ					
3034040077	EUR10131A	TAC + - label privé	5kg	90 pièces	€13,00

Alka-

- Produit sous forme de poudre, diminue l'alcalinité.
- Le pouvoir tampon de l'eau correct assure que le pH de l'eau reste stable. La capacité de ce tampon est affichée par l'alcalinité. La valeur de l'alcalinité de l'eau doit être entre 80 et 120 ppm pour un fonctionnement optimal. Un dérèglement de l'alcalinité peut engendrer un dérèglement du pH hors de sa zone idéale: 7.2 à 7.6.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040101	EUR10128A	Alka down	5kg	90 pièces	€14,00

B-CARE

Eur-O-Tabs lent

- Produit sous forme de comprimés, pour la purification continue de l'eau. Produit à dissolution lente pour la désinfection de l'eau de la piscine. Peut être utilisé manuellement ou via le skimmer. Les comprimés de 20 g sont idéaux pour les baignoires à remous et les petits baignoires.
- Utilisez les biocides de façon sécurisée, lisez l'étiquette et les renseignements sur le produit avant de les utiliser.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040047	EUR10097A	Eur-O-Tabs 200gr action lente	10kg	48 pièces	€95,00
3034040006	EUR10012A	Eur-O-Tabs 200gr action lente	5kg	90 pièces	€55,00
3034040048	EUR10010A	Eur-O-Tabs 200gr action lente	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€17,00
3034040008	EUR10098A	Eur-O-Tabs 20gr action lente	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€14,00
LABEL PRIVÉ					
3034040081	EUR10097A	Eur-O-Tabs 200gr action lente - label privé	10kg	48 pièces	€95,00
3034040068	EUR10012A	Eur-O-Tabs 200gr action lente - label privé	5kg	90 pièces	€55,00
3034040082	EUR10010A	Eur-O-Tabs 200gr action lente - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€17,00
3034040069	EUR10098A	Eur-O-Tabs 20gr action lente - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€14,00

Eur-O-Choc rapid

- Produit en poudre (granulés), pour une utilisation dans l'eau dure et douce. Produit à dissolution rapide pour la désinfection de l'eau de la piscine, à appliquer pour le traitement choc.
- Utilisez les biocides de façon sécurisée, lisez l'étiquette et les renseignements sur le produit avant de les utiliser.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040003	EUR10007A	Eur-O-Choc rapide (granulé)	10kg	48 pièces	€122
3034040002	EUR10006A	Eur-O-Choc rapide (granulé)	5kg	90 pièces	€62,00
3034040046	EUR10005A	Eur-O-Choc rapide (granulé)	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€17,00
3034040004	EUR10031A	Eur-O-Choc rapide tabs 20gr	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€18,00
LABEL PRIVÉ					
3034040066	EUR10007A	Eur-O-Choc rapide (granulé) - label privé	10kg	48 pièces	€122
3034040065	EUR10006A	Eur-O-Choc rapide (granulé) - label privé	5kg	90 pièces	€62,00
3034040080	EUR10005A	Eur-O-Choc rapide (granulé) - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€17,00
3034040067	EUR10031A	Eur-O-Choc rapide tabs 20gr - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€19,00

FLOCULATION

B-CARE

B-Care Floc (granulé)

Le produit sous forme de poudre ou de comprimés permettent la floculation des particules en suspensions. De cette manière, la qualité de la filtration augmente considérablement.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040053	WCH10002905	Floculant (granulé)	5kg	90 pièces	€19,00
3034040054	EUR10144A	Floculant en tablette de 60gr	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€12,00
3034040018	EUR10104A	Tablette de floculant - 8 sachets de 5x25gr	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€9,00
LABEL PRIVÉ					
3034040087	WCH10002905	Floculant (granulé) - label privé	5kg	90 pièces	€19,00
3034040088	EUR10144A	Floculant en tablette de 60gr - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€12,00
3034040074	EUR10104A	Tablette de floculant - 8 sachets de 5x25gr - label privé	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€9,00

B-Care Floc (liquide)

Produit liquide, permet une floculation des particules suspendues pour une meilleure filtration.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040012	WCH1001505	O-Clear floculant (liquide)	5L	144 pièces	€13,00
3034040052	WCH1001501	O-Clear floculant (liquide)	1L	72 boîtes de 6 pièces	€6,00
LABEL PRIVÉ					
3034040071	WCH1001505	O-Clear floculant (liquide) - private label	5L	144 pièces	€13,00
3034040086	WCH1001501	O-Clear floculant (liquide) - private label	1L	72 boîtes de 6 pièces	€6,00

LUTTE CONTRE LES ALGUES

B-CARE

O-Clear & winter

Produit liquide, garantit que l'eau de la piscine ne deviennent pas vertes. Contre-carre également les problèmes de calcaire. La version 'Winter' est spécialement adaptée à une utilisation pendant la saison hivernale.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040014	EUR10115A	O-Clear	5L	144 pièces	€15,00 €15,00
3034040013	EUR10114A	O-Clear	1L	72 boîtes de 6 pièces	€5,00 €5,00
3034040096	EUR10151A	Winter	5L	144 pièces	€12,00 €12,00
3034040098	EUR10150A	Winter	1L	72 boîtes de 6 pièces	€5,00 €5,00
LABEL PRIVÉ					
3034040073	EUR10115A	O-Clear - label privé	5L	144 pièces	€15,00 €15,00
3034040072	EUR10114A	O-Clear - label privé	1L	72 boîtes de 6 pièces	€5,00 €5,00
3034040097	EUR10151A	Winter - label privé	5L	144 pièces	€12,00 €12,00
3034040099	EUR10150A	Winter - label privé	1L	72 boîtes de 6 pièces	€5,00 €5,00

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

B-CARE

Dégraissant de la ligne de flottaison

- Produit liquide, nettoyant alcalin concentré pour nettoyer le bord de la piscine. Il élimine rapidement et très efficacement le bord de graisse au-dessus de la ligne de flottaison.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040056	EUR10102A01	Dégraissant ligne d'eau	1L	72 boîtes de 6 pièces	€8,00
LABEL PRIVÉ					
3034040090	EUR10102A01	Dégraissant ligne d'eau - label privé	1L	72 boîtes de 6 pièces	€8,00

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

B-CARE

Anticalcaire (liquide)

- L'Anticalcaire prévient les problèmes causés par l'eau dure ou par la présence de particules métalliques perturbatrices. Antical empêche les dépôts de calcaire sur les murs. N'augmente pas la quantité de minéraux et laisse le pH inchangé. Sans phosphates ni azote. Ajoutez la quantité correcte d'anticalcaire manuellement, de préférence dans le skimmer.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040029	EUR10017A05	Anticalcaire (liquide)	5L	144 pièces	€22,00
3034040055	EUR10017A01	Anticalcaire (liquide)	1L	72 boîtes de 6 pièces	€7,00
LABEL PRIVÉ					
3034040078	EUR10017A05	Anticalcaire (liquide) - label privé	5L	144 pièces	€22,00
3034040089	EUR10017A01	Anticalcaire (liquide) - label privé	1L	72 boîtes de 6 pièces	€7,00

Filter Plus

Booster et nettoyage de filtres à sable



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040057	EUR10121A	Filter Plus	3kg	144 pièces	€18,00
LABEL PRIVÉ					
3034040091	EUR10121A	Filter Plus - label privé	3kg	144 pièces	€18,00

Mini-pool

Le produit d'entretien idéal pour les petites piscines de baignade et de barbotage.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040058	EUR10118A	Mini-pool	3kg	144 pièces	€17,00
3034040059	EUR10117A	Mini-pool	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€9,00
LABEL PRIVÉ					
3034040092	EUR10118A	Mini-pool - private label	3kg	144 pièces	€17,00
3034040093	EUR10117A	Mini-pool - private label	1kg	72 boîtes de 6 pièces	€9,00

Un label privé

Une étiquette personnalisée?
Le choix vous appartient!



Vous souhaitez votre logo sur notre gamme B-Care ? Cela est une possibilité sans coût supplémentaire si vous achetez une palette complète. Nous avons répertorié les possibilités pour vous.

DISPONIBLE POUR TOUTE NOTRE GAMME B-CARE



COMMENT PUIS-JE PERSONNALISER MON ÉTIQUETTE ET QUELLES INFORMATIONS DOIS-JE MENTIONNER?

Votre étiquette doit légalement remplir un certain nombre de conditions : une dénomination sociale, un sous-titre, le poids de l'emballage, etc. Nous vous aiderons toujours pour la réalisation et vous fournissons toutes les informations obligatoires pour chaque personnalisation. Vous pouvez personnaliser votre label de 2 manières:



Modèle B-Care

Vous nous fournissez vos coordonnées, éventuellement un code à barres et votre logo dans un format vectoriel (EPS ou AI). Nous plaçons vos informations dans un format standard pour les « marques privées ». Nous vous transmettons un échantillon imprimé. Après approbation, votre étiquette sera imprimée et appliquée sur les produits. Il faut tenir compte d'un délai d'environ 10 à 14 jours ouvrables.



Propre conception

Vous concevez vous-même l'étiquette selon les spécifications techniques que nous vous fournissons par produit. Vous avez une liberté totale dans le style et la mise en page et nous transmettez un PDF haute résolution. Les textes obligatoires se trouvent sur un exemple d'étiquette que nous vous fournissons.

Les couleurs des couvercles et des bouteilles?

Vous êtes entièrement libre, mais nous vous conseillons toujours de suivre les couleurs des couvercles dans les étiquettes. Par défaut, nous utilisons les visuels suivants:

- Tabs en bleu
 - Choc en vert
 - Ph plus en jaune
 - Ph min en rouge
 - Alka up en orange
 - Alka down en violet
- Pour les bouteilles, vous obtenez:
- L'hypochlorite en bleu
 - L'acide sulfurique en rouge
 - Ph plus liquide en jaune



Y a-t-il un coût supplémentaire?

La personnalisation est gratuite lors de la commande d'une palette entière.

Intéressé?

Contactez votre gestionnaire de compte PPG. Nous vous présenterons les possibilités qui s'offrent à vous.

Bidons

Bidons jetables ou réutilisables

7



Envie de faire figurer votre logo personnalisé sur notre gamme B-Care ?
C'est possible, sur les bidons réutilisables comme sur les jetables.
Contactez votre PPG Account Manager pour de plus amples informations.

BIDONS RÉUTILISABLES OU JETABLES ? À VOUS DE CHOISIR !



BIDONS RÉUTILISABLES

Les bidons restent la propriété du vendeur. Ils doivent nous être restitués fermés, propres (intérieur et extérieur) et en bon état, dans les 4 mois suivant la livraison. Les bidons doivent être complètement vidés et ne peuvent pas contenir de résidus ou de produits étrangers. Si c'est le cas, des frais seront facturés par bidon. En pareil cas, le vendeur est en droit de refuser la reprise et de ne pas créditer la consigne.

7



REPRISE DES BIDONS RÉUTILISABLES

L'emballage sera repris gratuitement à la livraison d'une nouvelle commande équivalente de bidons dans les 2 mois suivant la livraison.

Les contenants vides doivent être rassemblés sous film ou sur caisses-palettes au lieu de chargement. La pile fera minimum 4 bidons de haut (48 bidons) et maximum 6 bidons de haut (72 bidons). Les contenants/bidons isolés et sans bouchon ne seront pas emportés, conformément à la législation environnementale et à l'ADR.

Les bidons sales, abîmés, périmés (voir date sur le bidon), n'appartenant pas à B-Care Chemicals, sans bouchon ou sans étiquette seront refusés. Ces emballages ne seront ni emportés ni crédités. Les bidons et les bacs de rétention présentant des résidus ou des produits étrangers ne seront pas emportés.



MARQUE DE DISTRIBUTEUR

Envie de faire figurer votre logo personnalisé sur notre gamme B-Care ? C'est possible, sur les bidons réutilisables comme jetables. Pour ce faire, utilisez le modèle B-Care ou fournissez votre visuel conforme à nos caractéristiques techniques.

FLACONS DE RÉCUPÉRATION

B-CARE

PH-Plus

- Produit liquide à base d'hydroxyde de sodium.
- Augmente la valeur du pH de l'eau de la piscine si il est trop faible.
- Valeur de pH idéale : entre 7,0 et 7,6



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040043	WCH1000920	pH-plus (liquide) - 20L (Caution) - label privé	20L	24 pièces	€33,00

PH-Min / Acide sulfurique 15%

- Produit liquide, est utilisé pour réduire la valeur du pH, à base d'acide sulfurique.
- La valeur du pH ou de l'acidité de l'eau de la piscine est très importante pour une eau de baignade propre et claire.
- La valeur du pH doit être comprise entre 7,2 et 7,6 pour que le chlore fonctionne correctement.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040063	WCH1000320	pH-min 15% (liquide) - 20L (Caution) - label privé	20L	24 pièces	€21,00

Hypochlorite de sodium

- Le chlore liquide est utilisé comme désinfectant et agent nettoyant pour les piscines. Extrêmement adapté aux systèmes de dosage automatique. Utilisez ces biocides de façon sécurisée, lisez l'étiquette et les renseignements sur le produit avant de les utiliser.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040061	WCH1000120	Hypochlorite de sodium 47/50 - 20L (Caution) - label privé	20L	24 pièces	€27,00

BIDONS JETTABLES

B-CARE

PH-Plus

- Produit liquide à base d'hydroxyde de sodium.
- Augmente la valeur du pH de l'eau de la piscine si il est trop faible.
- Valeur de pH idéale : entre 7,0 et 7,6



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040044	WCH2000920	pH-plus (liquide)	20L	24 pièces	€43,00
LABEL PRIVÉ					
3034040079	WCH2000920	pH-plus (liquide) - label privé	20L	24 pièces	€43,00

PH-Min / Acide sulfurique 15%

- Produit liquide, est utilisé pour réduire la valeur du pH, à base d'acide sulfurique.
- La valeur du pH ou de l'acidité de l'eau de la piscine est très importante pour une eau de baignade propre et claire.
- La valeur du pH doit être comprise entre 7,2 et 7,6 pour que le chlore fonctionne correctement.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040064	WCH2000320	pH-min 15% (liquide)	20L	24 pièces	€28,00
LABEL PRIVÉ					
3034040095	WCH2000320	pH-min 15% (liquide) - label privé	20L	24 pièces	€28,00

Hypochlorite de sodium

- Le chlore liquide est utilisé comme désinfectant et agent nettoyant pour les piscines. Extrêmement adapté aux systèmes de dosage automatique. Utilisez ces biocides de façon sécurisée, lisez l'étiquette et les renseignements sur le produit avant de les utiliser.



RÉFÉRENCE	MOT-CLÉ	DESCRIPTION	CONTENU	PALETTE	€
3034040062	WCH2000120	Hypochlorite de sodium 47/50	20L	24 pièces	€36,00
LABEL PRIVÉ					
3034040094	WCH2000120	Hypochlorite de sodium 47/50 - label privé	20L	24 pièces	€36,00



8

Chauffage

206 POMPES À CHALEUR

- 206 INVERX
- 208 INVERX HORIZONTAL
- 209 INVERX VERTICAL
- 210 INVERTER+
- 214 COMFORTLINE INVERTER
- 216 VBIV FULL-INVERTER®
- 220 VBIV ALL SEASON FULL-INVERTER®
- 222 VBEX FULL-INVERTER®
- 224 ENERGY ECO FULL-INVERTER®
- 226 ONDA MINI HEATER

227 ÉCHANGEURS DE CHALEUR

- 227 SONDEX
- 228 BOWMAN
- 230 PAHLEN ACIER INOXYDABLE
- 231 PAHLEN
- 231 AQUA MEX COMPLETE
- 232 BEHNCKE RVS - QWT 100
- 233 PAHLEN ABS - HI-TEMP

234 ÉCHANGEURS DE CHALEUR ELECTRIQUE

- 234 ÉCHANGEURS DE CHALEUR PAHLEN - TITANE
- 234 ÉCHANGEURS DE CHALEUR PAHLEN - RVS
- 235 PAHLEN 3-18,0 KW
- 235 PAHLEN HL LINE 3-15,0 KW



Scannez et
découvrez notre
Spareparts catalogue

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

8

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK

POMPES À CHALEUR

INVERX

FAIRLAND®
2X Saving iGarden



L'InverX est sans aucun doute la pompe à chaleur la plus révolutionnaire de ces dernières années. InverX combine un niveau sonore très bas à une performance turbo puissante. Bien que cela semble impossible, nous y sommes arrivés! La commande brevetée TurboSilence® Tech équilibre parfaitement le compresseur Inverter avec la technologie d'échange de chaleur. Le résultat? Chauffage plus rapide, facture d'électricité réduite et ... le silence.

+ 3 ans de garantie

+ 10 ans de garantie sur le compresseur

+ 12 ans de garantie sur l'échangeur de chaleur



Hexagon breveté

Hexagone original breveté en nid d'abeille, le plus grand espace combiné.



Écran tactile intelligent

L'écran tactile bien conçu vous donne à tout moment des informations sur l'état de votre InverX.



Wifi intégré gratuit

Contrôlez votre InverX à tout moment, n'importe où.

 **TURBO.**
 **POWERFUL.**
 **SSSS...ILENT.**



POMPES À CHALEUR

INVERX

FAIRLAND®
20 Saving iGarden

LA TAILLE IMPORTE.

Pensez plus grand et choisissez une pompe à chaleur plus grande pour bénéficier d'un système de fonctionnement plus silencieux, d'économies supplémentaires et d'une saison de piscine plus longue. Voir les deux comparaisons ci-dessous pour étayer cette recommandation.

TYPE	INVERX 22kW	INVERX 13kW	On/Off 13kW
Pression sonore à 1m dB (A)	41.3 dB(A) at 30% vitesse	43.7 dB(A) at 50% vitesse 46.9 dB(A) at 80% vitesse	59 dB(A) at 100% vitesse
COP à l'air 26°C	15 at 30% vitesse	11.5 at 100% vitesse	5 at 100% vitesse
Saison	Disponible pendant 6 ~ 10 mois par an	Disponible pendant 3 ~ 5 mois par an	Disponible pendant 3 ~ 5 mois par an
15 fois plus silencieux COP 3 fois plus élevé Chiffre d'affaires plus élevé			


8

MODE BOOSTER

20% de capacité de chauffage supplémentaire avec une faible consommation d'énergie

D'une simple pression sur un bouton, grâce à notre technologie TurboSilence®, vous pouvez utiliser 20 % de puissance supplémentaire dès le début en saison pour chauffer plus rapidement la piscine à la température souhaitée.

120%

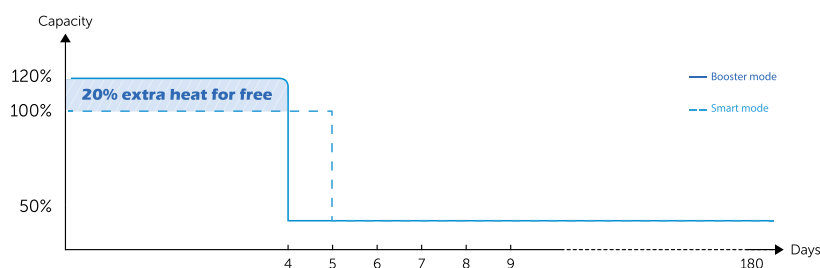

POMPES À CHALEUR

INVERX HORIZONTAL



8

	IXH13	IXH17	IXH21	IXH26	IXH32	IXH32T	IXH40T
Volume de piscine conseillé (m³)	25~50	30~60	40~75	55~100	65~120	65~120	90~160
Température de l'air de fonctionnement (° C)	-15~43						
Condition de performance: Air 26 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 80%							
Puissance calorifique (kW) en mode Smart	11.3	14.0	18.0	22.0	27.5	27.5	35.0
Puissance calorifique (kW) en mode Turbo	13.0	17.0	21.5	26.0	32.0	32.0	40.0
COP en mode Smart	8.5	7.7	7.5	8.0	7.6	7.6	7.5
COP	15.5~7.5	16.0~6.6	15.5~6.5	16.5~7.0	16.3~6.5	16.3~6.5	16.3~6.6
COP à 50% de capacité	12.0	11.5	11.5	11.6	11.5	11.5	11.4
Condition de performance: Air 15 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 70%							
Puissance calorifique (kW) en mode Smart	7,5	9.5	12.0	15.0	18.5	18.5	24.5
Puissance calorifique (kW) en mode Turbo	9.0	11.5	14.5	18.0	22.0	22.0	28.5
COP en mode Smart	5.5	5.2	5.2	5.6	5.5	5.5	5.3
COP	7.0~5.0	7.5~4.5	8.0~4.7	8.0~5.1	8.0~5.0	8.0~5.0	8.1~4.8
COP à 50% de capacité	6.7	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9
Pression sonore à 1m dB (A)	38.6~46.9	42.0~47.7	42.9~50.8	40.8~51.2	43.3~51.9	43.3~51.9	42.5~51.7
Pression sonore à 10m dB (A)	18.6~26.9	22.0~27.7	22.9~30.8	20.8~31.2	23.3~31.9	23.3~31.9	22.5~31.7
Alimentation	230V/1 Ph/50Hz				400V/3 Ph/50Hz		
Puissance d'entrée nominale à l'air 15 ° C (kW)	0.22~1.8	0.26~2.56	0.31~3.08	0.38~3.53	0.46~4.4	0.46~4.4	0.60~5.94
Courant d'entrée nominal à l'air 15 ° C (A)	0.96~7.82	1.14~11.3	1.35~13.4	1.65~15.3	2.01~19.1	0.66~6.35	0.87~8.57
Flux d'eau conseillé (m³ / h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
Taille d'entrée-sortie du tuyau d'eau (mm)	50						
Dimension nette LxIxh (mm)	893x432x650	939x432x650	995x432x750	1125x429x952	1074x539x947	1074x539x947	1260x539x947
Poids net (kg)	61	63	70	90	99	99	120

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096030035	InverX Horizontal 13,0 kW-230 V	€2.750
3096030036	InverX Horizontal 17,0 kW-230 V	€3.450
3096030037	InverX Horizontal 21,5 kW-230 V	€4.350
3096030038	InverX Horizontal 26,0 kW-230 V	€5.150
3096030039	InverX Horizontal 32,0 kW-230 V	€5.775
3096030040	InverX Horizontal 32,0 kW-400 V	€5.795
3096030041	InverX Horizontal 40,0 kW-400 V	€6.995

(1) L = température de l'air extérieur en °C / W = température de l'eau en °C / RH= humidité relative en %.

- Les valeurs indiquées sont valables dans des conditions idéales : couverture isolante de la piscine présente, filtration au moins 15 heures par jour.

- Les paramètres ci-dessus correspondent aux données indiquées sur la plaque signalétique de la pompe à chaleur.

- Lors du choix d'une pompe à chaleur, vérifiez toujours ce qui est électriquement possible sur place ; le manuel indique les raccordements électriques recommandés par le fabricant.

POMPES À CHALEUR

INVERX VERTICAL



	IXV13	IXV17.5	IXV21.5	IXV27	IXV32	IXV32T	IXV40T
Volume de piscine conseillé (m³)	25~50	30~60	40~75	50~100	65~120	65~120	90~160
Température de l'air de fonctionnement (° C)	-15~43						
Condition de performance: Air 26 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 80%							
Puissance calorifique (kW) en mode Smart	11,3	14,5	18,0	22,0	27,5	27,5	35,0
Puissance calorifique (kW) en mode Turbo	13,5	17,5	21,5	27,0	32,0	32,0	40,0
COP en mode Smart	7,9	8,0	7,5	8,0	7,6	7,6	7,5
COP	15.6~7.0	16.1~6.7	16.0~6.5	15.3~7.1	16.3~6.5	16.3~6.5	16.0~6.6
COP à 50% de capacité	11,8	12,1	12,0	11,6	11,5	11,5	11,4
Condition de performance: Air 15 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 70%							
Puissance calorifique (kW) en mode Smart	7,5	10,0	12,0	15,0	18,5	18,5	24,5
Puissance calorifique (kW) en mode Turbo	9,0	12,0	14,5	18,0	22,0	22,0	28,5
COP en mode Smart	5,1	5,0	5,0	5,1	5,5	5,5	5,3
COP	7.5~4.6	8.0~4.6	7.6~4.5	7.5~4.9	8.0~5.0	8.0~5.0	7.9~4.8
COP à 50% de capacité	6,7	6,9	7,0	6,5	7,0	7,0	6,9
Pression sonore à 1m dB (A)	38.8~47.9	42.2~48.6	43.1~52.1	41.0~52.9	43.6~53.8	43.6~53.8	42.8~54.0
Pression sonore à 10m dB (A)	18.8~27.9	22.2~28.6	23.1~32.1	21.0~32.9	23.6~33.8	23.6~33.8	22.8~34.0
Alimentation		230V/1 Ph/50Hz				400V/3 Ph/50Hz	
Puissance d'entrée nominale à l'air 15 ° C (kW)	0.21~1.95	0.26~2.51	0.33~3.08	0.42~3.67	0.46~4.4	0.46~4.4	0.60~5.94
Courant d'entrée nominal à l'air 15 ° C (A)	0.91~8.48	1.14~10.9	1.43~13.4	1.82~15.9	2.01~19.1	0.66~6.35	0.87~8.57
Flux d'eau conseillé (m³ / h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
Taille d'entrée-sortie du tuyau d'eau (mm)	50						
Dimension nette LxIxh (mm)	710x775x693	710x775x693	710x775x693	710x775x743	804x709x942	804x709x942	904x809x942
Poids net (kg)	59	71	77	99	104	113	126

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096030050	InverX Vertical 13,5 kW-230 V	€2.900
3096030030	InverX Vertical 17,5 kW-230 V	€3.695
3096030032	InverX Vertical 21,5 kW-230 V	€4.300
3096030033	InverX Vertical 27,0 kW-230 V	€5.100
3096030052	InverX Vertical 32,0 kW-230 V	€5.750
3096030053	InverX Vertical 32,0 kW-400 V	€5.950
3096030054	InverX Vertical 40,0 kW-400 V	€6.775

(1) L = température de l'air extérieur en °C / W = température de l'eau en °C / RH= humidité relative en %.

- Les valeurs indiquées sont valables dans des conditions idéales : couverture isolante de la piscine présente, filtration au moins 15 heures par jour.

- Les paramètres ci-dessus correspondent aux données indiquées sur la plaque signalétique de la pompe à chaleur.

- Lors du choix d'une pompe à chaleur, vérifiez toujours ce qui est électriquement possible sur place ; le manuel indique les raccordements électriques recommandés par le fabricant.

POMPES À CHALEUR

INVERTER+

FAIRLAND®
20x Saving iGarden



+ 3 ans de garantie


+ 10 ans de garantie sur le compresseur

+ 10 ans de garantie sur l'échangeur de chaleur

1 En moyenne, 10 fois plus silencieuse

Tous les modèles Inverter-Plus sont équipés d'un compresseur à double rotation pour minimiser les vibrations.


Fonctionnant à une capacité moyenne de 50% pour maintenir la température de la piscine, l'Inverter-Plus procure un environnement de baignade 10 fois plus calme pour vous et vos voisins.

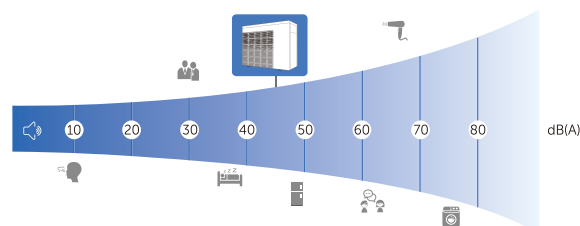

2 Système de démarrage progressif

Lorsque l'Inverter-Plus est allumé, le courant démarre de 0 et monte lentement jusqu'au courant nominal en 2 minutes.

Cela n'affecte pas le système d'électricité de la maison, tandis que les systèmes de démarrage fréquents, tels que On / Off, demandent 5 fois la puissance du courant nominal. Ils deviennent dès lors un fardeau pour le système électrique de la maison.

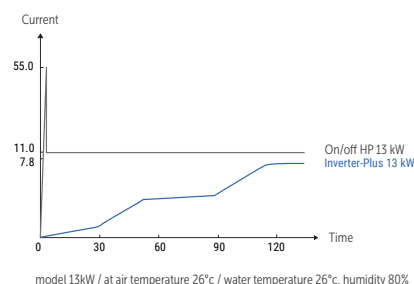

3 Pensez plus grand

Lorsque vous choisissez une Inverter-Plus, nous vous suggérons de choisir un modèle plus grand pour que la pompe à chaleur fonctionne à vitesse inférieure la plupart du temps. Cela vous apportera plus avantages.



Un environnement de baignade plus silencieux



Une économie d'énergie accrue.

POMPES À CHALEUR

INVERTER+



Capacité

Réglage de la température

Mode

Minuterie

Chauffage

On/off



Wi-Fi app

	INV+11	INV+13	INV+18	INV+21	INV+28	INV+28T	INV+36T
Volume recommandé de piscine (m³)	25~45	30~55	40~75	50~95	65~120	65~120	90~160
Température de l'air de fonctionnement (C)	-7~43						
Condition de performance: Air 26 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 80 %							
Capacité de chauffage (kW)	10.5	13.0	17.5	20.5	27.5	27.3	35.8
COP	15.0~7.4	15.4~7.3	15.8~6.2	15.3~6.0	15.4~6.5	15.3~6.5	15.6~5.8
COP à 50 % de capacité	11.0	11.0	11.1	10.7	11.2	11.2	10.9
Condition de performance: Air 15 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 70 %							
Capacité de chauffage (kW)	7.3	9.0	11.5	14.0	18.0	18.0	24.5
COP	7.7~4.8	7.7~4.8	7.8~4.5	7.7~4.4	8.1~4.8	8.1~4.8	8.0~4.7
COP à 50 % de capacité	6.8	6.8	6.4	6.3	6.8	6.8	7.0
Pression acoustique à 1m dB (A)	38.6~49.9	42.1~50.7	43.1~53.8	40.9~54.2	43.5~54.9	43.5~54.9	42.6~54.7
Pression sonore de 50 % à 1m dB (A)	43.3	45.7	46.5	46.4	48.4	48.4	45.8
Pression sonore à 10 m dB (A)	18.6~29.9	22.1~30.7	23.1~33.8	20.9~34.2	23.5~34.9	23.5~34.9	22.6~34.7
Alimentation	230V/1 Ph/50Hz					400V / 3 Ph/50Hz	
Puissance d'entrée nominale à l'air 15 ° C (kW)	0.19~1.5	0.23~1.81	0.30~2.6	0.36~3.18	0.55~3.8	0.55~3.9	0.61~5.2
Courant nominal d'entrée à l'air 15 ° C (A)	0.83~6.5	1.00~7.87	1.3~11.3	1.57~13.8	2.4~16.5	0.79~5.6	0.88~7.4
Flux d'eau conseillé (m³ / h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
Taille de sortie de l'eau (mm)	50						
Dimension nette LxWxH (mm)	894 x 359 x 648	954 x 359 x 648	954 x 429 x 648	954 x 429 x 755	1084 x 429 x 948	1084 x 429 x 948	1154 x 539 x 948
Poids net (kg)	49	50	63	68	90	93	120

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096030007	Inverter+ 10.5kW	€2.095
3096030001	Inverter+ 13kW	€2.675
3096030002	Inverter+ 17.5kW	€3.450
3096030003	Inverter+ 20.5kW	€3.900
3096030004	Inverter+ 27.5kW	€4.995
3096030005	Inverter+ 27.3kW tri	€5.275
3096030008	Inverter+ 35.8kW tri	€5.450
3096030018	Module Wifi Inverter+	€47,00

(1) L = température de l'air extérieur en °C / W = température de l'eau en °C / RH= humidité relative en %.

- Les valeurs indiquées sont valables dans des conditions idéales : couverture isolante de la piscine présente, filtration au moins 15 heures par jour.

- Les paramètres ci-dessus correspondent aux données indiquées sur la plaque signalétique de la pompe à chaleur.

- Lors du choix d'une pompe à chaleur, vérifiez toujours ce qui est électriquement possible sur place ; le manuel indique les raccordements électriques recommandés par le fabricant.

POMPES À CHALEUR

INVERTER+

POUR PISCINE PUBLIQUES

FAIRLAND®
 20 Saving iGarden


- La plus grande pompe à chaleur Full-Inverter®+ de notre gamme, efficacité et fiabilité optimales, pour les grandes piscines publiques.
- Livré sans housse d'hivernage.
- Au-delà de la technologie Full-Inverter®, le fonctionnement fiable et efficace, plusieurs caractéristiques distinguent ce modèle.
- Module WiFi intégré standard pour la lecture/le réglage à distance de la température et capacité, commutation entre les modes, réglage de la minuterie et allumage et extinction.

+ 3 ans de garantie
+ 10 ans de garantie sur le compresseur
+ 10 ans de garantie sur l'échangeur de chaleur

	IPH60T	IPH120T
Volume recommandé de piscine (m³)	130~260	260~520
Température de l'air de fonctionnement (C)	-7~43	
Condition de performance: Air 26 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 80 %		
Capacité de chauffage (kW)	60.0	110
COP	6.2~16.1	6.0~16.2
COP à 50 % de capacité	10.1	10
Condition de performance: Air 15° C / Eau 26 ° C / Humidité 70 %		
Capacité de chauffage (kW)	40.0	81.0
COP	4.6~8.1	4.8~8.1
COP à 50 % de capacité	6.8	6.8
Pression acoustique à 1m dB (A)	54.0~62.0	56.0~65.0
Pression sonore à 10 m dB (A)	34.0~42.0	36.0~45.0
Alimentation	400V/3 Ph/50Hz	
Puissance d'entrée nominale à l'air 15 ° C (kW)	2.20~8.05	4.69~17.5
Courant nominal d'entrée à l'air 15 ° C (A)	3.17~12.0	6.77~25.4
Courant d'entrée maximum (A)	20.0	40.0
Disjoncteur (A)	25	48.0
Flux d'eau conseillé (m³ / h)	20~25	40~50
Taille de sortie de l'eau (mm)	75	110
Dimension nette LxWxH (mm)	1000x1110x1260	2100x1090x1280
Poids net (kg)	212	459

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096030016	Inverter Plus 60KW tri	€10.800
3096030017	Inverter Plus 110KW tri	€21.600

* Le volume recommandé pour la piscine s'applique dans les conditions suivantes : la piscine est recouverte de manière sécurisée, et le système fonctionne au moins 15 heures par jour.

* Ces spécifications sont susceptibles de modification sans notification préalable. (1) L = température de l'air extérieur en °C / W = température de l'eau en °C / RH = humidité relative en %.

- Les valeurs indiquées sont valables dans des conditions idéales : couverture isolante de la piscine présente, filtration au moins 15 heures par jour.

- Les paramètres ci-dessus correspondent aux données idéales sur la plaque signalétique de la pompe à chaleur.

- Lors du choix d'une pompe à chaleur, vérifiez toujours ce qui est électriquement possible sur place ; le manuel indique les raccordements électriques recommandés par le fabricant.

- Les modèles ci-dessus comportent l'obligation d'une inspection annuelle conformément au règlement de l'UE n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ; ces unités ont également l'obligation d'un cahier d'enregistrement.



POMPES À CHALEUR

COMFORTLINE INVERTER



Comfortline Inverter est alimenté par compresseur inverter, il peut ajuster la capacité de chauffage de 20% à 100% intelligemment selon le niveau de chauffage demandé. Lorsque la saison commence et que la demande de chauffage est élevée, le Comfortline Inverter fonctionne à 100% de la vitesse du compresseur et du ventilateur pour un chauffage rapide. En maintenant la température de la piscine, le Comfortline Inverter fonctionne à basse vitesse pour économiser l'énergie avec un COP plus élevé que la moyenne du marché (indice d'efficacité).

+ 2 ans de garantie


+ 5 ans de garantie sur le compresseur

+ 5 ans de garantie sur l'échangeur de chaleur


COP moyenne de 9.9

La COP moyenne de Comfortline Inverter COP est de 9,9 (air 26°C / eau 26°C / humidité 80%), ce qui signifie 1 kW d'électricité la consommation peut fournir en retour jusqu'à 9,9 kW de chaleur. Cela contraste avec une pompe à chaleur traditionnelle avec commande marche/arrêt, qui a un coefficient de performance d'environ 5 et utilise donc moins d'électricité pour fournir une certaine quantité de chaleur.

MODÈLE	BPNR07	BPNR09	BPNR013	BPNR17	BPNR21
20% capacité	10.3	10.6	11.6	11.2	11.8
Capacité moyenne de 50%	9.3	9.6	10.1	9.7	10.2
100% capacité	6.6	6.8	7.0	7.1	6.5

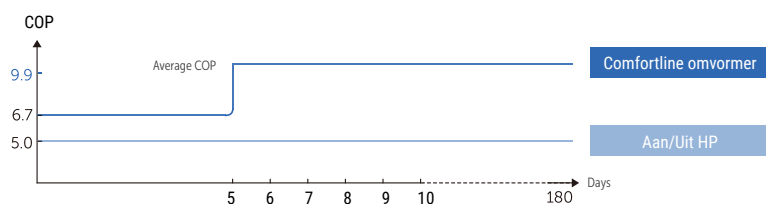

7 fois plus silencieuse

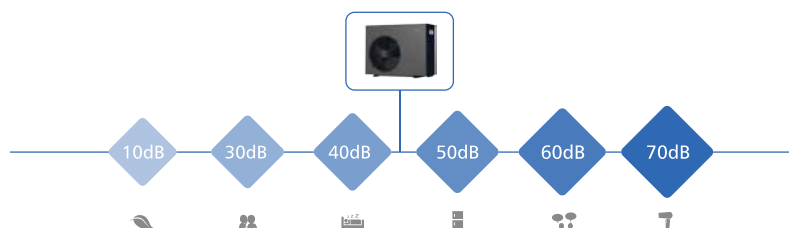

POMPES À CHALEUR

COMFORTLINE INVERTER



	BPNR07	BPNR09	BPNR13	BPNR17	BPNR21
Volume recommandé de piscine (m³)	15~30	20~35	30~50	35~65	45-80
Température de l'air de fonctionnement (C)			0~43		
Condition de performance: Air 26 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 80 %					
Capacité de chauffage (kW)	6.5	9.0	12.5	16.0	20.0
COP	10.3~6.6	10.6~6.8	11.6~7.0	11.2~7.1	11.8~6.5
COP à 50 % de capacité	9.3	9.6	10.1	9.7	10.2
Condition de performance: Air 15 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 70 %					
Capacité de chauffage (kW)	5.0	6.3	8.5	11	14
COP	6.0~4.8	6.1~4.5	6.3~4.8	6.4~4.7	6.5~4.6
COP à 50 % de capacité	5.8	5.7	6.1	5.9	6.1
Pression acoustique à 1m dB (A)	38.8~50.2	40.6~52.5	42.9~53.0	45.2~56.3	45.3~57.1
Pression sonore de 50 % à 1m dB (A)	42.8	45.8	48.5	48.7	49.6
Pression sonore à 10 m dB (A)	18.8-30.2	20.6-32.5	22.9-33.0	25.2-36.3	25.3-37.1
Alimentation	230V/1 Ph/50Hz				
Puissance d'entrée nominale à l'air 15 ° C (kW)	0.29-1.04	0.36-1.40	0.47~1.78	0.59~2.34	0.75-3.04
Courant nominal d'entrée à l'air 15 ° C (A)	1.26-4.52	1.57-6.09	2.02-7.74	2.52-10.17	3.26-13.21
Flux d'eau conseillé (m³/ h)	2~4	3~4	4~6	5~8,5	8~10
Taille de sortie de l'eau (mm)	50				
Dimension nette LxWxH (mm)	744x359x648	864x359x648	864x359x648	954x359x648	954x359x748
Poids net (kg)	42	46	49	60	68
Qty per 20'FT / 40'HQ (sets)	114/252	102/216	102/216	90/198	60/198

8

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096030011	Comfortline Inverter 6.5kW	€975
3096030013	Comfortline Inverter 9kW	€1.350
3096030014	Comfortline Inverter 12.5kW	€1.875
3096030015	Comfortline Inverter 16kW	€2.375
3096030020	Comfortline Inverter 20kW	€2.695

(1) L = température de l'air extérieur en °C / W = température de l'eau en °C / RH= humidité relative en %.

- Les valeurs indiquées sont valables dans des conditions idéales : couverture isolante de la piscine présente, filtration au moins 15 heures par jour.

- Les paramètres ci-dessus correspondent aux données indiquées sur la plaque signalétique de la pompe à chaleur.

- Lors du choix d'une pompe à chaleur, vérifiez toujours ce qui est électriquement possible sur place ; le manuel indique les raccordements électriques recommandés par le fabricant.

POMPES À CHALEUR

VBIV FULL-INVERTER®



+ 3 ans de garantie

Caractéristiques

- Label énergétique A+
- Faible niveau sonore (28 dB(A), silence ECO)
- Piscines de 35-150 m³
- Compresseur Mitsubishi
- Module Wi-Fi
- Couverture d'hiver
- Contrôle de bus RS485
- Chauffez votre piscine à moindre coût
- Pompe à chaleur avec le niveau de bruit le plus bas du marché
- Contrôle PID contrôlé
- La technologie de contrôle d'auto-apprentissage la plus moderne pour les pompes à chaleur
- Écran tactile couleur de 5 pouces
- Efficacité maximale (COP max. 20)

Écran tactile couleur de 5 pouces

La pompe à chaleur Full-Inverter® est la seule du marché à disposer d'un 5 écran tactile de 5 pouces qui vous permet de faire fonctionner votre pompe à chaleur facilement avec les fonctions suivantes:

- Affichage/réglages de la température
- Minuteries pour les réglages marche/arrêt et le mode silence
- Graphiques avec consommation d'énergie et température
- Historique de fonctionnement de l'appareil pour la maintenance technique
- Mode intelligent
- Mode Turbo



POMPES À CHALEUR

VBIV FULL-INVERTER®



Application smartphone pour la gestion de l'intégralité de la pompe à chaleur inverter

La pompe à chaleur Full-Inverter® est équipée d'un module Wifi. Avec l'application smartphone spéciale pour l'onduleur complet, il est alors possible de contrôler à distance et gérer votre pompe à chaleur partout dans le monde, à condition qu'une connexion Internet soit disponible.

- Installation facile
- Interface conviviale
- Convient aux smartphones Android et iOS
- Possibilité de service à distance par l'installateur



App Aqua Temp pour
iOS et Android



Très haute efficacité

Les pompes à chaleur de la série VBIV sont équipées d'un compresseur Inverter Mitsubishi puissant et économe en énergie. La combinaison de la conception technique optimale de la série VBIV et la technologie de contrôle intelligent font de la série VBIV des pompes à chaleur de piscine les plus économes sur le marché.

Les courbes d'efficacité (COP), que cette étiquette énergétique A ou A+ soulignée peut être téléchargée à partir de:

- zwembadwarmtepomp.nl et
- zwembadwarmtepomp.be.

La gamme Pool Power Package de pompes à chaleur modèles VBIV 17, 20 et 29 en version standard et en version All Seasons sont les seules pompes à chaleur disponibles sur le marché avec un ErP label énergétique A+ selon la norme européenne EN 14825.

Les certificats de test peuvent être téléchargés via zwembadwarmtepomp.nl et zwembadwarmtepomp.be



Faible niveau sonore

La série de pompes à chaleur Pool Power Package est l'une des meilleures et des plus silencieuses du marché. Bien sûr, la production sonore dépend de la capacité de la pompe à chaleur, du lieu, mais aussi de la manière dont elle est installée.

Tous les modèles de pompes à chaleur VBIV et VBPP sont équipés d'un mode dit silencieux (silence). Il y a aussi la possibilité, en consultation avec nos revendeurs hautement qualifiés, de faire des ajustements à la vitesse de la pompe à chaleur

Avec cela, vous pouvez réduire le bruit en mode standard ou en mode silencieux. Réduire la vitesse signifie bien sûr que la capacité est réduite. Un choix correct du type et de la capacité est d'une grande importance ici.

POMPES À CHALEUR

VBIV FULL-INVERTER®



8

	VBIV 9/1F H8	VBIV 12/1F H8	VBIV 17/1F H8	VBIV 20/1F V8
Décharge	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical
Volume piscine max (1-5) m ³	35	45	60	75
Capacité de chauffage (2-6) kW	2,15 - 9	2,85 - 12	3,77 - 17	4,6 - 20,7
Consommation électrique (2-4) kW	0,16 - 1,6	0,21 - 2,12	0,3 - 3,03	0,37 - 3,94
Courant de chauffage (2) A	7	9,2	13,1	17,1
COP (2-4)	6 - 13,4	6 - 13,6	6 - 12,5	5 - 12,5
Capacité de chauffage (3-6) kW	1,75 - 7,4	2,25 - 9,7	2,9 - 12,4	3,8 - 15,4
Puissance absorbée (3) kW	0,25 - 2,15	0,3 - 2,77	0,44 - 3,55	0,6 - 3,38
Courant de fonctionnement chauffage (3) A	9,33	12,08	15,2	17,9
COP (3-4)	5 - 8	5 - 8	5 - 8	5 - 8
Fréquence maximale Hz	85	65	85	65
Alimentation V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Niveau de pression sonore 1m dB(A)	40 - 50	42 - 52	44 - 53	45 - 56
Niveau de pression acoustique 10m dB(A)	30	36	38	37
Niveau de pression acoustique 1m mode silence dB(A)	40	42	44	45
Niveau de pression acoustique 10m mode silence dB(A)	28	30	32	29
Plage de fonctionnement min - max °C	-15 / 43	-15 / 44	-15 / 45	-15 / 46
Débit d'eau m ³ /h	3,5	4,7	5,3	6,8
Dimensions lxlxh mm	1046x453x768	1046x453x768	1161x470x868	770x987x966
Poids kg	56	64	75	90

1) Piscine équipée d'un volet, saison de baignade de fin avril à fin septembre

2) Eau 26°C / air 27°C / HR 80%

3) Eau 26°C / air 15°C / HR 70%

4) Graphique COP disponible

5) Température de l'air min 15°C

6) Capacité de débordement de la piscine de 10 à 15 % d'augmentation

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096040001	VBIV Full Inverter 9/1F H	€2.790
3096040002	VBIV Full Inverter 12/1F H	€3.250
3096040003	VBIV Full Inverter 17/1F H	€3.725
3096040022	VBIV Full Inverter 20/1F V	€4.490

La valeur COP est une efficacité théorique pondérée par rapport aux variables indiquées, tout comme le volume de bain maximal recommandé. Chaque piscine et chaque situation est différente, les circonstances (ex. couverture/emplacement/isolation/design/capacité) ne sont jamais les mêmes. Le conseil est donc de toujours surdimensionner et d'en discuter avec le client pour des attentes réalistes. Si vous le souhaitez, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de discuter des pompe à chaleur est adaptée à la situation concernée. Aucun droit ne peut être dérivé des valeurs ci-dessus.

POMPES À CHALEUR

VBIV FULL-INVERTER®



	VBIV 20/1F H8	VBIV 20/3F H8	VBIV 24/3F H8	VBIV 29/3F H8	VBIV 35/3F V8
Décharge	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical
Volume piscine max (1-5) m ³	75	75	90	115	135
Capacité de chauffage (2-6) kW	4,6 - 19,5	4,6 - 19,5	5,7 - 24,2	6,7 - 28,3	7,3 - 34,7
Consommation électrique (2-4) kW	0,37 - 3,94	0,37 - 3,94	0,46 - 4,8	0,54 - 5,57	0,66 - 6,9
Courant de chauffage (2) A	1F / 20A	3F / 9,5A	8,13	9,2	13,1
COP (2-4)	5 - 12,4	5 - 12,4	5 - 12,3	5 - 12,4	5 - 12,4
Capacité de chauffage (3-6) kW	3,8 - 15,4	3,8 - 15,4	4,7 - 20	5,4 - 24	5,6 - 27,6
Puissance absorbée (3) kW	0,6 - 4,2	0,6 - 4,2	0,7 - 4,78	0,8 - 6,87	0,8 - 7,01
Courant de fonctionnement chauffage (3) A	1F/ 18,72	3F/ 9,13	10,61	11,68	11,96
COP (3-4)	5 - 8	5 - 8	5 - 8	5 - 8	5 - 8
Fréquence maximale Hz	65	65	70	80	85
Alimentation V/Ph/Hz	1F/220-240/1/50	3F/380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
Niveau de pression sonore 1m dB(A)	44 - 55	44 - 55	46 - 57	48 - 58	50 - 61
Niveau de pression acoustique 10m dB(A)	37	37	40	43	45
Niveau de pression acoustique 1m mode silence dB(A)	44	44	46	48	53
Niveau de pression acoustique 10m mode silence dB(A)	29	29	33	36	40
Plage de fonctionnement min - max °C	-15 / 47	-15 / 47	-15 / 48	-15 / 43	-15 / 43
Débit d'eau m ³ /h	6,7	6,7	8,5	10	11,5
Dimensions lxlxh mm	1161x470 x868	1161x470x868	1161x470x1274	1161x470x1274	920x960x1025
Poids kg	90	90	114	120	135

1) Piscine équipée d'un volet, saison de baignade de fin avril à fin septembre

2) Eau 26°C / air 27°C / HR 80%

3) Eau 26°C / air 15°C / HR 70%

4) Graphique COP disponible

5) Température de l'air min 15°C

6) Capacité de débordement de la piscine de 10 à 15 % d'augmentation

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096040004	VBIV Full Inverter 20/1F H	€4.490
3096040005	VBIV Full Inverter 20/3F H	€4.580
3096040006	VBIV Full Inverter 24/3F H	€5.470
3096040007	VBIV Full Inverter 29/3F H	€5.890
3096040008	VBIV Full Inverter 35/3F V	€7.290
3096040029	Wifi module VBIV	€199

La valeur COP est une efficacité théorique pondérée par rapport aux variables indiquées, tout comme le volume de bain maximal recommandé. Chaque piscine et chaque situation est différente, les circonstances (ex. couverture/emplacement/isolation/design/capacité) ne sont jamais les mêmes. Le conseil est donc de toujours surdimensionner et d'en discuter avec le client pour des attentes réalistes. Si vous le souhaitez, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de discuter des pompe à chaleur est adaptée à la situation concernée. Aucun droit ne peut être dérivé des valeurs ci-dessus.

POMPES À CHALEUR

VBIV ALL SEASON FULL-INVERTER®



8



Caractéristiques

- Label énergétique A+
- Faible niveau sonore (28 dB(A), silence ECO)
- Piscines de 35 à 150 m³
- Compresseur Mitsubishi
- Module Wi-Fi
- Couverture d'hiver
- Contrôle de bus RS485
- Chauffez votre piscine au moindre coût
- Pompe à chaleur avec le niveau de bruit le plus bas du marché
- Contrôle contrôlé par PID
- La technologie de contrôle d'auto-apprentissage la plus moderne pour les pompes à chaleur
- Écran tactile couleur de 5 pouces
- Efficacité maximale (COP max. 20)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096040023	VBIV-AS Full Inverter 20/1F H8-AS	€5.270
3096040024	VBIV-AS Full Inverter 20/3F H8-AS	€5.460
3096040025	VBIV-AS Full Inverter 24/3F H8-AS	€6.350
3096040026	VBIV-AS Full Inverter 29/3F H8-AS	€6.770
3096040027	VBIV-AS Full Inverter 35/3F V8-AS	€8.170

La valeur COP est une efficacité théorique pondérée par rapport aux variables indiquées, tout comme le volume de bain maximal recommandé. Chaque piscine et chaque situation est différente, les circonstances (ex. couverture/emplacement/isolation/design/capacité) ne sont jamais les mêmes. Le conseil est donc de toujours surdimensionner et d'en discuter avec le client pour des attentes réalistes. Si vous le souhaitez, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de discuter des pompe à chaleur est adaptée à la situation concernée. Aucun droit ne peut être dérivé des valeurs ci-dessus.



Pompe à chaleur avec applications toutes saisons

- Convient également pour une application sur les piscines intérieures, demandez les possibilités.
- Une saison de baignade extérieure prolongée de mars à novembre
- Les pompes à chaleur All Season sont équipées en standard d'un traçage pour la protection de l'échangeur de chaleur dans des conditions en dessous de 4 degrés.
- Il faut s'assurer qu'il y a un débit d'eau continu à travers la pompe à chaleur et qu'il y a toujours une alimentation électrique sur la pompe à chaleur.

8

	VBIV 20/1F H8-AS*	VBIV 20/3F H8-AS*	VBIV 24/3F H8-AS*	VBIV 29/3F H8-AS*	VBIV 35/3F V8-AS*
Décharge	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical
Volume piscine intérieure max (1-3-6-7-8) m ³	45	45	60	80	100
Saison de baignade prolongé (2-3-6-7-8) m ³	35	35	50	65	85
Capacité de chauffage -10°C air (9) kW	7,8	7,8	9,4	11	16
COP Max. -10°C (4)	3,4	3,4	3,7	3,7	4,1
Capacité de chauffage 0°C air (9) kW	9,5	9,5	9,4	13,9	
COP Max. 0°C (4)	4,4	4,4	3,7	4,5	4,8
Capacité de chauffage 7°C air (9)kW	12	12	11,8	17,2	25
COP Max. 7°C (4)	5,5	5,5	4,6	5,6	5,8
Capacité de chauffage 15°C air (9)kW	15	15	14,8	22,5	27,6
COP Max. 15°C	6,6	6,6	5,6	6,7	8
Consommation électrique maximale (5)kW	4,44	4,5	5,12	6,89	7,1
Courant de fonctionnement maximal (5) A	19	9,9	10,81	11,88	12,16
Fréquence maximale Hz	65	65	70	80	85
Alimentation V/Ph/Hz	220-240/1/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
Niveau de pression sonore 1m dB(A)	45 - 56	44 - 55	46 - 57	48 - 58	50 - 61
Niveau de pression acoustique 10m dB(A)	37	37	40	43	45
Niveau de pression acoustique 1m mode silence dB(A)	45	44	46	48	53
Niveau de pression acoustique 10m mode silence dB(A)	29	29	33	36	40
Plage de fonctionnement min - max °C	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
Débit d'eau m ³ /h	6,6	6,6	8,6	10	11,5
Dimensions lxlxh mm	1161x470x868	1161x470x868	1161x470x1274	1161x470x1274	920x960x1025
Poids kg	90	90	114	120	135

(1) Piscine couverte 365 jours/an 28°C / Piscine couverte équipée d'une couverture. Chambre température 2°C au-dessus de la température de l'eau / Débit d'eau continu par la chaleur

pompe éventuellement commandée via le contrôle haut/bas de votre pompe de piscine.

(2) Prolongez la saison de baignade de votre piscine extérieure à 9 mois. Piscine recouvert d'un caillebotis et/ou d'un abri.

(3) Conseillez les conduites d'eau aussi courtes que possible à l'extérieur et isolez et appliquez traçage fourni.

(4) Condition de mesure HR=70%. Température de l'eau 26°C

(5) Capacité complète et graphiques COP disponibles

(6) Démarrage minimal et réglage de la température de l'eau 10 °C

(7) Uniquement les piscines privées non couvertes max. 2 heures par jour.

* Hors module Wifi et kit déporté pour écran tactile

(8) Nous recommandons d'isoler la tuyauterie en PVC également isolée dans le sol.


(9) Les piscines à débordement augmentent la capacité de 10 à 15 %

POMPES À CHALEUR

VBEX FULL-INVERTER®



8

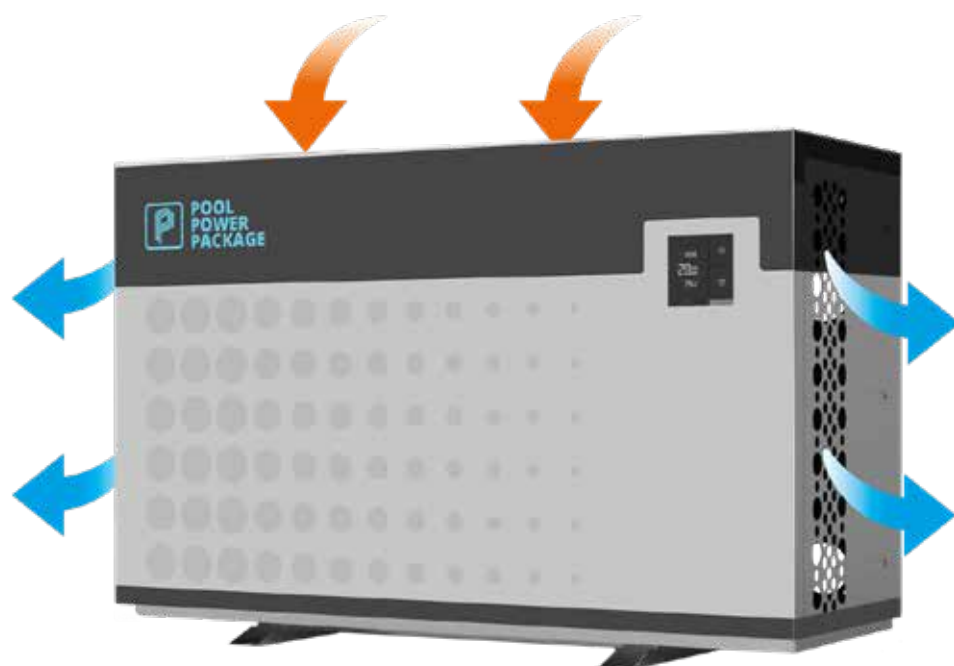

Aqua Temp app for
IOS and Android

+ 3 ans de garantie

Caractéristiques

- Label énergétique A
- Piscines de 35-75 m³
- Boîtier métallique enduit de poudre
- Conception de technologie d'air brevetée unique
- Compresseur Mitsubishi
- Module Wi-Fi
- Couverture d'hiver
- Gain de place en termes d'agencement
- Chauffez votre piscine avec la plus grande efficacité économique sur le marché.
- Production à faible bruit en combinaison avec un rendement élevé
- Commande High Tech conviviale via un contrôleur convivial.
- Produit de haute qualité.
- Réglable entre 25 et 100% avec un contrôle complet de l'onduleur.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096040009	VBEX Full Inverter 10/1F H8	€2.190
3096040010	VBEX Full Inverter 13/1F H8	€2.650
3096040011	VBEX Full Inverter 18/1F H8	€3.200
3096040012	VBEX Full Inverter 20/1F H8	€3.750

La valeur COP est une efficacité théorique pondérée par rapport aux variables indiquées, tout comme le volume de bain maximal recommandé. Chaque piscine et chaque situation est différente, les circonstances (ex. couverture/emplacement/isolation/design/capacité) ne sont jamais les mêmes. Le conseil est donc de toujours surdimensionner et d'en discuter avec le client pour des attentes réalistes. Si vous le souhaitez, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de discuter des pompe à chaleur est adaptée à la situation concernée. Aucun droit ne peut être dérivé des valeurs ci-dessus.

POMPES À CHALEUR


VBEX FULL-INVERTER®



Agencement peu encombrant

Le modèle de pompe à chaleur VBEX peut être installé à seulement 30 cm d'un mur. Grâce à la conception unique de la technologie de l'air, l'air est soufflé sur le côté de la pompe à chaleur. En fonction, vous devez respecter une distance variant de 50 cm pour le VBEX 10 modèle à 70 cm pour le modèle VBEX 20.

Bien entendu, vous devez prendre en compte l'accessibilité des services de la pompe à chaleur en compte à l'avant.

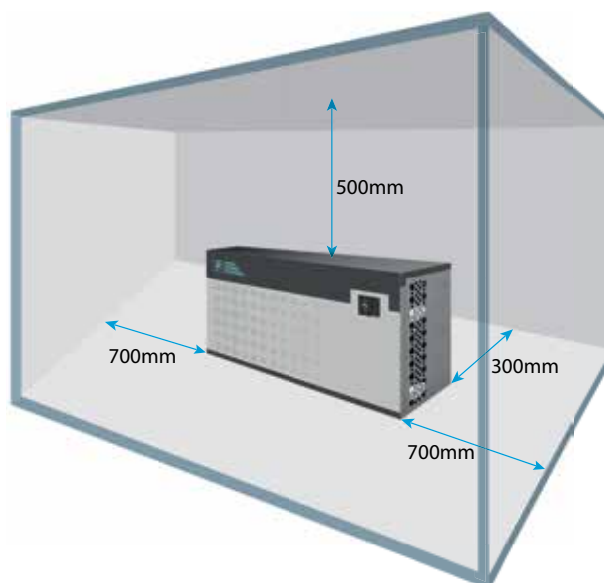

8

	VBEX 10/1F H8	VBEX 13/1F H8	VBEX 18/1F H8	VBEX 20/1F H8
Volume piscine max (1-4-5) m ³	35	45	60	75
Capacité de chauffage (2) kW	1,9-9,5	2,4-13	2,5-17,8	3,5-20
Consommation électrique (2) kW	0,2-1,39	0,15-1,96	0,15-2,80	0,2-3,3
Consommation de chauffage A (2)	6,5	9	13	16
COP (2)	16,1-6,8	16,5-6,6	16,5-6,4	16,3-6,5
Capacité de chauffage (3) kW	1,4-7	1,6-9,1	2,3-12,8	2,5-14,7
Consommation électrique(3) kW	0,2-1,5	0,2-1,9	0,35-2,7	0,36-3,2
COP (3)	6,8-4,7	6,7-4,8	6,5-4,8	7-4,6
Fréquence maximale Hz	80	90	85	95
Alimentation V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Niveau de pression sonore 1m dB(A)	36 - 47	39 - 47	40 - 50	41-51
Niveau de pression acoustique 10m dB(A)	27	28,5	30	31
Niveau de pression acoustique 1m mode silence dB(A)	36	39	40	41
Niveau de pression acoustique 10m mode silence dB(A)	32	34	37	37
Plage de fonctionnement min - max °C	-7 / 43	-7 / 43	-7 / 43	-7 / 43
Débit d'eau m ³ /h	3,2	4,1	5,2	5,6
Dimensions lxlxh mm	1000x430x622	1000x430x622	1020x480x768	1151x500x860
Poids kg	61	61	87	99

1) Piscine équipée d'un volet, saison de baignade fin avril / fin septembre

2) Eau 26°C / air 27°C / HR 80%

3) Eau 26°C / air 15°C / HR 70%

4) Graphique COP disponible

5) Température de l'air min 15°C

POMPES À CHALEUR

ENERGY ECO FULL-INVERTER®

8



+ 3 ans de garantie



Caractéristiques

- 4 types, volume de piscine de 7 à 16kW jusqu'à 50m³
- Boîtier de conception en plastique
- Très haute efficacité
- Faible bruit
- Écran LCD convivial
- Fonctionnement des 3 touches du contrôleur
- Efficace à partir de -2°C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096040013	Energy Eco 7kW	€1.495
3096040014	Energy Eco 9kW	€1.590
3096040015	Energy Eco 11kW	€1.770
3096040016	Energy Eco 16kW	€2.330

La valeur COP est une efficacité théorique pondérée par rapport aux variables indiquées, tout comme le volume de bain maximal recommandé. Chaque piscine et chaque situation est différente, les circonstances (ex. couverture/emplacement/isolation/design/capacité) ne sont jamais les mêmes. Le conseil est donc de toujours surdimensionner et d'en discuter avec le client pour des attentes réalistes. Si vous le souhaitez, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de discuter des pompe à chaleur est adaptée à la situation concernée. Aucun droit ne peut être dérivé des valeurs ci-dessus.

POMPES À CHALEUR

ENERGY ECO FULL-INVERTER®

Régulation de la pompe à chaleur Full-Inverter® Energy ECO Full

La régulation de la pompe à chaleur Full-Inverter® fonctionne en continu entre 25 et 95 Hz. Le régime optimal du compresseur et du ventilateur est déterminé par l'écart par rapport à la température demandée. Plus cet écart est important et plus la puissance délivrée est élevée. La pompe à chaleur Full-Inverter® Energy ECO essaiera de maintenir la température de la piscine avec le régime de compresseur le plus bas possible (et donc avec une consommation électrique la plus faible possible). Dans cette situation, le rendement de la pompe à chaleur est maximal et la production de bruit est minimale.

La situation idéale.

TRÈS HAUT RENDEMENT.

La pompe à chaleur Full-Inverter® Energy ECO est équipée d'une régulation linéaire unique.

Cette régulation linéaire et continue du compresseur entre 25 et 95 Hz permet d'atteindre des rendements (COP) allant jusqu'à 12 ! Cela signifie que la pompe à chaleur consomme 1 kW d'électricité et produit jusqu'à 12 kW de chaleur pour l'eau de la piscine.



FAIBLE NIVEAU DE BRUIT !

Étant donné que la pompe à chaleur Full-Inverter® fonctionne rarement à 100 % de sa capacité, le niveau sonore de cette pompe à chaleur à régulation progressive est très faible.

De nuit, le niveau sonore peut être réduit jusqu'à 28 dB(A) en utilisant le mode silencieux. Ce niveau sonore équivaut à un chuchotement.

	ENERGY ECO 7KW	ENERGY ECO 9KW	ENERGY ECO 11KW	ENERGY ECO 16KW
Volume piscine max (1-4-5) m ³	25	30	40	50
Capacité de chauffage (2) kW	1,4 - 6,8	1,9 - 8,7	2,4 - 10,9	2,5 - 15,8
Consommation électrique (2) kW	0,14 - 1,51	0,19 - 1,82	0,24 - 2,37	0,25 - 3,33
Courant de fonctionnement de chauffage (2) A	6,5	8,4	10,3	14,4
COP (2)	7,0 - 4,5	7,0 - 4,4	7,0 - 4,6	7,0 - 4,5
Capacité de chauffage (3) kW	1,1 - 5,2	1,4 - 6,3	1,6 - 8,4	2,3 - 11,0
Consommation électrique (3) kW	0,21 - 1,24	0,28 - 1,5	0,31 - 1,95	0,44 - 2,56
Courant de fonctionnement de chauffage (3) A	5,4	6,5	8,4	11,1
COP (3)	5,2 - 4,2	5,0 - 4,2	5,1 - 4,3	5,2 - 4,3
Fréquence maximale Hz	85	85	90	95
Alimentation V/Ph/Hz	230-240/1/50	231-240/1/50	232-240/1/50	233-240/1/50
Niveau de pression sonore 1m dB(A)	38 - 50	39 - 51	42 - 53	43 - 54
Niveau de pression acoustique 10m dB(A)	19 - 29	20 - 30	22 - 32	24 - 33
Niveau de pression acoustique 1m mode silence dB(A)	39	40	43	44
Niveau de pression acoustique 10m mode silence dB(A)	19	20	22	24
Plage de fonctionnement min - max °C	-2 / 40	-2 / 40	-2 / 40	-2 / 40
Débit d'eau m ³ /h	2,4	3,2	4,1	5,6
Dimensions lxlxh mm	1003x403x603	1003x403x603	1003x403x603	1160x490x862
Poids kg	43	47	51	66

1) Piscine équipée d'un volet, saison de baignade fin avril / fin septembre

2) Eau 26°C / air 27°C / HR 80%

3) Eau 26°C / air 15°C / HR 70%

4) La pompe de la piscine doit être active 24 heures sur 24 au printemps et en automne.

5) Température de l'air min 15°C

POMPES À CHALEUR

ONDA MINI HEATER



La mini pompe à chaleur est légère, facile à installer et portable. Cette pompe convient aux piscines hors sol.

- Extrêmement adapté et abordable comme modèle pour les petites piscines, d'un fabricant de confiance. Branchez & jouez.
- Léger, facile à installer et facile à déplacer si nécessaire.
- Un ajout bienvenu pour prolonger la saison de baignade grâce à son belle apparence et performances satisfaisantes.

+ 2 ans de garantie

	OMH3.5	OMH5	OMH7
Volume recommandé de piscine (m³)	<20	<28	<35
Température de l'air de fonctionnement (C)	10~43		
Condition de performance: Air 26 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 80 %			
Capacité de chauffage (kW)	3.5	5.8	7.0
COP	5.5	6.5	6.6
Condition de performance: Air 15 ° C / Eau 26 ° C / Humidité 70 %			
Capacité de chauffage (kW)	2.2	3.8	4.8
COP	4.1	4.5	4.7
Pression acoustique à 1m dB (A)	56	57	59
Pression sonore de 50 % à 1m dB (A)	36	37	39
Alimentation	230V/1PH/50Hz		
Puissance d'entrée nominale à l'air 15 ° C (kW)	0.54	0.84	1.02
Courant nominal d'entrée à l'air 15 ° C (A)	2.35	3.65	4.43
Courant d'entrée maxi (A)	3.75	6.5	7.5
Disjoncteur (A)	4.5	8.0	9.0
Cordon d'alimentation (mm²)	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.5
Flux d'eau conseillé (m³/ h)	1-2	2-3	3-4
Taille de sortie de l'eau (mm)	32/38		
Dimension nette LxWxH (mm)	412 x 367 x 425	484 x 445 x 503	484 x 445 x 503
Poids net (kg)	24	34	38

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096030060	Onda Mini 3,5kW	€606
3096030061	Onda Mini 5kW	€797
3096030062	Onda Mini 7kW	€896

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

SONDEX


Échangeurs de chaleur à plaques muraux (utilisation avec eau chaude à basse température)

Forme plate

La construction de la partie d'entrée fait une parfaite répartition des liquides à travers la surface de chauffage surface. La partie d'entrée est augmentée et fournie avec chaînes qui préviennent des «zones mortes» de bactéries dans l'échangeur de chaleur à plaques. L'entrée aux chaînes assure une forte partie d'entrée avec un minimum de points de contact.

Des plaques libres de circulation

Plaques de libre circulation sont conçues pour des liquides contenant fibres ou d'autres particules qui peuvent obstruer un échangeur de chaleur à plaques classiques. Sondex Plaques d'écoulement sont conçues sans contact métallique entre les plaques dans la zone de liquide donnant une haute turbulence et donc une transmission de chaleur à haut coefficient et surtout un temps de fonctionnement prolongé.

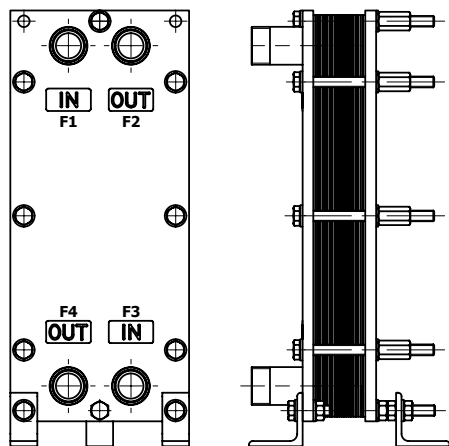

Caractéristiques

- Les plaques ne comportent aucun contact métallique entre elles.
- Peuvent être utilisées pour des produits visqueux et fibreux.
- Peuvent être nettoyées avec le liquide CIP.
- Très grande puissance thermique.
- Construction forte et stable des plaques.
- Les plaques et les joints ont été développés conformément aux normes sanitaire 3A.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	TRANSFERT DE CHALEUR À 60 ° C ENTRÉE		€
		KW	BTU/H	
3092010020	Echangeur de chaleur à double paroi 12pl/40kW Titanium	40	136000	€2.000
3092010022	Echangeur de chaleur à double paroi 20pl/80kW Titanium	80	272000	€2.717
3092010024	Echangeur de chaleur à double paroi 30pl/120kW Titanium	120	409000	€3.861

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

BOWMAN

À UTILISER AVEC DE L'EAU CHAUDE À BASSE TEMPÉRATURE (LTHW)



+ Garantie constructeur 2 ans sur la version cuivre nickel


+ Garantie constructeur de 10 ans sur la version titane

Caractéristiques

- Un nom bien connu dans le domaine des échangeurs de chaleur depuis des années.
- Le concept et la technologie uniques garantissent le meilleur et le transfert de chaleur souhaité.
- Très efficace et fiable pour chauffer l'eau de piscine et spas, à usage privé et public.
- Équipé de plus de tubes que la plupart des autres modèles produisant de la chaleur transfert plus efficace et plus rapide.
- Fonctionnement plus rapide et plus efficace, ce qui a un effet positif sur l'environnement, des coûts énergétiques inférieurs et donc moins de CO2 émissions.
- Disponible en version titane ou cupronickel, il peut donc être utilisé dans n'importe quel type de piscine.
- Extrêmement fiable, fabriqué selon la norme BS EN ISO 9001-2008.

TYPE	EC80 5113-1C & T	EC120 5113-3C & T	EC160 5113-5C & T	FC100 5114-2C & T	FC160 5114-5C & T
A	368	545	765	570	942
B	60	226	452	202	574
C	N/A	190	416	190	434
D	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP
E	130	130	130	160	160
F	55	55	55	68	68
G	55	55	55	67	67
H	50	50	50	63	63
K	7	7	7	7	7
L	48	48	48	60	60

Toutes les dimensions en mm sauf *

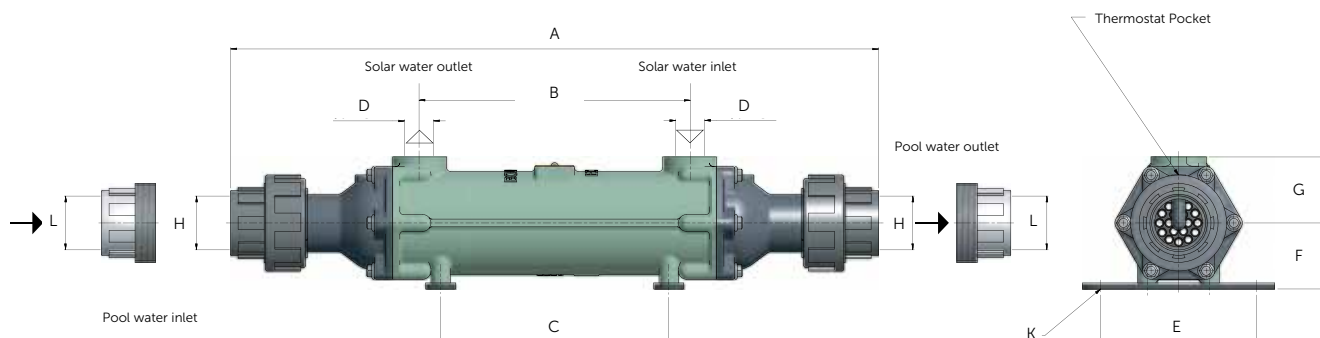



Avantages

Matériaux résistants à la corrosion

Les échangeurs de chaleur en titane, cupronickel et acier inoxydable conviennent pour tout type d'installation de piscine.

Plus efficace

Incorporant plus de tubes de transfert thermique que beaucoup d'échangeurs de chaleur fabriqués par nos concurrents. Les échangeurs Bowman peuvent chauffer votre piscine plus rapidement, réduisant considérablement les coûts du chauffage.

Facile à installer

Les échangeurs de chaleur modèles 5113 et 5114 sont livrés avec des adaptateurs "solvant weld" impériaux et métriques permettant une installation facile avec la tuyauterie de piscine.

Facile à entretenir

Les couvercles d'extrémités et le faisceau de tubes peuvent être enlevés pour un nettoyage facile.

Bowman pour utilisation avec de chaudières - entrée d'eau à 60°C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE LA PISCINE BOILER M ³	FLUX BOILER M ³ /H	TRANSFERT DE CHALEUR KW BTU/H	FLUX DE LA PISCINE MAXIMUM M ³ /H	€
3055010037	Bowman 5113-1 - Cu/Ni	40	2.1	12 41,000	9.0	€383
3055010039	Bowman 5113-1 - Titanium	50	3.0	16 55,000	12.0	€539
3055010040	Bowman 5113-2 - Cu/Ni	80	2.4	40 135,000	10.2	€465
3055010010	Bowman 5113-2 - Titanium	90	3.0	50 170,000	10.2	€665
3055010011	Bowman 5113-3 - Cu/Ni	120	3.6	40 135,000	13.5	€587
3055010012	Bowman 5113-3 - Titanium	130	4.0	46 157,000	15.0	€855
3055010013	Bowman 5114-2 - Cu/Ni	170	5.4	55 190,000	21.0	€1.080
3055010024	Bowman 5114-2 - Titanium	180	6.0	60 205,000	22.8	€1.409

Bowman pour utilisation avec des panneaux solaires / pompe à chaleur - entrée de l'eau à 45 °C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE LA PISCINE BOILER M ³	FLUX BOILER M ³ /H	TRANSFERT DE CHALEUR KW BTU/H	FLUX DE LA PISCINE MAXIMUM M ³ /H	€
3055010011	Bowman 5113-3 - Cu/Ni	20	1.5	10 34,000	6.2	€587
3055010012	Bowman 5113-3 - Titanium	20	1.5	10 34,000	6.2	€855
3055010016	Bowman 5113-5 - Cu/Ni	52	3.0	27 92,000	15.0	€930
3055010017	Bowman 5113-5 - Titanium	52	3.0	27 92,000	15.0	€1.335
3055010018	Bowman 5114-5 - Cu/Ni	94	4.5	47 160,000	23.0	€1.765
3055010036	Bowman 5114-5 - Titanium	94	4.5	47 160,000	23.0	€2.545

THERMOSTAT

Le thermostat LAE digital, programmable entre -50 et +150°C, pour un montage mural 230 VAC, 5 amp., 240 VAC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3078000601	Thermostat LAE	€160
3078000602	Sonde LAE 2 m	€11,00



ÉCHANGEURS DE CHALEUR



PAHLEN ACIER INOXYDABLE



Caractéristiques

- Version verticale (Maxi-Flow) et horizontale (Hi-Flow) en acier inoxydable 316.
- Pression de service Maxi-Flow primaire 10 bar et secondaire 5 bar, fonctionnement pression Hi-Flow primaire 30 bar et secondaire 8 bar

	11365	11366	11367	11368	11392	11393	11394
Puissance en kW (eau primaire entrante 82°C ou 60°C)	40	59	75	116	28	40	75
Primaire, eau chaude (en litres/min)	25	30	35	50	25	60	60
Perte de pression H(m)	0,05	0,15	0,40	0,50	1,70	1,30	2,60
Secondaire, eau du bain (litres/min)	200	250	300	360	300	300	300
Perte de pression H(m)	0,80	1,40	1,00	1,50	1,60	1,60	1,10
Dimensions							
- A	139mm	139mm	139mm	139mm	139mm	139mm	139mm
- B	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm
- C (dimension connection)	1"	1"	1"	1½"	¾"	1"	1"
- D	355mm	485mm	600mm	1070mm	407mm	455mm	702mm
- E	92mm	92mm	85mm	85mm	75mm	85mm	85mm
- F (connection dimension piscine)	1½"	1½"	2"	2"	1½"	1½"	2"

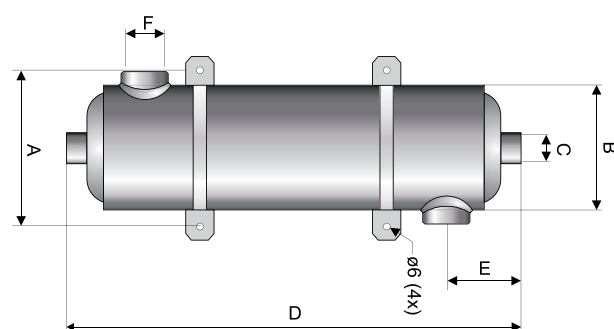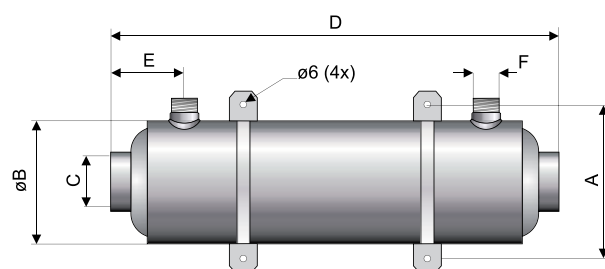

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007030018	Echangeur de chaleur Maxi-Flo MF135 40kW	€563
3007030008	Echangeur de chaleur Maxi-Flo MF200 60kW	€719
3007030019	Echangeur de chaleur Maxi-Flo MF260 75kW	€862
3007030020	Échangeur de chaleur Maxi-Flo MF400 116kW	€1.335
3007030022	Echangeur de Chaleur Hi-Flo HF28	€446
3007030023	Echangeur de Chaleur Hi-Flo HF40	€559
3007030024	Echangeur de Chaleur Hi-Flo HF75	€765

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

PAHLEN

À utiliser avec l'eau chaude à basse température (LTHW)



Characteristics

- 3 capacités : 40 – 70 – 100 kW
- Disponible en 2 versions : acier inoxydable ou titane
- Boîtier en polypropylène renforcé de fibres de verre (30 %)
- Corps en une seule pièce
- Pression de service maximale du circuit primaire : 6 bar
- Pression de service minimale du circuit primaire : 0,3 bar
- Pression maximum de service : 2,5 Bar

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023040067	Aqua Mex Standard 40 kW Incoloy	€1.030
3023040068	Aqua Mex Standard 70 kW Incoloy	€1.200
3023040069	Aqua Mex Standard 100 kW Incoloy	€1.392
3023040070	Aqua Mex Standard 40 kW Titanium	€1.399
3023040071	Aqua Mex Standard 70 kW Titanium	€1.685
3023040072	Aqua Mex Standard 100 kW Titanium	€2.185

AQUA MEX COMPLETE

Échangeurs de chaleur LTHW avec pompe intégrée pour le circuit primaire (eau chaude)



Characteristics

- Panneau de contrôle digital
- Le dispositif de sécurité intégré met la pompe hors service à 45°C.
- Optimisé pour une basse consommation d'électricité
- Réglage facile de la température désirée de la piscine
- Affichage clair de la température de la piscine et de la température réglée
- Indication de l'activation du chauffage

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3007030002	Aqua mex totalement équipé 40 kW Incoloy	€2.422
3007030003	Aqua mex totalement équipé 40 kW Titanium	€2.915
3007030004	Aqua mex totalement équipé 70 kW Incoloy	€2.590
3007030005	Aqua mex totalement équipé 70 kW Titanium	€3.200

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

BEHNCKE RVS - QWT 100




Caractéristiques

- Échangeur vertical avec élément en titane ou en acier inoxydable 316.
- Pression de service primaire 5 bar et secondaire 4 bar.
- L'élément en titane convient parfaitement aux eaux agressives et/ou application dans les piscines avec des systèmes d'électrolyse au sel.
- Connexions incluses, dimensions 50mm/1" (piscine/chauffage central).

8

	QWT100-40	QWT100-70	QWT100-104	QWT 100-140
Puissance en kW (eau primaire entrante 90°C)	46	75	127	168
Primaire, eau chaude (en litres/min)	33	50	83	2x50
Perte de pression H(m)	0,90	0,36	1,43	2x0,36
Secondaire, eau du bain (litres/min)	167	200	250	333
Perte de pression H(m)	0,54	0,67	0,60	1,32
Dimensions				
- A	385mm	520mm	660mm	920mm
- B	ø 125mm	ø 190mm	ø 190mm	ø 190mm
- C	205mm	290mm	430mm	295mm
- D	50 NW	50 NW	60 NW	60 NW
- E (connection dimension piscine)	1½"	1½"	2"	2"
- F (dimension connection)	¾"	1"	1"	1" (double)
- G	-	-	-	100mm

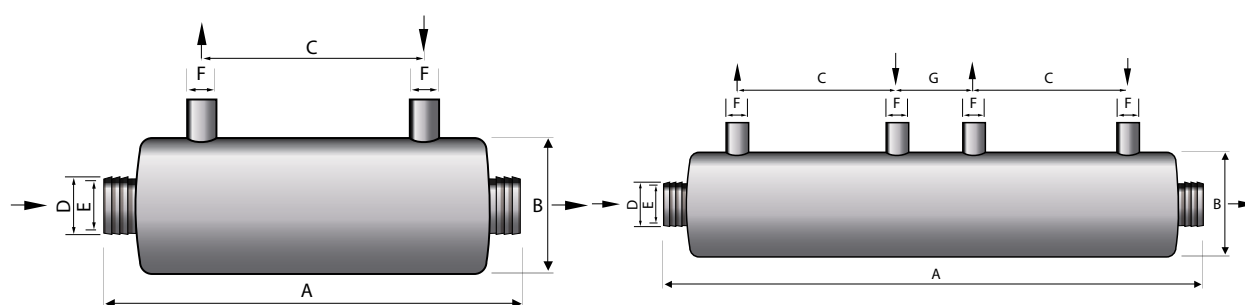

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3098010053	QWT 100 - 40 Echangeur de chaleur pour piscine	€503
3098010054	QWT 100 - 70 Echangeur de chaleur pour piscine	€897
3098010057	QWT 100 - 104 Echangeur de chaleur pour piscine	€1.762
3098010058	QWT 100 - 140 Echangeur de chaleur pour piscine	€2.170

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

PAHLEN ABS - HI-TEMP



Characteristics

- Échangeur vertical avec élément en titane ou en acier inoxydable 316.
- Pression de service primaire 5 bar et secondaire 4 bar.
- L'élément en titane est extrêmement adapté aux eaux et/ou applications agressives dans les piscines avec des systèmes d'électrolyse au sel.
- Connexions incluses, dimensions 50 mm/1" (piscine/chauffage central)

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007030025	Echangeur de Chaleur Hi-Temp HT40	€465
3007030026	Echangeur de Chaleur Hi-Temp HT40 Titane	€848

8

ACCESSOIRES

Pour une isolation optimale, adaptée au modèle d'échangeur à plaques.

Peut être démonté à l'aide d'attaches à dégagement rapide, de laine minérale de 45 mm et d'un placage en stuc d'aluminium de 1 mm.



REFERENCE	DESCRIPTION	€
POOL THERMOSTATS		
3000000056	Sonde de température <40 ° C	€140
3000000057	Sonde de température <60 ° C	€140
FLOW SWITCHES		
3007030045	Détecteur de débit Pahlen 1/2" M, 10 Ampères - 230 V	€125
ACCESSOIRES		
3007030046	Vanne motorisée ouverture/fermeture laiton 1" - 230 V	€395
3007030048	Raccord 2" M x 2" M laiton Pahlen échangeurs	€465
3000000058	Raccord 2" M x 2" M laiton	€135
3006090013	Connexion 50F x 1 1/2" M PVC laiton	€47,00
3000000095	Connexion 63F x 2" M PVC Laiton	€72,00

ÉCHANGEURS DE CHALEUR ELECTRIQUE

ÉCHANGEURS DE CHALEUR PAHLEN - TITANE



Caractéristiques

- Chauffage électrique avec boîtier en titane, équipé de résistances de haute qualité "Incoloy 825" et également traité avec un élément chauffant "nic-tech".
- Ce modèle est parfaitement adapté aux eaux agressives et/ou à une utilisation en piscines avec systèmes d'électrolyse au sel.
- Équipé d'un thermostat maximum, thermostat de contrôle (0 à 45°C) et interrupteur de débit, 230/400Vh.
- Débit minimum requis 90 litres/minute.
- Livré en pièces détachées, à monter soi-même.

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007030050	Échangeurs de chaleur Pahlen titane - 6 kW - 5160 kcal/h	€1.235
3007030051	Échangeurs de chaleur Pahlen titane - 9 kW - 7740 kcal/h	€1.260
3007030052	Échangeurs de chaleur Pahlen titane - 12 kW - 10320 kcal/h	€1.280
3007030053	Échangeurs de chaleur Pahlen titane - 15 kW - 12900 kcal/h	€1.286
3007030054	Échangeurs de chaleur Pahlen titane - 18 kW - 15500 kcal/h	€1.295

ÉCHANGEURS DE CHALEUR PAHLEN - RVS



Characteristics

- Chauffage électrique avec boîtier en titane, équipé de résistances de haute qualité "Incoloy 825"
- Équipé d'un thermostat maximum, thermostat de contrôle (0 à 45°C) et interrupteur de débit, 230/400Vh.
- Débit minimum requis 90 litres/minute.
- Livré en pièces détachées, à monter soi-même.
- Pour les installations avec de l'eau agressive et donc plus de risque de corrosion, nous recommandons un réchauffeur avec un boîtier en titane et un élément chauffant traité Nic-Tech.

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007030040	Échangeurs de chaleur Pahlen RVS - 6 kW - 5160 kcal/h	€900
3007030041	Échangeurs de chaleur Pahlen RVS - 9 kW - 7740 kcal/h	€910
3007030042	Échangeurs de chaleur Pahlen RVS - 12 kW - 10320 kcal/h	€930
3007030043	Échangeurs de chaleur Pahlen RVS - 15 kW - 12900 kcal/h	€935
3007030044	Échangeurs de chaleur Pahlen RVS - 18 kW - 15500 kcal/h	€946

ÉCHANGEURS DE CHALEUR ELECTRIQUE

PAHLEN 3-18,0 KW



Caractéristiques

- Une puissance de 3,0 à 18,0 kW.
- Très compacte.
- La gaine extérieure et la boîte à câbles sont en plastique, tandis que l'élément chauffant est en alliage nickel/fer/chrome.
- Livré avec raccords, dimension 50F mm.
- Toutes les unités sont équipées d'un thermostat 0-45°C.
- Protection contre la surchauffe 60°C et interrupteur de débit (flow switch).

REFERENCE	DESCRIPTION	KW	AMP 3-PHASE 400V	€
3074018929	Réchauffeur électrique Pahlen 3kW	3.0	5	€389
3074018930	Réchauffeur électrique Pahlen 6kW	6.0	9	€399
3074018931	Réchauffeur électrique Pahlen 9kW	9.0	14	€410
3074018932	Réchauffeur électrique Pahlen 12kW	12.0	18	€426
3074018933	Réchauffeur électrique Pahlen 15kW	15.0	22	€435
3074018934	Réchauffeur électrique Pahlen 18kW	18.0	27	€445

PAHLEN HL LINE 3-15,0 KW



Characteristics

- Commande numérique pour régler la température désirée.
- La température de l'eau est indiquée sur un écran LED.
- Protection contre la surchauffe.
- Interrupteur de débit.
- Contacteur intégré (relais).
- L'élément chauffant est en Incoloy 825.
- Le boîtier du réchauffeur est en polypropylène renforcé de fibre de verre.
- Livré avec raccords, dimension 50F mm.

REFERENCE	DESCRIPTION	KW	AMP 3-PHASE 400V	€
3074028935	Réchauffeur électrique Aqua Line HL 3kW	3.0	5	€935
3074028936	Réchauffeur électrique Aqua Line HL 6kW	6.0	9	€949
3074028937	Réchauffeur électrique Aqua Line HL 9kW	9.0	14	€965
3074028938	Réchauffeur électrique Aqua Line HL 12kW	12.0	18	€996
3074028939	Réchauffeur électrique Aqua Line HL 15kW	15.0	22	€1.010

Eva Optic
Pollet Pool Group

8



EVA

9

Éclairage

239 EVA OPTIC SUBAQUA

- 239 EVA OPTIC SUBAQUA
- 246 EVA OPTIC SUBAQUA XS

252 DURAVISION

- 254 VISION PRO
- 256 ALLEGRO
- 258 ADAGIO PRO
- 260 SPECTRA DVS
- 262 SPECTRA DVM
- 264 PASSE PAROIS VISION
- 266 ENJOLIVEURS VISION
- 268 LINK DRIVER
- 269 LINK CONTROLLER
- 270 LINK TOUCH
- 272 SOLUTION POUR PISCINE EXISTANTE
- 274 TRANSFORMATEURS

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

9

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK



EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA



9

Les experts de l'expérience en piscine

Chez EVA Optic, les développeurs de produits possèdent une compréhension inégalée du monde des piscines. Ils combinent leur expertise en matière de technologie LED, de science des matériaux et d'électronique avec des années d'expérience dans les piscines et les parcs aquatiques. Ces connaissances leur permettent de concevoir des produits innovants et d'améliorer continuellement les offres actuelles. EVA Optic aspire à la perfection et se consacre à la production de solutions d'éclairage à LED les plus fines, les plus durables et les plus pérennes.



Quels diamètres de câble utiliser pour rallonger les câbles de l'éclairage LED EVA Optic?

Rallongez jusqu'à 100 mètres (max) avec :

2,5 mm² x nombre de conducteurs de la lampe

Les lampes livrées d'usine avec un câble plus long peuvent être rallongées jusqu'à 50 mètres:

2,5mm² x nombre de conducteurs de la lampe

EVA OPTIC SUBAQUA

ÉCLAIRAGE SUBAQUATIQUE EVA LED



SubAqua 25W MONO (couverture satinée)

Lampe EVA LED SubAqua + PSU

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010125	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 10m cable	€647
3097010126	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 20m cable	€701
3097010127	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 30m cable	€754
3097010128	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 10m cable	€647
3097010129	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 20m cable	€701
3097010130	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 30m cable	€754
3097010131	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 10m cable	€647
3097010132	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 20m cable	€701
3097010133	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 30m cable	€754



SubAqua 25W RGBW (couverture satinée)

Lampe EVA LED SubAqua + PSU

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010134	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 10m cable	€1.191
3097010135	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 20m cable	€1.244
3097010136	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 30m cable	€1.298
3097010137	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 10m cable	€1.191
3097010138	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 20m cable	€1.244
3097010139	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 30m cable	€1.298

EVA OPTIC SUBAQUA

ÉCLAIRAGE SUBAQUATIQUE EVA LED



SubAqua 40W MONO (couverture microprisme)

Lampe EVA LED SubAqua + PSU

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010140	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 10m cable	€1.139
3097010141	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 20m cable	€1.192
3097010142	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 30m cable	€1.246
3097010143	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 10m cable	€1.139
3097010144	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 20m cable	€1.192
3097010145	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 30m cable	€1.246
3097010146	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 10m cable	€1.139
3097010147	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 20m cable	€1.192
3097010148	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 30m cable	€1.246



SubAqua 40W RGBW (couverture microprisme)



Lampe EVA LED SubAqua + PSU

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010149	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 10m cable	€1.708
3097010150	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 20m cable	€1.762
3097010151	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 30m cable	€1.815
3097010152	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 10m cable	€1.708
3097010153	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 20m cable	€1.762
3097010154	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 30m cable	€1.815

EVA OPTIC SUBAQUA

UNITÉ D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE





	SUBAQUA 25 W MONO	SUBAQUA 25 W RGBW
Type de couverture	Couverture satinée	Couverture satinée
Type de LED	6 LED mono de haute puissance	6 LED multiprocesseurs haute puissance
Mesures luminaire		
Wattage	25W	25W
Efficacité lumineuse LED	Blanc chaud : 115 Lm/W/2700K Blanc clair : 135 Lm/W/6500K	Blanc chaud : 115 Lm/W/2700K Blanc clair : 135 Lm/W/6500K
Températures de couleur	Blanc chaud Blanc clair Méditerranéen	RGBW Blanc clair RGBWW Blanc chaud
Température maximale de l'eau	40°C	40°C
Refroidissement par eau	Nécessaire à l'arrière du luminaire	Nécessaire à l'arrière du luminaire
Applications	Piscines résidentielles	Piscines résidentielles
Entrée/sortie du driver	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie de driver	0-10 Vdc (variation)	DMX 512



EVA OPTIC SUBAQUA

UNITÉ D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



	SUBAQUA 40 W MONO	SUBAQUA 40 W RGBW
Type de couverture	Couverture microprisme	Couverture microprisme
Type de LED	12 LED multiprocesseurs haute puissance	12 LED mono de haute puissance
Mesures luminaire		
Wattage	40W	50W
Efficacité lumineuse LED	Blanc chaud : 115 Lm/W/2700K Blanc clair : 135 Lm/W/6500K	Blanc chaud : 115 Lm/W/2700K Blanc clair : 135 Lm/W/6500K
Températures de couleur	Blanc chaud Blanc clair Méditerranéen	RGBW Blanc clair RGBWW Blanc chaud
Température maximale de l'eau	40°C	40°C
Refroidissement par eau	Nécessaire à l'arrière du luminaire	Nécessaire à l'arrière du luminaire
Applications	Piscines de compétition, de loisirs, d'instruction	Piscines de compétition, de loisirs, d'instruction
Entrée/sortie du driver	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie de driver	0-10 Vdc (variation)	DMX 512



EVA OPTIC SUBAQUA

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Niche encastrée en acier inoxydable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010030	EVA Optic ABS recessed housing, including gasket set	€218
3097010027	Installation Housing ABS for concrete pools	€175

Disque de montage pour renforcement en ABS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010031	SS mounting plate for ABS recessed housing for liner/prefab pools, flange diameter ø 174 mm	€175
3097010028	SS mounting plate for ABS recessed housing for concrete/tile pools, flange diameter ø 194 mm	€175
3097010121	Cover plate eva SS D194	€147
3097010215	EVA Led Cover Plate SubAqua ABS-Anthracite	€50,00
3097010216	EVA Led Cover Plate SubAqua ABS-Grey	€50,00
3097010217	EVA Led Cover Plate SubAqua ABS-White	€50,00



Niche encastrée en acier inoxydable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020143	EVA Optic SS recessed housing for concrete and liner pools	€387
3098020144	EVA Optic SS flange set for liner pool	€94,00
3098020145	EVA Optic SS recessed housing for prefab pools	€404

EVA Optic SS boîtier encastré pour piscines préfabriquées

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097020106	Mounting plate RVS standard, flat Ø192mm	€116
3097020107	Mounting plate RVS Deluxe, Ø204mm	€208
3098020149	Cube Line square SS mounting plate (flanged) for liner/prefab pools (210x210 mm) for A6 and A12	€243
3098020150	Cubic Line square SS mounting plate (flat) for concrete and tile pools (210x210 mm) for A6 and A12	€195


EVA OPTIC SUBAQUA

ACCESSOIRES DE MONTAGE




Montage en surface


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010035	Surface-mount installation set for A6 and A12 with extension kit	€420
3097010036	Surface-mount installation set for A6 and A12, ring diameter ø 139 mm	€311
3097010089	SS extension tube 122mm set polyester/liner	€109
3097010088	SS extension tube 330mm set polyester/liner	€109
3097010005	SS316 surface mounting set	€291




3098020002




3098020210



3098020003



3098020209



3098020211



Disques de montage pour lampes de remplacement

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3098020002	Faceplates for LED UWS, round, wibre	€96,00
3098020210	ø 265 mm, centre-to-centre screw hole spacing 169 mm, flanged, for replacement	€139
3098020003	ø 265 mm, centre-to-centre screw hole spacing 234 mm, for replacement of Bega fixtures	€99,00
3098020209	ø 265 mm, flanged, for replacement of Bega fixtures	€162
3098020211	ø 265 mm, centre-to-centre screw hole spacing 213.5 mm, flanged, for replacement	€139

EVA OPTIC SUBAQUA XS

POWER SUPPLY UNIT



	SUBAQUA 25 W MONO	SUBAQUA 25 W RGBW
Type de couverture	Couverture satinée	Couverture satinée
Type de LED	5x LED mono de haute puissance	5x LED mono de haute puissance
Mesures luminaire		
Wattage	10W	10W
Efficacité lumineuse LED	Blanc chaud : 115 Lm/W/2700K Blanc clair : 135 Lm/W/6500K	Blanc chaud : 115 Lm/W/2700K Blanc clair : 135 Lm/W/6500K
Températures de couleur	Blanc chaud Blanc clair Méditerranéen	RGBW Blanc clair RGBWW Blanc chaud
Température maximale de l'eau	40°C	40°C
Refroidissement par eau	Nécessaire à l'arrière du luminaire	Nécessaire à l'arrière du luminaire
Applications	Piscines résidentielles	Piscines résidentielles
Entrée/sortie du driver	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie de driver	0-10 Vdc (variation)	DMX 512



EVA OPTIC SUBAQUA XS

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Caractéristique

- Idéal pour l'éclairage d'ambiance des petits bassins, des escaliers à l'italienne et des bains à remous.
- Entièrement en acier inoxydable, il peut être intégré dans un boîtier de lampe en acier inoxydable.
- Disponible en monochrome ou en RGBW.
- Le Subaqua xs peut être combiné dans la piscine avec l'EVA SubAqua RGBW.
- 4 ans de garantie.



00000



00000

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010044	SS316 installation housing for Q lights	€345
3097010046	Packing set for EVA-QA-10 for polyester/liner	€84,00
3097020001	Cable Joint Set Q-series lights	€71,00
3097010193	Cover Plate SS316	€169
3097010030	EVA Optic ABS recessed housing, including gasket set	€218
3097010218	Cover Plate SS316 Flanged (194mm)	€185
3097010031	SS mounting plate for ABS recessed housing for liner/prefab pools, flange diameter ø 174 mm	€175
3097010215	EVA Led Cover Plate SubAqua ABS-Anthracite	€50,00
3097010217	EVA Led Cover Plate SubAqua ABS-White	€50,00
3097010216	EVA Led Cover Plate SubAqua ABS-Grey	€50,00
3097010155	Installation housing ABS	€157

EVA OPTIC SUBAQUA XS

INSERT SUBAQUA XS MULTICOLORE



Caractéristique

- Idéal pour l'éclairage d'ambiance des petits piscines peu profondes, des piscines encastrées et des escaliers.
- Équipé de 6 LED multipuces RGBW à haute puissance (puissance maximum 5 W).
- Fourni de série avec un câble de 10 mètres à 7 fils, connexion 4 fils grâce à la sonde CTN.
- Dimmable via un variateur 1-10 CCV en option.
- Boîtier d'alimentation en plastique.
- Disponible en 2 versions : LED multipuces blanc froid (6500K) ou blanc chaud (2700K).
- Couleur mono fixe, réglable par le boîtier de câblage, options : blanc, bleu, vert, rouge, bleu ciel, bleu méditerranéen.

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3097010178	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Warm White - 10m cable	€637
3097010179	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Warm White - 20m cable	€690
3097010180	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Warm White - 30m cable	€744
3097010181	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Clear White - 10m cable	€637
3097010182	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Clear White - 20m cable	€690
3097010183	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Clear White - 30m cable	€744
3097010184	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Mediterranean - 10m cable	€637
3097010185	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Mediterranean - 20m cable	€690
3097010186	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Mediterranean - 30m cable	€744
3097010194	SubAqua XS Led MONO - Warm White - 10m cable	€434
3097010195	SubAqua XS Led MONO - Warm White - 20m cable	€488
3097010196	SubAqua XS Led MONO - Warm White - 30m cable	€541
3097010197	SubAqua XS Led MONO - Clear White - 10m cable	€434
3097010198	SubAqua XS Led MONO - Clear White - 20m cable	€488
3097010199	SubAqua XS Led MONO - Clear White - 30m cable	€541
3097010200	SubAqua XS Led MONO - Mediterranean - 10m cable	€434
3097010201	SubAqua XS Led MONO - Mediterranean - 20m cable	€488
3097010202	SubAqua XS Led MONO - Mediterranean - 30m cable	€541

EVA OPTIC SUBAQUA XS

INSERT SUBAQUA XS MULTICOLORE RGBW



Caractéristique

- Équipé d'un système de contrôle intelligent de la puissance (IPC, Intelligent Power Control).
- Dimmable (uniquement via contrôleur DMX en option).
- Compatible DMX (fourni avec pilote DMX, contrôleur nécessaire disponible en option).
- Peut également être commandé par bouton-poussoir optionnel. Choix parmi 7 couleurs fixes et 2 scènes préprogrammées, la gradation n'est pas possible.
- Fourni de série avec un câble de 10 mètres à 7 fils.
- Boîtier d'alimentation en plastique avec couvercle transparent.

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3097010187	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Warm White - 10m cable	€1.180
3097010188	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Warm White - 20m cable	€1.234
3097010189	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Warm White - 30m cable	€1.287
3097010190	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Clear White - 10m cable	€1.180
3097010191	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Clear White - 20m cable	€1.234
3097010192	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Clear White - 30m cable	€1.287
3097010203	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Warm White - 10m cable	€540
3097010204	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Warm White - 20m cable	€593
3097010205	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Warm White - 30m cable	€647
3097010206	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Clear White - 10m cable	€540
3097010207	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Clear White - 20m cable	€593
3097010208	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Clear White - 30m cable	€647

EVA OPTIC SUBAQUA

CONTRÔLEURS

Commande EVA Optic RGB/DMX Architech

- Écran tactile avec préprogrammation des couleurs, ambiances et gradation progressive de l'éclairage.
- La commande à distance n'est pas possible.



Commande EVA Optic RGB/DMX Architech PRO

- Écran tactile couleurs avec molette de défilement.
- Commande aisée de couleurs préprogrammées, de scènes, de la gradation progressive et de l'ajustement de la vitesse d'un programme.
- La molette de défilement permet de passer d'une couleur à l'autre en continu.
- Possibilité de connexion au réseau, commande via iPhone / iPad.



Contrôleur EVA Optic EC2

- Commande intelligente simple pour 10 couleurs/scènes préprogrammées.



Variateur optique EVA

- À utiliser avec des lampes monochromes. Tourner pour faire varier l'intensité lumineuse, appuyer pour allumer/éteindre.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097020050	Contrôle EVA Optic ArchiTech RGB / DMX	€658
3097010094	Contrôle EVA Optic ArchiTech Pro RGB / DMX	€1.667
3097010095	EVA Optic touchscreen control panel RGBW DMX	€213
3097020048	EVA Optic dimmer	€140
3097020049	EVA Optic Télécommande Multicolor / RGBW	€413
3097020054	Câble DMX EVA Optic, prix au mètre	€6,00
3097020057	Eveye cable 2x 0,25mm2+minicoax 0.05mm4	€5,00



DURAVISION

DURAVISION

DURAVISION est une gamme complète de produits d'éclairage de piscine intelligemment conçus. Les solutions d'éclairages LED innovantes sont assemblées avec des composants et des matériaux de haute qualité, ce qui les rend très puissants, efficaces et économiques en cours d'utilisation. Tous les produits DURAVISION sont adaptés les uns aux autres pour une installation et un montage facile.

**Quick Connect™**

Extrêmement fiable connecteur propriétaire facile à monter avec des contacts plaqués or. Les fils à haute tension peuvent être insérés sans l'aide de la touche doivent être dénudés et sont fixés à l'aide de vis de contact autoperceuses QuickConnect™

**PressFit™**

La maison DURATECH a inventée ce système d'éclairage réglable qui permet d'installer l'éclairage de la piscine sans soudure au mur, même si les conduits muraux ont été montés de manière non perpendiculaire.

**Ultra Flat Shape**

Grâce à sa forme ultra plate, la lampe ne peut pas être utilisée comme marchepied. Ce qui signifie qu'aucun dommage ne peut se produire.

**NoAir™**

La maison DURATECH est la maison pionnière dans le domaine des spots piscines remplies de résine. Ce procédé unique est breveté et garantit de nombreuses années d'étanchéité ainsi qu'une économie d'énergie. Par la même occasion, la réflexion interne est éliminée, ce qui se traduit par un meilleur rendement lumineux.

**ClickOn™**

La maison DURATECH présente ce concept innovant de face/ enjoliveur facilement interchangeable. Un large choix de enjoliveurs est disponible, permettant une personnalisation détaillée.

**Part of the DuraLink™**

PARTIE DU DURALINK™ Compatible avec la gamme des produits connectés DuraLink™.

DURAVISION

Aperçu de la gamme

VISION PRO

VISION Pro est la gamme d'éclairage de piscine magnifiquement conçue, avec des sorties lumineuses supérieures. Lampes tout-en-un avec des blancs accordables et des couleurs fixes, y compris des scénarios dynamiques. Les conduits muraux VISION dédiés permettent un montage ultraplat.



ALLEGRO

La gamme ALLEGRO est conçue sur la même plateforme que le VISION Pro. La lampe a un très bon rendement lumineux et n'est disponible qu'en version RGB.



ADAGIO PRO

Les éclairages VISION Adagio Pro vous offrent une gamme de couleurs fixes et de scénarios dynamiques. En un seul clic sur la télécommande, vous pouvez donner à votre piscine un look totalement différent.



SPECTRA DVS

VISION Spectra vous propose la gamme de lampes DVS avec des niveaux de flux lumineux élevés pour les piscines entièrement éclairées. Disponible dans les blancs et les couleurs fixes, y compris les scénarios dynamiques. En éteignant les lampes et en les rallumant rapidement, vous pouvez donner à votre piscine un aspect totalement différent.



SPECTRA DVM

VISION Spectra vous propose la gamme de lampes DVM avec des niveaux de lumen moyens pour les piscines partiellement éclairées. Disponible en blanc et en couleurs fixes, y compris des scénarios dynamiques. En éteignant les lampes et en les rallumant rapidement, vous pouvez donner à votre piscine un aspect totalement différent.




DURAVISION

VISION PRO



VISION Pro est une gamme d'éclairage de piscine magnifiquement conçue avec ses sorties lumineuses supérieures. Lampes tout-en-un avec des blancs accordables et des couleurs fixes, y compris des scénarios dynamiques.

9

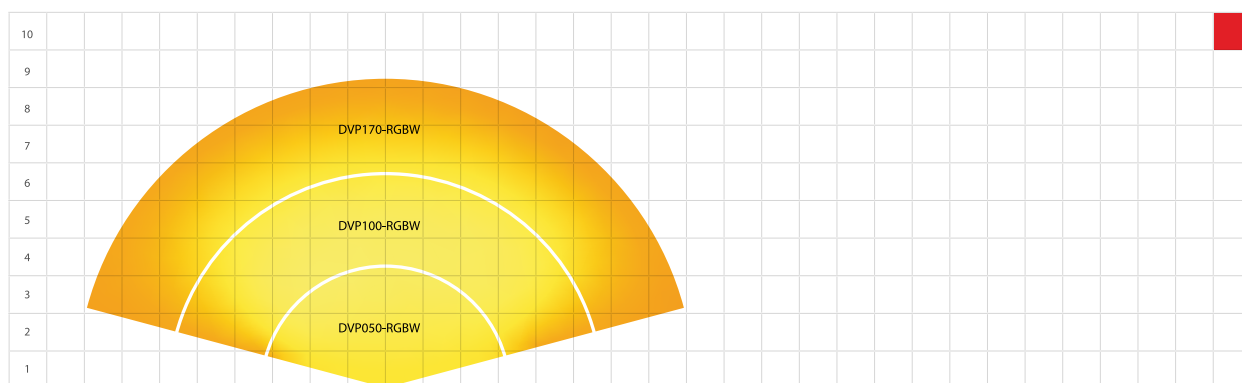

Caractéristique standards

- 3 diamètres disponibles: 50, 100 et 170 mm
- Peut être installé dans la plupart des conduits muraux 1 1/2"
- La version 170 mm est entièrement compatible avec les niches PAR56
- Boîtier NoAir™ rempli de résine: impossible à l'eau de s'infiltrer dans la lampe
- L'utilisation de polymères de haute qualité rend la lumière compatible avec l'électrolyse au sel
- 12 VCA / 2 fils
- Un large choix de plaques frontales VISION disponibles pour la personnalisation
- Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles que QuickConnect™, PressFit™ et ClickOn™

Particularités Vision PRO

- Durée de vie des LED jusqu'à: 50.000 heures
- Lampes tout-en-un avec RVB programmables avec des transitions douces
- Possibilité de gradation
- Domotica RS485 ou DMX512 avec LINK Controller ou LINK Master
- Les lumières VISION Pro RGBW font partie de la gamme des produits connectés DuraLink™
- Angle de faisceau très large pour éviter les zones ombragées dans la piscine

DURAVISION

VISION PRO



COMPATIBLE AVEC DURALINK™

Fait partie de la gamme de produits connectés DuraLink™.

VISION PRO Ø 50MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030183	DVP050-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø50mm	1200	20W	RGBW	€408

VISION PRO Ø 100MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030184	DVP100-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø100mm	3500	65W	RGBW	€708

VISION PRO Ø 170MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030185	DVP170-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø170mm	7000	115W	RGBW	€924

DURAVISION


ALLEGRO

NEW



La gamme ALLEGRO est conçue sur la même plateforme que le VISION Pro. La lampe a un très bon rendement lumineux et n'est disponible qu'en version RGB.

9

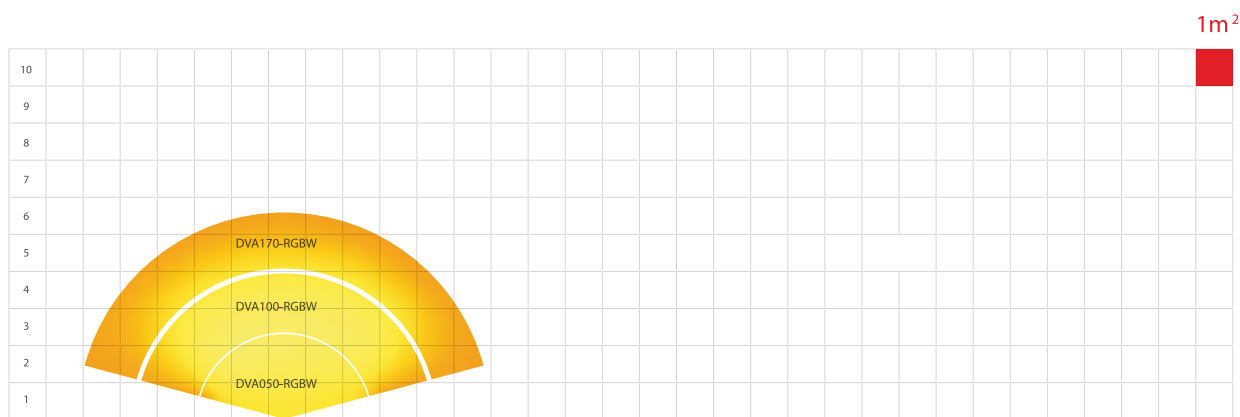

Caractéristique standards

- 3 diamètres 50/100/170 mm
- Disponible en RGBW
- RGBW : 14 programmes prédéfinis de couleur et variations de blanc, commande via MARCHE/ARRÊT ou communication API
- Fonction de variation via commande API
- 12 Vca / 2 fils
- Boîtier polymère
- Inclus dans l'emballage : Lampe Allegro, câble à 2 fils, 3 mètres, kit QuickConnect™ avec Magic Nut, kit rétrofit pour niche PAR56 (170 mm uniquement)
- Toujours à utiliser en combinaison avec un transformateur toroïdal

Spécificités pour Allegro

- Grand angle d'éclairage
- Boîtier waterproof NoAir™
- solution de rétrofit pour niche PAR56 (170 mm uniquement)
- Compatible avec électrolyse de sel
- Installation rapide et aisée grâce aux composants: QuickConnect™, PressFit™, ClickOn™
- Personnalisable avec faces VISION
- Choix de couleur libre en combinaison avec la télécommande LINK Touch
- Commande domotique possible via RS485 / DMX512, uniquement en combinaison avec contrôleur LINK ou LINK Master

DURAVISION

ALLEGRO



COMPATIBLE AVEC DURALINK™

Fait partie de la gamme de produits connectés DuraLink™.

ALLEGRO Ø 50MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030216	DVA050-RGBW	Allegro DVA RGBW, Ø50mm	650	10W	RGBW	€281

ALLEGRO Ø 100MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030217	DVA100-RGBW	Allegro DVA RGBW, Ø100mm	1900	25W	RGBW	€439

ALLEGRO Ø 170MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030218	DVA170-RGBW	Allegro DVA RGBW, Ø170mm	3800	50W	RGBW	€604


DURAVISION

ADAGIO PRO



Les éclairages VISION Adagio Pro vous offrent une gamme de couleurs fixes et des scénarios dynamiques. En un seul clic sur la télécommande, vous pouvez donner à votre piscine un look totalement différent.

9

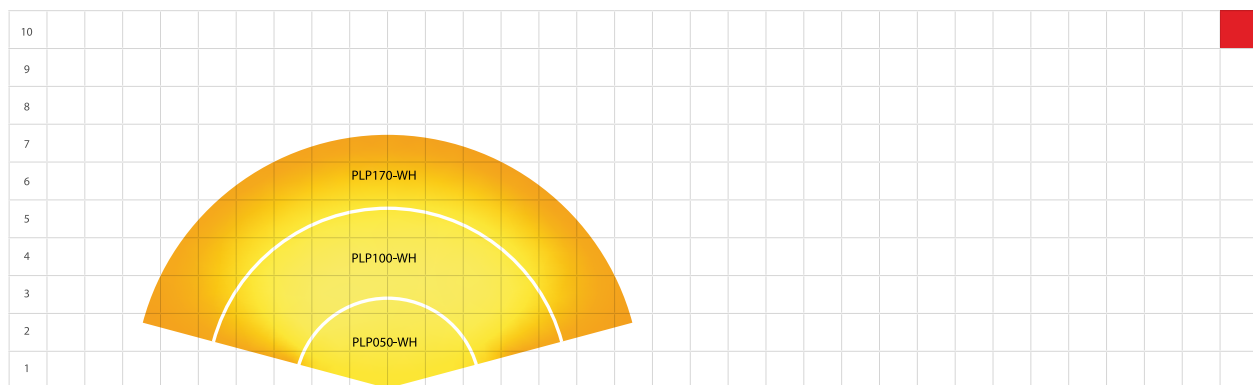

Caractéristique standards

- 3 diamètres disponibles: 50, 100 et 170 mm
- Peut être installé dans la plupart des conduits muraux 1 1/2"
- La version 170 mm est entièrement compatible avec les niches PAR56
- Boîtier NoAir™ rempli de résine: impossible pour l'eau de s'infiltrer dans la lampe
- L'utilisation de polymères de haute qualité rend la lumière compatible avec l'électrolyse au sel
- 12 VCA / 2 fils
- Un large choix de plaques frontales VISION disponibles pour la personnalisation
- Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles que QuickConnect™, PressFit™ et ClickOn™

Particularités Adagio PRO

- Durée de vie des LED jusqu'à 50.000 heures
- Câble détachable en caoutchouc de 4 m inclus
- Domotica RS485 ou DMX512 avec contrôleur LINK ou LINK Master

DURAVISION

ADAGIO PRO



COMPATIBLE AVEC DURALINK™

Fait partie de la gamme de produits connectés DuraLink™.

ADAGIO PRO Ø 50MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030140	PLP050-WH	Adagio Pro Blanc, Ø50mm	750	8W	Blanc	€181
3094030143	PLP050-WW	Adagio Pro Blanc Chaud, Ø50mm	700	8W	Blanc Chaud	€181
3094030154	PLP050-BL	Adagio Pro Bleu, Ø50mm	170	8W	Bleu	€232

ADAGIO PRO Ø 100MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030141	PLP100-WH	Adagio Pro Blanc, Ø100mm	2600	25W	Blanc	€284
3094030144	PLP100-WW	Adagio Pro Blanc Chaud, Ø100mm	2400	23W	Blanc Chaud	€284
3094030155	PLP100-BL	Adagio Pro Bleu, Ø100mm	480	25W	Bleu	€346

ADAGIO PRO Ø 170MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030142	PLP170-WH	Adagio Pro Blanc, Ø170mm	5500	57W	Blanc	€387
3094030145	PLP170-WW	Adagio Pro Blanc Chaud, Ø170mm	4950	55W	Blanc Chaud	€387
3094030156	PLP170-BL	Adagio Pro Bleu, Ø170mm	1450	46W	Bleu	€490


DURAVISION

SPECTRA DVS



VISION Spectra vous propose la gamme de lampes DVS avec des niveaux de flux lumineux élevés pour les piscines entièrement éclairées. Disponible dans les blancs et les couleurs fixes, y compris des scénarios dynamiques. En éteignant les lampes et en les rallumant rapidement, vous pouvez donner à votre piscine un aspect totalement différent grâce à la télécommande.

9

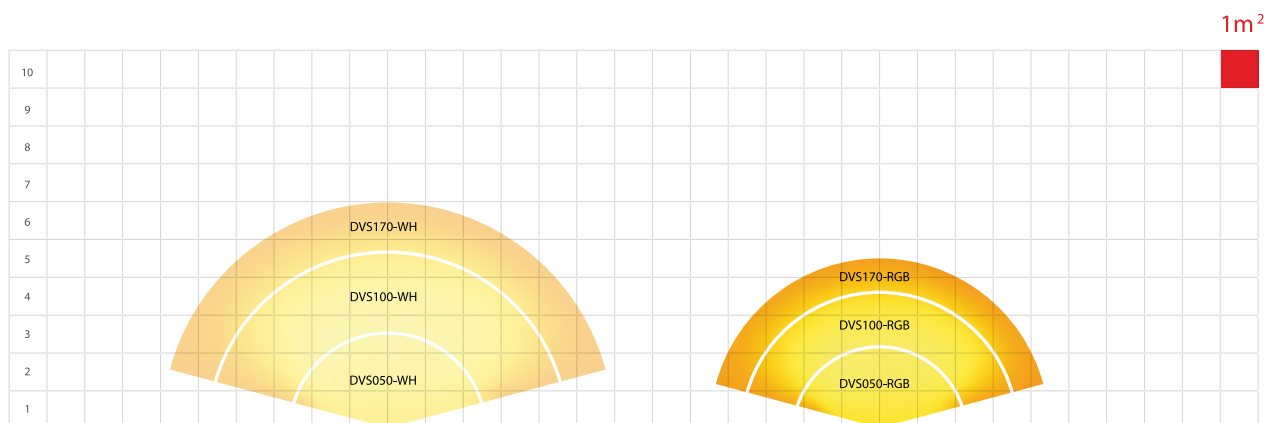

Caractéristique standards

- 3 diamètres disponibles: 50, 100 et 170 mm
- Peut être installé dans la plupart des conduits muraux 1 1/2"
- La version 170 mm est entièrement compatible avec les niches PAR56
- Boîtier NoAir™ rempli de résine: impossible à l'eau de s'infiltrer dans la lampe
- L'utilisation de polymères de haute qualité rend la lumière compatible avec l'électrolyse au sel
- 12 VCA / 2 fils
- Un large choix de plaques frontales VISION disponibles pour la personnalisation
- Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles que QuickConnect™, PressFit™ et ClickOn™

Particularités Spectra DVS

- Durée de vie des LED jusqu'à: 30 000 heures
- Câble en caoutchouc détachable de 2 m inclus
- 12 VCA / 2 fils
- Modes de couleur blanc et RVB réglables avec des transitions douces.

DURAVISION

SPECTRA DVS

SPECTRA DVS Ø 50MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUM	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030170	DVS050-RGB	Spectra DVS RGB, Ø50mm	450	8W	RGB	€199
3094030171	DVS050-TW	Spectra DVS Accordable Blanc, Ø50mm	550	8W	Acc. Blanc.	€182
3094030188	DVS050-WH	Spectra DVS Blanc, Ø50mm	700	10W	Blanc	€163

9

SPECTRA DVS Ø 100MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUM	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030172	DVS100-RGB	Spectra DVS RGB, Ø100mm	1550	20W	RGB	€269
3094030173	DVS100-TW	Spectra DVS Accordable Blanc, Ø100mm	1500	20W	Acc. Blanc.	€253
3094030189	DVS100-WH	Spectra DVS Blanc, Ø100mm	2300	26W	Blanc	€206

SPECTRA DVS Ø 170MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUM	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030174	DVS170-RGB	Spectra DVS RGB, Ø170mm	2450	32W	RGB	€361
3094030175	DVS170-TW	Spectra DVS Accordable Blanc, Ø170mm	2400	32W	Acc. Blanc.	€341
3094030190	DVS170-WH	Spectra DVS Blanc, Ø170mm	3950	40W	Blanc	€279


DURAVISION

SPECTRA DVM



VISION Spectra vous propose la gamme de lampes DVM avec des niveaux moyens de flux lumineux pour les piscines partiellement éclairées. Disponible dans les blancs et les couleurs fixes, y compris les scénarios dynamiques. En éteignant les lampes et en les rallumant rapidement, vous pouvez donner à votre piscine un aspect totalement différent. Idéal pour utiliser avec les pilotes LINK.

9

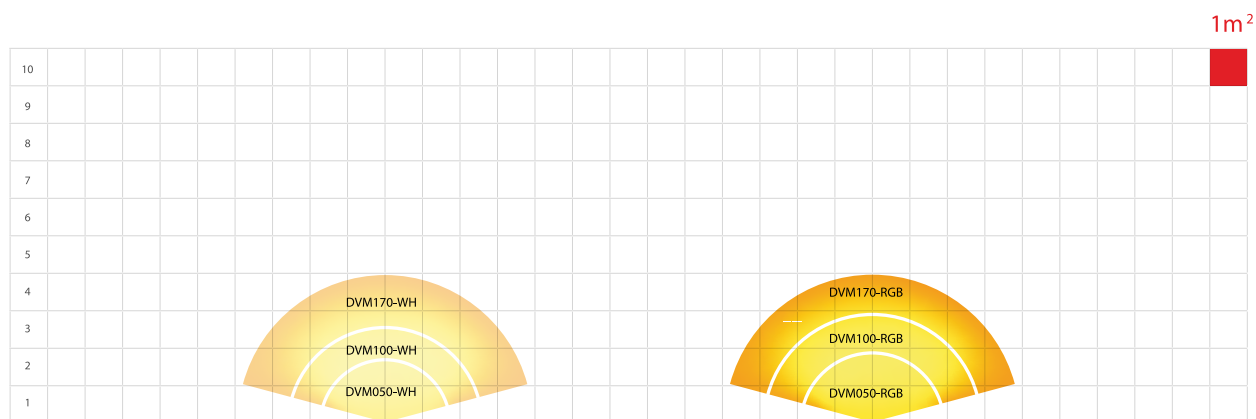

Caractéristique standards

- 3 diamètres disponibles: 50, 100 et 170 mm
- Peut être installé dans la plupart des conduits muraux 1 1/2"
- La version 170 mm est entièrement compatible avec les niches PAR56
- Boîtier NoAir™ rempli de résine: impossible à l'eau de s'infiltrer dans la lampe
- L'utilisation de polymères de haute qualité rend la lumière compatible avec l'électrolyse au sel
- 12 VCA / 2 fils
- Un large choix de plaques frontales VISION disponibles pour la personnalisation
- Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles que QuickConnect™, PressFit™ et ClickOn™

Particularités Spectra DVM

- Durée de vie de la LED jusqu'à: 10 000 heures
- Câble en caoutchouc détachable de 2 m inclus
- 12 VCA / 2 fils
- Modes de couleur blanc et RVB avec des transitions douces

DURAVISION

SPECTRA DVM

SPECTRA DVM Ø 50MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030186	DVM050-WH	Spectra DVM Blanc, Ø50mm	375	5W	Blanc	€95,00

9

SPECTRA DVM Ø 100MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030187	DVM100-WH	Spectra DVM Blanc, Ø100mm	875	9W	Blanc	€120

SPECTRA DVM Ø 170MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	LUMEN	PUISSANCE MAXIMALE	COULEUR	€
3094030176	DVM170-RGB	Spectra DVM RGB, Ø170mm	1600	20W	RGB	€186
3094030177	DVM170-WH	Spectra DVM Blanc, Ø170mm	1675	17W	Blanc	€140

PASSE PAROIS VISION

Du fait de l'existence d'un grand nombre de types de piscines et de matériaux, la famille DURAVISION vous propose une large gamme de passe paroi VISION. Dans la plupart des conduits, le presse-étoupe interne maintient le tube du câble au sec et permet son remplacement au besoin. L'intérieur de nos conduits peut contenir un câble suffisamment long que pour atteindre le dessus de la surface de l'eau, changer une lumière n'a jamais été aussi facile. Découvrez le conduit en acier inoxydable robuste et indestructible.

Les passages standard ne sont plus fournis avec les tuyaux flexibles en pvc. Commande facultative par le biais de la référence ci-dessous.

PISCINES BÉTON OU PIERRE, LINER, PISCINES EN MOSAÏQUE




RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030221	PZA-WC-NG	Traversée de paroi vers D50/63 mm	€47,00



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030222	PZA-WCS-NG	Traversée de mur Ø50 - 63mm. Seulement pour Adagio Pro et Spectra	€42,00

POUR PISCINES PRÉFABRIQUÉES



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030224	PZA-WTM-NG	Traversée de paroi vers D50/63 mm	€47,00



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030136	PZA-WTM-SS	Conduit de mur en acier inoxydable de Ø 50mm - 63mm, sortie cablage à 90°. Seulement pour Adagio Pro et Spectra	€186

TUBE FLEXIBLE



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030219	PZA-FLEX-NG	Traversée de paroi Vision - tube flexible et coude à 90	€12,35

PASSE PAROIS VISION

INSTALLATION ULTRA PLATE POUR VISION PRO 50MM

Ces passes parois VISION sont uniquement destinés aux lampes DVP050. Une bride blanche est incluse. Cette bride en acier inoxydable peut être commandée en option.

Included



Optional



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030191	PZA-WG-RSS	Enjoliveur en acier inoxydable pour DVP050	€81,00

INSTALLATION «ULTRA PLATE», PASSE PAROI VISION POUR PISCINES EN BÉTON, EN PIERRE, PISCINE MOSAÏQUE

9



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030192	PZA-WG-S	Traversée de paroi ultra flat, câble 25mm	€48,00

RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030193	PZA-WG-G	Traversée de paroi ultra flat, câble Ø50mm	€48,00

INSTALLATION «ULTRA PLATE», PASSE PAROIE VISION POUR PISCINES EN POLYESTER, MÉTAL, PISCINE EN BOIS.



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030192	PZA-WG-S	Traversée de paroi ultra flat, câble 25mm	€48,00



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030193	PZA-WG-G	Traversée de paroi ultra flat, câble Ø50mm	€48,00

ENJOLIVEURS VISION

Une large sélection de plaques frontales VISION est disponible pour les VISION Spectra, VISION Adagio Pro et VISION Pro afin de vous offrir la possibilité de donner une touche personnelle à votre piscine.

TYPE RA/RN - POUR TOUS LES TYPES DE PISCINE



9


RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
<i>Enjoliveur standard - Pour tous les types de piscine</i>			
3094030065	PZA100-RA*	PZA 100mm)	€32,00
3094030058	PZA100-RA-SS	PZA 100mm en acier inoxydable	€85,00
3094030066	PZA170-RA*	PZA 170mm)	€38,00
3094030057	PZA170-RA-SS	PZA 170mm en acier inoxydable	€101
<i>Enjoliveur ultra fin - Pour piscine béton</i>			
3094030060	PZA100-RN*	PZA 100mm	€32,00
3094030062	PZA100-RN-SS	PZA 100mm en acier inoxydable	€85,00
3094030059	PZA170-RN*	PZA 170mm	€38,00
3094030061	PZA170-RN-SS	PZA 170mm en acier inoxydable	€101

TYPE RF/RO - SOLIDE, CHAUD ET AU LOOK MODERNE



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
<i>Enjoliveur standard - Pour tous les types de piscine</i>			
3094030146	PZA050-RF-*	PZA 50 mm	€22,00
3094030147	PZA050-RF-SS	PZA 50 mm en acier inoxydable	€63,00
3094030086	PZA100-RF-SS	ZEN PZA 100mm en acier inoxydable	€107
3094030084	PZA170-RF-SS	ZEN PZA 170mm en acier inoxydable	€131
3094030182	PZA100-RF-*	ZEN Ø100mm RF Coloré	€32,00
3094030181	PZA170-RF-*	ZEN Ø170mm RF Coloré	€38,00
<i>Enjoliveur ultra fin - Pour piscine béton</i>			
3094030148	PZA050-RO-*	PZA 50 mm	€22,00
3094030149	PZA050-RO-SS	PZA 50 mm en acier inoxydable	€63,00
3094030087	PZA100-RO-SS	ZEN PZA 100mm en acier inoxydable	€107
3094030085	PZA170-RO-SS	ZEN PZA 170mm en acier inoxydable	€131

TYPE RP - POUR LUMIÈRES D'ESCALIERS



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030122	PZA100-RP-SS	Enjoliveur pour l'éclairage de l'escalier pour Ø100 Pro	€97,00

ENJOLIVEURS VISION

Avec l'excellence comme leitmotiv, cette gamme d'enjoliveur VISION en acier inoxydable a été exclusivement créée pour la lampe DVP050-RGB.

PLATE POUR VISION PRO 50MM



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030194	PZA050-RR-SS	Enjoliveur en acier inoxydable Ø50 RR-SS	€63,00
3094030195	PZA050-RS-SS	Enjoliveur en acier inoxydable Ø50 RS-SS	€61,00
3094030196	PZA050-RP-SS	Enjoliveur en acier inoxydable Ø50 RP-SS	€65,00

9

ULTRA FLAT POUR VISION PRO 50MM, 100MM & 170MM

NEW

Uniquement pour les piscines en béton / carrelage



RÉFÉRENCE	CODE	DESCRIPTION	€
3094030225	PZA050-UF-SS	Ultra Flat Stainless Steel face plate Ø50	€71,00
3094030226	PZA100-UF-SS	Ultra Flat Stainless Steel face plate Ø100	€96,00
3094030227	PZA170-UF-SS	Ultra Flat Stainless Steel face plate Ø170	€115



DURAVISION

LINK DRIVER



COMPATIBLE AVEC DURALINK™
Fait partie de la gamme de produits
connectés DuraLink™.

Toutes les lampes DURAVISION sont alimentées en 12 Vca. Nos pilotes LINK sont livrés avec un émetteur portable gratuit. Des unités supplémentaires sont disponibles en option. Une solution prête à l'emploi est proposée avec les drivers LINK qui contiennent un transformateur intégré. Nous proposons également des drivers LINK et des transformateurs séparés pour ceux qui souhaitent créer leur propre configuration.

Caractéristiques

- 12 VCA
- Sortie auxiliaire A&B pour contrôler d'autres appareils, éclairage de jardin
- Allumer / Éteindre les lumières VISION Moonlight ou VISION Spectra, ou changer leur couleur
- Mode à bascule ou impulsion sélectionnable pour les relais A&B

Compatible avec

- Vision Moonlight
- Vision Spectra

9

TYPE PL-REM



- Télécommande pour transformateur externe
- Commande intelligente pour VISION Moonlight & VISION Spectra
- 2 sorties auxiliaires
- 1 émetteur portable inclus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030042	Commande à distance avec on/off switches	€185
3094030202	Link Handheld PL-Rem	€72,00

TYPE PL-REM-60



- Avec transformateur intégré 60 VA
- Commande intelligente pour VISION Moonlight & VISION Spectra
- Pas de sortie auxiliaire
- 1 émetteur portable inclus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030121	Commande à distance avec transfo 60VA	€194

TYPE PL-REM-200



- Avec transformateur intégré 200 VA
- Commande intelligente pour VISION Moonlight & VISION Spectra
- Pas de sortie auxiliaire
- 1 émetteur portable inclus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030039	Commande à distance avec transfo 200VA	€321

DURAVISION

LINK CONTROLLER



COMPATIBLE AVEC DURALINK™
Fait partie de la gamme de produits
connectés DuraLink™.

Tous les contrôleurs LINK font partie de la gamme des produits connectés DuraLink™. Nos contrôleurs LINK sont livrés avec un émetteur portable gratuit. Une solution prête à l'emploi est proposée avec les contrôleurs LINK qui contiennent un transformateur intégré. Tous les contrôleurs LINK fonctionnent avec la télécommande LINK Touch en option.

Caractéristiques

- 12 VCA
- Sortie auxiliaire A&B pour contrôler d'autres appareils, éclairage de jardin
- Mode à bascule ou impulsion sélectionnable pour les relais A&B
- Assombrir les lumières VISION Adagio Pro ou VISION Pro, ou changer leur couleur
- Interrupteur DIP pour sélectionner les fonctionnalités du contrôleur
- Emplacement pour carte SD pour futures mises à jour du logiciel
- RS-485 pour connecter votre système domotique
- DMX 512

Compatible avec

- Vision Adagio Pro
- Vision Pro
- Vision Spectra
- Link Touch

9

TYPE PLP-REM



- Sans transformateur
- Commande intelligente pour VISION Adagio Pro et VISION Pro
- Connectivité DMX512 et RS-485
- 2 sorties auxiliaires
- 1 émetteur portable inclus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030150	Contrôle intelligent pour Adagio Pro RGB	€380
3094030202	Link Handheld PL-Rem	€72,00

TYPE PLP-REM-350



- Avec transformateur intégré 350 VA
- Commande intelligente pour VISION Adagio Pro & VISION Pro
- Connectivité DMX512 et RS-485
- 2 sorties auxiliaires
- 1 émetteur portable inclus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030151	Contrôle intelligent pour Adagio Pro RGB avec 350 VA	€580
3094030119	Commande à distance supplémentaire	€67,00

DURAVISION

LINK TOUCH



COMPATIBLE AVEC DURALINK™

Fait partie de la gamme de produits connectés DuraLink™.

LINK Touch est bien plus qu'une télécommande. Faire fonctionner à distance les lampes, la pompe à chaleur et le volet devient un jeu d'enfant avec cette fantastique tablette de contrôle. Vous pouvez lire et régler la température de l'eau en un coup d'œil.

Ouvrez ou fermez facilement votre volet d'une simple pression. LINK Touch contrôle tous les programmes de couleur et l'intensité de l'éclairage de votre piscine en basculant entre les différents programmes de couleur ou simplement en faisant glisser votre doigt sur l'écran. Il peut également être utilisé dans l'obscurité, car l'écran est équipé de lumières LED qui affichent clairement les différents paramètres. Il peut fonctionner sur batterie grâce à l'adaptateur USB fourni avec.

Cette télécommande innovante est facile à ranger car elle peut être installée n'importe où grâce au support mural prévu à cet effet.



Caractéristiques

- Fait fonctionner la pompe à chaleur, l'éclairage de la piscine et la couverture
- Technologie sans fil longue portée stable
- Autonome ou fixé au mur
- Portable avec batterie longue durée
- Rechargeable via le port USB
- Design élégant et moderne
- Affichage clair

Compatible avec


- VISION Adagio Pro VISION Pro
- LINK Controller
- LINK Master
- HEAT Dura V & Vi
- HEAT Dura-i
- HEAT Dura Pro
- COVER System Products

DURAVISION

LINK TOUCH



COMPATIBLE AVEC DURALINK™
Fait partie de la gamme de produits
connectés DuraLink™.

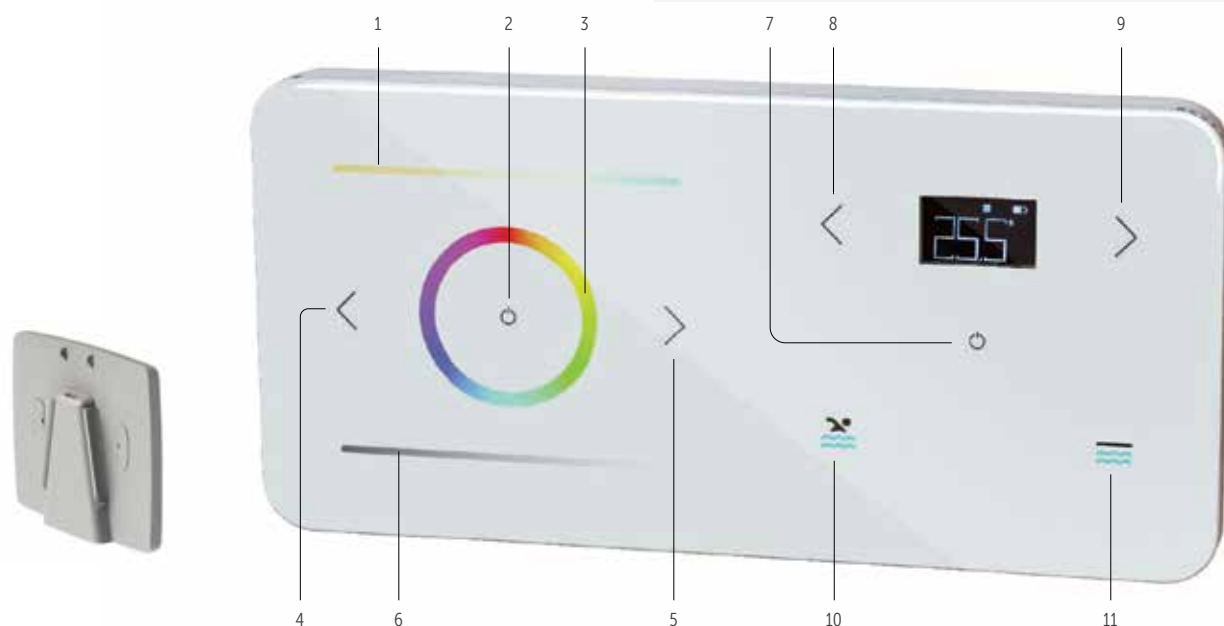**1. Température de couleur:**

Faites glisser vers la droite pour régler la lumière de la piscine de «blanc chaud» à «blanc froid»

2. Allumer / Éteindre les lumières:

Appuyez pour allumer / éteindre toutes les lumières

3. Roue de couleur:

Faites glisser pour changer la couleur des lumières de la piscine (DLT10-RGB uniquement)

4. Programme de couleur:

Appuyez pour le programme de couleur précédent

5. Programme de couleur:

Appuyez pour le programme de couleur suivant

6. Niveau de variation:

Faites glisser vers la droite pour augmenter la luminosité de l'éclairage de la piscine

7. ON / OFF Pompe à chaleur:

Appuyez pour allumer / éteindre la pompe à chaleur de la piscine

8. Température de l'eau de piscine:

Appuyez pour diminuer la température souhaitée

9. Température de l'eau de la piscine:

Appuyez pour augmenter la température souhaitée

10. Volet de la piscine:

Appuyez et maintenez pour ouvrir le volet de la piscine. Lorsque le doigt est retiré du bouton, le volet s'arrête immédiatement

11. Volet de la piscine:

Appuyez et maintenez pour fermer le volet de la piscine. Lorsque le doigt est retiré du bouton, le volet s'arrête

DLT10-TW



- Modèle d'éclairage de piscine: TW - Tuneable White
- Autonomie en veille: 30 jours
- Support mural et chargeur de batterie inclus
- Indice de protection IP: IP 20
- Dimensions de l'unité (L * L * H): 186 * 88 * 17 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030168	Link Touch White	€305

DLT10-RGB



- Modèle d'éclairage de piscine: RVB - Toutes les couleurs
- Autonomie en veille: 30 jours
- Support mural et chargeur de batterie inclus
- Indice de protection IP: IP 20
- Dimensions de l'unité (L * L * H): 186 * 88 * 17 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030169	Link Touch RGB	€305

SOLUTION POUR PISCINE EXISTANTE

MOONLIGHT



Caractéristiques

- Niche de haute qualité, anti corrosion, en polymère
- Éclairage led ultra brillante en blanc ou multicolore (rgb)
- Longévité > 25.000 Heures
- Température d'opération -5°C jusqu'à 40°C
- Protection : IP68
- 16 Modes de couleur: transitions agréables et couleurs fixes
- Contrôle des couleurs: interrupteur on/off
- Câble 4 m (2 fils) inclus
- À utiliser de préférence dans piscines panneaux + béton
- Moonlight peut être modifié selon niche



9

MOONLIGHT LEDS COLORES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030104	Moonlight RGB - 575 lm, 15W (12 VAC)	€236
3094030070	Moonlight RGB - 1450lm, 25W (12 VAC)	€368

MOONLIGHT LEDS BLANCS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030105	Moonlight blanche - 575 lm, 15W (12 VAC)	€236
3094030072	Moonlight blanche - 2100lm, 28W (12 VAC)	€368


ANNEAU DE FINITION (OPTION)



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030103	Acier inoxydable (316) enjoliveur	€175

SOLUTIONS POUR RETROFIT PAR56

MOONLIGHT

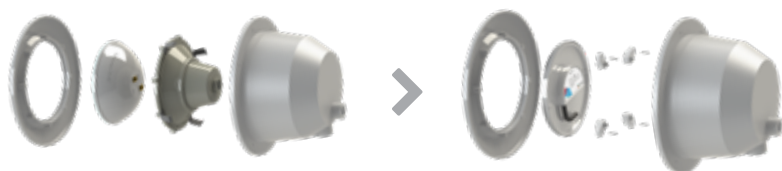

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030106	Ultra plat, 575 lm, 15W, lumière colorée	€204
3094030032	Ultra plat, 925 lm, 21W, lumière colorée	€247
3094030033	Ultra plat, 1450 lm, 25W, lumière colorée	€337
3094030107	Ultra plat, 1250 lm, 16W, lumière blanche	€204
3094030036	Ultra plat, 1850 lm, 19W, lumière blanche	€247
3094030037	Ultra plat, 2100 lm, 28W, lumière blanche	€337

NICHE AQUA DELIGHT



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030152	Adaptateur pour adagio Pro white	€56,00

TRANSFORMATEURS

Quand un bassin est équipé d'éclairage multiples, plus de puissance est exigée. Nouveau dans notre catalogue, les transformateurs toroidal séparés. les tranformateurs de forme ronde sont, plus léger er, développent plus d'énergie, sont plus sûrs et robuste que des transformateurs stratifiés empilés conventionnels. Nous proposons deux versions, dans trois dimensions différentes. Les transfos peuvent être montés sur un RAIL DIN classe IP64 les modèles sont à l'épreuve des éclaboussures.

Pour l'installation des LED, il est fortement recommandé d'utiliser un transformateur toroïdal.

Caractéristiques

- Des transformateurs toroidals stables
- Facile à montée sur un RAIL DIN
- Facile à connecter les câbles des lampes
- 220 V ou 230V énergie
- 12 VAC puissance



MODEL	TR150-DIN	TR350-DIN	TR700-DIN
TRANSFO	150W	350W	700W
IN	220-230V IN	220-230V IN	220-230V IN
OUT	12VAC OUT	12VAC OUT	12VAC OUT
INSTALLATION	DIN rail	DIN rail	DIN rail

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030157	Transformateur toroidal 150VA 230V/12V DIN-rail	€107
3094030158	Transformateur toroidal 350VA 230V/12V DIN-rail	€131
3094030159	Transformateur toroidal 700VA 230V/12V DIN-rail	€186



MODEL	TR150-IP64	TR350-IP64	TR700-IP64
TRANSFO	150W	350W	700W
IN	220-230V IN	220-230V IN	220-230V IN
OUT	12VAC OUT	12VAC OUT	12VAC OUT
INSTALLATION	IP64	IP64	IP64

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3094030160	Transformateur toroidal 150VA 230V/12V IP64	€131
3094030161	Transformateur toroidal 350VA 230V/12V IP64	€169
3094030162	Transformateur toroidal 700VA 230V/12V IP64	€255



EvaStream
Pollet Pool Group



10

Nages à contre-courant

280	EVASTREAM
286	JET VAG
287	JET VAG JUNIOR
288	JET SWIM MOTION
289	JET SWIM ATHLETE



Scannez et
découvrez notre
Spareparts catalogue

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK



EVASTREAM

Système de nage à contre-courant

Découvrez le système EVAstream. L'EVAstream transforme instantanément n'importe quelle piscine en piscine d'entraînement professionnel, espace de mise en forme à la maison et attraction aquatique unique. Nagez comme vous le feriez dans une piscine normale de 25 mètres, mais chez vous, dans votre piscine.

L'EVAstream est un système de nage révolutionnaire grâce auquel vous pouvez transformer la plus petite piscine (au minimum 4,5 mètres de long sur 3 mètres de large) en un véritable espace de mise en forme. Ultrapuissant et très stable, le système est également écoénergétique. Grâce à ce système à contre-courant, même les nageurs professionnels peuvent suivre un entraînement exigeant, dans leur propre piscine. Perfectionnez vos techniques de nage, améliorez votre condition physique et votre endurance.


Quand la puissance l'emporte sur le volume !

Grâce à cette approche novatrice, le système EVAstream garantit un courant puissant qui se propage plus loin dans la piscine. La zone de nage est plus large et offre une expérience exceptionnelle. En vous plaçant à une plus grande distance du système, vous avez plus d'espace pour nager et pour accélérer sans heurter la paroi de la piscine. Le système EVAstream offre une expérience de nage très naturelle. En résumé, vous pouvez nager comme dans une piscine publique mais dans l'intimité de votre piscine.

QUELQUES CHIFFRES À PROPOS DE L'EVASTREAM

- Vitesse en sortie : max. 2 x 5,5 m/sec
- Zone de nage : 55s par 100 m
- Débit: max. 450 m³

10

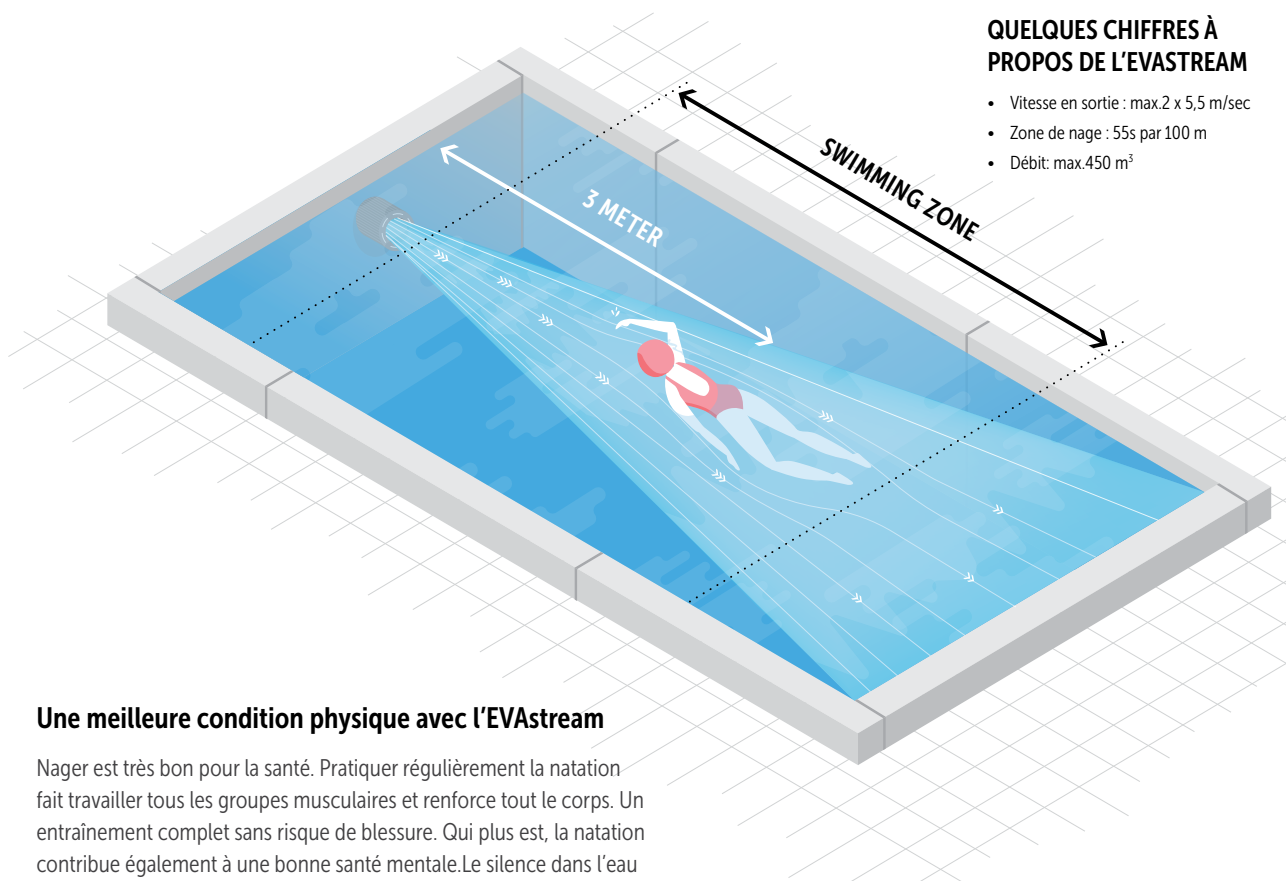

Une meilleure condition physique avec l'EVAstream


Nager est très bon pour la santé. Pratiquer régulièrement la natation fait travailler tous les groupes musculaires et renforce tout le corps. Un entraînement complet sans risque de blessure. Qui plus est, la natation contribue également à une bonne santé mentale. Le silence dans l'eau et les mouvements de nage répétitifs, alliés à l'éclairage submersible EVA multicolore et synchronisé, vous apportent une parfaite tranquillité d'esprit. Nager dans l'EVAstream est presque méditatif : la relaxation par l'effort physique. C'est bon pour votre cœur et vos poumons, votre force musculaire et votre endurance. La nage réduit le stress, améliore la qualité du sommeil et vous apporte de l'énergie. C'est pourquoi l'EVAstream fait partie intégrante de l'équipement de chaque piscine.

Avec EVAstream, votre forme physique atteint de nouveaux sommets !


« Le système EVAstream offre la combinaison idéale d'un débit efficace et d'un courant rapide, pour une expérience de nage exceptionnelle. »

EVASTREAM

KIT COMPLET



10

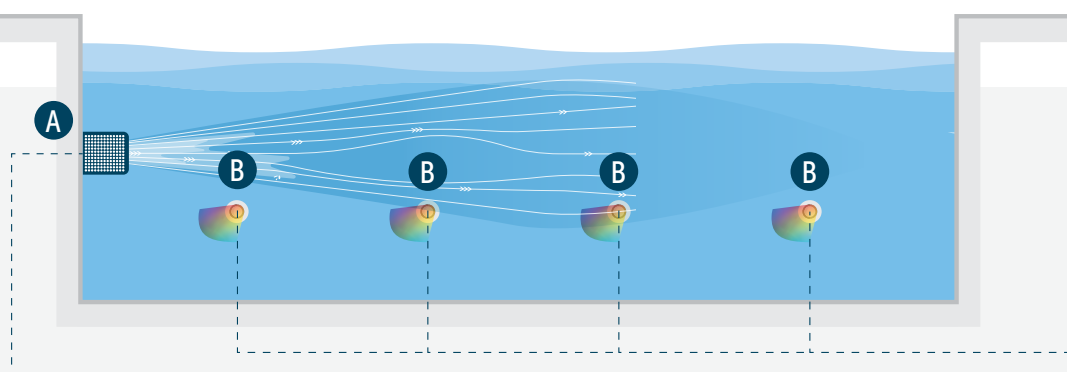

Composer EVASstream : Etapes 1, 2 et 3

Les modèles EVASstream sont disponibles en version encastrée (à monter dans une niche de la paroi de la piscine) et en version montée en surface (cette version plug-and-play peut être fixée de manière flexible à la paroi de la piscine à l'aide de solides ventouses). Pour la version encastrée, choisissez d'abord une niche d'encastrement adaptée à votre piscine (étape 1). Choisissez ensuite la puissance de la turbine FIT, PRO ou MAX (étape 2). Complétez l'EVAstream avec une plaque frontale de votre choix (étape 3).*

Désormais, chaque EVAstream est équipé d'une télécommande. Vous trouverez des explications supplémentaires sur le fonctionnement au bas de cette page.



A

Turbine EVAstream

L'EVAstream se décline en trois modèles :

1. **L'EVAstream FIT** a la préférence des nageurs amateurs. Il est utilisé pour se maintenir en forme, pour faire de l'aquajogging ou encore de la rééducation.
2. **L'EVAstream PRO** est le choix des nageurs et athlètes expérimentés car il offre un courant ultrapuissant.
3. **L'EVAstream MAX** offre l'expérience suprême en termes de nage. Il est non seulement le modèle EVAstream le plus puissant mais, avec son double moteur, il vous garantit la zone de nage la plus large.

B


Éclairage submersible EVA LED SubAqua

L'éclairage submersible EVA LED SubAqua complète l'expérience EVAstream. L'éclairage submersible vous guide pendant l'entraînement. Les couleurs changeantes de l'éclairage vous permettent de vous orienter au cours de l'exercice en plus de vous motiver.



Assembler EVAStream + éclairage : Étapes 4, 5 et 6

Si vous souhaitez combiner l'EVAStream avec l'éclairage SubAqua, choisissez d'abord la bonne niche (étape 4), puis le type d'éclairage (étape 5). Et enfin, la bride décorative adéquate (étape 6).

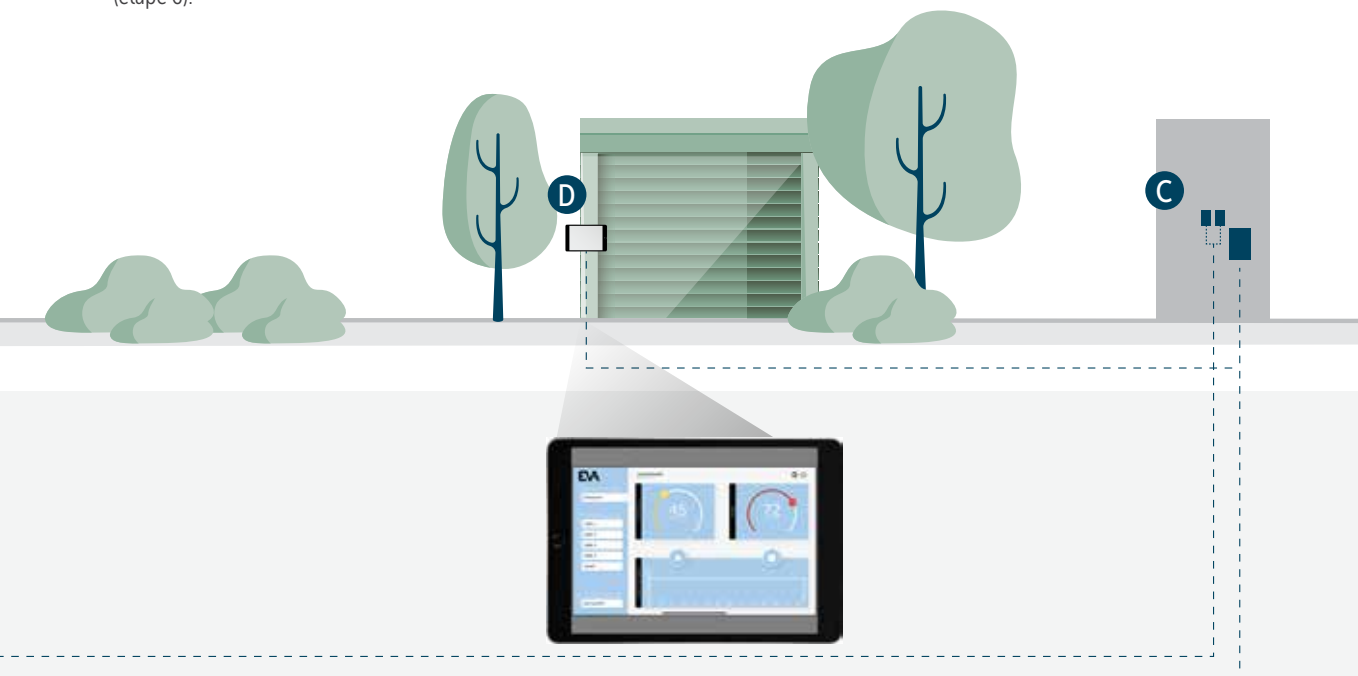

10

C

Côté technique

L'unité de commande de moteur (MCU) de l'EVAStream et les blocs d'alimentation (PSU) de l'éclairage submersible sont installés dans le local technique proche de la piscine. Vérifiez que l'unité de commande du moteur et les blocs d'alimentation sont installés avec le presse-étoupe vers le bas.

L'EVA Stream est livré avec une télécommande en standard.

Marche/Arrêt

Durcissement/Adoucissement

Par incréments de 5 % et en continu de 0 à 100 %.

D

Application web EVA Experience

L'EVAStream est fourni en standard avec le contrôleur ECA, qui permet aux utilisateurs d'accéder à l'application web EVA Experience. Dans l'application web, vous pouvez choisir la vitesse à laquelle vous souhaitez nager, ainsi que la durée. Vous pouvez aussi sélectionner l'un des entraînements prédéfinis pour repousser encore plus vos limites. Si vous possédez un EVAStream avec un éclairage submersible EVA, il est possible de synchroniser l'éclairage au cours d'un entraînement de natation sélectionné, afin de vous guider pendant les exercices.

Une application web pour contrôler l'éclairage EVA

L'application web EVA Experience vous permet aussi de contrôler les lampes EVA. Définissez différentes zones pour synchroniser les lampes par zone, diminuer leur intensité, sélectionner une couleur prédéfinie ou opter pour un éclairage aux couleurs changeantes. Si votre piscine est uniquement équipée de l'éclairage EVA – sans l'EVAStream –, vous devrez acheter séparément le contrôleur EVA Experience (EVA-ECA-PRO) pour pouvoir utiliser l'application web.

Kit tablette EVA Experience pour un contrôle encore simplifié

Il est possible d'accéder à l'application web EVA Experience via une tablette (référez-vous aux exigences techniques pour voir les tablettes prises en charge). Nous recommandons un iPad de 9^e génération pour améliorer votre expérience. À partir de 2023, nous proposerons un kit tablette EVA Experience incluant un iPad et une station de recharge et unité murale pour une charge à induction sans fil, qui vous offrira tout le confort possible.

MONTAGE ENCASTRÉ DE L'EVASTREAM

Étape 1 : Choix de votre niche d'installation EVAstream



3097030034



3097030067



3097030012



3097030119

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097030034	EVAstream Niche d'installation WideX1 PP	€1.701
3097030067	Niche en PP UNIQUEMENT pour la piscine en PP, y compris l'emballage	€1.701
3097030012	EVAstream Niche d'installation WideX1 SS	€2.815
3097030119	Polyéthylène installation niche Wide	€1.701

Étape 2 : Choix de votre turbine EVAstream



3097030115



3097030116



3097030117



L'EVAstream est fournie en standard avec une commande à distance

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097030115	EVAstream FIT turbine 1,2kW cable 5m	€11.529
3097030116	EVAstream PRO turbine 2kW cable 5m	€12.708
3097030117	EVAstream MAX turbine 2,4kW cable 2x5m	€18.599

Étape 3 : Choix de votre plaque frontale EVAstream



Acier inoxydable



Anthracite



Blanc



Gris argenté

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097030038	EVAstream Enjoliveur WideX1 SS HEX	€1.125
3097030036	EVAstream Enjoliveur WideX1 ABS HEX Anthracite	€587
3097030118	EVAstream Front plate WideX1 ABS HEX Grey	€587
3097030045	EVAstream Front plate WideX1 ABS HEX White	€587

MONTAGE ENCASTRÉ DE L'EVASTREAM

Étape 4 : Choix de votre niche EVA encastrée en ABS pour éclairage submersible



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010030	EVA Optic ABS recessed housing, including gasket set	€218
3097010027	Installation Housing ABS for concrete pools	€175

Étape 5 : Choix de votre éclairage submersible EVA

COUVERCLE SUBAQUA RGBW SATIN OU PRISMA



00000000

00000000

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010134	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 10m cable	€1.191
3097010137	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 10m cable	€1.191
3097010149	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 10m cable	€1.708
3097010152	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 10m cable	€1.708

Étape 6 : Choix de votre bride décorative pour éclairage submersible EVA

DISQUE DE MONTAGE POUR NICHE ENCASTRÉE EN ABS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097010031	SS mounting plate for ABS recessed housing for liner/prefab pools, flange diameter ø 174 mm	€175
3097010028	SS mounting plate for ABS recessed housing for concrete/tile pools, flange diameter ø 194 mm	€175
3097030118	EVAstream Front plate WideX1 ABS HEX Grey	€587
3097030036	EVAstream Enjoliveur WideX1 ABS HEX Anthracite	€587
3097030045	EVAstream Front plate WideX1 ABS HEX White	€587

MONTAGE EN SURFACE DE L'EVASTREAM

Choisissez d'abord la puissance de la turbine (FIT, PRO ou MAX) avec la couleur voulue du boîtier cylindrique (anthracite, blanc ou acier inoxydable). Finalisez avec un support de montage.

TURBINE EVASTREAM



Acier inoxydable

Anthracite

Blanc

EVASTream-FIT

225-SM1-EXEC courant jet monté en surface, avec filtre à maille fine
1,2 kW – 230V – 225m³/h – 5,5 mètres/seconde, avec câble de 5 mètres 3x16mm²
incluant la commande du moteur, sans contrôleur

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097030018	EVASTream FIT montage en surface - Acier inoxydable	€12.920
3097030051	EVASTream FIT montage en surface - ABS Anthracite	€12.119
3097030052	EVASTream FIT montage en surface - ABS Blanc	€12.119

EVASTream-PRO

350-SM2-EXEC courant jet monté en surface, avec filtre à maille fine
2 kW – 230V – 350m³/h – 8,5 mètres/seconde, avec câble de 5 mètres 3x16mm²
incluant la commande du moteur, sans contrôleur

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097030006	EVASTream PRO montage en surface - Acier inoxydable	€14.098
3097030053	EVASTream PRO montage en surface - ABS Anthracite	€13.297
3097030054	EVASTream PRO montage en surface - ABS Blanc	€13.297

EVASTream-MAX

450-SM2-EXEC courant jet monté en surface, avec filtre à maille fine
2,4 kW – 230V – 450m³/h – 2x 5,5 mètres/seconde, avec câble de 5 mètres 6x16mm²
incluant la commande du moteur, sans contrôleur

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097030027	EVASTream MAX montage en surface - Acier inoxydable	€21.380
3097030055	EVASTream MAX montage en surface - ABS Anthracite	€19.778
3097030056	EVASTream MAX montage en surface - ABS Blanc	€19.778

MONTAGE EN SURFACE DE L'EVASTREAM

ACCESSOIRES DE L'EVASTREAM POUR LE MONTAGE EN SURFACE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097030059	Vis de réglage EVAstream	€19,00
3097030028	Ventouses puissantes, y compris boulon de réglage (jeu de 2)	€118
3097030019	Support de montage 2mm RVS 316 0/40mm	€276
3097030020	Support de montage 2mm RVS 316 80/120 mm	€276
3097030021	Support de montage 2mm RVS 316 160/200 mm	€276
3097030022	Support de montage 3mm RVS 316 montage fixe	€182
3097030023	Niche de montage fixe avec 3 pivots et plaque de montage 5mm Support de montage SM-A04 non fourni, avec jeu de garnitures pour film/liner/polyester/gfk, sans flexible de câble	€464

10



Sécurité

L'EVAstream a été développé à la perfection. Le système de nage répond à des exigences très strictes en matière de qualité et de sécurité, notamment aux normes internationales de sécurité pour les piscines privées (EN 16582-1).

Informations importantes pour les utilisateurs afin de communiquer correctement ; voir également la documentation. EVAstream est un appareil puissant. Le système comprend un moteur très puissant avec vis rotative. Comme pour toute machine, l'utilisateur doit toujours veiller à sa propre sécurité et à celle des autres utilisateurs.

OPTIONS DE CÂBLE ET CONTRÔLE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3097020050	Contrôle EVA Optic ArchiTech RGB / DMX	€658
3097010094	Contrôle EVA Optic ArchiTech Pro RGB / DMX	€1.667
3097010095	EVA Optic touchscreen control panel RGBW DMX	€213
3097020048	EVA Optic dimmer	€140
3097020049	EVA Optic Télécommande Multicolor / RGBW	€413
3097020054	Câble DMX EVA Optic, prix au mètre	€6,00
3097020055	EVA Optic Aquacable RGBW 7x 0,5mm ² - per meter	€6,00

JET VAG



Caractéristiques

- Buse centrale Ø 42 mm avec réglage des débits d'air et d'eau sur la buse.
- Pièce à sceller Ø 63/75 mm en 2 choix possibles
- Muni d'un piezo inox de série.



Pièce à sceller +
Vannes + boîte de
connexion

10

1) CHOISISSEZ VOTRE KIT DE PRÉPARATION:

- Pièce à sceller avec vannes et tuyau flexible diam. 63 ou diam. 90

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023030261	Pièce à sceller standard avec contre bride arrière diam. 63	€506
3023030194	Pièce à sceller standard avec contre bride arrière diam. 90	€606

2) AJOUTEZ VOTRE KIT DE FINITION:

- Façade (Blanche/colorée)
- Pompe
- Boîtier électrique et télécommande
- Câble pneumatique



Face avant + piézo en version
standard, gris clair, gris foncé
et couleur sable.



Coffret électrique adapté +
télécommande



Pompe NCC



Télécommande

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	KW	HP	PHASE	DÉBIT À 1 BAR M³/H	€
3023030280	New Jet Vag avec télécommande - blanc	1.5	2	Mono	60	€2.071
3023030281	New Jet Vag avec télécommande - coloré	1.5	2	Mono	60	€2.309
3023030282	Jet Vag avec façade - blanc	2.2	3	Mono	70	€2.163
3023030283	New Jet Vag avec télécommande - coloré	2.2	3	Mono	70	€2.399
3023030284	Jet Vag avec façade - blanc	3	4	Tri	80	€2.352
3023030285	New Jet Vag avec télécommande - coloré	3	4	Tri	80	€2.589

Boîtier, pompe ou coffret de commande disponible séparément sur demande

JET VAG JUNIOR



Caractéristiques

- Pompe série MGD 300 Mono ou Tri
- Moteur résiné garantie 5 ans
- Pièce à sceller liner, béton ou coque
- Façade monobloc avec buse centrale Ø 35 mm et bouton poussoir
- Coffret électrique
- 2 vannes 1/4 de tour Ø 63 mm
- Tube d'air de commande pneumatique
- Tuyau d'aspiration prise d'air



Pièce à sceller

Pompe
MGD + 3cvCoffret électrique adapté et
télécommande

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DÉBIT À 1 BAR	HP	PHASE	Ø	€
3023030022	Jet Vag Junior mono	50	3	Mono	63 mm	€1.613
3023030023	Jet Vag Junior tri	50	3	Tri	63 mm	€1.613

Options

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3023030172	Kit de jets d'eau Ø 42 mm	€220
3023030173	Kit de jets d'eau Ø 35 mm	€220
3023030174	1.50 m kit de massage pour lance avec Ø 42 mm	€220
3023030175	3 m kit de massage pour lance avec Ø 35 mm	€210
3023030176	3 m kit de massage pour lance avec Ø 42 mm	€234

JET SWIM MOTION



Caractéristiques

- Technologie nouvelle avec 2 ouvertures ovales
- Mix d'air ajustable
- Design moderne
- Poignée intégrée
- Bouton pneumatique pour démarrer
- Conforme au standards de piscines
- Moteur excellent

10

Puissance du moteur	2,2 kW	Capacité de la pompe	46 m ³ /h
Tension du moteur	3~230/400 V	Raccordement au tuyau	2"
Amps 230/400	8.0/4.6A	Matériau	Polycarbonate/acier inoxydable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3082000045	Jet Swim Motion Classique	€967
3082000047	Kit d'assemblage Jet Swim Motion Liner	€368
3003010135	Kit d'assemblage Jet Swim Montion Fibre	€299
3082000048	Kit d'assemblage Jet Swim Motion béton	€569
3082000049	Pompe Jet Swim 2.2kW	€2.376
3082000050	contrôle pour Jet Swim Motion	€540
3082000051	Jet Swim Motion Classic liner complète	€4.126
3082000052	Jet Swim Motion Classic béton complète	€4.321

JET SWIM ATHLETE




Fonctionnalités

- Avant en acier inoxydable AISI 316L / 14A
- Nouvelle technologie de flux avec deux buses ovales
- Design moderne et minimaliste
- Bouton de démarrage pneumatique
- Répond aux normes d'exigences de la piscine EN 16713
- Pompe en bronze avec pompe très efficace (classe IE3)

Puissance du moteur	4 kW	Capacité de la pompe	68 m ³ /h
Tension du moteur	3~230/400 V	Raccordement au tuyau	2 ½"
Amps 230/400	13.9/8.0A	Matériau	Polycarbonate/acier inoxydable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3082000055	Athlète Jet Swim	€1.636
3082000056	Kit d'assemblage Jet Swim Athlete concrete	€503
3082000057	Pompe d'athlète Jet Swim 4kW 50Hz	€2.914
3003019701	Boîte de contrôle pour Jet Swim 2000	€592
3082000059	Paquet en acier / doublure Athlete Jet Swim	€4.992
3082000060	Paquet de béton / doublure Athlete Jet Swim	€5.480

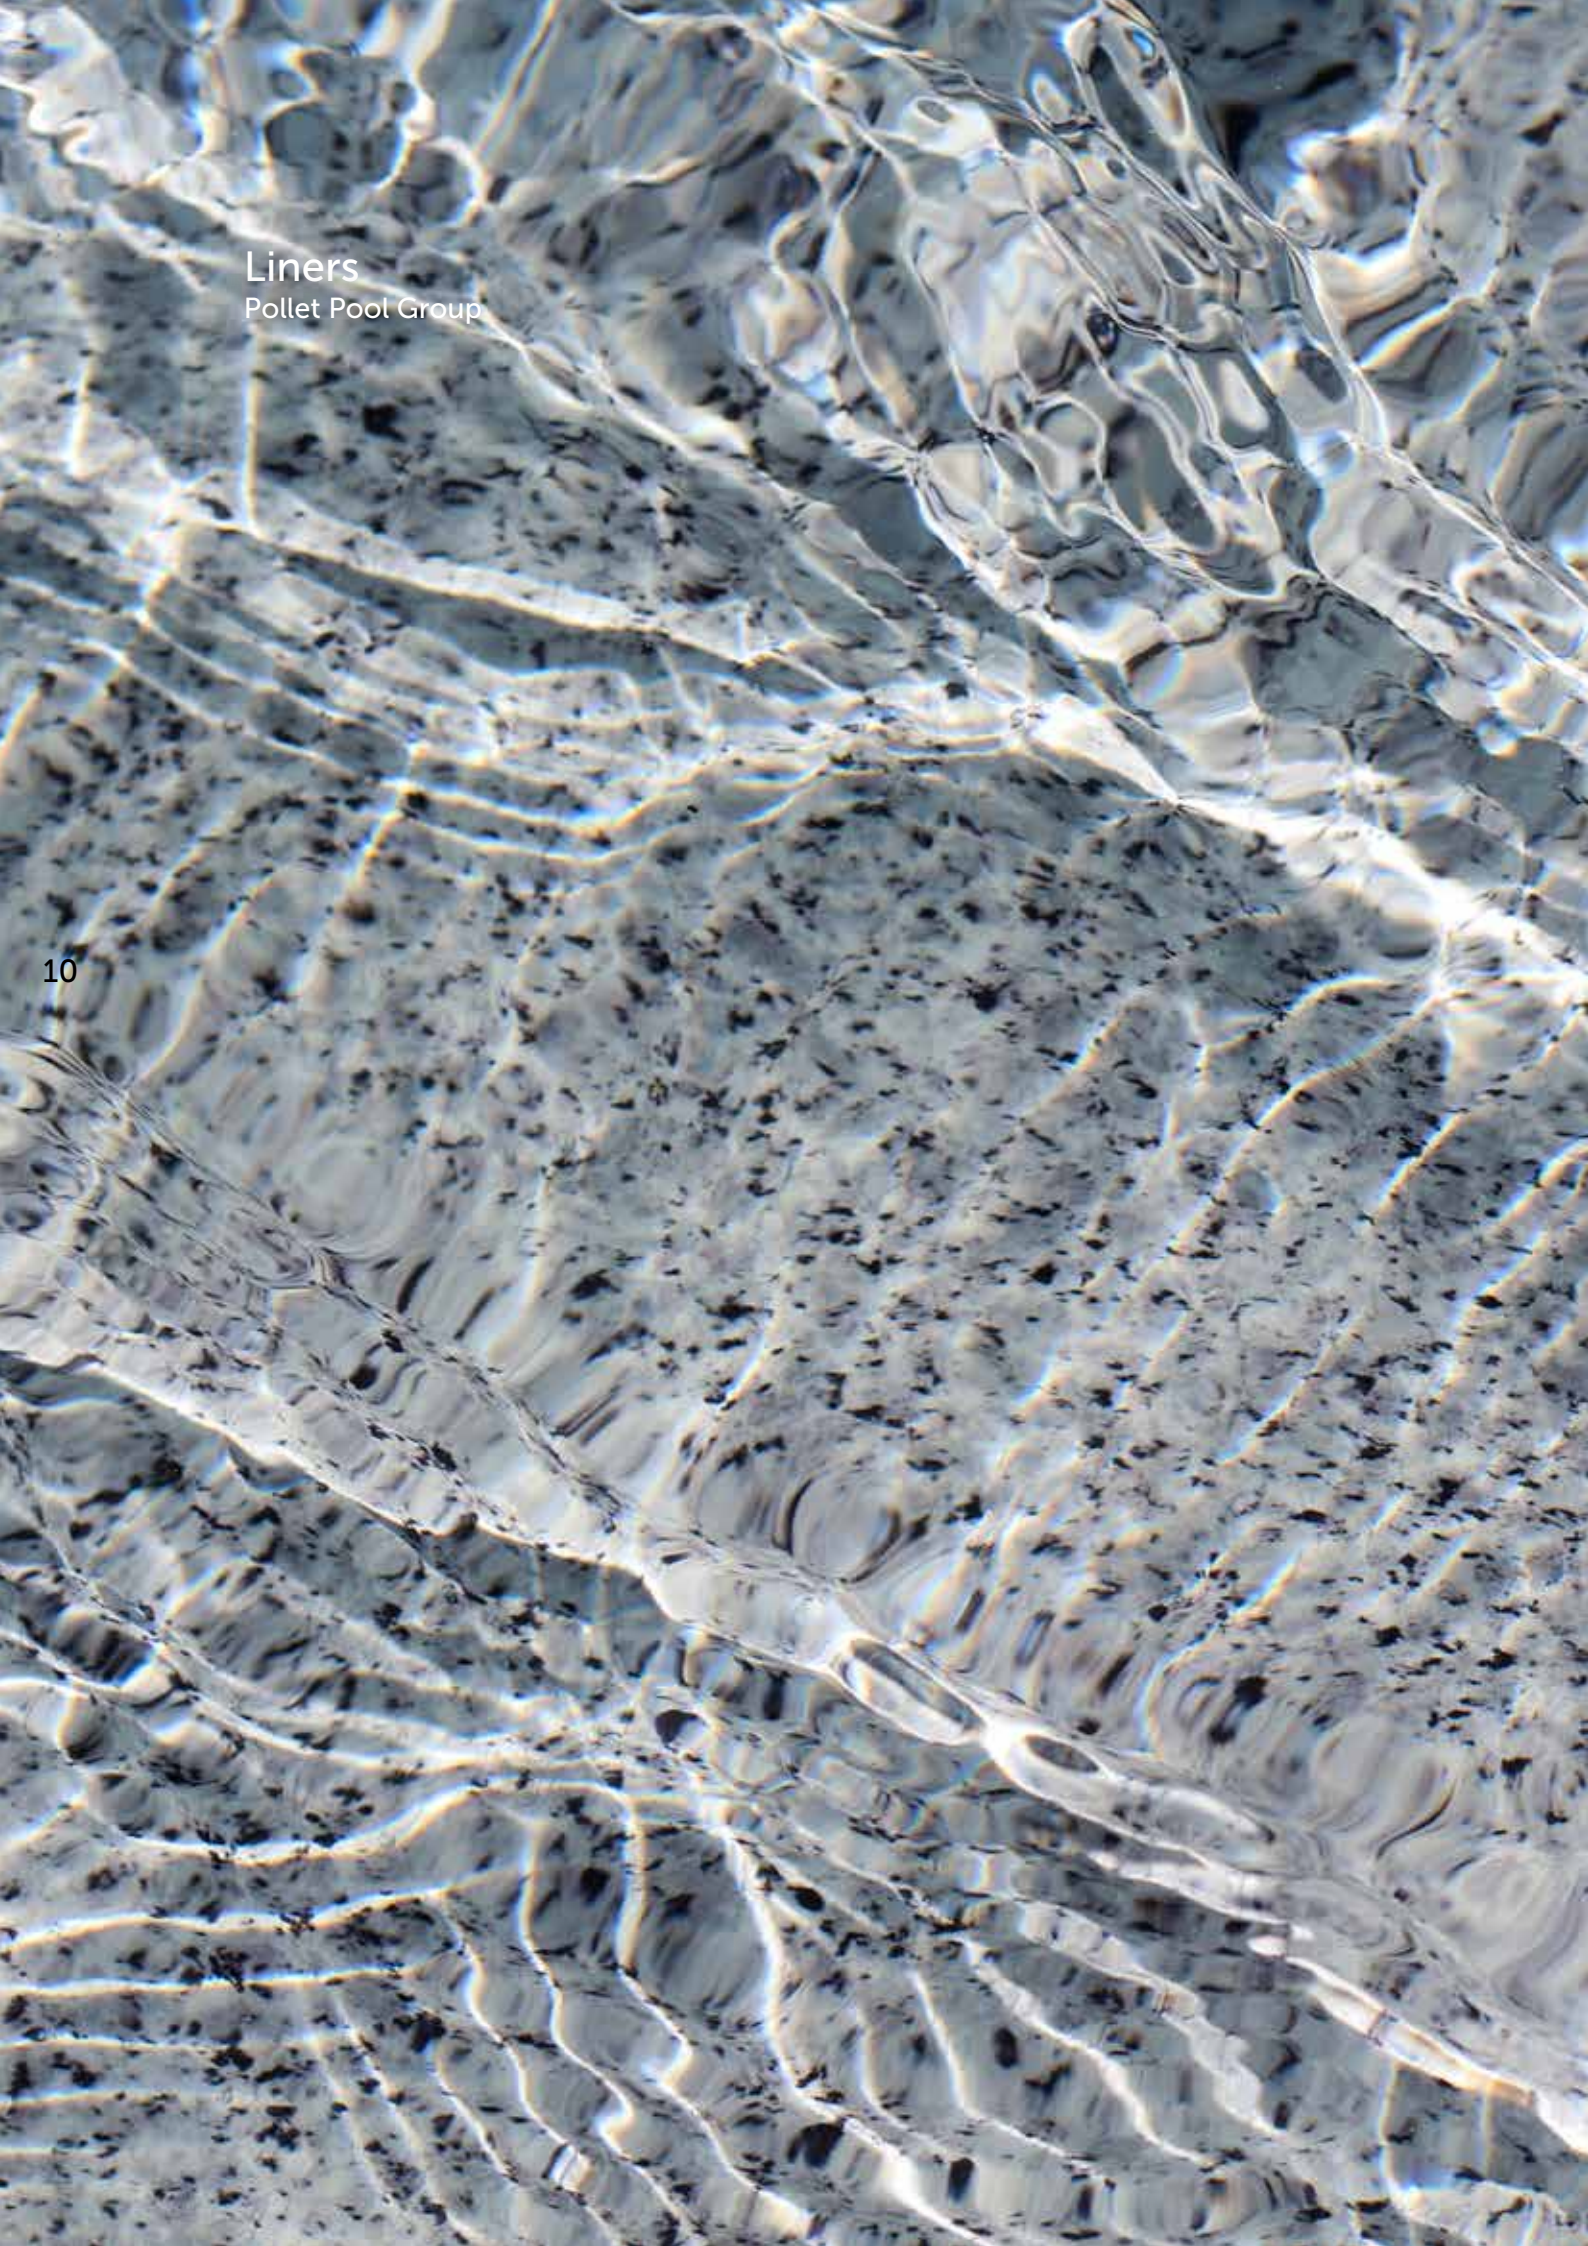The background of the entire page is a close-up, high-resolution photograph of water ripples. The light reflects off the crests of the waves, creating a shimmering, textured effect with various shades of blue, grey, and white.

Liners

Pollet Pool Group

11

Liners

292	ALKORPLAN VOGUE
294	ALKORPLAN TILE
296	ALKORPLAN TOUCH
298	ALKORPLAN XTREME
299	ALKORPLAN 3000
300	ALKORPLAN RELIEF
301	ALKORPLAN 2000
302	HAOGENPLAST CLASSIC
303	HAOGENPLAST STONEFLEX
304	GÉOTEXTILE FUNGICIDE ALKORPLUS
304	SOUS-COUCHE
305	LINERS POUR ÉTANGS
305	BANDES DE SOUDAGE COLAMINEE
306	ISOLATION POUR PISCINES
307	ISOLATION POUR PISCINES

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK

ALKORPLAN VOGUE

La collection RENOLIT ALKORPLAN VOGUE est la gamme de membranes de piscine 2 mm, de haute qualité, avec les mêmes caractéristiques techniques que la gamme TOUCH. Cette gamme s'inspire du design d'intérieur et des tendances. VOGUE a 4 modèles de membranes renforcées, imprimés et en relief, avec des propriétés antidérapantes de classe C, ainsi que leurs PVC liquides correspondants.



Vintage



Urban



Summer



Tropical

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	ROULEAU / PALETTE	PRIX
3024010019	Alkorplan Vogue	2mm	1.65m	21m	4 m ² roll	€59,00 €2.034

Pvc liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024020024	PVC liquide Alkorplan Vogue	€81,00



ALKORPLAN TILE

NEW

La nouvelle collection de RENOLIT ALKORPLAN TILE offre deux finitions exquises : Jade et Quartz, qui confèrent chacune un caractère unique à l'environnement de la piscine. Jade met en avant un sens inégalé du luxe et de la sophistication, ce qui en fait l'incarnation de l'élégance. Quant à la finition Quartz, elle dégage un charme raffiné et minimaliste qui s'intègre parfaitement dans un environnement urbain. À vous de choisir !



Cuarzo



Jade

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGEUR	ROULEAU / PALETTE	PRIX
3024010038	Alkorplan Tile - Quartz Grey	2mm	1.65m	21m	4	€59,00 €2.034
3024010039	Alkorplan Tile - Jade Green	2mm	1.65m	21m	4	€59,00 €2.034

PVC LIQUIDE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024010040	PVC liquide Alkorplan - Quartz Grey	€96,06
3024010041	PVC liquide Alkorplan - Jade Green	€96,06




ALKORPLAN TOUCH

RENOLIT AlkorPlan3000 TOUCH est la première membrane armée 150/100, 3D d'une épaisseur de 2 mm. en relief avec vernis de protection multicouche. La plus solide et résistante du marché. Son objectif est de garantir l'étanchéité, ainsi que d'ajouter de la personnalité et de l'esthétisme à la piscine. La nouvelle membrane TOUCH a comme principal attrait le fait que non seulement elle est imprimée, mais en plus gravée, en obtenant un effet 3D, en apportant à la membrane un aspect esthétique mais aussi un touché agréable et surprenant qui imitent la nature les pierres les bains exotiques et donnent du caractère et singularité aux piscines qu'elles habillent, en les rendant uniques.



Authentic

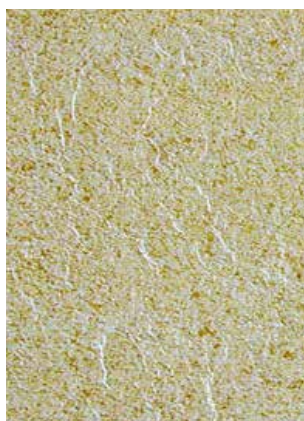

Relax



Elegance



Vanity



Sublime



Prestige



Origin


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROLL/ PALLET		PRIX
3024010007	Alkorplan Touch	2 mm	1.65 m	21 m	4	m ² roll	€59,00 €2.034

Pvc liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024020010	PVC liquide Touch 1L	€81,00

ALKORPLAN XTREME


RENOLIT ALKORPLAN XTREME propose des piscines vraiment uniques avec des couleurs qui restent riches et vives au fil du temps. Il offre une large gamme de couleurs durables et hautement résistants avec lesquels vous personnalisez votre piscine, en un bassin unique.



Blue fresh



Azur




Silver



Volcano



Onyx



Ice

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROLL/PALLET	PRIX
3024010010	Alkorplan Xtreme 1.65	1.5 mm	1.65 m	25 m	4	m ² roll €45,97 €1.973
3024010014	Alkorplan Xtreme 2.05 *	1.5 mm	2.05 m	25 m	4	m ² roll €47,00 €1.973
3024010011	Xtreme Anti-dérapant	2 mm	1.65 m	10 m	5	m ² €51,00


* Uniquement disponible en Silver

PVC liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024020013	PVC liquide Alkorplan Xtreme - 1L	€81,00
3024020014	MEK Solvent Xtreme 1L	€36,00

ALKORPLAN 3000


RENOLIT ALKORPLAN est la seule marque qui commercialise son revêtement 3000 pour piscine avec une couche de laque spécial qui les protège contre les rayures, les taches, les bactéries et les rayons UV, les empêchant de vieillir prématurément

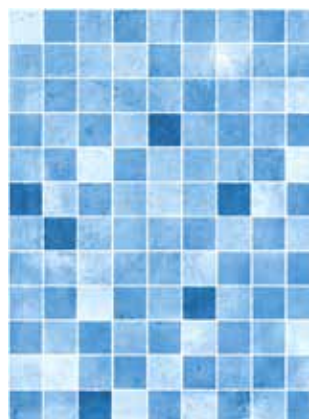


Persia Blue



Persia Sand

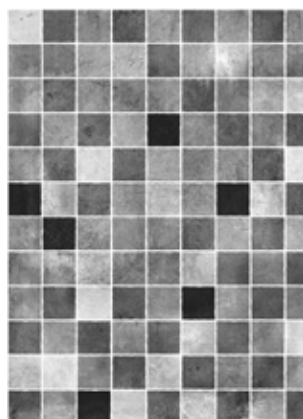

Persia Black

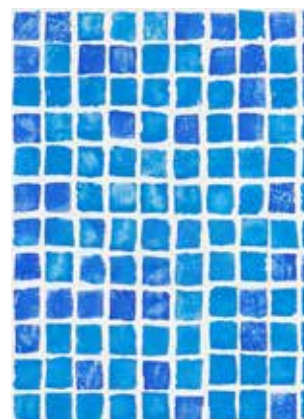


Mosaic




Carrara



Marble

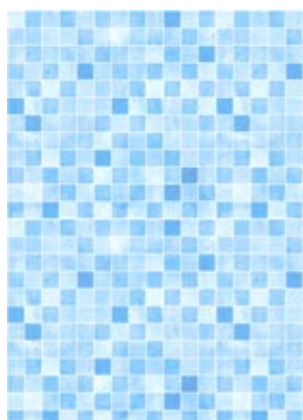

Bysance blue

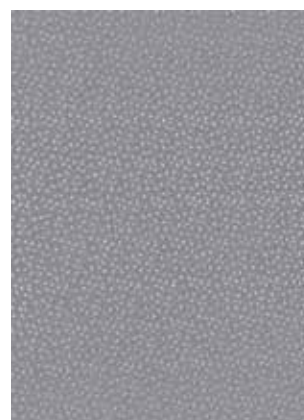

Platinum

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROLL/PALLET	PRIX
3024019887	Alkorplan 3000	1.5 mm	1.65 m	25 m	8	m ² roll €37,30 €1.539
3024018829	Alkorplan 3000 Platinum	1.5 mm	1.65 m	25 m	8	m ² roll €39,40 €1.625

PVC liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024020010	PVC liquide 3000 - 1L	€81,00

ALKORPLAN RELIEF

Les membranes renforcées pour piscine sont les plus utilisées dans le monde du fait de leurs aspect attrayant, de leurs prix raisonnables, de la facilité et de la rapidité d'installation et de leurs étanchéité absolue. La garantie de 10 ans en plus de leurs nombreux avantages en font le système le plus largement utilisé en étanchéité de piscine.



White
± Ral 9016



Sand
± Ral 1015



Light Blue
± Ral 5024



Adriatic Blue
± Ral 5012



Caribbean Green
± Ral 6027



Light Grey
± Ral 7004



Dark Grey
± Ral 7012/7017




Black (uniquement en 1,65m)
± Ral 9017

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROLL/PALLET	PRIX
3024010042	Alkorplan Relief - White	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00
3024010043	Alkorplan Relief - Adria Blue	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00
3024010044	Alkorplan Relief - Carribbean green	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00
3024010045	Alkorplan Relief - Light Blue	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00
3024010046	Alkorplan Relief - Sand	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00
3024010047	Alkorplan Relief - Grey	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00
3024010048	Alkorplan Relief - Dark Grey	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00
3024010049	Alkorplan Relief - Black	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00

ALKORPLAN 2000

Les membranes renforcées pour piscine sont les plus utilisées dans le monde du fait de leurs aspect attrayant, de leurs prix raisonnables, de la facilité et de la rapidité d'installation et de leurs étanchéité absolue. La garantie de 10 ans en plus de leurs nombreux avantages en font le système le plus largement utilisé en étanchéité de piscine.



White
± Ral 9016



Sand
± Ral 1015




Light Blue
± Ral 5024




Adriatic Blue
± Ral 5012




Caribbean Green
± Ral 6027

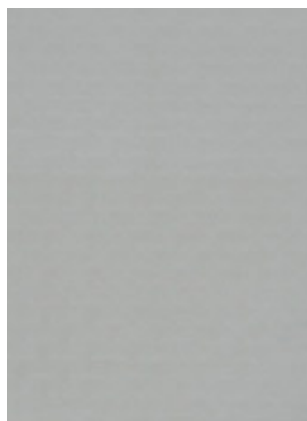

Light Grey
± Ral 7004

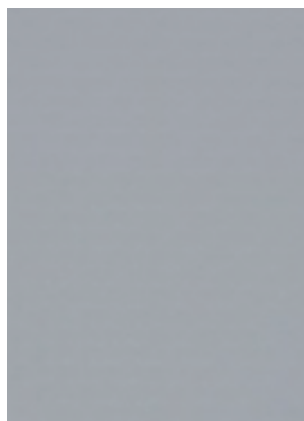

Dark Grey
± Ral 7012/7017

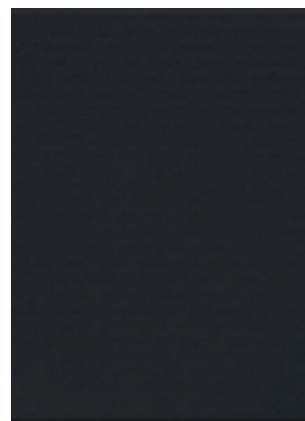

Black (uniquement en 1,65m)
± Ral 9017


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROLL/PALLET	PRIX
3024012267	Alkorplan 2000 - 1.65	1.5 mm	1.65 m	25 m	8	m ² roll
						€33,00 €1.362
3024012273	Alkorplan 2000 - 2.05	1.5 mm	2.05 m	25 m	8	m ² roll
						€33,00 €1.362

Pvc liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024022285	PVC liquide Alkorplan 2000 - 1L	€55,00

HAOGENPLAST CLASSIC

Le revêtement Haogenplast est conçu pour protéger la structure de la piscine des dommages causés par l'eau, les produits chimiques et l'usure quotidienne. Il se compose d'une combinaison de matériaux, tels que le PVC renforcé ou le polyéthylène, qui offrent une excellente résistance aux rayons UV, à l'abrasion et aux perforations. Le liner contient une couche de renforcement, généralement en polyester ou en fibre de verre, qui renforce la structure globale et améliore sa capacité à résister à la pression et aux contraintes.



Blanc



Gris clair



Bleu clair



Gris foncé

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE 1,65M	PRIX	RÉFÉRENCE 2,05M	PRIX
Haogenplast Uni color - White	3024010020	m2 roll €27,18 €1.121	3024010023	m2 roll €27,10 €1.389
Haogenplast Uni color - Light blue	3024010021	m2 roll €27,18 €1.121	3024010024	m2 roll €27,10 €1.389
Haogenplast Uni color - Light grey	3024010022	m2 roll €27,18 €1.121	3024010025	m2 roll €27,10 €1.389
Haogenplast Uni color - Dark grey	3024010051	m2 roll €27,18 €1.121	3024010052	m2 roll €27,10 €1.389

Épaisseur: 1,5mm

Longueur: 25M

Rouleau / palette: 12

PVC liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024010058	Liquid PVC Classic - White 1L	€51,25
3024010057	Liquid PVC Classic - Light blue 1L	€51,25
3024010059	Liquid PVC Classic - Light grey 1L	€51,25
3024010055	Liquid PVC Classic - Dark grey 1L	€51,25

HAOGENPLAST STONEFLEX

Les designs exclusifs StoneFlex permettent de construire ou de rénover une piscine à l'aide d'une membrane étanche dont la surface en 3D ressemble à de la pierre véritable. Les membranes StoneFlex sont réalisées avec une surface de revêtement améliorée assurant une résistance supérieure aux taches, un nettoyage facile et une résistance exceptionnelle aux UV, ainsi qu'un toucher de pierre sèche et une surface antidérapante. Les surfaces StoneFlex sont recouvertes de 6 couches de revêtement acrylique protecteur.



Ivory



Concrete



Bazelet

11

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROLL/PALLET	PRIX
3024010028	Haogenplast StoneFlex - Bazelet	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	€43,46 €1.793
3024010026	Haogenplast StoneFlex - Concrete	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	€43,46 €1.793
3024010027	Haogenplast StoneFlex - Ivory	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	€43,46 €1.793

PVC liquide

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024010062	Liquid PVC StoneFlex - Bazelet 1L	€51,25
3024010061	Liquid PVC StoneFlex - Concrete 1L	€51,25
3024010060	Liquid PVC StoneFlex - Ivory 1L	€51,25

GÉOTEXTILE FUNGICIDE ALKORPLUS

Le géotextile RENOLIT ALKORPLAN est un polypropylène bleu inoffensif de 400 g/m², exclusif à RENOLIT. Il est composé de fibres synthétiques traitées aux fongicides et dont la principale valeur est la résistance mécanique à la perforation et à l'abrasion.



CARACTÉRISTIQUES

- Grâce à son traitement fongique, il évite la prolifération des champignons microorganismes entre la membrane renforcée et la coque de la piscine causé par l'humidité du sol ou la préexistence de matières organiques et donc le risque de transfert dans l'eau de la piscine.
- Adoucit visuellement les éventuelles irrégularités du support.
- Ajoute du confort aux marches du baigneur.
- Agit comme isolant thermique en gardant le froid ou la chaleur dans la piscine pour plus long, gagnant jusqu'à 2 degrés.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS G/M2	LARGEUR	LONGUEUR	ROULEAU / PALETTE	PRIX
3024020016	Feutre de polyester fongicide - 1,5m	400	1.50 m	50 m	6 roll	€728
3024020016	Feutre de polyester fongicide - 1,65m	400	1.65 m	50 m	6 roll	€801
3024020016	Feutre de polyester fongicide - 2m	400	2.00 m	50 m	6 roll	€971

SOUS-COUCHE



3024020027




3024020028 / 3024020029

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS G/M2	LARGEUR	LONGUEUR	PRIX
3024020027	Non-tissé de séparation en polyester 400gr/m ²	400	2.00 m	50 m	roll €350
3024020028	Voile de séparation HACOloft® en polypropylène couleur blanc, traité antibactérien, résistant au perçage	400	2.00 m	50 m	roll €980
3024020029	Voile de séparation HACOloft® PES7893 en polyester couleur blanc, résistant au perçage	400	2.00 m	50 m	roll €740

Avec une sous-couche en polyester, il faut éviter tout contact avec le béton qui n'est pas complètement durci afin d'éviter toute détérioration.

LINERS POUR ÉTANGS

Les étangs de natation prennent une part de plus en plus importante de l'activité de piscine. Ceux-ci méritent également la qualité Alkor! La membrane est plus épaisse et disponible en 3 couleurs différentes. Nous vous recommandons celle ci pour plus de modernité dans la conception de votre étang de nage. La membrane pour étang a 1,35 mm d'épaisseur sans renfort. Disponible en noir. Ce produit est idéal pour les étangs de forme libre.

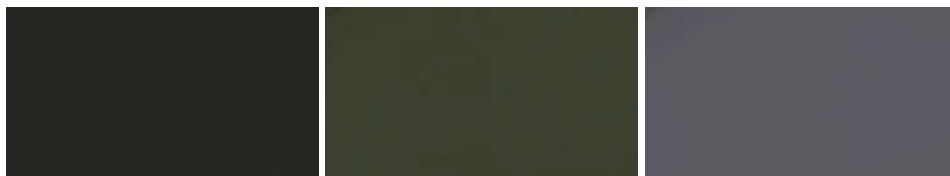

Black

Green

Dark grey

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	ROULEAU / PALETTE	PRIX
3024028637	Liner piscine naturelle - noir ou vert ou gris foncé	1.5 mm	2.05 m	20 m	9	m ² roll €25,00 €970
3024010012	Liner étang Jardin - noir	1.35 mm	2.10 m	15 m	11	m ² roll €18,00 €543

Não usar em águas com cloro.

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3024022277	Panneau de revêtement (largeur 2m, longueur 1 m, épaisseur 1,5 mm)	pcs €152
3024020015	Bande de soudage Stomplas TOUCH, 0,15x20m, 1,5mm	pcs €137
3024022289	Bandelette (largeur 9 mm, longueur 25 m, épaisseur 1,5 mm) - environ: 15m ²	roll €35,00
3024022286	Pièces adhésives pour soudée - 5kg	pcs €157
3024020019	Rivets - 100 pièces	box 100 €73,00
3024022291	Produit anti-taches 1L	pcs €89,00
3024022292	Ensemble de 5 bouteilles applicateur 1L	box 5 €128
3024022293	Pinceau	pcs €47,00
3024022294	Équipement de soudage	pcs €1.271
3024020002	Alkorclean Waterline 6x1ltr	pcs €23,00

BANDES DE SOUDAGE COLAMINEE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3047002179	Bande plate, 50 mm (longueur 2000 mm)	pcs €12,00
3047002180	Bande plate, 100 mm (longueur 2000 mm)	pcs €20,00
3047002181	Latte avec côté renversé 60 x 10 mm (longueur 2000 mm)	pcs €17,00
3047002182	Angle extérieur 20 x 50 mm (longueur 20000 mm)	pcs €15,00
3047002184	Angle extérieur 20 x 80 mm (longueur 2000 mm)	pcs €23,00
3047002183	Angle extérieur 30 x 40 mm (longueur 2000 mm)	pcs €17,00
3047002186	Angle extérieur 30 x 70 mm (longueur 2000 mm)	pcs €23,00
3047002189	Angle extérieur 30 x 90 mm (longueur 2000 mm)	pcs €27,00
3047002188	Angle extérieur 50 x 50 mm (longueur 2000 mm)	pcs €20,00
3047004250	Angle extérieur 50 x 90 mm (longueur 2000 mm)	pcs €27,00

ISOLATION POUR PISCINES

MOUSSE DE PROTECTION POUR PISCINE LINER

La mousse isolante est la base idéale pour toute piscine à liner ! Parmi les avantages principaux, il y a l'isolation thermique élevée, la facilité d'installation mais surtout, l'aspect du confort. Cette isolation est agréable au toucher et vous donne une sensation unique & luxueuse !



Qualité reconnue



Résiste à des années de pression



Toucher unique et doux et se sentir



Installation sur site, livraison sur bobine



Chlore- et sel-résistant



Économie d'énergie



Réduction des risques d'accidents



Matériau stable, ne vieillit pas

11

		ROULEAU 100M ²	ROULEAU 75M ²
Épaisseur	ISO 1923	12 mm	12 mm
Largeur standard du rouleau		2 m	1,5 m
Longueur standard du rouleau		50 m	50 m
Résistance à la compression lors d'une déformation de 10/25%	ISO 3386-1	60/80 kPa	60/80 kPa
Perte d'épaisseur après 10 ans en cas d'une colonne d'eau de 1,5 à 330c (interpolé)	ISO 1606	0,6 mm	0,6 mm
Résistance thermique (R) à 10°C	SIO 12241	0,25 m ² KW	0,25 m ² KW
Absorption d'eau (27 jours immersion complète)	ISO2896	<1 Vol 1%	<1 Vol 1%

Caractéristiques

- Résistant au chlore
- L'eau salée résistante
- Coloration non de la couleur
- Biologiquement neutre
- Installation sur place
- Poids léger
- Emballage en rouleaux
- Pour le fond, les parois & les escaliers

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3024010017	Isolation en mousse Ch XL PE 12mm-1,5m x 50m = 75m ²	m2 roll	€13,00 €945
3024010016	Isolation en mousse Ch XL PE 12mm - 2m x 50m = 100m ²	m2 roll	€13,00 €1.258

ISOLATION POUR PISCINES

DASA 808 COLLE



DASA 808 est une colle de contact sans chlore. Le manque de chlore réduit le risque pour la santé. DASA 808 est facile à utiliser, a un séchage rapide, une faible odeur et lie une grande variété de substrats aux sous-planchers.

Le DASA 808 est conçu pour coller le polystyrène sur lui-même et sur divers substrats, notamment le MDF, les panneaux de particules, le contreplaqué et d'autres matériaux en feuilles de bois.

Type	DASA 808
Solides	± 28%
Résistance thermique	jusqu'à 75°C
Plage de pulvérisation	max. 160 mÇ (unilatéral)
Forme de pulvérisation	webspray
Couleur	bleu

Type	DASA 808
Temps de séchage	4-5 min.
Temps d'ouverture	jusqu'à 120 min.
Solvant	hydrocarbure, d'acétone
Propulseur	éther
Durée de conservation	12 mois maximum.

11



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3006000053	Dasa 808 Glue - 21,1L	€353
3006000035	Spray gun acier inoxydable	€117
3006000036	Spray gun acier inoxydable avec extension de 40 cm	€146
3006000037	Goodyear tuyau 5,5m	€95,00
3006000034	Aerosol Supercolle DS-204 500ml	€8,00
3006000076	Pistolet aérosol	€8,00

Cet adhésif ne doit pas entrer en contact avec le liner de la piscine.

Polystyrene formworks

Pollet Pool Group

12

Blocs coffrant en polystyrène

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

12

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS


COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK

BLOCS COFFRANTS EN POLYSTYRÈNE

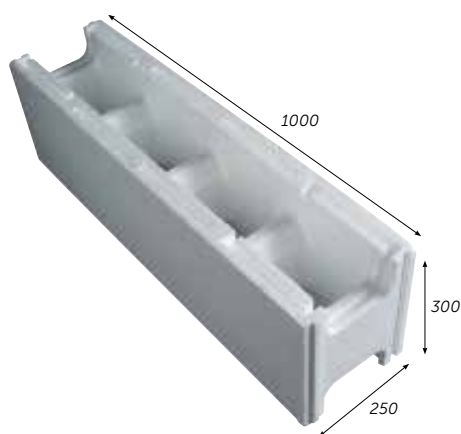

Caractéristiques

- Isolation parfaite, ce qui vous permet d'épargner de l'énergie
- Méthode rapide de construction, ce qui réduit le travail de 65%
- Murs jolis et lisses
- Pas d'épuisement physique
- Idéal pour le marché "DIY"
- Dureté P40 ou P80
- 3,33 blocs/m²
- 0.14 m³ de béton par m² de blocs coffrant
- Coefficient thermique 0,32W/M²/K
- Dimensions : 1000 mm x 250 mm x 300 mm

Résistance - isolation - rapidité de pose

Les blocs coffrants isolants sont fabriqués en polystyrène selon un procédé exclusif, breveté et exploité depuis 1985, puis perfectionné pour la construction de piscines depuis 1992. Ces blocs vous permettent de construire une piscine basique au moyen de blocs simples, qui sont renforcés d'acier et remplis de béton. En utilisant les blocs droits et les accessoires, vous pouvez créer n'importe quelle forme de piscine. Les blocs ont deux surfaces différentes : une face lisse pour recevoir un liner et une face à gorge pour une piscine à mosaïques ou pour projeter un enduit.

Le thermostone plus

Le thermostone "plus" comporte toutes les caractéristiques du thermostone traditionnel PS 40, mais nous avons ajouté une couche supplémentaire de PS80 du côté de la piscine. Cette couche extrêmement dure protégera encore mieux contre les indentations et les déformations.

Exemple de calcul du nombre de briques nécessaires en combinaison avec un remplissage en béton en m³

DIMENSIONS (WXLXD)	THERMOSTONE
250 x 500 x 150cm	80 piece / 3,5 m ³
300 x 600 x 150cm	95 piece / 4,2 m ³
350 x 700 x 150cm	110 piece / 5,0 m ³
400 x 800 x 150cm	125 piece / 5,5 m ³
400 x 1000 x 150cm	145 piece / 6,5 m ³
450 x 900 x 150cm	140 piece / 6,0 m ³
500 x 1000 x 150cm	160 piece / 7,0 m ³
600 x 1200 x 150cm	185 piece / 8,0 m ³

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3017050005	Thermostone Plus PS80/40	€23,00
3017050001	Thermostone PS40	€21,00
3017050003	Thermostone pièce de fin	€1,25



Dalles Céramiques PPG
Pollet Pool Group

13

Margelles

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK

CARREAUX DE CERAMIQUE PPG

CARREAUX DE CERAMIQUE PPG

Les carreaux de céramique PPG sont une gamme de carreaux extérieurs en céramique extrêmement durables qui conservent leurs belles couleurs pendant des années. Même dans les conditions climatiques les plus extrêmes. Et mieux encore, ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien.



13



Rectifié

Grâce à leurs côtés et angles rectifiés, les carreaux peuvent être installés rapidement et de manière précise avec leurs petites articulations.



Piéddestal

Grâce à leur calibrage parfait, nos carreaux de porcelaine légers et faciles à poser sont parfaitement adaptés pour être installés sur des piédestaux.



Résistant au gel

Nos carreaux de porcelaine sont imperméables à l'humidité et aux changements de température. Ils sont également totalement antigel.




Antidérapant

Les tuiles OCS ont une valeur minimum antidérapante de R11, les rendant excellentes pour une utilisation en extérieur. La surface antidérapante est également très durable.

CARREAUX DE CÉRAMIQUES PPG

COULEURS

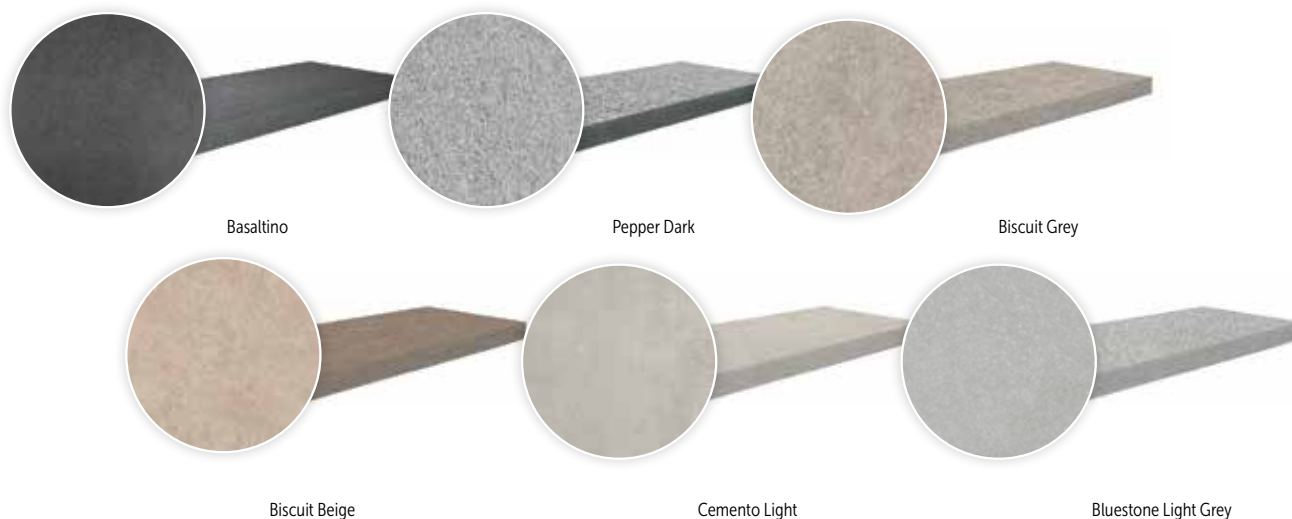

	NORM	MESURES INTERNATIONALES EN 14411-G (GROUP BIA)	VALEUR MOYENNE
Tolérance dimensionnelle	EN ISO 10545-2	± 0,50% MAX	± 0,03%
Tolérance d'épaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,50% MAX	± 2,5% (2cm épaisseurs: ± 0,5 mm)
Qualité de surface	EN ISO 10545-2	95% MIN	100%
Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	± 0,01%
Résistance à la rupture	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (épaisseur >7,5mm)	± 10082 N
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Aucun dommage (100 cycli)	conforme
Résistance au glissement	DIN 51130	-	R11
Résistance aux tâches	EN ISO 10545-14	Class 2 ou supérieure	Class 4 facile à nettoyer

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	
Margelles		€ (pc)
3095030001	Margelles OCS Pepper Dark 60x35x4 / 2 cm	€66,00
3095030003	Margelles OCS Basaltino 60x35x4 / 2 cm	€66,00
3095030005	Margelles OCS Biscuit Beige 60x35x4 / 2 cm	€66,00
3095030010	Margelle OCS Biscuit Gris 60x35x4/2 cm	€66,00
3095030012	Margelle OCS Cemento Beige 60x35x4/2 cm	€66,00
3095030016	Margelle OCS Bluestone Gris clair 60x35x4/2 cm	€66,00
Carrelages		€ (pc)
3095030019	Dalle OCS Pepper Dark 60x60x2 cm	€22,00
3095030020	Dalle OCS Basaltino 60x60x2 cm	€20,00
3095030021	Dalle OCS Biscuit Beige 60x60x2 cm	€20,00
3095030022	Dalle OCS Biscuit Gris 60x60x2 cm	€20,00
3095030023	Dalle OCS Cemento Beige 60x60x2 cm	€20,00
3095030017	Dalle OCS Bluestone Gris clair 60x60x2 cm	€20,00

Jee-O
Pollet Pool Group

13



14

Accessoires

- 319 DOUCHES DE LUXE
- 322 ECHELLES
- 324 MAINS COURANTES
- 325 JEUX D'EAU

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK



DOUCHES DE LUXE

SÉRIE JEE-O ORIGINAL

Cette douche est unique grâce à son design magnifique et exclusif. Plusieurs modèles sont exécutés avec un robinet à sens unique typique, facile à utiliser (ouverture-fermeture / chaud-froid). Acier inoxydable brossé en standard avec une garantie de 2 ans.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059080002	JEE-O douche original 01 - ss brossé	€1.792
3059080006	JEE-O douche original 04 - ss brossé	€1.827
3059080004	JEE-O poussette de douche original - ss brossé	€1.827

Option : sans gel en tout temps

L'option « sans givre toutes saisons » est un thermostrip intégré et un interrupteur qui rend votre douche prête à être utilisée toute l'année.
This option cannot be placed on already installed showers.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059080045	JEE-O douche original 01 - ss brossé + 365	€2.975
3059080046	JEE-O douche original 04 - ss brossé + 365	€3.011
3059080047	JEE-O poussette de douche original - ss brossé + 365	€3.011



La douche est équipée d'un mitigeur.

DOUCHES DE LUXE

SÉRIE JEE-O FATLINE

Les douches d'extérieur indépendantes de JEE-O combinent un design durable avec luxe et fonctionnalité.

Ils font un élément de jardin idéal que vous pouvez utiliser pour vous rafraîchir dans la chaleur de l'été et fournir une hygiène essentielle aux utilisateurs de votre piscine ou sauna. Une douche chaude est aussi le moyen idéal pour se rincer après une détente dans un bain à remous extérieur en hiver.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
Standard		
 3059080008	JEE-O douche fatline 01 - ss brossé	€2.390
3059080012	JEE-O douche fatline 04 - ss brossé	€2.306
3059080010	JEE-O douche push fatline - ss brossé	€2.331
Option: Sans gel en tout temps		
 3059080048	JEE-O douche fatline 01 - ss brossé + 365	€3.574
3059080049	JEE-O douche fatline 04 - ss brossé + 365	€3.490
3059080050	JEE-O douche push fatline - ss brossé + 365	€3.515




 La douche est équipée d'un mitigeur.

DOUCHES DE LUXE

SÉRIE JEE-O SOHO

Marteau en acier inoxydable enduit noir ou brossé, acier inoxydable enduit de poudre vert mat ou gris - ø 89 mm, hauteur debout 2300 mm. La finition enduite de marteau doit être nettoyée avec eau savonneuse ou alcool. Le rayonnement UV et une température extrême peuvent affecter la surface de la douche.

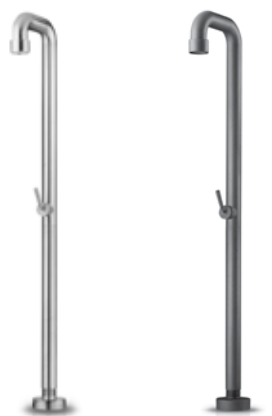

3059080016

3059080017

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
Standard		
 3059080016	JEE-O soho douche 01 - SS brossé RAW	€3.044
 3059080017	JEE-O soho douche 01 - noir mat	€3.044
Option: Sans gel en tout temps		
 3059080051	JEE-O soho douche 01 - SS brossé RAW + 365	€4.228
 3059080052	JEE-O soho douche 01 - noir mat + 365	€4.228

SÉRIE JEE-O CONE

NEW



3059080016

3059080017

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
Standard		
 3059080075	JEE-O cone shower 01 - SS - Brushed	€2.395
 3059080076	JEE-O cone shower 01 - SS - Gun metal	€2.795
 3059080077	JEE-O cone shower 02 - SS - Brushed - handshower	€2.795
 3059080078	JEE-O cone shower 02 - SS - Gun Metal - handshower	€3.293

Accessoires



3059080020



3059080021



3059080022



3059080023

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059080020	JEE-O RVS nettoyant et protège, 400ml	€35,00
3059080021	Pomme de douche Original 01, 76 trous de 1mm	€185
3059080022	Pomme de douche Original 02, 76 trous de 2mm	€185
3059080023	Pomme de douche Original 03, 20 trous de 2mm	€185



La douche est équipée d'un mitigeur.

ECHELLES

Échelles pour piscines privées et publiques en acier inoxydable (AISI 316) Ø 43. Les échelles sont équipées de marches anti-dérapantes et/ou des doubles marches de sécurité. Échelles fournies avec tous les accessoires pour l'installation. Fournies avec paire d'ancrages avec terre, enjoliveurs et tampons en caoutchouc.


STANDARD AISI 316, MARCHES ANTI-DÉRAPANTES



	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
1	3059026554	Modèle standard aisi 316, marches anti-dérapantes, 2 marches	€376
2	3059026555	Modèle standard aisi 316, marches anti-dérapantes, 3 marches	€425
3	3059026556	Modèle standard aisi 316, marches anti-dérapantes, 4 marches	€485
4	3059026557	Modèle standard aisi 316, marches anti-dérapantes, 5 marches	€550
	3059020631	Supplément par pièce: 1 double marche de sécurité AISI 316	€195

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	664	610	250	696	200	500	-	10,0
2	664	610	250	946	200	500	-	11,8
3	664	610	250	1196	200	500	-	13,2
4	664	610	250	1446	200	500	-	14,0

*mm




MODÈLE MUR AISI 316, MARCHES ANTI-DÉRAPANTES



	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
1	3059026558	Modèle mur aisi 316, marches anti-dérapantes, 2 marches	€376
2	3059026559	Modèle mur aisi 316, marches anti-dérapantes, 3 marches	€449
3	3059026560	Modèle mur aisi 316, marches anti-dérapantes, 4 marches	€502
4	3059026561	Modèle mur aisi 316, marches anti-dérapantes, 5 marches	€560
	3059020631	Supplément par pièce: 1 double marche de sécurité AISI 316	€195

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	357	610	250	696	200	500	-	10,0
2	357	610	250	946	200	500	-	11,8
3	357	610	250	1196	200	500	-	13,2
4	357	610	250	1446	200	500	-	14,0

*mm




ÉCHELLE PARALLÈLE SÉRIE



	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
1	3059024494	Échelle parallèle série AISI 316, 3 étapes	€449
2	3059024495	Échelle parallèle série AISI 316, 4 étapes	€502

#	a	b	c	d	e	f
1	561	610	250	946	207	500
2	561	610	250	1136	207	500

*mm



ECHELLES

MODÈLE DEUX PIÈCES AISI 316, MARCHES ANTI-DÉRAPANTES


Modèle deux pièces aisi 316, marches anti-dérapantes. Fourni avec ancrages et liner kit avec terre, enjoliveurs et tampons en caoutchouc.



	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
1	3059026563	Modèle deux pièces aisi 316, marches anti-dérapantes, 3 marches	€1.020
2	3059026564	Modèle deux pièces aisi 316, marches anti-dérapantes, 4 marches	€1.099
3	3059026565	Modèle deux pièces aisi 316, marches anti-dérapantes, 5 marches	€1.175
	3059020631	Supplément par pièce: 1 double marche de sécurité AISI 316	€195

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	440	778	250	765	200	500	225	22,5
2	440	778	250	1015	200	500	225	23,5
3	440	778	250	1265	200	500	225	24,5

*mm



According to European standard



DOUBLE MARCHÉ DE SÉCURITÉ AISI 316

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3059020631	Supplément par pièce: 1 double marche de sécurité AISI 316	€195

14

ACCESSOIRES

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS KG	€
1	3059024515	Paire d'ancrages	0.08	€22,00
2	3059021035	Paire d'ancrages à brides	0.19	€100
3	3059021037	Paire d'ancrages à charnières	3	€300
4	3059028017	Paire Tampon en caoutchouc	0.05	€8,00
5	3059020600	Paire Tampon en caoutchouc ajustable	0.18	€10,00
6	3059024516	Paire Enjoliveur AISI 316	0.7	€15,00



1



2



3



4



5




6

MAINS COURANTES

Des choses bien faites se retrouvent également dans la vaste gamme des mains courantes, avec ancrages ou avec brides. Tous en acier inoxydable AISI-316L, avec un design ergonomique et brillant, finition polie, vendu avec tous les accessoires nécessaires à l'installation.

Caractéristiques

- Mains courantes avec ancrages ou brides
- Tube X 43mm qualité AISI 316 – ergonomique et poli
- Livré avec tous les accessoires nécessaires pour l'installation

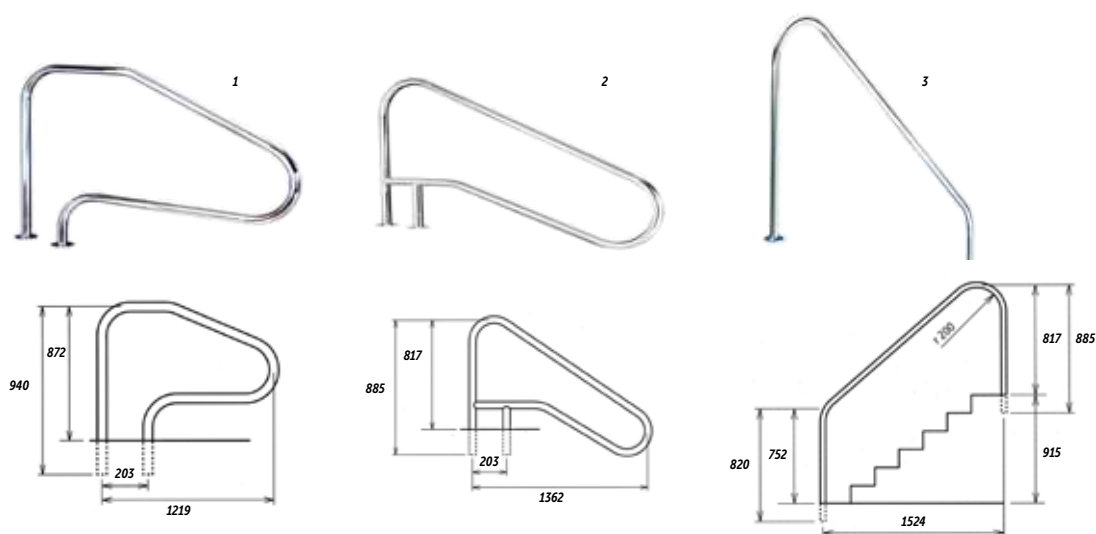

14

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
1	3059029041	Monture de terrasse, Stair Rail FX-01, Weld. Flan	€311
2	3059025538	Bride soudée type FX-02	€430
3	3059010337	Manivelle 2 Bend FX-05 avec bride soudée	€365


MAINS COURANTES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	LONGUEUR MM	POIDS KG	€
3059020597	Main courante 0,5m	500	1.5	€145
3059020517	Main courante 1m	1000	2.2	€185
3059020598	Main courante 1,5m	1500	2.8	€204
3059020599	Main courante 2m	2000	3.4	€266



JEUX D'EAU

RIDEAU D'EAU MAUI

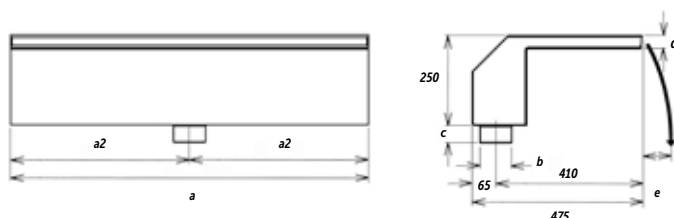


Caractéristiques

- B = connexion femelle
- Débit: 10 m³ / h (300 mm) - 20 m³ / h (500 mm) - 40 m³ / h (1000 mm)
- Pompe recommandée: 0,33 kW (300 mm), 0,55 kW (500 mm), 2,2 kW (1000 mm)

COD.	a	b	c	d	e
87186061	300	2"	42	25	270
87186060	500	2"	42	25	250
87186065	1000	3"	48	35	260

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS KG	€
3059038941	Rideau d'eau Maui - 300mm	10.5	€845
3059036570	Rideau d'eau Maui - 500mm	15.8	€1.230
3059030003	Rideau d'eau Maui - 1000mm	29.5	€1.865

RIDEAU D'EAU MINI BALI

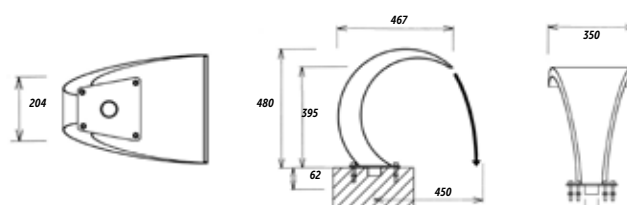


Caractéristiques

- Ancrage optionnel non inclus
- Connexion femelle: 1 1/2"
- Débit: 20 m³/h
- Pompe recommandée: PPG 16

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS KG	€
3059039809	Rideau d'eau mini Bali AISI 304	14	€1.395
3059030004	Rideau d'eau mini Bali	14	€1.717
3059030005	Ancrage pour mini bali	2.5	€403

JEUX D'EAU

RIDEAU D'EAU BALI

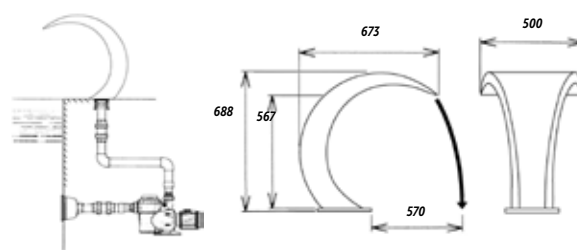

Caractéristiques

- Un ancrage est requis, non incluse
- Débit: 30 m³/h
- Pompe recommandée: PPG 24

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS KG	€
3059036567	Rideau d'eau Bali poli	24.8	€2.575
3059036569	Rideau d'eau Bali poli à la brosse	24.8	€2.745
3059033139	Anchor	4.25	€583
3059036171	Polie	2	€288
3059036172	Mate	2	€299

14



JEUX D'EAU

CANNON JET TAHITI



Caractéristiques

- Aucune ancrage est nécessaire
- Connexion mâle: 1 1/2" Ø43 mm
- Débit: 6 m³/h
- Pompe recommandée: 0,33 KW
- Buse D non incluse

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059030083	Cannon Jet Tahiti	€267

BUSE A



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059030009	Buse de Tahiti MOD. AA-316	€160

BUSE C



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059030007	Buse de Tahiti MOD. CA-316	€185

BUSE B



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059030736	Buse de Tahiti MOD. BA-316	€130

BUSE D



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3059030008	Buse de Tahiti MOD. DA-316	€200



15

Équipement de maintenance

330	DELUXE PRO
334	SCUBA II
335	SCUBA III
336	POOL LAB 2.0
337	PHOTOMÈTRE MD 110
338	KIT DE TEST - BANDELETTES
340	SÉRIE SD
342	SPINTOUCH

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK



DELUXE **pro**

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN DE PISCINE

Pollet Pool Group a conçu et fabriqué, en coopération avec Waterco, une gamme haut de gamme d'outils d'entretiens de la piscine. Grâce à notre expérience combinée, nous avons cherché une gamme esthétiquement très agréable tout en respectant l'environnement.

Haute qualité? Bien sûr! Beaucoup de gamme d'outils de nettoyage pour piscine ne sont pas conçues pour durer très longtemps. nous avons sélectionné un matériau plus solide et non jetable, qui a été soigneusement testé pour une utilisation fréquente. En plus de cela, nous avons focalisé notre attention sur l'aspect environnemental «vert».

Les outils d'entretiens de la piscine Deluxe Pro sont également emballés dans un carton recyclé spécial

Avantages

- Entretenez facilement votre piscine.
- Un pack avec tous les accessoires de nettoyage pour soulager l'esprit des propriétaires de piscine.
- Une gamme design et de qualité.
- Solide comme un roc! Conçu pour un usage fréquent.
- Produit et emballé de manière écologique.



ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE DELUXE PRO

DELUXE **pro**

TÊTE D'ASPIRATEUR FLEXIBLE



Caractéristiques

- La tête d'aspiration flexible a une capacité hydraulique optimale et équilibrée
- Fabriqué à partir d'éthylène-acétate de vinyle souple (eVa)
- Cette tête d'aspiration résistante facilite le nettoyage des coins et courbes, les crêtes, les crevasses et les marches
- Convient à toutes les piscines

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073040002	Tête d'aspirateur flexible	€66,90

DELUXE **pro**

TÊTE D'ASPIRATEUR DE BROSSE



Caractéristiques

- Le nettoyage des feuilles et des débris du fond de la piscine est facile avec ce design épuré
- La tête d'aspiration de la brosse manœuvre librement, déloge les particules des espaces restreints et des endroits difficiles à atteindre
- Convient à toutes les piscines

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073040001	Tête d'aspirateur à brosse	€40,00

DELUXE **pro**

RATEAU À FEUILLES



Caractéristiques

- Idéal pour ramasser la saleté et les débris de la surface et du sol de la piscine
- Le bord d'attaque du râteau soulève les débris pour les jeter facilement dans le filet
- Convient à toutes les piscines
- Le râteau à feuilles peut également être utilisé pour nettoyer la surface des débris de plans d'eau et des étangs

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073040005	Râteau à feuilles Deluxe	€35,00
3073040003	Skimmer feuille PRO	€25,00

DELUXE **pro**

BALAI DE PISCINE EN MICROFIBRE POLYVALENTE



Caractéristiques

- Ce balai de piscine en microfibre polyvalent est le premier balai spécialement conçu pour la fibre de verre, le carrelage et piscines et couvertures de piscine en vinyle
- Attachement en microfibre haute densité qui permet de nettoyer les piscines à surface lisse plus facilement et plus rapidement
- Il comprend un corps souple et un ventre bombé qui veille à ce qu'aucun coin ou recoin ne soit oublié

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073040011	Aquafinger Complete	€56,80
3073040012	Aquafinger housse / chaussette de remplacement	€35,00

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN DE PISCINE DELUXE PRO

DELUXE **pro**

BROSSE À ALGUES



Caractéristiques

- Grâce aux poils de nylon robustes, vous pouvez casser les membranes dures des algues nécessaires au bon fonctionnement des algicides
- Convient à toutes les surfaces dures de la piscine
- Non recommandé pour le vinyle, la fibre de verre ou surfaces peintes de la piscine

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073040008	Brosse à algues	€24,00

DELUXE **pro**

BALAI DE PISCINE



Caractéristiques

- Conçu pour déloger les algues et la saleté des murs de la piscine
- Les extrémités incurvées du balai et le nylon longue durée les soies facilitent le nettoyage des courbes de la piscine
- Convient à toutes les piscines, y compris les piscines revêtues de vinyle

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073040006	Balai de piscine de luxe	€40,65

DELUXE **pro**

MANCHE TÉLESCOPIQUE



Caractéristiques

- Une perche télescopique en aluminium haut de gamme pouvant être utilisée pour tous les outils d'entretien de la piscine Deluxe Pro
- Le mât télescopique est disponible en 2 versions. Un plus court version avec une longueur de 1,2 à 2,4m & une version longue avec un longueur de 2,4 à 4,8m.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3073040009	Manche télescopique - 1,2 - 2,4m	€33,75
3073040010	Manche télescopique - 2,4 - 4,8m	€41,70



TUYAU FLOTTANT AVEC EMBOUT ROTATIF



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3036001029	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 7.5 m	€42,00
3036001030	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 9 m	€45,00
3036001031	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 10 m	€52,00
3036001032	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 12 m	€60,00
3036001034	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 15 m	€72,00
3036001035	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 18 m	€95,00
3036001036	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 20 m	€100
3036001038	Tuyau flottant en plastique avec embout rotatif 25 m	€120

SCUBA II



Le Scuba II permet à l'opérateur de contrôler l'eau de la piscine avec rapidité et précision. La chambre à échantillon intégrée est remplie en l'immergeant dans l'eau. Un réactif en pastille stable à long terme est ajouté et génère une couleur caractéristique qui peut être mesurée selon le principe photométrique. Le résultat est ensuite affiché sur l'écran. Cinq paramètres, chlore libre, chlore total, pH et alcalinité (et stabilisateur (acide cyanurique) le cas échéant) sont mesurés en moins de 10 minutes.

Si le Scuba II tombe à l'eau, il se dégonflera simplement et, bien sûr, il est étanche. Pourquoi ne pas essayer cet équipement de test compact - après tout, le fait de savoir que vous êtes en sécurité dans une piscine parfaitement hygiénique vaut bien un petit coup de pouce.

Avantages

- Design modern et ergonomique
- Opération facile
- Imperméable*
- Grand écran * Qualité IP68, 1 heure à 0.1 mètre

Caractéristiques

- **Optiques:** LED avec compensation de température ($\lambda = 530 \text{ nm}$) et capteur photométrique
- **Alimentation:** 2 batteries (AAA)
- **Auto-Off:** S'éteint automatiquement 5 minutes après la dernière touche sur un bouton
- **Ecran:** LCD
- **Dimensions** (L X L X H): 145 x 70 x 45 mm
- **Poids:** approx 165 g (batteries incluses)
- **Conditions D'usage:** Température : 5-40°C, Humidité relative : 30-90%
- CONFORME AUX NORMES CE

Contenance

- 20 DPD No. 1 Photometer
- 30 DPD No. 1 Photometer
- 10 Phenol Red Photometer
- 10 CYA-Test
- 10 ALKA-M-Photometer

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040002	Testeur de piscine électronique Scuba II	€166
3010040003	Tablettes de rechange Scuba II & Scuba III	€13,00

SCUBA III



Contrôle de l'eau de la piscine sans effort

Le Scuba est un outil indispensable pour toutes les piscines. La nouvelle génération du populaire testeur électronique de piscine rend le contrôle de l'hygiène de la piscine encore plus rapide, plus polyvalent, plus pratique et plus facile.

Gestion de l'analyse mobile incluse !

NFC : Transfert de données via la puce


La puce NFC passive du Scuba3s assure un transfert de données sans fil vers un appareil externe doté d'un lecteur NFC actif (comme les smartphones). Le principe de fonctionnement est aussi simple que le paiement par NFC avec votre carte de débit ou votre appareil intelligent : Il suffit d'ouvrir l'application Pool-App et de placer votre smartphone au-dessus de Scuba3s. Toutes les données sont transférées simultanément et sont immédiatement disponibles dans l'application Pool-App pour évaluation. Un ensemble de données comprend le numéro de série et la version du micrologiciel de l'appareil, le nom et le numéro de la méthode, les dates et heures de la mesure, les résultats et les unités.

La nouvelle application Pool

Avec la nouvelle application Pool-App, le contrôle de la qualité de l'eau devient très facile. Les utilisateurs peuvent créer leur propre profil de piscine en sélectionnant la forme, la taille, le volume, et la structure de la piscine. Pour chaque profil de piscine, les utilisateurs peuvent planifier les actions d'entretien de la piscine et le dosage des produits chimiques.

L'application Pool fournit également :

- Transfert de données vers des appareils intelligents via NFC
- Outils pour la gestion de la piscine comme l'entretien et la qualité de l'eau
- FAQ et description de la méthode
- Connectivité avec un nuage pour le stockage des données
- Classification des résultats par code couleur (rouge, vert)
- Affichage graphique des données
- Accès avec 3 comptes utilisateurs
- Données basées sur des profils d'eau spécifiques tels que l'eau de mer ou l'eau douce

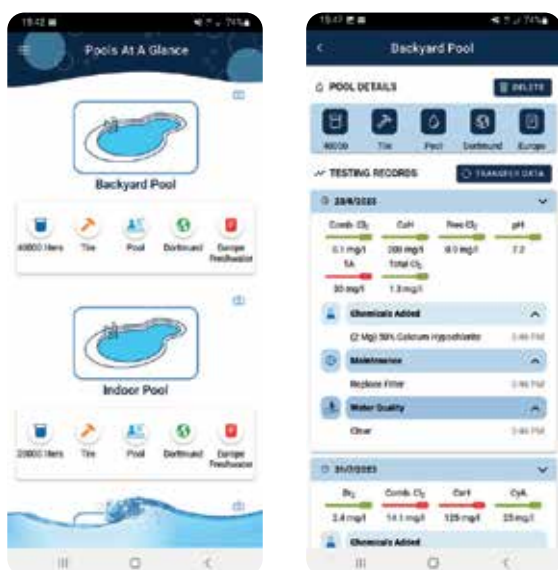

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040210	Testeur de piscine électronique Scuba III	€192
3010040003	Tablettes de recharge Scuba II & Scuba III	€13,00

POOL LAB 2.0



PoolLAB

Le PoolLab® 2.0 est la solution idéale pour l'analyse professionnelle de l'eau des piscines et des spas.

La triple cuvette de mesure fixe mais interchangeable permet un échantillonnage rapide en plongeant simplement le PoolLab®, étanche conformément à la norme IP68, dans l'eau.

Kit de base :

- 1 PoolLab® 2.0 avec Bluetooth® et Wi-Fi
- Étanchéité IP68
- 1 cuvette de mesure triple (échangeable)
- 1 capuchon de protection de la lumière
- 3 tiges d'agitation en plastique
- 1 seringue 10ml
- 3 piles AAA
- 1 mode d'emploi imprimé
- 1 sac de collecte
- Logiciel LabCOM® gratuit
- App LabCOM® gratuite
- Service LabCOM® Cloud gratuit



PH	plage 6.50 - 8.40 pH
CHLORE (LIBRE/COMBINÉ/TOTAL)	plage 0.00 - 8.00 mg/l (ppm)
ALCALINITÉ (CAPACITÉ ACIDE)	plage 0 - 200 mg/l (ppm) CaCO ₃
ACIDE CYANURIQUE (STABILISATEUR)	plage 0 - 160 mg/l (ppm)
OXYGÈNE ACTIF (MPS)	plage 0.0 - 30.0 mg/l (ppm)
BROME	plage 0.0 - 18.0 mg/l (ppm)
DIOXYDE DE CHLORE	plage 0.0 - 15.0 mg/l (ppm)
OZONE	plage 0.00 - 5.40 mg/l (ppm)
PEROXYDE D'HYDROGÈNE (LR)	plage 0.00 - 2.90 mg/l (ppm)
PEROXYDE D'HYDROGÈNE (HR)	plage 0 - 200 mg/l (ppm)
DURETÉ CALCIUM	plage 0 - 500 mg/l (ppm) CaCO ₃
DURETÉ TOTALE	plage 0 - 500 mg/l (ppm) CaCO ₃
UREA	plage 0.10 - 2.50 mg/l (ppm)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3031030011	Poollab 2.0 photomètre	€215
3031030002	DPD 1 chloor - poollab	€11,00
3031030003	DPD 2 chloor - poollab	€11,00
3031030004	Mesure Ph (6,4 -8,4)	€11,00
3031030005	Tablette de Cyanure	€18,00
3031030006	Tablette d'alcalinité	€15,00
3031030007	Kit de recharge Poollab	€13,00

PHOTOMÈTRE MD 110

Tous les photomètres MD 110 ont une fonction Bluetooth®. Pour en tirer le meilleur parti, Tintometer propose une application pour PC avec dongle. Les résultats de mesure sont transmis à des appareils externes via l'interface Bluetooth® pour une évaluation rapide et pour transférer les données qui peuvent être évaluées et affectées directement sur site.



Caractéristiques

- Interface Bluetooth®-Interface Bluetooth
- Mémoire à défilement
- Arrêt automatique
- Indicateur du mode d'étalonnage

Conception étanche à l'eau

La conception IP 68 de cet instrument garantit que le MD 110 reste étanche jusqu'à 1 heure à 0,1 mètre. Ne t'inquiète pas de laisser tomber l'instrument dans un plan d'eau - il flotte!

Résultats précis et reproductibles

Le système optique du MD 110 utilise des LEDs et des filtres d'interférence qui vous donnent rapidement des résultats fiables.

Mode d'étalonnage utilisateur

Un calibrage à un point est possible. De plus, tous les MD 110 les instruments ont la capacité d'afficher les lectures directement dans l'unités absolues ou en pourcentage.

Fonction unique zéro-zéro

Ne perdez pas de temps à attendre que votre instrument soit à zéro après la mise à zéro. Lors du test d'un nouvel échantillon, remettre l'instrument à zéro une fois pour toutes les analyses.

Stockage automatique des données avec capacités de transfert

Le MD 110 mémorise automatiquement les 16 dernières lectures avec l'heure et la date. Ces résultats peuvent être transférés dans un à l'aide de l'accessoire IRiM.

Plage de mesure

Test Name	Measuring Range	Chemical Method
Alkalinity-m T	5 - 200 mg/l CaCO ₃	Acid / Indicator
Chlorine HR T	0.1 - 10 mg/l Cl ₂ a)	DPD
Chlorine T	0.01 - 6.0 mg/l Cl ₂ a)	DPD
CyA T	10 - 160 mg/l CyA	Melamine
pH-value T	6.5 - 8.4	Phenol Red

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040030	Photometer MD110, 4in1	€1.265
3010040011	tablettes Phenol Red carton 250pcs - Scuba II	€102
3010040016	tablettes Alka-M carton 250pcs - Scuba II	€202
3010040005	tablettes DPD No1 box 250pcs - Scuba II	€102
3010040014	tablettes CyA-Test carton 250pcs - Scuba II	€103

KIT DE TEST - BANDELETTES

TRUTEST

Testeur pour: Chlore libre, pH, alcalinité totale

- Plus de temps pour profiter de la piscine
- Fonctions améliorées incluant horloge automatique, contrôles en couleur et des instructions élargies
- Nouveau guide d'instructions, mettez la bandelette dans l'eau et placez-le sur le lecteur digital, le reste se fait tout seul
- Résultats chiffres avec indications 'low' 'ok' ou 'high'
- Peut être utilisé pour des piscines avec électrolyseur au sel

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040025	Testeur 'TruTest'	€130



RECHARGES POUR TRUTEST

Testeur pour: Chlore libre/Brome, pH, alcalinité

- Pour utiliser avec Aquacheck TruTest
- Bouteilles avec couvercle spécial pour une récupération des bandelettes
- Plonger votre bandelette dans l'eau de piscine puis insérer la dans votre testeur une lecture des valeurs apparaîtra sur votre appareil
- Pour maintenir votre eau de piscine/spa propre, saine et claire, testez votre eau des deux côtés de la piscine 2 fois par semaine.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040027	Recharges pour TruTest	€30,00



15

AQUACHEK JAUNE

Testeur pour: chlore libre, pH, alcalinité total, acide cyanurique (stabilisateur)

- Idéal pour clients qui utilisent du chlore dans leur piscine ou spa
- Inclus: test pour stabilisant, qui est important pour les piscines extérieures ou spas, réduisant la rémanence du chlore à cause des rayons UV
- 4 résultats immédiats en 1 test
- Pour maintenir votre eau de piscine/spa propre, saine et claire, testez votre eau des deux côtés de la piscine 2 fois par semaine.
- Bouteille avec couvercle facile d'accès pour les bandelettes

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040018	Aquachek Yellow 4-en-1	€14,00
3010040017	Aquachek Yellow 4-en-1 pack pour display - 12 pcs	€172



KIT DE TEST - BANDELETTES

SHOCKCHEK

Testeur pour: 2 valeurs importantes pour savoir quand il faut effectuer une chloration de choc

- ShockChek est facile pour déterminer si la piscine a besoin d'un choc de chlore,
- Mettez le testeur dans l'eau et comparez la couleur pour voir si l'indication montre "shock" ou "ok"
- Il faut choquer de temps en temps pour être sûr que tous les organismes soient détruits.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040028	ShockChek	€9,00



KIT SELECT

Testeur pour les 7 valeurs importantes en quelques secondes

- Testeur pour les 7 valeurs importantes : dureté totale, chlore totale, brome total, chlore libre, alcalinité totale, pH, acide cyanurique
- Aquacheck Select est idéal pour les clients qui veulent une analyse totale de l'eau de leur piscine ou spa
- Mettez-le testeur dans votre piscine pendant une seconde et regardez immédiatement le résultat

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040021	AquaChek 7	€25,00



SYSTÈME DE TEST À SEL

Rapide, facile et test détaillé

- Le système va tester l'eau de votre piscine, traité par un électrolyseur de sel
- Testeur pour : chlore libre, pH, alcalinité totale, acide cyanurique et sel. Duo pack pour tester toutes les valeurs de façon simple
- Pour maintenir votre eau de piscine/spa propre, saine et claire, testez votre eau des deux côtés de la piscine 2 fois par semaine

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040024	Système de test pour sel	€22,00
3010040023	White Salt Titrators	€18,00
3010040022	White Salt Titrators exhibition package - 12 pcs	€211



SÉRIE SD



La série SD comprend une gamme d'instruments portables compacts et faciles à utiliser pour la mesure précise du pH, de l'ORP, du Con, du TDS ou du sel. Avec un boîtier robuste et entièrement étanche (IP67), ces testeurs sont la solution idéale pour les tests "in situ" dans les applications environnementales, industrielles ou pour piscine et spa.

La Barre de défilement intuitive et l'affichage rétroéclairé permettent une mesure facile et l'affichage simultané du résultat, de la température, de la date / heure et d'autres détails de mesure. Avec 25 ensembles de stockage de données, chacun avec date et heure, les unités permettent également le rappel facile des données pour les exigences de tenue de registres.

Caractéristiques

- Appareil de mesure portable
- Fonctionnalité de défilement
- Compact et robuste
- Fonction de stockage

15

ÉCRAN	Écran LCD 22 x 22 mm, rétroéclairé jaune / vert
STOCKAGE INTERNE	25 ensembles de mémorisation de données, avec date et heure (non volatiles)
BATTERIE	2 piles AAA
DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE	> 350 heures (utilisation continue, rétro-éclairage éteint), indicateur de batterie faible sur l'écran LCD
AUTO – OFF	Oui
HORLOGE	Horloge et date en temps réel
PORTABLE	Portable
COMPENSATION DE LA TEMPÉRATURE	Automatique
ECHELLE DE TEMPÉRATURE	0,1 ° C ; Précision : ± 1 ° C, système ° C / ° F sélectionnable
CONFORMITÉ	CE
PROTECTION	Classe IP 67
DIMENSIONS	44 x 33 x 205 mm

SÉRIE SD

SD 50 pH

- Mesureur manuel électronique Lovibond pour pH - SD50
- Placé dans une mallette de rangement en plastique (232x65x47mm, LxWxH), se compose de :
- Compteur manuel, dragonne et 2 piles AAA
- Plage de mesure 0-14 pH et 0-60°C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040193	SD50 pH Meter	€384



SD 60 ORP/Redox

- Mesureur manuel électronique Lovibond pour Redox - SD60
- Placé dans une mallette de rangement en plastique (232x65x47mm, LxWxH), se compose de :
- Compteur manuel, dragonne et 2 piles AAA
- Plage de mesure -1800 à 1800 mV et 0-60°C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040190	SD60 ORP Meter	€323



SD 70 con

- Mesureur manuel électronique Lovibond pour guidage - SD70
- Placé dans une mallette de rangement en plastique (232x65x47mm, LxWxH), se compose de :
- Compteur manuel, dragonne et 2 piles AAA
- Plage de mesure 0-20 mS/cm et 0-60°C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040191	SD70 CON Meter	€262



SD 80 TDS

- Mesureur manuel électronique Lovibond pour TDS - SD80
- Placé dans une mallette de rangement en plastique (232x65x47mm, LxWxH), se compose de :
- Compteur manuel, dragonne et 2 piles AAA
- Plage de mesure 0-1499 ppm/1-10 ppt

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040196	SD80 TDS Meter	€281



SD 90 Salt

- Mesureur manuel électronique Lovibond pour le sel - SD90
- Placé dans une mallette de rangement en plastique (232x65x47mm, LxWxH), se compose de :
- Compteur manuel, dragonne et 2 piles AAA
- Plage de mesure 0-999 ppm et 0-60°C

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3010040192	SD90 SALT Meter	€287



SPINTOUCH



+ Garantie fabricant de 2 ans

Caractéristiques

- Le photomètre innovant WaterLink SpinTouch est le photomètre portatif le plus avancé du marché
- SpinTouch effectue toutes les mesures requises, de façon aussi simple que rapide, à la piscine ou au spa
- Le disque d'essai unique contient les quantités exactes de réactifs nécessaires pour une mesure complète
- Les résultats des 10 essais sont affichés dans les 60 secondes après la mesure simple (remplissage et insertion du disque) sous forme digitale
- Le menu sur l'afficheur couleur 3,5" (écran tactile) est en néerlandais.
- La batterie rechargeable Lithium-Ion permet de réaliser 150 essais. Les données des 250 derniers essais sont automatiquement mémorisées


AVEC PARAMÈTRES D'ESSAI PRÉINSTALLÉS POUR :	PLAGE DE MESURE
chlore libre, total et lié	0 - 15 ppm
pH	6.3 - 8.6
dureté calcium	0 - 800 ppm
alcalinité	0 - 250 ppm
acide cyanurique	5 - 150 ppm
cuivre	0 - 3.0 ppm
fer	0 - 3.0 ppm
sel	0 - 5000 ppm
phosphates	0 - 2000 ppb



3031010128



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3031010056	WaterLink Système d'analyse	€3.250
3031010128	Disc-set 10 parameters (100 pièces)	€705

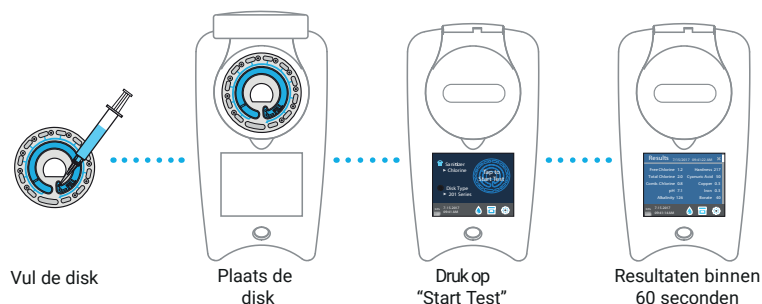





Pollet Pool Group



16

Robots automatiques

346	WARRIOR X
351	DOLPHIN LIBERTY 200
352	DOLPHIN LIBERTY 400
354	DOLPHIN E10
355	DOLPHIN E20
358	DOLPHIN ACTIVE SMART
359	DOLPHIN ACTIVE EASY COMFORT
360	DOLPHIN ACTIVE COMFORT
361	DOLPHIN ACTIVE DELUXE
362	DOLPHIN BIO SUPREME M5
364	DOLPHIN IZZY CLIMB
365	DOLPHIN SCOOP SMART
366	DOLPHIN SCOOP DELUXE
368	DOLPHIN SMART ULTIMATE
369	DOLPHIN ACTIVE ULTIMATE
370	DOLPHIN M700
372	PIRANHA X
377	ROBOT ÉLECTRIQUE ONDA
378	AQUAVAC® 6 SERIES
380	BLUEREBEL™
380	FILTRE PORTABLE ULTRA VAC



Scannez et
découvrez notre
Spareparts catalogue

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK

WARRIOR X

NEW

Un clic suffit.

Grâce à la technologie révolutionnaire AI-Wireless, l'algorithme intelligent auto-apprenant permet au X-Warrior de fonctionner automatiquement de la manière la plus efficace pendant 8 heures par charge, vous offrant ainsi une meilleure expérience de baignade.



8 Heures

Nettoyage minimal 16m³/h

Grâce à la technologie Full-inverter originale de Fairland, les moteurs Inverter DC internes fonctionnent entre 20 et 100% (en moyenne < 50%) sous le contrôle précis d'algorithmes avancés, ce qui leur confère une endurance et une durée de vie plus longues que jamais.

16

Une technologie de pointe, une liberté de pointe

Il suffit de définir la tâche et le mode de nettoyage sur l'application du X-Warrior, et le robot nettoyeur de piscine sans fil offrant avec la plus longue endurance promet de garder votre piscine propre pendant près de 2 semaines avec 1 seule charge.



WARRIOR X



Gestion optimisée du débit

Le robot est conçu pour maintenir une capacité de nettoyage constante. Lorsque le filtre est obstrué par des débris, le moteur de la pompe tourne plus vite pour garantir une capacité de nettoyage identique en toutes circonstances.

Trajet intelligent en S dans les 3 dimensions

Grâce à son système de gestion avancé, XWarrior analyse l'environnement de la piscine et planifie la trajectoire de nettoyage la plus efficace, ce qui vous permet d'économiser 60% de temps de nettoyage !

Une expérience de nettoyage ultime

Panneau de commande



Moteurs de déplacement et pompe à eau

Chenille en PVC

Brosses en PVC

WARRIOR X



	X30	X80
Autonomie fond/mur/ligne d'eau	2h	4,5h
Mode Fond	3h	8h
Temps de charge	3h	8h
Taille suggérée de la piscine	12m x 10m	12m x 10m
Mode de Nettoyage	Fond/mur/ligne d'eau	Fond/mur/ligne d'eau
Connexion avec App	OUI	OUI
Capacité du filtre	3.2L	3.2L
Précision de filtration	180µm	180µm
Débit d'aspiration minimal	16.5 m³/h	16.5 m³/h
Nombre de moteurs	3	3
Poids	10.4kg	11.5kg
Garantie	2 ans pour le robot, 3 ans pour la batterie	2 ans pour le robot, 3 ans pour la batterie

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3096030063	Warrior X30	€975
3096030064	Warrior X80	€1.495



DOLPHIN LIBERTY

NEW

La nouvelle génération de nettoyeurs de piscines sans fil

La ligne Dolphin LIBERTY présente une nouvelle génération de nettoyage de piscine. Son nouveau design sans fil garantit une agilité inégalée et une charge inductive et « Magnetic-Connect » assure une charge par enclenchement aisée.

Dolphin LIBERTY offre de nouvelles fonctionnalités telles que le « Mode éco », qui permet de garder votre piscine propre toute la semaine grâce à des cycles de nettoyage courts et efficaces, et le « Sélecteur de cycle », qui vous permet de choisir de nettoyer uniquement le fond ou le fond et les parois. Le modèle LIBERTY 400 comprend l'app MyDolphin™ Plus avec connectivité Bluetooth®, qui permet de définir des programmes de nettoyage personnalisés.

Avec un récurage puissant et intense et un système de filtration supérieur, vous obtenez la même plate-forme fiable Dolphin, mais désormais sans fil !



	LIBERTY 200	LIBERTY 400
Longueur maximale de la piscine	Piscines résidentielles de taille petite à moyenne	Piscines résidentielles de taille petite à moyenne
Durée du cycle	2h	2h
Dimensions de l'emballage	56 x 45 x 33 cm (22 x 17,7 x 13 po)	56 x 45 x 33 cm (22 x 17,7 x 13 po)
Cleaning coverage	Fond et parois	Fond, parois et ligne d'eau
Brosses actives	1	1
Nombre de brosses	Oui	Oui
Type de brosse (matériau)	PVC	PVC
Type de filtre	Kit de filtre à filet complet	Combiné (filets fins + cartouches ultrafines) + 2 cartouches ultrafines supplémentaires
Débit d'aspiration (max)	15 m³/h	15 m³/h
Capacité de la batterie	4,800 mAh	4,800 mAh
Type de batterie	Li-Ion, 25,2V@5Ah/126Wh, 7 cellules (7S1P)	Li-Ion, 25,2V@5Ah/126Wh, 7 cellules (7S1P)
Plage de tension	100-240 VAC	100-240 VAC
Moteurs d'entraînement	1 moteur	1 moteur
App technique	BLE	BLE
Garantie	2 ans	3 ans
Poids	8.1 kg (17.86 lbs)	8.1 kg (17.86 lbs)
Témoins LED	Bouton d'alimentation, état de la batterie, erreurs	Bouton d'alimentation, état de la batterie, erreurs
Durée de charge	Jusqu'à 6 heures dans une zone ombragée	Jusqu'à 6 heures dans une zone ombragée
Forme de la piscine	Tous types	Tous types
Classification des piscines	Enterrée et hors-sol	Enterrée et hors-sol
Autres caractéristiques		Mode éco, sélecteur de cycle, Mode éco click-up

DOLPHIN LIBERTY 200



Voici le Dolphin LIBERTY 200. Il arbore un nouveau design sans fil avec une agilité inégalée, une charge inductive et une fonctionnalité « Magnetic-Connect » pour une charge par enclenchement aisée.

Avec un récurage puissant et intensif et un système de filtration supérieur, vous obtenez la même plate-forme fiable que sur les autres produits Dolphin, mais désormais sans fil !



Charge par induction

Magnetic-Connect pour une recharge par enclenchement



Récurage actif

Performance de nettoyage puissante et inégalée



Escalade des parois

Permet de couvrir le fond et les parois, pour que toute votre piscine exceptionnellement propre



Libération rapide de l'eau

Libère l'eau rapidement pour un retrait facile de votre piscine


TAILLE DE PISCINE IDÉALE	Piscines résidentielles de taille moyenne, enterrées et hors-sol
COUVERTURE DE NETTOYAGE	Fond et parois
BROSSAGE	Récurage actif puissant, avec un récurage intense pour une propreté inégalée
DURÉE DU CYCLE DE NETTOYAGE	2 heure
FILTRATION	Filtration avancée des débris fins pour un nettoyage exceptionnel
BATTERIE	Lithium-ion 4,800mAh
POIDS DU ROBOT	8.1 kg
GARANTIE	2 ans
DÉBIT D'ASPIRATION (MAX)	15 m³/h
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	4,800 mAh

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010102	Dolphin Liberty 200	€999

DOLPHIN LIBERTY 400



Voici le Dolphin LIBERTY 400, doté d'un nouveau design sans fil offrant une agilité inégalée, et une charge inductive. Le mode « éco » du LIBERTY 400 gardera votre piscine propre toute la semaine grâce à des cycles de nettoyage courts et efficaces. Pour sa part, le sélecteur de cycle vous permet de choisir entre le nettoyage du fond uniquement ou du fond et des parois. Vous pouvez utiliser le « Click-Up » pour un retrait hyper facile de la piscine. Le LIBERTY 400 comprend également l'app MyDolphin™ Plus, qui facilite la commande et la configuration des programmes de nettoyage. Avec une action de récurage puissante et intensive et un système de filtration supérieur, vous obtenez la même plateforme fiable que sur les autres produits Dolphin, mais désormais utilisant fil !



Charge par induction

Magnetic-Connect pour une recharge par enclenchement



Mode éco

Maintient votre piscine propre grâce à 3 cycles de 30 minutes par semaine

* uniquement pour le fond



Click-Up

Grâce au capteur à cliquet, le Dolphin grimpera jusqu'à vous, ce qui vous permet de le retirer facilement de la piscine



App Plus

Il est désormais plus facile de définir des programmes de nettoyage personnalisés à l'aide de votre appareil mobile

TAILLE DE PISCINE IDÉALE	Piscines résidentielles de taille moyenne, enterrées et hors-sol
COUVERTURE DE NETTOYAGE	Fond, parois et ligne d'eau
BROSSAGE	Récurage actif puissant, avec un récurage intense pour une propreté inégalée
DURÉE DU CYCLE DE NETTOYAGE	2 heures
FILTRATION	Options de filtres interchangeable pour s'attaquer à tous les niveaux de saleté, de poussière et de débris
BATTERIE	Lithium-ion 5,000mAh
POIDS DU ROBOT	8.1 kg
GARANTIE	3 ans
DÉBIT D'ASPIRATION (MAX)	15 m³/h
FONCTIONS AVANCÉES	Mode éco : Maintient votre piscine propre grâce à 3 cycles de 30 minutes par semaine (uniquement pour le fond) App MyDolphin™ Plus : Définition de programmes de nettoyage personnalisés Sélecteur de cycle : Optez pour le nettoyage du fond uniquement ou du fond et des parois Click-Up : Grâce au cliquet, le Dolphin grimpera jusqu'à vous, ce qui vous permet de le retirer facilement de la piscine

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010104	Dolphin Liberty 400	€1.395

DOLPHIN E SERIES



Aspirateur de fond automatique

La série Dolphin E rend l'aspirateur de fond automatique accessible à un plus large public. Par son prix avantageux, ce modèle convient également au nettoyage automatique des piscines hors sol.



	E10	E20
Spécifications techniques		
Poids (kg)	6,5	6,5
Puissance d'aspiration (m3/h)	15	15
Moteur d'entraînement 24 Volt/DC	✓	✓
Longueur du câble (mètres)	12	15
Type de brosses	PVC	PVC
Système de filtration	Panier filtrant	Panier filtrant
Type de filtre(s)	fin	fin
Cartouche filtrante (accès par le haut)	✓	✓
Indication LED de cartouche filtrante pleine	✗	✗
Système de navigation par gyroscope	✗	✗
Entrée plage	✓	✓
Profondeur minimale de l'eau	40cm	40cm
Fonctionnalités		
Longueur idéale de la piscine (en mètres)	10	8
Programmes de nettoyage (en heures)	1,5	2
Nettoie le fond	✓	✓
Nettoie les parois	✗	✓
Nettoie la ligne d'eau	✗	✗
Brossage actif	✓	✓
Généralités		
Classe	de base	de base
Garantie (mois)	24	24
Réparations par bricoleur	✓	✓
Accessoires		
Caddy	✗	✗
Télécommande	✗	✗
Commande intelligente	✗	✗
App My Dolphin	✗	✗
Pivot (évite l'enroulement du câble)	✗	✗

DOLPHIN E10



+ Garantie de 2 ans

Caractéristiques

- La série Dolphin E rend l'aspirateur de fond automatique accessible à un plus large public. Par son prix avantageux, ce modèle convient également au nettoyage automatique des piscines hors so.
- Nettoie le fond et convient aux piscines d'une longueur maximale de 10m
- 1 programme, durée du cycle 1,5 heure
- Livré sans caddy et sans télécommande
- Équipé de série de brosses en PVC (à l'avant) ; convient donc à pratiquement toutes les surfaces
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 12 mètres

Les tarifs de la série Dolphin E sont soumis aux forces du marché. Il ne s'agit pas d'une marque privée, contrairement aux modèles de notre propre série Dolphin Active.

Composants



Accès par le haut, le système de filtration peut être rapidement retiré par le haut.



Panier en 1 pièce



Brossage actif ; la brosse avant tourne deux fois plus vite et déloge davantage de saletés.



Longueur de câble de 12 mètres, avec une technologie innovante pour empêcher l'enroulement du câble.



Quick Water Release, évacuation rapide de l'eau.



Poids 6.5 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond.



Durée de cycle
1 programme, 1,5 heure



Puissance d'aspiration
15m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, fonctionne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur marche/arrêt.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010065	Dolphin E10 (brosses en PVC)	€820

DOLPHIN E20



+ Garantie de 2 ans

Caractéristiques

- La série Dolphin E rend l'aspirateur de fond automatique accessible à un plus large public. Par son prix avantageux, ce modèle convient également au nettoyage automatique des piscines hors sol
- Nettoie le fond et les parois et convient aux piscines d'une longueur maximale de 8 m
- 1 programme, durée du cycle 2 heures
- Livré sans caddy et sans télécommande
- Équipé de série de brosses en PVC (à l'avant) ; convient donc à pratiquement toutes les surfaces
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 15 mètres

Les tarifs de la série Dolphin E sont soumis aux forces du marché. Il ne s'agit pas d'une marque privée, contrairement aux modèles de notre propre série Dolphin Active.

Composants



Accès par le haut, le système de filtration est rapidement accessible par le haut.



Panier en 1 pièce



Brossage actif ; la brosse avant tourne deux fois plus vite et déloge davantage de saletés.



Longueur de câble de 15 mètres, avec une technologie innovante pour empêcher l'enroulement du câble.



Quick Water Release, la libération rapide de l'eau rend le robot rapide et léger.



Poids 6.5 kg.

Fonctionnalités



Nettoie le fond et les parois.



Durée de cycle
1 programme, 2 heure



Puissance d'aspiration
15m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, fonctionne et poursuit le programme



Self-service, service rapide et facile par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur marche/arrêt.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010067	Dolphin E20 (brosses en PVC)	€942

DOLPHIN ACTIVE SERIES

Aspirateur de fond automatique

La série Dolphin Active est notre propre série d'aspirateurs de fond, moderne et distinctive. Elle se distingue non seulement par son apparence et sa qualité, mais aussi, c'est incontestable, par sa politique de distribution : uniquement par l'intermédiaire de détaillants spécialisés.



	ACTIVE SMART	ACTIVE EASY COMFORT
Spécifications techniques		
Poids (kg)	11	10
Puissance d'aspiration (m3/h)	17	17
Moteur d'entraînement 24 Volt/DC	✓	✓
Longueur du câble (mètres)	18	18
Type de brosses	combi	combi
Système de filtration	cartouche	cartouche
Type de filter(s)	fin	fin
Accès à la cartouche filtrante (accès par le haut)	✓	✓
Indication LED de cartouche filtrante pleine	✗	✗
Système de navigation par gyroscope	✗	✗
Entrée plage	✓	✓
Profondeur minimale de l'eau	40 cm	40 cm
Fonctionnalités		
Longueur idéale de la piscine (en mètres)	10	12
Programmes de nettoyage (en heures)	3	2,5
Nettoie le fond	✓	✓
Nettoie les parois	✗	✓
Nettoie la ligne d'eau	✗	✓
Brossage actif	✗	✗
General		
Class	classique	classique
Garantie (mois)	24	24
Réparations par bricoleur	✓	✓
Accessoires		
Caddy	booth	pro
Télécommande	✗	✗
Commande intelligente	✗	✗
App My Dolphin	✗	✗
Pivot (évite l'enroulement du câble)	✓	✓

DOLPHIN ACTIVE SERIES



	CONFORT ACTIF	ACTIVE DELUXE	BIO SUPREME M5
Spécifications techniques			
Poids (kg)	11	11	11
Puissance d'aspiration (m3/h)	17	17	17
Moteur d'entraînement 24 Volt/DC	✓	✓	✓
Longueur du câble (mètres)	18	18	18
Type de brosses	combi/wonder	combi/wonder	PVC-BIO
Système de filtration	cartouche	cartouche	cartouche
Type de filter(s)	fin	fin/ultrafin	-
Accès à la cartouche filtrante (accès par le haut)	✓	✓	✓
Indication LED de cartouche filtrante pleine	✗	✗	✓
Système de navigation par gyroscope	✗	✗	✗
Entrée plage	✓	✓	✓
Profondeur minimale de l'eau	40 cm	40 cm	80 cm
Fonctionnalités			
Longueur idéale de la piscine (en mètres)	12-15	12-15	15
Programmes de nettoyage (en heures)	2,5	1,5/2,5/3,5	2 / 3 / 4
Nettoie le fond	✓	✓	✓
Nettoie les parois	✓	✓	✓
Nettoie la ligne d'eau	✓	✓	✓
Brossage actif	✓	✓	✓
General			
Class	classique	supérieure	premium
Garantie (mois)	48	48	24
Réparations par bricoleur	✓	✓	✓
Accessoires			
Caddy	pro	pro	pro
Télécommande	✗	✓	Télécommande pro
Commande intelligente	✗	✓	✗
App My Dolphin	✓	✓	✗
Pivot (évite l'enroulement du câble)	✓	✓	✓

DOLPHIN ACTIVE SMART



+ Garantie de 2 ans

Caractéristiques

- Le modèle d'entrée de gamme, pour un nettoyage simple et de bonne qualité du fond de la piscine
- Convient aux piscines d'une longueur maximale de 10 mètres
- Durée du programme 3 heure
- Équipé de série de brosses combi ; convient donc à pratiquement toutes les surfaces
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 18 mètres

Composants



Système de filtration
Cartouche, standard avec
filtre grossier et ultrafin.



Longueur du câble 18 mètres
avec pivot qui empêche le
câble de s'enrouler.



Poids 9 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond



Durée du programme 3
heures



Puissance d'aspiration 17m³/h.



Entrée plage, sécurisée
contre les eaux peu
profondes lorsqu'il est incliné,
fonctionne et poursuit le
programme



Self-service, service rapide et
facile par un constructeur de
piscines.

Accessoires



Transformateur marche/arrêt.



Support caddy fixe, sans
roues.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010058	Dolphin Active Smart (brosses combinées)	€1.100

DOLPHIN ACTIVE EASY COMFORT



+ Garantie de 2 ans

Caractéristiques

- Le modèle intermédiaire idéal pour un nettoyage judicieux du fond, des parois et de la ligne d'eau
- Similaire au modèle familial Active Comfort, mais sans app/fonction My Dolphin, donc sans télécommande. Il n'est pas non plus équipé des fonctions de brossage actif, de navigation par gyroscope et de minuteur (uniquement marche/arrêt). Garantie du fabricant de 2 ans au lieu de 3 avec l'Active Comfort
- Convient aux piscines d'une longueur maximale de 12 mètres
- Durée du programme 2,5 heures, avec option de minuteur
- Équipé de série de brosses combi (convient à pratiquement toutes les surfaces)
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 18 mètres

Composants



Accès par le haut, la cartouche de filtration peut être rapidement retirée par le haut.



Système de filtration
Cartouche, standard avec filtre grossier et ultrafin.



Longueur du câble 18 mètres avec pivot qui empêche le câble de s'enrouler.



Poids 10 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



Durée du programme 2,5 heures.



Puissance d'aspiration 17m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, fonctionne et poursuit le programme



Self-service, service rapide et facile par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur marche/arrêt.



Caddy mobile de luxe.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010089	Dolphin Active Easy Comfort (brosses combinées)	€1.498

DOLPHIN ACTIVE COMFORT



+ Garantie de 4 ans

Caractéristiques

- Le modèle intermédiaire idéal pour un nettoyage judicieux du fond, des parois et de la ligne d'eau
- Convient aux piscines d'une longueur maximale de 15 mètres
- Avec la fonction My Dolphin, l'utilisation manuelle est possible avec cette app
- Durée du programme 2,5 heures, avec option de minuteur
- Fourni en standard avec des brosses combi (adaptées à presque toutes les surfaces) ou des brosses wonder (pour les surfaces plus lisses)
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 18 mètres

Composants



Accès par le haut, la cartouche de filtration peut être rapidement retirée par le haut



Système de filtration
Cartouche, standard avec filtre grossier et ultrafin.



Brossage actif ; la brosse centrale supplémentaire tourne deux fois plus vite et déloge davantage de saletés.



Longueur du câble 18 mètres avec pivot qui empêche le câble de s'enrouler.



Poids 10 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



Durée du programme 2,5 heures.



Puissance d'aspiration 17m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, tourne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide et facile par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur, avec option de minuteur.



Fonction My Dolphin, utilisation manuelle possible via l'app.



Caddy mobile de luxe.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010059	Dolphin Active Comfort (brosses combinées)	€1.805
3019010060	Dolphin Active Comfort (brosses à merveilles)	€1.850

DOLPHIN ACTIVE DELUXE



+ Garantie de 4 ans

Caractéristiques

- Le modèle supérieur, récemment doté d'améliorations intéressantes, pour encore plus de possibilités
- La commande (via Bluetooth) et la sélection des programmes (fond, paroi et ligne d'eau) via l'app MyDolphin bien connue sont désormais standard sur ce modèle. Vous pouvez également utiliser cette app pour lire les messages (d'erreur)
- Avec la télécommande moderne (émetteur manuel) en option, l'aspirateur peut facilement être réglé sur le programme désiré
- Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau et convient aux piscines d'une longueur maximale de 15 m
- Comprend une fonction de signal, un filtre complet et une option de minuteur (hebdomadaire)
- Fourni en standard avec des brosses combi (adaptées à presque toutes les surfaces) ou des brosses wonder (pour les surfaces plus lisses)
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, longueur 18 mètres

Composants



Accès par le haut, la cartouche de filtration peut être rapidement retirée par le haut



Système de filtration
Cartouche, standard avec filtre grossier et ultrafin.



Brossage actif ; la brosse centrale supplémentaire tourne deux fois plus vite et déloge davantage de saletés.



Longueur du câble 18 mètres avec pivot qui empêche le câble de s'enrouler.



Poids 11 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



Durée de cycle
3 programmes,
1,5/2,5/3,5 heure(s).



Puissance d'aspiration 17m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, tourne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide et facile par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur, avec option de minuteur.



Télécommande pour sélection et durée de programme manuelles ou automatiques.



Fonction My Dolphin, utilisation manuelle possible via l'app.



Caddy mobile de luxe.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010061	Dolphin Active Deluxe (brosses combinées)	€2.155
3019010062	Dolphin Active Deluxe (brosses à merveilles)	€2.208

DOLPHIN BIO SUPREME M5



+ Garantie de 2 ans

Caractéristiques

- The ideal bottom vacuum cleaner, specially developed for swimming ponds and natural swimming pools
- Optimal scanning and cleaning of the entire bath thanks to the unique gyroscope system
- Unique 3-way brush action efficiently removes dirt, algae and bacteria. This 3rd brush loosens extra dirt and immediately sucks it up
- Suitable for pools up to 15 metres
- Adjustable bottom, wall and waterline cleaning
- Programmable 2 / 3 / 4 hour cycle time

Composants



Pivot



Filtre à accès supérieur.



Câble à 3 âmes
Longueur du câble : 18m



Poids: 11 kg



Brosses bio PVC



Le système de navigation par gyroscope garantit un itinéraire précis et des trajets droits.

Fonctionnalités



Entrée plage : oui



Escalade : fond, mur, ligne d'eau



Durée de cycle : 2/3/4h



Puissance d'aspiration
17m³/h



Niveau concessionnaire

Accessoires



Caddy mobile de luxe



Télécommande pro

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3000000094	Dolphin Supreme M5 BIO	€2.475

DOLPHIN SCOOP SERIES



	IZZY CLIMB	SCOOP SMART	SCOOP DELUXE
Spécifications techniques			
Poids (kg)	6,5	7,5	7,5
Puissance d'aspiration (m ³ /h)	15	15	15
Moteur d'entraînement 24 Volt/DC	✓	✓	✓
Longueur du câble (mètres)	15	18	18
Type de brosses	PVC	PVC	PVC
Système de filtration	Panier filtrant	cartouche	cartouche
Type de filter(s)	fin	fin/ultrafin	fin/ultrafin
Accès à la cartouche filtrante (accès par le haut)	✓	✓	✓
Indication LED de cartouche filtrante pleine	✗	✗	✗
Système de navigation par gyroscope	✗	✗	✗
Entrée plage	✓	✓	✓
Profondeur minimale de l'eau	40 cm	40 cm	40 cm
Fonctionnalités			
Longueur idéale de la piscine (en mètres)	10	12	12
Programmes de nettoyage (en heures)	2	2	1 / 1,5 / 2 / 2,5
Nettoie le fond	✓	✓	✓
Nettoie les parois	✓	✓	✓
Nettoie la ligne d'eau	✗	✓	✓
Brossage actif	✓	✓	✓
General			
Class	de base	classique	classique
Garantie (mois)	24	36	36
Réparations par bricoleur	✓	✓	✓
Accessoires			
Caddy	✗	✗	pro
Télécommande	✗	✗	My Dolphin plus
Commande intelligente	✗	✗	✓
App My Dolphin	✗	✗	✓
Pivot (évite l'enroulement du câble)	✗	✗	✓

DOLPHIN IZZY CLIMB



+ Garantie de 2 ans

Caractéristiques

- Le modèle d'entrée de gamme, pour un nettoyage simple et de bonne qualité du fond de la piscine
- Idéal pour les petites piscines d'une longueur maximale de 10 m
- 1 programme, durée du cycle 2 heures
- Équipé de série de brosses combi ; convient donc à pratiquement toutes les surfaces
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 15 mètres
- Livré sans caddy et sans télécommande

Composants



Accès par le haut, le système de filtration peut être rapidement retiré par le haut.



Système de filtration
Cartouche, standard avec filtre grossier et ultrafin.



Brosses : Brossage actif.



Poids 6,5 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



Durée du programme 2 heures.



Puissance d'aspiration
15m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, tourne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide et facile par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur Basic 2015.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010066	Dolphin Izzy Climb (brosses en PVC)	€934

DOLPHIN SCOOP SMART



+ Garantie de 3 ans

Caractéristiques

- Un aspirateur de fond moderne et ergonomique, le modèle d'entrée de gamme de la série Scoop
- Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau et convient aux piscines d'une longueur maximale de 12 mètres
- Livré sans caddy et sans télécommande
- 1 programme, durée du cycle 2 heures
- Équipé de brosses PVC en standard ; convient donc à pratiquement toutes les surfaces
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 18 mètres

Composants



Accès par le haut, le système de filtration peut être rapidement retiré par le haut.



Cartouche filtrante Multicouche, 4 filtres et panier filtrant fermé pour les saletés de grande taille.



Brossage actif ; la brosse avant tourne deux fois plus vite et déloge davantage de saletés.



Longueur de câble de 18 mètres, avec une technologie innovante pour empêcher l'enroulement du câble.



Quick Water Release, la libération rapide de l'eau rend le robot rapide et léger.



Poids 7,5 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



Cycle time 1 program, 2 hours.



Puissance d'aspiration 15m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, tourne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide et facile par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur marche/arrêt.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010064	Dolphin Scoop Smart (brosses en PVC)	€1.310

DOLPHIN SCOOP DELUXE



+ Garantie de 3 ans

Caractéristiques

- Un modèle d'aspirateur de fond moderne et ergonomique
- Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau et convient aux piscines d'une longueur maximale de 12 mètres
- Indicateur LED en façade
- La bande d'aspiration sur le dessous assure une meilleure aspiration des saletés et un nettoyage parfait de la ligne d'eau ; le piston s'élève hors de l'eau
- 5 programmes (Regular, Fast, Floor, Ultraclean et Waterline), durée des cycles 1/1,5/2/2,5 heures, avec option de temporisation et de minuteur (hebdomadaire)
- Équipé de brosses PVC en standard ; convient donc à pratiquement toutes les surfaces
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 18 mètres

Composants



Accès par le haut, le système de filtration peut être rapidement retiré par le haut.



Cartouche filtrante Multicouche, 4 filtres et panier filtrant fermé pour les saletés de grande taille.



Brossage actif ; la brosse avant tourne deux fois plus vite et déloge davantage de saletés.



Quick Water Release, la libération rapide de l'eau rend le robot rapide et léger.



Poids 7,5 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



5 programmes, durée du cycle 1,5/2/2,5 heures



Puissance d'aspiration 15m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, tourne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide et facile par un constructeur de piscines.



Longueur du câble 18 mètres avec pivot qui empêche le câble de s'enrouler.

Accessoires



Transformateur, avec option de temporisation et de minuteur.



My Dolphin function, through App manual operation possible.



Caddy mobile de luxe.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010063	Dolphin Scoop Deluxe (brosses combinées)	€1.795

DOLPHIN ULTIMATE + M700



	SMART ULTIMATE	ACTIVE ULTIMATE	M700
Spécifications techniques			
Poids (kg)	11,5	11,5	11,5
Puissance d'aspiration (m3/h)	19	19	17
Moteur d'entraînement 24 Volt/DC	✓	✓	✓
Longueur du câble (mètres)	18	18	18
Type de brosses	combi	combi	combi
Système de filtration	cartouche	cartouche	cartouche
Type de filter(s)	fin/ultrafin	fin/ultrafin	fin/ultrafin
Accès à la cartouche filtrante (accès par le haut)	✓	✓	✓
Indication LED de cartouche filtrante pleine	✓	✓	✓
Système de navigation par gyroscope	✓	✓	✓
Entrée plage	✓	✓	✓
Profondeur minimale de l'eau	80 cm	80 cm	80 cm
Fonctionnalités			
Longueur idéale de la piscine (en mètres)	15	15	15
Programmes de nettoyage (en heures)	2	1,5/2/2,5	1,5/2/2,5
Nettoie le fond	✓	✓	✓
Nettoie les parois	✓	✓	✓
Nettoie la ligne d'eau	✓	✓	✓
Brossage actif	✓	✓	✓
General			
Class	supérieure	supérieure	supérieure
Garantie (mois)	36	48	48
Réparations par bricoleur	✓	✓	✓
Accessoires			
Caddy	pro	pro	pro
Télécommande	en option	en option	✓
Commande intelligente	✓	✓	✓
App My Dolphin	✓	✓	✓
Pivot (évite l'enroulement du câble)	✓	✓	✓

DOLPHIN SMART ULTIMATE



+ Garantie de 3 ans

Caractéristiques

- Un modèle moderne et attrayant de la série Active
- Toutes les fonctionnalités requises, une commande moderne et une navigation intelligente réunies en 1 modèle
- Indicateur LED en façade pour l'affichage du mode de fonctionnement
- La bande d'aspiration sur le dessous assure une meilleure aspiration des saletés et un nettoyage parfait de la ligne d'eau
- Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau et convient aux piscines d'une longueur maximale de 15 m
- 4 programmes (Regular, Fast, Floor et Waterline), durée des cycles 2 heures, avec option de temporisation et de minuteur (hebdomadaire)
- Équipé de série de brosses Combi, convient à toutes les surfaces
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 18 mètres

Composants



Accès par le haut, le système de filtration peut être rapidement retiré par le haut.



Cartouche filtrante Multicouche, 4 filtres et panier filtrant fermé pour les saletés de grande taille.



Brossage actif ; la brosse avant tourne deux fois plus vite et déloge davantage de saletés.



Longueur du câble 18 mètres avec pivot qui empêche le câble de s'enrouler.



Quick Water Release, la libération rapide de l'eau rend le robot rapide et léger.



Poids 11,5 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



4 programmes, durée du cycle 2 heures



Puissance d'aspiration 19m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, tourne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide et aisé par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur, avec option de temporisation et de minuteur.



Fonction My Dolphin, utilisation manuelle possible via l'app.



Caddy mobile de luxe.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010129	Dolphin Smart Ultimate	€1.649

DOLPHIN ACTIVE ULTIMATE



+ Garantie de 4 ans

Caractéristiques

- Un modèle moderne et attrayant de la série Active
- Toutes les fonctionnalités requises, une commande moderne et une navigation intelligente réunies en 1 modèle
- Indicateur LED en façade pour l'affichage du mode de fonctionnement
- La bande d'aspiration sur le dessous assure une meilleure aspiration des saletés et un nettoyage parfait de la ligne d'eau
- Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau et convient aux piscines d'une longueur maximale de 15 m
- 5 programmes (Regular, Fast, Floor, Ultraclean et Waterline), durée des cycles 1,5/2/2,5 heures, avec option de temporisation et de minuteur (hebdomadaire)
- Équipé de série de brosses Combi, convient à toutes les surfaces
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 18 mètres

Composants



Accès par le haut, le système de filtration peut être rapidement retiré par le haut.



Cartouche filtrante Multicouche, 4 filtres et panier filtrant fermé pour les saletés de grande taille.



Brossage actif ; la brosse avant tourne deux fois plus vite et déloge davantage de saletés.



Longueur du câble 18 mètres avec pivot qui empêche le câble de s'enrouler.



Quick Water Release, la libération rapide de l'eau rend le robot rapide et léger.



Poids 11,5 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



5 programmes, durée du cycle 1,5/2/2,5 heures



Puissance d'aspiration 19m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, tourne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide et aisé par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur, avec option de temporisation et de minuteur.



Fonction My Dolphin, utilisation manuelle possible via l'app.



Caddy mobile de luxe.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010080	Dolphin Active Ultimate, nettoyeur de piscine	€2.100

DOLPHIN M700



+ Garantie de 4 ans

Caractéristiques

- Un modèle aussi moderne qu'attrayant. Le modèle supérieur de la série
- Toutes les fonctionnalités requises, une commande moderne et une navigation intelligente réunies en 1 modèle
- Indicateur LED en façade pour l'affichage du mode de fonctionnement
- Capteur d'entrée dans/sortie de l'eau
- Bande d'aspiration sur le dessous pour une meilleure aspiration des saletés et un nettoyage parfait de la ligne d'eau
- Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau et convient aux piscines d'une longueur maximale de 15 m.
- 5 programmes (Regular, Fast, Floor, Ultraclean et Waterline)
- Brosses Combi installées en standard, conviennent à toutes les surfaces
- Tension d'alimentation 230 V, tension moteur 24 V DC, câble 18 mètres
- Capteur exclusif qui indique la température de l'eau et indique en 5 étapes le degré de saleté du filtre

Composants



Accès par le haut, le système de filtration peut être rapidement retiré par le haut.



Cartouche filtrante Multicouche, 4 filtres et panier filtrant fermé pour les saletés de grande taille.



Brossage actif ; la brosse avant tourne deux fois plus vite et déloge davantage de saletés.



Longueur du câble 18 mètres avec pivot qui empêche l'enroulement.



Quick Water Release, la libération rapide de l'eau rend le robot rapide et léger.



Poids 11,5 kg

Fonctionnalités



Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau.



5 programmes, durée du cycle 1,5/2/2,5 heures



Puissance d'aspiration 17m³/h.



Entrée plage, sécurisée contre les eaux peu profondes lorsqu'il est incliné, tourne et poursuit le programme.



Self-service, service rapide et facile par un constructeur de piscines.

Accessoires



Transformateur, avec option de temporisation et de minuteur.



Fonction My Dolphin, utilisation manuelle possible via l'app.



Caddy mobile de luxe.



Télécommande pour sélection et durée de programme manuelles ou automatiques.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010099	Dolphin M700 nettoyeur de sol automatique	€2.275



PIRANHA X



+ 3 ans de garantie

TECHNOLOGIE BREEZER

- Système d'entraînement longue durée
- Mécanisme de roue dentée robuste, (pas de courroies)
- Gère un couple puissant tout en mouvement stable
- Durabilité de pente très forte
- Sans entretien
- Diagnostic facile
- Remplacement d'un bloc



MICROFIBRE HYPERFINE 4D

- Filtre en microfibre Hyperfine 4D, meilleure agrégation
- 2 filtres individuels de 430 cm² résultant 860 cm² (3,7 l) Filtration maximale de l'eau
- 1 panneau ClearView pour une inspection facile du filtre



PIVOT ÉLECTRONIQUE

- Câble spécial avec mécanisme de rotation à 360 ° pour éliminer l'enchevêtrement du câble
- Un côté du câble peut tourner tandis que l'autre reste immobile

PIRANHA X

POURQUOI PIRANHA X?



Profitez de votre piscine et oubliez de la nettoyer!

- **Efficaces et pratiques** - Les robots Piranha vous garantissent une eau parfaitement propre.
- **Automatique et programmable** - Les robots Plug & Play fonctionnent indépendamment de la filtration de la piscine et peuvent être programmés ou connectés à une minuterie externe pour une utilisation automatique. Vous n'avez même pas besoin d'y penser!
- **Nettoyage facile** - Les filtres ont des filtres d'accès supérieur pour assurer un nettoyage facile et pratique, la liberté est à vous!
- **Restez simple** - Votre robot est équipé de 4 brosses PVA puissantes et nettoiera toute forme de piscine et tout type de finition de surface!



Protégez votre famille, vos équipements de piscine et votre planète

- **Protégez vos équipements de piscine** - Votre nettoyeur de piscine PIRANHA agit comme une pompe de filtration et un filtre à l'intérieur de votre piscine! Votre filtre et votre pompe fonctionneront moins d'heures et votre robot protégera et prolongera la durée de vie de vos équipements de piscine!
- **Protégez votre famille** - La circulation et l'ultrafiltration de l'eau garantissent une moindre utilisation de produits chimiques. L'eau de votre piscine sera plus claire, moins agressive pour votre peau et moins odorante!
- **Protégez votre planète** - Moins de produits chimiques, moins d'énergie, moins de consommation d'eau... Commencez dès aujourd'hui et ayez une piscine écologique!



Économisez votre argent et protégez la planète

- **Gagnez du temps et de l'argent!** - Plus besoin d'embaucher un poolman pour nettoyer votre piscine, le robot fera mieux le travail.
- **Économisez du floculant!** - Filtre 4D intégré en microfibre ultrafin qui emprisonne même les plus petites impuretés. Des feuilles aux grains de sable, rien ne s'échappera pour assurer une eau claire.
- **Économiser de l'énergie!** - Robot basse consommation (<150w) alors qu'une pompe d'appoint commune demande plus de 1kWh (soit 1000 watts!). C'est -85% de la consommation d'électricité.
- **Économisez les produits chimiques!** - Grâce à sa forte puissance d'aspiration, le robot filtre 38 000 litres d'eau pendant un cycle de 2 heures! Cette énorme circulation d'eau améliore la diffusion des produits chimiques en vous aidant à économiser sur votre consommation totale de produits chimiques.
- **Économiser l'eau!** - Une bonne filtration et une meilleure qualité de votre eau nécessitent moins d'heures de travail de votre pompe et filtre et également moins de contre-lavage de votre filtre.

PIRANHA X



+ 3 ans de garantie

TECHNOLOGIE BREEZER

- Système d'entraînement longue durée
- Mécanisme de roue dentée robuste, (pas de courroies)
- Gère un couple puissant tout en mouvement stable
- Durabilité de pente très forte
- Sans entretien
- Diagnostic facile
- Remplacement d'un bloc



ENTRÉE D'EAU

- Buses réglables pour contrôler l'écart avec le sol
- Augmentation du niveau de vide jusqu'à 200%

BROSSE VIBRANTE

- Brosse PVC active supplémentaire
- Intégrée au système de mouvement pour un brossage de surface supplémentaire



MICROFIBRE HYPERFINE 4D

- Filtre en microfibre Hyperfine 4D, meilleure agrégation
- 2 filtres individuels de 430 cm² résultant 860 cm² (3,7 l) Filtration maximale de l'eau
- 1 panneau ClearView pour une inspection facile du filtre



PIVOT ÉLECTRONIQUE

- Câble spécial avec mécanisme de rotation à 360 ° pour éliminer l'enchevêtrement du câble
- Un côté du câble peut tourner tandis que l'autre reste immobile

PIRANHA X

POURQUOI PIRANHA X?



Profitez de votre piscine et oubliez de la nettoyer!

- **Efficaces et pratiques** - Les robots Piranha vous garantissent une eau parfaitement propre.
- **Automatique et programmable** - Les robots Plug & Play fonctionnent indépendamment de la filtration de la piscine et peuvent être programmés ou connectés à une minuterie externe pour une utilisation automatique. Vous n'avez même pas besoin d'y penser!
- **Nettoyage facile** - Les filtres ont des filtres d'accès supérieur pour assurer un nettoyage facile et pratique, la liberté est à vous!
- **Restez simple** - Votre robot est équipé de 4 brosses PVA puissantes et nettoiera toute forme de piscine et tout type de finition de surface!



Protégez votre famille, vos équipements de piscine et votre planète

- **Protégez vos équipements de piscine** - Votre nettoyeur de piscine PIRANHA agit comme une pompe de filtration et un filtre à l'intérieur de votre piscine! Votre filtre et votre pompe fonctionneront moins d'heures et votre robot protégera et prolongera la durée de vie de vos équipements de piscine!
- **Protégez votre famille** - La circulation et l'ultrafiltration de l'eau garantissent une moindre utilisation de produits chimiques. L'eau de votre piscine sera plus claire, moins agressive pour votre peau et moins odorante!
- **Protégez votre planète** - Moins de produits chimiques, moins d'énergie, moins de consommation d'eau... Commencez dès aujourd'hui et ayez une piscine écologique!



Économisez votre argent et protégez la planète

- **Gagnez du temps et de l'argent!** - Plus besoin d'embaucher un poolman pour nettoyer votre piscine, le robot fera mieux le travail.
- **Économisez du floculant!** - Filtre 4D intégré en microfibre ultrafin qui emprisonne même les plus petites impuretés. Des feuilles aux grains de sable, rien ne s'échappera pour assurer une eau claire.
- **Économiser de l'énergie!** - Robot basse consommation (<150w) alors qu'une pompe d'appoint commune demande plus de 1kWh (soit 1000 watts!). C'est -85% de la consommation d'électricité.
- **Économisez les produits chimiques!** - Grâce à sa forte puissance d'aspiration, le robot filtre 38 000 litres d'eau pendant un cycle de 2 heures! Cette énorme circulation d'eau améliore la diffusion des produits chimiques en vous aidant à économiser sur votre consommation totale de produits chimiques.
- **Économiser l'eau!** - Une bonne filtration et une meilleure qualité de votre eau nécessitent moins d'heures de travail de votre pompe et filtre et également moins de contre-lavage de votre filtre.

PIRANHA X



	PIRANHA X GO	PIRANHA X PLUS	PIRANHA X MAX
Taille de la piscine	Pour les piscines jusqu'à 10m de longueur	Pour les piscines jusqu'à 12m de longueur	Pour les piscines jusqu'à 12m de longueur
Options de nettoyage	Plancher	Plancher, mur et ligne de flottaison	Plancher, mur et ligne de flottaison
Durée du nettoyage	1h30	2h00	2h00
Remote	No	No	Oui (app)
Type de filtre	Filtre microfibre Hyperfine 4D - Cou- vercle transparent	Filtre microfibre Hyperfine 4D - Cou- vercle transparent	Filtre microfibre Hyperfine 4D - Cou- vercle transparent
Accès au filtre	Poignée facile, Accès par le haut	Poignée facile, Accès par le haut	Poignée facile, Accès par le haut
Brosses	4 PVA Brosses	4 PVA Brosses	4 PVA Brosses
Brosse supplémentaire	Oui, Brosse PVC vibrante	Oui, Brosse PVC vibrante	Oui, Brosse PVC vibrante
Algorithme de navigation	AquaSmart	AquaSmart	AquaSmart
Système gyroscopique	Oui	Oui	Oui
Power supply	< 29 Volt, Basic	< 29 Volt, model with ECO function	< 29 Volt, BT APP
Consommation électrique	< 150 Watt	< 150 Watt	< 150 Watt
Plate-forme	Double entraînement, technologie Breezer	Double entraînement, technologie Breezer	Double entraînement, technologie Breezer
Débit d'aspiration	19m ³ / h	19m ³ / h	19m ³ / h
Longueur de câble	16m, Premium gris	18m, Premium gris	18m, Premium gris
Pivotant	Oui	Oui	Oui
Prise réglable	Oui, Pour une puissance d'aspiration plus élevée	Oui, Pour une puissance d'aspiration plus élevée	Oui, Pour une puissance d'aspiration plus élevée
Possibilité de minuterie externe	Oui, fonctionne également avec une minuterie WIFI externe	Oui, fonctionne également avec une minuterie WIFI externe	Oui, fonctionne également avec une minuterie WIFI externe
Lumières LED sous-marines	Non	Non	Oui
Chariot inclus	Non	Oui	Oui
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010086	PiranhaX Go	€1.199
3019010087	PiranhaX Plus	€1.545
3019010088	PiranhaX Max	€1.805
3019010090	Chariot pour Piranha Go, Plus et Max	€120

ROBOT ÉLECTRIQUE ONDA



Caractéristiques

- Un aspirateur de fond à un prix accessible.
- Fonctionnement simple par simple pression d'un bouton.
- Les filtres sont faciles à atteindre et à nettoyer.
- Les 4 roues motrices assurent une aspiration stable dans la piscine.
- Micro système de filtration breveté.
- Tension d'alimentation 230v, tension du moteur 24V, longueur du câble 16 mètres.



Une des filtrations les plus fines du marché



4 roues motrices et 1 brosse rotative supplémentaire



Câble flottant de 16m pour une liberté de mouvement et un nettoyage optimal

Pour piscines jusqu'à	60m ² ou jusqu'à 8m
Puissance d'aspiration (par heure / cycle)	19 m ³ / <28.500 litres
La taille	35,5 x 41 x 24,6 cm
Type de brosse	4 roues brosses PVA + brosse PVC rotative
Type de nettoyage	Fond
Durée du nettoyage	1h30
Type de filtration	Filtre 4D à cartouches (x2)
Poids	9,5 kg
Longueur de câble	Câble 16m
Plateforme	4 roues-brosses de nettoyage + 1 brosse rotative supplémentaire
Système de navigation	Smart Navigation
Programmes de temps de nettoyage	Petits et grands paramètres de piscine
Chariot	Non

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010085	Onda Cleaner	€892

AQUAVAC® 6 SERIES



Les nettoyeurs AquaVac® Série 6 maintiennent une puissance constante en tout temps tandis que d'autres nettoyeurs peuvent perdre l'aspiration en cours de saison. Leurs 18 hydrocyclones forment une spirale d'aspiration tourbillonnante, créant une force plus que suffisante pour ramasser les saletés les plus gênantes.

Touchfree™

CARTOUCHE DE DÉBRIS INNOVANTE

Une cartouche de débris TouchFree™ se débarrasse des débris avec une simple pression. Rapide, sans filtre ni sacs à nettoyer, il permet de faire la vidange de son robot sans se salir les mains.



AQUAVAC® 6 SERIES

DES TECHNOLOGIES INÉDITES:

Spintech™

Puissance d'aspiration constante
Conçu avec 18 hydrocyclones
SpinTech™, la technologie sans filtre
crée une spirale d'aspiration qui se
maintient à la puissance maximale
jusqu'à la fin du travail demandé.



Accessoires inclus



Léger et facile utilisation
de l'alimentation
électrique




Caddy

Hexadrive™

Navigue facilement sur n'importe quel surface de
votre piscine

Le système HexaDrive™ adaptatif permet à la
traction de se déplacer
sur n'importe quel surface de votre piscine. Que
se soit le fond ou les murs, il va réaliser un travail
irréprochable grâce à sa brosse à dents et à ses 6
moteurs à vitesses variables.

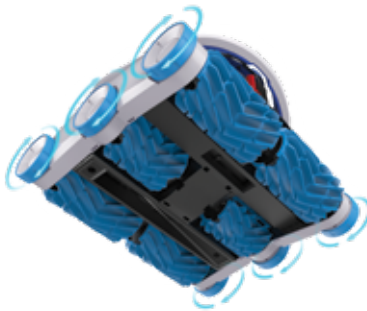

En tant que produit haut de gamme AquaVac®
6 et une partie de notre modèle de série exclusif
EXPERT LINE AquaVac® 650 offre des
fonctionnalités supplémentaires passionnantes, y
compris:

- Application Wi-Fi pour iPhone®, iPad®
et iPad Android™ appareils
- Fonction de direction à distance Spot
Clean pour retouches rapides et faciles
- Options avancées d'affichage de la lumière.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010051	Aquavac 600	€2.414
3019010052	Aquavac 650	€2.727

BLUEREBEL™



Caractéristiques

- Ses faibles besoins en débit en font le compagnon idéal des pompes à vitesse variable à faible vitesse pour un fonctionnement super efficace.
- Très efficace sur tous revêtements et tous types d'angles à 90°.
- Nettoyage jusqu'à la ligne d'eau.
- Facile à installer et à entretenir.
- Conception à deux roues pour une manoeuvrabilité exceptionnelle dans les espaces confinés.
- La conception de sa turbine permet d'éviter les obstructions de sable et de débris à même de causer des dysfonctionnements sur les nettoyeurs concurrentiels équipés d'ailerets de turbine.
- La conception de jupe à rouleau avec mouvement circulaire évite les accrochages, permettant au BlueRebel de poursuivre le nettoyage. Le design à ouverture facile permet un accès simple et rapide pour l'entretien.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3008070001	BlueRebel	€510

FILTRE PORTABLE ULTRA VAC



Caractéristiques

- 1 x système de filtration MultiCyclone Plus MC12
- 1 x pompe auto-amorçante Supastream
- 2 x 1" adaptateurs de queue de tuyau
- 1 x unité de chariot
- 1 x cordon d'alimentation et isolateur
- 1 x Pompe pour filtrer le kit de plomberie
- The Ultravac is a mobile filtration system that allows you to clean your pool without burdening your filtration system. This filtration set with a capacity of 13m³ per hour consists of a trolley with a Supastream 050 pump 230V mounted on it and Multicyclone Plus MC 12 cyclone filter with 3.7 m² cartridge filter. Power cable with 10m length. Dimensions 1473x481x747mm hxxwxd. The trolley is made of a sturdy steel construction that is powder-coated.
- Filtration mode: recirculating the water through the Multicyclone allows you to remove dirt without loss of water.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3019010048	Chariot ultra vac	€3.317





17

Couvertures

- 384 COUVERTURE D'ÉTÉ
- 388 COUVERTURE D'HIVER POUR VOILETS ROULANTS
- 388 COUVERTURE DE SÉCURITÉ
- 389 IVERBUL
- 389 COUVERTURE HIVERNALE
- 394 HEATCOVER®



Numérisez et utilisez
notre formulaire de
commande en ligne pour
les voiles d'été et d'hiver.

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK

COUVERTURE D'ÉTÉ




le bord d'attaque est optionnel


Caractéristiques

- GeoBubble™ : 50% plus épais
- GeoBubble™ : épaisseur uniforme
- GeoBubble™ : durée de vie prolongée de 25%
- GeoBubble™ : laisse perler l'eau quand elle est retirée du bassin.
- GeoBubble™ : très plat
- GeoBubble™ : unique et différent

Bulles traditionnelles

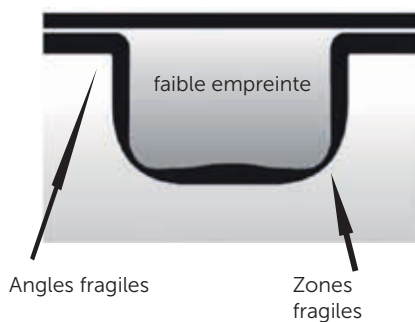

Geobubble™ unique selling points

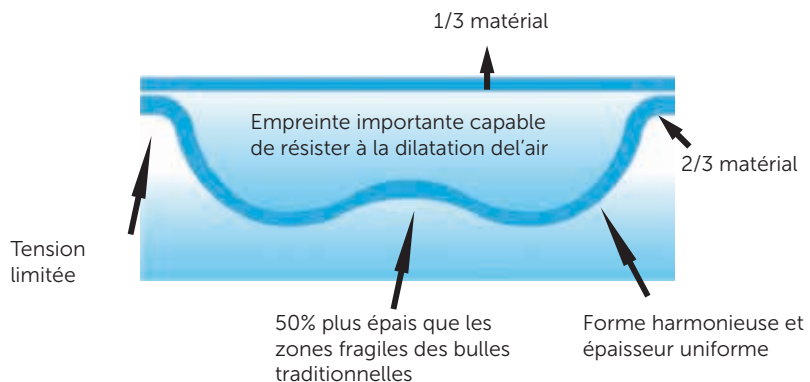


COMMENT SÉLECTIONNER VOTRE COUVERTURE D'ÉTÉ?

1. CHOISISSEZ LA MATIÈRE

Sol + Guard Geobubble™

La couverture piscine la plus efficace du monde

Des études scientifiques indépendantes, effectuées par les universités de Brighton et Londres, démontrent que la couverture Sol+Guard est nettement plus efficace que d'autres couvertures solaires. Vous pouvez donc réduire vos factures d'énergie en investissant dans une couverture Sol+Guard.

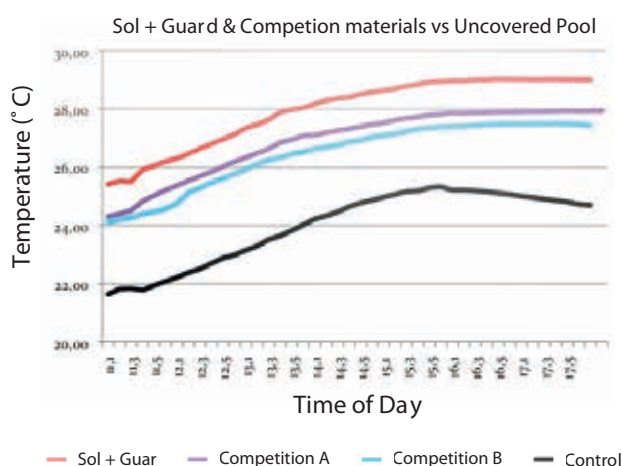

Caractéristiques

Sol+Guard présente la combinaison unique de deux épaisseurs, d'une surface extérieure transparente et d'une surface intérieure teintée translucide. Résultat:

- Augmente la température de votre piscine de près de 8°C grâce à l'énergie solaire.
- Prolonge la saison de baignade de près de 2 mois.
- Élimine 98% de l'évaporation de l'eau.
- Réduit avec 30% la consommation de produits chimiques.
- Réduit la consommation énergétique de plus de 50%.
- Réduit la contamination par les débris.
- Ourlet bleu sur tous les côtés

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€/M2
3044030059	Couverture d'été - SOL+ GUARD/Geobubble	€21,30

Energyguard Geobubble™

- Augmente la T° de l'eau jusqu'à 7°
- Limitation de la prolifération des algues
- Réduit le temps d'iritation jusqu'à 50 %
- Réduit la consommation de produits chimiques jusqu'à 60 %
- Réduit la consommation d'énergie de 60 %
- Peut être utilisée en tant que couverture d'hiver
- Toujours avec ourlet




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€/M2
3044030060	Couverture d'été - Energyguard/Geobubble	€21,30

COMMENT SÉLECTIONNER VOTRE COUVERTURE D'ÉTÉ?

Alusan Quattro

- 400 microns
- Le dessous argenté donne de la rétention (conservation) de chaleur supplémentaire
- Dessus Bleu avec dessous d'argent
- Ourlet bleu sur tous les côtés



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€/M2
3044030061	Couverture d'été - Alusan Quattro	€15,93

Les prix peuvent fluctuer tout au long de l'année. Nous vous recommandons de demander un devis pour connaître les prix corrects.

BS400 Quattro

- 400 microns
- Traité anti UV
- Couleur bleue au dessus et en dessous
- Ourlet bleu sur tous les côtés



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€/M2
3044030058	Couverture d'été - BS400 Quattro	€14,42

Les prix peuvent fluctuer tout au long de l'année. Nous vous recommandons de demander un devis pour connaître les prix corrects.

2. FORMES SPECIFIQUES

Supplément pour forme spéciale

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3044030062	Forfait cutting package	€62,43

3. DÉCOUPE ÉCHELLE

- Il faut une découpe rectangulaire. Pour un escalier roman, il faut aussi tenir compte du radius de l'escalier.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3044030063	Forfait cutting bloc	€62,43
3044030064	Forfait cutting step right	€17,78
3044030065	Forfait cutting step roman	€24,13

COMMENT SÉLECTIONNER VOTRE COUVERTURE D'ÉTÉ?

ENROULEUR TÉLESCOPIQUE

Les tubes de l'enrouleur doivent être ajustés aux dimensions de la piscine. Normalement, le tube est 0,6 m plus long que la largeur de la piscine. L'extension maximale est marquée par une ligne bleue sur les tubes intérieurs; ne la dépassez pas! La surface maximale de la couverture est limitée à 60 m².



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3027030557	Enrouleur 3,7 m - 5,4 m	€552
3027030558	Enrouleur 5,4 m - 7,1 m	€620

3,7m - 5,4m -> 7 cordes inclus

5,4m - 7,1m -> 7 cordes inclus

COUVERTURE D'HIVER POUR VOLETS ROULANTS

NEW

NOVA-PLUS est une toile hivernale pour volets roulants. Il s'agit d'un modèle breveté que nous sommes les seuls à proposer. C'est une solution simple, rapide et économique pour transformer votre volet roulant en couverture hivernale. Il convient pour tous les modèles de volets roulants, à l'exception des volets roulants à lames solaires. Installation simple et rapide installation sur le volet roulant à l'aide de cordons tenseurs, sans nécessiter d'ancrage dans la terrasse. **Ne pas installer sur une couverture solaire.**



Caractéristiques

- Bâche hivernale en polyéthylène tissé enduit sur les deux faces 260 g/m².
- OEillets en laiton tous les 2 m sur trois côtés.
- Se fixe directement sur la bâche à l'aide de cordons élastiques Novaclick.
- Coloris : bleu – sable – gris – vert

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€/M2
3044030080	Cover NOVA - Grey	€22,00
3044030081	Cover NOVA - Blue	€22,00
3044030082	Cover NOVA - Green	€22,00
3044030083	Cover NOVA - Sand	€22,00
3044030084	Forfait cutting bloc	€68,00
3044030085	Forfait cutting step right	€40,00
3044030086	Forfait cutting step roman	€56,00

COUVERTURE DE SÉCURITÉ

NEW

La couverture protège de la lumière, ce qui réduit considérablement la reproduction des algues. La couverture empêche l'évaporation et le refroidissement de l'eau de la piscine. Elle protège également la piscine de la pollution. La couverture ne reposant pas sur l'eau, l'action d'écumage des skimmers reste possible ; elle n'interfère pas non plus avec le fonctionnement du robot de piscine. Elle ne présente pas de risque pour les enfants et les animaux domestiques.



Caractéristiques

- Matériau : Toile PVC 600 g/m² enduite d'un vernis anti-UV résistant à l'abrasion.
- Coloris : bleu/beige, vert amande/beige, sable/beige, blanc ou gris/beige.
- Baguettes d'aluminium renforcées tous les 1,20 m environ.
- Renforts en PVC en-dessous des baguettes.
- Fixation par tendeurs à cliquet en acier inoxydable + rondelles rondes + oeillets en laiton nickelé

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€/M2
3044030097	Cover All weather - Blue	€74,00
3044030098	Cover All weather - Grey	€74,00
3044030099	Cover All weather - Green	€74,00
3044030100	Cover All weather - Sand	€74,00

IVERBUL

NEW

The IVERBUL (patented) is a high-quality bubble blanket on which we sew a grid around the entire perimeter, turning your summer cover into a winter cover. The grid allows water to drain away and prevents dirt from falling into the pool.



Caractéristiques

- Bords renforcés en polyéthylène, doublement cousus sur tout le pourtour.
- Grille de filtration cousue sur tout le pourtour.
- Oeillets en laiton nickelé tous les 50 cm sur une largeur.
- Deux œillets de traction en laiton nickelé aux angles opposés de l'enrouleur.
- Bâche solaire avec 3 sandows.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€/M2
3044030071	Cover IVERBUL Black 400	€24,00
3044030072	Cover IVERBUL Arlequin 400	€24,00
3044030073	Cover IVERBUL Energy Guard/Geobubble	€34,00

COUVERTURE HIVERNALE

NEW

Cette couverture d'hiver est disponible en quatre couleurs différentes. Systèmes de fixation : Fixation par cordons élastiques individuels + oeillets fixes en acier inoxydable. Sécurité (conforme à la norme NF P 90 – 308). Fixation par cordons élastiques individuels + rondelles de sécurité + oeillets en laiton nickelé (conforme à la norme NF P 90 – 308). La couverture d'hiver est assortie d'une garantie de 3 ans.



Caractéristiques

- Matériau : Toile PVC 600 g/m² enduite d'un vernis anti-UV résistant à l'abrasion.
- Coloris : gris, bleu, vert ou sable.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€/M2
3044030089	Cover ARTIC - Grey	€21,00
3044030090	Cover ARTIC - Blue	€21,00
3044030091	Cover ARTIC - Green	€21,00
3044030092	Cover ARTIC - Sand	€21,00

DURACOVER

SYSTÈMES DE COUVERTURE PRÊTS À L'EMPLOI



Couverture prête à l'emploi

Systèmes de couverture prêts à l'emploi conçus pour installations simples. Vous donner la flexibilité du travail pour s'adapter à la dimension spécifique de la piscine.

Dimensionné pour une manipulation et un transport faciles. Une partie du DuraLink™ connecté vous permettant un contrôle sans fil sur toutes les fonctions de votre système de couverture.

DuraCover


La couverture prête à l'emploi DURACOVER. Les produits du système sont uniques. Un gain de temps d'installation précieux car aucune personnalisation n'est nécessaire. Commander la solution qui correspond à votre type de piscine est tout ce qui est nécessaire. L'ensemble des tubes télescopiques s'adaptent à la taille de votre piscine. Connectez la couverture de votre choix avec LINK Cover ou LINK Master.



DURACOVER

Tube de couverture

- Passage mural Passe-câbles
- Système de suspension
- Pour les piscines d'une largeur comprise entre 3,3 et 5,5 mètres
- Fabriqué en verre renforcé vinylester
- Conception robuste
- Installation par UN SEUL HOMME, sur site

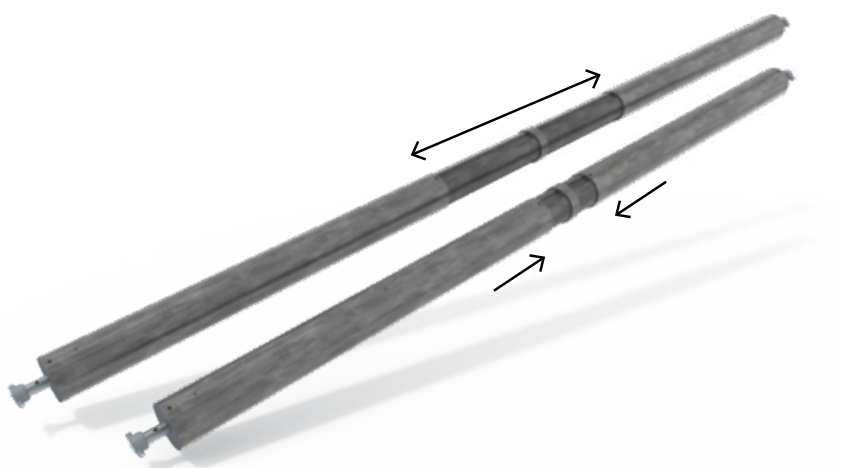

Couvercle moteur

- 24 V CC
- 250 Nm
- Max. profondeur 100cm
- Une partie du DuraLink™ connecté gamme de produits



Passer paroi




- Brides et joints pour installation étanche dans différents types de piscine
- Roulement à billes de pointe le système permet ONE-MAN l'installation et permet ajustements détaillés à contrer le désalignement
- Encastré et en surface interrupteur à clé
- Tout le matériel d'installation inclus

Conduit pour câble



- Solution de rénovation pour le béton piscines sans liner
- Passe-câbles en acier inoxydable 316L
- Roulement à billes de pointe le système permet ONE-MAN l'installation et permet ajustements détaillés à contrer le désalignement
- Encastré et en surface interrupteur à clé
- Tout le matériel d'installation inclus


Système suspendu

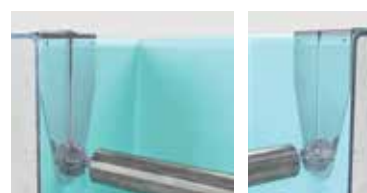

- Système de suspension pour installation dans tous types de piscines
- Plaques suspendues en acier inoxydable 316L
- Roulement à billes de pointe le système permet ONE-MAN l'installation et permet ajustements détaillés à contrer le désalignement
- Encastré et en surface interrupteur à clé
- Tout le matériel d'installation inclus

DURACOVER

STEP 1: CHOISISSEZ VOTRE TUBE

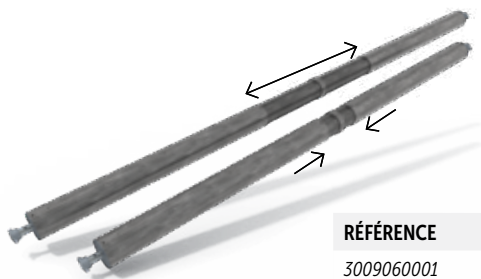

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3009060001	DuraCover Tube Télescopique 3,3-4,5m	€862
3009060002	DuraCover Tube Télescopique 4,3-5,5m	€929

STEP 2: AJOUTEZ LE MOTEUR



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3009060003	DuraCover Moteur tubulaire 24VDC, 250Nm	€1.676

STEP 3: CHOISISSEZ LE TYPE D'INSTALLATION



TRAVERSÉE DE PAROI

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3009060004	DuraCover passe paroi	€964



GAINE DE CÂBLE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3009060005	DuraCover passe câble	€626



SYSTÈME SUSPENDU

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3009060006	DuraCover système suspendu	€1.303

DURACOVER

STEP 4: CHOISISSEZ L'UNITÉ DE CONTRÔLE



LINK COVER

- Utilisation sûre de DURACOVER
- Relais pour pompe de filtration
- Étalonnage facile
- Connectable avec LINK Controller et LINK Master

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3057040001	DuraLink Cover Controlleur	€654



LINK MASTER 600

- Un maître LINK pour contrôler votre piscine
- Installation facile, armoire pré-câblée
- Plusieurs connexions d'entrée et de sortie « intelligentes »
- Fait partie de la gamme de produits connectés DuraLink™
- Se connecte avec des produits « Multi-Markes » (capteur, purification, ...)
- Compatible LINK Touch
- Application et portail DURA Cloud

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3057040002	DuraLink Master incl 450VA Transfo	€1.913
3057040003	DuraLink Master incl 600VA Transfo	€2.663



HEATCOVER®

L'option écologique pour économiser l'eau, l'énergie et les coûts.

HEATCOVER®

HeatCover® offre des solutions durables pour les piscines. Les produits sont faciles à installer et à doser. Contrairement à la plupart des autres produits de couverture liquide, HeatCover® peut être utilisé immédiatement, sans devoir être agité au préalable.

Il est donc approprié et conseillé pour un dosage à l'aide d'une pompe doseuse automatique.

Caractéristiques

1. Piscine durable grâce à la réduction de la consommation de :

- Eau (potable)
- Gaz
- Électricité (piscine intérieure)

2. Réduction des coûts

3. Avantages supplémentaires :

- Profitez plus longtemps de la piscine ouverte (7h00 - 22h00)
- Moins de produits chimiques
- Moins d'entretien et moins de frais



PISCINES EXTÉRIEURES

Pendant les saisons chaudes, HeatCover® réduit l'évaporation solaire de l'eau jusqu'à 50%. Pendant les saisons et les nuits fraîches, les propriétaires de piscines extérieures pourront également réduire les pertes de chaleur et donc économiser de l'énergie.

PISCINES INTÉRIEURES

En plus d'éviter les pertes d'eau et d'énergie, les propriétaires de piscines intérieures bénéficient d'un avantage supplémentaire de HeatCover® : il réduit considérablement l'humidité dans le local de la piscine. Les systèmes de ventilation consomment donc beaucoup moins d'énergie.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

La couverture liquide HeatCover® est disponible en différents conditionnements. Vous pouvez la choisir en fonction du type de piscine ou de bassin, du dosage, de la taille de la piscine ou du bassin et de la durée de la saison de baignade. L'emballage contient des explications claires.

La couverture liquide HeatCover® se compose de molécules intelligentes qui :

- sont plus légères que l'eau et flottent donc à la surface
- se répartissent sur toute la surface
- ont un point d'ébullition plus élevé que l'eau, ce qui ralentit l'évaporation de l'eau

Les molécules HeatCover® sont très petites (2 millions de fois plus petites que 1 ml) et transparentes. Elles sont injectées dans l'eau par une pompe doseuse par l'intermédiaire du système d'alimentation en eau de la piscine. En arrivant dans la piscine, les molécules HeatCover® flottent à la surface ; elles se dispersent et se lient pour former une monocouche uniforme. Comme elle couvre la totalité de la surface de l'eau et grâce à son point d'ébullition plus élevé que celui de l'eau, HeatCover® réduit l'évaporation de l'eau d'environ 50%.

HeatCover® est 100% biodégradable.

Elle fonctionne en continu, mais s'évapore naturellement après 50 heures sous forme de H₂O et de CO₂.

Elle ne laisse aucun résidu.

HEATCOVER®

L'option écologique pour économiser l'eau, l'énergie et les coûts.

LE PROBLÈME MAJEUR DES PISCINES : LES PERTES D'EAU ET D'ÉNERGIE

10%

causées par le contact de l'eau avec la paroi et le fond de la piscine (transfert de chaleur)

20%


transfert de chaleur dans l'air

5%

eau ajoutée après évaporation


65%

évaporation

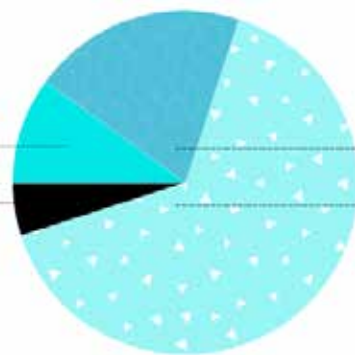


La solution heatcover®

Water consumption without vs with HeatCover® in m³ per week

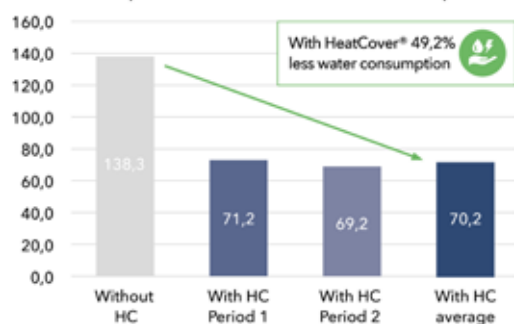

Gas consumption without vs with HeatCover® in m³ per week

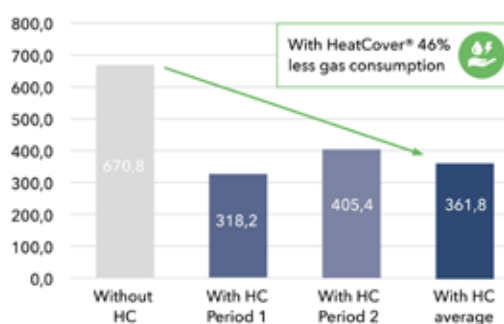

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3009060013	HeatCover Liquid Pool Cover 1L	€33,00
3009060008	HeatCover Liquid Pool Cover 5L	€163
3009060009	HeatCover Liquid Pool Cover 25L	€813

* POUR DOSER LE HEATCOVER®, REPORTEZ-VOUS AU CHAPITRE DOSAGE ET CONTRÔLE CHIMIQUE AFIN DE DÉCOUVRIR NOTRE GAMME DE POMPES DOSEUSES.

The image shows a close-up, low-angle view of several large rolls of a flexible, corrugated material, likely a pool liner. The material is a light blue or teal color and has a distinct ribbed texture. The rolls are stacked on top of each other, creating a strong sense of depth and repetition. The lighting is bright, highlighting the curves and ridges of the material. In the upper left corner, the text "Barrier Flex" is written in a large, white, sans-serif font, and "Pollet Pool Group" is written below it in a smaller, white, sans-serif font.

Barrier Flex
Pollet Pool Group

18

PVC

399	FITT B-ACTIVE FLEX
399	FITT B-ACTIVE RIGID
399	FITT IDROFLEX
401	PIÈCES PVC ASTORE
407	GRIFFON

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK

FITT B-Active: resistant, flexible, safe

FITT B-Active Flex : the EVOTECH technology makes the hose 6 times more resistant to cracking than other hoses - based on the requirements of the EN ISO 3994 standard -, and protects it whilst preserving the high flexibility and narrow bending radius characteristics.

FITT B-Active Rigid : the SHOCKWAVE technology makes the pipe 40 times more shock resistant than the minimum required by the EN ISO 1452 standard, and therefore ideal for use even at the lowest temperatures.

FITT B-Active Flex & Rigid can be perfectly integrated in all projects, ensuring maximum safety, resistance and duration.

bactive.fitt.com
FITT.com



10 YEARS
GUARANTEE*



10 YEARS
INSURANCE
COVERAGE*


*FITT offers a 10-year guarantee together with a special 10-year insurance coverage.



FITT B-Active Flex



FITT B-Active Rigid

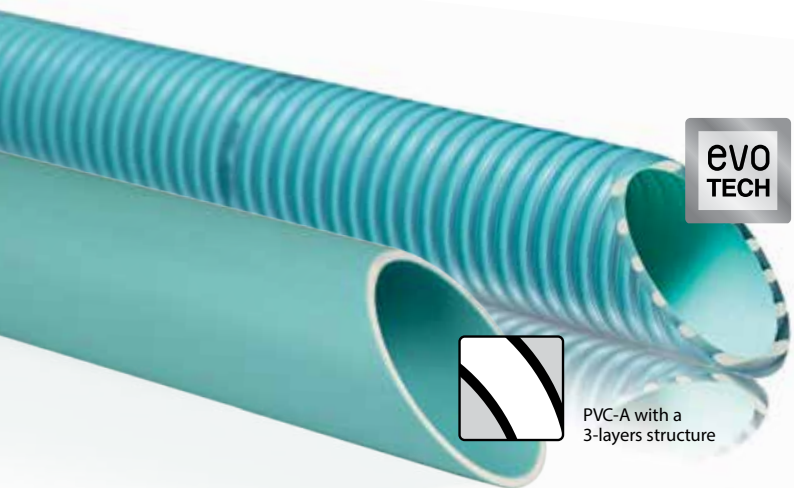

evo
TECH

Even more resistant
to cracking



PVC-A with a
3-layers structure

fitt®

FITT B-ACTIVE FLEX

FITT B-Active Flex est le tuyau en spirale en PVC avec un film protecteur intérieur anti-chlore Système de défense), une spirale rigide de renforcement en PVC anti-écrasement (brevet en forme de D) et doublure extérieure en spirale anti-fissuration (brevet Spiral Protection Barrier). Idéal pour les piscines intégrées et SPAs, FITT B-Active Flex est le tuyau d'aspiration et de refoulement entièrement fabriqué en Italie.



ø Diam. extérieure mm	Pression d'éclatement bar	Evacuation bar	Rayon de courbure mH,O	Pression de travail mm
50	6	18	9	125
63	4	12	9	165

Conformément au règlement européen Reg. (UE) 10/2011 pour les simulants A. Des tests de performances (mécaniques et chimiques) ont été effectués interne et en collaboration avec l'Université de Padoue - Laboratoire DTG. Test certifié par TÜV (rapport de test n° MEC16173.00). Travail température: -10°C / +60°C.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006180016	Fitt B-ACTIVE Ø50 - 25m	€185
3006180017	Fitt B-ACTIVE Ø50 - 50m	€375
3006180019	Fitt B-ACTIVE Ø63 - 25m	€235

FITT B-ACTIVE RIGID

FITT B-Active Rigid est le tuyau en PVC-A fabriqué avec la technologie Shock Wave (brevet en attente) avec une construction à 3 couches qui garantit la résistance aux chocs, en pleine conformité aux exigences de test de la norme EN 150 1452. Résistant à la manipulation des chocs et adaptable aux mouvements dans le sol, FITT B-Active Rigid rend la piscine sûre et protégée des dommages éventuels pendant la construction et l'utilisation ultérieure.



ø Diam. extérieure mm	Pression d'éclatement bar	Evacuation bar	Rayon de courbure mH,O	Longueur m
50	10	30	10	4
63	10	25	10	4

Conformément au règlement européen Reg. (UE) 10/2011 pour simulants A. Température de travail: D°C / + 4D°C.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006180020	Fitt B-Active Rigide Ø50 - pn10 4M	€16,00
3006180021	Fitt B-Active Rigide Ø63 - pn10 4M	€21,00

FITT IDROFLEX

- Extérieurement calibré pour un collage parfait pour les raccords standard.
- Haute flexibilité
- En conformité avec la réglementation UNI EN ISO 3994 et certification by TÜV garanti.

- Disponible sur demande aussi dans la version grise
- Tuyau en spirale en PVC lisse intérieur et extérieur.
- Température de travail de -5 ° C à + 50 ° C



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006180010	Fitt Idroflex Ø50 - 25m	€126
3006180011	Fitt Idroflex Ø50 - 50m	€251
3006180012	Fitt Idroflex Ø63 - 25m	€193

TABLEAU DES CAPACITÉS POUR LES TUYAUX EN PVC

(Ø IN MM) V=M/SEC	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110	Ø125	Ø140	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø310
0,5	0,4	0,7	1,2	2	3	4,8	6,7	9,5	15	19	23	31	43	57	68	84	135
0,6	0,5	0,8	1,4	2,3	3,6	5,7	8	11,5	18	22	28	38	51,6	67,8	81,6	100,8	162
0,7	0,6	1	1,6	2,7	4,2	6,7	9,4	13,5	21	26	33	44	60,2	79,1	95,2	117,6	189
0,8	0,7	1,1	1,8	3,1	4,8	7,6	10,8	15,5	24	30	38	50	68,8	90,4	108,8	134,4	216
0,9	0,8	1,3	2,1	3,5	5,2	8,6	12,1	17,5	27	34	42	57	77,4	101,7	122,4	151,2	243
1	0,85	1,4	2,3	3,9	6	9,5	13,5	19,5	30	37	47	63	86	113	136	168	270
1,1	0,9	1,5	2,5	4,3	6,6	10,4	14,9	21,5	33	41	52	69	94,6	124,3	149,6	184,8	297
1,2	1	1,7	2,8	4,7	7,2	11,4	16,2	23,5	36	45	56	76	103,2	135,6	163,2	201,6	324
1,3	1,1	1,8	3	5,1	7,8	12,3	17,6	25,5	39	49	61	82	111,8	146,9	176,8	218,4	351
1,4	1,2	2	3,2	5,5	8,4	13,3	18,9	27,5	42	52	66	88	120,4	158,2	190,4	235,2	378
1,5	1,3	2,1	3,5	5,9	9	14,3	20,2	29	45	56	70	94	129	169	204	252	405
1,6	1,4	2,2	3,7	6,2	9,6	15,2	21,6	31	48	60	75	101	137,6	180,8	217,6	268,8	432
1,7	1,5	2,4	3,9	6,6	10,2	16,2	22,9	33	51	64	80	107	146,2	192,1	231,2	285,6	459
1,8	1,6	2,5	4,1	7	10,8	17,1	24,3	35	54	67	85	113	154,8	203,4	244,8	302,4	486
1,9	1,7	2,7	4,4	7,4	11,4	18,1	25,6	37	57	71	89	120	163,4	214,7	258,4	319,2	513
2	1,7	2,8	4,6	7,7	12	19,1	27	39	60	75	94	126	172	226	272	336	540
2,1	1,8	2,9	4,8	8,2	12,6	20	28,4	41	63	78	99	132	180,6	237,3	285,6	352,8	567
2,2	1,9	3,1	5,1	8,6	13,2	21	29,7	43	66	82	103	139	189,2	248,6	299,2	369,6	594
2,3	2	3,2	5,3	9	13,8	21,9	31,1	45	69	86	108	145	197,8	259,9	312,8	386,4	621
2,4	2,1	3,3	5,5	9,4	14,6	22,9	32,4	47	72	90	113	151	206,6	271,2	326,4	403,2	648
2,5	2,2	3,5	5,8	9,8	15	23,8	33,7	48,5	75	93	118	157	215	283	340	420	675
2,6	2,3	3,6	6	10,1	15,6	24,7	35,1	50,5	78	97	122	164	223,6	293,8	353,6	436,8	702
2,7	2,4	3,8	6,2	10,5	16,2	25,7	36,4	52,5	81	100	127	170	232,2	305,1	367,2	453,6	729
2,8	2,4	3,9	6,4	10,9	16,8	26,6	37,8	54,5	84	105	132	176	240,8	316,4	380,8	470,4	756
2,9	2,5	4	6,7	11,3	17,4	27,6	39,1	56,5	87	108	136	182	249,4	327,7	394,4	487,2	783
3	2,5	4,1	6,9	11,6	18	28,5	40,5	58,5	90	112	141	189	258	339	406	504	810

TABLEAU DES CAPACITÉS POUR LES TUYAUX EN PVC

(ø in mm) V=m/sec	ø 32	ø 40	ø 50	ø 63	ø 75
0,5	0,99	1,63	2,45	4,27	6,01
0,6	1,14	1,96	3,04	5,13	7,21
0,7	1,33	2,28	3,55	5,98	8,42
0,8	1,52	2,61	4,06	6,84	9,62
0,9	1,71	2,94	4,57	7,69	10,82
1	1,91	3,26	5,08	8,55	12,03
1,1	2,1	3,59	5,59	9,4	13,23
1,2	2,29	3,92	6,09	10,26	14,43
1,3	2,48	4,24	6,6	11,11	15,63
1,4	2,67	4,57	7,11	11,97	16,84
1,5	2,86	4,9	7,62	12,82	18,04
1,6	3,05	5,22	8,13	13,68	19,24
1,7	3,24	5,55	8,64	14,53	20,45
1,8	3,43	5,88	9,14	15,39	21,65
1,9	3,62	6,2	9,65	16,24	22,85
2	3,82	6,53	10,16	17,1	24,06

(ø in mm) V=m/sec	ø 32	ø 40	ø 50	ø 63	ø 75
2,1	4,01	6,86	10,67	17,95	25,26
2,2	4,2	7,18	11,18	18,81	26,46
2,3	4,39	7,51	11,69	19,66	27,66
2,4	4,58	7,84	12,19	20,52	28,87
2,5	4,77	8,17	12,7	21,37	30,07
2,6	4,96	8,49	13,21	22,23	31,27
2,7	5,15	8,82	13,72	23,08	32,48
2,8	5,34	9,15	14,23	23,94	33,68
2,9	5,53	9,47	14,74	24,79	34,88
3	5,73	9,8	15,24	25,65	36,09

DÉBORDEMENT (CHUTE LIBRE) = 0.5 M/SEC

PLAGE D'ASPIRATION = 1.0- 1.2 M/SEC

GAMME DE PRESSAGE = 1.5 - 2.0 M/SEC

PIÈCES PVC ASTORE

TUBE RIGIDE EN PVC 5M

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006011347	Tube rigide 5 m, Ø50	pcs	€17,00
3006011348	Tube rigide 5 m, Ø63	pcs	€21,00



MANCHON À COLLER EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006071379	Manchon Ø50	pcs box 100	€2,00 €0,97
3006071381	Manchon Ø63	pcs box 90	€2,00 €1,61



BOUCHON FEMELLES EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006111408	Bouchon PVC Ø50 PN16	pcs box 150	€2,00 €1,10
3006111409	Bouchon PVC Ø63 PN16	pcs box 90	€2,00 €1,39



COUDE 90° EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006031356	Coude 90° - à coller Ø50	pcs box 60	€2,00 €1,50
3006031357	Coude 90° - à coller Ø63	pcs box 60	€3,00 €2,27



COUDE 45° EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006031361	Coude 45° - à coller Ø50	pcs box 150	€3,00 €2,00
3006031362	Coude 45° - à coller Ø63	pcs box 65	€3,00 €2,52



TÉ 90° EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006051368	Té 90° - à coller Ø50	pcs box 80	€2,00 €1,63
3006051367	Té 90° - à coller Ø63	pcs box 45	€3,00 €2,27



PIÈCES PVC ASTORE


TÉ 45° EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006051375	Té 45° - à coller Ø50	pcs box 20	€6,00 €5,00
3006051376	Té 45° - à coller Ø63	pcs box 15	€9,00 €6,67



RÉDUCTION TÉ 90°T EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006061372	Réduction Té Ø50 x Ø32 x Ø50	pcs box 90	€4,00 €3,00
3006061374	Réduction Té Ø63 x Ø32 x Ø63	pcs box 50	€6,00 €4,70



RÉDUCTION EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006101401	Réduction à coller Ø50 x Ø32	pcs box 300	€2,00 €0,95
3006101404	Réduction à coller Ø63 x Ø50	pcs box 150	€2,00 €1,35
3006100008	Réduction à coller Ø75 x Ø50	pcs box 100	€3,00 €2,30
3006101405	Réduction à coller Ø75 x Ø63	pcs box 100	€7,00 €6,69



MANCHONS REDUITS EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006070008	Réduction Manchon Ø63 x Ø50	pcs box 60	€2,00 €1,50
3006070009	Réduction Manchon Ø75 x Ø63	pcs box 80	€4,00



CROIX EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006050001	Croix en PVC Ø50	pcs box 20	€7,00 €5,25
5534019059	Croix en PVC Ø63	pcs box 12	€10,00 €7,92



PIÈCES PVC ASTORE

EMBOUS FILETES MALE EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006130002	Embouts Filetes Male a coller Ø50/Ø63 x M 1 1/2	pcs box 80	€3,00 €2,52
3006141422	Embouts Filetes Male a coller Ø50/Ø63 x M 2"	pcs box 75	€3,00 €2,07
3006145180	Embouts Filetes Male a coller Ø63/Ø75 x M 1 1/2	pcs box 70	€4,00 €2,86
3006130003	Embouts Filetes Male a coller Ø63/Ø75 x M 2"	pcs box 60	€4,00 €2,83



ADAPTATEURS FEMELLE EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006100009	Embouts Filetes Femelle a coller Ø50 x F 1 1/2	pcs box 100	€3,00 €2,42
3006100010	Embouts Filetes Femelle a coller Ø50 x F 2"	pcs box 100	€4,00 €3,45
3006100011	Embouts Filetes Femelle a coller Ø63 x F 1 1/2	pcs box 80	€8,00 €6,25
3006100012	Embouts Filetes Femelle a coller Ø63 x F 2"	pcs box 60	€5,00 €4,18



MANCHONS EN PVC - À COLLER/À VISSER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006120001	Socket F Ø50 x F 1 1/2	pcs box 100	€3,00 €2,52
3006120002	Socket F Ø63 x F 2"	pcs box 50	€6,00 €4,20



TÉS 90° ADAPTATEUR FLOW SWITCH EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006060002	TES 90° adaptateur flow switch Ø50	pcs box 80	€13,00 €11,76
3006060001	TES 90° adaptateur flow switch Ø63	pcs box 45	€19,00 €18,44



PIÈCES PVC ASTORE

UNIONS 3 PIÈCES EN PVC - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006081384	Union 3 pièces Ø50	pcs	€6,00
		box 50	€4,50
3006081385	Union 3 Pièces Ø63	pcs	€8,00
		box 30	€6,00



UNIONS 3 PIÈCES EN PVC - EMBOUT TARAUDÉ AVEC JOINT

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006090006	Union 3 pièces Ø50 x 1" 1/2	pcs	€14,00
		box 60	€13,27
3006090007	Union 3 pièces Ø50 x 2"	pcs	€13,75
		box 40	€13,00
3006090008	Union 3 pièces Ø63 x 2"	pcs	€18,00
		box 35	€17,57



VANNE À DEUX VOIES EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006211495	Vanne à deux voies Ø50	pcs	€21,00
		box 15	€20,40
3006211496	Vanne à deux voies Ø63	pcs	€29,00
		box 8	€28,75



VANNE À TROIS VOIES EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006231509	Vanne à deux voies Ø50	pcs	€74,00
3006231511	Vanne à deux voies Ø63	pcs	€92,00



18

VANNES ÉLECTRIQUES 230 V (T-BALL) EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3026020562	Valve 2-voies électrique S6 Ø50 PVC 230V-ECO	pcs	€581
3026020563	Valve 2-voies électrique S6 Ø63 PVC 230V-ECO	pcs	€635
3026020012	Valve 3-voies électrique S4 Ø50 PVC 230V-ECO	pcs	€781



PIÈCES PVC ASTORE

CLAPET ANTI-RETOUR EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006211500	Clapet anti-retour Ø50	pcs	€30,00
		box 20	€22,50
3006211501	Clapet anti-retour Ø63	pcs	€35,00
		box 10	€31,00



COLLIER DE PRISE EN CHARGE EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006191482	Collier de prise en charge Ø50 x 1/2" F	pcs	€4,00
		box 50	€2,30
3006191483	Collier de prise en charge Ø50 x 3/4"	pcs	€3,00
		box 50	€2,20
3006191486	Collier de prise en charge Ø63 x 1/2"	pcs	€4,00
		box 75	€3,87



FIXATION POUR TUBE EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006201491	Fixation pour tube Ø50	pcs	€2,00
		box 10	€1,50
3006201492	Fixation pour tube Ø63	pcs	€3,00
		box 10	€2,20
3006002000	Bloc séparation mur Ø50	pcs	€1,00
		box 10	€0,90
3006200003	Bloc séparation mur Ø63	pcs	€2,00
		box 10	€1,20



COUDE LONG EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		PRIX
3006030019	PVC 90° Coude long Ø50	pcs	€11,00
3006030020	PVC 90° Coude long Ø63	pcs	€18,00



OUTILS

SCIE À FIL

Pour scier les tuyaux en pvc en pvc et pp. Idéal pour les endroits difficiles.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3006170008	Scie à fil	€25,00



VERRE TRANSPARENT

Caractéristiques

- 2 connexions à coller
- construction audacieuse et vissée
- Renfort en acier inoxydable
- PN10

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006000078	Verre transparent Ø50	€34,00
3006000079	Verre transparent Ø63	€42,00
3006000080	Verre transparent Ø75	€108



KOLMAT

Pour rendre étanche les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le LPG, le glycol, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3006170016	Rouleau de joint en fibre Kolmat 14 mm x 15 m	€7,00



SFT-101 REPAIR

Ruban d'étanchéité instantané pour la réparation rapide de fuites et d'endommagements. SFT-1001 Repair est un ruban de réparation auto-fusionnant, isolant et rendant étanche. Une solution rapide pour application temporaire ou permanente

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3006170017	Self fusing Tape SFT-101	€17,00



GRIFFON

Griffon offre une gamme étendue de produits de haute qualité, conçus spécialement pour le professionnel. Ainsi, Griffon garantit une sélection complète pour le secteur sanitaire et le secteur d'installation, par exemple, d'irrigation, d'horticulture, la construction de piscines, le bâtiment et la technologie d'infrastructure

UNI-100® XT

Domaine d'application : Pour coller des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient pour des diamètres ≤ 315 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient e.a. pour les installations de conduites conformes aux normes EN1329, 1452, 1453, 1455 et ISO15493 (PVC).



Caractéristiques

- Avec pinceau goupillon
- Avec un bouton relâché
- Sans THF
- thixotrope
- Garnit les joints
- Le temps pour secher/guerir

Ø	16-63 mm		75 - 110 mm		125 - 400 mm	
°C	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR
+5°C - +10°C	12 Hours	24 Hours	24 Hours	48 Hours	36 Hours	72 Hours
> +10°C	4 Hours	8 Hours	8 Hours	16 Hours	12 Hours	24 Hours

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006170007	Griffon UNI-100 XT - 1000 ml	€36,00
3006170006	Griffon UNI-100 XT - 250 ml	€12,00

UNI-100®

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006171430	Colle pour PVC-U Griffon UNI 100-250 ml	€13,00
3006170002	Colle pour PVC-U Griffon UNI 100-500 ml	€22,00
3006171432	Colle pour PVC-U Griffon UNI 100-1000 ml	€36,00



WDF-05®

Colle pour PVC, bleue, thixotrope et à prise très rapide. Domaine d'application : Pour coller des tuyaux flexibles et des tuyaux, manchons et raccords en PVC rigide à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient parfaitement e.a. pour les piscines et les bains à bulles ainsi que pour les applications dans des conditions humides. Convient pour des diamètres ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage (tuyaux flexibles max. 0,3 mm) / 0,2 mm serrage.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006170001	Griffon WDF-05, 250 ml	€12,00
3006170005	Griffon WDF-05, 500 ml	€20,00



GRIFFON

NETTOYEUR

Le produit pour nettoyer et dégraisser PVC rigide, PVC-c et conduites ABS, plomberie et installations prête à être jointes. Approprié pour enlever le résidu de ciment récent et nettoyer des brosses et des outils.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006171440	Nettoyant pour PVC-U Griffon 0,5 l	€16,00
3006171441	Nettoyant pour PVC-U Griffon 1 l	€27,00



AQUA MAX

Pour coller, assembler et rendre étanches presque tous les matériaux (de construction) sur presque tous les supports. Convient parfaitement pour la construction de piscines, de bassins aquatiques, l'irrigation et le domaine agricole. Convient pour toutes sortes d'applications dans et autour de la piscine, notamment pour les skimmers, les margelles, les carrelages, les puisards, les recouvrements, les bondes de fond et les joints de dilatation. Convient aussi pour des applications pour des bassins aquatiques, comme leurs évacuations, les passages, les bords de bassins. Ne convient pas au PE, PP, PTFE, PA (nylon), bitume, plâtre pur et verre acrylique.

Caractéristiques

- Résiste à l'eau (chlorée/de mer)
- Résiste aux UV
- Résistance finale très élevée
- Élasticité permanente très élevée
- Très bon pouvoir obturant
- Bon comportement permanent
- Irrétractissable; 100% de colle
- Exempte de solvants
- Pas de formation de taches aux bords des joints
- Résiste à des températures de -40°C à +100°C
- Peut être peint

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006170015	Aqua Max cartouche	€20,00



CAOUTCHOUC LIQUIDE

Pour rendre étanche et protéger de nombreux matériaux, comme le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC, l'EPDM (tester au préalable), etc. Pour les sols, parois, murs, joints, fentes, traversées et éléments de construction. Convient particulièrement pour des applications intérieures et extérieures (salles de bains, caves, balcons, toits, etc.) telles que les gouttières, bondes et bacs de douche, traversées de tuyaux, joints entre mur et sol, joints de dilatation, raccordement de châssis et détails de construction au niveau du sol. Convient également pour l'aménagement de jardins et d'étangs et pour la construction de piscines.

Caractéristiques

- Étanche et imperméable à la vapeur
- Élasticité permanente très élevée (900%)
- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- Protège contre la corrosion et l'érosion
- Facile à mettre en oeuvre
- Résiste aux intempéries et aux UV
- Résiste au sel et aux produits chimiques
- Peut être peint

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006170014	Caoutchouc liquide 16L HBS-200	€473
3006170012	Caoutchouc liquide 1L HBS-200	€39,00
3006170013	Caoutchouc liquide 5L HBS-200	€156



INNOTEC

KIT SOUS-MARIN INNOTEC

Pour le scellement/la réparation de pièces humides, peut également être utilisé sous l'eau. Le meilleur kit imaginable.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3006170019	Innotec underwater kit waterproof 290ml - white	€48,00
3006170020	Innotec underwater kit waterproof 290ml - black	€48,00
3006170021	Innotec underwater kit waterproof 290ml - grey	€48,00



Le kit Innotec peut également être utilisé, par exemple, pour le montage de capteurs solaires.

Da-Gen
Pollet Pool Group



DRYDE
AQU

19

Daisy+

FILTRES

MÉDIAS FILTRANTS

POMPES

PIÈCES À SCELLER

AUTOMATISATION PISCINE

DOSAGE & RÉGULATION

PRODUITS CHIMIQUES

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

NAGES À CONTRE-COURANT

LINERS

BLOCS COFFRANT EN POLYSTYRÈNE

MARGELLES

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE

ROBOTS AUTOMATIQUES ET NETTOYEURS

COUVERTURES

PVC

DAISY+

AQUADECK

DAISY +

NAGER DANS UNE QUALITÉ D'EAU POTABLE

Qu'est ce que le système Daisy ?

DAISY® (Dryden Aqua Integrated System) est une solution de traitement de l'eau écologique et durable qui empêche la croissance bactérienne dans toutes les piscines privées et publiques. DAISY® peut réduire considérablement le coût du traitement de l'eau, améliore sa clarté et offre l'expérience de natation la plus saine.


DAISY® peut être utilisé avec tous les types de traitements d'eau de piscine.



AFM® le meilleur médium de filtration pour votre piscine



Daisy, ou comment réduire le coût de fonctionnement de votre piscine en 3 étapes simples

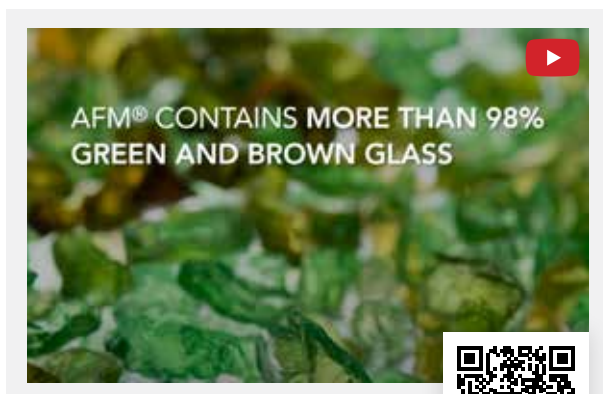

Comment est fabriqué un AFM® ?



DAISY®, profitez d'une expérience de baignade des plus saines !

Avantages uniques du système daisy®

- Filtration > 0,1 micron. Réduit la demande d'oxydation jusqu'à 80%
- Empêche la formation de sous-produits de désinfection toxiques (DBP)
- Offre la meilleure qualité d'air - sans odeurs de chlore
- Fournit une eau plus claire et plus sûre - sans bactéries pathogènes
- Réduit les coûts d'exploitation (eau), produits chimiques et économies d'énergie
- A un impact environnemental positif

DAISY +

NOTRE CONCEPT REPOSE SUR 4 ÉTAPES CRUCIALES



DAISY® +

1

Optimisez votre filtration

Au cœur de toutes les piscines en bonne santé, vous pouvez trouver un système de filtration parfaitement dimensionné. Même le système de traitement de d'eau le plus sophistiqué et coûteux ne pourra pas garder votre eau saine si les bases ne sont pas respectées.

2

Média filtrant AFM

Les qualités particulières de l'AFM en font des supports de filtre le plus efficace sur le marché.

3


Améliorer avec ACO et avec l'APF utilisant ZPM

Pour aider les processus de la nature, nous ajoutons deux produits uniques; APF et ACO. Le ZPM amplifie la coagulation et les réactions de floculation pour la conversion et la précipitation des composants dissous dans de petites particules.

4

DA-GEN

Les 3 premières étapes veillent de ce fait à la désinfection l'hydrolyse est la solution idéale pour nager dans de l'eau aux même caractéristiques que l'eau potable. Offrir une regulation parfaite, et donc un contrôle parfait.

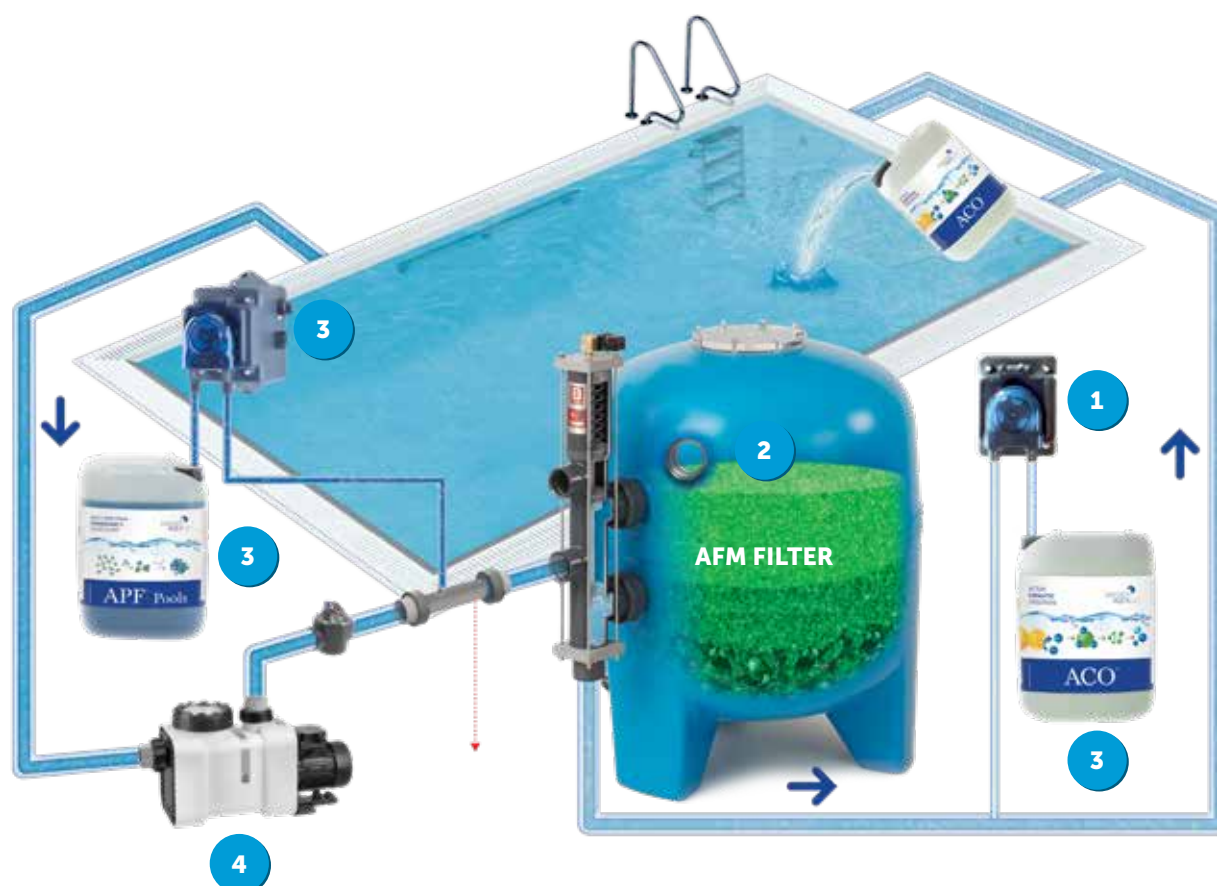

1

OPTIMISEZ VOTRE FILTRATION


Au cœur de toutes les piscines en bon état, vous pouvez trouver un système de filtration dimensionné parfaitement. Même le système de traitement de l'eau le plus sophistiqué et coûteux ne peut pas garder votre eau saine si les bases ne sont pas respectées.

Notre priorité est prévenir des bactéries au lieu de les tuer!



Performance du filtre / vitesse de filtration

La performance des filtres à sable ou avec de l'AFM®, est fonction de la vitesse de filtration. plus l'eau passe lentement dans le filtre, plus les performances de filtrations en sont accrues. Cependant, la relation n'est pas linéaire: En effet, si la vitesse de filtration passe de 30 m / h à 15 m / h, les performances de floculation et filtration s'améliorent d'un facteur x4. Pour cette raison, nous recommandons une vitesse de filtration de 15 à 25 m / h.

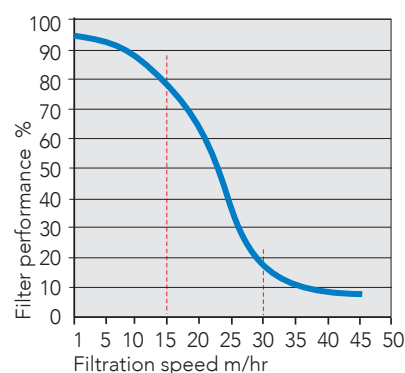

En réduisant la vitesse de filtration de 30 m / h à 15 m / h, la performance augmente d'un facteur de 4.

1

OPTIMISEZ VOTRE FILTRATION

Les paramètres suivants sont cruciaux pour une filtration parfaite

Vitesse de filtration

- **Vitesse de filtration:** La vitesse (s) de filtration est la quantité d'eau (V) qui passe dans votre lit filtrant par heure (h) et par mètre carré (A) $s = V / A = m^3 / h / m^2 = m / h$
- **Pour la filtration:** max. 30 m / h (plus c'est lent, mieux c'est : sans compromettre la circulation)
- **Pour le backwash:** min. 45 m / h avec média AFM

Débit

Le débit est la vitesse (v) qu'un certain débit (Q) traverse la tuyauterie (A) $v = Q / A = m / s$

- Pour le côté aspiration de la pompe: 1 à 1,5 m / s
- Pour le côté refoulement de la pompe: 1,5 à 2 m / s

Tableau de débit pour tuyau PVC

(Ø IN MM)	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 310
V=m/sec																	
0,5	0,4	0,7	1,2	2,0	3,0	4,8	6,7	9,5	15,0	19,0	23,0	31,0	43,0	57,0	68,0	84,0	135,0
0,6	0,5	0,8	1,4	2,3	3,6	5,7	8,0	11,5	18,0	22,0	28,0	38,0	51,6	67,8	81,6	100,8	162,0
0,7	0,6	1,0	1,6	2,7	4,2	6,7	9,4	13,5	21,0	26,0	33,0	44,0	60,2	79,1	95,2	117,6	189,0
0,8	0,7	1,1	1,8	3,1	4,8	7,6	10,8	15,5	24,0	30,0	38,0	50,0	68,8	90,4	108,8	134,4	216,0
0,9	0,8	1,3	2,1	3,5	5,2	8,6	12,1	17,5	27,0	34,0	42,0	57,0	77,4	101,7	122,4	151,2	243,0
1,0	0,85	1,4	2,3	3,9	6,0	9,5	13,5	19,5	30,0	37,0	47,0	63,0	86,0	113,0	136,0	168,0	270,0
1,1	0,9	1,5	2,5	4,3	6,6	10,4	14,9	21,5	33,0	41,0	52,0	69,0	94,6	124,3	149,6	184,8	297,0
1,2	1,0	1,7	2,8	4,7	7,2	11,4	16,2	23,5	36,0	45,0	56,0	76,0	103,2	135,6	163,2	201,6	324,0
1,3	1,1	1,8	3,0	5,1	7,8	12,3	17,6	25,5	39,0	49,0	61,0	82,0	111,8	146,9	176,8	218,4	351,0
1,4	1,2	2,0	3,2	5,5	8,4	13,3	18,9	27,5	42,0	52,0	66,0	88,0	120,4	158,2	190,4	235,2	378,0
1,5	1,3	2,1	3,5	5,9	9,0	14,3	20,2	29,0	45,0	56,0	70,0	94,0	129,0	169,0	204,0	252,0	405,0
1,6	1,4	2,2	3,7	6,2	9,6	15,2	21,6	31,0	48,0	60,0	75,0	101,0	137,6	180,8	217,6	268,8	432,0
1,7	1,5	2,4	3,9	6,6	10,2	16,2	22,9	33,0	51,0	64,0	80,0	107,0	146,2	192,1	231,2	285,6	459,0
1,8	1,6	2,5	4,1	7,0	10,8	17,1	24,3	35,0	54,0	67,0	85,0	113,0	154,8	203,4	244,8	302,4	486,0
1,9	1,7	2,7	4,4	7,4	11,4	18,1	25,6	37,0	57,0	71,0	89,0	120,0	163,4	214,7	258,4	319,2	513,0
2,0	1,7	2,8	4,6	7,7	12,0	19,1	27,0	39,0	60,0	75,0	94,0	126,0	172,0	226,0	272,0	336,0	540,0
2,1	1,8	2,9	4,8	8,2	12,6	20,0	28,4	41,0	63,0	78,0	99,0	132,0	180,6	237,3	285,6	352,8	567,0
2,2	1,9	3,1	5,1	8,6	13,2	21,0	29,7	43,0	66,0	82,0	103,0	139,0	189,2	248,6	299,2	369,6	594,0
2,3	2,0	3,2	5,3	9,0	13,8	21,9	31,1	45,0	69,0	86,0	108,0	145,0	197,8	259,9	312,8	386,4	621,0
2,4	2,1	3,3	5,5	9,4	14,6	22,9	32,4	47,0	72,0	90,0	113,0	151,0	206,6	271,2	326,4	403,2	648,0
2,5	2,2	3,5	5,8	9,8	15,0	23,8	33,7	48,5	75,0	93,0	118,0	157,0	215,0	283,0	340,0	420,0	675,0
2,6	2,3	3,6	6,0	10,1	15,6	24,7	35,1	50,5	78,0	97,0	122,0	164,0	223,6	293,8	353,6	436,8	702,0
2,7	2,4	3,8	6,2	10,5	16,2	25,7	36,4	52,5	81,0	100,0	127,0	170,0	232,2	305,1	367,2	453,6	729,0
2,8	2,4	3,9	6,4	10,9	16,8	26,6	37,8	54,5	84,0	105,0	132,0	176,0	240,8	316,4	380,8	470,4	756,0
2,9	2,5	4,0	6,7	11,3	17,4	27,6	39,1	56,5	87,0	108,0	136,0	182,0	249,4	327,7	394,4	487,2	783,0
3,0	2,5	4,1	6,9	11,6	18,0	28,5	40,5	58,5	90,0	112,0	141,0	189,0	258,0	339,0	406,0	504,0	810,0

2


FILTRE MÉDIA AFM® NG

AFM® NG


Le meilleur media filtrant

Résultat de 35 ans de recherche et de développement, l'AFM® ng (Activated Filter Media) est un substitut au sable et peut être installé dans tous les types de filtres à sable sans modifications.

Fabriquée à partir de verre vert et brun, l'AFM® ng est exposée à un processus d'activation unique pour devenir auto-stérilisante et acquérir des performances de filtration mécanique et électrostatique supérieures.

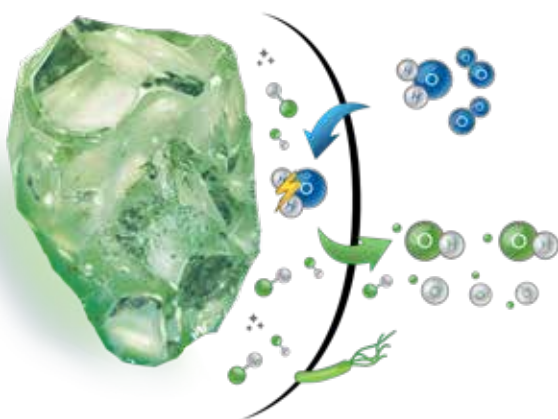

Surface auto-stérilisante
résistante à la croissance bactérienne



Surface accrue pour des propriétés de filtration supérieures




Charge de surface activée pour l'adsorption des particules fines et des matières organiques

AFM® ng offre la meilleure des filtrations

AFM® ng filtre beaucoup plus finement que le sable de quartz ou le verre. Un laboratoire européen indépendant, et reconnu pour ses tests de filtration IFTS (www.ifts-sls.com), a testé l'AFM® ng, le sable de quartz et divers sables de verre. Les tests ont été réalisés avec un média filtrant frais sans aucun biofilm.

AFM® ng: A certified 1 micron filtration rate

Particle size removal performance

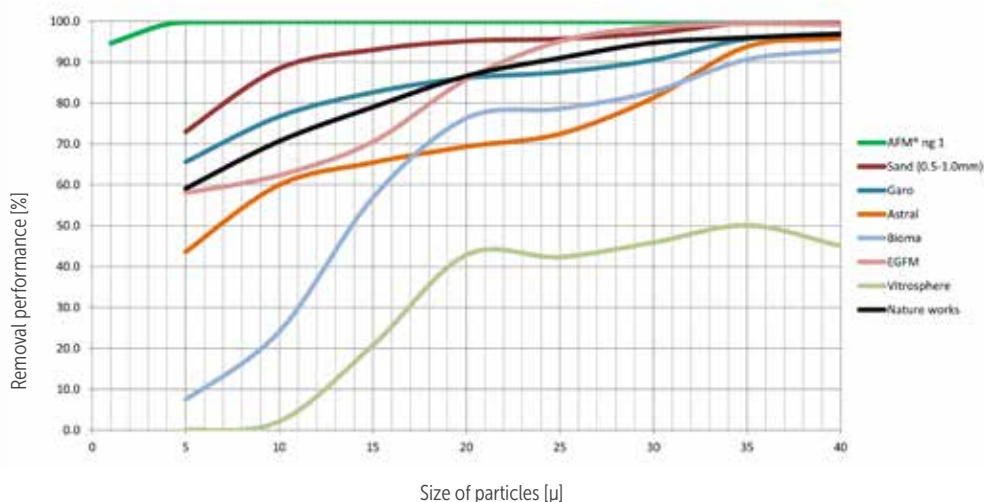

Glassand: Filtre 95% de toutes les particules > 25 microns.



Sable: Filtre 95% de toutes les particules jusqu'à 20 microns.



AFM®: Filtre 95% de toutes les particules jusqu'à 4 microns.
AFM® ng: Filtre 95% de toutes les particules jusqu'à 1 micron.

2

FILTRE MÉDIA AFM® NG

AFM® NG

Pourquoi choisir AFM® ng ?



 Vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de AFM® NG ? Scannez le code QR



→
Performances stables



→
Eau sûr



→
Aucunes odeurs de chlore

1. FILTRATION INCONSISTANTE ET NON FIABLE

Les performances de filtration avec AFM® ng sont prévisibles, fiables et restent stables au fil des ans. Il n'y a aucune possibilité que de l'eau non filtrée atteigne la piscine.

2. PATHOGENES

L'AFM® ng empêche la croissance et la transmission de ces agents pathogènes. L'eau de la piscine est donc beaucoup plus sûre.

3. TRICHLORAMINE - ODEUR DE CHLORE

Avec l'AFM® ng, il n'y a pas de conversion biologique de l'urée en ammoniac à l'intérieur de votre filtre: pas de biofilm, pas de trichloramine, pas d'odeur de chlore!

Avantages

Jusqu'à 50% d'eau de lavage en moins

L'AFM® ng n'a besoin que d'une vitesse de backwash de 40 à 50 m / h..

Maintenance du filtre

AFM® ng surpasse tous les autres médias filtrants et offre un retour sur investissement garanti.

Réduction de la consommation de chlore

Les économies de produits chimiques sont d'environ 20% à 30%.

Une eau cristalline et la meilleure qualité d'air

L'AFM® ng réduit jusqu'à 50% la formation de chloroforme et d'autres THM.

L'AFM® ng est un élément crucial du système Daisy

Daisy® signifie « Dryden Aqua Integrated System », une solution écologique et durable pour le traitement de l'eau des piscines publiques et privées contre la croissance bactérienne. Daisy® peut réduire considérablement les coûts de traitement de l'eau, améliorer la clarté de l'eau et donner l'expérience de natation la plus saine.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	GRADE MM	EMBALLAGE	€
3034100012	AFM® ng grade 1	0,4 - 0,8	21kg	sac pallettes (40 sacs) €46,00 €44,00
3034100013	AFM® ng grade 2	0,7 - 2,0	21kg	sac pallettes (40 sacs) €46,00 €44,00
3034100014	AFM grade 3	2,0 - 4,0	21kg	sac pallettes (40 sacs) €46,00 €44,00

3

AMÉLIOREZ ENCORE LE SYSTÈME AVEC L'ACO ET L'APF GRÂCE AU ZPM



Améliore la filtration

APF® est un produit liquide hautement concentré contenant une combinaison précise de coagulants et de floculants pour un large spectre d'actions. APF® - lorsqu'il est utilisé avec l'AFM® - est capable d'éliminer toutes les particules jusqu'à 0,1 micron. La consommation de produits chimiques est réduite au niveau le plus bas possible.




Assure une sécurité optimale de baignade

APF® rend votre piscine plus sûre et plus saine en éliminant les polluants et les substances organiques de l'eau. La formation de sous-produits de désinfection nocifs - tels que les THM - est considérablement réduite. Avec l'APF®, plus d'agents pathogènes peuvent être filtrés, y compris les parasites résistants au chlore tels que Cryptosporidium et Giardia.



Prévient l'apparition d'algues

APF® contient du NoPhos, un coagulant écologique qui élimine les phosphates de l'eau pour empêcher la croissance des algues de manière naturelle et durable. Dosage: Utiliser une pompe péristaltique à débit constant et injecter dans un mélangeur statique ZPM 0,3 à 1 ml d'APF® / m3 d'eau circulant à travers le filtre.

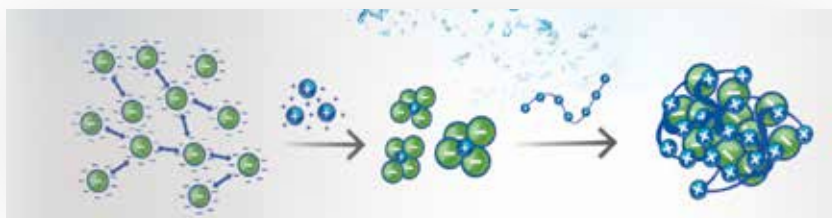

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100004	APF piscines 20 kg	€100
3034100005	APF piscines publiques 20 kg	€120

3

AMÉLIOREZ ENCORE LE SYSTÈME AVEC L'ACO ET L'APF GRÂCE AU ZPM



Le meilleur stabilisateur de chlore

ACO® filtre la lumière UV pour protéger le chlore contre la photoréduction solaire, sans réduire son efficacité ! Contrairement à l'acide cyanurique, l'ACO® n'entraîne pas de blocage du chlore, ne s'accumule pas au fil du temps dans votre piscine et évite donc le gaspillage de chlore, d'eau et d'énergie ! Dans les piscines d'eau salée, ACO® augmente la durée de vie des cellules d'électrolyse.



Produit naturel respectueux de l'environnement

ACO® est compatible avec tous les types de traitements (chlore, brome, oxygène actif, électrolyseur de sel, etc.) et tous les types de filtres. ACO® ne forme pas de sous-produits de désinfection nocifs.




Dosage aisé

Verser directement dans la piscine 1 à 2 litres pour 100 m³ / semaine.

Ou 5 à 10 litres pour 100 m³ / mois.

Bien agiter avant utilisation. Appliquer une double dose au début de la saison de baignade.

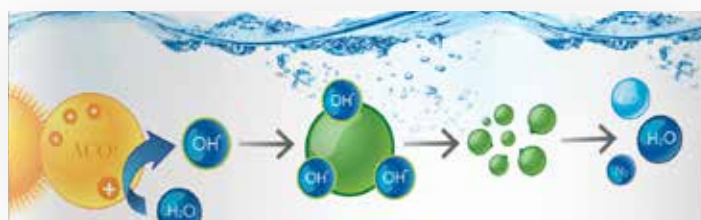

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100006	ACO 5 KG	€30,00
3034100007	ACO 20 KG	€90,00

3

AMÉLIOREZ ENCORE LE SYSTÈME AVEC L'ACO ET L'APF GRÂCE AU ZPM

Qu'est-ce qu'un ZPM ?


Le cavitateur ZPM développé par Dryden Aqua signifie «Zeta potentiel Mixer». Les ZPM sont à la fois des mélangeurs statiques pour l'injection de produits tels que l'APF et l'ACO et des cavitateurs apportant une grande quantité d'énergie dans l'eau. Ils sont fabriqués en acier inoxydable pour l'eau douce et en titane ou en plastique pour les applications marines. Ils sont disponibles pour des diamètres allant de DN40 à DN300.

Les ZPM sont composés de plusieurs brides permettant la cavitation recherchée, sans aucune pièce mobile. Un mélange optimal des produits allié à la cavitation, hautement destructive pour les parasites, contribue à la gestion sanitaire de la piscine. Les ZPM permettent également de faire chuter le potentiel zêta de l'eau, provoquant ainsi la floculation des matières en suspension et l'augmentation du potentiel redox d'oxydation dans le même temps (niveau de désinfection).

La cavitation apporte une dépression si forte que les molécules d'eau sont vaporisées et implosent sous la forme de nano-bulles. Plus la perte de charge à travers un ZPM est forte, plus les réactions de cavitation sont importantes. Aucune énergie n'est perdue dans cette réaction car elle est remise dans le système sous forme de chaleur.



Nano-bubble implosion process

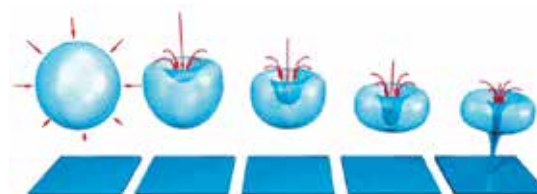

Caractéristiques

- **Une meilleure qualité d'eau**
Les ZPM amplifient les réactions de coagulation et de floculation pour une eau plus propre tout en réduisant la consommation en chlore et en floculant.
- **Barrière de sécurité contre les pathogènes**
Les ZPM cassent les cystes de Cryptosporidium, les bactéries et les floccs bactériens. L'eau subit ainsi une désinfection mécanique qui décuple les performances du chlore.
- **Faible investissement – hautes performances – longue durée de vie**
Les ZPM possèdent une durée de vie quasi illimitée. Les pertes de charge occasionnées représentent une faible consommation énergétique tandis qu'aucune maintenance particulière n'est nécessaire.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100017	Cavitateur ZPM DN 40 2 pales APF 1 1/2 ext	€210
3034100019	Cavitateur ZPM DN 50 2 pales APF 2" ext	€235
3034100021	Cavitateur ZPM DN 80 3 pales ACO brides 3"	€775
3034100022	Cavitateur ZPM DN 100 3 pales ACO brides 4"	€920

3

PRODUITS ADDITIONNELS

NOPHOS



Caractéristiques

- **Élimine les phosphate**
Empêche la croissance des algues et des bactéries
- **Est un produit naturel**
NoPhos peut être utilisé dans les piscines et les étangs
- **Offre une eau cristalline**
NoPhos est un coagulant améliorant les performances de filtration de l'AFM® et des filtres à sable

Dosage : Ajoutez chaque semaine 1-2 ml par m³ d'eau (p.ex. : une piscine de 50 m³ = 50-100 ml)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3034100008	NoPhos 1L - 1,2 kg	€34,00
3034100009	NoPhos 5L - 6,0 kg	€115
3034100010	NoPhos 20L - 24,5 kg	€384

4

DA-GEN

SOLUTION ET RÉGULATION PARFAITES



La meilleure désinfection avec des radicaux libres

DA-GEN est un hydrolyseur qui utilise une technologie d'oxydation avancée pour générer des radicaux libres et de petites quantités de chlore. Nous utilisons le système avec une très faible quantité de sel (NaCl ou MgCl₂) car plus la concentration de sel est faible, plus il y a de radicaux libres et moins de chlore est produit. Ces radicaux libres hautement réactifs (OH• et O•) oxydent complètement les substances organiques et, contrairement au chlore, ne forment aucun sous-produit de désinfection nocif (DBP).



Une qualité d'eau potable

DA-GEN complète Dryden DAISY® avec une étape de désinfection. Avec un DAISY® correctement dimensionné, seulement 0,1 mg / litre de chlore libre est nécessaire pour assurer une désinfection adéquate dans les piscines privées. L'eau de piscine désinfectée de cette manière est de qualité d'eau potable - limpide et sans odeur de chlore!

Nagez dans de l'eau potable

DA-GEN est une solution de désinfection innovante pour votre piscine. Il s'agit d'un hydrolyseur qui utilise une technologie d'oxydation avancée pour générer des radicaux libres (OH• et O•). Les radicaux libres sont des oxydants très efficaces avec le grand avantage qu'ils ne forment aucun sous-produit de désinfection nocif. En combinaison avec notre Dryden DAISY®, vous obtenez une eau de piscine de qualité eau potable - limpide et sans odeur de chlore!




Électrodes très efficaces

Seules nos électrodes monopolaires à haut ampérage spécialement revêtues peuvent produire des radicaux libres tout en fonctionnant à des niveaux de conductivité aussi bas (1,0 à 1,5 mS). Seulement 1 g / litre de sel est nécessaire! DA-GEN peut travailler avec une concentration de TDS inférieure à 1200 mg / l afin de maintenir la concentration de chlorures sous 600 mg / l - la limite de corrosion pour l'acier inoxydable V4A (316).



Gestion complète de la piscine

- Chlore libre, Redox, pH, conductivité.
- Vitesse de filtration et contrôle du backwash.
- Dosage automatique pour APF® et ACO®.
- Couverture de piscine, chauffage, éclairage et plus.

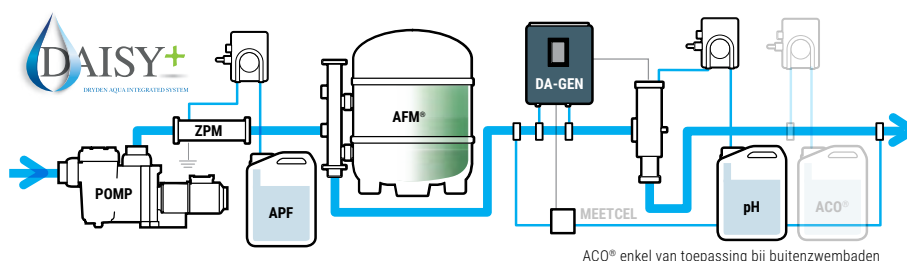

4

DA-GEN

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CLÉS DU PRODUIT



Mesure du pH et dosage automatique

Mesure et contrôle du chlore libre (ou Redox)

Capteur de température

Contrôle de la pompe et du détassage (programmable)


Dosage automatique d'APF® pour une meilleure coagulation et floculation

Sonde de salinité (en option)

Contrôle des lumières de la piscine

Dosage automatique d'ACO® (en option)

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE AVEC ELECTROLYSE DU SEL ?

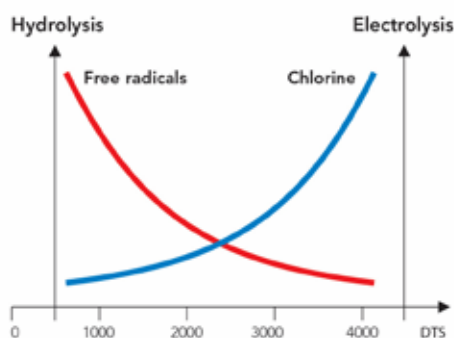

1. Teneur en sel beaucoup plus faible (TDS) => de plus de radicaux libres en raison de cellules spéciales
2. TDS < 1200mg / l = chlorure sous 600mg / l => pas ou faible risque de corrosion
3. MgCl₂ comme activateur au lieu de sel (NaCl) => meilleure floculation, No Phosphates
4. Pas de compromis - solution parfaite : Toujours avec pHRegulation, toujours avec chlore-régulation, toujours avec l'APF et toujours avec WiF

DA-GEN

DA-GEN COMPLET CHLORE LIBRE

DA-GEN SYSTÈME COMPLET PRÉ-MONTÉ



3 RAISONS POUR LE DA-GEN :

- Électrodes à haut rendement : nécessitent très peu d'électrodes
conductivité : Seulement 1.0kg NaCl ou 1.5kg MgCl₂ est nécessaire => faible risque de corrosion et production élevée de radicaux libres
- Mesure et contrôle automatiques de la température
chlore, pH et APF® : Garantit une clarté cristalline de l'eau
et une désinfection sûre sans odeur de chlore
- Contrôle total 24h/24 et 7j/7 avec module Wi-Fi intégré
- Wifi
- Contrôle du chlore libre
- Détecteur de débit
- Module de température
- Lance d'aspiration
- Analyseur TDS
- Contrôle du pH
- Pompe de dosage de pH
- Pompe de floculation pour APF®

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE PRODUCTION		VOLUME MAXIMUM DE LA PISCINE	€
		TDS 1200	TDS 2400	PRIVATE	
3016070002	DA-GEN Complet 45m ³ /h	7g	15g	45 m ³	€7.730
3016070003	DA-GEN Complet 90 m ³ /h	15g	30g	90 m ³	€8.535
3016070004	DA-GEN Complet 150 m ³ /h	25g	50g	150 m ³	€9.575

Tout est monté et prêt à l'emploi sur un panneau (75x75cm)

DA-GEN SYSTÈME COMPLET NON MONTÉ



Les ensembles non montés DA-GEN comprennent les mêmes pièces que le kit complet, mais non monté, sans les tubes et le panneau :

- Wifi
- Kit de contrôle du chlore libre
- Détecteur de débit
- Module de température
- Lance d'aspiration
- Analyseur TDS
- Contrôle du pH
- Pompe de dosage de pH
- Pompe de floculation pour APF®

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE PRODUCTION TDS 1200 / 2400	VOLUME MAXIMUM DE LA PISCINE	€
3016070088	DA-GEN Modulaire 45m ³ /h	7g / 15g	45 m ³	€6.925
3016070089	DA-GEN Modulaire 90m ³ /h	15g / 30g	90 m ³	€7.725
3016070090	DA-GEN Modulaire 150m ³ /h	25g / 50g	150 m ³	€8.765

DA-GEN

DA-GEN COMPLET REDOX

DA-GEN SYSTÈME COMPLET PRÉ-MONTÉ



Tout est monté et prêt à l'emploi sur un panneau (75x75cm).
Cette configuration ne peut garantir un taux de chlore libre de seulement 0,1 mg / l

- Wifi
- Contrôle redox
- Détecteur de débit
- Module de température
- Lance d'aspiration
- Analyseur TDS
- Contrôle du pH
- Pompe de dosage de pH
- Pompe de floculation pour APF®

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE PRODUCTION		VOLUME MAXIMUM DE LA PISCINE	€
		TDS 1200	TDS 2400		
3016070006	DA-GEN Complète 45-RX	7g	15g	45 m ³	€5.865
3016070007	DA-GEN Complète 90-Rx	15g	30g	90 m ³	€6.615
3016070008	DA-GEN Complète 150-RX	25g	50g	150 m ³	€7.650

DA-GEN SYSTÈME COMPLET NON MONTÉ



Les ensembles non montés DA-GEN comprennent les mêmes pièces que le kit complet, mais non monté, sans les tubes et le panneau :

- Wifi
- Contrôle redox
- Détecteur de débit
- Module de température
- Lance d'aspiration
- Analyseur TDS
- Contrôle du pH
- Pompe de dosage de pH
- Pompe de floculation pour APF®

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITÉ DE PRODUCTION	VOLUME MAXIMUM DE LA PISCINE	€
		TDS 1200 / 2400		
3016070092	DA-GEN modulaire 45-RX-NM	7g / 15g	45 m ³	€5.170
3016070093	DA-GEN modulaire 90-RX-NM	15g / 30g	90 m ³	€5.920
3016070094	DA-GEN modulaire 150-RX-NM	25g / 50g	150 m ³	€6.960

DA-GEN

DA-GEN MODULAIRE (SANS WIFI)

Avec DA-GEN modulaire, vous pouvez personnaliser votre propre DA-GEN. **SANS Wi-Fi!**



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRODUCTION CAPACITY		MAX POOL VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400		
3016070010	DA-GEN Modulaire 45	7g	15g	45 m ³	€1.950
3016070011	DA-GEN Modulaire 90	15g	30g	90 m ³	€2.695
3016070012	DA-GEN Modulaire 150	25g	50g	150 m ³	€3.740
3016070013	DA-GEN modular 240	40g	80g	240 m ³	€7.090
3016070014	DA-GEN modular 360	60g	120g	360 m ³	€10.460
3016070015	DA-GEN modular 500	88g	175g	500 m ³	€13.840

ÉQUIPEMENT

1. Choisissez les options



3016070027



3016070079

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070023	pH Contrôl Kit DA-GEN	€480
3016070027	Redox Kit DA-GEN	€615
3016070079	Chlore libre Kit DA-GEN	€145
3016070080	Connection tube PE 10/8 mm (50 m)	€69,00
3016070019	Module température	€110
3016070020	Contrôleur de salinité	€640
3016070021	Détecteur de débit	€100
3016070081	Kit de mise à la terre pour tuyau ø 50mm	€145

2. Choisissez le porte sondes



3016070085

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070085	Porte sonde pour 2 sondes 1/2"	€32,00
3016070123	Sonde de dérivation pour pH et Rx DA-GEN	€150

3. Autres



3016070026



3016070083

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070119	DA-GEN Module WIFI	€580
3016070124	DA-GEN Module Lan	€580
3016070082	Analyseur manuel de TDS	€68,00
3016070026	Canne d'aspiration	€130
3016070083	Pompe doseuse VS 0.3 - 2.2 l/h pour pH & ACO®	€420
3016070084	Pompe doseuse floculation 3.2-240 ml pour APF®	€550
3016070056	Probe pH, 1M avec connection BNC	€103
3016070059	Probe Redox en or, 1m avec connection BNC	€120
3016090021	Câble de capteur BNC 2 mètres - noir	€33,00

DA-GEN

DA-GEN ACTIVATEUR

Notre activateur spécial, fabriqué à partir de chlorure de magnésium ($MgCl_2$), aide à augmenter les performances de filtration pour une eau cristalline. Pour les meilleurs résultats, nous recommandons de le mélanger avec du sel normal avec un rapport de 1: 3 ($MgCl_2$: NaCl)

Dosage : ~ 1.5 kg Activateur spécial ou ~ 1 kg Activateur standard par m^3 de l'eau de la piscine (pour TDS ~ 1200)



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		€
3034100108	DA-GEN Activateur 25kg	sac	€44,00
3000029710	Poolsel 25kg	sac	€16,00
		palette (40 sacs)	€15,00

Activateur DA-GEN, sel (NaCl) ou chlorure de magnésium ($MgCl_2$)

Pour que le DA-GEN puisse faire son travail, l'eau doit être rendue conductrice, ce qui peut être fait en ajoutant des minéraux/sels à l'eau sous forme de sel (NaCl) ou de chlorure de magnésium ($MgCl_2$). Avec le DA-GEN, une faible conductivité suffit. Le principe est d'atteindre une conductivité de 1200 ppm (= environ 2150 mS). C'est précisément à cette faible conductivité que la cellule d'hydrolyse produira principalement des radicaux libres. Pour obtenir une conductivité de 1200 ppm, il faut commencer par ajouter environ 1 kg de sel (NaCl) par m^3 de bain.

Commencer par ajouter l'activateur :

NaCl = 0,75 kg/m^3 / ou $MgCl_2$ = 1 kg/m^3 . Vérifier ensuite la valeur des TDS. Nous recommandons une valeur TDS de 1200 ppm (= environ 2150 mS). Le chlorure de magnésium est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe l'humidité de l'air. Pour éviter qu'il ne se liquéfie, il convient de bien refermer le sachet après ouverture.

DA-GEN et le risque de corrosion.

Toute piscine présente un risque théorique de corrosion. Toute piscine comportant des composants en acier inoxydable doit faire l'objet d'un entretien et être nettoyée régulièrement. Les propriétaires de piscine doivent le savoir et cela commence par une explication adéquate aux consommateurs.

Les éléments suivants jouent également un rôle :

- Matériaux en acier inoxydable de qualité inférieure
- Endommagement de pièces en acier inoxydable
- Utilisation d'outils inadaptés (n'utilisez que des outils utilisés uniquement pour l'acier inoxydable et jamais pour d'autres types de métaux).
- Qualité de l'eau (cuivre ou fer dans l'eau, eau non équilibrée/à faible pH, faible alcalinité, température trop élevée).
- Teneur en sel trop élevée (plus la valeur TDS est élevée, plus le risque de corrosion est important).
- Corrosion due à une tension présente dans l'eau de la piscine. La mise à la terre est donc très importante.
- Corrosion par crevasses (presque toutes les pièces en acier inoxydable présentent des crevasses, souvent invisibles, qui sont susceptibles de se corroder).

Ce ne sont pas toutes les facettes, mais ce sont les plus importantes. Lorsque l'on utilise les bons matériaux, le bon traitement/la bonne mise à la terre et la bonne teneur en sel (faible teneur en sel, maximum 1200 ppm), le risque de corrosion est extrêmement faible, mais toujours présent.

Chaque piscine, dans son propre environnement, a ses propriétés spécifiques

DA-GEN

DA-GEN CELLULES DE REMPLACEMENT

La durée de vie d'une cellule est de 5 000 à 8 000 heures. Habituellement, elles doivent être remplacée tous les 3 à 5 ans.

Livré sans boîtier, seule la cellule.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	MODEL DA-GEN	€
3016070030	Cellule de remplacement DA-GEN 15	DA-GEN 45	€580
3016070031	Cellule de remplacement DA-GEN 30	DA-GEN 90	€910
3016070032	Cellule de remplacement DA-GEN 50	DA-GEN 150	€1.475
3016070033	Cellule de remplacement DA-GEN 80	DA-GEN 240	€2.745
3016070034	Cellule de remplacement DA-GEN 120	DA-GEN 360	€3.550
3016070035	Cellule de remplacement DA-GEN 175	DA-GEN 500	€5.045
3016070036	Cellule de remplacement DA-GEN 250	DA-GEN 750	€7.315
3016070096	Cellule de remplacement DA-GEN 1000	DA-GEN 1000	€10.090
3016070097	Cellule de remplacement DA-GEN 1500	DA-GEN 1500	€14.625

DRYDEN AQUA POMPE DOSEUSE FLOCULANT



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	€
3016070084	Pompe doseuse floculation 3.2-240 ml pour APF®	€550
3016070083	Pompe doseuse VS 0.3 - 2.2 l/h pour pH & ACO®	€420





AQUADECK®
POOLCOVERS

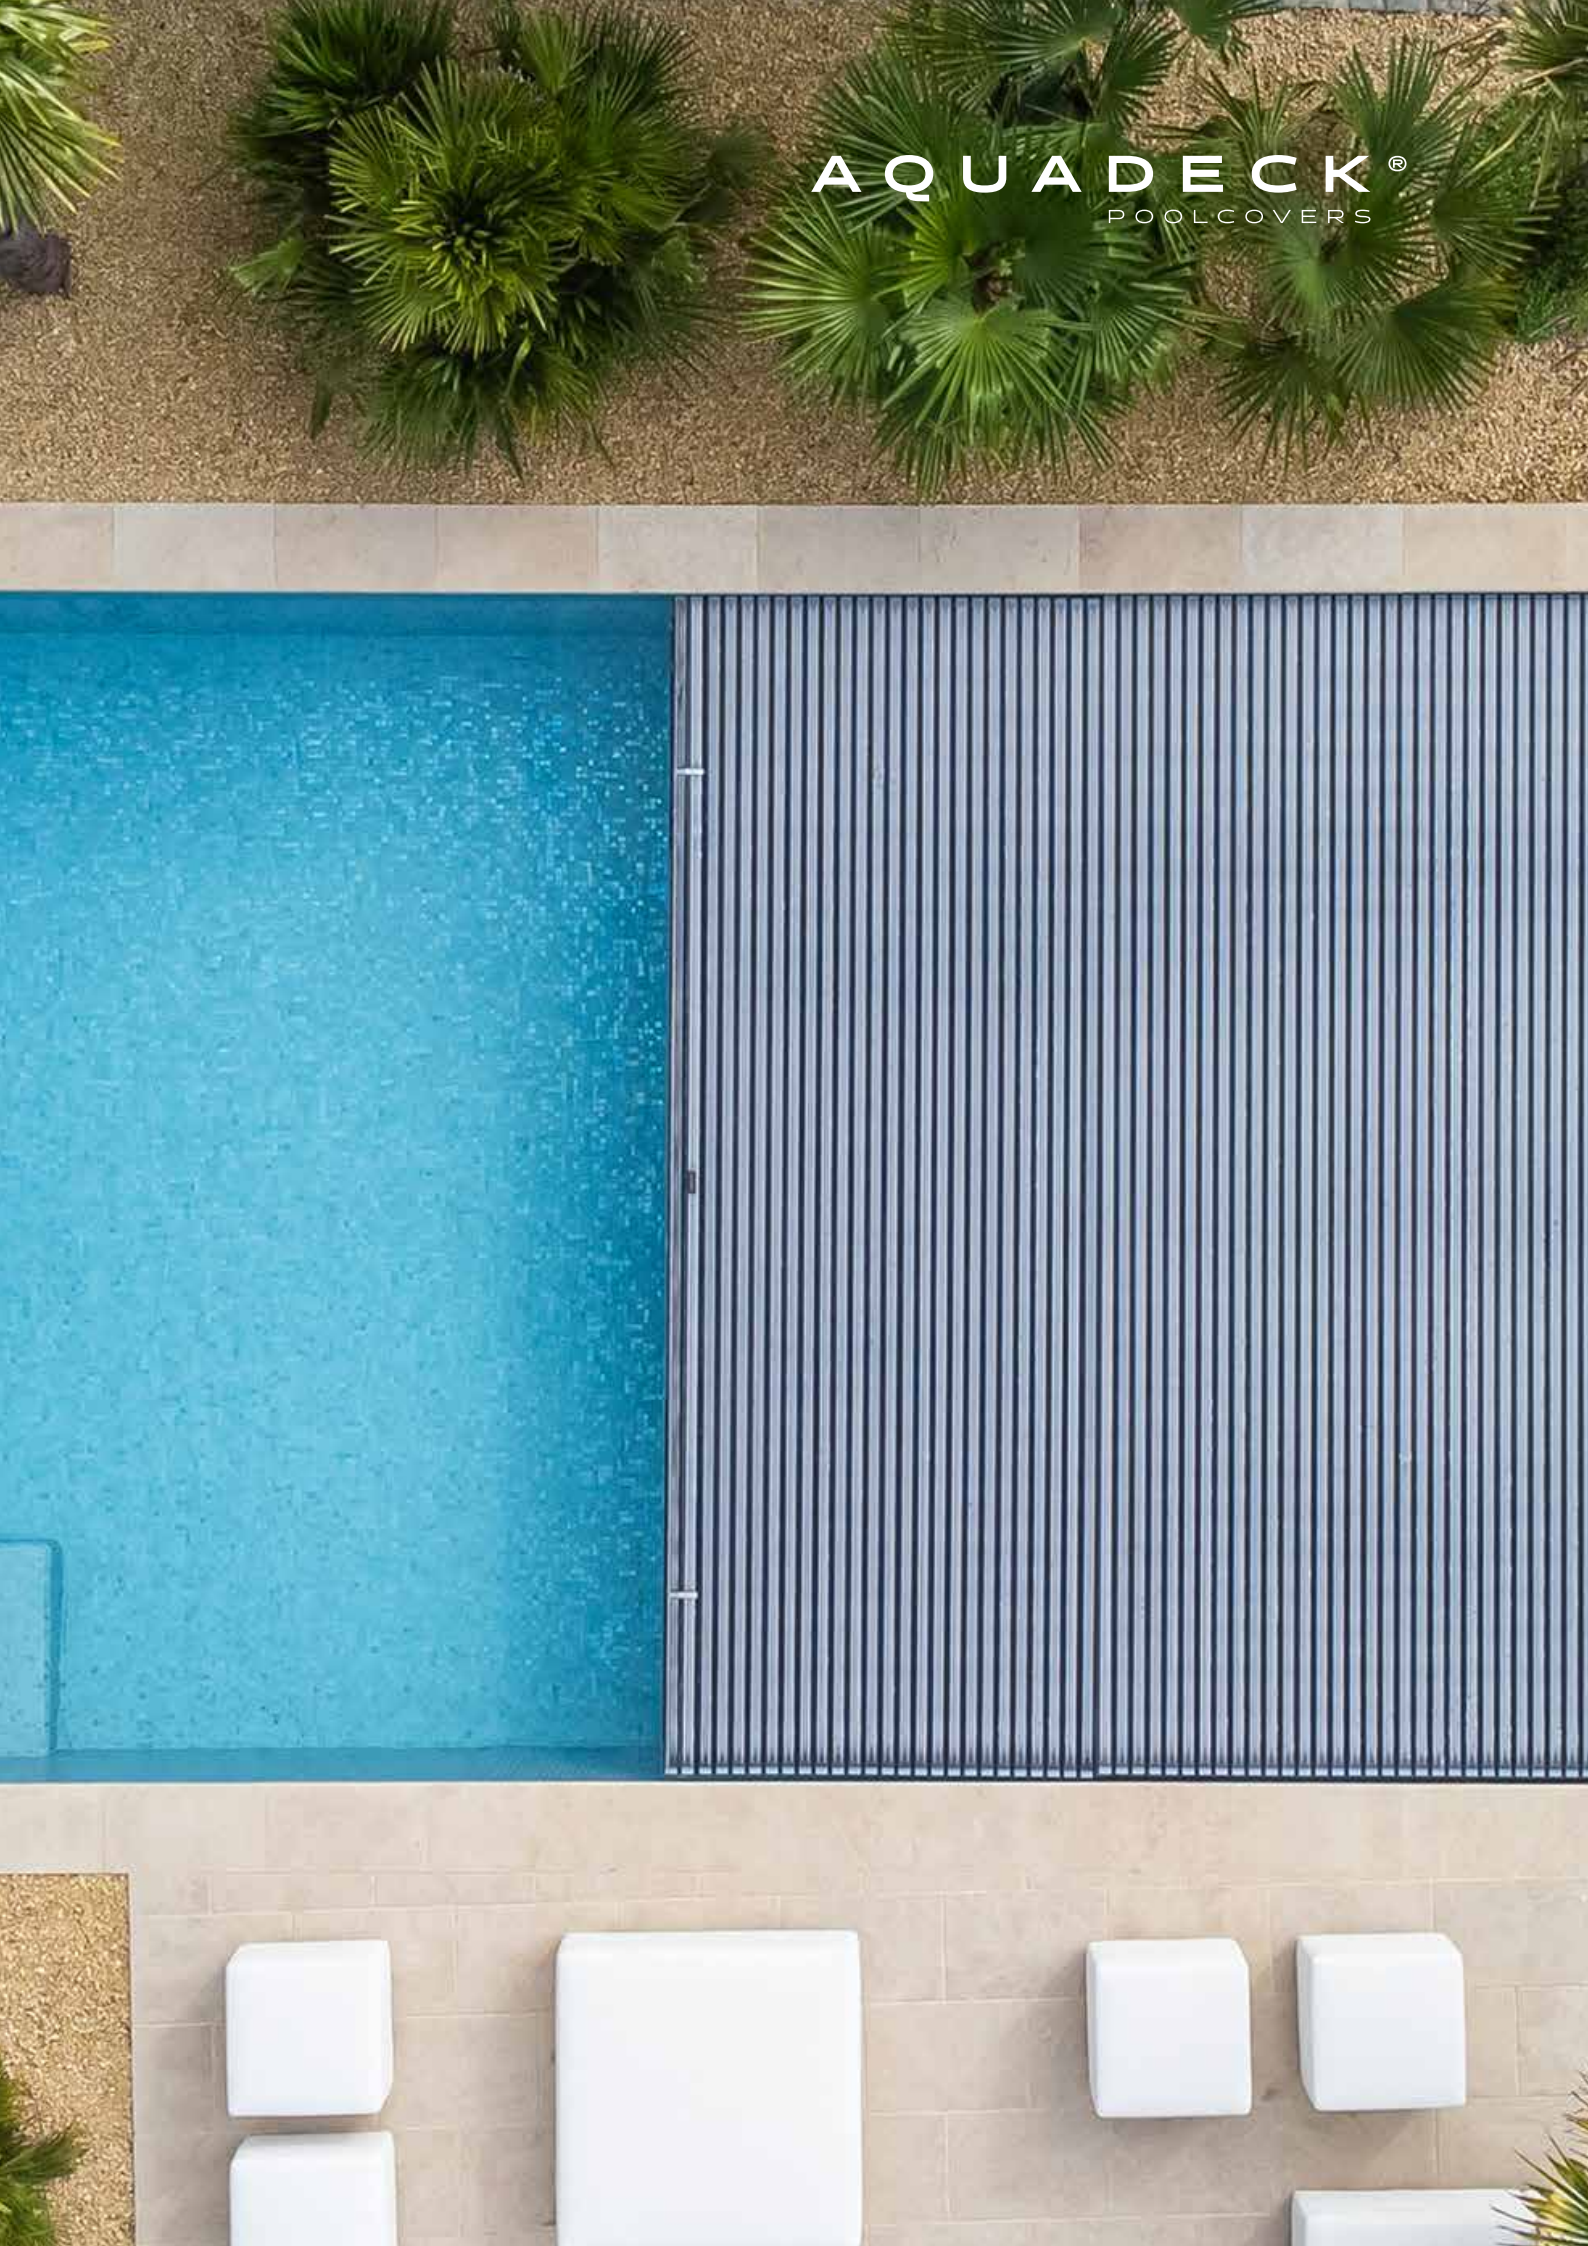







Table des matières

Aquadeck® : à propos de nous	434
Couvertures de piscine	436
Lamelles en PVC	440
Lamelles en PC	442
Ajustements supplémentaires des lames	446
Installation encastrée ou hors sol	448
Finition de la construction	462
Accessoires	470
Moteurs et accessoires	472
Aquadeck® OrderTool	474

Aquadeck® : à propos de nous

Une piscine respire le luxe, la qualité de vie, la détente, et invite à jouer ou à se dépenser... Chaque élément de la piscine doit contribuer à cette attente. Chez Aquadeck®, nous considérons depuis 25 ans la couverture comme la partie la plus déterminante de votre piscine. La couverture joue en effet un rôle essentiel, tant en début qu'en fin de journée. Et pas seulement pour ouvrir et fermer la piscine en toute sécurité. Elle minimise les pertes d'eau et d'énergie, et peut même réchauffer. Grâce à nos lames, la couverture s'adapte parfaitement à tous les jardins. La fonctionnalité et le design vont de pair chez nous et cela se voit dans chaque détail. Avec Aquadeck®, vous choisissez un produit de pointe, pour lequel nous sommes toujours à la recherche de la perfection.

Aquadeck® Close... to be perfect !

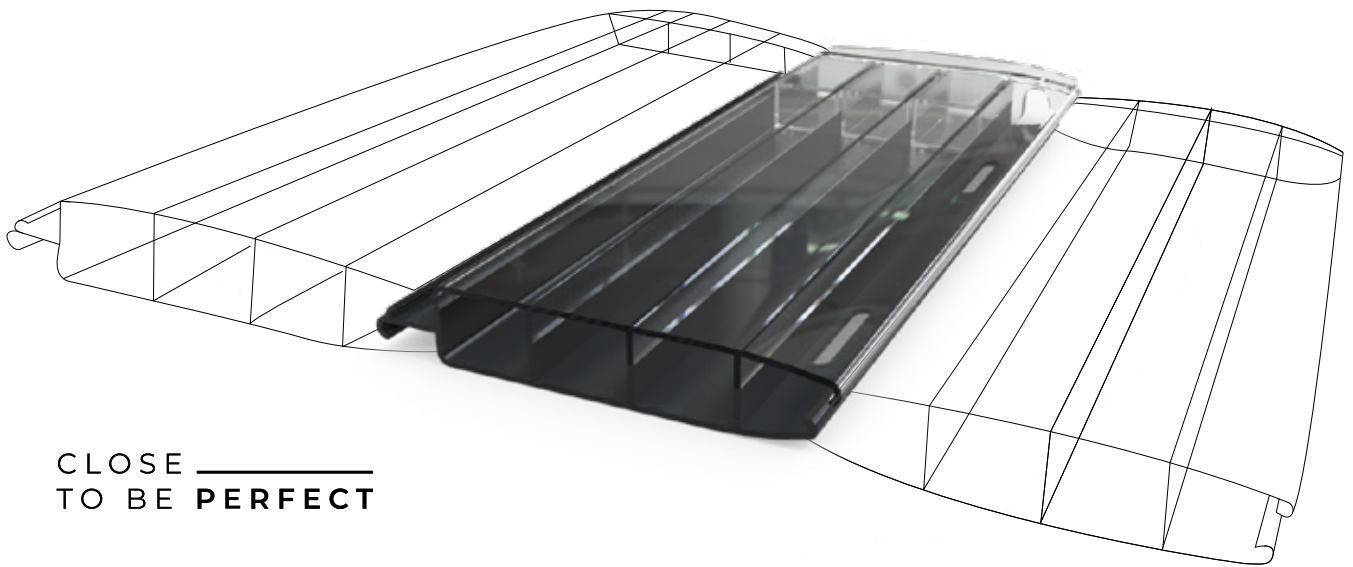

CLOSE _____
TO BE PERFECT



Aquadeck® : à propos de nous

Aquadeck®, fabricant de premier plan depuis 25 ans

a la passion des piscines et des couvertures de piscine. C'est précisément en raison de cette ambition que nous sommes, depuis 25 ans, un des principaux acteurs dans la fabrication de systèmes de couverture automatisée. Aquadeck® est basé à Budel, aux Pays-Bas. Forts d'un grand savoir-faire et d'une exécution soignée, nous produisons en interne des couvertures à lames de qualité supérieure. Nous travaillons avec les meilleurs matériaux et les plus attrayants, développons les designs les plus intelligents et utilisons les composants les plus sûrs et les plus durables. Un niveau élevé de connaissances et des années d'expérience sont déterminants à ce point de vue et font la différence. L'innovation nous a déjà beaucoup apporté mais, selon nous, elle est sans fin : les produits peuvent toujours être encore meilleurs, plus intelligents ou plus attrayants. Nous ne sommes satisfaits que lorsque nos partenaires le sont.

Notre partenaire, le constructeur de piscines

Nous sommes très proches de nos clients, les constructeurs de piscines. Ils travaillent tous les jours avec nos produits, depuis le conseil initial jusqu'à la réalisation et à la maintenance incluses. Ils sont essentiels et ce n'est qu'avec eux que se réalisent des projets où le propriétaire de la piscine obtient également ce dont il rêvait : une couverture qui répond parfaitement à toutes les exigences et à tous les souhaits, et qui enrichit le jardin, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan visuel.

Le soutien de nos partenaires commence par la facilité d'installation résultant de nos solutions intelligentes. Et si une aide supplémentaire s'avère nécessaire, vous pouvez toujours compter sur notre service et notre assistance orientés vers le client. Là aussi, Aquadeck® vise la perfection. Et le cas échéant, nous nous déplaçons nous-mêmes pour aider nos partenaires sur place avec notre propre équipe technique Aquadeck®.

Notre outil intuitif Aquadeck® OrderTool réduit la marge d'erreur à un minimum dès la commande et notre catalogue clarifie les choix, les options d'installation et de finition, ainsi que les accessoires.

Aquadeck® propose bien évidemment à ses partenaires un programme de formation complet, dans lequel toutes les facettes sont expliquées en détail. En tant que partenaire, mais aussi en tant que consommateur, vous bénéficiez toujours de délais de livraison courts et d'une qualité constante grâce à notre production entièrement automatisée. Ce sont là des valeurs fondamentales qui sont inscrites dans notre politique et qui constituent notre identité. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrions servir au mieux notre partenaire aujourd'hui et à l'avenir, et c'est ce que nous visons en permanence.



- Programme de formation complet à Budel ou sur site
- Délais de livraison courts
- Soutien optimal orienté vers le client avec l'outil Aquadeck® OrderTool
- Qualité élevée et continue
- Aquadeck® Service (service sur site, assistance sur place)

Aquadeck® Couvertures de piscine

Pourquoi Aquadeck ? Les avantages un par un

Une couverture de piscine automatisée répond à plusieurs objectifs : économie d'eau et d'énergie, augmentation de la sécurité, minimisation de la pollution et même chauffage gratuit. Nous voulons réaliser tout cela pour chaque type de piscine, et la couverture doit toujours fonctionner sans problème, être facile à utiliser et être super esthétique. À cet égard, tous ces aspects sont également importants pour nous. Tout cela se traduit par des avantages concrets que nous sommes heureux d'énumérer pour vous :

✦ Anti-algues

Une piscine est sujette à la formation d'algues. C'est également le cas pour sa couverture. En collaboration avec un partenaire, Aquadeck a développé une solution intelligente pour éviter la formation d'algues. Nos lames comportent des fentes veillent à ce que l'eau chlorée de la piscine rince toujours l'espace de couplage lors de l'ouverture et de la fermeture de la couverture. Ainsi, notre concept anti-algues rend nos lames autonettoyantes et exemptes d'algues.



🚚 Délais de livraison courts

Bien que chaque couverture soit faite sur mesure avec un éventail de choix, nous la fabriquons dans un délai de 3 semaines et souvent même plus rapidement. Cela est possible grâce à notre production automatisée et à notre stock résolument important dans tous les composants. Tout cela parce que nous sommes conscients que la couverture est cruciale pour l'efficacité énergétique de la piscine, mais aussi parce que cela permettra à nos partenaires de finaliser et de livrer le projet.

L'assurance de la qualité continue

La production entièrement automatisée des lames et des tubes d'enroulement sur mesure garantit non seulement une production efficace et rapide, mais évite également les erreurs humaines.

Les dimensions sont correctes à 100 %, les trous sont percés à la perfection, les lames sont 100 % étanches, avec toujours les mêmes paramètres. C'est ainsi que nous garantissons la qualité de chaque couverture.

Rapport qualité/prix

L'efficacité de la production et de l'automatisation nous permet de fournir les meilleurs produits à des prix raisonnables. La qualité élevée permet d'éviter les pertes de marge ou d'autres coûts inutiles. Tout cela permet d'offrir des conditions de garantie généreuses.

OrderTool

Le logiciel de commande OrderTool, développé en interne, est disponible tant pour nos partenaires que pour nous-mêmes. Il permet au client de configurer rapidement chaque couverture, avec son prix. Utilisez-le comme outil de devis et transformez ensuite la configuration en commande, d'un simple clic de souris. Il permet également d'éviter les erreurs grâce aux algorithmes utilisés, ce qui minimise les erreurs de commande.



Pièces à sceller pour chaque type de piscine

Là où d'autres choisissent des pièces à sceller universelles, nous optons pour des raccords spéciaux pour chaque type de piscine. Ainsi, le client obtient exactement ce qu'il souhaite pour cette situation spécifique. Cela garantit également un assemblage facile et ergonomique.



Double étanchéité

Notre machine de haute technologie soude les lames par ultrasons et les recouvre de silicone pour assurer une étanchéité à 100 %. Dans ce processus, même le dosage des silicones dans les chambres des lames est contrôlé en termes de volume et de pression. Les lames sont également soufflées avec de l'air sec, ce qui minimise la condensation.



Tri-extrusion

Le processus de vieillissement de la lame est fortement influencé par l'usure des rayons solaires. Les lames Aquadeck sont extrudées par tri-extrusion. Cela signifie qu'une couche de protection anti-UV performante est appliquée sur le dessus de la lame, là où elle doit assurer sa protection. Pour beaucoup d'autres lames, la protection ajoutée est moindre et/ou est mélangée aux granulés de PVC ou de PC, de sorte que la plus grande partie ne se retrouve pas là où elle devrait être. Les lames Aquadeck gardent donc beaucoup plus longtemps leur bel aspect et ne jaunissent pas.



Garantie

En raison de la confiance que nous avons dans nos composants et notre production, nous offrons une garantie de 5 ans sur tout s'il se présente une déficience qui n'a rien à voir avec une installation ou une utilisation incorrecte de la couverture.

Sécurité

La sécurité dans et autour de la piscine est primordiale. Les lames Aquadeck® ont une flottabilité élevée grâce à la conception des chambres d'air. Cela ne constitue peut-être pas une couverture de sécurité, mais augmente raisonnablement la sécurité. Notre robuste interrupteur à clé peut empêcher totalement l'ouverture et la fermeture non désirées de la couverture.



Conception

Close to be perfect! Une couverture Aquadeck® fermée s'adapte parfaitement à votre piscine et présente un aspect magnifique. Aquadeck® crée un design épuré et luxueux. Pour chaque projet, il existe une couverture Aquadeck® assortie. Les lames s'harmonisent parfaitement avec l'esthétique globale de votre piscine et de votre jardin et sont disponibles dans une variété de couleurs. Nous travaillons également avec 2 types de matériaux : le PVC, en standard, et le polycarbonate (PC) pour une qualité encore plus élevée et une durée de vie plus longue.



Lamelles Aquadeck® en PVC

Les lames en PVC sont plus économiques que celles en polycarbonate. Le PVC est un matériau durable, mais il est moins résistant aux impacts de grêle.

La largeur maximale des lames est de 7 mètres.
À partir d'une largeur de lame > 6 m, contacter Aquadeck.

- 5 ans de garantie
- Prix avantageux
- Idéal pour les piscines intérieures



Lames PVC Blanc

Arrondir les longueur et largeur de la baignoire au demi-mètre supérieur

Largeur de la piscine	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m
Prix au m	€185	€220	€255	€290	€325
Numéro d'article	3009050440	3009050441	3009050442	3009050443	3009050444

Largeur de la piscine	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m
Prix au m	€360	€395	€430	€465
Numéro d'article	3009050445	3009050446	3009050447	3009050448

Exemple de calcul : dimensions de la piscine (largeur x longueur) 3,90 x 11,00 m = numéro d'article 3009050444 (4 m x 11)

Escalier de piscine PVC blanc

3009050740	Escalier de piscine arrondi PVC blanc	€616
3009050748	Escalier de piscine trapézoïdal PVC blanc	€616
3009050756	Escalier de piscine droit PVC blanc	€616

Blanc



Pour les surcoûts liés aux lames à coins arrondis, les conduits de skimmer et les découpes pour skimmers, voir page 446

Lames PVC gris

Arrondir les longueur et largeur de la baignoire au demi-mètre supérieur

Largeur de la piscine	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m
Prix au m	€185	€220	€255	€290	€325
Numéro d'article	3009050429	3009050430	3009050431	3009050432	3009050433

Largeur de la piscine	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m
Prix au m	€360	€395	€430	€465
Numéro d'article	3009050434	3009050435	3009050436	3009050437

Exemple de calcul : dimensions de la piscine (largeur x longueur) 5,40 x 12,40 m = numéro d'article 3009050436 (5,5 m x 12,50)

Gris

Gris



Escalier de piscine PVC gris

3009050739	Escalier de piscine arrondi PVC gris	€616
3009050747	Escalier de piscine trapézoïdal PVC gris	€616
3009050755	Escalier de piscine droit PVC gris	€616

Pour les surcoûts liés aux lames à coins arrondis, les conduits de skimmer et les découpes pour skimmers, voir page 446

Lamelles Aquadeck® en PC

Les lames en polycarbonate sont plus résistantes aux chocs et durent plus longtemps. La lame transparente est souvent utilisée dans les piscines intérieures. Toutes les autres lames en PC ont un effet de réchauffement solaire car elles ne sont pas totalement opaques, mais légèrement transparentes. L'énergie solaire est ainsi convertie en chaleur pour chauffer gratuitement l'eau de la piscine. Les lames Aquadeck en PC résistent aux impacts de grêle et disposent d'une certification ou d'un agrément anti-grêle.

La largeur maximale des lames est de 7 mètres.

À partir d'une largeur de lame > 6 m, contacter Aquadeck.

- 5 ans de garantie
- Résistance à la grêle
- Haute résistance aux impacts
- Durée de vie plus longue
- Avec système anti-algues
- Plus résistant à la chaleur

Lames PC transparent

Arrondir les longueur et largeur de la baignoire au demi-mètre supérieur

Largeur de la piscine	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m
Prix au m	€315	€385	€450	€510	€580
Numéro d'article	3009050418	3009050419	3009050420	3009050421	3009050422

Largeur de la piscine	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m
Prix au m	€645	€710	€775	€840
Numéro d'article	3009050423	3009050424	3009050425	3009050426

Exemple de calcul : dimensions de la piscine (largeur x longueur) 2,40 x 8,80 m = numéro d'article 3009050419 (2,5 m x 9,00)

Escalier de piscine PC transparent

3009050734	Escalier de piscine arrondi PC transparent	€1.009
3009050742	Escalier de piscine trapézoïdal PC transparent	€1.009
3009050750	Escalier de piscine droit PC transparent	€1.009

Transparent



Pour les surcoûts liés aux lames à coins arrondis, les conduits de skimmer et les découpes pour skimmers, voir page 446

NOUVEAU EN 2024 Équipés d'embouts noirs

Lames PC Solar

Arrondir les longueur et largeur de la baignoire au demi-mètre supérieur

Largeur de la piscine	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Prix au m	€315	€385	€450	€510	€580
Numéro d'article	3009050374	3009050375	3009050376	3009050377	3009050378

Largeur de la piscine	4,5m	5m	5,5m	6m
Prix au m	€645	€710	€775	€840
Numéro d'article	3009050379	3009050380	3009050381	3009050382

Exemple de calcul : dimensions de la piscine (largeur x longueur) 3,10 x 8,00 m = numéro d'article 3009050377 (3,5 m x 8,00)

Escalier de piscine PC Solar

3009050733	Escalier de piscine arrondi PC Solar	€1.009
3009050741	Escalier de piscine trapézoïdal PC Solar	€1.009
3009050749	Escalier de piscine droit PC Solar	€1.009

Solar



Pour les surcoûts liés aux lames à coins arrondis, les conduits de skimmer et les découpes pour skimmers, voir page 446

NOUVEAU EN 2024

Équipés d'embouts fumés

Lames PC Graphite Solar

Remarque : En raison de sa couleur foncée, la lame PC Graphite Solar est plus sensible aux influences thermiques. En cas de grandes différences de température entre l'air et l'eau, ce phénomène peut se manifester par une déformation temporaire. Cette lame est également plus sensible aux rayures et au dépôt de calcaire, et nécessite dès lors un peu plus d'entretien.

Arrondir les longueur et largeur de la baignoire au demi-mètre supérieur

Largeur de la piscine	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Prix au m	€340	€410	€480	€550	€620
Numéro d'article	3009050407	3009050408	3009050409	3009050410	3009050411

Largeur de la piscine	4,5m	5m	5,5m	6m
Prix au m	€690	€765	€835	€910
Numéro d'article	3009050412	3009050413	3009050414	3009050415

Exemple de calcul : dimensions de la piscine (largeur x longueur) 5,20 x 11,90 m = numéro d'article 3009050414 (5,5 m x 12,00)

Escalier de piscine PC Graphite Solar

3009050735	Escalier de piscine arrondi PC Graphite Solar	€1.099
3009050743	Escalier de piscine trapézoïdal PC Graphite Solar	€1.099
3009050751	Escalier de piscine droit PC Graphite Solar	€1.099

Graphite Solar



Pour les surcoûts liés aux lames à coins arrondis, les conduits de skimmer et les découpes pour skimmers, voir page 446

Lames PC Platinum Solar

Arrondir les longueur et largeur de la baignoire au demi-mètre supérieur

Largeur de la piscine	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Prix au m	€340	€410	€480	€550	€620
Numéro d'article	3009050396	3009050397	3009050398	3009050399	3009050400

Largeur de la piscine	4,5m	5m	5,5m	6m
Prix au m	€690	€765	€835	€910
Numéro d'article	3009050401	3009050402	3009050403	3009050404

Exemple de calcul : dimensions de la piscine (largeur x longueur) 5,95 x 12,75 m = numéro d'article 3009050404 (6,0 m x 13,00)

Escalier de piscine PC Platinum Solar

3009050736	Escalier de piscine arrondi PC Platinum Solar	€1.099
3009050744	Escalier de piscine trapézoïdal PC Platinum Solar	€1.099
3009050752	Escalier de piscine droit PC Platinum Solar	€1.099

Platinum Solar



Pour les surcoûts liés aux lames à coins arrondis, les conduits de skimmer et les découpes pour skimmers, voir page 446

Lames PC Metallic Solar

Arrondir les longueur et largeur de la baignoire au demi-mètre supérieur

Largeur de la piscine	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Prix au m	€340	€410	€480	€550	€620
Numéro d'article	3009050385	3009050386	3009050387	3009050388	3009050389

Largeur de la piscine	4,5m	5m	5,5m	6m
Prix au m	€690	€765	€835	€910
Numéro d'article	3009050390	3009050391	3009050392	3009050393

Exemple de calcul : dimensions de la piscine (largeur x longueur) 1,95 x 8,60 m = numéro d'article 3009050385 (2,0 m x 9,00)

Escalier de piscine PC Metallic Solar

3009050737	Escalier de piscine arrondi PC Metallic Solar	€1.099
3009050745	Escalier de piscine trapézoïdal PC Metallic Solar	€1.099
3009050753	Escalier de piscine droit PC Metallic Solar	€1.099

Metallic Solar



Pour les surcoûts liés aux lames à coins arrondis, les conduits de skimmer et les découpes pour skimmers, voir page 446

NOUVEAU EN 2024

Lames PC Cobalt Solar

Arrondir les longueur et largeur de la baignoire au demi-mètre supérieur

Largeur de la piscine	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Prix au m	€340	€410	€480	€550	€620
Numéro d'article	3009050787	3009050788	3009050789	3009050790	3009050791

Largeur de la piscine	4,5m	5m	5,5m	6m
Prix au m	€690	€765	€835	€910
Numéro d'article	3009050792	3009050793	3009050794	3009050795

Exemple de calcul : dimensions de la piscine (largeur x longueur) 2,90 x 10,00 m = numéro d'article 3009050789 (3 m x 10)

Escalier de piscine PC Cobalt Solar

3009050738	Escalier de piscine arrondi PC Cobalt	€1.099
3009050746	Escalier de piscine trapézoïdal PC Cobalt	€1.099
3009050754	Escalier de piscine droit PC Cobalt	€1.099

Cobalt Solar




Pour les surcoûts liés aux lames à coins arrondis, les conduits de skimmer et les découpes pour skimmers, voir page 446

Ajustements supplémentaires des lames

Ailerons de requin pour skimmers et escaliers droits

Un bel arrondi pour guider les lames au niveau des skimmers sur le côté long de la piscine et des escaliers droits


3009050757	Aileron de requin de part et d'autre des lames	€26,00
3009050758	Aileron de requin côté gauche des lames	€22,00
3009050759	Aileron de requin côté droit des lames	€22,00



Chanfrein pour skimmers et escaliers droits

Raccourcissement progressif des 3 premières lames sur le côté long de la piscine en cas de présence de skimmers et d'escaliers droits

3009050760	3 premières lames chanfreinées des deux côtés	€18,00
3009050761	3 premières lames chanfreinées côté gauche	€18,00
3009050762	3 premières lames chanfreinées côté droit	€18,00

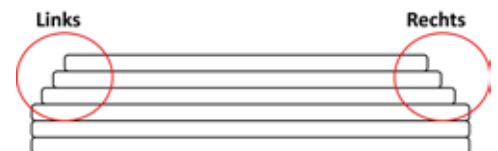

Coins arrondis dans la piscine


Raccourcissement progressif des lames

3009050763	Coins arrondis à l'avant de la piscine (R1 et R2)	€19,00
3009050764	Coins arrondis à l'avant et à l'arrière de la piscine (R1 à R4)	€25,00



Découpe pour injecteur / skimmer

Si des skimmers et/ou des injecteurs sont présents à l'extrémité de la piscine et que le mécanisme d'enroulement est placé au même endroit, des découpes peuvent être prévues dans les lames afin que les skimmers/injecteurs ne soient pas recouverts par les lames lorsque la couverture est fermée.



3009050765	1x découpes pour skimmer / injecteur	€62,00	3009050768	4x découpes pour skimmer / injecteur	Sur demande
3009050766	2x découpes pour skimmer / injecteur	€67,00	3009050769	5x découpes pour skimmer / injecteur	Sur demande
3009050767	3x découpes pour skimmer / injecteur	€82,00	3009050770	6x découpes pour skimmer / injecteur	Sur demande

Chanfrein sur toute la longueur de la piscine


3009050039	Chanfreinage des lames par mètre linéaire	€121	par m
------------	---	------	-------



Découpe pour échelle de piscine

3009050343	Découpe pour échelle de piscine	€426
------------	---------------------------------	------

Pour les piscines et escaliers de forme spéciale, veuillez consulter notre service commercial pour un devis

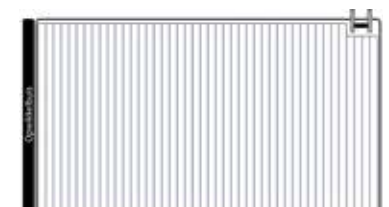



Options d'installation encastrée ou hors sol Aquadeck®

Aquadeck® propose des systèmes de couverture automatisée pour tout type de piscine avec différentes options de montage, encastré ou hors sol. Pour les nouvelles piscines, on choisit généralement de dissimuler l'enrouleur dans une niche située à l'arrière de la piscine ou de placer le tube d'enroulement à l'intérieur de la piscine, où une plaque ou une paroi permet de dissimuler l'enrouleur de diverses manières. Si cela ne se fait pas facilement, une solution hors sol peut également être choisie. Tous les systèmes Aquadeck sont intelligemment conçus pour procurer une grande facilité d'installation et d'utilisation. Nous énumérons ici les différentes options d'installation encastrée ou hors sol :




Cache d'angle

Cache d'angle

Le cache d'angle permet de dissimuler l'enrouleur au fond des piscines qui ne disposent pas de niche à l'intérieur ou à l'arrière de la piscine. Il est donc idéal pour les piscines existantes à équiper d'une couverture automatisée. Le cache est clipsé sur une structure en inox pré-assemblée, offrant ainsi une sécurité supplémentaire. La découpe dans le cache d'angle empêche la saleté de s'accumuler.

Hors sol

Le système de montage hors sol permet d'équiper n'importe quelle piscine d'une couverture à lames. Il n'y a rien à modifier ou à intégrer dans la piscine elle-même. C'est la solution la plus simple pour les piscines existantes. Le système hors sol peut être équipé d'un capot de protection.

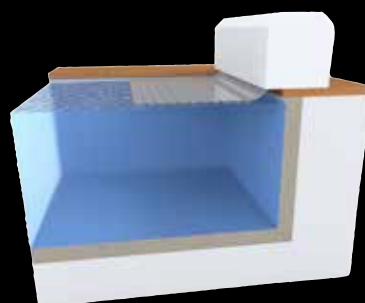

Placement hors sol avec capot




Plage immergée

Plage immergée


Le système de plage immergée permet d'installer le rouleau dans une niche derrière une paroi. Un carrelage peut alors être posé sur la paroi et sur la plage, pour une finition super épurée ; la plage sert en même temps de banquettes.

Chaise longue

La chaise longue est similaire à la plage immergée, à la différence qu'il n'y a pas de carrelage sur la paroi et la plage, mais une élégante plaque de PVC blanche clipsée sur une structure inox installée. Aquadeck fournit l'ensemble de la structure inox ainsi que la plaque de finition. La plaque de PVC sert alors également de banquettes ou de chaise longue.

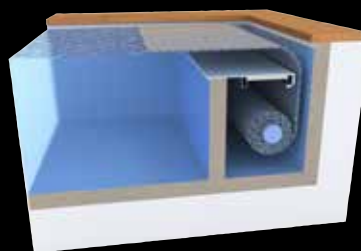

Chaise longue

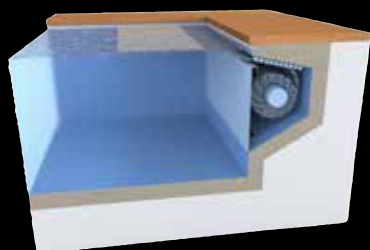

Plaque de protection

Plaque de protection

Avec la plaque de protection, le rouleau est caché dans une niche derrière la piscine, Aquadeck fournissant la plaque de protection sur mesure, en PVC. Une découpe précise empêche la saleté de s'accumuler. La plaque de protection en PVC peut éventuellement être recouverte d'une finition en PVC pour former un ensemble homogène avec les parois et le fond de la piscine.

Plaque de fond fixe

Si la piscine comporte une cavité dans le fond, le rouleau situé sous le fond de la piscine peut être protégée par une plaque de fond fixe.



Plaque de fond fixe

Moteur tubulaire pour applications encastrées

Une élégante solution encastrée

Pour une utilisation extérieure, convient uniquement pour lames en polycarbonate. Pour une utilisation intérieure, tous les coloris sont possibles. Pour piscine d'une longueur maximale de 15 mètres.

Structure d'enroulement avec moteur tubulaire 250 Nm

Comprend :

Moteur tubulaire 24 V, 250 Nm fourni avec un câble de 10m	Ajustement final électronique, 220/24V	Interrupteur à clé hors sol	
Tube d'enroulement inox 316 Ø 139 mm	Ajustement final électronique	Douille fileté 40x1"	
Carton d'emballage pour le transport *	Jeu de sangles 1500 mm	Kit de coulage pour moteur tubulaire **	

Structure d'enroulement avec moteur tubulaire encastré 250 Nm, fourni en standard avec câble de longueur 10 m (sans kit de montage)
Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€5.076	€5.192	€5.308	€5.424	€5.542	€5.658	€5.773	€5.890	€6.006
3009050001	3009050002	3009050003	3009050004	3009050005	3009050006	3009050007	3009050008	3009050009

Supplément pour câble plus long

15m	20m
€224	€353
3009050091	3009050292



Structure d'enroulement avec moteur tubulaire 500 Nm

Comprend :

Moteur tubulaire 24 V, 500 Nm fourni avec un câble de 15m	Ajustement final électronique, 220/24V	Interrupteur à clé hors sol	
Tube d'enroulement inox 316 Ø 206 mm	Ajustement final électronique	Douille fileté 40x1"	
Carton d'emballage pour le transport *	Jeu de sangles 1500 mm	Kit de coulage pour moteur tubulaire **	

Structure d'enroulement avec moteur tubulaire encastré 500 Nm, fourni en standard avec câble de longueur 15 m (sans kit de montage)
Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€8.690	€8.889	€9.089	€9.289	€9.490	€9.689	€9.886	€10.088	€10.289
3009050304	3009050305	3009050306	3009050307	3009050308	3009050309	3009050310	3009050311	3009050312

Une plus grande longueur de câble n'est pas possible

* Emballage limité au Benelux, ou à emporter. Pour tous les autres transports, il existe des caisses de transport en bois.
 ** La garantie sera annulée si le câblage n'est pas coulé à l'aide du kit de coulage fourni !
 Tous les systèmes doivent être faciles à démonter pour le remplacement éventuel du moteur tubulaire.

Kits de montage complets pour structure d'enroulement avec moteur tubulaire 250 Nm

Traversée murale pour piscines en béton et en maçonnerie


À utiliser en cas de piscines dont les murs ont déjà été réalisés. Les traversées murales nécessitent le percement du mur. Cette opération peut être réalisée même si le liner/les carreaux ont déjà été posés. Applicable à tous les types de piscines.

✔ Piscines en béton et en maçonnerie déjà équipées d'un liner ou d'un carrelage




3009050085	Kit complet de traversée murale avec manchon de 320 mm	€375	par kit
3009050699	Kit complet de traversée murale avec manchon de 360 mm	€375	par kit
3009050602	Kit complet de traversée murale sans manchon 320/360 mm	€375	par kit

Traversée murale pour piscines en PE/PP

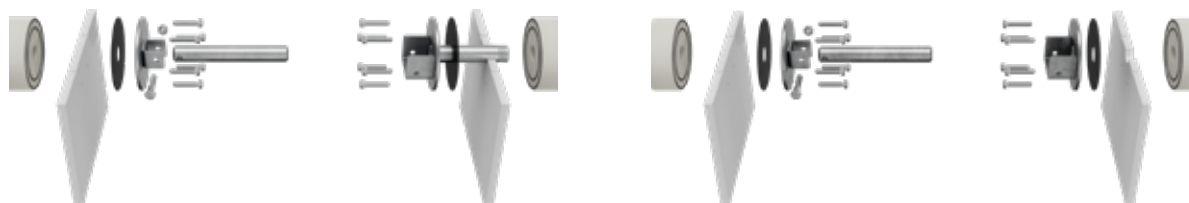

3009050182	Kit complet de traversée murale avec manchon de 100 mm pour piscines en PE/PP	€375	par kit
3009050183	Kit complet de traversée murale sans manchon de 100 mm pour piscines en PE/PP	€375	par kit

Traversée murale pour piscines en polyester et vinylester

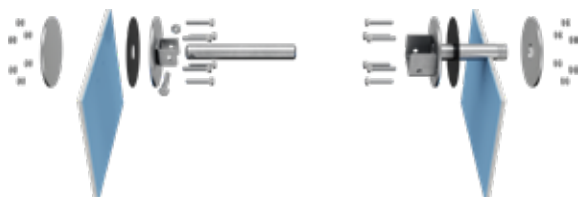

3009050184	Kit complet de traversée murale de 100 mm pour piscines en polyester	€375	par kit
------------	--	------	---------

Traversée murale pour Piscines en inox



3009050116	Kit complet de traversée murale de 100 mm pour piscines en inox	€375	par kit
------------	---	------	---------

Pièces à couler pour piscines en béton, en maçonnerie et en polystyrène


À utiliser dans les piscines nouvellement construites où les éléments à couler peuvent être intégrés dans le béton.

Les liners et les carreaux seront posés ultérieurement.



3009050086	Kit complet d'éléments à couler avec manchon de 320 mm	€546	par kit
3009050701	Kit complet d'éléments à couler avec manchon de 360 mm	€546	par kit

Élément à couler côté moteur uniquement pour piscines en béton et en maçonnerie

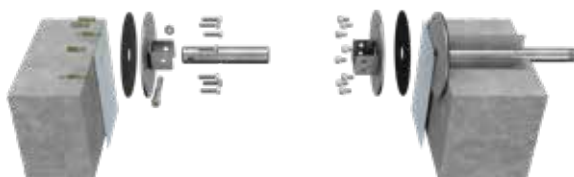

3009050600	Kit complet d'élément à couler d'1 côté avec manchon 320 mm, l'autre côté venant directement sur le mur	€546	par kit
------------	---	------	---------


Pièces de pré-assemblage pour piscines en béton et en maçonnerie



3009050084	Kit complet de pièces pré-assemblées avec manchon de 320 mm	€546	par kit
3009050700	Kit complet de pièces pré-assemblées avec manchon de 360 mm	€546	par kit

Goulotte de câblage pour piscines en béton et en maçonnerie

À utiliser pour des piscines existantes déjà recouvertes de liner ou de carrelage. Il n'est pas nécessaire de percer le mur. Le câble du moteur est passé dans une goulotte en inox.

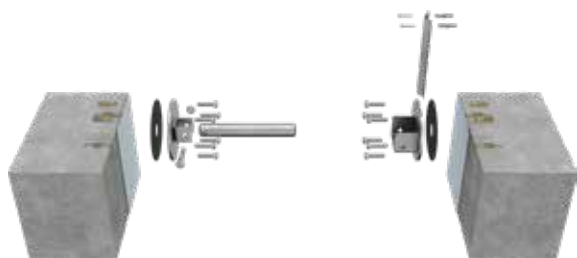


3009050083	Kit complet de goulotte de câblage, longueur de 1250 mm	€375	par kit
------------	---	------	---------

✔ Piscines en béton et en maçonnerie déjà équipées d'un liner ou d'un carrelage

Plaques de suspension pour tous types de piscines

À utiliser pour des piscines existantes déjà recouvertes de liner ou de carrelage. Il n'est pas nécessaire de percer le mur. Les plaques de suspension en acier inoxydable sont installées entre le haut de la paroi de la piscine et les margelles. Pour cela, il faut prévoir du béton à l'emplacement des plaques de suspension. Le câble du moteur est passé dans une goulotte intégrée en inox, disposée sur la plaque de suspension.

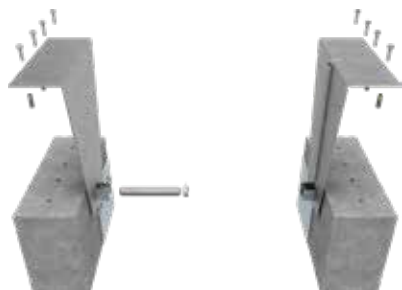

3009050055	Kit complet avec plaques de suspension 500 mm	€865	par kit
------------	---	------	---------

Pièces détachées pour coulage/ pré-assemblage/montage final de la structure d'enroulement à moteur tubulaire 250 Nm

Nous vous conseillons de toujours commander des kits complets de pièces de montage (page 456). Si vous souhaitez garder séparément en réserve les pièces de pré-assemblage/montage final durant la phase de construction, vous trouverez ici les articles individuels correspondants. À utiliser dans les piscines nouvellement construites où les éléments à couler peuvent être intégrés dans le béton. Les liners et les carreaux seront posés ultérieurement.



3009050076	Kit d'éléments à couler avec manchon de 320 mm	€171	par kit
------------	--	------	---------

- ✓ Piscines en béton et en maçonnerie **non** encore recouvertes de liner
- ✓ Piscines en polystyrène **non** encore recouvertes de liner
- ✗ **Sans** kit de montage final (n° d'art. : 3009050114)



3009050077	Kit de pièces pour pré-assemblage avec manchon de 320 mm	€171	par kit
------------	--	------	---------

- ✓ Piscines en béton et en maçonnerie **non** encore recouvertes de liner
- ✗ **Sans** kit de montage final (n° d'art. : 3009050114)



3009050114	Kit de montage final pour éléments à couler, pièces de pré-assemblage et plaques de montage final	€375	par kit
------------	---	------	---------

- ✓ Piscines en béton, en maçonnerie ou en polystyrène munies de pièces à couler (3009050076)
- ✓ Piscines en béton, en maçonnerie ou en polystyrène équipées de pièces de pré-assemblage (3009050077)
- ✓ Piscines en béton, en maçonnerie ou en polystyrène munies de plaques de pré-assemblage (3009050088 + 3009050583)

Kits de montage complets pour structure d'enroulement à moteur tubulaire 500 Nm

Traversée murale pour piscines en béton et en maçonnerie

À utiliser en cas de piscines dont les murs ont déjà été réalisés. Les traversées murales nécessitent le percement du mur.

Cette opération peut être réalisée même si le liner/les carreaux ont déjà été posés. Applicable à tous les types de piscines.



3009050702	Kit complet de traversée murale avec manchon de 320 mm (500 Nm)	€644	par kit
------------	---	------	---------

Traversée murale pour piscines en PE/PP




3009050729	Kit complet de traversée murale avec manchon de 100 mm pour piscines en PE/PP (500 Nm)	€690	par kit
------------	--	------	---------

Pièces à couler pour piscines en béton, en maçonnerie et en polystyrène


À utiliser dans les piscines nouvellement construites où les éléments à couler peuvent être intégrés dans le béton.

Les liners et les carreaux seront posés ultérieurement.

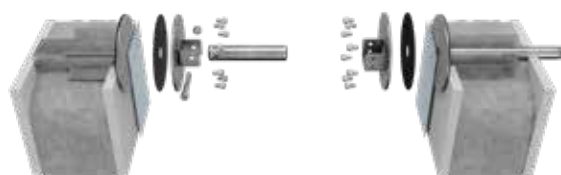

3009050711	Kit complet d'éléments à couler avec manchon de 320 mm (500 Nm)	€940	par kit
------------	---	------	---------


Élément à couler côté moteur uniquement pour piscines en béton et en maçonnerie

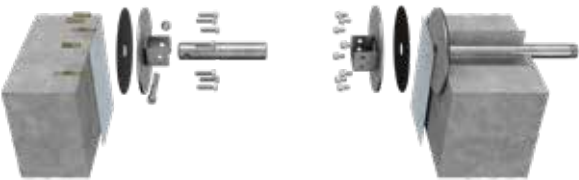

3009050713	Kit complet d'élément à couler d'l côté avec manchon 320 mm, l'autre côté venant directement sur le mur (500 Nm)	€940	par kit
------------	--	------	---------

Goulotte de câblage pour piscines en béton et en maçonnerie

À utiliser pour des piscines existantes déjà recouvertes de liner ou de carrelage. Il n'est pas nécessaire de percer le mur. Le câble du moteur est passé dans une goulotte en inox.

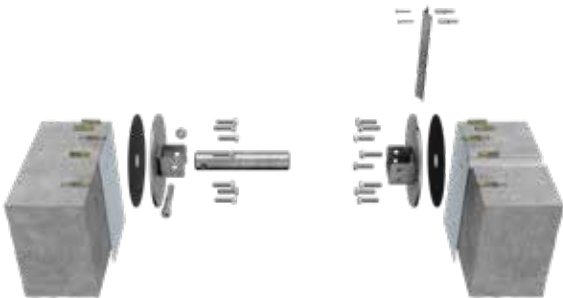

3009050712	Kit complet de goulotte de câblage, longueur de 1250 mm (500 Nm)	€644	par kit
------------	--	------	---------




Moteur externe pour applications encastrées

Une solution d'encastrement avec moteur externe

Une autre option d'installation consiste à travailler avec un moteur externe. Le moteur entraîne le tube, et est pour cela placé dans une fosse étanche à proximité de la piscine.

Structure d'enroulement avec moteur externe

Comprend :

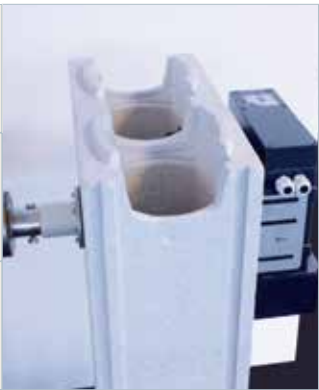Moteur d'entraînement externe 24 V	Ajustement final électronique, 220/24V	Interrupteur à clé hors sol	
Tube d'enroulement inox 316 Ø 139 mm	Ajustement final électronique	Traversée murale avec arbre d'entraînement	
Carton d'emballage pour le transport *	Jeu de sangles 1500 mm	Set de coulage pour moteur externe	

Structure d'enroulement avec moteur externe (y compris tous les matériaux de fixation)
Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€3.912	€4.039	€4.164	€4.290	€4.417	€4.543	€4.668	€4.792	€4.918
3009050010	3009050011	3009050012	3009050013	3009050014	3009050015	3009050016	3009050017	3009050018



Moteur externe pour les applications hors sol

Structure Basic avec moteur externe

Solution hors sol basique

La structure de l'enroulement est placée au-dessus du niveau de la piscine et peut être complétée par un capot de protection autoportante en aluminium, de couleur blanche. La partie supérieure du capot de protection peut, en option, être dotée d'une finition de type banquette ou d'un design personnel.

Structure d'enroulement hors sol avec capot de protection

Comprend :

Moteur d'entraînement externe 24 V	Ajustement final électronique, 220/24V	Interrupteur à clé hors sol	
Tube d'enroulement inox 316 Ø139 mm	Ajustement final électronique	2 consoles en alu avec 2 embouts en polyester 540 mm**	
Carton d'emballage pour le transport *	Jeu de sangles 1500 mm	Capot de protection autoportant en aluminium***	

Structure d'enroulement avec capot de protection autoportant (y compris tout le matériel de fixation)

Dimensions du capot de protection : 555x550 mm Fini avec revêtement en poudre, couleur blanche (RAL 9010).

Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€6.131	€6.200	€6.264	€6.574	€6.640	€6.952	€7.021	€7.645	€8.250
3009050019	3009050020	3009050021	3009050022	3009050023	3009050024	3009050025	3009050026	3009050027

En option :

3009050115	Plaque de banc en polyester - Longueur de la plaque = 1900 mm	€470	par pièce
3009050344	Supplément pour consoles 540 mm pour piscines à débordement	€291	par pièce



* Emballage limité au Benelux, ou à emporter. Pour tous les autres transports, il existe des emballages destinés à l'exportation (voir page 471)

** Attention ! Pour les piscines à débordement, des consoles plus hautes sont nécessaires. Veuillez le mentionner lors de la commande.



Structure d'enroulement hors sol sans capot de protection

Comprend :

Moteur d'entraînement externe 24 V	Ajustement final électronique, 220/24V	Interrupteur à clé hors sol	
Tube d'enroulement inox 316 Ø139 mm	Ajustement final électronique	2 consoles en alu**	
Carton d'emballage pour le transport *	Jeu de sangles 1500 mm		

Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€4.284	€4.351	€4.418	€4.486	€4.554	€4.622	€4.691	€5.250	€5.550
3009050028	3009050029	3009050030	3009050031	3009050032	3009050033	3009050034	3009050035	3009050036

En option :

3009100408	Embout d'extrémité séparé en polyester 540 mm	€295	par pièce
3009050344	Supplément pour consoles 540 mm pour piscines à débordement	€291	par pièce



* Emballage limité au Benelux, ou à emporter. Pour tous les autres transports, il existe des emballages destinés à l'exportation (voir page 471)


** Attention ! Pour les piscines à débordement, des consoles plus hautes sont nécessaires. Veuillez le mentionner lors de la commande.

Finition de la construction

Différentes finitions et options sont disponibles en fonction du choix de l'encastrement.

Cache d'angle en PVC blanc

La structure du cache d'angle est adaptée à une longueur de bain maximale de 12 m (kit de montage non inclus). 1 plaque cache d'angle a une largeur maximale de 2100/2600 mm. En fonction de la largeur de la piscine, le cache d'angle est décomposé et fourni en différentes sections pour la facilité de manutention.

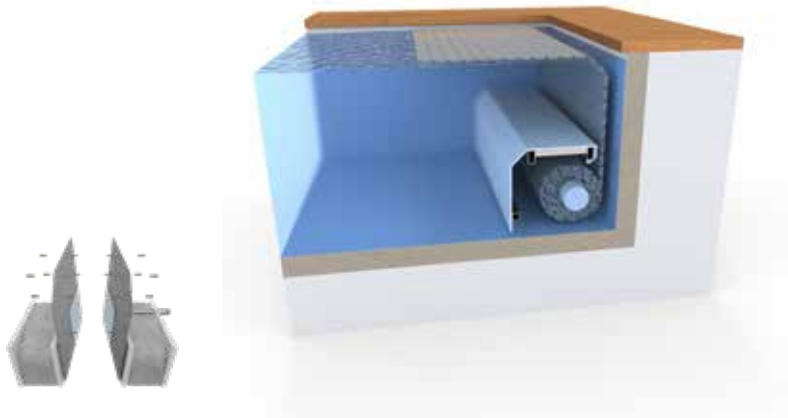

Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€1.620	€2.150	€2.580	€2.860	€2.925	€3.780	€3.840	€3.960	€4.070
3009050473	3009050474	3009050475	3009050476	3009050477	3009050478	3009050479	3009050480	3009050481

Kits de montage complets pour structure de cache d'angle

3009050625	Kit de montage complet pour cache d'angle type Standard À monter directement sur le mur.	€210	par kit
3009050624	Kit de montage complet pour cache d'angle type à goulotte de câblage À monter directement sur le mur.	€210	par kit

Plaques de pré-assemblage pour structure de cache d'angle (pièces de montage final non incluses)

3009050088	Kit de plaques de pré-assemblage GAUCHES pour cache d'angle	€721	par kit
3009050583	Kit de plaques de pré-assemblage DROITES pour cache d'angle	€721	par kit

Pièces de montage final pour les plaques de pré-assemblage ci-dessus



3009050623	Pièces de montage final pour cache d'angle avec plaques de pré-assemblage	€210	par kit
------------	---	------	---------

ASTUCE

Saviez-vous que vous pouvez revêtir tous les panneaux de finition en PVC d'un film PVC ? De cette manière, la finition de la construction s'harmonise parfaitement avec la piscine et forme un bel ensemble.

GRAND cache d'angle en PVC blanc

La structure du cache d'angle est adaptée à une longueur de bain maximale de 17 m (kit de montage **non inclus**). 1 cache d'angle a une largeur maximale de 1500 mm. En fonction de la largeur de la piscine, le cache d'angle est décomposé et fourni en différentes sections pour la facilité de manutention.

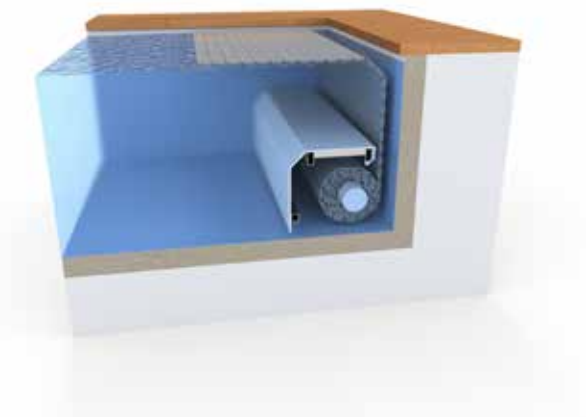

Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€2.850	€3.190	€3.810	€4.620	€4.710	€5.860	€5.940	€6.190	€7.240
3009050484	3009050485	3009050486	3009050487	3009050488	3009050489	3009050490	3009050491	3009050492

Kits de montage complets pour structure de GRAND cache d'angle

3009050730	Kit de montage complet pour GRAND cache d'angle type Standard. À monter directement sur le mur.	€228	par kit
3009050731	Kit de montage complet pour GRAND cache d'angle type à goulotte de câblage. À monter directement sur le mur.	€228	par kit

Plaques de pré-assemblage pour GRAND cache d'angle (pièces de montage final non incluses)

3009050697	Kit de plaques de pré-assemblage GAUCHES pour GRAND cache d'angle	€1.350	par kit
3009050319	Kit de plaques de pré-assemblage DROITES pour GRAND cache d'angle	€1.060	par kit


Pièces de montage final pour les GRANDES plaques de pré-assemblage ci-dessus

3009050732	Pièces de montage final pour GRAND cache d'angle avec plaques de pré-assemblage	€228	par kit
------------	---	------	---------

Plaque de protection en PVC blanc, hauteur 750 mm

Plaque de protection montée sur une structure en inox 316L, avec étrier de suspension (kit de montage **non inclus**).

Dimensions pour 1 plaque : max 750x2100 mm. En fonction de la largeur de la piscine, les plaques de protection sont décomposées et fournies en différentes sections pour la facilité de manutention.

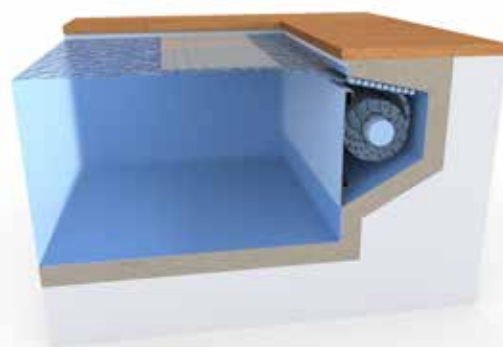

Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m*	6m*
€990	€1.580	€1.590	€1.730	€1.810	€2.400	€2.490	€2.560	€2.640
3009050495	3009050496	3009050497	3009050498	3009050499	3009050500	3009050501	3009050502	3009050503

* Attention : Pour les piscines d'une largeur > 5 m, nous recommandons l'utilisation d'un cadre renforcé (voir article n° 3009050137).

Kits de montage complets pour plaque de protection 750 mm

3009050630	Kit de montage complet pour plaque de protection 750 mm type Standard. À monter directement sur le mur.	€210	par kit
3009050632 (3009100812 + 3009050359)	Kit de montage complet pour plaque de protection 750 mm type Pièces de pré-assemblage (pièces de montage final incluses)	€475	par kit

Pièces de pré-assemblage pour plaque de protection 750 mm

3009100812	Kit séparé de pièces de pré-assemblage pour plaque de protection 750 mm (pièces de montage final non incluses)	€265	par kit
------------	--	------	---------

Pièces de montage final pour les pièces de pré-assemblage ci-dessus

3009050359	Kit séparé de pièces de montage final pour plaque de protection 750 mm	€210	par kit
------------	--	------	---------

Cadre renforcé pour plaque de protection (recommandé pour les piscines de plus de 5 m de largeur)

3009050137	Supplément pour cadre renforcé pour plaque de protection	€722	par pièce
------------	--	------	-----------

Plaque de protection en PVC blanc, hauteur 1400 mm

Plaque de protection montée sur une structure en inox 316L, avec étrier de suspension (kit de montage **non inclus**).

Dimensions d'1 plaque : max 1400x1000 mm. En fonction de la largeur de la piscine, les plaques de protection sont décomposées et fournies en différentes sections pour la facilité de manutention.



Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m*	6m*
€1.495	€2.040	€2.140	€2.720	€2.820	€3.360	€3.460	€4.010	€4.110
3009050506	3009050507	3009050508	3009050509	3009050510	3009050511	3009050512	3009050513	3009050514

** Attention : Pour les piscines d'une largeur > 5 m, nous recommandons l'utilisation d'un cadre renforcé (voir article n° 3009050137).*

Kits de montage complets pour plaque de protection 1400 mm

3009050631	Kit de montage complet pour plaque de protection 1400 mm type Standard. À monter directement sur le mur.	€310	par kit
3009050633 (=3009100843 + 3009050360)	Kit de montage complet pour plaque de protection 1400 mm type Pièces de pré-assemblage (pièces de montage final incluses)	€693	par kit

Pièces de pré-assemblage pour plaque de protection 1400 mm

3009100843	Kit séparé de pièces de pré-assemblage pour plaque de protection 1400 mm (pièces de montage final non incluses)	€383	par kit
------------	---	------	---------

Pièces de montage final pour les pièces de pré-assemblage ci-dessus

3009050360	Kit séparé de pièces de montage final pour plaque de protection 1400 mm	€310	par kit
------------	---	------	---------

Cadre renforcé pour plaque de protection (recommandé pour les piscines de plus de 5 m de largeur)

3009050137	Supplément pour cadre renforcé pour plaque de protection	€722	par pièce
------------	--	------	-----------


ASTUCE

Saviez-vous que vous pouvez revêtir tous les panneaux de finition en PVC d'un film PVC ? De cette manière, la finition de la construction s'harmonise parfaitement avec la piscine et forme un bel ensemble.

Chaise longue en PVC blanc


Structure en chaise longue, réalisable jusqu'à une longueur maximale de piscine de 12 m (kit de montage **non inclus**).

Dimensions : 1 plaque de chaise longue mesure 850x2100/2600 mm. En fonction de la largeur de la piscine, les plaques sont décomposées et fournies en différentes sections pour la facilité de manutention.

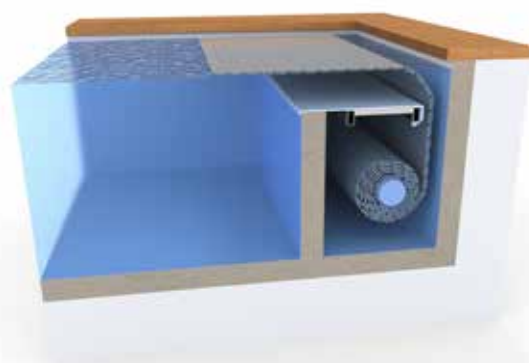

Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€1.655	€2.140	€2.575	€2.905	€2.945	€3.640	€3.675	€3.830	€3.865
3009050557	3009050558	3009050559	3009050560	3009050561	3009050562	3009050563	3009050564	3009050565

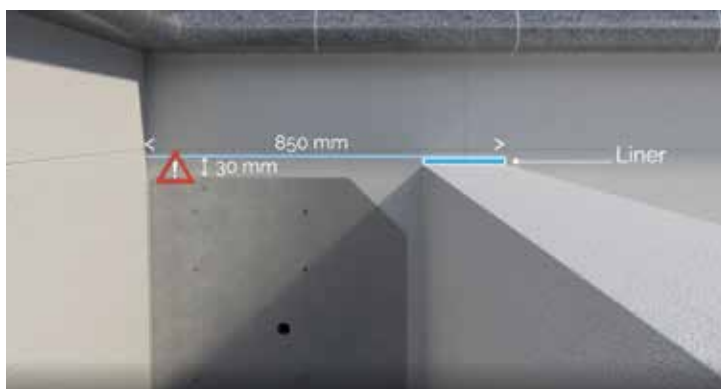

ATTENTION :

la largeur de la niche, mur compris, doit être de 850 mm. Demandez le manuel d'installation de la chaise longue

Kits de montage complets pour structure de la longue

3009050724	Kit de montage complet pour chaise longue standard. À monter directement sur le mur.	€180	par kit
------------	---	------	---------

Plaques de pré-assemblage pour structure de chaise longue


3009050088	Kit de plaques de pré-assemblage GAUCHES pour chaise longue	€721	par kit
3009050583	Kit de plaques de pré-assemblage DROITES pour chaise longue	€721	par kit

Pièces de montage final pour les plaques de pré-assemblage ci-dessus

3009050646	Pièces de montage final pour chaise longue avec plaques de pré-assemblage	€180	par kit
------------	---	------	---------

Plaque de fond fixe en PVC blanc

Structure de plaques de fond, largeur de la fosse max. 700 mm (y compris toutes les fixations). Pour les piscines d'une largeur > 3 m, la plaque de fond est composée de deux éléments.

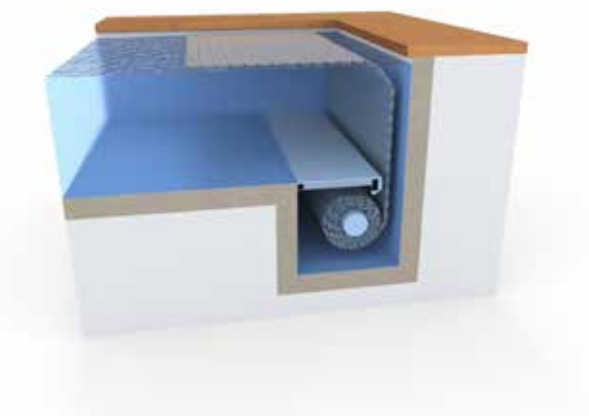

Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€1.745	€1.825	€1.910	€2.540	€2.665	€2.750	€2.850	€2.940	€3.126
3009050517	3009050518	3009050519	3009050520	3009050521	3009050522	3009050523	3009050524	3009050525

ASTUCE

Saviez-vous que vous pouvez revêtir tous les panneaux de finition en PVC d'un film PVC ? De cette manière, la finition de la construction s'harmonise parfaitement avec la piscine et forme un bel ensemble.

GRANDE plaque de fond fixe en PVC blanc

Structure de GRANDE plaque de fond, largeur de fosse max. 1000 mm (y compris toutes les fixations). Pour les piscines d'une largeur > 3 m, la plaque de fond est composée de deux éléments.

Arrondir au demi-mètre supérieur.



2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€2.355	€2.445	€2.540	€3.430	€3.510	€3.790	€4.360	€4.395	€4.525
3009050528	3009050529	3009050530	3009050531	3009050532	3009050533	3009050534	3009050535	3009050536

Poutre supérieure en inox 316

Poutre supérieure en inox 316 – 100x100 mm (matériel de fixation inclus)

Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€818	€1.022,50	€1.227	€1.431,50	€1.636	€1.840,50	€2.045	€2.249,50	€2.454
3009050539	3009050540	3009050541	3009050542	3009050543	3009050544	3009050545	3009050546	3009050547





Attention pour les longueurs de poutre supérieures à 5 mètres,
risque de fléchissement
Finition uniquement possible avec du bois

Poutre supérieure en inox 304

Poutre supérieure en inox 304 – 100x100 mm (matériel de fixation inclus)

Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€588	€735	€882	€1.029	€1.176	€1.323	€1.470	€1.617	€1.764
3009050548	3009050549	3009050550	3009050551	3009050552	3009050553	3009050554	3009050555	3009050556



Attention pour les longueurs de poutre supérieures à 5 mètres,
risque de fléchissement
Finition uniquement possible avec du bois

Plage immergée en inox 316

Plage immergée en inox 316 – 100x100 mm (kit de montage **non inclus**)

Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€558	€763	€967	€1.172	€1.376	€1.581	€1.785	€1.990	€2.194
3009050348	3009050349	3009050350	3009050351	3009050352	3009050353	3009050354	3009050355	3009050356



Attention pour les longueurs de poutre supérieures à 5 mètres, risque de fléchissement

Plage immergée en inox 304

Plage immergée en inox 304 – 100x100 mm (kit de montage **non inclus**)

Arrondir au demi-mètre supérieur.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€328	€475	€622	€769	€916	€1.063	€1.210	€1.357	€1.504
3009050365	3009050366	3009050367	3009050368	3009050369	3009050370	3009050371	3009050372	3009050373



Attention pour les longueurs de poutre supérieures à 5 mètres, risque de fléchissement

Kits de montage complets pour plage immergée en inox 316/304

3009050638	Kit de montage complet pour plage immergée standard. À monter directement sur le mur.	€260	par kit
3009050641	Kit de montage complet pour plage immergée avec pièces de coulée (kit de montage final inclus)	€438	par kit
3009050640	Kit de montage complet pour plage immergée avec pièces de pré-assemblage (kit montage final incl.)	€438	par kit

Accessoires



Support de plate-forme en inox Deluxe

3009050050	Support réglable SS max 700mm	€374/pce
------------	-------------------------------	----------


Conseil pour la distance de montage : 1 support de plate-forme tous les 700 mm
* Seule la finition bois est possible.



Rouleaux de guidage pour guider les lames

3009050045	Rouleau de guidage PC 700mm - 18 roues	€92,00/pce
3009050118	Rouleau de guidage PC 1000mm - 26 roues	€114/pce
3009050117	Rouleau de guidage SS 700mm - 18 roues	€92,00/pce
3009050046	Rouleau de guidage SS 1000mm - 26 roues	€114/pce
3009050721	Jeu d'étriers de montage pour rouleau de guidage	€36,90/pce

Conseil pour la distance de montage : 1 rouleau de guidage tous les 700 mm



Commande à distance

3009050052	Télécommande avec émetteur	A+B	€395/kit
3009050053	Récepteur supplémentaire pour télécommande	C	€230/pce
3009100810	Télécommande 4 canaux avec antenne		€639/kit

Pour couverture avec 3 relais librement programmables



Interrupteur à clé

3009100543	Interrupteur à clé en applique avec clé de réserve (standard)	€212/pce
3009100548	Interrupteur à clé encastré avec clé de réserve	€245/pce



Kit de débordement pendulaire

3009100811	Kit de débordement SS 316 (8 x pendel, 2 x stopper)	€99,00/kit
------------	---	------------

1 kit est prévu pour des piscines jusqu'à 10 mètres.



Jeu de sangles

3009100915	Jeu de 8 sangles 3000 mm, noir	€79,00/pce
3009100914	Jeu de 8 sangles 2500 mm, noir	€69,00/pce
3009100913	Jeu de 8 sangles 1500 mm, noir	€59,00/pce

Transport/emballage



3009050363	Emballage standard 3,5 m	€179/pce
3009050316	Emballage standard 4,5 m	€205/pce
3009050317	Emballage standard 5,5 m	€245/pce
3009050318	Emballage standard 6,2 m	€310/pce
3009050655	Emballage pour l'exportation 3,5 m	€360/pce
3009050656	Emballage pour l'exportation 4,5 m	€390/pce
3009050657	Emballage pour l'exportation 5,5 m	€570/pce
3009050658	Emballage pour l'exportation 6,2 m	€640/pce
3009050095	Rouleau de carton 4m - max 24 lattes	€87,00/pce
3009050096	Rouleau de carton 5m - max 24 lattes	€98,00/pce
3009050097	Rouleau de carton 6m - max 24 lattes	€112/pce



Pot de terrasse

3009050040	Pot de terras. La solution la plus sûre pour ranger le kit d'étanchéité de câble et le câble en surplus	€197/pce
------------	---	----------

Moteurs et accessoires



Aquamat 250

3009100454	Alésage Ø 30 mm Tension d'alimentation 24V DC Couple 250 Nm. 3,5 tr/min Réglage final programmable	€2.150/pce
------------	--	------------



Aqua - Junior 120

3009100455	Alésage Ø 30 mm Tension d'alimentation 24V DC Couple 120 Nm. 5 tr/min Réglage final programmable	€1.540/pce
3009050221	Kit de support du moteur pour Aqua-junior/Aquamat	€73,00/pce
3009100492	Capteur pour Aquamat 120/250 et Aqua-Junior	€149/pce



NOUVEAU EN Q1 2024

Aqua ECB

3009100469	Boîtier de commande électronique Transformateur 230/24V inclus pour AQUA-JUNIOR, AQUAMAT 250 et moteur tubulaire AQUA 250 Nm	€925/pce
------------	---	----------



Aqua DCB Digital Control Box

3009050784	Boîtier de commande électronique avec module Bluetooth. L'application Aquadeck Poolcover permet de programmer la couverture, de modifier le sens de rotation et de régler la vitesse. Peut également être utilisé avec d'autres marques de moteurs tubulaires.	€1.120/pce
------------	---	------------



NOUVEAU EN Q3 2024

Panneau de commande LED à monter en applique

3009050785	Écran tactile LED à monter en applique, résistant aux éclaboussures. À utiliser en combinaison avec l'Aqua DCB Control Box. Équipé d'un code de sécurité.	€0,00/pce
------------	---	-----------





Moteur tubulaire Aqua PVC 250 Nm

3009050070	Tension d'alimentation 24V DC Câble de 10 mètres Couple 250 Nm. 3,5 tr/min Réglage final programmable	€2.860/pce
3009050780	Tension d'alimentation 24V DC Câble de 15 mètres Couple 250 Nm. 3,5 tr/min Réglage final programmable	€3.090/pce
3009050781	Tension d'alimentation 24V DC Câble de 20 mètres Couple 250 Nm. 3,5 tr/min Réglage final programmable Le câble ne peut pas être prolongé au-delà	€3.250/pce

Quels diamètres de câble utiliser pour rallonger les câbles de moteur Aquadeck ?

Moteur 24 V

Rallonge < 25 mètres : 2x2,5 mm²

Rallonge < 50 mètres : 2x4 mm²

Contacts du moteur

Rallonge < 25 mètres : 6x1 mm²

Rallonge < 50 mètres : 6x2,5 mm²



Kit de coulage pour moteur tubulaire

3009050054	Kit de coulage pour moteur tubulaire	€68,00/pce
------------	--------------------------------------	------------



Transmission par chaîne inox dans la fosse du moteur

3009050047	Entraînement par chaîne en inox dans la fosse moteur	€1.045/pce
------------	--	------------



Kit de conversion d'un moteur externe en moteur tubulaire

3009050089	Kit de conversion externe au moteur tubulaire	€390/pce
------------	---	----------

Si aucun Aqua-CTS/ECB n'est installé sur place, il doit être commandé en supplément.


Aquadeck® OrderTool

Configurez votre couverture en ligne

En tant que partenaire Aquadeck®, profitez des avantages de l'application de commande Aquadeck® OrderTool. En quelques clics, vous composez une nouvelle couverture. Il vous suffit de vous connecter, de sélectionner les dimensions et les options et vous obtiendrez automatiquement un devis détaillé. De cette manière, nous évitons les erreurs et augmentons ensemble la satisfaction des clients ! L'Aquadeck® OrderTool vous permet d'effectuer un calcul de prix détaillé, de passer commande et de consulter l'historique de vos commandes. Les avantages de l'Aquadeck® OrderTool en quelques lignes :

- Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Gestion facile et rapide des devis
- Conversion des devis en commandes ; copie ou modification d'articles
- Téléchargement et impression des devis, tant nets que bruts

Vous n'y avez pas encore accès ? Surfez sur www.aquadeck.nl et demandez votre login. Nous nous ferons un plaisir de vous aider !

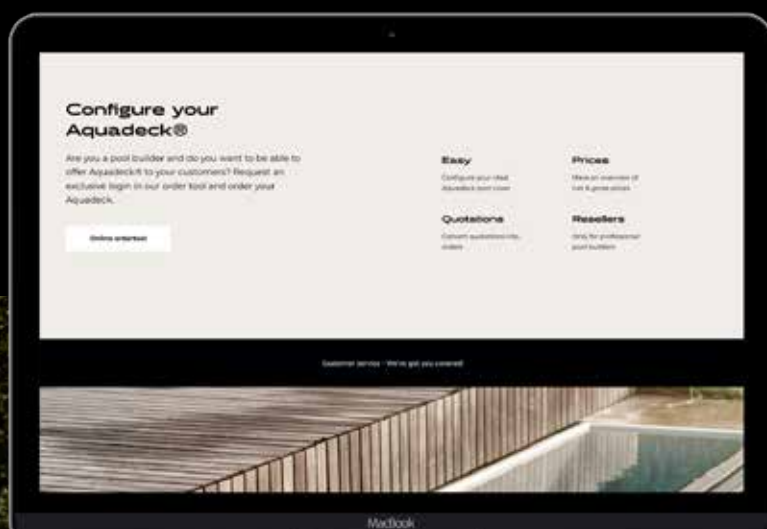

Aquadeck® OrderTool

Comment procéder

L'outil Aquadeck® OrderTool est là spécialement et uniquement pour vous, le constructeur de piscines professionnel. L'outil vous procure la façon la plus rapide et la plus efficace de composer un nouveau projet.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans ce processus.

Vous avez des questions ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un courrier électronique au service des ventes ou au service d'assistance technique.

ÉTAPE 1

Allez sur le **site www.aquadeck.nl/OrderTool**
ou téléchargez l'application sur l'App Store ou
le Play Store

ÉTAPE 2

Connexion

Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et
votre mot de passe personnels.

ÉTAPE 3

Interface

Rédiger un nouveau devis 

Modifier vos données personnelles 

Déconnexion 

ÉTAPE 4

Devis et commandes

Vous avez 2 dossiers à votre disposition :
devis et commandes

ÉTAPE 5

Possibilités de l'outil OrderTool

Après avoir rédigé un devis, les options
suivantes vous sont proposées :

Télécharger le devis 

Transformer un devis en commande 

Copier un devis 

Modifier un devis 

Supprimer un devis 



INDEX

A

ACCESSOIRES	317
ADAGIO PRO	258
AFM® NG	46
ALKORPLAN 2000	301
ALKORPLAN 3000	299
ALKORPLAN RELIEF	300
ALKORPLAN TILE	294
ALKORPLAN TOUCH	296
ALKORPLAN VOGUE	292
ALKORPLAN XTREME	298
ALLEGRO	256
AQUA EASY CONTROL PLUS 2	144
AQUA EASY POOL CONTROL 4	142
AQUA EASY POOL UV-C	170
AQUA EASY STATION - PH/CHLORE LIBRE	147
AQUA EASY STATION - PH/REDOX	146
AQUA MEX COMPLETE	231
AQUADECK®, À PROPOS DE NOUS	434
AQUADECK®, ACCESSOIRES	470
AQUADECK®, AJUSTEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DES LAMES	446
AQUADECK®, COUVERTURES DE PISCINE	436
AQUADECK®, FINITION DE LA CONSTRUCTION	462
AQUADECK®, LAMELLES EN PC	442
AQUADECK®, LAMELLES EN PVC	440
AQUADECK®, MOTEURS ET ACCESSOIRES	472
AQUADECK®, OPTIONS D'INSTALLATION ENCASTRÉE OU HORS SOL	448
AQUADECK®, ORDERTOOL	474
AQUARITE® +	136
AQUARITE® PRO	176
AQUAVAC® 6 SERIES	378
AUTOMATISATION PISCINE	115

B

BANDES DE SOUDAGE COLAMINEE	305
BAYROL	182
B-CARE	192
BEHNCKE	108
BEHNCKE RVS - QWT 100	232

BLOCS CORRANTS EN POLYSTYRÈNE	309
BLUE LAGOON STÉRILISATEUR UV-C AVEC TIMER	168
BLUE LAGOON UV-C SALTWATER	167
BLUE LAGOON UV-C XPRT	169
BLUEREBEL™	380
BOWMAN	228

C

CHARBON ACTIF	49
CHAUFFAGE	205
CLARYFIER	188
COFFRET ÉLECTRIQUE CYRANO	148
COMFORTLINE INVERTER	214
CONTRÔLE DU BAC TAMPON AQUA EASY 2	150
CONTRÔLE POUR BAC TAMPON	151
COUVERTURE D'ÉTÉ	384
COUVERTURE D'HIVER POUR VOILETS ROULANTS	388
COUVERTURE DE SÉCURITÉ	388
COUVERTURE HIVERNALE	389
COUVERTURES	383

D

DAISY +	411
DELTA	74
DELTA ECO VS	62
DELUXE PRO	330
DOLPHIN ACTIVE COMFORT	360
DOLPHIN ACTIVE DELUXE	361
DOLPHIN ACTIVE EASY COMFORT	359
DOLPHIN ACTIVE SMART	358
DOLPHIN ACTIVE ULTIMATE	369
DOLPHIN BIO SUPREME M5	362
DOLPHIN E10	354
DOLPHIN E20	355
DOLPHIN IZZY CLIMB	364
DOLPHIN LIBERTY 200	351
DOLPHIN LIBERTY 400	352
DOLPHIN M700	370
DOLPHIN SCOOP DELUXE	366
DOLPHIN SCOOP SMART	365
DOLPHIN SMART ULTIMATE	368

INDEX

DOSAGE & RÉGULATION	153	G	
DOUCHES DE LUXE	319	GÉOTEXTILE FUNGICIDE ALKORPLUS	304
DURAVISION	252	GRIFFON	407
E		H	
E.SWIM - REFROIDIS À L'EAU	66	HAOGENPLAST CLASSIC	302
ÉCHANGEURS DE CHALEUR	227	HAOGENPLAST STONEFLEX	303
ÉCHANGEURS DE CHALEUR ELECTRIQUE	234	HAYWARD	100
ÉCHANGEURS DE CHALEUR PAHLEN - RVS	234	HEATCOVER®	394
ÉCHANGEURS DE CHALEUR PAHLEN - TITANE	234	HUGO LAHME	106
ECHELLES	322	HYDRO-ANTHRACITE	49
ÉCLAIRAGE	237	I	
ECO FLEX	64	INTELLIFLO 3	67
ECO TOUCH	60	INVERECO	65
ÉLECTROLYSEUR AU SEL ONDA	165	INVERPRO	56
EN TOUTE SIMPLICITÉ GRÂCE AU CLIC UNIQUE	163	INVERSTAR	57
ENERGY ECO FULL-INVERTER®	224	INVERTER+	210
ENJOLIVEURS VISION	266	INVERX	206
ÉQUIPEMENT DE MAINTENANCE	329	INVERX HORIZONTAL	208
EVA OPTIC SUBAQUA	239	INVERX VERTICAL	209
EVA OPTIC SUBAQUA	239	ISOLATION POUR PISCINES	306
EVA OPTIC SUBAQUA XS	246	ISOLATION POUR PISCINES	307
EVASTREAM	280	IVERBUL	389
F		J	
FILTRE CALPLAS AFM	28	JET SWIM ATHLETE	289
FILTRE CALPLAS® FA	18	JET SWIM MOTION	288
FILTRE CALPLAS® HFS	19	JET VAG	286
FILTRE ONDA À MONTAGE LATÉRAL	23	JET VAG JUNIOR	287
FILTRE ONDA À MONTAGE TOP	22	JEUX D'EAU	325
FILTRE PORTABLE ULTRA VAC	380	K	
FILTRE PPG DELUXE	14	KIT DE FILTRATION ONDA	24
FILTRE PPG MONTAGE LATÉRAL	13	KIT DE TEST - BANDELETTES	338
FILTRE PPG MONTAGE TOP	12	L	
FILTRES	11	LINERS	219
FILTRES CALPLAS®	16	LINERS POUR ÉTANGS	305
FILTRES POUR PISCINES PUBLIQUES	26	LINK CONTROLLER	269
FITT B-ACTIVE FLEX	399	LINK DRIVER	268
FITT B-ACTIVE RIGID	399	LINK TOUCH	270
FITT IDROFLEX	399		

INDEX

M

MAINS COURANTES	324
MARGELLES	313
MCB	75
MÉDIAS FILTRANTS	45
MISTER PURE	162
MULTICYCLONE ET CARTOUCHES	30

N

NAGES À CONTRE-COURANT	277
------------------------	-----

O

ONDA MINI HEATER	226
OXILIFE	138

P

PAHLEN	231
PAHLEN 3-18,0 KW	235
PAHLEN ABS - HI-TEMP	233
PAHLEN ACIER INOXYDABLE	230
PAHLEN HL LINE 3-15,0 KW	235
PASSE PAROIS VISION	264
PHOTOMÈTRE MD 110	337
PIÈCES À SCELLER	87
PIÈCES PVC ASTORE	401
PIRANHA X	372
PISCINES PRIVÉES	12
POMPE DE DOSAGE MICRODOS	172
POMPE DE DOSAGE POOLONE	173
POMPE DE DOSAGE RÉGLABLE STENNER ECON VS	172
POMPE DE FLOCULATION RÉGLABLE STENNER FLOC-DOS ECON LD	171
POMPE DE MASSAGE	78
POMPE DOSEUSE STENNER MINI ECON FX	171
POMPE PPG	71
POMPE PPG DELUXE	70
POMPE PPG DELUXE VS	54
POMPE PPG VS	58
POMPES	51
POMPES À CHALEUR	206
POMPES À VITESSE VARIABLE	54
POMPES TRADITIONNELLES	70

POOL DOSE	160
POOL DOSE DOUBLE	161
POOL LAB 2.0	336
POOL RELAX	158
POOLMANAGER®	159
POOLSEL	427
POOLSQUAD	174
PPG COMPACT	72
PPG COMPACT ECO SOFT	59
PPG PUBLIC FILTER	26
PRIME / 7-20	73
PRIME ECO VS	61
PRODUITS CHIMIQUES	179
PROFI ECO VS	63
PVC	397

R

RÉGULATEUR DE NIVEAU AUTOMATIQUE	151
ROBOT ÉLECTRIQUE ONDA	377
ROBOTS AUTOMATIQUES	345

S

SABLE	49
SCUBA II	334
SCUBA III	335
SÉRIE SD	340
SILEX	49
SOLUTION POUR PISCINE EXISTANTE	272
SONDEX	227
SOUS-COUCHE	304
SPACE	122
SPECTRA DVM	262
SPECTRA DVS	260
SPINTOUCH	342
STÉRILISATEURS BLUE LAGOON UV-C TECH	166

T

TRANSFORMATEURS	274
TRITON NEO CLEAR PRO - MONTAGE LATÉRAL	21
TRITON NEO CLEAR PRO - MONTAGE TOP	20

V

VANNES À 5 VOIES BESGO	36
------------------------	----

INDEX

VBEX FULL-INVERTER®	222
VBIV ALL SEASON FULL-INVERTER®	220
VBIV FULL-INVERTER®	216
VERRE PGFM	48
VISION PRO	254

W

WARRIOR X	346
WATERSENS	154
WATERSENS CONTROLLERS	116
WATERSENS HOME	118
WATERSENS POOL	121
WATERSENS SALT	119
WATTR	130
WELTICO DESIGN	88

POLLET POOL GROUP

DISTRIBUTION



PPG BELGIUM

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+32 56 78 20 57

www.polletpoolgroup.be



ALLFORPOOLS

Avenue Zénobe Gramme 25
1300 Wavre
Belgium

+32 10 24 39 29

www.allforpools.be



POMAZ

Spaarpot 5
5667 KV Geldrop
The Netherlands

+31 40 285 66 58

www.pomaz.nl



PPG SPAIN

Avda. del Vallés, 728 Poligono Industrial Can
Petit - 08227 Terrassa (Barcelona)
Spain

+34 93 783 26 66

www.polletpoolgroup.es



GOLDEN COAST

Fishleigh Road, Roundswell Commercial
Park West, Barnstaple, Devon EX31 3UA
United Kingdom

+44 1271 378 100

www.goldenc.com



HEADQUARTERS

POLLET POOL GROUP

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+32 56 78 20 57

www.polletpoolgroup.com



PPG GERMANY

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+49 61 817 063 775

+32 56 78 20 57

www.polletpoolgroup.com



PPG ANGOLA

Centro de Logistica de Talatona, Armazém E09
Talatona - Luanda
Angola

+244 926 591 183

www.pwgangola.com



WELLDANA

Randersvej 6
6700 Esbjerg
Denmark

+45 75 272 333

www.welldana.dk



PPG PORTUGAL

Estrada Octávio Pato,
Penedo Park, Armazém F14
2785-723 S. Domingos de Rana
Portugal

+35 121 910 85 70

www.polletpoolgroup.pt

PPG BELGIUM
Pollet Pool Group

powiaz
Pollet Pool Group

Golden Coast
Stronger with PPG UK Pollet Pool Group

PPG PORTUGAL
Pollet Pool Group

allforpools.be
Pollet Pool Group

PPG SPAIN
Pollet Pool Group

PPG ANGOLA
Pollet Pool Group

PPG GERMANY
Pollet Pool Group

welldana
Pollet Pool Group

POLLET POOL GROUP

MANUFACTURING



AQUADECK

De la Minestraat 3 - 6021 PJ Budel
The Netherlands
+31 495 43 03 17
www.aquadeck.nl



NIVEKO

Nivnická 2716 - 688 01 Uherský Brod
Czech Republic
+420 572 693 246
www.niveko-pools.com

AQUADECK
POOLCOVERS

niveko
CUSTOM BUILT MONOPOOLS