



CATALOGUS

2024



De prijzen (exclusief BTW en af fabriek) zijn geldig voor een periode van één jaar met ingang van 1 februari 2024. Alle in de loop van dit jaar door PPG ontvangen en bevestigde bestellingen zullen aan de in de catalogus vermelde prijzen worden uitgevoerd. PPG behoudt zich evenwel het recht voor om, in geval van een drukfout of indien de prijs van de goederen die PPG bij derden aankoopt zou verhogen, de in de catalogus vermelde prijs te corrigeren of in evenredigheid aan te passen. In een dergelijk geval zal PPG de klant hiervan op de hoogte brengen onmiddellijk na de bestelling, en heeft de klant het recht om zijn bestelling te annuleren.



1	Filters	11
2	Filtermedia	45
3	Pompen	51
4	Inbouwstukken	87
5	Pool automation	115
6	Dosering & Waterbehandeling	153
7	Chemicaliën	179
8	Verwarming	205
9	Verlichting	237
10	Tegenstroomsystemen	277
11	Liners	291
12	Polystyreen kits	309
13	Randstenen	313
14	Accessoires	317
15	Onderhoudsproducten	329
16	Reinigers	345
17	Afdekkingen	383
18	PVC	397
19	Daisy+	411





POLLET POOL GROUP

Dicht bij onze zwembadbouwers staan, de beste producten aanbieden als onafhankelijk leverancier en alles op alles zetten om service en kwaliteit te leveren. Dit zijn de krachtlijnen die centraal staan in alle activiteiten van Pollet Pool Group. Met de hulp van 9 gerenommeerde distributiebedrijven ondersteunen wij lokale marktspelers door niet alleen kwalitatief hoogwaardige producten aan te bieden, maar ook technische assistentie, opleidingscursussen, een online bestelplatform enz. Onze ruime ervaringskennis als distributeur is recent uitgebreid met de deskundigheid van twee eigen fabrikanten: Aquadeck en Niveko. Aquadeck is toonaangevend fabrikant van automatische zwembadafdekkingen. Niveko ontwerpt monoblok zwembaden op maat.

Wij willen het verschil maken door de lokale uitstraling van PPG-bedrijven te stimuleren, voort te bouwen op de prestatiekracht van onze fabrikanten en onze visie waar te maken van een partnerschap waarin de zwembadbouwer centraal staat. Pollet Pool Group: supporting pool builders!

www.polletpoolgroup.com

DISTRIBUTION

9 DISTRIBUTION COMPANIES

The most complete range of pool components

PPG BELGIUM
Pollet Pool Group

PPG GERMANY
Pollet Pool Group

PPG SPAIN
Pollet Pool Group

PPG ANGOLA
Pollet Pool Group

PPG PORTUGAL
Pollet Pool Group

Golden Coast
Stronger with PPG UK Pollet Pool Group

pouřaz
Pollet Pool Group

welldana
Pollet Pool Group

allforpools.be
Pollet Pool Group

MANUFACTURING

2 MANUFACTURERS

Custom Built Monopools
& Pool Covers

niveko
CUSTOM BUILT MONOPOOLS

AQUADECK®
POOLCOVERS

PPG BELGIUM

 Pollet Pool Group



PPG Belgium is jouw partner voor **zwembadmateriële**n en advies in **België**. Vanuit ons hoofdkantoor in Waregem, zetten we elke dag alles op alles om jou als zwembadbouwer een **kwalitatief assortiment** aan te bieden én uitstekende service. Advies of hulp nodig ter plaatse? Onder het motto "**Supporting pool builders**" komen onze collega's van sales en PPG Technics met plezier naar je toe.



Onze sterktes in een notendop



Kwalitatief assortiment

samengesteld door onze pool xprts: een mix van eigen producten en gerenommeerde merken in de zwembadindustrie



Uitgebreide garantie op

warmtepompen, filters, pompen, verlichting, ...



Persoonlijk contact

met je Sales Manager, Customer Service en PPG Technics



Snel en eenvoudig bereikbaar via verschillende kanalen voor **technisch** of **commercieel advies**, (status van) **bestellingen** of **ondersteuning** ter plaatse



Je bestelling voor 11u geplaatst? Wij **leveren de volgende werkdag**.



Aan onze **afhaalbalie** in Waregem, kan je op elk moment bij ons terecht. Via onze '**Nachtafhaal**' kan je ook na de werkuren je bestelling oppikken



Je geniet als PPG Zwembadbouwer van uitzonderlijke **promoties**, **technische tips & tricks**, ...



In onze **PPG Academy** geniet je van gerichte sectoropleidingen

info@polletpoolgroup.be
+32 56 78 20 57

PPG TECHNICS

Pollet Pool Group

Nood aan technische assistentie? PPG Technics has got your back! Ons elfkoppig team staat elke werkdag voor jou klaar. Je kan ons bereiken via technics@polletpoolgroup.be, WhatsApp +32 490 019 866 of Messenger PPG Technics, we antwoorden binnen de 48u. Dringend hulp nodig?

**Aarzel niet om ons te bellen op het nummer
+32 56 78 20 56.**



Interventies op warmtepompen op locatie

Registreer een interventie via polletpoolgroup.be en PPG Technics zal binnen 48 uur contact opnemen met je eindklant. Een van onze gespecialiseerde koeltechnici voert de interventie uit in de BeLux binnen 5 werkdagen.

Je wordt op de hoogte gesteld van de geplande datum. Dankzij onze uitgeruste servicebusjes heeft de technicus de meeste reserveonderdelen bij de hand. Na de interventie ontvang je kosteloos een gedetailleerde diagnose.



Interventies op Aquadeck bij de eindklant

Hulp bij een eerste installatie of een technisch probleem. Na een interventie ontvang je een grondige, kosteloze diagnose met bijbehorend advies.

Stuur jouw aanvraag naar technics@polletpoolgroup.be.



Jaarlijks onderhoud van pompen en robots

Verzamel Dolphin-robots, PPG Pumps (VS), PPG Pumps Deluxe (VS), Inverpro en Inverstar-pompen tussen november en maart. Registreer jouw jaarlijks onderhoud via polletpoolgroup.be en stuur de producten naar PPG Belgium of laat ons jouw items ophalen. Met deze service verzekert je jouw klanten een zorgeloos zomerseizoen. Goede service zorgt voor klantenbinding. Contacteer jouw Area Manager voor onze voorwaarden.

PPG ACADEMY

Pollet Pool Group

Met de PPG Academy bieden de Pollet Pool Group en de afdeling PPG Technics trainingen aan voor zwembadbouwers. Ons doel is om u nuttige technische training te bieden, informatie over nieuwe producten en opfriscursussen over specifieke onderwerpen.

 Ga naar academy.polletpoolgroup.eu en bekijk onze trainingskalender of laat jouw suggestie achter voor specifieke trainingsonderwerpen.



PPG WEBSHOP

Zwembadbouwer? Registreer op polletpoolgroup.be en ontdek alle voordelen van onze webshop!



Request Login



Login



Zwembadproducten

Uitgebreide productinformatie
Verlanglijstje met favoriete producten



Reserveonderdelen

Spare parts
Technische tekeningen



Prijzen

Jouw bruto- en nettoprijzen
Persoonlijke kortingslijst



Bestellingen

Geef bestellingen door wanneer je wilt
Templates voor terugkerende orders
Bestelgeschiedenis
Archief geboekte facturen



Bibliotheek

Productcatalogus
Spare parts catalogus
Manuals
Brochures



Dienst na verkoop

Een interventie aanvragen
Een herstellingsaanvraag registreren
Een retouraanvraag registreren



Acties

Promoties en outlet



Voorraad

Real time stock d.m.v. kleurcodes



Laatste nieuws

Relevante updates



Tools

Aquadeck OrderTool
Dimensioneringstool
EVA selectietool
Berekeningstool zomer- en winterzeilen (NEW)
FAQ Technische vragen



PPG Academy

Opleidingsaanbod
Suggesties voor trainingen



Contact

jouw salesteam
Customer Service
PPG Technics

Download nu de gloednieuwe
PPG Belgium-applicatie!

Beschikbaar in de Google Play Store
en de Apple App Store.



Nieuwe producten

NEW



PPG Public
p. 26



Flow Vortex
p. 32



Flow patroon filter
p. 33



InverEco
p. 65



IsaverX
p. 83




Wattr
p. 130

Nieuwe producten

NEW



Behncke Black Line
p. 112



Slats PC Cobalt Solar
p. 445



Mr Pure
p. 162



Allegro
p. 256



Subaqua XS
p. 246




Renolite tiles
p. 294

Nieuwe producten

NEW



Renolit Tropical
p. 292

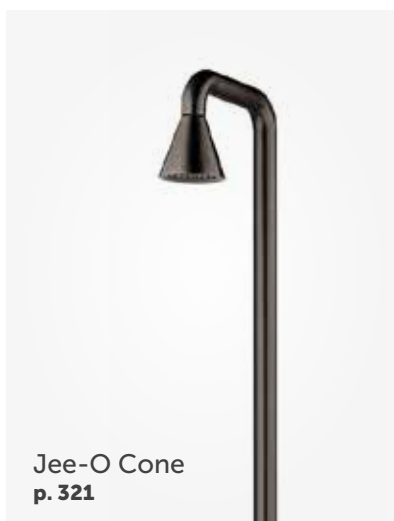

Jee-O Cone
p. 321



Scuba 3
p. 335



Warrior X
p. 346



Liberty
p. 350



Smart Ultimate
p. 368

PPG Filter Deluxe

Pollet Pool Group



1

Filters

12 FILTERS

- 12 PPG FILTER - TOPMONTAGE
- 13 PPG FILTER - ZIJMONTAGE
- 14 PPG FILTER DELUXE
- 16 CALPLAS® FILTER
- 18 CALPLAS® FA FILTER
- 19 CALPLAS® HFS FILTER
- 20 TRITON NEO CLEAR PRO - TOPMONTAGE
- 21 TRITON NEO CLEAR PRO - ZIJMONTAGE
- 22 ONDA FILTER - TOPMONTAGE
- 23 ONDA FILTER - ZIJMONTAGE
- 24 ONDA FILTER SET

26 FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

- 26 PPG PUBLIC FILTER
- 28 CALPLAS® AFM FILTER

30 MULTICYCLOON EN PATROONFILTERS

36 BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN



Scan en ontdek
onze **Spareparts**
catalogus

FILTERS

1

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK

FILTERS

PPG FILTER - TOPMONTAGE



Eigenschappen

- Polyester versterkte filter uit twee delen, uitgevoerd in moderne witte kleur, met interessante prijsstelling.
- Maximale werkdruk 2,5 bar.
- Wordt geleverd met een handmatige Praher 6-wegklep. Inclusief ontluchting binnenin de filter om de filterpijpjes te kunnen ontluichten.

+ 10 jaar garantie op tank

Inclusief 6-wegklep

	520	640	760	900
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10,5	16	22,5	32
- 30 m ³ /h/m ²	6	10	13,5	19
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1½"	1½"	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0,21	0,32	0,45	0,64
- hoogte in mm	1045	1115	1275	1285
- buitendiameter	520	640	760	900
- gewicht in kg	25	30	43	55

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3022050022	PPG Top Mount Filter 520	4/1	3/2	€560
3022050023	PPG Top Mount Filter 640	7/2	5/4	€640
3022050024	PPG Top Mount Filter 760	11/3	8/7	€870
3022050025	PPG Top Mount Filter 900	16/6	11/6/5	€1.060

Opmerking: Filtermedia is nooit inbegrepen in de prijs van de filters.

FILTERS

PPG FILTER - ZIJMONTAGE



Eigenschappen

- Polyester versterkte filter uit twee delen, uitgevoerd in moderne witte kleur, met interessante prijsstelling.
- Voorzien van transparant deksel ø200mm met schroefverbinding, aftapplug 1/4".
- Maximale werkdruk 2,5 bar.
- Wordt geleverd met een handmatige Praher 6-wegklep. Inclusief ontluchting binnenin de filter om de filterpijpjes te kunnen ontluken.

+ 10 jaar garantie op tank

Inclusief 6-wegklep

	520	640	760	900
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10,5	16	22,5	32
- 30 m ³ /h/m ²	6	10	13,5	19
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1½"	1½"	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0,21	0,32	0,45	0,64
- hoogte in mm	850	915	1070	1110
- buitendiameter	520	640	760	900
- gewicht in kg	25	30	43	55

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3022059784	PPG Side Mount Filter 520	4/1	3/2	€590
3022059785	PPG Side Mount Filter 640	7/2	5/4	€675
3022059786	PPG Side Mount Filter 760	11/3	8/7	€935
3022059787	PPG Side Mount Filter 900	16/6	11/6/5	€1.125

FILTERS

PPG FILTER DELUXE



Eigenschappen

- Een polyester versterkte filter ontwikkeld door het combineren van sterke eigenschappen van een 2-tal gekende filterfabrikanten. Deze combinatie levert een filter op met de betrouwbaarheid en eigenschappen die normaliter van toepassing zijn op filters welke toegepast worden in de openbare (veeleisende) sector.
- De filtertank is extra verstevigd op alle kritieke punten.
- Het slimme 'visgraat' filterverdeelsysteem onderin de filter is uniek en voorkomt 'dode plekken' door optimale doorstroming.
- De dubbele leegloopstop onderin biedt de mogelijkheid om alleen het water of het water en het filtermedium tegelijk af te laten.
- Voorzien van transparant deksel ø200mm, inclusief ontluichtingsventiel en manometer, met degelijke snel-sluitring.
- Maximale werkdruk 2,5 bar.
- Wordt geleverd met handmatige 6-wegklep, optioneel eenvoudig uit te voeren met Besgo automatische 6-wegklep.

+ 10 jaar garantie op tank

Inclusief 6-wegklep

	DELUXE 20"	DELUXE 24"	DELUXE 30"	DELUXE 36"
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10	15	23	30
- 30 m ³ /h/m ²	6	9	14	18
Filterspecificaties				
- diameter mm	500	600	760	914
- aansluitmaat in duim F"	1½"	1½"	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0,2	0,3	0,44	0,64
- hoogte in mm	700	760	780	1001
- afstand vanaf grond in mm	265	295	290	370
- afstand aansluitingen in mm	204	204	215	204
- gewicht in kg	30	30	37	46

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3073010040	PPG Filter Deluxe 20"	3/1	2/2	€975
3073010041	PPG Filter Deluxe 24"	4/1	3/3	€1.045
3073010042	PPG Filter Deluxe 30"	7/2	5/4	€1.745
3073010051	PPG Filter Deluxe 36"	14/4	9/5/4	€2.575

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



Groot transparant deksel van 10" inclusief ontluuchtingsventiel en manometer met degelijke snelsluitring, glasvezelversterkt voor maximale duurzaamheid.



Grote dubbele leegloopstop om alleen water of water én filtermedia tegelijk af te laten.




Groot, stevig onderstel van industriekwaliteit voor stabiele vloermontage.




Diffuser met ruime instroomopening en gemakkelijk bereikbaar ontluuchtingssysteem.

6-wegklep

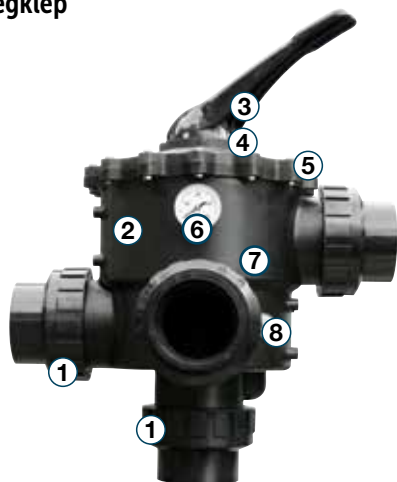

Metrische en imperiale snelkoppelingen
Robuuste constructie uit ABS
Duurzaam handvat met hefboomwerking
6-wegklep met meerdere klepstanden
Componenten uit hoogwaardig roestvrij staal
Manometer
Slijtvaste rotor
Transparant kijkglas voor controle terugspoelcyclus

Verdeelarmen in visgraatverband

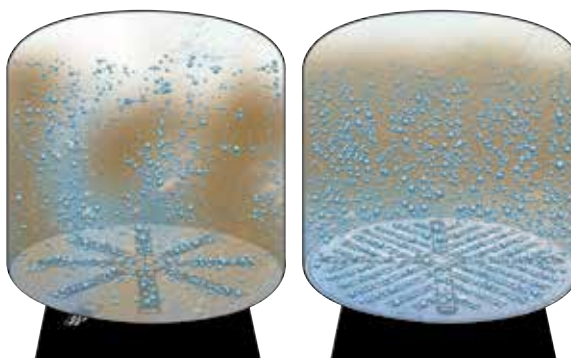

Tussen de verdeelarmen kunnen "dode plekken" ontstaan waardoor het water niet optimaal door het filterbed kan stromen. Het slimme systeem met verdeelarmen in visgraatverband van Waterco voorkomt "dode plekken" door te zorgen voor een optimale doorstroming in het filterbed.

CALPLAS® FILTER

CALPLAS maakt filters voor industriële toepassingen en voor de zwembadindustrie. Dit bedrijf is in 1970 opgericht in San Sebastian (Spanje) en heeft mettertijd onder de merknaam CALPLAS® een solide ervaring en unieke knowhow weten op te bouwen. CALPLAS® producten kennen wereldwijd een groot succes omdat hun duurzaamheid en prestaties veel hoger liggen dan de marktnormen.



WAAROM KIEZEN VOOR CALPLAS®?



Vakmanschap sinds 1970

- Al ruim een halve eeuw produceert en verkoopt CALPLAS wereldwijd de meest betrouwbare filters.
- Onze ingenieurs voeren voor elke filterdiameter en elk ontwerp uiterst nauwkeurige berekeningen uit.
- Al onze filters ondergaan kwaliteitscontroles en worden vóór levering aan druktests onderworpen.



Industriële kwaliteit

- Glasvezelversterkt polyester (GRP) voor totale waterdichtheid en corrosieweerstand.
- Versterkt met staal op alle punten waar de filter extra belast wordt.
- Alle onderdelen zijn extra bekleed met orthoftaalhars voor optimale weerstand tegen hitte en chemicaliën.



Oog voor detail

- Ingegoten schroefdraadaansluitingen voor 100% veilige verbindingen.
- Grote transparante deksels, extra kijkglas en toegangsluik beschikbaar voor meer onderhoudsgemak.
- Massieve steunvoeten aangegoten op hoofdframe voor ongeëvenaarde stabiliteit en duurzaamheid.
- Fraai afgewerkt met UV-bestendige gelcoating aan buitenzijde.



Optimale efficiëntie

- Beste filtratie- en terugspoelprestaties dankzij speciale bovendiffusors, verdeelarmen en inwendige leidingen die zorgen voor een optimale waterstroming in de filter.
- Leverbaar met diverse filterbedhoogtes: hoe hoger het filterbed, des te beter het filtratierendement.
- Exclusieve AFM® filter voor ongeëvenaarde filtratieprestaties.



FILTERS

CALPLAS® FA FILTER



Eigenschappen

- Polyester filter van industriële kwaliteit, kleur blauw RAL 5015.
- Voorzien van speciale AFM diffusor voor ideale waterspreiding op het filterbed, waardoor er geen kratervorming ontstaat.
- Werkdruk maximaal 2,5 bar, testdruk 3,75 bar (op aanvraag leverbaar met werkdruk tot 7 bar). Temperatuurbestendig tot 40°C.
- Inclusief manometer 1/4", ontluchter en transparant deksel.
- Exclusief 6-wegklep, optioneel automatisch of handmatig te kiezen. Besgo terugspoelventiel past standaard op de filter, benodigd koppelingset los vermeld. **Zie de 6-wegklep aan het einde van dit hoofdstuk.**

+ 5 jaar garantie op tank

Exclusief 6-wegklep

	FA 10	FA 15	FA 20	FA 30
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10	15,6	19,5	26
- 30 m ³ /h/m ²	6	9,3	11,7	15,6
Filterspecificaties				
- diameter in mm	520	640	720	840
- aansluitmaat in duim F"	2"	2"	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0,20	0,31	0,39	0,52
- filteropening boven ø in mm	ø 190	ø 190	ø 190	ø 190
- hoogte in mm (H)	800	830	930	950
- afstand vanaf grond in mm	310	310	360	360
- afstand aansluitingen in mm	190	190	190	190
- gewicht in kg	17	38	46	55

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3034100390	Calplas serie FA-10	4/1	3/2	€1.195
3034100391	Calplas serie FA-15	5/2	3/3	€1.380
3034100392	Calplas serie FA-20	9/2	5/5	€1.630
3034100173	Calplas serie FA-30	13/3	7/4/3	€1.935

FILTERS

CALPLAS® HFS FILTER



HFS 15 tot 35

Eigenschappen

- Polyester filter van industriële kwaliteit, kleur blauw RAL 5015.
- De HFS filter is aanzienlijk hoger dan de FA filter en bevat bijna 50% meer filtermedium. Er is dus meer contacttijd door een hoger filterbed wat resulteert in een beter filter- en vlokingsproces.
- Het HFS 15 filter en de modellen daarboven zijn uitgevoerd met een groter transparant filterdeksel en bevatten circa 20% meer filtermedium.
- Voorzien van speciale AFM diffusor voor ideale waterspreiding op het filterbed, waardoor er geen kratervorming ontstaat.
- Werkdruk maximaal 2,5 bar, testdruk 3,75 bar (op aanvraag leverbaar met werkdruk tot 7 bar). Temperatuurbestendig tot 40°C
- Inclusief manometer, ontluchter en transparant deksel.
- Exclusief 6-wegklep, optioneel automatisch of handmatig te kiezen. Besgo terugspoelventiel past standaard op de filter, benodigd koppingsset los vermeld. **Zie de 6-wegklep aan het einde van dit hoofdstuk.**

+ 5 jaar garantie

Exclusief 6-wegklep

	HFS 6	HFS 10	HFS 15	HFS 20	HFS 30	HFS 35
Filtercapaciteit in m³/h bij						
- 50 m³/h/m² (terugspoelcapaciteit)	6,5	10	15,5	19,5	26	35
- 30 m³/h/m²	3,9	6	9,3	11,7	15,6	21
Filterspecificaties						
- diameter in mm	415	520	640	720	840	960
- aansluitmaat in duim F"	2"	2"	2"	2"	2"	2½"
- filteroppervlak in m²	0,13	0,20	0,31	0,39	0,52	0,70
- filteropening boven ø in mm	ø 190	ø 190	ø 305	ø 305	ø 355	ø 355
- hoogte in mm (H)	861	931	1090	1140	1190	1240
- afstand vanaf grond in mm	260	310	310	360	360	360
- afstand aansluitingen in mm	190	190	190	190	190	250
- gewicht in kg	15	20	42	51	60	75

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3034100385	Calplas serie HFS-6	3/1	3/2	€1.020
3034100387	Calplas serie HFS-10	5/2	3/3	€1.355
3034100388	Calplas serie HFS-15	10/2	6/6	€1.880
3034100389	Calplas serie HFS-20	13/3	8/8	€2.165
3034100178	Calplas serie HFS-30	19/4	10/5/5	€2.500
3034100179	Calplas serie HFS-35	28/6	15/8/7	€3.255

FILTERS

TRITON NEO CLEAR PRO - TOPMONTAGE



Eigenschappen

- Naadloze composietconstructie sluit lekkage uit.
- Klep met ingebouwde 360° draaibare diffusor om het zandbed vlak te houden.
- Handige waterafvoer vereenvoudigt onderhoud en overwintering.
- Bovenaan gemonteerde 6-wegklep met kijkglas, ingebouwde manometer, handbediend ontluchttingsventiel, flensverbindingen en klemring om inspectie en onderhoud snel, veilig en eenvoudig uit te voeren.
- Verdeelsysteem met bajonetaansluiting voor optimaal onderhoudsgemak.
- Beschikbaar met ClearPro® technologie. ClearPro® is een gepatenteerde technologie van Pentair om een zeer fijn filtratieniveau te bereiken. Het filtratieniveau ligt ongeveer 4 keer hoger dan bij een conventionele zandfilter (ongeveer 10µ vs 40µ). Deze zuiverheid wordt bereikt dankzij filterkaarsen die als extra filters werken en een extra barrière vormen tegen de fijnste deeltjes.

+ 12 jaar garantie

Inclusief 6-wegklep

*activering verlengde garantie via Pentair app

	480 CP	610 CP	762 CP
Filtercapaciteit in m³/h bij			
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	8.5	14	22
- 30 m ³ /h/m ²	5.1	8.4	13.2
Filterspecificaties			
- aansluitmaat in duim F"	1" 1/2	1" 1/2	2"
- filteroppervlak in m ²	0.18	0.29	0.45
- hoogte in mm	878	1009	1170
- buitendiameter	480-19"	610-24"	762-30"
- gewicht in kg	11	16.3	28.3

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2 ZAK 21 KG	€
3003010125	Triton Neo Top Clear Pro, 480mm	3/1	3/3	€822
3003010126	Triton Neo Top Clear Pro, 610mm	6/1	4/3	€952
3003010127	Triton Neo Top Clear Pro, 762mm	9/2	6/5	€1.253

FILTERS

TRITON NEO CLEAR PRO - ZIJMONTAGE



Eigenschappen

- Glasvezelversterkte tank uit één stuk met UV-bestendige coating.
- 360° draaibare verdeler om het zandbed vlak te houden voor een optimale filtratie. Wegklapbaar ontwerp om direct toegang te krijgen tot het zand.
- Handige waterafvoer vereenvoudigt onderhoud en overwintering.
- Alle filteraansluitingen voorzien van schroefdraad voor optimaal onderhoudsgemak.
- Beschikbaar met ClearPro® technologie. ClearPro® is een gepatenteerde technologie van Pentair om een zeer fijn filtratieniveau te bereiken. Het filtratieniveau ligt ongeveer 4 keer hoger dan bij een conventionele zandfilter (ongeveer 10µ vs 40µ). Deze zuiverheid wordt bereikt dankzij nieuwe filterkaarsen die als extra filters werken en een extra barrière vormen tegen de fijnste deeltjes.

+ 12 jaar garantie

Inclusief 6-wegklep

*activering verlengde garantie via Pentair app

	480 CP	610 CP	762 CP	914 CP
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	8.5	14	22	32
- 30 m ³ /h/m ²	5.1	8.4	13.2	19.2
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1" 1/2	1" 1/2	2"	2"
- filteroppervlak in m ²	0.18	0.29	0.45	0.65
- hoogte in mm	785	915	1055	1160
- buitendiameter	480-19"	610-24"	762-30"	914-36"
- gewicht in kg	13.4	18.4	29.8	35.5

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND ZAND/GRIND ZAK 25 KG	AFM AFM 1/AFM 2/AFM3 ZAK 21 KG	€
3003010117	Triton Neo Side Clear Pro, 480mm	2/1	2/1	€988
3003010118	Triton Neo Side Clear Pro, 610mm	4/2	3/3	€1.125
3003010119	Triton Neo Side Clear Pro, 762mm	8/3	6/5	€1.590
3003010120	Triton Neo Side Clear Pro, 914mm	12/5	9/5/4	€2.299

FILTERS

ONDA FILTER - TOPMONTAGE



Eigenschappen

- Vervaardigd uit hogedichtheidspolyethyleen (HDPE)
- Compact en licht.
- 6-wegklep voor bovenaansluiting, compleet met bevestigingsklem en manometer.
- Bevestigingsklem maakt klep draaibaar voor optimale aansluitflexibiliteit.
- Voetplaat filter.
- Filter met aftapplug.
- Maximale bedrijfsdruk: 2,5 bar.
- Testdruk: 3,75 bar.
- Maximumtemperatuur: 40°C.
- Maximale filtratiesnelheid: 50 m³/h/m².

+ 2 jaar garantie op filter

Inclusief 6-wegklep

	FT6	FT11	FT15	FT20
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	6.12	10.8	15.3	19.2
- 30 m ³ /h/m ²	3.67	6.48	9.18	11.52
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1½"	1½"	1½"	1½"
- filteroppervlak in m ²	0.16	0.21	0.30	0.38
- hoogte in mm	757	845	950	1020
- buitendiameter	400	527	627	703
- gewicht in kg	9.6	14.8	22	24

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND KG	€
3023030005	Onda Top Mount Filter FT6	35	€210
3023030006	Onda Top Mount Filter FT11	85	€283
3023030007	Onda Top Mount Filter FT15	145	€285
3023030008	Onda Top Mount Filter FT20	210	€308

FILTERS

ONDA FILTER - ZIJMONTAGE



Eigenschappen

- Vervaardigd uit hogedichtheidspolyethyleen (HDPE)
- Transparant deksel om eenvoudig zandniveau te controleren.
- Bovenverdelers.
- 6-wegklep.
- Manometer (bar).
- Maximale bedrijfsdruk: 2,5 bar.
- Testdruk: 3,75 bar.
- Maximumtemperatuur: 40°C.
- Maximale filtratiesnelheid: 50 m³/h/m²

+ 2 jaar garantie op filter

Inclusief 6-wegklep

	FS8	FS11	FS15	FS20
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	7.80	10.8	15.3	19.2
- 30 m ³ /h/m ²	4.68	6.48	9.18	11.52
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1½"	1½"	1½"	1½"
- filteroppervlak in m ²	0.16	0.21	0.30	0.38
- hoogte in mm	360	390	430	450
- buitendiameter	449	527	627	703
- gewicht in kg	10.28	16.3	22	24

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND KG	€
3023030009	Onda Side Mount Filter FS8	45	€308
3023030010	Onda Side Mount Filter FS11	85	€341
3023030011	Onda Side Mount Filter FS15	145	€395
3023030190	Onda Side Mount Filter FS20	210	€408

FILTERS

ONDA FILTER SET



Eigenschappen

- Voetplaat voor pomp en filter
- Pomp/filteraansluiting bijgeleverd en gemonteerd (diameter 50 mm)
- 4-ventiel voor bovenaansluiting
- Manometer (bar)
- Filter uit blaasgegoten HDPE (hogedichtheidspolyethyleen)
- Bedrijfsdruk: 2,5 bar
- Testdruk: 3,75 bar

+ 2 jaar garantie op filter

Inclusief 6-wegklep

	KIT 4 M ³ /H	KIT 6 M ³ /H	KIT 10 M ³ /H	KIT 15 M ³ /H
Filtercapaciteit in m³/h bij				
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	4.32	6.12	10.8	13.9
- 30 m ³ /h/m ²	2.59	3.67	6.48	8.34
Filterspecificaties				
- aansluitmaat in duim F"	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
- filteroppervlak in m ²	0.09	0.12	0.21	0.30
- hoogte in mm	580	625	724	832
- buitendiameter	350 - 14"	400 - 16"	527 - 21"	627 - 25"
- gewicht in kg	17.9	20.7	29.7	30

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZAND KG	€
3023030001	Onda Filtration Kit 4 m ³ /h	20	€371
3023030002	Onda Filtration Kit 6 m ³ /h	35	€420
3023030003	Onda Filtration Kit 10 m ³ /h	85	€521
3023030004	Onda Filtration Kit 15 m ³ /h	145	€593



FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

PPG PUBLIC FILTER

NEW



Eigenschappen

- Filter voor semi publieke zwembaden, gemaakt volgens industriële normen, versterkte fiberglass tank. Met mangat en kijkglas.
- Inclusief manometer en 6-wegklep 2".
- Met filterkruis
- Topdeksel dat gemakkelijk te openen is.
- Diffuser die wegkapt om het vullen van de filter makkelijker te maken.
- Voorzien van mangat voor toegang tot het binnenwerk van de filter.
- Degelijke aftapper voor het makkelijk leeglaten van de filter.
- Interne ontluchting om de vorming van luchtbelletjes in de filter te voorkomen.

+ 5 jaar garantie op de tank

	PPP 6201L	PPP 7501L	PPP 9001L	PPP 6202L	PPP 7502L	PPP 9002L
Filtercapaciteit in m³/h bij						
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	15	22	32	15	22	32
- 30 m ³ /h/m ²	9.4	13.8	19.9	9.4	13.8	19.9
Filterspecificaties						
- ø uitwendig in mm met rand	620	750	900	620	750	900
- aansluitmaat in duim F"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
- lateralen	ja	ja	ja	ja	ja	ja
- filteroppervlak in m ²	0,30	0,44	0,64	0,30	0,44	0,64
- hoogte in mm (H)	1645	1645	1645	1845	1845	1845
- hoogte filterbed in mm	1000	1000	1000	1200	1200	1200
- afstand vanaf grond in mm (D)	868	868	868	868	868	868
- afstand aansluitingen in mm (C)	728	728	728	728	728	728
- poort maat in mm	140	140	140	140	140	140
- mangat in mm ø	220	220	220	220	220	220


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3022050061	PPG publieke filter 1M D620	€1.611
3022050062	PPG publieke filter 1M D750	€1.898
3022050063	PPG publieke filter 1M D900	€2.209
3022050064	PPG publieke filter 1.2M D620	€2.168
3022050065	PPG publieke filter 1.2M D750	€2.640
3022050066	PPG publieke filter 1.2M D900	€3.115

Vulschema zand en AFM op aanvraag.

Interesse in andere filters voor openbare zwembaden? Contacteer ons sales team!

FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

PPG PUBLIC FILTER

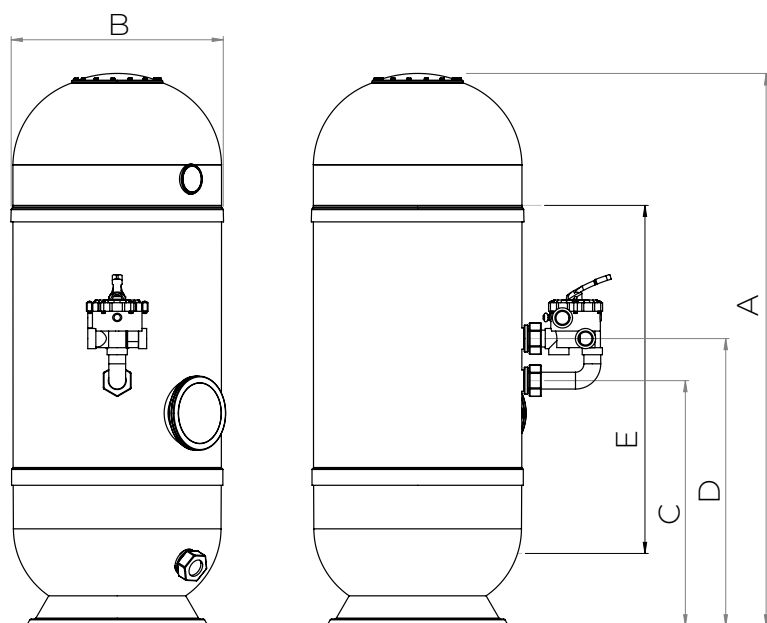

	PPP 6202B	PPP 7502B	PPP 9002B
Filtercapaciteit in m³/h bij			
- 50 m ³ /h/m ² (backwash capacity)	15	22	32
- 30 m ³ /h/m ²	9.4	13.8	19.9
Filterspecificaties			
- ø uitwendig in mm met rand	620	750	900
- aansluitmaat in duim F"	2"	2"	2"
- bodemplaat	ja	ja	ja
- filteroppervlak in m ²	0,30	0,44	0,64
- hoogte in mm (H)	1845	1845	1845
- hoogte filterbed in mm	1200	1200	1200
- afstand vanaf grond in mm (D)	868	868	868
- afstand aansluitingen in mm (C)	728	728	728
- poort maat in mm	140	140	140
- mangat in mm ø	220	220	220

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3022050067	PPG publieke filter D620 met noppenplaat	€3.235
3022050068	PPG publieke filter D750 met noppenplaat	€3.619
3022050069	PPG publieke filter D900 met noppenplaat	€4.393

Vulschema zand en AFM op aanvraag.

Interesse in andere filters voor openbare zwembaden? Contacteer ons sales team!

FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN

CALPLAS® AFM FILTER**Eigenschappen**

- Halfhoogbed AFM filter met filterkruis, hoogte filterbed 900mm.
- Servicemangat met transparant acrylaat deksel.
- Voorzien van zichtglas.
- Voorzien van speciale AFM diffusor voor ideale waterspreiding op het filterbed, waardoor er geen kratervorming ontstaat.
- Werkdruk maximaal 2,5 bar, testdruk 3,75 bar (op aanvraag leverbaar met werkdruk tot 7 bar). Temperatuurbestendig tot 40°C.
- Inclusief transparant deksel, manometer, aftapplug en ontluchting.
- Exclusief terugspoelventiel, optioneel automatisch of handmatig te kiezen. Besgo terugspoelventiel (advies wandmontage) past standaard op de filter, benodigd koppelingsset los vermeld.

+ 5 jaar garantie

	AFM 520	AFM 640	AFM 720	AFM 840	AFM 960
Filtercapaciteit in m³/h bij					
- 50 m ³ /h/m ² (terugspoelcapaciteit)	10	15,5	19,5	26	35
- 30 m ³ /h/m ²	6	9,3	11,7	15,6	21
Filterspecificaties					
- diameter in mm	520	640	720	840	960
- aansluitmaat in duim F"	2"	2"	2"	2"	2½"
- filteroppervlak in m ²	0,20	0,31	0,39	0,52	0,70
- filteropening boven in mm	ø 190	ø 190	ø 190	ø 190	ø 215
- hoogte in mm	1400	1440	1440	1460	1520
- afstand vanaf grond in mm	405	420	420	440	405
- afstand aansluitingen in mm	190	190	190	190	250
- mangat in mm ø	ø 215	ø 305	ø 305	ø 305	ø 355
- zichtglas	2½"	3"	3"	3"	4"
- gewicht in kg	58	75	88	99	125


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	AFM AFM 1/AFM 2/AFM 3 ZAK 21 KG	€
3034100180	Calplas serie AFM-520	6/5	€2.275
3034100181	Calplas serie AFM-640	9/8	€2.670
3034100182	Calplas serie AFM-720	11/11	€3.060
3034100183	Calplas serie AFM-840	15/8/8	€3.400
3034100184	Calplas serie AFM-960	22/11/11	€4.360

Interesse in andere filters voor openbare zwembaden? Contacteer ons sales team!



MULTICYCLOON EN PATROONFILTERS

MULTICYCLONE

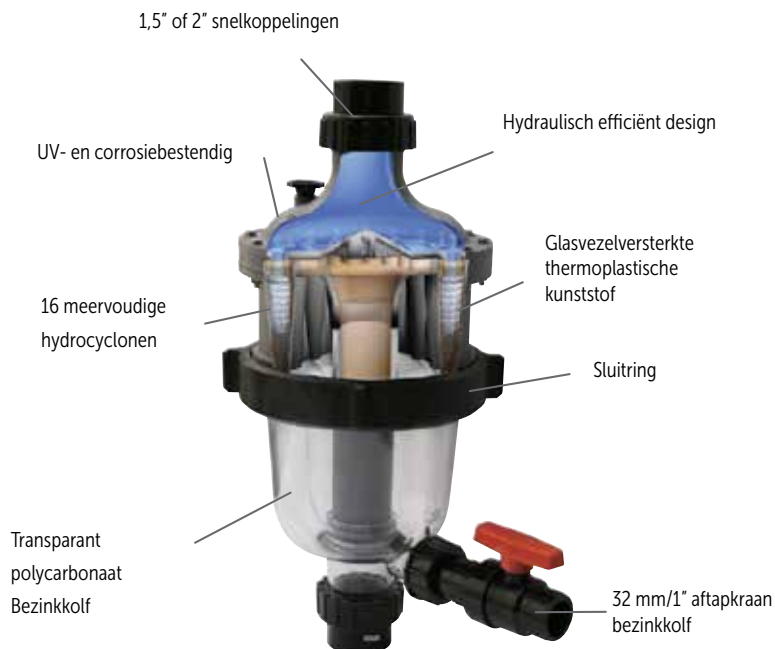

Eigenschappen

- Geen filtermedia te reinigen of te vervangen.
- Geen bewegende delen.
- Niet onnodig terugspoelen.
- Vermindert filteronderhoud.
- Geschikt voor zowel nieuwe als bestaande installaties.
- Geleverd met aftapkraan, metrische en imperiale snelkoppelingen.

+ Aan te raden in combinatie met filter

+ 2 Jaar garantie

Hoe werkt MultiCyclone?

De MultiCyclone is een centrifugaal filtratietoestel dat water bespaart en zorgt voor minder onderhoud aan de filter. De MultiCyclone werkt op basis van de centrifugale waterfiltratie. Er zijn geen bewegende delen met als voordeel geen slijtage en geen filtermedia om te reinigen of te vervangen.


- Water stroomt in 16 hydrocyclonen, die een krachtig centrifugaal effect genereren.
- Hierdoor worden vuildeeltjes tegen de hydrocycloonwand geslingerd, waarna ze spiraalsgewijs bezinken in de vuilvanger.
- Het gefiltreerde water beweegt naar het midden van de hydrocycloon waar de stroming wordt omgekeerd en het water naar boven wervelt door de uitlaat.
- De ophoping van vuil (bezinksel) is eenvoudig te controleren via de transparante vuilvanger van de MultiCyclone.
- De MultiCyclone is gemakkelijk schoon te maken door de aftapkraan open te draaien. Er wordt slechts 15 l water afgevoerd om de MultiCyclone schoon te spoelen.
- Er is geen filtermedia om te reinigen of te vervangen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	AANSLUITINGEN	TOELAATBARE DOORSTROMING M ³ /H	MAXIMUM ZWEMBAD- VOLUME M ³	WERKDRUK BAR (MAX)	€
3073030001	MultiCyclone 12	1 1/2 / 50 mm	2,4 - 18	55	3,5	€348
3073030007	MultiCyclone 16	2" / 63 mm	3 - 30	80	3,5	€448

MULTICYCLOON EN PATROONFILTERS

MULTICYCLONE PLUS EN ULTRA

WATERCO

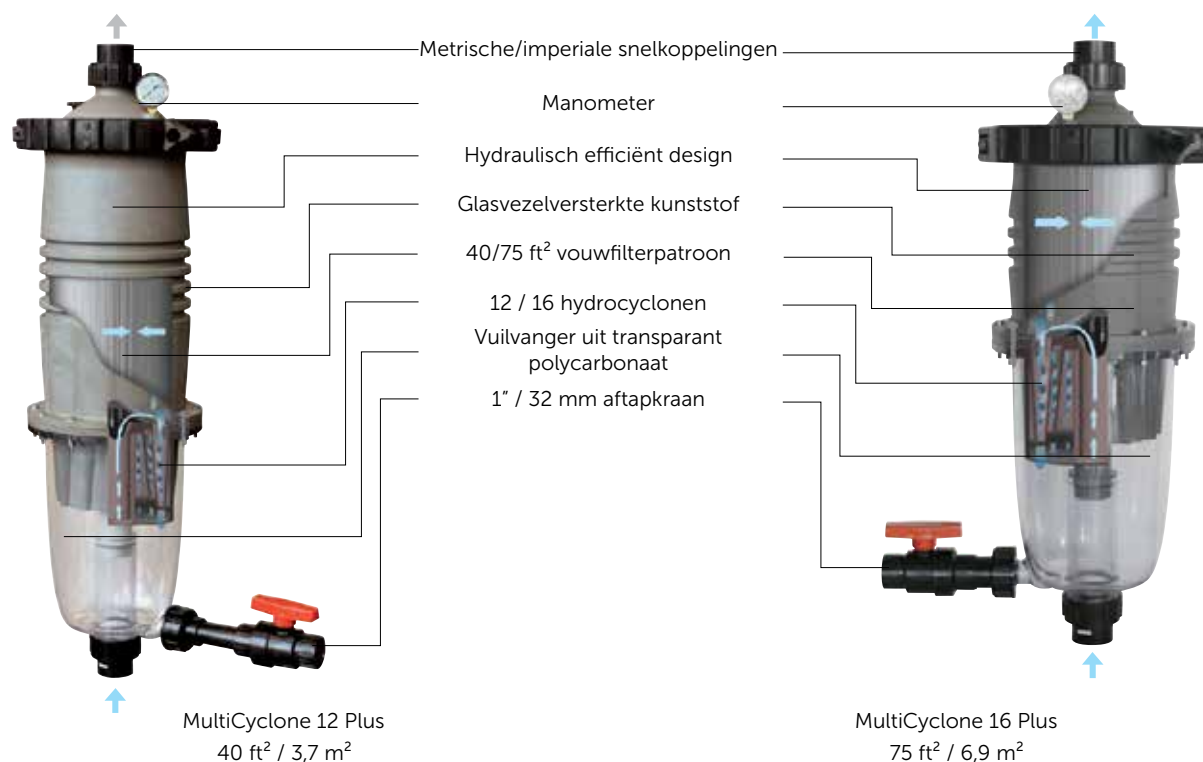

+ Aan te raden in combinatie met filter

Hoe werkt MultiCyclone met cartridgefilter?

Naast alle voordelen van de populaire MultiCyclone heeft de MultiCyclone Plus een cartridgefilter van 40 ft² / 75 ft² of 3,7 m² / 6,9 m² aan de bovenkant. Water stroomt in een tangentiële beweging in de hydrocyclonen die een krachtig centrifugaal effect genereren. Hierdoor worden vuildeeltjes tegen de hydrocycloonwand geslingerd, waarna ze spiraalsgewijs bezinken in de vuilvanger.

Het gefiltreerde water beweegt naar het midden van de hydrocycloon waar de stroming wordt omgekeerd en het water naar boven wervelt door een filterpatroon van 40 ft² / 75 ft² of 3,7 m² / 6,9 m² en vervolgens uit de MultiCyclone Plus stroomt. Door deze cartridgefilter toe te voegen, wordt een optimaal filtratierendement gegarandeerd terwijl de filter nauwelijks gereinigd moet worden. De meeste vuildeeltjes worden uitgefilterd door de hydrocyclonen. De hoeveelheid bezinksel is eenvoudig te controleren via de transparante bezinkkolf van de MultiCyclone. De manometer aan de bovenzijde van de filter geeft aan wanneer je de cartridgefilter moet reinigen. De cartridgefilter is eenvoudig uitneembaar door de sluitring los te maken.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	AANSLUITINGEN	TOELAATBARE DOORSTROMING M³/H	MAXIMUM ZWEMBAD-VOLUME M³	€
MULTICYCLOON PLUS					
3073030004	MultiCyclone 12 PLUS	1 1/2" / 50 mm	2,4 - 9	55	€664
3073030003	MultiCyclone 16 PLUS	2" / 63 mm	3-9	80	€790
MULTICYCLOON ULTRA					
3073030006	MultiCyclone 12 ULTRA	1 1/2" / 50 mm	2,4 - 13,5	81	€779
3073030005	MultiCyclone 16 ULTRA	2" / 63 mm	3 - 16,8	100	€858

MULTICYCLOON EN PATROONFILTERS



FLOW VORTEX

NEW



Eigenschappen

- Voorfilter, filtert tot 80% van het vuil vóór het in de zwembadfilter gaat
- Compact en licht
- Beperkt waterverbruik voor reiniging
- 22 hydrocyclonen
- Zonder filtermedia
- Geschikt voor nieuwe en bestaande installaties
- 50-63 Aansluitingen inbegrepen

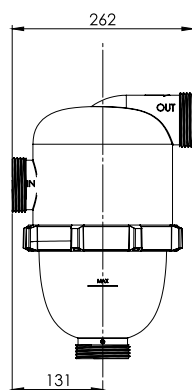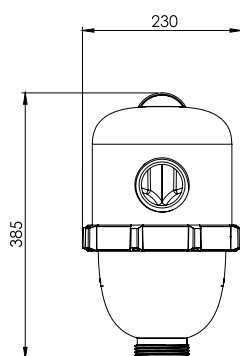Vortex
+ Flow Patroonfilter
Combinatie

	FLOW VORTEX
Filtratie performance	40 µm
Minimale flowrate	4 m ³ /h
Maximale flowrate	32 m ³ /h
Aansluitingen	In/uit -50-63mm quick connect
Riool aansluiting	50 mm quick connect
Maximale druk	3,5 bar
Multi cyclones	22
Drukverlies	1,4m @ 15m ³ /h
Garantie / Jaar	2

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3052030279	Flow Vortex	€430

MULTICYCLOON EN PATROONFILTERS

FLOW PATROONFILTER

NEW



Eigenschappen

- Filtratie tot 20/25 micron
- Ter vergelijking: zandfilters filteren 95% van alle deeltjes tot 20 micron
- Het patroonfilter werkt door oppervlaktefiltratie en niet door dieptefiltratie
- De filterprestaties zijn veel minder afhankelijk van het debiet dan bij traditionele zandfilters
- We raden aan deze filter te gebruiken in combinatie met het multi-cycloonfilter voor optimale voorfiltratie
- De patronen zijn behandeld met een antibacteriële coating om de vorming van een biofilm te voorkomen
- De aansluitingen op de filter zijn 63 mm voor optimale prestaties

	DFC-039	DFC-049
aansluiting	63 mm	63 mm
maximale oppervlakte	39,5 m ²	48,8 m ²
domestic flow	24 m ³ /h	32 m ³ /h
werkdruk	3,4 bar	3,4 bar
gewicht kg	13 kg	15 kg

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3052030272	Flow patroonfilter 39,5m ²	€1.275
3052030273	Flow patroonfilter 48,8m ²	€1.445

MULTICYCLOON EN PATROONFILTERS

WATERCO TRIMLINE



Eigenschappen

- Trimline patroonfilter filters zijn compacte, efficiënte filters ontworpen om vervuiling uit het zwembadwater te filteren.
- De filters gebruiken een speciaal behandelde synthetische stof die in een patroon is geplooid.
- Ideaal voor toepassingen waar terugspoelen met grote hoeveelheden water niet mogelijk is.
- Bedrijfstemperatuur: 4 °C tot 50 °C.
- De filterpatroon is eenvoudig te reinigen door de plooien af te spuiten met een standaard tuinslang.
- Gemakkelijk af te lezen manometer.
- Handmatige dekselvergrendeling, waardoor het patroon gemakkelijk kan worden verwijderd en vervangen.
- Geleverd met koppelingen.

	CC50	CC75	CC100
aansluitmaat mm	50 mm/1 1/2"	50 mm/1 1/2"	50 mm/1 1/2"
filteroppervlak m ²	4.6 m ²	6.9 m ²	9.3 m ²
maximale flow m ³ /h	11.4 m ³ /h	16.5 m ³ /h	22.88 m ³ /h
maximale werkdruk bar	3.5 bar	3.5 bar	3.5 bar
gewicht kg	8.6 kg	10.5 kg	14 kg

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
TRIMLINE MET KOPPELINGEN EN PATROONFILTERS		
3073010081	Trimline CC50	€385
3073010082	Trimline CC75	€482
3073010083	Trimline CC100	€599



BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN

BESGO AUTOMATISCH TERUGSPOELSYSTEEM



BESGO
 + SWISS QUALITY

Automatische terugspoelventielen, made in Switzerland

Het Besgo terugspoelventiel wordt sinds 1980 in Zwitserland geproduceerd en is een pneumatisch ventiel die jouw zandfilter efficiënt, eenvoudig en veilig terugspoelt. Het Besgo 5-weg ventiel heeft een hogere terugspoelsnelheid dan de traditionele 6-wegklep en levert bijgevolg superieure terugspoelresultaten.



Dankzij de regelmatige en krachtige terugspoelcycli zorgt Besgo voor kristalhelder water van topkwaliteit. Besgo is compatibel met alle soorten behandeling van zwembadwater, ook zoutelektrolyse.

EIGENSCHAPPEN VAN BESGO VENTIELEN



Laag drukverlies

Hogere terugspoelsnelheid en prestaties dan traditionele 6-wegkleppen.



Schakelen

De filtratiestand is omschakelbaar zonder de filtratiepomp te stoppen.



Installatieflexibiliteit

Direct monteerbaar op filter of aan wand (90° draaibare aansluitingen).



Zwitserse kwaliteit

Hoogwaardig product met uitstekende bedrijfszekerheid. Gecertificeerd door TÜV Rheinland / GS-keurmerk (beproefde veiligheid).



Veilig

Bij stroomstoring/-uitval schakelt de klep automatisch in filtratiestand.



Bruikbaar op alle filters tot 2m diameter

Ventielen leverbaar met diameter DN40 (50 mm) tot DN125 (140 mm).



BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN

BESGO AUTOMATISCH TERUGSPOELSYSTEEM


Het Besgo terugspoelventiel werkt automatisch en kan zowel met water als met luchtdruk worden bediend. Een aansluiting op het waternet of een kleine luchtcompressor zorgt voor de nodige 3,5 bar.

Een gewone op 230 V gevoede controller/timer is voldoende om het elektromagnetische ventiel te activeren (er wordt namelijk niets geprogrammeerd).

Het elektromagnetische ventiel wordt onder stroom gezet en open gestuurd. De inlaatdruk drukt de veer in het Besgo ventiel samen zodat de terugspoelcyclus wordt gestart. De terugspoelcyclus duurt zolang elektrische stroom naar het elektromagnetische ventiel wordt toegevoerd. Bij stroomstoring/-uitval schakelt het Besgo ventiel automatisch in filtratiestand. Dit verhindert dat het zwembad ongewild leegloopt.

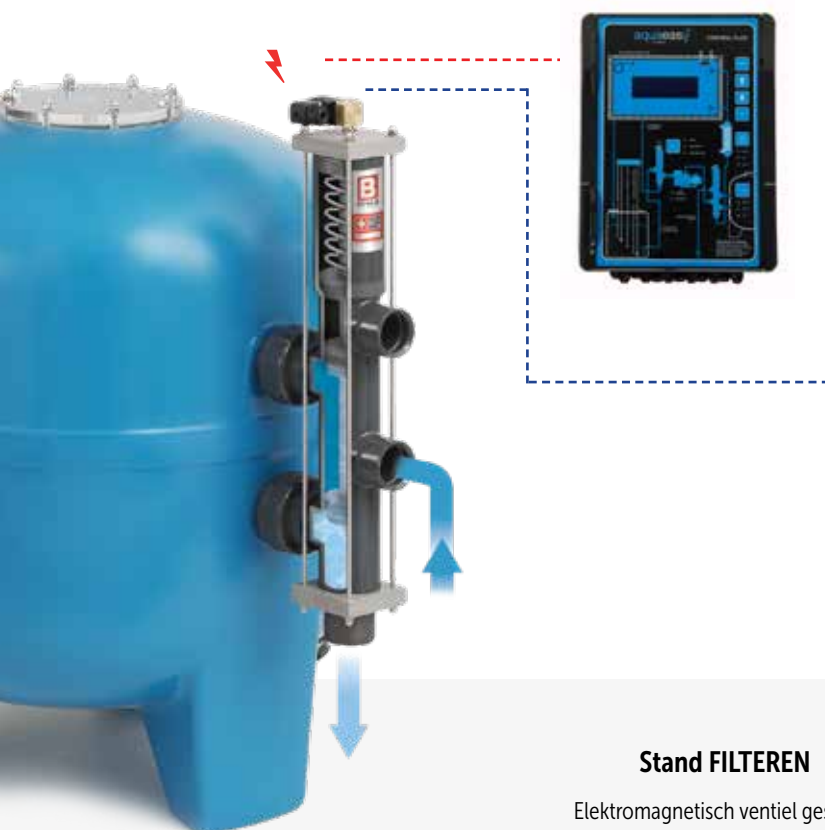

Aansluiting op
luchtcompressor



OF

Aansluiting op waterleidingnet.
(voorfilter op installatie vereist)

Technische gegevens:


Regeldruk
3,5 tot 6 bar
(water onder druk of perslucht)

Elektrische aansluiting:
230 V / 50 Hz

De filtratiestand is omschakelbaar zonder de circulatiepomp te stoppen.

Stand FILTEREN


Elektromagnetisch ventiel gesloten

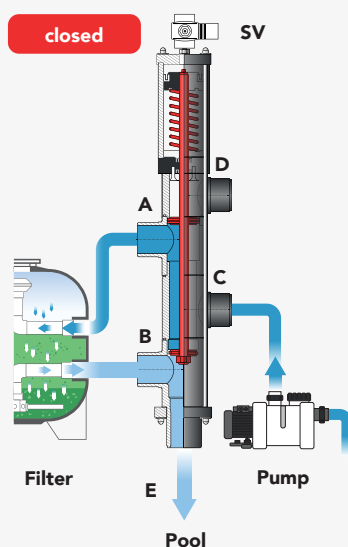

- | | | | |
|----|----------------------------|---|------------------------------|
| SV | Elektromagnetisch ventiel | B | Filteraansluiting (uitlaat) |
| A | Filteraansluiting (inlaat) | C | Aansluiting op filtratiepomp |

Stand TERUGSPOELEN

Elektromagnetisch ventiel geopend

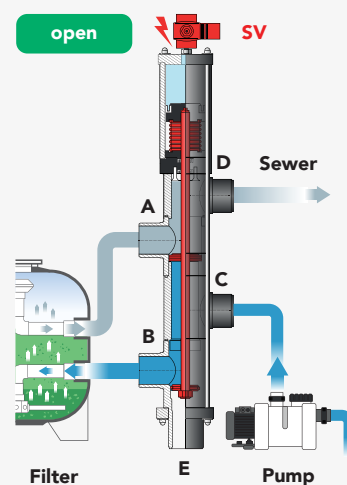

- | | |
|---|--|
| D | Aansluiting op terugspoelleiding (riool) |
| E | Aansluiting op zwembad (gefiltreerd water) |

BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN

BESGO VENTIELEN



Eigenschappen

- Een goede waterbehandeling is niet mogelijk zonder dat er met regelmaat en goed teruggespoeld wordt, een absolute must.
- Het Besgo ventiel is een betrouwbaar mechanisch automatisch terugspoelventiel, gefabriceerd door de firma Besgo in Zwitserland.
- Bediend d.m.v water- of luchtdruk via een 230 V magneetventiel, lucht geniet de voorkeur.
- In ruststand staat het ventiel in de stand filteren, bij eventuele stroomstoring wordt het bad dus niet leeggeheveld, optimale veiligheid. Als het magneetventiel bekrachtigd is, wordt er teruggespoeld.
- Zeer gering drukverlies, tevens om te schakelen zonder de installatie stop te zetten.
- Het binnenwerk is uitgevoerd in RVS316 (ook bij zout-elektrolyse inzetbaar), dichtingen zijn ozonbestendig en uitgevoerd in Viton/ PTFE.
- Toepasbaar in zowel een privé- als in een openbare installatie.



Bekijk de
installatievideo

STAP 1: KIES JE BESGO TERUGSPOELVENTIEL

REFERENTIE	AANSLUITMAAT LIJMBERBINDING M	MAXIMALE DOORSTROOM IN M ³ /H	POORTMAAT IN MM	VOOR AANSLUITING OP MERK FILTER	€
3034100058	DN40 / ø 50mm	17	125	Astral, Behncke, PPG	€820
3034100061	DN40 / ø 50mm	17	152	Hayward	€820
3034100062	DN40 / ø 50mm	17	190	Calplas, Fiberplast, Triton	€820
3034100063	DN40 / ø 50mm	17	204	Lacron, PPG Deluxe	€820
ANDERE DN40 POORTMATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR, INDIEN DEZE TUSSEN DE 125 EN 250MM ZITTEN.					
3034100065	DN50 / ø 63mm	28	140	Astral, Behncke, Kripsol	€895
3034100069	DN50 / ø 63mm	28	230	Astral, PPG	€895
3034100066	DN50 / ø 63mm	28	152	Hayward	€895
3034100067	DN50 / ø 63mm	28	190	Calplas, Fiberplast, Triton	€895
3034100068	DN50 / ø 63mm	28	215	Lacron, PPG Deluxe	€895
3016070131	DN50 / ø 63mm	28	220	Fiberplast	€895
ANDERE DN50 POORTMATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR, INDIEN DEZE TUSSEN DE 140 EN 300MM ZITTEN.					
3034100070	DN65 / ø 75mm	42	250	Calplas, Fiberplast	€1.180
3034100071	DN65 / ø 75mm	42	270	Astral	€1.180
3034100072	DN80 / ø 90mm	70	300		€1.790
3034100073	DN100 / ø 110mm	90	360		€2.590
3034100074	DN100 / ø 110mm	90	400		€2.590
3034100075	DN125 / ø 140mm	130	450		€4.820

BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN

BESGO VENTIELEN**STAP 2: KIES JE KOPPELSTUKKEN**

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3026020014	Besgo aanpassingsset voor PPG filter 520/640 lijmverbinding	€38,00
3026020013	Besgo aanpassingsset voor PPG filter 760/900 lijmverbinding	€67,00
3073010048	Besgo aanpassingsset voor PPG filter Deluxe 20"/24"	€43,00
3073010049	Besgo aanpassingsset voor PPG filter Deluxe 30"	€45,00
3073000001	Besgo aanpassingsset voor PPG filter Deluxe 36" (x2)	€13,00
3022010226	Besgo aanpassingsset voor STK/STKO 1,5"	€46,00
3022010227	Besgo aanpassingsset voor STK/STKO 2"	€99,00
3022010228	Besgo aanpassingsset voor STK/STKO 2,5"	€55,00
3034100396	Besgo aanpassingsset 50x1.5"	€33,00
3034100397	Besgo aanpassingsset 63x2"	€37,00

BESGO 3-WEGVENTIELEN

- In combinatie met het Besgo terugspoelventiel kan met het 3-wegventiel terug- en nagespoeld worden.
- In een openbare toepassing is een naspoelventiel verplicht.
- Het naspoelventiel is tevens in te zetten als omschakelventiel tussen zwembad/whirlpool (2 stuks nodig), tussen 2 waterattracties op 1 pomp, tussen buffertank en bodemput en als solarklep ten behoeve van zonnecollectoren.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100077	Besgo 3-wegventiel DN40 / 50 mm, inclusief magneetventiel 230 V	€680
3034100078	Besgo 3-wegventiel DN50 / 63 mm, inclusief magneetventiel 230 V	€750
3034100079	Besgo 3-wegventiel DN65 / 75 mm, inclusief magneetventiel 230 V	€990
3034100080	Besgo 3-wegventiel DN80 / 90 mm, inclusief magneetventiel 230 V	€1.490

BESGO 2-WEGVENTIELEN

- In te zetten voor beveiliging van de filterinstallatie welke onder waterniveau geplaatst is.
- Door dit ventiel continue onder spanning te zetten zal deze open blijven staan.
- Bij het wegvallen van de spanning zal het ventiel zich automatisch sluiten.
- Tevens in te zetten voor het automatisch beluchten van filters.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100105	Besgo 2-wegventiel DN40 / Ø50mm, inclusief magneetventiel 230 V	€680
3034100106	Besgo 2-wegventiel DN50 / Ø63mm, inclusief magneetventiel 230 V	€750
3034100107	Besgo 2-wegventiel DN65 / Ø75mm, inclusief magneetventiel 230 V	€990

COMPRESSOR 6 LITER



Eigenschappen

- Een fluisterstille compressor, geluidsarm (57dB) en olie-vrij (onderhoudsarm).
- Met voorraadvat, inhoud 6 liter, gewicht slechts 14,5kg.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100087	Compressor Einhell, 0,5kW, 230V	€320

ACCESSOIRES



3034100089



3034100090



3034100091



3034100453



3034100454

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100089	Aansluitset (binnendraad 1/4") voor 1 Besgo ventiel (1 kogelventiel + 2 koppelstukken en 10 meter PE slang 4x6mm)	€42,00
3034100090	Aansluitset (binnendraad 1/4") voor 2 Besgo ventielen (1 kogelventiel + 3 koppelstukken, T-stuk en 10 meter PE slang 4x6mm)	€54,00
3034100091	Aansluitset (binnendraad 1/4") voor 3 Besgo ventielen (1 kogelventiel + 4 koppelstukken, 2 T-stukken en 10 meter PE slang 4x6mm)	€68,00
3034100296	Push-in koppeling messing recht - 6mm x 1/8" F tbv aansluitset compressor	€14,00
3034100453	Kogelkraan messing/verchroomd 1/4" F x 1/4" M ter eventuele vervanging van kunststofkraan op de compressor	€9,00
3034100454	Inschroefkoppeling Serto PVDF - 1/4" 4x6mm tbv Aqua Easy/Besgo ventiel	€16,00



APARTE 6-WEGKLEPPEN



PPG FILTER

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3022052021	Klep 1,5" PPG Side Mount Filter	€126
3022052004	Klep 2" PPG Side Mount Filter	€233



PPG TOP FILTER

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3022050020	Klep 1,5" PPG Top Mount Filter	€80,00
3022050021	Klep 2" PPG Top Mount Filter	€140



PPG FILTER DELUXE

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073010046	Klep 1,5" MPV PPG Filter Deluxe	€109
3073010047	Klep 2" MPV PPG Filter Deluxe 30"	€177
3073010061	Klep 2" MPV PPG Filter Deluxe 36"	€166



TRITON

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003051315	Klep 1,5" voor F-24S8-TRV & F-19S8-TRV	€227
3003051316	Klep 2" voor F-30S8-TRV & F-36S8-TRV	€327



TAGELUS

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003051331	6-wegklep voor Azur Filter Top Aansluiting	€190
3003051326	Klep Tagelus 2" voor TA100	€321



PRO VALVE VOOR TRITON

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003010048	ProValve met zijdelingse montage	€1.375
3003050008	ProValve Compressor	€360
3003010049	Aanpassingsset STD Triton	€319



ACIS

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030122	Zijdelingse klep 1,5"	€260
3023030101	Topklep 1,5" PT Filters	€375

APARTE 6-WEGKLEPPEN



STK & STKO

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3022010070	6-wegklep 1,5" met aansluitingen	€134
3022010071	6-wegklep 2" met aansluitingen	€152
3022010072	6-wegklep 2,5" met aansluitingen	€503
3022010073	6-wegklep 3" zonder aansluitingen	€772



CALPLAS ZIJVENTIEL

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100356	Calplas zijventiel 1½", compleet inclusief koppelingen 2"M	€195
3034100357	Calplas zijventiel 2", compleet inclusief koppelingen 2"M	€357
3034100247	Calplas zijventiel 3", compleet inclusief aansluitmateriaal 3" en 90mm	€860



HAYWARD ZIJVENTIEL

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007000137	Hayward zijventiel universeel 1 1/2" SP0710XCALL inclusief 2 x 1½" pluggen (tevens universeel toe te passen)	€178
3007000146	Hayward zijventiel universeel 2" SP0715EALL exclusief pluggen (tevens universeel toe te passen)	€264
3007000145	Hayward zijventiel 2" SP0715X62E voor filter S310S (poortmaat hoh 150mm)	€152



HAYWARD TOPVENTIEL

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007000144	Hayward topventiel 1½" SP0714TE voor filters S166T/S210T/S244T/S246T	€308

ASTRAL ZIJVENTIEL

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100456	Astral zijventiel 1½" met schroefdeksel en koppelstukken	€144
3037110149	Astral zijventiel 1½" met bajonetdeksel en koppelstukken	€135
3037110150	Astral zijventiel 2" met schroefdeksel en koppelstukken	€210
3034100457	Astral zijventiel 2½" met schroefdeksel	€550
3034100458	Astral zijventiel 2½" met schroefdeksel en koppelstukken	€555
3034100459	Astral zijventiel 3" universeel, inclusief 2 x 3" pluggen (tevens universeel toe te passen)	€977





AFM Glass Filtration Media
Pollet Pool Group

2

Filter Media

46	AFM® NG
48	PPG GLASFILTERMEDIA
49	ZAND
49	GRIND
49	HYDRO-ANTRACIET
49	ACTIEVE KOOL

FILTERS

FILTERMEDIA

2

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+


AQUADECK

AFM® NG

Filtermedia van topkwaliteit

AFM® ng (*Activated Filter Media*) is het resultaat van 35 jaar onderzoek en ontwikkeling. Dit filtermedium vervangt zand en kan zonder aanpassingen in alle soorten zandfilters worden geplaatst.

AFM® ng is gemaakt op basis van groen en bruin glas en ondergaat een uniek activeringsproces waardoor het zelfsteriliserend wordt en superieure mechanische en elektrostatische filtratie-eigenschappen krijgt.

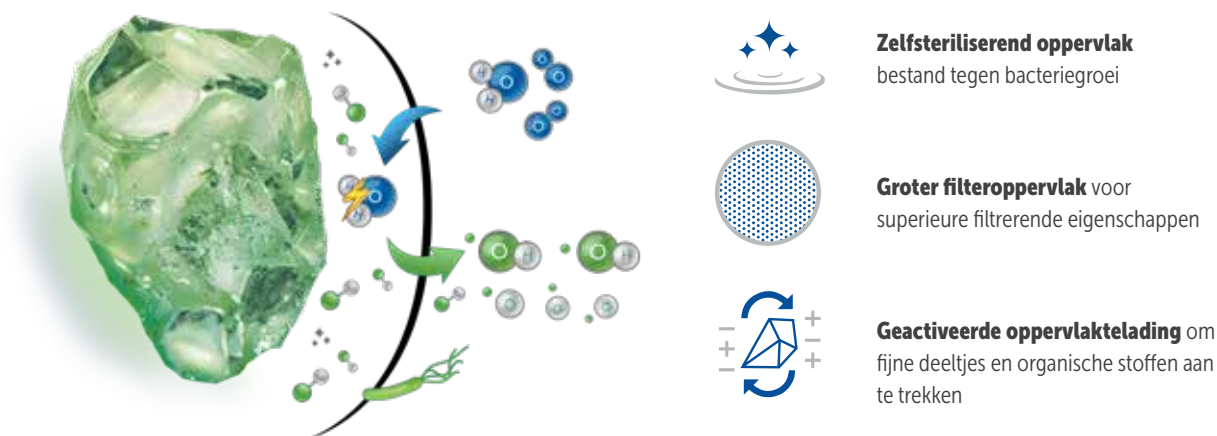


AFM® ng biedt het beste filtratierendement

AFM® ng filtreert fijner dan kwarts- of glaszand. Het onafhankelijke en bekendste Europese laboratorium voor filtratietests IFTS (www.ifts-sls.com) heeft AFM® ng, kwartzsand en andere soorten glaszand getest. De tests werden uitgevoerd met schoon filtermedia zonder biofilm.

AFM® ng: gecertificeerde filtercapaciteit tot 1 micron

Filterprestaties per volgens grootte van de deeltjes

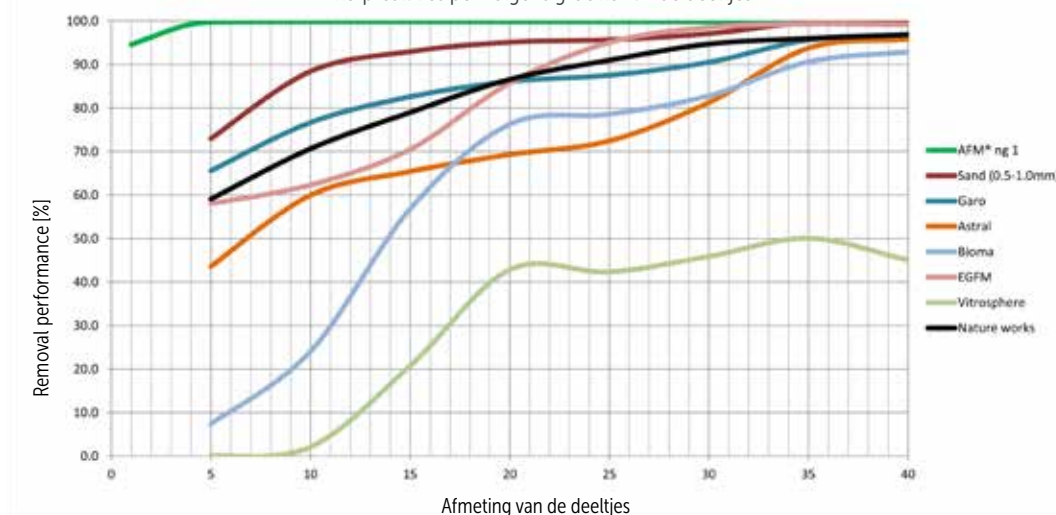

Zand: filtert 95% van alle deeltjes tot 20 micron groot.



Glaszand: filtert 95% van alle deeltjes groter dan 25 micron.




AFM® NG: filtert 95% van alle deeltjes tot 1 micron groot.
AFM®: filtert 95% van alle deeltjes tot 4 micron groot.

AFM® NG

Waarom kiezen voor AFM® ng?



Meer weten over de werking van AFM® ng? Scan de QR-code



1. EFFICIËNTE FILTRATIE

AFM® ng garandeert een voorspelbaar en betrouwbaar filtratierendement dat stabiel blijft in de tijd. Zo komt er nooit ongefiltreerd water in het zwembad.

2. BESTRIJD ZIEKTEVERWEKKERS

AFM® ng voorkomt de groei en overdracht van ziekteverwekkende stoffen. Dit maakt het zwembadwater veel veiliger om in te zwemmen.

3. GEEN CHLOORGEUR

Met AFM® ng in jouw filter wordt ureum niet biologisch omgezet in ammoniak: geen biofilm = geen trichlooramines = geen chloorgeur!

Voordelen

Tot 50% minder terugspoelwater

AFM® ng heeft een terugspoeldebiet van slechts 40 tot 50 m/h nodig.

Filteronderhoud

AFM® ng gaat veel langer mee dan alle andere filtermedia en biedt een gegarandeerd rendement op jouw investering.

Verminderd chloorverbruik

Ongeveer 20% tot 30% minder chemicaliën.

Kristalhelder water en de beste luchtkwaliteit

Met AFM® ng wordt de vorming van chloroform en andere trihalomethanen (THM's) vrijwel gehalveerd.

AFM® ng is een cruciaal element van het Daisy systeem

Daisy® staat voor "Dryden Aqua Integrated System", een ecologische en duurzame oplossing om water in openbare en privézweembaden te behandelen tegen bacteriëngroei. Daisy® kan de kosten van de waterbehandeling fors verlagen, de helderheid van het water verbeteren en de gezondste zwembeleving bieden. Lees er alles over in het hoofdstuk Daisy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	€
3034100012	AFM® ng graad 1	0,4 - 0,8	21kg zak pallet (40 zakken)	€46,00 €44,00
3034100013	AFM® ng graad 2	0,7 - 2,0	21kg stuk pallet (40 zakken)	€46,00 €44,00
3034100014	AFM® ng graad 3	2,0 - 4,0	21kg stuk pallet (40 zakken)	€46,00 €44,00

PPG GLASFILTERMEDIA



PGFM (*PPG Glass Filter Media*) is één van de beste glasfiltermedia op de markt. Dit filtermedia wordt gemaakt door Dryden Aqua in eigen fabrieken die strikt voldoen aan ons ISO-gecertificeerde productieproces. Het glas wordt eerst gewassen en ontsmet en daarna voorzichtig gebroken tot glasscherven van de gewenste vorm en afmetingen. Er wordt in het bijzonder op gelet dat er geen gevaarlijke glasscherven in het filtermateriaal terechtkomen en dat het gehalte aan organische stoffen beneden 400g per ton blijft. Maar PGFM is niet hetzelfde als AFM®. PGFM wordt niet onderworpen aan ons gepatenteerde activeringsproces en wordt gemaakt van gemengd glas. Het witte glas wordt niet uitgesorteerd.

Niettemin is PGFM een beter filtermedia dan zand omdat het beter bestand is tegen biologische aangroeiorganismen, ook al is het niet bioresistent zoals AFM®. PGFM is ideaal om te voldoen aan de marktvraag naar generieke filtermedia op basis van glaszand, en vormt de geschikte oplossing voor prijsbewuste klanten die zich in mindere mate laten leiden door topprestaties.

Glaszand gemaakt door Dryden Aqua: vergelijkbare prijsklasse als andere filtermedia op basis van glaszand, maar van betere kwaliteit.

Eigenschappen

- Helderder water
- Minder verbruik van desinfectiemiddel
- Minder desinfectie bijproducten

Filtervulling

- 70% PGFM 1
- 15% PGFM 2
- 15% PGFM 3*

* Gebruik 70% PGFM 1 en 30% PGFM 2 voor kleinere filters (diameter < 1000 mm) en voor alle filters met doppenbodem ongeacht de filterdiameter. PGFM 3 is voor filters met een grotere diameter om voor een goede filtratie te zorgen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	€
3035030001	PGFM graad 1	0.3-1.0	25 kg zak pallet (40 zakken)	€31,00 €29,00
3035030002	PGFM graad 2	0.8-2.5	25 kg zak pallet (40 zakken)	€31,00 €29,00
3035030003	PGFM graad 3	2.5-5.0	25 kg zak pallet (40 zakken)	€31,00 €29,00

ZAND



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	€
0901016142	Zand	0.4-0.8	25 kg zak 2 palletten (80 zakken)	€12,00 €11,00
0901010002	Zand (Grade 16/30)	0.5-1	25 kg zak 2 palletten (80 zakken)	€12,00 €11,00
0901016148	Zand	0.8-1.25	25 kg zak 2 palletten (80 zakken)	€12,00 €11,00

GRIND



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	€
0901016151	Grind	1.7-2.5	25 kg zak 2 palletten (80 zakken)	€12,00 €11,00
0901011420	Grind	2-3.15	25 kg zak 2 palletten (80 zakken)	€12,00 €11,00
0901016153	Grind	3.15-5.6	25 kg zak 2 palletten (80 zakken)	€12,00 €11,00
0901016155	Grind	5-8	25 kg zak 2 palletten (80 zakken)	€12,00 €11,00

HYDRO-ANTRACIET



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	Q/PALLET	€
0903040001	Hydro-antraciet (0.8 - 1.6 mm)	35 kg	24	€98,00

ACTIEVE KOOL



Actieve kool voor betere absorptie van chlooramines

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	Q/PALLET	€
0905104900	Actieve kool (organosorb 10)	25 kg	20	€238

InverPro

Pollet Pool Group



3

Pompen

54 POMPEN MET VARIABLE SNELHEID (VS)

- 54 PPG POMP DELUXE VS
- 56 INVERPRO
- 57 INVERSTAR
- 58 PPG POMP VS
- 59 PPG COMPACT ECO SOFT
- 60 ECO TOUCH
- 61 PRIME ECO VS
- 62 DELTA ECO VS
- 63 PROFI ECO VS
- 64 ECO FLEX
- 65 INVERECO
- 66 E.SWIM - WATERGEKOELD
- 67 INTELLIFLO 3

70 TRADITIONELE POMPEN

- 70 PPG POMP DELUXE
- 71 PPG POMP
- 72 PPG COMPACT
- 73 PRIME / 7-20
- 74 DELTA
- 75 MCB

78 MASSAGEPOMPEN



Scan en ontdek
onze **Spareparts**
catalogus

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK




POMPEN MET VARIABELE SNELHEID



PPG POMP DELUXE VS

NEW
DESIGNIMPROVED
EFFICIENCYLID EQUIPPED
WITH LED

+ 3 jaar garantie

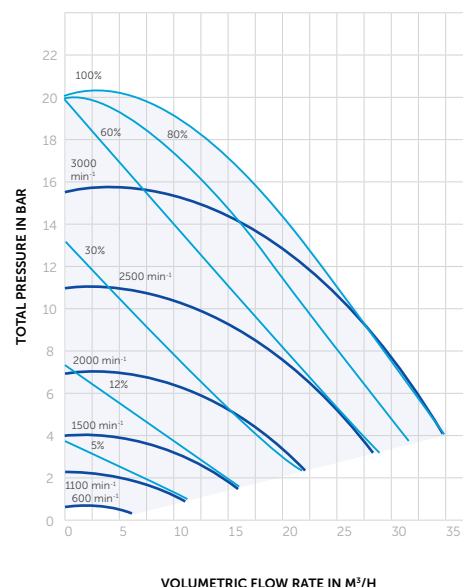

Eigenschappen

- Verbeterde efficiëntie! De nieuwe waaier en diffuser leidt tot een betere efficiëntie en een hogere doorstromingsnelheid.
- Zeer stille zelfaanzuigende pomp met een frequentiereguleerde permanente-magneetmotor, voorfilter 3 liter.
- De motor overtreft de huidige efficiëntieklasse IE3, vóór klasse IE4.
- Aanzuigtijd (OFF,1-10min) en aanzuigsnelheid (1000-3000rpm)
- Standaard voorzien van een ledlampje in de deksel
- Kan op maximaal 3 meter boven of 3 meter onder het waterniveau.
- Uitgerust met 5-aderige kabel voor externe regeling van snelheid en stopfunctie via potentiaalvrije contacten.
- Te gebruiken in zwembaden met zoutelektrolyse systemen met een zoutconcentratie van 0,5% (5 gram/liter).

	PPG POMP DELUXE VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	30
Vermogen in kW (bij 3000 tpm)	
- opgenomen (P1)	1,40
- afgegeven (P2)	1,10
Pk	1,60
Voltage	230
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	6,1 (max)
Aansluitmaat zuig/pers (lijm)	63F/63F
Gewicht in kg	14

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010501	PPG Pomp Deluxe VS	€1.752

PPG Belgium biedt preventief winteronderhoud aan op deze pomp.

POMPEN MET VARIABLELE SNELHEID (VS)

PPG POMP DELUXE VS



PPG Eco Check app

App om de energie-efficiëntie van BADU GREEN circulatiepompen te berekenen.



Verbeterd exclusief wet-end

Speck heeft een wet-end ontwikkeld dat exclusief is voor Pollet Pool Group. Bij de ontwikkeling werd de klemtoon gelegd op de twee grote uitdagingen in de huidige zwembadindustrie: enerzijds de hydraulische efficiëntie om het elektriciteitsverbruik te optimaliseren; anderzijds een zo stil mogelijke werking.

Beide eigenschappen worden gewoonlijk verbeterd door gebruik te maken van een asynchrone inlaat en uitlaat op het pomphuis. Voor het installatiegemak van onze zwembadbouwers hebben wij er echter op aangedrongen dat de inlaat en de uitlaat in lijn zijn. Met deze oplossing zijn wij ervan overtuigd dat Speck met dit wet-end het beste van beide werelden heeft bedacht.

De nieuwe waaier en diffuser leiden tot een 5% betere efficiency en de flow rates stijgen met 17% vergeleken met de vorige versie PPG deluxe VS.

Kwaliteitsmanagement

Het kwaliteitsmanagement systeem van SPECK is gebaseerd op de ISO 9001 normen. Dit zorgt ervoor dat alle binnenkomende goederen worden gecontroleerd, dat de werkinstructies worden nageleefd, dat alle goederen nog eens worden gecontroleerd vooraleer ze verstuurd worden, dat alle goederen/onderdelen gemakkelijk traceerbaar zijn, enz... Door gebruik te maken van een digitaal kwaliteitsmanagementboek zorgen 2 hiervoor opgeleide kwaliteitsmanagers ervoor dat de gestelde normen worden gehandhaafd.



Een unieke kijk
in de Speck
filosofie



INVERPRO



POWERED BY AQUAGEM



+ 3 jaar garantie

+ 6 jaar garantie op motor

IP25 IP30

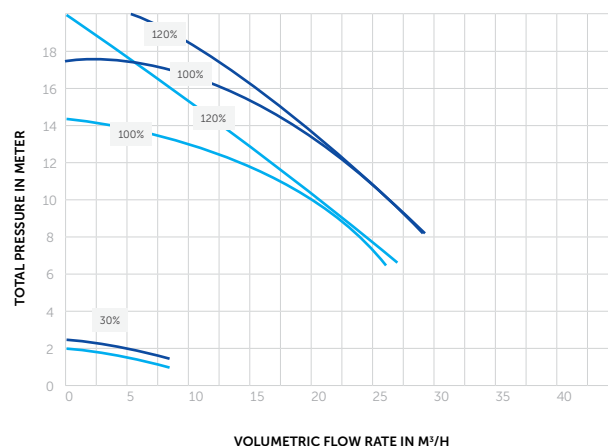

Inverter technology

InverSilence technologie is ontwikkeld door Aquagem voor de meest stille en energiebesparende pompoplossingen. Het combineert volledige invertertechnologie, een hydraulisch systeem en een DC borstelloze motor, waardoor het geluidsniveau meer dan 30 keer vermindert en de pomp tot 90% energie bespaart.



Eigenschappen

- Op flow instelbaar, één van de grootste voordelen van deze pomp. Gegarandeerde flow, ook bij tegendruk door een vervuilde filter.
- Terugspoelen met 1 druk op de knop.
- Standaard ingebouwde WiFi module.
- Actueel stroomverbruik af te lezen op display.
- Extern aanstuurbaar (RS485 modbus).
- Voorzien van soft start bescherming.
- Voorzien van 7-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Aansluitkoppelingen 3-delig meegeleverd (2" - 63 mm).
- Pomp is voorzien van droogloop beveiliging met error-melding.

	INVERPRO IP25	INVERPRO IP30
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	24.5	29.5
Vermogen in kW (bij 3000 tpm) :		
- opgenomen (P1)	1.05	1.4
- afgegeven (P2)	0.89	1.19
Pk	-	-
Voltage	230V	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	4.56	6.08
Aansluitmaat zuig/pers (binnendraad)	2"F/ 2"F	2"F/ 2"F
Gewicht in kg	19	19

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023070052	InverPro IP25	€1.160
3023070053	InverPro IP30	€1.290

PPG Belgium biedt preventief winteronderhoud aan op deze pomp.

POMPEN MET VARIABLE SNELHEID (VS)


INVERSTAR



+ 2 jaar garantie

+ 4 jaar garantie op motor

IA18 IA23

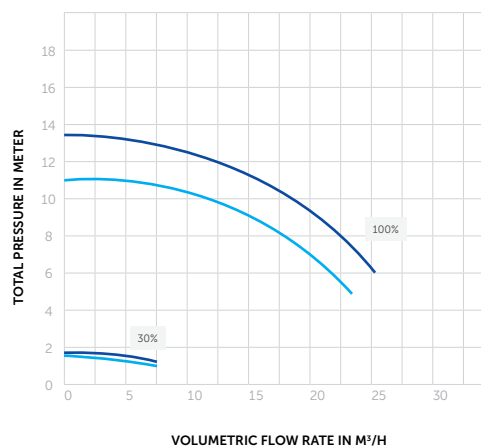

Eigenschappen

- Gegarandeerde flow, ook bij tegendruk door een vervuilde filter.
- Terugspoelen met 1 druk op de knop.
- Permanente magneet synchronus motor
- Actueel stroomverbruik af te lezen op display.
- Instelbaar op debiet, een van de grootste voordelen van deze pomp
- Aansluitkoppelingen 3-delig meegeleverd (2" - 63 mm).
- Inverter Pool Pump


	INVERSTAR IA18	INVERSTAR IA23
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/2340/2600 tpm)	16.8	22.4
Vermogen in kW (bij 2340/2600 tpm) :		
- opgenomen (P1)	0,77	1.10
- afgegeven (P2)	-	-
Pk		
Voltage	230V	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	-	-
Aansluitmaat zuig/pers (binnendraad)	2"F/2"F	2"F/2"F
Gewicht in kg	17,5	17,5

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023070079	InverStar IA18	€825
3023070080	InverStar IA23	€925

PPG POMP VS



+ 3 jaar garantie

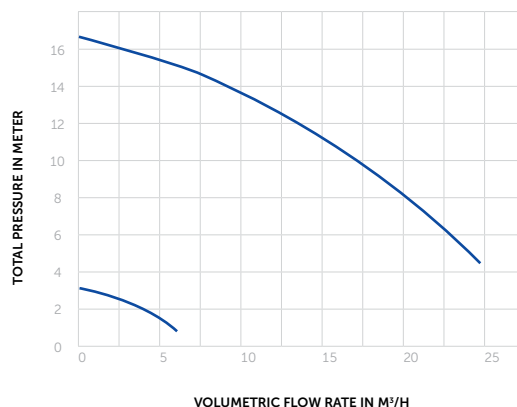

Inclusief pompmandje

Eigenschappen

- Na fabricage worden alle pompen getest (gegarandeerde afdichting) en minstens 10 minuten in water ondergedompeld om de hydraulische en elektrische prestaties te controleren.
- Voorzien van een flexibele pompmand.
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Energie-efficiënte pomp met naar wens verstelbaar toerental.

	PPG POMP VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/2850 tpm)	21.5
Vermogen in kW (bij 2850 tpm)	
- opgenomen (P1)	850W
- afgegeven (P2)	765W
Pk	-
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	3.6
Aansluitmaat zuig/pers (lijm)	50F/50F
Gewicht in kg	17

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030482	PPG Pomp VS	€1.235


PPG Belgium biedt preventief winteronderhoud aan op deze pomp.

POMPEN MET VARIABLELE SNELHEID (VS)

PPG COMPACT ECO SOFT



POWERED BY SPECK

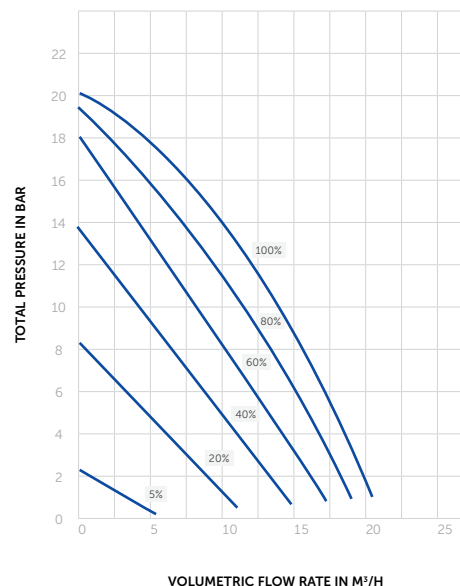 3 jaar garantie


Eigenschappen

- Zelfaanzuigend en frequentiegestuurd, gebaseerd op het model Badu Compact.
- Aansluitmaten gelijk aan Badu Magic en Alpha serie, uitwisselbaar.
- Hydraulisch geoptimaliseerd voor kleine (opzet) zwembaden, uiterst energie-efficiënt.
- 3 vrij instelbare snelheden/toerentallen. Zowel het toerental als de stopfunctie zijn over potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Transparant deksel en voorfilter 0,5 liter.
- Het elektrische gedeelte is volledig galvanisch gescheiden.
- Maximaal 2 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.


	PPG COMPACT ECO SOFT
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	15
Vermogen in kW (bij 3000 tpm) :	
- opgenomen (P1)	0,75
- afgegeven (P2)	0,50
Pk	0,75
Voltage	230
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	3,2 (max)
Aansluitmaat zuig/pers (lijm)	50F/50F
Gewicht in kg	7

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010723	PPG Compact Eco Soft	€1.115

ECO TOUCH

SPECK X
pumps


+ 3 jaar garantie

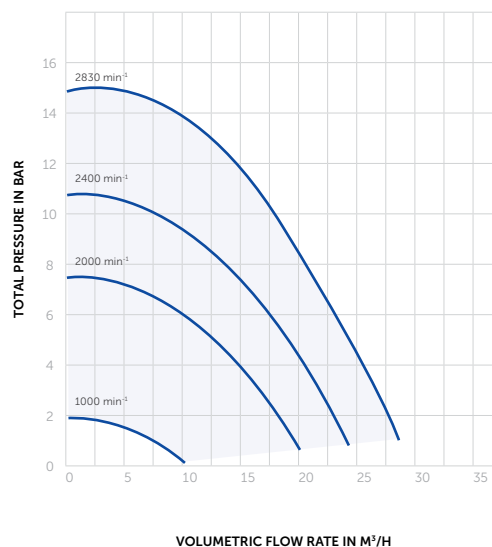

Eigenschappen

- Zelfaanzuigende pomp die energieverbruik en waterkwaliteit naar een hoger plan tilt met een frequentie geregelde permanent magneetmotor, voorfilter 3 liter.
- Aanzuigtijd (0-10 min) en aanzuigsnelheid (1000-2830 tpm) instelbaar.
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Het start/stop relais van deze pomp is standaard NO. Middels een apart te bestellen relais te wijzigen naar NC.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).
- 3 vrij instelbare toerentallen (1000-2830 tpm).

	ECO TOUCH
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/2830 tpm)	20
Vermogen in kW (bij 2830 tpm)	
- opgenomen (P1)	1,05
- afgegeven (P2)	0,75
Pk	1,40
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 2830 tpm)	7,2 (max)
Aansluitmaat zuig/pers (lijm)	63F/50F
Gewicht in kg	9,0


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010416	Badu Eco Touch	€1.389

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

PRIME ECO VS

SPECK X
pumps

+ 3 jaar garantie

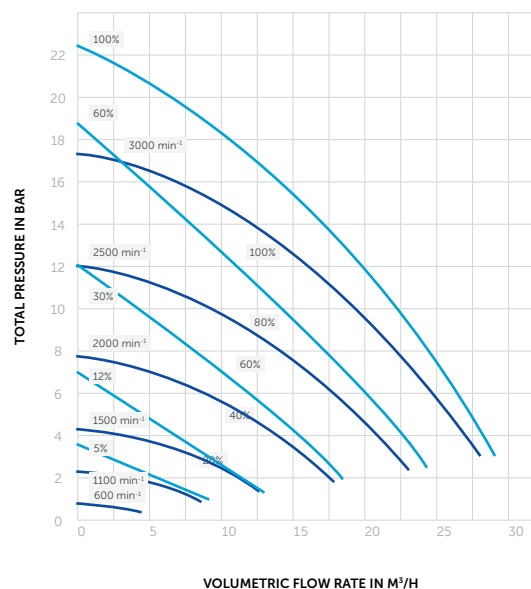

Eigenschappen

- Zeer stille, zelfaanzuigende pomp die de beproefde constructie van model Badu Prime combineert met een frequentie geregelde permanente magneetmotor.
- Voorfilter 3 liter.
- Aanzuigtijd (OFF, 1-10min) en aanzuigsnelheid (1000-3000rpm) instelbaar.
- Maximaal 3 meter boven of onder waterniveau te plaatsen.
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter)


	PRIME ECO VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	24
Vermogen in kW (bij 3000 tpm)	
- opgenomen (P1)	1,40
- afgegeven (P2)	1,10
Pk	1,60
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	6,1 (max)
Aansluitmaat zuig/pers	2" F/1½" F
Gewicht in kg	11

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010661	Badu Prime Eco VS	€1.688

DELTA ECO VS

SPECK X
pumps


+ 3 jaar garantie

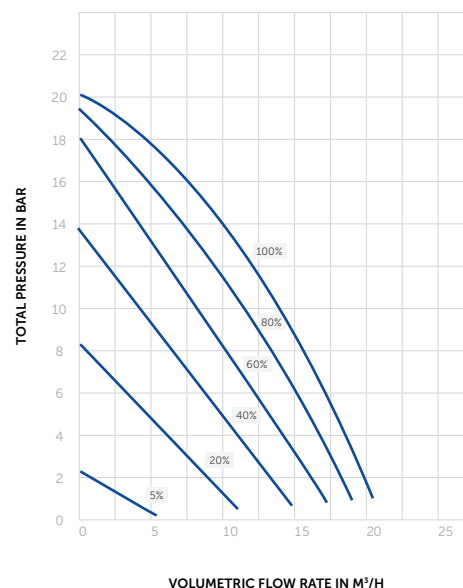

Eigenschappen

- Extreem stil en efficiënt, door speciale koelingsventilator en geconfigureerde hydrauliek. Hoge capaciteit met minder energieverbruik.
- Aanzuigtijd (OFF, 1-10min) en aanzuigsnelheid (1000-3000rpm) instelbaar.
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Groot pomphuis met een inhoud van circa 4 liter en transparant deksel met LED verlichting (sleutel voor wartel wordt meegeleverd).
- Standaard uitgevoerd met PVC kraagbussen en verdiepte aftappluggen, geen breukgevaar.
- Maximaal 3 meter boven of onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

	DELTA ECO VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	30
Vermogen in kW (bij 3000 tpm) :	
- opgenomen (P1)	1,40
- afgegeven (P2)	1,10
Pk	1,40
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	6,1 (max)
Aansluitmaat zuig/pers (lijm)	63F/63F
Gewicht in kg	14

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010713	Badu Delta Eco VS	€1.899

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)


PROFI ECO VS

SPECK X
pumps

3



+ 3 jaar garantie

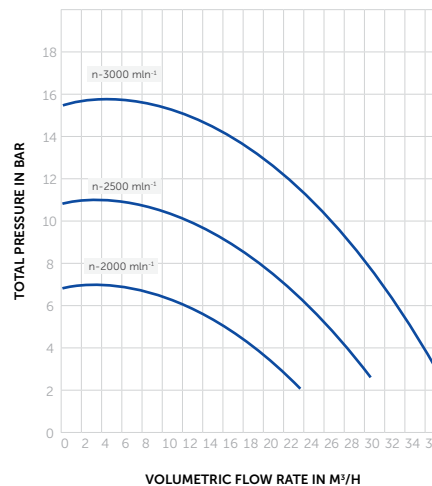

Eigenschappen

- Zelfaanzuigende polypropyleen pomp met een frequentie geregelde permanente magneetmotor, voor de grotere zwembaden.
- Aanzuigtijd (OFF, 1-10 min) en aanzuigsnelheid (1000-3000rpm) zijn instelbaar. Info-toets voor weergave energieverbruik.
- Voorzien van transparant pompdeksel met LED verlichting (wartelsleutel wordt meegeleverd), PVC kraagbussen en verdiepte aftappluggen (geen breukgevaar).
- Voorzien van 5-aderige kabel om toerental en stopfunctie d.m.v. potentiaalvrije contacten extern aan te sturen.
- Maximaal 3 meter boven of onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter), hogere concentraties (AK uitvoering) op aanvraag.


	PROFI ECO VS
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	38
Vermogen in kW (bij 3000 tpm)	
- opgenomen (P1)	1,70
- afgegeven (P2)	1,40
Pk	1,90
Voltage	230
Stroom in Ampère (bij 3000 tpm)	7,8 (max)
Aansluitmaat zuig/pers (lijmverbinding)	75M/63F
Gewicht in kg	17,0

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010680	Badu Profi Eco VS	€1.820

ECO FLEX

SPECK X
pumps


+ 3 jaar garantie

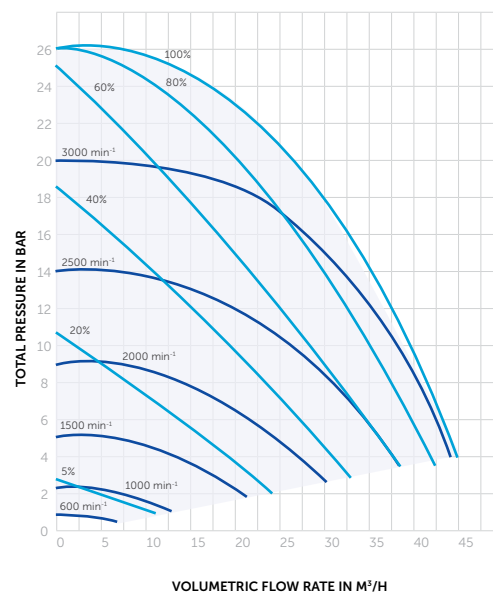

Eigenschappen

- Zelfaanzuigende, uiterst efficiënte pomp met een frequentie geregelde Synchrone Reluctantie (SynRM) motor voor wanneer een grotere capaciteit nodig is (privé en openbaar), voorfilter 6 liter.
- Motor overtreft de actueel hoogste energie-efficiëntie klasse IE3, vooruitlopend op klasse IE4.
- Toerentallen vrij instelbaar, vele mogelijkheden instellen filtertijden.
- Folie toetsenbord met display, eenvoudige menu-navigatie.
- Aanzuigtijd en aanzuigsnelheid instelbaar.
- Tevens extern aan te sturen met RS485, CAN, USB via PC.
- Maximaal 3 meter boven of onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

	ECO FLEX
Capaciteit in m³/h (bij 8 mwk/3400 tpm)	40
Vermogen in kW (bij 3400 tpm)	
- opgenomen (P1)	2,70
- afgegeven (P2)	2,20
Voltage	230V
Stroom in Ampère (bij 3400 tpm)	12,0 (max)
Aansluitmaat zuig/pers (lijm)	90F/90F
Gewicht in kg	24,5

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3087010450	Badu Eco Flex	€2.238


POMPEN MET VARIABLELE SNELHEID (VS)

INVERECO

NEW



DE14 DE18

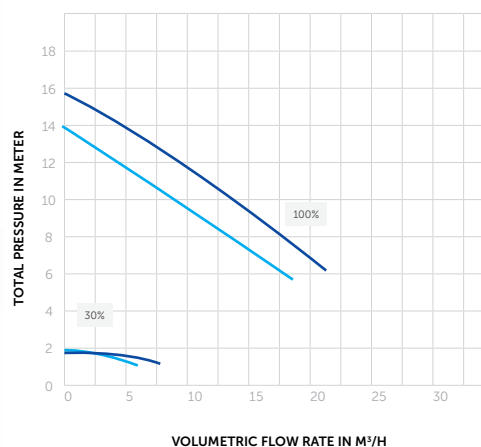

+ 2 jaar garantie

+ 4 jaar garantie op de motor

Eigenschappen

- 4 filtratietimers voor dagelijks gebruik
- Terugspoelen met één druk op de knop
- Bedrijfscapaciteit van 30-100 %
- Het huidige stroomverbruik kan worden afgelezen op het display
- Digitale ingang met 2,5m kabel
- Uitgerust met softstartbeveiliging
- Voedingskabel meegeleverd (2m)

	INVERECO DA14	INVERECO DA18
Capaciteit in m ³ /u (bij 8 mwc/3000 tpm)	14.5	18
Vermogen in kW (bij 2830 tpm)		
- opgenomen (P1)	0,60	0,75
- afgegeven (P2)	0,53	0,64
Pk		
Voltage	230	230
Stroom in ampère (bij 2830 tpm)	2,8	3,5
Aansluitmaat zuig-/persaansluiting (binnendraad)	2" F / 2" F	2" F / 2" F
Gewicht in kg	13	13

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3023070140	InverEco DE14	€615
3023070141	InverEco DE18	€815

E.SWIM - WATERGEKOELD



+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Revolutionair stil, efficiënt en watergekoeld.
- Extreem stille werking door de watergekoelde permanente magneetmotor.
- Op flow instelbaar, één van de grootste voordelen van deze pomp.
- Stand-alone in te zetten, filtertijden en diverse extra standen zijn instelbaar via handige instellingen in het menu.
- Gegarandeerde flow, ook bij tegendruk door een vervuilde filter.

	E.SWIM 150M	E.SWIM 150M SVRS	E.SWIM 300M
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/2830 tpm)	24	24	42
Vermogen in kW (bij 2830 tpm)			
- opgenomen (P1)	1,25	1,25	2,25
- afgegeven (P2)	1,10	1,10	1,90
Pk	1,50	1,50	2,6
Voltage	230	230	230
Stroom in Ampère (bij 2830 tpm)	5,6	5,6	10,0
Aansluitmaat zuig/pers	2"F/2"F	2"F/2"F	2"F/2"F
Gewicht in kg	19	19	21,3


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3000000029	E.SWIM 150M	€1.959
3000000036	E.SWIM 150M SVRS	€2.096
3000000054	E.SWIM 300M	€2.506
3000000060	E.SWIM aansluitkabel 16m - Kit	€138

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID (VS)

INTELLIFLO 3



+ 3 jaar garantie

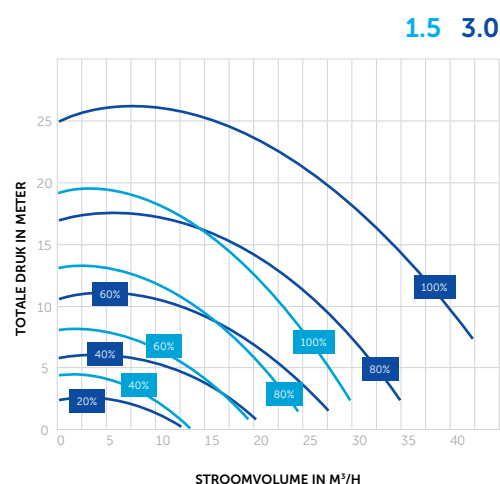

Eigenschappen

- Bluetooth en Wifi-connectiviteit
- Stroomregeling
- Relaiskaart met twee programmeerbare relais
- 8 programmeerbare snelheden/tijd - eenvoudige menu's
- Nieuwe permanente magneetmotor uit Italië
- Intelliprotocol communicatie (RS485) compatibel met Wattr

	INTELLIFLO 1.5	INTELLIFLO 3.0
Capaciteit in m ³ /h (bij 8 mwk/3000 tpm)	24	38
Vermogen in kW (bij 2830 tpm) :		
- opgenomen (P1)	1237W	2370W
- afgegeven (P2)		
Pk	1.5	3.0
Voltage	230V	230V
Stroom in Ampère (bij 2830 tpm)		
Aansluitmaat zuig/pers (lijm)	50/63mm	63/75mm
Gewicht in kg		


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034030011	Intelliflo 1.5 VSF	€2.205
3004030030	Intelliflo 3 VSF	€3.056





**TRADITIONELE
POMPEN**

PPG POMP DELUXE

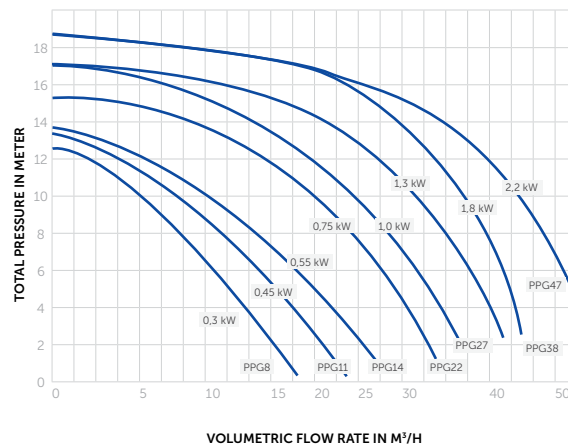

+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Opvolger van de Badu 90, die jaren dé norm was in de zwembadbranche als het gaat om betrouwbaarheid, efficiëntie en geluidsniveau.
- Combineert de bestaande en bewezen technologie met de nieuwste moderne technologieën
- Een moderne, fraaie pomp met efficiëntere hydraulische prestaties en een fluisterstille werking.
- Maximaal 3 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Toe te passen bij zwembaden met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	KW	FASE	DEBIET IN M³/H BIJ 8 MWK	AANSLUITING ZUIG/PERS	€
3087010487	PPG Pomp Deluxe 8 Mono	0.3	I	8	63F/63F	€741
3087010488	PPG Pomp Deluxe 8 Tri	0.3	III	8	63F/63F	€741
3087010489	PPG Pomp Deluxe 11 Mono	0.45	I	11	63F/63F	€784
3087010490	PPG Pomp Deluxe 11 Tri	0.45	III	11	63F/63F	€784
3087010491	PPG Pomp Deluxe 14 Mono	0.55	I	14	63F/63F	€825
3087010492	PPG Pomp Deluxe 14 Tri	0.55	III	14	63F/63F	€825
3087010493	PPG Pomp Deluxe 22 Mono	0.75	I	22	63F/63F	€863
3087010494	PPG Pomp Deluxe 22 Tri	0.75	III	22	63F/63F	€863
3087010495	PPG Pomp Deluxe 27 Mono	1	I	27	63F/63F	€986
3087010496	PPG Pomp Deluxe 27 Tri	1	III	27	63F/63F	€986
3087010497	PPG Pomp Deluxe 38 Mono	1.5	I	38	75F/75F	€1.433
3087010498	PPG Pomp Deluxe 38 Tri	1.5	III	38	75F/75F	€1.433
3087010499	PPG Pomp Deluxe 47 Mono	2.2	I	47	75F/75F	€1.580
3087010500	PPG Pomp Deluxe 47 Tri	2.2	III	47	75F/75F	€1.580
3087010705	Transparant deksel met verlichting					€79,00

TRADITIONELE POMPEN

PPG POMP



+ 5 jaar garantie op de motor

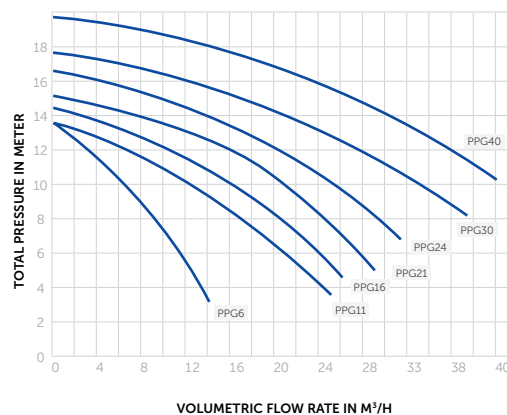

Eigenschappen

- Dubbelzijdige mechanische afdichting uit carbide. Afdichtingen gemaakt van Viton (fluorelastomeer rubber).
- Kogellagers: ook hier hebben wij baanbrekende technologie ontwikkeld door al onze pompen standaard uit te rusten met temperatuurbestendige 2RS C3, klasse H-lagers.
- Alle bouten en schroeven zijn 100% gemaakt van roestvrij staal 304.
- Roestvrij staal 316 L, volledig bedekt door startsectie turbine zodat er geen contact is met verpompte vloeistof.
- Zeer lage stroomsterkte voor energiezuinige werking.
- Zeewaterbestendig en geschikt voor systemen met zoutelektrolyse
- Fluisterstille werking.
- Voorzien van een flexibele pompmand.


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DEBIET IN M³/H BIJ 8 MWK	HP	KW	FASE	AANSLUITING ZUIG/PERS	€
3023030411	PPG 6 mono	6	0.5	0.37	I	50F/50F	€489
3023030412	PPG 6 tri	6	0.5	0.37	III	50F/50F	€489
3023030413	PPG 11 mono	17	0.75	0.55	I	50F/50F	€505
3023030414	PPG 11 tri	17	0.75	0.55	III	50F/50F	€505
3023030415	PPG 16 mono	21	1	0.75	I	50F/50F	€521
3023030416	PPG 16 tri	21	1	0.75	III	50F/50F	€521
3023030417	PPG 21 mono	25	1.5	1.1	I	63F/63F	€570
3023030418	PPG 21 tri	25	1.5	1.1	III	63F/63F	€570
3023030419	PPG 24 mono	30	2	1.5	I	63F/63F	€613
3023030420	PPG 24 tri	30	2	1.5	III	63F/63F	€613
3023030421	PPG 30 mono	39	2.5	1.8	I	63F/63F	€695
3023030422	PPG 30 tri	39	2.5	1.8	III	63F/63F	€695
3023030423	PPG 36 mono	43	3	2.2	I	63F/63F	€711
3023030424	PPG 36 tri	43	3	2.2	III	63F/63F	€711

PPG COMPACT


POWERED BY SPECK



+ 3 jaar garantie

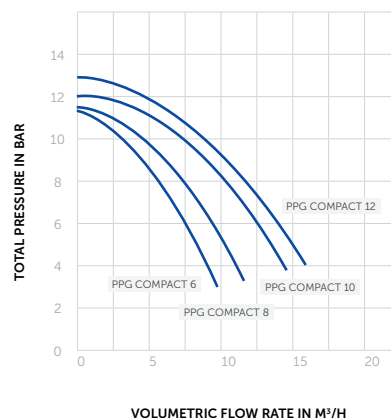

Eigenschappen

- Zelfaanzuigend, hydraulisch geoptimaliseerd voor kleine (opzet)zwembaden.
- Aansluitmaten gelijk aan Badu Magic en Alpha serie, uitwisselbaar.
- Transparant deksel en voorfilter 0,5 liter.
- Het elektrische gedeelte is volledig galvanisch gescheiden.
- Maximaal 2 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter)


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DEBIET IN M³/H BIJ 8 MWK	KW	HP	FASE	AANSLUITING ZUIG/PERS	€
3087010719	PPG Compact 6	6	0.18	0,25	I	50F/50F	€490
3087010720	PPG Compact 8	8	0.25	0,34	I	50F/50F	€508
3087010721	PPG Compact 10	10	0.40	0,55	I	50F/50F	€527
3087010722	PPG Compact 12	12	0.45	0,60	I	50F/50F	€544

TRADITIONELE POMPEN

PRIME / 7-20

SPECK X
pumps

+ 3 jaar garantie

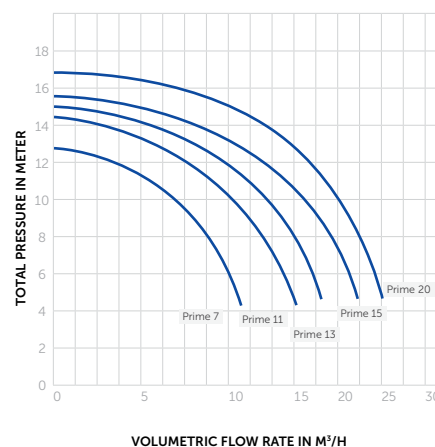

Eigenschappen

- Het van oudsher populairste model van Speck, bekend en gelijk aan de oranje Badu 90 serie.
- Zeer stille, zelfaanzuigende polypropyleen zwembadpomp.
- Standaard geleverd met ingebouwd thermisch relais.
- Grote voorfilter van 3 liter is voorzien van transparant deksel (wartelsleutel meegeleverd).
- Maximaal 3 meter boven of onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DEBIET IN M³/H BIJ 8 MWK	KW	FASE	AANSLUITING ZUIG/PERS	€
3087010662	Badu Prime 7 Mono	7	0.3	I	1½"F/1½"F	€874
3087010663	Badu Prime 7 Tri	7	0.3	III	1½"F/1½"F	€837
3087010664	Badu Prime 11 Mono	11	0.45	I	1½"F/1½"F	€936
3087010665	Badu Prime 11 Tri	11	0.45	III	1½"F/1½"F	€884
3087010666	Badu Prime 13 Mono	13	0.55	I	2"F/1½"F	€965
3087010667	Badu Prime 13 Tri	13	0.55	III	2"F/1½"F	€947
3087010668	Badu Prime 15 Mono	15	0.75	I	2"F/1½"F	€1.044
3087010669	Badu Prime 15 Tri	15	0.75	III	2"F/1½"F	€983
3087010670	Badu Prime 20 Mono	20	1	I	2"F/1½"F	€1.117
3087010671	Badu Prime 20 Tri	20	1	III	2"F/1½"F	€1.000

DELTA

SPECK X
pumps



+ 3 jaar garantie

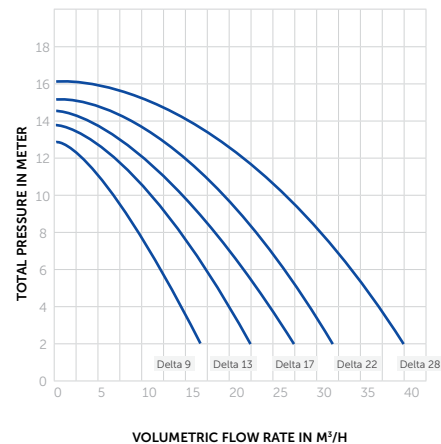


Eigenschappen

- Het topmodel en de te verwachten standaard in kwalitatief hoogstaande technische zwembadinstallaties, wordt in Europa exclusief via de vakhandel verdeeld.
- Extreem stil en efficiënt, door speciale koelingsventilator en geconfigureerde hydrauliek. Hoge capaciteit met minder energieverbruik.
- Groot pomphuis met een inhoud van circa 4 liter en transparant deksel met LED verlichting (sleutel voor wartel wordt meegeleverd).
- De elektromotor is onderhoudsvrij, voorzien van RVS as, 'high performance' kogellagers.
- Standaard uitgevoerd met PVC kraagbussen en verdiepte aftappluggen, geen breukgevaar.
- Maximaal 3 meter boven of 3 meter onder waterniveau te plaatsen.
- Toepasbaar in combinatie met zoutelektrolyse systemen met zoutconcentratie 0,5% (5 gram/liter).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DEBIET IN M³/H BIJ 8 MWK	HP	KW	FASE	AANSLUITING ZUIG/PERS	€
3087010714	Badu Delta 9 Mono	9	0,4	0,3	I	50F/50F	€910
3087010813	Badu Delta 9 tri	9	0,4	0,3	III	50F/50F	€910
3087010715	Badu Delta 13 Mono	13	0,6	0,45	I	63F/63 F	€944
3087010814	Badu Delta 13 tri	13	0,6	0,45	III	63F/63 F	€944
3087010716	Badu Delta 17 Mono	17	0,75	0,55	I	63F/63F	€975
3087010815	Badu Delta 17 tri	17	0,75	0,55	III	63F/63F	€975
3087010717	Badu Delta 22 Mono	22	1,0	0,75	I	63F/63F	€1.144
3087010816	Badu Delta 22 tri	22	1,0	0,75	III	63F/63F	€1.144
3087010718	Badu Delta 28 Mono	28	1,4	1,0	I	63F/63F	€1.417
3087010817	Badu Delta 28 tri	28	1,4	1,0	III	63F/63F	€1.417

TRADITIONELE POMPEN

MCB

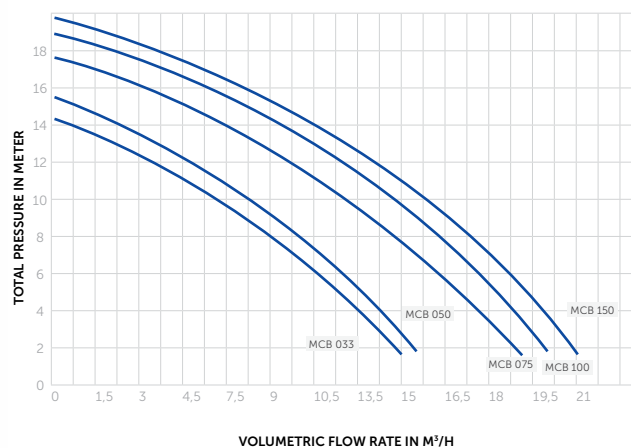

+ 5 jaar garantie op de motor

Eigenschappen

- Zeer hoog hydraulisch rendement.
- Stille werking.
- Transparant deksel vastgemaakt met bouten.
- Harsmotor met beschermingsgraad IP55, isolatieklasse F.
- S1-motor (continu in bedrijf).
- Schroeven uit 100% roestvrij staal 304.
- Bestand tegen zeewater.
- Éénfasig met thermische beveiliging.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DEBIET IN M³/H BIJ 8 MWK	HP	KW	FASE	AANSLUITING ZUIG/PERS	€
3023030012	MCB 4-6 mono	6	0.25	0.33	I	50F/50F	€384
3023030480	MCB 6-8 mono	6	0.33	0.45	I	50F/50F	€384
3023030013	MCB 6-8 tri	6	0.33	0.45	III	50F/50F	€384
3023030014	MCB 8-10 mono	8	0.5	0.45	I	50F/50F	€398
3023030015	MCB 8-10 tri	8	0.5	0.45	III	50F/50F	€398
3023030016	MCB 10-12 mono	10	0.75	0.65	I	50F/50F	€419
3023030017	MCB 10-12 tri	10	0.75	0.65	III	50F/50F	€419
3023030018	MCB 13-15 mono	13	1	0.7	I	50F/50F	€453
3023030019	MCB 13-15 tri	13	1	0.7	III	50F/50F	€453
3023030020	MCB 14-16 mono	14	1.5	1.1	I	50F/50F	€492
3023030021	MCB 14-16 tri	14	1.5	1.1	III	50F/50F	€492



DIVERSE



NCC



Eigenschappen

- Zeer goed inzetbaar voor stroomversnellingen, watervallen, massagedouches en diverse andere attracties.
- Zonder voorfilter/haarfanger.
- Inclusief pers- en zuigaansluiting 2 3/4".
- Koppelingen ø 63F.

+ 2 jaar garantie

	NCC 155T	NCC 175M	NCC 215M	NCC 255T	NCC 295T	NCC405T
Capaciteit in m ³ /h bij 8 mwk	40	40	60	70	83	90
Pk	2,00	2,00	3,00	3,50	4,00	5,50
Opgenomen vermogen in kW (P1)	2	2	2,60	2,75	3,60	3,85
Voltage, ster/driehoek	400/230	230	230	400/230	400/230	400/230
Stroom in Ampere	3,2/5,5	8,8	11,5	4,8/8,3	6,3/10,9	6,6/11,4

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030275	Tegenstroomsysteem pomp NCC 155T - 3,2A	€1.442
3023030263	Tegenstroomsysteem pomp NCC 175M - 8,8A	€1.489
3023030166	Tegenstroomsysteem pomp NCC 215M - 11,5A	€1.676
3023030276	Tegenstroomsysteem pomp NCC 255T - 4,8A	€1.730
3023030196	Tegenstroomsysteem pomp NCC 295T - 6,3A	€1.777
3023030277	Tegenstroomsysteem pomp NCC 405T - 6,6A	€1.866

DOMPELPOMPEN

DAB DOMPELPOMP



Eigenschappen

- Met terugslagklep en afneembaar bodemrooster, daardoor ook als vlakzuiger in te zetten (maakt zwembad/spa 'dweildroog').
- Toe te passen bij schoon water.
- Pomphuis, waaier, kap en rooster vervaardigd uit techno-polymeer.
- Bij volledige onderdompeling geschikt voor continue gebruik, via bovenaansluiting 1 1/4" koelt de verpompte vloeistof de motor.
- Voorzien van 10 meter kabel en stekker.
- Dichtheidsklasse IP68, 230 V.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3027030034	Dompelpomp DAB NOVA UP 300 MA - 0,38 kW, 8m ³ /uur bij 2 meter opvoerhoogte	€332
3027030035	Dompelpomp DAB NOVA UP 600 MA - 0,77 kW, 12m ³ /uur bij 2 meter opvoerhoogte	€474

BLOWERS

PROFESSIONAL BLOWERS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007160034	Luchtblower Vacom 0,85 kW - 230 V	€655
3007160035	Luchtblower Vacom 0,85 kW - 230/400 V	€632
3007160036	Luchtblower Vacom 1,50 kW - 230 V	€1.001
3007160037	Luchtblower Vacom 1,50 kW - 230/400 V	€970
3007160038	Luchtblower Vacom 2,20 kW - 230/400 V	€1.467
3007160039	Luchtblower Vacom 3,00 kW - 230/400 V	€1.949

Accessoires

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007160040	Persveiligheid 1 1/2" M Vacom blowers	€149
3007160041	Persveiligheid 2" M Vacom blowers	€203
3007160043	Aanzuigfilter 1 1/2" Vacom blower (0,85kW)	€176
3007160044	Aanzuigfilter 2" Vacom blower (1,50/2,20/3,00kW)	€268
3007160045	Geluidsdemper 1 1/2" Vacom blower (0,85kW)	€86,00
3007160046	Geluidsdemper 2" Vacom blowers (1,50/2,20/3,00kW)	€140
3007160042	Manometer 1/4" Vacom blowers 0 - 1,0 bar	€122

ITT GENESIS BLOWERS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007160032	Luchtblower Genesis 900 Watt - 230 V	€369
3007160033	Luchtblower Genesis 500 Watt - 230 V	€331

BLOWERS

HOE BLOWERCAPACITEIT TE BEREKENEN?

Tel het aantal gaatjes en vermenigvuldig dit met de benodigde flow (m^3/h). Kijk vervolgens welke hoogte (waterdiepte) overwonnen moet worden en tel hierbij 0,3 meter op, zodat de lucht met voldoende snelheid ontsnapt.

Rekenvoorbeeld met de volgende informatie :

- Waterpeil circa 80cm.
- Bruisbank en bruisplaat op 1 blower aan te sluiten.
- Bruisbank heeft 80 gaatjes van $\varnothing 2,5\text{mm}$
- Bruisplaat heeft 26 gaatjes van $\varnothing 2,5\text{mm}$ en 56 van $\varnothing 3,0\text{mm}$.

Uitwerking

Maximale luchtverplaatsing :

- $80 \times 1,28 \text{ m}^3/\text{h} + 26 \times 1,28 \text{ m}^3/\text{h} + 56 \times 1,70 \text{ m}^3/\text{h} = 230,88 \text{ m}^3/\text{h}$
- Te overwinnen hoogte is $80 + 30\text{cm}$ (extra) = 110cm .
- 110cm waterkolom is gelijk aan een druk van 110mbar . De blower moet dus $230,88 \text{ m}^3/\text{h}$ verplaatsen met een druk van 110mbar .

DIAMETER GAATJES	OPPERVLAKTE	FLOW/MIN	BENODIGDE FLOW
$\varnothing 2.0 \text{ mm}$	3.14 mm^2	13.7 l/min	0.50 - 0.82 m^3/h
$\varnothing 2.2 \text{ mm}$	3.80 mm^2	16.5 l/min	0.60 - 0.99 m^3/h
$\varnothing 2.5 \text{ mm}$	4.90 mm^2	21.4 l/min	0.75 - 1.28 m^3/h
$\varnothing 2.8 \text{ mm}$	6.15 mm^2	26.8 l/min	1.00 - 1.61 m^3/h
$\varnothing 3.0 \text{ mm}$	7.10 mm^2	31.0 l/min	1.10 - 1.70 m^3/h
$\varnothing 3.2 \text{ mm}$	7.55 mm^2	33.0 l/min	1.20 - 1.98 m^3/h
$\varnothing 3.5 \text{ mm}$	9.62 mm^2	42.0 l/min	1.50 - 2.52 m^3/h
$\varnothing 3.8 \text{ mm}$	11.34 mm^2	49.5 l/min	1.80 - 2.97 m^3/h
$\varnothing 4.0 \text{ mm}$	12.56 mm^2	55.0 l/min	2.00 - 3.30 m^3/h
$\varnothing 5.0 \text{ mm}$	19.63 mm^2	85.0 l/min	3.00 - 5.10 m^3/h



FREQUENTIEREGLAARS

ISAVEX

NEW



Eigenschappen

- Uitgerust met glazen touchscreen
- 4 timers voor 24-uurs werking
- Gebruiksvriendelijke interface met stroomverbruik
- Digitale bediening, digitale ingangen, RS48 en relaisuitgang voor externe bediening
- Hoogwaardige aluminium behuizing met 2 ventilatoren voor efficiënte koeling
- Keuze uit 35 snelheden van 1200 - 2900

MODEL	ISAVEX-X 1100	ISAVEX-X 2200	ISAVEX-X 1100C	ISAVEX-X 2200C
Werkingsvoorwaarden	-10 ~ 40°C	-10 ~ 40°C	-10 ~ 40°C	-10 ~ 40°C
Ingangsvermogen	1ph AC	1ph AC	3ph AC	3ph AC
Ingangsspanning	220V~240V	220V~240V	220V~240V	220V~240V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Uitgangsspanning	1ph, 0~240V	1ph, 0~240V	3ph, 0~240V	3ph, 0~240V
Uitgangsvermogen	Max 1.1kW	Max 2.2kW	Max 1.1kW	Max 2.2kW
Pomptype	1-fase	1-fase	3-fase	3-fase
Snelheidsbereik	1200~2900rpm			

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023070142	ISaver-X 1.1 Mono	€438
3023070144	ISaver-X 1.1 Tri	€438
3023070143	ISaver-X 2.2 Mono	€495
3023070145	ISaver-X 2.2 Tri	€495

3

FLOWVIS®



Eigenschappen

FlowVis® is de meest geavanceerde, betaalbare en betrouwbare debietmeter, speciaal ontworpen voor zwembaden, spa's, fontein, en waterpartijen. Ingenieur in concept en feilloos in werking, FlowVis® is een revolutie in betrouwbare debietmeting!

Met FlowVis® kan je de snelheid van jouw pomp correct instellen, om de filtratieprestaties en het waterverbruik te optimaliseren en maximale energiebesparing te garanderen.





Duidelijke, stabiele aflezing in m³/h

Geen "stuijterende" drijvers, geen schoepenwielen, FlowVis® blijft niet hangen en geeft geen onnauwkeurige metingen. Behoudt de nauwkeurigheid, zelfs met lucht in het systeem.

Uniek gepatenteerd ontwerp 2 in 1: debietmeter + terugslagklep

FlowVis® is meer dan alleen een debietmeter, het is ook een volledig werkende terugslagklep (modellen DN40 / d50mm & DN50 / d63mm)

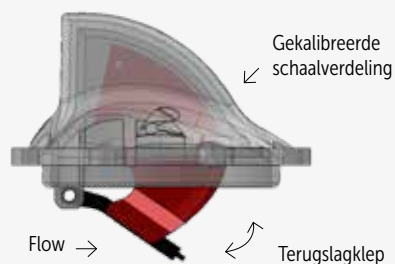

Je kunt het niet verkeerd installeren!

Installeert snel en gemakkelijk zonder kalibratie. Installeert zonder de noodzaak van rechte leiding voor of na de FlowVis. Kan direct naast andere fittingen worden geïnstalleerd.

Kan horizontaal, verticaal of ondersteboven geïnstalleerd worden!

FLOWVIS®



De FlowVis® digitale debietmeter is ontworpen met het oog op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, maar zijn indrukwekkende >98% nauwkeurigheid en ongeëvenaarde betrouwbaarheid zijn slechts een uitgangspunt.



FlowVis® Digital
Installatie video

Flowvis onderscheidt zich door een breed scala aan geavanceerde functies en functionaliteit, het vermogen om te communiceren met andere apparatuur en een compromisloze bouwkwiteit.

Turnover in uren

Zorgt ervoor dat je de minimale turnover voor jouw zwembad of spa realiseert. FlowVis® Digital is de eerste en enige debietmeter die de huidige turnover weergeeft.

Uitlezing op afstand

Elimineert problemen om toegang te krijgen tot de debietmeter in krappe ruimtes.

Debiet alarmen

Stel minimum- en maximum debietalarmen in om ervoor te zorgen dat het systeem werkt zoals gewenst.



Nauwkeurig debiet

In de fabriek gekalibreerd om een nauwkeurigheid van 0,02% te realiseren. In tegenstelling tot andere digitale debietmeters, wordt FlowVis® geprogrammeerd met een eenvoudige selectie van 4 DIP-schakelaars.

Achteraf in te bouwen

De FlowVis® Digital voor wandmontage kan achteraf worden gemonteerd op nieuwe of bestaande FlowVis® installaties voor eenvoudige toegang tot een nauwkeurige debietmeting.

Aanpasbare weergave van het debiet

Digitale en grafische weergave van het debiet met verschillende meeteenheden (m³/h, liter/minuut, US gpm)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
ANALOOG		
3016070125	FlowVis debietmeter Ø50	€230
3016070126	FlowVis debietmeter Ø63	€230
3016070127	FlowVis debietmeter Ø90	€690
3016070128	FlowVis debietmeter Ø110	€705
DIGITAAL		
3016070221	FlowVis digitale debietmeter Ø63	€270
3016070222	FlowVis digitale debietmeter Ø75	€270
3016070168	FlowVis digital display	€990

3

Skimmer A800

Pollet Pool Group



4

Inbouwstukken

88	WELTICO DESIGN
100	HAYWARD
106	HUGO LAHME
108	BEHNCKE

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK


WELTICO DESIGN

SKIMMER A800 DESIGN

PPG TECHNICS
Pollet Pool Group



Dimensioneer jouw zwembad

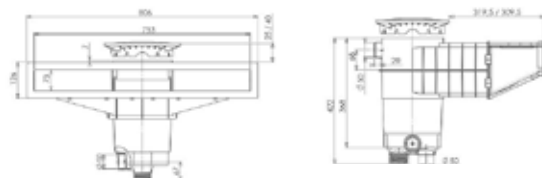

Aansluitingen: G 2" buitendraad / G 1 1/2" binnendraad / fitting 50 mm

De nieuwste generatie hoogwaterskimmers, verkrijgbaar in ABS en roestvrij staal. Geschikt voor elk type zwembad. Dit model zorgt ervoor dat het waterniveau zo dicht mogelijk tegen de tegelrand zit. Met zijn innovatieve ontwerp en onberispelijke afwerking is de skimmer A800

geschikt voor elk zwembad (liner, beton, acryl e.a.). Via de zijuitlaat van deze skimmer kan je een niveauregelaar aansluiten om de werking te optimaliseren. De skimmer is verkrijgbaar in uv-bestendig ABS in meerdere kleuren of in roestvrij staal.




Antraciet



Grijs



Zandgeel



Blauw

Skimmer Flows

Ca. 7 m³/u (bij een snelheid van 1,5 m/s) indien aangesloten op de 1" 1/2-uitlaat met een Ø50-pijp

Ca. 10 m³/u (bij een snelheid van 1,5 m/s) indien aangesloten op de 2"-uitlaat met een Ø63-pijp

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150067	Skimmer A800 Wit - Beton liner	€315
3007150068	Skimmer A800 Wit - Paneel liner	€325
3007150030	Skimmer A800 gekleurd - Beton liner	€350
3007150031	Skimmer A800 gekleurd - Paneel liner	€360

NIVEAUREGELAAR VOOR SKIMMER A800





De skimmer A800 heeft een ongeëvenaard ontwerp met het hoogst mogelijke waterniveau. De geavanceerde vormgeving vereist een nauwkeurige regeling van het waterniveau.

Daarom raden wij ten zeerste aan deze skimmer altijd te gebruiken met de los verkrijgbare waterniveauregelaar.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150032	Waterniveauregelaar voor skimmer A800 + A600	€160

WELTICO DESIGN

SKIMMER A600 DESIGN



Dit profiel heeft een grotere opening dan standaardskimmers, waardoor een hoger waterniveau mogelijk wordt. Skimmers uit deze Weltico-serie zijn leverbaar in een ruime keuze aan gekleurde voorzijden.

Eigenschappen:

- UV-bestendig ABS
- Aansluitingen 1 1/2" en 2", fitting 50 mm
- Afwerking naar wens personaliseerbaar in diverse kleuren of roestvrij staal
- Uitgerust met dezelfde onderdelen als de andere skimmers



Antraciet



Grijs



Zandgeel



Blauw

Skimmer Flows

Ca. 7 m³/u (bij een snelheid van 1,5 m/s) indien aangesloten op de 1" 1/2-uitlaat met een Ø50-pijp

Ca. 10 m³/u (bij een snelheid van 1,5 m/s) indien aangesloten op de 2"-uitlaat met een Ø63-pijp

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150147	Skimmer A600 Design Wit - Beton liner	€255
3007150148	Skimmer A600 Design Wit - Paneel liner	€270
3007150149	Skimmer A600 Design Gekleurd - Beton liner	€290
3007150150	Skimmer A600 Design Gekleurd - Paneel liner	€305

NIVEAUREGELAAR VOOR SKIMMER A600



Skimmer A600 vereist een nauwkeurige regeling van het waterniveau.

Daarom raden wij ten zeerste aan deze skimmer altijd te gebruiken met de los verkrijgbare waterniveauregelaar.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150032	Waterniveauregelaar voor skimmer A800 + A600	€160

WELTICO DESIGN

4

SKIMMER A400 DESIGN

De skimmer A400 heeft een eenvoudig maar functioneel ontwerp. De skimmer beschikt over een ruim bemeten opening van 200 x 400mm. Diverse opties zijn leverbaar voor betonzwembaden, linerzwembaden en paneelzwembaden met liner. Op het model voor linerzwembaden kan de opening voorzien worden van messing inzetstukken om de afdichtflens steviger vast te maken.

Aansluitingen: G 2" buitendraad / G 1 1/2" binnendraad / fitting 50 mm



Skimmer Flows

Ca. 7 m³/u (bij een snelheid van 1,5 m/s) indien aangesloten op de 1" 1/2-uitlaat met een Ø50-pijp

Ca. 10 m³/u (bij een snelheid van 1,5 m/s) indien aangesloten op de 2"-uitlaat met een Ø63-pijp

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150026	Skimmer A400 Wit - Beton	€124
3007150027	Skimmer A400 gekleurd - Beton liner	€145
3007150028	Skimmer A400 gekleurd - Paneel liner	€150
3007150065	Skimmer A400 Wit - Beton liner	€130
3007150066	Skimmer A400 Wit - paneel liner	€140

SKIMMER A200 DESIGN

Het model A200 is een compacte versie zonder verlenging (opening 200 x 200 mm). Dit is beschikbaar als wanddoorvoer voor betonzwembaden, beton- en paneelzwembaden met liner, en zwembadkuipen.

Aansluitingen: G 2" buitendraad / G 1 1/2" binnendraad / fitting 50 mm

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150023	Skimmer A200 Wit - Beton	€85,00
3007150024	Skimmer A200 Wit - Beton liner	€115
3007150025	Skimmer A200 Wit - Paneel liner	€140



NIVEAUREGELAAR VOOR SKIMMER A200 EN A400



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150029	Waterniveauregelaar voor skimmer A200 + A400	€160

WELTICO DESIGN

BODEMAFVOER

Ontwerp dat functionaliteit combineert met een moderne uitstraling.
UV-bestendig ABS.



Een bodemafvoer vervult diverse functies in het zwembad:

- **Reinigen**
het - niet door de skimmer uitgefilterd - vuil opvangen
- **Filtreren**
zuiveren van de onderste watermassa door het water in circulatie te brengen
- **Ledigen**
het zwembad eenvoudiger (volledig of gedeeltelijk) laten leeglopen

Het rooster uit gekleurd ABS is geschikt voor alle bodemafvoeren uit de Weltico-serie. Ruime keuze aan kleuren:

Een bodemafvoer vervult diverse functies in het zwembad:

- **Reinigen**
het - niet door de skimmer uitgefilterd - vuil opvangen
- **Filtreren**
zuiveren van de onderste watermassa door het water in circulatie te brengen
- **Ledigen**
het zwembad eenvoudiger (volledig of gedeeltelijk) laten leeglopen



Antraciet



Grijs



Zandgeel



Blauw

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150058	Bodemput voor alle inbouwwormen	€35,00
3007150059	Afwerking Bodemput - gekleurd	€26,00

WELTICO DESIGN

4

BODEMAFVOER

Ontwerp dat functionaliteit combineert met een moderne uitstraling.
UV-bestendig ABS.



Een bodemafvoer vervult diverse functies in het zwembad:

- **Reinigen**
het - niet door de skimmer uitgefilterd - vuil opvangen
- **Filtreren**
zuiveren van de onderste watermassa door
het water in circulatie te brengen
- **Ledigen**
het zwembad eenvoudiger (volledig of gedeeltelijk) laten leeglopen

Het rooster uit gekleurd ABS is geschikt voor alle bodemafvoeren uit de Weltico-serie. Ruime keuze aan kleuren:

Ronde vorm anti-wervel



Antraciet



Grijs



Zandgeel



Blauw

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150266	Anti-Vortex Kit - wit	€21,00
3007150267	Anti-Vortex Kit - anthraciet	€38,00
3007150268	Anti-Vortex Kit - grijs	€38,00
3007150269	Anti-Vortex Kit - zand	€38,00

Ronde shape



Antraciet



Grijs



Zandgeel



Blauw

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150163	Rooster en flens kit - Wit	€18,90
3007150275	Rooster en flens kit - Antraciet	€23,95
3007150276	Rooster en flens kit - Grijs	€23,95
3007150278	Rooster en flens kit - Zand	€23,95
3007150277	Rooster en flens kit - Blauw	€23,95

WELTICO DESIGN

OPTIES



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150112	Verlengkraag 48 mm	€15,00
3007150108	Vacuümplaat met elleboog	€14,00

Skimmerdeksels in kleur geschikt voor alle Weltico skimmers



Antraciet



Grijs



Zand



Wit

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150202	skimmer deksel en frame - wit	€44,00
3007150199	skimmer deksel en frame - anthraciet	€46,00
3007150200	skimmer deksel en frame - grijs	€46,00
3007150201	skimmer deksel en frame - zand	€46,00

Kabelverdeeldoos in kleur



Antraciet



Grijs



Zand



Wit

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150022	Elektrische aansluitdoos - Wit	€20,00
3007150270	Elektrische aansluitdoos - Anthraciet	€30,00
3007150271	Elektrische aansluitdoos - Grijs	€30,00
3007150272	Elektrische aansluitdoos - Zand	€30,00

WELTICO DESIGN

- Aansluitingen maat 1 1/2" en 2" (of lijmverbinding 50 mm op aanvraag)
- Beschikbaar als wanddoorvoer voor betonzwembaden, beton- en paneelzwembaden met liner, en zwembadkuipen
- Vervaardigd uit ABS

STAP 1: KIES JOUW DOORVOEREN



- Op juiste lengte snijden (300 mm)
- 2" M 50mmF
- Vervaardigd uit ABS

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150060	Wanddoorvoer Beton 300mm	€14,00
3007150061	Wanddoorvoer Beton liner 300mm	€16,00

STAP 2: KIES DE INSPUITERS

INSPUITERS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Witte uitvoering		
3007150041	Richtbare inspuiter 1 1/2 beton	€10,00
3007150042	Richtbare inspuiter 1 1/2 beton liner	€17,00
3007150043	Richtbare inspuiter 1 1/2 paneel	€14,00
Om te verlijmen		
3007150044	Richtbare inspuiter 50mm beton	€10,00
3007150050	Stofzuigeraansluiting 50mm beton	€7,00
Gekleurde versie (enkel voor liners)		
3007150171	Richtbare inspuiter 1 1/2 beton liner - gekleurd	€40,00
3007150172	Richtbare inspuiter 50mm beton liner - gekleurd	€40,00

WELTICO DESIGN

STOFZUIGERAANSLUITING



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150047	Stofzuigeraansluiting 1 1/2 Beton	€7,00
3007150048	Stofzuigeraansluiting 1 1/2 Beton liner	€12,00
3007150049	Stofzuigeraansluiting 1 1/2 paneel	€11,00


MOGELIJKE AFWERKING

A) DESIGNROOSTER



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150070	Driehoekige inlaat met rooster - wit	€7,00
3007150054	Driehoekige inlaat met rooster - gekleurd	€8,00

B) AFSLUITPLUGGEN VOOR STOFZUIGERAANSLUITING



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150071	Afsluitpluggen Driehoekig - Wit	€9,00
3007150055	Afsluitpluggen Driehoekig - gekleurd	€11,00

GEKLEURDE SIERFLENS (OPTIE) VOOR MODEL DESIGN A EN B



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150072	Voorflens Inspuiter, Wit - Beton	€5,00
3007150073	Voorflens Inspuiter, Wit - Paneel liner	€5,00
3007150056	Voorflens Inspuiter, gekleurd - Beton	€6,00
3007150057	Voorflens Inspuiter, gekleurd - Paneel liner	€6,00

WELTICO DESIGN

4

- Aansluitingen maat 1 ½" en 2" (of lijmverbinding 50 mm op aanvraag)
- Beschikbaar als wanddoorvoer voor betonzwembaden, beton- en paneelzwembaden met liner, en zwembadkuipen
- Vervaardigd uit ABS

STAP 1: KIES JOUW DOORVOEREN



- Op juiste lengte snijden (300 mm)
- 2" M 50mmF
- Vervaardigd uit ABS

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150060	Wanddoorvoer Beton 300mm	€14,00
3007150061	Wanddoorvoer Beton liner 300mm	€16,00

STAP 2: KIES DE INSPUITERS

INSPUITERS

Beton



Panel



Liner



Wit



Blauw



Antraciet



Grijs



Zand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150209	Aanpasbare inlet Elegance 1 ½ - beton	€9,00
3007150210	Aanpasbare inlet Elegance 1 ½ - beton/liner	€15,00
3007150211	Aanpasbare inlet Elegance 1 ½ - Paneel/liner	€16,00
3007150212	Aanpasbare inlet Elegance 1 ½ - dop	€13,00
3007150213	Aanpasbare inlet Elegance 1 ½ - beton - Antraciet	€49,00
3007150214	Aanpasbare inlet Elegance 1 ½ - beton - Grijs	€49,00
3007150215	Aanpasbare inlet Elegance 1 ½ - beton/liner - Zand	€49,00
3007150216	Aanpasbare inlet Elegance 1 ½ - beton/liner - Blauw	€49,00
3007150217	Aanpasbare inlet Elegance 1 ½ - dop/liner - Antraciet	€49,00
3007150218	Aanpasbare inlet Elegance 1 ½ - dop/liner - Grijs	€49,00
3007150219	Aanpasbare inlet Elegance 1 ½ - dop/liner - Zand	€49,00
3007150220	Aanpasbare inlet Elegance 1 ½ - dop/liner - Blauw	€49,00

WELTICO DESIGN

STOFZUIGERAANSLUITING



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030642	Elegance inschroefbare vacuümpoort - beton	€5,00
3023030643	Elegance inschroefbare vacuümpoort - beton-liner	€12,00
3023030644	Elegance inschroefbare vacuümpoort - paneel-liner	€13,00

MOGELIJKE AFWERKING

A) DESIGNROOSTER



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150250	Elegance rooster - wit	€6,00
3007150251	Elegance rooster - anthraciet	€8,00
3007150252	Elegance rooster - grijs	€8,00
3007150253	Elegance rooster - zand	€8,00
3007150254	Elegance rooster - blauw	€8,00

B) AFSLUITPLUGGEN VOOR STOFZUIGERAANSLUITING



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150255	Elegance vacuum plug - Wit	€6,00
3007150256	Elegance vacuum plug - Anthraciet	€8,00
3007150257	Elegance vacuum plug - Grijs	€8,00
3007150258	Elegance vacuum plug - Zand	€8,00
3007150259	Elegance vacuum plug - Blauw	€8,00


GEKLEURDE SIERFLENS (OPTIE) VOOR MODEL DESIGN A EN B



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150260	Elegance schroef cover - Anthraciet	€9,00
3007150261	Elegance schroef cover - Grijs	€9,00
3007150262	Elegance schroef cover - Zand	€9,00
3007150263	Elegance schroef cover - Blauw	€9,00

WELTICO DESIGN

4 WELTICO ROESTVRIJ STAAL DESIGN

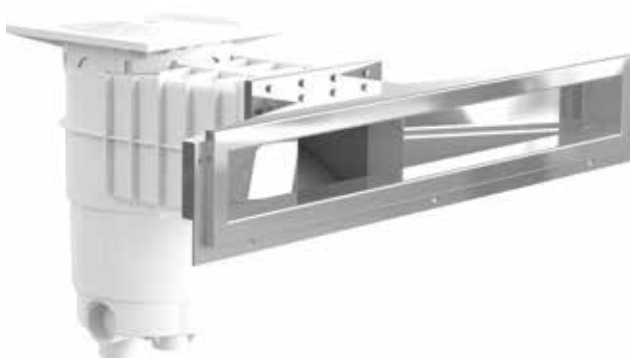

Weltico Design skimmers uit roestvrij staal hebben een gestroomlijnd ontwerp met hoogwaardige afwerking (RVS AISI 316) en zijn geschikt voor alle soorten zwembaden (liner, beton, acryl enz.). Ze geven elk zwembad een geraffineerde toets. In deze serie heeft je de keuze uit drie modellen: de skimmer A600, de laatste nieuwe skimmers en de skimmer A800 met een nog strakker profiel.

Met deze speciale skimmer kan je de waterlijn tot op 4 cm van de randsteen brengen. Met mogelijkheid tot aansluiting van de essentiële niveauregelaar.

Spiegeleffect gegarandeerd!

Skimmer A800



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150034	Skimmer A800 Inox	€1.410
3098020212	Afgeschuinde afwerking voor A800 skimmer	€360

Skimmer A600



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150151	Skimmer A600 Design SS - Beton & Paneel Liner	€1.215

Skimmer A400




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150033	Inox insert voor A400	€880

WELTICO DESIGN

WELTICO ROESTVRIJ STAAL DESIGN

Accessoires voor inspuiter

Ruime keuze aan accessoires om jouw zwembad perfect af te werken met een roestvrijstalen look.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150074	Verstelbare Inspuiter Inox + flens - Beton	€410
3007150075	Verstelbare Inspuiter Inox + flens - Beton Liner	€420

Accessoires voor retourfittingen - kwaliteit 316 roestvrij staal



REFERENCE	DESCRIPTION	€
3007150273	Schroef cover + mondstuk SS beton-liner	€110

Rooster voor de inox Design bodemput




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007150040	Flens bodemput, Inox	€200

HAYWARD

SKIMMERS

Skimmers zijn een essentieel onderdeel van jouw zwembad. Ze staan continu onder inlaatdruk en worden bovendien voortdurend op de proef gesteld door chemicaliën, zonlicht en water. Hayward® skimmers staan bekend voor hun duurzaamheid en kwaliteit.

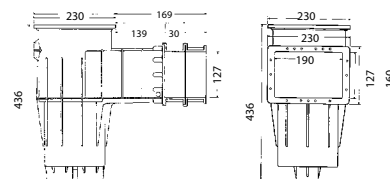

3007140031



Antraciet (zwartgrijs)



Grijs



Zandgeel

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	VERLENGING MM	€
3007140031	Kleine skimmer voor linerbaden	139	€145
3007140030	Standaard skimmer voor betonbaden	139	€110
3007140032	Standaard skimmer - gekleurd voor betonbaden	139	€170
3007140055	Extensions liner premium skimmer		€28,00

BREDE MOND SKIMMER



3007140034




Antraciet (zwartgrijs)



Grijs



Zandgeel

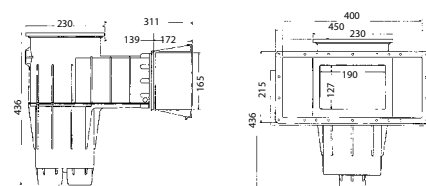

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	VERLENGING MM	€
3007140034	Brede mond skimmer voor linerbaden	311	€160
3007140033	Brede mond skimmer voor betonbaden	311	€140
3007140035	Brede mond skimmer voor linerbaden - gekleurd	311	€205


HAYWARD

BODEMAFVOER


Een bodemafvoer wordt op het diepste punt van het zwembad geplaatst om het koude water op de zwembadbodem op te vangen en te mengen met het warmere oppervlaktewater en zo een uniforme temperatuur en optimale verdeling van chemische behandelingsproducten te waarborgen. Je kan de bodemafvoer ook gebruiken om het zwembad te laten leeglopen. Hayward® bodemafvoeren zijn in overeenstemming met de Amerikaanse veiligheidsnormen en voldoen aan de hoogste eisen wat efficiëntie en veiligheid betreft.



3007140022



3007140043



Volgende kleuren zijn beschikbaar:



Antraciet



Grijs



Zandgeel

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140022	Bodempot 2" voor linerbaden	€55,00
3007140043	Bodempot 63mm voor linerbaden	€55,00
3007140042	Bodempot 63mm voor betonbaden	€45,00
3007140023	Bodempot 2" voor linerbaden - gekleurd	€62,00
3007140152	Bodempot voor linerbaden, Anti Vortex D196	€69,00
3007140136	Anti-vortex D168mm incl.	€75,00

Opties: Inzetroosters uit roestvrij staal AISI 316L




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140019	Inzetstuk RVS 316L voor 3007140022 / 3007140023 / 3007140043	€140

HAYWARD

WANDDOORVOEREN VOOR LINERZWEMBAD

Eigenschappen

- Aansluiting: 2" – 50 mm
- Materiaal: ABS 250 mm of 200 mm
- Te gebruiken met 75 W halogeenlampen, 100 W halogeenlampen voor beton- en vinylzwembaden, inspuisers en stofzuigeraansluitingen

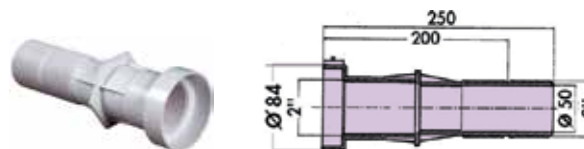


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140036	Wanddoorvoer 250 mm	€15,00

WANDDOORVOEREN VOOR BETONZWEMBAD

Eigenschappen


- Aansluiting: 2" – 50 mm
- Materiaal: ABS 250 mm of 200 mm
- Te gebruiken met stofzuigeraansluitingen en inspuisers voor betonzwembaden



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140037	Wanddoorvoer 250 mm	€13,00

Eigenschappen

- Aansluiting: 63 tot 50 mm
- Materiaal: ABS
- Te gebruiken met stofzuigeraansluitingen en inspuisers voor betonzwembaden



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140039	Wanddoorvoer 250 mm	€18,00

HAYWARD

INSUITERS

Insuiters 2" – 1½" / schroeffitting 50 – Vinyl- en paneelzwembaden



3007140041



3007140129

Eigenschappen

- Materiaal: ABS
- Debietbereik: 5 tot 6 m³/h




Grijs anthraciet | Grijs | Zand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140041	Vacuüm fitting voor liner baden	€19,00
3007140096	Wartelmoer voor paneelbad	€10,00
3007140041	Vacuüm fitting voor liner baden - gekleurd	€26,00
3007140129	Afsluitstop met o ring / draad 33mm	€11,00
3007140134	Afsluitstop met o ring / draad 33mm gekleurd	€17,00
3007140155	Swivel nozzle drive 1 1/2"	€30,00
3007140049	Vacuum fitting voor betonbaden	€10,00
3007140128	Afsluitstop met platte flens / draad 10mm	€8,00
3007140162	Union Econo 1.5" MIP X 38 Canelle	€20,00

RICHTBARE INSUITERS



3007140024



3007140025 Grijs anthraciet | Grijs | Zand

Eigenschappen

- Materiaal: ABS
- Uitrusting: Verstelbare spuitkop 22 mm / Zelfklevende verbindingen / Schroeven
- Debietbereik: 5 tot 6 m³/h

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140024	Richtbare inspuiter voor linerbaden	€21,00
3007140025	Richtbare inspuiter voor linerbaden - gekleurd	€28,00
3007140045	Inspuiter voor betonbaden	€12,00
3007140040	Vacuüm fitting voor paneelbad	€20,00
3007140046	Richtbare inspuiter + borgmoer voor paneelbaden 2" - 50mm	€35,00

Opties: inzetstukken uit roestvrij staal AISI 316L



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140016	Inzetstuk 1 1/2" RVS 316L voor 3007140024 / 3007140025 / 3007140046	€140

HAYWARD

4

ACCESSOIRES – HAYWARD® VOOR LINER- EN BETONZWEMBADEN

Skimvac voor skimmer

- Materiaal: Polypropyleen
- Functie: dient om de zuigbuis te verbinden met de skimmer als er geen stofzuigeraansluiting is



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140047	Skim-Vac	€18,00

Verhoging voor skimmer


- Materiaal: ABS
- Functie: verlengt de skimmerkraag
- Effectieve hoogte: 50 of 150 mm, verstelbaar



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140010	Verhoging voor Hayward Premium skimmer (150mm)	€17,00
3007140163	Verhoging voor Hayward skimmer (50mm)	€29,00

Automatische niveauregeling

- Materiaal: ABS
- Aansluiting: waterinlaat 3/8" onderste uitlaatfitting 50 mm

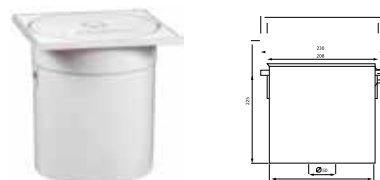

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140011	Niveauregeling mechanisch	€115

Flenzen

- Materiaal: ABS
- Vervanging voor skimmers



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007140106	Small track cover plate - SP1082	€35,00
3007140107	Wide track cover plate - SP1082	€40,00



HUGO LAHME

SKIMMERS



3007020019



3007020020



3007020071



3007020070



3007020072

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020019	Smalle mond skimmer 2"	€1.160
3007020020	Flens kit + sierring smalle mond	€195
3007020071	Verlenging 100mm naar brede mond skimmer 350mm	€485
3007020070	Flensset brede mond skimmer	€245
3007020072	Afwerkplaat brede mond skimmer	€375

BODEMPUTTEN



3007020023



3007020074



3007020024

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020023	Bodempuut 90° - 2"F	€235
3007020074	Bodempuut onderaansluiting 2"M	€195
3007020024	Flens kit	€65,00

BODEMINSPUITERS



3007020029



3007020030

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020029	Bodeminspuisers 1 1/2"	€187
3007020030	Flensset voor bodeminlaat	€70,00

HUGO LAHME

WANDDOORVOEREN



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020025	Wanddoorvoer voor beton en liner zwembaden	€165
3007020069	Aanpassingsflenskit voor Hayward en Procopi wanddoorvoeren	€75,00

INSPUITERS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
INSPUITER		
3007020027	Inspuiter rond voor liner zwembaden	€115
3007020075	Inspuiter 40mm rond voor beton zwembaden - 2"	€130
3007020015	Inlaatrooster voor beton zwembaden- 2" M	€275
3007020073	Inlaatrooster voor liner zwembaden	€250
3007020031	Inspuiter voor beton zwembaden - 2" M	€155
3007020016	Inspuiter vierkant voor liner zwembaden	€135
3007020014	Inspuiter 'schelpvormig' voor beton zwembaden- 2" M	€160
3007020094	Toevoeraansluiting 1 1/2" M - 40mm - kogel 4x8	€125
3007020095	Toevoeraansluiting 2" M - 40mm - kogel 4x8	€155
3007020096	Toevoeraansluiting 2" M - 70mm RVS	€175
3082000061	Jet nozzle compleet Jet Swim Motion	€130
3082000062	Inletfitting with nozzle 4x8mm Allfit	€211
INLAATROOSTER		
3007140164	Inlaatschelp Allfit brons voor betonbaden	€126
3007140165	Inlaatrooster verstelbaar Allfit brons foliebaden	€137

AANSLUITINGEN VOOR BODEMZUIGER



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007020062	Vacuümpunt voor liner zwembaden 2" + flenskit	€150
3007020063	Vacuümpunt voor beton zwembaden - 2"	€100
3007020139	Zuigaansluiting RVS 2" m x 70mm	€145
3007020140	Moer 2"F prefab	€29,00
3007020064	Afsluitstop voor vacuüm fitting	€65,00
3082000063	Slangtule met O-ring	€56,00
3007140166	Slangtule met O-ring Allfit	€55,00

BEHNCKE

SKIMMERS MET SLIDE-IN UNIT

Slide-in unit voor een perfecte poolrand.

Met zijn grote skimmeropening en exclusieve ontwerp wordt deze skimmer vooral gebruikt in luxe zwembaden. De geïntegreerde frontale voorfilter maakt een serviceopening overbodig.



3098020123



3098020156

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020156	Drijfskimmer type B 500 EVO	€1.579
3098020164	Drijfskimmer type B 600 EVO	€1.689
3098020123	Drijfskimmer type B 280	€815


ACCESSOIRES



3098020124



3098020125

3098020159
3098020167

3098020006

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020124	Filterinzetstuk voor type B 280	€401
3098020125	Zuigaansluiting voor type B 280	€68,00
3098020159	Filterinzetstuk voor skimmer type B 500 EVO	€971
3098020167	Filterinzetstuk voor skimmer type B 600 EVO	€1.128
3098020006	Folie flens	€135

BEHNCKE

HOOGWATERLIJNSKIMMERS

Nieuwe maatstaf voor waterniveau's

B500 Slim en B600 Slim maken hoge waterniveaus in het zwembad mogelijk. B500 Ultimate zet een nieuwe standaard voor water niveaus. Het resultaat? Een waterlijn die zeer dicht bij het overloopbad ligt bij maximale circulatie-output.



3069010001



3069010003



3098020183

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3069010001	Hoog waterlijn skimmer Inox B500 SLIM	€1.820
3069010003	Brede mond hoog waterlijnskimmer Inox B600	€2.035
3098020183	B 500 Ultimate	€1.870

ACCESSOIRES



3069010002



3098020157



3098020224



3098020225

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3069010002	Liner flensset B500 SLIM	€235
3069010004	Liner flensset B600	€264
3098020157	Sierflens B 500 Slank - folie	€240
3098020158	Sierflens B 500 Slank - beton	€200
3098020165	Sierflens B 600 Slank - folie	€240
3098020166	Sierflens B 600 Slank - beton	€235
3098020184	Folie-flensset B500 Ultimate	€264
3098020179	Frontplaat voor B500 Ultimate	€223
3098020224	Flensset B600 Ultimate skimmer	€269
3098020225	Sierflens RSV Design Ultimate skimmer	€373

BEHNCKE

WANDDOORVOEREN



3098020085



3098020103

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020085	Wanddoorvoer 250mm, 1 1/2"	€160
3098020086	Wanddoorvoer 300mm, 1 1/2"	€165
3098020103	Wanddoorvoer, folie, 250mm, 1 1/2"	€165
3098020105	Wanddoorvoer, folie, 300mm, 1 1/2"	€175

INSPUITERS



3098020099



3098020091



3098020097



3098020121

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020099	Ronde inspuiter 1 1/2, 4x7,9mm	€95,00
3098020091	Inspuiter M45x1,5 draadskogel 4x7,9mm	€120
3098020097	Inspuiter M45x1,5 m. 4x7,9 mm, flens	€190
3098020121	Flens voor inspuiter (liner)	€45,00

BEHNCKE

BODEMPUTTEN

4



3098020060



3098020068



3098020061



3098020069

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020060	Ronde bodemput type 150	€365
3098020068	Bodemput 150 CUBE lijn 2015, beton/folie	€350
3098020032	Folie-flens SS316 voor type 150	€102
3098020064	Bodemput type 190	€490
3098020072	Bodemput 190 CUBE lijn 2015, beton/folie	€493
3098020046	Folie-flens SS316 voor type 190	€112
3098020061	Bodemput type 150	€354
3098020069	Bodemput 150 CUBE lijn 2015	€370

BODEMINLATEN



3098020040



3098020039



3098020044



3098020033



3098020045

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020040	Vloerinlaat basiselement	€99,00
3098020042	Folie-flensset	€55,00
3098020039	Frontplaat voor ronde vloerinlaat	€130
3098020044	Ingeschroefde frontplaat	€125
3098020033	Vloerinlaat CUBE Line, 90mm, 90mm	€125
3098020036	Frontplaat van de vloerinlaatmondstuk, 90 mm	€211
3098020043	PVC-bescherming	€40,00
3098020045	Montagesleutel	€70,00

BEHNCKE

NEW

4

BLACK LINE

Geef je zwembad een eigentijdse elegantie met deze zwarte accessoires. Beschikbaar voor de B500 Slim en B280 Skimmers. Decoratieve rand voor Subaqua lampen, inlaatfittingen en rand voor bodemafvoer model 150.



309802226



3098020227



3098020229



3098020228



3098020230

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
309802226	Black Line Privacy kap B 500 dun	€234
3098020227	Black Line Strainer insert voor type B 280	€382
3098020228	Black Line inlaat mondstuk M45x1,5 draad 4x7,9	€118
3098020229	Black Line Cover power LED folies	€191
3098020230	Black Line tweedelige cover HFS type 150, afsluiting en schroeven	€158





WaterSens

Pollet Pool Group

4



5

Pool automation

116	WATERSENS CONTROLLERS
118	WATERSENS HOME
119	WATERSENS SALT
121	WATERSENS POOL
122	SPACE
130	WATTR
136	AQUARITE® +
138	OXILIFE
142	AQUA EASY POOL CONTROL 4
144	AQUA EASY CONTROL PLUS 2
146	AQUA EASY STATION - PH/REDOX
147	AQUA EASY STATION - PH/VRIJ CHLOOR
148	CYRANO SCHAKELKAST
150	AQUA EASY BUFFERTANKBESTURING 2
151	AUTOMATISCHE WATERNIVEAUREGELAAR
151	NIVEAUREGELAAR VOOR BUFFERTANK



Scan en ontdek
onze **Spareparts**
catalogus

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN


PVC

DAISY+

AQUADECK

WATERSENS CONTROLLERS

Watersens is de beste in zijn klasse op het gebied van zwembadcontrollers en biedt je het meest uitgebreide pallet van functionaliteiten aan. Watersens maakt de besturing van jouw zwembad eenvoudig en gemakkelijk! Dit gamma zwembadcontrollers blinkt uit in gemak en biedt jou en jouw eindklant een sublieme ervaring. Watersens biedt een brede waaier aan mogelijkheden voor de eindklant, volledige controle over het zwembad en gemoedsrust voor je als zwembadbouwer. Watersens? Volledige controle vereenvoudigd!

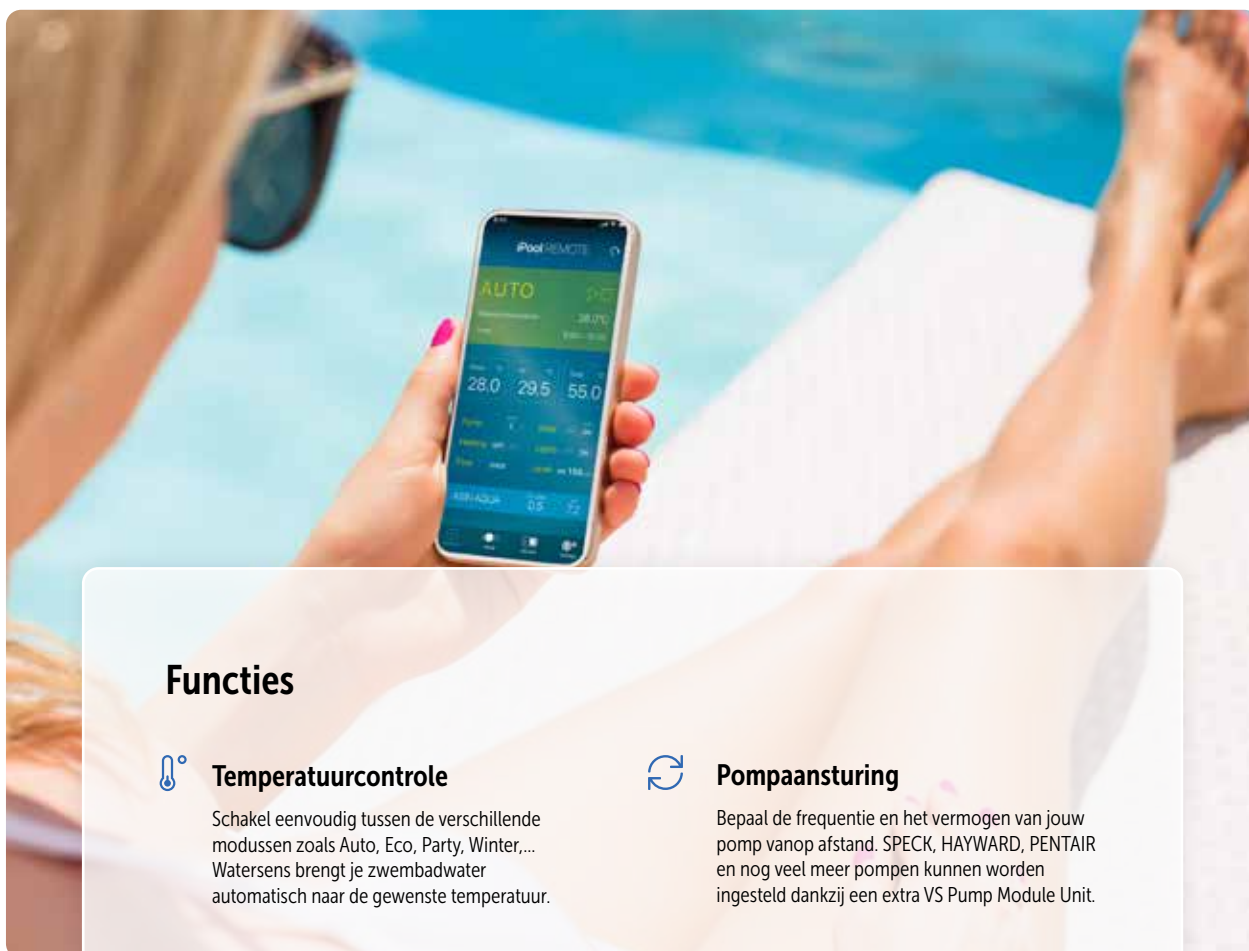

Functies



Temperatuurcontrole

Schakel eenvoudig tussen de verschillende modussen zoals Auto, Eco, Party, Winter,... Watersens brengt je zwembadwater automatisch naar de gewenste temperatuur.



Pompaansturing

Bepaal de frequentie en het vermogen van jouw pomp vanop afstand. SPECK, HAYWARD, PENTAIR en nog veel meer pompen kunnen worden ingesteld dankzij een extra VS Pump Module Unit.



Filtratietijden

Stel 4 filtratietijden in per dag en kies daarbij aan welke snelheid je filtratie aanslaat.



Zonnecollectoren

De Watersens Pool meet de omgevingstemperatuur en beslist om het water al dan niet door de zonnecollectoren te leiden.



Auto filter backwash

Stel je automatische backwash in en bepaal de duurtijd, frequentie en het moment in de dag.



Waterniveau

Controleer eenvoudig het waterniveau van jouw zwembad en pas aan wanneer nodig.



Cover/Verlichting

Met de Watersens bedien je vanop afstand je afdekking en de lichten van je zwembad.



Switch overflow/bottom

Beheer en reduceer je stroomverbruik en overtollig geluid wanneer nodig.

WATERSENS CONTROLLERS

Watersens is verkrijgbaar in drie types: Watersens Home, Watersens Salt en Watersens Pool. Al deze types bieden je een uitgebreid pallet aan functionaliteiten en hebben een geweldige gebruikersinterface. Kies de Watersens die het beste bij je past en geniet van vereenvoudigde volledige controle.

BEHEER VAN ZWEMBADWATERBEHANDELING & ZWEMBADTECHNOLOGIE



WATERSENS Home

Het high-end hoge precisie zwembad managementsysteem. Combineert de traditionele ontsmettingstechnologie met nauwkeurige metingen.

- ✓ Complete zwembadcontrole
- ✗ Remote control
- ✓ Desinfectie
- ✓ pH-meting
- ✓ Chloor dosering
- ✓ Flocculatie



WATERSENS Salt

Het high-end hoge precisie zwembad management- en desinfectiesysteem. Combinatie van 's werelds populaire waterbehandeling door middel van elektrolyse.

- ✓ Complete zwembadcontrole
- ✗ Remote control
- ✓ Desinfectie
- ✓ pH-meting
- ✓ Hydro-Elektrolyse
- ✗ Flocculatie



WATERSENS Pool

Intelligente LAN-controller met technologische elementen als systeemintegratie en controle via smartphone.

- ✓ Complete zwembadcontrole
- ✓ Remote control
- ✗ Desinfectie
- ✗ pH-meting
- ✗ Dosering
- ✗ Flocculatie

IPool remote

Verbind met het internet via de app 'iPool remote' of de webpagina 'ipool.aseko.com'. Deze bied je het voordeel van het controleren en het lezen van de geschiedenis van jouw zwembad waar je je ook online bevindt.



WATERSENS HOME



MODEL	WATERSENSE HOME
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Chloor dosering	✓
LAN-aansluiting	✓
pH meting	✓
Redox meting	✓ (afhankelijk van uitvoering)
Vrij chloor meting	✓ (afhankelijk van uitvoering)
Temperatuur meting	Optie
Niveauregeling	Optie
Display	Touchscreen
Zwembadvolume m ³ (max)	250 (privé zwembad)

Eigenschappen

- Complete high-end totaalsturing voor privé en (semi-) openbare toepassing
- Verkrijgbaar in redox- of vrij chloor uitvoering
- De standaard LAN-aansluiting maakt het mogelijk om de regeling online te monitoren én gebruik te maken van de iPool Live App. De webapplicatie geeft alle processen realtime weer en met behulp van overzichtelijke grafieken
- Meetbereik: pH 4,0-9,0 - redox/ORP 0-1000mV - vrij chloor 0-9,9 mg/liter
- Elektronische flowbewaking (de dosering stopt als er geen debiet wordt gemeten)
- Voorzien van diverse veiligheidsinstellingen; voorkomt overdosering van chemicaliën, maximale dosering en doseertijd pH/chloor
- Voorzien van 3 doseerpompen (maximale capaciteit 60ml/min) met de mogelijkheid om chloor, zuur en ACO te doseren. 1 dosseerpomp (maximale capaciteit 10ml/min) om APF te doseren.
- Uitlezing van VSP-pomp, Besgo terugspoel- en omschakelventiel, buffertankregeling, verwarmingscontact, suppletie, water- en buitenluchttemperatuur. Let op: geen bediening op afstand, enkel uitlezing

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010105	Watersens Home VS Redox	€3.761
3016010195	Watersens Home VS Vrije Chloor	€4.170

Accessoires

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010176	Extern display	€840
3016010175	Thermometerhouder	€22,00
3016010117	Druksensor voor niveauregeling	€783
3016010202	Water/lucht/zonnetemperatuursonde PT1000 Watersense	€35,00

WATERSENS SALT



MODEL	WATERSENSE SALT
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelektrolyse (mg/l)	✓
LAN-aansluiting	✓
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	✓
Temperatuurmeting	Optie
Niveauregeling	Optie
Display	touchscreen
Zwembadvolume m ³ (max)	90 (optie: 120 & 200)

Eigenschappen

- Complete high-end totaalsturing voor privé en (semi-) openbare toepassing
- Verkrijgbaar in redox- of vrije chloor uitvoering
- De standaard LAN-aansluiting maakt het mogelijk om de regeling online te monitoren én gebruik te maken van de iPool Live App. De webapplicatie geeft alle processen realtime weer en met behulp van overzichtelijke grafieken
- Meetbereik: pH 4,0-9,0 - redox/ORP 0-1000mV - vrij chloor 0-9,9 mg/liter
- Elektronische flowbewaking
- Voorzien van diverse veiligheidsinstellingen; voorkomt overdosering van chemicaliën, maximale dosering en doseertijd pH/chloor
- Voorzien van 2 doseerpompen (maximale capaciteit 60ml/min)
- Uitlezing van VSP-pomp, Besgo terugspoel- en omschakelventiel, buffertankregeling, verwarmingscontact, suppletie, water- en buitenluchttemperatuur. Let op: geen bediening op afstand, enkel uitlezing

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010196	Watersens Salt VS Redox	€3.650
3016010189	Watersens Salt VS Vrije Chloor	€3.824

Accessoires

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010176	Extern display	€840
3016010175	Thermometerhouder	€22,00
3016010117	Druksensor voor niveauregeling	€783
3016010202	Water/lucht/zonnetemperatuursonde PT1000 Watersense	€35,00
3016010194	RL modul pro ASIN pool RS485	€140

WATERSENS HOME POOL LIVE APP

De iPool Live App toont de gegevens van het zwembad in realtime, op het scherm van een iOS/Android apparaat. Niet alleen kunnen de historiek en actuele parameters, maar ook de overschrijding ervan als alarm weergegeven worden.



5

Webtoepassing voor het gedetailleerd kunnen controleren van de waterkwaliteit met behulp van overzichtelijke grafieken. In realtime en tot 30 dagen terug.



WATERSENS POOL



MODEL	WATERSENSE POOL
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelektrolyse (mg/l)	✗
Chloor dosering	✗
LAN-aansluiting	✓
Temperatuurmeting	✓
Display	Geen
Aansturing overloop/bodem	✓
Aansturing afdekking	✓
Aansturing zonnecollectoren	✓

5

Eigenschappen

- Er zijn 4 verschillende filtratieprogramma's beschikbaar. Party, Auto, Eco en Winter. Om met 1 druk op de knop het zwembad aan te passen aan de juiste gebruiksmodus
- De standaard LAN-aansluiting maakt het mogelijk om de regeling online te monitoren én gebruik te maken van de Pool Remote App. De webapplicatie geeft alle processen realtime weer en met behulp van overzichtelijke grafieken
- Uitlezing van VSP-pomp, Besgo terugspoel- en omschakelventiel, buffertankregeling, verwarmingscontact, suppletie, water- en buitenluchttemperatuur. Let op: geen bediening op afstand, enkel uitlezing

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010160	Watersens Pool Net Controller	€795
3016010161	Watersens Pool VS Module	€150
3016010194	RL modul pro ASIN pool RS485	€140

Accessoires

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010176	Extern display	€840
3016010175	Thermometerhouder	€22,00
3016010117	Druksensor voor niveauregeling	€783
3016010202	Water/lucht/zonnetemperatuursonde PT1000 Watersense	€35,00

SPACE

VOOR EEN INTELLIGENTER ZWEMBAD



**BEKIJK DE SPACE
E-LEARNING
VIDEO**



Wat is Space?

Meer dan bij een klassiek zwembadautomatiseringssysteem, is SPACE een tool waarmee je jouw zwembad kan bewaken, in real time en te controleren vanop afstand. Dankzij de ingebouwde intelligentie (A.I.), analyseert en controleert SPACE voortdurend alle parameters van jouw zwembad om zijn eigen prestaties te verbeteren, de kosten te verminderen, afval te elimineren en echt autonoom te functioneren.

MET SPACE WORDT JOUW ZWEMBAD ELKE DAG ...



- ... intelligenter
- ... efficiënter
- ... persoonlijker
- ... zuiniger
- ... ecologischer

Uw zwembad altijd beter!

Hoe meer gegevens er worden verzameld, hoe meer het systeem kan "leren" en jouw zwembad kan verbeteren.

Bovendien krijg je nieuwe functies en voordelen voor je en jouw zwembad met automatische updates!



Verzamelt, analyseert en verwerkt gegevens van uw zwembad met behulp van complexe algoritmen om:

- De waterkwaliteit voortdurend te verbeteren,
- De energie-efficiëntie, het chemicaliëngebruik en de waterbesparingen te maximaliseren
- De veiligheid te verbeteren,
- Proactief onderhoud te verzekeren,
- Oplossingen en aanbevelingen voor te stellen



Echt autonoom en intelligent, jouw zwembad streeft dag na dag naar perfectie.

Perfect onder controle, leuk en gebruiksvriendelijk - Je beleeft een nieuwe zwembadervaring en hoeft alleen maar te genieten!



Superieure servicekwaliteit!

Met SPACE en zijn webinterface kunt je de toegang tot jouw zwembad delen en laten beheren.

Zo kan jouw zwembadspecialist de toestand van jouw zwembad in enkele klikken volgen, op de hoogte worden gebracht wanneer het zwembad onderhoud nodig heeft en weten welk type onderhoud nodig is.

SPACE

INTELLIGENTIE NAAR JOUW ZWEMBAD GEBRACHT

De automatisering: Naar autonomie & prestatie!

Met Space werken algoritmen samen en leren jouw zwembad steeds beter kennen om alle processen te optimaliseren. Jouw zwembad beheert zijn dagelijkse behoeften, efficiëntie, duurzaamheid en autonomie.

Slim en milieuvriendelijk

Geen chemische overdosering meer, geen water- en energieverstopping. Met SPACE wordt alles berekend, geregeld en geoptimaliseerd:

- Chemische injecties gebeuren op een intelligente manier
- Bedrijfstijden van zwembadapparatuur worden voortdurend aangepast voor minimaal energieverbruik

De beste technologie:


Geavanceerde technologie vormt het hart van het systeem. SPACE biedt unieke sensoren van de volgende generatie die een ongeëvenaarde betrouwbaarheid biedt op basis van de metingen (ph/redox, temperatuur, druk, waterniveau, zoutgehalte, ...) Deze technologie, gecombineerd met A.I., maakt de hoogste nauwkeurighedsniveau's mogelijk en zorgt voor de voortdurende optimalisering en verbetering van jouw zwembad.

5

INTELLIGENTE CONTROLE EN MONITORING

Via de Dryden Space applicatie, is elke zwembadinstallatie van op afstand zichtbaar. Parameters kunnen worden aangepast en vele elementen kunnen worden gecontroleerd en geanalyseerd.

- **Verbeterde bescherming met meldingen:** Pompbeveiliging, overdruk, antivries, hoge temperatuur, alkaliniteitscontrol in geval van onstabiele pH, detectie van laag verbruiksniveau, enz.
- **Bewaking van het energieverbruik (optioneel).**
- **Automatische updates en grafische gegevensregistratie.**

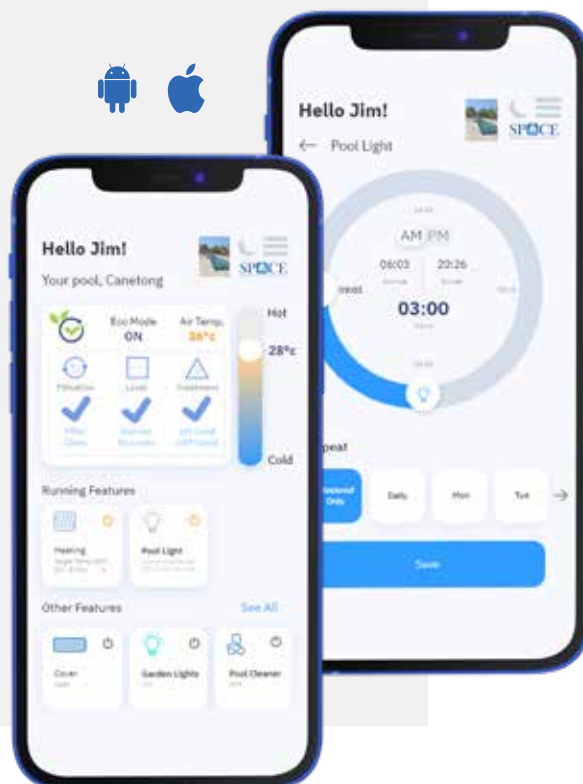

* Artificiële intelligentie is wanneer machines taken doen die menselijke intelligentie vereisen. Het gebied van artificiële intelligentie omvat machinaal leren, waarbij machines kunnen leren door en vaardigheden verwerven zonder menselijke tussenkomst.

SPACE

VOLLEDIG EN OPTIMAAL BEHEER VAN JOUW ZWEMBAD

5



Altijd verbonden



Filtratie

Automatische controle en beheer van het filtratiesysteem met meldingen.

**+ Pomp met variabele snelheid
bewaking en controle**



Waterbehandeling

Controle en optimalisatie van de waterbalans en desinfectie.

Compatibel met alle behandelingen (chloor, broom, actieve zuurstof, UV, zoutwater, chloorinstallaties of Dagen®).



Backwash

Automatische filterterugspoelregeling met Besgo 5-weg klep.

Ook compatibel met Besgo 3-wegkleppen (automatische filterspoeling en Eco Mode voor overloopbaden)



APF® automatische flocculatie en ACO®-dosering.



Verbonden met de
weersvoorspellingen

Intelligente waterniveauregeling

Slim en verantwoord, SPACE biedt ultranauwkeurige regeling van het waterniveau dankzij een exclusief 4-sensorsysteem en bestudeert het weer om maximaal water te besparen.

In geval van regen, regelt SPACE het niveau door het overtollige water te gebruiken bij het backwashen van de filter. Hij kan het bijvullen ook uitstellen als regen wordt voorspeld.



Zwembadafdekking & andere apparatuur

Beheer van de automatische zwembadafdekking, beheer van de waterattracties (tegenstroom stromingsstraal, watervallen, massagesystemen, enz, debietregeling (met FlowVis® debietmeter) en alle andere apparatuur (verlichting, verwarming, enz.)



SPACE

SPACE PANELS

5

Stap 1: kies jouw SPACE paneel / module

SPACE COMPLETE DAISY+ (MET DA-GEN) VOOR SKIMMER- EN OVERLOOPBADEN

Omvat: SPACE Data Control Connection Unit + uitbreidingsmodule (16 uitgangen + 10 ingangen), Quick connect box (voor FlowVis, Energymeter), FlowVis 8m kabel & digitale sensor, DA-GEN hydrolyse, flow detector, pH / redox / druk / watertemperatuur sensoren met houders, luchttemperatuur sensor, 1x Stenner Floc-Dos voor APF, 1x Stenner Econ VX voor pH Minus, 1x zuigglans met niveausensor, voorgemonteerd op PVC paneel. Ethernet/ LAN klaar.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	CHLOORPRODUCTIE		MAX. ZWEMBAD-VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400		
3016070223	SPACE 45-RX complete redox-regeling	7g	15g	45 m ³	€6.995
3016070224	SPACE 90-RX complete redox-regeling	15g	30g	90 m ³	€7.295
3016070225	SPACE 150-RX complete redox-regeling	25g	50g	150 m ³	€7.995

SPACE Station DAISY (vloeibaar chloor) voor skimmer- en overloopbaden

Omvat: SPACE Data Control Connection Unit + uitbreidingsmodule (16 uitgangen + 10 ingangen), Quick connect box (voor FlowVis, Energymeter), FlowVis 8m kabel & digitale sensor, pH / redox / druk / watertemperatuur probes met houders, luchttemperatuursensor, 1x Stenner Econ VX voor vloeibaar chloor, 1x Stenner Floc-Dos voor APF, 1x Stenner Econ VX voor pH Minus, 2x zuigglansen met niveausensor. Voorgemonteerd op PVC-paneel. Aansluiting voor Ethernet/LAN.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070226	SPACE Station redox-regeling	€5.995

SPACE

SPACE PANELS

Stap 2: voeg jouw waterpeilsensoren toe volgens het zwembadtype

5



3016070227



3016070228



3016070234

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070227	Waterniveausensoren voor buffertanks	€240
3016070228	Waterniveausensoren voor Skimmer-pools	€150
3016070234	Magneetklep voor waterniveauregeling	€162

Stap 3: kies jouw opties



3016070221 - 3016070222 - 3016070169



3016070231



3016070238



3016070234



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070231	SPACE GSM Router,, SIM-kaart + Hi-Gain Antenne: Veilige Dedicated & Onafhankelijke verbinding met lokaal netwerk. Plug & Play: Vooraf geconfigureerd met SIM-gegevenskaart. Must-have optie indien RJ45 verbinding niet mogelijk is.	€590
3016070168	FlowVis digital display	€990
3016070221	FlowVis digitale debietmeter Ø63	€270
3016070222	FlowVis digitale debietmeter Ø75	€270
3016070169	FlowVis Display verlengkabel 8m	€255
3016070237	Energymeter monofase IoT	€270
3016070238	Energymeter trifase IoT	€340
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€420
3016070026	Aanzuiglans	€130
3016070020	Zoutmeter = Conductiviteitsmeter (Automatisch)	€640
3016070085	Sondehouder voor 2 modules (1/2" aansluiting)	€32,00

SPACE

SPACE MODULAR

SPACE DATA CONTROL CONNECTION UNIT & UITBREIDINGSMODULE



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070229	SPACE Data Control Connection Unit incl. 8 relais, 2 ingangen, Quick connect box (voor FlowVis Flowmeter, Energymeter, DA-GEN Hydrolyser), FlowVis Digitale Sensor met 8m kabel, luchttemperatuursensor, waterdruk- & temperatuursensoren, 2 flowcellen kappen. Klaar voor Ethernet/LAN.	€2.690
3016070230	SPACE Uitbreidingsmodule voor 8 extra uitgangen + 8 ingangen	€495

SPACE UITRUSTING



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
SPACE GSM ROUTER		
3016070231	SPACE GSM Router, SIM-kaart + Hi-Gain Antenne: Veilige Dedicated & Onafhankelijke verbinding met lokaal netwerk. Plug & Play: Vooraf geconfigureerd met SIM-gegevenskaart. Must-have optie indien RJ45 verbinding niet mogelijk is.	€590
SPACE SMART SENSORS		
3016070232	SPACE pH + ORP Sensor kit	€325
3016070233	SPACE vrije chloorsensor	€2.995
SPACE WATERNIVEAUSENSOREN		
3016070227	Waterniveausensoren voor buffertanks	€240
3016070228	Waterniveausensoren voor Skimmer-pools	€150
3016070234	Magneetklep voor waterniveauregeling	€162



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	CHLOORPRODUCTIE			€
		TDS 1200	TDS 2400	MAX. ZWEMBAD-VOLUME PRIVATE	
3016070249	DA-GEN SPACE 45	7g	15g	45 m ³	€1.595
3016070250	DA-GEN SPACE 90	15g	30g	90 m ³	€2.028
3016070251	DA-GEN SPACE 150	25g	50g	150 m ³	€2.962
3016070020	Zoutmeter = Conductiviteitsmeter (Automatisch)				€640
3016070021	Debiet detector				€100
3016070235	DA-GEN Offeranode DN50 / d.63mm				€190



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
DOSEERPOMP		
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€420
3016070084	Floculant Doseerpomp 3.2-240 ml/u voor APF	€550
3016070026	Aanzuiglans	€130
3016070236	Dryden Aqua veiligheidsbak voor chemische flessen	€85,00

SPACE

SPACE MODULAR



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
ENERGIE METER		
3016070237	Energiemeter monofase IoT	€270
3016070238	Energiemeter trifase IoT	€340
BESGO VALVES		
	Besgo 5-weg automatische terugspoelkleppen	
	Besgo 3-weg ventiel(zuigen en spoelen)	
FLOWVIS METERS		
3016070168	FlowVis digital display	€990
3016070221	FlowVis digitale debietmeter Ø63	€270
3016070222	FlowVis digitale debietmeter Ø75	€270
3016070169	FlowVis Display verlengkabel 8m	€255

WATTR

NEW

DE NIEUWSTE GENERATIE POOL CONTROLLER

Efficiënt zwembadbeheer op maat van jouw behoeften

Wattr is de nieuwste, zelflerende, meest gebruiksvriendelijke zwembadcontroller. Wattr werkt naadloos samen met alle essentiële apparaten binnen je zwembadinstallatie. Denk maar aan de warmte- en circulatiepomp, de waterbehandeling, de verlichting en de afdekking. Wattr combineert de volledige controle van je zwembad in één handige app.

De software begrijpt het energieverbruik in je zwembad, kent de wensen van de eindgebruiker en zet automatisch het ideale scenario in gang dankzij de thermisch/energetische modellen. Dat levert je al snel 30% energiebesparing op én maximaal comfort. Wil je toch zelf ingrijpen? Dat kan. Via de app hou je op elk moment de controle.




EENVOUDIGE INSTALLATIE

Personaliseer je applicatie in slechts twee eenvoudige stappen


STAP 1

kies jouw comfort
en voorkeurs
temperatuur



STAP 2

maak jouw
zwemschema



WATTR

KRACHTIGE ZWEMBADINTELLIGENTIE

LAAT WATTR DE MAGIE DOEN!

Wattr optimaliseert jouw zwembadinstallatie



Wattr past zich automatisch aan de gewoonten van de eigenaar van het zwembad aan




Wattr bekijkt de weersvoorspelling



HET RESULTAAT

Op een warme namiddag, wanneer de warmtepomp baadt in het zonlicht, laat Wattr de warmtepomp op zijn maximale snelheid werken, om de hoogste COP te bereiken.

Op een kille ochtend, met de warmtepomp in de schaduw, wacht Wattr op gunstigere momenten om de COP te maximaliseren.

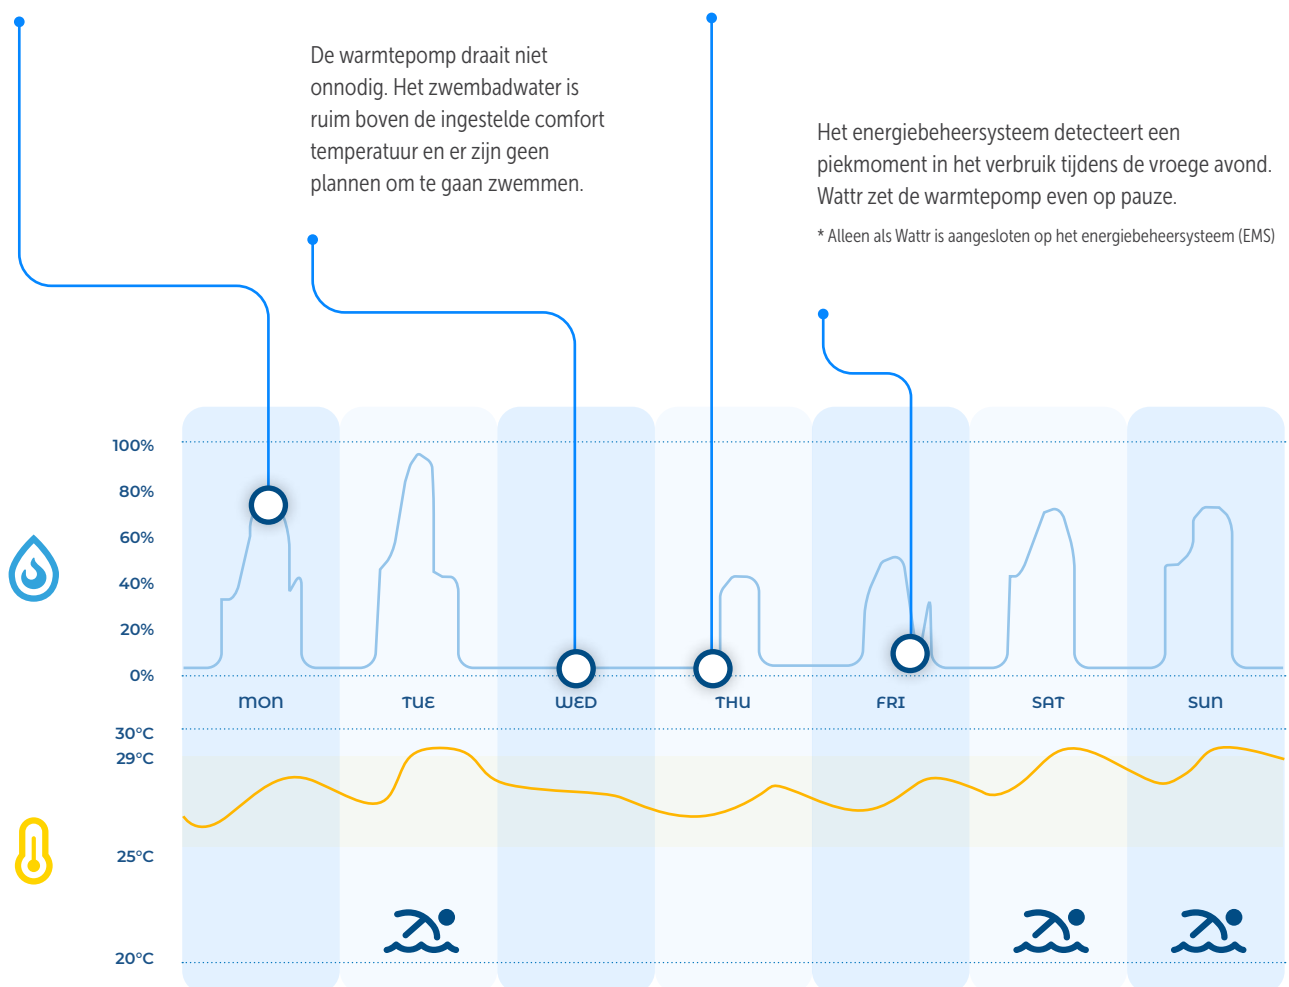

WATTR

ÉÉN ENKELE APP VOOR BEHEER EN CONTROLE VAN DE HELE ZWEMBADINSTALLATIE

Het Wattr zwembadbesturingssysteem maakt gebruik van een geavanceerd energiemodel om je zwembadinstallatie efficiënt te beheren. Het apparaat voorspelt en optimaliseert het energieverbruik op basis van een zelflerend algoritme, jouw voorkeuren en de weersvoorspellingen. Wattr bestaat buiten het algoritme uit een fysieke controller die al je zwembadapparaten verbindt met een gebruiksvriendelijke mobiele app waarmee je de volledige controle hebt over je zwembad en energieverbruik.

Meer informatie over energiebesparing en Wattr?
Ga naar www.sempl.energy



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016160084	Wattr	€1.650

WATTR

5

CONFIGURATIE 1



CONFIGURATIE 2



WATTR

5

CONFIGURATIE 3




CONFIGURATIE 4



WATTR

CONFIGURATIE 5

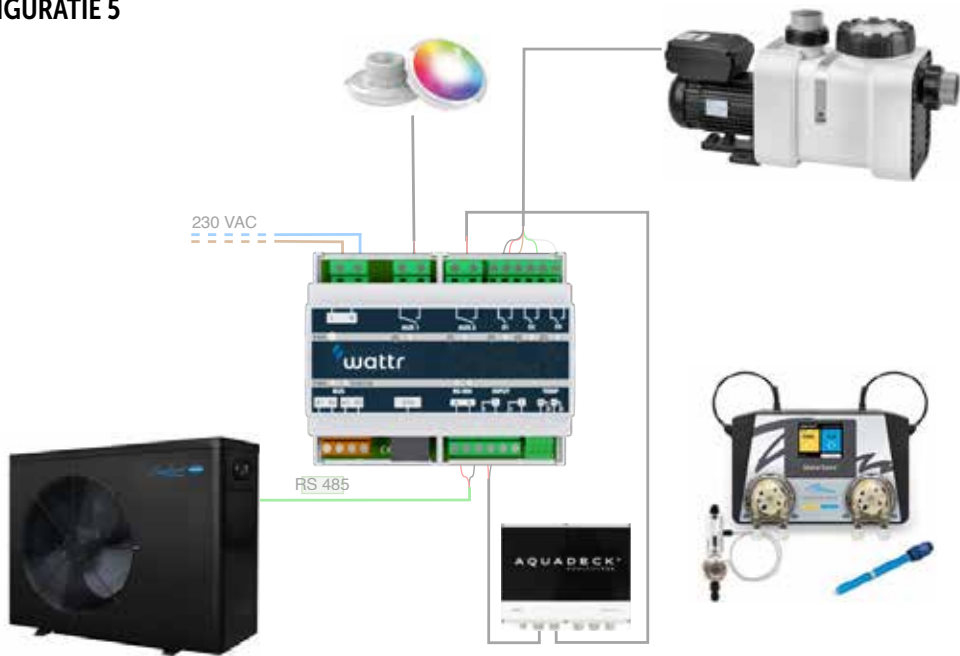

5

CONFIGURATIE 6



AQUARITE® +

5



MODEL	AQUARITE +
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelektrolyse (mg/l)	✓
Chloor dosering	✗
Wifi	Optie
pH module	✓
Redox module	Optie
Vrij chloor module	Optie
Temperatuur module	Optie
Display	TFT
Zwembadvolume m3 (max)	60/95/150

Eigenschappen

- Maximale desinfectie bij minimale chloorproductie, door combinatie hydrolyse en zoutelektrolyse in 1 intelligente automatische sturing
- Hydrolyse zorgt voor oxidatie zonder desinfectie bijproducten (zie kenmerken voor uitleg). Intensiteit hydrolyse van 0-100% instelbaar
- Zoutelektrolyse zorgt voor kleine hoeveelheid chloor voor desinfectie (maakt chloordosering natrium hypochloriet (NaClO) overbodig)
- Inclusief Pool Management functies voor filter-/terugspoeltijden, pompsnelheden, verlichting, verwarming etc.
- Voorzien van flowbewaking, gassensor en alarm management
- Gebruikt een TurboCell® om kalkaanslag tegen te gaan en een duurzaam rendement te garanderen
- Regelt tot 7 apparaten. 5 filterfuncties beschikbaar (handmatig, automatisch, intelligent, slim en verwarming) voor meer flexibiliteit



Regelt filtratieperioden



Regelt verlichting



Regelt zoutchlorering



Regelt zuurtegraad (pH)



Regelt verwarmingsinstallatie



Regelt extra apparatuur



Regelt redoxpotential (ORP)

AQUARITE® +



Standaardsonde

pH-sonde (bijgeleverd) en
ORP-sonde (optie) – GoldlineAfneembaar scherm
(optie)

Download vandaag de app Hayward® Poolwatch om jouw AquaRite® + zoutchlorinator (of die van jouw klant) op afstand te beheren.



	3025030034	3025030035	3025030036	3025030037 PROBE GOLDLINE
Wifi-module	Optie			
Belangrijkste regeluittangen	Filtratietijd / Verlichting / Temperatuur			
Extra regeluittangen	4 extra door gebruiker instelbare uitgangen			
Zoutconcentratie	3,2 g/l	3,2 g/l	3,2 g/l	1,5 g/l
Chloorproductie	10 g/u	20 g/u	30 g/u	15 g/u
Zwembadvolume	60 m ³	95 m ³	150 m ³	60 tot 90 m ³ *
pH-regeling	Ja			
ORP-regeling	Optie			Bijgeleverd
Display	2,8" TFT			
Voeding	230 V, 50/60 Hz			
Afmetingen	270 x 220 x 115 mm			
Automatische reiniging	Door polariteitsomkering			
Test op saliniteit (zoutgehalte)	Gemeten in g/l (± 10% nauwkeurig)			
Productieregeling afhankelijk van zwembadafdekking	Productie programmeerbaar van 0 tot 100% naargelang zwembadafdekking geopend of gesloten is			

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3025030034	Aquarite+ tot 60m ³ (pH incl)	€3.286
3025030035	Aquarite+ tot 95m ³ (pH incl)	€3.559
3025030036	Aquarite+ tot 150m ³ (pH incl)	€3.914
3025030037	Aquarite Plus Low Salt + pH/ORP	€4.748
3025030038	ORP KIT voor Aquarite Plus/LT	€615
3025030039	Paneel Aquarite+	€66,00
3025030040	Aanzuigstang voor Aquarite+	€97,00
3025030041	Vrije chloor module voor Aquarite+	€1.859
3025030042	Wifi module voor Aquarite+ E2	€495

OXILIFE



MODEL	OXILIFE
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	Optie
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelektrolyse (mg/l)	✓
Chloor dosering	✗
Wifi	Optie
pH meting	Optie
Redox meting	Optie
Vrij chloor meting	Optie
Temperatuurmeting	Optie
Display	TFT
Zwembadvolume m ³ (max)	60/120/200

+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Maximale desinfectie bij minimale chloorproductie, door combinatie hydrolyse en zoutelektrolyse in 1 intelligente automatische sturing
- Hydrolyse zorgt voor oxidatie zonder desinfectie bijproducten (zie kenmerken voor uitleg). Intensiteit hydrolyse van 0-100% instelbaar
- Zoutelektrolyse zorgt voor kleine hoeveelheid chloor voor desinfectie (maakt chloordosering natrium hypochloriet (NaClO) overbodig)
- Inclusief Pool Management functies voor filter-/terugspoeltijden, pompsnelheden, verlichting, verwarming etc.
- Voorzien van flowbewaking, gassensor en alarmmanagement
- Modulaire regeling, functies naar wens samen te stellen
- Wifi-module optioneel zodat de waterkwaliteit 24/7 op afstand gemonitord en bijgestuurd kan worden (door gebruiker en installateur)
- Flowbewaking via flow switch (optie)
- Alarmmelding op ontbreken flow, te laag zoutgehalte en maximale doseertijd pH
- Cel voorzien van 4 of 5 titanium platen mono polair, met als voordeel dat deze bij een laag voltage en een hoog ampère een hoog rendement leveren
- Registreert het aantal bedrijfsuren
- 3 stroomgestuurde relais 110-230 V en 4 potentiaal vrije programmeerbare uitgangen
- Hydrolyse kan gezien worden als het omgekeerde van een condensatiereactie. Door een elektrische spanning door het water te leiden wordt de chemische verbinding (moleculen) van water gesplitst, opgedeeld in waterstof en zuurstof. Zo ontstaan diverse zuurstofverbindingen die elektronen verliezen. De belangrijkste hierbij is de OH-radicaal, de vrije radicaal; een zeer effectieve oxidant welke water in seconden desinfecteert, zonder desinfectie bijproducten

OXILIFE

Via onderstaande stappen stelt je eenvoudig jouw Oxilife samen. De Oxilife wordt standaard geleverd zonder opties. Je ontvangt de besturingskast en Hydro/Elektrolyse cel en kan de besturingskast uitbreiden naar de behoefte van jouw klant.

PH MODULE

Deze optie stelt je in staat om de pH waarde van het water te meten en een (optie) doseerpomp aan te sturen. Inhoud van de verpakking bestaat uit een pH-chip die de meting mogelijk maakt en een pH-sensor.

VRIJCHLOOR MODULE

Deze optie stelt je in staat om de vrij beschikbare chloor in het zwembadwater te meten en de Hydro/Elektrolyse cel hierop te laten reageren.

TEMPERATUUR MODULE

Deze optie stelt je in staat om de temperatuur van het zwembadwater te meten en een relais van de besturingskast toe te wijzen aan deze meting voor controle van een verwarmingsbron.

REDOX MODULE

Deze optie stelt je in staat om de redox waarde van het water te meten en de Hydro/Elektrolyse cel te laten reageren op de gemeten redox waarde.

FLWSWITCH


Ons advies is om altijd een flowswitch mee te bestellen, de flowswitch laat de Hydro/Elektrolyse cel afschakelen indien er geen flow aanwezig is in het circuit om ongewenste dosering te voorkomen.

WIFI OF LAN-MODULE

Deze module stelt je in staat om de besturingskast en de gekozen opties op afstand te bedienen en waarden uit te lezen.

Wat is het verschil met zoutelektrolyse?

Veel lager zoutgehalte (TDS) => meer vrije radicalen door speciale cellen
 TDS < 1200 mg/l = chloorgehalte < 600 mg/l => weinig of geen risico op corrosie
 MgCl₂ als activator in plaats van zout (NaCl) => beter uitvlokking, geen fosfaten
 Perfecte, compromisloze oplossing: Altijd met pH-regeling, met chloorregeling, met APF® en met wifi

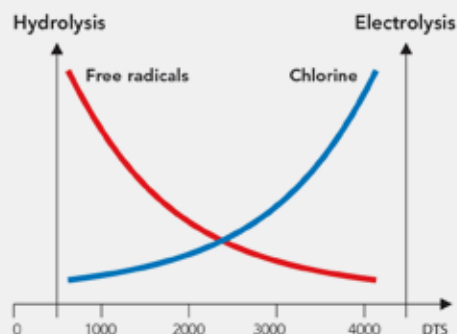

OXILIFE

DOORLOOP VOLGEND STAPPENPLAN EN STEL JE OXILIFE SAMEN

Stap 1: Kies jouw Oxilife



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070148	Oxilife tot 60m ³ (private zwembaden)	€1.746
3016070151	Oxilife tot 120m ³ (private zwembaden)	€2.618
3016070152	Oxilife tot 200m ³ (private zwembaden)	€3.732

Stap 2: Kies jouw meting



3016070023



3016070027



3016070079



3016070019



3016070021

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070023	pH Controle Kit DA-GEN	€480
3016070027	Redox Kit DA-GEN	€615
3016070079	Vrije chloor Kit DA-GEN	€145
3016070019	Temperatuur module	€110
3016070021	Debiet detector	€100

OXILIFE

Stap 3: Kies jouw doseerpomp(en)



3016070083



3016010221



3016150001



3016090012

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€420
3016010221	PoolOne Dosing Pump	€195
3016150001	Microdos doseerpomp capaciteit 1,50 liter/uur, 230 V	€153
3016090012	Zuiglans universeel, voorzien van terugslagklep, deksel en kabel Deze aanzuiglans is voorzien van een contact met niveaumelding. Door de zuiglans te verbinden met de besturingskast ontvangt je een melding als de jerrycan leeg is.	€153

Stap 4: Kies jouw communicatie module



3016070119



3016070124

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070119	DA-GEN Wifi module	€580
3016070124	DA-GEN LAN module	€580

Stap 5: Kies jouw aansluitmaterialen

3016070081
3016090020

3016070123



3016070085



3006191482

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070081	Aardingsset voor buis ø 50mm	€145
3016090020	Aardingsset voor buis ø 63mm	€181
3016070123	By-pass sondehouder voor pH & Rx DA-GEN (dubbele versie met 1 prefilter)	€150
3016070085	Sondehouder voor 2 modules (1/2" aansluiting)	€32,00
3006191482	Aanboorzadels, versterkt Ø50 x 1/2" F	€3,00

AQUA EASY POOL CONTROL 4

5



+ 2 jaar garantie

MODEL	POOLCONTROL 4
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Aansturing zonnecollectoren	Optie
Extra relais	✓
Aansturing 3 -wegventiel	✓
Wifi	✗
Temperatuur Meting	Optie
Display	TFT
Niveauregeling	Optie

Eigenschappen

- Constante digitale uitlezing voor tijd, watertemperatuur (optie), solartemperatuur (optie) en filtersnelheid
- Mogelijkheid om via de skimmer of bodemput een backwash uit te voeren. Via de bodemput is een groot praktisch voordeel indien het bad is uitgevoerd met 'ondiepe' hoogwaterskimmers
- Snelkeuzetoets voor het direct inschakelen van de backwash
- 3 programmeerbare AUX-uitgangen
- Mogelijkheid om eenvoudig 1 vaste filtertijd te selecteren
- Thermische beveiliging filterpomp 0,7-9,9 Ampère met stappen van 100 mA instelbaar
- Naspoelfunctie
- Temperatuur voor verwarming en solarverwarming instelbaar met stappen van 1°C
- Mogelijkheid voor solarkoelen
- Vorstbeveiliging met instelbare temperatuur
- De niveauregeling werkt met verschillende sensoren
- Ingebouwde sturing voor frequentieregelaar of VSP pomp (mits extern aan te sturen)
- Automatisch terugspoelen bij gebruik van het Besgo terugspoelventiel
- Aansturing voor compressor (maximaal 500 Watt) via extra uitgang

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016100016	Aqua Easy Pool Control 4	€1.039

Aansluiting voor

- Voeding 230 V/1 fase of 400 V/3 fasen, afhankelijk van toegepaste filterpomp
- Verwarming 230 V (maximaal 500 Watt)
- Frequentieregelaar of VSP-pomp middels potentiaalvrije contacten
- APF / ACO pomp
- Motorventiel 24 V voor solar gebruik
- Buffertankbesturing / Droogloopbeveiliging
- Doseertechniek 230 V of potentiaal vrij (maximaal 500 Watt)
- Terugspoelventielen of terugspoelautomaat
- Aansturing voor compressor (maximaal 500 Watt)
- Potentiaalvrije contacten voor dosering, verwarming en alarm
- Suppletieklep (Bürkert magneetventiel)

AQUA EASY POOL CONTROL 4

Accessoires



3016100015



3016100006



3016100003



3016100009



3016100002



3016100004



3016100013

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016100015	Watersensor, met 4 meter kabel	€60,00
3016100014	Warmtegeleidende pasta Voor een nauwkeurige meting van de watertemperatuur warmtegeleidende pasta aan te brengen tussen de sensor en de dompelbuis.	€9,00
3016110005	Dompelbuis Pvc 1/2" voor watersensor	€3,00
3016100011	Aanboorzadel 50 x 1/2" F + O-ring (tbv watersensor)	€5,00
3016100012	Aanboorzadel 63 x 1/2" F + O-ring (tbv watersensor)	€7,00
TBV NIVEAUREGELING		
3016100004	Capacitieve aanlegsensor (plaksensor), 2.5 meter kabel	€399
3016100006	Vlotter niveau schakelaar, 5 meter kabel	€180
3016100007	Bevestigingsrail voor niveauregeling	€29,00
3016100003	Bürkert messing magneetventiel 1/2" - 2 weg 230 V	€132
3016100002	Messing magneetventiel 3/4" - 2 weg 230 V	€320
TBV SOLARREGELING		
3016100009	Pvc kogelafsluiter met servomotor 2-weg ø 50mm - 24 V, exclusief solarsensor	€779
3016100010	Pvc kogelafsluiter met servomotor 2-weg ø 63mm - 24 V, exclusief solarsensor	€791
3016100013	Solarsensor, 10 meter kabel Om de vorstbeveiliging te gebruiken is een solarsensor noodzakelijk, ook als de solarfunctie niet wordt gebruikt	€60,00

AQUA EASY CONTROL PLUS 2



MODEL	CONTROL PLUS 2
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Aansturing zonnecollectoren	✗
Aansturing 3-wegventiel	✓
Extra relais	✓
Wifi	✗
Temperatuur meting	Optie
Display	TFT
Niveauregeling	Buffertank

+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Uitlezing van water- en luchttemperatuur en overzicht van verschillende bedrijfstoestanden
- Programmering van filtertijden en voorzien van thermische beveiliging tot maximaal 8,0 A
- Programma voor terug- en naspoelen
- Aansturing voor verwarming, met voorrangschakeling, naloop en vorstgevaarbeveiliging
- Aansluiting voor druksensor tbv automatische terugspoeling bij oplopende druk in de filter
- Buffertankbesturing met behulp van 5 elektroden
- Overloopgootbesturing (terugspoelen direct uit het bad of uit de buffertank)
- Eco-mode, filtratie over de goot of over de bodemput wat aanzienlijke besparingen oplevert
- Externe aansluiting voor zwembadafdekking
- Externe aansluiting voor extra schakeling (bv omschakeling bodemput of buffertank)
- Uitgang voor meet- en regeltechniek

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016110001	Aqua Easy Control Plus 2	€1.722

Accessoires

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016110009	Temperatuurvoeler (lucht) waterdicht gegoten met 10 meter kabel	€80,00
3016110010	Temperatuurvoeler (water) t.b.v. dompelbuis	€67,00
3016110006	Dompelbuis RVS ½" voor watersensor	€67,00
3016110005	Dompelbuis Pvc ½" voor watersensor	€3,00
3016110002	Elektroden set (5 stuks) inclusief bevestiging	€315
3016100002	Messing magneetventiel ¾" - 2 weg 230 V	€320
3016110007	Drukschakelaar, instelbaar van 0,5 – 1,5 bar	€219



AQUA EASY STATION - PH/REDOX



MODEL	STATION PH/RX
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelektrolyse (mg/l)	✗
Chloor dosering	✓
Wifi	✓
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	✗
Temperatuur meting	✓
Display	Touchscreen
Zwembadvolume m ³ (max)	130 (privé zwembad)

+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Een complete automatische Plug and Play sturing voor het meten en regelen van pH/redox inclusief Pool Management functies voor filter-/terugspoeltijden, pompsnelheden, verlichting, verwarming etc.
- Flowbewaking met LED-indicatie
- Uitgevoerd met Wifi-module zodat de waterkwaliteit 24/7 op afstand gemonitord/bijgestuurd kan worden (door gebruiker en installateur)
- Alarmmelding voor maximale doseertijd en foutmeldingen
- Elektroden (glas, zwitsers fabrikaat, hoge kwaliteit) met BNC-connector aansluiting
- Met 10 meter meetwaterslang 8x10mm, aansluitnippel ¼" M, zuiglansen, buffervloeistof en reserveslang doseerpomp. Aan te sluiten middels 2 aanboorzadels ½"
- Voorzien van temperatuursensor voor meting watertemperatuur
- Elektrodehuis/meetcel, voorzien van voorfilter en kraantjes, is zeer eenvoudig te demonteren voor onderhoud en reiniging
- Voorzien van twee Stenner doseerpompen (maximale capaciteit 3,15 liter/uur) welke door 230 V relaiscontacten worden aangestuurd
- Alle functies zijn voorgeprogrammeerd; aansturing frequentiegestuurde pomp, Besgo automatisch terugspoelventiel, verlichting, verwarmingscontact (potentiaal vrij)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016090005	Aqua Easy Station pH/Redox regeling en sturing compleet	€4.755

AQUA EASY STATION - PH/VRIJ CHLOOR



MODEL	STATION PH/VC
Aansturing pomp	✓
Aansturing verwarming	✓
Aansturing verlichting	✓
Aansturing backwash	✓
Extra relais	✓
Hydrolyse - Zoutelektrolyse (mg/l)	✗
Chloor dosering	✓
Wifi	✓
pH meting	✓
Redox meting	✗
Vrij chloor meting	✓
Temperatuur meting	✓
Display	Touchscreen
Zwembadvolume m ³ (max)	130 (privé zwembad)

+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Een complete automatische Plug and Play sturing voor het meten en regelen van pH/Vrij chloor inclusief Pool Management functies voor filter-/terugspoeltijden, pompsnelheden, verlichting, verwarming etc.
- Flowbewaking met LED-indicatie
- Uitgevoerd met Wifi-module zodat de waterkwaliteit 24/7 op afstand gemonitord/bijgestuurd kan worden (door gebruiker en installateur)
- Alarmmelding voor maximale doseertijd en foutmeldingen
- Elektroden (glas, zwitsers fabrikaat, hoge kwaliteit) met BNC-connector aansluiting
- Met 10 meter meetwaterslang 8x10mm, aansluitnippel ¼" M, zuiglanzen, buffervloeistof en reserveslang doseerpomp. Aan te sluiten middels 2 aanboorzadels ½"
- Voorzien van temperatuursensor voor meting watertemperatuur
- Elektrodehuis/meetcel, voorzien van voorfilter en kraantjes, is zeer eenvoudig te demonteren voor onderhoud en reiniging
- Voorzien van twee Stenner doseerpompen (maximale capaciteit 3,15 liter/uur) welke door 230 V relaiscontacten worden aangestuurd
- Alle functies zijn voorgeprogrammeerd; aansturing frequentiegestuurde pomp, Besgo automatisch terugspoelventiel, verlichting, verwarmingscontact (potentiaal vrij)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016090039	Aqua Easy Station, complete, for pH/Free chlorine regulation and control	€6.562

CYRANO SCHAKELKAST



CFH
(210 x 310 x 120 mm)



CFPH 300 / 600
(410 x 310 x 150 mm)



CFPH 300 D / 600 D
(510 x 410 x 150 mm)

Eigenschappen

- Kast met beschermingsgraad IP55
- Zijdelings opengaande deur, afgerond en gevlamd
- Scharnierende deur
- Waterdichte schakelaars aan de zijkant van de schakelkast
- Bekabeld voor eenfasige of driefasige aansluiting (eenfasig op aanvraag)
- Opties: aardlekschakelaar 30 mA, beveiligde en (of niet) aangestuurde uitgang, uitgang warmtepomp (zekering D-curve) enz.
- Dagtimer voor filtratie- en opvoerpomp
- Schakelaar "auto/uit/manueel" voor filtratie- en opvoerpomp
- Magnetothermische stroomonderbreker voor filtratie- en opvoerpomp (max. 10 A, 16 A als optie)
- 12 V-beveiligingstransformator voor verlichting (conform CEI/IEC 61558-2-6)
- Aan/uit-schakelaar

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Zonder differentieel (aardlekschakelaar)		
3057010009	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie	€202
3057010010	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 100W	€290
3057010011	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W	€312
3057010012	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600W	€335
3057010013	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W + Vac	€485
3057010014	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600W + Vac	€529
Met enkelfasig differentieel (aardlekschakelaar)		
3057010040	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + 30mA aardlekschakelaar - Mono	€274
3057010041	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 100W + 30mA aardlekschakelaar - Mono	€363
3057010042	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W + 30mA aardlekschakelaar - Mono	€384
3057010043	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600W + 30mA aardlekschakelaar - Mono	€425
3057010044	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W + Vac + 30mA aardlekschakelaar - Mono	€558
3057010045	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600W + Vac + 30mA aardlekschakelaar - Mono	€602
Met driefasig differentieel (aardlekschakelaar)		
3057010046	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + 30mA aardlekschakelaar - Tri	€308
3057010047	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 100W + 30mA aardlekschakelaar - Tri	€396
3057010048	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W + 30mA aardlekschakelaar - Tri	€418
3057010049	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600W + 30mA aardlekschakelaar - Tri	€462
3057010050	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 300W + Vac + 30mA aardlekschakelaar - Tri	€592
3057010051	Elektrische schakelkast Cyrano filtratie + Transfo 600W + Vac + 30mA aardlekschakelaar - Tri	€636

* Vac: extra tijds klok op 230V om een bodemzuiger te starten.



AQUA EASY BUFFERTANKBESTURING 2

NEW

5



Eigenschappen

- Mogelijkheden voor minimaal/maximaal niveau
- Droogloopbeveiliging
- Gedwongen pompschakeling bij maximum niveau-overschrijding
- Exclusief elektroden

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016090044	Aqua Easy Balance Tank Control 2	€480

Accessoires



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016100017	Electrode Speck met plastic beschermhoes en 5 meter sondekabel (kan worden verlengd tot maximaal 25 meter)	€120
3016100003	Bürkert messing magneetventiel 1/2" - 2 weg 230 V	€132
3016100002	Messing magneetventiel 3/4" - 2 weg 230 V	€320

Er zijn 4 elektroden nodig voor de Aqua Easy buffertankbesturing (massa, leegloopbeveiliging en minimaal/maximaal niveau).

Middels een 5e elektrode kan, indien sprake is van een te hoog waterniveau in de buffertank, een schakeling gemaakt worden voor het (weg)pompen richting riool.

AUTOMATISCHE WATERNIVEAUREGELAAR



Eigenschappen

- Regelt automatisch het waterniveau in jouw zwembad
- Zorgt dat schoon water bijgevuld wordt tot op het gewenste niveau
- Elektronische waterniveauregelaar
- 2 elektroden voor waterniveauregeling

5

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Complete systemen		
3057020011 *	Automatische waterniveauregelaar	€360
Losse stukken		
3057020012	Capacitive sonden (2 Stuks)	€87,00
3057020013	Waterniveauregelaar	€289
Optie		
1927010002	Magneetventiel 2/2, NC, Brass G1" NBR	€182

* 3057020011 = 3057020012 + 3057020013

NIVEAUREGELAAR VOOR BUFFERTANK

Elektronische niveauregelaar voor buffertank met extra beveiliging minimale waterstand en inschakelniveau pomp. Het bedieningspaneel werkt met 5 elektroden. Lengte elektrodekabels: 5 m (**verlengbaar tot 25 m**). Met de elektrodesteun kan de elektrode op de gewenste hoogte vastgemaakt worden. (Beschermingsgraad IP65).



Eigenschappen

- Niveauregelaar voor buffertank
- Elektrode voor niveauregelaar buffertank (5 stuks nodig)
- Elektrodesteun voor niveauregelaar buffertank met 5 PG schroeven (optie)



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3057020006	Buffertank sturing	€507
3057020007	Elektrode (5 units vereist)	€71,00
3057020008	Elektrode bevestiging met 5 PG schroeven (optioneel)	€41,00
1927010002	Magneetventiel 2/2, NC, Brass G1" NBR	€182

WaterSens

Pollet Pool Group

5



6

Dosering & Waterbehandeling

154	WATERSENS
158	POOL RELAX
159	POOLMANAGER®
160	POOL DOSE
161	POOL DOSE DOUBLE
162	MISTER PURE
165	ONDA ZOUTCHLORINATOR
166	BLUE LAGOON UV-C TECH STERILISATOREN
167	BLUE LAGOON UV-C SALTWATER
168	BLUE LAGOON
168	BLUE LAGOON UV-C STERILISATOR MET TIMER
169	BLUE LAGOON UV-C XPERT
170	AQUA EASY POOL UV-C
171	STENNER FLOC-DOS ECON LD VLOKPOMP REGELBAAR
171	STENNER MINI ECON FX DOSEERPOMP
172	STENNER ECON VS DOSEERPOMP REGELBAAR
172	MICRODOS DOSEERPOMP
173	POOLONE DOSEERPOMP
174	POOLSQUAD
176	AQUARITE® PRO



Scan en ontdek
onze **Spareparts**
catalogus

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK

WATERSENS



MODEL	WATERSENS
Type display	Touchscreen
Inhoud zwembad tot m ³	250
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	✓
Temperatuur meting	✗
Extra contacten	✗
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Doseerpompen debiet	60 ml/min
Dichtheidsklasse	IP50
Internet module	LAN (voor NET modellen)
Web platform	✓ (voor NET modellen)
APP beschikbaar	✓ (voor NET modellen)
Volledige controle	✗
Enkel monitoring	✓

Eigenschappen

- **Compact ontwerp**
All-in-one ontwerp met ingebouwde sondehouders en doseerpompen
- **Eenvoudig te installeren**
Voor nieuwe of bestaande zwembaden met snelkoppelingen: compleet pakket met alle montagebenodigdheden
- **Optimaal gebruiksgemak**
Dankzij intuïtieve interface
- **Meertalig menu**
Beschikbaar in Engels, Nederlands, Frans, Duits, Russisch en andere talen
- **LAN-aansluiting voor internet**
Maakt online monitoring en gebruik mogelijk van de PoolLive app
- **Duurzame peristaltische pompen**
Hoogwaardige kwaliteit met minimaal onderhoud
- **Elektronische detectie**
Stopt met doseren wanneer geen debiet naar sondes wordt gedetecteerd
- **Geavanceerde beveiligingsvoorzieningen**
Voorkomt overdosering van chemicaliën in zwembadwater en bewaakt maximale uurdosis, te snelle verandering van pH-waarde en maximum aantal doseringen zonder reactie van sonde

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010245	Watersens pH/Rx (inclusief sondes)	€1.735
3016010246	Watersens NET pH/Redox (inclusief sondes)	€1.995
3016010159	Watersens Vrije Chloor (inclusief sondes)	€2.460
3016010165	Watersens NET Vrije Chloor (inclusief sondes)	€2.620
3016010055	Rx Sonde Watersens	€175
3016010056	pH Sonde Watersens	€175
3016010074	Vrije chloor sonde	€950
3016010066	PP60 tube Vervangset Watersens	€35,00

WATERSENS

Doserings

Kies het type meting



VRIJE CHLOORSENSOR

Vrije chloorsensor met hoge precisie,, lange levensduur en optimaal onderhoudsgemak.



Alleen voor Watersens NET

POOL LIVE APP



De Pool Live app

Deze app toont de gegevens van het zwembad in realtime op het scherm van jouw iOS- of Android-apparaat. Met instelbare meldingen bij overschrijding van ingestelde parameters. Toont huidige parameters met geschiedenis.

Webapplicatie

Webapplicatie om waterkwaliteit nauwkeurig te bewaken via overzichtelijke grafieken. Toont alle meetgegevens en interventies tot 30 dagen geleden. Alle acties worden in realtime gemonitord.

WATERSENS ONDERHOUDSKITS



Voordelen

- Kostenbesparing: een pakket is voordeliger dan afzonderlijke onderdelen.
- Gebruiksgemak: alle elementen binnen handbereik.
- Compleetheid: alle accessoires zijn inbegrepen.
- Compatibiliteit: de verschillende componenten zijn 100% op elkaar afgestemd en passen voor zowel een oud als nieuw model.
- Ondersteuning: de ingesloten manual gidst je door de procedure en PPG Technics staat klaar om je te assisteren vanop afstand.
- Professionaliteit: door preventief onderhoud, voorkom je bepaalde defecten en hou je de eindklant tevreden. Men zegge het voort...

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010251	Jaarlijkse onderhoudskit Watersens NET pH/CLF	€245
3016010252	Jaarlijkse onderhoudskit Watersens Home pH/CLF	€315
3016010253	Jaarlijkse onderhoudskit Watersens Home pH/redox	€155
3016010254	Jaarlijkse onderhoudskit Watersens NET pH/redox	€95,00
3016010255	Tweejaarlijkse onderhoudskit Watersens Home pH/CLF	€645
3016010256	Tweejaarlijkse onderhoudskit Watersens NET pH/CLF	€495
3016010257	Tweejaarlijkse onderhoudskit Watersens NET/Home pH/redox	€595
3016010258	Tweejaarlijkse onderhouds- en herstelkit Watersens NET/Home pH/CLF incl. CLF probe	€1.795
3016010259	Tweejaarlijkse onderhouds- en herstelkit Watersens NET/Home pH/redox	€795
3016010260	Herstelkit Watersens NET/Home pH/redox & pH/CLF	€295



POOL RELAX



MODEL	POOL RELAX
Type display	Touchscreen
inhoud zwembad tot m3	100
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	✗
Temperatuur meting	✗
Extra contacten	✓
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Doseerpompen debiet	1,5 l/h
Dichtheidsklasse	IP54
Internet module	LAN (optie)
Web platform	✓ (optie)
APP beschikbaar	✗
Volledige controle	✓

Eigenschappen

- Geavanceerde beveiligingsvoorzieningen**

Voorkomt overdosering van chemicaliën in zwembadwater en bewaakt maximale uurdosis, te snelle verandering van pH-waarde en maximum aantal doseringen zonder reactie van sonde

- Betrouwbare waterbehandeling**

De Pool Relax regelt betrouwbaar en nauwkeurig alle instelwaarden die nodig zijn om water optimaal te behandelen. Zodra er van instellingen wordt afgeweken of producten opgebruikt zijn, geeft de Pool Relax een akoestisch en visueel alarmsignaal

- Eenvoudige bediening**

Ondanks de vele instelmogelijkheden is de Pool Relax uiterst eenvoudig te bedienen. Alle relevante functies worden intuïtief bediend en zijn instelbaar via het touchscreen. Het grote 4,3" touchdisplay met achtergrondverlichting maakt een gemakkelijke aflezing en een bijzonder eenvoudige bediening van de PoolRelax® mogelijk

- Maximale betrouwbaarheid**

De kwalitatief hoogstaande componenten, gecombineerd met het doordachte technische ontwerp, zorgen ervoor dat de Pool Relax elke taak betrouwbaar en foutloos uitvoert

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016050164	Pool Relax pH & Redox	€3.695
3016050032	Redox elektrode met kabel en BNC-connector	€195
3016050025	pH-elektrode met kabel en BNC-connector	€195
3016050298	Web Module Pool Relax III	€662

POOLMANAGER®



MODEL	POOL MANAGER 5
Type display	Touchscreen
inhoud zwembad tot m3	250
pH meting	✓
Redox meting	✓ (Pool Manager)
Vrij chloor meting	✓ (Pool Manager Pro)
Temperatuur meting	✓
Extra contacten	✓
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Doseerpompen debiet	1,5 l/h
Dichtheidsklasse	IP54
Internet module	LAN
Web platform	✓
APP beschikbaar	✗
Volledige controle	✓

6

Eigenschappen

- Betrouwbare waterbehandeling**

De PoolManager® voert alle taken nauwkeurig en betrouwbaar uit. Bij overschrijding van de grenswaarden treedt de alarmfunctie van de PoolManager® in werking. Je wordt attent gemaakt op onregelmatigheden door een geluidssignaal en door de weergave op de display. Bij een alarm kan de PoolManager® ook een e-mail verzenden

- Directe hulp**

Op elk moment kan je gebruikmaken van de hotkey voor help-informatie. Als je op deze sneltoets drukt, krijg je direct relevante help-informatie te zien, ongeacht het menu dat actief is. Zo kan je de PoolManager® altijd probleemloos bedienen

- Onderhoudsvriendelijk**

Om het vrij chloor gehalte te meten, maakt de PoolManager® PRO gebruik van een methode die niet alleen onderhoudsarm is, maar ook zelfreinigend en dus uiterst duurzaam

- Nauwkeurige meting**

De PoolManager® meet het redoxpotentiaal terwijl de PoolManager® PRO werkt volgens het potentiostatische meetprincipe. De PoolManager® PRO meet nauwkeurig het huidige vrije chloorgehalte in het zwembadwater en geeft dit weer in mg/l

- Externe toegang tot het systeem**

Door jouw PoolManager® op het internet via een LAN-aansluiting aan te sluiten, kan je alle functies altijd en overal op afstand regelen via een smartphone, tablet of ander apparaat met internettoegang via de webomgeving

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016050009	Pool Manager - pH & Redox	€5.635
3016050012	Pool Manager Pro - pH & Vrije Chloor	€7.735
3016050032	Redox elektrode met kabel en BNC-connector	€195
3016050025	pH-elektrode met kabel en BNC-connector	€195

POOL DOSE



MODEL	POOL DOSE PH	POOL DOSE RX
Type display	TFT	TFT
inhoud zwembad tot m3	110	110
pH meting	✓	✗
Redox meting	✗	✓
Vrij chloor meting	✗	✗
Temperatuurmetering	Optie	Optie
Extra contacten	✓	✓
Flowbewaking	✓	✓
Alarm meldingen	✓	✓
Doseerpompen debiet	1.5 l/h	1.5 l/h
Dichtheidsklasse	IP65	IP65
Internet module	✓	✓
Web platform	✓	✓
APP beschikbaar	✓	✓
Volledige controle	✗	✗
Enkel monitoring	✓	✓

Eigenschappen

- Eenvoudig en snel te installeren
- Veilig en betrouwbaar systeem
- Automatische kalibratie
- Aanduiding elektroderendement
- Minimaal onderhoud
- Peristaltische pomp
- Beschermingsgraad IP65
- Eenvoudige elektrische aansluiting
- Inclusief complete installatieset
- Voeding 230 VAC
- Ingangen: niveausonde – debietsensor – debietsignaal – PT100-temperatuursensor
- Alarm bij lege tank

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010226	Pool Dose pH	€675
3016010225	Pool Dose Redox	€675
4702020026	pH sonde, schaal 0-14, 60°C, 7 bar. Aansluiting 6m	€155
3016040002	Redox sonde, schaal + 200 mV, 60°C, 7 bar. Aansluiting 5m	€115

POOL DOSE DOUBLE



MODEL	POOL DOSE DOUBLE
Type display	TFT
inhoud zwembad tot m ³	110
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	✗
Temperatuurmeting	Optie
Extra contacten	✓
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Doseerpompen debiet	1,5 l/h
Dichtheidsklasse	IP65
Internet module	WIFI
Web platform	✓
APP beschikbaar	✓
Volledige controle	✗
Enkel monitoring	✓

Eigenschappen

- Ingang laag-niveausonde
- Ingang debietsensor
- Ingang debietsignaal (230 V-voeding voor aansluiting op circulatiepomp)
- Ingang PT100-temperatuursensor (sensor als optie)
- Controlerelais om aan te duiden dat de doseerpomp in bedrijf is (230 V-contacten)
- Laag-niveaularm
- Pomp in stand-by voor kalibratie of alarmstatus
- Overdosering alarm
- Kunststof behuizing met beschermingsgraad IP65
- Led-display (uitvoering pH en redox)
- Manipulatiebestendig
- Digitale display (dubbele versie)
- Automatisch gekalibreerde elektrode en kwaliteitscontrole
- Direct afleesbaar instelpunt
- Eenvoudig en snel programmeerbare instelpunten en regelacties
- Voeding 230 VAC (115 VAC op aanvraag)
- Automatische proportionele dosering
- Complete installatieset

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010224	Pool Dose Double	€1.100
3016018106	Aardingsonde in roestvrij staal 304A	€55,00
3016010732	PSS8 Sondehouder	€265

MISTER PURE

NEW

6




MODEL	MISTER PURE 22	MISTER PURE 34
Display type	LED	LED
Inhoud bad tot m ³	35/90 (3000 ppm)	50/130 (3000 ppm)
pH meting	✓	✓
Redox meting	✓	✓
Vrij chloor meting	✗	✗
Temperatuur meting	✓	✓
Extra contacten/aansluitingen	✗	✗
Stromingsbewaking	✓	✓
Alarm meldingen	✓	✓
Debiet doseerpompen	260 ml/min.	260 ml/min.
Dichtheid klasse	IP44	IP44
Internet optie	✓ WiFi	✓ WiFi
App beschikbaar	✓	✓
Volledige controle	✓	✓
Alleen monitoring	✗	✗

Eigenschappen

- Zeer elegant ontwerp
- Uitgerust met ingebouwde PH-doseerpomp met een capaciteit van 260ml/min
- Uitgerust met ingebouwde wifi-module en Modbus RS485-aansluiting en dus compatibel met Wattn en Space.
- De sensoren worden netjes weggewerkt door het meegeleverde deksel op het meetwaterhuis.
- Lange levensduur van de hydrolyse/elektrolysecel 10.000+ uur.
- Werkt met een zoutgehalte van 1 tot 5 gram per liter.
- Voorzien van touchscreen met intuïtieve bediening
- Eenvoudige manier om de waterkwaliteit te visualiseren, ideaal voor de eindgebruiker
- Full inverter zoutchlorinator met INVERTURBO technologie en 130% turbo modus
- Zelfregulerend van 0% tot 130% productie. 130% productie zorgt ervoor dat je snel een goed gedesinfecteerd zwembad hebt voor bv. een pool party.



Probe&Interface Detail

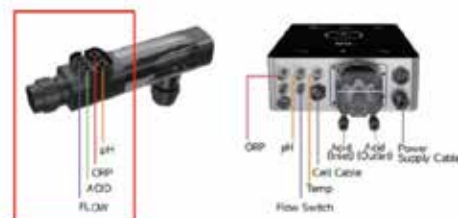

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023070147	Mister Pure - 22g/h	€1.699
3023070148	Mister Pure - 34g/h	€1.999

MISTER PURE

Zeerdun Pad Design

-  Slechts 75mm dik
-  Zichtbare waterkwaliteit
-  Intuïtief touch screen



6



Simpel in één klik

APP CONTROL

De app houdt je op de hoogte van de waterkwaliteit in real-time

-  ORP/pH/temperatuur meting
-  One-Click Turbo/Boost
-  Zoutgehalte
-  Logs Review



Innovatieve alles-in-1 cel

De zelfontwikkelde OneCell van Aquark, geïntegreerd met sensoren en electrolyse cel, is een compacte en solide oplossing, die ook gemakkelijk te installeren is.





ONDA ZOUTCHLORINATOR



MODEL	ONDA ZOUTCHLORINATOR
Type display	LED
inhoud zwembad tot m ³	50/75/120
pH meting	✗
Redox meting	✗
Vrij chloor meting	✗
Temperatuur meting	✗
Extra contacten	✗
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Dichtheidsklasse	IPX4
Internet module	✗

6

Eigenschappen

- ONDA zoutchlorinators passen een alternatieve methode toe om zwembaden elektrolytisch te ontsmetten.
- Elektrolyseplaten met groot oppervlak uit titanium, actief bij een laag zoutniveau
- Grote opening voor eenvoudige toegang
- Cel behuizing met grote opening voor het eenvoudig vervangen van de cel
- Het zwembad wordt automatisch ontsmet
- Er wordt minder chloor opgeslagen en verbruikt
- Het zwembadwater blijft schoon en helder
- Chlooramines worden verwijderd, dus geen geïrriteerde ogen, noch uitgedroogde huid

Zout-elektrolyse is geen chloorvrij zwemmen.

Een zout-elektrolyse chlorinator desinfecteert zonder de soms nare bijwerkingen van chloor, zoals geur-, huid- en oogirritaties, waardoor de conditie van het zwembadwater aangenamer wordt.

Het grote voordeel is dat (licht) zout water heel erg gezond is voor de huid. Een voorwaarde voor het goed functioneren van een zout-elektrolyse systeem is een stabiele en juiste pH-waarde. Vandaar dat het advies is om altijd een pH-regeling toe te passen in combinatie met een zout-elektrolyse chlorinator. Uitsluitend in te zetten bij privé-zwembaden.

Aan het begin van het zwemseizoen dient het voorgeschreven aantal gram zout (afhankelijk van type dosering) per liter badinhoud gedoseerd te worden. Vervolgens dient slechts minimaal zout toegevoegd te worden om het verloren water te compenseren (bv. verlies door terugspoelen). Als het zout water door de elektrolyse cel stroomt, zorgt de chlorinator ervoor dat het zout wordt omgezet in een desinfectant (sodiumhypochloriet). Vervolgens wordt de desinfectant weer omgezet in zout en kan de cyclus opnieuw beginnen, zonder verlies van zout. De dosering kan zelf ingesteld worden.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZOUTCONCENTRATIE (GR/L)	PRODUCTIE (GR/H)	ZWEMBADVOLUME (M ³)	€
3025040001	Onda zout Chlorinator 15g/h	4	15	50	€875
3025040002	Onda zout Chlorinator 25g/h	4	25	75	€1.145
3025040003	Onda zout Chlorinator 45g/h	4	45	120	€1.230

BLUE LAGOON UV-C TECH STERILISATOREN



Eigenschappen

- Zorgt ervoor dat het zwembad- en/of spa-water zuiver, fris en helder is op een efficiënte, milieu- en budgetvriendelijke manier
- Deze lamp werd speciaal ontworpen door Philips en is ideaal voor watertemperaturen tot 40°C
- Binnen in de RVS316L behuizing (ø 70mm) wordt een (reflecterende) straling met een golfbreedte van 253,7nm gegenereerd, een sterk bacteriedodend effect (ook voor de Legionella bacterie)
- Model Tech 130W is uitgerust met een amalgaam lamp, het sterkste UV-C licht waarvan het rendement minder beïnvloed wordt door temperatuurschommelingen. Uitgevoerd met flowswitch welke de lamp uitschakelt bij een te lage flow. Een juiste aarding is belangrijk
- Maximale werkdruk 2 bar
- UV-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere organismen en stopt hen zich te vermenigvuldigen. Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% verminderen. Geen risico op overdosering

+ 2 jaar fabrieksgarantie

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003066352	Sterilisator Blue Lagoon UV-C Tech 75W	€440
3003066353	Sterilisator Blue Lagoon UV-C Amalgaam 130W	€823
3003060002	Lamp 75 Watt voor Blue Lagoon UV-C Tech rood	€74,00
3003066478	Lamp TUV 130 Watt 4P-SE Amalgam wit	€296

BLUE LAGOON UV-C SALTWATER



Eigenschappen

- Speciaal ontwikkeld voor toepassing in zwembaden met zoutwater
- Sturingskast voorzien van hoogfrequente transformator
- UV-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere organismen en stopt hen zich te vermenigvuldigen. Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% verminderen. Geen risico op overdosering
- Duurzame, corrosiebestendige behuizing uit PVC
- Voorzien van speciale Philips T5 smartcap lamp
- Maximale werkdruk 2 bar

	40 W	40 W KORT MODEL	75 W
Type	40.000/40 W	40.000/40 W	75.000/75 W
Aanbevolen debiet	9 m ³ /u	8 m ³ /u	14 m ³ /u
Rendement bij aanbevolen debiet	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²
Max. bedrijfsdruk	2 bar	2 bar	2 bar
Afmetingen	L = 100 cm	L = 48 cm	L = 100 cm
Aansluitingen	In/uit: 50 of 63 mm	In/uit: 50 of 63 mm	In/uit: 50 of 63 mm
Elektronisch voorschakelapparaat	230 VAC	50/60 Hz, 230 V	230 VAC, 50/60 Hz
Maximale stroom	0,42 A	0,8 A	0,8 A
Max. bedrijfsdruk	2 bar	2 bar	2 bar
Maximumdebiet	23 m ³ /h	23 m ³ /h	23 m ³ /h
Lampvermogen	40 W	40 W	75 W

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003060074	Blue Lagoon Saltwater UV-C 40Watt	€414
3003060076	Blue Lagoon Saltwater UV-C 40W Short	€348
3003060075	Blue Lagoon Saltwater UV-C 75Watt	€430
3003060106	Lamp 40W 4P-SE, length 365mm (short)	€38,00
3003060119	Philips Smart Cap Lamp 40 Watt	€103
3003060120	Philips Smart Cap Lamp 75 Watt	€115

BLUE LAGOON UV-C STERILISATOR MET TIMER



Eigenschappen

- Timerfunctie die de resterende levensduur van de lamp aangeeft
- Ingebouwd elektronisch voorschakelapparaat voor storingvrije stroomvoorziening
- Tot 35% meer UV C-lichtopbrengst dankzij reflectie door roestvrijstalen behuizing
- Behuizing uit roestvrij staal 316L
- Eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Uv-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere organismen en stopt hen zich te vermenigvuldigen. Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% verminderen. Geen risico op overdosering
- Maximale werkdruk 2 bar

	40 W	75 W	130 W
Aanbevolen debiet	11 m ³ /h	16 m ³ /h	22 m ³ /h
Rendement bij aanbevolen debiet	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²	30 MJ/cm ²
Maximumdebiet	23 m ³ /u	23 m ³ /u	23 m ³ /u
Afmetingen	L = 100 cm	L = 100 cm	L = 100 cm
Aansluitingen	In/uit: 50 of 63 mm	In/uit: 50 of 63 mm	In/uit: 50 of 63 mm
Materiaal	Roestvrij staal 316	Roestvrij staal 316	Roestvrij staal 316
Elektronisch voorschakelapparaat	230 VAC, 50/60 Hz	230 VAC, 50/60 Hz	230 VAC, 50/60 Hz
Maximale stroom	0,29 A	0,57 A	1,1 A
Lampvermogen	40 W	75 W	130 W

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003060045	Blue Lagoon UV-C Timer 40 Watt	€574
3003060042	Blue Lagoon UV-C Timer 75 Watt	€593
3003060046	Blue Lagoon UV-C Timer Amalgam 130 Watt	€1.003
3003069994	Lamp TUV 36T5 4P-SE (40 Watt) white	€46,00
3003069995	Lamp TUV 36T5 HO 4P-SE (75 Watt) wit	€71,00
3003066478	Lamp TUV 130 Watt 4P-SE Amalgam wit	€296

BLUE LAGOON UV-C XPERT



Eigenschappen

- Speciaal ontwikkeld voor de professionele zwembadbouwer
- Toepasbaar in alle zwembaden, ook zoutelektrolyse
- Uitgevoerd met een praktische en professionele sturingskast met geïntegreerd elektronisch ballast (voorschakelapparaat) en LED-indicator voor monitoring en weergave levensduur van de lamp
- Sturingskast voorzien van extra lange kabel voor flexibele plaatsing
- Transparante bovenzijde lamp voor eenvoudige visuele lampinspectie
- Binnen in de RVS Duplex behuizing (ø 70mm) wordt de (reflecterende) straling tot 35% versterkt
- Model Xpert 140W is uitgerust met een amalgaam lamp, het sterkste UV-C licht waarvan het rendement beïnvloed wordt door temperatuurschommelingen. Uitgevoerd met flowswitch welke de lamp uitschakelt bij een te lage flow. Een juiste aarding is belangrijk
- Montage horizontaal en verticaal mogelijk (steunen uitwisselbaar)
- Maximale werkdruk 2 bar
- UV-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere organismen en stopt hen zich te vermenigvuldigen. Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% verminderen. Geen risico op overdosering

	DUPLEX UV-C 80W	DUPLEX UV-C 140W
Circulatiecapaciteit (in m ³ /uur)		
- aanbevolen	17	23
- maximaal	25	25
Tot maximale inhoud (in m ³)(indicatie, afhankelijk van factoren)	75	150
Opgenomen vermogen (Watt)	82	144
Levensduur lamp (branduren)	9000	16000
Amalgaam lamp	✗	✓
Indicator werking/efficiëntie lamp	✓	✓
Alarm voor vervanging lamp	✓	✓
Flowswitch	✗	✓
Aansluitmaten (lijmverbinding)	50F/63M	50F/63M
Afmetingen/lengthe (in cm)	100	100
Gewicht (kg)	5,5	5,6

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3003060109	Blue Lagoon Xpert series Duplex UV-C 80W	€688
3003060110	Blue Lagoon Xpert series Duplex UV-C 140W	€1.148

AQUA EASY POOL UV-C



+ 2 jaar fabrieksgarantie (niet op de lamp)

Eigenschappen

- Eenvoudige, meest (milieu)vriendelijke manier om het zwem- en spa-water te behandelen. Een zeer efficiënte en verantwoorde desinfectie
- In Nederland gefabriceerd, door van Remmen UV-techniek, een firma die de meest energie-efficiënte UV-producten wereldwijd realiseert
- Lage druk UV-systeem, met hoge kwaliteit lampen voor optimale desinfectie van zwembadwater
- Lange levensduur lampen - 9000 branduren (model 30+/40+ zelfs 16000 branduren)-, mede dankzij Soft start ontsteking
- Lamp is te vervangen terwijl de installatie in bedrijf blijft
- Voorzien van geperforeerde tussenflens waardoor het water optimaal gespreid wordt. Een slimme en doeltreffende oplossing voor optimale werking, voor een hoger rendement. Minimaal drukverlies
- Uitgevoerd in RVS 316-L met een wanddikte van 2mm, de buitenzijde wordt gestraald
- Montage zowel horizontaal als verticaal mogelijk (model 30+/40+ niet)
- Voorzien van digitale besturingskast met digitale urenteller die de uren terug telt, met extra aansluiting voor randapparatuur

	UV+10	UV+15	UV+20	UV+30	UV+40
Maximale circulatiecapaciteit (in m ³ /uur)	10	15	20	30	40
Tot maximale inhoud zwembad (in m ³)	45	70	90	140	180
Opgenomen vermogen (in Watt)	60	90	135	230	360
Aansluitmaten	2 x 1½" M	2 x 2" M	2 x 2" M	2 x 2½" M	2 x 3" M
Afmetingen in mm (hoogte x diepte)	657x167	1155x167	1155x174	1455x174	1738x184

(*) Ook geschikt voor spa's en andere baden met water boven de 30°C (Amalgam UV lamp).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3037330016	UV-Reactor UV+10 Sweet & Soft 10 m ³ /h	€2.055
3037330017	UV-Reactor UV+15 Sweet & Soft 15 m ³ /h	€2.560
3037330013	UV-Reactor UV+20 Sweet & Soft 20 m ³ /h	€3.515
2526000121	Pool UV30+ UV Unit	€6.919
2526000122	Pool UV40+ UV Unit	€9.955
3006090009	PVC connectie 50F x 1 1/2" F	€12,00
3006090016	Adaptor union for UV 15+ and 20+ (63mmF x 2" F)	€20,00
3006090017	Adaptor union for UV 30+ (75mmF x 2 1/2" F)	€63,00
3006090018	Adaptor union for UV 40+ (90mmF x 3" F)	€77,00

STENNER FLOC-DOS ECON LD VLOKPOMP REGELBAAR



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Speciaal voor de dosering van Dryden Aqua's vloeibare producten APF® en ACO® biedt Stenner topkwaliteit vlokpompen die om kunnen gaan met kleinere doseerhoeveelheden
- Maakt continue-dosering APF® en ACO® gedurende 24 uur per dag (bij 24 uursfiltratie) in zeer kleine hoeveelheden mogelijk
- Regelbaar via een handige draaiknop aan de zijkant
- Regelbereik van 3,2 tot 160 ml/uur (met standaard slang)
- Met optionele vervangingsslang inzetbaar met doseercapaciteit van 1,3 tot 70 ml/uur
- Maximale druk 5,5 bar, 0,17 Ampère, aansluitsnoer 1,7 meter met Euro stekker
- Inclusief reserve doseerslang, voetventiel, 5 meter PE slang 4x6mm en injectieventiel
- Wandmontage mogelijk door twee schroefbevestigingen

6

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070084	Floculant Doseerpomp 3,2-240 ml/u voor APF	€550
3034100034	Replacement-tube 3,2-160ml/h floc-dos-pump	€25,00
3034100035	Replacement-tube 1,3-70ml/h floc-dos-pump	€25,00

STENNER MINI ECON FX DOSEERPOMP



Eigenschappen

- Een robuuste en betrouwbare doseerpomp met een capaciteit van 3,15 liter/uur
- Bij onderhoud is de doseerslang zeer eenvoudig uit te wisselen
- Maximale druk 1,7 bar, 0,17 Ampère, aansluitsnoer 1,7 meter met Euro stekker
- Inclusief reserve doseerslang, voetventiel, 5 meter PE slang 4x6mm en injectieventiel
- Wandmontage middels twee schroefbevestigingen

+ 2 jaar garantie

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016090011	Stenner Mini Econ FX doseerpomp 3,15 liter/uur, 230 V	€380
3016090010	Stenner doseerslang	€20,00

STENNER ECON VS DOSEERPOMP REGELBAAR



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Een robuuste en betrouwbare doseerpomp met een regelbare capaciteit
- Ideaal voor het doseren van zuur, maar ook voor ACO®
- Tevens in te zetten bij pH-regelingen welke geen proportioneel bereik instelling hebben zodat de snelheid van de pomp toch geregeld kan worden
- Regelbereik van 0,30 tot 2,20 liter/uur (met standaard slang) met optionele vervangingslang inzetbaar met doseercapaciteit van 0,15 tot 1,20 liter/uur
- Instelbaar met draaiknop
- Maximale druk 1,7 bar, 0,17 Ampère, aansluitsnoer 1,7 meter met Euro stekker
- Inclusief reserve doseerslang, voetventiel, 5 meter PE slang 4x6mm en injectieventiel
- Wandmontage middels twee schroefbevestigingen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€420
3016070098	Replacement Tube A for Econ VS 0.15 - 1.2 l/h	€25,00
3016070099	Replacement Tube B for Econ VS 0.3 - 2.2 l/h	€25,00

MICRODOS DOSEERPOMP



Eigenschappen

- Een prijsvriendelijk beproefd model peristaltische doseerpomp
- 8 Watt, dichtheidsklasse IP65
- Wordt geleverd inclusief aansluitmaterialen en bevestigingsmaterialen voor wandmontage
- Capaciteit 1.5 liter/uur

+ 2 jaar garantie

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016150001	Microdos doseerpomp capaciteit 1,50 liter/uur, 230 V	€153
3016150002	Microdos dosing hose 1.50 litres/hour	€25,00

POOLONE DOSEERPOMP



Eigenschappen

- Beschermingsgraad IP65 en elektrische isolatie klasse II
- Aan/uit schakelaar
- Voorzien van nieuw PC-voordeksel met gemakkelijke opening en stop in open positie waardoor de slang zonder gereedschap kan worden vervangen
- 3 rollen en kogellagers op de motoras zorgen voor een 20% hogere levensduur van slang en motor
- Dankzij randloze knijprollen is het vervangen van de slang veiliger en eenvoudiger
- Nieuwe modulaire houder met dezelfde afmetingen als de pomp en ontgrendelingshendel maakt installeren van de pomp gemakkelijker en zorgt voor een perfecte modulaire uitlijning.
- Regelbaar debiet 1,3-4 l/u

6

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016010221	PoolOne Dosing Pump	€195

POOLSQUAD



MODEL	POOLSQUAD
Type display	TFT
inhoud zwembad tot m ³	60/80/120
pH meting	✓
Redox meting	✓
Vrij chloor meting	on demand
Temperatuur meting	✓
Extra contacten	✗
Flowbewaking	✓
Alarm meldingen	✓
Doseerpomp debiet	1.8l/h
Dichtheidsklasse	IP50
Internet module	✗
App beschikbaar	✓ (bluetooth)

+ 2 jaar garantie op behuizing + reactor

+ 2+2 jaar op de cel

+ 3 jaar op Probe pH Black

+ 1 jaar op Probe ORP Gold

Eigenschappen

- Smart Power: stroombewaking voor een stabiele productie
- Voorspellende en proportionele pH-regeling in zure (pH-) of basische (pH+) modus volgens de injectiegeschiedenis
- Controle van chloortoevoer door ORP-sonde
- Zelfreinigende cel met instelbare polariteitinversie
- Modus om de chloorproductie te verminderen met geïnstalleerde afdekking of belafdekking
- Boost-modus : 100% superchlorering gedurende maximaal 24 uur om een verhoogde behoefte aan ontsmettingsmiddel op te vangen
- Automatische overwintering en herstart vanaf 15°C
- Meertalige communicatie-interface
- Weergave van watertemperatuur en levensduur van de cellen
- Logboek van gebeurtenissen
- Zelfdiagnoseprogramma voor eenvoudig onderhoud
- Volume zoutreservoir (l): 70
- Afmetingen reactor (mm): B 450 x H 785 x D 490
- Afmetingen bedieningspaneel (mm): B 267 x H 363 x D 166
- Gewicht reactor (kg): 15
- RS485-aansluiting voor compatibiliteit met Watrr

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZWEMBADVOLUME	€
3016160001	POOLSQUAD Ipo ORP 12 - BLACK	60 m ³	€4.655
3016160002	POOLSQUAD Ipo ORP 16 - BLACK	80 m ³	€4.875
3016160003	POOLSQUAD Ipo ORP 23 - BLACK	120 m ³	€5.095
4201010001	Eva Fleck 5600SXT Mini 10L		€725
1001060003	Tablet salt - 25kg zak		€16,00

POOLSQUAD

Voordelen

- In-situ-technologie: chloorproductie zonder toevoeging van zout aan het zwembad
- Directe injectie van de natriumhydrochlorietoplossing in de leiding
- Gemakkelijk te installeren en te onderhouden: reactor voorbekabeld, klaar voor aansluiting op het hydraulische systeem
- Reactor met één unit: zouttank, onthard watertank, pekeltank, productiecel
- Economisch zoutverbruik : slechts één zoutvulling per seizoen
- Toestellen voor grotere zwembaden beschikbaar, ook vrije chloormeting is mogelijk. Vraag ons naar de mogelijkheden.
- Verwaarloosbare zoutconcentratie in het afvalwater
- Waarschuwingen: watertekort, te weinig zout, celstoring, pompstoring, Ph instelpunt overschrijding en overvoeding, watertemperatuur, hoge en lage ORP waarde : oorzaak van storing aangegeven door geschreven boodschap
- App via bluetooth om het apparaat eenvoudig in te stellen en alarmmeldingen te ontvangen




6

Met in situ chloorgeneratoren kun je op een voordelige manier en volledig autonoom ter plekke chloor produceren uit zout en onthard water. Deze oplossing biedt alle voordelen van zoutelektrolyse zonder zout aan het zwembad toe te voegen. De elektrolysecel is niet geïntegreerd in het hydraulische circuit, maar is ondergebracht in een reactor die in de technische ruimte is geïnstalleerd. Er wordt alleen een chlooroplossing geproduceerd die rechtstreeks in de leidingen wordt gedoseerd. Het zoutgehalte van het afvalwater is dus verwaarloosbaar.

Inhoud

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| • Regelkast | • Kalibratieoplossing 475 mV | • Analysekit voor zout en waterhardheid |
| • Reactor | • Sondehouder, injectieaansluiting | • Stroomkabel (2 m) |
| • pH probe Black | • Accessoires houder met stekkers | • Verloopstuk 63/50 mm x2 |
| • Kalibratieoplossing pH 7 & pH 10 | • Temperatuursensor | • Muursteun (met schroeven) |
| • ORP probe Gold | • Pool Terre aardelektrode | • Gebruiksaanwijzing |

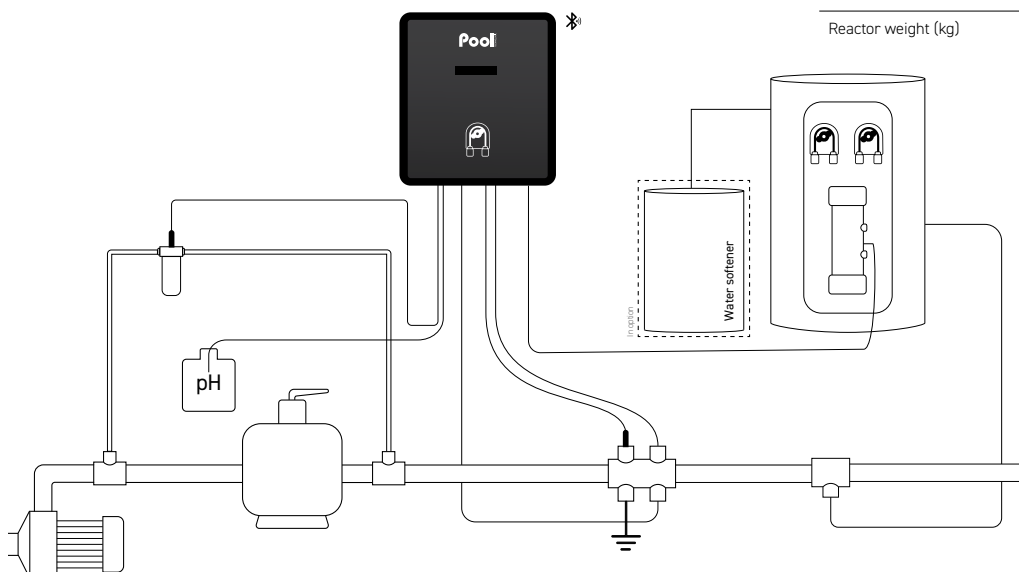

AQUARITE® PRO

Complete meet- en doseermodule voor ORP (chloor) en pH verdeelt chloor alleen indien nodig.



Sense & Dispense-module (optie)



Peristaltische pomp



GLX-celstand

MODEL	AQUARITE® PRO
Type display	TFT
inhoud zwembad tot m ³	60/90/150
pH meting	option
Redox meting	option
Vrij chloor meting	×
Temperatuur meting	×
Extra contacten	×
Flowbewaking	×
Alarm meldingen	×

Eigenschappen

• Zoutchloreersysteem

AquaRite® Pro gebruikt gewoon zout om het zwembad volledig te ontsmetten. De uiterst veilige elektrolysetechnologie gebruikt laagspanning om een kleine hoeveelheid zout om te zetten in een vrijwel eindeloze aanvoer van zuiver, vers chloor. Als het zwembad eenmaal gereinigd is, wordt het zout voor een nieuwe cyclus gebruikt, wat wil zeggen dat er geen zout wordt verbruikt.

• Eenvoudig in montage en gebruik:

Cellen leverbaar in 3 maten voor zwembaden van diverse afmetingen. Snel en eenvoudig te monteren in bestaande of nieuwe zwembaden.

• Zelfreinigende TurboCell®:

De elektroden met polariteitsomkering beperken kalkaanslag, waardoor het onderhoud tot een minimum beperkt blijft.

• Sense & Dispense:

Technologie die werkt met een proportioneel regelalgoritme om het water doorlopend te testen, de pH te meten en de concentratie aan ontsmettingsmiddel uit te balanceren. De oxidatie-reductiepotentiaal (ORP, ook bekend als redoxpotentiaal) in het water wordt gemeten om de hoge kwaliteitsnormen van openbare zwembaden toe te passen op privézwembaden en tegelijk te profiteren van de automatische regeling en kostenefficiëntie.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZWEMBADVOLUME	AANSLUITING	€
3025030002	Aqua Rite™ Pro 60 + Meet en doseer	60 m ³	1" 1/2	€3.800
3025030003	Aqua Rite™ Pro 95 + Meet en doseer	95 m ³	1" 1/2	€4.065
3025030001	Aqua Rite™ Pro 150 + Meet en doseer	150 m ³	2"	€4.430
3025030005	Meet en doseer D50	60/95 m ³	1" 1/2	€1.255
3025030007	Reinigingsunit voor turbocellen			€78,00
3025030008	ORP sonde			€305
3025030009	pH sonde			€305

AQUARITE® PRO LS

Deze zoutelektrolysator van de laatste generatie is ontworpen om zo weinig mogelijk zout te verbruiken.



Elektrolytische cel ontwikkeld voor gebruik met verlaagd zoutgehalte (saliniteit)



Sense & Dispense-module (optie)



Peristaltische pomp

MODEL	AQUARITE® PRO
Type display	TFT
inhoud zwembad tot m ³	50/75
pH meting	option
Redox meting	option
Vrij chloor meting	✗
Temperatuurmeting	✗
Extra contacten	✗
Flowbewaking	✗
Alarm meldingen	✓

Eigenschappen

- Geschikt voor corrosiegevoelige zwembaden:**

Profiteer van de voordelen van deze zoutelektrolysator van de laatste generatie, ontworpen om zo weinig mogelijk zout te verbruiken. Bijzonder geschikt voor corrosiegevoelige zwembaden (roestvrijstalen zwembaden, witmetalen inbouwelementen enz.)

- Zoutchloersysteem:**

AquaRite® Pro gebruikt gewoon zout om het zwembad volledig te ontsmetten. De chloorproductie wordt automatisch geregeld door de Sense & Dispense-module van AquaRite® Pro LS

- Vergulde ORP-sonde:**

Garandeert een betrouwbare meting zonder verstoring door omgevingsinvloeden

- Snel monteerbaar:**

Gemakkelijk te installeren in nieuwe zwembaden en eenvoudig aan te passen voor bestaande zwembaden

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZWEMBADVOLUME	AANSLUITING	€
3025030030	AquaRite®Pro LS + Meet en doseer	50 m ³	1" 1/2	€3.840
3025030004	AquaRite®Pro LS + Meet en doseer	75 m ³	1" 1/2	€4.335
3025030007	Reinigingsunit voor turbocellen			€78,00
3025030008	ORP sonde			€305
3025030009	pH sonde			€305



7

Chemicaliën

182 BAYROL
192 B-CARE

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK

REGISTRATIE BIOCIDEN

Wie biociden in het gesloten circuit verkoopt, dient zich verplicht te registreren op www.biocide.be. Het is een must als je Chloriliquide, Chlorilong en aanverwante producten aanbiedt. FOD Volksgezondheid & Leefmilieu voert hierop controles uit en wie niet ingeschreven is, wordt beboet.

Hierbij een overzicht van onze producten en registratienummers:

PPG REF	REGISTRATIENUMMER	OMSCHRIJVING
3034040062	BE-REG-01962	BC Natrium hypochloriet 21L
3034040061	BE-REG-01962	BC Natrium hypochloriet
3034040094	BE-REG-01962	BC Natrium hypochloriet
3034040035	BE-REG-00257	Chloorstabil
3034080249	12007B	Chloriliquide
3034080009	BE-REG-00314	Chlorilong Power 5
3034080250	13615B	Desalgine 1L
3034080251	13615B	Desalgine 3L
3034080252	13615B	Desalgine 6L



BAYROL

WATERBEHANDELING VOOR PRIVÉZWEMBADEN

De BAYROL-serie is speciaal ontworpen voor privézwembaden met een groot volume, uitgerust met een filtratiesysteem. De producten worden in de skimmer of rechtstreeks in het zwembad gedoseerd.



De essentie

Drie producten zijn onmisbaar voor de basisbehandeling van zwembadwater. BAYROL bundelt de producten die van essentieel belang zijn om het water op reguliere basis te behandelen:

- pH-Minus en pH-Plus om de zuurtegraad (pH) te regelen.
- Chlorilong® om het water continu te ontsmetten met langzaam oplossend chloor.
- Teststrips om de waterkwaliteit eenvoudig te analyseren.

Comfort

Er is meer nodig dan alleen ontsmet water. Zwembadeigenaren willen helder water van goede kwaliteit, waarin het aangenaam zwemmen is. Ze willen producten met een optimaal gebruiksgemak om het zwembadwater eenvoudig te behandelen en de kwaliteit op peil te houden. Daarom combineert BAYROL in de categorie Comfort de volgende producten:

- Het ontsmettingsmiddel "Plus", zoals multifunctionele chloortabletten
- Desalgine® Jet als algenverwijderingsmiddel
- Superflock Plus als vlokmiddel

Probleemoplossing

Met het doel zwembadeigenaren snel aan de slag te laten gaan met curatieve producten, heeft BAYROL alle producten gegroepeerd om problemen met de waterkwaliteit, zoals troebel water, groen water, onstabiele pH-waarde, efficiënt aan te pakken.

In de categorie probleemoplossing vind je de producten voor shockbehandeling.

Gevaar – Lees de veiligheidsvoorschriften. Ga voorzichtig om met biociden. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie.

PH-REGELAARS

BAYROL

pH-regeling is de eerste stap in het proces om gezond water te krijgen dat een optimaal zwemcomfort biedt. Voor een goed onderhoud van zwembadwater is het van essentieel belang de pH-waarde te handhaven tussen 7,0 en 7,4*. Als deze aanbevolen pH-waarde niet wordt aangehouden, is het water minder aangenaam om in te zwemmen en verliezen de vervolgstappen in het behandlingsproces aan effectiviteit. Dit wil zeggen dat je de pH-waarde minstens één keer per week moet controleren en zo nodig moet aanpassen.

*7,4 en 7,6 bij gebruik van broom

PH-Plus

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
<i>doseerlepel inbegrepen</i>			
3034080303	pH-plus granulaat 1kg	1 kg 420 x 1 kg	€8,00 €7,00
3034080265	pH-plus granulaat 5kg	5 kg 84 x 5 kg	€28,00 €25,00
<i>Vloeibare pH+ voor automatische dosering</i>			
3034080266	Vloeibare pH-Plus 25L	25 kg	€76,00



PH-Minus

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
<i>doseerlepel inbegrepen</i>			
3034080302	pH-min granulaat 1,5kg	1,5 kg 420 x 1,5 kg	€9,00 €8,00
3034080259	pH-min granulaat 6kg	6 kg 84 x 6 kg	€30,00 €27,00
<i>Vloeibare pH min voor automatische dosering</i>			
3034080362	pH-Minus vloeibaar domestic 14,9%	20L	€49,00
3034080367	pH Minus vloeibaar Professional 45%	25kg	€53,00



Alca-Plus

Granulaat om instabiliteit in pH-waarde als gevolg van een laag zoutgehalte (totale alkaliteit kleiner dan 80 mg/l) te corrigeren. Voorkomt pH-schommelingen en versterkt zo het natuurlijke evenwicht in het water.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080262	Alca-Plus 5kg	5 kg 84 x 5 kg	€43,00 €39,00

ONTSMETTING

BAYROL

Naast pH-aanpassing is ontsmetting een essentiële stap in de behandeling van zwembadwater. Zonder toevoeging van ontsmettingsmiddel wordt het water snel troebel en onhygiënisch.

Er bestaan drie methoden om zwembadwater te ontsmetten: de eerste met chloor en de twee andere zonder chloor, namelijk met actieve zuurstof of broom.

Chlorilong® 250

Langzaam oplopend chloor in tabletvorm (250 g) voor continue ontsmetting. Uniforme chloorafgifte.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080246	Chlorilong tabletten 250g - 1,25kg	1,25 kg 420 x 1,25 kg	€21,00 €19,00
3034080247	Chlorilong tabletten 250g - 5kg	5 kg 84 x 5 kg	€61,00 €55,00
3034080248	Chlorilong tabletten 250g - 10kg	10 kg	€109

**Chlorifix**

Snel oplopend gestabiliseerd chloor in microkorrels.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080243	Chlorifix granulaat	1 kg 420 x 1 kg	€16,00 €14,00
3034080244	Chlorifix granulaat	5 kg 84 x 5 kg	€55,00 €50,00
3034080245	Chlorifix granulaat	10 kg	€100

**Automatische dosering**

Geconcentreerde vloeistof op basis van anorganisch, niet-gestabiliseerd chloor voor continue ontsmetting. Ideaal voor automatische meet-, regel- en doseersystemen. Bevat een hardheidsstabilisator om kalkaanslag ter hoogte van de injectiepunten tegen te gaan.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080249	Chloriliquide C vloeibaar	25 kg	€74,00
3034080367	pH Minus vloeibaar Professional 45%	25kg	€53,00
3034080362	pH-Minus vloeibaar domestic 14,9%	20L	€49,00
3034080266	pH-Plus	25 kg	€76,00
3037080001	Lekbak Bayrol wit	PCS	€124



ONTSMETTING

BAYROL**Chlorilong® POWER 5**

Langzaam oplopende chloortabletten met vijf functies om continu onzuiverheden uit het zwembadwater te verwijderen.

**GEBRUIK:****Productfunctie: desinfectie**

Chlorilong Power 5 wordt gebruikt voor het desinfecteren en verwijderen van bacteriën, troebel zwembadwater te vermijden & algen tegen te gaan. Het heeft ook een functie als vlokingsmiddel, verlaagt kalkafzetting en zorgt voor chloorstabilisatie. Chlorilong® POWER 5 zijn hoogwaardige chloortabletten, geproduceerd op basis van een innovatieve methode: de A.P.O.™ technologie. Dit zorgt ervoor dat de tablet gelijkmatig oplost en een constante hoeveelheid chloor vrijgeeft in het water. Dit zorgt voor een betere desinfectie van het water en biedt daarom extra zekerheid voor schoon en veilig zwembadwater.

PRODUCTBESCHRIJVING:**Tablet van 250g om langzaam op te lossen**

Bevat: symcloseen (845mg/g) & aluminiumsulfaat 14 hydraat

EIGENSCHAPPEN


- Hoogwaardige chloortabletten met vijf functies
- A.P.O.™ technologie garandeert uniforme chloorafgifte tijdens het hele oplossingsproces
- Continue ontsmetting, wat extra zekerheid biedt voor schoon en veilig zwembadwater
- Altijd kristalhelder water
- Bevat geen kopersulfaat en veroorzaakt dus geen schade aan de zwembadbekleding

INSTRUCTIES

- Pas de pH aan tussen 7,0 en 7,4.
- Voeg de juiste hoeveelheid tabletten toe in de skimmer.
- Optimaal chloorgehalte: 0,5 tot 1 mg/l (1,5 mg/l bij intensief gebruik of hoge temperatuur).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080009	Chlorilong Power 5 (multifunctioneel 250g chlorine tabletten)	5kg	€62,00

BAYROL
Pollet Pool Group

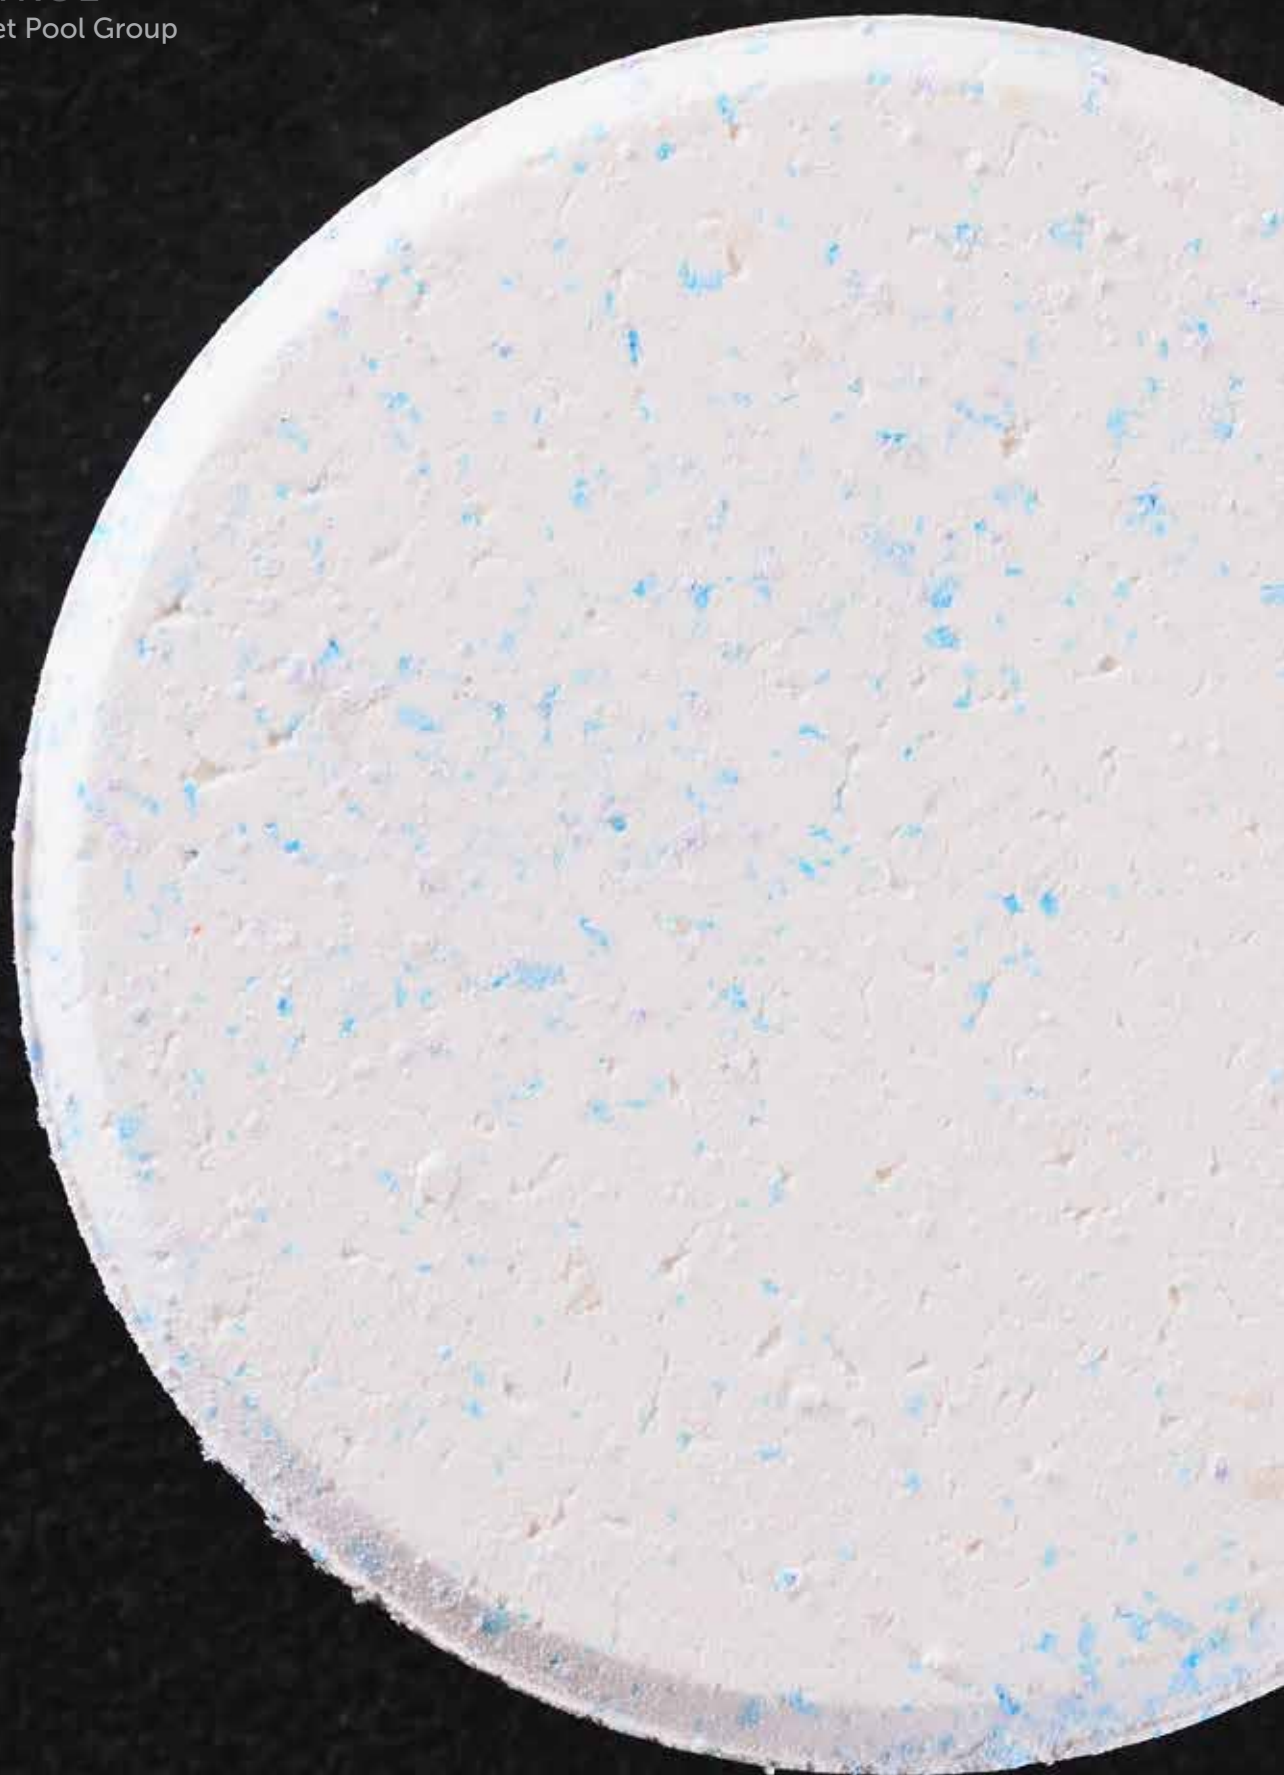

FLOCCULATIE (UITVLOKKING)

BAYROL

Flocculatie zorgt ervoor dat het water helder blijft. Bij dit proces worden uiterst fijne deeltjes in de filtermedia opgevangen zodat ze niet opnieuw in het water terechtkomen. Deze verontreinigingen worden verwijderd door de filter terug te spoelen. Voor zwembaden met cassettefilter adviseert BAYROL een klaringsmiddel te gebruiken.

Superflock Plus

Flexibele patroon vlokmiddel, speciaal ontworpen voor zand-/glasfilters om troebel water efficiënt aan te pakken. Exclusief geformuleerd om lang mee te gaan. Elimineert metalen en fosfaten.

Eigenschappen

- Gebruiksvriendelijke voorgedoseerde patronen
- Langzaam oplossend vlokmiddel met langdurige werking voor blijvend kristalhelder water.
- Bij regelmatig gebruik kan je besparen op ontsmettingsmiddelen.
- Gaat verkleuring door koper of ijzer tegen en voorkomt de vorming van vlekken.
- Houdt algengroei tegen.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080273	Superflock Plus 1kg - 8 kaarsen	1 kg 384 x 1 kg	€44,00 €39,00

Quickflock

Vloeibaar vlokmiddel met snelzuiverende werking, met name voor zandfilters. De Ideale oplossing voor erg troebel water. Quickflock Automatic Plus is bestemd voor automatische dosering.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080029	Quickflock Automatic Plus	20 kg	€127



Superklar

Geconcentreerde vloeistof met snelzuiverend effect. Geschikt voor gebruik met cassettefilters. Gemakkelijk in gebruik en dosering.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080268	Superklar 0,5L	0,5 L	€14,00



ALGENBESTRIJDING

BAYROL

Desalgine®

BAYROL producten voor algenbestrijding hebben een breed werkingsspectrum en zijn effectief tegen alle soorten algen. De hoge concentratie maakt ze bijzonder effectief, zelfs in kleine dosissen. Alle Desalgine® producten zijn vrij van chloor en zware metalen (in het bijzonder kopersulfaat).

Geconcentreerde niet-schuimende vloeistof tegen algengroei. Klarende werking.



EFFECTIEVE WERKING

- Langdurige werking (geconcentreerde formule)
- Klarende werking

VOORDELIG IN GEBRUIK

- Voor slechts 3 euro per week heb je het hele seizoen zwembadwater zonder algen.

TAST DE ZWEMBADBEKLEDING NIET AAN

- Zonder kopersulfaat

Eigenschappen

- Sterk geconcentreerd: langdurig effectief tegen algen
- Klarend effect
- Vrij van metalen (koper...)
- Schuimt niet. Ideaal voor zwembaden met waterattracties en/of waterglijbanen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080250	Desalgine 1L	1 L	€15,00
		456 x 1 L	€13,00
3034080251	Desalgine 3L	3 L	€44,00
		240 x 3 L	€39,00
3034080252	Desalgine 6L	6 L	€74,00
		84 x 6 L	€67,00

ALGENBESTRIJDING

BAYROL**Puripool® Super**

Puripool® Super is een geconcentreerde, chloorstabele en niet-schuimende vloeistof om buitenzwembaden winterklaar te maken.

**Gebruik**

Door aan het einde van het seizoen Puripool® Super in het zwembadwater toe te voegen, blijft dit beschermd tegen algengroei en andere afzettingen. Zo kan je het zwembad in het voorjaar eenvoudiger schoonmaken.

Geconcentreerde vloeistof

Geschikt voor alle behandelingsmethoden (met chloor, broom, actieve zuurstof...) en alle filtratiesystemen. Bevat: N-methylmethaanaminepolymeer met (chloormethyl) oxiraan (170 mg/g)

Eigenschappen

- Voor een snellere ingebruikname van het zwembad in het voorjaar
- Langdurige werking tegen algen dankzij gepatenteerde formule
- Voorkomt kalkaanslag
- Schuimt niet
- Bevat geen metalen (koper enz.)
- Heeft geen invloed op de pH-waarde

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080255	Puripool Super 3L	3L	€49,00

AANVULLENDE PRODUCTEN

BAYROL

Voor het zwembadonderhoud heb je aanvullende producten nodig, zoals reinigingsmiddelen, middelen tegen kalkaanslag of overwinteringsproducten.

VOORKOMEN VAN KALKAANSLAG

Calcinex®

Calcinex® is een chloorstabele vloeistof om kalkaanslag en metaalafzetting op zwembadoppervlakken te voorkomen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	INHOUD	€
3034080239	Calcinex 1L	1 L	€23,00



B-CARE



POLLET POOL GROUP

PH-REGELAARS

B-CARE

Met het B-Care & Euro Tabs gamma levert Pollet Pool Group betaalbare en kwalitatief hoogwaardige onderhouds- en waterbehandelingsproducten. De producten zijn speciaal ontworpen voor zwembaden.

PH-plus (vloeibaar)

- Product in vloeibare vorm in een wegwerpbidon.
- Verhoogt de pH-waarde van het zwembadwater indien te laag.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040025	WCH1000905	pH-plus (vloeibaar)	5L	144 stuks	€14,00 €14,00
PRIVATE LABEL					
3034040076	WCH1000905	pH-plus (vloeibaar) - private label	5L	144 stuks	€14,00 €14,00

PH-plus (granulaat)

- Product in poedervorm (granulaat).
- Verhoogt de pH-waarde van het zwembadwater indien te laag.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040010	EUR10089A	pH-plus (granulaat)	5kg	90 stuks	€14,00
3034040051	EUR10138A	pH-plus (granulaat)	1kg	72 dozen van 6 stuks	€7,00
PRIVATE LABEL					
3034040070	EUR10089A	pH-plus (granulaat) - private label	5kg	90 stuks	€14,00
3034040085	EUR10138A	pH-plus (granulaat) - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€7,00

PH-REGELAARS

B-CARE

PH-min (granulaat)

- Product in poedervorm, verlaagt de pH-waarde van het zwembadwater indien te hoog.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040049	EUR10143A	pH-min (granulaat)	5kg	90 stuks	€14,00
3034040050	EUR10137A	pH-min (granulaat)	1kg	72 dozen van 6 stuks	€7,00
PRIVATE LABEL					
3034040083	EUR10143A	pH-min (granulaat) - private label	5kg	90 stuks	€14,00
3034040084	EUR10137A	pH-min (granulaat) - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€7,00

TAC+

- Product in poedervorm, wordt gebruikt om alkaliniteit te verhogen.
- Goed zwembadwater bevat een buffer die ervoor zorgt dat de pH van het water stabiel blijft. De kracht van deze buffer wordt weergegeven door de alkaliniteit. De alkaliniteitswaarde van het water moet tussen 80 en 120 ppm liggen voor een optimale werking. Bij een afwijkende alkaliniteitswaarde kan een kleine verstoring (regenbui, toevoeging van chloor,...) ervoor zorgen dat de pH buiten het ideale gebied van 7,2 - 7,6 treedt.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040026	EUR10131A	TAC +	5kg	90 stuks	€13,00
PRIVATE LABEL					
3034040077	EUR10131A	TAC + - private label	5kg	90 stuks	€13,00

Alka-

- Product in poedervorm, wordt gebruikt om alkaliniteit te verlagen.
- Goed zwembadwater bevat een buffer die ervoor zorgt dat de pH van het water stabiel blijft. De kracht van deze buffer wordt weergegeven door de alkaliniteit. De alkaliniteitswaarde van het water moet tussen 80 en 120 ppm liggen voor een optimale werking. Bij een afwijkende alkaliniteitswaarde kan een kleine verstoring (regenbui, toevoeging van chloor,...) ervoor zorgen dat de pH buiten het ideale gebied van 7,2 - 7,6 treedt.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040101	EUR10128A	Alka down	5kg	90 stuks	€14,00

ONTSMETTING

B-CARE

Eur-O-Tabs slow

- Product in tabletvorm, voor het continu zuiveren van het water. Traag oplozend product voor de desinfectie van het zwembadwater. Te gebruiken via doseerdrijver of via de skimmer.
- Tabletten 20 g zijn ideaal voor whirlpools en kleine baden.
- Gebruik biocides veilig, lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040047	EUR10097A	Eur-O-Tabs 200gr slow	10kg	48 stuks	€95,00
3034040006	EUR10012A	Eur-O-Tabs 200gr slow	5kg	90 stuks	€55,00
3034040048	EUR10010A	Eur-O-Tabs 200gr slow	1kg	72 dozen van 6 stuks	€17,00
3034040008	EUR10098A	Eur-O-Tabs 20gr slow	1kg	72 dozen van 6 stuks	€14,00
PRIVATE LABEL					
3034040081	EUR10097A	Eur-O-Tabs 200gr slow - private label	10kg	48 stuks	€95,00
3034040068	EUR10012A	Eur-O-Tabs 200gr slow - private label	5kg	90 stuks	€55,00
3034040082	EUR10010A	Eur-O-Tabs 200gr slow - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€17,00
3034040069	EUR10098A	Eur-O-Tabs 20gr slow - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€14,00

Eur-O-Choc rapid

- Product in poedervorm (granulaat), voor toepassing in hard en zacht water.
- Snel oplozend product voor de desinfectie van het zwembadwater, toe te passen voor een shockbehandeling.
- Gebruik biocides veilig, lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040003	EUR10007A	Eur-O-Choc rapid (granulaat)	10kg	48 stuks	€122
3034040002	EUR10006A	Eur-O-Choc rapid (granulaat)	5kg	90 stuks	€62,00
3034040046	EUR10005A	Eur-O-Choc rapid (granulaat)	1kg	72 dozen van 6 stuks	€17,00
3034040004	EUR10031A	Eur-O-Choc rapid tabs 20gr	1kg	72 dozen van 6 stuks	€18,00
PRIVATE LABEL					
3034040066	EUR10007A	Eur-O-Choc rapid (granulaat) - private label	10kg	48 stuks	€122
3034040065	EUR10006A	Eur-O-Choc rapid (granulaat) - private label	5kg	90 stuks	€62,00
3034040080	EUR10005A	Eur-O-Choc rapid (granulaat) - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€17,00
3034040067	EUR10031A	Eur-O-Choc rapid tabs 20gr - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€19,00

FLOCCULATIE (UITVLOKKING)

B-CARE**B-Care Floc (granulaat)**

Product in poedervorm of tabletvorm, zorgt ervoor dat de kleine, vuile deeltjes bij mekaar vlokken en beter gefilterd kunnen worden.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040053	WCH10002905	Floculant (granulaat)	5kg	90 stuks	€19,00
3034040054	EUR10144A	Floculant tablets of 60g	1kg	72 dozen van 6 stuks	€12,00
3034040018	EUR10104A	Floculant Tabs - 8 sockets of 5x25gr	1kg	72 dozen van 6 stuks	€9,00
PRIVATE LABEL					
3034040087	WCH10002905	Floculant (granulaat) - private label	5kg	90 stuks	€19,00
3034040088	EUR10144A	Floculant tablets of 60g - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€12,00
3034040074	EUR10104A	Floculant Tabs - 8 sockets of 5x25gr - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€9,00

B-Care Floc (vloeibaar)

Vloeibaar product, zorgt ervoor dat de kleine, vuile deeltjes bij mekaar vlokken en beter gefilterd kunnen worden.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040012	WCH1001505	O-Clear (vloeibaar) floculant	5L	144 stuks	€13,00
3034040052	WCH1001501	O-Clear (vloeibaar) floculant	1L	72 dozen van 6 stuks	€6,00
PRIVATE LABEL					
3034040071	WCH1001505	O-Clear (vloeibaar) floculant - private label	5L	144 stuks	€13,00
3034040086	WCH1001501	O-Clear (vloeibaar) floculant - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€6,00

ALGENBESTRIJDING

B-CARE

O-Clear & winter

Vloeibaar product, zorgt ervoor dat het zwembadwater niet groen wordt. Gaat eveneens kalkaanslag tegen. De Winter-versie is speciaal aangepast voor gebruik in het winterseizoen.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040014	EUR10115A	O-Clear	5L	144 stuks	€15,00 €15,00
3034040013	EUR10114A	O-Clear	1L	72 dozen van 6 stuks	€5,00 €5,00
3034040096	EUR10151A	Winter	5L	144 stuks	€12,00 €12,00
3034040098	EUR10150A	Winter	1L	72 dozen van 6 stuks	€5,00 €5,00
PRIVATE LABEL					
3034040073	EUR10115A	O-Clear - private label	5L	144 stuks	€15,00 €15,00
3034040072	EUR10114A	O-Clear - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€5,00 €5,00
3034040097	EUR10151A	Winter - private label	5L	144 stuks	€12,00 €12,00
3034040099	EUR10150A	Winter - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€5,00 €5,00

AANVULLENDE PRODUCTEN

B-CARE

Vetrandreiniger

- Vloeibaar product, geconcentreerde alkalische reiniger voor het reinigen van de zwembadrand. Het verwijdt snel en heel efficiënt de vetrand boven de waterlijn.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040056	EUR10102A01	Vetrandreiniger	1L	72 dozen van 6 stuks	€8,00
PRIVATE LABEL					
3034040090	EUR10102A01	Vetrandreiniger - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€8,00

AANVULLENDE PRODUCTEN

B-CARE

Anticalcium (vloeibaar)

- Anticalcium voorkomt problemen veroorzaakt door hard water of door aanwezigheid van storende metaaldeeltjes. Anticalcium voorkomt kalkafzetting op de wanden. Verhoogt de hoeveelheid mineralen niet en laat de pH ongewijzigd.
- Zonder fosfaten of stikstof.
- De juiste hoeveelheid Anticalcium manueel toevoegen, bij voorkeur in de skimmer.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040029	EUR10017A05	Anticalcium (vloeibaar)	5L	144 stuks	€22,00
3034040055	EUR10017A01	Anticalcium (vloeibaar)	1L	72 dozen van 6 stuks	€7,00
PRIVATE LABEL					
3034040078	EUR10017A05	Anticalcium (vloeibaar) - private label	5L	144 stuks	€22,00
3034040089	EUR10017A01	Anticalcium (vloeibaar) - private label	1L	72 dozen van 6 stuks	€7,00

Filter Plus

Booster en reinigen van zandfilters



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040057	EUR10121A	Filter Plus	3kg	144 stuks	€18,00
PRIVATE LABEL					
3034040091	EUR10121A	Filter Plus - private label	3kg	144 stuks	€18,00

Mini-pool

Het ideale onderhoudsproduct voor kleine zwem- en plonsbaden.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040058	EUR10118A	Mini-pool	3kg	144 stuks	€17,00
3034040059	EUR10117A	Mini-pool	1kg	72 dozen van 6 stuks	€9,00
PRIVATE LABEL					
3034040092	EUR10118A	Mini-pool - private label	3kg	144 stuks	€17,00
3034040093	EUR10117A	Mini-pool - private label	1kg	72 dozen van 6 stuks	€9,00

Private label

Een standaard of een gepersonaliseerd etiket?
De keuze is aan jou!



Wil je graag je eigen gepersonaliseerd logo op ons B-Care gamma?
Dat kan zonder meerprijs bij de aankoop per pallet.
We zetten de mogelijkheden netjes voor je op een rij.

BESCHIKBAAR VOOR ONS VOLLEDIGE B-CARE AANBOD



HOE KAN IK MIJN ETIKET PERSONALISEREN EN WELKE INFO MOET IK VERMELDEN?

Je etiket moet wettelijk voldoen aan een aantal voorwaarden: een geregistreerde naam, een ondertitel, het gewicht van de verpakking, etc. We helpen je steeds op weg en bezorgen je voor elke personalisatie alle verplichte info. Je etiket kan je op 2 manieren personaliseren:



B-Care template

Je levert je adresgegevens, eventueel een barcode en je logo in een vectorieel formaat (EPS of AI) bij ons aan. Wij plaatsen je info in een standaard opmaak voor 'private labels'. We bezorgen je een 'goed voor druk'. Na goedkeuring wordt je label gedrukt en op de producten aangebracht. Hou rekening met een doorlooptijd van circa 10 tot 14 werkdagen.



Eigen ontwerp

Je ontwerpt zelf het etiket volgens de technische specificaties die wij je per product aanleveren. Je hebt volledige vrijheid qua stijl & lay-out en bezorgt ons een hoge resolutie pdf. De verplichte teksten vind je op een voorbeeld etiket die we je bezorgen.

De kleuren van deksels en bidons?

Het staat je volledig vrij, maar we adviseren je toch om de kleuren van de deksels door te trekken in de etiketten. Standaard hanteren we volgende kleuren:

- Tabs is Blauw
- Choc is groen
- Ph plus is geel
- Ph min is rood
- Alka up is oranje
- Alka down is paars
- Hypochloriet is blauw
- Zwavelzuur is rood
- Ph plus vloeibaar is geel



Wel of geen meerprijs?

De personalisatie komt zonder meerprijs als je volledige pallet dezelfde uitvoering krijgt.

Interesse?

Contacteer je PPG Account Manager.
We bekijken graag met jou de mogelijkheden.

Bidons

Recuperatie- of wegwerpbidons

7



Wil je graag je eigen gepersonaliseerd logo op ons B-Care gamma?
Ook dit is mogelijk voor zowel de recuperatie- als de wegwerpbidons!
Contacteer je PPG Account Manager voor meer informatie!

RECUPERATIE- OF WEGWERPBIDONS? DE KEUZE IS AAN JOU!



RECUPERATIEBIDONS

De bidons blijven eigendom van de verkoper. Ze dienen gesloten, zuiver (zowel binnen- als buitenkant) en in goede staat te worden terugbezorgd binnen 4 maanden na levering. De bidons moeten volledig leeg zijn en mogen geen restant of vreemde producten bevatten. Indien dit wel het geval is zullen er kosten aangerekend worden per bidon. In dit geval heeft de verkoper het recht de terugname te weigeren en deze niet te crediteren.

7



TERUGNAME VAN RECUPERATIEBIDONS

De verpakking wordt gratis teruggenomen bij aflevering van een nieuwe, evenwaardige bestelling bidons binnen 2 maanden na leveringsdatum.

Lege verpakkingen moeten samen in een folie en/of in palet bakken of lekbakken op de losplaats staan. Minstens 4 bidons hoog (48 bidons) en maximum 6 bidons hoog (72 bidons). Losse verpakkingen/bidons zonder dop zullen dan ook niet worden meegenomen conform MILIEU EN ADR wetgeving.

Bidons die vuil, beschadigd, vervallen (zie datum op de bus), geen eigendom zijn van B-Care Chemicals, zonder stop of zonder etiket, worden afgekeurd. Deze verpakkingen worden niet meegenomen en/of gecrediteerd. Kannen, vaten en lekbakken met restanten of vreemde producten worden ook niet teruggenomen.



PRIVATE LABEL

Wil je graag je eigen gepersonaliseerd logo op ons B-Care gamma? Dit is mogelijk voor zowel de recuperatie- als wegwerpbidons. Hiervoor kan je gebruik maken van de B-Care template of een eigen ontwerp aanleveren dat voldoet aan onze technische specificaties.

RECUPERATIEBIDONS

B-CARE

PH-Plus

- Vloeibaar product op basis van natriumhydroxide.
- Verhoogt de pH-waarde van het zwembadwater indien te laag.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040043	WCH1000920	pH-plus (vloeibaar) - 20L (Waarborg) - private label	20L	24 stuks	€33,00

PH-Min / Zwavelzuur 15%

- Vloeibaar product, wordt gebruikt om pH-waarde te verlagen, op basis van zwavelzuur.
- De pH-waarde of de zuurtegraad van het zwembadwater is zeer belangrijk voor schoon en helder zwembadwater.
- De pH-waarde moet tussen 7,0 en 7,6 liggen om het zwembadchloor goed te laten functioneren.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040063	WCH1000320	pH-min 15% (vloeibaar) - 20L (Waarborg) - private label	20L	24 stuks	€21,00

Natriumhypochloriet

- Vloeibare chloor, wordt gebruikt als ontsmettings- en reinigingsmiddel voor zwembaden.
- Uiterst geschikt voor automatische doseersystemen.
- Gebruik biocides veilig, lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040061	WCH1000120	Natrium Hypochloriet 47/50 - 20L (Waarborg) - private label	20L	24 stuks	€27,00

WEGWERPBIDONS

B-CARE

PH-Plus

- Vloeibaar product op basis van natriumhydroxide.
- Verhoogt de pH-waarde van het zwembadwater indien te laag.
- Ideale pH-waarde: tussen 7,0 en 7,6



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040044	WCH2000920	pH-plus (vloeibaar)	20L	24 stuks	€43,00
PRIVATE LABEL					
3034040079	WCH2000920	pH-plus (vloeibaar) - private label	20L	24 stuks	€43,00

PH-Min / Zwavelzuur 15%

- Vloeibaar product, wordt gebruikt om pH-waarde te verlagen, op basis van zwavelzuur.
- De pH-waarde of de zuurtegraad van het zwembadwater is zeer belangrijk voor schoon en helder zwembadwater.
- De pH-waarde moet tussen 7,0 en 7,6 liggen om het zwembadchloor goed te laten functioneren.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040064	WCH2000320	pH-min 15% (vloeibaar)	20L	24 stuks	€28,00
PRIVATE LABEL					
3034040095	WCH2000320	pH-min 15% (vloeibaar) - private label	20L	24 stuks	€28,00

Natriumhypochloriet

- Vloeibare chloor, wordt gebruikt als ontsmettings- en reinigingsmiddel voor zwembaden.
- Uiterst geschikt voor automatische doseersystemen.
- Gebruik biocides veilig, lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



REFERENTIE	ZOEKNAAM	OMSCHRIJVING	INHOUD	PALLET	€
3034040062	WCH2000120	Natrium Hypochloriet 47/50	20L	24 stuks	€36,00
PRIVATE LABEL					
3034040094	WCH2000120	Natrium Hypochloriet 47/50 - private label	20L	24 stuks	€36,00



8

Verwarming

206 WARMTEPOMPEN

- 206 INVERX
- 208 INVERX HORIZONTAL
- 209 INVERX VERTICAL
- 210 INVERTER+
- 214 COMFORTLINE INVERTER
- 216 VBIV FULL-INVERTER®
- 220 VBIV-AS FULL-INVERTER®
- 222 VBEX FULL-INVERTER®
- 224 ENERGY ECO FULL-INVERTER®
- 226 ONDA MINI HEATER

227 WARMTEWISSELAARS

- 227 SONDEX
- 228 BOWMAN
- 230 PAHLEN RVS
- 231 PAHLEN AQUA MEX
- 231 AQUA MEX COMPLETE
- 232 BEHNCKE RVS - QWT 100
- 233 PAHLEN ABS - HI-TEMP
- 234 PAHLEN HEATERS - TITANIUM
- 234 PAHLEN HEATERS - RVS

235 ELEKTRISCHE WARMTEWISSELAARS

- 235 PAHLEN 3-18,0 KW
- 235 PAHLEN HL LINE 3-15,0 KW



Scan en ontdek
onze **Spareparts**
catalogus

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

8

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK

WARMTEPOMPEN

INVERX

FAIRLAND
2X Saving iGarden



De InverX is zonder twijfel de meest revolutionaire warmtepomp van de afgelopen jaren. InverX combineert een stille werking met krachtige turboprestaties. De gepatenteerde TurboSilence® Tech regeling zorgt voor een perfecte balans tussen de invertercompressorregeling en warmte-uitwisselingstechnologie. Het resultaat? Zwembad sneller opgewarmd, lager energieverbruik en... superstille werking. Kortom, alles waar intelligente zwembadtechnologie om draait.

+ 3 jaar garantie

+ 10 jaar garantie op de compressor

+ 12 jaar garantie op de warmtewisselaar



Gepatenteerde zeshoek

Originele gepatenteerde zeshoek met honingraat, de grootste gecombineerde ruimte.



Intelligent touchscreen

Fraai en intelligent touchscreen voor uitlezing actuele status



Voorzien van Wifi-module

Beheer van de warmtepomp is op afstand mogelijk dankzij de ingebouwde Wifi-module en slimme gebruikersapp.

 **TURBO**
 **KRACHTIG**
 **FLUISTER...STIL**



WARMTEPOMPEN

INVERX**FAIRLAND®**
Saving iGarden

SIZE DOES MATTER.

Denk groter: kies een grotere warmtepomp om te profiteren van een stillere werking, extra besparing en een langer zwembadseizoen. Met de volgende twee vergelijkingen kan je de proef op de som nemen.

TYPE	INVERX 22 kW	INVERX 13 kW	AAN/UIT 13 kW
Geluidsdruk niveau op 1 m in dB(A)	41,3 dB(A) op 30% snelheid	43,7 dB(A) op 50% snelheid 46,9 dB(A) op 80% snelheid	59 dB(A) op 100% snelheid
Prestatiecoëfficiënt met 26°C buitenlucht	15 op 30% snelheid	11,5 op 100% snelheid	5 op 100% snelheid
Seizoen	Beschikbaar 6 tot 10 maanden per jaar	Beschikbaar 3 tot 5 maanden per jaar	Beschikbaar 3 tot 5 maanden per jaar

15 keer minder geluid
3 keer grotere prestatiecoëfficiënt
Hoger rendement

8


BOOSTERMODUS

20% extra verwarmingsvermogen met laag stroomverbruik

Met één druk op de knop kan je dankzij onze TurboSilence® technologie in het begin van het seizoen gebruik maken van 20% extra vermogen om het zwembad sneller te verwarmen tot de gewenste temperatuur.



120%

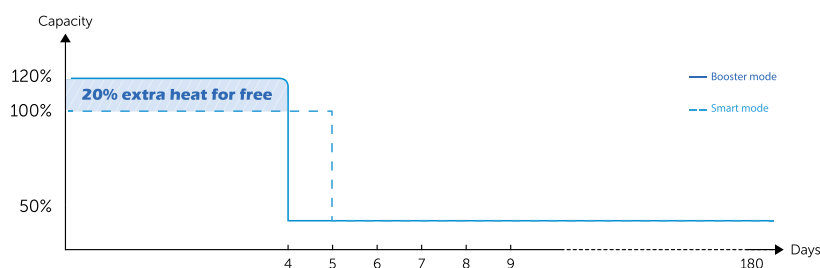

WARMTEPOMPEN

INVERX

HORizontaal



8

	IXH13	IXH17	IXH21	IXH26	IXH32	IXH32T	IXH40T
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	25~50	30~60	40~75	55~100	65~120	65~120	90~160
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-15~43						
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%							
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	11.3	14.0	18.0	22.0	27.5	27.5	35.0
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	13.0	17.0	21.5	26.0	32.0	32.0	40.0
Prestatiecoëfficiënt in Smart Mode	8.5	7.7	7.5	8.0	7.6	7.6	7.5
Prestatiecoëfficiënt Turbo Mode	15.5~7.5	16.0~6.6	15.5~6.5	16.5~7.0	16.3~6.5	16.3~6.5	16.3~6.6
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	12.0	11.5	11.5	11.6	11.5	11.5	11.4
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%							
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	7.5	9.5	12.0	15.0	18.5	18.5	24.5
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	9.0	11.5	14.5	18.0	22.0	22.0	28.5
Prestatiecoëfficiënt in Smart Mode	5.5	5.2	5.2	5.6	5.5	5.5	5.3
Prestatiecoëfficiënt Turbo Mode	7.0~5.0	7.5~4.5	8.0~4.7	8.0~5.1	8.0~5.0	8.0~5.0	8.1~4.8
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6.7	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9
Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A)	38.6~46.9	42.0~47.7	42.9~50.8	40.8~51.2	43.3~51.9	43.3~51.9	42.5~51.7
Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A)	18.6~26.9	22.0~27.7	22.9~30.8	20.8~31.2	23.3~31.9	23.3~31.9	22.5~31.7
Voeding	230V/1 Ph/50Hz					400V/3 Ph/50Hz	
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0.22~1.8	0.26~2.56	0.31~3.08	0.38~3.53	0.46~4.4	0.46~4.4	0.60~5.94
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	0.96~7.82	1.14~11.3	1.35~13.4	1.65~15.3	2.01~19.1	0.66~6.35	0.87~8.57
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50						
Netto afmetingen (l x b x h) (mm)	893x432x 650	939x432x 650	995x432x 750	1125x429x 952	1074x539x 947	1074x539x 947	1260x539x 947
Netto gewicht (kg)	61	63	70	90	99	99	120

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030035	InverX Horizontal 13,0 kW-230 V	€2.750
3096030036	InverX Horizontal 17,0 kW-230 V	€3.450
3096030037	InverX Horizontal 21,5 kW-230 V	€4.350
3096030038	InverX Horizontal 26,0 kW-230 V	€5.150
3096030039	InverX Horizontal 32,0 kW-230 V	€5.775
3096030040	InverX Horizontal 32,0 kW-400 V	€5.795
3096030041	InverX Horizontal 40,0 kW-400 V	€6.995

(1) L = luchttemperatuur buiten in °C / W = watertemperatuur in °C / RV = relatieve luchtvochtigheid in %

- De opgegeven waarden zijn van toepassing bij ideale omstandigheden: isolerende afdekking op het zwembad aanwezig, filtratie minimaal 15 uur per dag.

- Bovenstaande parameters sluiten aan bij de gegevens zoals op het typeplaatje van de warmtepomp vermeld.

- Kijk bij de keuze voor een warmtepomp altijd naar wat er op locatie elektrotechnisch mogelijk is, in de handleiding worden de door de fabrikant geadviseerde elektrische aansluitingen vermeld.

WARMTEPOMPEN

INVERX

VERTICAAL



	IXV13	IXV17.5	IXV21.5	IXV27	IXV32	IXV32T	IXV40T
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	25~50	30~60	40~75	50~100	65~120	65~120	90~160
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-15~43						
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%							
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	11,3	14,5	18,0	22,0	27,5	27,5	35,0
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	13,5	17,5	21,5	27,0	32,0	32,0	40,0
Prestatiecoëfficiënt in slimme modus	7,9	8,0	7,5	8,0	7,6	7,6	7,5
Prestatiecoëfficiënt in turbomodus	15.6~7.0	16.1~6.7	16.0~6.5	15.3~7.1	16.3~6.5	16.3~6.5	16.0~6.6
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	11,8	12,1	12,0	11,6	11,5	11,5	11,4
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%							
Verwarmingsvermogen (kW) in slimme modus	7,5	10,0	12,0	15,0	18,5	18,5	24,5
Verwarmingsvermogen (kW) in turbomodus	9,0	12,0	14,5	18,0	22,0	22,0	28,5
Prestatiecoëfficiënt in slimme modus	5,1	5,0	5,0	5,1	5,5	5,5	5,3
Prestatiecoëfficiënt in turbomodus	7.5~4.6	8.0~4.6	7.6~4.5	7.5~4.9	8.0~5.0	8.0~5.0	7.9~4.8
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6,7	6,9	7,0	6,5	7,0	7,0	6,9
Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A)	38.8~47.9	42.2~48.6	43.1~52.1	41.0~52.9	43.6~53.8	43.6~53.8	42.8~54.0
Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A)	18.8~27.9	22.2~28.6	23.1~32.1	21.0~32.9	23.6~33.8	23.6~33.8	22.8~34.0
Voeding	230V/1-fasig/50Hz					400V/3-fasig/50Hz	
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0.21~1.95	0.26~2.51	0.33~3.08	0.42~3.67	0.46~4.4	0.46~4.4	0.60~5.94
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	0.91~8.48	1.14~10.9	1.43~13.4	1.82~15.9	2.01~19.1	0.66~6.35	0.87~8.57
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50						
Netto afmetingen (l x b x h) (mm)	710x775x 693	710x775x 693	710x775x 693	710x775x 743	804x709x 942	804x709x 942	904x809x 942
Netto gewicht (kg)	59	71	77	99	104	113	126

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030050	InverX Vertical 13,5 kW-230 V	€2.900
3096030030	InverX Vertical 17,5 kW-230 V	€3.695
3096030032	InverX Vertical 21,5 kW-230 V	€4.300
3096030033	InverX Vertical 27,0 kW-230 V	€5.100
3096030052	InverX Vertical 32,0 kW-230 V	€5.750
3096030053	InverX Vertical 32,0 kW-400 V	€5.950
3096030054	InverX Vertical 40,0 kW-400 V	€6.775

(1) L = luchttemperatuur buiten in °C / W = watertemperatuur in °C / RV = relatieve luchtvochtigheid in %

- De opgegeven waarden zijn van toepassing bij ideale omstandigheden: isolerende afdekking op het zwembad aanwezig, filtratie minimaal 15 uur per dag.

- Bovenstaande parameters sluiten aan bij de gegevens zoals op het typeplaatje van de warmtepomp vermeld.

- Kijk bij de keuze voor een warmtepomp altijd naar wat er op locatie elektrotechnisch mogelijk is, in de handleiding worden de door de fabrikant geadviseerde elektrische aansluitingen vermeld.

WARMTEPOMPEN

INVERTER+

FAIRLAND®
 2x Saving iGarden


8

+ 3 jaar garantie

+ 10 jaar garantie op de compressor

+ 10 jaar garantie op de warmtewisselaar

De full-inverter-warmtepomp halveert de gebruikskosten en werkt stiller het hele zwemseizoen door op basis van het gemiddelde vermogen. Bij aanvang van het seizoen werkt de warmtepomp op 100% van het vermogen om het zwembad tijdens de eerste dagen zo snel mogelijk op te warmen. Daarna draait de full-inverter-warmtepomp op gemiddeld 50% van het vermogen om de gewenste zwembadtemperatuur op peil te houden.


Voorzien van Wifi-module

Beheer van de warmtepomp is op afstand mogelijk dankzij de ingebouwde Wifi-module en slimme gebruikersapp.

1 Aanzienlijk stiller


Gemiddeld 10 keer stiller doordat alle modellen uitgerust zijn met twin-rotary Full-Inverter® DC compressoren (van Mitsubishi) welke de trillingen tot een absoluut minimum beperken.

Deze compressoren werken na opwarming van het zwembad bovendien op een lagere snelheid om de temperatuur van het zwembadwater stabiel te houden. Dit zorgt voor een 10x stillere omgeving t.o.v. veel andere merken.

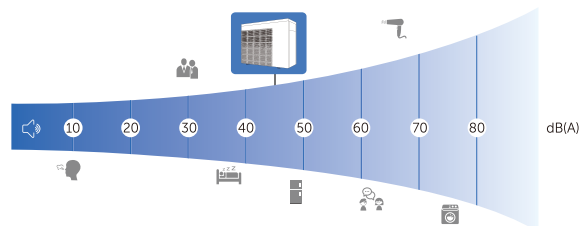

2 Soft start-functie

Soft Starter. Zodra de Inverter+ warmtepomp opstart, zal deze starten bij 0 Ampère en zal deze in circa 2 minuten langzaam oplopen naar de nominale aanloopspanning. Dit zal geen effect hebben op de andere elektrische toestellen in en rondom de woning. In vergelijking met een gewone AAN/UIT warmtepomp trekt de Inverter+ Full-Inverter® warmte- pomp 5 keer minder startstroom.

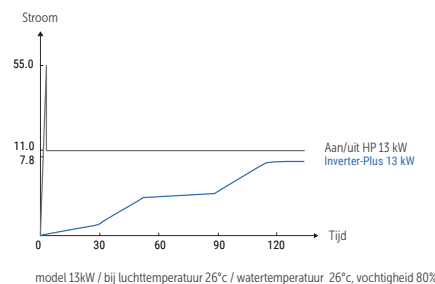

3 Denk groter

Wij adviseren een Inverter+ warmtepomp met de juiste grootte te kiezen zodat de warmtepomp meestal op lagere snelheid kan draaien. Dit levert de volgende voordelen op:



Minder geluid



Extra energiebesparing

WARMTEPOMPEN

INVERTER+



Capaciteit

Temperatuurstelling

Modus

Timer

Verwarmen

Aan/uit



Wi-Fi app

	INV+11	INV+13	INV+18	INV+21	INV+28	INV+28T	INV+36T
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	25~45	30~55	40~75	50~95	65~120	65~120	90~160
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-7~43						
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 80%							
Verwarmingsvermogen (kW)	10.5	13.0	17.5	20.5	27.5	27.3	35.8
Prestatiecoëfficiënt	15.0~7.4	15.4~7.3	15.8~6.2	15.3~6.0	15.4~6.5	15.3~6.5	15.6~5.8
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	11.0	11.0	11.1	10.7	11.2	11.2	10.9
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 70%							
Verwarmingsvermogen (kW)	7.3	9.0	11.5	14.0	18.0	18.0	24.5
Prestatiecoëfficiënt	7.7~4.8	7.7~4.8	7.8~4.5	7.7~4.4	8.1~4.8	8.1~4.8	8.0~4.7
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6.8	6.8	6.4	6.3	6.8	6.8	7.0
Geluidsdruk niveau op 1 m in dB(A)	38.6~49.9	42.1~50.7	43.1~53.8	40.9~54.2	43.5~54.9	43.5~54.9	42.6~54.7
Geluidsdruk niveau op 50% vermogen op 1 m in dB(A)	43.3	45.7	46.5	46.4	48.4	48.4	45.8
Geluidsdruk niveau op 10 m in dB(A)	18.6~29.9	22.1~30.7	23.1~33.8	20.9~34.2	23.5~34.9	23.5~34.9	22.6~34.7
Voeding	230V/1 Ph/50Hz					400V /3 Ph/50Hz	
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0.19~1.5	0.23~1.81	0.30~2.6	0.36~3.18	0.55~3.8	0.55~3.9	0.61~5.2
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	0.83~6.5	1.00~7.87	1.3~11.3	1.57~13.8	2.4~16.5	0.79~5.6	0.88~7.4
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50						
Nettoafmetingen (l x b x h) (mm)	894 x 359 x 648	954 x 359 x 648	954 x 429 x 648	954 x 429 x 755	1084 x 429 x 948	1084 x 429 x 948	1154 x 539 x 948
Nettogewicht (kg)	49	50	63	68	90	93	120

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030007	Inverter+ 10.5kW	€2.095
3096030001	Inverter+ 13kW	€2.675
3096030002	Inverter+ 17.5kW	€3.450
3096030003	Inverter+ 20.5kW	€3.900
3096030004	Inverter+ 27.5kW	€4.995
3096030005	Inverter+ 27.3kW tri	€5.275
3096030008	Inverter+ 35.8kW tri	€5.450
3096030018	Wifi module Inverter+	€47,00

(1) L = luchttemperatuur buiten in °C / W = watertemperatuur in °C / RV= relatieve luchtvochtigheid in %

- De opgegeven waarden zijn van toepassing bij ideale omstandigheden: isolerende afdekking op het zwembad aanwezig, filtratie minimaal 15 uur per dag.

- Bovenstaande parameters sluiten aan bij de gegevens zoals op het typeplaatje van de warmtepomp vermeld.

- Kijk bij de keuze voor een warmtepomp altijd naar wat er op locatie elektrotechnisch mogelijk is, in de handleiding worden de door de fabrikant geadviseerde elektrische aansluitingen vermeld.

WARMTEPOMPEN

INVERTER+

VOOR OPENBARE ZWEMBADEN

FAIRLAND®
 20 Saving iGarden


- De grootste Full-Inverter®+ warmtepomp uit ons assortiment, optimale efficiëntie en betrouwbaarheid, voor de grotere openbare zwembaden.
- Wordt geleverd zonder winterhoes.
- Buiten de Full-Inverter® Technology, de betrouwbare en efficiënte werking, onderscheidt dit model zich door meerdere kenmerken.
- Standaard ingebouwde Wifi-module voor het op afstand uitlezen/aanpassen van de temperatuur en capaciteit, wisselen tussen modi, timer-instelling en in- en uitschakelen.

+ 3 jaar garantie
+ 10 jaar garantie op de compressor
+ 10 jaar garantie op de warmtewisselaar

	IPH60T	IPH120T
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	130~260	260~520
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-7 tot 43	
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%		
Nominaal verwarmingsvermogen (kW)	60,0	110
Prestatiecoëfficiënt	6,2~16,1	6,0~16,2
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	10,1	10
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%		
Nominaal verwarmingsvermogen (kW)	40,0	81,0
Prestatiecoëfficiënt	4,6~8,1	4,8~8,1
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6,8	6,8
Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A)	54,0~62,0	56,0~65,0
Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A)	34,0 tot 42,0	36,0~45,0
Ventilatorrichting	Verticaal	
Voeding	400 V/3-fasig/50 Hz	
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	2,20~8,05	4,69~17,5
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	3,17~12,0	6,77~25,4
Max. ingangsstroom (A)	20,0	40,0
Stroomonderbreker (A)	25	48,0
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	20~25	40~50
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	75	110
Nettoafmetingen (l x b x h) (mm)	1000 x 1110 x 1260	2100 x 1090 x 1280
Nettogewicht (kg)	212	459

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030016	Inverter Plus 60KW tri	€10.800
3096030017	Inverter Plus 110KW tri	€21.600

* Het aanbevelen zwembadvolume geldt onder de volgende omstandigheden: zwembad goed afgedekt en systeem minstens 15 uur per dag in bedrijf.

* Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (I) L = luchttemperatuur buiten in °C / W = watertemperatuur in °C / RV = relatieve luchtvochtigheid in %

- De opgegeven waarden zijn van toepassing bij ideale omstandigheden: isolerende afdekking op het zwembad aanwezig, filtratie minimaal 15 uur per dag.

- Bovenstaande parameters sluiten aan bij de gegevens zoals op het typeplaatje van de warmtepomp vermeld.

- Kijk bij de keuze voor een warmtepomp altijd naar wat er op locatie elektrotechnisch mogelijk is, in de handleiding worden de door de fabrikant geadviseerde elektrische aansluitingen vermeld.

- Bovenstaande modellen hebben de verplichting van een jaarlijkse keuring conform de EU F-gassen verordening nummer 517/2014, tevens hebben deze units de verplichting van een logboek.



WARMTEPOMPEN

COMFORTLINE INVERTER

FAIRLAND®
 20 Saving iGarden


Comfortline Inverter wordt aangedreven door een invertercompressor om het verwarmingsvermogen intelligent te moduleren van 20% tot 100% afhankelijk van de warmtevraag.

Bij aanvang van het seizoen als de warmtevraag hoog is, draait de Comfortline Inverter op 100% van het compressor- en ventilatorvermogen om het zwembad snel op te warmen.

Om de zwembadtemperatuur op peil te houden, draait de Comfortline op lagere snelheid zodat je energie bespaart en een hogere prestatiecoëfficiënt (rendementsfactor) krijgt.

+ 2 jaar garantie


+ 5 jaar garantie op de compressor

+ 5 jaar garantie op de warmtewisselaar


Gemiddelde prestatiecoëfficiënt 9,9

Comfortline Inverter heeft een GEMIDDELTE prestatiecoëfficiënt van 9,9 (lucht 26°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 80%), wat wil zeggen dat je door 1 kW stroom te verbruiken tot 9,9 kW aan warmte krijgt. Dit terwijl een gewone warmtepomp met aan/uit-regeling een prestatiecoëfficiënt van circa 5 heeft en dus minder elektriciteit verbruikt om een bepaalde hoeveelheid warmte te leveren.

	BPNR07	BPNR09	BPNR013	BPNR17	BPNR21
20% vermogen	10,3	10,6	11,6	11,2	11,8
GEMIDDELD 50% van het vermogen	9,3	9,6	10,1	9,7	10,2
100% van het vermogen	6,6	6,8	7,0	7,1	6,5

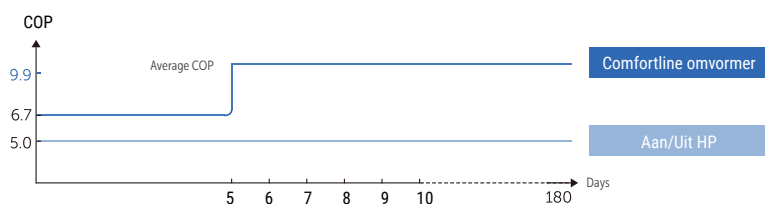

7 keer minder geluid

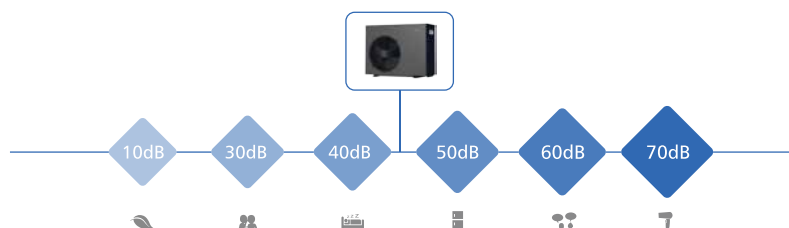

WARMTEPOMPEN

COMFORTLINE INVERTER



	BPNR07	BPNR09	BPNR13	BPNR17	BPNR21
Aanbevolen zwembadvolume (m ³)	15~30	20~35	30~50	35~65	45~80
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)			0~43		
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 80%					
Verwarmingsvermogen (kW)	6,5	9,0	12,5	16,0	20,0
Prestatiecoëfficiënt	10,3~6,6	10,6~6,8	11,6~7,0	11,2~7,1	11,8~6,5
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	9,3	9,6	10,1	9,7	10,2
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C / water 26°C / vochtigheidsgraad 70%					
Verwarmingsvermogen (kW)	5,0	6,3	8,5	11	14
Prestatiecoëfficiënt	6,0~4,8	6,1~4,5	6,3~4,8	6,4~4,7	6,5~4,6
Prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	5,8	5,7	6,1	5,9	6,1
Geluidsdruk niveau op 1 m in dB(A)	38,8~50,2	40,6~52,5	42,9~53,0	45,2~56,3	45,3~57,1
Geluidsdruk niveau op 50% vermogen op 1 m in dB(A)	42,8	45,8	48,5	48,7	49,6
Geluidsdruk niveau op 10 m in dB(A)	18,8~30,2	20,6~32,5	22,9~33,0	25,2~36,3	25,3~37,1
Voeding	230 V/1-fasig/50 Hz				
Nominaal opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0,29-1,04	0,36-1,40	0,47~1,78	0,59~2,34	0,75-3,04
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	1,26-4,52	1,57-6,09	2,02-7,74	2,52-10,17	3,26-13,21
Aanbevolen waterdebiet (m ³ /h)	2~4	3~4	4~6	5~8,5	8~10
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50				
Nettoafmetingen (l x b x h) (mm)	744 x 359 x 648	864 x 359 x 648	864 x 359 x 648	954 x 359 x 648	954 x 359 x 748
Nettogewicht (kg)	42	46	49	60	68
Aantal per 20'FT / 40'HQ (sets)	114/252	102/216	102/216	90/198	60/198

* Het aanbevolen zwembadvolume geldt onder de volgende omstandigheden: zwembad goed afgedekt en systeem minstens 15 uur per dag in bedrijf.

* De uiteindelijke technische gegevens stemmen overeen met de productspecificaties.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030011	Comfortline Inverter 6.5kW	€975
3096030013	Comfortline Inverter 9kW	€1.350
3096030014	Comfortline Inverter 12.5kW	€1.875
3096030015	Comfortline Inverter 16kW	€2.375
3096030020	Comfortline Inverter 20kW	€2.695

(1) L = luchttemperatuur buiten in °C / W = watertemperatuur in °C / RV= relatieve luchtvochtigheid in %

- De opgegeven waarden zijn van toepassing bij ideale omstandigheden: isolerende afdekking op het zwembad aanwezig, filtratie minimaal 15 uur per dag.

- Bovenstaande parameters sluiten aan bij de gegevens zoals op het typeplaatje van de warmtepomp vermeld.

- Kijk bij de keuze voor een warmtepomp altijd naar wat er op locatie elektrotechnisch mogelijk is, in de handleiding worden de door de fabrikant geadviseerde elektrische aansluitingen vermeld.

WARMTEPOMPEN

VBIV FULL-INVERTER®



+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Energie label A+
- Laag geluidsniveau (28dB(A), ECO silence)
- Zwembaden van 35-150 m³
- Mitsubishi compressor
- Wifi module
- Winter cover
- RS485 bus-sturing
- Verwarmen van jouw zwembad tegen de laagste kosten
- Warmtepomp met het laagste geluidsniveau in de markt
- Regeling PID gestuurd
- De meest moderne zelflerende regeltechniek voor warmtepompen
- 5 Inch full color touchscreen
- Hoogste rendement (COP max. 20)

5 Inch full colour touchscreen

Als enige in de markt heeft de Full-Inverter® warmtepomp een 5 inch touchscreen waarmee je jouw warmtepomp eenvoudig kunt bedienen middels de volgende functies:

- Temperatuur uitlezing/instellingen
- Timers voor aan/uit instellingen en silence mode
- Grafieken met stroomverbruik en temperatuur
- Historiek werking toestel voor technisch onderhoud
- Smart mode
- Boost mode





Smartphone applicatie voor het beheer van de Full-Inverter® warmtepomp:

De Full-Inverter® warmtepomp is uitgerust met een WiFi module. Met de speciale smartphone-applicatie voor de Full-Inverter® is het mogelijk om jouw warmtepomp op afstand te bedienen en overal ter wereld te beheren als er internetverbinding beschikbaar is.

- Eenvoudige installatie
- Gebruiksvriendelijke interface
- Geschikt voor Android- en iOS-smartphones
- Service op afstand mogelijk door de installateur



Aqua Temp app voor
IOS en Android



Zeer hoog rendement

De VBIV serie warmtepompen zijn uitgerust met een zeer krachtige en energiezuinige Mitsubishi inverter compressor. De combinatie van het optimale technisch ontwerp van de VBIV serie en de intelligente regeltechniek maken dat de VBIV serie behoort tot de allerefficiëntste zwembadwarmtepompen welke verkrijgbaar zijn in de markt.

De rendement grafieken (COP), welke dit energie label A of A+ onderstrepen zijn te downloaden via:

- zwembadwarmtepomp.nl en
- zwembadwarmtepomp.be.

De Pool Power Package range warmtepompen modellen VBIV 17, 20 en 29 in zowel standaard uitvoering als All Seasons uitvoering zijn de enige in de markt verkrijgbare warmtepompen met een ErP energy label A+ volgens de Europese norm EN 14825

De testcertificaten zijn te downloaden via:
zwembadwarmtepomp.nl en zwembadwarmtepomp.be



Laag geluidsniveau

De Pool Power Package warmtepomp serie behoort tot de allerstilleste in de markt. Uiteraard is de geluidsproductie afhankelijk van de capaciteit van de warmtepomp en de plaats waar en hoe de warmtepomp is opgesteld.

Alle modellen VBIV en VBPP warmtepompen zijn voorzien van een zgn. stille (silence) mode. Verder bestaat de mogelijkheid om, in overleg met onze hoog gekwalificeerde dealers, software aanpassingen op het toerental van de warmtepomp uit te voeren.

Hiermee kan men met zowel de standaard als de stille modus het geluid verminderen. Het toerental verlagen houdt uiteraard wel in dat de capaciteit wordt verlaagd. Een juiste keuze van het type en de capaciteit is hierbij van groot belang.

WARMTEPOMPEN

VBIV FULL-INVERTER®



8

	VBIV 9/1F H8	VBIV 12/1F H8	VBIV 17/1F H8	VBIV 20/1F V8
Uitblaas	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Verticaal
Zwembadvolume max (1-5) m ³	35	45	60	75
Verwarmingscapaciteit (2-6) kW	2,15 - 9	2,85 - 12	3,77 - 17	4,6 - 20,7
Opgenomen vermogen (2-4) kW	0,16 - 1,6	0,21 - 2,12	0,3 - 3,03	0,37 - 3,94
Bedrijfsstroom verwarmen (2) A	7	9,2	13,1	17,1
COP (2-4)	6 - 13,4	6 - 13,6	6 - 12,5	5 - 12,5
Verwarmingscapaciteit (3-6) kW	1,75 - 7,4	2,25 - 9,7	2,9 - 12,4	3,8 - 15,4
Opgenomen vermogen (3) kW	0,25 - 2,15	0,3 - 2,77	0,44 - 3,55	0,6 - 3,38
Bedrijfsstroom verwarmen (3) A	9,33	12,08	15,2	17,9
COP (3-4)	5 - 8	5 - 8	5 - 8	5 - 8
Maximale frequentie Hz	85	65	85	65
Voeding V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Geluidsdruk 1m dB(A)	40 - 50	42 - 52	44 - 53	45 - 56
Geluidsdruk 10m dB(A)	30	36	38	37
Geluidsdruk 1m silence mode dB(A)	40	42	44	45
Geluidsdruk 10m silence mode dB(A)	28	30	32	29
Werkingsgebied min - max °C	-15 / 43	-15 / 44	-15 / 45	-15 / 46
Waterflow m ³ /h	3,5	4,7	5,3	6,8
Afmetingen lxbxh mm	1046x453x768	1046x453x768	1161x470x868	770x987x966
Gewicht kg	56	64	75	90

1) Bad voorzien van lamellenafdekking, zwemseizoen eind april / eind september

2) Water 26°C / lucht 27°C / RV 80%

3) Water 26°C / lucht 15°C / RV 70%

4) COP-grafiek beschikbaar

5) Luchttemperatuur min. 15°C

6) Overloopbaden capaciteit met 10-15% verhogen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096040001	VBIV Full Inverter 9/1F H	€2.790
3096040002	VBIV Full Inverter 12/1F H	€3.250
3096040003	VBIV Full Inverter 17/1F H	€3.725
3096040022	VBIV Full Inverter 20/1F V	€4.490

De COP-waarde is een theoretisch rendement afgewogen tov de daarbij vermelde variabelen, net als de aanbevolen maximale badinhoud. Elk zwembad en elke situatie is anders, de omstandigheden (bv afdekking/ligging/isolatie/uitvoering/capaciteit) zijn nooit gelijk. Het advies is daarom om altijd te overdimensioneren en dit met de klant te bespreken voor een reëel verwachtingspatroon. Indien gewenst adviseren en overleggen wij graag welke warmtepomp geschikt is in de desbetreffende situatie. Aan bovenstaande waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

WARMTEPOMPEN

VBIV FULL-INVERTER®



	VBIV 20/1F H8	VBIV 20/3F H8	VBIV 24/3F H8	VBIV 29/3F H8	VBIV 35/3F V8
Uitblaas	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Verticaal
Zwembadvolume max (1-5) m ³	75	75	90	115	135
Verwarmingscapaciteit (2-6) kW	4,6 - 19,5	4,6 - 19,5	5,7 - 24,2	6,7 - 28,3	7,3 - 34,7
Opgenomen vermogen (2-4) kW	0,37 - 3,94	0,37 - 3,94	0,46 - 4,8	0,54 - 5,57	0,66 - 6,9
Bedrijfsstroom verwarmen (2) A	1F / 20A	3F / 9,5A	8,13	9,2	13,1
COP (2-4)	5 - 12,4	5 - 12,4	5 - 12,3	5 - 12,4	5 - 12,4
Verwarmingscapaciteit (3-6) kW	3,8 - 15,4	3,8 - 15,4	4,7 - 20	5,4 - 24	5,6 - 27,6
Opgenomen vermogen (3) kW	0,6 - 4,2	0,6 - 4,2	0,7 - 4,78	0,8 - 6,87	0,8 - 7,01
Bedrijfsstroom verwarmen (3) A	1F/ 18,72	3F/ 9,13	10,61	11,68	11,96
COP (3-4)	5 - 8	5 - 8	5 - 8	5 - 8	5 - 8
Maximale frequentie Hz	65	65	70	80	85
Voeding V/Ph/Hz	1F/220-240/1/50	3F/380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
Geluidsdruk 1m dB(A)	44 - 55	44 - 55	46 - 57	48 - 58	50 - 61
Geluidsdruk 10m dB(A)	37	37	40	43	45
Geluidsdruk 1m silence mode dB(A)	44	44	46	48	53
Geluidsdruk 10m silence mode dB(A)	29	29	33	36	40
Werkingsgebied min - max °C	-15 / 47	-15 / 47	-15 / 48	-15 / 43	-15 / 43
Waterflow m ³ /h	6,7	6,7	8,5	10	11,5
Afmetingen lxbxh mm	1161x470 x868	1161x470 x868	1161x470 x1274	1161x470 x1274	920x960 x1025
Gewicht kg	90	90	114	120	135

1) Bad voorzien van lamellenafdekking, zwemseizoenen eind april / eind september

2) Water 26°C / lucht 27°C / RV 80%

3) Water 26°C / lucht 15°C / RV 70%

4) COP-grafiek beschikbaar

5) Luchttemperatuur min. 15°C

6) Overloopbaden capaciteit met 10-15% verhogen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096040004	VBIV Full Inverter 20/1F H	€4.490
3096040005	VBIV Full Inverter 20/3F H	€4.580
3096040006	VBIV Full Inverter 24/3F H	€5.470
3096040007	VBIV Full Inverter 29/3F H	€5.890
3096040008	VBIV Full Inverter 35/3F V	€7.290
3096040029	Wifi module VBIV	€199

De COP-waarde is een theoretisch rendement afgewogen tov de daarbij vermelde variabelen, net als de aanbevolen maximale badinhoud. Elk zwembad en elke situatie is anders, de omstandigheden (bv afdekking/ligging/isolatie/uitvoering/capaciteit) zijn nooit gelijk. Het advies is daarom om altijd te overdimensioneren en dit met de klant te bespreken voor een reëel verwachtingspatroon. Indien gewenst adviseren en overleggen wij graag welke warmtepomp geschikt is in de desbetreffende situatie. Aan bovenstaande waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

WARMTEPOMPEN

VBIV-AS FULL-INVERTER®



8



Eigenschappen

- Energielabel A+
- Laag geluidsniveau (28dB(A), ECO silence)
- Zwembaden van 35-150 m³
- Mitsubishi compressor
- Wifi-module
- Wintercover
- RS485 bus-sturing
- Verwarmen van jouw zwembad tegen de laagste kosten
- Warmtepomp met het laagste geluidsniveau in de markt
- Regeling PID gestuurd
- De meest moderne zelflerende regeltechniek voor warmtepompen
- 5 Inch full color touchscreen
- Hoogste rendement (COP max. 20)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096040023	VBIV-AS Full Inverter 20/1F H8-AS	€5.270
3096040024	VBIV-AS Full Inverter 20/3F H8-AS	€5.460
3096040025	VBIV-AS Full Inverter 24/3F H8-AS	€6.350
3096040026	VBIV-AS Full Inverter 29/3F H8-AS	€6.770
3096040027	VBIV-AS Full Inverter 35/3F V8-AS	€8.170

De COP-waarde is een theoretisch rendement afgewogen t.o.v. de daarbij vermelde variabelen, net als de aanbevolen maximale badinhoud. Elk zwembad en elke situatie is anders, de omstandigheden (bv afdekking/ligging/isolatie/uitvoering/capaciteit) zijn nooit gelijk. Het advies is daarom om altijd te overdimensioneren en dit met de klant te bespreken voor een reëel verwachtingspatroon. Indien gewenst adviseren en overleggen wij graag welke warmtepomp geschikt is in de desbetreffende situatie. Aan bovenstaande waardes kunnen geen rechten worden ontleend.



Toepassingen all seasons Warmtepomp

- Ook geschikt voor toepassing op binnenbaden.
Vraag naar de mogelijkheden.
- Verlengd zwemseizoenen buitenbaden van maart t/m november
- De All Season warmtepompen zijn standaard voorzien van warmtelinten, ten behoeve van de bescherming van de warmtewisselaar bij omstandigheden onder 4 graden.
- Men dient ervoor te zorgen dat er een continue waterflow door de warmtepomp loopt, tevens dient er altijd voeding op de warmtepomp te staan.

8

	VBIV 20/1F H8-AS*	VBIV 20/3F H8-AS*	VBIV 24/3F H8-AS*	VBIV 29/3F H8-AS*	VBIV 35/3F V8-AS*
Uitblaas	HORIZONTAAL	HORIZONTAAL	HORIZONTAAL	HORIZONTAAL	VERTICAAL
Binnenzwembadvolume max (1-3-6-7-8) m ³	45	45	60	80	100
Verlengd zwemseizoen (2-3-6-7-8) m ³	35	35	50	65	85
Verwarmingscapaciteit -10°C lucht (9) kW	7,8	7,8	9,4	11	16
Max. COP -10°C (4)	3,4	3,4	3,7	3,7	4,1
Verwarmingscapaciteit 0°C lucht (9) kW	9,5	9,5	9,4	13,9	
Max. COP 0°C (4)	4,4	4,4	3,7	4,5	4,8
Verwarmingscapaciteit 7°C lucht (9)kW	12	12	11,8	17,2	25
Max. COP 7°C (4)	5,5	5,5	4,6	5,6	5,8
Verwarmingscapaciteit 15°C lucht (9)kW	15	15	14,8	22,5	27,6
Max. COP 15°C	6,6	6,6	5,6	6,7	8
Max. opgenomen vermogen (5)kW	4,44	4,5	5,12	6,89	7,1
Max. bedrijfsstroom (5) A	19	9,9	10,81	11,88	12,16
Maximale frequentie Hz	65	65	70	80	85
Voeding V/Ph/Hz	220-240/1/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
Geluidsdruk 1m dB(A)	45 - 56	44 - 55	46 - 57	48 - 58	50 - 61
Geluidsdruk 10m dB(A)	37	37	40	43	45
Geluidsdruk 1m silence mode dB(A)	45	44	46	48	53
Geluidsdruk 10 m silence mode dB(A)	29	29	33	36	40
Werkingsgebied min - max °C	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
Waterflow m ³ /h	6,6	6,6	8,6	10	11,5
Afmetingen lxbxh mm	1161x470x868	1161x470x868	1161x470x1274	1161x470x1274	920x960x1025
Gewicht KG	90	90	114	120	135

(1) Binnenbad 365 dagen / jaar 28°C / Binnenbad voorzien van afdekking
Ruimtetemperatuur 2°C boven watertemperatuur / Continu waterflow
door warmtepomp eventueel gestuurd via hoog/laag regeling van jouw
zwembadpomp.

(2) Verleng het zwemseizoen van jouw buitenbad naar 9 maanden. Bad vzw
lamellenafdekking en/of overkapping.

(3) Advies waterleidingen zo kort mogelijk buiten en isoleren meegeleverde
warmtelint aanbrengen.

(4) Meetconditie RV=70% | Watertemperatuur 26°C

(5) Uitgebreide capaciteits- en COP grafieken beschikbaar

(6) Minimale opstart en instelling watertemperatuur 10°C

(7) Alleen privébaden welke max. 2uur p/d onafgedekt zijn.

* Exclusief Wifi-module en remote kit t.b.v. touchscreen

(8) Wij adviseren om de PVC-piping ook in de grond te isoleren.


(9) Overloopbaden capaciteit met 10-15% verhogen.

WARMTEPOMPEN

VBEX FULL-INVERTER®



8

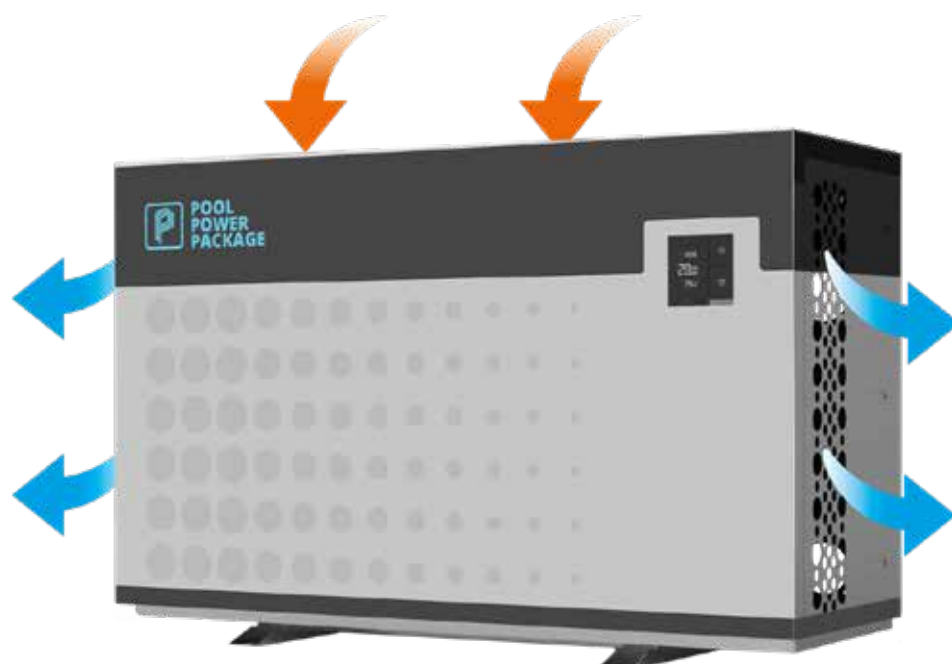

Aqua Temp app voor
IOS en Android

+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Energielabel A
- Zwembaden van 35-75 m³
- Poedergecoat metalen omkasting
- Uniek gepatenteerd luchttechnisch design
- Mitsubishi compressor
- Wifi-module
- Wintercover
- Ruimtebesparend qua opstelling
- Verwarmen van jouw zwembad met economisch gezien het hoogste rendement in de markt
- Lage geluidsproductie i.c.m. hoog rendement
- Gebruiksvriendelijke, High Tech besturing via gebruiksvriendelijke controller
- Kwalitatief hoogwaardig product
- Regelbaar tussen 25 en 100 % met een Full-Inverter® regeling

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096040009	VBEX Full Inverter 10/1F H8	€2.190
3096040010	VBEX Full Inverter 13/1F H8	€2.650
3096040011	VBEX Full Inverter 18/1F H8	€3.200
3096040012	VBEX Full Inverter 20/1F H8	€3.750

De COP-waarde is een theoretisch rendement afgewogen tov de daarbij vermelde variabelen, net als de aanbevolen maximale badinhoud. Elk zwembad en elke situatie is anders, de omstandigheden (bv afdekking/ligging/isolatie/uitvoering/capaciteit) zijn nooit gelijk. Het advies is daarom om altijd te overdimensioneren en dit met de klant te bespreken voor een reëel verwachtingspatroon. Indien gewenst adviseren en overleggen wij graag welke warmtepomp geschikt is in de desbetreffende situatie. Aan bovenstaande waardes kunnen geen rechten worden ontleend.


WARMTEPOMPEN

VBEX FULL-INVERTER®



Ruimtebesparend qua opstelling

De warmtepomp model VBEX kan worden opgesteld op slechts 30 cm van een wand. Door het unieke luchttechnisch ontwerp wordt de lucht aan de zijkant van de warmtepomp uitgeblazen. Afhankelijk van de capaciteit van het type toestel moet je hiervoor een afstand in acht nemen variërend van 50 cm voor het model VBEX 10 tot 70 cm voor het model VBEX 20. Uiteraard dien je aan de voorzijde rekening te houden met servicetoegankelijkheid van de warmtepomp.

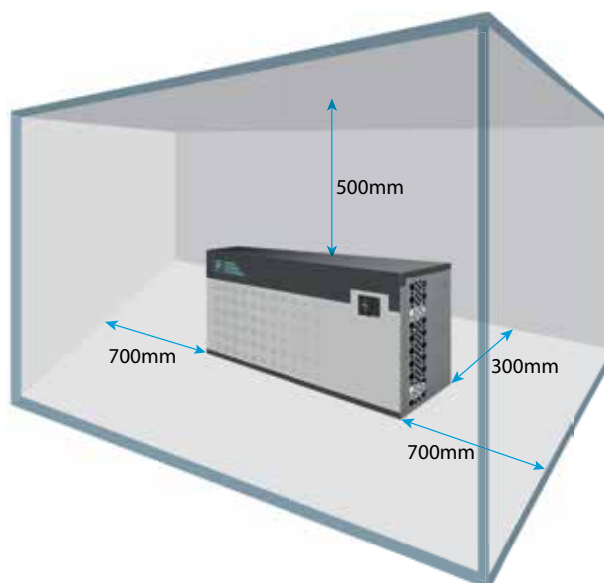

8

	VBEX 10/1F H8	VBEX 13/1F H8	VBEX 18/1F H8	VBEX 20/1F H8
Zwembadvolume max (1-4-5) m ³	35	45	60	75
Verwarmingscapaciteit (2) kW	1,9-9,5	2,4-13	2,5-17,8	3,5-20
Opgenomen vermogen (2) kW	0,2-1,39	0,15-1,96	0,15-2,80	0,2-3,3
Max. bedrijfsstroom (2) A	6,5	9	13	16
COP (2)	16,1-6,8	16,5-6,6	16,5-6,4	16,3-6,5
Verwarmingscapaciteit (3) kW	1,4-7	1,6-9,1	2,3-12,8	2,5-14,7
Opgenomen vermogen (3) kW	0,2-1,5	0,2-1,9	0,35-2,7	0,36-3,2
COP (3) 5-8	6,8-4,7	6,7-4,8	6,5-4,8	7-4,6
Maximale frequentie Hz	80	90	85	95
Voeding V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Geluidsdruk 1m dB (A)	36 - 47	39 - 47	40 - 50	41-51
Geluidsdruk 10m dB (A)	27	28,5	30	31
Geluidsdruk 1m silence mode dB (A)	36	39	40	41
Geluidsdruk 10m silence mode dB (A)	32	34	37	37
Werkingsgebied min-max °C	-7 / 43	-7 / 43	-7 / 43	-7 / 43
Waterflow m ³ /h	3,2	4,1	5,2	5,6
Afmetingen lxbxh mm	1000x430x622	1000x430x622	1020x480x768	1151x500x860
Gewicht kg	61	61	87	99

1) Bad voorzien van lamellenafdekking, zwemseizoen eind april / eind september

2) Water 26°C / lucht 27°C / RV 80%

3) Water 26°C / lucht 15°C / RV 70%

4) Zwembadpomp dient in voor- en najaar 24 uur per dag actief te zijn

5) Luchttemperatuur min. 15°C

WARMTEPOMPEN

ENERGY ECO FULL-INVERTER®

8



+ 3 jaar garantie



Eigenschappen

- 4 types, 7 tot 16kW zwembadvolume tot 50m³
- Kunststof design omkasting
- Zeer hoog rendement
- Laag geluidsniveau
- Gebruiksvriendelijk LCD-display
- Controller 3- toetsenbediening
- Werkzaam vanaf -2°C

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096040013	Energy Eco 7kW	€1.495
3096040014	Energy Eco 9kW	€1.590
3096040015	Energy Eco 11kW	€1.770
3096040016	Energy Eco 16kW	€2.330

De COP-waarde is een theoretisch rendement afgewogen tov de daarbij vermelde variabelen, net als de aanbevolen maximale badinhoud. Elk zwembad en elke situatie is anders, de omstandigheden (bv afdekking/ligging/isolatie/uitvoering/capaciteit) zijn nooit gelijk. Het advies is daarom om altijd te overdimensioneren en dit met de klant te bespreken voor een reëel verwachtingspatroon. Indien gewenst adviseren en overleggen wij graag welke warmtepomp geschikt is in de desbetreffende situatie. Aan bovenstaande waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

ENERGY ECO FULL-INVERTER®

Energy ECO Full-Inverter® regeling

De Full-Inverter® warmtepomp regeling werkt volledig traploos tussen 25 en 95 Hz. Het optimale toerental van de compressor en ventilator wordt bepaald door de afwijking t.o.v. de gevraagde temperatuur. Hoe groter de afwijking hoe hoger het geleverde vermogen. De Energy ECO Full-Inverter® warmtepomp zal trachten met een zo laag mogelijk toerental van de compressor (en dus een zo laag mogelijk elektrisch verbruik) het zwembad op temperatuur te houden. In deze situatie is het rendement van de warmtepomp het hoogst en de geluidsproductie het laagst.

De ideale situatie

ZEER HOOG RENDEMENT

De Energy ECO Full-Inverter® warmtepomp is voorzien van een unieke, lineaire regeling.

Door deze lineaire, traploze regeling, van de compressor tussen 25 en 95 Hz zijn rendementen (COP) te behalen tot 12! Dat wil zeggen dat de warmtepomp een opgenomen vermogen heeft van 1 kW elektriciteit en een afgegeven vermogen aan het zwembadwater van max. 12 kW aan warmte.



LAAG GELUIDSNIVEAU!

Doordat de Full-Inverter® warmtepomp zelden op 100 % van zijn vermogen draait ligt het geluidsniveau van deze traploos geregelde Full-Inverter® warmtepomp, zeer laag.

Tijdens de nacht kan het geluidsniveau middels de silence mode worden teruggebracht tot wel 28 dB(A). Hetzelfde geluidsniveau als fluisteren.

	Energy Eco 7kW	Energy Eco 9kW	Energy Eco 11kW	Energy Eco 16kW
Zwembadvolume max (1-4-5) m ³	25	30	40	50
Verwarmingscapaciteit (2) kW	1,4 - 6,8	1,9 - 8,7	2,4 - 10,9	2,5 - 15,8
Opgenomen vermogen (2) kW	0,14 - 1,51	0,19 - 1,82	0,24 - 2,37	0,25 - 3,33
Bedrijfsstroom verwarmen (2) A	6,5	8,4	10,3	14,4
COP (2)	7,0 - 4,5	7,0 - 4,4	7,0 - 4,6	7,0 - 4,5
Verwarmingscapaciteit (3) kW	1,1 - 5,2	1,4 - 6,3	1,6 - 8,4	2,3 - 11,0
Opgenomen vermogen (3) kW	0,21 - 1,24	0,28 - 1,5	0,31 - 1,95	0,44 - 2,56
Bedrijfsstroom verwarmen (3) A	5,4	6,5	8,4	11,1
COP (3) 5 - 8	5,2 - 4,2	5,0 - 4,2	5,1 - 4,3	5,2 - 4,3
Maximale frequentie Hz	85	85	90	95
Voeding V/Ph/Hz	230-240/1/50	231-240/1/50	232-240/1/50	233-240/1/50
Geluidsdruk 1m dB(A)	38 - 50	39 - 51	42 - 53	43 - 54
Geluidsdruk 10m dB(A)	19 - 29	20 - 30	22 - 32	24 - 33
Geluidsdruk 1m silence mode dB(A)	39	40	43	44
Geluidsdruk 10m silence mode dB(A)	19	20	22	24
Werkingsgebied min - max °C	-2 / 40	-2 / 40	-2 / 40	-2 / 40
Waterflow m ³ /h	2,4	3,2	4,1	5,6
Afmetingen lxbxh mm	1003x403x603	1003x403x603	1003x403x603	1160x490x862
Gewicht kg	43	47	51	66

1) Bad voorzien van lamellenafdekking, zwemseizoen eind april / eind september

2) Water 26°C / lucht 27°C / RV 80%

3) Water 26°C / lucht 15°C / RV 70%

4) Zwembadpomp dient in voor- en najaar 24 uur per dag actief te zijn

5) Luchttemperatuur min. 15°C

WARMTEPOMPEN

ONDA MINI HEATER



De miniwarmtepomp is licht, eenvoudig te installeren en draagbaar. Deze pomp is geschikt voor bovengrondse zwembaden.

- Uitermate geschikt en betaalbaar als model voor bovengrondse kleine zwembaden, van een vertrouwd fabrikant. Plug & Play.
- Lichtgewicht, eenvoudig te installeren en indien gewenst makkelijk te verplaatsen.
- Het stijlvolle design en de goede prestaties staan garant voor optimaal zwemplezier.

+ 2 jaar garantie

	OMH3.5	OMH5	OMH7
Aanbevolen zwembadvolume (m³)	< 20	< 28	< 35
Luchttemperatuur in bedrijf (°C)	10~43		
Bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 80%			
Verwarmingsvermogen (kW)	3,5	5,8	7,0
Prestatiecoëfficiënt	5,5	6,5	6,6
Bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 70%			
Verwarmingsvermogen (kW)	2,2	3,8	4,8
Prestatiecoëfficiënt	4,1	4,5	4,7
Geluidsdrukniveau op 1 m in dB(A)	56	57	59
Geluidsdrukniveau op 10 m in dB(A)	36	37	39
Voeding	230 V/1-fasig/50 Hz		
Opgenomen vermogen bij 15°C lucht (kW)	0,54	0,84	1,02
Nominaal opgenomen stroom bij 15°C lucht (A)	2,35	3,65	4,43
Max. ingangsstroom (A)	3,75	6,5	7,5
Stroomonderbreker (A)	4,5	8,0	9,0
Stroomkabel (mm2)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Aanbevolen waterdebiet (m³/h)	1-2	2-3	3-4
In-uitlaatmaat waterleiding (mm)	32/38		
Nettoafmetingen (l x b x h) (mm)	412 x 367 x 425	484 x 445 x 503	484 x 445 x 503
Nettogewicht (kg)	24	34	38

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030060	Onda Mini 3,5kW	€606
3096030061	Onda Mini 5kW	€797
3096030062	Onda Mini 7kW	€896

WARMTEWISSELAARS

SONDEX


Platenwarmtewisselaars voor wandmontage (gebruik met lage temperatuur heet water)

PLATENONTWERP

De constructie van de inlaat maakt een perfecte verdeling mogelijk van de vloeistof over de te verwarmen oppervlakte. Het inlaatdeel is verhoogd en voorzien van kanalen die voorkomen dat bacteriën ontstaan in "dode plekken" van de platenwarmtewisselaar. De inlaat met kanalen zorgt voor een sterk inlaatdeel met weinig contactpunten.

PLATEN MET VRIJE DOORSTROMING

De platen zijn ontworpen om een vrije doorstroming te verkrijgen van vloeistoffen die vezels of andere deeltjes bevatten waardoor die traditionele warmtewisselaars verstopt kunnen raken. SONDEX® platen met vrije doorstroming zijn ontworpen zonder metaalcontact tussen de platen in de vloeistofruimte. Het inlaatdeel is ontworpen voor optimale turbulente stroming, wat een hoge warmteoverdrachtscoëfficiënt en langere bedrijfstijd garandeert.

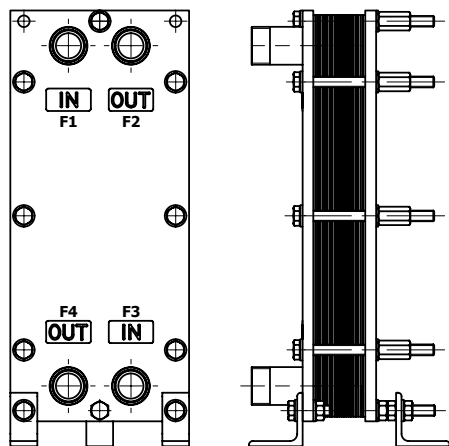

Eigenschappen

- Plaatconstructie met optimale sterkte en stabiliteit.
- Ook toepasbaar in de papier- en cellulose-industrie.
- Mogelijkheid tot CIP (Clean-In-Place).
- Platen en tussenlagen gebouwd conform de hygiënenorm 3A.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	WARMTEOVERDRACHT BIJ 60°C INLAAT TEMPERATUUR		€
		KW	BTU/H	
3092010020	Dubbelwandige Warmtewisselaar 12pl/40kW Titanium	40	136000	€2.000
3092010022	Dubbelwandige Warmtewisselaar 20pl/80kW Titanium	80	272000	€2.717
3092010024	Dubbelwandige Warmtewisselaar 30pl/120kW Titanium	120	409000	€3.861

WARMTEWISSELAARS

BOWMAN

Voor gebruik in combinatie met warm water op lage temperatuur (LTHW)



+ 2 jaar garantie op kopernikkel uitvoering


+ 10 jaar garantie op titanium uitvoering

Eigenschappen

- Al jaren een bekende naam op het gebied van warmtewisselaars.
- Het unieke concept en de technologie garandeert de meest optimale en gewenste warmte-overdracht.
- Zeer efficiënt en betrouwbaar voor het verwarmen van zwembadwater en spa's, voor zowel privé als openbaar gebruik.
- Uitgevoerd met meer warmteoverdrachtsbuizen dan de meeste andere modellen waardoor de warmte-overdracht efficiënter en sneller gebeurt.
- Een snellere en efficiëntere werking wat een positief effect heeft op het milieu, minder energiekosten en daardoor ook minder CO₂-uitstoot.
- Beschikbaar in titanium of kopernikkel uitvoering, waardoor deze in elke type zwembad toegepast kan worden.
- Uiterst betrouwbaar, geproduceerd volgens de BS EN ISO 9001-2008 norm.

TYPE	EC80 5113-1C & T	EC120 5113-3C & T	EC160 5113-5C & T	FC100 5114-2C & T	FC160 5114-5C & T
A	368	545	765	570	942
B	60	226	452	202	574
C	N/A	190	416	190	434
D	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP	* 3/4" BSP
E	130	130	130	160	160
F	55	55	55	68	68
G	55	55	55	67	67
H	50	50	50	63	63
K	7	7	7	7	7
L	48	48	48	60	60

Alle afmetingen in mm behalve *

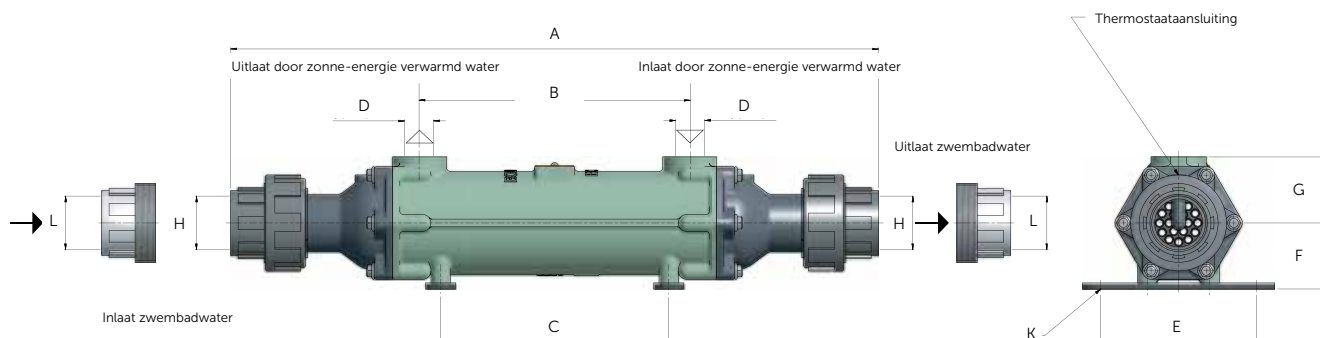



Voordelen

Energiebesparing

Bowman warmtewisselaars gebruiken meer warmteoverdrachtsbuizen dan concurrerende producten en werken dus veel efficiënter: zwembaden worden tot drie keer sneller opgewarmd, waardoor de energiekosten en CO₂-uitstoot drastisch verminderen.

Corrosiebestendig materiaal

Bowman warmtewisselaars zijn naar keuze leverbaar in titanium of koper-nikkel en geschikt voor alle soorten zwembadwater.

Uitstekende betrouwbaarheid

Geproduceerd in het VK conform de kwaliteitseisen van BS EN ISO 9001-2008: wereldwijd maken tienduizenden zwembadeigenaren dankbaar gebruik van Bowman warmtewisselaars.

Nieuw model voor jacuzzi's

Het nieuwe super compacte model 5113-1 levert tot 25 kW warmteoverdrachtsvermogen! Ideaal voor jacuzzi's, spa's en kleine privézwembaden met een volume tot 50 m³.

Bowman voor boiler - primair circuit 60°C

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZWEMBAD VOLUME M³	DEBIET BOILER M³/H	WARMTE OVERDRACHT KW BTU/H	MAX ZWEMBAD DEBIET M³/H	€	
3055010037	Bowman 5113-1 - Cu/Ni	40	2.1	12	41,000	9.0	€383
3055010039	Bowman 5113-1 - Titanium	50	3.0	16	55,000	12.0	€539
3055010040	Bowman 5113-2 - Cu/Ni	80	2.4	40	135,000	10.2	€465
3055010010	Bowman 5113-2 - Titanium	90	3.0	50	170,000	10.2	€665
3055010011	Bowman 5113-3 - Cu/Ni	120	3.6	40	135,000	13.5	€587
3055010012	Bowman 5113-3 - Titanium	130	4.0	46	157,000	15.0	€855
3055010013	Bowman 5114-2 - Cu/Ni	170	5.4	55	190,000	21.0	€1.080
3055010024	Bowman 5114-2 - Titanium	180	6.0	60	205,000	22.8	€1.409

Bowman voor zonnepanelen / warmtepomp - primair circuit 45°C

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	ZWEMBAD VOLUME M ³	DEBIET BOILER M ³ /H	WARMTE OVERDRACHT KW BTU/H	MAX ZWEMBAD DEBIET M ³ /H	€	
3055010011	Bowman 5113-3 - Cu/Ni	20	1.5	10	34,000	6.2	€587
3055010012	Bowman 5113-3 - Titanium	20	1.5	10	34,000	6.2	€855
3055010016	Bowman 5113-5 - Cu/Ni	52	3.0	27	92,000	15.0	€930
3055010017	Bowman 5113-5 - Titanium	52	3.0	27	92,000	15.0	€1.335
3055010018	Bowman 5114-5 - Cu/Ni	94	4.5	47	160,000	23.0	€1.765
3055010036	Bowman 5114-5 - Titanium	94	4.5	47	160,000	23.0	€2.545

THERMOSTAAT

Digitale LAE-thermostaat voor wandmontage, programmeerbaar regelbereik -50 tot 150°C, 230 VAC, ingangsstroom 5 A, uitgangsstroom 240 VAC.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3078000601	LAE Thermostaat	€160
3078000602	LAE 2 m sonde	€11,00



WARMTEWISSELAARS



PAHLEN RVS



Eigenschappen

- Verticale (Maxi-Flow) en horizontale (Hi-Flow) uitvoering in RVS 316.
- Werkdruk Maxi-Flow primair 10 bar en secundair 5 bar, werkdruk Hi-Flow primair 30 bar en secundair 8 bar.

	11365	11366	11367	11368	11392	11393	11394
Vermogen in kW (inkomend primair water 82°C of 60°C)	40	59	75	116	28	40	75
Primair, warm water (in liter/min)	25	30	35	50	25	60	60
drukverlies H(m)	0,05	0,15	0,40	0,50	1,70	1,30	2,60
Secundair, badwater (liter/min)	200	250	300	360	300	300	300
drukverlies (H)m	0,80	1,40	1,00	1,50	1,60	1,60	1,10
Maatvoeringen							
- A	139mm	139mm	139mm	139mm	139mm	139mm	139mm
- B	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm	ø 129mm
- C (aansluitmaat CV)	1"	1"	1"	1½"	¾"	1"	1"
- D	355mm	485mm	600mm	1070mm	407mm	455mm	702mm
- E	92mm	92mm	85mm	85mm	75mm	85mm	85mm
- F (aansluitmaat zwembad)	1½"	1½"	2"	2"	1½"	1½"	2"

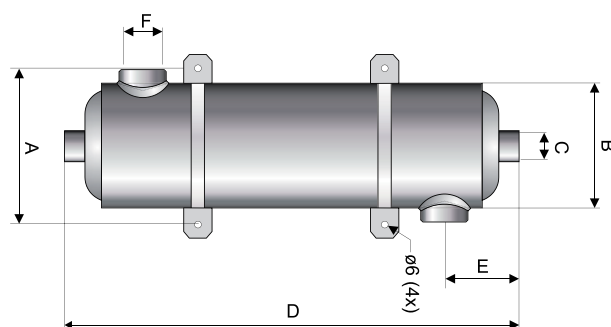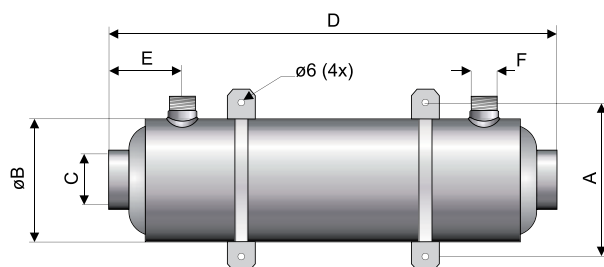

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007030018	Warmtewisselaar Maxi-Flo MF135 40kW	€563
3007030008	Warmtewisselaar Maxi-Flo MF200 60kW	€719
3007030019	Warmtewisselaar Maxi-Flo MF260 75kW	€862
3007030020	Warmtewisselaar Maxi-Flo MF400 116kW	€1.335
3007030022	Warmtewisselaar Hi-Flo HF28	€446
3007030023	Warmtewisselaar Hi-Flo HF40	€559
3007030024	Warmtewisselaar Hi-Flo HF75	€765

WARMTEWISSELAARS

PAHLEN AQUA MEX

Voor gebruik met lage temperatuur heet water (LTHW)



Eigenschappen

- 3 vermogens: 40 – 70 – 100 kW (Vermogens gelden bij een verschil van 60°C tussen inkomend warm en inkomend koud water.)
- Maximale bedrijfsdruk primaire circuit (heet water) 6 bar
- Minimale bedrijfsdruk primaire kring: 0,3 bar
- Maximale bedrijfsdruk secundaire circuit (zwembad) 4 bar
- Verwarmingslichaam uit glasvezelversterkt polypropyleen (30%)
- 2 opties voor warmte-uitwisselingsselement: roestvrij staal of titaan

8

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023040067	Aqua Mex Standaard 40 kW RVS	€1.030
3023040068	Aqua Mex Standaard 70 kW RVS	€1.200
3023040069	Aqua Mex Standaard 100 kW RVS	€1.392
3023040070	Aqua Mex Standaard 40 kW Titanium	€1.399
3023040071	Aqua Mex Standaard 70 kW Titanium	€1.685
3023040072	Aqua Mex Standaard 100 kW Titanium	€2.185

AQUA MEX COMPLETE

LTHW-warmtewisselaars met ingebouwde pomp voor primaire circuit (heet water)



Eigenschappen

- Digitaal bedieningspaneel
- Ingebouwde beveiliging schakelt het toestel uit bij 45°C
- Geoptimaliseerd voor laag stroomverbruik
- Eenvoudig in te stellen temperatuur van het zwembadwater
- Duidelijke weergave van de ingestelde en effectieve temperatuur van het zwembadwater
- Weergave verwarming in werking

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007030002	Aqua Mex Compleet 40 kW RVS	€2.422
3007030003	Aqua Mex Compleet 40 kW Titanium	€2.915
3007030004	Aqua Mex Compleet 70 kW RVS	€2.590
3007030005	Aqua Mex Compleet 70 kW Titanium	€3.200

WARMTEWISSELAARS

BEHNCKE RVS - QWT 100




Eigenschappen

- Verticale wisselaar met RVS 316 element
- Werkdruk primair 5 bar en secundair 4 bar
- Titanium element is uitermate geschikt voor agressief water en/of toepassing bij zwembaden met zoutelektrolyse systemen
- Inclusief koppelingen, aansluitmaten 50mm/1" (zwembad/CV)

8

	QWT100-40	QWT100-70	QWT100-104	QWT 100-140
Vermogen in kW (bij inkomend primair water 90°C)	46	75	127	168
Primair, warm water (liter/min)	33	50	83	2x50
drukverlies H(m)	0,90	0,36	1,43	2x0,36
Secundair, badwater (liter/min)	167	200	250	333
drukverlies (H)m	0,54	0,67	0,60	1,32
Maatvoeringen				
- A	385mm	520mm	660mm	920mm
- B	ø 125mm	ø 190mm	ø 190mm	ø 190mm
- C	205mm	290mm	430mm	295mm
- D	50 NW	50 NW	60 NW	60 NW
- E (aansluitmaat zwembad)	1½"	1½"	2"	2"
- F (aansluitmaat CV)	¾"	1"	1"	1" (dubbel)
- G	-	-	-	100mm

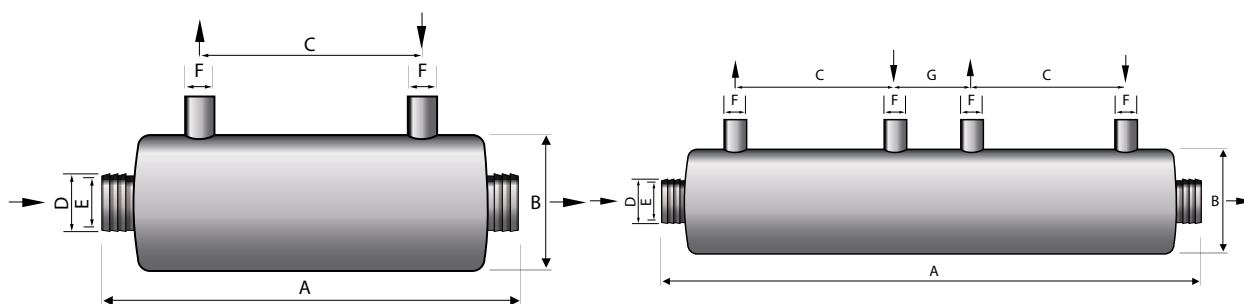

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098010053	QWT 100 - 40 Zwembad warmtewisselaar	€503
3098010054	QWT 100 - 70 Zwembad warmtewisselaar	€897
3098010057	QWT 100 - 104 Zwembad warmtewisselaar	€1.762
3098010058	QWT 100 - 140 Zwembad warmtewisselaar	€2.170

WARMTEWISSELAARS

PAHLEN ABS - HI-TEMP



Eigenschappen

- Verticale wisselaar met titanium of RVS-316 element.
- Werkdruk primair 5 bar en secundair 4 bar.
- Titanium element is uitermate geschikt voor agressief water en/of toepassing bij zwembaden met zoutelektrolyse systemen.
- Inclusief koppelingen, aansluitmaten 50mmF/1" F (zwembad/CV).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007030025	Warmtewisselaar Hi-Temp HT40	€465
3007030026	Warmtewisselaar Hi-Temp HT40 Titanium	€848

8

ACCESSOIRES

Voor een optimale isolatie, afgestemd op model platenwisselaar.
Demontabel d.m.v snel-sluitingen, 45mm mineraal-wol en 1mm Aluminium-stucco beplating.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
ZWEMBADTHERMOSTATEN		
3000000056	Temperatuursonde < 40°C	€140
3000000057	Temperatuursonde < 60°C	€140
STROMINGSSCHAKELAARS		
3007030045	Pahlen stromingsschakelaar 1/2" M, 10 Ampere - 230 V	€125
ACCESSOIRES		
3007030046	Gemotoriseerde open/dicht klep messing 3/4" - 230 V	€395
3007030048	Gemotoriseerde meng-/verdeelklep messing 1" - 230 V	€465
3000000058	Koppelingen 2" M x 2" M brass	€135
3006090013	Aansluiting 50F x 1 1/2" M PVC/messing	€47,00
3000000095	Aansluiting 63F x 2" M PVC/messing	€72,00

ELEKTRISCHE WARMTEWISSELAARS

PAHLEN HEATERS - TITANIUM



Eigenschappen

- Elektrische heater met titanium behuizing, voorzien van hoogwaardig resistent 'Incoloy 825' én tevens met 'nic-tech' behandeld verwarmingselement.
- Dit model is uitermate geschikt voor agressief water en/of toepassing bij zwembaden met zoutelektrolyse systemen.
- Voorzien van maximaal thermostaat, regelthermostaat (0 tot 45°C) en flowswitch, 230/400V, minimaal benodigde flow 90 liter/minuut.
- Wordt in losse onderdelen geleverd, zelf te assembleren.
- Aansluitingen 1½"F/1½"F.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007030050	Pahlen heaters Titanium - 6 kW - 5160 kcal/h	€1.235
3007030051	Pahlen heaters Titanium - 9 kW - 7740 kcal/h	€1.260
3007030052	Pahlen heaters Titanium - 12 kW - 10320 kcal/h	€1.280
3007030053	Pahlen heaters Titanium - 15 kW - 12900 kcal/h	€1.286
3007030054	Pahlen heaters Titanium - 18 kW - 15500 kcal/h	€1.295

PAHLEN HEATERS - RVS



Eigenschappen

- Elektrische heater met RVS-behuizing, voorzien van hoogwaardig resistent 'Incoloy 825' verwarmingselement.
- Voorzien van maximaal thermostaat, regelthermostaat (0 tot 45°C) en flowswitch, 230/400V.
- Minimaal benodigde flow 90 liter/minuut.
- Wordt in losse onderdelen geleverd, zelf te assembleren.
- Voor installaties met agressief water en dus meer kans op corrosie, adviseren wij een heater met titanium behuizing en Nic-Tech behandeld verwarmingselement.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3007030040	Pahlen heaters RVS - 6 kW - 5160 kcal/h	€900
3007030041	Pahlen heaters RVS - 9 kW - 7740 kcal/h	€910
3007030042	Pahlen heaters RVS - 12 kW - 10320 kcal/h	€930
3007030043	Pahlen heaters RVS - 15 kW - 12900 kcal/h	€935
3007030044	Pahlen heaters RVS - 18 kW - 15500 kcal/h	€946

ELEKTRISCHE WARMTEWISSELAARS

PAHLEN 3-18,0 KW



Eigenschappen

- Een vermogen van 3,0 tot 18,0 kW
- Zeer compact
- De buitenmantel en kabelkast zijn gemaakt van kunststof, terwijl het verwarmingselement vervaardigd is uit nikkel/ijzer/chroomlegering
- Geleverd met koppelstukken die gelijmd worden op buizen met 50 mm diameter
- Alle toestellen zijn uitgerust met een thermostaat 0-45°C
- Beveiliging tegen oververhitting 60°C en debietschakelaar (flowswitch)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	KW	AMP 3-PHASE 400V	€
3074018929	Elektrische verwarmers Pahlen 3kW	3.0	5	€389
3074018930	Elektrische verwarmers Pahlen 6kW	6.0	9	€399
3074018931	Elektrische verwarmers Pahlen 9kW	9.0	14	€410
3074018932	Elektrische verwarmers Pahlen 12kW	12.0	18	€426
3074018933	Elektrische verwarmers Pahlen 15kW	15.0	22	€435
3074018934	Elektrische verwarmers Pahlen 18kW	18.0	27	€445

PAHLEN HL LINE 3-15,0 KW



Eigenschappen

- Digitale bediening om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Watertemperatuur wordt weergegeven op een led-display.
- Beveiliging tegen oververhitting
- Debietschakelaar (flowswitch)
- Ingebouwde contactor (relais)
- Het verwarmingselement is vervaardigd uit Incoloy 825
- Behuizing van de verwarmers bestaat uit glasvezelversterkt polypropyleen
- Geleverd met koppelstukken die gelijmd worden op buizen met 50 mm diameter

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	KW	AMP 3-PHASE 400V	€
3074028935	Elektrische verwarmers Aqua HL Line 3kW	3.0	5	€935
3074028936	Elektrische verwarmers Aqua HL Line 6kW	6.0	9	€949
3074028937	Elektrische verwarmers Aqua HL Line 9kW	9.0	14	€965
3074028938	Elektrische verwarmers Aqua HL Line 12kW	12.0	18	€996
3074028939	Elektrische verwarmers Aqua HL Line 15kW	15.0	22	€1.010

Eva Optic
Pollet Pool Group

8



EVA

9

Verlichting

239 EVA OPTIC SUBAQUA

- 239 EVA OPTIC SUBAQUA
- 246 EVA OPTIC SUBAQUA XS

252 DURAVISION

- 254 VISION PRO
- 256 ALLEGRO
- 258 ADAGIO PRO
- 260 SPECTRA DVS
- 262 SPECTRA DVM
- 264 VISION WANDDOORVOEREN
- 266 VISION AFDEKPLAATJES
- 268 LINK DRIVER
- 269 LINK CONTROLLER
- 270 LINK TOUCH
- 272 OPLOSSINGEN VOOR BESTAANDE ZWEMBADEN
- 274 TRANSFORMATOREN

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

9

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK



EVA OPTIC SUBAQUA

EVA OPTIC SUBAQUA



9

Experts in zwembadbeleving

Bij EVA Optic hebben de productontwikkelaars een ongeëvenaard inzicht in de wereld van zwembaden. Ze combineren hun expertise in LED-technologie, materiaalkennis en elektronica met jarenlange ervaring in zwembaden en waterparken. Dit stelt hen in staat om innovatieve producten te ontwerpen en het aanbod voortdurend te verbeteren. EVA Optic streeft naar perfectie en produceert de beste, duurzame LED-verlichtingsoplossingen.



Welke kabeldiameters te gebruiken bij verlengen kabels EVA Optic LED verlichting?

Tot 100 meter (max) verlengen met:

2,5mm² x aantal aders lamp

Lampen die af-fabriek geleverd worden met een langere kabel mogen tot maximaal 50 meter worden opgelengd:

2,5mm² x aantal aders lamp

EVA OPTIC SUBAQUA

EVA LED ONDERWATERVERLICHTING



SubAqua 25W MONO (Satiné afdekking)

EVA LED SubAqua lamp + PSU

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010125	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 10m cable	€647
3097010126	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 20m cable	€701
3097010127	SubAqua 25W MONO (satin cover) Warm White 30m cable	€754
3097010128	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 10m cable	€647
3097010129	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 20m cable	€701
3097010130	SubAqua 25W MONO (satin cover) Clear White 30m cable	€754
3097010131	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 10m cable	€647
3097010132	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 20m cable	€701
3097010133	SubAqua 25W MONO (satin cover) Mediterranean 30m cable	€754



SubAqua 25W RGBW (Satiné afdekking)

EVA LED SubAqua lamp + PSU

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010134	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 10m cable	€1.191
3097010135	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 20m cable	€1.244
3097010136	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 30m cable	€1.298
3097010137	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 10m cable	€1.191
3097010138	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 20m cable	€1.244
3097010139	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 30m cable	€1.298

EVA OPTIC SUBAQUA

EVA LED ONDERWATERVERLICHTING



SubAqua 40W MONO (microprisma afdekking)

EVA LED SubAqua lamp + PSU

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010140	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 10m cable	€1.139
3097010141	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 20m cable	€1.192
3097010142	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Warm White 30m cable	€1.246
3097010143	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 10m cable	€1.139
3097010144	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 20m cable	€1.192
3097010145	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Clear White 30m cable	€1.246
3097010146	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 10m cable	€1.139
3097010147	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 20m cable	€1.192
3097010148	SubAqua 40W MONO (microprism cover) Mediterranean 30m cable	€1.246



SubAqua 40W RGBW (microprisma afdekking)



EVA LED SubAqua lamp + PSU

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010149	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 10m cable	€1.708
3097010150	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 20m cable	€1.762
3097010151	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 30m cable	€1.815
3097010152	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 10m cable	€1.708
3097010153	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 20m cable	€1.762
3097010154	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 30m cable	€1.815

EVA OPTIC SUBAQUA

STROOMTOEVOER





	SUBAQUA 25 W MONO	SUBAQUA 25 W RGBW
Type afdekking	Satiné afdekking	Satiné afdekking
Type LEDs	6x hoog vermogen mono LEDs	6x hoog vermogen multichip LEDs
Afmetingen armatuur		
Wattage	25W	25W
Lumen efficiëntie LED	Warm white: 115 Lm/W/2700K Wit: 135 Lm/W/6500K	Warm white: 115 Lm/W/2700K Wit: 135 Lm/W/6500K
Kleurtemperaturen	Wit Warm wit Mediterraan	RGBW Wit RGBWW Warm wit
Max. watertemperatuur	40°C	40°C
Waterkoeling	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk
Toepassingen	Residentiële zwembaden	Residentiële zwembaden
Driver ingang/uitgang	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie	0-10 Vdc (dimming)	DMX 512



EVA OPTIC SUBAQUA

STROOMTOEVOER



	SUBAQUA 40 W MONO	SUBAQUA 40 W RGBW
Type afdekking	Microprisma afdekking	Microprisma afdekking
Type LEDs	12x hoog vermogen mono LEDs	12x hoog vermogen multichip LEDs
Afmetingen armatuur		
Wattage	40W	50W
Lumen efficiëntie LED	Warm white: 115 Lm/W/2700K Wit: 135 Lm/W/6500K	Warm white: 115 Lm/W/2700K Wit: 135 Lm/W/6500K
Kleurtemperaturen	Wit Warm wit Mediterraan	RGBW Wit RGBWW Warm wit
Max. watertemperatuur	40°C	40°C
Waterkoeling	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk
Toepassingen	Wedstrijd-, recreatie-, instructiebaden	Wedstrijd-, recreatie-, instructiebaden
Driver ingang/uitgang	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie	0-10 Vdc (dimming)	DMX 512

9



EVA OPTIC SUBAQUA

ACCESSOIRES VOOR MONTAGE



ABS inbouwnis

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010030	EVA Optic ABS inbouwbehuizing, inclusief pakkingset	€218
3097010027	Installatiebehuizing ABS voor betonnen zwembaden	€175

Montageschijf voor ABS inbouwnis

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010031	RVS montageplaat voor ABS inbouwbehuizing voor liner/prefab zwembaden, flensdiameter Ø174 mm	€175
3097010028	RVS montageplaat voor ABS inbouwbehuizing voor liner/prefab zwembaden, flensdiameter Ø194 mm	€175
3097010121	Afdekplaat EVA SS Ø194	€147
3097010215	EVA Led Afdekplaat SubAqua ABS - Antraciet	€50,00
3097010216	EVA Led Afdekplaat SubAqua ABS - Grijs	€50,00
3097010217	EVA Led Afdekplaat SubAqua ABS - Wit	€50,00



RVS inbouwnis

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020143	EVA Optic SS inbouwbehuizing voor beton- en linerzwembaden	€387
3098020144	EVA Optic RVS flenzenset voor liner zwembad	€94,00
3098020145	EVA Optic SS inbouwbehuizing voor prefab zwembaden	€404

Montageschijf voor RVS inbouwnis

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097020106	Montageplaat RVS standaard, vlak Ø192mm	€116
3097020107	Montageplaat RVS Deluxe, Ø204mm	€208
3098020149	Cube Line vierkante RVS montageplaat (flens) voor liner/prefab zwembaden (210x210 mm) voor A6 en A12	€243
3098020150	Cubic Line vierkante RVS montageplaat (plat) voor beton- en tegelzwembaden (210x210 mm) voor A6 en A12	€195


EVA OPTIC SUBAQUA

ACCESSOIRES VOOR MONTAGE




Opbouwmontage


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010035	Opbouwinstallatieset voor A6 en A12 met uitbreidingsset	€420
3097010036	Opbouwmontageset voor A6 en A12, ringdiameter Ø 139 mm	€311
3097010089	RVS verlengbuis 122mm set polyester/liner	€109
3097010088	RVS verlengbuis 330mm set polyester/liner	€109
3097010005	SS316 opbouwmontageset	€291




3098020002




3098020210



3098020003



3098020209



3098020211



Montageschijven voor vervangingslampen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3098020002	Afdekplaat voor LED UWS, rond	€96,00
3098020210	Ø 265 mm, hart-op-hart afstand schroefgaten 169 mm, geflensd, ter vervanging	€139
3098020003	Ø 265 mm, hart-op-hart schroefgatafstand 234 mm, ter vervanging van Bega armaturen	€99,00
3098020209	Ø 265 mm, geflensd, ter vervanging van Bega armaturen	€162
3098020211	Ø 265 mm, hart-op-hart afstand schroefgaten 213,5 mm, geflensd, voor vervanging	€139

EVA OPTIC SUBAQUA XS

POWER SUPPLY UNIT



	SUBAQUA 25 W MONO	SUBAQUA 25 W RGBW
Type afdekking	Satiné afdekking	Satiné afdekking
Type LEDs	5x hoog vermogen mono LEDs	5x hoog vermogen mono LEDs
Afmetingen armatuur		
Wattage	10W	10W
Lumen efficiëntie LED	Warm wit: 115 Lm/W/2700K Clear wit: 135 Lm/W/6500K	Warm wit: 115 Lm/W/2700K Clear wit: 135 Lm/W/6500K
Kleurtemperaturen	Warm wit Clear wit Mediteraan	RGBW clear wit RGBWW warm wit
Max. watertemperatuur	40°C	40°C
Waterkoeling	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk
Toepassingen	Residentiële zwembaden, kleine zwembaden	Residentiële zwembaden, kleine zwembaden
Driver ingang/uitgang	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie	0-10 Vdc (dimming)	DMX 512



EVA OPTIC SUBAQUA XS

ACCESSOIRES VOOR MONTAGE



Eigenschappen

- Ideaal voor het sfeervol uitlichten van kleinere baden, inlooptrappen en whirlpools.
- Geheel in rvs uitgevoerd en in te bouwen in rvs lamphuis.
- Verkrijgbaar als mono kleur of RGBW.
- De Subaqua xs kan in het zwembad gecombineerd worden met de EVA SubAqua RGBW.
- 4 jaar garantie.



00000



00000

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010044	SS316 installation housing for Q lights	€345
3097010046	Packing set for EVA-QA-10 for polyester/liner	€84,00
3097020001	Cable Joint Set Q-series lights	€71,00
3097010193	Cover Plaat SS316	€169
3097010030	EVA Optic ABS inbouwbehuizing, inclusief pakkingset	€218
3097010218	Afdekplaat SS316 Geflensd (194mm)	€185
3097010031	RVS montageplaat voor ABS inbouwbehuizing voor liner/prefab zwembaden, flensdiameter Ø174 mm	€175
3097010215	EVA Led Afdekplaat SubAqua ABS - Antraciet	€50,00
3097010217	EVA Led Afdekplaat SubAqua ABS - Wit	€50,00
3097010216	EVA Led Afdekplaat SubAqua ABS - Grijs	€50,00
3097010155	Inbouwbehuizing ABS	€157

EVA OPTIC SUBAQUA XS

INZET SUBAQUA XS MONOCOLOR



Eigenschappen

- Ideaal voor het sfeervol uitlichten van kleinere, ondiepe baden, inbouwbad en trappen. Uitgevoerd met 6 RGBW high-power multichip LEDs (maximaal vermogen 5 Watt).
- Standaard geleverd met 10 meter kabel, 7-aderig, 4-aderig aan te sluiten ivm. NTC sensor.
- Dimbaar via optionele dimmer 1-10 Vdc.
- Kunststof voedingskast.
- Leverbaar in 2 uitvoeringen; multichip LED met Clear white (6.500K) of Warm white (2.700K).
- Mono-kleur vast instelbaar middels bedrading driver, mogelijkheden: wit, blauw, groen, rood, sky blue, mediterranean blue.

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3097010178	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Warm White - 10m cable	€637
3097010179	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Warm White - 20m cable	€690
3097010180	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Warm White - 30m cable	€744
3097010181	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Clear White - 10m cable	€637
3097010182	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Clear White - 20m cable	€690
3097010183	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Clear White - 30m cable	€744
3097010184	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Mediterranean - 10m cable	€637
3097010185	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Mediterranean - 20m cable	€690
3097010186	SubAqua XS Led 10W MONO PSU - Mediterranean - 30m cable	€744
3097010194	SubAqua XS Led MONO - Warm White - 10m cable	€434
3097010195	SubAqua XS Led MONO - Warm White - 20m cable	€488
3097010196	SubAqua XS Led MONO - Warm White - 30m cable	€541
3097010197	SubAqua XS Led MONO - Clear White - 10m cable	€434
3097010198	SubAqua XS Led MONO - Clear White - 20m cable	€488
3097010199	SubAqua XS Led MONO - Clear White - 30m cable	€541
3097010200	SubAqua XS Led MONO - Mediterranean - 10m cable	€434
3097010201	SubAqua XS Led MONO - Mediterranean - 20m cable	€488
3097010202	SubAqua XS Led MONO - Mediterranean - 30m cable	€541

EVA OPTIC SUBAQUA XS

INLET SUBAQUA XS MULTICOLOR RGBW



Eigenschappen

- Voorzien van Intelligent Power Control (IPC).
- Dimbaar (enkel via optionele DMX controller).
- DMX ready (geleverd met DMX driver), benodigde aansturing optioneel leverbaar.
- Ook bedienbaar middels optionele drukknop. Keuze uit 7 vaste kleuren en 2 voorgeprogrammeerde scènes, dimmen is niet mogelijk.
- Standaard geleverd met 10 meter kabel, 7-aderig aan te sluiten.
- Kunststof voedingskast met transparant deksel.

REFERENCE	DESCRIPTION	€
3097010187	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Warm White - 10m cable	€1.180
3097010188	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Warm White - 20m cable	€1.234
3097010189	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Warm White - 30m cable	€1.287
3097010190	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Clear White - 10m cable	€1.180
3097010191	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Clear White - 20m cable	€1.234
3097010192	SubAqua XS Led 10W RGBW PSU - Clear White - 30m cable	€1.287
3097010203	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Warm White - 10m cable	€540
3097010204	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Warm White - 20m cable	€593
3097010205	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Warm White - 30m cable	€647
3097010206	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Clear White - 10m cable	€540
3097010207	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Clear White - 20m cable	€593
3097010208	SubAqua XS Led Multi Channel RGBW - Clear White - 30m cable	€647

EVA OPTIC SUBAQUA

BEDIENING

EVA Optic RGB/DMX control Architech

- Touchscreen display met voorgeprogrammeerde kleuren, scènes en traploos dimmen van de verlichting.
- Afstandbediening is niet mogelijk.



EVA Optic RGB/DMX control Architec PRO

- Touchscreen display met kleuren scherm en scroll wheel.
- Eenvoudige bediening van voorgeprogrammeerde kleuren, scènes, traploos dimmen en aanpassen van de snelheid van een programma.
- Met het scroll wheel is het mogelijk om traploos door de kleuren te lopen.
- Op het netwerk aan te sluiten, aansturing via Iphone / Ipad.



EVA Optic EC2 controller

- Eenvoudige slimme bediening voor 10 voorgeprogrammeerde kleuren/scènes



EVA Optic dimmer

- Te gebruiken voor mono kleur lampen. Draaien voor dimmen van de lampen, drukken voor aan/uit. Zowel voor opbouw als inbouw te gebruiken.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097020050	EVA Optic ArchiTech RGB/DMX-regeling	€658
3097010094	EVA Optic ArchiTech Pro RGB/DMX-regeling	€1.667
3097010095	EVA Optic touchscreen control panel RGBW DMX	€213
3097020048	EVA Optic dimmer	€140
3097020049	EVA Optic Afstandsbediening Multicolor/RGBW lights	€413
3097020054	EVA Optic DMX-kabel, prijs per strekkende meter	€6,00
3097020057	Eveye cable 2x 0,25mm2+minicoax 0.05mm3	€5,00



DURAVISION

DURAVISION

DURAVISION is het complete gamma slimme zwembadverlichtingsproducten. Deze innovatieve ledverlichtingsoplossingen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en materialen. Ze zijn robuust, efficiënt en energiezuinig. Alle DURAVISION producten zijn op elkaar afgestemd voor een eenvoudige montage en installatie.



QuickConnect™

Uiterst betrouwbare, eenvoudige montage dankzij de bijbehorende connector met vergulde contacten. De voedingskabels moeten niet afgestript worden en worden vastgemaakt met zelfborende contactschroeven.



NoAir™

House of DURATECH is baanbreker op het gebied van met hars gevulde zwembadverlichting. Dit unieke merkeigen proces staat garant voor een lekkage- en condensvrije verlichting die jarenlang meegaat. Tegelijkertijd wordt de interne lichtreflectie geëlimineerd met meer lichtopbrengst als resultaat.



PressFit™

Dit aanpasbare lichtmontagesysteem is uitgevonden door House of DURATECH en zorgt ervoor dat de zwembadverlichting naadloos aangesloten wordt aan de wand of muur, zelfs als de wanddoorvoeren niet loodrecht gemonteerd zijn.



ClickOn™

House of DURATECH bedacht een innovatief concept om de afdekplaatjes voor zwembadverlichting eenvoudig te verwisselen. Dankzij de ruime keuze aan afdekplaatjes kan je de zwembadverlichting geheel naar eigen wens inrichten.



Ultravlakke vorm

Door de uitzonderlijke vlakke vorm kan de lamp niet als opstapje worden gebruikt, wat schade voorkomt.



Onderdeel van DuraLink™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

DURAVISION

Assortimentsoverzicht

VISION PRO

VISION Pro is een schitterend ontworpen assortiment zwembadlampen met superieure lichtopbrengst. All-in-one lampen met regelbaar wit licht, vaste kleuren en dynamische lichtscenario's. Specifieke VISION wanddoorvoeren maken uiterst vlakke montage mogelijk.



ALLEGRO

De ALLEGRO serie is ontworpen op basis van hetzelfde platform als de VISION Pro. De lamp heeft een zeer goede lichtopbrengst en is alleen verkrijgbaar in RGB versie.



ADAGIO PRO

VISION Adagio Pro lampen bieden een breed spectrum aan vaste kleuren en dynamische lichtscenario's. Met één klik op de afstandsbediening kan je jouw zwembad een totaal andere sfeer geven.



SPECTRA DVS

VISION Spectra biedt het assortiment DVS lampen met krachtige lumenniveaus voor volledig verlichte zwembaden. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario's. Door de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, creëer je een totaal andere sfeer in jouw zwembad.



SPECTRA DVM

VISION Spectra biedt het assortiment DVM lampen met middelhoge lichtopbrengst voor zwembaden met gedeeltelijke of sfeerverlichting. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario's. Door de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, geef je jouw zwembad een totaal andere sfeer.




DURAVISION

VISION PRO



VISION Pro is een schitterend ontworpen assortiment zwembadlampen met superieure lichtopbrengst. All-in-one lampen met regelbaar wit licht, vaste kleuren en dynamische lichtscenario's. Specifieke VISION wanddoorvoeren maken uiterst vlakke montage mogelijk.

9

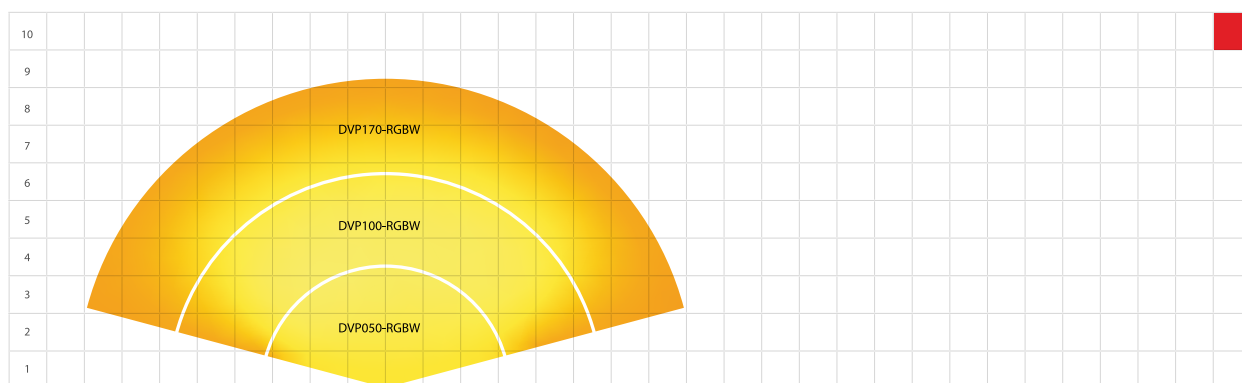

Standaard eigenschappen

- 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
- Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 1/2" geïnstalleerd worden
- De versie van 170 mm is volledig compatibel met de PAR56 lampnis
- Met hars gevulde NoAir™ behuizing: waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
- Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt de verlichting geschikt voor zwembaden met zoutelektrolysesystemen
- 12 VAC / 2-draads
- Ruime keuze aan VISION afdekplaatjes voor een persoonlijke touch
- Eenvoudig te installeren dankzij functionele voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™

Specifiek voor Vision PRO

- Levensduur leds: tot 50.000 uur
- All-in-one lampen met RGB-kleurinstellingen met harmonieuze kleurovergang
- Dimbaar
- Domotica RS485 of DMX512 met LINK Controller of LINK Master
- De VISION Pro RGBW lampen maken deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten
- De uiterst brede stralingshoek vermijdt schaduwzones in het zwembad

DURAVISION

VISION PRO



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

VISION PRO Ø 50 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030183	DVP050-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø50mm	1200	20W	RGBW	€408

9

VISION PRO Ø 100 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030184	DVP100-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø100mm	3500	65W	RGBW	€708

VISION PRO Ø 170 MM




REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030185	DVP170-RGBW	Vision Pro RGBW, Ø170mm	7000	115W	RGBW	€924

DURAVISION

ALLEGRO**NEW**

De ALLEGRO serie is ontworpen op basis van hetzelfde platform als de VISION Pro. De lamp heeft een zeer goede lichtopbrengst en is alleen verkrijgbaar in RGB versie.

9

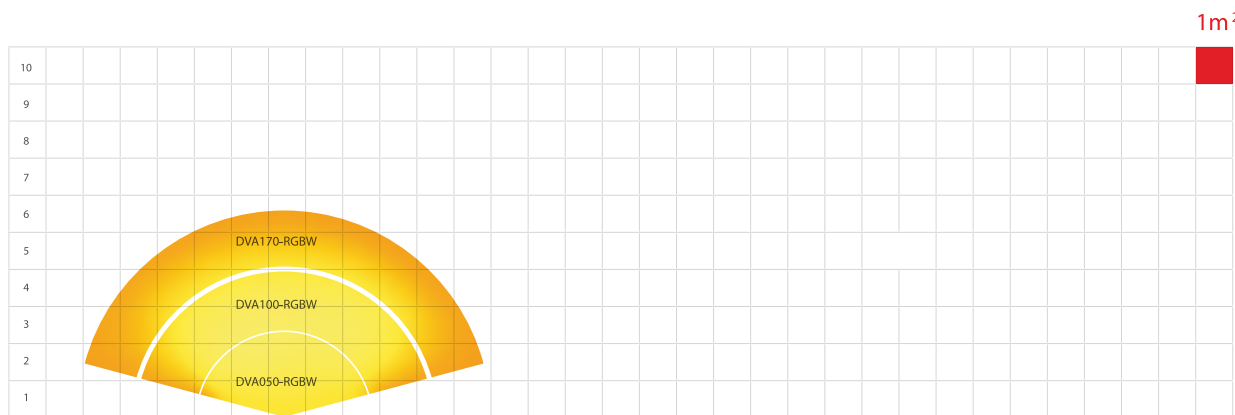**Standaard eigenschappen**

- 3 diameters 50/100/170mm
- Verkrijgbaar in RGBW
- RGBW: 14 kleurprogramma's en witte tinten, bediening via AAN/UIT of PLC-communicatie
- Dimfunctie via PLC-besturing
- 12 VAC / 2-draads
- Polymeer behuizing
- In de verpakking inbegrepen: Allegro lamp, 2-draads kabel, 3 meter, QuickConnect™ kit met magische moer, Retrofit kit PAR56 nis (alleen 170mm)
- Altijd te gebruiken in combinatie met ringkerntransformator

Specificaties voor Allegro

- Brede stralingshoek
- Waterdichte NoAir™-behuizing
- PAR56 nicheoplossing achteraf (alleen 170 mm)
- Compatibel met zoutelektrolyse
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij: QuickConnect™, PressFit™, ClickOn™
- Personaliseer met VISION Face Plates
- Vrije kleurkeuze in combinatie met LINK Touch-afstandsbediening
- Bediening vanuit huisautomatisering mogelijk via RS485 / DMX512, alleen in combinatie met LINK Controller of LINK Master

DURAVISION

ALLEGRO**ONDERDEEL VAN DURALINK™**

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

ALLEGRO Ø 50MM

REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030216	DVA050-RGBW	Allegro DVA RGBW, Ø50mm	650	10W	RGBW	€281

ALLEGRO Ø 100MM

REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030217	DVA100-RGBW	Allegro DVA RGBW, Ø100mm	1900	25W	RGBW	€439

ALLEGRO Ø 170MM

REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030218	DVA170-RGBW	Allegro DVA RGBW, Ø170mm	3800	50W	RGBW	€604


DURAVISION

ADAGIO PRO



VISION Adagio Pro-lampen bieden je een reeks vaste kleuren en dynamische scenario's. Met één klik op de afstandsbediening kun je je zwembad een totaal andere andere look geven.

9

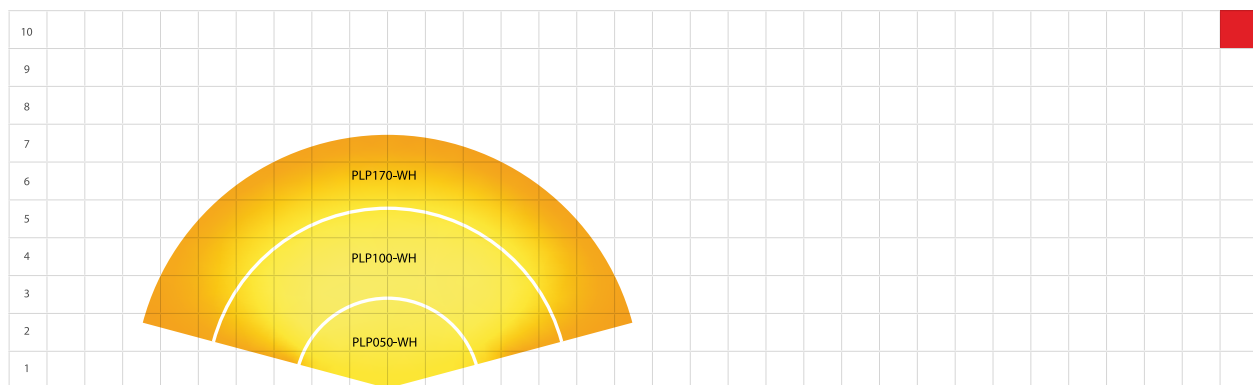

Standaard eigenschappen

- 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
- Kan worden geïnstalleerd in de meeste 1 1/2" muurdoorvoeren
- De versie van 170 mm is volledig compatibel met PAR56-nissen
- Met hars gevulde NoAir™-behuizing: onmogelijk voor water om in de lamp te infiltreren
- Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt de lamp compatibel met zoutelektrolyse
- 12 VAC / 2-draads
- Een brede selectie van VISION-frontplaten beschikbaar voor personalisatie
- Eenvoudig te installeren dankzij functies zoals QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™

Specifiek voor Adagio PRO

- Levensduur LED tot: 50.000 uur
- Afneembare rubberen kabel van 4 m inbegrepen
- Domotica RS485 of DMX512 met LINK Controller of LINK Master

DURAVISION

ADAGIO PRO



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

ADAGIO PRO Ø 50 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030140	PLP050-WH	Adagio Pro Wit, Ø50mm	750	8W	White	€181
3094030143	PLP050-WW	Adagio Pro Warm Wit, Ø50mm	700	8W	Warm white	€181
3094030154	PLP050-BL	Adagio Pro Blauw, Ø50mm	170	8W	Blue	€232

ADAGIO PRO Ø 100 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030141	PLP100-WH	Adagio Pro Wit, Ø100mm	2600	25W	White	€284
3094030144	PLP100-WW	Adagio Pro Warm Wit, Ø100mm	2400	23W	Warm white	€284
3094030155	PLP100-BL	Adagio Pro Blauw, Ø100mm	480	25W	Blue	€346

ADAGIO PRO Ø 170 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030142	PLP170-WH	Adagio Pro Wit, Ø170mm	5500	57W	White	€387
3094030145	PLP170-WW	Adagio Pro Warm Wit, Ø170mm	4950	55W	Warm white	€387
3094030156	PLP170-BL	Adagio Pro Blauw, Ø170mm	1450	46W	Blue	€490


DURAVISION

SPECTRA DVS



VISION Spectra biedt het assortiment DVS lampen met krachtige lumenniveaus voor volledig verlichte zwembaden. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario's. Door de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, creëer je een totaal andere sfeer in jouw zwembad.

9

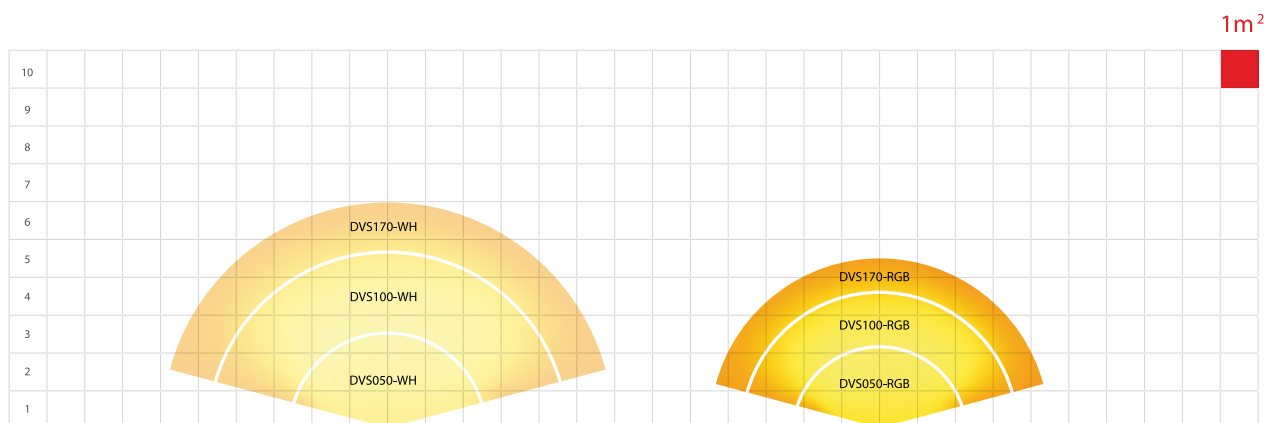

Standaard eigenschappen

- 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
- Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 1/2" geïnstalleerd worden
- De versie van 170 mm is volledig compatibel met de PAR56 lampnis
- Met hars gevulde NoAir™ behuizing: waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
- Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt de verlichting geschikt voor zwembaden met zoutelektrolysesystemen
- 12 VAC / 2-draads
- Ruime keuze aan VISION afdekplaatjes voor een persoonlijke touch
- Eenvoudig te installeren dankzij functionele voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™

Specifiek voor Spectra DVS

- Levensduur leds: tot 30.000 uur
- Geleverd met 2 m lange uitneembare rubberen kabel
- 12 VAC / 2-draads
- Regelbare witte en RGB-kleurinstellingen met harmonieuze kleurovergang

DURAVISION

SPECTRA DVS

SPECTRA DVS Ø 50 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030170	DVS050-RGB	Spectra DVS RGB, Ø50mm	450	8W	RGB	€199
3094030171	DVS050-TW	Spectra DVS Aanpasbaar Wit, Ø50mm	550	8W	TUN. WH.	€182
3094030188	DVS050-WH	Spectra DVS Wit, Ø50mm	700	10W	WHITE	€163

9

SPECTRA DVS Ø 100 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030172	DVS100-RGB	Spectra DVS RGB, Ø100mm	1550	20W	RGB	€269
3094030173	DVS100-TW	Spectra DVS Aanpasbaar Wit, Ø100mm	1500	20W	TUN. WH.	€253
3094030189	DVS100-WH	Spectra DVS Wit, Ø100mm	2300	26W	WHITE	€206

SPECTRA DVS Ø 170 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030174	DVS170-RGB	Spectra DVS RGB, Ø170mm	2450	32W	RGB	€361
3094030175	DVS170-TW	Spectra DVS Aanpasbaar Wit, Ø170mm	2400	32W	TUN. WH.	€341
3094030190	DVS170-WH	Spectra DVS Wit, Ø170mm	3950	40W	WHITE	€279


DURAVISION

SPECTRA DVM



VISION Spectra biedt het assortiment DVM lampen met middelhoge lichtopbrengst voor zwembaden met gedeeltelijke of sfeerverlichting. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario's. Door de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, creëer je een totaal andere sfeer in jouw zwembad. Ideaal voor gebruik in combinatie met de optionele LINK Drivers voor eenvoudige bediening op afstand.

9

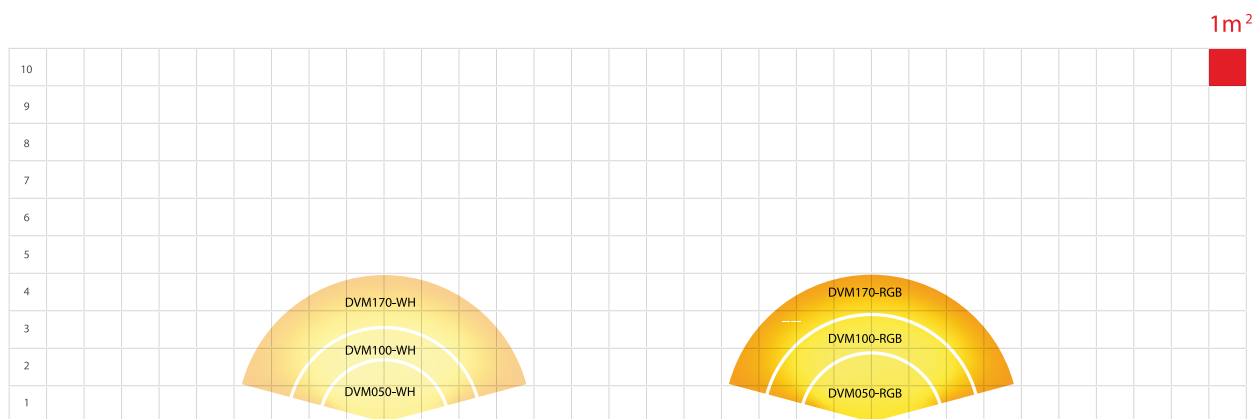

Standaard eigenschappen

- 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
- Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 ½" geïnstalleerd worden
- De versie van 170 mm is volledig compatibel met de PAR56 lampnis
- Met hars gevulde NoAir™ behuizing: waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
- Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt de verlichting geschikt voor zwembaden met zoutelektrolysesystemen
- 12 VAC / 2-draads
- Ruime keuze aan VISION afdekplaatjes voor een persoonlijke touch
- Eenvoudig te installeren dankzij functionele voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™

Specifiek voor Spectra DVM

- Levensduur leds: tot 10.000 uur
- Geleverd met 2 m lange uitneembare rubberen kabel
- 12 VAC / 2-draads
- Witte en RGB-kleurinstellingen met harmonieuze kleurovergang

DURAVISION

SPECTRA DVM

SPECTRA DVM Ø 50 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030186	DVM050-WH	Spectra DVM Wit, Ø50mm	375	5W	WHITE	€95,00

9

SPECTRA DVM Ø 100 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030187	DVM100-WH	Spectra DVM Wit, Ø100mm	875	9W	WHITE	€120

SPECTRA DVM Ø 170 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
3094030176	DVM170-RGB	Spectra DVM RGB, Ø170mm	1600	20W	RGB	€186
3094030177	DVM170-WH	Spectra DVM Wit, Ø170mm	1675	17W	WHITE	€140

VISION WANDDOORVOEREN

Er bestaan talloze soorten zwembaden en materialen. Juist daarom biedt DURAVISION een breed assortiment VISION wanddoorvoeren die geschikt zijn voor elke toepassing. De interne kabelwartel houdt in de meeste wanddoorvoeren de kabelkoker droog en maakt vervanging van de kabels mogelijk. Aan de binnenkant van onze doorvoeren is er voldoende ruimte voor de opslag van een langere kabel die tot boven het wateroppervlak reikt. Dit maakt het extra eenvoudig een lamp te vervangen. Ontdek de robuuste en onverslijtbare wanddoorvoer in roestvrij staal.

Standaard doorvoeren worden niet meer geleverd met flex pvc pijp. Optioneel te bestellen via onderstaande referentie.

VOOR ZWEMBADEN IN BETON MET LINER OF MOZAÏEKTEGELS




REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030221	PZA-WC-NG	Wanddoorvoer naar vaste buis D50/63mm	€47,00



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030222	PZA-WCS-NG	Wanddoorvoer naar Ø 50mm - 63mm. Enkel voor Adagio Pro en Spectra	€42,00

VOOR PREFABZWEMBADEN



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030224	PZA-WTM-NG	Wanddoorvoer naar vaste buis D50/63mm	€47,00



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030136	PZA-WTM-SS	wanddoorvoer RVS naar Ø 50mm - 63mm, 90° ingang. Enkel voor Adagio Pro en Spectra	€186

FLEXIBELE BUIS



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030219	PZA-FLEX-NG	Vision Muurdoorvoer - flexibele buis & 90° bocht	€12,35

VISION WANDDOORVOEREN

ULTRAVLAKKE INSTALLATIE VOOR VISION PRO 50 MM

Deze VISION wanddoorvoeren zijn uitsluitend bestemd voor DVP050 lampen. Witte flens inbegrepen.
Roestvrijstalen flens afzonderlijk leverbaar als optionele afwerking.

Inbegrepen



Optioneel



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030191	PZA-WG-RSS	Roestvrij Staal Flens voor DVP050	€81,00

ULTRAVLAKKE INSTALLATIE, VISION WANDDOORVOEREN VOOR ZWEMBADEN IN BETON, MET STENEN MUUR, MOZAÏEKTEGELS

9



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030192	PZA-WG-S	Wanddoorvoer Ultra Plat flexibel 25mm	€48,00

REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030193	PZA-WG-G	Wanddoorvoer Ultra Plat flexibel Ø50mm	€48,00

ULTRAVLAKKE INSTALLATIE, VISION WANDDOORVOEREN VOOR ZWEMBADEN IN POLYESTER, METAAL, MET HOUTEN WANDEN



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030192	PZA-WG-S	Wanddoorvoer Ultra Plat flexibel 25mm	€48,00



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030193	PZA-WG-G	Wanddoorvoer Ultra Plat flexibel Ø50mm	€48,00

VISION AFDEKPLAATJES

Om jouw zwembad een persoonlijke toets te geven, is een ruime keuze aan VISION afdekplaatjes beschikbaar voor VISION Spectra, VISION Adagio Pro en VISION Pro.

TYPE RA/RN VOOR ALLE SOORTEN ZWEMBADEN




REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
<i>Standaard ring - voor alle type zwembaden</i>			
3094030065	PZA100-RA*	PZA 100mm	€32,00
3094030058	PZA100-RA-SS	PZA 100mm - roestvrij staal	€85,00
3094030066	PZA170-RA*	PZA 170mm	€38,00
3094030057	PZA170-RA-SS	PZA 170mm - roestvrij staal	€101
<i>Ultra fijne ring - voor beton zwembaden</i>			
3094030060	PZA100-RN*	PZA 100mm	€32,00
3094030062	PZA100-RN-SS	PZA 100mm in roestvrij staal	€85,00
3094030059	PZA170-RN*	PZA 170mm	€38,00
3094030061	PZA170-RN-SS	PZA 170mm in roestvrij staal	€101

TYPE RF/RO – STRAKKE, WARME EN MODERNE LOOK



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
<i>Standaard ring - voor alle type zwembaden</i>			
3094030146	PZA050-RF-*	PZA 50mm	€22,00
3094030147	PZA050-RF-SS	PZA 50mm - roestvrij staal	€63,00
3094030086	PZA100-RF-SS	ZEN PZA 100mm - roestvrij staal	€107
3094030084	PZA170-RF-SS	ZEN PZA 170mm - roestvrij staal	€131
3094030182	PZA100-RF-*	ZEN Ø100mm RF Gekleurd	€32,00
3094030181	PZA170-RF-*	ZEN Ø170mm RF Gekleurd	€38,00
<i>Ultra fijne ring - voor beton zwembaden</i>			
3094030148	PZA050-RO-*	PZA 50mm	€22,00
3094030149	PZA050-RO-SS	PZA 50mm - roestvrij staal	€63,00
3094030087	PZA100-RO-SS	ZEN PZA 100mm - roestvrij staal	€107
3094030085	PZA170-RO-SS	ZEN PZA 170mm - roestvrij staal	€131

TYPE RP – AFDEKPLAATJE VOOR TRAPVERLICHTING



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030122	PZA100-RP-SS	Roestvrij stalen frontplaat voor trappen Ø100 Pro	€97,00

VISION AFDEKPLAATJES

Met het oog op uitmuntendheid is deze collectie roestvrijstalen VISION afdekplaatjes exclusief beschikbaar voor DVP050 RGB-lampen.

VLAKKE INSTALLATIE VOOR VISION PRO 50 MM



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030194	PZA050-RR-SS	Roestvrij Staal Frontplaat Ø50 RR-SS	€63,00
3094030195	PZA050-RS-SS	Roestvrij Staal Frontplaat Ø50 RS-SS	€61,00
3094030196	PZA050-RP-SS	Roestvrij Staal Frontplaat Ø50 RP-SS	€65,00

9

ULTRAVLAK VOOR VISION PRO 50MM, 100MM & 170MM

NEW

Alleen voor zwembaden van beton en tegels



REFERENTIE	CODE	OMSCHRIJVING	€
3094030225	PZA050-UF-SS	Ultravlakke roestvrijstalen frontplaat Ø50	€71,00
3094030226	PZA100-UF-SS	Ultravlakke roestvrijstalen frontplaat Ø100	€96,00
3094030227	PZA170-UF-SS	Ultravlakke roestvrijstalen frontplaat Ø170	€115



DURAVISION

LINK DRIVER



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

Alle DURAVISION lampen werken op 12 VAC. Onze LINK Drivers worden geleverd met gratis afstandsbediening. Extra toestellen kan je apart aanschaffen. LINK Drivers met ingebouwde transformator bieden een kant-en-klare oplossing. LINK Drivers en transformatoren zijn ook apart leverbaar voor wie zijn systeem zelf wil configureren.

Eigenschappen

- 12 VAC
- A&B hulpuitgang voor de aansturing van andere installaties, tuinverlichting
- Aan/uit-schakelaar voor VISION Moonlight of VISION Spectra lampen, of om de kleur te veranderen
- Selecteerbare schakelende of pulserende modus voor A&B-relais

Compatibel met

- VISION Moonlight
- VISION Spectra

9

TYPE PL-REM



- Afstandsbediening voor externe transformator
- Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030042	Sturing + afstandsbediening on/off	€185
3094030202	Link Handheld PL-Rem	€72,00

TYPE PL-REM-60



- Met ingebouwde transformator 60 VA
- Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
- Geen extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030121	Afstandsbediening met transformator 60VA	€194

TYPE PL-REM-200



- Met ingebouwde transformator 200 VA
- Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030039	Afstandsbediening met transformator 200VA	€321

DURAVISION

LINK CONTROLLER



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

Alle LINK Controllers maken deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten. Onze LINK Controllers worden geleverd met gratis afstandsbediening. LINK Controllers met ingebouwde transformator bieden een kant-en-klare oplossing. Alle LINK Controllers werken met de optionele LINK Touch afstandsbediening.

Eigenschappen

- 12 VAC
- A&B hulpuitgang voor de aansturing van andere installaties, tuinverlichting
- Selecteerbare schakelende of pulserende modus voor A&B-relais
- Om de VISION Moonlight of VISION Spectra lampen te dimmen of van kleur te veranderen
- DIP-schakelaar om de controllerfuncties te selecteren
- SD-kaartsleuf voor latere firmware-upgrades
- RS485-aansluiting voor jouw domoticasysteem
- DMX 512

Compatibel met

- VISION Adagio Pro
- VISION Pro
- Vision Spectra
- Link Touch

TYPE PLP-REM



- Zonder transformator
- Slimme controller voor VISION Adagio Pro en VISION Pro
- DMX512- en RS485-connectiviteit
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030150	Intelligente sturing voor Adagio Pro RGB	€380
3094030202	Link Handheld PL-Rem	€72,00

TYPE PLP-REM-350



- Met ingebouwde transformator 350 VA
- Slimme controller voor VISION Adagio Pro en VISION Pro
- DMX512- en RS485-connectiviteit
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030151	Intelligente sturing voor Adagio Pro RGB met 350 VA	€580
3094030119	Extra afstandsbediening	€67,00

DURAVISION

LINK TOUCH



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

LINK Touch is zoveel meer dan een afstandsbediening. Met deze stijlvolle tabletachtige bediening kan je jouw zwembadverlichting, warmtepomp en afdekking op afstand aansturen. In een oogopslag kan je de watertemperatuur aflezen en aanpassen of jouw zwembadafdekking met één druk op de toets openen en sluiten. LINK Touch bedient alle kleurenprogramma's en de lichtsterkte van jouw led-zwembadverlichting. Je kan eenvoudig bladeren in de verschillende kleurenprogramma's of gewoon door met jouw vinger over het scherm te vegen. Ook handig te gebruiken in het donker, want het scherm is voorzien van kleine ledlampjes die oplichten en duidelijk de gekozen instellingen weergeven. Oplaadbaar via de meegeleverde adapter met USB-aansluiting.

De LINK Touch hoeft niet te blijven slingeren, want je klikt hem gewoon in de bijgeleverde muurbeugel.



Eigenschappen

- Bestuurt warmtepomp, zwembadverlichting en -afdekking
- Stabiele draadloze verbinding over lange afstand
- Vrijstaand of muurbevestiging
- Draagbaar dankzij batterij met lange levensduur
- Oplaadbaar via USB-poort
- Strak en modern design
- Overzichtelijke display

Compatibel met

- VISION Adagio Pro VISION Pro
- LINK Controller
- LINK Master
- HEAT Dura V en Vi
- HEAT Dura-i
- HEAT Dura Pro
- Producten voor zwembadafdekkingen


DURAVISION

LINK TOUCH



ONDERDEEL VAN DURALINK™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.

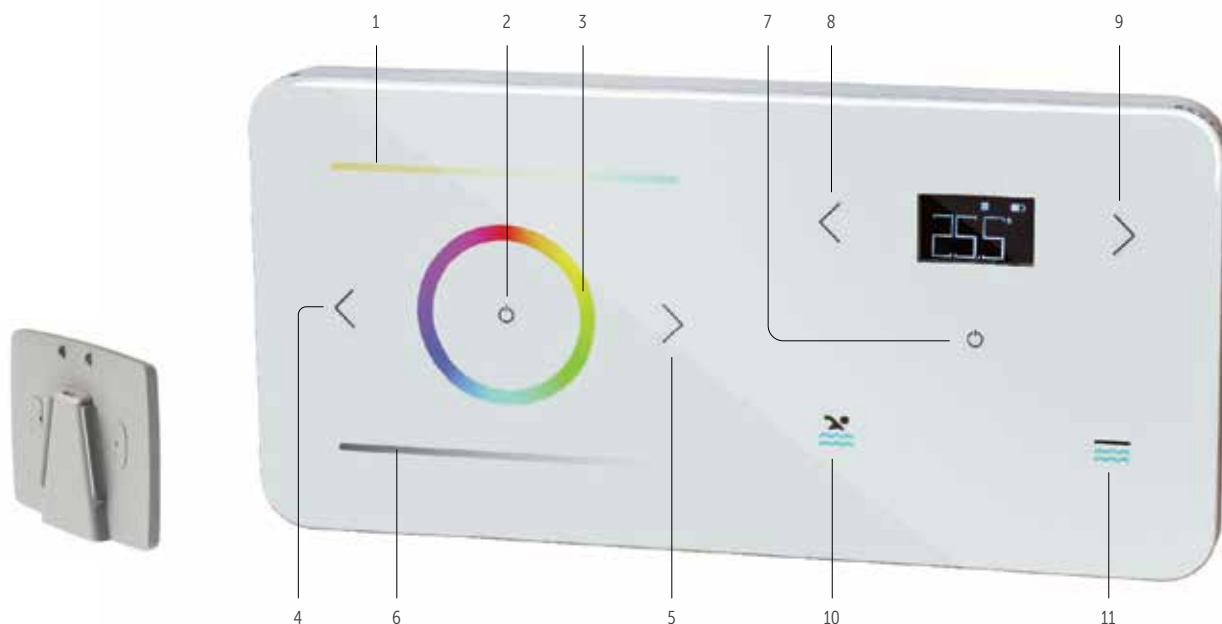**Kleurtemperatuur:**

veeg naar rechts om de zwembadverlichting aan te passen van wit tot koud wit

AAN/UIT-lampen:

druk om alle lampen AAN/UIT te schakelen

Kleurenwiel:

veeg om de kleur van de zwembadlampen te veranderen (enkel DLT10-RGB)

Kleurenprogramma:

druk voor het vorige kleurenprogramma

Kleurenprogramma:

druk voor het volgende kleurenprogramma

Dimmerniveau:

veeg naar rechts om de helderheid van de zwembadlampen te verhogen

AAN/UIT-warmtepomp:

druk om de warmtepomp AAN/UIT te schakelen

Temperatuur zwembadwater:

druk om de gewenste temperatuur te verlagen

Temperatuur zwembadwater:

druk om de gewenste temperatuur te verhogen

Zwembadafdekking:

houd ingedrukt om de afdekking te openen.

zodra je de toets loslaat, wordt de afdekking onmiddellijk gestopt

Zwembadafdekking:

houd ingedrukt om de afdekking te sluiten.

zodra je de toets loslaat, wordt de afdekking onmiddellijk gestopt

DLT10-TW



- Model zwembad lamp: TW – regelbaar wit
- Stand-bytijd (autonomie): 30 dagen
- Inclusief muurbeugel en batterijoplader
- Beschermingsgraad: IP20 (stofdicht)
- Toestelafmetingen (l x b x h): 186 x 88 x 17 mm

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030168	Link Touch White	€305

DLT10-RGB



- Model zwembad lamp: RGB – Full colour
- Stand-bytijd (autonomie): 30 dagen
- Inclusief muurbeugel en batterijoplader
- Beschermingsgraad: IP20 (stofdicht)
- Toestelafmetingen (l x b x h): 186 x 88 x 17 mm

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030169	Link Touch RGB	€305

OPLOSSINGEN VOOR BESTAANDE ZWEMBADEN

MOONLIGHT



Eigenschappen

- Behuizing van corrosiebestendig, hoogwaardig polymeer
- Ultraheldere ledlampen, wit of meerkleurig (rood, groen, blauw)
- Levensduur > 25.000 uur
- Bedrijfstemperatuur: -5°C tot 40°C
- IP-classificatie (classificatie voor binnendringingsbescherming): IP68 (drukwaterdicht)
- 16 kleurprogramma's met aangename overgangen en vaste kleuren
- Kleurprogramma's eenvoudig te bedienen met aan/uit-schakelaar
- 4 m lange kabel (2-draads) bijgeleverd
- Bij voorkeur te gebruiken in betonnen en paneelzwembaden.
- Aanpasbaar voor wandmontage (zwembaden uit beton of met stenen muur (mozaïektegels))



9

MOONLIGHT KLEURENLEDS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030104	Moonlight RGB - 575 lm, 15W (12 VAC)	€236
3094030070	Moonlight RGB - 1450lm, 25W (12 VAC)	€368

MOONLIGHT WITTE LEDS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030105	Moonlight Wit - 575 lm, 15W (12 VAC)	€236
3094030072	Moonlight Wit - 2100lm, 28W (12 VAC)	€368


AFDEKPLAATJE (OPTIE)



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030103	Roestvrij staal (316) afwerkingsring	€175

PAR56 RETROFIT-OPLOSSINGEN

MOONLIGHT

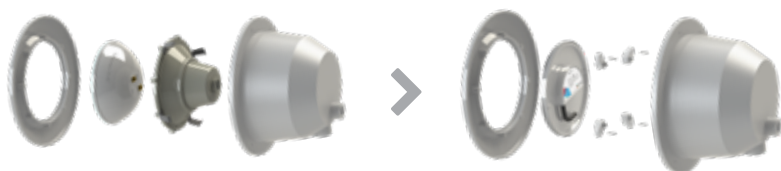

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030106	Ultra platte vorm, 575 lm, 15W, RGB licht	€204
3094030032	Ultra platte vorm, 925 lm, 21W, RGB licht	€247
3094030033	Ultra platte vorm, 1450 lm, 25W, RGB licht	€337
3094030107	Ultra platte vorm, 1250 lm, 16W, wit Licht	€204
3094030036	Ultra platte vorm, 1850 lm, 19W, wit Licht	€247
3094030037	Ultra platte vorm, 2100 lm, 28W, wit Licht	€337

AQUA DELIGHT NICHE



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030152	Adapter kit met Adagio Pro Wit (afwerkingsring niet inbegrepen)	€56,00

TRANSFORMATOREN

Als een zwembad uitgerust is met meerdere lampen, is er meer vermogen nodig. Nieuw in ons assortiment zijn de aparte ringkerntransformatoren. Deze donut-vormige transformatoren zijn kleiner en lichter. Daarnaast zijn ze energiezuinig en een stuk veiliger dan de klassieke gelamineerde transformatoren. Ze zijn leverbaar in twee uitvoeringen, elk in drie verschillende afmetingen. De Toro-DIN is monteerbaar op DIN-rail en het ingekapselde model voor wandmontage met beschermingsgraad IP64 is spatwaterbestendig.

Voor ledverlichting wordt ten zeerste aanbevolen gebruik te maken van een ringkerntransformator.

Eigenschappen

- Stabiele ringkerntransformator
- Eenvoudige montage op DIN-rail of aan de wand
- Gemakkelijk aan te sluiten lampkabel(s)
- 220 V of 230 V ingangsstroom
- 12 VAC uitgangsstroom



MODEL	TR150-DIN	TR350-DIN	TR700-DIN
TRANSFO	150W	350W	700W
IN	220-230V IN	220-230V IN	220-230V IN
OUT	12VAC OUT	12VAC OUT	12VAC OUT
INSTALLATION	DIN rail	DIN rail	DIN rail

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030157	Ringkerntransfo 150VA 230V/12V DIN-rail	€107
3094030158	Ringkerntransfo 350VA 230V/12V DIN-rail	€131
3094030159	Ringkerntransfo 700VA 230V/12V DIN-rail	€186



MODEL	TR150-IP64	TR350-IP64	TR700-IP64
TRANSFO	150W	350W	700W
IN	220-230V IN	220-230V IN	220-230V IN
OUT	12VAC OUT	12VAC OUT	12VAC OUT
INSTALLATION	IP64	IP64	IP64

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3094030160	Ringkerntransfo 150VA 230V/12V IP64	€131
3094030161	Ringkerntransfo 350VA 230V/12V IP64	€169
3094030162	Ringkerntransfo 700VA 230V/12V IP64	€255



EvaStream
Pollet Pool Group



10

Tegenstroomsystemen

280	EVASTREAM
286	JET VAG
287	JET VAG JUNIOR
288	JET SWIM MOTION
289	JET SWIM ATHLETE



Scan en ontdek
onze **Spareparts**
catalogus

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

10

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK



EVASTREAM

Tegenstroom zwemmachine

Maak kennis met de EVAstream. De EVAstream transformeert onmiddellijk elk zwembad in een professioneel trainingsbad, thuisfitness en unieke waterattractie. Zwemmen zoals in een gewoon 25-meter bad. Alleen nu thuis, in uw eigen zwembad. De EVAstream is een revolutionaire zwemmachine waarmee je zelfs het kleinste zwembad (minimale afmetingen van 4,5 meter lang en 3 meter breed) in een volwaardige trainingsfaciliteit. Super krachtig, zeer stabiel en nog energiezuinig ook. Met deze tegenstroommachine kunnen zelfs wedstrijdzwemmers een uitdagende zwemtraining volgen, gewoon in hun eigen zwembad. Perfect om uw zwemtechnieken aan uw conditie aan te passen en uw uithoudingsvermogen te vergroten.


Power over volume!

Door deze innovatieve aanpak is de stroming van de EVAstream krachtig en reikt deze verder in het zwembad. Dit maakt de effectieve zwemzone veel groter, voor een fantastische zwemervaring. Zwemmen op grotere afstand van de machine, geeft meer ruimte om vrij te zwemmen. Er is genoeg ruimte om te versnellen zonder de zwembadwand te raken. Dit maakt de ervaring van het zwemmen in de EVAstream heel natuurlijk. Kortom: ongeremd zwemmen zoals in een openbaar zwembad, maar nu in de privacy van uw eigen zwembad.

EVASTREAM FACTS

- Outlet speed: max 2x 5,5 m/sec
- Swimming zone: 55 s per 100 m
- Flow rate: max.450 m³

10

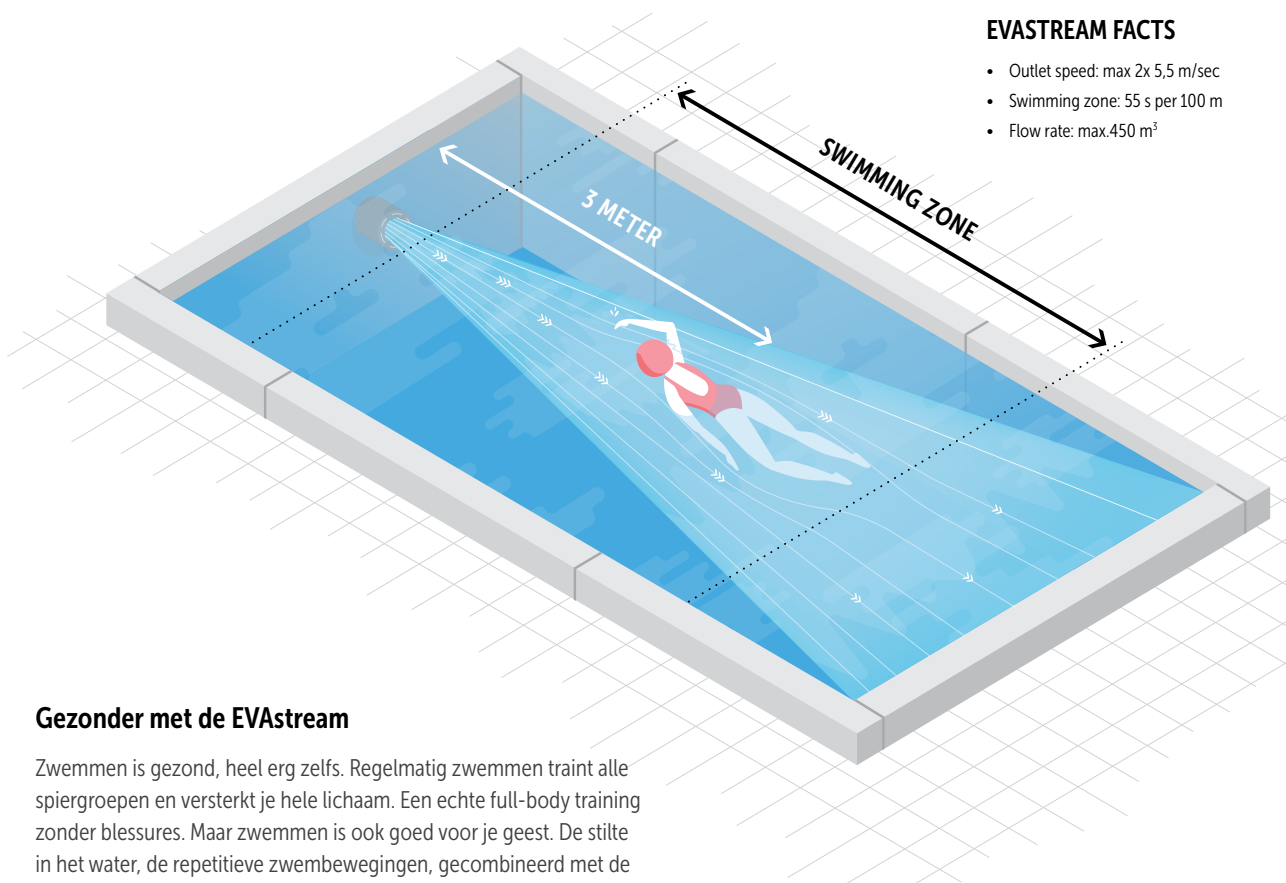

Gezonder met de EVAstream


Zwemmen is gezond, heel erg zelfs. Regelmatig zwemmen traint alle spiergroepen en versterkt je hele lichaam. Een echte full-body training zonder blessures. Maar zwemmen is ook goed voor je geest. De stilte in het water, de repetitieve zwembewegingen, gecombineerd met de gesynchroniseerde veelkleurige EVA onderwaterverlichting brengen je volledige rust van de geest. Zwemmen in de EVAstream is bijna meditatief; ontspanning door inspanning.

Zwemmen in de EVAstream is goed voor uw hart en longen, spierkracht en uithoudingsvermogen. Het vermindert stress, verbetert de slaap en geeft energie. Daarom behoort een EVAstream tot de standaarduitrusting van elk zwembad. EVAstream tilt fitness naar een heel nieuw niveau!


“De EVAstream biedt de perfecte combinatie van efficiënte stroomsnelheid en snelle stroomsnelheid. Dit resulteert in een superieure zwemervaring.”

EVASTREAM

COMPLETE SET



10

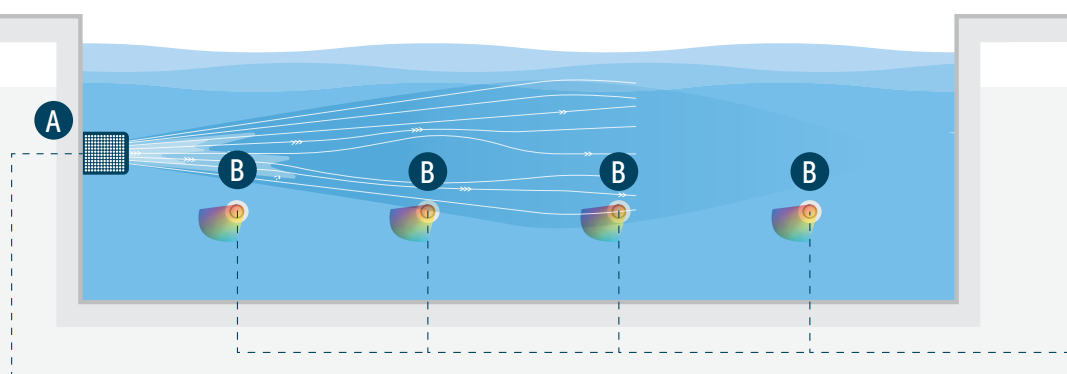

EVASTream samenstellen: Stap 1, 2 & 3

De EVASTream-modellen zijn verkrijgbaar als inbouwversie (die in een nis in de zwembadwand wordt gemonteerd) en als opbouwversie (deze plug-and-play versie kan flexibel aan de zwembadwand worden bevestigd met sterke zuignappen).

Voor de inbouwversie kies je eerst een inbouwnis die bij jouw zwembad past (stap 1). Daarna kies je de sterkte van de turbine FIT, PRO of MAX (Stap 2). Je vervolledigt de EVASTream met een frontplaat naar keuze (Stap 3).

* Vanaf heden is elke EVASTream uitgerust met een afstandsbediening. Extra uitleg over de werking vind je hier terug onderaan deze pagina.



A

EVASTream turbine

De EVASTream is verkrijgbaar in 3 modellen:

De **EVASTream FIT** is favoriet bij recreatieve zwemmers. Voor de conditie, aquajogging of gebruik bij revalidatie.

De **EVASTream PRO** wordt gekozen door ervaren zwemmers en atleten vanwege zijn extra krachtige stroming.

De **EVASTream MAX** biedt de maximale zwemervaring. Niet alleen is dit de krachtigste EVASTream, maar met de dubbele motor biedt de EVASTream Max ook de grootste zwemzone.

B


EVA LED SubAqua onderwaterverlichting

De EVA LED SubAqua onderwaterverlichting maken de EVASTream ervaring compleet. De onderwaterverlichting begeleidt je door de training. De veranderende kleuren geven je oriëntatie binnen de oefening en motiveren je ook.



EVASstream + verlichting samenstellen: Stap 4, 5 & 6

Indien je de EVASstream wil combineren met de SubAqua verlichting, kies je eerst de juiste inbouwnis (Stap 4), daarna het type verlichting (Stap 5). En daarna de juiste sierflens (Stap 6).

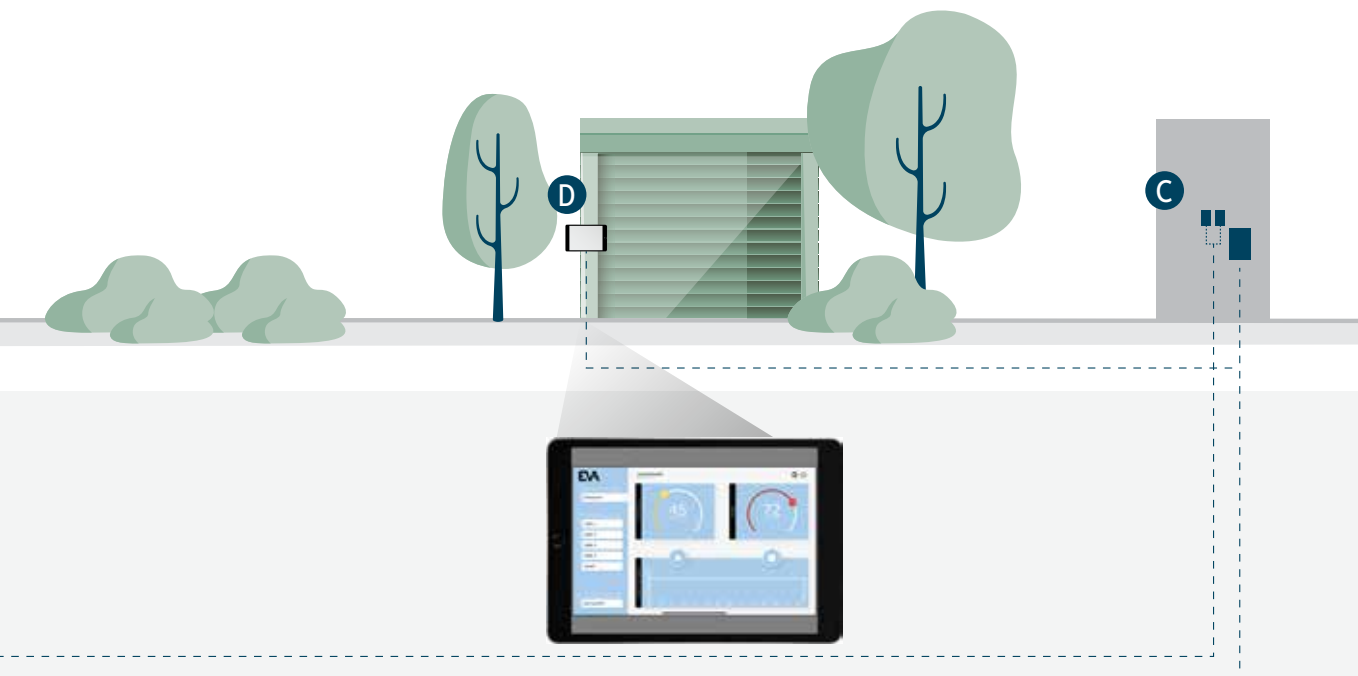

10

C

Technisch

De motorbesturingseenheid (MCU) van de EVASstream en de voedingseenheden (PSU) van de onderwaterverlichting worden geplaatst in de technische ruimte bij het zwembad. Zorg ervoor dat de MCU en de PSU worden geplaatst met de wartels naar beneden gericht.

De EVA Stream is standaard voorzien van een afstandsbediening.

Aan/Uit

Harder/Zachter

In stappen van 5% en traploos van 0 tot 100%

D

EVA Experience web app

De EVASstream wordt standaard geleverd met een EVA Experience Controller (ECA), die gebruikers toegang geeft tot de EVA Experience Web App. In de web app kan je selecteren op welke snelheid je wilt zwemmen en hoe lang. Of kies een van de vooraf ingestelde workouts om jezelf nog meer uit te dagen. Als je voor een EVASstream met EVA onderwaterverlichting kiest, kunnen de lichten tijdens een geselecteerde zwemworkout worden gesynchroniseerd, die je door de oefeningen leiden.

Web app voor het bedienen van EVA verlichting

De EVA Experience web app kan ook worden gebruikt om jouw EVA lampen te bedienen. Stel verschillende zones voor het synchroniseren van de lichten per gebied, dim de lichten, kies een vooraf ingestelde kleur of kies voor een van kleur veranderende scène, eenvoudig. Als je alleen EVA-verlichting hebt en geen EVASstream, heb je de apart verkrijgbare EVA Experience Controller (EVA-ECA-PRO) nodig om de web app te kunnen gebruiken.

EVA Experience Tablet Set voor eenvoudige bediening

De EVA Experience web app is toegankelijk via een tablet (zie technische vereiste om na te gaan welke tablets geschikt zijn). Wij raden aan een iPad 9e generatie voor de beste ervaring. Vanaf 2023 bieden wij een speciale EVA Experience Tablet Set met een iPad met oplaadhoes en wandunit voor draadloze inductie opladen, voor jouw gemak.

EVASTREAM INBOUWMONTAGE

Stap 1: Kies je EVAstream inbouwnis



3097030034



3097030067



3097030012



3097030119

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030034	EVAstream installatienis wide X1 PP inclusief packingset	€1.701
3097030067	EVAstream installatienis wide X1 PP enkel voor PE baden inclusief packingset	€1.701
3097030012	EVAstream installatienis Wide X1 RVS316 inclusief packingset	€2.815
3097030119	Polyethyleen inbouwnis Breed	Op aanvraag

Stap 2: Kies je EVAstream-turbine



3097030115



3097030116



3097030117



De EVA Stream wordt standaard geleverd met een afstandsbediening

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030115	EVAstream FIT turbine 1,2kW kabel 5m	€11.529
3097030116	EVAstream PRO turbine 2kW kabel 5m	€12.708
3097030117	Evastream MAX turbine 2,4kW kabel 2x5m	€18.599

Stap 3: Kies je EVAstream sierflens



RVS



Anthracite



White



Silver Grey

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030038	EVAstream Frontplaat WideX1 SS HEX	€1.125
3097030036	EVAstream Frontplaat WideX1 ABS HEX Anthracite	€587
3097030118	EVAstream Voorplaat WideX1 ABS HEX Grijs	€587
3097030045	EVAstream Voorplaat WideX1 ABS HEX Wit	€587

EVASTREAM INBOUWMONTAGE

Stap 4: Kies je EVA onderwaterverlichting ABS inbouwnis



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010030	EVA Optic ABS inbouwbehuizing, inclusief pakkingset	€218
3097010027	Installatiebehuizing ABS voor betonnen zwembaden	€175

Stap 5: Kies je EVA onderwaterverlichting SUBAQUA RGBW (SATIN OF PRISMA COVER)



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010134	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Warm White 10m cable	€1.191
3097010137	SubAqua 25W RGBW (satin cover) Clear White 10m cable	€1.191
3097010149	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Warm White 10m cable	€1.708
3097010152	SubAqua 40W RGBW (microprism cover) Multicolor Clear White 10m cable	€1.708

Stap 6: Kies je EVA Onderwaterverlichting sierflens

MONTAGESCHIJF VOOR ABS INBOUWNIS



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097010031	RVS montageplaat voor ABS inbouwbehuizing voor liner/prefab zwembaden, flensdiameter Ø174 mm	€175
3097010028	RVS montageplaat voor ABS inbouwbehuizing voor liner/prefab zwembaden, flensdiameter Ø194 mm	€175
3097030118	EVAstream Voorplaat WideX1 ABS HEX Grijs	€587
3097030036	EVAstream Voorplaat WideX1 ABS HEX Antraciet	€587
3097030045	EVAstream Voorplaat WideX1 ABS HEX Wit	€587

10

EVASTREAM OPBOUWMONTAGE

Kies eerst de sterkte van de turbine (FIT, PRO of MAX) met de gewenste kleur behuizing (antraciet, wit of Inox).
Kies als laatste je montagebeugel.

EVASTream Turbine



Inox

Antraciet

Wit

EVASTream-FIT

225-SM1-EXEC opbouw, met haarfilter
1,2 kW-230V - 225m³/h - 5,5 meter/seconde, met 5 meter kabel 3x16mm²
inclusief motorregeling

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030018	EVASTream FIT Opbouw - Roestvrij staal	€12.920
3097030051	EVASTream FIT Opbouw - ABS Antraciet	€12.119
3097030052	EVASTream FIT Opbouw - ABS Wit	€12.119

EVASTream-PRO

350-SM2-EXEC opbouw, met haarfilters,
2 kW-230V - 350m³/h - 8,5 meter/seconde, met 5 meter kabel 3x16mm²
inclusief motorregeling

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030006	EVASTream PRO Opbouw - Roestvrij staal	€14.098
3097030053	EVASTream PRO Opbouw - ABS Antraciet	€13.297
3097030054	EVASTream PRO Opbouw - ABS Wit	€13.297

EVASTream-MAX

450-SM2-EXEC opbouw, met haarfilters,
2.4 kW-230V - 450m³/h - 8,5 meter/seconde, met 5 meter kabel 6x16mm²
inclusief motorregeling

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030027	EVASTream MAX Opbouw - Roestvrij staal	€21.380
3097030055	EVASTream MAX Opbouw - ABS Antraciet	€19.778
3097030056	EVASTream MAX Opbouw - ABS Wit	€19.778

EVASTREAM OPBOUWMONTAGE

EVASTream Accessoires voor opbouwmontage



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097030059	Afstelbout EVAstream	€19,00
3097030028	Krachtige zuignappen incl. afstelbout (set van 2)	€118
3097030019	Montagebeugel 2mm RVS 316 0/40mm	€276
3097030020	Montagebeugel 2mm RVS 316 80/120 mm	€276
3097030021	Montagebeugel 2mm RVS 316 160/200 mm	€276
3097030022	Montagebeugel 3mm RVS 316 fixed mounting	€182
3097030023	Fixed mounting niche with 3 swivels and mounting plate 5mm Excluding mounting bracket SM-A04, incl. packing set for foil/liner/polyester/gfk excl. cable tube	€464

10



Veiligheid

De EVAstream is tot in perfectie doorontwikkeld. De zwemmachine voldoet aan zeer strenge kwaliteits- en veiligheidseisen, inclusief de internationale veiligheidsnormen voor privé zwembaden (EN 16582-1).

Belangrijke informatie voor de gebruikers om goed te communiceren, zie ook documentatie ; EVAstream is een krachtige machine. De machine bevat o.a. een zeer krachtige motor met roterende schroef. Net als bij iedere machine dient de gebruiker zijn of haar eigen veiligheid en de veiligheid van andere gebruikers altijd in acht te nemen.

Bedienings- en kabelopties

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3097020050	EVA Optic ArchiTech RGB/DMX-regeling	€658
3097010094	EVA Optic ArchiTech Pro RGB/DMX-regeling	€1.667
3097010095	EVA Optic touchscreen control panel RGBW DMX	€213
3097020048	EVA Optic dimmer	€140
3097020049	EVA Optic Afstandsbediening Multicolor/RGBW lights	€413
3097020054	EVA Optic DMX-kabel, prijs per strekkende meter	€6,00
3097020055	EVA Optic Aquacable RGBW 7x 0,5mm ² - per meter	€6,00

JET VAG



Eigenschappen

- Armatuur Ø 42 mm met lucht- en wateraanvoerregeling
- Inbouwset Ø 63/75 mm met 2 opties
- Standaard uitgerust met rvs piezo bediening



Montageset

10

1) KIES EERST JOUW INBOUWSET:

- Inbouwset Ø 63 of Ø 90 met kranen en slangen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030261	Behuizing D63 met pakkingen en flenzen	€506
3023030194	Behuizing D90 met pakkingen en flenzen	€606

2) KIES JOUW AFBOWWSET:

- Armatuur (wit/gekleurd)
- Pomp
- Schakelkast met afstandsbediening
- Lucht slang



Frontpaneel + piëzo in standaardversie, lichtgrijs, donkergrijs en zandkleur.



Aangepaste schakelkast met afstandsbediening



NCC-pomp



Afstandsbediening

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	KW	HP	FASE	DEBIET BIJ 1 BAR M ³ /H	€
3023030280	Jet Vag met voorpaneel - wit	1.5	2	Mono	60	€2.071
3023030281	Jet Vag met voorpaneel - Gekleurd	1.5	2	Mono	60	€2.309
3023030282	Jet Vag met voorpaneel - wit	2.2	3	Mono	70	€2.163
3023030283	Jet Vag met voorpaneel - Gekleurd	2.2	3	Mono	70	€2.399
3023030284	Jet Vag met voorpaneel - wit	3	4	Tri	80	€2.352
3023030285	Jet Vag met voorpaneel - Gekleurd	3	4	Tri	80	€2.589

Behuizing, pomp of bedieningsdoos los verkrijgbaar op aanvraag

JET VAG JUNIOR



Eigenschappen

- MGD 300-serie, 1- of 3-fasige pomp
- Harsverzegelde motor met 5 jaar garantie
- Inbouwset voor liner-, beton- of polyesterzwembaden
- Frontpaneel uit één stuk met armatuur Ø 35 mm en drukknop
- Schakelkast
- 2 pvc kranen Ø 63 mm
- Voorzien van PN drukker
- Voorzien van slangen voor lucht venturi werking



Montageset

Pomp
MGD + 3 pkAangepaste schakelkast met
afstandsbediening

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DEBIET l/u 1 BA	HP	FASE	Ø	€
3023030022	Jet Vag Junior mono	50	3	Mono	63 mm	€1.613
3023030023	Jet Vag Junior tri	50	3	Tri	63 mm	€1.613

Opties

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3023030172	Water jet kit Ø 42 mm	€220
3023030173	Water jet kit Ø 35 mm	€220
3023030174	1.50 m Massage kit voor Ø 42 mm mondstuk	€220
3023030175	3 m Massage kit voor Ø 35 mm mondstuk	€210
3023030176	3 m Massage kit voor Ø 42 mm mondstuk	€234

JET SWIM MOTION



Eigenschappen

- Nieuwe stromingstechniek met twee ovale inspuisers
- Verstelbare luchtmenging
- Modern en minimalistisch ontwerp
- Ingebouwde handgreep
- Pneumatische startknop
- Voldoet aan eisen van zwembadnormen EN 16713
- Hoogwaardige motor

10

Motorvermogen	2,2 kW	Pompcapaciteit	46 m ³ /h
Motorspanning	3~230/400 V	Leidingaansluiting	2"
Amperage 230/400	8,0/4,6 A	Materiaal	Polycarbonaat/roestvrij staal

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3082000045	Jet Swim Motion Classic	€967
3082000047	Montageset Jet Swim Motion dunwandig	€368
3003010135	Montageset kit Jet Swim Motion glasvezel	€299
3082000048	Montageset Jet Swim Motion beton	€569
3082000049	Jet Swim Pomp 2.2kW	€2.376
3082000050	Jet Swim Motion Control box	€540
3082000051	Jet Swim Motion Classic liner compleet	€4.126
3082000052	Jet Swim Motion Classic beton compleet	€4.321

JET SWIM ATHLETE




Eigenschappen

- Frontpaneel uit roestvrij staal AISI 316L / 14A
- Nieuwe stromingstechniek met twee ovale inspuisers
- Modern en minimalistisch ontwerp
- Pneumatische startknop
- Voldoet aan eisen van zwembadnormen EN 16713
- Bronzen pomp met hoogrendementspomp (motorklasse IE3)

Motorvermogen	4 kW	Pompcapaciteit	68 m ³ /h
Motorspanning	3~230/400 V	Leidingaansluiting	2 ½"
Amperage 230/400	13,9/8,0 A	Materiaal	Polycarbonaat/roestvrij staal

10

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3082000055	Jet Swim Athlete	€1.636
3082000056	Montagekit Jet Swim Athlete Beton	€503
3082000057	Jet Swim Athlete Pump 4kW 50Hz	€2.914
3003019701	Controle Box voor Jet Swim 2000	€592
3082000059	Jet Swim Athlete steel / liner compleet	€4.992
3082000060	Jet Swim Athlete beton / liner compleet	€5.480

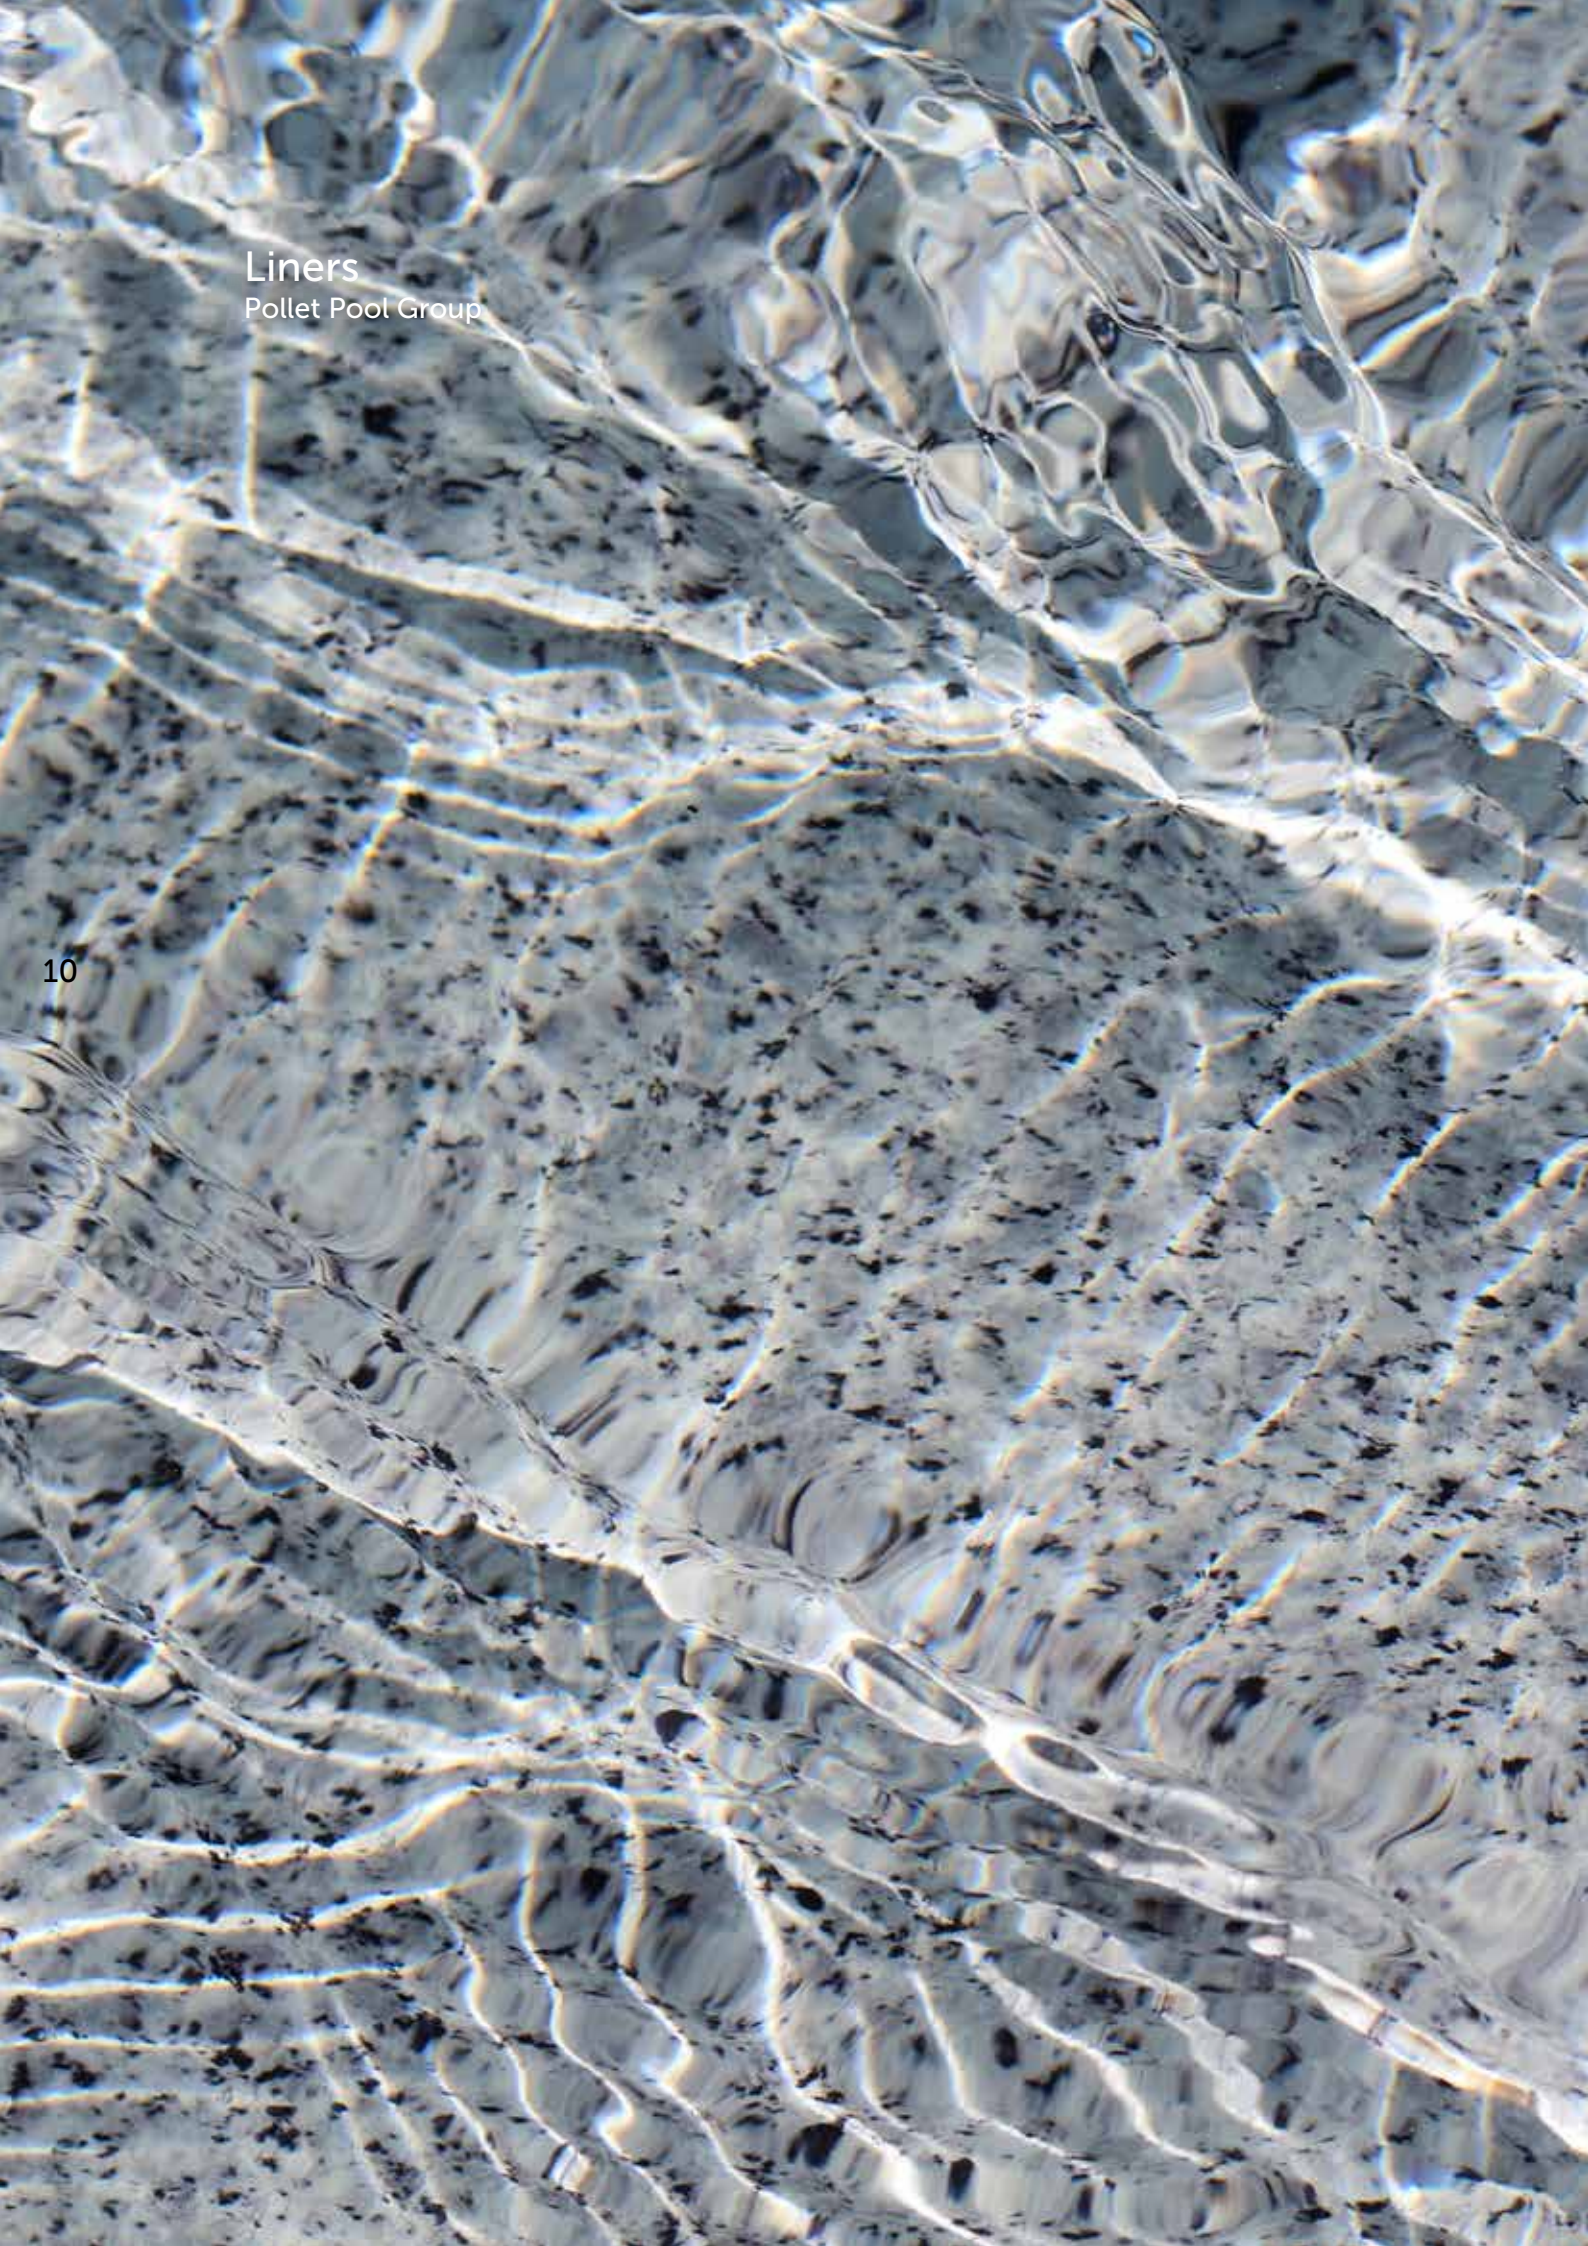

Liners

Pollet Pool Group

11

Liners

292	ALKORPLAN VOGUE
294	ALKORPLAN TILE
296	ALKORPLAN TOUCH
298	ALKORPLAN XTREME
299	ALKORPLAN 3000
300	ALKORPLAN RELIEF
301	ALKORPLAN 2000
302	HAOGENPLAST CLASSIC
303	HAOGENPLAST STONEFLEX
304	ALKORPLUS SCHIMMELDODEND GEOTEXTIEL
304	SCHEIDINGSVLIEZEN
305	VIJVERFOLIES
305	LASSTRIPS
306	ZWEMBADISOLATIE
307	ZWEMBADISOLATIE

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK

ALKORPLAN VOGUE

De RENOLIT ALKORPLAN VOGUE-collectie is de reeks van 2 mm zwembadmembranen, van hoge kwaliteit, met dezelfde technische Eigenschappen als de TOUCH-reeks. Deze collectie is geïnspireerd op interieurdesign en trends. VOGUE heeft 4 versterkte membraanontwerpen, bedrukt en met reliëf, met antislip-eigenschappen van klasse C, evenals hun overeenkomstige vloeibare PVC's.



Vintage



Urban



Summer



Tropical

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010019	Alkorplan Vogue	2mm	1.65m	21m	4	m ² rol
						€59,00 €2.034

Vloeibare pvc

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024020024	Vloeibare PVC Alkorplan Vogue	€81,00



ALKORPLAN TILE

NEW

De nieuwe RENOLIT ALKORPLAN TILE collectie biedt twee prachtige afwerkingen: Quartz en Jade, die elk een uniek karakter geven aan elke zwembadomgeving. Jade heeft een ongeëvenaard gevoel van luxe en verfijning en is het toppunt van elegantie. Ondertussen straalt de kwartsafwerking een verfijnde, minimalistische charme uit die naadloos aansluit bij de stedelijke omgeving. De beslissing is geheel aan u.



Cuarzo



Jade

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010038	Alkorplan Tile - Quartz Grey	2mm	1.65m	21m	4	€59,00 €2.034
3024010039	Alkorplan Tile - Jade Green	2mm	1.65m	21m	4	€59,00 €2.034

LIQUID PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024010040	Alkorplan Liquid PVC - Quartz Grey	€96,06
3024010041	Alkorplan Liquid PVC - Jade Green	€96,06




ALKORPLAN TOUCH

Versterkte liner met exclusieve 3D designs en opdrukken, geïnspireerd door de natuur! Ideaal om jouw zwembad een geraffineerde, stijlvolle look te geven. RENOLIT ALKORPLAN TOUCH is het eerste versterkte membraan met steenmotief. Met 2 mm dikte is dit de sterkste en duurzaamste liner die vandaag op de markt verkrijgbaar is. Het imitatiesteenmotief van TOUCH liners geeft zwembaden een natuurlijk exotische uitstraling met tegelijk een persoonlijke toets. Het resultaat is een even uniek als exclusief zwembad!



Authentic

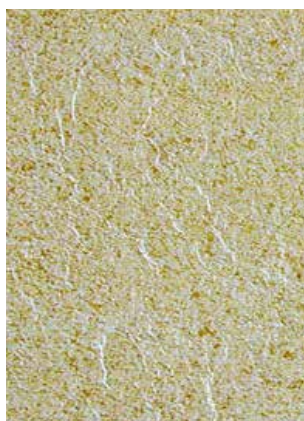

Relax



Elegance



Vanity



Sublime



Prestige



Origin


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010007	Alkorplan Touch	2 mm	1.65 m	21 m	4	m ² rol
						€59,00 €2.034

Vloeibare pvc


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024020010	Vloeibare PVC Touch 1L	€81,00

ALKORPLAN XTREME


Het XTREME membraan met gegarandeerde kleurechtheid en vlekbestendigheid is ongeëvenaard in de zwembadsector. Deze liner maakt zwembaden bestand tegen vrijwel alles. **Zwemmen in een zwembad met RENOLIT ALKORPLAN XTREME is keer op keer een unieke beleving!**



Blue fresh




Azur




Silver



Volcano



Onyx



Ice

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010010	Alkorplan Xtreme 1.65	1.5 mm	1.65 m	25 m	4 m ² rol	€45,97 €1.973
3024010014	Alkorplan Xtreme 2.05 *	1.5 mm	2.05 m	25 m	4 m ² rol	€47,00 €1.973
3024010011	Xtreme Anti-Slip	2 mm	1.65 m	10 m	5 m ²	€51,00


* Alleen beschikbaar in het kleur Silver

Vloeibare pvc

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024020013	Vloeibare PVC Alkorplan Xtreme 1L	€81,00
3024020014	MEK Solvent Xtreme 1L	€36,00

ALKORPLAN 3000


RENOLIT ALKORPLAN is de enige fabrikant die zijn liners uit de serie 3000 behandelt met een speciale laklaag om ze tegen krassen, vlekken, bacteriën en uv-straling te beschermen en tegelijk voortijdige veroudering te voorkomen.

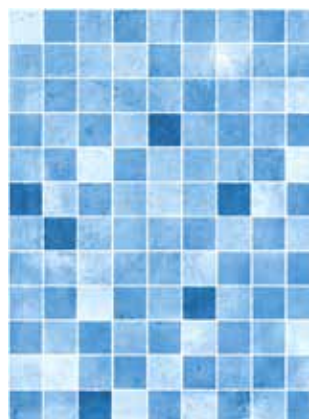


Persia Blue



Persia Sand

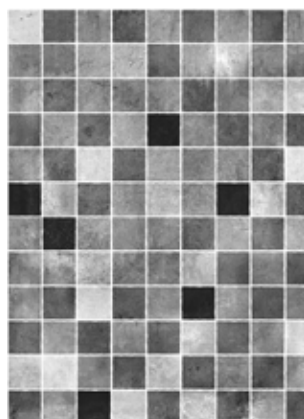

Persia Black

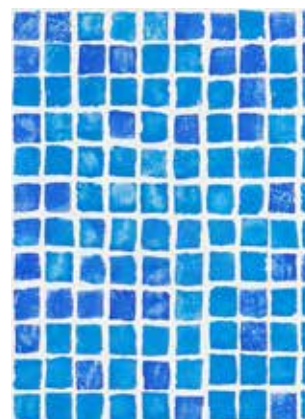


Mosaic




Carrara



Marble

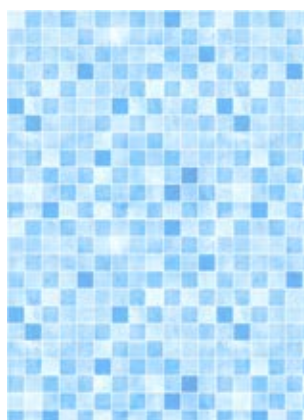

Bysance blue

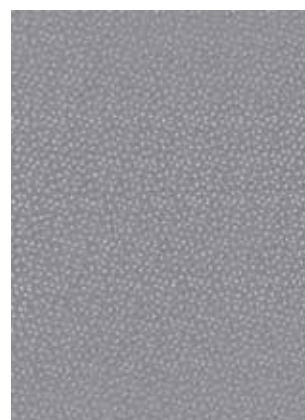

Platinum

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024019887	Alkorplan 3000	1.5 mm	1.65 m	25 m	8	m ² rol €37,30 €1.539
3024018829	Alkorplan 3000 Platinum	1.5 mm	1.65 m	25 m	8	m ² rol €39,40 €1.625

Vloeibare PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024020010	Vloeibare PVC 3000 - 1L	€81,00

ALKORPLAN RELIEF

Wereldwijd worden versterkte membranen het meest gebruikt als zwembadliner. Hun succes is niet alleen te danken aan de aantrekkelijke vormgeving en betaalbare prijs, maar ook aan de snelle en eenvoudige montage en de waterdichtheidsgarantie van 10 jaar.



Wit
± Ral 9016



Zand
± Ral 1015



Licht blauw
± Ral 5024



Adriatisch blauw
± Ral 5012



Caraïbisch groen
± Ral 6027



Licht grijs
± Ral 7004



Donker grijs
± Ral 7012/7017




Zwart (enkel in 1.65m)
± Ral 9017

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010042	Alkorplan Relief - Wit	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00
3024010043	Alkorplan Relief - Adriatisch blauw	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00
3024010044	Alkorplan Relief - Carriëbisch groen	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00
3024010045	Alkorplan Relief - Licht blauw	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00
3024010046	Alkorplan Relief - Zand	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00
3024010047	Alkorplan Relief - Grijs	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00
3024010048	Alkorplan Relief - Anthraciet	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00
3024010049	Alkorplan Relief - Zwart	1.5 mm	1.65 m	25 m	8 m ²	€45,00

ALKORPLAN 2000

Wereldwijd worden versterkte membranen het meest gebruikt als zwembadliner. Hun succes is niet alleen te danken aan de aantrekkelijke vormgeving en betaalbare prijs, maar ook aan de snelle en eenvoudige montage en de waterdichtheidsgarantie van 10 jaar.



Wit
± Ral 9016



Zand
± Ral 1015




Licht blauw
± Ral 5024




Adriatisch blauw
± Ral 5012




Caraïbisch groen
± Ral 6027

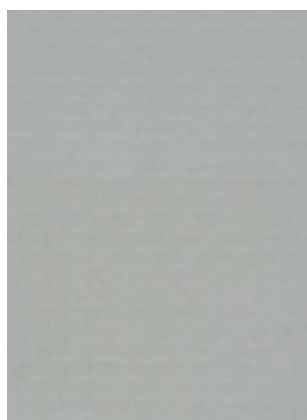

Licht grijs
± Ral 7004

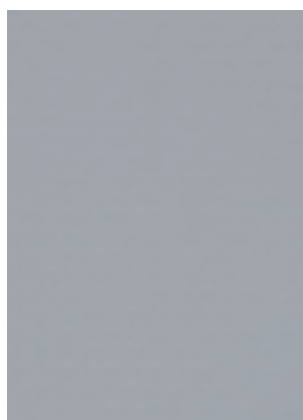

Donker grijs
± Ral 7012/7017

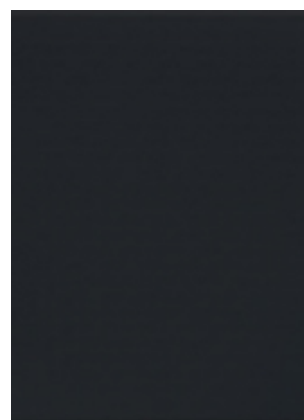

Zwart (enkel in 1.65m)
± Ral 9017

11


REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024012267	Alkorplan 2000 - 1.65	1.5 mm	1.65 m	25 m	8	m ² rol €33,00 €1.362
3024012273	Alkorplan 2000 - 2.05	1.5 mm	2.05 m	25 m	8	m ² rol €33,00 €1.362

Vloeibare pvc

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024022285	Vloeibare PVC Alkorplan 2000 1L	€55,00

HAOGENPLAST CLASSIC


Haogenplast foliebekleding is ontworpen om de zwembadstructuur te beschermen tegen schade veroorzaakt door water, chemicaliën en dagelijkse slijtage. De liner is gemaakt van een combinatie van materialen, zoals versterkt PVC of polyethyleen, die uitstekend bestand zijn tegen UV-stralen, schuren en perforaties. De liner bevat een versterkende laag, gemaakt van polyester of fiberglas, die de algehele structuur versterkt en het vermogen om druk en spanning te weerstaan verbetert.



Wit



Lichtgrijs



Lichtblauw



Anthraciet

OMSCHRIJVING	REFERENTIE 1,65M		PRICE	REFERENTIE 2,05M		PRICE
Haogenplast Uni color - Wit	3024010020	m2 roll	€27,18 €1.121	3024010023	m2 roll	€27,10 €1.389
Haogenplast Uni color - Licht blauw	3024010021	m2 roll	€27,18 €1.121	3024010024	m2 roll	€27,10 €1.389
Haogenplast Uni color - Licht grijs	3024010022	m2 roll	€27,18 €1.121	3024010025	m2 roll	€27,10 €1.389
Haogenplast Uni color - Anthraciet	3024010051	m2 roll	€27,18 €1.121	3024010052	m2 roll	€27,10 €1.389

Lengte: 25m | Dikte: 1,5mm | Rollen / pallet: 12

Vloeibare PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024010058	Liquid PVC Classic - Wit 1L	€51,25
3024010057	Liquid PVC Classic - Licht blauw 1L	€51,25
3024010059	Liquid PVC Classic - Licht grijs 1L	€51,25
3024010055	Liquid PVC Classic - Anthraciet 1L	€51,25

HAOGENPLAST STONEFLEX

De exclusieve StoneFlex ontwerpen maken het mogelijk om een zwembad te bouwen of renoveren met behulp van een waterdicht membraan met een 3D-oppervlak dat eruitziet als echt steen. StoneFlex-membranen hebben een oppervlaktecoating die zorgt voor superieure vlekbestendigheid, eenvoudige reiniging en uitzonderlijke UV-bestendigheid, evenals een gevoel van droge steen en antislip grip. StoneFlex oppervlakken zijn bedekt met 6 lagen beschermende acrylcoating.



Ivory



Concrete



Bazelet

11

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024010028	Haogenplast StoneFlex - Bazelet	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	€43,46 €1.793
3024010026	Haogenplast StoneFlex - Concrete	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	€43,46 €1.793
3024010027	Haogenplast StoneFlex - Ivory	1,5 mm	1,65 m	25 m	12	€43,46 €1.793

Vloeibare PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024010062	Liquid PVC StoneFlex - Bazelet 1L	€51,25
3024010061	Liquid PVC StoneFlex - Concrete 1L	€51,25
3024010060	Liquid PVC StoneFlex - Ivory 1L	€51,25

ALKORPLUS SCHIMMELDODEND GEOTEXTIEL

RENOLIT ALKORPLAN geotextiel is een onschadelijk zwembadvilt uit blauw polypropyleen van 400 g/m², exclusief voor RENOLIT. Het is gemaakt van met fungiciden behandelde kunstvezels die zich vooral onderscheiden door de hoge mechanische treksterkte en perforatieweerstand.



Eigenschappen

- De schimmeldodende behandeling voorkomt de groei en verspreiding van micro-organismen tussen het versterkte membraan en de zwembadomhulling als gevolg van bodemvocht of bestaande organische elementen. Dit elimineert het risico dat deze ongewenste stoffen in het zwembadwater terechtkomen.
- Helpt oneffenheden in de ondergrond te verbergen.
- Geeft de bader een aangener gevoel bij het lopen op de zwembadbodem.
- Heeft een isolerende werking waardoor het zwembad langer warm of koud blijft (temperatuurbehoud tot twee graden).

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT G/M2	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024020016	Polypropyleen schimmelwerend vlies - 1,5m	400	1.50 m	50 m	6 rol	€728
3024020016	Polypropyleen schimmelwerend vlies - 1,65m	400	1.65 m	50 m	6 rol	€801
3024020016	Polypropyleen schimmelwerend vlies - 2m	400	2.00 m	50 m	6 rol	€971

11

SCHEIDINGSVLIEZEN



3024020027




3024020028 / 3024020029

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT G/M2	BREEDTE	LENGTE	€
3024020027	Scheidingsvlies polyester 400gr/m ²	400	2.00 m	50 m	rol €350
3024020028	Scheidingsvlies polypropyleen 2x50m HACLOft, kleur wit, antibacterieel behandeld, boorvast	400	2.00 m	50 m	rol €980
3024020029	Scheidingsvlies polyester 2x50m HACLOft PES7893, kleur wit, boorvast	400	2.00 m	50 m	rol €740

Bij polyester scheidingsvlies dient contact met niet volledig uitgehard beton vermeden te worden, om aantasting te voorkomen.

VIJVERFOLIES

Zwembadliners worden steeds populairder als milieuvriendelijk alternatief voor een zwembad. Daarom verdienen ook zwembadliners de ALKOR kwaliteit! Zwembadliners zijn dikker en leverbaar in drie kleuren. Wij adviseren deze folies voor zwembadliners met een modern ontwerp. De gewone zwembadlinersfolie is slechts 1,35 mm dik zonder versteviging, en alleen verkrijgbaar in het zwart. Ideaal voor zwembadliners met een vrije vorm.

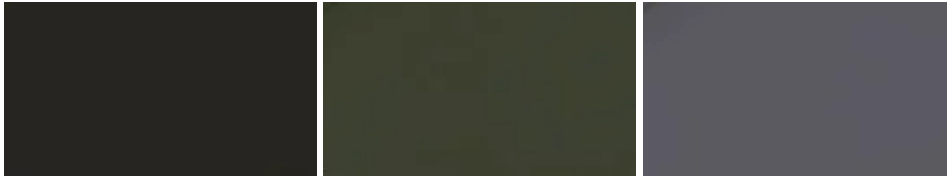

Black

Green

Dark grey

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
3024028637	Vijverfolie - zwart of groen of donkergrijs	1.5 mm	2.05 m	20 m	9	m ² rol €25,00 €970
3024010012	Tuinvijver Folie - zwart	1.35 mm	2.10 m	15 m	11	m ² rol €18,00 €543

Niet gebruiken in combinatie met chloor.

ACCESSOIRES

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3024022277	Folieplaat (breedte 2 m, lengte 1 m, dikte 1,5 mm)	pcs €152
3024020015	Lasstrip Stompas voor Alkor TOUCH (rol van 20m - 0,15m x 1,5mm)	pcs €137
3024022289	Bandjes (breedte 9 mm, Lengte 25 m, dikte 1,5 mm) voor ongeveer 15m ²	rol €35,00
3024022286	Contactlijm - 5kg	pcs €157
3024020019	Spreadnieten 100 stuks	box 100 €73,00
3024022291	Anti - Vlekmiddel 1L	pcs €89,00
3024022292	Set van 5 spuitflesjes + dopjes + verdelers (5 x 1l)	box 5 €128
3024022293	Kwast	pcs €47,00
3024022294	Handlastoestel Leister Triac	pcs €1.271
3024020002	Alkorclean Waterline 6x1ltr	pcs €23,00

LASSTRIPS

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3047002179	Vlakke strip 50 mm (lengte 2000 mm)	pcs €12,00
3047002180	Vlakke strip 100 mm (lengte 2000 mm)	pcs €20,00
3047002181	Lat met omgekeerde zijde 60 x 10 mm (lengte 2000 mm)	pcs €17,00
3047002182	Buitenhoek 20 x 50 mm (lengte 2000 mm)	pcs €15,00
3047002184	Buitenhoek 20 x 80 mm (lengte 2000 mm)	pcs €23,00
3047002183	Buitenhoek 30 x 40 mm (lengte 2000 mm)	pcs €17,00
3047002186	Buitenhoek 30 x 70 mm (lengte 2000 mm)	pcs €23,00
3047002189	Buitenhoek 30 x 90 mm (lengte 2000 mm)	pcs €27,00
3047002188	Buitenhoek 50 x 50 mm (lengte 2000 mm)	pcs €20,00
3047004250	Buitenhoek 50 x 90 mm (lengte 2000 mm)	pcs €27,00

ZWEMBADISOLATIE

ISOLATIESCHUIM VOOR ZWEMBADEN

Isolatieschuim is de ideale ondergrond voor linerzwembaden! Belangrijkste voordelen zijn de optimale warmte-isolatie en eenvoudige installatie. Maar nog belangrijker is het comfort! Schuim met celstructuur voelt zacht aan en geeft een unieke en luxueuze beleving!



Erkende kwaliteit



Weerstaat jarenlange druk



Unieke, zachte aanraking en gevoel



Installatie ter plekke, levering op rol



Chloor- en zout bestendig



Energiebesparend



Verlaagd risico op ongevallen



Stabiel materiaal, verouderd niet

11

		ROL 100M ²	ROL 75M ²
Dikte	ISO 1923	12 mm	12 mm
Standaard rolbreedte		2 m	1,5 m
Standaard rollengte		50 m	50 m
Druksterkte bij 10% / 25% vervorming	ISO 3386-1	60/80 kPa	60/80 kPa
Dikteverlies na 10 jaar bij 1,5 m waterkolom en 33°C (geïnterpoleerd)	ISO 1606	0,6 mm	0,6 mm
Warmtedoorgangswaarde (R-waarde) bij 10°C	ISO 12241	0,25 m ² KW	0,25 m ² KW
Waterabsorptie (27 dagen, volledig ondergedompeld)	ISO2896	<1 Vol 1%	<1 Vol 1%

Eigenschappen

- Bestand tegen chloor
- Bestand tegen zoutwater
- Verkleurt niet
- Biologisch neutraal
- Installatie ter plaatse
- Licht gewicht
- Schuim geleverd op rol 75 m² of 100 m²
- Geschikt voor bodem, wanden en trappen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3024010017	Schuimisolatie Ch XL PE 12mm-1,5m x 50m=75m ²	m ² rol	€13,00 €945
3024010016	Schuimisolatie Ch XL PE 12mm-2m x 50m=100m ²	m ² rol	€13,00 €1.258

ZWEMBADISOLATIE

DASA 808 LIJM



DASA 808 is een chloorvrije contactlijm. Door de afwezigheid van chloor is er minder gezondheidsrisico. DASA 808 is gemakkelijk te gebruiken, sneldrogend, reukloos en hecht goed op de meest uiteenlopende ondergronden.

DASA 808 is ontworpen voor het verlijmen van polystyreen op polystyreen alsook voor diverse ondergronden zoals vezelplaat (MDF), spaanplaat, multiplex en andere houten plaatmaterialen.

Type	DASA 808
Vastestofgehalte	± 28%
Hittebestendigheid	tot 75°C
Spuitbereik	max. 160 m ² (enkelzijdig)
Spuitpatroon	sproeistraal
Kleur	blauw

Type	DASA 808
Droogtijd	4 tot 5 min.
Open tijd	tot 120 min.
Oplosmiddel	koolwaterstof, aceton
Drijfgas	ether
Houdbaarheid	max. 12 maanden

11



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006000053	Dasa 808 Glue - 21,1L	€353
3006000035	RVS Spuitpistool	€117
3006000036	RVS Spuitpistool met 40cm verlenging	€146
3006000037	Goodyear slang 5,5m	€95,00
3006000034	Aerosol Superlijm DS-204 500ml	€8,00
3006000076	Aerosol spuitpistool	€8,00

Deze lijm mag niet in contact komen met de zwembadliner.

Polystyrene formworks

Pollet Pool Group

12

Polystyreen kits

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

12

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS


AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK

BOUWBLOKKEN UIT POLYSTYREEN

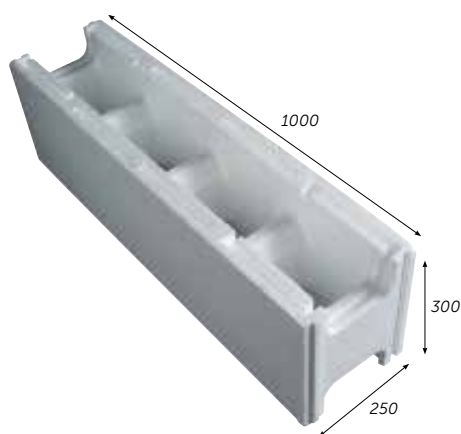

Eigenschappen

- Goed isolerend voor optimale energiebesparing
- Snelbouwmethode, goed voor 65% minder werk
- Mooie en gladde zwembadwanden
- Geen fysieke inspanningen
- Materiaalsterkte PS40/80
- 3,33 stuks per m² (10 blokken per 3 m²)
- 0,14 m³ vulbeton per m² bouwblokken
- Warmtedoorgangscoefficiënt (U-waarde) 0,32 W/m²K
- Afmetingen: 1000 x 250 x 300 mm

Betrouwbaar – isolerend – snelbouw

Met deze bouwblokken uit geëxpandeerd polystyreen kan je het zwembad eenvoudig bouwen, met staal wapenen en vervolgens met beton vullen. Dankzij de hulpstukken kan je een zwembad in vrijwel elke denkbare vorm creëren. De isolatiewaarde van dit bouwsysteem is veel groter dan bij traditionele bouwmethoden, waardoor je bespaart op energieverbruik en verwarmingskosten. Je kan de constructie tot op een diepte van 1,75 m opvullen met spuitbeton.

Thermostone Plus

Thermostone Plus heeft dezelfde kenmerken als de bekende traditionele Thermostone PS40, maar er werd een extra laag PS80 toegevoegd aan de kant van het zwembad.

Deze extreem harde laag beschermt nog beter tegen inkepingen en vervorming.

Rekenvoorbeeld aantal benodigde bouwstenen in combinatie met betonvulling in m³

BADMATEN (BXLXD)	THERMOSTONE
250 x 500 x 150cm	80 stuks / 3,5 m ³
300 x 600 x 150cm	95 stuks / 4,2 m ³
350 x 700 x 150cm	110 stuks / 5,0 m ³
400 x 800 x 150cm	125 stuks / 5,5 m ³
400 x 1000 x 150cm	145 stuks / 6,5 m ³
450 x 900 x 150cm	140 stuks / 6,0 m ³
500 x 1000 x 150cm	160 stuks / 7,0 m ³
600 x 1200 x 150cm	185 stuks / 8,0 m ³

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3017050005	Thermostone Plus PS80/40	€23,00
3017050001	Thermostone PS40	€21,00
3017050003	Thermostone Eind-stuk	€1,25



13

Randstenen

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

13

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK

PPG KERAMISCHE TEGELS

PPG KERAMISCHE TEGELS

PPG biedt een ruime keuze aan uiterst duurzame keramische buitetegels die jarenlang hun fraaie kleur behouden. Zelfs in de meest extreme weersomstandigheden verkleuren onze tegels niet. Bovendien zijn ze vrijwel onderhoudsvrij.



13



Fijngeslepen

Dankzij de rechte fijngeslepen hoeken en randen kan je de tegels snel en eenvoudig plaatsen met smalle voegen.



Tegeldragers

Onze lichte keramische tegels zijn perfect gekalibreerd en eenvoudig te plaatsen, ook op tegeldragers.



Vorstbestendig

Onze keramische tegels zijn vochtdicht en bestand tegen temperatuurschommelingen. Bovendien zijn ze ook 100% vorstbestendig.




Slipvrij

De keramische buitetegels (OCS) hebben een antislipwaarde van minstens R11, wat ze uitstekend geschikt maakt voor buitengebruik. Bovendien is het slipvrije oppervlak uiterst duurzaam.

PPG KERAMISCHE TEGELS

KLEUREN

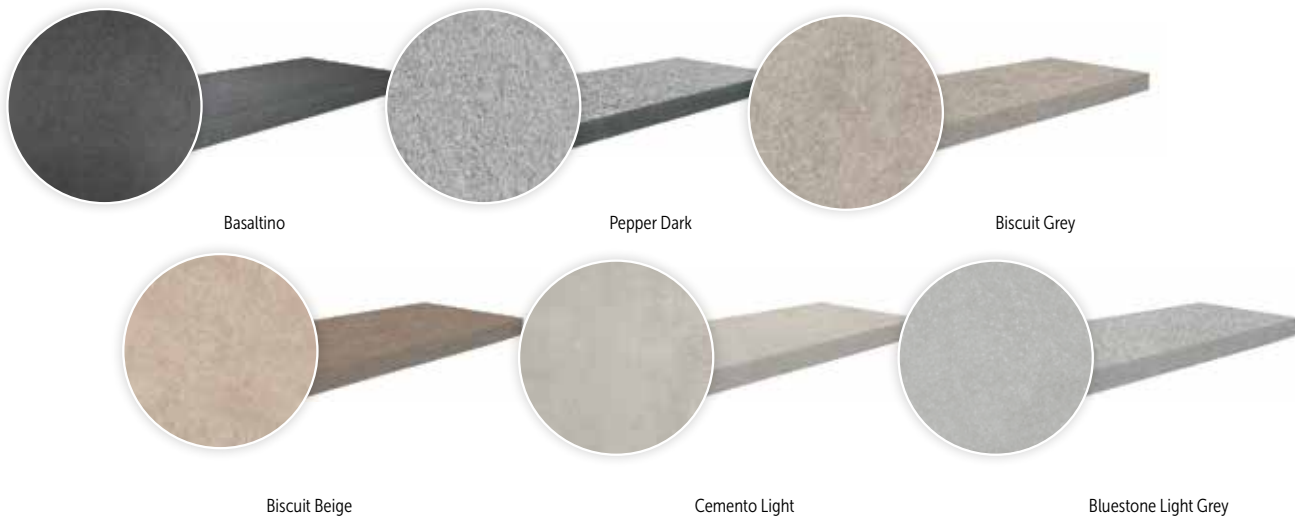

	NORM	INTERNATIONALE NORM EN 14411-G (GROEP BIA)	GEMIDDELDE
Maattolerantie	EN ISO 10545-2	± 0,50% MAX	± 0,03%
Diktetolerantie	EN ISO 10545-2	± 0,50% MAX	± 2,5% (2 cm dikte: ± 0,5 mm)
Oppervlaktekwaliteit	EN ISO 10545-2	Min. 95%	100%
Waterabsorptie	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	± 0,01%
Breuksterkte	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (dikte > 7,5 mm)	± 10082 N
Vorstbestendigheid	EN ISO 10545-12	Geen schade (100 cycli)	Conform
Slipweerstand	DIN 51130	-	R11
Vlekvastheid	EN ISO 10545-14	Klasse 2 of hoger	Klasse 4 eenvoudig te reinigen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	
Randstenen		€ (st)
3095030001	OCS Pepper Dark Randsteen 60x35x4/2 cm	€66,00
3095030003	OCS Basaltino Randsteen 60x35x4/2 cm	€66,00
3095030005	OCS Biscuit Beige Randsteen 60x35x4/2 cm	€66,00
3095030010	OCS Biscuit Grey Randsteen 60x35x4/2 cm	€66,00
3095030012	OCS Cemento Light Randsteen 60x35x4/2 cm	€66,00
3095030016	OCS Bluestone Light Grey Randsteen 60x35x4/2 cm	€66,00
Tegels		€ (st)
3095030019	OCS Pepper Dark Tegel 60x60x2 cm	€22,00
3095030020	OCS Basaltino Tegel 60x60x2 cm	€20,00
3095030021	OCS Biscuit Beige Tegel 60x60x2 cm	€20,00
3095030022	OCS Biscuit Grey Tegel 60x60x2 cm	€20,00
3095030023	OCS Cemento Light Tegel 60x60x2 cm	€20,00
3095030017	OCS Bluestone Light Grey Tegel 60x60x2 cm	€20,00

Jee-O
Pollet Pool Group

13



14

Accessoires

- 319 LUXEDOUCES
- 322 ZWEMBADTRAPPEN
- 324 HANDLEUNINGEN
- 325 WATERATTRACTIES

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK



LUXEDOUCHES

JEE-O ORIGINAL SERIE

Deze unieke douche maakt indruk door het fraaie en exclusieve design. Verkrijgbaar in diverse modellen, standaard uitgevoerd met een eenvoudig te bedienen mengkraan (open-dicht / warm-koud). Geborsteld roestvrij staal in standaarduitvoering met 2 jaar garantie.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059080002	JEE-O original douche 01 - geborsteld ss	€1.792
3059080006	JEE-O original douche 04 - geborsteld ss	€1.827
3059080004	JEE-O original doucheplug - geborsteld ss	€1.827

Optie: vorstvrij voor alle weersomstandigheden

De optie 'vorstvrij voor alle weersomstandigheden' is een ingebouwde thermostaatkraan en schakelaar die jouw douche klaar maakt voor gebruik het hele jaar door. Deze optie kan niet geplaatst worden op reeds geplaatste douches.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059080045	JEE-O original douche 01 - geborsteld ss + 365	€2.975
3059080046	JEE-O original douche 04 - geborsteld ss + 365	€3.011
3059080047	JEE-O original doucheplug - geborsteld ss + 365	€3.011

 Shower has a mixer tap.

LUXEDOUCHES

JEE-O FATLINE SERIE

Vrijstaande buitendouches van de serie JEE-O combineren duurzaam ontwerp met veelzijdige functionaliteit.

Ze zijn een perfecte aanvulling in de tuin, ideaal om af te koelen in de zomer, maar ook uit hygiënisch oogpunt onmisbaar. Een warme douche is de beste manier om je af te spoelen na gebruik van een buitenjacuzzi in de winter.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Standaard		
 3059080008	JEE-O fatline douche 01 - geborsteld ss	€2.390
3059080012	JEE-O fatline douche 04 - geborsteld ss	€2.306
3059080010	JEE-O fatline doucheplug - geborsteld ss	€2.331
Optie: vorstvrij voor alle weersomstandigheden		
 3059080048	JEE-O fatline douche 01 - geborsteld ss + 365	€3.574
3059080049	JEE-O fatline douche 04 - geborsteld ss + 365	€3.490
3059080050	JEE-O fatline doucheplug - geborsteld ss + 365	€3.515



 Shower has a mixer tap.

LUXEDOUCHES

JEE-O SOHO SERIE

Roestvrij staal, zwart hamerslag gelakt of geborsteld rvs, matgroen of -grijs poedergelakt – ø 89 mm, stahoogte 2300 mm. De hamerslag gelakte afwerking dient met water en zeep of alcohol schoongemaakt te worden. UV-stralen en extreme temperaturen kunnen het oppervlak van de douche aantasten.



3059080016



3059080017

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Standaard		
 3059080016	JEE-O soho-douche 01 - geborsteld ss RAW	€3.044
 3059080017	JEE-O soho-douche 01 - zwart mat	€3.044
Optie: vorstvrij voor alle weersomstandigheden		
 3059080051	JEE-O soho-douche 01 - geborsteld ss RAW + 365	€4.228
 3059080052	JEE-O soho-douche 01 - zwart mat + 365	€4.228

JEE-O CONE SERIE

NEW



3059080016



3059080017

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
Standaard		
 3059080075	JEE-O cone shower 01 - SS - Brushed	€2.395
 3059080076	JEE-O cone shower 01 - SS - Gun metal	€2.795
 3059080077	JEE-O cone shower 02 - SS - Brushed - handshower	€2.795
 3059080078	JEE-O cone shower 02 - SS - Gun Metal - handshower	€3.293



3059080020



3059080021



3059080022



3059080023

Accessoires

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059080020	JEE-O RVS Reiniger en beschermer, 400ml	€35,00
3059080021	Douchekop Original 01, 76 gaten van 1mm	€185
3059080022	Douchekop Original 02, 76 gaten van 2mm	€185
3059080023	Douchekop Original 03, 20 gaten van 2mm	€185



Shower has a mixer tap.

ZWEMBADTRAPPEN

Ø 43, roestvrij staal AISI 316 met gepolijste afwerking. Leverbaar met anatomisch gevormde, slipvrije **dubbele veiligheidstrede**. Voorzien van ankers met aarding, rozetten en rubberen stootdoppen.


STANDAARDTRAP AISI 316 MET ANTISLIPTREDEN



	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3059026554	Standaard AISI 316 antislip 2 treden	€376
2	3059026555	Standaard AISI 316 antislip 3 treden	€425
3	3059026556	Standaard AISI 316 antislip 4 treden	€485
4	3059026557	Standaard AISI 316 antislip 5 treden	€550
	3059020631	Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316	€195

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	664	610	250	696	200	500	-	10,0
2	664	610	250	946	200	500	-	11,8
3	664	610	250	1196	200	500	-	13,2
4	664	610	250	1446	200	500	-	14,0

*mm




INHANGTRAP AISI 316 MET ANTISLIPTREDEN



	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3059026558	Muur AISI 316 anti-slip 2 treden	€376
2	3059026559	Muur AISI 316 anti-slip 3 treden	€449
3	3059026560	Muur AISI 316 anti-slip 4 treden	€502
4	3059026561	Muur AISI 316 anti-slip 5 treden	€560
	3059020631	Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316	€195

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	357	610	250	696	200	500	-	10,0
2	357	610	250	946	200	500	-	11,8
3	357	610	250	1196	200	500	-	13,2
4	357	610	250	1446	200	500	-	14,0

*mm



14


LADDER PARALLEL-LOOK SERIE



	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3059024494	Ladder Parallel-Look Series AISI 316, 3 treden	€449
2	3059024495	Ladder Parallel-Look Series AISI 316, 4 treden	€502

#	a	b	c	d	e	f
1	561	610	250	946	207	500
2	561	610	250	1136	207	500

*mm



ZWEMBADTRAPPEN

TWEEDELIGE LADDER AISI 316 MET ANTISLIPTREDEN


Tweedelige ladder AISI 316 met antislip treden, voorzien van ankers met aansluitsets voor liner + aardingsplug, rozetten en rubberen stootdoppen.



	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3059026563	Tweedelig AISI 316 antislip 3 treden	€1.020
2	3059026564	Tweedelig AISI 316 antislip 4 treden	€1.099
3	3059026565	Tweedelig AISI 316 antislip 5 treden	€1.175
	3059020631	Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316	€195

#	a	b	c	d	e	f	g	kg
1	440	778	250	765	200	500	225	22,5
2	440	778	250	1015	200	500	225	23,5
3	440	778	250	1265	200	500	225	24,5

*mm



In overeenstemming met de Europese norm



DUBBELE VEILIGHEIDSTREDE AISI 316

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059020631	Supplement per stuk: 1 dubbele veiligheidstrede AISI 316	€195

14

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT KG	€
1 3059024515	Paar verankeringen	0.08	€22,00
2 3059021035	Paar verankeringen met flenzen	0.19	€100
3 3059021037	Paar scharnierende verankeringen met flenzen	3	€300
4 3059028017	Paar rubberen tappen	0.05	€8,00
5 3059020600	Paar regelbare rubberen voettappen	0.18	€10,00
6 3059024516	Paar sierringen AISI 316	0.7	€15,00



1



2



3



4



5



6


HANDLEUNINGEN

Degelijke producten zijn ook te vinden in het uitgebreide assortiment handleuningen met ankers of met flenzen. Ze zijn allemaal gemaakt van roestvrij staal AISI 316L, met een ergonomisch design en glanzend gepolijste afwerking, compleet met alle installatiebenodigdheden.

Eigenschappen

- Handleuningen met ankers of met flenzen
- Buis Ø 43, ergonomisch ontwerp en gepolijste afwerking
- Geleverd met alle installatiebenodigdheden

HANDLEUNINGEN VOOR LADDER

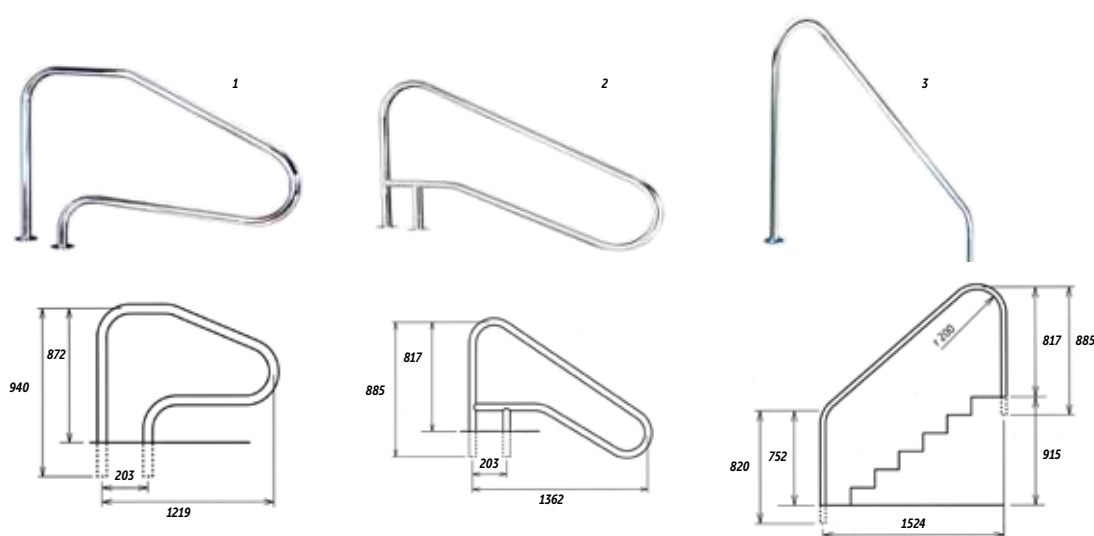

14

	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
1	3059029041	Dekmontage, Trapleuning FX-01, Gelaste flens	€311
2	3059025538	Gelaste flens type FX-03	€430
3	3059010337	Leuning 2 bochten FX-05 met gelaste flens	€365


HANDLEUNINGEN

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	LENGTE MM	GEWICHT KG	€
3059020597	Handleuning 0,5m	500	1.5	€145
3059020517	Handleuning 1m	1000	2.2	€185
3059020598	Handleuning 1,5m	1500	2.8	€204
3059020599	Handleuning 2m	2000	3.4	€266



WATERATTRACTIES

WATERGORDIJN MAUI

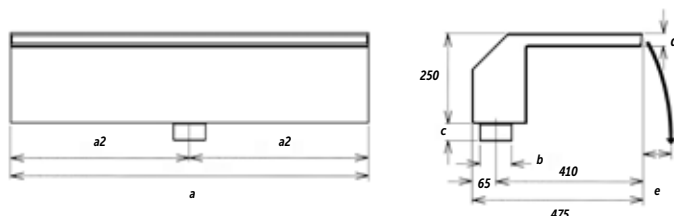


Eigenschappen

- b = aansluiting met binnendraad (F)
- Debiet: 10 m³/h (300 mm) – 20 m³/h (500 mm) – 40 m³/h (1000 mm)
- Aanbevolen pomp:
0,33 kW (300 mm), 0,55 kW (500 mm), 2,2 kW (1000 mm)

COD.	a	b	c	d	e
87186061	300	2"	42	25	270
87186060	500	2"	42	25	250
87186065	1000	3"	48	35	260

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT KG	€
3059038941	Watergordijn Maui - 300mm	10.5	€845
3059036570	Watergordijn Maui - 500mm	15.8	€1.230
3059030003	Watergordijn Maui - 1000mm	29.5	€1.865

WATERGORDIJN MINI BALI

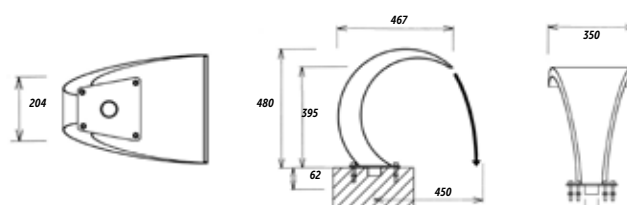


Eigenschappen

- Verankering als optie (niet bijgeleverd)
- Aansluiting met binnendraad (F): 1 1/2"
- Debiet: 20 m³/h
- Aanbevolen pomp: PPG 16

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT KG	€
3059039809	Watergordijn Mini Bali AISI 304	14	€1.395
3059030004	Watergordijn Mini Bali AISI 316	14	€1.717
3059030005	Verankering	2.5	€403

WATERATTRACTIES

WATERGORDIJN BALI

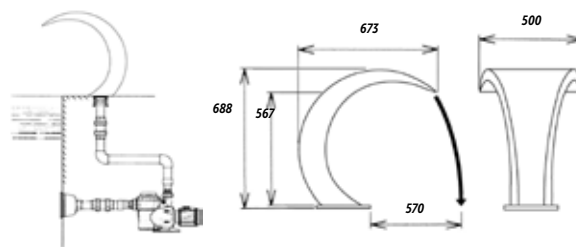

Eigenschappen

- Verankering nodig (niet bijgeleverd)
- Debiet: 30 m³/h
- Aanbevolen pomp: PPG 24

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GEWICHT KG	€
3059036567	Watergordijn Bali blinkend	24.8	€2.575
3059036569	Watergordijn Bali mat	24.8	€2.745
3059033139	Verankering	4.25	€583
3059036171	Afschermplaat blinkend	2	€288
3059036172	Afschermplaat mat	2	€299

14



WATERATTRACTIES

CANON JET TAHITI



Eigenschappen

- Geen verankering nodig
- Aansluiting met buitendraad (M): 1 1/2" Ø 43 mm
- Debiet: 6 m³/h
- Aanbevolen pomp: 0,33 KW
- Smitmond D niet bijgeleverd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030083	Canon Jet Tahiti	€267

SPUITMOND A



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030009	Tahiti spuitmond MOD. A A-316	€160

SPUITMOND C



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030007	Tahiti spuitmond MOD. C A-316	€185

SPUITMOND B



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030736	Tahiti spuitmond MOD. B A-316	€130

SPUITMOND D



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3059030008	Tahiti spuitmond MOD. D A-316	€200



15

Onderhoudsproducten

330	DELUXE PRO
334	SCUBA II
335	SCUBA III
336	POOL LAB 2.0
337	MD 110 FOTOMETER
338	TESTSTRIPS
340	SD-SERIE
342	SPINTOUCH

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK



DELUXE **pro**

POOL CARE TOOLS

Pollet Pool Group heeft samen met Waterco een hoogwaardig assortiment toebehoren voor zwembadonderhoud ontwikkeld en geproduceerd. Voortbouwend op onze gebundelde ervaring zijn wij op zoek gegaan naar topklasse producten die er niet alleen esthetisch uitzien, maar zich ook onderscheiden door de sterke focus op kwaliteit en milieubewustzijn.

Hoge kwaliteit? Zeker weten! Feit is dat heel wat producten niet lang genoeg meegaan. Wij hebben gekozen voor duurzamere, herbruikbare materialen die uitvoerig getest zijn op intensief gebruik door zwembadeigenaren. Verder hebben wij ook extra aandacht besteed aan "groene" milieuaspecten. Deluxe Pro Pool Care Tools zijn verpakt in speciaal gerecycleerd karton.

Voordelen

- Eenvoudig jouw zwembad onderhouden.
- Compleet pakket met alle reinigingsbenodigdheden.
- Geraffineerde producten met stijlvolle uitstraling.
- Optimale duurzaamheid! Ontworpen voor intensief gebruik.
- Milieubewust geproduceerd en verpakt.



DELUXE **pro****FLEXIBELE VACCUÛM ZUIGKOP****Eigenschappen**

- De flexibele vaccuïmkop is hydraulisch uitgebalanceerd
- Vervaardigd uit flexibel ethyleenvinylacetaat (EVA)
- Met deze slijtvaste vaccuïmkop kan je eenvoudiger gebogen hoeken, randen, spleten en treden reinigen
- Geschikt voor alle zwembaden

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040002	Flexibele stofzuigkop	€66,90

DELUXE **pro****FLEXIBELE VACCUÛMKOP MET BORSTEL****Eigenschappen**

- Gestroomlijnd ontwerp om bladeren en vuil eenvoudig van de zwembadbodem te verwijderen
- Vrij beweegbare vaccuïmkop met borstel om krappe ruimten en moeilijk bereikbare plaatsen schoon te maken
- Geschikt voor alle zwembaden

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040001	Zwembadstofzuiger	€40,00

DELUXE **pro****VUIL- EN BLADVANGER****Eigenschappen**

- Ideaal voor het verwijderen van vuil en afval, zowel aan het wateroppervlak als op de bodem van het zwembad.
- De voorrand brengt vuil in beweging om dit eenvoudig op te vangen in het netje.
- Geschikt voor alle zwembaden.
- De vuil- en bladvangervanger is ook bruikbaar om drijvende onzuiverheden in waterpartijen en vijvers te verwijderen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040005	Schepnet Deluxe	€35,00
3073040003	Leaf Skimmer PRO	€25,00

DELUXE **pro****MULTIFUNCTIONELE MICROVEZELBORSTEL****Eigenschappen**

- Deze multifunctionele microvezelborstel is speciaal ontworpen voor glasvezel-, tegel- en vinylzwembaden met liner en voor zwembadafdekkingen.
- Verlengstuk uit microvezel met hoge dichtheid om gladde zwembadoppervlakken sneller en eenvoudiger schoon te vegen.
- Flexibel borstellichaam met gebogen onderzijde om alle hoeken en gaten schoon te maken.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040011	Aquafinger compleet	€56,80
3073040012	Aquafinger vervangcover / sok	€35,00

DELUXE PRO POOL CARE TOOLS

DELUXE *pro* ALGENBORSTEL



Eigenschappen

- Deze stevige borstel met nylon haren breekt de celwand van zwarte algen open zodat u de effectiviteit van algenbestrijdingsmiddelen kunt verhogen
- Geschikt voor alle zwembaden met hard oppervlak
- Niet aanbevolen voor zwembadoppervlakken uit vinyl, glasvezel of gelakte staalwand

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040008	Algenborstel	€24,00

DELUXE *pro* ZWEMBADBORSTEL



Eigenschappen

- Speciaal ontworpen om algen en vuil van zwembadwanden te verwijderen
- Borstel met gebogen uiteinden en duurzame nylon haren om alle rondingen en hoeken van het zwembad schoon te maken
- Geschikt voor alle zwembaden, ook met vinyl liner

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040006	Wandborstel Deluxe	€40,65

DELUXE *pro* TELESCOOPSTANG



Eigenschappen

- Uitschuifbare steel uit hoogwaardig aluminium, bruikbaar met alle Deluxe Pro Pool Care Tools
- Leverbaar in twee uitvoeringen. Korte steel met een lengte van 1,2-2,4 m en een lange steel met een lengte van 2,4-4,8 m

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3073040009	Telescoopstang - 1,2m - 2,4m	€33,75
3073040010	Telescoopstang - 2,4m - 4,8m	€41,70



STOFZUIGERSLANG MET SWIVEL



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3036001029	Plastiek drijfslang met swivel 7,5 m, d38mm	€42,00
3036001030	Plastiek drijfslang met swivel 9 m, d38mm	€45,00
3036001031	Plastiek drijfslang met swivel 10 m, d38mm	€52,00
3036001032	Plastiek drijfslang met swivel 12 m, d38mm	€60,00
3036001034	Plastiek drijfslang met swivel 15 m, d38mm	€72,00
3036001035	Plastiek drijfslang met swivel 18 m, d38mm	€95,00
3036001036	Plastiek drijfslang met swivel 20 m, d38mm	€100
3036001038	Plastiek drijfslang met swivel 25 m, d38mm	€120

SCUBA II



Met de Scuba II kan je de kwaliteit van het zwembadwater snel en nauwkeurig controleren. Dompel de tester in het zwembadwater om de ingebouwde monsterkamer te vullen. Een reagens in tabletvorm met langdurige werking lost langzaam op en geeft zo een specifieke kleur af. Deze kleur wordt gemeten met een fotometrische cel. Het resultaat wordt vervolgens weergegeven op het scherm. Vijf parameters, **vrije chloor**, **restchloorgehalte**, **pH** en **alkaliteit** en, indien van toepassing, **stabilisator (cyanuurzuur)** worden gemeten in minder dan 10 minuten.

De Scuba II tester blijft drijven en is waterdicht. Het loont beslist de moeite deze tester te gebruiken. Zo ben je zeker dat het zwembadwater veilig en gezond is om in te zwemmen.

Voordelen

- Modern, ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijk
- Waterdicht*
- Groot display
 - * Conform beschermingsgraad IP68 (drukwaterdicht) gedurende 1 uur op 0,1 m diepte

Inhoud

- 20 DPD nr. 1 fotometer
- 10 DPD nr. 3 fotometer
- 20 fenolrood-fotometer
- 10 CYA test
- 10 Alka-M-fotometer

Eigenschappen

- **Optische componenten:** led met temperatuurcompensatie ($\lambda = 530 \text{ nm}$) en fotosensor
- **Voeding:** 2 batterijen (AAA-formaat)
- **Automatische uitschakelfunctie** circa 5 minuten na het laatst indrukken van een toets
- **Display:** LCD
- **Afmetingen (l x b x h):** 145 x 70 x 45 mm
- **Gewicht:** ca. 165 g (incl. batterijen)
- **Bedrijfsomstandigheden:** temperatuur 5 tot 40°C; relatieve vochtigheid: 30 tot 90%, niet-condenserend
- **CE-CONFORMITEIT**

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040002	Scuba II Elektronische zwembadwatertester	€166
3010040003	Hervullingspakket Scuba II & Scuba III	€13,00

SCUBA III



Eenvoudige controle over het zwembadwater

De Scuba is een must-have in elk zwembad wereldwijd. De nieuwe generatie van de populaire elektronische zwembadtester maakt het controleren van de zwembadhygiëne nu nog sneller, veelzijdiger, handiger en eenvoudiger.

Mobiel analysebeheer inbegrepen!

NFC: Gegevensoverdracht via chip

De passieve NFC-chip in de Scuba3 zorgt voor draadloze gegevensoverdracht naar een extern apparaat met een actieve NFC-lezer (zoals smartphones). Het werkingsprincipe is net zo eenvoudig als betalen via NFC met je bankkaart of smartphone: Open gewoon de Pool-App en plaats je smartphone boven Scuba3. Alle gegevens worden tegelijkertijd overgedragen en zijn onmiddellijk beschikbaar in de Pool-App voor evaluatie. Een dataset bevat het serienummer en de sturingsversie van het apparaat, de naam en het nummer van de meetmethode, de data en tijd van de meting, de resultaten en de eenheden.



De nieuwe Pool app

Met de nieuwe Pool app is de controle van de waterkwaliteit kinderspel. Je kan je eigen zwembadprofiel maken door vorm, grootte, volume en structuur van het zwembad te selecteren. Voor elk zwembadprofiel kan je onderhoudsacties en chemische dosering plannen.

De nieuwe Pool app voorziet ook:

- Gegevensoverdracht naar slimme apparaten via NFC
- Tools voor zwembadbeheer zoals onderhoud & waterkwaliteit
- FAQ & methodebeschrijving
- Connectie met cloud voor gegevensopslag
- Classificatie van resultaten door kleurcodering (rood, groen)
- Grafische weergave van gegevens
- Toegang met 3 gebruikersaccounts
- Gegevens gebaseerd op specifieke waterprofielen zoals zeewater of zoet water

15

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040210	Scuba III Electronic Pooltester	€192
3010040003	Hervullingspakket Scuba II & Scuba III	€13,00

POOL LAB 2.0



PoolLAB

De Poollab 2.0 is de perfecte oplossing om een professionele wateranalyse te maken van jouw zwembad of spa.

De ingebouwde maar verwisselbare cuvette maakt snelle waterbemonstering mogelijk door de meter simpelweg te dompelen in de drukwaterdichte Poollab.

Basispakket :

- 1 x Poollab 2.0 met Bluetooth & Wifi
- IP68 waterproof
- 1 x 3-voudige meetcuvette (verwisselbaar)
- 1 x lichtbestendig beschermingskap
- 3x kunststofroerstaafjes
- 1 x spuit van 10 ml
- 3 x AAA batterijen
- 1 x handleiding
- 1 x opvangzakje
- gratis toegang tot FreelabCOM software
- gratis toegang tot Labcom App
- gratis toegang tot Cloud Service



PH	<i>bereik 6.50 - 8.40 pH</i>
CHLOOR (VRIJ/GEBOONDEN CHLOOR/RESTCHLOOR)	<i>bereik 0.00 - 8.00 mg/l (ppm)</i>
ALKALITEIT (ZUURBINDEND VERMOGEN)	<i>bereik 0 - 200 mg/l (ppm) CaCO₃</i>
CYAANZUUR (STABILISATOR)	<i>bereik 0 - 160 mg/l (ppm)</i>
ACTIEVE ZUURSTOF (MPS)	<i>bereik 0.0 - 30.0 mg/l (ppm)</i>
BROOM	<i>bereik 0.0 - 18.0 mg/l (ppm)</i>
CHLOORDIOXIDE	<i>bereik 0.0 - 15.0 mg/l (ppm)</i>
OZON	<i>bereik 0.00 - 5.40 mg/l (ppm)</i>
WATERSTOFFEROXIDE (LR)	<i>bereik 0.00 - 2.90 mg/l (ppm)</i>
WATERSTOFFEROXIDE (HR)	<i>bereik 0 - 200 mg/l (ppm)</i>
CALCIUMHARDHEID	<i>bereik 0 - 500 mg/l (ppm) CaCO₃</i>
TOTALE HARDHEID	<i>bereik 0 - 500 mg/l (ppm) CaCO₃</i>
UREUM	<i>bereik 0.10 - 2.50 mg/l (ppm)</i>

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3031030011	Poollab 2.0 fotometer	€215
3031030002	DPD 1 chloor - poollab	€11,00
3031030003	DPD 2 chloor - poollab	€11,00
3031030004	pH measurement (6,4 - 8,4)	€11,00
3031030005	Cyanuur tablet	€18,00
3031030006	Alkalinity tablets	€15,00
3031030007	Refill set Poollab	€13,00

MD 110 FOTOMETER

Alle MD 110 fotometers hebben Bluetooth®. Om optimaal gebruik daarvan te maken, biedt Tintometer een app aan voor mobiele apparaten alsook computersoftware met dongle. De meetresultaten worden via de Bluetooth®-interface naar externe apparaten verzonden voor snelle evaluatie en verwerking. Zo kan je alle gegevens direct ter plaatse evalueren en zo nodig aanpassen.



Eigenschappen

- Bluetooth®-interface
- Scrollgeheugen
- Automatische uitschakeling
- Indicator kalibratiemodus

Waterdicht ontwerp

De MD 110 heeft beschermingsgraad IP68, wat wil zeggen dat het toestel 1 uur waterdicht blijft op 0,1 meter. Je hoeft zich dus geen zorgen te maken wanneer je het toestel in het water laat vallen: het drijft!

Nauwkeurige, reproduceerbare resultaten

Het optische systeem van de MD 110 maakt gebruik van leds en ontstoorfilters die je snel betrouwbare resultaten geven.

Door gebruiker instelbare kalibratiemodus

Mogelijkheid tot 1-punts kalibratie. Bovendien kunnen alle MD 110 toestellen de afleeswaarden rechtstreeks in absolute of procentuele eenheden.

Eenmalige nulinstelling

Na elke test hoeft je niet langer te wachten totdat jouw toestel weer op nul wordt gezet. Bij het testen van een nieuw monster zet je het toestel één keer op nul. Voor alle volgende tests van dat monster hoeft je het toestel niet opnieuw op nul te zetten.

Automatische gegevensopslag met mogelijkheid tot verzending

De MD 110 bewaart automatisch de laatste 16 afleeswaarden met datum- en tijdaanduiding. Via het accessoire IRiM kan je deze resultaten in een spreadsheet opnemen.

Meetbereik

Naam test	Meetbereik	Chemische methode
Alkaliteit-m T	5 tot 200 mg/l CaCO ₃	Zuur / indicator
Chloor HRT	0,1 tot 10 mg/l Cl ₂ a)	DPD
Chloor T	0,01 tot 6,0 mg/l Cl ₂ a)	DPD
CyA T	10 tot 160 mg/l CyA	Melamine
pH-waarde T	6,5 tot 8,4	Fenolrood

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040030	Fotometer MD110, 4in1	€1.265
3010040011	Phenol Red tablets box 250st - Scuba II	€102
3010040016	Alka-M tablets box 250st - Scuba II	€202
3010040005	DPD No1 tablets box 250st - Scuba II	€102
3010040014	CyA-Test tablets box 250st - Scuba II	€103

TESTSTRIPS

TRUTEST®

Voor het testen van: vrije chloor, pH, totale alkaliteit

- Geen gedoe meer met kleuren raden op de teststrips van jouw zwembadwater: de AquaChek® TruTest® teststriplezer garandeert een nauwkeurig en betrouwbaar resultaat
- Met verbeterde functionaliteit, zoals automatische timer, controles met kleurherkenning en uitgebreide instructies
- Volg de nieuwe gebruiksaanwijzing: dompel een teststrip in het water, plaats de strip in de digitale teststriplezer en je krijgt snel de testresultaten zonder kleuren te vergelijken
- De teststriplezer toont numerieke waarden met de indicatie "laag", "ok" en "hoog"
- Ook bruikbaar in zwembaden met zoutchloorgenerator

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040025	TruTest Digitale Test Strip Lezer	€130



TRUTEST® NAVULLING

Test vrije chloor/broom, pH en alkaliteit

- Voor gebruik met AquaChek® TruTest® digitale teststriplezer.
- Dompel eenvoudig een teststrip in jouw zwembad of spa, plaats de strip in de lezer en je krijgt snel nauwkeurige testresultaten!
- Aanbevolen wordt het water minstens twee keer per week te testen aan elk uiteinde van het zwembad.
- Test het water op drie belangrijke chemicaliën binnen enkele seconden: vrije chloor, pH, totale alkaliteit

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040027	TruTest Test Strips / Flesje	€30,00



15

AQUACHEK® GEEL

Teststrips voor: vrije chloor, pH, totale alkaliteit, cyanuurzuur (stabilisator).

- Ideaal voor wie zijn zwembad of spa met chloor ontsmet.
- Inclusief test voor cyanuurzuur (stabilisator), vooral belangrijk voor buitenzwembaden en spa's die onderhevig zijn aan chloorafbraak door UV-stralen.
- Vier belangrijke testresultaten in één keer!
- Aanbevolen wordt het water minstens twee keer per week te testen aan elk uiteinde van het zwembad.
- Gebruiksvriendelijke easy-grip fles met handige stripdispenser aan bovenzijde.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040018	Aquachek Yellow 4 in 1	€14,00
3010040017	Aquachek Yellow 4 in 1, toonzaalverpakking 12 stuks	€172



TESTSTRIPS

SHOCKCHEK®

Voor het testen van twee belangrijke chemicaliën om na te gaan of jouw zwembad een chloorschokbehandeling nodig heeft.

- Met ShockChek® weet je snel of jouw zwembad of spa een chloorschokbehandeling (of superchlorering) nodig heeft
- Dompel een teststrip in het water en vergelijk die met de kleurenkaart die de indicatie "SHOCK" of "OK" geeft
- Een shockbehandeling is nodig om het water vrij te houden van schadelijke verontreinigingen die irritatie veroorzaken en wateroverdraagbare ziekten verspreiden

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040028	ShockChek	€9,00



AQUACHEK® 7

Test op zeven belangrijke chemicaliën binnen enkele seconden:

- Test op zeven belangrijke chemicaliën binnen enkele seconden: totale hardheid, totaal gehalte aan restchloor, broom, vrije chloor, cyanuurzuur, pH en totale alkaliteit
- AquaChek® 7 is ideaal voor wie de waterkwaliteit van zijn zwembad of spa vollediger wil analyseren
- Dompel een AquaChek® 7 teststrip één seconde in het zwembad- of spawater. Haal de teststrip direct uit het water. Binnen enkele seconden krijg je de testresultaten

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040021	AquaChek 7	€25,00



SALT SYSTEM TEST KIT®

Handige duoverpakking om de waterkwaliteit snel, eenvoudig en nauwkeurig te testen.

- De AquaChek Salt System Test Kit® bevat de essentiële tests om het water schoon en gezond te houden en zoutsystemen efficiënt te laten functioneren
- Voor het testen van: vrije chloor, pH, totale alkaliteit, cyanuurzuur en zout (bv. natriumchloride). Snel, eenvoudig, nauwkeurig testen in een handige duoverpakking
- Aanbevolen wordt het water minstens twee keer per week te testen aan elk uiteinde van het zwembad

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040024	Zout test kit	€22,00
3010040023	Witte zoutstrips	€18,00
3010040022	Witte zoutstrips - showroomverpakking - 12 stuks	€211



SD-SERIE



De SD-serie biedt een ruime keuze aan compacte en gebruiksvriendelijke handheld instrumenten om nauwkeurig pH, redoxpotentiaal (ORP), geleidbaarheid (CON), totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) of zoutgehalte te meten. Deze testers zitten in een robuuste, volledig waterdichte behuizing (beschermingsgraad IP67) en zijn dus ideaal om de waterkwaliteit te meten, niet alleen in zwembaden en spa's, maar ook voor milieutechnische en industriële toepassingen.

Dankzij de intuïtieve bladerfunctie met scrollbar (schuifbalk) en de display met achtergrondverlichting kan je eenvoudig metingen uitvoeren en de resultaten direct weergeven samen met de temperatuur, datum/tijd en andere meetgegevens. Je kan 25 gegevensrecords met datum- en tijdaanduiding opslaan en achteraf eenvoudig opvragen om alles bij te houden.

Eigenschappen

- Draagbare meter (handheld)
- Bladerfunctie met scrollbar (schuifbalk)
- Compact en robuust ontwerp
- Mogelijkheid tot gegevensopslag

15

DISPLAY	Geel/groen LCD-scherm van 22 x 22 mm met achtergrondverlichting
INTERN GEHEUGEN	25 gegevensrecords met datum- en tijdaanduiding (niet-vluchtig geheugen)
VOEDING	2 AAA-batterijen
BATTERIJLEVENSDUUR	> 350 uur (continu gebruik, achtergrondverlichting uit), indicator batterij bijna leeg op LCD-scherm
AUTOMATISCHE UITSCHAKELFUNCTIE	Ja
KLOK	Realtime klok en datum
DRAAGBAAR	Ja (handheld)
TEMPERATUURCOMPENSATIE	Automatisch
TEMPERATUURRESOLUTIE	0,1°C; nauwkeurigheid: $\pm 1^\circ\text{C}$, temperatuurweergave naar keuze in graden Celsius of Fahrenheit
CONFORMITEIT	CE
BESCHERMINGSGRAAD	IP67
AFMETINGEN	44 x 33 x 205 mm

SD-SERIE

SD 50 pH

- Lovibond elektronische meter voor pH - SD50
- In een plastic opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) die bestaat uit:
- Meter, koord en 2 AAA-batterijen
- Meetbereik 0-14 pH en 0-60°C



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040193	SD50 pH Meter	€384

SD 60 ORP/Redox

- Lovibond elektronische meter voor Redox - SD60
- In een plastic opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) die bestaat uit:
- Meter, koord en 2 AAA-batterijen
- Meetbereik -1800 tot 1800 mV en 0-60°C



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040190	SD60 ORP Meter	€323

SD 70 con

- Lovibond elektronische meter voor CON - SD70
- In een plastic opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) die bestaat uit:
- Meter, koord en 2 AAA-batterijen
- Meetbereik 0-20 mS/cm en 0-60°C



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040191	SD70 CON Meter	€262

SD 80 TDS

- Lovibond elektronische meter voor TDS - SD80
- In een plastic opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) die bestaat uit:
- Meter, koord en 2 AAA-batterijen
- Meetbereik 0-1499 ppm/1-10 ppt



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040196	SD80 TDS Meter	€281

SD 90 Salt

- Lovibond elektronische meter voor Zout - SD90
- In een plastic opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) die bestaat uit:
- Meter, koord en 2 AAA-batterijen
- Meetbereik 0-999 ppm en 0-60°C



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3010040192	SD90 SALT Meter	€287

SPINTOUCH



+ 2 jaar fabrieksgarantie.

Eigenschappen

- De innovatieve WaterLink SpinTouch fotometer is de meest geavanceerde handzame fotometer welke momenteel verkrijgbaar is
- De SpinTouch meet wat nodig is, zeer eenvoudig en zeer snel, bij het zwembad of de spa
- De unieke test-disk bevat de exact benodigde hoeveelheden reagentia voor een complete meting
- De resultaten van alle 10 test worden binnen 60 seconden na de eenvoudige meting (disk vullen en plaatsen) digitaal weergegeven
- Het menu op het 3,5" kleurendisplay (touchscreen) is nederlandsstalig
- De oplaadbare Lithium Ion batterij maakt 150 tests mogelijk, de data van de laatste 250 tests worden automatisch opgeslagen


WITH PRE-INSTALLED TEST PARAMETERS FOR:	MEASURING RANGE
vrij, totaal en gebonden chloor	0 - 15 ppm
pH	6.3 - 8.6
calcium hardheid	0 - 800 ppm
alkaliteit	0 - 250 ppm
cyanuurzuur	5 - 150 ppm
koper	0 - 3.0 ppm
ijzer	0 - 3.0 ppm
zout	0 - 5000 ppm
fosfaten	0 - 2000 ppb



3031010128



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3031010056	WaterLink Spin Lab	€3.250
3031010128	Disc-set 10 parameters (100 stuks)	€705

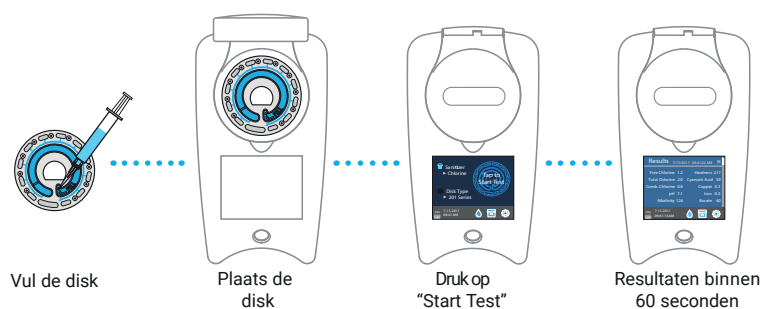





Pollet Pool Group



16

Reinigers

346	WARRIOR X
351	DOLPHIN LIBERTY 200
352	DOLPHIN LIBERTY 400
354	DOLPHIN E10
355	DOLPHIN E20
358	DOLPHIN ACTIVE SMART
359	DOLPHIN ACTIVE EASY COMFORT
360	DOLPHIN ACTIVE COMFORT
361	DOLPHIN ACTIVE DELUXE
362	DOLPHIN BIO SUPREME M5
364	DOLPHIN IZZY CLIMB
365	DOLPHIN SCOOP SMART
366	DOLPHIN SCOOP DELUXE
368	DOLPHIN SMART ULTIMATE
369	DOLPHIN ACTIVE ULTIMATE
370	DOLPHIN M700
372	PIRANHA X
377	ONDA ELEKTRISCHE REINIGERS
378	AQUAVAC® 6-SERIE
380	BLUEREBEL™
380	ULTRAVAC VERRIJDWARE FILTERWAGEN



Scan en ontdek
onze **Spareparts**
catalogus

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK

WARRIOR X

NEW

Slechts één klik.

Met de revolutionaire AI-Wireless technologie kan de X-Warrior automatisch werken op de meest effectieve manier tot wel 8 uur per oplaadbeurt, voor een geweldige zwembadervaring.



8 Uur

Minimale reiniging 16m³/h

Dankzij Fairland's originele Full-inverter technologie werken de binnenste DC-motoren bij 20%-100% (gemiddeld <50%) onder de nauwkeurige controle van geavanceerde algoritmen. De X-Warrior combineert hierdoor de beste resultaten in accu-performantie met de beste zwembadreiniging.

16

Meer vrijheid dankzij de baanbrekende technologie.

Stel eenvoudig de reinigingscyclus en -modus in op de App van X-Warrior en deze draadloze robot met zijn ultra lang uithoudingsvermogen kan je zwembad tot 2 weken schoon houden met slechts 1 oplaadbeurt.



WARRIOR X



Geoptimaliseerde flowcontrol

De robot is ontworpen om altijd een constante reinigingscapaciteit te behouden. Wanneer de filter verstopt raakt met vuil, draait de pompmotor sneller om ervoor te zorgen dat de reinigingscapaciteit onder alle omstandigheden gelijk blijft om zo de werking van de robot te optimaliseren.

Intelligent 3D S path

Met het geavanceerde besturingssysteem van de X-Warrior analyseert de robot het zwembad en plant hij het meest efficiënte reinigingspad, waardoor je 60% bespaart op de reinigingstijd!

Ultieme schoonmaakervaring

BEDIENINGS-
PANEEL



Motor & waterpomp

PVC-rupsband

PVC borstel

WARRIOR X



	X30	X80
Accu duur Bodem/Wand/Waterlijn	2h	4,5h
Bodem modus	3h	8h
Laadtijd	3h	8h
Voorgesteld zwembad opp.	12m x 10m	12m x 10m
Reinigingsmodus	Bodem/Wand/Waterlijn	Bodem/Wand/Waterlijn
App connectie	JA	JA
Filtercapaciteit	3.2L	3.2L
Filtratie fijnheid	180µm	180µm
Minimale aanzuigstroom	16.5 m³/h	16.5 m³/h
Motoren	3	3
Gewicht	10.4kg	11.5kg
Garantie	2 jaar robot + 3 jaar batterij	2 jaar robot + 3 jaar batterij

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3096030063	Warrior X30	€975
3096030064	Warrior X80	€1.495



DOLPHIN LIBERTY

NEW

De nieuwe generatie snoerloze zwembadreinigers

De Dolphin LIBERTY lijn presenteert een nieuwe generatie zwembadreinigers met een nieuw snoerloos ontwerp voor ongeëvenaarde wendbaarheid en inductief opladen, met "Magnetic-Connect" voor eenvoudig inklikken en weglopen.

De Dolphin LIBERTY biedt nieuwe coole functies zoals de "Eco Mode", die jouw zwembad de hele week schoon houdt met korte en efficiënte reinigingscycli en de "Cycle Selector" - nu kan je de reiniging aanpassen aan alleen de vloer of vloer en wanden. Het LIBERTY 400 model bevat de MyDolphin™ Plus app, met Bluetooth® connectiviteit, die aangepaste reinigingsprogramma's instelt.

Met een krachtige, intensieve schrobbeurt en een superieur filtratiesysteem, geniet je van betrouwbare Dolphin-platform - nu snoerloos!




	LIBERTY 200	LIBERTY 400
Maximale zwembadlengte	Kleine tot middelgrote zwembaden	Kleine tot middelgrote zwembaden
Reinigingscyclus	2 uur	2 uur
Afmetingen verpakking	56 x 45 x 33 cm (22 x 17.7 x 13 in)	56 x 45 x 33 cm (22 x 17.7 x 13 in)
Geschikt voor	Bodem en wanden	Bodem, wanden en waterlijn
Aantal borstels	1	1
Active brushing	ja	ja
Type borstel (materiaal)	PVC	PVC
Type filter	Volledige netfilterset	Combineer (fijne netten + ultrafijne patronen) + extra 2 ultrafijne patronen
Zuigkracht (max)	15 m³/h	15 m³/h
Batterij	4,800 mAh	4,800 mAh
Type batterij	Li-Ion, 25.2V@5Ah/126Wh, 7 cells (7S1P)	Li-Ion, 25.2V@5Ah/126Wh, 7 cells (7S1P)
Spanning	100-240 VAC	100-240 VAC
Aandrijfmotor	1 motor	1 motor
Tech app	BLE	BLE
Garantie	2 jaar	3 jaar
Gewicht	8.1 kg (17.86 lbs)	8.1 kg (17.86 lbs)
LED-verlichting	Aan/uit-knop, batterijstatus, error	Aan/uit-knop, batterijstatus, error
Oplaadtijd	Tot 6 uur op een schaduwrijke plek	Tot 6 uur op een schaduwrijke plek
Vorm zwembad	Alle types	Alle types
Type zwembad	inbouw- en opzetbaden	inbouw- en opzetbaden
Meer functionaliteiten		Eco Mode, Cycle selectie, Click-Up

DOLPHIN LIBERTY 200



Maak kennis met de Dolphin LIBERTY 200 uitgevoerd met een nieuw draadloos ontwerp en een ongeëvenaarde wendbaarheid, inductief (draadloos) opladen, en een magnetische aansluiting voor een simpele 'vastklikken en weglopen' aansluiting.

Met krachtig, intensief schrobben en een superieur filtersysteem kan je hetzelfde betrouwbaarheids- en serviceniveau krijgen als bij andere Dolphin producten - nu draadloos!



(Inductief) Draadloos opladen

Magnetisch contact voor supergemakkelijk op zijn plaats klikken en opladen



Actief reinigen

Levert ongeëvenaarde reinigingsprestaties



Wandreiniging

Reinigt bodem en wand, waardoor jouw hele zwembad uitzonderlijk schoon wordt



Snelle waterafgifte

Het water in de Dolphin loopt snel weg zodat je deze makkelijk uit jouw zwembad kunt verwijderen


IDEALE ZWEMBADGROOTTE	middelgrote privé zwembaden, voor inbouw- en opzetbaden
GESCHIKT VOOR	bodem en wanden
REINIGING	krachtig actief reinigen met intens schrobben voor een ongeëvenaarde reiniging
REINIGINGSCYCLUS	2 uur
FILTRATIE	geavanceerde filtratie van fijn vuil voor een uitzonderlijke reiniging
BATTERIJ	Lithium-ion 4.800 mAh
GEWICHT ROBOT	8.1 kg
GARANTIE	2 jaar
ZUIGKRACHT (MAX)	15 m³/h
BATTERIJCAPACITEIT	4,800 mAh

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010102	Dolphin Liberty 200	€999

DOLPHIN LIBERTY 400



Ontdek de Dolphin LIBERTY 400 met zijn nieuwe draadloze ontwerp voor ongeëvenaarde wendbaarheid en inductief opladen. De LIBERTY 400 'Eco modus' houdt jouw zwembad de hele week schoon met korte en effectieve reinigingscycli. Met de keuzeknop kan je kiezen tussen alleen bodem, of bodem- en wandreiniging. Met de 'Click-Up' optie kan je de bodemzuiger supergemakkelijk uit het water halen. De LIBERTY 400 beschikt ook over de MyDolphin TM Plus App voor eenvoudige bediening en het instellen van de programma's. Met super-efficiënte reinigings- en filtermogelijkheden krijg je dezelfde betrouwbaarheid en service als bij andere Dolphin producten - nu draadloos!




(Inductief) Draadloos opladen

Magnetisch contact om de reiniger makkelijk op zijn plaats te klikken en op te laden.



Eco-modus

Houdt het zwembad schoon met 3* 30 minuten cycli per week (*alleen de bodem)



Click-Up

Met behulp van de ratelsensor, zal de Dolphin omhoog klimmen langs de wand, zodat je hem makkelijk uit het water haalt



Plus app

Aangepaste reinigingsprogramma's instellen is nu eenvoudiger met je mobiele telefoon

GEAVANCEERDE FUNCTIES	middelgrote privé baden, zowel inbouw als opzet
GESCHIKT VOOR	bodem, wanden en waterlijn
REINIGING	krachtig actief reinigen met intens schrobben voor een ongeëvenaarde reiniging
REINIGINGSCYCLUS	2 uur
FILTRATIE	verwisselbare filteropties om alle soorten van vuil, stof en afval aan te pakken
BATTERIJ	Lithium-ion 5.000 mAh
GEWICHT ROBOT	8.1 kg
GARANTIE	3 jaar
ZUIGKRACHT (MAX)	15 m³/h
GEAVANCEERDE FUNCTIES	Eco-modus: houdt het zwembad schoon met 3* 30 minuten cycli per week (*alleen de bodem) Functie keuze: aanpassen aan alleen bodem of bodem- en wandreiniging Click-Up: met gebruik van de ratelsensor zal de Dolphin omhoog klimmen zodat je hem makkelijk uit het water kan halen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010104	Dolphin Liberty 400	€1.395

DOLPHIN E SERIES



Automatische bodemuiger

De Dolphin E serie maakt de automatische bodemuiger voor een groter publiek toegankelijk. Dit model komt door de interessante prijs ook in beeld voor het automatisch reinigen van opzetzwembaden.



	E10	E20
Technische specificaties		
Gewicht (kg)	6,5	6,5
Zuigkracht (m3/uur)	15	15
Aandrijfmotor 24 Volt/DC	✓	✓
Kabellengte (meter)	12	15
Type borstels	PVC	PVC
Filtersysteem	filtermand	filtermand
Type filter(s)	fijn	fijn
Toegang filtercartridge (Top Access)	✓	✓
LED indicatie volle filtercartridge	✗	✗
Gyroscoop navigatiesysteem	✗	✗
Beach entry	✓	✓
Minimale waterdiepte	40cm	40cm
Functionaliteiten		
Ideale zwembadlengte (in meters)	10	8
Reinigingsprogramma's (in uren)	1,5	2
Reinigt bodem	✓	✓
Reinigt wanden	✗	✓
Reinigt waterlijn	✗	✗
Active brushing	✓	✓
Algemeen		
Klasse	basic	basic
Garantie (maanden)	24	24
DIY reparaties	✓	✓
Accessoires		
Caddy	✗	✗
Afstandsbediening	✗	✗
Smart-bediening	✗	✗
My Dolphin App	✗	✗
Swivel (voorkomt opkrullen kabel)	✗	✗

DOLPHIN E10



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- De Dolphin E serie maakt de automatische bodemzuiger voor een groter publiek toegankelijk. Dit model komt door de interessante prijs ook in beeld voor het automatisch reinigen van opzetzwembaden.
- Reinigt de bodem en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 10m.
- 1 programma, cyclustijd 1,5 uur.
- Wordt geleverd zonder caddy en zonder afstandsbediening.
- Standaard voorzien van PVC-borstels (voorzijde), dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 12 meter.

De Dolphin E serie is een serie waarvan de prijsstelling overgeleverd is aan de marktwerking. Het is geen private label zoals de modellen uit onze eigen Dolphin Active serie.

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Netmand uit 1 geheel



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 12 meter, met innovatieve techniek om opkrullen kabel te voorkomen, swivel overbodig.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 6,5 kg

Functies



Reinigt de bodem



Cyclustijd
1 programma, 1,5 uur.



Zuigkracht 15m³/u.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo aan/uit.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010065	Dolphin E10 (PVC-borstels)	€820

DOLPHIN E20



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- De Dolphin E serie maakt de automatische bodemzuiger voor een groter publiek toegankelijk. Dit model komt door de interessante prijs ook in beeld voor het automatisch reinigen van opzetzwembaden.
- Reinigt de bodem en wand en is geschikt voor zwembaden tot een lengte van 8m.
- 1 programma, cyclustijd 2 uur.
- Wordt geleverd zonder caddy en zonder afstandsbediening.
- Standaard voorzien van PVC-borstels (voorzijde), dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 15 meter.

De Dolphin E serie is een serie waarvan de prijsstelling overgeleverd is aan de marktwerking. Het is geen private label zoals de modellen uit onze eigen Dolphin Active serie.

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Netmand uit 1 geheel



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 15 meter, met innovatieve techniek om opkrullen kabel te voorkomen, swivel overbodig.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 6,5 kg

Funcities



Reinigt de bodem en wanden.



Cyclustijd
1 programma, 2 uur.



Zuigkracht 15m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo aan/uit.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010067	Dolphin E20 (PVC-borstels)	€942

DOLPHIN ACTIVE SERIES

Automatische bodemzuiger

De Dolphin Active serie is onze eigen, moderne en onderscheidende serie bodemzuigers. Deze onderscheidt zich niet alleen qua look en kwaliteit, maar zeker ook in de distributiebeleid: enkel via de vakhandel.



	ACTIVE SMART	ACTIVE EASY COMFORT
Technische specificaties		
Gewicht (kg)	11	10
Zuigkracht (m3/uur)	17	17
Aandrijfmotor 24 Volt/DC	✓	✓
Kabellengte (meter)	18	18
Type borstels	combi	combi
Filtersysteem	cartridge	cartridge
Type filter(s)	fijn	fijn
Toegang filtercartridge (Top Access)	✓	✓
LED indicatie volle filtercartridge	✗	✗
Gyroscoop navigatiesysteem	✗	✗
Beach entry	✓	✓
Minimale waterdiepte	40cm	40cm
Functionaliteiten		
Maximum lengte (in meters)	10	12
Reinigingsprogramma's (in uren)	3	2,5
Reinigt bodem	✓	✓
Reinigt wanden	✗	✓
Reinigt waterlijn	✗	✓
Active brushing	✗	✗
Algemeen		
Klasse	classic	classic
Garantie (maanden)	24	24
DIY reparaties	✓	✓
Accessoires		
Caddy	stand	pro
Afstandsbediening	✗	✗
Smart-bediening	✗	✗
My Dolphin App	✗	✗
Swivel (voorkomt opkrullen kabel)	✓	✓

DOLPHIN ACTIVE SERIES



	ACTIVE COMFORT	ACTIVE DELUXE	BIO SUPREME M5
Technische specificaties			
Gewicht (kg)	11	11	11
Zuigkracht (m3/uur)	17	17	17
Aandrijfmotor 24 Volt/DC	✓	✓	✓
Kabellengte (meter)	18	18	18
Type borstels	combi/wonder	combi/wonder	PVC-BIO
Filtersysteem	cartridge	cartridge	cartridge
Type filter(s)	fijn	fijn/ultrafijn	-
Toegang filtercartridge (Top Access)	✓	✓	✓
LED indicatie volle filtercartridge	✗	✗	✓
Gyroscoop navigatiesysteem	✗	✗	✗
Beach entry	✓	✓	✓
Minimale waterdiepte	40 cm	40 cm	80 cm
Functionaliteiten			
Maximum lengte (in meters)	12-15	12-15	15
Reinigingsprogramma's (in uren)	2,5	1,5/2,5/3,5	2 / 3 / 4
Reinigt bodem	✓	✓	✓
Reinigt wanden	✓	✓	✓
Reinigt waterlijn	✓	✓	✓
Active brushing	✓	✓	✓
Algemeen			
Klasse	classic	top	premium
Garantie (maanden)	48	48	24
DIY reparaties	✓	✓	✓
Accessoires			
Caddy	pro	pro	pro
Afstandsbediening	✗	✓	Remote pro
Smart-bediening	✗	✓	✗
My Dolphin App	✓	✓	✗
Swivel (voorkomt opkrullen kabel)	✓	✓	✓

DOLPHIN ACTIVE SMART



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Het instapmodel, voor een goede en eenvoudige reiniging van de bodem van het zwembad.
- Geschikt voor zwembaden met een lengte tot 10 meter.
- Programmatijd 3 uur.
- Standaard voorzien van combi-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

Componenten



Filtratiesysteem
Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Gewicht 9 kg

Funcities



Reinigt de bodem



Programmatijd 3 uur



Zuigkracht 17m³/u.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo aan/uit.



Caddy vaste houder, zonder wielen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010058	Dolphin Active Smart (combiborstels)	€1.100

DOLPHIN ACTIVE EASY COMFORT



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Het ideale tussenmodel, voor een doordachte reiniging van de bodem, wand en waterlijn.
- Gelijk aan het vertrouwde model Active Comfort, echter exclusief My Dolphin app/functie, dus zonder aansturing op afstand. Tevens niet uitgevoerd met Active Brushing, Gyroscope navigatie en timerfunctie (enkel aan/uit). 2 jaar fabrieksgarantie ipv 3 bij de Active Comfort.
- Geschikt voor zwembaden met een lengte tot 12 meter.
- Programmatijd 2,5 uur, met timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van combi-borstels (voor nagenoeg elke ondergrond geschikt).
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

Componenten



Top Access, het filtercartridge kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtratiesysteem Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Gewicht 10 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



Programmatijd 2,5 uur.



Zuigkracht 17m³/u.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo aan/uit.



Luxe verrijdbare caddy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010089	Dolphin Active Easy Comfort (Combiborstels)	€1.498

DOLPHIN ACTIVE COMFORT



+ 4 jaar garantie

Eigenschappen

- Het ideale tussenmodel, voor een doordachte reiniging van de bodem, wand en waterlijn.
- Geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15 meter.
- Inclusief My Dolphin functie, middels deze App is handmatige bediening mogelijk.
- Programmatijd 2,5 uur, met timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van combi-borstels (voor nagenoeg elke ondergrond geschikt) of wonder borstels (voor gladdere ondergrond).
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

Componenten



Top Access, het filtercartridge kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtratiesysteem Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.



Active Brushing, de extra middenborstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Gewicht 10 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



Programmatijd 2,5 uur.



Zuigkracht 17m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo, met timer-mogelijkheid.



My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.



Luxe verrijdbare caddy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010059	Dolphin Active Comfort (combiborstels)	€1.805
3019010060	Dolphin Active Comfort (wonderborstels)	€1.850

DOLPHIN ACTIVE DELUXE



+ 4 jaar garantie

Eigenschappen

- Het topmodel, recent uitgevoerd met interessante upgrades, voor nog meer mogelijkheden.
- Besturing (via Bluetooth) en programmeerkeuze (bodem, wand en waterlijn) middels de bekende MyDolphin App is op dit model standaard mogelijk. Ook (fout)meldingen via deze App uit te lezen.
- Met de optionele moderne afstandsbediening (handzender) kan de zuiger eenvoudig ingesteld worden op het gewenste programma.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15m.
- Inclusief signaalfunctie vol filter en (wekelijkse) timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van combi-borstels (voor nagenoeg elke ondergrond geschikt) of wonder borstels (voor gladdere ondergrond).
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, lengte 18 meter.

Componenten



Top Access, het filtercartridge kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtratiesysteem Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.



Active Brushing, de extra middenborstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Gewicht 11 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



Cyclustijd: 3 programma's, 1,5/2,5/3,5 uur.



Zuigkracht 17m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo, met timer-mogelijkheid.



Afstandsbediening voor
- handbediend of automatisch
- programmeerkeuze en duur
- vertragingstijd



My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.



Luxe verrijdbare caddy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010061	Dolphin Active Deluxe (combi-borstels)	€2.155
3019010062	Dolphin Active Deluxe (wonderborstels)	€2.208

DOLPHIN BIO SUPREME M5



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- De ideale bodemuiger, speciaal ontwikkeld voor zwembijvers en natuurljke zwembaden.
- Dankzij het unieke gyroscope systeem een optimale scanning en reiniging van het complete bad.
- Unieke 3-voudige borstelwerking verwijder efficiënt vuil, algen en bacteriën. Deze 3e borstel maakt extra vuil los en zuigt dit direct op.
- Geschikt voor baden tot 15 meter.
- Instelbare reiniging bodem, wand en waterlijn.
- Programmeerbaar 2 / 3 / 4 uur cyclustijd.

Componenten



Swivel



Top acces filter.



3-aderige kabel
Kabellengte: 18m



Gewicht: 11 kg



PVC Bio borstels



Gyroscope navigatiesysteem
garandeert een precieze
looproute en rechte banen.

Functies



Beach entry: ja



Climb:
bodem, wand, waterlijn



Cycle time: 2/3/4u



Zuigkracht 17m³/u



Dealer level

Accessoires



Luxe verrijdbare caddy



Afstandsbediening pro

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3000000094	Dolphin Supreme M5 BIO	€2.475

DOLPHIN SCOOP SERIES



	IZZY CLIMB	SCOOP SMART	SCOOP DELUXE
Technische specificaties			
Gewicht (kg)	6,5	7,5	7,5
Zuigkracht (m ³ /uur)	15	15	15
Aandrijfmotor 24 Volt/DC	✓	✓	✓
Kabellengte (meter)	15	18	18
Type borstels	PVC	PVC	PVC
Filtersysteem	filtermand	cartridge	cartridge
Type filter(s)	fijn	fijn/ultrafijn	fijn/ultrafijn
Toegang filtercartridge (Top Access)	✓	✓	✓
LED indicatie volle filtercartridge	✗	✗	✗
Gyroscoop navigatiesysteem	✗	✗	✗
Beach entry	✓	✓	✓
Minimale waterdiepte	40 cm	40 cm	40 cm
Functionaliteiten			
Maximum lengte (in meters)	10	12	12
Reinigingsprogramma's (in uren)	2	2	1 / 1,5 / 2 / 2,5
Reinigt bodem	✓	✓	✓
Reinigt wanden	✓	✓	✓
Reinigt waterlijn	✗	✓	✓
Active brushing	✓	✓	✓
Algemeen			
Klasse	basic	classic	classic
Garantie (maanden)	24	36	36
DIY reparaties	✓	✓	✓
Accessoires			
Caddy	✗	✗	pro
Afstandsbediening	✗	✗	My Dolphin plus
Smart-bediening	✗	✗	✓
My Dolphin App	✗	✗	✓
Swivel (voorkomt opkrullen kabel)	✗	✗	✓

DOLPHIN IZZY CLIMB



+ 2 jaar garantie

Eigenschappen

- Het instapmodel, voor een goede en eenvoudige reiniging van de bodem van het zwembad.
- Ideaal voor kleine zwembaden met een lengte tot 10m.
- 1 programma, cyclustijd 2 uur.
- Standaard voorzien van combi-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 15 meter.
- Wordt geleverd zonder caddy en zonder afstandsbediening.

Componenten



Top Access, het filtercartridge kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtratiesysteem Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.



Borstels: active Brushing



Gewicht 6,5 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



Programmatijd 2 uur



Zuigkracht 15m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo Basic 2015.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010066	Dolphin Izzy Climb (PVC-borstels)	€934

DOLPHIN SCOOP SMART



+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Een modern en ergonomisch model bodemzuiger, het instapmodel uit de Scoop serie.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 12 meter.
- Wordt geleverd zonder caddy en zonder afstandsbediening.
- 1 programma, cyclustijd 2 uur.
- Standaard voorzien van PVC-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter, met innovatieve techniek om opkrullen kabel te voorkomen, swivel overbodig.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 7,5 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



Cyclustijd 1 programma, 2 uur.



Zuigkracht 15m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo aan/uit.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010064	Dolphin Scoop Smart (PVC-borstels)	€1.310

DOLPHIN SCOOP DELUXE



+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Een modern en ergonomisch model bodemuiger.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 12 meter.
- LED indicator aan de voorzijde.
- De vacuüm strip aan de onderzijde zorgt voor een verbeterde zuiging van vuil en perfecte waterlijn reiniging, zuiger komt hoog uit het water.
- 5 programma's (Regular, Fast, Floor, Ultraclean en Waterline), cyclustijden 1/1,5/2/2,5 uur, met uitstel en (wekelijkse) timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van PVC-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 7,5 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



5 programma's, cyclustijden 1,5/2/2,5 uur.



Zuigkracht 15m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligt tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.

Accessoires



Trafo, met delay en timer-mogelijkheid.



My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.



Luxe verrijdbare caddy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010063	Dolphin Scoop Deluxe (combiborstels)	€1.795

DOLPHIN ULTIMATE + M700



	SMART ULTIMATE	ACTIVE ULTIMATE	M700
Technische specificaties			
Gewicht (kg)	11,5	11,5	11,5
Zuigkracht (m3/uur)	19	19	17
Aandrijfmotor 24 Volt/DC	✓	✓	✓
Kabellengte (meter)	18	18	18
Type borstels	combi	combi	combi
Filtersysteem	cartridge	cartridge	cartridge
Type filter(s)	fijn/ultrafijn	fijn/ultrafijn	fijn/ultrafijn
Toegang filtercartridge (Top Access)	✓	✓	✓
LED indicatie volle filtercartridge	✓	✓	✓
Gyroscoop navigatiesysteem	✓	✓	✓
Beach entry	✓	✓	✓
Minimale waterdiepte	80 cm	80cm	80cm
Functionaliteiten			
Maximum lengte (in meters)	15	15	15
Reinigingsprogramma's (in uren)	2	1,5/2/2,5	1,5/2/2,5
Reinigt bodem	✓	✓	✓
Reinigt wanden	✓	✓	✓
Reinigt waterlijn	✓	✓	✓
Active brushing	✓	✓	✓
Algemeen			
Klasse	top	top	top
Garantie (maanden)	36	48	48
DIY reparaties	✓	✓	✓
Accessoires			
Caddy	pro	pro	pro
Afstandsbediening	optie	optie	✓
Smart-bediening	✓	✓	✓
My Dolphin App	✓	✓	✓
Swivel (voorkomt opkrullen kabel)	✓	✓	✓

DOLPHIN SMART ULTIMATE



+ 3 jaar garantie

Eigenschappen

- Een modern en fraai model uit de Active serie.
- Alle gewenste functionaliteiten, moderne aansturing en intelligente navigatie verzameld in 1 model.
- LED indicator aan de voorzijde voor weergave werkingsmodus.
- De vacuüm strip aan de onderzijde zorgt voor een verbeterde zuiging van vuil en perfecte waterlijn reiniging.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15m.
- 4 programma's (Regular, Fast, Floor en Waterline), cyclustijden 2 uur, met delay en (wekelijks) timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van Combi-borstels, voor elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 11,5 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



4 programma's, cyclustijd 2 uur.



Zuigkracht 19m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo, met delay en timer-mogelijkheid.



My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.



Luxe verrijdbare caddy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010129	Dolphin Smart Ultimate	€1.649

DOLPHIN ACTIVE ULTIMATE



Eigenschappen

- Een modern en fraai model uit de Active serie.
- Alle gewenste functionaliteiten, moderne aansturing en intelligente navigatie verzameld in 1 model.
- LED indicator aan de voorzijde voor weergave werkingsmodus.
- De vacuüm strip aan de onderzijde zorgt voor een verbeterde zuiging van vuil en perfecte waterlijn reiniging.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15m.
- 5 programma's (Regular, Fast, Floor, Ultraclean en Waterline), cyclustijden 1,5/2/2,5 uur, met delay en (wekelijkse) timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van Combi-borstels, voor elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.

+ 4 jaar garantie

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 11,5 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



5 programma's, cyclustijd 1,5/2/2,5 uur.



Zuigkracht 19m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo, met delay en timer-mogelijkheid.



My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.



Luxe verrijdbare caddy.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010080	Dolphin Active Ultimate Pool Cleaner	€2.100

DOLPHIN M700



+ 4 jaar garantie

Eigenschappen

- Een modern en fraai model. Het topmodel uit de serie.
- Alle gewenste functionaliteiten, moderne aansturing en intelligente navigatie verzameld in 1 model.
- LED indicator aan de voorzijde voor weergave werkingsmodus.
- In/uit het water sensor.
- De vacuüm strip aan de onderzijde zorgt voor een verbeterde zuiging van vuil en perfecte waterlijn reiniging.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15m.
- 5 programma's (Regular, Fast, Floor, Ultraclean en Waterline).
- Standaard voorzien van Combi-borstels, voor elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.
- Unieke sensor welke de watertemperatuur aangeeft en in 5 stappen aangeeft hoe het filter vervuild is.

Componenten



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.



Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.



Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.



Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.



Gewicht 11,5 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



5 programma's, cyclustijden 1,5/2/2,5 uur.



Zuigkracht 17m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligt tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo, met delay en timer-mogelijkheid.



My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.



Luxe verrijdbare caddy.



Afstandsbediening voor
- handbediend of automatisch
- programmakeuze en duur
- vertragingstijd

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010099	Dolphin M700 automatische bodemzuiger	€2.275



PIRANHA X



+ 3 jaar garantie

Breezer-technologie

- Duurzaam aandrijfsysteem
- Robuust tandwielmechanisme (geen aandrijfriemen)
- Bestand tegen hoog koppel met stabiele loopeigenschappen
- Werkt ook op steile hellingen
- Onderhoudsvrij
- Eenvoudige storingsdiagnose
- Vervangbaar in één stuk



Hyperfijne 4D microvezelfilter

- Hyperfijne 4D microvezelfilter voor verbeterd filtratierendement
- 2 afzonderlijke filters van 430 cm² = filteroppervlakte van 860 cm² (3,7 l) voor optimale waterfiltratie
- 1 transparant deksel voor eenvoudige filterinspectie



Elektronische Swivel

- Speciale kabel met 360° draaibaar mechanisme om te vermijden dat de kabel verstrikt raakt
- De kabel kan aan het ene uiteinde draaien en blijft aan het andere uiteinde vastzitten

PIRANHA X

WAAROM PIRANHA X?



Geniet van jouw zwembad zonder je zorgen te maken om de reiniging!

- **Handig en efficiënt** – Piranha zwembadrobots houden je zwembad perfect schoon.
- **Automatisch en programmeerbaar** – Onze plug-and-play robots werken onafhankelijk van het filtratiesysteem. Je kan ze naar wens programmeren en op een externe timer aansluiten om het zwembad automatisch schoon te maken. Gemoedsrust gegarandeerd!
- **Eenvoudig te reinigen** – De filters zijn toegankelijk aan de bovenzijde zodat je ze snel en eenvoudig kunt schoonmaken.
- **Eenvoud is troef** – De zwembadrobot heeft 4 krachtige PVA-borstels om elk zwembad te reinigen, ongeacht de vorm en oppervlakteafwerking.



Bescherm jouw gezin, zwembadapparatuur en het milieu

- **Bescherm jouw zwembadapparatuur** – Piranha zwembadreinigers vervullen de functie van filtreerpomp en filter! Dit wil zeggen dat jouw filter en pomp minder lang in bedrijf zijn. Jouw zwembadapparatuur is dus beter beschermd en gaat langer mee!
- **Bescherm jouw gezin** – Dankzij de watercirculatie en het ultrafiltratieproces gebruik je minder chemicaliën. Dit verbetert de helderheid van het water. Bovendien is het water minder agressief voor de huid en heb je geen last van onaangename geuren!
- **Bescherm het milieu** – Minder chemicaliën, energie en water verbruiken is goed voor onze planeet. Kies daarom vandaag voor een milieuvriendelijk zwembad!



Bespaar geld en bescherm het milieu

- **Bespaar tijd en geld** – Het is niet langer nodig externe hulp in te roepen om jouw zwembad te reinigen. Onze zwembadrobot klaart de klus.
- **Bespaar op vlokmiddel** – De ingebouwde ultrafijne 4D microvezelfilter houdt zelfs de kleinste onzuiverheden tegen. Of het nu gaat om bladeren of zandkorrels, niets ontsnapt aan de robot.
- **Bespaar energie** – Onze robot is energiezuinig (< 150 W) vergeleken met een gewone booster pomp die met meer dan 1 kWh (of 1000 W per uur) een echte energieverslinder is. Je kan dus tot 85% minder stroom verbruiken.
- **Bespaar op chemicaliën** – Met zijn hoge zuigkracht filtert de robot 38.000 liter water in een cyclus van 2 uur! Dankzij de grote watercirculatie worden chemicaliën beter verspreid en kan je besparen op het totale chemicaliënverbruik.
- **Bespaar op water** – De goede filtratie en betere waterkwaliteit zorgen ervoor dat jouw pomp en filter minder lang in bedrijf zijn. Bovendien is ook minder terugspoelwater voor de filter nodig.

PIRANHA X



+ 3 jaar garantie

Breezer-technologie

- Duurzaam aandrijfsysteem
- Robuust tandwielmechanisme (geen aandrijfriemen)
- Bestand tegen hoog koppel met stabiele loopeigenschappen
- Werkt ook op steile hellingen
- Onderhoudsvrij
- Eenvoudige storingsdiagnose
- Vervangbaar in één stuk



WATERAANZUIGOPENING

- Verstelbare aanzuigfittings om de afstand tot de zwembadbodem te regelen
- Tot 200% hoger vacuümniveau

Trilborstel

- Extra borstel uit actief PVC
- Ingebouwd in voortbewegingslijn voor extra schrobgang



Hyperfijne 4D microvezelfilter

- Hyperfijne 4D microvezelfilter voor verbeterd filtratierendement
- 2 afzonderlijke filters van 430 cm² = filteroppervlakte van 860 cm² (3,7 l) voor optimale waterfiltratie
- 1 transparant deksel voor eenvoudige filterinspectie



Elektronische Swivel

- Speciale kabel met 360° draaibaar mechanisme om te vermijden dat de kabel verstrikt raakt
- De kabel kan aan het ene uiteinde draaien en blijft aan het andere uiteinde vastzitten

PIRANHA X

WAAROM PIRANHA X?



Geniet van jouw zwembad zonder je zorgen te maken om de reiniging!

- **Handig en efficiënt** – Piranha zwembadrobots houden je zwembad perfect schoon.
- **Automatisch en programmeerbaar** – Onze plug-and-play robots werken onafhankelijk van het filtratiesysteem. Je kan ze naar wens programmeren en op een externe timer aansluiten om het zwembad automatisch schoon te maken. Gemoedsrust gegarandeerd!
- **Eenvoudig te reinigen** – De filters zijn toegankelijk aan de bovenzijde zodat je ze snel en eenvoudig kunt schoonmaken.
- **Eenvoud is troef** – De zwembadrobot heeft 4 krachtige PVA-borstels om elk zwembad te reinigen, ongeacht de vorm en oppervlakteafwerking.



Bescherm jouw gezin, zwembadapparatuur en het milieu

- **Bescherm jouw zwembadapparatuur** – Piranha zwembadreinigers vervullen de functie van filtreerpomp en filter! Dit wil zeggen dat jouw filter en pomp minder lang in bedrijf zijn. Jouw zwembadapparatuur is dus beter beschermd en gaat langer mee!
- **Bescherm jouw gezin** – Dankzij de watercirculatie en het ultrafiltratieproces gebruik je minder chemicaliën. Dit verbetert de helderheid van het water. Bovendien is het water minder agressief voor de huid en heb je geen last van onaangename geuren!
- **Bescherm het milieu** – Minder chemicaliën, energie en water verbruiken is goed voor onze planeet. Kies daarom vandaag voor een milieuvriendelijk zwembad!



Bespaar geld en bescherm het milieu

- **Bespaar tijd en geld** – Het is niet langer nodig externe hulp in te roepen om jouw zwembad te reinigen. Onze zwembadrobot klaart de klus.
- **Bespaar op vlokmiddel** – De ingebouwde ultrafijne 4D microvezelfilter houdt zelfs de kleinste onzuiverheden tegen. Of het nu gaat om bladeren of zandkorrels, niets ontsnapt aan de robot.
- **Bespaar energie** – Onze robot is energiezuinig (< 150 W) vergeleken met een gewone booster pomp die met meer dan 1 kWh (of 1000 W per uur) een echte energieverslinder is. Je kan dus tot 85% minder stroom verbruiken.
- **Bespaar op chemicaliën** – Met zijn hoge zuigkracht filtert de robot 38.000 liter water in een cyclus van 2 uur! Dankzij de grote watercirculatie worden chemicaliën beter verspreid en kan je besparen op het totale chemicaliënverbruik.
- **Bespaar op water** – De goede filtratie en betere waterkwaliteit zorgen ervoor dat jouw pomp en filter minder lang in bedrijf zijn. Bovendien is ook minder terugspoelwater voor de filter nodig.

PIRANHA X



	PIRANHA X GO	PIRANHA X PLUS	PIRANHA X MAX
Zwembadlengte	Tot 10 m	Tot 12 m	Tot 12 m
Reinigingsopties	Vloer	Bodem, wand en waterlijn	Bodem, wand en waterlijn
Reinigingsduur	1 u 30 min.	2 u	2 u
Afstandsbediening	Nee	Nee	Ja (app)
Filtertype	Hyperfijne 4D microvezelfilter – Transparant deksel	Hyperfijne 4D microvezelfilter – Transparant deksel	Hyperfijne 4D microvezelfilter – Transparant deksel
Filtertoegang	Bovenaan voor meer comfort	Bovenaan voor meer comfort	Bovenaan voor meer comfort
Borstels	4 PVA-borstels	4 PVA-borstels	4 PVA-borstels
Extra borstel	Ja, trilborstel uit PVC	Ja, trilborstel uit PVC	Ja, trilborstel uit PVC
Navigatieprogramma	AquaSmart	AquaSmart	AquaSmart
Gyroscoopsysteem	Ja	Ja	Ja
Voeding	< 29 V, basismodel	< 29 V, model met ECO-functie	< 29 V, topmodel met bluetooth-app
Stroomverbruik	< 150 W	< 150 W	< 150 W
Platform	Dubbele aandrijving, Breezer-technologie	Dubbele aandrijving, Breezer-technologie	Dubbele aandrijving, Breezer-technologie
Aanzuigdebiet	19 m ³ /h	19 m ³ /h	19 m ³ /h
Kabellengte	16 m, Premium grijs	18 m, Premium grijs	18 m, Premium grijs
Swivel (draaibare kabel)	Ja	Ja	Ja
Verstelbare aanzuigopening	Ja, voor meer zuigkracht	Ja, voor meer zuigkracht	Ja, voor meer zuigkracht
Externe timer aansluitbaar	Ja, werkt ook met externe wifitimer	Ja, werkt ook met externe wifitimer	Ja, werkt ook met externe wifitimer
Onderwaterverlichting met leds	Nee	Nee	Ja
Trolley meegeleverd	Nee	Ja	Ja
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010086	PiranhaX Go	€1.199
3019010087	PiranhaX Plus	€1.545
3019010088	PiranhaX Max	€1.805
3019010090	Trolley voor Piranha Go, Plus & Max	€120

ONDA ELEKTRISCHE REINIGERS



Eigenschappen

- Een bodemuiger met een toegankelijke prijs.
- Eenvoudige werking met slechts 1 druk op de knop.
- Filters zijn eenvoudig te bereiken en schoon te maken.
- De 4-wielaandrijving zorgt voor een stabiel zuigpatroon door het bad.
- Gepatenteerd micro filtersysteem.
- Voedingsspanning 230v, motorspanning 24V, kabel lengte 16 meter.



Een van de beste filtratiesystemen op de markt



Vierwielaandrijving en 1 extra roterende borstel



16 m lange drijvende kabel voor optimale wendbaarheid en reinigingsprestaties

Voor zwembaden tot	60 m ² of 8 m
Zuigkracht (per uur/cyclus)	19 m ³ / < 28.500 l
Afmetingen	35,5 x 41 x 24,6 cm
Soort borstel	4 PVA-borstelwielen + roterende borstel uit PVC
Reinigingstype	Onderaan
Reinigingstijd	1 u 30 min.
Filtratietype	4D cassettefilters (2 stuks)
Gewicht	9,5 kg
Kabellengte	16 m
Platform	4 reinigingswielborstels + 1 extra roterende borstel
Navigatiesysteem	Smart Navigation
Schoonmaakprogramma's	Instellingen voor kleine en grote zwembaden
Trolley	Nee

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010085	Onda Cleaner	€892

AQUAVAC® 6-SERIE



Reinigers uit de AquaVac® 6-serie houden het vermogen constant. Andere reinigers kunnen aan zuigkracht verliezen, wat meer werk voor je betekent. Reinigers uit de AquaVac® 6-serie daarentegen behouden altijd een constant vermogen. De 18 hydrocyclonen vormen een wervelende zuigspiraal met meer dan voldoende kracht om zelfs het hardnekkigste vuil en afvalmateriaal op te pikken.

Touchfree™

INNOVATIEVE VUILVANGER

Met de TouchFree™ vuilvanger kan je met één druk op de knop afval verwijderen zonder filter of zakken schoon te maken en, belangrijker nog, zonder jouw handen vuil te maken.



AQUAVAC® 6-SERIE

UNIEKE TECHNOLOGIEËN:

Spintech™

HOUDT ZUIGKRACHT CONSTANT


SpinTech™ is een filterloze technologie met 18 hydrocyclonen die een wervelende zuigspiraal creëren en een optimaal vermogen handhaven totdat de klus geklaard is.



Hexadrive™

VLOT BEWEGEN OP ELK ZWEMBADOPPERVLAK

HexaDrive™ is een adaptief tractieregelsysteem dat de zwembadrobot in staat stelt de wanden op te rijden en grondig schoon te schrobben. Dit door middel van zes robuuste rollen met variabele snelheid die een goede grip hebben op elk zwembadoppervlak.

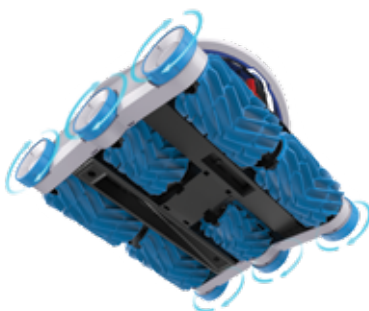

Bijgeleverde accessoires



Licht en eenvoudig te gebruiken voedingsunit



Caddy



Als topmodel in de AquaVac® 6-serie en onderdeel van onze exclusieve **EXPERT LINE**, biedt AquaVac® 650 diverse extra functies, zoals:

- Wifi-app voor iPhone®, iPad® en Android™ apparaten
- Spot Clean-afstandsbesturing voor een snelle en eenvoudige schoonmaakbeurt
- Geavanceerde lichtweergaveopties

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010051	Aquavac 600	€2.414
3019010052	Aquavac 650	€2.727

BLUEREBEL™



Eigenschappen

- Werking bij laag debiet maakt deze zwemrobot ideaal voor gebruik met pompen met variabele snelheid bij laag toerental voor een optimaal resultaat.
- Werkt goed in scherpe hoeken en in zwembaden met hoeken van 90°.
- Reinigt tot de tegellijn.
- Eenvoudig te installeren en onderhoudsvriendelijk.
- Tweewielig ontwerp voor uitstekende wendbaarheid in krappe ruimten.
- Speciaal turbineontwerp om verstopping door vuil en zand tegen te gaan: robot valt niet stil zoals bij concurrerende merken met zelfinstellende turbineschoepen.
- Rolcilinder met cirkelvormige beweging zorgt ervoor dat de BlueRebel™ niet vastloopt. Onderhoudsvriendelijk dankzij ontwerp met snelle en eenvoudige toegang.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3008070001	BlueRebel	€510

ULTRAVAC VERRIJD BARE FILTERWAGEN



Eigenschappen

- 1 MultiCyclone Plus MC12-filtratiesysteem
- 1 Supastream zelfaanzuigende pomp
- 2 slangnippels van 1"
- 1 trolley
- 1 voedingskabel en isolator
- 1 aansluitset pomp-filter
- De Ultravac is een mobiel filtratiesysteem waarmee je jouw zwembad kunt reinigen zonder hiermee jouw filterinstallatie te belasten. Deze filterset met een capaciteit van 13m³ per uur bestaat uit een trolley met hierop gemonteerd een Supastream 050 pomp 230V en Multicyclone Plus MC 12 cycloonfilter met 3,7 m² patroonfilter. Voedingskabel met 10m lengte. Afmetingen 1473x481x747mm hxbxd. De trolley is opgebouwd uit een stevige stalen constructie die gepoedercoat is.
- Filtratiemodus: door het recirculeren van het water door de Multicyclone kan je het vuil verwijderen zonder verlies van water.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3019010048	Ultravac Onderhoudskar	€3.317





17

Afdekkingen

- 384 ZOMERAFDEKKING
- 388 WINTERZEIL VOOR ROLLUIKEN
- 388 VEILIGHEIDSAFDEKKING
- 389 IVERBUL
- 389 WINTERZEIL
- 394 HEATCOVER®



Scan en maak gebruik van
ons **online bestelformulier**
voor **zomer- en winterzeilen**

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK

ZOMERAFDEKKING




Voorrand is optioneel


Eigenschappen

- GeoBubble™ is op het dunste punt 50% dikker dan klassieke noppenafdekkingen
- GeoBubble™ heeft overal een gelijke dikte
- GeoBubble™ heeft een verbeterde sterkte over het hele middendeel
- GeoBubble™ gaat naar verwachting 25% langer mee dan een klassieke noppenafdekking
- GeoBubble™ stoot gemakkelijk water af bij het verwijderen uit het zwembad
- GeoBubble™ is zodanig ontworpen dat de afdekking altijd plat op het wateroppervlak ligt zodat er vrijwel geen plooien ontstaan
- GeoBubble™ heeft verbeterde laseigenschappen, wat resulteert in een perfect rechte, vlakke afdekking
- GeoBubble™ is uniek en anders

Zwakke punten van klassieke noppenafdekkingen

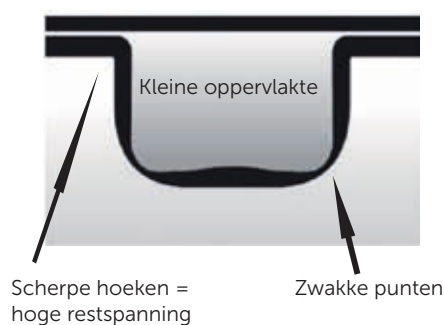

Unieke onderscheidende kenmerken van GeoBubble™

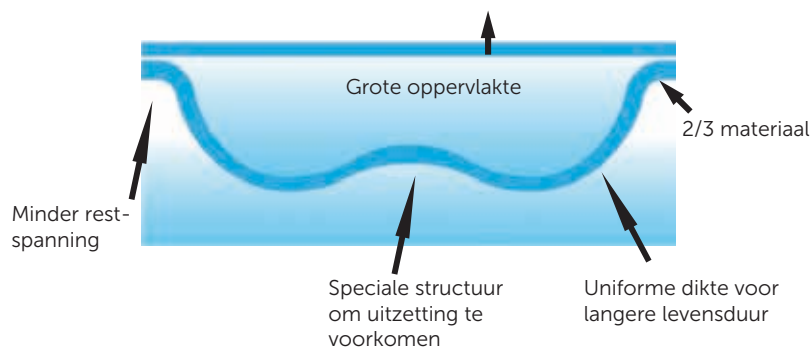


HOE KIES JE EEN ZOMERAFDEKKING?

1. KIES HET MATERIAAL

SOL+GUARD GEOBUBBLE™

MEEST GEAVANCEERDE ZOMERAFDEKKING OP DE MARKT

Uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek door de universiteiten van Londen en Brighton blijkt dat een Sol+Guard GeoBubble™ afdekking aanzienlijk efficiënter is dan een traditionele zwembadafdekking. Door te investeren in een Sol+Guard GeoBubble™ zwembadafdekking bespaar je heel wat op jouw energiefactuur.

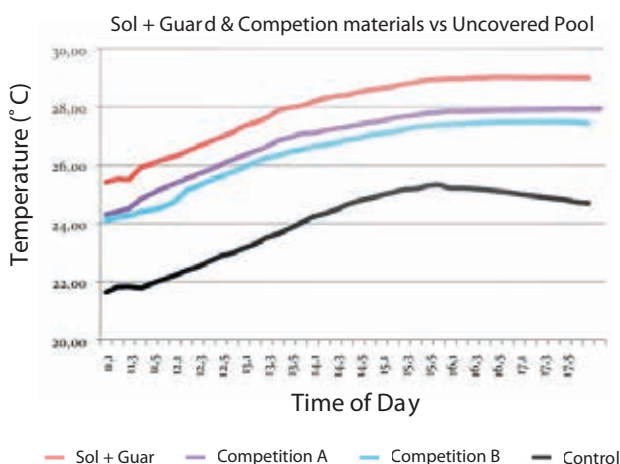

Eigenschappen

Uniek aan de Sol+Guard GeoBubble™ is de dubbele laag gevormd door een transparante bovenkant in combinatie met een getinte, doorschijnende onderkant. Resultaat:

- De temperatuur van je zwembad kan met 8°C stijgen dankzij de optimale zontoetreding
- Je kan tot twee maanden langer profiteren van jouw zwembad
- Tot 98% minder waterverdamping
- Tot 30% minder chemicaliënverbruik
- Meer dan 50% minder energieverbruik
- Zwembadwater minder vervuild door onzuiverheden
- Alle zijden met blauwe afboording

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€/M2
3044030059	Zomerafdekking - SOL+ GUARD/Geobubble	€21,30

Prijzen kunnen fluctueren doorheen het jaar. We adviseren om een offerte op te vragen voor de juiste prijs.

EnergyGuard GeoBubble™

- Tot 7°C hogere watertemperatuur
- Gaat algengroei tegen
- Tot 50% minder filtratietijd
- Tot 60% minder chemicaliënverbruik
- Tot 60% minder energieverbruik
- Ook bruikbaar als winterafdekking
- Altijd afgeboord




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€/M2
3044030060	Zomerafdekking - Energyguard/Geobubble	€21,30

Prijzen kunnen fluctueren doorheen het jaar. We adviseren om een offerte op te vragen voor de juiste prijs.

HOE KIES JE EEN ZOMERAFDEKKING?

Alusan Quattro

- 400 micron
- Verzilverde onderlaag voor extra warmte-isolatie
- Blauwe bovenkant met verzilverde onderlaag
- Alle zijden met blauwe afboording



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€/M2
3044030061	Zomerafdekking - Alusan Quattro	€15,93

Prijzen kunnen fluctueren doorheen het jaar. We adviseren om een offerte op te vragen voor de juiste prijs.

BS400 Quattro

- 400 micron
- Gestabiliseerd tegen UV-stralen
- Blauwe boven- en onderkant
- Alle zijden met blauwe afboording



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€/M2
3044030058	Zomerafdekking - BS400 Quattro	€14,42

Prijzen kunnen fluctueren doorheen het jaar. We adviseren om een offerte op te vragen voor de juiste prijs.

2. SPECIALE VORMEN

Is jouw zwembad ovaal, zeshoekig, achthoekig...? Als de vorm van jouw zwembad niet rechthoekig is (hoeken en trappen niet meegerekend), moet je dit supplement toevoegen voor de volledige oppervlakte.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3044030062	Forfait cutting package	€62,43

3. TRAPPEN

- Als je een rechthoekige uitsparing voor trappen nodig hebt, moet je dit toevoegen.
- Bij het berekenen van de totale oppervlakte voor zwembaden met een gebogen Romeins uiteinde mag je niet vergeten de buigingsstraal van de trap in de zwembadlengte mee te rekenen.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3044030063	Forfait uitsparing	€62,43
3044030064	Forfait uitsparing trap	€17,78
3044030065	Forfait uitsparing Romeinse trap	€24,13

HOE KIES JE EEN ZOMERAFDEKKING?

TELESCOPISCH OPROLSYSTEEM

De buizen van het oprolsysteem worden aangepast volgens de grootte van het zwembad. Doorgaans moet de buis 0,6 m langer zijn dan de breedte van het zwembad. De maximumlengte wordt op de binnenste buis aangegeven door een blauwe streep en mag niet overschreden worden. De oppervlakte van de zwembadafdekking mag niet groter zijn dan 60 m².



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3027030557	Oprolsysteem 3,7 m - 5,4 m	€552
3027030558	Oprolsysteem 5,4 m - 7,1 m	€620

3,7 tot 5,4 m -> 7 spanbanden bijgeleverd


5,4 tot 7,1 m -> 7 spanbanden bijgeleverd

WINTERZEIL VOOR ROLLUIKEN

NEW

NOVA-PLUS is een winterzeil voor lamellen afdekkingen. Het is een gepatenteerd model dat wij als enige aanbieden. Het is een eenvoudige, snelle en voordelige oplossing om van jouw lamellen afdekking een winterzeil te maken. Past op alle lamellen afdekkingen, behalve in combinatie met solarlamellen. Eenvoudige en snelle installatie op de afdekking met behulp van spankoorden, zonder verankering in het terras.

Niet gebruiken in combinatie met een solar lamellen afdekking



Eigenschappen

- Winterzeil gemaakt van dubbelzijdig gecoat geweven polyethyleen 260g/m2.
- Messing ogen om de 2 m en aan drie zijden.
- Wordt met Novaclip bungee koorden direct aan de afdekking bevestigd.
- Kleuren: Blauw - Zand - Grijs - Groen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€/M2
3044030080	Cover NOVA - Grijs	€22,00
3044030081	Cover NOVA - Blauw	€22,00
3044030082	Cover NOVA - Groen	€22,00
3044030083	Cover NOVA - Zand	€22,00
3044030084	Forfait uitsparing	€68,00
3044030085	Forfait uitsparing trap	€40,00
3044030086	Forfait uitsparing Romeinse trap	€56,00

VEILIGHEIDSAFDEKKING

NEW

De afdekking beschermt tegen licht, waardoor de verspreiding van algen aanzienlijk wordt beperkt. De afdekking voorkomt verdamping en afkoeling van het zwembadwater en beschermt het zwembad tegen vervuiling. Omdat de afdekking niet op het water ligt, blijft de werking van de skimmers intact en wordt de werking van de zwembadrobot niet verstoord. Veilig voor kinderen en huisdieren.



Eigenschappen

- Materiaal: 600 g/m2 PVC stof gecoat met slijtvaste, anti-UV lak.
- Kleuren: blauw/beige, amandelgroen/beige, zand/beige, wit of grijs/beige.
- Versterkte aluminium staven om de 1,20 m.
- PVC-versterking onder de stangen.
- Bevestiging door roestvrijstalen ratelspanners + ronde ringen + vernikkelde messing ogen

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€/M2
3044030097	Cover All weather - Blauw	€74,00
3044030098	Cover All weather - Grijs	€74,00
3044030099	Cover All weather - Groen	€74,00
3044030100	Cover All weather - Zand	€74,00

IVERBUL

NEW

De IVERBUL (gepatenteerd) is een noppendeken van hoge kwaliteit waarop we over de hele omtrek een rooster naaien, zodat je zomerzeil ook gebruikt kan worden als winterafdekking. Het rooster laat het water weglopen en voorkomt dat er vuil in het zwembad valt.



Eigenschappen

- Versterkte polyethyleen randen, rondom dubbel gestikt.
- Ingenaaid filterrooster rondom.
- Vernikkelde messing zeilogen om de 50 cm op één breedte.
- Twee vernikkelde messing trekogen op tegenoverliggende hoeken.
- Geleverd met 3 bungeekoorden.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€/M2
3044030071	Cover IVERBUL Black 400	€24,00
3044030072	Cover IVERBUL Arlequin 400	€24,00
3044030073	Cover IVERBUL Energy Guard/Geobubble	€34,00

WINTERZEIL

NEW

Deze winterafdekking is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren. Bevestigingssystemen: bevestiging met individuele bungee koorden + vaste inox oogbouten. Veiligheid (VOLDOET AAN DE NORM NF P 90 - 308). Bevestiging met individuele bungeekoorden + veiligheidsringen + vernikkelde messing oogbouten. (CONFORM DE NORM NF P 90 - 308).



Eigenschappen

- Materiaal: 600 g/m2 PVC-weefsel gecoat met slijtvaste, anti-UV lak.
- Kleuren: grijs, blauw, groen of zand.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€/M2
3044030089	Cover ARTIC - Grijs	€21,00
3044030090	Cover ARTIC - Blauw	€21,00
3044030091	Cover ARTIC - Groen	€21,00
3044030092	Cover ARTIC - Zand	€21,00

DURACOVER

GEBRUIKSKLAAR AFDEKKINGSSYSTEEM



Gebruiksklaar afdekkingssysteem

Kant-en-klare afdeksystemen gebouwd voor eenvoudige installaties. Het geeft je ter plaatse de flexibiliteit om de installatie aan te passen voor jouw specifieke zwembadafmetingen.

Gedimensioneerd voor een eenvoudige handeling en transport.

Maakt deel uit van de DuraLink™ productreeks waardoor je gemakkelijk draadloze controle over alle functies van jouw afdeksysteem hebt.

DuraCover

Deze producten zijn uniek in hun soort. Zo bespaar je kostbare installatietijd omdat er geen maatwerk nodig is.

Het bestellen van de oplossing die bij jouw type zwembad nodig is. De telescopische buizenset past zich gemakkelijk aan, aan de afmetingen van jouw zwembad.


Sluit de afdekking van jouw keuze aan met LINK Cover of LINK Master.



DURACOVER

Constructie as

- Voor zwembaden met een breedte tussen 3,3 en 5,5 meter
- Gemaakt van glasversterkt vinylester
- Robuust ontwerp
- Eenvoudige installatie, ter plaatse

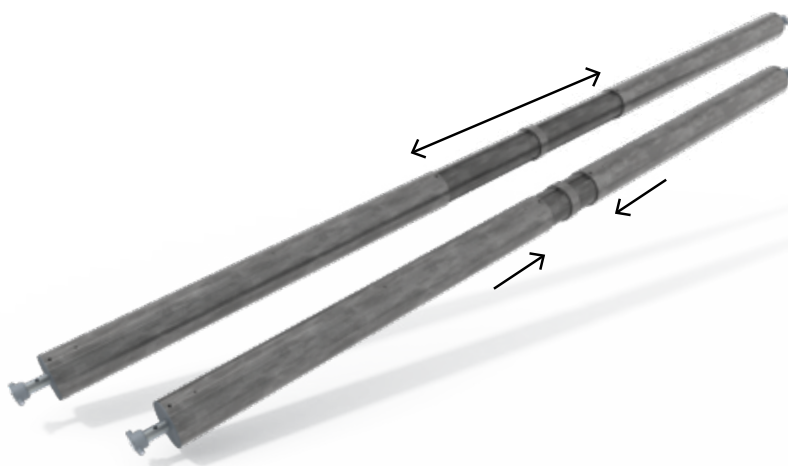

Motor

- 24V DC
- 250Nm
- Max. diepte 100cm
- Onderdeel van de DuraLink™ connected productreeks



Wanddoorvoer




- Flenzen en afdichtingen voor waterdichte installatie in verschillende soorten zwembaden
- Geavanceerd kogellagersysteem zorgt voor een eenvoudige installatie en maakt gedetailleerde afstellingen om scheefstand tegen te gaan.
- Verzonken en aan de oppervlakte gemonteerde sleutelschakelaar
- Al het installatiemateriaal is inbegrepen

Kabelgoot



- Retrofit-oplossing voor betonnen zwembaden zonder liner
- Kabelgoot in roestvrij staal 316L
- Het geavanceerde kogellagersysteem maakt een eenvoudige installatie en gedetailleerde aanpassingen aan uitlijnfouten mogelijk
- Verzonken en aan de oppervlakte gemonteerde sleutelschakelaar
- Al het installatiemateriaal is inbegrepen


Ophangstelsysteem

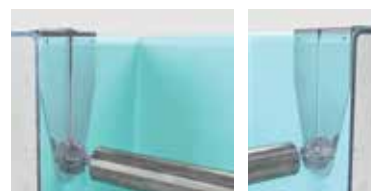

- Ophangstelsysteem voor installatie in alle soorten zwembaden
- Opknoping platen gemaakt van roestvrij staal 316L
- Geavanceerd kogellagersysteem staat voor ONE-MAN installatie en maakt gedetailleerde aanpassingen aan uitlijnfouten tegen te gaan
- Verzonken en aan de oppervlakte gemonteerde sleutelschakelaar
- Al het installatiemateriaal is inbegrepen

DURACOVER

STAP 1: KIES JOUW CONSTRUCTIE AS

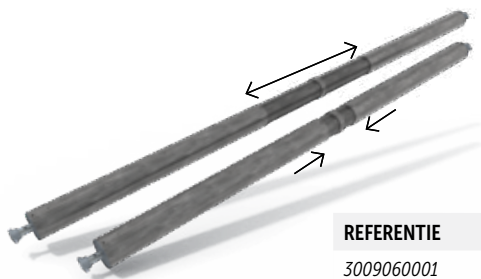

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060001	DuraCover Telescopic Tube 3,3-4,5m	€862
3009060002	DuraCover Telescopic Tube 4,3-5,5m	€929

STAP 2: VOEG JOUW MOTOR TOE



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060003	DuraCover Tubular motor 24VDC, 250Nm	€1.676

STAP 3 : KIES JOUW TYPE VAN MONTAGE



WANDDOORVOER

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060004	DuraCover Wanddoorvoer	€964



KABELGOOT

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060005	DuraCover Kabelgoot	€626



INHANGSYSTEEM

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060006	DuraCover Inhangsysteem	€1.303

DURACOVER

STAP 4: KIES JOUW STURINGSKAST



LINK COVER

- Veilig gebruik van de DURACOVER
- Relais voor filtratiepomp
- Eenvoudige installatie
- Aansluitbaar op LINK Controller en LINK Master

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3057040001	DuraLink Cover Controller	€654



LINK MASTER 600

- Eén LINK Master om jouw zwembad te bedienen
- Eenvoudige installatie, voorbedrade kast
- Meerdere 'slimme' in- en uitgangsaansluitingen
- Maakt deel uit van de DuraLink™ connected productlijn
- Kan worden aangesloten op 'Multi-Brand' producten (sensor, zuivering, ...)
- Compatibel met LINK Touch
- DURA Cloud App en Portaal

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3057040002	DuraLink Master incl 450VA Transfo	€1.913
3057040003	DuraLink Master incl 600VA Transfo	€2.663



HEATCOVER®

De ecovriendelijke keuze voor het besparen van water, energie en kosten.

HEATCOVER®

HeatCover® biedt duurzame oplossingen voor zwembaden. De producten zijn gemakkelijk te installeren en te doseren. In tegenstelling tot de meeste andere vloeibare afdekking producten is HeatCover® direct te gebruiken, zonder eerst te hoeven schudden. Daardoor is het geschikt en aan te raden om te doseren middels een automatische doseerpomp.

Eigenschappen

1. Duurzaam zwembad door minder verbruik van:

- (Drink)water
- Gas
- Electriciteit (binnenbad)

2. Verlagen van kosten

3. Bijkomende voordelen:

- Langer plezier van open zwembad (07.00 – 22.00)
- Minder chemicaliën
- Minder onderhoud en lagere kosten



Buitenzwembaden

Buitenzwembaden in warme seizoenen zijn geholpen doordat HeatCover® de waterverdamping door de zon laat afnemen tot 50%. In frisse seizoenen en nachten zullen eigenaren van buitenzwembaden ook het warmteverlies tegen kunnen gaan en zo energie besparen.

Binnenzwembaden

Eigenaren van binnenbaden hebben naast het tegengaan van water- en energieverlies het extra voordeel dat HeatCover® de luchtvochtigheid in de zwembadruimtes aanzienlijk doet afnemen. Daardoor verbruiken de luchtventilatiesystemen een stuk minder energie.

WAT IS HET?

De HeatCover® vloeibare afdekking is in verschillende verpakkingen verkrijgbaar. Je kiest afhankelijk van type zwembad/zwembad, dosering, grootte van zwembad of zwembad en lengte van het zwembad. De verpakkingen bevatten duidelijke uitleg.

HeatCover® vloeibare afdekking is samengesteld uit intelligente moleculen die:

- lichter zijn dan water en daardoor naar het oppervlak drijven
- zich verspreiden over de gehele oppervlakte
- een hoger kookpunt hebben dan water waarmee de waterverdamping wordt afgeremd

De HeatCover® moleculen zijn erg klein (2 miljoen keer kleiner dan 1 ml) en transparant. Ze worden via een doseerpomp via het waterleidingsysteem van het zwembad geïnjecteerd in het water. Aangekomen in het zwembad drijven de HeatCover® moleculen naar boven tot op de oppervlakte en zullen ze zich verspreiden en verbinden tot een uniforme monolaag. Door het wateroppervlak overal af te dekken en het hogere kookpunt dan water zal HeatCover® de waterverdamping met circa 50% laten afnemen.

HeatCover® is 100% biologisch afbreekbaar.

Het werkt continue, maar verdampt na 50 uur op natuurlijke wijze in de vorm van H₂O en CO₂.

Er blijven geen resten achter.

HEATCOVER®

De ecovriendelijke keuze voor het besparen van water, energie en kosten

HET PROBLEEM VAN ZWEMBADEN: WATER- EN ENERGIEVERLIES

10%

veroorzaakt door contact van water met de wand en bodem van het zwembad (warmtetransfer)

20%


warmtetransfer in de lucht

5%

toevoeging water na verdamping


65%

verdamping

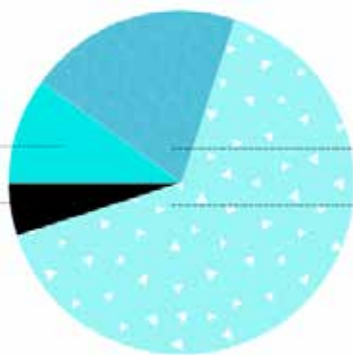


Het probleem van zwembaden: water- en energieverlies

Water consumption without vs with HeatCover® in m³ per week

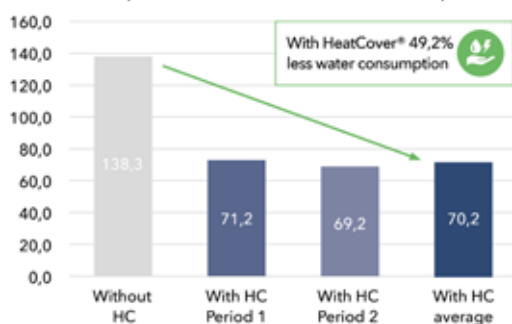

Gas consumption without vs with HeatCover® in m³ per week

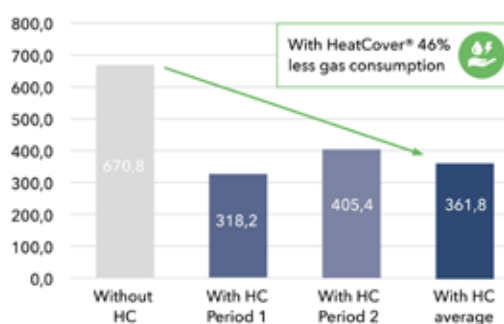

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3009060013	HeatCover Liquid Pool Cover 1L	€33,00
3009060008	HeatCover Liquid Pool Cover 5L	€163
3009060009	HeatCover Liquid Pool Cover 25L	€813

*WE VERWIJZEN JE GRAAG NAAR HET HOOFDSTUK DOSING & WATERBEHANDELING VOOR ONS ASSORTIMENT DOSEERPOMPEN OM HEATCOVER TE DOSEREN.

The image shows a close-up, low-angle view of several large rolls of a flexible, corrugated material, likely a pool liner. The material is a light blue or teal color and has a distinct ribbed or wavy texture. The rolls are stacked on top of each other, creating a strong sense of depth and repetition. The lighting is bright, highlighting the glossy surface of the material and the curves of the ribs. The text "Barrier Flex" and "Pollet Pool Group" is overlaid in the upper left corner.

Barrier Flex
Pollet Pool Group

18

PVC

- 399 FITT B-ACTIVE FLEX
- 399 FITT B-ACTIVE RIGID
- 399 FITT IDROFLEX
- 401 ASTORE PVC
- 407 GRIFFON

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK

FITT B-Active: resistant, flexible, safe

FITT B-Active Flex : the EVOTECH technology makes the hose 6 times more resistant to cracking than other hoses - based on the requirements of the EN ISO 3994 standard -, and protects it whilst preserving the high flexibility and narrow bending radius characteristics.

FITT B-Active Rigid : the SHOCKWAVE technology makes the pipe 40 times more shock resistant than the minimum required by the EN ISO 1452 standard, and therefore ideal for use even at the lowest temperatures.

FITT B-Active Flex & Rigid can be perfectly integrated in all projects, ensuring maximum safety, resistance and duration.

bactive.fitt.com
FITT.com




*FITT offers a 10-year guarantee together with a special 10-year insurance coverage.



FITT B-Active Flex



FITT B-Active Rigid

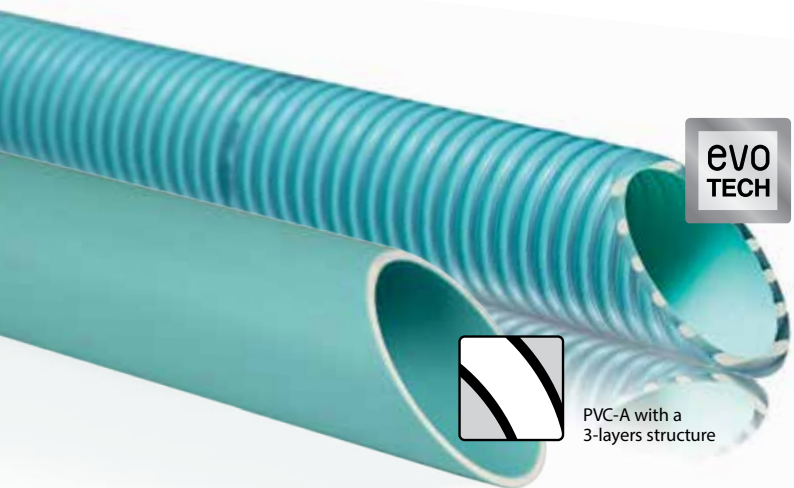

evo
TECH

Even more resistant
to cracking



PVC-A with a
3-layers structure

fitt®

FITT B-ACTIVE FLEX

FITT B-Active Flex is een spiraalslang uit PVC, aan de binnenzijde voorzien van een chloorbestendige bescherm laag (gepatenteerd *Chlorine Defence System*), robuuste versterkingsspiraal uit PVC tegen platdrukken (gepatenteerde D-vorm) en aan de buitenzijde voorzien van een spiraalvormige bekleding tegen scheuren (gepatenteerde *Spiral Protection Barrier*). Zuig- en persslangen uit de serie FITT B-Active Flex zijn ideaal voor inbouwzwembaden en spa's. 100% Made in Italy.



Uitwendige ø (mm)	Bedrijfsdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Vacuüm (mH ₂ O)	Buigstraal (mm)
50	6	18	9	125
63	4	12	9	165

Voldoet aan de Europese Verordening (EU) Nr. 10/2011 wat levensmiddelsimulanten A betreft. Onderworpen aan (mechanische en chemische) weerstandspoeven, zowel inhouse als in samenwerking met het laboratorium DTG van de universiteit Padua. Door TÜV gecertificeerd (testrapport nr. MEC16173.00). Bedrijfstemperatuur: -10°C/+60°C.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006180016	Fitt B-ACTIVE Ø50 - 25m	€185
3006180017	Fitt B-ACTIVE Ø50 - 50m	€375
3006180019	Fitt B-ACTIVE Ø63 - 25m	€235

FITT B-ACTIVE RIGID

FITT B-Active Rigid is een onplooibare buis uit PVC-A, vervaardigd met de Shock Wave-technologie (patent aangevraagd). De drielagige buis is slag- en stootvast en voldoet aan de beproevingseisen van de norm EN 150 1452. Buisen uit de serie FITT B-Active Rigid zijn bestand tegen schokken en kunnen bodembewegingen opvangen om het zwembad beter te beschermen in de bouwphase en na ingebruikname.



Uitwendige ø (mm)	Bedrijfsdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Vacuüm (mH ₂ O)	Lengte (m)
50	10	30	10	4
63	10	25	10	4

Voldoet aan de Europese Verordening (EU) Nr. 10/2011 wat levensmiddelsimulanten A betreft.

Bedrijfstemperatuur: -5D°C/+45D°C.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006180020	Fitt B-Active Rigid Ø50 - pn10 4M	€16,00
3006180021	Fitt B-Active Rigid Ø63 - pn10 4M	€21,00

FITT IDROFLEX

- Gekalibreerd aan buitenzijde voor perfecte verlijming met standaardfittingen
- Hoge buigzaamheid
- Voldoet aan UNI en ISO 3994 en door TÜV gecertificeerde kwaliteit.
- Op aanvraag leverbaar in het grijs
- Spiraalslang uit glad PVC (binnen- en buitenzijde)
- Bedrijfstemperatuur -5°C tot +50°C



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006180010	Fitt Idroflex Ø50 - 25m	€126
3006180011	Fitt Idroflex Ø50 - 50m	€251
3006180012	Fitt Idroflex Ø63 - 25m	€193

CAPACITEITSTABEL PVC BUIS

(Ø IN MM) V=M/SEC	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110	Ø125	Ø140	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø310
0,5	0,4	0,7	1,2	2	3	4,8	6,7	9,5	15	19	23	31	43	57	68	84	135
0,6	0,5	0,8	1,4	2,3	3,6	5,7	8	11,5	18	22	28	38	51,6	67,8	81,6	100,8	162
0,7	0,6	1	1,6	2,7	4,2	6,7	9,4	13,5	21	26	33	44	60,2	79,1	95,2	117,6	189
0,8	0,7	1,1	1,8	3,1	4,8	7,6	10,8	15,5	24	30	38	50	68,8	90,4	108,8	134,4	216
0,9	0,8	1,3	2,1	3,5	5,2	8,6	12,1	17,5	27	34	42	57	77,4	101,7	122,4	151,2	243
1	0,85	1,4	2,3	3,9	6	9,5	13,5	19,5	30	37	47	63	86	113	136	168	270
1,1	0,9	1,5	2,5	4,3	6,6	10,4	14,9	21,5	33	41	52	69	94,6	124,3	149,6	184,8	297
1,2	1	1,7	2,8	4,7	7,2	11,4	16,2	23,5	36	45	56	76	103,2	135,6	163,2	201,6	324
1,3	1,1	1,8	3	5,1	7,8	12,3	17,6	25,5	39	49	61	82	111,8	146,9	176,8	218,4	351
1,4	1,2	2	3,2	5,5	8,4	13,3	18,9	27,5	42	52	66	88	120,4	158,2	190,4	235,2	378
1,5	1,3	2,1	3,5	5,9	9	14,3	20,2	29	45	56	70	94	129	169	204	252	405
1,6	1,4	2,2	3,7	6,2	9,6	15,2	21,6	31	48	60	75	101	137,6	180,8	217,6	268,8	432
1,7	1,5	2,4	3,9	6,6	10,2	16,2	22,9	33	51	64	80	107	146,2	192,1	231,2	285,6	459
1,8	1,6	2,5	4,1	7	10,8	17,1	24,3	35	54	67	85	113	154,8	203,4	244,8	302,4	486
1,9	1,7	2,7	4,4	7,4	11,4	18,1	25,6	37	57	71	89	120	163,4	214,7	258,4	319,2	513
2	1,7	2,8	4,6	7,7	12	19,1	27	39	60	75	94	126	172	226	272	336	540
2,1	1,8	2,9	4,8	8,2	12,6	20	28,4	41	63	78	99	132	180,6	237,3	285,6	352,8	567
2,2	1,9	3,1	5,1	8,6	13,2	21	29,7	43	66	82	103	139	189,2	248,6	299,2	369,6	594
2,3	2	3,2	5,3	9	13,8	21,9	31,1	45	69	86	108	145	197,8	259,9	312,8	386,4	621
2,4	2,1	3,3	5,5	9,4	14,6	22,9	32,4	47	72	90	113	151	206,6	271,2	326,4	403,2	648
2,5	2,2	3,5	5,8	9,8	15	23,8	33,7	48,5	75	93	118	157	215	283	340	420	675
2,6	2,3	3,6	6	10,1	15,6	24,7	35,1	50,5	78	97	122	164	223,6	293,8	353,6	436,8	702
2,7	2,4	3,8	6,2	10,5	16,2	25,7	36,4	52,5	81	100	127	170	232,2	305,1	367,2	453,6	729
2,8	2,4	3,9	6,4	10,9	16,8	26,6	37,8	54,5	84	105	132	176	240,8	316,4	380,8	470,4	756
2,9	2,5	4	6,7	11,3	17,4	27,6	39,1	56,5	87	108	136	182	249,4	327,7	394,4	487,2	783
3	2,5	4,1	6,9	11,6	18	28,5	40,5	58,5	90	112	141	189	258	339	406	504	810

CAPACITEITSTABEL PVC BUIS

(ø in mm) V=m/sec	ø 32	ø 40	ø 50	ø 63	ø 75
0,5	0,99	1,63	2,45	4,27	6,01
0,6	1,14	1,96	3,04	5,13	7,21
0,7	1,33	2,28	3,55	5,98	8,42
0,8	1,52	2,61	4,06	6,84	9,62
0,9	1,71	2,94	4,57	7,69	10,82
1	1,91	3,26	5,08	8,55	12,03
1,1	2,1	3,59	5,59	9,4	13,23
1,2	2,29	3,92	6,09	10,26	14,43
1,3	2,48	4,24	6,6	11,11	15,63
1,4	2,67	4,57	7,11	11,97	16,84
1,5	2,86	4,9	7,62	12,82	18,04
1,6	3,05	5,22	8,13	13,68	19,24
1,7	3,24	5,55	8,64	14,53	20,45
1,8	3,43	5,88	9,14	15,39	21,65
1,9	3,62	6,2	9,65	16,24	22,85
2	3,82	6,53	10,16	17,1	24,06

(ø in mm) V=m/sec	ø 32	ø 40	ø 50	ø 63	ø 75
2,1	4,01	6,86	10,67	17,95	25,26
2,2	4,2	7,18	11,18	18,81	26,46
2,3	4,39	7,51	11,69	19,66	27,66
2,4	4,58	7,84	12,19	20,52	28,87
2,5	4,77	8,17	12,7	21,37	30,07
2,6	4,96	8,49	13,21	22,23	31,27
2,7	5,15	8,82	13,72	23,08	32,48
2,8	5,34	9,15	14,23	23,94	33,68
2,9	5,53	9,47	14,74	24,79	34,88
3	5,73	9,8	15,24	25,65	36,09

OVERLOOP (VRIJE VAL) = 0.5 M/SEC

ZUIGBEREIK = 1.0- 1.2 M/SEC

DRUKBEREIK = 1.5 - 2.0 M/SEC

ASTORE PVC

DRUKBUIS 5 M UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006011347	Drukbuīs 5 m, Ø50	per stuk €17,00
3006011348	Drukbuīs 5 m, Ø63	per stuk €21,00



SOK UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006071379	Sok Ø50	per stuk doos 100 €2,00 €0,97
3006071381	Sok Ø63	per stuk doos 90 €2,00 €1,61



AFSLUITSTOP UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006111408	PVC Eindstop Ø50 PN16	per stuk doos 150 €2,00 €1,10
3006111409	PVC Eindstop Ø63 PN16	per stuk doos 90 €2,00 €1,39



KNIE (90°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006031356	Knie 90° - lijm Ø50	per stuk doos 60 €2,00 €1,50
3006031357	Knie 90° - lijm Ø63	per stuk doos 60 €3,00 €2,27



KNIE (45°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006031361	Knie 45° - lijm Ø50	per stuk doos 150 €3,00 €2,00
3006031362	Knie 45° - lijm Ø63	per stuk doos 65 €3,00 €2,52



T-STUK (90°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006051368	T-stuk 90° - lijm Ø50	per stuk doos 80 €2,00 €1,63
3006051367	T-stuk 90° - lijm Ø63	per stuk doos 45 €3,00 €2,27



ASTORE PVC


T-STUK (45°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		PRIJS
3006051375	T-stuk 45° - lijm Ø50	per stuk doos 20	€6,00 €5,00
3006051376	T-stuk 45° - lijm Ø63	per stuk doos 15	€9,00 €6,67



VERLOOP T-STUK (90°) UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		PRIJS
3006061372	Verloop T-stuk Ø50 x Ø32 x Ø50	per stuk doos 90	€4,00 €3,00
3006061374	Verloop T-stuk Ø63 x Ø32 x Ø63	per stuk doos 50	€6,00 €4,70



VERLOOPRING UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		PRIJS
3006101401	Verloopring Ø50 x Ø32	per stuk doos 300	€2,00 €0,95
3006101404	Verloopring Ø63 x Ø50	per stuk doos 150	€2,00 €1,35
3006100008	Verloopring Ø75 x Ø50	per stuk doos 100	€3,00 €2,30
3006101405	Verloopring Ø75 x Ø63	per stuk doos 100	€7,00 €6,69



VERLOOPSOK UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		PRIJS
3006070008	Verloopsok Ø63 x Ø50	per stuk doos 60	€2,00 €1,50
3006070009	Verloopsok Ø75 x Ø63	per stuk doos 80	€4,00



KRUISSTUK UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		PRIJS
3006050001	PVC-kruisstuk Ø50	per stuk doos 20	€7,00 €5,25
5534019059	PVC-kruisstuk Ø63	per stuk doos 12	€10,00 €7,92



ASTORE PVC

PUNTSTUK UIT PVC MET BUITENDRAAD

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006130002	Puntstuk Ø50/Ø63 x M 1 1/2	per stuk doos 80 €3,00 €2,52
3006141422	Puntstuk Ø50/Ø63 x M 2"	per stuk doos 75 €3,00 €2,07
3006145180	Puntstuk Ø63/Ø75 x M 1 1/2	per stuk doos 70 €4,00 €2,86
3006130003	Puntstuk Ø63/Ø75 x M 2"	per stuk doos 60 €4,00 €2,83



VERLOOPNIPPEL UIT PVC MET BINNENDRAAD

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006100009	Verloopnippel M Ø50 x F 1 1/2	per stuk doos 100 €3,00 €2,42
3006100010	Verloopnippel M Ø50 x F 2"	per stuk doos 100 €4,00 €3,45
3006100011	Verloopnippel M Ø63 x F 1 1/2	per stuk doos 80 €8,00 €6,25
3006100012	Verloopnippel M Ø63 x F 2"	per stuk doos 60 €5,00 €4,18



DRAADSOK PVC MET BINNENDRAAD

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006120001	Draadsok F Ø50 x F 1 1/2	per stuk doos 100 €3,00 €2,52
3006120002	Draadsok F Ø63 x F 2"	per stuk doos 50 €6,00 €4,20



RECHT T-STUK (90°) UIT PVC MET BINNENDRAAD

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006060002	Reductie T-stuk Ø50 x F 1/2" x Ø50	per stuk doos 80 €13,00 €11,76
3006060001	Reductie T-stuk Ø63 x F 1/2" x Ø63	per stuk doos 45 €19,00 €18,44



ASTORE PVC

DRIEDELIGE WARTELKOPPELING UIT PVC – LIJM

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		PRIJS
3006081384	3-Delige koppelingen - Ø50	per stuk doos 50	€6,00 €4,50
3006081385	3-Delige koppelingen - Ø63	per stuk doos 30	€8,00 €6,00



DRIEDELIGE WARTELKOPPELING UIT PVC – SCHROEFDRAAD MET O-RING

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		PRIJS
3006090006	3-Delige koppelingen Ø50 x M 1 1/2	per stuk doos 60	€14,00 €13,27
3006090007	3-Delige koppelingen Ø50 x M 2"	per stuk doos 40	€13,75 €13,00
3006090008	3-Delige koppelingen Ø63 x M 2"	per stuk doos 35	€18,00 €17,57



2-WEG KOGELAFSLUITER UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		PRIJS
3006211495	2-Weg kogelafsluiters Ø50	per stuk doos 15	€21,00 €20,40
3006211496	2-Weg kogelafsluiters Ø63	per stuk doos 8	€29,00 €28,75



3-WEG KOGELAFSLUITER UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		PRIJS
3006231509	3-Weg kogelafsluiters Ø50	per stuk	€74,00
3006231511	3-Weg kogelafsluiters Ø63	per stuk	€92,00



ELEKTRISCHE KOGELAFSLUITER 230V UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		PRIJS
3026020562	Elektrische 2-weg klep S6 Ø50 PVC 230V-ECO	per stuk	€581
3026020563	Elektrische 2-weg klep S6 Ø63 PVC 230V-ECO	per stuk	€635
3026020012	Elektrische 3-weg klep S4 Ø50 PVC 230V-ECO	per stuk	€781



ASTORE PVC

TERUGSLAGKLEPPEN UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		PRIJS
3006211500	Terugslagkleppen Ø50	per stuk doos 20	€30,00 €22,50
3006211501	Terugslagkleppen Ø63	per stuk doos 10	€35,00 €31,00



AANBOORZADELS UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		PRIJS
3006191482	Aanboorzadels, versterkt Ø50 x 1/2" F	per stuk doos 50	€4,00 €2,30
3006191483	Aanboorzadels, versterkt Ø50 x 3/4"	per stuk doos 50	€3,00 €2,20
3006191486	Aanboorzadels, versterkt Ø63 x 1/2"	per stuk doos 75	€4,00 €3,87



BUISKLEMMEN UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		PRIJS
3006201491	Muurbevestigingen Ø50	per stuk doos 10	€2,00 €1,50
3006201492	Muurbevestigingen Ø63	per stuk doos 10	€3,00 €2,20
3006002000	Muurp vulblok Ø50	per stuk doos 10	€1,00 €0,90
3006200003	Muurp vulblok Ø63	per stuk doos 10	€2,00 €1,20



BOCHT UIT PVC

REFERENTIE	OMSCHRIJVING		PRIJS
3006030019	PVC 90° Lange bocht Ø50	per stuk	€11,00
3006030020	PVC 90° Lange bocht Ø63	per stuk	€18,00



GEREEDSCHAP

KABELZAAG

Voor het doorzagen van kunststof buizen uit PVC, PVC-C, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Ideaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006170008	Kabelzaag	per stuk €25,00



TRANSPARANT KIJKGLAS

Eigenschappen

- 2 lijmverbindingen
- Ontwerp met bout en schroef
- Roestvrijstalen versteviging
- PN10

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006000078	Transparant zichtglas Ø50	€34,00
3006000079	Transparant zichtglas Ø63	€42,00
3006000080	Transparant zichtglas Ø75	€108



KOLMAT

Voor het afdichten van conische en cilindrische schroefdraadverbindingen uit metaal. Geschikt voor (drink)water, stoom, gas, LPG, glycol, (pers)lucht, verdunde zuren en basen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006170016	Kolmat geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtingsband 14mm x 15m	per stuk €7,00



SFT-101 REPAIR

SFT-101 REPAIR is een universele zelffuserende, afdichtende en isolerende reparatietape op siliconenbasis. Voor snelle en eenvoudige reparaties van lekken in leidingen, buizen, fittings, sifons en slangen. Ook geschikt voor het afdichten (waterdicht maken) van elektrische aansluitingen en voor het isoleren en beschermen van elektrische stekkers en kabels.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
3006170017	Self fusing Tape SFT-101	per stuk €17,00



GRIFFON

Speciaal voor de vakman biedt Griffon een ruim assortiment oplossingsgerichte kwaliteitsproducten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, bijvoorbeeld irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infrastructuurtechniek.

UNI-100® XT

Sneldrogende, thixotrope harde pvc-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor buizen met diameter 315 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie: 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.



Eigenschappen

- Met speciale borstel
- Met snelsluiting
- THF-vrij
- Thixotroop
- Spleetvullend
- Droog-/uithardingsijd (zie tabel)

Ø	16-63 mm		75 - 110 mm		125 - 400 mm	
°C	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR
+5°C - +10°C	12 Hours	24 Hours	24 Hours	48 Hours	36 Hours	72 Hours
> +10°C	4 Hours	8 Hours	8 Hours	16 Hours	12 Hours	24 Hours

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170007	Griffon UNI-100 XT - 1000 ml	€36,00
3006170006	Griffon UNI-100 XT - 250 ml	€12,00

UNI-100®

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006171430	PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 250 ml	€13,00
3006170002	PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 500 ml	€22,00
3006171432	PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 1000 ml	€36,00



WDF-05®

Sneldrogende, thixotrope harde pvc-lijm voor het verlijmen van buigzame buizen (slangen) en onbuigzame buizen uit PVC, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Uitermate geschikt voor toepassingen onder vochtige omstandigheden, zoals bij zwembaden en whirlpools. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie: 0,8 mm spleetpassing (slangen 0,3 mm) / 0,2 mm perspassing.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170001	Griffon WDF-05, 250 ml	€12,00
3006170005	Griffon WDF-05, 500 ml	€20,00



GRIFFON

CLEANER

Voor het reinigen en ontvetten van te verbinden buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C en ABS. Tevens geschikt voor het verwijderen van niet-uitgeharde lijmresten en het reinigen van kwasten en gereedschap.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006171440	PVC cleaner 0,5L	€16,00
3006171441	PVC cleaner 1L	€27,00



AQUA MAX

Voor het lijmen, bevestigen en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle oppervlakken. Uitermate geschikt voor zwembadbouw, vijvers en landbouw. Geschikt voor allerlei toepassingen in en rond het zwembad, zoals voor skimmers, randen, tegels, riolering, dakbedekking, afvoerleidingen en dilatatievoegen. Ook geschikt voor toepassingen rond vijvers, zoals riolering, leidingen en vijverranden. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, PA (nylon), bitumen, zuiver gips en acrylglas.

Eigenschappen

- (Chloor-/zee) waterbestendig
- UV-bestendig
- Extreem hoge eindsterkte
- Extreem hoge blijvende elasticiteit
- Extreem hoog vullend vermogen
- Goede opstaande kracht
- Krimpt niet; 100% lijm
- Oplosmiddelvrij
- Geen vervuiling van voegranden
- Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +100°C
- Overschilderbaar

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170015	Aqua Max koker/cartouche	€20,00



VLOEIBAAR RUBBER

Geschikt voor het afdichten en beschermen van een grote verscheidenheid aan materialen zoals beton, metaal, steen, hout, bitumen, zink, PVC, EPDM (vooraf testen) enz. Toepasbaar op vloeren, (scheidings)wanden, muren, naden, voegen, doorvoeren en constructiedelen. Uitstekend geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen (badkamers, kelders, balkons, daken enz.) met inbegrip van goten, doucheruimten, buizen, vloernaden, expansieverbindingen, kozijnverbindingen en componenten die in contact met de grond komen. Ook geschikt voor tuin-, vijver- en zwembadbouw.

Eigenschappen

- Water- en dampdicht
- Zeer hoge blijvende elasticiteit (900%)
- Uitstekende hechting op vele ondergronden
- Beschermt tegen corrosie en erosie
- Eenvoudig aan te brengen
- Bestand tegen alle weersomstandigheden en UV-bestendig
- Bestand tegen zout en chemicaliën
- Overschilderbaar

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170014	Vloeibare rubber 16L HBS-200	€473
3006170012	Vloeibare rubber 1L HBS-200	€39,00
3006170013	Vloeibare rubber 5L HBS-200	€156



INNOTEC

INNOTEC ONDERWATERKIT

Voor afdichting/reparatie van natte delen, ook onder water te gebruiken. De beste kit.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3006170019	Innotec onderwaterkit watervast 290ml - wit	€48,00
3006170020	Innotec onderwaterkit watervast 290ml - zwart	€48,00
3006170021	Innotec onderwaterkit watervast 290ml - grijs	€48,00



Innotec Kit is ook te gebruiken voor bijvoorbeeld montage van zonnecollectoren.

Da-Gen
Pollet Pool Group



DRYDE
AQU

19

Daisy+

FILTERS

FILTERMEDIA

POMPEN

INBOUWSTUKKEN

POOL AUTOMATION

DOSERING & WATERBEHANDELING

CHEMICALIËN

VERWARMING

VERLICHTING

TEGENSTROOMSYSTEMEN

LINERS

POLYSTYREEN KITS

RANDSTENEN

ACCESSOIRES

ONDERHOUDSPRODUCTEN

REINIGERS

AFDEKKINGEN

PVC

DAISY+

AQUADECK

DAISY +

ZWEMMEN IN DRINKWATER

Wat is Daisy®?

Daisy® staat voor "Dryden Aqua Integrated System", een ecologische en duurzame oplossing om water in openbare en privézwembaden te behandelen tegen bacteriëngroei. Daisy® kan de kosten van de waterbehandeling fors verlagen, de helderheid van het water verbeteren en de gezondste zwembeleving bieden.


Daisy® is geschikt voor alle soorten behandeling van zwembadwater.



AFM® Het beste filtratiemedium
voor jouw zwembad



Daisy, verlaag de exploitatiekosten
van jouw zwembad in 3 eenvoudige
stappen

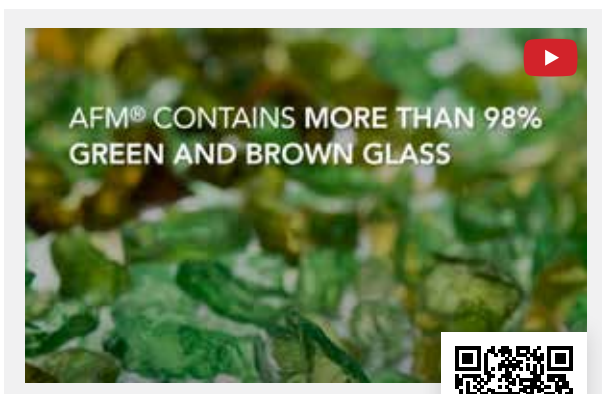

Hoe wordt AFM®
vervaardigd?



DAISY®, Geniet van de
gezondste zwembadervaring!

Daisy® unieke voordelen

- Filtratiefijnheid > 0,1 micron. Tot 80% minder oxidatiebehoefte
- Voorkomt de vorming van giftige desinfectie bij producten
- Biedt de beste luchtkwaliteit – zonder chloorlucht
- Maakt water helderder en gezonder – zonder ziekteverwekkende bacteriën
- Verlaagt exploitatiekosten – besparing op water, chemicaliën en energie
- Heeft een positief effect op het milieu

DAISY +

ONS CONCEPT BERUST OP 4 ESSENTIËLE ELEMENTEN



DAISY® +

1

Geoptimaliseerd filtratiesysteem

Een vakkundig ontworpen filtratiesysteem vervult een centrale rol in elk zwembad. Zonder een dergelijk systeem kan zelfs de meest geavanceerde en duurste waterbehandelingsinstallatie het water niet gezond houden.

2

Hoogwaardig AFM® filtermedia

De unieke eigenschappen maken van AFM® de meest efficiënte filtermedia op de markt.

3


Verbeterde effectiviteit dankzij ACO® en APF® in combinatie met ZPM

Om de natuur een handje te helpen, voegen we twee unieke producten toe: APF® en ACO®. ZPM versterkt de coagulatie- en flocculatiereacties om het omzettingsproces te bevorderen en opgeloste componenten in kleine deeltjes te doen bezinken.

4

DA-GEN besturingssysteem

De eerste drie elementen maken van ontsmetting door hydrolyse de meest geschikte oplossing om in gezond water te zwemmen. Van even groot belang is echter ook dat het volledige systeem foutloos aangestuurd wordt. DA-GEN is de specifieke controller die deze taak vervult.

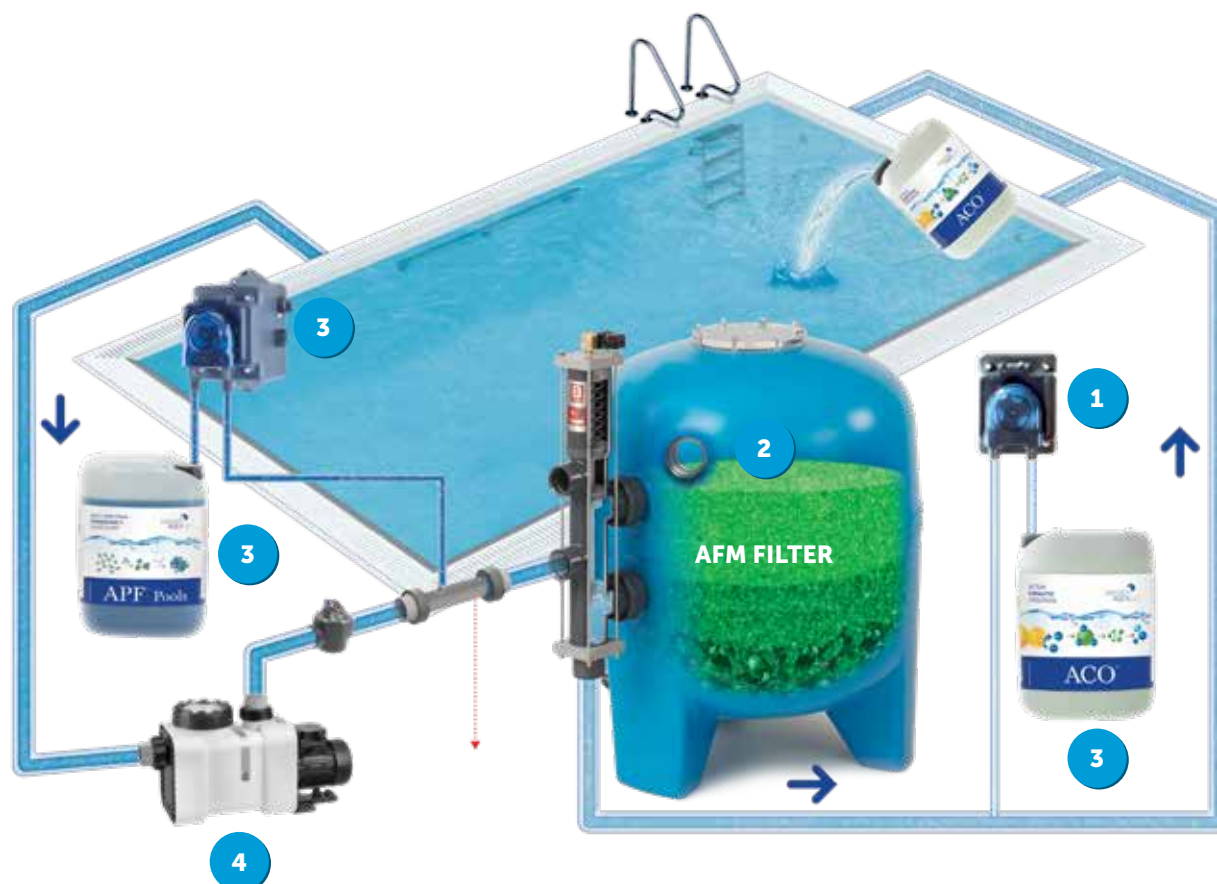

1

GEOPTIMALISEERD FILTRATIESYSTEEM


Een perfect gedimensioneerd filtratiesysteem vervult een centrale rol in elk zwembad. Zonder een dergelijk systeem kan zelfs de meest geavanceerde en duurste waterbehandelingsinstallatie het water niet gezond houden.

Onze prioriteit: bacteriën voorkomen in plaats van ze te doden!



Filterrendement / Filtratiesnelheid

Het rendement van filters met zand of AFM® hangt af van de filtratiesnelheid. Hoe trager het water door de filter stroomt, hoe groter het filterrendement. Dit verband is echter niet lineair: bij halvering van de filtratiesnelheid van 30 tot 15 m/h verbetert het vlokfiltratierendement met factor 4. Daarom adviseren wij een filtratiesnelheid van 15 tot 25 m/h.

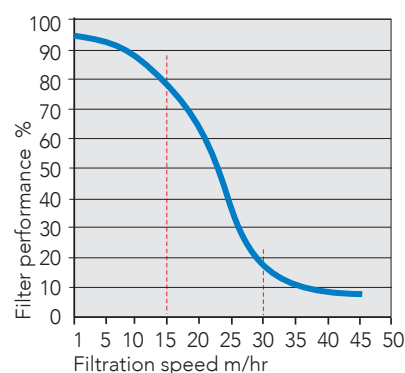

Bij halvering van de filtratiesnelheid van 30 tot 15 m/h verbetert het rendement met factor 4.

1

GEOPTIMALISEERD FILTRATIESYSTEEM

De volgende parameters zijn van cruciaal belang voor de filtratie-effectiviteit:

Filtratiesnelheid

De **filtratiesnelheid** (s) is het volume water (V) dat per uur (h) per vierkante meter (A) door het filterbed stroomt

$$s = V/A = \text{m}^3/\text{h}/\text{m}^2 = \text{m}/\text{h}$$

- **Filtratiecyclus: max. 30 m/h** (een lagere snelheid is beter zonder de watercirculatie te belemmeren)
- **Terugspoelcyclus: min. 45 m/h** met AFM® als filtermedia

Debiet in de hydraulische leidingen

Het **debiet** (Q) is de snelheid (v) van de in de leiding stromende vloeistof (oppervlakte leiding (A))

$$v = Q/A = \text{m}/\text{s}$$

- Aan de **zuigzijde** van de pomp: **1 tot 1,5 m/s**
- Aan de **perszijde** van de pomp: **1,5 tot 2 m/s**

Capaciteitslabel PVC buis

(Ø IN MM)	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 310
V=m/sec																	
0,5	0,4	0,7	1,2	2,0	3,0	4,8	6,7	9,5	15,0	19,0	23,0	31,0	43,0	57,0	68,0	84,0	135,0
0,6	0,5	0,8	1,4	2,3	3,6	5,7	8,0	11,5	18,0	22,0	28,0	38,0	51,6	67,8	81,6	100,8	162,0
0,7	0,6	1,0	1,6	2,7	4,2	6,7	9,4	13,5	21,0	26,0	33,0	44,0	60,2	79,1	95,2	117,6	189,0
0,8	0,7	1,1	1,8	3,1	4,8	7,6	10,8	15,5	24,0	30,0	38,0	50,0	68,8	90,4	108,8	134,4	216,0
0,9	0,8	1,3	2,1	3,5	5,2	8,6	12,1	17,5	27,0	34,0	42,0	57,0	77,4	101,7	122,4	151,2	243,0
1,0	0,85	1,4	2,3	3,9	6,0	9,5	13,5	19,5	30,0	37,0	47,0	63,0	86,0	113,0	136,0	168,0	270,0
1,1	0,9	1,5	2,5	4,3	6,6	10,4	14,9	21,5	33,0	41,0	52,0	69,0	94,6	124,3	149,6	184,8	297,0
1,2	1,0	1,7	2,8	4,7	7,2	11,4	16,2	23,5	36,0	45,0	56,0	76,0	103,2	135,6	163,2	201,6	324,0
1,3	1,1	1,8	3,0	5,1	7,8	12,3	17,6	25,5	39,0	49,0	61,0	82,0	111,8	146,9	176,8	218,4	351,0
1,4	1,2	2,0	3,2	5,5	8,4	13,3	18,9	27,5	42,0	52,0	66,0	88,0	120,4	158,2	190,4	235,2	378,0
1,5	1,3	2,1	3,5	5,9	9,0	14,3	20,2	29,0	45,0	56,0	70,0	94,0	129,0	169,0	204,0	252,0	405,0
1,6	1,4	2,2	3,7	6,2	9,6	15,2	21,6	31,0	48,0	60,0	75,0	101,0	137,6	180,8	217,6	268,8	432,0
1,7	1,5	2,4	3,9	6,6	10,2	16,2	22,9	33,0	51,0	64,0	80,0	107,0	146,2	192,1	231,2	285,6	459,0
1,8	1,6	2,5	4,1	7,0	10,8	17,1	24,3	35,0	54,0	67,0	85,0	113,0	154,8	203,4	244,8	302,4	486,0
1,9	1,7	2,7	4,4	7,4	11,4	18,1	25,6	37,0	57,0	71,0	89,0	120,0	163,4	214,7	258,4	319,2	513,0
2,0	1,7	2,8	4,6	7,7	12,0	19,1	27,0	39,0	60,0	75,0	94,0	126,0	172,0	226,0	272,0	336,0	540,0
2,1	1,8	2,9	4,8	8,2	12,6	20,0	28,4	41,0	63,0	78,0	99,0	132,0	180,6	237,3	285,6	352,8	567,0
2,2	1,9	3,1	5,1	8,6	13,2	21,0	29,7	43,0	66,0	82,0	103,0	139,0	189,2	248,6	299,2	369,6	594,0
2,3	2,0	3,2	5,3	9,0	13,8	21,9	31,1	45,0	69,0	86,0	108,0	145,0	197,8	259,9	312,8	386,4	621,0
2,4	2,1	3,3	5,5	9,4	14,6	22,9	32,4	47,0	72,0	90,0	113,0	151,0	206,6	271,2	326,4	403,2	648,0
2,5	2,2	3,5	5,8	9,8	15,0	23,8	33,7	48,5	75,0	93,0	118,0	157,0	215,0	283,0	340,0	420,0	675,0
2,6	2,3	3,6	6,0	10,1	15,6	24,7	35,1	50,5	78,0	97,0	122,0	164,0	223,6	293,8	353,6	436,8	702,0
2,7	2,4	3,8	6,2	10,5	16,2	25,7	36,4	52,5	81,0	100,0	127,0	170,0	232,2	305,1	367,2	453,6	729,0
2,8	2,4	3,9	6,4	10,9	16,8	26,6	37,8	54,5	84,0	105,0	132,0	176,0	240,8	316,4	380,8	470,4	756,0
2,9	2,5	4,0	6,7	11,3	17,4	27,6	39,1	56,5	87,0	108,0	136,0	182,0	249,4	327,7	394,4	487,2	783,0
3,0	2,5	4,1	6,9	11,6	18,0	28,5	40,5	58,5	90,0	112,0	141,0	189,0	258,0	339,0	406,0	504,0	810,0

2


AFM® NG FILTERMEDIA

AFM® NG


Filtermedia van topkwaliteit

AFM® ng (Activated Filter Media) is het resultaat van 35 jaar onderzoek en ontwikkeling. Dit filtermedium vervangt zand en kan zonder aanpassingen in alle soorten zandfilters worden geplaatst.

AFM® ng is gemaakt op basis van groen en bruin glas en ondergaat een uniek activeringsproces waardoor het zelfsteriliserend wordt en superieure mechanische en elektrostatische filtratie-eigenschappen krijgt.

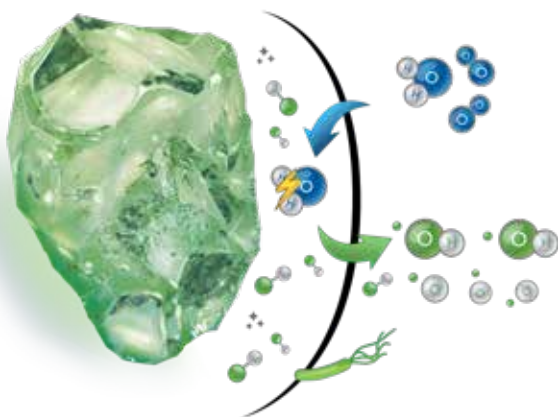**Zelfsteriliserend oppervlak**

bestand tegen bacteriegroei

**Groter filteroppervlak** voor

superieure filtrerende eigenschappen

**Geactiveerde oppervlaktelading** om


fijne deeltjes en organische stoffen aan te trekken

AFM® ng biedt het beste filtratierendement

AFM® ng filtreert fijner dan kwarts- of glaszand. Het onafhankelijke en bekendste Europese laboratorium voor filtratietests IFTS (www.ifts-sls.com) heeft AFM® ng, kwartzand en andere soorten glaszand getest. De tests werden uitgevoerd met schoon filtermedia zonder biofilm.

AFM® ng: gecertificeerde filtercapaciteit tot 1 micron

Filterprestaties volgens grootte van de deeltjes

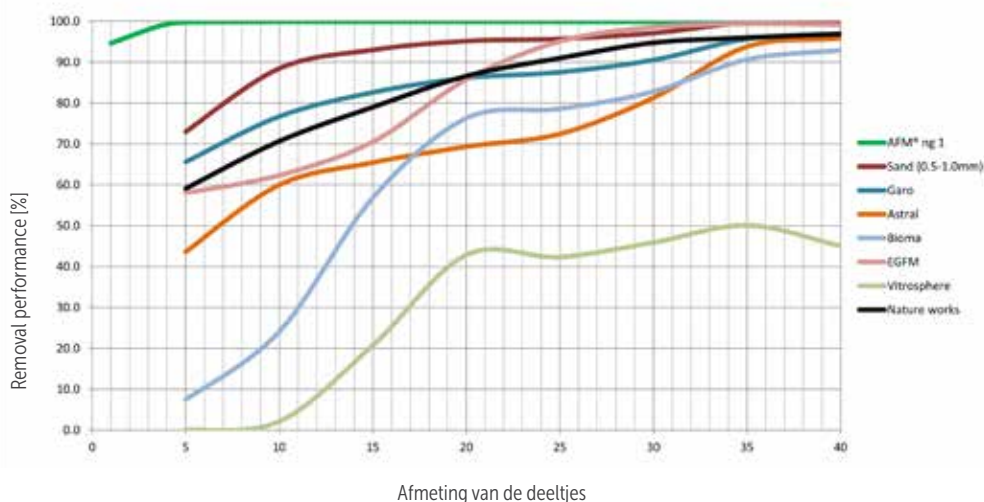

Glaszand: filtert 95% van alle deeltjes groter dan 25 micron.



Zand: filtert 95% van alle deeltjes tot 20 micron groot.



AFM®: filtert 95% van alle deeltjes tot 4 micron groot.
AFM® ng: filtert 95% van alle deeltjes tot 1 micron groot.

2

AFM® NG FILTERMEDIA

AFM® NG

Waarom kiezen voor AFM® ng?



Meer weten over de werking van AFM® NG? Scan de QR-code



Stabiele prestaties



Veilig water



Geen chloorgeur

1. EFFICIËNTE FILTRATIE

AFM® ng garandeert een voorspelbaar en betrouwbaar filtratierendement dat stabiel blijft in de tijd. Zo komt er nooit ongefiltreerd water in het zwembad.

2. BESTRIJD ZIEKTEVERWEKKERS

AFM® ng voorkomt de groei en overdracht van ziekteverwekkende stoffen. Dit maakt het zwembadwater veel veiliger om in te zwemmen.

3. GEEN CHLOORGEUR

Met AFM® ng in jouw filter wordt ureum niet biologisch omgezet in ammoniak: geen biofilm = geen trichlooramines = geen chloorgeur!

Voordelen

Tot 50% minder terugspoelwater

AFM® ng heeft een terugspoelsnelheid van slechts 40 tot 50 m/h nodig.

Filteronderhoud

AFM® ng gaat veel langer mee dan alle andere filtermedia en biedt een gegarandeerd rendement op jouw investering.

AFM® ng is een cruciaal element van het Daisy systeem

Daisy® staat voor "Dryden Aqua Integrated System", een ecologische en duurzame oplossing om water in openbare en privézwembaden te behandelen tegen bacteriëngroei. Daisy® kan de kosten van de waterbehandeling fors verlagen, de helderheid van het water verbeteren en de gezondste zwembeleving bieden.

Verminderd chloorverbruik

Ongeveer 20% tot 30% minder chemicaliën.

Kristalhelder water en de beste luchtkwaliteit

Met AFM® ng wordt de vorming van chloroform en andere trihalomethanen (THM's) vrijwel gehalveerd.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	GRAAD MM	VERPAKKING	€
3034100012	AFM® ng graad 1	0,4 - 0,8	21kg	zak pallet (40 zakken)
				€46,00 €44,00
3034100013	AFM® ng graad 2	0,7 - 2,0	21kg	zak pallet (40 zakken)
				€46,00 €44,00
3034100014	AFM graad 3	2,0 - 4,0	21kg	zak pallet (40 zakken)
				€46,00 €44,00

3

VERBETERDE EFFECTIVITEIT DANKZIJ ACO® EN APF® IN COMBINATIE MET ZPM



Verbeterde filtratie

APF® is een hooggeconcentreerde vloeistof met een nauwkeurige dosering van stollings- en vlokmiddelen die een breed werkingsspectrum hebben. In combinatie met AFM® kan APF® alle deeltjes tot 0,1 micron uitfilteren. Het chemicaliënverbruik blijft beperkt tot een absoluut minimum.




100% Veilige zwemervaring

APF® haalt verontreinigende en organische stoffen uit het water zodat dit veiliger en gezonder is om in te zwemmen. Ook de vorming van schadelijke desinfectiebijproducten, zoals trihalomethanen (THM's), wordt aanzienlijk verminderd. Met APF® worden meer ziekteverwekkende stoffen uitgefilterd, ook chloorresistente parasieten zoals Cryptosporidium en Giardia.



Voorkomt algengroei

APF® bevat NoPhos, een milieuvriendelijk coagulatiemiddel dat fosfaten uit het water verwijdert en zo algengroei op een natuurlijke en duurzame wijze tegengaat. Dosering: gebruik een peristaltische pomp met constant debiet en injecteer per m³ door het filter stromend water 0,3 tot 1 ml APF® in een ZPM statische mixer.

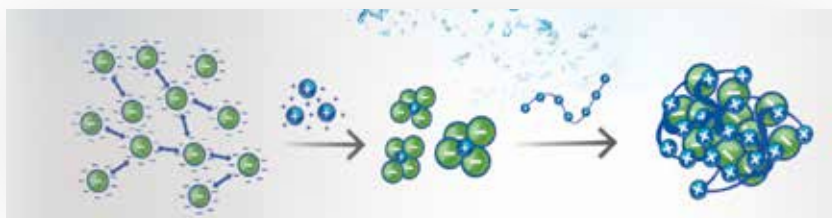

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100004	APF zwembaden 20 kg	€100
3034100005	APF publieke zwembaden 20 kg	€120

3

VERBETERDE EFFECTIVITEIT DANKZIJ ACO® EN APF® IN COMBINATIE MET ZPM



De beste chloorstabilisator

ACO® houdt UV-licht tegen om chloor te beschermen tegen de fotoreductie van de zon - zonder de effectiviteit te verminderen! In tegenstelling tot cyaanurzuur leidt ACO® niet tot een chloorslot, bouwt het zich niet op na verloop van tijd in jouw zwembad en voorkomt daarom verspilling van chloor, water en energie! In zout zwembaden verlengt ACO® de levensduur van de elektrolysecellen.



Natuurlijk en milieuvriendelijk product

ACO® is compatibel met alle soorten behandelingen (chloor, broom, actieve zuurstof, zoutelectrolyse enz.) en alle soorten filters. ACO® vormt geen schadelijke desinfectiebijproducten.




Gemakkelijke dosering

Doseer direct in het zwembad 1 tot 2 liter / 100m³ / per week.

Of 5 tot 10 liter / 100m³ / per maand.

Goed schudden voor gebruik. Breng een dubbele dosis aan in het begin van het zwembadseizoen.

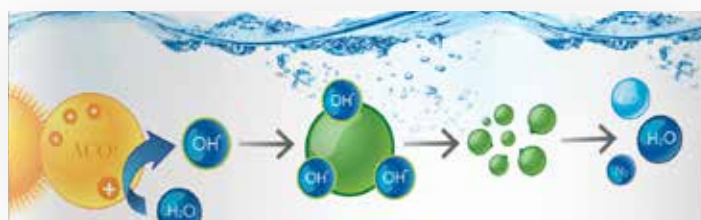

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100006	ACO 5 KG	€30,00
3034100007	ACO 20 KG	€90,00

3

VERBETERDE EFFECTIVITEIT DANKZIJ ACO® EN APF® IN COMBINATIE MET ZPM

Wat is een ZPM?

ZPM van Dryden Aqua staat voor "Zeta Potential Mixer". Dit zijn statische mixers om producten zoals APF®, ACO® of NoPhos in het water te injecteren.


Hoe werkt ZPM?

De ZPM wordt met flenzen aan de leiding bevestigd en brengt een cavitatiereactie op gang in het water, waardoor parasieten gedood worden. De ZPM helpt ook de zetapotential van het water te verlagen. Hierdoor worden vaste stoffen uitgevlokt terwijl de redoxpotential (ook bekend als ORP of oxidatiereductiepotential) toeneemt. Op die manier wordt het water zelfsteriliserend.

ZPM wordt gemaakt op nominale maten van DN40 tot DN300. De watermoleculen worden daarbij krachtig uit elkaar getrokken (cavitatie), waardoor nanobellen ontstaan. Die luchtbelletjes helpen het water te ontsmetten. Hoe hoger het door de ZPM gegenereerde drukverschil, des te sterker de cavitatiereactie.



Implosieproces nanobellen

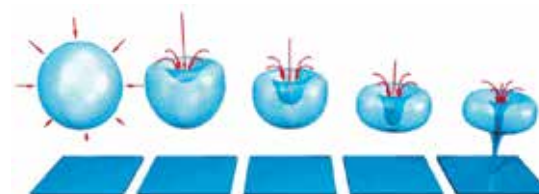

Eigenschappen

- **Zwemwater van topkwaliteit**
De vóór de filter geplaatste ZPM versterkt de coagulatie- en uitvlokkingsreacties van APF® en NoPhos, waardoor het filtratierendement van AFM® verbetert en tegelijk minder chloor verbruikt wordt.
- **Veiligheidsbarrière tegen ziekteverwekkers**
De na de filter geplaatste ZPM vernietigt op mechanische wijze oöcysten van Cryptosporidium, bacterievlokken en zelfs individuele bacteriën. Het water wordt mechanisch ontsmet terwijl het chloorrendement verbetert.
- **Kleine investering voor optimale prestaties tijdens volledige levensduur**
ZPM heeft een onbeperkte levensduur, verbruikt geen energie en heeft geen exploitatie- en onderhoudskosten.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100017	ZPM 2 vinnen, 1 1/2" uitwendige draad	€210
3034100019	ZPM 2 vinnen, 2" uitwendige draad	€235
3034100021	ZPM 3 vinnen, 3" Flensaansluiting	€775
3034100022	ZPM 3 vinnen, 4" Flensaansluiting	€920

3 EXTRA PRODUCTEN

NOPHOS



Eigenschappen

- **Verwijdert fosfaten**
Voorkomt de groei van algen en bacteriën
- **Natuurlijk product**
NoPhos is geschikt voor zwembaden en -vijvers
- **Zorgt voor kristalhelder water**
NoPhos is een coagulatiemiddel dat de filterprestaties verbetert van AFM® en zandfilters

Dosering: Voeg wekelijks 1 tot 2 ml toe per m³ water (bv. zwembadvolume 50 m³ = 50 tot 100 ml)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3034100008	NoPhos 1L - 1,2 kg	€34,00
3034100009	NoPhos 5L - 6,0 kg	€115
3034100010	NoPhos 20L - 24,5 kg	€384

4

DA-GEN

PERFECTE OPLOSSING EN REGELING



Beste ontsmetting met vrije radicalen

DA-GEN is een hydrolysesysteem dat geavanceerde oxidatietechnologie toepast om vrije radicalen en kleine hoeveelheden chloor te genereren. Het systeem functioneert met een zeer kleine hoeveelheid zout (NaCl of $MgCl_2$), want hoe lager de zoutconcentratie, hoe meer vrije radicalen en hoe minder chloor er wordt geproduceerd. Deze hoogreactieve vrije radicalen ($OH\cdot$ en $O\cdot$) oxideren organische stoffen volledig en vormen in tegenstelling tot chloor geen schadelijke desinfectiebijproducten.



Drinkwaterkwaliteit

DA-GEN maakt Dryden Daisy® compleet door een ontsmettingsfase toe te voegen. Met een goed gedimensioneerde Daisy® is slechts 0,1 mg/l vrij chloor nodig om privézwembaden naar behoren te ontsmetten. Dankzij deze ontsmettingsmethode krijgt je zwembadwater met de kwaliteit van drinkwater: glashelder en zonder chloorlucht!

Zwem in drinkwater!

DA-GEN is een innovatieve oplossing om jouw zwembad te ontsmetten. Het is een hydrolysesysteem dat geavanceerde oxidatietechnologie toepast om vrije radicalen ($OH\cdot$ en $O\cdot$) te genereren. Vrije radicalen zijn uiterst efficiënte oxidatiemiddelen met het grote voordeel dat ze geen schadelijke bijproducten vormen. In combinatie met ons Dryden Daisy® systeem krijg je zwembadwater met de kwaliteit van drinkwater: glashelder en zonder chloorlucht!




Zeer efficiënte elektroden

Aleen onze speciaal gecoate eenpolige elektroden met hoge stroomsterkte kunnen vrije radicalen produceren bij een dergelijk lage geleidbaarheid (1,0 tot 1,5 mS). Slechts 1 g/l zout nodig! DA-GEN werkt bij een totale concentratie opgeloste vaste stoffen (TDS) lager dan 1200 mg/l om de chloorconcentratie beneden 600 mg/l te houden, wat de corrosiegrens is voor roestvrij staal V4A (316).



Volledige controle over het zwembad

- Vrije chloor, redoxpotentiaal, pH, geleidbaarheid.
- Filtratiesnelheden en regeling terugspoelcyclus.
- Automatische dosering voor APF® en ACO®.
- Zwembadafdekking, verwarming, verlichting enz.

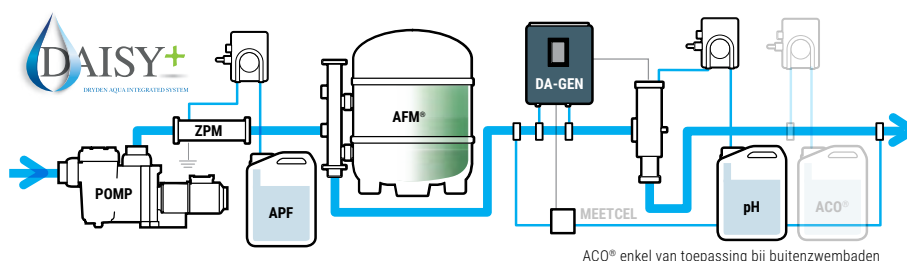

4

DA-GEN

BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN EN -VOORDELEN

pH-meting en automatische dosering

Vrije chloor (of redoxpotential) meten en aanpassen

Temperatuursensor

Programmeerbare regeling pomp en terugspoelcyclus




Automatische dosering van APF® voor optimale coagulatie en uitvloeking

Sonde zoutgehalte (optie)

Regeling zwembadverlichting/ automatische dosering van ACO® (optie)

WAT IS HET VERSCHIL MET ZOUTELECTROLYSE?

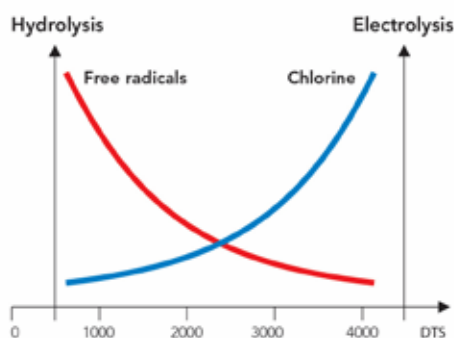

Veel lager zoutgehalte (TDS)
=> meer vrije radicalen door speciale cellen
TDS < 1200 mg/l = chloorgehalte < 600 mg/l
=> weinig of geen risico op corrosie
MgCl₂ als activator in plaats van zout (NaCl)
=> beter uitvloeking, geen fosfaten
Perfecte, compromisloze oplossing:
Altijd met pH-regeling, met chloorregeling,
met APF® en met wifi

DA-GEN

DA-GEN COMPLETE VRIJE CHLOOR

DA-GEN VOORGEMONTEERDE SET



3 redenen om te kiezen voor DA-GEN:

- Zeer efficiënte elektroden vergen uiterst lage geleidbaarheid: slechts 1,0 kg NaCl of 1,5 kg MgCl₂ nodig => laag risico op corrosie en hoge productie van vrije radicalen
- Automatische meting en controle van vrije chloor, pH en APF®: gegarandeerd kristalhelder en veilig ontsmet water zonder chloorgeur
- Zwembadbeheer 24 uur per dag, 7 dagen per week dankzij ingebouwde wifimodule
- Wifi
- Regeling vrije chloor
- Stromingsdetector
- Temperatuurmodule
- Aanzuiglans
- TDS-analysator
- pH-regeling
- pH-doseerpomp
- Flocculatiepomp voor APF®.
- Testkit voor pH/vrije chloor/alkaliteit

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIECAPACITEIT		MAX ZWEMBAD VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400	PRIVAAT	
3016070002	DA-GEN voorgemonteerd 45, Vrij Chloor	7g	15g	45 m ³	€7.730
3016070003	DA-GEN voorgemonteerd 90, Vrij Chloor	15g	30g	90 m ³	€8.535
3016070004	DA-GEN voorgemonteerd 150, Vrij Chloor	25g	50g	150 m ³	€9.575

Alles gemonteerd in gebruiksklaar paneel (75 x 75 cm)

DA-GEN NIET-VOORGEMONTEERDE SET



DA-GEN niet-voorgemonteerde sets bevatten dezelfde onderdelen als de voorgemonteerde sets, maar dan los geleverd, zonder leidingen en zonder paneel:

- Wifi
- Regeleenheid vrije chloor
- Stromingsdetector
- Temperatuurmodule
- Aanzuiglans
- TDS-analysator
- pH-regeling
- pH-doseerpomp
- Flocculatiepomp voor APF®.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIE-CAPACITEIT	MAX ZWEMBAD VOLUME	€
		TDS 1200 / 2400		
3016070088	DA-GEN Set 45, Vrij Chloor, niet gemonteerd	7g / 15g	45 m ³	€6.925
3016070089	DA-GEN Set 90, Vrij Chloor, niet gemonteerd	15g / 30g	90 m ³	€7.725
3016070090	DA-GEN Set 150, Vrij Chloor, niet gemonteerd	25g / 50g	150 m ³	€8.765

DA-GEN

DA-GEN COMPLETE REDOX

DA-GEN VOORGEMONTEERDE SET



Alles gemonteerd in gebruiksklaar paneel (75 x 75 cm).
Deze configuratie kan geen vrij-chloorgehalte van 0,1 mg/l garanderen!

- Wifi
- Redoxregeling
- Stromingsdetector
- Temperatuurmodule
- Aanzuiglans
- TDS-analysator
- pH-regeling
- pH-doseerpomp
- Flocculatiepomp voor APF®.
- Testkit voor pH/vrij chloor/alkaliteit

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIECAPACITEIT		MAX ZWEMBAD VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400		
3016070006	DA-GEN voorgemonteerd 45m ³ Rx, 15A	7g	15g	45 m ³	€5.865
3016070007	DA-GEN voorgemonteerd 90m ³ Rx, 30A	15g	30g	90 m ³	€6.615
3016070008	DA-GEN voorgemonteerd 150m ³ Rx, 50A	25g	50g	150 m ³	€7.650

DA-GEN NIET-VOORGEMONTEERDE SET



DA-GEN niet-voorgemonteerde sets bevatten dezelfde onderdelen als de voorgemonteerde sets, maar dan los geleverd, zonder leidingen en paneel:

- Wifi
- Redoxregeling
- Stromingsdetector
- Temperatuurmodule
- Aanzuiglans
- TDS-analysator
- pH-regeling
- pH-doseerpomp
- Flocculatiepomp voor APF®

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIE-CAPACITEIT TDS 1200 / 2400	MAX ZWEMBAD VOLUME	€
3016070092	DA-GEN Set 45, Redox, niet gemonteerd	7g / 15g	45 m ³	€5.170
3016070093	DA-GEN Set 90, Redox, niet gemonteerd	15g / 30g	90 m ³	€5.920
3016070094	DA-GEN Set 150, Redox, niet gemonteerd	25g / 50g	150 m ³	€6.960

DA-GEN

DA-GEN MODULAR (ZONDER WIFI)

Met DA-GEN Modular kan je DA-GEN naar eigen wens configureren. **ZONDER wifi!**



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRODUCTIE-CAPACITEIT		MAX ZWEMBAD VOLUME	€
		TDS 1200	TDS 2400		
3016070010	DA-GEN modulaire 45	7g	15g	45 m ³	€1.950
3016070011	DA-GEN modulaire 90	15g	30g	90 m ³	€2.695
3016070012	DA-GEN modulaire 150	25g	50g	150 m ³	€3.740
3016070013	DA-GEN modulaire 240	40g	80g	240 m ³	€7.090
3016070014	DA-GEN modulaire 360	60g	120g	360 m ³	€10.460
3016070015	DA-GEN modulaire 500	88g	175g	500 m ³	€13.840

UITRUSTING

1. Kies de gewenste opties



3016070027



3016070079

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070023	pH Controle Kit DA-GEN	€480
3016070027	Redox Kit DA-GEN	€615
3016070079	Vrije chloor Kit DA-GEN	€145
3016070080	Aansluitslang PE 10/8mm (50m rol)	€69,00
3016070019	Temperatuur module	€110
3016070020	Zoutmeter = Conductiviteitsmeter (Automatisch)	€640
3016070021	Debiet detector	€100
3016070081	Aardingsset voor buis ø 50mm	€145

2. Kies de houder



3016070085

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070085	Sondehouder voor 2 modules (1/2" aansluiting)	€32,00
3016070123	By-pass sondehouder voor pH & Rx DA-GEN (dubbele versie met 1 prefilter)	€150

3. Andere



3016070026



3016070083

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070119	DA-GEN Wifi module	€580
3016070124	DA-GEN LAN module	€580
3016070082	TDS meter (manueel)	€68,00
3016070026	Aanzuiglans	€130
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€420
3016070084	Floculant Doseerpomp 3.2-240 ml/u voor APF	€550
3016070056	pH sonde, 1m met BNC verbindingsstuk	€103
3016070059	Gouden Redox sonde, 1m met BNC verbindingsstuk	€120
3016090021	BNC-sensorkabel 2 meter - zwart	€33,00

DA-GEN

DA-GEN ACTIVATOR

Onze speciale activator bestaat uit magnesiumchloride ($MgCl_2$) en verbetert het filtratierendement om kristalhelder water te krijgen. Voor optimale resultaten adviseren wij dit product te mengen met gewoon zout in een verhouding van 1:3 ($MgCl_2$:NaCl)

Dosering: $\pm 1,5$ kg speciale activator of ± 1 kg standaardactivator per m^3 zwembadwater (voor TDS ± 1200)



REFERENTIE	OMSCHRIJVING		€
3034100108	DA-GEN Activator 25kg	zak	€44,00
3000029710	Poolset 25kg	zak	€16,00
		pallet (40 zakken)	€15,00

DA-GEN activator, Zout (NaCl) of Magnesiumchloride ($MgCl_2$)

Om de DA-GEN haar werk te kunnen laten doen, moet het water geleidbaar worden gemaakt. Dat kan door mineralen/zouten toe te voegen aan het water in de zin van zout (NaCl) of Magnesiumchloride ($MgCl_2$). Bij de DA-GEN volstaat een lage geleidbaarheid. Het uitgangspunt is om een geleidbaarheid te realiseren van 1200 ppm (= ca. 2150mS). Juist bij deze lage geleidbaarheid zal de Hydrolysecel vooral Vrije radicalen produceren. Een geleidbaarheid van 1200 ppm wordt bewerkstelligd indien als basis wordt genomen dat er ongeveer 1 kg zout (NaCl) per m^3 badinhoud dient te worden toegevoegd.

Uitgangspunt toevoegen activator :

$NaCl = 0,75 \text{ kg}/m^3$ / of $MgCl_2 = 1 \text{ kg}/m^3$. Check vervolgens de TDS waarde. Wij adviseren een TDS waarde van 1200 ppm (= ca. 2150 mS). Magnesiumchloride is hygroscopisch, hetgeen betekent dat het vocht uit de lucht aantrekt. Om te voorkomen dat het vloeibaar wordt dient de zak na opening goed afgesloten te worden.

DA-GEN en de kans op corrosie.

Bij elk zwembad is er een theoretische kans op corrosie. Elk zwembad met RVS componenten is onderhevig aan onderhoud en dient met regelmaat schoongemaakt te worden. Dat dient de zwembadbezitter te weten, het begint dus met de juiste uitleg aan de consument.

Daarnaast spelen de volgende zaken ook een rol :

- Inferieure RVS materialen
- Beschadiging van RVS delen
- Gebruik van ongeschikt gereedschap (enkel gereedschap toe te passen dat enkel voor RVS wordt gebruikt en nimmer voor andere metaalsoorten).
- Waterkwaliteit (koper of ijzer in het water, water niet in balans/lage pH waarde, lage alkaliteitwaarde, te hoge temperatuur).
- Te hoog zoutgehalte (hoe hoger de TDS waarde, hoe groter het corrosiegevaar).
- Corrosie door spanning op het zwembadwater. Vandaar dat de aarding heel belangrijk is.
- Spleetcorrosie (bijna elk RVS deel heeft, vaak onzichtbare, spleten welke corrosiegevoelig zijn).

Dit zijn niet alle facetten, maar wel de belangrijkste. Bij het gebruik van de juiste materialen, de juiste verwerking/aarding en bij een juist zoutgehalte (laag zoutgehalte, maximaal 1200 ppm), is de kans op corrosie uiterst klein, maar wel altijd aanwezig.

Elk bad in haar eigen omgeving heeft haar specifieke eigenschappen.

DA-GEN

DA-GEN VERVANGCELLEN

De levensduur van een cel bedraagt 5.000 tot 8.000 uur. Doorgaans moet je de cel om de drie tot vijf jaar vervangen.

De cel wordt apart geleverd zonder behuizing.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	MODEL DA-GEN	€
3016070030	Vervangcel DA-GEN 15 Amp	DA-GEN 45	€580
3016070031	Vervangcel DA-GEN 30 Amp	DA-GEN 90	€910
3016070032	Vervangcel DA-GEN 50 Amp	DA-GEN 150	€1.475
3016070033	Vervangcel DA-GEN 80 Amp	DA-GEN 240	€2.745
3016070034	Vervangcel DA-GEN 120 Amp	DA-GEN 360	€3.550
3016070035	Vervangcel DA-GEN 175 Amp	DA-GEN 500	€5.045
3016070036	Vervangcel DA-GEN 250 Amp	DA-GEN 750	€7.315
3016070096	Vervangcel DA-GEN 1000 Amp	DA-GEN 1000	€10.090
3016070097	Vervangcel DA-GEN 1500 Amp	DA-GEN 1500	€14.625

DRYDEN AQUA DOSEERPOMP VOOR APF® / PH / ACO




REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
3016070084	Floculant Doseerpomp 3.2-240 ml/u voor APF	€550
3016070083	Stenner Doseerpomp Eco VS 0.3 - 2.2 l/h voor pH & ACO	€420





AQUADECK®
POOLCOVERS

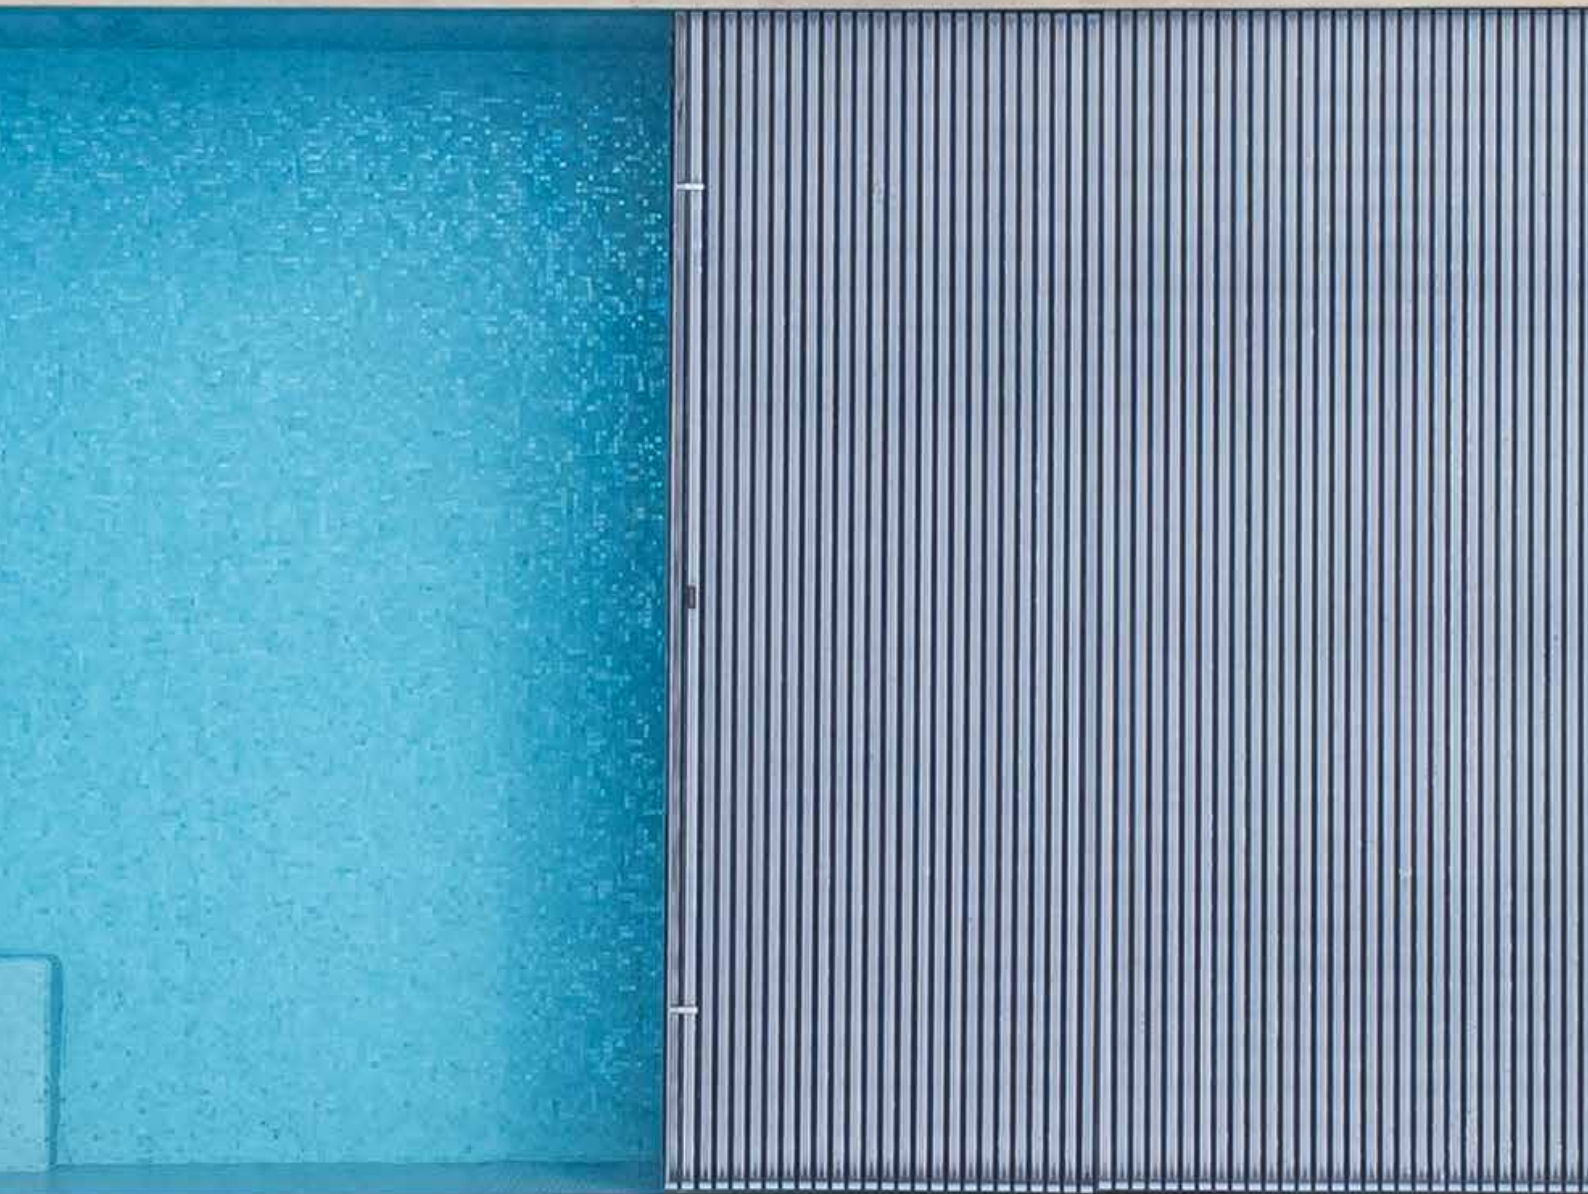






Inhoudsopgave

Aquadeck®, over ons	434
Zwembadafdekkingen	436
PVC lamellen	440
PC lamellen	442
Extra aanpassingen lamellen	446
In- en opbouw mogelijkheden	448
Afwerking constructie	462
Accessoires	470
Motoren en toebehoren	472
OrderTool	474

Aquadeck[®], over ons

Een zwembad straalt luxe uit, quality time, ontspanning en het nodigt uit om te spelen of te bewegen... Elk zwembad component moet hier aan bijdragen. Wij bij Aquadeck zien de afdekking daarbij al 25 jaar als cruciaal. De afdekking staat namelijk centraal bij het begin én het einde van de dag. En niet alleen door het zwembad veilig te openen en af te sluiten. Het minimaliseert waterverlies en energie en het kan zelfs verwarmen. Met onze lamellen past de afdekking ook nog eens perfect bij elke tuin. Functionaliteit en design gaan bij ons hand in hand en dat zie je aan alle details. Met Aquadeck[®] kies je voor een 'State of the Art' product waarbij we áltijd zoeken naar verdere perfectie.

Aquadeck[®] Close ... to be perfect!

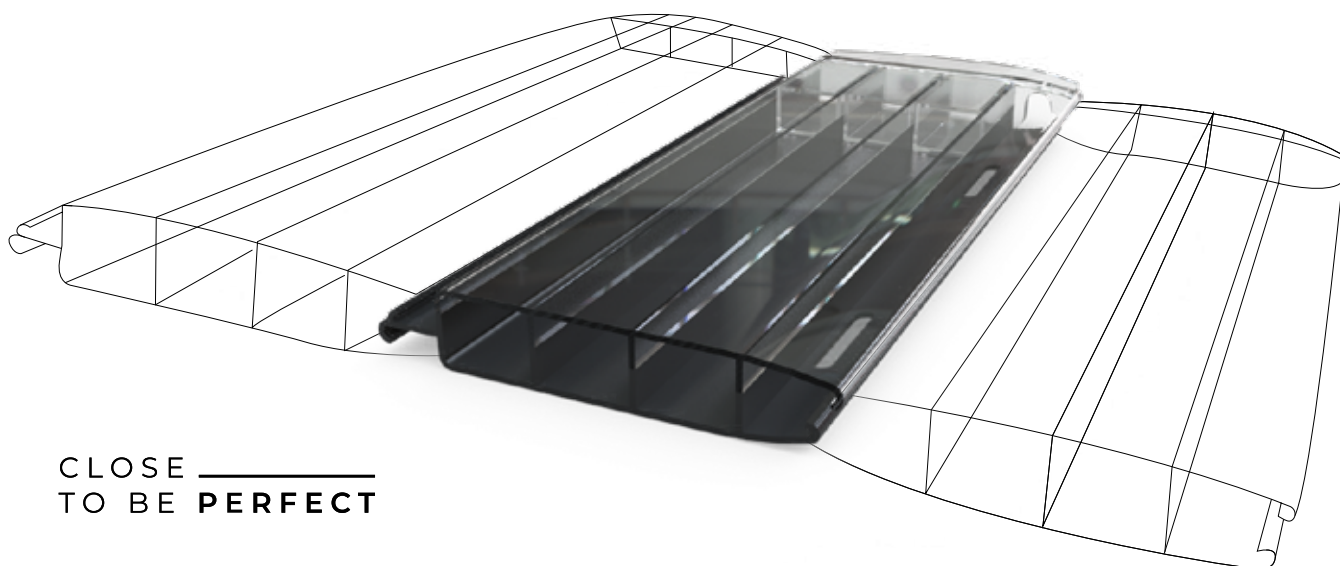

CLOSE _____
TO BE PERFECT



Aquadeck®, over ons

Aquadeck, al 25 jaar een toonaangevende fabrikant

Aquadeck® heeft een passie voor zwembaden en afdekkingen. Juist door die ambitie zijn we al 25 jaar een toonaangevende fabrikant van automatische afdeksystemen. Aquadeck® is gevestigd in Budel (Nederland). Met zorg en vakmanschap, produceren wij in huis onze lamellenafdekkingen van topkwaliteit. We werken met de beste en mooiste materialen, ontwikkelen de slimste constructies en gebruiken de veiligste en duurzaamste componenten. Een hoog kennisniveau en jarenlange ervaring zijn daarbij leidend en maken het verschil. Innovatie heeft ons al ver gebracht maar is volgens ons nooit eindig: het kan altijd nóg beter, slimmer of mooier. Tevreden zijn we pas als onze partners dat zijn.

Onze partner, de zwembadbouwer

We staan heel dicht bij onze klanten, de zwembadbouwers. Zij werken dagelijks met onze producten, van advies tot en met realisatie en onderhoud. Ze zijn cruciaal en enkel door en met hen worden projecten gerealiseerd waarbij de zwembadeigenaar ook krijgt waar men van droomde; een afdekking die perfect aansluit bij alle eisen en wensen en die zowel functioneel als visueel de tuin verrijkt.

De ondersteuning van onze partners begint met installatiegemak door onze slimme oplossingen. Als er toch hulp is gewenst, is er altijd onze klantgerichte service en ondersteuning. Ook daar streeft Aquadeck® de perfectie na. En indien nodig, rijden we zelf uit om onze partners op locatie te helpen met onze eigen Aquadeck® Servicedienst.

Onze intuïtieve Aquadeck® OrderTool beperkt de foutenmarge tot een minimum vanaf de bestelling en onze catalogus schept duidelijkheid in keuzes, inbouwmogelijkheden, afwerkmogelijkheden en accessoires.

Aquadeck® biedt haar partners vanzelfsprekend ook een uitgebreid opleidingsprogramma waarin we alle facetten tot in detail uitleggen. Als partner, maar ook als consument geniet je ook altijd van korte levertijden en een continue kwaliteit door onze volautomatische productie. Dit zijn allemaal kernwaarden die versleuteld zitten in ons beleid en die maken wie we zijn. Alleen zó kunnen we nu én in de toekomst onze partner optimaal bedienen en dat is wat we altijd nastreven.



- Uitgebreid opleidingsprogramma in Budel of op locatie
- Korte levertijden
- Optimale klantgerichte ondersteuning
- Configureer elke afdekking met de Aquadeck® OrderTool
- Continue hoogwaardige kwaliteit
- Aquadeck® Service (fieldservice, assistentie op locatie)

Aquadeck® Zwembadafdekkingen

Waarom Aquadeck? De voordelen op een rij

Een automatische zwembadafdekking dient meerdere doelen: waterbesparing, energiebesparing, vergroten veiligheid, minimaliseren vervuiling en zelfs gratis verwarming. Dat alles willen we bereiken bij elk type zwembad en de afdekking moet daarbij altijd probleemloos functioneren, eenvoudig te bedienen zijn én er super mooi uitzien. Alle facetten zijn daarbij even belangrijk voor ons. Dit alles leidt tot concrete voordelen welke we graag voor je op een rij zetten:

* Anti-Alg

Een zwembad is gevoelig voor algenvorming. Ook bij een afdekking is dit het geval. Aquadeck ontwikkelde samen met een partner een slimme oplossing om algenvorming te voorkomen. In onze lamellen zijn sleuven opgenomen die er voor zorgen dat het gechloreerde zwembadwater de koppelkamer steeds schoonspoelt bij het openen en sluiten van de afdekking. Het resultaat is dat ons anti-alg-concept zorgt voor een zelfreinigende lamel die vrij blijft van algen.



🚚 Korte levertijden

Ondanks het feit dat elke afdekking op maat wordt gemaakt met een scala aan keuzes, maken wij elke afdekking binnen 3 weken en vaak nog sneller. Dat kan door onze automatische productie en door onze bewust hoge voorraad van alle componenten. Dit alles omdat we beseffen dat de afdekking cruciaal is om het zwembad energiezuinig in gebruik te nemen, maar ook omdat onze partners dan het project kunnen afronden en opleveren.

Continue gewaarborgde kwaliteit

De volledige automatische productie van op maat gemaakte oprolbuisen en de lamellen zorgt niet alleen voor efficiënte en snelle productie, het voorkomt ook menselijke fouten. Maten zijn 100% goed, gaten worden perfect geboord, lamellen worden 100% waterdicht gemaakt met áltijd dezelfde parameters. Zo waarborgen we de kwaliteit bij elke afdekking.

Prijs-/kwaliteit

Effectieve productie en automatisering stelt ons in staat om de beste producten te leveren tegen eerlijke prijzen. De hoge kwaliteit voorkomt onnodige margeverspilling of andere kosten. En dat alles maakt het mogelijk om ruime garantievoorwaarden te hanteren.

OrderTool

De zelf ontwikkelde OrderTool is er voor onze partners en voor ons. Het stelt de klant in staat om snel elke afdekking te configureren inclusief de prijs. Gebruik het als offerte-tool en maak er later een order van met één muisclick. Het voorkomt ook fouten door de toegepaste algoritmes waardoor foute bestellingen geminimaliseerd worden.



Inbouwdelen voor elk type zwembad

Waar anderen kiezen voor universele inbouwdelen, hebben wij voor elk type bad speciale inbouwdelen. Zo krijgt de klant exact wat wordt gewenst voor dié specifieke situatie. Dat zorgt ook voor gemakkelijke en gebruiksvriendelijke montage.



Dubbele afdichting

Onze hi-tech machine last ultrasoon en dicht af met siliconen zodat 100% waterdichtheid wordt gegarandeerd. Daarbij wordt zelfs de dosering van de siliconen gecontroleerd op volume en op druk in de lamelkamers. Ook worden de lamellen met droge lucht doorgeblazen waardoor condensvorming wordt geminimaliseerd.



Tri-extrusie

Het verouderingsproces van de lamel is sterk onderhevig aan slijtage door zonlicht. De lamellen van Aquadeck worden geëxtrudeerd met tri-extrusie. Dat wil zeggen dat een sterke UV protectie-laag bóvenop de lamel wordt aangebracht, daar waar zij ook bescherming moet bieden. Bij veel andere lamellen wordt er minder bescherming toegevoegd en/of wordt deze vermengd met de PVC of PC korrels waardoor het grootse deel niet op de plek terecht komt waar het zou moeten. Aquadeck lamellen blijven daardoor veel langer mooi en vergelen niet.



Garantie

Door het vertrouwen in onze componenten en onze productie, geven wij op álles 5 jaar garantie als blijkt dat er iets kapot gaat wat niets te maken heeft met verkeerde installatie of gebruik van de afdekking.

Veiligheid

De veiligheid in en rond het zwembad is van essentieel belang. De Aquadeck® lamellen hebben een hoog drijfvermogen door het ontwerp van de luchtkamers. Het mag niet gezien worden als een veiligheidsafdekking, maar het vergroot de veiligheid wel degelijk. Onze robuuste sleutelschakelaar kan ongewenst openen en sluiten van de afdekking 100% voorkomen.



Design

Close to be perfect! Een gesloten Aquadeck® gaat in harmonie met je zwembad en vormt een prachtig plaatje. Aquadeck® creëert een strak en luxueus design. Voor elk project bestaat er een bijpassende Aquadeck® afdekking. De lamellen gaan mooi op in het geheel van je bad en tuin en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Daarnaast werken we met 2 soorten materialen: het standaard materiaal PVC en Polycarbonaat (PC) voor een nog hogere kwaliteit en langere levensduur.



Aquadeck® PVC Lamellen

Lamellen in PVC zijn prijstechnisch voordeliger dan Polycarbonaat. PVC is een duurzaam materiaal, maar is minder bestand tegen hagel inslag.

Maximale lamelbreedte is 7m. Vanaf lamelbreedte > 6m, gelieve contact op te nemen met Aquadeck.

- 5 jaar garantie
- Prijsgunstig
- Uitermate geschikt voor binnenbaden



Lamellen PVC Wit

Lengte en breedte van het bad afronden op 0,5 meter naar boven

Breedte zwembad	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Prijs per m	€185	€220	€255	€290	€325
Artikelnummer	3009050440	3009050441	3009050442	3009050443	3009050444

Breedte zwembad	4,5m	5m	5,5m	6m
Prijs per m	€360	€395	€430	€465
Artikelnummer	3009050445	3009050446	3009050447	3009050448

Berekeningsvoorbeeld: zwembadafmeting (breedte x lengte) 3,90 x 11,00 m = artikelnummer 3009050444 (4m) x 11

Inlooptrap PVC Wit

3009050740	Ronde inlooptrap PVC Wit	€616
3009050748	Trapezium inlooptrap PVC Wit	€616
3009050756	Rechte inlooptrap PVC Wit	€616

Wit



Voor meerprijs aanpassingen aan de lamellen i.v.m. ronde hoeken, skimmergeleiding en skimmeruitsparing zie pagina 446

Lamellen PVC Grijs

Lengte en breedte van het bad afronden op 0,5 meter naar boven

Breedte zwembad	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Prijs per m	€185	€220	€255	€290	€325
Artikelnummer	3009050429	3009050430	3009050431	3009050432	3009050433

Breedte zwembad	4,5m	5m	5,5m	6m
Prijs per m	€360	€395	€430	€465
Artikelnummer	3009050434	3009050435	3009050436	3009050437

Berekeningsvoorbeeld: zwembadafmeting (breedte x lengte) 5,40 x 12,40 m = artikelnummer 3009050436 (5,5m) x 12,50

Inlooptrap PVC Grijs

3009050739	Ronde inlooptrap PVC Grijs	€616
3009050747	Trapezium inlooptrap PVC Grijs	€616
3009050755	Rechte inlooptrap PVC Grijs	€616

Grijs



Voor meerprijs aanpassingen aan de lamellen i.v.m. ronde hoeken, skimmergeleiding en skimmeruitsparing zie pagina 446

Aquadeck® PC Lamellen

Polycarbonaat (pc) lamellen hebben een hogere slagvastheid en een langere levensduur. De transparante lamel wordt vaak bij binnenbaden toegepast. Alle andere PC lamellen hebben een solar werking omdat ze niet volledig dekkend zijn, maar licht transparant. Zo wordt zonne-energie omgezet in warmte voor gratis opwarming van het zwembadwater. De Aquadeck PC lamellen zijn bestand tegen hagelinslag en zijn voorzien van een hagel certificering / keurmerk.

Maximale lamelbreedte is 7m. Vanaf lamelbreedte > 6m, gelieve contact op te nemen met Aquadeck.

- 5 jaar garantie
- Hagelbestendig
- Hoge slagvastheid
- Langere levensduur
- Voorzien van anti-alg
- Meer hittebestendig

Lamellen PC Transparant

Lengte en breedte van het bad afronden op 0,5 meter naar boven

Breedte zwembad	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Prijs per m	€315	€385	€450	€510	€580
Artikelnummer	3009050418	3009050419	3009050420	3009050421	3009050422

Breedte zwembad	4,5m	5m	5,5m	6m
Prijs per m	€645	€710	€775	€840
Artikelnummer	3009050423	3009050424	3009050425	3009050426

Berekeningsvoorbeeld: zwembadafmeting (breedte x lengte) 2,40 x 8,80 m = artikelnummer 3009050419 (2,5m) x 9,00

Inlooptrap PC Transparant

3009050734	Ronde inlooptrap PC Transparant	€1.009
3009050742	Trapezium inlooptrap PC Transparant	€1.009
3009050750	Rechte inlooptrap PC Transparant	€1.009

Transparant



Voor meerprijs aanpassingen aan de lamellen i.v.m. ronde hoeken, skimmergeleiding en skimmeruitsparing zie pagina 446

NIEUW IN 2024

Uitgevoerd met zwarte doppen

Lamellen PC Solar

Lengte en breedte van het bad afronden op 0,5 meter naar boven

Breedte zwembad	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Prijs per m	€315	€385	€450	€510	€580
Artikelnummer	3009050374	3009050375	3009050376	3009050377	3009050378

Breedte zwembad	4,5m	5m	5,5m	6m
Prijs per m	€645	€710	€775	€840
Artikelnummer	3009050379	3009050380	3009050381	3009050382

Berekeningsvoorbeeld: zwembadafmeting (breedte x lengte) 3,10 x 8,00 m = artikelnummer 3009050377 (3,5m) x 8,00

Inlooptrap PC Solar

3009050733	Ronde inlooptrap PC Solar	€1.009
3009050741	Trapezium inlooptrap PC Solar	€1.009
3009050749	Rechte inlooptrap PC Solar	€1.009

Solar



Voor meerprijs aanpassingen aan de lamellen i.v.m. ronde hoeken, skimmergeleiding en skimmeruitsparing zie pagina 446

NIEUW IN 2024

Uitgevoerd met smoke doppen

Lamellen PC Graphite Solar

Opmerking: Door de donkere kleur is de PC Graphite Solar lamel gevoeliger voor thermische invloeden. Bij grote temperatuurverschillen tussen lucht en water, kan dit zich uiten in tijdelijke vervorming. Ook is deze lamel gevoeliger voor krassen en kalkaanslag en vergt wat meer onderhoud.

Lengte en breedte van het bad afronden op 0,5 meter naar boven

Breedte zwembad	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Prijs per m	€340	€410	€480	€550	€620
Artikelnummer	3009050407	3009050408	3009050409	3009050410	3009050411

Breedte zwembad	4,5m	5m	5,5m	6m
Prijs per m	€690	€765	€835	€910
Artikelnummer	3009050412	3009050413	3009050414	3009050415

Berekeningsvoorbeeld: zwembadafmeting (breedte x lengte) 5,20 x 11,90 m = artikelnummer 3009050414 (5,5m) x 12,00

Inlooptrap PC Graphite Solar

3009050735	Ronde inlooptrap PC Graphite solar	€1.099
3009050743	Trapezium inlooptrap PC Graphite solar	€1.099
3009050751	Rechte inlooptrap PC Graphite solar	€1.099

Graphite Solar



Voor meerprijs aanpassingen aan de lamellen i.v.m. ronde hoeken, skimmergeleiding en skimmeruitsparing zie pagina 446

Lamellen PC Platinum Solar

Lengte en breedte van het bad afronden op 0,5 meter naar boven

Breedte zwembad	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Prijs per m	€340	€410	€480	€550	€620
Artikelnummer	3009050396	3009050397	3009050398	3009050399	3009050400

Breedte zwembad	4,5m	5m	5,5m	6m
Prijs per m	€690	€765	€835	€910
Artikelnummer	3009050401	3009050402	3009050403	3009050404

Berekeningsvoorbeeld: zwembadafmeting (breedte x lengte) 5,95 x 12,75 m = artikelnummer 3009050404 (6,0m) x 13,00

Inlooptrap PC Platinum Solar

3009050736	Ronde inlooptrap PC Platinum solar	€1.099
3009050744	Trapezium inlooptrap PC Platinum solar	€1.099
3009050752	Rechte inlooptrap PC Platinum solar	€1.099

Platinum Solar



Voor meerprijs aanpassingen aan de lamellen i.v.m. ronde hoeken, skimmergeleiding en skimmeruitsparing zie pagina 446

Lamellen PC Metallic Solar

Lengte en breedte van het bad afronden op 0,5 meter naar boven

Breedte zwembad	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Prijs per m	€340	€410	€480	€550	€620
Artikelnummer	3009050385	3009050386	3009050387	3009050388	3009050389

Breedte zwembad	4,5m	5m	5,5m	6m
Prijs per m	€690	€765	€835	€910
Artikelnummer	3009050390	3009050391	3009050392	3009050393

Berekeningsvoorbeeld: zwembadafmeting (breedte x lengte) 1,95 x 8,60 m = artikelnummer 3009050385 (2,0m) x 9,00

Inlooptrap PC Metallic Solar

3009050737	Ronde inlooptrap PC Metallic solar	€1.099
3009050745	Trapezium inlooptrap PC Metallic solar	€1.099
3009050753	Rechte inlooptrap PC Metallic solar	€1.099

Voor meerprijs aanpassingen aan de lamellen i.v.m. ronde hoeken, skimmergeleiding en skimmeruitsparing zie pagina 446

Metallic Solar



NIEUW IN 2024

Lamellen PC Cobalt Solar

Lengte en breedte van het bad afronden op 0,5 meter naar boven

Breedte zwembad	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Prijs per m	€340	€410	€480	€550	€620
Artikelnummer	3009050787	3009050788	3009050789	3009050790	3009050791

Breedte zwembad	4,5m	5m	5,5m	6m
Prijs per m	€690	€765	€835	€910
Artikelnummer	3009050792	3009050793	3009050794	3009050795

Berekeningsvoorbeeld: zwembadafmeting (breedte x lengte) 2,90 x 10,00 m = artikelnummer 3009050789 (3m) x 10

Inlooptrap PC Cobalt Solar

3009050738	Ronde inlooptrap PC Cobalt solar	€1.099
3009050746	Trapezium inlooptrap PC Cobalt solar	€1.099
3009050754	Rechte inlooptrap PC Cobalt solar	€1.099

Voor meerprijs aanpassingen aan de lamellen i.v.m. ronde hoeken, skimmergeleiding en skimmeruitsparing zie pagina 446

Cobalt Solar




Extra aanpassingen aan de lamellen

Haaienvinnen t.b.v. skimmers en rechte trappen

Een fraaie afronding ter geleiding van de lamellen bij skimmers op de lange zijde van het bad en bij rechte trappen

3009050757	Haaienvin aan beide zijden van de lamellen	€26,00
3009050758	Haaienvin linkerzijde van de lamellen	€22,00
3009050759	Haaienvin rechterzijde van de lamellen	€22,00

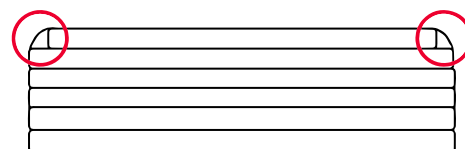

Afschuinen t.b.v. skimmers en rechte trappen

Trapsgewijs inkorten van de 1e 3 lamellen bij skimmers op de lange zijde van het bad en bij rechte trappen

3009050760	1e 3 lamellen afgeschuind aan beide zijdes.	€18,00
3009050761	1e 3 lamellen afgeschuind aan linkerzijde.	€18,00
3009050762	1e 3 lamellen afgeschuind aan rechterzijde.	€18,00



Ronde hoeken in het zwembad


Trapsgewijs inkorten van de lamellen.

3009050763	Ronde hoeken aan de voorzijde van het zwembad R1 en R2	€19,00
3009050764	Ronde hoeken aan de voor- en achterzijde van het zwembad R1 tm R4	€25,00



Skimmer - inspuiter uitsparing

Bij aanwezigheid van skimmers en/of inspuiter aan de kopse kant van het bad en waar zich tevens het oprolmechanisme bevindt, kunnen uitsparingen worden voorzien in de lamellen zodat de skimmers/inspuiter niet geblokkeerd worden door de lamellen als de afdekking is gesloten.



3009050765	1x Skimmer - inspuiter uitsparing	€62,00	3009050768	4x Skimmer - inspuiter uitsparing	Op aanvraag
3009050766	2x Skimmer - inspuiter uitsparing	€67,00	3009050769	5x Skimmer - inspuiter uitsparing	Op aanvraag
3009050767	3x Skimmer - inspuiter uitsparing	€82,00	3009050770	6x Skimmer - inspuiter uitsparing	Op aanvraag

Afschuining over de lengte van het zwembad


3009050039	Afschuinen lamellen per lopende meter	€121	p/m
------------	---------------------------------------	------	-----



Uitsparing inhangtrap

3009050343	Uitsparing t.b.v. inhangtrap	€426
------------	------------------------------	------

Bij uitzonderlijk gevormde zwembaden en trappen raadpleeg onze verkoopafdeling voor een offerte

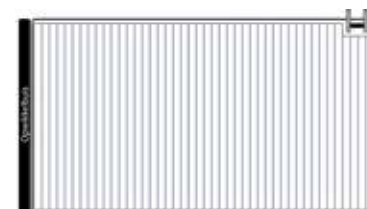



Aquadeck® in- en opbouwmogelijkheden

Aquadeck® levert automatische afdeksystemen voor elk type zwembad met diverse in- en opbouwmogelijkheden. Bij nieuwe zwembaden kies je normaliter voor het wegwerken van de rol in een nis achter het bad of voor het plaatsen van de oprolbuis in het bad waarbij je met een nisplaat of muur de rol onzichtbaar weg kunt werken op verschillende manieren. Mocht dit niet eenvoudig gaan, dan kan ook worden gekozen voor een bovengrondse oplossing. Alle Aquadeck systemen zijn slim gemaakt voor veel installatie- en bedieningsgemak. Wij zetten de diverse in-/opbouwmogelijkheden op een rij:




Hoekkap

Hoekkap

Met de hoekkap kan de rol worden verborgen op de bodem bij baden die geen nis in of achter het zwembad hebben. Ideaal dus bij bestaande baden die achteraf met een automatische afdekking worden uitgerust. De kap wordt vastgeklit op een voorgemonteerde RVS constructie en zorgt zo voor extra veiligheid. Dankzij de uitsparing in de hoekkap wordt ophoping van vuil voorkomen.

Opbouw

Met het opbouwsysteem kan elk zwembad worden voorzien van een lamellenafdekking. In het bad zelf hoeft niets worden aangepast of gemaakt. Het is de eenvoudigste oplossing bij bestaande baden. Het opbouwsysteem kan worden voorzien van een afschermingskap.

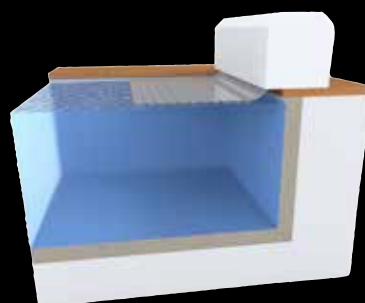

Opbouw met kap




Inlegbalk

Inlegbalk


Met de inlegbalk kan de rol in een nis worden geïnstalleerd achter een muur. Op de muur en inlegbalk kan vervolgens een tegel worden geplaatst voor een super strakke afwerking en deze dient tegelijkertijd als zitbank.

Lounger

De lounger lijkt op de inlegbalk, met het verschil dat er geen tegel wordt voorzien op de muur en inlegbalk, maar een strakke witte PVC plaat welke wordt vastgeklit op een gemonteerde RVS constructie. Aquadeck levert de complete RVS constructie samen met de afwerkplaat. De PVC plaat dient dan tevens als zitbank of lounge plek.

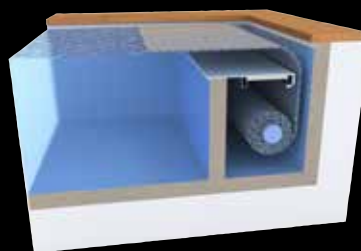

Lounger

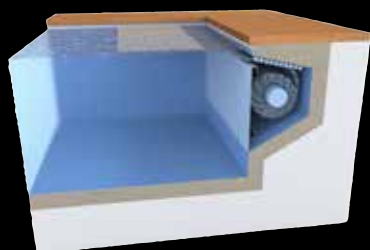


Afschermplaat

Afschermplaat

Met de afschermplaat wordt de rol verborgen in een nis achter het bad, waarbij Aquadeck de PVC afschermplaat op maat levert. Een uitsparing zorgt ervoor dat het vuil niet kan ophopen. De PVC afschermplaat kan eventueel met PVC folie worden bekleed om een geheel te vormen met de wanden en bodem van het zwembad.

Vaste bodemplaat

Als het bad is voorzien van een nis in de bodem, kan de rol onder het bad worden afgeschermd met een vaste bodemplaat.

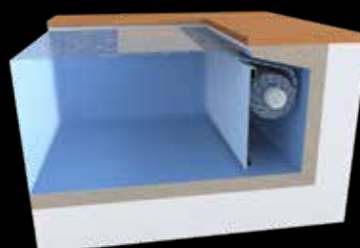

Vaste bodemplaat

Buismotor voor inbouwtoepassingen

Een mooie inbouwoplossing

Voor buiten toepassing enkel geschikt voor Polycarbonaat lamellen. Voor binnen toepassing alle kleuren mogelijk.
Maximaal 15 meter bad lengte mogelijk.

Opwikkelconstructie met buismotor 250 Nm

Inclusief:

Buismotor 24V, 250 Nm voorzien van 10m kabel	Elektronische besturing 220/24V	Sleutelschakelaar opbouw	
RVS 316 opwikkelbuis Ø 139 mm	Elektronische eindafstelling	Draadsok 40x1"	
Transportverpakking karton *	Set linten 1500mm	Aangietset t.b.v. buismotor **	

*Opwikkelconstructie met ingebouwde buismotor 250 Nm standaard voorzien met 10m kabellengte (exclusief montageset)
Afronden op 0,5 meter naar boven.*

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€5.076	€5.192	€5.308	€5.424	€5.542	€5.658	€5.773	€5.890	€6.006
3009050001	3009050002	3009050003	3009050004	3009050005	3009050006	3009050007	3009050008	3009050009

Meerprijs langere kabellengte

15m	20m
€224	€353
3009050091	3009050292



Opwikkelconstructie met buismotor 500 Nm

Inclusief:

Buismotor 24V, 500 Nm voorzien van 15m kabel	Elektronische besturing 220/24V	Sleutelschakelaar opbouw	
RVS 316 opwikkelbuis Ø 206 mm	Elektronische eindafstelling	Draadsok 40x1"	
Transportverpakking karton *	Set linten 1500mm	Aangietset t.b.v. buismotor **	

Opwikkelconstructie met ingebouwde buismotor 500 Nm standaard voorzien met 15m kabellengte (exclusief montageset)
Afronden op 0,5 meter naar boven.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€8.690	€8.889	€9.089	€9.289	€9.490	€9.689	€9.886	€10.088	€10.289
3009050304	3009050305	3009050306	3009050307	3009050308	3009050309	3009050310	3009050311	3009050312

Langere kabellengte niet mogelijk

* Beperkte verpakking Benelux of afhaal. Voor alle andere transporten zijn er houten transportkisten.

** De garantie komt te vervallen indien de bekabeling niet wordt aangegoten met bijgeleverde aangietset!
Alle systemen moeten vrij uit te bouwen zijn i.v.m. eventueel uitwisselen van de buismotor.

Complete montagesets t.b.v. opwikkelconstructie buismotor 250 Nm

Wanddoorvoer t.b.v. betonnen en gemetselde zwembaden


Toe te passen bij zwembaden waarbij de wanden reeds zijn vervaardigd. Bij wanddoorvoeren is het noodzakelijk om door de wand te boren. Dit kan ook nog als de folie/tegels reeds zijn aangebracht. Bij alle type zwembaden toe te passen.

✔ Betonnen en gemetselde zwembaden reeds voorzien van folie of tegels




3009050085	Complete set wanddoorvoer met doorvoer van 320mm	€375	p/set
3009050699	Complete set wanddoorvoer met doorvoer van 360mm	€375	p/set
3009050602	Complete set wanddoorvoer zonder 320/360mm doorvoer	€375	p/set

Wanddoorvoer t.b.v. PE/PP zwembaden

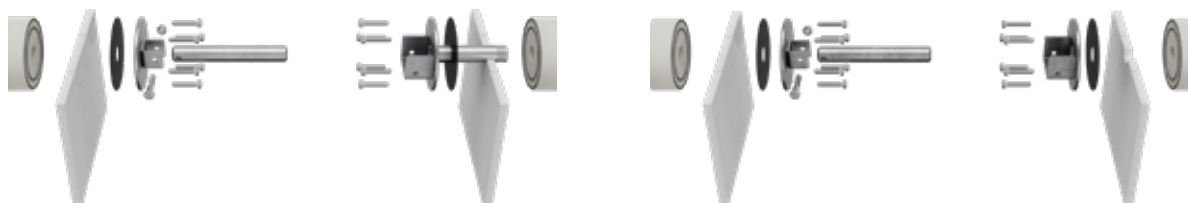

3009050182	Complete set wanddoorvoer met 100mm doorvoer voor PE/PP zwembaden	€375	p/kit
3009050183	Complete set wanddoorvoer zonder 100mm doorvoer voor PE/PP zwembaden	€375	p/kit

Wanddoorvoer t.b.v. polyester en vinylester zwembaden

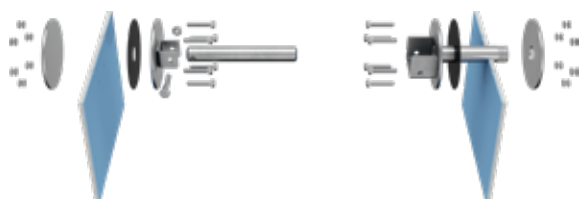

3009050184	Complete set wanddoorvoer 100mm voor polyester zwembaden	€375	p/set
------------	--	------	-------

Wanddoorvoer t.b.v. RVS zwembaden



3009050116	Complete set wanddoorvoer 100mm voor RVS zwembaden	€375	p/set
------------	--	------	-------


Instortdelen t.b.v. betonnen, gemetselde en polystyreen zwembaden

Toe te passen bij nieuwbouw zwembaden waarbij de instortdelen in de beton kunnen worden geïntegreerd. Folie/tegels achteraf nog te plaatsen.



3009050086	Complete set instortdelen met doorvoer van 320mm	€546	p/set
3009050701	Complete set instortdelen met doorvoer van 360mm	€546	p/set

Instortdeel enkel motorzijde t.b.v. betonnen en gemetselde zwembaden

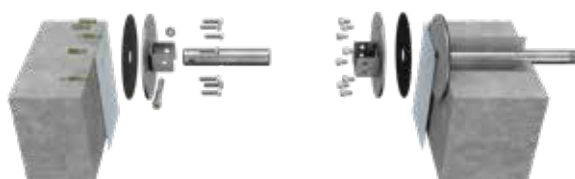

3009050600	Complete set 1-zijde instortdeel met doorvoer 320mm, andere zijde rechtstreeks op de wand	€546	p/set
------------	---	------	-------

Voormontagedelen t.b.v. betonnen en gemetselde zwembaden




3009050084	Complete set voormontagedelen met doorvoer van 320mm	€546	p/set
3009050700	Complete set voormontagedelen met doorvoer van 360mm	€546	p/set

Kabelgoot t.b.v. betonnen en gemetselde zwembaden

Toe te passen bij bestaande zwembaden die reeds zijn afgewerkt met folie/tegels. Boren in de wand is niet nodig.

De motorkabel wordt geleid in een RVS kabelgoot.

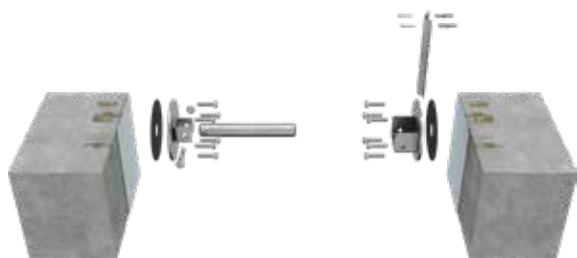


3009050083	Complete set kabelgoot met een lengte van 1250mm	€375	p/set
------------	--	------	-------

✔ Betonnen en gemetselde zwembaden reeds voorzien van folie of tegels

Inhangplaten t.b.v. alle type zwembaden

Toe te passen bij bestaande zwembaden die reeds zijn afgewerkt met folie/tegels. Boren in de wand is niet nodig. De RVS inhangplaten worden geïnstalleerd tussen de bovenkant van de zwembadwand en de boordstenen. Hiervoor dient op de plek van de inhangplaten beton te zijn voorzien. De motorkabel wordt geleid in een geïntegreerde RVS kabelgoot op de inhangplaat.

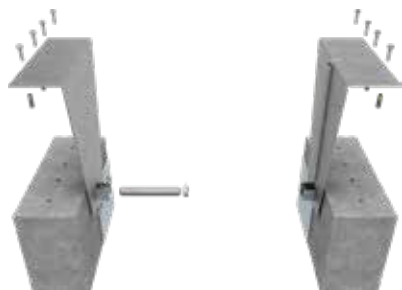

3009050055	Complete set met inhangplaten 500mm	€865	p/set
------------	-------------------------------------	------	-------

Losse instort-/voormontage-/afmontage delen t.b.v. opwikkelconstructie buismotor 250 Nm

Ons advies is om ten alle tijde complete sets montagedelen te bestellen (pagina 456). Bij de wens om in het bouwproces de voor-/afmontagedelen afzonderlijk op voorraad te houden, vind je hier de betreffende losse artikelen.

Toe te passen bij nieuwbouwzwembaden waarbij de instortdelen in de beton kunnen worden geïntegreerd. Folie/tegels achteraf nog te plaatsen.




3009050076	Set instortdelen met doorvoer van 320mm	€171	p/set
------------	---	------	-------

- ✓ Betonnen en gemetselde zwembaden nog **niet** voorzien van folie
- ✓ Polystyreen baden nog **niet** voorzien van folie
- ✗ **Exclusief** afmontageset (art. nummer: 3009050114)



3009050077	Set voormontagedelen met doorvoer van 320mm	€171	p/set
------------	---	------	-------

- ✓ Betonnen en gemetselde zwembaden nog **niet** voorzien van folie
- ✗ **Exclusief** afmontageset (art. nummer: 3009050114)

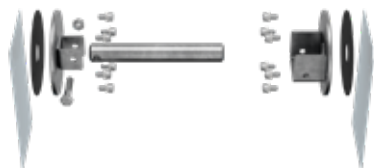

3009050114	Afmontageset t.b.v. instortdelen, voormontagedelen en voormontageplaten	€375	p/set
------------	---	------	-------

- ✓ Betonnen, gemetselde en polystyreen zwembaden voorzien van instortdelen (3009050076)
- ✓ Betonnen, gemetselde en polystyreen zwembaden voorzien van voormontagedelen (3009050077)
- ✓ Betonnen, gemetselde en polystyreen zwembaden voorzien van voormontageplaten (3009050088+3009050583)

Complete montagesets t.b.v. opwikkelconstructie buismotor 500 Nm

Wanddoorvoer t.b.v. betonnen en gemetselde zwembaden

Toe te passen bij zwembaden waarbij de wanden reeds zijn vervaardigd. Bij wanddoorvoeren is het noodzakelijk om door de wand te boren. Dit kan ook nog als de folie/tegels reeds zijn aangebracht. Bij alle type zwembaden toe te passen.



3009050702	Complete set wanddoorvoer met doorvoer van 320mm (500 Nm)	€644	p/set
------------	---	------	-------


Wanddoorvoer t.b.v. PE/PP zwembaden



3009050729	Complete set wanddoorvoer met 100mm doorvoer voor PE/PP zwembaden (500 Nm)	€690	p/set
------------	--	------	-------


Instortdelen t.b.v. betonnen, gemetselde en polystyreen zwembaden

Toe te passen bij nieuwbouwzwembaden waarbij de instortdelen in het beton kunnen worden geïntegreerd. Folie/tegels achteraf nog te plaatsen.

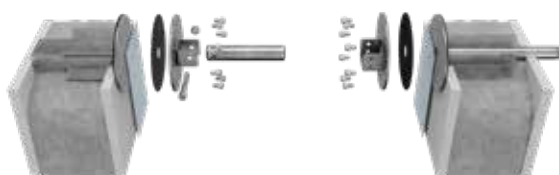

3009050711	Complete set instortdelen met doorvoer van 320mm (500 NM)	€940	p/set
------------	---	------	-------


Instortdeel enkel motorzijde t.b.v. betonnen en gemetselde zwembaden

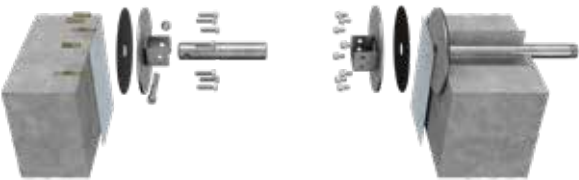

3009050713	Complete set 1-zijde instortdeel met doorvoer 320mm, andere zijde rechtstreeks op de wand (500 Nm)	€940	p/set
------------	--	------	-------

Kabelgoot t.b.v. betonnen en gemetselde zwembaden

Toe te passen bij bestaande zwembaden die reeds zijn afgewerkt met folie/tegels. Boren in de wand is niet nodig. De motorkabel wordt geleid in een RVS kabelgoot.

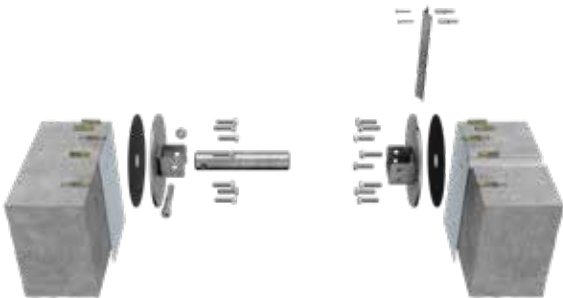

3009050712	Complete set kabelgoot met een lengte van 1250mm (500 Nm)	€644	p/set
------------	---	------	-------



Externe motor voor inbouwtoepassingen

Een inbouwoplossing met externe motor

Een andere inbouwmogelijkheid is werken met een externe motor. De motor drijft de buis aan en wordt daarbij in een waterdichte put geplaatst naast het zwembad.

Opwikkelconstructie met externe motor

Inclusief:

Externe aandrijfmotor 24V	Elektronische besturing 220/24V	Sleutelschakelaar opbouw	
RVS 316 opwikkelbuis Ø 139 mm	Elektronische eindafstelling	Wanddoorvoer incl. aandrijfas	
Transportverpakking karton *	Set linten 1500mm	Aangietset t.b.v. externe motor	

*Opwikkelconstructie met externe motor (inclusief alle bevestigingsmaterialen)
Afronden op 0,5 meter naar boven.*

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€3.912	€4.039	€4.164	€4.290	€4.417	€4.543	€4.668	€4.792	€4.918
3009050010	3009050011	3009050012	3009050013	3009050014	3009050015	3009050016	3009050017	3009050018



Externe motor voor opbouwtoepassingen

Opbouw Basic met externe motor

Basic opbouw oplossing

De opwikkelconstructie wordt bovenop het zwembad geplaatst en kan worden afgewerkt met een aluminium zelfdragende beschermkap in de kleur wit. De bovenzijde van de beschermkap kan optioneel worden uitgevoerd met een zitbank afwerking of persoonlijk ontwerp.

Opwikkelconstructie opbouw met beschermkap

Inclusief:

Externe aandrijfmotor 24V	Elektronische besturing 220/24V	Sleutelschakelaar opbouw	
RVS 316 opwikkelbuis Ø139mm	Elektronische eindafstelling	2 alu consoles met 2 polyester eindkappen 540mm**	
Transportverpakking karton *	Set linten 1500mm	Zelfdragende aluminium beschermkap***	

Opwikkelconstructie opbouw met zelfdragende beschermkap (inclusief alle bevestigingsmaterialen)
Afmeting beschermkap: 555x550mm. Uitgevoerd in poedercoating, kleur wit (RAL 9010).

Afronden op 0,5 meter naar boven.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€6.131	€6.200	€6.264	€6.574	€6.640	€6.952	€7.021	€7.645	€8.250
3009050019	3009050020	3009050021	3009050022	3009050023	3009050024	3009050025	3009050026	3009050027

Optioneel:

3009050115	Polyester zitbankplaat - Lengte plaat = 1900 mm	€470	p/stuk
3009050344	Meerprijs consoles 540mm t.b.v. overloopbaden	€291	p/stuk



* Beperkte verpakking Benelux of afhaal. Voor alle andere transporten zijn er export verpakkingen beschikbaar (zie pagina 471)

** Let op! Bij overloopbaden zijn hogere consoles vereist. Meldt dit bij jouw bestelling.



Opwikkelconstructie opbouw zonder beschermkap

Inclusief:

Externe aandrijfmotor 24V	Elektronische besturing 220/24V	Sleutelschakelaar opbouw	
RVS 316 opwikkelbuis Ø139mm	Elektronische eindafstelling	2 alu consoles**	
Transportverpakking karton *	Set linten 1500mm		

Afronden op 0,5 meter naar boven.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€4.284	€4.351	€4.418	€4.486	€4.554	€4.622	€4.691	€5.250	€5.550
3009050028	3009050029	3009050030	3009050031	3009050032	3009050033	3009050034	3009050035	3009050036

Optioneel:

3009100408	Losse polyester eindkap 540mm	€295	p/stuk
3009050344	Meerprijs consoles 540mm t.b.v. overloopbaden	€291	p/stuk



* Beperkte verpakking Benelux of afhaal. Voor alle andere transporten zijn er export verpakkingen beschikbaar (zie pagina 471)

** Let op! Bij overloopbaden zijn hogere consoles vereist. Meldt dit bij jouw bestelling.

Afwerking constructie



Op basis van de inbouwkeuze zijn er diverse afwerkingen en opties mogelijk.

Hoekkap PVC wit

Hoekkapconstructie geschikt tot een maximale badlengte van 12m (exclusief montageset).

1 hoekkapplaat is max 2100/2600mm breed.

Afhankelijk van de badbreedte worden de hoekkapdelen verdeeld en ook in delen geleverd voor de hanteerbaarheid.

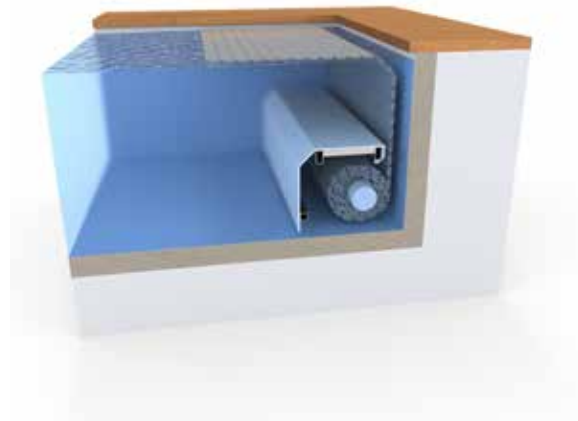

Afronden op 0,5 meter naar boven.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€1.620	€2.150	€2.580	€2.860	€2.925	€3.780	€3.840	€3.960	€4.070
3009050473	3009050474	3009050475	3009050476	3009050477	3009050478	3009050479	3009050480	3009050481

Complete montagesets t.b.v. hoekkap constructie

3009050625	Complete montageset t.b.v. hoekkap type Standaard. Te monteren rechtstreeks op de wand.	€210	p/set
3009050624	Complete montageset t.b.v. hoekkap type Kabelgoot. Te monteren rechtstreeks op de wand.	€210	p/set

Voormontageplaten t.b.v. hoekkap constructie (exclusief afmontagedelen)

3009050088	Set voormontageplaten LINKS voor hoekkap	€721	p/set
3009050583	Set voormontageplaten RECHTS voor hoekkap	€721	p/set

Afmontagedelen t.b.v. bovenstaande voormontageplaten


3009050623	Afmontagedelen t.b.v. hoekkap met voormontageplaten	€210	p/set
------------	---	------	-------

TIP

Wist je dat je alle PVC afwerkplaten kunt bekleden met PVC folie? Op die manier past de constructie afwerking perfect bij het zwembad en vormt het een prachtig geheel.

Hoekkap LARGE PVC wit

Hoekkapconstructie geschikt tot een maximale badlengte van 17m (exclusief montageset). 1 Hoekkapplaat is max 1500mm breed. Afhankelijk van de badbreedte worden de hoekkapdelen verdeeld en ook in delen geleverd voor de hanteerbaarheid.

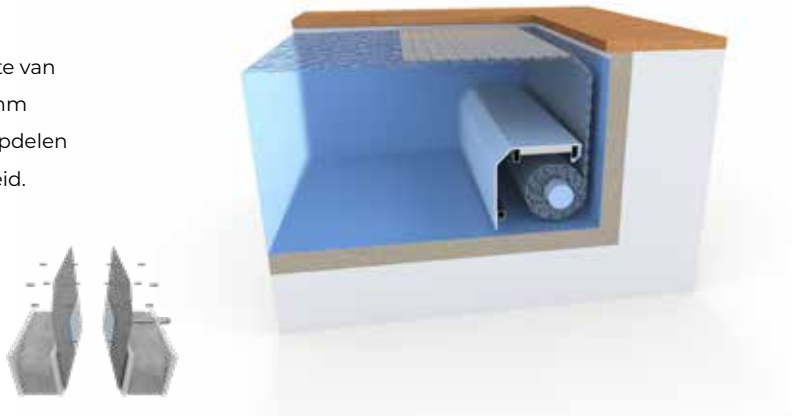

Afronden op 0,5 meter naar boven.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€2.850	€3.190	€3.810	€4.620	€4.710	€5.860	€5.940	€6.190	€7.240
3009050484	3009050485	3009050486	3009050487	3009050488	3009050489	3009050490	3009050491	3009050492

Complete montagesets t.b.v. hoekkap LARGE constructie

3009050730	Complete montageset t.b.v. hoekkap Large type Standard. Te monteren rechtstreeks op de wand.	€228	p/set
3009050731	Complete montageset t.b.v. hoekkap Large type Kabelgoot. Te monteren rechtstreeks op de wand.	€228	p/set

Voormontageplaten t.b.v. Hoekkap LARGE constructie (exclusief afmontagedelen)


3009050697	Set voormontageplaten LINKS voor hoekkap LARGE	€1.350	p/set
3009050319	Set voormontageplaten RECHTS voor hoekkap LARGE	€1.060	p/set

Afmontagedelen t.b.v. bovenstaande voormontageplaten LARGE

3009050732	Afmontagedelen t.b.v. hoekkap LARGE met voormontageplaten	€228	p/set
------------	---	------	-------

Afschermplaat PVC wit 750mm hoog

Afschermplaat gemonteerd op een RVS 316L constructie, incl. ophangbeugel (exclusief montageset). Afmeting 1 plaat: max 750x2100mm. Afhankelijk van de badbreedte worden de afschermplaten verdeeld en ook in delen geleverd voor de hanteerbaarheid.

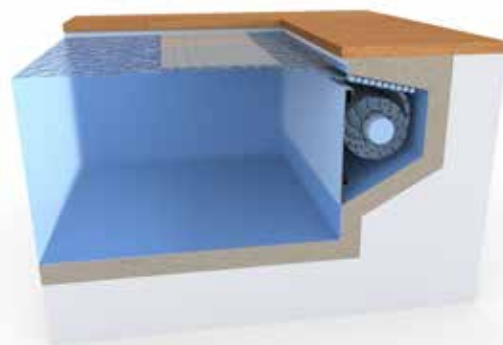

Afronden op 0,5 meter naar boven.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m*	6m*
€990	€1.580	€1.590	€1.730	€1.810	€2.400	€2.490	€2.560	€2.640
3009050495	3009050496	3009050497	3009050498	3009050499	3009050500	3009050501	3009050502	3009050503

*Let op: Bij badbreedte > 5m is het advies om een verstevigd frame toe te passen (zie artikelnummer 3009050137).

Complete montagesets t.b.v. afschermplaat 750mm

3009050630	Complete montageset t.b.v. afschermplaat 750mm type Standaard. Te monteren rechtstreeks op de wand.	€210	p/set
3009050632 (3009100812 + 3009050359)	Complete montageset t.b.v. afschermplaat 750mm type Voormontagedelen (inclusief afmontagedelen)	€475	p/set

Voormontagedelen t.b.v. afschermplaat 750mm

3009100812	Losse set voormontagedelen t.b.v. afschermplaat 750mm (exclusief afmontagedelen)	€265	p/set
------------	--	------	-------

Afmontagedelen t.b.v. bovenstaand voormontagedelen

3009050359	Losse set afmontagedelen t.b.v. afschermplaat 750mm	€210	p/set
------------	---	------	-------

Versterkt frame t.b.v. afschermplaat (Advies bij baden breder dan 5m)

3009050137	Meerprijs versterkt frame t.b.v. afschermplaat	€722	p/stuk
------------	--	------	--------

Afschermplaat PVC wit 1400mm hoog

Afschermplaat gemonteerd op een RVS 316L constructie, incl. ophangbeugel (exclusief montageset). Afmeting 1 plaat: max 1400x1000mm. Afhankelijk van de badbreedte worden de afschermplaten verdeeld en ook in delen geleverd voor de hanteerbaarheid.



Afronden op 0,5 meter naar boven.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m*	6m*
€1.495	€2.040	€2.140	€2.720	€2.820	€3.360	€3.460	€4.010	€4.110
3009050506	3009050507	3009050508	3009050509	3009050510	3009050511	3009050512	3009050513	3009050514

*Let op: Bij badbreedte > 5m is het advies om een verstevigd frame toe te passen (zie artikelnummer 3009050137).

Complete montagesets t.b.v. afschermplaat 1400mm

3009050631	Complete montageset t.b.v. afschermplaat 1400mm Type Standaard Te monteren rechtstreeks op de wand.	€310	p/set
3009050633 (=3009100843 + 3009050360)	Complete montageset t.b.v. afschermplaat 1400mm Type Voormontagedelen (inclusief afmontagedelen)	€693	p/set

Voormontagedelen t.b.v. afschermplaat 1400mm

3009100843	Losse set voormontagedelen t.b.v. afschermplaat 1400mm (exclusief afmontagedelen)	€383	p/set
------------	---	------	-------

Afmontagedelen t.b.v. bovenstaand voormontagedelen

3009050360	Losse set afmontagedelen t.b.v. afschermplaat 1400mm	€310	p/set
------------	--	------	-------

Versterkt frame t.b.v. afschermplaat (advies bij baden breder dan 5m)


3009050137	Meerprijs versterkt frame t.b.v. afschermplaat	€722	p/stuk
------------	--	------	--------

TIP

Wist je dat je alle PVC afwerkplaten kunt bekleden met PVC folie? Op die manier past de constructie afwerking perfect bij het zwembad en vormt het een prachtig geheel.


Lounger PVC wit

Loungerconstructie, uit te voeren tot een maximale badlengte van 12m (exclusief montageset). Afmeting: 1 loungerplaat is: 850x2100/2600mm. Afhankelijk van de badbreedte worden de platen verdeeld en ook in delen geleverd voor de hanteerbaarheid.

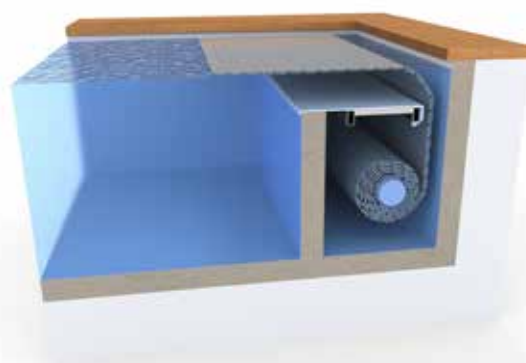

Afronden op 0,5 meter naar boven.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€1.655	€2.140	€2.575	€2.905	€2.945	€3.640	€3.675	€3.830	€3.865
3009050557	3009050558	3009050559	3009050560	3009050561	3009050562	3009050563	3009050564	3009050565

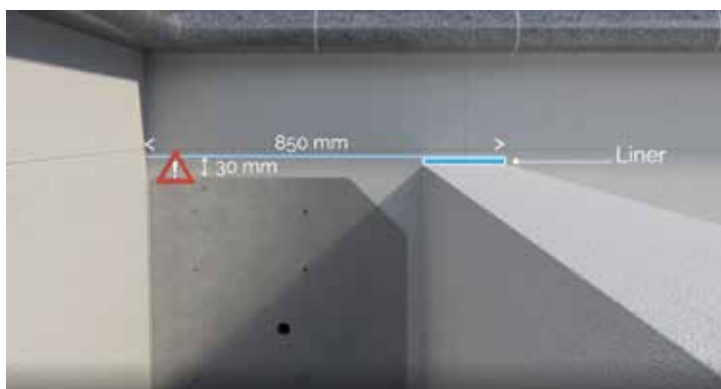

LET OP

Nisbreedte inclusief muur dient 850 mm te zijn. Vraag naar de lounger installatie handleiding.

Complete montagesets t.b.v. lounger constructie

3009050724	Complete montageset t.b.v. lounger standaard Te monteren rechtstreeks op de wand	€180	p/set
------------	---	------	-------

Voormontageplaten t.b.v. lounger constructie


3009050088	Set voormontageplaten LINKS voor lounger	€721	p/set
3009050583	Set voormontageplaten RECHTS voor lounger	€721	p/set

Afmontagedelen t.b.v. bovenstaande voormontageplaten

3009050646	Afmontagedelen t.b.v. lounger met voormontageplaten	€180	p/set
------------	---	------	-------

Vaste vloerplaat PVC wit

Vloerplaatconstructie, putbreedte max 700mm (inclusief alle bevestigingsmaterialen). Bij badbreedtes >3m, bestaat de bodemplaat uit twee delen.

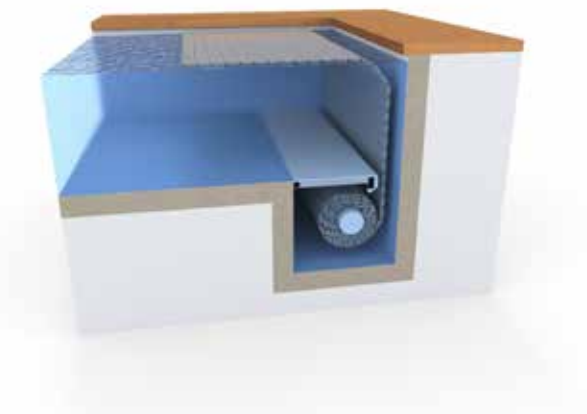

Afronden op 0,5 meter naar boven.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€1.745	€1.825	€1.910	€2.540	€2.665	€2.750	€2.850	€2.940	€3.126
3009050517	3009050518	3009050519	3009050520	3009050521	3009050522	3009050523	3009050524	3009050525

TIP

Wist je dat je alle PVC afwerkplaten kunt bekleden met PVC folie? Op die manier past de constructie afwerking perfect bij het zwembad en vormt het een prachtig geheel.

Vaste vloerplaat LARGE PVC wit

Vloerplaatconstructie LARGE, putbreedte max 1000mm (inclusief alle bevestigingsmaterialen). Bij badbreedtes >3m, bestaat de bodemplaat uit twee delen.

Afronden op 0,5 meter naar boven.


2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€2.355	€2.445	€2.540	€3.430	€3.510	€3.790	€4.360	€4.395	€4.525
3009050528	3009050529	3009050530	3009050531	3009050532	3009050533	3009050534	3009050535	3009050536

Oplegbalk RVS 316

Oplegbalk RVS 316 - 100x100mm (inclusief bevestigingsmateriaal)

Afronden op 0,5 meter naar boven.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€818	€1.022,50	€1.227	€1.431,50	€1.636	€1.840,50	€2.045	€2.249,50	€2.454
3009050539	3009050540	3009050541	3009050542	3009050543	3009050544	3009050545	3009050546	3009050547





Let op bij balklengte boven de 5 meter kans op doorbuigen
Afwerking alleen met hout mogelijk

Oplegbalk RVS 304

Oplegbalk RVS 304 - 100x100mm (inclusief bevestigingsmateriaal)

Afronden op 0,5 meter naar boven.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€588	€735	€882	€1.029	€1.176	€1.323	€1.470	€1.617	€1.764
3009050548	3009050549	3009050550	3009050551	3009050552	3009050553	3009050554	3009050555	3009050556



Let op bij balklengte boven de 5 meter kans op doorbuigen
Afwerking alleen met hout mogelijk

Inlegbalk RVS 316

Inlegbalk RVS 316 - 100x100mm (**exclusief** montageset)

Afronden op 0,5 meter naar boven.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€558	€763	€967	€1.172	€1.376	€1.581	€1.785	€1.990	€2.194
3009050348	3009050349	3009050350	3009050351	3009050352	3009050353	3009050354	3009050355	3009050356



Let op: bij balklengte boven de 5 meter is er kans op doorbuigen

Inlegbalk RVS 304

Inlegbalk RVS 304 - 100x100mm (**exclusief** montageset)

Afronden op 0,5 meter naar boven.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€328	€475	€622	€769	€916	€1.063	€1.210	€1.357	€1.504
3009050365	3009050366	3009050367	3009050368	3009050369	3009050370	3009050371	3009050372	3009050373



Let op: bij balklengte boven de 5 meter is er kans op doorbuigen

Complete montagesets t.b.v. inlegbalk RVS 316/304

3009050638	Complete montageset inlegbalk standaard Te monteren rechtstreeks op de wand.	€260	p/set
3009050641	Complete montageset inlegbalk met instortdelen (incl. afmontageset)	€438	p/set
3009050640	Complete montageset inlegbalk met voormontagedelen (incl. afmontageset)	€438	p/set

Accessoires



RVS perronbeugel deluxe

3009050050	RVS aanpasbare steun max 700mm	€374/STUK
------------	--------------------------------	-----------

Advies montageafstand: 1 perronbeugel per 700mm

** Alleen afwerking met hout mogelijk.*



Geleidingsrollen t.b.v. geleiding van de lamellen

3009050045	PC Geleidingsrol 700mm - 18 wieltjes	€92,00/STUK
3009050118	PC Geleidingsrol 1000mm - 26 wieltjes	€114/STUK
3009050117	RVS Geleidingsrol 700mm - 18 wieltjes	€92,00/STUK
3009050046	RVS Geleidingsrol 1000mm - 26 wieltjes	€114/STUK
3009050721	Set montagebeugels t.b.v. geleidingsrol	€36,90/STUK

Advies montageafstand: 1 geleidingsrol per 700mm



Afstandsbediening

3009050052	Afstandsbediening met zender t.b.v. afdekking	A+B	€395/SET
3009050053	Ontvanger voor afstandsbediening t.b.v. verlichting	C	€230/STUK
3009100810	Afstandsbediening 4 kanalen met antenne		€639/SET

T.b.v. afdekking met 3 vrije programmeerbare relais



Sleutelschakelaar

3009100543	Opbouw sleutelschakelaar incl. reservesleutel (standaard)	€212/STUK
3009100548	Inbouw sleutelschakelaar incl. reservesleutel	€245/STUK



Pendel overloop set

3009100811	Pendel overloop set RVS 316 (8 x pendel, 2 x stopper)	€99,00/SET
------------	---	------------

1 set is voor baden tot en met 10 meter.



Set linten

3009100915	Set van 8 linten 3000mm zwart	€79,00SET
3009100914	Set van 8 linten 2500mm zwart	€69,00/SET
3009100913	Set van 8 linten 1500mm zwart	€59,00/SET

Transport/verpakking



3009050363	Standaardverpakking 3,5m	€179/STUK
3009050316	Standaardverpakking 4,5m	€205/STUK
3009050317	Standaardverpakking 5,5m	€245/STUK
3009050318	Standaardverpakking 6,2m	€310/STUK
3009050655	Export verpakking 3,5m	€360/STUK
3009050656	Export verpakking 4,5m	€390/STUK
3009050657	Export verpakking 5,5m	€570/STUK
3009050658	Export verpakking 6,2m	€640/STUK
3009050095	Kartonnen koker 4m - max 24 lamellen	€87,00/STUK
3009050096	Kartonnen koker 5m - max 24 lamellen	€98,00/STUK
3009050097	Kartonnen koker 6m - max 24 lamellen	€112/STUK



Terraspot

3009050040	Terraspot. Veiligste oplossing voor het opbergen van de kabelafdichtingsset en extra kabel	€197/STUK
------------	---	-----------

Motoren en toebehoren



Aquamot 250

3009100454	Asgat Ø 30 mm Voedingspanning 24V - DC Vermogen 250 Nm. 3,5 omw / min Programmeerbare eindafstelling	€2150/STUK
------------	--	------------



Aqua - Junior 120

3009100455	Asgat Ø 30 mm Voedingspanning 24V - DC Vermogen 120 Nm. 5 omw / min Programmeerbare eindafstelling	€1540/STUK
3009050221	Motorbeugel set voor Aqua-junior/Aquamot	€73,00/STUK
3009100492	Sensor voor Aquamat 120/250 & Aqua-junior	€149/STUK



NIEUW IN Q1 2024



Aqua ECB

3009100469	Elektronische besturing Incl. trafo 230/24V t.b.v. AQUA-JUNIOR, AQUAMAT 250 en AQUA BUISMOTOR 250NM	€925/STUK
------------	--	-----------



Aqua DCB Digital Control Box

3009050784	Elektronische sturing met Bluetooth module. Met de Aquadeck Poolcover app kan de afdekking worden geprogrammeerd, de draairichting worden veranderd en de snelheid worden ingesteld. Ook te gebruiken bij andere merken buismotoren.	€1.120/STUK
------------	--	-------------

NIEUW IN Q3 2024



LED Bedieningspaneel Opbouw

3009050785	LED touchscreen Opbouw, spatwaterdicht. Te gebruiken i.c.m. de Aqua DCB Control box. Voorzien van security code.	€0,00/STUK
------------	--	------------



Aqua buismotor PVC 250Nm

3009050070	Voedingsspanning 24V - DC 10 meter kabel Vermogen 250 Nm. 3,5 omw / min Programmeerbare eindafstelling	€2.860/STUK
3009050780	Voedingsspanning 24V - DC 15 meter kabel Vermogen 250 Nm. 3,5 omw / min Programmeerbare eindafstelling	€3.090/STUK
3009050781	Voedingsspanning 24V - DC 20 meter kabel Vermogen 250 Nm. 3,5 omw / min Programmeerbare eindafstelling Kabel mag niet meer verlengd worden	€3.250/STUK

Welke kabeldiameters te gebruiken bij verlengen Aquadeck motorkabels?

Motor 24V

<25 meter verlengen met 2x2.5mm²

<50 meter verlengen met 2x4mm²

Motorcontacten

<25 meter verlengen met 6x1mm²

<50 meter verlengen met 6x2.5mm²



Aangietset t.b.v. buismotor

3009050054	Aangietset t.b.v. buismotor	€68,00/STUK
------------	-----------------------------	-------------



RVS ketting overbrenging in motorput

3009050047	RVS ketting overbrenging in motorput	€1.045/STUK
------------	--------------------------------------	-------------



Ombouwset externe motor naar buismotor

3009050089	Ombouwset externe motor naar buismotor	€390/STUK
------------	--	-----------

Als er geen Aqua-CTS/ECB ter plaatse gemonteerd is, dient men deze er extra bij te bestellen.


Aquadeck® OrderTool

Configureer online je afdekking

Geniet als Aquadeck® partner van de voordelen van onze Aquadeck® OrderTool. In enkele kliks stel je een nieuwe afdekking samen. Even inloggen, maten en opties selecteren en je krijgt automatisch een gedetailleerde offerte. Zo vermijden we fouten en verhogen we samen de klantentevredenheid! De Aquadeck® OrderTool biedt de mogelijkheid om een gedetailleerde prijsberekening te maken, een bestelling te plaatsen en je orderhistorie te bekijken. De voordelen van de Aquadeck OrderTool in een notendop:

- 24/7 beschikbaar
- Eenvoudig en snel offertes beheren
- Offertes omzetten naar bestellingen; items kopiëren of aanpassen
- Zowel netto als bruto offertes downloaden en afdrucken

Nog geen login? Surf naar www.aquadeck.nl en vraag je login aan. We helpen je graag verder!

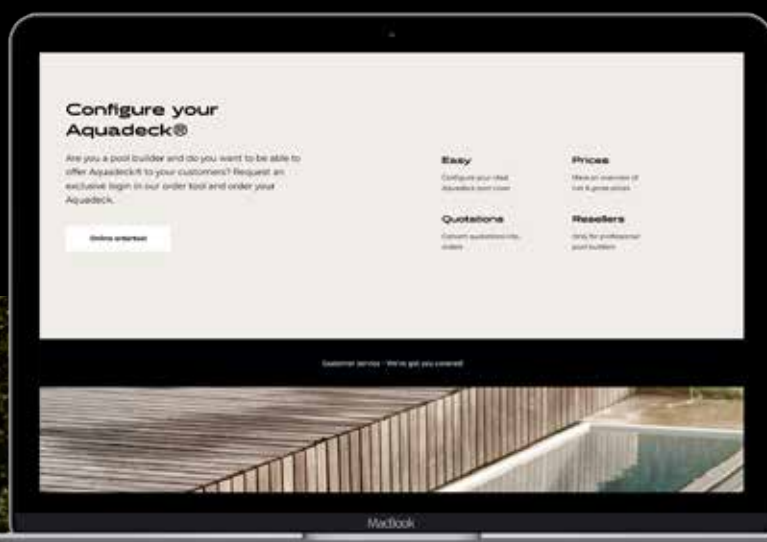

Aquadeck® OrderTool

Aan de slag

De Aquadeck® OrderTool is er speciaal en alleen voor jou, de professionele zwembadbouwer. De tool is jouw snelste en meest efficiënte weg, richting een nieuw project. We helpen je graag op weg. Heb je vragen? Aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen naar Sales of Technical Support.

STAP 1

Surf naar www.aquadeck.nl/OrderTool of download de app via de App Store en Play Store

STAP 2

Inloggen

Login met jouw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

STAP 3

Interface

Nieuwe offerte opmaken 

Wijzig jouw persoonlijke gegevens 

Uitloggen 

STAP 4

Offertes & orders

U beschikt over 2 mappen: offertes & bestelde orders

STAP 5

OrderTool mogelijkheden

Na het aanmaken van een offerte krijg je de volgende mogelijkheden:

Download offerte 

Offerte in bestelling plaatsen 

Offerte dupliceren 

Offerte aanpassen 

Offerte verwijderen 



INDEX

A

ACCESSOIRES	317
ACTIEVE KOOL	49
ADAGIO PRO	258
AFDEKKINGEN	383
AFM® NG	46
ALKORPLAN 2000	301
ALKORPLAN 3000	299
ALKORPLAN RELIEF	300
ALKORPLAN TEGELS	294
ALKORPLAN TOUCH	296
ALKORPLAN VOGUE	292
ALKORPLAN XTREME	298
ALKORPLUS SCHIMMELDODEND GEOTEXTIEL	304
ALLEGRO	256
AQUA EASY BUFFERTANKBESTURING 2	150
AQUA EASY CONTROL PLUS 2	144
AQUA EASY POOL CONTROL 4	142
AQUA EASY POOL UV-C	170
AQUA EASY STATION - PH/REDOX	146
AQUA EASY STATION - PH/VRIJ CHLOOR	147
AQUA MEX COMPLETE	231
AQUADECK®, ACCESSOIRES	470
AQUADECK®, AFWERKING CONSTRUCTIE	462
AQUADECK®, EXTRA AANPASSINGEN LAMELLEN	446
AQUADECK®, IN- EN OPBOUWMOGELIJKHEDEN	448
AQUADECK®, MOTOREN EN TOEBEHOREN	472
AQUADECK®, ORDERTOOL	474
AQUADECK®, OVER ONS	434
AQUADECK®, PC LAMELLEN	442
AQUADECK®, PVC LAMELLEN	440
AQUADECK®, ZWEMBADAFADEKKINGEN	436
AQUARITE® +	136
AQUARITE® PRO	176
AQUAVAC® 6-SERIE	378
ASTORE PVC	401
AUTOMATISCHE WATERNIVEAUREGELAAR	151

B

BAYROL	182
B-CARE	192

BEHNCKE	108
BEHNCKE RVS - QWT 100	232
BESGO VENTIELEN EN 6-WEGKLEPPEN	36
BLUE LAGOON	168
BLUE LAGOON UV-C SALTWATER	167
BLUE LAGOON UV-C STERILISATOR MET TIMER	168
BLUE LAGOON UV-C TECH STERILISATOREN	166
BLUE LAGOON UV-C XPRT	169
BLUEREBEL™	380
BOWMAN	228

C

CALPLAS® AFM FILTER	28
CALPLAS® FA FILTER	18
CALPLAS® FILTER	16
CALPLAS® HFS FILTER	19
CHEMICALIËN	179
CLARYFIER	188
COMFORTLINE INVERTER	214
CYRANO SCHAKELKAST	148

D

DAISY +	411
DELTA	74
DELTA ECO VS	62
DELUXE PRO	330
DOLPHIN ACTIVE COMFORT	360
DOLPHIN ACTIVE DELUXE	361
DOLPHIN ACTIVE EASY COMFORT	359
DOLPHIN ACTIVE SMART	358
DOLPHIN ACTIVE ULTIMATE	369
DOLPHIN BIO SUPREME M5	362
DOLPHIN E10	354
DOLPHIN E20	355
DOLPHIN IZZY CLIMB	364
DOLPHIN LIBERTY 200	351
DOLPHIN LIBERTY 400	352
DOLPHIN M700	370
DOLPHIN SCOOP DELUXE	366
DOLPHIN SCOOP SMART	365
DOLPHIN SMART ULTIMATE	368
DOSERING & WATERBEHANDELING	153

INDEX

DURAVISION	252	INVERX VERTICAL	209
E		IVERBUL	389
E.SWIM - WATERGEKOELD	66	J	
ECO FLEX	64	JET SWIM ATHLETE	289
ECO TOUCH	60	JET SWIM MOTION	288
ELEKTRISCHE WARMTEWISSELAARS	235	JET VAG	286
ENERGY ECO FULL-INVERTER®	224	JET VAG JUNIOR	287
EVA OPTIC SUBAQUA	239	L	
EVA OPTIC SUBAQUA	239	LASSTRIPS	305
EVA OPTIC SUBAQUA XS	246	LINERS	291
EVASTREAM	280	LINK CONTROLLER	269
F		LINK DRIVER	268
FILTER MEDIA	45	LINK TOUCH	270
FILTERS	11	LUXEDOUCHEs	319
FILTERS PRIVATE ZWEMBADEN	12	M	
FILTERS OPENBARE ZWEMBADEN	26	MASSAGEPOMPEN	78
FITT B-ACTIVE FLEX	399	MCB	75
FITT B-ACTIVE RIGID	399	MD 110 FOTOMETER	337
FITT IDROFLEX	399	MICRODOS DOSEERPOMP	172
G		MISTER PURE	162
GRIFFON	407	MULTICYCLOON EN PATROONFILTERS	30
GRIND	49	N	
H		NIVEAUREGELAAR VOOR BUFFERTANK	151
HANDLEUNINGEN	324	O	
HAOGENPLAST CLASSIC	302	ONDA ELEKTRISCHE REINIGERS	377
HAOGENPLAST STONEFLEX	303	ONDA FILTER - TOPMONTAGE	22
HAYWARD	100	ONDA FILTER - ZIJMONTAGE	23
HEATCOVER®	394	ONDA FILTER SET	24
HUGO LAHME	106	ONDA MINI HEATER	226
HYDRO-ANTRACIET	49	ONDA ZOUTCHLORINATOR	165
I		ONDERHOUDSPRODUCTEN	329
INBOUWSTUKKEN	87	OPLOSSINGEN VOOR BESTAANDE ZWEMBADEN	272
INTELLIFLO 3	67	OXILIFE	138
INVERECO	65	P	
INVERPRO	56	PAHLEN 3-18,0 KW	235
INVERSTAR	57	PAHLEN ABS - HI-TEMP	233
INVERTER+	210	PAHLEN AQUA MEX	231
INVERX	206	PAHLEN HEATERS - RVS	234
INVERX HORIZONTAL	208		

INDEX

PAHLEN HEATERS - TITANIUM	234	SPACE	122
PAHLEN HL LINE 3-15,0 KW	235	SPECTRA DVM	262
PAHLEN RVS	230	SPECTRA DVS	260
PIRANHA X	372	SPINTOUCH	342
POLYSTYREEN KITS	309	STENNER ECON VS DOSEERPOMP REGELBAAR	172
POMPEN	51	STENNER FLOC-DOS ECON LD VLOKPOMP REGELBAAR	171
POMPEN MET VARIABLE SNELHEID (VS)	54	STENNER MINI ECON FX DOSEERPOMP	171
POOL AUTOMATION	115	T	
POOL DOSE	160	TEGENSTROOMSYSTEMEN	277
POOL DOSE DOUBLE	161	TESTSTRIPS	338
POOL LAB 2.0	336	TRADITIONELE POMPEN	70
POOL RELAX	158	TRANSFORMATOREN	274
POOLMANAGER®	159	TRITON NEO CLEAR PRO - ZIJMONTAGE	21
POOLONE DOSEERPOMP	173	TRITON NEO CLEAR PRO - TOPMONTAGE	20
POOLSEL	427	U	
POOLSQUAD	174	ULTRAVAC VERRIJDBARE FILTERWAGEN	380
PPG COMPACT	72	V	
PPG COMPACT ECO SOFT	59	VBEX FULL-INVERTER®	222
PPG FILTER - TOPMONTAGE	12	VBIV FULL-INVERTER®	216
PPG FILTER - ZIJMONTAGE	13	VBIV-AS FULL-INVERTER®	220
PPG FILTER DELUXE	14	VEILIGHEIDSAFDEKKING	388
PPG GLASFILTERMEDIA	48	VERLICHTING	237
PPG POMP	71	VERWARMING	205
PPG POMP DELUXE	70	VIJVERFOLIES	305
PPG POMP DELUXE VS	54	VISION AFDEKPLAATJES	266
PPG POMP VS	58	VISION PRO	254
PPG PUBLIC FILTER	26	VISION WANDDOORVOEREN	264
PRIME / 7-20	73	W	
PRIME ECO VS	61	WARMTEPOMPEN	206
PROFI ECO VS	63	WARMTEWISSELAARS	227
PVC	397	WARRIOR X	346
R		WATERATTRACTIES	325
RANDSTENEN	313	WATERSENS	154
REINIGERS	345	WATERSENS CONTROLLERS	116
S		WATERSENS HOME	118
SCHEIDINGSVLIEZEN	304	WATERSENS POOL	121
SCUBA II	334	WATERSENS SALT	119
SCUBA III	335	WATTR	130
SD-SERIE	340		
SONDEX	227		

INDEX

WELTICO DESIGN	88
WINTERZEIL	389
WINTERZEIL VOOR ROLLUIKEN	388

Z

ZAND	49
ZOMERAFDEKKING	384
ZWEMBADISOLATIE	306
ZWEMBADISOLATIE	307
ZWEMBADTRAPPEN	322

POLLET POOL GROUP

DISTRIBUTION



PPG BELGIUM

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+32 56 78 20 57
www.polletpoolgroup.be



ALLFORPOOLS

Avenue Zénobe Gramme 25
1300 Wavre
Belgium

+32 10 24 39 29
www.allforpools.be



POMAZ

Spaarpot 5
5667 KV Geldrop
The Netherlands

+31 40 285 66 58
www.pomaz.nl



PPG SPAIN

Avda. del Vallés, 728 Poligono Industrial Can
Petit - 08227 Terrassa (Barcelona)
Spain

+34 93 783 26 66
www.polletpoolgroup.es



GOLDEN COAST

Fisleigh Road, Roundswell Commercial
Park West, Barnstaple, Devon EX31 3UA
United Kingdom

+44 1271 378 100
www.goldenc.com



HEADQUARTERS POLLET POOL GROUP

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+32 56 78 20 57
www.polletpoolgroup.com



PPG GERMANY

Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium

+49 61 817 063 775
+32 56 78 20 57
www.polletpoolgroup.com



PPG ANGOLA

Centro de Logistica de Talatona, Armazém E09
Talatona - Luanda
Angola

+244 926 591 183
www.pwgangola.com



WELLDANA

Randersvej 6
6700 Esbjerg
Denmark

+45 75 272 333
www.welldana.dk



PPG PORTUGAL

Estrada Octávio Pato,
Penedo Park, Armazém F14
2785-723 S. Domingos de Rana
Portugal

+35 121 910 85 70
www.polletpoolgroup.pt

PPG BELGIUM
Pollet Pool Group

powiaz
Pollet Pool Group

Golden Coast
Stronger with PPG UK Pollet Pool Group

PPG PORTUGAL
Pollet Pool Group

allforpools.be
Pollet Pool Group

PPG SPAIN
Pollet Pool Group

PPG ANGOLA
Pollet Pool Group

PPG GERMANY
Pollet Pool Group

welldana
Pollet Pool Group

POLLET POOL GROUP

MANUFACTURING



AQUADECK

De la Minestraat 3 - 6021 PJ Budel
The Netherlands
+31 495 43 03 17
www.aquadeck.nl



NIVEKO

Nivnická 2716 - 688 01 Uherský Brod
Czech Republic
+420 572 693 246
www.niveko-pools.com

AQUADECK
POOLCOVERS

niveko
CUSTOM BUILT MONOPOOLS